

EV SES SİSTEMİ

Kullanım Talimatları

Başlarken

Disk/USB Çalma

USB Aktarma

Tuner

Bluetooth

Ses Ayarı

Diğer İşlemler

Ek Bilgiler

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.

Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için kullanıldığında, cihazı kolay erişilebilir nitelikte bir prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere kurmayın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

DİKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.



Bu cihaz bir CLASS 1 LASER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret, cihazın arka tarafında, dış kısımda yer almaktadır.

Büyük ve/veya ağır bir hoparlörün paketini açarken veya böyle bir hoparlörü taşıırken cihazı mutlaka en az iki kişiyle birlikte tutun. Cihazın düşürülmesi kişisel yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarılara dikkat edin.
- 4) Tüm talimatlara uyun.
- 5) Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- 6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7) Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
- 8) Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarına yakın yerlere kurmayın.
- 9) Polarize veya topraklı tip fişin güvenlik amacıyla kullanıldığını unutmayın. Polarize fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Bir topraklı tip fişin ise iki ucu ve üçüncü bir topraklama çatalı bulunur. Geniş uç ya da üçüncü tırnak güvenliğiniz için sunulmuştur. Cihazla birlikte verilen fiş prizinize uymazsa eski prizinizin değiştirilmesiyle ilgili olarak bir elektrik teknisyenine danışın.
- 10) Güç kablosunu, üzerine basılmaktan veya özellikle fişlerde, çoklu fişlerde veya cihazdan çıktığı noktada sıkışmaktan koruyun.
- 11) Yalnızca üreticinin belirttiği ek parçaları/ aksesuarları kullanın.

- 12) Yalnızca üreticinin belirttiği veya cihazla birlikte satılan araba, stant, tripot, destek veya tablayla kullanın. Araba kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanan yaralanmayı önlemek için cihazı arabayla taşırken dikkatli olun.



- 13) Bu cihazın fişini yıldırımlı fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa çıkarın.
- 14) Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yaptırın. Servis işlemleri, cihaz, güç kablosunun veya fişinin hasar görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi bir şekilde hasar gördüğünde gereklidir.

NOT:

Bu cihaz, test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konuta yapılan bir kurulumda zararlı girişime karşı makul derecede koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır veya yayabilir. Ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz veya kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyoların veya televizyonların yayını alırken zararlı girişime neden olursa (bu, cihaz kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerin birini veya birkaçını alarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın veya anteni yeniden konumlandırın.
- Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı artırın.

- Cihazı, alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

DİKKAT

Bu kılavuzda açıkça onaylanmayan değişikliklerin bu cihazı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabileceğine ilişkin olarak uyarılmış bulunuyorsunuz.

FCC emisyon sınırlarını karşılamak amacıyla ana bilgisayarları ve/veya çevre birimleri bağlamak için uygun şekilde kaplanmış ve topraklanmış kabloların kullanılması gerekir.

Kompakt Disk Alıcısı

(HCD-SHAKE99/HCD-SHAKE77/ HCD-SHAKE55/HCD-SHAKE33)

Bu cihaz başka bir antenle veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya bunlarla bağlantılı olarak çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur ve FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma kurallarını karşılar. Bu cihaz, izin verilen en üst düzey maruz kalma değerlendirmesi (MPE) olmadan uyum sağladığı düşünülecek kadar oldukça düşük seviyelerde RF enerjiye sahiptir. Ancak bir radyatörden en az 20 cm, insan vücudundan (şu uzuvlar hariç: Eller, el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri) ise daha fazla uzaklıkta kurulması ve çalıştırılması istenir.

Avrupa'daki müşteriler için



Atık piller ile elektrikli ve elektronik cihazların bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, pil veya ambalajının üzerindeki bu simge, ürün ve pilin evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir. Bu ürün ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, yanlış atık işleme tabi tutmayla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pille kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Piller ile elektrikli ve elektronik cihazların gerektiği gibi bir işlemden geçirilmesini sağlamak için, bu ürünleri kullanım ömürleri sona erdiğinde, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin. Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü ya da pili satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktiflerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC Direktifi'nin hayati gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:
<http://www.compliance.sony.de/>



Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

- “WALKMAN” ve “WALKMAN” logosu, Sony Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı ve Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- Windows MediaWindows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'in ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft Corporation'in belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve bu markaların Sony Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Tüm diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.
- N-Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android™, Google Inc.'in ticari markasıdır.
- Google Play™, Google Inc.'in ticari markasıdır.
- iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır.

- “Made for iPod” ve “Made for iPhone”, elektronik bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşıladığının geliştiricisi tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlikle ilgili ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile birlikte kullanılması kablosuz bağlantı performansını etkileyebilir.
- Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzdaki talimatlar SHAKE-99, SHAKE-77, SHAKE-55 ve SHAKE-33 modelleri için geçerlidir. Bu kılavuzda, aksi ifade edilmediği takdirde gösterim amacıyla SHAKE-77 modeli kullanılmıştır.

SHAKE-99 aşağıdakilerden oluşur:

- Cihaz HCD-SHAKE99 (1)
- Hoparlör sistemi SS-SHAKE99 (2)

SHAKE-77 aşağıdakilerden oluşur:

- Cihaz HCD-SHAKE77 (1)
- Hoparlör sistemi SS-SHAKE77 (2)

SHAKE-55 aşağıdakilerden oluşur:

- Cihaz HCD-SHAKE55 (1)
- Hoparlör sistemi SS-SHAKE55 (2)

SHAKE-33 aşağıdakilerden oluşur:

- Cihaz HCD-SHAKE33 (1)
- Hoparlör sistemi SS-SHAKE33 (2)

İçindekiler

Bu kılavuz hakkında	5
Parçalar ve kontroller rehberi	8

Başlarken

Sistemin sıkı bir şekilde bağlanması	12
Hoparlörlerin konumlandırılması	15
Saatin ayarlanması	15
Gösterge modunun değiştirilmesi	15

Disk/USB Çalma

Bir diskin çalınması	16
Bir USB cihazını bu sistemle kullanmadan önce	16
Bir USB cihazının çalınması	17
Bir parçanın veya ses dosyasının aranması (Parça Arama)	17
Çalma modunun kullanılması ...	18

USB Aktarma

Müzik aktarma	19
---------------------	----

Tuner

Radyo dinleme	22
---------------------	----

Bluetooth

<i>Bluetooth</i> kablosuz teknolojisi hakkında	23
<i>Bluetooth</i> ses codec'lerinin ayarlanması	24
Tek dokunuş işleviyle (NFC) bir akıllı telefona bağlanma	24
Bir <i>Bluetooth</i> cihazda kablosuz olarak müzik dinleme	25
<i>Bluetooth</i> bekleme modunun ayarlanması	27
<i>Bluetooth</i> sinyalinin ayarlanması	27
“SongPal” in <i>Bluetooth</i> ile kullanılması	28

Ses Ayarı

Sesin ayarlanması	28
Virtual Football modunun seçilmesi	29
Kendi ses efektinizi oluşturma ...	29
Parti ortamı oluşturma (DJ EFFECT)	30

Diğer İşlemler

Party Chain işlevinin kullanılması	30
Birlikte şarkı söyleme	32
Gösterge panelinin spektrum modelinin değiştirilmesi	32
Gösterge panelindeki bilgilerin görüntülenmesi	32
Aydınlatma modelinin ve renginin değiştirilmesi	33
Zamanlayıcıların kullanılması	33
İsteğe bağlı cihazların kullanılması	34
Cihazdaki düğmelerin devre dışı bırakılması (Çocuk Kilidi) ...	35
Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması	35

Ek Bilgiler


Çalınabilen diskler	36
Uyumlu cihazlara yönelik web siteleri	37
Sorun Giderme	37
Mesajlar	42
Önlemler	43
Teknik Özellikler	44

Parçalar ve kontroller rehberi


Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Cihaz



SHAKE-99

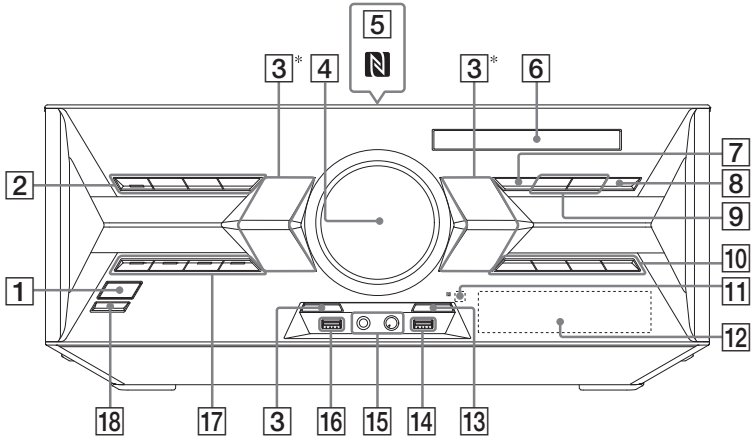



SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

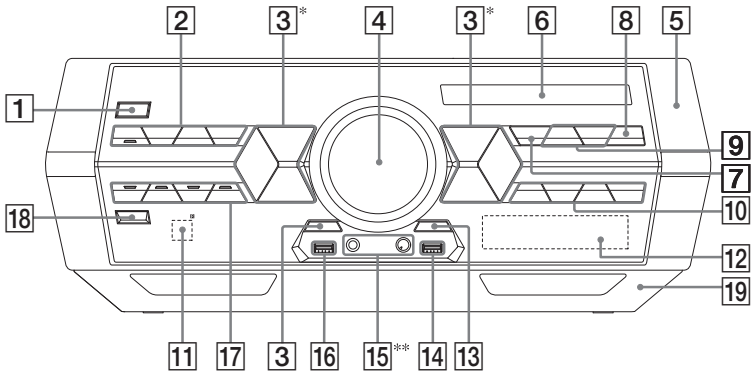

- * Düğmelere basarken, düğmelerin üzerindeki yazılara aşağıda gösterildiği gibi basın.
SHAKE-99




SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33



- ** Yalnızca SHAKE-77/SHAKE-55.

Uzaktan kumanda RM-AMU199

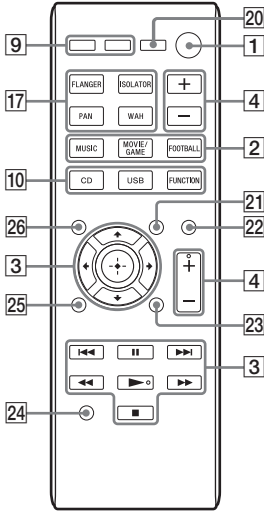

- 1 **I/⏻ (açık/bekleme)**
Sistemi açın veya bekleme moduna geçirin.
- 2 **MUSIC, MOVIE/GAME**
Kayıtlı ses efektini seçin (sayfa 28).

FOOTBALL

Virtual Football modunu seçin (sayfa 29).

Cihaz: PARTY CHAIN (sayfa 30)

Party Chain işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeyi basılı tutun.

Cihaz: BASS BAZUCA (sayfa 28)

BASS BAZUCA efektini seçmek için bu düğmeye basın.
BASS CUT efektini seçmek için bu düğmeyi basılı tutun.

3 **↕/↗/↖/↔**

Menü öğelerini seçin.

Uzaktan kumanda: PRESET+/-

TUNER işlevi sırasında kayıtlı bir istasyon seçin.

📁 +/- (klasör seç)

Bir MP3 diskindeki veya USB cihazdaki bir klasörü seçin.
Yalnızca cihaz: TUNER işlevi sırasında kayıtlı bir istasyon seçin.

◀◀/▶▶ (geri sar/hızlı ileri)

Çalma işlemi sırasında bir parçada veya dosyada bir noktayı bulmak için bu düğmeyi basılı tutun.

◀◀/▶▶ (geri git/ileri git)

Bir parça veya dosya seçin.

TUNING+/-

TUNER işlevi sırasında istediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın.

■ (durdur)

Çalma işlemini durdurun. USB cihazını çalmaya devam etmek için bu düğmeye iki kez basın.

Cihaz: ENTER

Uzaktan kumanda: (+)

Ayarları girin.

Cihaz: ► II (çal/duraklat)

Uzaktan kumanda: ► (çal)*, II (duraklat)

Çalma işlemini başlatın veya duraklatın.

Çalma işlemine devam etmek için ► II veya ► düğmesine basın.

4 Cihaz: VOLUME/DJ CONTROL

Ses düzeyini ayarlayın.

DJ EFFECT düzeyini ayarlayın (sayfa 30).

DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeyi kullanamazsınız.

Uzaktan kumanda:

DJ CONTROL +/-

DJ EFFECT düzeyini ayarlayın.

Uzaktan kumanda: VOLUME +/-*

Ses düzeyini ayarlayın.

5 (N-Mark) (sayfa 24)

Yakın Alan Haberleşmesi (NFC) dokunma noktası simgesi.

6 Disk tepsisi

7 OPTIONS

Seçenekler menüsüne girin veya bu menüden çıkın.

8 OPEN/CLOSE

Bir diski takın veya çıkarın.

9 LED COLOR (sayfa 33)

Hoparlörlerdeki ve cihazdaki aydınlatma rengini değiştirin.

LED PATTERN (sayfa 33)

Hoparlörlerdeki ve cihazdaki aydınlatma modelini değiştirin.



10 CD

CD işlevini seçin.

Cihaz: USB/USB SELECT

Uzaktan kumanda: USB

USB işlevini seçin.

USB işlevi sırasında  A veya  B bağlantı noktasına bağlanan USB cihazını seçin.

Cihaz: TUNER/BAND

TUNER işlevini seçin.

TUNER işlevi sırasında FM veya AM bandını seçin.

Cihaz: AUDIO IN

AUDIO IN 1 veya AUDIO IN 2 işlevini seçin.


Uzaktan kumanda: FUNCTION

Bir işlev seçin.

11 Uzaktan kumanda sensörü

12 Gösterge paneli

13 REC TO USB B

 B bağlantı noktasına bağlanan isteğe bağlı USB cihazına müzik aktarın.

14 (USB) B (REC/PLAY) bağlantı noktası

İsteğe bağlı bir USB cihazı bağlayın ve bu cihaza aktarın.

15 MIC jakı

Bir mikrofon bağlayın.

MIC LEVEL (MIN/MAX)

Mikrofonun ses düzeyini ayarlayın.

16 (USB) A (PLAY) bağlantı noktası

İsteğe bağlı bir USB cihazı takın.

17 FLANGER, ISOLATOR, PAN, WAH (sayfa 30)

DJ EFFECT türünü seçin.

18 BLUETOOTH (sayfa 25, 26)

Bluetooth işlevini seçmek için bu düğmeye basın.

Bluetooth işlevi sırasında *Bluetooth* eşleştirme işlemi etkinleştirmek için bu düğmeyi basılı tutun.

19 Alt panel (sayfa 14)

20 SLEEP (sayfa 33)

Uyku Zamanlayıcısını ayarlayın.

21 REPEAT/FM MODE

Bir diski, USB cihazını, tek bir parçayı veya dosyayı tekrar tekrar dinleyin (sayfa 19).

FM sinyali alma modunu (tek sesli veya stereo) seçin (sayfa 22).

22 DISPLAY

Gösterge panelindeki bilgileri değiştirin.

23 SEARCH/MEMORY

Arama moduna girin veya bu moddan çıkın.

Radyo istasyonunu kaydedin (sayfa 23).

24 CLEAR

Program listesindeki son adımı silin.

25 TIMER MENU (sayfa 15, 33)

Saati ve zamanlayıcıları ayarlayın.


26 PLAY MODE

Bir AUDIO CD, MP3 diski veya bir USB cihazının çalma modunu seçin (sayfa 18).


* VOLUME + ve ► düğmelerinde kabartmalı bir nokta bulunur. Sistemi kullanırken bu kabartmalı noktayı referans alabilirsiniz.

Sistemin sıkı bir şekilde bağlanması

SHAKE-99

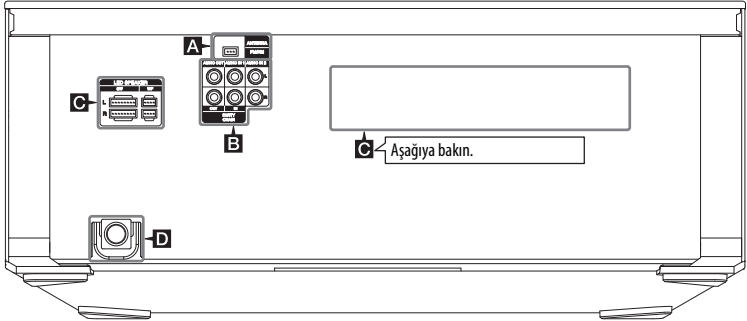

SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

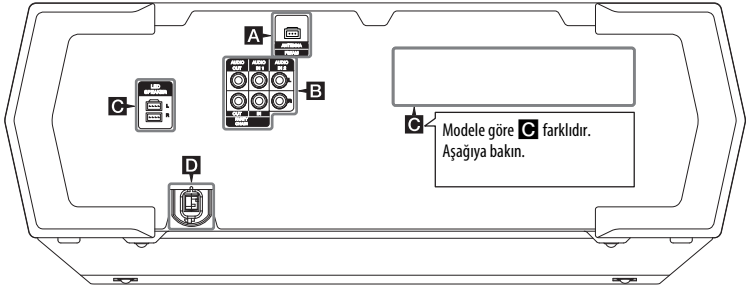


C

SHAKE-99		SHAKE-77	
<p>RIGHT SPEAKERS</p> <p>MID/TW WF SW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>8Ω 16Ω 8Ω</p> <p>BLACK</p>	<p>LEFT SPEAKERS</p> <p>SW WF MID/TW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>8Ω 16Ω 8Ω</p> <p>GRAY</p>	<p>RIGHT SPEAKERS</p> <p>WF/MID/TW SW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>4Ω 8Ω</p> <p>BLACK</p>	<p>LEFT SPEAKERS</p> <p>SW WF/MID/TW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>8Ω 4Ω</p> <p>GRAY</p>
SHAKE-55		SHAKE-33	
<p>RIGHT SPEAKERS</p> <p>WF/TW SW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>4Ω 16Ω</p> <p>BLACK</p>	<p>LEFT SPEAKERS</p> <p>SW WF/TW</p> <p>IMPEDANCE USE</p> <p>16Ω 4Ω</p> <p>GRAY</p>	<p>MID/TWEETERS</p> <p>R L</p> <p>IMPEDANCE USE 8Ω</p> <p>BLACK BLACK</p>	<p>WOOFERS</p> <p>R L</p> <p>IMPEDANCE USE 4Ω</p> <p>GRAY GRAY</p>

A Antenler

Antenleri ayarlarken iyi sinyal alınmasını sağlayan bir konum ve yön bulun. Paraziti önlemek için antenleri, hoparlör kablolarından, güç kablosundan ve USB kablosundan uzak tutun.



B Ses

İki bağlantıdan birini yapmak için bir ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanın:

– AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R jakları

- İsteğe bağlı bir cihazın ses giriş jaklarına bağlayın.
- Party Chain işlevinin keyfini çıkarmak için başka bir ses sistemi bağlayın (sayfa 30).

– AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R jakları

- Bir TV'nin veya bir ses/video cihazının ses çıkış jaklarına bağlayın. Ses çıkışı bu sistem aracılığıyla sağlanır.
- Party Chain işlevinin keyfini çıkarmak için başka bir ses sistemi bağlayın (sayfa 30).

– AUDIO IN 2 L/R jakları

Bir bilgisayarın veya oyun cihazının ses çıkış jaklarını bağlayın. Ses çıkışı bu sistem aracılığıyla sağlanır.


C Hoparlörler

– LEFT SPEAKERS ve RIGHT SPEAKERS terminalleri (yalnızca SHAKE-99/ SHAKE-77/SHAKE-55)

– MID/TWEETERS ve WOOFERS terminalleri (yalnızca SHAKE-33)

Cihazın hoparlör terminallerinin rengini eşleştirmek için hoparlörün terminallerini bağlayın.

Örnek:




Notlar

- Mutlaka yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Hoparlör kablolarını bağlarken, konektörü terminallere düz biçimde takın.

– LED SPEAKER terminalleri

Hoparlörün LED SPEAKER konektörünü bu terminale bağlayın. Hoparlörlerdeki aydınlatma müzik kaynağına göre tepki gösterir. İstedığınız aydınlatma modelini ve rengini seçebilirsiniz (sayfa 33).

Örnek:




D Güç

Güç kablosunun fişini bir prize takın. Gösterge panelinde demo gösterilir. Sistemi açmak için I/⏻ düğmesine bastığınızda demo otomatik olarak sona erer.

Fişin üzerinde bulunan ve cihazla birlikte verilen adaptör prizinize uymazsa adaptörü fişten sökün (yalnızca adaptörle donatılan modeller için).

Pillerin takılması

Cihazla birlikte verilen iki R6 (AA boyutu) pili, kutuplarını aşağıda gösterildiği gibi eşleştirerek takın.



Notlar


- Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pillerin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Alt panelin takılması


(yalnızca SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33)

Ön paneli kaldırmak ve işlemleri kolaylaştırmak için cihazla birlikte verilen alt paneli ana birimin altına takabilirsiniz.

1 Alt panelin kancalarını ana birimin altındaki tutma deliklerine takın.




2 Alt panelin pimlerini tutma deliklerine takın. Ardından, alt paneli ana birimin içinde kilitleneneye kadar itin.

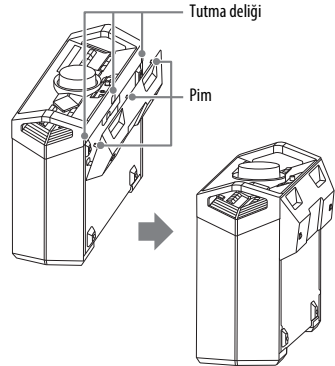

Hoparlörlerin konumlandırılması

Sistemden en uygun performansı almak için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirmeniz önerilir.

- (A) Cihaz
- (B) Hoparlör (sol)
- (C) Hoparlör (sağ)



Saatin ayarlanması

Güç Tasarrufu Modunda saati ayarlayamazsınız.

- 1 Sistemi açmak için I/⏻ düğmesine basın.**
- 2 TIMER MENU düğmesine basın.**
Gösterge panelinde “PLAY SET” ifadesi görünürse “CLOCK SET”i seçmek için art arda ↑/↕ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.
- 3 Saati ayarlamak için art arda ↑/↕ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.**
- 4 Dakikayı ayarlamak için art arda ↑/↕ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.**

Gösterge modunun değiştirilmesi

Güç kablosunun fişini bir prize takmanızdan sonra gösterge panelinde demo görünür.

Sistem kapalıyken art arda DISPLAY düğmesine basın.

Demo

Sistem kapalıyken bile ekran değişir ve gösterge yanıp söner.

Görüntü yok (Güç Tasarrufu Modu)

Gösterge, gücü korumak için kapatılır. Zamanlayıcı ve saat dâhili olarak çalışmaya devam eder.


Saat

Saat ekranı birkaç saniye sonra otomatik olarak Güç Tasarrufu Moduna geçer.

Bir diskin çalınması

- 1 CD düğmesine basın.
- 2 Cihazın üzerindeki \triangle OPEN/CLOSE düğmesine basın.
- 3 Disk tepsisinin üzerine etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde bir disk takın.

Bir CD single gibi 8 cm'lik bir disk çalarken, bu diski tepsinin iç dairesinin üzerine yerleştirin



- 4 Disk tepsisini kapatmak için, cihazın üzerindeki \triangle OPEN/CLOSE düğmesine basın.

Arızaya neden olabileceğinden disk tepsisini kapatmak için zorlayarak itmeyin.

- 5 Çalma işlemini başlatmak için \blacktriangleright düğmesine basın.

Bir USB cihazını bu sistemle kullanmadan önce

Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).

Çalma kaynağının veya aktarma hedefinin seçilmesi (USB Bellek Seçimi)

USB cihazında birden fazla bellek bulunuyorsa (örneğin, bir dâhili bellek ve bir bellek kartı) çalma kaynağı veya aktarma hedefi olarak hangi belleği kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

Not

Çalma veya aktarma sırasında bellek seçemezsiniz. Çalma veya aktarma işlemini başlatmadan önce bir bellek seçtiğinizden emin olun.

- 1 Gösterge panelinde "USB A" veya "USB B" ifadesi yanana kadar USB/USB SELECT düğmesine art arda basın.
 - 2 1. adımdaki seçiminize göre ψ A veya ψ B bağlantı noktasına bir USB cihazı bağlayın.
 - 3 Çalma işlemi durdurulmuşken OPTIONS düğmesine basın.
 - 4 "USB MEM SEL"i seçmek için \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.
 - 5 İsteddiğiniz belleği seçmek için \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.
- Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Bir USB cihazının çalınması


Bu sistem tarafından çalınabilen ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:

- MP3: Dosya uzantısı “.mp3”
- WMA: Dosya uzantısı “.wma”
- AAC: Dosya uzantısı “.m4a”, “.mp4” veya “.3gp”

Ses dosyaları yukarıdaki dosya uzantısına sahip olduğu halde ilgili biçimlerde değilse sistem parazit üretebilir veya arızalanabilir.

1 Gösterge panelinde “USB A” veya “USB B” ifadesi yanana kadar USB düğmesine art arda basın.

2 1. adımdaki seçiminize göre ψ A veya ψ B bağlantı noktasına bir USB cihazı bağlayın.



Notlar

- iPhone/iPod'unuzu bu sistemle yalnızca Bluetooth veya bağlantı aracılığıyla kullanabilirsiniz.
- USB cihazını ψ bağlantı noktasına bağlayamazsanız USB cihazını cihaza bağlamak için bir USB adaptörü (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanabilirsiniz.

3 Çalma işlemini başlatmak için \blacktriangleright düğmesine basın.

Çalma moduna bağlı olarak ses dosyaları farklı sıralarda çalınabilir (sayfa 18).

Bir parçanın veya ses dosyasının aranması

(Parça Arama)

1 SEARCH düğmesine basın.

Gösterge panelinde “SEARCH” ifadesinin ışığı yanar.

2 (Yalnızca ses dosyaları) İsteddiğiniz klasörü seçmek için \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından \oplus veya \blacktriangleright düğmesine basın.

Diğer klasörlerde aramak için, çıkmak üzere \blacktriangleleft düğmesine basın, ardından istediğiniz klasörü seçin.

3 İsteddiğiniz parçayı veya ses dosyasını seçmek için \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından \oplus veya \blacktriangleright düğmesine basın.

Seçilen parça veya ses dosyası çalınmaya başlar.

Disk hakkında notlar

- (AUDIO CD için) Bu sistem en fazla 99 parçayı tanıyabilir.
- (MP3 diskleri için) Bu sistem en fazla
 - 999 klasörü (kök klasör ve boş klasörler dahil),
 - 999 MP3 dosyasını,
 - Bir klasördeki 250 MP3 dosyasını,
 - 8 klasör düzeyini (dosyaların ağaç yapısı) tanıyabilir.
- CD-TEXT bilgileri desteklenmemektedir.

USB cihazı hakkında notlar

- Bu sistem en fazla
 - Bir USB cihazındaki 1.000 klasörü (kök klasör ve boş klasörler dahil),
 - Bir USB cihazındaki 3.000 ses dosyasını,
 - Bir klasördeki 250 ses dosyasını tanıyabilir.

Çalma modunun kullanılması

Orijinal sırada çalma (Normal Çalma)

Çalma işlemi durdurulmuşken PLAY MODE düğmesine art arda basın.

Bir disk çalarken

- (blank): Disk çalın
- FLDR*: Diskteki belirtilen klasördeki tüm ses dosyalarını çalın
- * Bir AUDIO CD çalarken, "FLDR", "(blank)" çalma moduyla aynı işlemi yapar.

Bir USB cihazı çalarken

- ALL USB: Tüm USB cihazlarını çalın
- 1 USB: Bir USB cihazı çalın
- FLDR: USB cihazındaki belirtilen klasördeki tüm ses dosyalarını çalın

Rastgele sırayla çalma (Karışık Çalma)

Çalma işlemi durdurulmuşken PLAY MODE düğmesine art arda basın.

Bir disk çalarken

- SHUF: Diskteki tüm ses dosyalarını karıştırın
- FLDR SHUF*: Diskteki belirtilen klasördeki tüm ses dosyalarını karıştırın
- * Bir AUDIO CD çalarken, "FLDR SHUF", "SHUF" çalma moduyla aynı işlemi yapar.

Bir USB cihazı çalarken

- ALL USB SHUF: Tüm USB cihazlarındaki tüm ses dosyalarını karıştırın
- 1 USB SHUF: Bir USB cihazındaki tüm ses dosyalarını karıştırın
- FLDR SHUF: USB cihazındaki belirtilen klasördeki tüm ses dosyalarını karıştırın

Not

Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma silinir ve çalma modu Normal Çalmaya döner.

Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)

Çalınmasını istediğiniz sırada en fazla 25 adımdan oluşan bir program yapabilirsiniz.

1 CD işlevi için:


CD işlevini seçmek için CD düğmesine basın.


USB işlevi için:

İstediğiniz USB cihazını seçmek için USB düğmesine art arda basın.


2 Çalma işlemi durdurulmuşken, gösterge panelinde "PGM" ifadesinin ışığı yanana kadar PLAY MODE düğmesine art arda basın.

3 (Yalnızca ses dosyaları)

Bir klasör seçmek için  +/- düğmesine basın.

Klasördeki tüm dosyaları programlamak isterseniz  düğmesine basın.

4 İstediğiniz parçayı veya ses dosyasını seçmek için art arda düğmesine, ardından düğmesine basın.

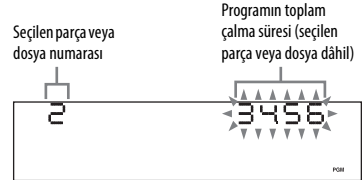

Bir AUDIO CD için toplam çalma süresi 100 dakikayı aştığında veya bir ses dosyası programladığınızda "--.--" işareti görünür.

5 Ek parçalar veya ses dosyaları programlamak için 3-4. adımları tekrarlayın.

6 Program Çalma işlemini başlatmak için ► düğmesine basın.

Program listesindeki son adımı silinmesi

Çalma işlemi durdurulmuşken CLEAR düğmesine basın.

Program Çalmanın iptal edilmesi



Çalma işlemi durdurulmuşken, “PGM” ifadesi gösterge panelinden kaybolana kadar PLAY MODE düğmesine art arda basın.

Notlar

- (yalnızca CD işlevi) Disk tepsisini açtığınızda program listesi silinir.
- (yalnızca USB işlevi) Program listesi aşağıdaki durumlarda silinir:
 - Silme işlemi yaptığınızda.
 - USB cihazını çıkardığınızda.
 - Seçilen USB belleğini değiştirdiğinizde.

Tekrarlayarak çalma (Tekrar Çalma)

REPEAT düğmesine art arda basın.


-  : Bir klasör/disk/USB cihazı/programda bulunan tüm parçaları veya ses dosyalarını tekrarlayın.
-  1: Bir parçayı veya ses dosyasını tekrarlayın

USB cihazı hakkında notlar

- Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çaların çalma sırasından farklı olabilir.
- Ses dosyalarını ve klasörleri Karışık Çalma veya Program Çalma modunda silemezsiniz.

USB Aktarma

Müzik aktarma

Bir ses kaynağındaki müzikleri  B bağlantı noktasına bağlanan bir USB cihazına aktarabilirsiniz.

Bu sistem tarafından aktarılan dosyaların ses biçimi MP3'tür. Ancak, USB A'dan WMA ve AAC dosyalarını da aktarabilirsiniz.

Notlar

- Aktarma veya silme işlemleri sırasında USB cihazını çıkarmayın. Çıkarırsanız USB cihazındaki veriler bozulabilir veya USB cihazı hasar görebilir.
- MP3/WMA/AAC dosyaları orijinal dosyalarla aynı bit hızıyla aktarılır.
- Bir AUDIO CD, TUNER, AUDIO IN 1 veya AUDIO IN 2 işlevinden aktarma işlemi yaparken, aktarmadan önce bit hızını seçebilirsiniz.
- Disk tepsisi açıkken USB aktarma ve silme işlemleri devre dışı bırakılır.

Telif hakkı korumalı içerik hakkında not

Aktarılan müzik yalnızca kişiye özel kullanım amaçlıdır. Müziğin bunun dışındaki amaçlarla kullanılabilmesi için telif hakkı sahiplerinden izin alınması gerekir.

Çalma kaynağının veya aktarma hedefinin seçilmesi (USB Bellek Seçimi)



Bkz. sayfa 16.

Bit hızının seçilmesi

Müzikleri daha iyi kaliteye sahip olarak aktarmak için daha yüksek bir bit hızı seçebilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 OPTIONS düğmesine basın.

2 “REC BIT RATE”i seçmek için art arda  /  düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.

3 İstedığınız bit hızını seçmek için art arda \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.


- 128 KBPS: Küçük dosya boyutuna ve düşük ses kalitesine sahip kodlanmış MP3 parçaları.
- 256 KBPS: Büyük dosya boyutuna, ama yüksek ses kalitesine sahip kodlanmış MP3 parçaları.

Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Bir diskten veya USB cihazından müzik aktarma

Bir diskteki veya USB A'daki tüm müzikleri USB B'ye (Senkronize Aktarma) kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca, çalma işlemi sırasında tek bir parçayı veya ses dosyasını da aktarabilirsiniz (REC1 Aktarma). Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 Aşağıda gösterildiği gibi ψ B bağlantı noktasına aktarılabilen bir USB cihazı bağlayın.



Not

USB cihazını ψ bağlantı noktasına bağlayamazsanız USB cihazını cihaza bağlamak için bir USB adaptörü (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanabilirsiniz.

2 Disk için:

CD'ye basın, ardından diski takın.

USB için:

Gösterge panelinde "USB A" ifadesinin ışığı yanana kadar art arda USB/USB SELECT düğmesine basın, ardından aktarmak istediğiniz ses dosyalarını içeren USB cihazını ψ A bağlantı noktasına bağlayın.

3 Senkronize Aktarma için:

Çalma işlemi durdurulmuşken, istediğiniz çalma modunu seçmek için uzaktan kumandadaki PLAY MODE düğmesine art arda basın.

Notlar

- Aktarma işlemine Karışık Çalma ("FLDR SHUF") modunda başlarsanız seçilen çalma modu otomatik şekilde "FLDR" olarak değişir.
- Aktarma işlemine adimsız olarak Karışık Çalma ("FLDR SHUF" hariç), Tekrar Çalma veya Program Çalma modunda başlarsanız seçilen çalma modu otomatik şekilde normal çalma olarak değişir.

REC1 Aktarma için:

Aktarmak istediğiniz parçayı veya ses dosyasını seçin, ardından çalma işlemini başlatın.

4 REC TO USB B düğmesine basın.

Gösterge panelinde "PUSH ENTER" ifadesi görünür.

5 ENTER düğmesine basın.

Gösterge panelinde "DON'T REMOVE" ifadesi görüldüğünde aktarma işlemi başlar.

Senkronize Aktarma için:

Aktarma işlemi tamamlandığında, aktarma kaynağı ve USB cihazı otomatik olarak durur.

REC1 Aktarma için:

Aktarma işlemi tamamlandığında, disk veya USB cihazı çalmaya devam eder.

Analog seslerin aktarılması (Analog Aktarma)

Analog bir ses kaynağındaki (CD, USB veya Bluetooth işlevi dışında) sesleri bir USB cihazına aktarabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- 1 **ψ B bağlantı noktasına aktarılabilen bir USB cihazı bağlayın (sayfa 20).**
- 2 **Aktarmak istediğiniz kaynağı seçmek için TUNER/BAND veya AUDIO IN düğmesine art arda basın.**
- 3 **REC TO USB B düğmesine basın.**
Gösterge panelinde "PUSH ENTER" ifadesi görünür.
- 4 **ENTER düğmesine basın.**
Gösterge panelinde "DON'T REMOVE" ifadesi görüldüğünde aktarma işlemi başlar.
- 5 **Kaynağı çalmaya başlayın.**

Aktarma işleminin durdurulması
■ düğmesine basın.

Yeni bir MP3 dosyası oluşturma

Analog Aktarma sırasında REC TO USB B düğmesine basın. Gösterge panelinde "NEW TRACK" ifadesi görünür. Ayrıca, aktarma işleminden yaklaşık 1 saat sonra otomatik olarak yeni bir MP3 dosyası oluşturulur.

Notlar

- Yeni bir MP3 dosyası oluşturulurken, aktarma o an için devre dışı bırakılır.
- Birkaç saniye sonra yeniden REC TO USB B düğmesine basarsanız yeni bir MP3 dosyası oluşturulabilir.

Ses dosyalarının veya klasörlerin bir USB cihazından silinmesi

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- 1 **Çalma işlemi durdurulmuşken, gösterge panelinde "USB A" veya "USB B" ifadesinin ışığı yanana kadar USB/USB SELECT düğmesine art arda basın.**
- 2 **Ses dosyasını veya klasörü seçmek için ◀◀/▶▶ or □ +/- düğmesine art arda basın.**
- 3 **OPTIONS düğmesine basın.**
- 4 **"USB ERASE"i seçmek için ↕/↔ düğmesine, ardından ENTER düğmesine basın.**

Gösterge panelinde "FOLDER ERASE" veya "TRACK ERASE" ifadesi görüntülenir.

- 5 **ENTER düğmesine basın.**

Gösterge panelinde "COMPLETE" ifadesi görüntülenir.

Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Klasör ve dosya oluşturma kuralları

Bir USB cihazına aktarma sırasında, "ROOT" dizininin hemen altında bir "MUSIC" klasörü oluşturulur. Klasörler ve dosyalar, aşağıdaki gibi, aktarma yöntemine ve kaynağa uygun olarak bu "MUSIC" klasörü içinde oluşturulur:

Senkronize Aktarma

Kaynak	Klasör adı	Dosya adı
Ses dosyaları	Kaynakla aynı	
AUDIO CD	"CDDA0001"*	"TRACK001"*

REC1 Aktarma

Kaynak	Klasör adı	Dosya adı
Ses dosyaları	"REC1-MP3"	Kaynakla aynı
AUDIO CD	"REC1-CD"	"TRACK001"*

Analog Aktarma

Kaynak	Klasör adı	Dosya adı
FM	"TUFM0001"*	"TRACK001"*
AM	"TUAM0001"*	
AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2	"EXAU0001"*	

* Sonra klasör ve dosya numaraları seri olarak atanır.

Aktarma ile ilgili notlar

- Aktarma işlemi sırasında (analog aktarma hariç), ses çıkışı olmaz.
- Oluşturulan MP3 dosyalarının CD-TEXT bilgileri aktarılmaz.
- Aşağıdaki durumlarda aktarma işlemi otomatik olarak durur:
 - Aktarma işlemi sırasında USB cihazında yer kalmazsa.
 - USB cihazının üzerindeki ses dosyası veya klasör sayısı sistemin tanıyabileceği sınıra ulaşırsa (sayfa 17).
- Aktarmaya çalıştığınız bir klasör ya da dosya aynı ada sahip olarak zaten USB cihazında bulunuyorsa orijinal klasör veya dosyanın üzerine yazılmaksızın addan sonra bir sıra numarası eklenir.
- Aktarma işlemi sırasında aşağıdaki işlemleri yapamazsınız:
 - Diski çıkarma.
 - Başka bir parça veya dosya seçme.
 - Çalma işlemini duraklatma ya da parçada veya dosyada bir nokta bulma.
 - İşlevi veya tuner bandını değiştirme.
- "Media Manager for WALKMAN"ı kullanarak Walkman®'e müzik aktarıırken, mutlaka MP3 biçiminde aktarın.
- Sisteme bir Walkman® bağladığınızda, cihazı mutlaka Walkman®'deki "Creating Library" (Kitaplık Oluşturuluyor) veya "Creating Database" (Veri Tabanı Oluşturuluyor) ekranı kaybolduktan sonra bağlayın.

Tuner

Radio dinleme

1 FM veya AM bandını seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın.

2 Otomatik tarama için:

TUNING +/- düğmesini frekans göstergesi değişene kadar basılı tutun ve ardından bırakın. Tarama, bir istasyon bulunduğu otomatik olarak durur. Gösterge panelinde "TUNED" ile "ST" (yalnızca FM stereo programlar için) ifadelerinin ışığı yanar. "TUNED" ifadesi görünmezse ve tarama durmazsa taramayı durdurmak için ■ düğmesine basın. Ardından manuel ayar yapın (aşağıda gösterilmiştir).

Manuel ayar için:

İstediğiniz istasyonu ayarlamak için TUNING +/- düğmesine art arda basın.

Not

RDS hizmetleri sunan bir FM istasyonunu ayarladığınızda, hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayıncı tarafından sağlanır. DISPLAY düğmesine art arda basarak RDS bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

İpucu

Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla, gösterge panelinde "MONO" ifadesinin ışığı yanana kadar FM MODE düğmesine art arda basın.

AM ayar aralığının değiştirilmesi (Avrupa modeli hariç)

AM ayar aralığının varsayılan ayarı 9 kHz'dir (veya bazı bölgelerde 10 kHz). Güç Tasarrufu Modunda AM ayar aralığını değiştiremezsiniz. Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- 1 AM bandını seçmek için TUNER/BAND düğmesine art arda basın.
- 2 Sistemi kapatmak için I/⏻ düğmesine basın.
- 3 TUNER/BAND düğmesini basılı tutarken, I/⏻ düğmesine basın. Gösterge panelinde “AM 9K STEP” veya “AM 10K STEP” ifadesi görüntülenir. Aralığı değiştirdiğinizde, tüm kayıtlı AM istasyonları silinir.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

En fazla 20 FM ve 10 AM istasyonunu sık kullanılan istasyonlarınız olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 İsteddiğiniz istasyonu ayarlayın.
- 2 MEMORY düğmesine basın.



- 3 İstedığınız kayıt numarasını seçmek için art arda TUNING+/- düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

Gösterge panelinde “COMPLETE” ifadesi görünür. İstasyon kaydedilir.

Kayıtlı bir istasyonun ayarlanması

İsteddiğiniz kayıt numarasını seçmek için art arda PRESET+/- (veya cihazın üzerindeki □ +/-) düğmesine basın.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz teknoloji hakkında

Bluetooth kablosuz teknoloji dijital cihazlar arasında kablosuz veri iletişimini sağlayan kısa mesafeli bir kablosuz teknolojisidir. Bluetooth kablosuz teknoloji 10 metrelik (33 fit) bir mesafe içinde çalışır.

Desteklenen Bluetooth sürümü, profilleri ve codec'leri

Desteklenen Bluetooth sürümü:

- Bluetooth Standart sürüm 3.1
- Desteklenen Bluetooth profilleri:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile - Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
 - SPP (Serial Port Profile - Seri Bağlantı Noktası Profili)

Desteklenen Bluetooth codec'leri:

- SBC (Sub Band Codec - Alt Bant Codec'i)
- AAC (Advanced Audio Coding - Gelişmiş Ses Kodlaması)

BLUETOOTH göstergesi hakkında

BLUETOOTH göstergesinin ışığı Bluetooth durumunu göstermek için mavi renkte yanar veya yanıp söner.

Sistem durumu	Gösterge durumu
Bluetooth bekleme	Yavaşça yanıp söner
Bluetooth eşleştirme	Hızlıca yanıp söner
Bluetooth bağlantısı kuruldu	Yanar

Bluetooth ses codec'lerinin ayarlanması

Bir Bluetooth cihazdan AAC codec'i biçiminde veri alabilirsiniz.

1 Bluetooth işlevini seçmek için cihazdaki BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde "BLUETOOTH" ifadesi görünür.

2 Cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

3 "BT AAC"yi seçmek için art arda ↑/→ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

4 "BT AAC ON" veya "BT AAC OFF"u seçmek için ↑/→ düğmesine art arda basın.

- BT AAC ON: AAC codec'i biçiminde almayı etkinleştirin.
- BT AAC OFF: SBC codec'i biçiminde alın.

Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Notlar

- AAC seçildiyse yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Cihazınızdan AAC ses dinlemediğiniz durumda "BT AAC OFF"u seçin.
- Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıken, bu ayarı değiştirirseniz Bluetooth cihazın bağlantısı kesilir. Bluetooth cihaza bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını yeniden yapın.
- AAC codec'i biçiminde ses kesilirse ayarı iptal etmek için menüsünü "BT AAC OFF"u seçin. Bu durumda, sistem SBC codec'ini alır.

Tek dokunuş işleviyle (NFC) bir akıllı telefona bağlanma

"NFC" nedir?

NFC (Near Field Communication - Yakın Alan Haberleşmesi), akıllı telefonlar ve IC etiketleri gibi çeşitli cihazlar arasında kısa mesafeli kablosuz iletişim sağlayan bir teknolojidir. NFC işlevi sayesinde, veri iletişimi yalnızca cihazı, NFC uyumlu cihazlardaki atanmış dokunma noktasına dokunularak kolayca sağlanabilir.

- Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla dokunduğunuzda sistem otomatik olarak:
- Bluetooth işlevini açar.
 - Eşleştirme işlemini tamamlar.
 - Bluetooth bağlantısını tamamlar.

1 "NFC Easy Connect" uygulamasını indirin ve kurun.

Ücretsiz Android uygulamasını Google Play'den "NFC Easy Connect"i arayarak veya aşağıdaki kare kodu kullanarak indirin. Veri iletişimi ücretleri alınabilir.

Doğrudan erişim için kare kod*

* Bir kare kod okuyucu uygulaması kullanın.



Notlar

- Uygulama bazı ülkelerde/bölgelerde bulunmayabilir.
- Akıllı telefonunuza bağlı olarak, NFC işlevini uygulamayı kurmadan kullanabilirsiniz. Bu durumda, işlemler ve teknik özellikler değişebilir. Ayrıntılar için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına başvurun.

Uyumlu akıllı telefonlar


Dâhili NFC işlevi bulunan akıllı telefonlar (İşletim Sistemi: Android 2.3.3 veya üzeri, Android 3.x hariç)

2 Akıllı telefonda "NFC Easy Connect" uygulamasını çalıştırın.


Uygulama ekranının görüntülediğinden emin olun.

3 Akıllı telefonu, titreşene kadar sistemin üzerindeki N-Mark'a dokundurun.

SHAKE-99:



SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:



Bağlantıyı akıllı telefonda gösterilen talimatları izleyerek tamamlayın. *Bluetooth* bağlantısı kurulduğunda, **BLUETOOTH** göstergesi yanıp sönmeyi keser ve yanık kalır. *Bluetooth* cihazın adı gösterge panelinde görünür. Ses kaynağını akıllı telefonda başka bir NFC uyumlu *Bluetooth* cihaza geçirebilirsiniz. Ayrıntılar için, *Bluetooth* cihazınızın kullanım talimatlarına başvurun.

İpucu

Eşleştirme ve *Bluetooth* bağlantısı yapılamazsa aşağıdakileri yapın.

- "NFC Easy Connect"i yeniden çalıştırın ve akıllı telefonu yavaşça N-Mark'ın üzerinde hareket ettirin.
- Piyasada bulunabilen akıllı telefon kılıflarından birini kullanıyorsanız kılıfı akıllı telefonda çıkarın.

Akıllı telefonda müziğin çalınması

Akıllı telefonda ses kaynağını çalmaya başlayın. Çalma işlemleriyle ilgili ayrıntılar için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Akıllı telefonun bağlantısının kesilmesi

Akıllı telefonu yeniden N-Mark'a dokundurun.

Bir *Bluetooth* cihazda kablosuz olarak müzik dinleme

Kablosuz bir bağlantı üzerinden *Bluetooth* cihazınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.

Web sitesindeki, uyumlu *Bluetooth* cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).

Bu sistemin bir *Bluetooth* cihazla eşleştirilmesi

Eşleştirme, *Bluetooth* cihazların birbirine önceden kaydolduğu bir işlemdir. Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, işlemin yeniden yapılması gerekmez. Cihazınız NFC uyumlu bir akıllı telefona manuel eşleştirme işlemi gerekli değildir.

1 Bluetooth cihazı, sistemin 1 metresi (3 fit) içine yerleştirin.

2 Bluetooth işlevini seçmek için cihazdaki BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde “BLUETOOTH” ifadesi görünür.

Not

Sistem bir *Bluetooth* cihaza bağlıysa *Bluetooth* cihazın bağlantısını kesmek için BLUETOOTH düğmesine basın.

3 Cihazdaki BLUETOOTH düğmesini en az 2 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge panelinde “PAIRING” ifadesinin ışığı yanıp söner.

4 Bluetooth cihazda eşleştirme işlemini yapın.

Ayrıntılar için, *Bluetooth* cihazınızın kullanım talimatlarına başvurun.

5 Bluetooth cihazın ekranında cihazın model numarasını seçin.

Örneğin, “SONY:SHAKE-99”u (veya SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33’ü) seçin.

Bluetooth cihazda şifre gerekirse “0000” girin.

6 Bluetooth cihazda Bluetooth bağlantısını yapın.

Eşleştirme tamamlanıp, *Bluetooth* bağlantısı kurulduktan sonra, gösterge panelinde *Bluetooth* cihaz adı görünür. *Bluetooth* cihaza bağlı olarak, bağlantı, eşleştirme işlemi tamamladıktan sonra otomatik olarak başlayabilir. DISPLAY düğmesine art arda basarak *Bluetooth* cihazın adresini kontrol edebilirsiniz.

Notlar

- 9 adede kadar *Bluetooth* cihazı eşleştirebilirsiniz. 10. *Bluetooth* cihaz eşleştirilirse en önce eşleştirilen cihaz silinir.
- “Şifre”, cihaza bağl olarak “Giriş Kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “Parola” vb. olarak adlandırılabilir.
- Sistemin eşleştirme durumu yaklaşık 5 dakika sonra iptal edilir. Eşleştirme işlemi yapılamazsa işlemleri 1. adımdan itibaren tekrarlayın.
- Başka bir *Bluetooth* cihaz eşleştirmek isterseniz 1-6. adımları tekrarlayın.

Eşleştirme işleminin iptal edilmesi

Gösterge panelinde “BLUETOOTH” ifadesi görünene kadar cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesini en az 2 saniye boyunca basılı tutun.

Bir Bluetooth cihazdaki müziği çalma

Bir *Bluetooth* cihazı sistem ile *Bluetooth* cihazı AVRCP ile bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Müzik çalmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- *Bluetooth* cihazın *Bluetooth* işlevi açık.
- Eşleştirme tamamlanmış.

1 Bluetooth işlevini seçmek için cihazdaki BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde “BLUETOOTH” ifadesi görünür.

2 Bluetooth cihazla bağlantı kurun.

Son bağlanan *Bluetooth* cihaza bağlanmak için, cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın. Cihaz bağl değilse *Bluetooth* bağlantısını *Bluetooth* cihazdan yapın. Bağlantı kurulduktan sonra, gösterge panelinde *Bluetooth* cihaz adı görünür.

3 Çalma işlemini başlatmak için

► düğmesine basın.

- Bluetooth* cihaza bağlı olarak,
– ► düğmesine iki kez basmanız,
– *Bluetooth* cihazdaki bir ses kaynağına
çalmaya başlamanız gerekebilir.

Notlar

- Sistem herhangi bir *Bluetooth* cihaza bağlı değilken, ► düğmesine bastığınızda, sistem son bağlanan *Bluetooth* cihaza otomatik olarak bağlanır.
- Sisteme başka bir *Bluetooth* cihazı bağlamaya çalışıyorsanız o anda bağlı olan *Bluetooth* cihazın bağlantısı kesilir.

Bluetooth cihazın bağlantısının kesilmesi

Cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın. Gösterge panelinde “BLUETOOTH” ifadesi görünür. *Bluetooth* cihaza bağlı olarak, bağlantı, *Bluetooth* bağlantısı çalma işlemini durdurduğunuzda otomatik olarak iptal edilebilir.

Tüm eşleştirme kayıt bilgilerinin silinmesi

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 *Bluetooth* işlevini seçmek için BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde “BLUETOOTH” ifadesi görünür. Sistem bir *Bluetooth* cihaza bağlıysa gösterge panelinde *Bluetooth* cihazın adı görünür. *Bluetooth* cihazın bağlantısını kesmek için BLUETOOTH düğmesine basın.

2 ■ ve □ – düğmelerini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge panelinde “PAIR HISTORY” ve “CLEAR” ifadeleri görünür ve tüm eşleştirme bilgileri silinir.

Bluetooth bekleme modunun ayarlanması

Bluetooth bekleme modu bir *Bluetooth* cihazdan *Bluetooth* bağlantısı kurduğunuzda sistemin otomatik olarak açılmasını sağlar.

1 Cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

2 “BT STANDBY”ı seçmek için

↑ / ↓ düğmesine, ardından

⊕ düğmesine art arda basın.

3 “STANDBY ON” veya

“STANDBY OFF”u seçmek için

↑ / ↓ düğmesine art arda basın.

4 Sistemi kapatmak için I/⏻ düğmesine basın.

Bluetooth bekleme modu açık olarak ayarlandığında, sistem kapalı olsa bile bir *Bluetooth* bağlantısı için bekler. Bir *Bluetooth* bağlantısı kurulduğunda, sistem otomatik olarak açılır.

Bluetooth sinyalinin ayarlanması

Bluetooth sinyali açık olarak ayarlandığında, sisteme tüm işlevlerde eşleştirilmiş bir *Bluetooth* cihazından bağlanabilirsiniz. *Bluetooth* sinyali varsayılan olarak açıktır. Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

MOVIE/GAME ve LED COLOR düğmelerini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge panelinde “BT ON” veya “BT OFF” ifadesi görüntülenir.

Notlar

- *Bluetooth* sinyali kapalı olarak ayarlıyken, aşağıdaki işlemleri yapamazsınız:
 - *Bluetooth* cihazla eşleştirme
 - Eşleştirme bilgilerini silme
 - “SongPal”’in *Bluetooth* ile kullanılması
- *Bluetooth* sinyali kapalı olarak ayarlıyken, bu sistem algılanamaz ve *Bluetooth* cihazdan bağlantı kurulamaz.
- Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla dokunursanız veya *Bluetooth* bekleme modunu açık olarak ayarlarsanız *Bluetooth* sinyalleri otomatik olarak açık konumuna getirilir.

“SongPal”’in *Bluetooth* ile kullanılması

Uygulama Hakkında

Hem Google Play’de hem de App Store’da bu model için özel bir uygulama bulunmaktadır. Uygun özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için “SongPal”’i arayın ve ücretsiz uygulamayı indirin.

Bluetooth teknolojisi iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. nesil), iPod touch (4. nesil) ile çalışır.

Ses Ayarı

Sesin ayarlanması

Yapılacak İşlem Şunu Yapın

Bası güçlendirin ve daha güçlü bir ses oluşturun

Cihazın üzerindeki BASS BAZUCA düğmesine basın.

Bas sesi azaltın (BASS CUT)

Cihazdaki BASS BAZUCA düğmesini en az 2 saniye boyunca basılı tutun. BASS CUT efektini iptal etmek için, BASS BAZUCA düğmesine yeniden basın.

Notlar

- BASS CUT efekti açıkken, BASS BAZUCA göstergesinin ışığı yanıp söner ve gösterge panelinde her 10 saniyede bir “BASS CUT” ifadesi görünür.
- Sistemi kapattığımızda, BASS CUT efekti otomatik olarak kapatılır.

Kayıtlı bir ses efekti seçin

MUSIC veya MOVIE/ GAME düğmesine basın. Kayıtlı ses efektini iptal etmek için, “FLAT”’i seçmek üzere MUSIC düğmesine art arda basın.

Virtual Football modunun seçilmesi

Futbol maçı yayını izlerken stadyumda bulunuyormuş hissini yaşayabilirsiniz.

Futbol maçı yayınlarını izlerken FOOTBALL düğmesine art arda basın.

- NARRATION ON: Gelişmiş stadyum tezahüratları ile sarmalayıcı bir futbol stadyumunda olma hissini keyfini çıkarabilirsiniz.
- NARRATION OFF: Gelişmiş tezahüratlara ek olarak maç anlatım ses düzeyini en aza indirerek daha sarmalayıcı bir futbol stadyumunda olma hissini keyfini çıkarabilirsiniz.

Virtual Football modunun iptal edilmesi

“FLAT”i seçmek için MUSIC düğmesine art arda basın.

Notlar

- Bir futbol maçı yayını izlerken futbol modunu seçmeniz önerilir.
- “NARRATION OFF” seçildiğinde, içerikte doğal olmayan bir ses duyarsanız “NARRATION ON” önerilir.
- Bu özellik tek sesi desteklemez.
- Virtual Football modunu yalnızca AUDIO IN 1 veya AUDIO IN 2 işlevi sırasında seçebilirsiniz.


Kendi ses efektinizi oluşturma

Belirli frekans bantlarının düzeylerini artırabilir veya azaltabilir, ardından ayarı “CUSTOM EQ” olarak belleğe kaydedebilirsiniz.

1 Cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

2 “EQ EDIT”i seçmek için art arda ↑/→ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

3 Ekolayzer düzeyini ayarlamak için art arda ↑/→ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.



4 Diğer frekans bantlarının ve surround efektinin düzeyini ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.

Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Özel ekolayzer ayarının seçilmesi

“CUSTOM EQ”yu seçmek için MUSIC düğmesine art arda basın.

Parti ortamı oluşturma

(DJ EFFECT)

1 Efekt türünü seçmek için aşağıdaki düğmeye basın.

Seçilen düğmenin ışığı yanar ve efekt etkinleştirilir.

- FLANGER: Bir jet uçağının gürlmesine benzer, derin bir bükme efekti oluşturur.
- ISOLATOR: Diğer frekans bantlarını ayarlayarak belirli bir frekans bandını yalıtın. Örneğin, vokallere yoğunlaşmak istediğinizde.
- PAN: Sol ve sağ kanallar arasında ses hoparlörlerin etrafında hareket ediyormuş gibi bir his oluşturun.
- WAH: Bir filtrenin frekansını otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket ettirerek özel bir "Vah vah" sesi efekti oluşturun.

2 Efektin düzeyini ayarlamak için DJ CONTROL +/- düğmesine basın.

Efektin kapatılması

Seçili efekt düğmesine yeniden basın.

Notlar

- Sistemi kapattığınızda veya işlevi ya da tuner bandını değiştirdiğinizde DJ EFFECT otomatik olarak kapanır.
- DJ EFFECT'i aktarma sırasında etkinleştirirseniz ses efekti USB cihazına aktarılmaz.
- DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini ayarlamak için cihazın üzerindeki VOLUME/DJ CONTROL düğmesini kullanamazsınız. Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandadaki VOLUME +/- düğmesine basın.

Diğer İşlemler


Party Chain işlevinin kullanılması

Daha ilgi çekici bir parti ortamı oluşturmak ve daha yüksek ses çıkışı üretmek için birden fazla ses sistemini bir zincir halinde bağlayabilirsiniz. Zincirdeki bir sistemi "Party Host" olacak şekilde etkinleştirin ve müziği paylaşın. Diğer sistemler "Party Guest" olur ve "Party Host" ile aynı müziği çalar.

Party Chain'in kurulması

Ses kablolarıyla (cihazla birlikte verilmemiştir) tüm sistemleri bağlayarak bir Party Chain kurabilirsiniz. Kabloları bağlamadan önce, güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.


A Tüm sistemler Party Chain işleviyle donatılmıştır

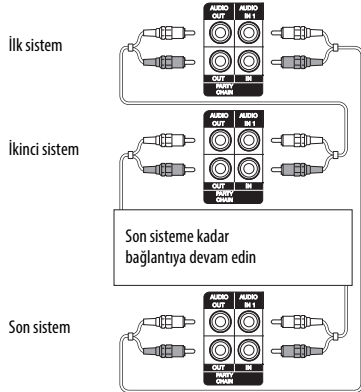

A bağlantısını yaptığınızda

- Bu bağlantıda herhangi bir sistem Party Host olabilir.
- Party Chain işlevi etkinken yeni bir Party Host seçebilirsiniz. Ayrıntılar için “Yeni bir Party Host seçme” (sayfa 32) bölümüne bakın.
- Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme bağlı olmalıdır.

B Sistemlerden biri Party Chain işleviyle donatılmamışsa

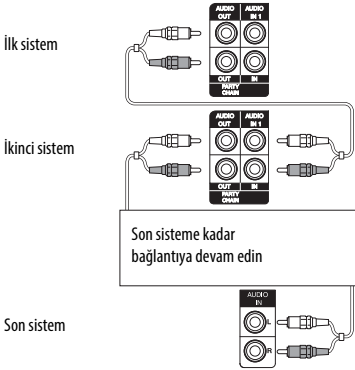

B bağlantısını yaptığınızda

- Party Chain işleviyle donatılmamış olan sistem son sisteme bağlayabilirsiniz. Son sistemdeki “AUDIO IN” jacklarına karşılık gelen işlevi seçtiğinizden emin olun.
- Party Chain işlevi etkinken tüm sistemlerin aynı müziği çalması için ilk sistemi Party Host olarak seçmeniz gerekir.
- Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme bağlanmaz.

Party Chain'in Keyfini Çıkarma

Party Chain işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın.

- Güç kablosunun fişini takın ve tüm sistemleri açın.**
- Her sistemdeki ses düzeyini ayarlayın.**
- Party Host olmasını istediğiniz sistemde Party Chain işlevini etkinleştirin.**

İstediğiniz işlevi (AUDIO IN 1 hariç) seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın, ardından çalma işlemini başlatın.

Cihazdaki MUSIC/PARTY CHAIN düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge panelinde “PARTY CHAIN” ifadesi görüntülenir. Sistem Party Host olarak partiyi başlatır ve diğer sistemler otomatik olarak Party Guest olur. Diğer sistemler Party Host ile aynı müziği çalar.

Notlar

- Bağladığınız sistemlerin toplam birim sayısına bağlı olarak, Party Guest'in müzik çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.
- Party Host'ta ses düzeyini ve ses efektini değiştirmek Party Guest'teki çıkışı etkilemez.
- İşlevi Party Guest'te değiştirdiğinizde bile Party Guest müzik kaynağını Party Host olarak çalmaya devam eder. Ancak, ses düzeyini ayarlayarak Party Guest'teki ses efektini değiştirebilirsiniz.
- (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55) Mikrofonu Party Host'ta kullandığınızda, ses çıkışı Party Guest'ten sağlanmaz.
- Party Chain işleviyle donatılmamış olan sistem Party Host olamaz.
- Bağlantıdaki sistemlerden biri USB aktarma işlevi yaparken Party Chain işlevi etkinleştirildiğinde, Party Chain işlevi söz konusu sistemde ve ondan sonra bağlanan sistemlerde etkinleştirilmez. Party Chain işlevi yalnızca söz konusu sistem USB aktarma işlemini tamamladıktan veya durdurduktan sonra etkinleştirilebilir.
- Diğer sistemlerdeki işlemlerle ilgili ayrıntılar için, sistemlerin kullanım talimatlarına bakın.

Yeni bir Party Host seçme

A bağlantısını yaptığınızda, yeni Party Host olarak başka bir sistem seçebilirsiniz. Yeni Party Host olmasını istediğiniz sistemde “Party Chain’in Keyfini Çıkarma” bölümünün 3. adımını tekrarlayın.

Mevcut Party Host otomatik olarak Party Guest olur. Diğer sistemler yeni Party Host ile aynı müziği çalar.

Notlar

- Başka bir sistemi yalnızca tüm sistemler Party Chain işlevini tamamladıktan sonra yeni Party Host olarak seçebilirsiniz.
- Seçtiğiniz sistem birkaç saniye sonra Party Host olarak değişmezse yukarıdaki adımı tekrarlayın.

Party Chain’in devre dışı bırakılması

Party Host’ta MUSIC/PARTY CHAIN düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Not

Sistem birkaç saniye sonra Party Chain’i devre dışı bırakmazsa yukarıdaki adımı tekrarlayın.

Birlikte şarkı söyleme

(yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)

Bu sistemde çalan herhangi bir ses kaynağıyla birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.

- 1 Mikrofonun sesini kısmak için MIC LEVEL düğmesini MIN’e çevirin.**
- 2 Cihazın üzerindeki MIC yakına bir mikrofon bağlayın.**
- 3 Müziği çalmaya ve ses düzeyini ayarlamaya başlayın.**
- 4 Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak için MIC LEVEL düğmesini çevirin.**

Akustik geri besleme (uğultu) meydana gelirse sesi kısın, mikrofonu hoparlörlerden uzaklaştırın veya mikrofonun yönünü değiştirin. Bitirdikten sonra, mikrofonu çıkarın.

Not

USB aktarma işlemi sırasında mikrofondan alınan ses USB cihazına aktarılamaz.

Gösterge panelinin spektrum modelinin değiştirilmesi

- 1 Cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.**
- 2 “SPECTRUM”u seçmek için art arda \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından \oplus düğmesine basın.**
- 3 İsteddiğiniz spektrum modelini seçmek için art arda \uparrow/\downarrow düğmesine, ardından \oplus düğmesine basın.**
Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Gösterge panelindeki bilgilerin görüntülenmesi

Sistem açıkken art arda DISPLAY düğmesine basın.

Bilgileri aşağıda belirttiği gibi görüntüleyebilirsiniz:

- AUDIO CD için:
 - Çalma işlemi sırasında geçen çalma süresi ve kalan çalma süresi.
 - Çalma işlemi durdurulduğundaki toplam çalma süresi.
- Ses dosyaları:
 - Geçen çalma süresi, dosya adı ve klasör adı.
 - Başlık, sanatçı ve albüm bilgileri.

Not

VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir ses dosyasının geçen çalma süresi doğru şekilde görüntülenmez.

Aydınlatma modelinin ve renginin değiştirilmesi

Mevcut ayarı görüntülemek için LED PATTERN veya LED COLOR düğmesine basın. Cihazdaki ve hoparlörlerdeki aydınlatma modelini ve rengini seçmek için bu düğmeye art arda basın.

Hoparlör aydınlatmasını kapatmak için, “LED OFF”u seçmek üzere LED PATTERN düğmesine basın.

Not

Aydınlatma çok parlaksa odanın ışıklarını açabilir veya aydınlatmayı kapatabilirsiniz.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistem üç zamanlayıcı işlevi sunar. Çalma Zamanlayıcısı ile Kayıt Zamanlayıcısını aynı anda etkinleştiremezsiniz. Bunlardan birini Uyku Zamanlayıcısı ile birlikte kullanırsanız Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.

Uyku Zamanlayıcısı

Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Sistem ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır.

SLEEP düğmesine art arda basın.

Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için, “SLEEP OFF”u seçmek üzere SLEEP düğmesine art arda basın.

İpucu

Sistemin kapanmasına ne kadar zaman kaldığını kontrol etmek için SLEEP düğmesine basın.

Çalma Zamanlayıcısı/Kayıt Zamanlayıcısı

Saati ayarladığınızdan emin olun.

Çalma Zamanlayıcısı:

Önceden ayarladığınız bir zamanda disk, tuner veya USB cihazıyla uyanabilirsiniz.

Kayıt Zamanlayıcısı:

Belirli bir zamanda bir USB cihazına kayıtlı bir radyo istasyonundaki müzikleri aktarabilirsiniz.

1 Çalma Zamanlayıcısı için:

Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/- düğmesine basın. Belirli bir parçadan veya dosyadan başlamak için kendi programınızı oluşturun (sayfa 18).

Kayıt Zamanlayıcısı için:

Kayıtlı bir radyo istasyonuna ayarlayın (sayfa 23).

2 TIMER MENU düğmesine basın.

3 “PLAY SET”i veya “REC SET”i seçmek için art arda ↗/↘ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

4 Çalma veya aktarma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.

Saati/dakikayı ayarlamak için art arda ↗/↘ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

5 Çalma veya aktarma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.

6 İstedığınız ses kaynağını seçmek için art arda ↕/↔ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

Kayıt Zamanlayıcısı için:

ψ B bağlantı noktasına aktarılabilen bir USB cihazı bağlayın.

7 Sistemi kapatmak için I/⏻ düğmesine basın.

Not

Sistem açık kalırsa zamanlayıcılar devreye girmez.

Zamanlayıcı ayarının kontrol edilmesi veya zamanlayıcının yeniden etkinleştirilmesi

1 TIMER MENU düğmesine basın.

Gösterge panelinde “TIMER SELECT” ifadesinin ışığı yanıp söner.

2 ⊕ düğmesine basın.

3 “PLAY SELECT”i veya “REC SELECT”i seçmek için art arda ↕/↔ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

Zamanlayıcının iptal edilmesi

Yukarıdaki işlemin aynısını tekrarlayın ve 3. adımda “TIMER OFF”u seçin, ardından ⊕ düğmesine basın.

Notlar

- Sistem ayarlanan zamandan önce açılır. Sistem önceden ayarlanan zamanda açılırsa veya gösterge panelinde “STANDBY” ifadesinin ışığı yanıp sönerse Çalma Zamanlayıcısı ve Kayıt Zamanlayıcısı çalma ya da aktarma işlemi yapmaz.
- Sistemin açıldığı zamandan çalma veya aktarma işleminin başlayacağı zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

İsteğe bağlı cihazların kullanılması

1 Gösterge panelinde “VOLUME MIN” ifadesi görüntülenene kadar VOLUME – düğmesine art arda basın.

2 İsteğe bağlı bir cihazı bağlayın (sayfa 13).

3 Bağladığınız cihaza karşılık gelen işlevi seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın.

4 Bağladığınız cihazı çalmaya başlayın.

5 Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME + düğmesine art arda basın.

Not

Bağlanan cihazın ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak bekleme moduna geçebilir. Cihazın ses düzeyini ayarlayın. Otomatik bekleme işlevini kapatmak için, “Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması” (sayfa 35) bölümüne bakın.

Cihazdaki düğmelerin devre dışı bırakılması

(Çocuk Kilidi)

Çocukların karıştırması gibi hatalı kullanımı önlemek için cihazdaki düğmeleri (I/⏻) hariç devre dışı bırakabilirsiniz.

Cihazdaki ■ düğmesine 5 saniyeden uzun süre boyunca basın.

Gösterge panelinde “CHILD LOCK” ve “ON” ifadesi görüntülenir. Sistemi yalnızca uzaktan kumandadaki düğmelerle kullanabilirsiniz. İptal etmek için, cihazın üzerindeki ■ düğmesini gösterge panelinde “CHILD LOCK” ve “OFF” ifadesi görünene kadar 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Not

Güç kablosunu çıkardığımızda Çocuk Kilidi işlevi iptal edilir.

Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması

Bu sistem otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Varsayılan olarak, otomatik bekleme işlevi açıktır.

1 Cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

2 “AUTO STANDBY”ı seçmek için ↑/↓ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine art arda basın.

3 “ON” veya “OFF”u seçmek için ↑/↓ düğmesine art arda basın.

Seçenekler menüsünden çıkmak için, cihazın üzerindeki OPTIONS düğmesine basın.

Notlar

- Sistem bekleme moduna geçmeden yaklaşık 2 dakika önce göstergede “AUTO STANDBY” mesajının ışığı yanıp sönmeye başlar.
- Otomatik bekleme işlevi, tuner işlevi sırasında çalışmaz.
- Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
 - Ses sinyali algılandığında
 - Ses parçalarının veya dosyalarının oynatılması sırasında
 - Önceden ayarlanan Çalma Zamanlayıcısı veya Uyku Zamanlayıcısı devredeyken
 - (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55 only) Mikrofon bağlıyken

Çalınabilen diskler

- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW
 - ses verileri
 - ISO9660 Düzey 1/Düzey 2 veya Joliet (geniş biçimde) ile uyumlu MP3 dosyaları.

Notlar

- MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) ISO'nun (Uluslararası Standartlaştırma Örgütü) tanımladığı ses verilerini sıkıştıran bir standart biçimdir. MP3 dosyaları MPEG 1 Audio Layer-3 biçiminde olmalıdır.
- Sistem yalnızca “.mp3” dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını çalabilir.

Çalınmayan diskler

- CD-ROM
- Aşağıdaki koşullara sahip CD-R/CD-RW:
 - MP3 PRO biçiminde kaydedilmiş
 - “Oturum kapatılıyor” ifadesi gösterilmeden biten çok oturumlu olarak kaydedilmiş
 - Uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilmiş
 - Yetersiz kayıt kalitesine sahip
 - Çizik veya kirli
 - Yanlış sonlandırılmış
- Standart olmayan şeklindeki (ör. kalp, kare, yıldız vb. şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taşıdığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

DualDiscs hakkında not

DualDiscs, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründen oynatılacağı garanti edilemez.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri oynatmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle oynatılmama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

Çok oturumlu diskleri oynatma hakkında notlar

- Bu sistem, ilk oturumda bir MP3 dosyası varsa çok oturumlu diskleri çalabilir. Sonraki oturumlarda kaydedilen her türlü MP3 de çalınabilir (Sonraki oturumlar AUDIO CD biçimini içeriyorsa sistem bu çok oturumlu diskleri çalamaz).
- İlk oturum AUDIO CD biçiminde kaydedildiyse yalnızca ilk oturum çalınır.

Uyumlu cihazlara yönelik web siteleri

Uyumlu USB cihazları ve *Bluetooth* cihazları hakkındaki en yeni bilgiler için aşağıdaki web sitelerini inceleyin. Avrupa'daki müşteriler için: <<http://support.sony-europe.com/>> Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için: <<http://www.sony-asia.com/support>>

Sorun Giderme

Sisteminizi kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinden bulun ve düzeltici işlemi yapın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına danışın.

Servis personeli onarım sırasında bazı parçaları değiştirirse bu parçaların size geri verilmeyebileceğini unutmayın.

Gösterge panelinde "PROTECT EXX" (X sayıdır) ifadesi görünüyor.

Güç kablosunun fişini derhal çıkarın ve aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

- Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
- Cihazın havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?

Yukarıdaki öğeleri kontrol edip sorunları giderdikten sonra güç kablosunun fişini yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına danışın.

Genel

Sistem, bekleme moduna geçti.

- Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içinde bekleme moduna geçer (sayfa 35).

Saat veya zamanlayıcı ayarı iptal ediliyor.

- Güç kablosu çıkarılmıştır veya bir güç arızası meydana gelmiştir. Saati (sayfa 15) ve zamanlayıcıyı (sayfa 33) yeniden ayarlayın.

Ses yok.

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Hoparlör bağlantılarını kontrol edin (sayfa 12).
- Varsa, isteğe bağlı cihazın bağlantısını kontrol edin (sayfa 12).
- Bağlanan cihazı açın.
- Güç kablosunun fişini çıkarın ve yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Kayıt Zamanlayıcı sırasında ses çıkışı olmaz.

Mikrofon sesi yok. (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)

- Mikrofonun ses düzeyini ayarlayın.
- Mikrofonun MIC jakına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Mikrofonun açık olduğundan emin olun.

Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.

- Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Güç kablosuna bir parazit filtresi (piyasada bulunabilir) takın.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
- Sistem bekleme modundayken veya kısık sesle çalarken soğutma fanlarından gelen bir ses duyabilirsiniz. Bu, arıza değildir.

Zamanlayıcı çalışmıyor.

- Zamanlayıcı ayarını kontrol edin ve doğru zamanı ayarlayın (sayfa 33).
- Uyku Zamanlayıcısı işlevini iptal edin (sayfa 33).

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Uzaktan kumanda ve cihaz arasındaki engelleri kaldırın.
- Uzaktan kumandayı cihaza yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı cihazın sensörüne doğrultun.
- Pilleri (R6/AA boyutu) değiştirin.
- Cihazı floresan lambadan uzaklaştırın.

Akustik geri besleme var.

- Sesi kısın.
- (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55) Mikrofonu hoparlörlerden uzak bir yere yerleştirin veya mikrofonun yönünü değiştirin.

“PLEASE CONNECT ALL SPEAKERS”

ifadesi görünüyor. (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)

- Tüm hoparlörlerin bağlı olduğundan emin olun.

Cihazdaki herhangi bir düğmeye bastığınızda “CHILD LOCK” ifadesi görünüyor.

- Çocuk Kilidi işlevini kapatın (sayfa 35).

Hoparlörler

Ses yalnızca bir kanaldan geliyor veya sağdan ve soldan gelen ses dengesiz.

- Hoparlörleri mümkün olduğunca simetrik olarak yerleştirin.
- Hoparlörler ile cihazın sıkıca ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Çalınmakta olan kaynak tek seslidir.

Belirli bir hoparlörden ses çıkışı alınamıyor.

- Hoparlörün sıkıca ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Disk çalar

Disk tepsisi açılmıyor ve gösterge panelinde “LOCKED” ifadesi görünüyor.

- Size en yakın Sony bayisiyle veya bölgenizdeki yetkili Sony servisiyle iletişime geçin.

Disk tepsisi kapanmıyor.

- Diskleri doğru şekilde takın.

Disk çıkmıyor.

- Diski CD-USB Senkronize Aktarma veya REC1 Aktarma işlemi sırasında çıkaramazsınız. Aktarma işlemi iptal etmek için **■** düğmesine, ardından disk çıkarmak için cihazın üzerindeki **▲** OPEN/CLOSE düğmesine basın.
- Size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Çalma işlemi başlamıyor.

- Diski silerek temizleyin (sayfa 43).
- Diski geri takın.
- Bu sistemin çalabildiği bir disk takın (sayfa 36).
- Diski çıkarın ve diskin üzerindeki nemi silin, ardından sistemi nem buharlaşana kadar birkaç saat boyunca açık durumda bırakın.

Ses atlama yapıyor.

- Diski silerek temizleyin (sayfa 43).
- Diski geri takın.
- Cihazı titreşim olmayan bir yere (ör. dengeli bir standın üzerine) taşıyın.
- Hoparlörleri cihazdan uzakta bir yere taşıyın veya ayrı stantlara yerleştirin. Yüksek ses düzeyinde bas sesler bulunan bir parça dinlediğinizde, hoparlör titreşimi sesin atlama yapmasına neden olabilir.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.

- Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın (sayfa 18).

Klasör adı, parça adı, dosya adı ve ID3 etiket karakterleri düzgün görünmüyor.

- ID3 etiketi Sürüm 1(1.0/1.1) veya Sürüm 2(2.2/2.3) değildir.
- Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodları aşağıda belirtilmiştir:
 - Büyük harfler (A - Z)
 - Sayılar (0 - 9)
 - Simgeler (< > * +, [] \ _)
- Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.

USB cihazı

Aktarma işlemi hataya neden oluyor.

- Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsunuzdur. Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).
- USB cihazı doğru bir şekilde biçimlendirilmemiştir. Biçimlendirmeye ilgili olarak USB cihazının kullanım talimatlarına bakın.
- Sistemi kapatın ve USB cihazını çıkarın. USB cihazının güç düğmesi varsa, USB cihazını kapatın ve sistemden çıkardıktan sonra yeniden açın. Ardından, aktarma işlemi tekrar yapın.
- Aktarma ve silme işlemleri birden fazla kez tekrarlanırsa USB cihazının dosya yapısı parçalı hale gelir. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazıyla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.
- USB cihazının bağlantısı kesilmiştir veya aktarma işlemi sırasında güç kapatılmıştır. Kısmi olarak aktarılan dosyayı silin ve aktarma işlemi yeniden yapın. Bu işlem sorunu çözmezse USB cihazı bozulmuş olabilir. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazının kullanım talimatlarına bakın.

USB cihazındaki ses dosyaları veya klasörler silinmiyor.

- USB cihazının yazma korumalı olup olmadığını kontrol edin.
- USB cihazı çıkarılmıştır veya silme işlemi sırasında güç kapatılmıştır. Kısmi olarak silinen dosyayı tamamen silin. Bu işlem sorunu çözmezse USB cihazı bozulmuş olabilir. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazının kullanım talimatlarına bakın.

Ses yok.

- USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açıp göstergede “USB A” veya “USB B” ifadesinin ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.

- Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsunuzdur. Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).
- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya ses bozuktur. Parazit, aktarım işlemi sırasında girmiş olabilir. Dosyayı silin ve yeniden aktarmayı deneyin.
- Ses dosyalarını kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızına sahip ses dosyaları gönderin.

Uzun süre “READING” ifadesi görüntüleniyor veya çalmanın başlaması uzun sürüyor.

- Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir:
 - USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyordur (sayfa 17).
 - Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
 - Bellek kapasitesi çok yüksektir.
 - Dahili bellek parçalıdır.

“OVER CURRENT” ifadesi görünüyor.

- A veya B bağlantı noktasındaki elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun algılanmıştır. Sistemi kapatın ve USB cihazını bağlantı noktasından çıkarın. USB cihazıyla ilgili bir sorun olmadığından emin olun. Bu görüntü düzeni devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Hatalı görüntüleme.

- USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabilir, aktarma işlemini yeniden yapın.
 - Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodları aşağıda belirtilmiştir:
 - Büyük harfler (A - Z)
 - Sayılar (0 - 9)
 - Simgeler (< > * +, [] \ _)
- Diğer karakterler “_” şeklinde görünür.

USB cihazı tanınmıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).
- USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazının kullanım talimatlarına bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 37).

Çalma işlemi ilk dosyadan başlamıyor.

- Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın (sayfa 18).

Ses dosyası çalınmıyor.

- FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya sistemleriyle biçimlendirilmiş USB cihazları desteklenmez.*
- WMA DRM, WMA Lossless veya WMA PRO biçimindeki bir WMA ses dosyası çalınmaz.
- AAC DRM, AAC Lossless biçimindeki bir AAC ses dosyası çalınmaz.
- 96 kHz'de kodlanan AAC ses dosyaları çalınmaz.
- Kullanılmakta olan USB cihazında birden fazla bölüm bulunuyorsa dosyalar çalınmayabilir.
- Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
- Şifrelenmiş veya şifrelerle korunan dosyalar oynatılamaz.

- DRM (Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip dosyalar bu sistemle çalınmaz.
- MP3 PRO ses dosyası MP3 ses dosyası olarak çalınabilir.

* Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler, ancak bazı USB cihazları tüm bu FAT'leri desteklemeyebilir. Ayrıntılar için her USB cihazının kullanım talimatlarına bakın veya üreticisiyle iletişime geçin.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınmıyor. (Gösterge panelinde “TUNED” veya “ST” ifadesinin ışığı yanıp söner.)

- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- İyi bir sinyal alışı elde etmek için antenin yerini ve yönünü değiştirin.
- Piyasada bulunabilen bir hârici anten bağlayın.
- Cihazla birlikte verilen AM anteni plastik stanttan çıkmışsa size en yakın Sony satıcısına başvurun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Bluetooth cihaz

Eşleştirme yapılamıyor.

- *Bluetooth* cihazı bu sisteme yaklaştırın.
- Sistemin etrafında başka *Bluetooth* cihazlar varsa eşleştirme yapılamayabilir. Bu durumda, diğer *Bluetooth* cihazları kapatın.
- *Bluetooth* cihazda doğru şifrenin girildiğinden emin olun.

Bluetooth bu cihazı algılayamıyor veya gösterge panelinde “BT OFF” ifadesi görünüyor.

- *Bluetooth* sinyalinin “BT ON” olarak ayarlayın (sayfa 27).

Bağlantı yapılamıyor.

- Bağlanmaya çalıştığınız *Bluetooth* cihaz A2DP profilini desteklemiyordur ve sisteme bağlanamaz.
- *Bluetooth* cihazın *Bluetooth* işlevini etkinleştirin.
- *Bluetooth* cihazdan bir bağlantı kurun.
- Eşleştirme kaydı bilgileri silinmiştir. Eşleştirme işlemi yeniden yapın.
- *Bluetooth* cihazın eşleştirme kayıt bilgilerini silin (sayfa 27) ve işlemi yeniden yapın (sayfa 25).

Ses atlama yapıyor veya dalgalanıyor ya da bağlantı kesiliyor.

- Sistem ve *Bluetooth* cihaz birbirinden çok uzaktadır.
- Sistem ile *Bluetooth* cihaz arasında engeller varsa bu engelleri kaldırın veya bunlardan kaçın.
- Yakında kablosuz LAN, başka bir *Bluetooth* cihaz veya mikrodalga fırın gibi elektromanyetik radyasyon üreten bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.

Bluetooth cihazınızın sesi bu sistemde duyulmuyor.

- Önce *Bluetooth* cihazınızda sesi açın, ardından VOLUME +/- düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

Şiddetli uğultu, parazit veya bozuk ses sorunları var.

- Sistem ile *Bluetooth* cihaz arasında engeller varsa bu engelleri kaldırın veya bunlardan kaçın.
- Yakında kablosuz LAN, başka bir *Bluetooth* cihaz veya mikrodalga fırın gibi elektromanyetik radyasyon üreten bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.
- Bağlanan *Bluetooth* cihazın sesini kısın.

Party Chain

Party Chain işlevi etkinleştirilemiyor.

- Bağlantıları kontrol edin (sayfa 30).
- Ses kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Gösterge panelinde “PARTY CHAIN” ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.

- Party Chain işlevi sırasında AUDIO IN 1 işlevi seçilidir. Diğer işlevlerden birini seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın.
- Sistemi yeniden başlatın.

Party Chain işlevi düzgün çalışmıyor.

- Sistemi kapatın. Ardından, sistemi açın ve Party Chain işlevini etkinleştirin.

Sistemin sıfırlanması

Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına döndürün. Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- 1 Güç kablosunun fişini çıkarın ve ardından yeniden takın.
- 2 Sistemi açmak için I/⏻ düğmesine basın.
- 3 ■ ve LED COLOR düğmelerini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Gösterge panelinde “RESET” ifadesi görüntülenir. Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcılar ve saat gibi ayarların tümü fabrika ayarına döndürülür.

Mesajlar

Kullanım sırasında gösterge panelinde aşağıdaki mesajlardan biri görünebilir veya yanıp sönebilir.

CANNOT PLAY

Çalınamayan bir disk takılmıştır.

DEVICE ERROR

USB cihazı tanınmamıştır veya bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır.

DEVICE FULL

USB cihazının belleği doludur.

FATAL ERROR

Aktarma veya silme işlemi sırasında USB cihazını çıkarılmış ve muhtemelen hasar görmüştür.

FOLDER FULL

Klasör sayısı en yüksek değere ulaştığından USB cihazına aktarma işlemi yapamazsınız.

NO DEVICE

USB cihazı bağlanmamıştır.

NO DISC

Disk tepesinde disk yoktur.

NO MEMORY

Çalma veya aktarma işlemi için seçilen bellekte USB cihazına takılı bellek ortamı yoktur.

NO STEP

Programlanan adımların tümü silinmiştir.

NO TRACK

Sisteme çalınabilecek dosya yüklenmemiştir.

NOT IN USE

Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu koşullar altında yapmaya çalışmışsınızdır.

NOT SUPPORTED

Desteklenmeyen bir USB cihazı bağlıdır veya USB cihazı bir USB çoklayıcı aracılığıyla bağlanmıştır.

OFF TIME NG

Çalma Zamanlayıcısının veya Kayıt Zamanlayıcısının açma ve kapatma zamanları ayındır.

PARTY GUEST

Party Chain işlevi etkinken sistem Party Guest olur.

PARTY HOST

Party Chain işlevi etkinken sistem Party Host olur.

PROTECTED

USB cihazı yazma korumalıdır.

PUSH STOP

Yalnızca çalma işlemi durdurulduğunda yapılabilecek bir işlem yapmaya çalışmışsınızdır.

READING

Sistem diskteki veya USB cihazındaki bilgileri okuyordur. Bazı işlemler yapılamaz.

REC ERROR

Aktarma işlemi başlamamıştır, sona ermeden durdurulmuştur veya başka bir şekilde yapılamamıştır.

STEP FULL

25 adımdan fazlasını programlamaya çalışmışsınızdır.

TRACK FULL

Dosya sayısı en yüksek değere ulaştığından, USB cihazına aktarma işlemi yapamazsınız.

Önlemler

Cihazı taşırken

Disk mekanizmasını korumak için aşağıdaki işlemleri yapın. Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- 1 Sistemi açmak için I/⏻ düğmesine basın.
- 2 CD düğmesine basın.
- 3 Diski çıkarın.
Disk tepsisini açmak ve kapatmak için ▲ OPEN/CLOSE düğmesine basın. Gösterge panelinde “NO DISC” ifadesi görünene kadar bekleyin.
- 4 Güç kablosunun fişini çıkarın.

Diskler hakkında notlar

- Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında

- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini çekerken her zaman fişi tutun. Asla kabloun kendisini çekmeyin.
- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- (yalnızca ABD ve Kanada modelleri)
Fişin bir ucu güvenlik nedeniyle diğerinden daha geniştir ve duvar prizine yalnızca tek yönlü takılabilir. Fişi prize tamamen sokamazsanız satıcınızla iletişime geçin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezinde değiştirilmelidir.

Yerleştirme hakkında

- Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
- Yüzeyle lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, cihazı ve hoparlörleri özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, cihazın içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, disk çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.

Isı yükselmesi hakkında

- Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir ve alarm nedeni değildir.
- Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde kullanılıyorsa sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Hoparlör sistemi hakkında

Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir, yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın, 15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın. İyileşme olmazsa hoparlörleri TV'den uzaklaştırın.

Kabinin temizlenmesi

Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Bluetooth İletişimi Hakkında

- *Bluetooth* cihazlar birbirlerinin yaklaşık 10 metresi (33 fit) (engelsiz mesafe) dahilinde kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.
 - *Bluetooth* bağlantısı olan cihazlar arasında bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir engel bulunduğu
 - Kablosuz LAN kurulan yerlerde
 - Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların etrafında
 - Diğer elektromanyetik dalgaların meydana geldiği yerlerde

- *Bluetooth* cihazlar ve kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır. *Bluetooth* cihazınızı kablosuz LAN özelliğine sahip bir cihazın yakınında kullanırken, elektromanyetik girişim meydana gelebilir. Bu durum daha düşük veri transfer hızlarına, parazite veya bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:
 - Bu sistemi ve *Bluetooth* cihazı kablosuz LAN cihazından en az 10 metre (33 fit) uzakta yakın bağlamayı deneyin.
 - *Bluetooth* cihazı 10 metre (33 metre) içinde kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.
- Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir. Bu girişim arızaya neden olabileceğinden, bu sistemi ve *Bluetooth* cihazı aşağıdaki durumlarda her zaman kapatın:
 - Hastaneler, trenler, uçaklar, benzin istasyonları ve yanıcı gazların bulunabileceği herhangi bir yerde
 - Otomatik kapıların veya yangın alarmlarının yakınında
- Bu sistem *Bluetooth* teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenlik sağlama aracı olarak *Bluetooth* özelliğiyle uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu güvenlik ayar içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle *Bluetooth* teknolojisini kullanarak iletişim sağlarken her zaman dikkatli olun.
- Sony, *Bluetooth* teknolojisi kullanılarak sağlanan iletişim sırasındaki bilgi kaçaklarından kaynaklanan zararlar veya diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Bu sistemle aynı profile sahip tüm *Bluetooth* cihazlarla *Bluetooth* iletişimi kesin olarak garanti edilmez.
- Bu cihaza bağlanan *Bluetooth* cihazlar *Bluetooth* SIG, Inc. tarafından belirlenen *Bluetooth* özelliğine uyumlu ve uyumluluk belgelendirilmiştir. Ancak, bir cihaz *Bluetooth* özelliğine uyduğunda bile, *Bluetooth* cihazın niteliklerinin veya özelliklerinin bağlanmayı imkansız hale getirebileceği veya farklı kontrol yöntemlerine, görüntülemeye veya çalışmaya yol açabileceği durumlar olabilir.
- Bu sisteme bağlanan *Bluetooth* cihaz, iletişim ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak parazit meydana gelebilir ya da ses kesilebilir.

Teknik Özellikler

SES GÜCÜ ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÇIKIŞI VE TOPLAM HARMONİK BOZULMA: (yalnızca ABD modeli)

SHAKE-99

10 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken 100 Hz - 3.000 Hz arası; kanal minimum RMS gücü başına 500 watt olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile ölçülen çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik bozulma vardır.

SHAKE-55

4 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken 120 Hz - 10.000 Hz arası; kanal minimum RMS gücü başına 180 watt olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile ölçülen çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik bozulma vardır.

SHAKE-33

4 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken 40 Hz - 600 Hz arası; kanal minimum RMS gücü başına 180 watt olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile ölçülen çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik bozulma vardır.

Amplifikatör bölümü

Aşağıdaki değerler ölçülmüştür ABD ve Kanada modelleri:

AC 120 V, 60 Hz

Meksika modeli:

AC 120 V - 240 V, 60 Hz

Avrupa modeli:

AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Şili ve Bolivya modelleri:

AC 220 V - 240 V, 50 Hz

Diğer modeller:

AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz

SHAKE-99

WF (Woof'er'lar)

Güç Çıkışı (ölçülen):

700 W + 700 W

(10 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)

RMS çıkış gücü (referans):

900 W + 900 W

(10 ohm, 1 kHz'de kanal başına)

MID (Orta hoparlörler)/TW (Tweeter'lar)

RMS çıkış gücü (referans):

300 W + 300 W

(kanal başına 8 ohm, 2 kHz'de)

SW (Subwoofer'lar)

RMS çıkış gücü (referans):

1.200 W + 1.200 W

(kanal başına 8 ohm, 100 Hz'de)

SHAKE-77

WF (Woof'er'lar)/MID (Orta hoparlörler)/

TW (Tweeter'lar)

Güç Çıkışı (ölçülen):

350 W + 350 W

(4 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)

RMS çıkış gücü (referans):

600 W + 600 W

(4 ohm, 1 kHz'de kanal başına)

SW (Subwoofer'lar)

RMS çıkış gücü (referans):

1.200 W + 1.200 W

(kanal başına 8 ohm, 100 Hz'de)

SHAKE-55

WF (Woof'er'lar)/TW (Tweeter'lar)

Güç Çıkışı (ölçülen):

350 W + 350 W

(4 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)

RMS çıkış gücü (referans):

600 W + 600 W

(4 ohm, 1 kHz'de kanal başına)

SW (Subwoofer'lar)

RMS çıkış gücü (referans):

900 W + 900 W

(kanal başına 10 ohm, 100 Hz'de)

SHAKE-33

WOOFERS

Güç Çıkışı (ölçülen):

350 W + 350 W

(4 ohm, 100 Hz, %1 THD'de)

RMS çıkış gücü (referans):

600 W + 600 W

(4 ohm, 100 Hz'de kanal başına)

MID (Orta hoparlörler)/TWEETERS

RMS çıkış gücü (referans):

500 W + 500 W

(kanal başına 5 ohm, 1 kHz'de)

Girişler

AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R

Voltaj 2 V, empedans 47 kilohm

AUDIO IN 2 L/R

Voltaj 2 V, empedans 47 kilohm

MIC (yalnızca SHAKE-99/SHAKE-77/

SHAKE-55)

Hassasiyet 1 mV, empedans 10 kilohm

♣ (USB) A, ♣ (USB) B bağlantı noktası

Tip A

Çıkışlar

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R

Voltaj 2 V, empedans 1 kilohm

USB bölümü

Desteklenen bit hızı

WMA:

48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR

AAC:

48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR

Örnekleme frekansları

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Desteklenen USB cihazı

Yığın Depolama Sınırı

En yüksek akım

500 mA

Disk/USB bölümü

Desteklenen bit hızı

MPEG1 Layer-3:

32 kbps – 320 kbps, VBR

MPEG2 Layer-3:

8 kbps – 160 kbps, VBR

MPEG1 Layer-2:

32 kbps – 384 kbps, VBR

Örneklem frekansları

MPEG1 Layer-3:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

MPEG2 Layer-3:

16 kHz/22,05 kHz/24 kHz

MPEG1 Layer-2:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Disk çalar bölümü

Sistem

Kompakt disk ve dijital ses sistemi

Lazer Diyet Özellikleri

Emisyon Süresi: Sürekli

Lazer Çıkışı*: 44, 6 μ W'tan az

* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde
7 mm açıklıkla objektif merceği
yüzeyinden 200 mm mesafede
ölçülen değerdir.

Frekans yanıtı

20 Hz – 20 kHz

Sinyal/parazit oranı

90 dB'den fazla

Dinamik aralık

88 dB'den fazla

Tuner bölümü

FM stereo, FM/AM süperheterodin tuner

Anten:

FM kablo anteni

AM döngü anteni

FM tuner bölümü

Ayar aralığı

ABD ve Kanada modelleri:

87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz'lik
adımlarla)

Diğer modeller:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz'lik
adımlarla)

AM tuner bölümü

Ayar aralığı

Avrupa modeli:

531 kHz – 1,602 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

Pan Amerikan ve Avustralya modelleri:

531 kHz – 1.710 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

530 kHz – 1.710 kHz

(10 kHz'lik adımlarla)

Diğer modeller:

531 kHz – 1,602 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

530 kHz – 1.610 kHz

(10 kHz'lik adımlarla)

Bluetooth bölümü

İletişim sistemi

Bluetooth Standart sürüm 3.1

Çıkış

Bluetooth Standart Güç Sınıfı 2

Maksimum iletişim mesafesi

Görüş mesafesi yak. 10 m¹⁾

Frekans bandı

2,4 GHz band

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntemi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum

- Frekans Atlamalı Yayılım Spektrum)

Uyumlu *Bluetooth* profilleri²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile - Ses Video Uzaktan

Kumanda Profili)

SPP (Serial Port Profile - Seri Bağlantı

Noktası Profili)

Desteklenen codec'ler

SBC (Sub Band Codec - Alt Bant

Codec'i)

AAC (Advanced Audio Coding -

Gelişmiş Ses Kodlaması)

¹⁾ Gerçek mesafe; cihazlar arasındaki engeller,
bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik
alanlar, statik elektrik, sinyal alışı hassasiyeti,
antenin performansı, işletim sistemi, yazılım
uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak
değişir.

²⁾ Standart *Bluetooth* profilleri cihazlar
arasındaki *Bluetooth* iletişiminin amacını
gösterir.

Hoparlörler**SHAKE-99 için SS-SHAKE99**

Hoparlör sistemi

4 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass Reflex

Hoparlör birimi

Woof'er'lar: 250 mm (9 7/8 inç), koni tipi

Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi

Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç), koni tipi

Subwoof'er'lar: 460 mm (18 inç), koni tipi

Ölçülen empedans

Orta hoparlörler/tweeter'lar: 8 ohm

Woof'er'lar: 10 ohm

Subwoof'er'lar: 8 ohm

Boyutlar (g/y/d) (Yak.)

610 mm × 945 mm × 500 mm

(24 1/2 inç × 37 1/4 inç × 19 3/4 inç)

Ağırlık (Yak.)

51,0 kg (112 lb 7 ons)

Adet: 2 adet

SHAKE-77 için SS-SHAKE77

Hoparlör sistemi

4 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass Reflex

Hoparlör birimi

Woof'er'lar: 200 mm (7 7/8 inç), koni tipi

Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi

Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç), koni tipi

Subwoof'er'lar: 380 mm (15 inç), koni tipi

Ölçülen empedans

Woof'er'lar/orta hoparlörler/

tweeter'lar: 4 ohm

Subwoof'er'lar: 8 ohm

Boyutlar (g/y/d) (Yak.)

510 mm × 783 mm × 450 mm

(20 1/2 inç × 30 3/4 inç × 17 3/4 inç)

Ağırlık (Yak.)

35,0 kg (77 lb 3 ons)

Adet: 2 adet

SHAKE-55 için SS-SHAKE55

Hoparlör sistemi

3 yönlü, Sound Pressure Horn ve Bass Reflex

Hoparlör birimi

Woof'er'lar: 200 mm (7 7/8 inç), koni tipi

Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi

Subwoof'er'lar: 350 mm (14 inç), koni tipi

Ölçülen empedans

Woof'er'lar/Tweeter'lar: 4 ohm

Subwoof'er'lar: 10 ohm

Boyutlar (g/y/d) (Yak.)

490 mm × 660 mm × 363 mm

(19 3/8 inç × 26 inç × 14 3/8 inç)

Ağırlık (Yak.)

26,0 kg (57 lb 6 ons)

Adet: 2 adet

SHAKE-33 için SS-SHAKE33

Hoparlör sistemi

3 yönlü, Sound Pressure Horn

Hoparlör birimi

Woof'er'lar: 300 mm (12 inç), koni tipi

Tweeter'lar: 25 mm (1 inç), korna tipi

Orta hoparlörler: 100 mm (4 inç), koni tipi

Ölçülen empedans

Orta hoparlörler/tweeter'lar: 5 ohm

Woof'er'lar: 4 ohm

Boyutlar (g/y/d) (Yak.)

410 mm × 610 mm × 376 mm

(16 1/4 inç × 24 1/2 inç × 14 7/8 inç)

Ağırlık (Yak.)

18,5 kg (40 lb 13 ons)

Adet: 2 adet

Genel

Güç gereklilikleri

ABD ve Kanada modelleri:

AC 120 V, 60 Hz

Meksika modeli:

AC 120 V – 240 V, 60 Hz

Avrupa modeli:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Şili ve Bolivya modelleri:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz

Diğer modeller:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Enerji tüketimi

SHAKE-99: 700 W

SHAKE-77: 525 W

SHAKE-55: 500 W

SHAKE-33: 350 W

Güç tüketimi (Güç Tasarrufu modunda)

0,5 W (“BT STANDBY”,

“STANDBY OFF” olarak ayarlıyken)

4 W (“BT STANDBY”,

“STANDBY ON” olarak ayarlıyken)

Boyutlar (g/y/d) (hoparlörler hariç) (Yak.)

SHAKE-99:

500 mm × 220 mm × 380 mm

(19 ¾ inç × 8 ¾ inç × 15 inç)

SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:

505 mm × 160 mm × 350 mm

(20 inç × 6 ¾ inç × 13 ¾ inç)

Ağırlık (hoparlörler hariç) (Yak.)

SHAKE-99: 10,0 kg (22 lb 1 ons)

SHAKE-77/SHAKE-55: 7,6 kg

(16 lb 13 ons)

SHAKE-33: 7,0 kg (15 lb 7 ons)

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda (1)

R6 (AA boyutu) piller (2)

FM kablo/AM döngü anteni (1)

Alt panel (1) (yalnızca SHAKE-77/

SHAKE-55/SHAKE-33)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

<http://www.sony.net/>



©2014 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur



* 4 4 8 7 5 6 9 1 3 * (1)