

Wide End Conversion Lens

Širokoúhlý konvertor


Návod k použití

CZ


VCL-HG07A

Sony Corporation © 2001 Printed in Czech Republic

A



B

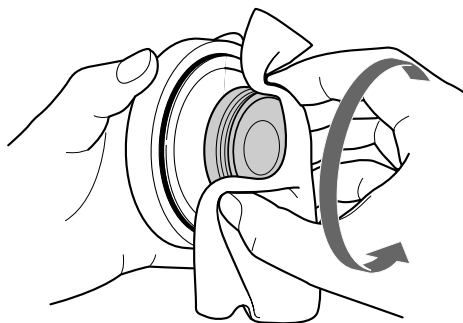

Před použitím konvertoru si pozorně přečtete návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Poznámky k použití

- Nastavte zoom digitálního fotoaparátu na W (širokoúhlé záběry). Při nastavení na T (přiblížování) není možné zaostřit.
- Nezacházejte s digitálním fotoaparátem hrubě a nevystavujte ho mechanickým šokům, zejména pokud je nasazen konvertor.
- Nepokládejte digitální fotoaparát na stůl nebo jiné plochy, pokud je připevněn konvertor. Digitální fotoaparát je nestabilní a opírá se o vnější hranu objektivu. Buďte opatrní, digitální fotoaparát by mohl spadnout.
- U některých fotoaparátů může dojít k tomu, že vlivem rozložení hmotnosti není možné zaostřit. Doporučujeme podepřít objektiv rukou nebo použít stativ.
- Při přemísťování sundejte širokoúhlý konvertor z fotoaparátu.
- Při skladování vždy nasaďte na objektiv krytku.
- Neskladujte objektiv delší dobu ve vlhkém prostředí, zabráníte tak vzniku plísně.

Omezení při použití

- Pokud je nasazen konvertor, není možné používat blesk.
- U některých fotoaparátů není možné využít funkce laser link, NightShot, Hologram AF a dálkové ovládání.
- Není možné použití funkce PROGRAM AE.
- U některých fotoaparátů je hledáček zakrytý konvertorem. V tomto případě se orientujte podle LCD displeje.

Připojení širokoúhlého konvertoru

Širokoúhlý konvertor Sony VCL-MHG07A je určen pro použití s digitálními fotoaparáty/videokamerami Sony s průměrem filtru 58 mm/52 mm/37 mm.

- 1 Sundejte kryt na přední a zadní straně konvertoru.
- 2 Připevněte širokoúhlý konvertor na digitální fotoaparát (viz obrázek **A**).
Pokud používáte filtr s průměrem 58 mm, připojte k objektivu nejprve adaptér Step-down.
Pokud používáte filtr s průměrem 37 mm, připojte k objektivu nejprve adaptér Step-up.
- 3 U fotoaparátů/kamer, které mají nastavení ON/OFF pro konvertor, nastavte tuto funkci na ON. U fotoaparátů, které tuto funkci nemají, ale mají tlačítko MACRO, nastavte funkci na ON.
- 4 Nastavte přepínač FOCUS na AUTO.
- 5 Nastavte zoom na W (širokoúhlé záběry).

Upozornění!

Při sundávání MC ochrany z konvertoru přes ní přehoďte jemný hadřík a opatrně ji povolte (viz obrázek **B**).

Čištění konvertoru

Prach z povrchu konvertoru odstraňte ofukovačem prachu nebo měkkým štětečkem. Otisky prstů nebo jiné skvrny odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku.

Technická data

Zvětšení	0,7
Konstrukce konvertoru	2 skupiny, 2 prvky
Závit pro videokameru	M52 × 0,75
Rozměry	
maximální průměr:	Ø 105 mm
délka:	cca 29 mm
Hmotnost (bez krytu)	cca 305 g
Příložené příslušenství	kryt konvertoru (pro přední a zadní stranu konvertoru) (2), přenosný kryt (1), adaptér Step-up (M37 ?01 M52) adaptér Step-down (M58 ?01 M52) návod k použití (1)

Změny vzhledu a technických dat vyhrazeny.