

Automašīnas multimediju sistēma

Auto multimeediju sistēma

Automobilio multimediju sistema

LV EE LT

Uzstādīšana/pieslēgumi	LV
Paigaldāmine/ühendused	EE
Pastatymas/sujungimai	LT



©2013 Sony Corporation

XAV-602BT

Latviski

Uzmanību!

- Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja zemējuma punkta.
- Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdzstrāvas automašīnas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
- Neizjauciet un nemodificējiet ierīci.
- Renovietojiet tur, kur tiek traucēta gaisa spļivēna darbība.
- Nepieļaujiet vadu iekļaušanos zem skrūvēnu vai starp kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu slēdēm).
- Pirms pieslēgumu veikšanas ieslēdziet automašīnas aizdedzi, lai novērstu īssavienojumu.
- Vispirma barošanas padeves vadu ③ pieslēdziet pie ierīces un skapjuviena, tad pievienojiet to pie papildu barošanas līdzas.
- Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu brīvos galus.
- Nepiespiežiet LCD ekrānu, kad uzstādāt ierīci.
- Uzstādiet ierīci, lai monitors būtu vērsts taisni uz priekšu, neuzstādiot to slīpi.

Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)

- Pieslēdzot šo ierīci kopā ar citiem stereo komponentiem, automašīnas elektriskās ķēdes nominālajam strāvas stiprumam jābūt lielākam nekā visu pieslēgto komponentu drošinātājos norādītā strāvas stipruma summārajam lielumam.
- Ja automašīnas barošanas padeves nominālās strāvas stiprums ir nepietiekams, rīcieties šādi: pieslēdziet tiess pie automašīnas akumulatora.

Daļu saraksts 1

Kronšteins ① ir pieslēgprātis pie ierīces pirms tās piegādes. Pirms ierīces uzstādīšanas ar montāžas skatļam ② nogremiet kronšteinu ① no ierīces. Sīkaku informāciju skatiet "Kronšteina noņemšana B".

Pieslēguma diagramma 2

- Pie papildu jaudas pastiprinātāja AMP REMOTE IN**
Šis pieslēgums ir paredzēts tikai pastiprinātājam, iekabēdas citas sistēmas pieslēgšana var bojāt ierīci.
- Pie stāvbrāzmes slēdža vada**
Stāvbrāzmes slēdža vada uzstādīšana notiek ar atbilstošu automašīnas stāvbrāzmes slēdža vada uzstādīšanas pozīciju ir atbilstoši automašīnas stāvbrāzmes slēdža vada uzstādīšanas pozīcijai.
- Pie papildu ierīces, piemēram, pārsūtāmā mediju atskaņotāja, spēļu konsoles utt. (komp. nav iekļ.)**
Padoms: Varat izmantot RCA spraudņa vadu (komp. nav iekļ.) lai pieslēgtu papildierīci.
- Pie automašīnas aizmugurējais lukturu vada +12 V barošanas līdzas (tikai tad, kad pieslēdzat aizmugures skata kameru)**

Brīdinājums

Ja elektriskajai antenai nav releja kārbās, šīs ierīces pieslēgšana ar komplektācijā iekļauto barošanas padeves vadu ③ var bojāt antenu.

Piebildes par vadības un barošanas padeves vadu

- Elektriskās antenas vadības vada līniju padošā +12 V līdzstrāvu, kas ieslēdzta radiozvērēņu vai ieslēdzta AF (atbilstošās frekvences) vai TA (cilvēku satiksmes pastiprinātāja) funkciju.
- Ja automašīnas aizmugurējais lukturu vada ir armontēta FM/MW/LW antena, pieslēdziet elektriskās antenas vadības vada līniju vai akumulatora barošanas padeves vadu (sarkanu) pie otrās antenas pastiprinātāja barošanas līdzas. Lai iegūtu sīkaku informāciju, sazinieties ar automašīnas dīleri.
- Šajā ierīcē nav izmantoti elektriskās antenas bez releja kārbas.

Amplifikators saglabāšanas pieslēgums

Kad pieslēgti dzeltenais barošanas padeves vads, barošana vienmēr tiks nodrošināta antenas ķēdē, pat ja aizdedzis ir izslēgts.

Piebildes par skaļruņu pieslēgumu

- Pirms skaļruņu pieslēgšanas ieslēdziet ierīci.
- Izmantojiet 4 līdz 6 omu pretestības skaļruņu ar spēļu saņemti pietiekami spēcīgu signālu, lai izšķaidītu novērtētu skaļruņu bojāšanu.
- Nepiespiežiet skaļruņu līdzas pie automašīnas skrūvēnu un laba skaļruņa līdzas pie kreisās skaļruņa līdzas.
- Nepieslēdziet šīs ierīces zemējuma vadu pie skaļruņa negatīvās (-) līdzas.
- Nemēģiniet skaļruņus pieslēgt paralēli.
- Pieslēdziet tikai pasīvo skaļruņu. Ja pie skaļruņa līdzām pieslēgti aktīvi skaļruņi ar iebūvētiem pastiprinātājiem, tas var bojāt ierīci.
- Lai novērstu darbības kļūmi, neizmantojiet automašīnas iebūvētos skaļruņu vadus, ja labāku un krasiājam skaļruņu tiek lietots kopīgi negatīvai (-) vads.

Piebildes par pieslēgumu

- Ja displeja parādās Check Audio Output Warning, pārbauciet, ka skaļruņu un pastiprinātāja ir pareizi pieslēgti.
- Lai izmantotu aizmugurējais skatītājam paredzēto monitoru, pieslēdziet stāvbrāzmes slēdža vadu pie zemējuma.

Eesti keelne

Tähelepanu!

- Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele maandamispunktile.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V alalisvoolu autokauga negatiivsel maandamisel.
- Ärge tehke seadet lahti ning ärge modifitseerige seda.
- Ärge paigutage kohta, kus see segab turvapadjate tööd.
- Vältige juhtmete takeldumist kruvide või liikuva osade (näiteks istmelugurite) vahel.
- Enne ühenduste teostamist lülitage välja autosüsteed, et vältida lühust.
- Kõigepealt ühendage toitejuhe ② seadmele ja kolaritele, siis ühendage see täiendavale toitepoele.
- Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik juhtmete vabad otsad isoleerlindiga.
- Seadet paigaldades ärge vajutage LCD ekraanile.
- Paigaldage seade nii, et monitor oleks suunatud os ette; ärge paigaldage seda kaldu.

Märkus toitejuhtme kohta (kolleane)

- Ühendades seda seadet koos teiste stereo komponentidega, peab auto vooluahela nominaalne voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud komponentide kaaltesse märgitud voolutugevuste summa.
- Kui auto toiteahela nominaalne voolutugevus ei ole piisav, ühendage seade otse autokaalu.

Osade loetelu 1

Kronsteini ① on seadmele kinnitatud enne ostmist. Enne seadme paigaldamist eemaldage mutrivõtmega ② kronsteini ① seadmel. Täpsemat teavet vaadake "Kronsteini eemaldamine B".

Ühenduse diagramm 2

- Taiendava võimsusvõimendi AMP REMOTE IN**
See ühendus on ettenähtud ainult võimsusvõimendi. Mis tahes teise süsteemi ühendamine võib rikkuada seadme.
- Seisupiduri lüliti juhtmele**
Seisupiduri lüliti juhtme paigaldamine peab olema sõltumatu. Täpsemat teavet vaadake "Seisupiduri ühendamine B".
- Lisaseadmele, näiteks kaasaskantavale meediumimängijale, märgukonsoolile jne (ei ole komplektis)**
Nõuame: Võite kasutada ühendamiseks kasutatava RCA pistiku juhet (ei ole komplektis).
- Auto tagumise lambi juhtme +12 V toitepoele (ainult siis, kui ühendate tahavaate kamera)**

Hoiatus

Kui elektrilisel antennil ei ole releekarp, võib selle seadme ühendamine komplekti kuuluva toitejuhtmega ③ vigastada antenni.

Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta

- Elektriline antenni juhtimine juhe (sinine) varustab +12 V alalisvooluga, kui lülid on radiovõlvõimendi või lülidüste AF (allemäärasvõlvõimendi) või TA (lühivõimendi) funktsioon.
- Kui auto tagumise lülitusega klassi on monteeritud FM/MW/LW antena, ühendage elektriline antenni juhtimise juhe (sinine) või lisaseadmele toitejuhe (punane) olemaoleva antena võimendi toitepoele. Täpsemat informatsiooni saamiseks võite ühenduse autodileriga.
- Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist antenni.

Mälu süsteemi ühendus

Kui on ühendatud kolleane toitejuhe, tagatakse mäluahela teie toide, isegi kui süüde on välja lülitatud.

Märkused ühenduse kohta

- Enne kolleane ühendamist lülitage seade välja.
- Kasutage 4 kuni 8 ommilise takistusega kolleide, mis on suuveltsitud vastu võimsa signaali tagasiteed signaali vältimiseks sel viisil kolleide rikkad.
- Välisliituse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kolleide juhtmeid, kui paremale ja vasakule kolleile kasutate üht negatiivset (-) juhet.
- Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kollele negatiivsele (-) poolele.
- Ärge proovige kolleide ühendada paralleelselt.
- Ühendage ainult passiivkolleid. Kui ühendate kolleite pesadele aktiivkolleid (sisseehitatud võimsusjuht), võib see seadme rikkuada.
- Välisliituse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kolleide juhtmeid, kui paremale ja vasakule kolleile kasutate üht negatiivset (-) juhet.
- Ärge ühendage seadme kolleite juhtmeid üksikettele.

Märkused ühenduse kohta

- Kui displeil ilmub Check Audio Output Warning, veenduge et kolle ja võimendi on õigesti ühendatud.
- Kui kasutate tagumisele ettenähtud monitori, ühendage seisupiduri lüliti juhe maandusele.

Lietuviški

Dėmesio!

- Visus žemėnimo laidus prijunkite prie vieno žemėnimo taško.
- Šis įrenginys yra matinamas 12 V nuolatinės srovės automobiliu akumulatoriumi su neigiamu žemėnimu.
- Neįardykite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Nestatykite ten, kur jis gali trukdyti oro pagalvės suveikimui.
- Ekites atidžiai, kad laidų nepripaustumėte po varžtais arba tarp judančių dalių (pvayzdžiui, tarp sėdynės bėgių ir sėdynės).
- Prieš įjungimą atikimą įjunkite automobilio uždėgimą, šis uždėgime see täiendavale toitepoele.
- Prieš prijungdami įrenginį prie papildomo matinimo laidų prijunkite sujungimo laidus ③ prie įrenginio ir garsikalbių.
- Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtina izoliuokite neprijungtus laidus.
- Nespauskite LCD ekrano, kai statote įrenginį.
- Pastatykite įrenginį taip, kad vaizduoklis būtų nukreiptas tiesiai į priekį; nestatykite jo nuožulniai.

Pastabos dėl matinimo tiekimo laidų (geltonas)

- Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais įrenginiais prie srovės, srovė, kurią gali užtikrinti automobilio elektrinės grandinės ataka, prie kurios yra prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant atskirų įrenginių saugikliu nurodytų srovų stiprumų suma.
- Jeigu automobilio elektrinės grandinės ataka, kuri gali užtikrinti tokią galingą nominalią srovę, nėra prieinama, prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumulatoriaus.

Dalių sąrašas 1

Montavimo rėmas ① yra uzdėtas ant įrenginio gamykloje. Prieš įrenginio pastatymą įrenginio išėmimo raktų ② pagalba nuimkite nuo įrenginio montavimo rėmą ①. Išsamesnę informācijā žiūrėkite "Montavimo rėmo nuėmimas B".

Prijungimo schema 2

- Prie papildomo galios stiprintuvo AMP REMOTE IN**
Šis ryšys yra skirtas tik stiprintuvui. Jeigu prijungiate bet kokį kitą sistemą, galite sugadinti įrenginį.
- Prie stovėjimo stabdžio jungiklio laido**
Stovėjimo stabdžio jungiklio laido pastatymo pozicija priklauso nuo automobilio. Išsamesnę informācijā žiūrėkite "Stovėjimo stabdžio prijungimas B".
- Prie papildomo įrenginio, pavyzdžiui, neįjomo laikmų grotuvo, žaidimų priedėlio ir t. t. (nekompl.)**
Paradimas: Prijungdami prie papildomo įrenginio galite naudoti RCA kizuku laidą (nekompl.).
- Prie automobilio atbulinės eigos žibinto laido +12 V matinimo tiekimo laidu (tik tada, kai prijungiate galinio vaizdo kamerā)**

Išpėjimas

Jeigu yra elektrinė antena be releo dėžės, įrenginio prijungimo atveily, naudojant komplektuojamą matinimo laidą ③ galima sugadinti anteną.

Pastabos dėl valdyimo ir matinimo tiekimo laidų

- Elektrinės antenos matinimo laidas (mėlynas) tiekia +12 V nuolatine srovę, kai jungiate radijo imtuvą arba kai aktyvuojate AF (allemäärasvõlvõimendi) arba TA (lühivõimendi) funkciją.
- Jeigu automobiliu galimo arba fonny skėty yra įmontuota FM/MW/LW antena, prijunkite antenos matinimo laidą (mėlynas) arba papildomą matinimo tiekimo laidą (raudoną) prie esančios antenos stiprintuvo matinimo lizdo. Kad gautumėte išsamesnę informācijā, susisiekite su automobilio pataisijimu.
- Su šiuo įrenginiu negalima naudoti antenos, kuri neturi relės dėžės.

Sujungimas, kuris užtikrina įrenginio atmintyje nustatytos informacijos išsaugojimą


Kai yra prijungtas geltonas matinimo tiekimo laidas, grandinė matinimas bus tiekiamas pastoviai, net kai uždėgimas bus išjungtas.

Pastabos dėl garsikalbių prijungimo



- Prieš garsikalbių prijungimą išjunkite įrenginį.
- Naudokite garsikalbius, turinčius varžą nuo 4 iki 8 omų ir atitinkamą galią, kad būtų priimtamas pakankamai galingas signalas ir kad garsikalbiai nebūtų sugadinti.
- Nesujungkite garsikalbių sistemos laidų su automobilio laibus ir prijunkite šio įrenginio žemėnimo laidu prie garsikalbių neigiamo (-) lizdo.
- Nebandykite sujungti garsikalbių lygiagrečiai.
- Pripaizkite tik pasyviuosius garsikalbius. Aktyviuosius garsikalbius (su įmontuotais stiprintuvais) prijungite prie garsikalbių lizdų galite sugadinti įrenginį.
- Kad įrengumėte veikimo sutrikimų, nenaudokite automobilijje įmontuota garsikalbių laidų, jeigu įrenginio delinėjimas ir kaitinajam kanalų va naudojamas vienas neigiamas (-) laidas.
- Nesujungkite garsikalbių laidų vieno su kitu.

Pastabos dėl prijungimo

- Jeigu ekrane pasirodo Check Audio Output Warning, įsitikinkite, kad garsikalbis ir stiprintuvas yra teisingai prijungti.
- Kad galėtumėte naudoti galimais sėdynėms skirtą vaizduoklį, prijunkite stovėjimo stabdžio jungiklio laidu prie žemėnimo.

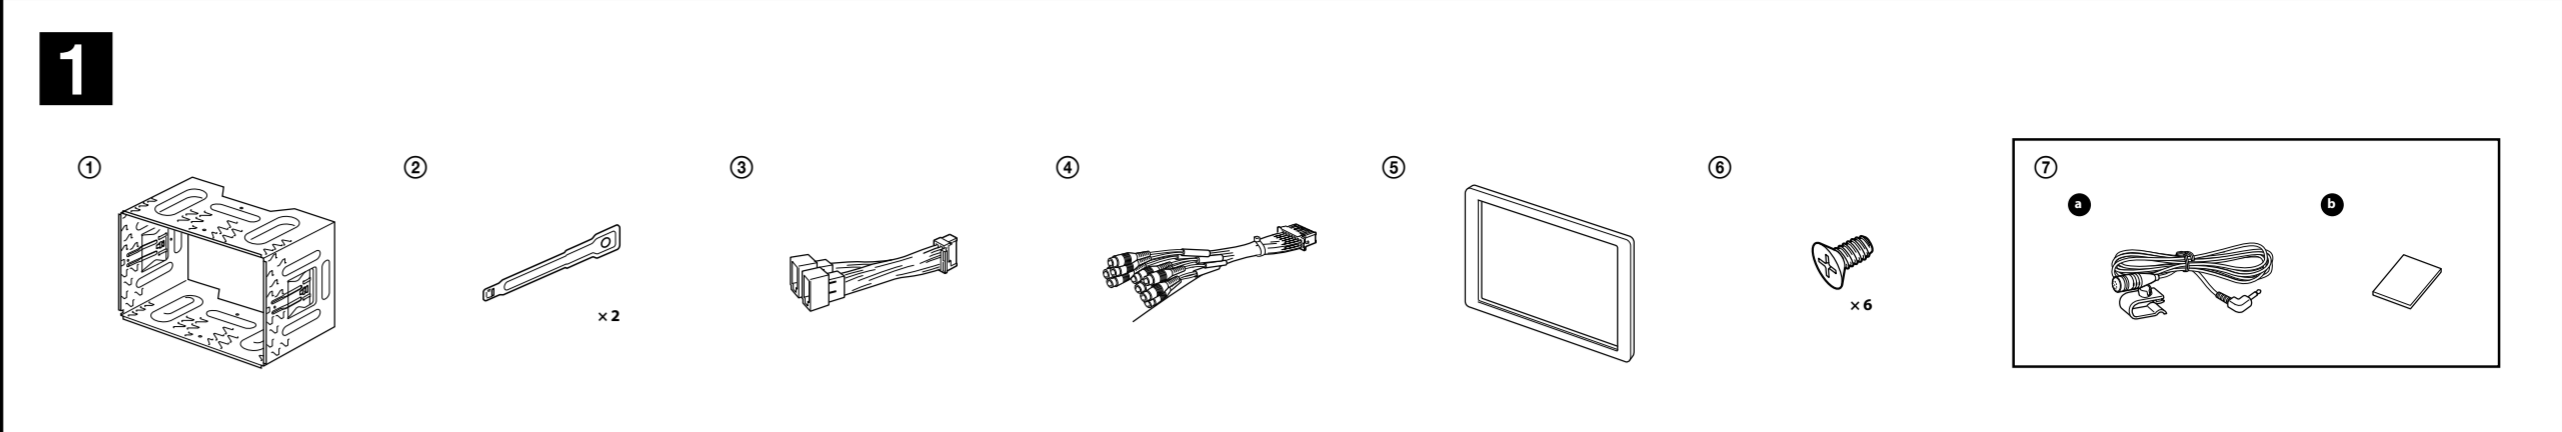

Ilustrācijās izmantotās ierīces (komp. nav iekļ.) / Ilustratsioonidel kasutatud seadmed (ei ole komplektis) / Ilustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)

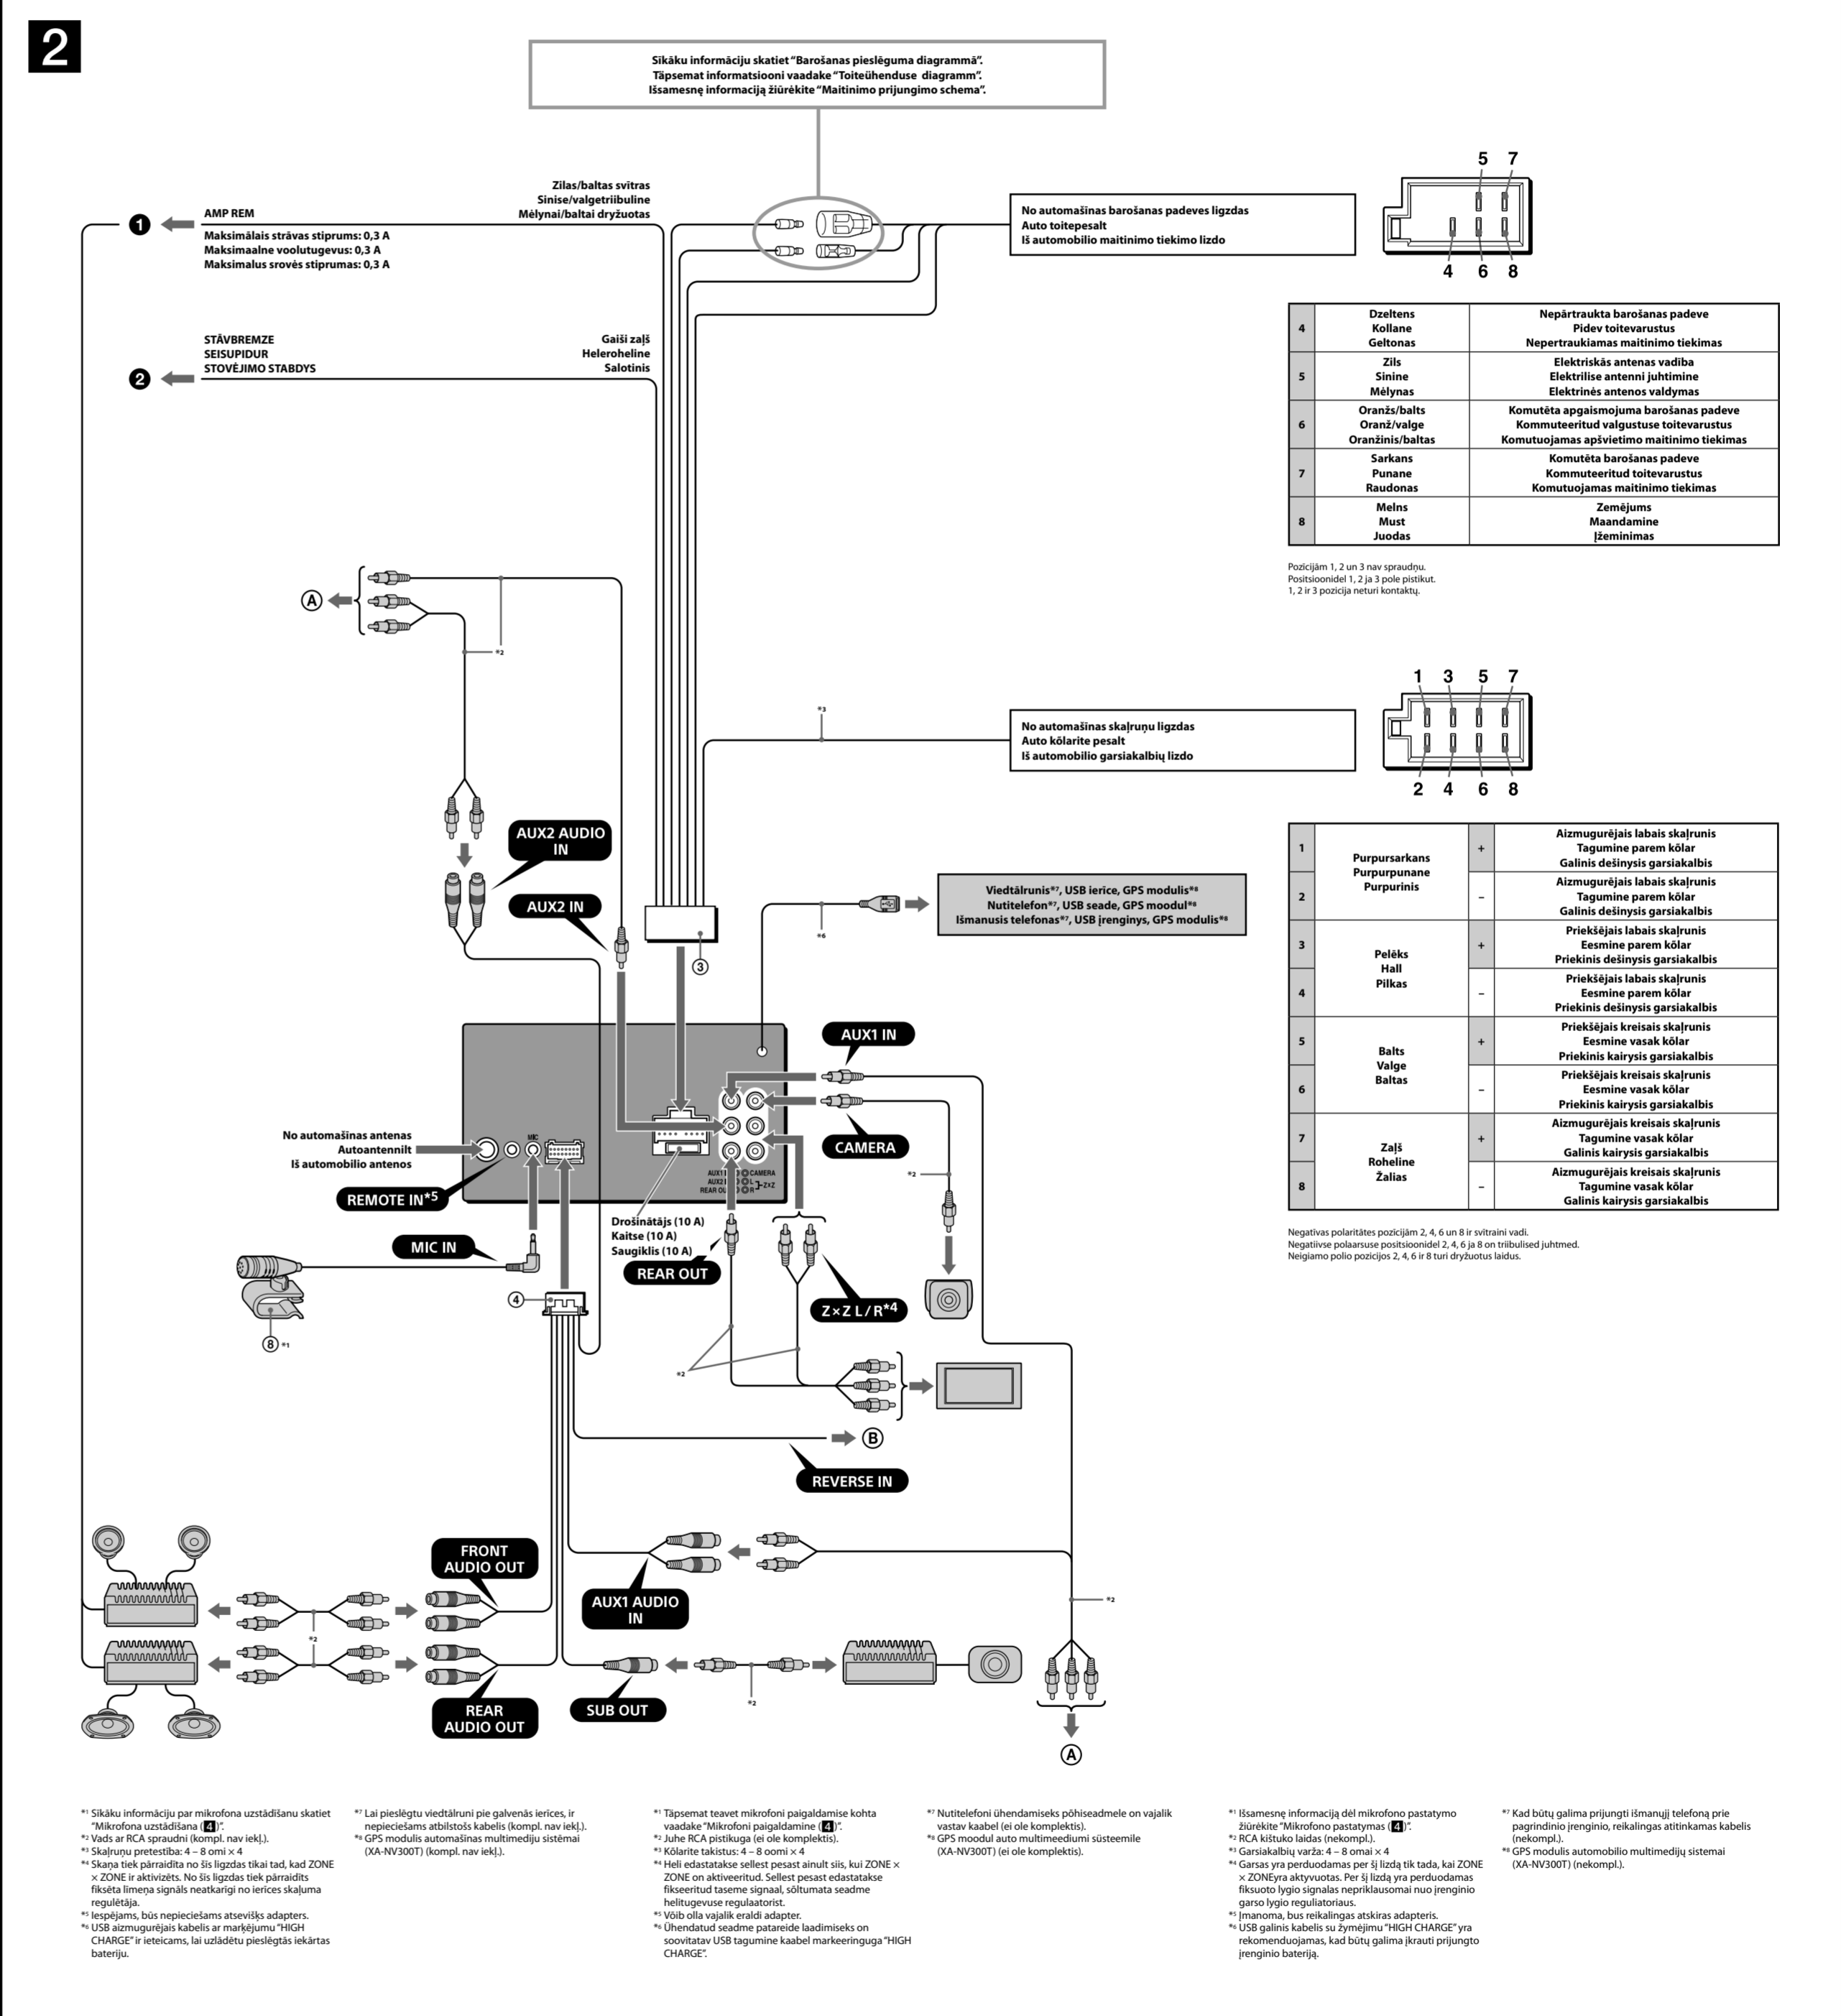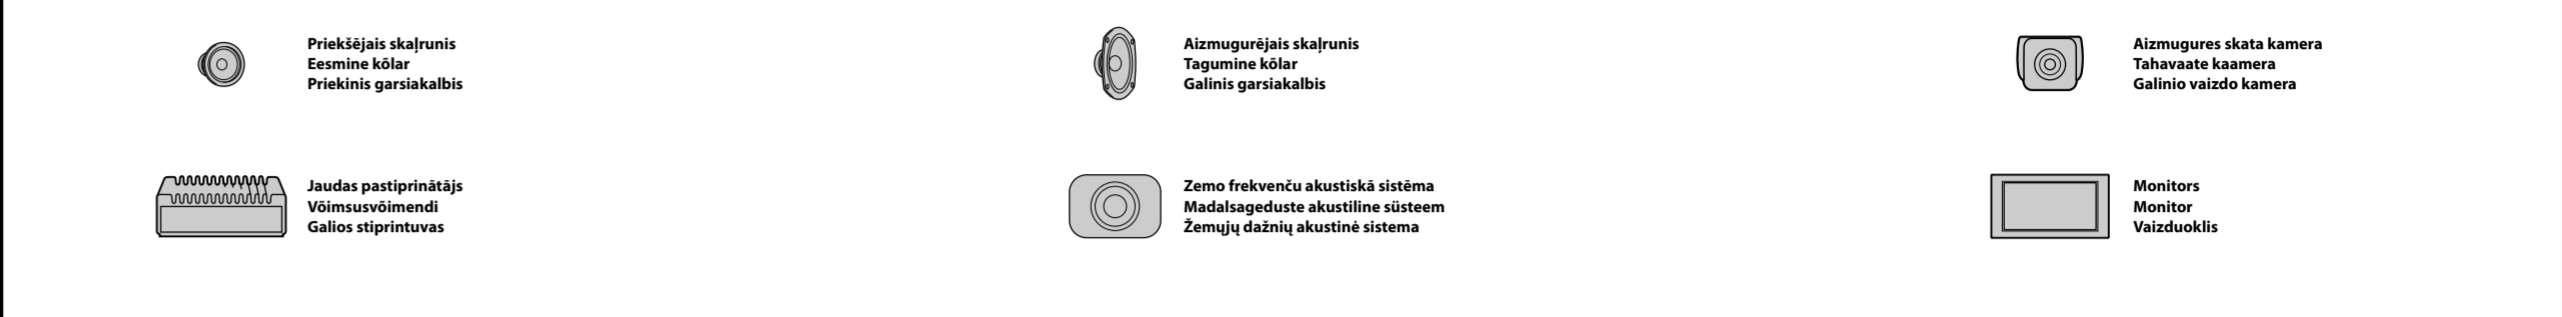

** Sīkaku informācijā par mikrofona uzstādīšanu skatiet "Mikrofona uzstādīšana B".
** Vads ar RCA spraudni (komp. nav iekļ.).
** Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi, x 4.
** Skana tiek pārraidīta no šīs līdzas tikai tad, kad ZONE x ZONE ir aktivizēta. No šīs līdzas tiek pārraidīts tikai zema līmeņa signāls, neatkarīgi no ierīces skaļuma regulētāja.
** Iespējami, būn nepieciešams atvēršamu adapteri.
** USB aizmugurējais kabelis ar marķējumu "HIGH CHARGE" ir ieteicams, lai uzlādētu pieslēgtās iekārtas bateriju.

** Lai pieslēgtu vidējamam pie galvenās ierīces, ir nepieciešams atbilstošs kabelis (komp. nav iekļ.).
** GPS modulis automašīnas multimediju sistēmā (XA-NV300T) (komp. nav iekļ.).

** Tāpsemat teavet mikrofonu paigaldāmine kohta vaadake "Mikrofona paigaldāmine B".
** Juhe RCA pistikuga (ei ole komplektis).
** Kolleite takistuse: 4 – 8 omi, x 4.
** Heli edatatakse sellēst pesat ainult šis, kui ZONE x ZONE on aktivērtud. Sellēst pesat edatatakse fikseirtud izseme signāl. Sūltumata seadme helligvase regulatoriā.
** Vēl oļa vajākie erādā adapter.
** Uhendārtud seadme pārtarede laadimēks on soovītārtud USB tagumine kaabel marķērtuguga "HIGH CHARGE".

** Nutitefoni uherdamēks pohlisādele on vajākie vārtāve kaabel (ei ole komplektis).
** GPS modult auto multimeediju sistēmeile (XA-NV300T) (ei ole komplektis).

** Išsamesnę informācijā del mikrofono pastatymo žiūrēkite "Mikrofona pastatymas B".
** RCA kizuku laidas (nekompl.).
** Garsikalbių varžā: 4 – 8 omi, x 4.
** Garsas yra pėrtudomas per šį lizdą tik tada, kai ZONE x ZONE yra aktyvuotas. Per šį lizdą yra pėrtudomas fiksuotas lygus signalas, nepriklausomai nuo įrenginio garsno lygio regulatoriā.
** Įmanoma, bus reikālingas atkiras adapteris.
** USB galinis kabelis su žymėjimu "HIGH CHARGE" yra rekomenduojamas, kad būtų galima įkrauti prijungto įrenginio bateriją.

Latviski
Bridinājumi
<ul style="list-style-type: none">Uzstādīšanas vietu izvēlīties rūpīgi, lai ierīce netraucētu automašīnas normālai vadīšanai. Neuzstādiēt ierīci putekļainā, netīrā, pārmērīgi vibrējošā vietā vai vietā ar augstu temperatūru, piemēram, tiešos saules staros vai pie karstā gaisa pūtējiem. Stingrai un droši uzstādiēšanai lietojiet tikai komplektācijā iekļautās uzstādīšanas detaļas. Lai priekšējo paneli varētu vienmērīgi pārvietot, disku vienlaiki ievietot/izņemt un, ja nepiecieš, droši braukāšanai saglabājiet adekvātu atālumu starp priekšējo paneli un pārnesumu sviru. Nepieciešamais atļauas atšķiras atkarībā no pārnesumu pārslēgšanas sviras novietojuma automašīnas salonā. Pirms ierīces uzstādīšanas rūpīgi izvēlīties uzstādīšanas vietu, lai automašīnas vadīšana būtu droša.

Uzstādīšanas leņķa noregulēšana

Noregulējiet uzstādīšanas leņķi mazāku nekā 45°.

Stāvbremzes vada pieslēgšana 3

Noteikti pieslēdziet barošanas padeves kabeli 3 stāvbremzes vadu (gaiši zaļš) pie stāvbremzes slēdža vada.

Mikrofona uzstādīšana 4

Lai uztvertu balsi bīvroku režīma telefonsarunas laikā, nepieciešams pieslēgt mikrofonu 4.

Uzmanību!

- Neievietojiet mikrofonu vietā ar ļoti augstu temperatūru un mitrumu.
- Vada apšūšanās ap stūres statni vai pārnesumu pārslēgu ir ļoti bīstama. Nepieļaujiet mikrofonu un citu daļu traucēšanu automašīnas vadīšanai.
- Ja automašīnā ir gaisa spilveni vai cits triecienus absorbējošs aprīkojums, pirms uzstādīšanas sazīnieties ar veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci, vai automašīnas dīleri.

- Piebildes**
- Pirms pieslēgšanās displejam Imlentē 4 ar sausu drāniņu noņemiet mitrumu no displeja virsmas.
 - Noregulējiet mikrofona leņķi pareizā pozīcijā.

Priekšējā panela noņemšana un piestiprināšana 5

Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet priekšējo paneli.

5-A Lai noņemtu

Pirms priekšējā panela noņemšanas piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet piespiestu OFF, lai izslēgtu ierīci. Piespiediet 5, tad satveriet priekšējā panela kreiso pusi un pavelciet to pa labi.

Padaus
Ja ar nedaudz paceltā priekšējā panela kreiso pusē 5 priekšējās panelis vienlaikti iznāk ārā.

5-B Lai piestiprinātu

Novietojiet priekšējā panela iedobumus 4 uz ierīces tapām 6, tad viegli piespiediet kreiso pusi.

Kronšteina noņemšana 6

Pirms ierīces uzstādīšanas no tās noņemiet kronšteinu 6. Montāžas atslēgas 6 nepieciešamas arī ierīces izņemšanai no automašīnas salonā mērierīču panelē, tādēļ nepazudējiet tās.

Uzmanību!
Piesardzīgi rīkojieties ar kronšteinu 6, lai nesavainotu pirkstus.

- Vienlaikus ievietojiet montāžas atslēgas 6 satverēs starp ierīci un kronšteinu 6, līdz atskan klikšķis.
- Pavelciet kronšteinu 6 uz leju, tad pavelciet ierīci uz augšu, lai atdalītu.

Ierīces uzstādīšana 7

7-A Ierīces uzstādīšana ar komplektācijā iekļauto kronšteinu

- Pirms uzstādīšanas pārīecīnieties, ka kronšteina 6 abās pusēs satveres ir ieliekta uz iekšu 3,5 mm.
- Ievietojiet komplektācijā iekļauto kronšteinu 6 mērierīču panelī.
- Izlieciet spailis uz āru, lai nodrošinātu stingrāku kontaktu.
- Novietojiet ierīci uz komplektācijā iekļautā kronšteina 6.

Piebide
Ja satveres ir tālākas vai izlietas uz āru, ierīce nebus uzstādīta stingri un var izrēt.

7-B Ierīces uzstādīšana Japānas ražotāja automašīnā

Iespējams, šo ierīci varēs uzstādīt dažos Japānas ražotāju automašīnu modeļos bez komplektācijā iekļautā kronšteina. Ja nevar, sazīnieties ar Sony dīleri.

Kad šo ierīci uzstādāt uz automašīnā iemontētiem kronšteiniem, izmantojiet automašīnas komplektācijā iekļautās skrūves 6 paredzētās atverēs atbilstoši automašīnas ražotājam: T paredzēts TOYOTA, M paredzēts MITSUBISHI un N paredzēts NISSAN.

- Piebildes**
- Lai novērtu darbināas klāms, uzstādiēt tikai ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm 6.
 - Jaunka displeja ierīcei taustspogu.
 - Nepiespiediet LCD ekrānu.
 - Pirms uzstādīšanas pārīecīnieties, ka uz ierīces nav nekās novietots.

Bridinājums, ja automašīnas aizdedzē nav ACC pozīcijas

Noteikti iestatiet automatiskās izslēgšanas funkciju. Sīkaku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Lai novērtētu akumulatora izlādēšanas, ierīces barošana tiks automātiski pilnībā izslēgta iestatītajā laikā, kad nav izvēlēts signāla avots.

Ja neiestatāt automatiskās izslēgšanas funkciju, katru reizi, kad izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu OFF, līdz nozūd displeja rādījumi.

Atiestatīšanas taustiņš 8

Pēc uzstādīšanas un pieslēgumu pabeigšanas noteikti piespiediet atiestatīšanas taustspogu, kas atrodas aiz priekšējā panela, ar lodlīdi pildspalvu u. tml.

Drošinātāja nomaīņa 9

Kad nomaināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu, uz kura norādīts pieļaujamais strāvas stiprums atbilst oriģinālajam. Ja drošinātājs pārdegs, pārbaudiet barošanas pieslēgumu un nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomaīņas pārdegs atkā, iespējams, radusies iekšējā kļūme. Šādā gadījumā sazīnieties ar tuvāko Sony dīleri.

Barošanas pieslēguma diagramma 10

Papildu barošanas padeves ligdza var atšķirties atkarībā no automašīnas. Pārbaudiet automašīnas papildu barošanas padeves ligdzes diagrammu, lai pārīecīnātos, ka pieslēgumi tiek veikti pareizi. Pastāv trīs pamatveidi: 10-A, 10-B, 10-C. Iespējams, vajadzēs mainīt ierīces barošanas padeves kabeli 3 sarkanā un dzeltenā vada pozīciju. Pēc visu savienojumu pabeigas veiktāns pieslēdziet ierīci pie automašīnas elektrotkla. Ja ierīces pieslēgšanas laikā radusies jautājumi vai problēmas, kas nav apskatītas šajā pamācībā, sazīnieties ar automašīnas dīleri.

Lietuviškai

Išpėjimai

- Atīdžiai išīrinkite įrenginio pastatymo vietą taip, kad įrenginys netrukdytų automobilio vairavimui.
- Nestatykite įrenginio dulketose, nešvariose arba stipriai vibruojančiose vietose arba tokiose vietose, kur yra labai karšta, pavysdžiai, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie apšildymo įrenginių.
- Naudokite tik komplektuojamus pastatymo komponentus, kad įrenginio pastatymas būtų saugus.
- Kad priekinį skydelį būtų galima tvirtai perkelti, diską lengvai įdėti/išimti ir, ypač, kad galėtumėte saugiai vairouoti, išsaugokite adekvatų atstumą tarp priekinio skydelio ir greičių dėžės svirties. Reikalingas atstumas skirtasi priklausomai nuo greičių dėžės svirties pozicijos automobilio salone. Prieš įrenginio pastatymą atidžiai išīrinkite pastatymo vietą, kad automobilio vairavimas būtų saugus.

Pastatymo kampo suregulavimas

Pastatykite įrenginį taip, kad pastatymo kampas būtų mažesnis negu 45°.

Stovėjimo stabdžio laido prijungimas 3

Būtinai prijunkite maitinimo tiekimo kabelio 3 stovėjimo stabdžio laidą (sloštinis) prie stovėjimo stabdžio jungiklio laido.

Mikrofono pastatymas 4

Kad telefono pokalbio metu, naudojant laisvų rankų veikėną, būtų priimamas balsas, reikia prijungti mikrofoną 4.

Dėmesio!

- Nelakykite mikrofono tokioje vietoje, kur yra labai aukšta temperatūra arba labai drėgna.
- Laido apšyviniojimas aplinkui vairo stovą arba greičių dėžės svirtį yra labai pavojingas. Žinokite, kad mikrofonas ir kitos dalys netrukdytų vairuoti automobilio.
- Jeigu automobilyje yra oro pagalvės arba kiti smūgius absorbuojantys įtaisai, prieš pastatymą susisiekite su paruoštuve, kurioje įsigijote šį įrenginį, arba su automobiliai platintoju.

Pastabos

- Prieš dvipusę liginio juostos klavimą 4 sausa škepetėle nuvalykite priekinio skydelio paviršių.
- Sureguliuokite mikrofono kampą teisinga pozicija.

Priekinio skydelio nuėmimas ir uždėjimas 5

Prieš įrenginio pastatymą nuimkite priekinį skydelį.

5-A Nuėmimas

Prieš priekinio skydelio nuėmimą paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes laikykite paspaustą OFF, kad išjungtumėte įrenginį. Paspauskite 5, po to suimkite priekinio skydelio kairiąją pusę ir patraukite ją į dešinę.

Patarimas
Jeigu tik truputį pakeltate priekinio skydelio kairiąją dalį 6, priekinis skydis lengvai atsijungs.

5-B Uždėjimas

Suderinkite priekinio skydelio griovelius 4 su įrenginio kaišteliais 6, po to lengvai paspauskite kairiąją pusę.

Montavimo rėmo nuėmimas 6

Prieš įrenginio pastatymą nuimkite nuo jo montavimo rėmą 6. Išėmimo rakatai 6 bus reikalingi įrenginio išėmimui iš automobilio skydelio, todėl išsaugokite juos.

Dėmesio!
Atidžiai eiklites su montavimo rėmu 6, kad nesuzalotumėte pirštų.

1 Vienu metu abu išėmimo raktus 6 įdėkite tarp įrenginio ir montavimo rėmo 6, kol jie užsifiksuoja.

2 Patraukite į apačią montavimo rėmą 6, po to patraukite į viršų įrenginį, kad jį atidaltintumėte.

Įrenginio pastatymas 7

7-A Įrenginio pastatymas naudojant komplektuojamą montavimo rėmą

- Prieš įrenginio pastatymą įsitikinkite, kad montavimo rėmo sankabos 6 abiejose pusėse yra įlenktos į vidų 3,5 mm.
- Įdėkite komplektuojamą montavimo rėmą 6 į priekinį skydelį.
- Išlenkite gnybtus į išorę, kad užtikrintumėte tvirtesnį kontaktą.
- Įdėkite įrenginį į komplektuojamą montavimo rėmą 6.

Pastaba
Jeigu sankabos yra tiesios arba išlenktos į išorę, įrenginio nebus įjmanoma jėti taip, kad jis užfiksuotų ir neitruktų.

7-B Įrenginio pastatymas Japonijos gamintojų automobilyje

Įmanoma, šį įrenginį bus galima pastatyti kai kuriuose Japonijos gamintojų automobilių modeliuose be komplektuojamo montavimo rėmo. Jeigu neįmanoma, susisiekite su Sony platintoju.

Kai šį įrenginį statote naudodami į automobilį įmontuotus kronšteinus, naudokite komplektuojamus varžtus 6 teisingose angose atitinkamai automobilio gamintojui: T yra skirtas TOYOTA, M yra skirtas MITSUBISHI, o N yra skirtas NISSAN.

Pastabos

- Siekdami išvengti veikimo sutrikimų, pastatymui naudokite tik komplektuojamus varžtus 6.
- Nepauskite stipriai įrenginio mygtukų.
- Nepauskite LCD ekrano.
- Prieš pastatymą įsitikinkite, kad ant įrenginio nėra nieko padėta.

Išpėjimas, jeigu automobilio uždegimas neturi ACC pozicijos

Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo funkciją. Išsamęnę informaciją išūiškite komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

Siekiant išvengti akumulatoriaus išsikrovimo, įrenginio maitinimas bus automatiškai pilnai atjungtas nustatytu laiku, kai nėra išrinktas signalo šaltinis. Jeigu nemostatote automatinio išsijungimo funkcijos, kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą, paspauskite ir laikykite paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano parodymai.

Atstatymo mygtukas 8

Kai pastatymas ir prijungimas yra atlikti, šratinuku ir pan. būtinai paspauskite atstatymo mygtuką, kuris yra už priekinio skydelio.

Saugiklio keitimas 9

Pakeisdami saugiklį būtinai naudokite tokį, kurio srovės stiprumas atitinka ant originalaus saugiklio nurodytą srovės stiprumą. Jeigu saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo sujungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu saugiklis po pakėtimu vėl perdega, įmanoma, kilo vidinis sutrikimas. Tokiu atveju susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Maitinimo prijungimo schema 10

Papildomo maitinimo prijungimo kontaktai gali skirtis priklausomai nuo automobilio. Patikrinkite automobilio papildomo maitinimo prijungimo kontakto schemą, kad įsitikintumėte, jog prijungimai yra atlikti tami teisingai. Tria trys pagrindiniai būdai: 10-A, 10-B, 10-C. Įmanoma, reikės pakeisti įrenginio maitinimo tiekimo kabelio 3 raudono ir geltono laido poziciją. Po visų prijungimų atlikimo prijunkite įrenginį prie automobilio elektros tinklo. Jeigu įrenginio prijungimo metu kyla klausimų arba problemų, kurios nėra aprašytos šioje instrukcijoje, susisiekite su automobilio platintoju.

3	Kojas bromzes tips Jālgādīti tāip Kojos stabdžio tips	Rokas bromzes tips Kāispiduri tūip Rankinio stabdžio tips
	Stāvbremzes slēdža vads Seisupiduri lūlīti juhe Stovėjimo stabdžio jungiklio laidas	

4	Saulės aizsarga uzstādīšana / Pāikesekaitse paigaldamine / Apsaugos nuo saulės pastatymas	Piestiprināšana pie mērierīču panelē Kinnītamine mōoterīstade paneelī Tvirtinimas prie priekinio skydelio
	Fiksatori (kompl. nav iek.) Fiksatorid (ei ole kompleksis) Fiksatoriā (nekompl.)	

5	A	B	6

7	A	B
	Vairāk nekā 182 mm Rohķem kui 182 mm Daugiau nei 182 mm	
	Vairāk nekā 111 mm Rohķem kui 111 mm Daugiau nei 111 mm	
	Satverne Kinnīti Sankaba	Automašīnas salonā mērierīču panelis Autosāloni mōoterīstade paneelī Automašīno salona priekšnis skydis
		Spailis Klemmīd Gnybtai

B	Izmērs: Mōōdmed: Matmērys: 5 x maks. 8 mm	Pie automašīnas salonā mērierīču panelē/centrālās konsolē autosāloni mōoterīstade paneelī/keisimēlele konsollē Prie automobīlo salono priekinio skydelio/centrīnās konsolē	Skrīvoj atveres / Kruvīvad / Varītų angos T:TOYOTA M: MITSUBISHI N:NISSAN
	Kronšteins Kronšteim Montavimo rēmas		
	Automašīnas komplektācijā iekļautās daļas Auto komplekti kuuluvad osad Su automobīli komplektuojamos daļys	Kronšteins Kronšteim Montavimo rēmas	Izmērs: Mōōdmed: Matmērys: 5 x maks. 8 mm

8		9	
			Drošinātājs (10 A) Kaitse (10 A) Saugiklis (10 A)

10	A	B	C
Papildu barošanas padeves ligdza Tāiendav toitepesa Papildomo maitinimo kontaktai			
	Dzeltens Kollane Geltonas	Komutēta barošanas padeve Kommutērtud toitevarustus Komutuojamas maitinimo tiekimas	7
	Sarkans Punane Raudonas	Nepārtraukta barošanas padeve Nēpertraukīamas maitinimo tiekimas	7
	Sarkans Punane Raudonas	Komutēta barošanas padeve Kommutērtud toitevarustus Komutuojamas maitinimo tiekimas	7
	Dzeltens Kollane Geltonas	Automašīna, kuras aizdedzē nav ACC pozīcijas Auto, mille sūitel puudub ACC positsioon Automašīnā, kuras uždegimo spyna neturi ACC pozicijos	

B			C	
	Sarkans Punane Raudonas	Sarkans Punane Raudonas		Sarkans Punane Raudonas
	Dzeltens Kollane Geltonas	Dzeltens Kollane Geltonas		Dzeltens Kollane Geltonas
4	Dzeltens Kollane Geltonas	Komutēta barošanas padeve Kommutērtud toitevarustus Komutuojamas maitinimo tiekimas	7	Sarkans Punane Raudonas
	Sarkans Punane Raudonas	Nepārtraukta barošanas padeve Pīdev toitevarustus Nēpertraukīamas maitinimo tiekimas		