

SONY[®]

Amplificator pentru căști

Instrucțiuni de utilizare

RO

Cu privire la manualele furnizate

Sunt incluse următoarele două manuale.

Instrucțiuni de utilizare (acest manual)


Oferă instrucțiuni cu privire la modul de utilizare.

Măsuri de precauție/Specificații (manual separat)


Oferă informații referitoare la măsurile de precauție și la specificațiile produsului.

Accesorii furnizate


- Amplificator pentru căști



- Telecomandă




- Cablu de alimentare CA (de la rețea)



- Baterii R03 (dimensiune AAA)



- Cablu USB (USB-A/USB-B)



- Instrucțiuni de utilizare (acest manual)

- Măsuri de precauție/Specificații

- Cablu digital pentru WALKMAN®



Cuprins

Accesorii furnizate.....	2
Ghid despre componente și comenzi	4

Conexiune:

Conexiune 1: Conectarea echipamentului de intrare	10
WALKMAN®	10
Telefon inteligent	10
Echipament AV	11
Computer13	
Conexiune 2: Conectarea căștilor	14
Conectare prin conexiune echilibrată	14
Conectare prin conexiune neechilibrată	16
Conectarea mufelor de ieșire audio (PRE OUT) fără a utiliza mufa pentru căști	17
Conexiune 3: Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea)	18

Ascultarea muzicii:


Ascultarea surselor de muzică de pe WALKMAN®, telefonul inteligent sau echipamente AV	19
Ascultarea sursei de muzică de pe computer	21
Pregătirea computerului	21
Redarea sursei de muzică a computerului	24

Utilizarea diferitelor funcții:

Modificarea ferestrei de afișaj	26
Cu ajutorul meniului	27
Depanare	30
Index	34

Ghid despre componente și comenzi

Panou frontal

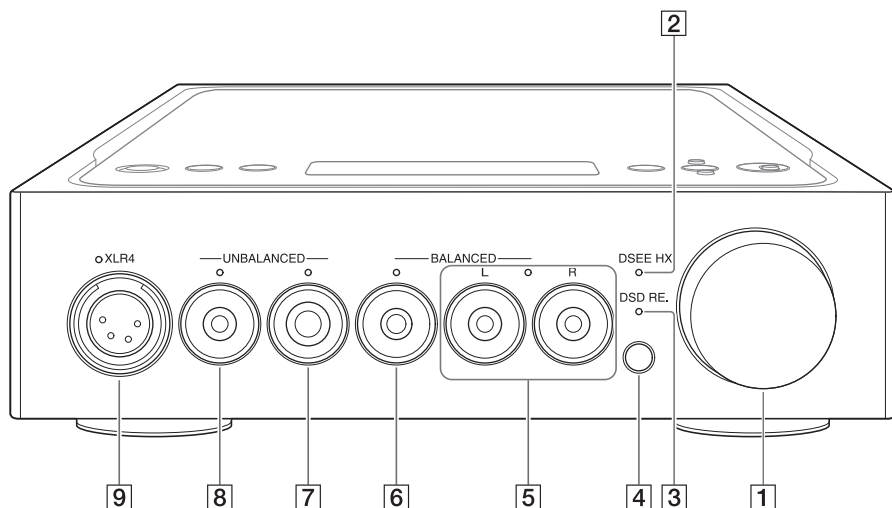

1 Buton rotativ pentru volum

Reglează nivelul volumului.

2 Indicator DSEE HX

Se aprinde dacă funcția DSEE HX este activată (pagina 28).

Sfat

Atunci când intră un semnal de intrare neacceptat, acest indicator se aprinde și se stinge imediat după ce se activează funcția DSEE HX.

3 Indicator DSD RE.

Se aprinde dacă funcția DSD Remastering este activată (pagina 28).



4 Senzor telecomandă

Dacă selectați mufa pentru căști, indicatorul de pe mufa pentru căști selectată se aprinde.


Mufa pentru căști a amplificatorului

Conectorul și forma căștilor


- 5 Mini mufă pentru căști cu 3 poli (conexiune echilibrată, 3,5 mm diametru) × 2




- 6 Mufă pentru căști standard echilibrată (4,4 mm diametru)





- 7 Mufă pentru căști standard (6,3 mm diametru)



- 8 Mini mufă pentru căști stereo (3,5 mm diametru)




- 9 Mufă pentru căști XLR4 (echilibrată 4 pini)



Notă


În cazul în care încercați să converțiți conexiunea echilibrată în conexiune neechilibrată, amplificatorul se poate deteriora.

Panou pe partea dreaptă

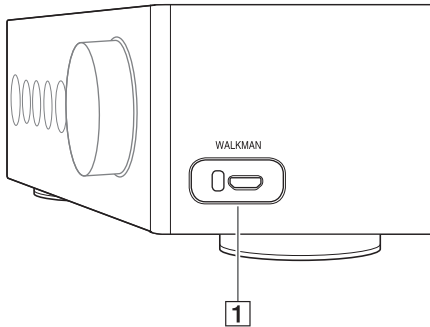

- 1 Port WALKMAN (pentru conexiune WALKMAN®/Xperia™) (pagina 10)

Panou posterior

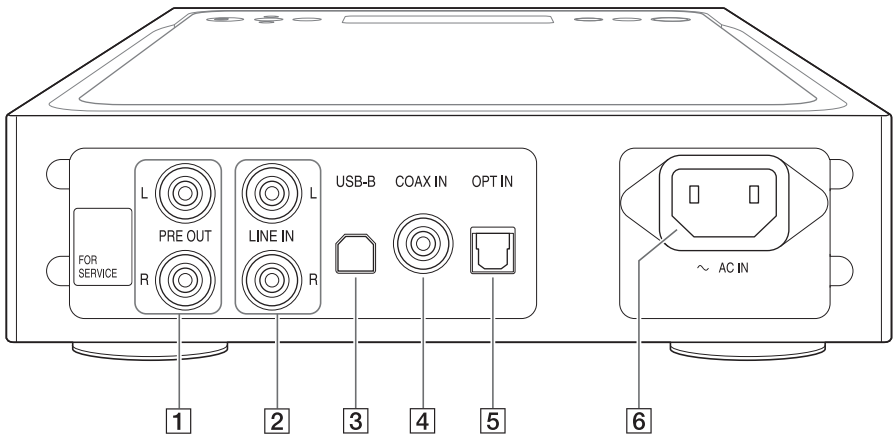


- 1 Mufe PRE OUT L/R (pagina 17)
2 Mufe LINE IN L/R (pagina 11)
3 Port USB-B (pagina 13)
4 Mufă COAX (coaxială) IN (pagina 11)
5 Mufă OPT (optică) IN (pagina 12)
6 Mufă AC IN (pagina 18)

Sfat

Nu dezlipiți eticheta autocolantă „FOR SERVICE”. Aceasta se adresează exclusiv personalului de întreținere.

Panou superior

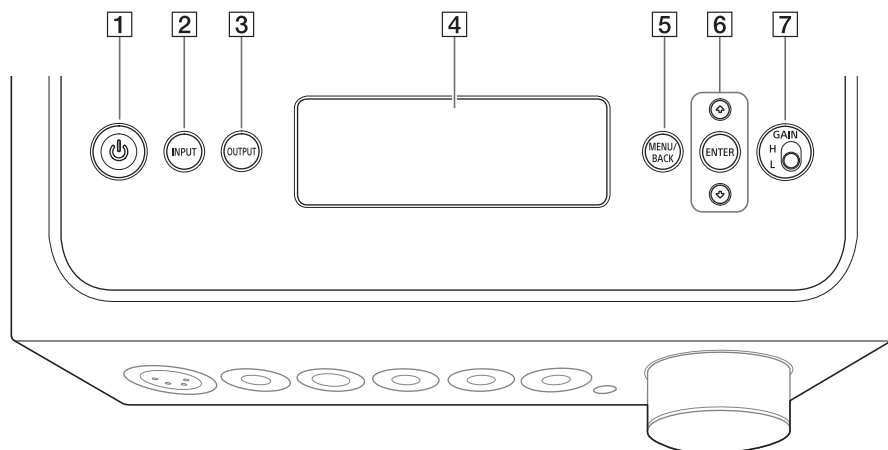

RO

1 Buton (alimentare)

Pornește/oprește amplificatorul. Indicatorul se aprinde atunci când se pornește amplificatorul.

2 Buton INPUT

Selectați echipamentul pentru sursa de muzică apăsând acest buton în mod repetat. Numele de intrare selectat apare în fereastra de afișaj (pagina 19).

3 Buton OUTPUT

Selectați mufa pentru căști sau mufele PRE OUT L/R pentru ieșire apăsând acest buton în mod repetat. Numele de ieșire selectat apare în fereastra de afișaj (pagina 19). Dacă selectați mufele PRE OUT L/R pentru ieșire, consultați „Conectarea mufelor de ieșire audio (PRE OUT) fără a utiliza mufa pentru căști” (pagina 17).


4 Fereastră de afișaj

Afișează numele intrării, formatul semnalului de intrare, elementele din meniu etc. (pagina 26).

5 Buton MENU/BACK

Afișează meniul în fereastra de afișaj. Dacă apăsați acest atunci când este afișat meniul, afișajul revine la ecranul de redare.


6 Buton /ENTER

Selectați elementul de meniu sau valoarea de setare în fereastra de afișaj apăsând  și confirmați selecția apăsând ENTER.

7 Comutator de selectare GAIN (H/L)

Reglează avansul aferent mufei pentru căști. În cazul în care volumul căștilor este scăzut, setați la „H” după ce ați redus volumul. În cazul utilizării normale, setați la „L” (paginile 19, 24).

Telecomandă

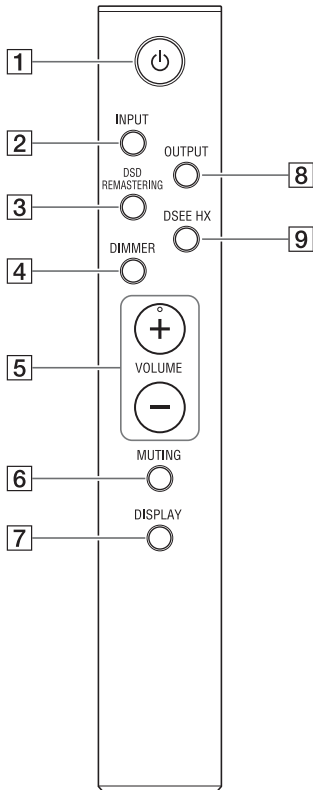

1 Buton (alimentare)

Pornește/oprește amplificatorul.

2 Buton INPUT

Selectați echipamentul pentru sursa de muzică apăsând acest buton în mod repetat. Numele de intrare selectat apare în fereastra de afișaj (pagina 19).

3 Buton DSD REMASTERING

Activează/dezactivează funcția DSD Remastering. Indicatorul DSD RE. se aprinde atunci când funcția DSD Remastering este activată. Pentru detalii cu privire la funcția DSD Remastering, consultați „Lista cu elementele din meniu” (pagina 28).

4 Buton DIMMER

Reglează luminozitatea ferestrei de afișaj.
De fiecare dată când apăsați acest buton, luminozitatea ferestrei de afișaj se modifică după cum urmează:
Luminos → Întunecat → Stins → Luminos ...

Atunci când fereastra de afișaj este stinsă, indicatoarele de pe panoul frontal al amplificatorului se sting.

5 Butoane VOLUME +/-

Reglează nivelul volumului.

6 Buton MUTING

Dezactivează temporar sunetul. Dacă sunetul este dezactivat, în fereastra de afișaj apare [MUTING].

Dezactivarea sunetului este revocată dacă apăsați din nou acest buton sau dacă măriți nivelul volumului cu butonul VOLUME + de pe telecomandă.

7 Buton DISPLAY

Modifică afișajul din fereastra de afișaj în timpul redării. Puteți selecta afișajul de redare normală [NORMAL] sau afișajul semnalelor de intrare/ieșire [FORMAT]. Pentru detalii cu privire la afișajul din timpul redării, consultați „Modificarea ferestrei de afișaj” (pagina 26).

8 Buton OUTPUT


Selectați mufa pentru căști sau mufele PRE OUT L/R pentru ieșire apăsând acest buton în mod repetat. Numele de ieșire selectat apare în fereastra de afișaj (pagina 19).

Dacă selectați mufele PRE OUT L/R pentru ieșire, consultați „Conectarea mufelor de ieșire audio (PRE OUT) fără a utiliza mufa pentru căști” (pagina 17).

9 Buton DSEE HX

Activează/dezactivează funcția DSEE HX. Atunci când activați DSEE HX apăsând acest buton, se reapelează setarea [DSEE HX] configurată în meniu. Indicatorul DSEE HX se aprinde atunci când funcția DSEE HX este activată. Pentru detalii cu privire la funcția DSEE HX, consultați „Lista cu elementele din meniu” (pagina 28).

Pentru a introduce bateriile

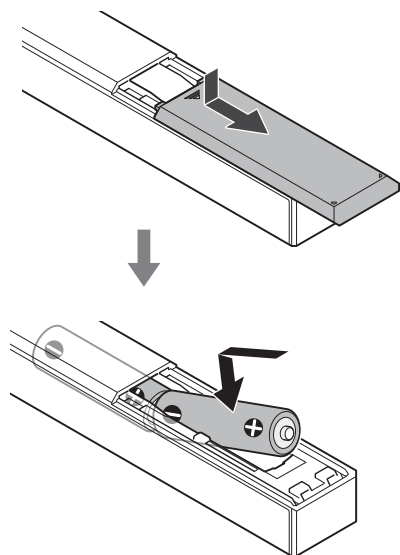


Note

- Nu lăsați telecomanda în locuri cu căldură sau umiditate excesive.
- Nu utilizați o baterie nouă împreună cu una uzată.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii.
- Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateți bateriile pentru a evita eventualele deteriorări provocate de scurgerea electrolitului din baterii și de corodare.

Conexiune 1: Conectarea echipamentului de intrare

WALKMAN®

Conectați ieșirea digitală acceptată de WALKMAN® la portul WALKMAN (pentru conexiunea WALKMAN®/Xperia) al amplificatorului.

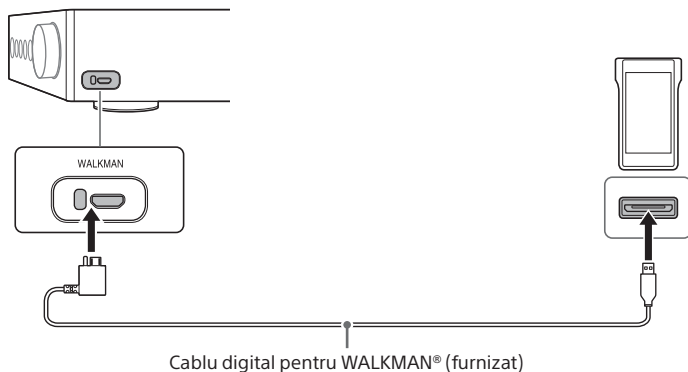


Sfat

Puteți încărca unitatea WALKMAN® în timpul redării dacă aceasta acceptă cablul digital pentru WALKMAN® (furnizat).

Telefon inteligent

Conectați telefonul inteligent (Xperia) la portul WALKMAN (pentru conexiunea WALKMAN®/Xperia) al amplificatorului.

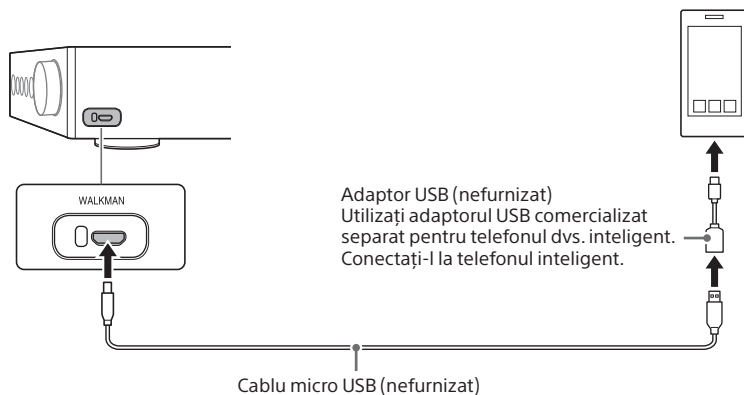


Echipament AV

Selectați metoda de conectare pentru mufa de ieșire de pe echipament.


Echipament cu mufe de ieșire audio analogice (LINE)

Conectați echipamentul cu mufe de ieșire audio analogice (LINE), cum ar fi un picup (PS-HX500) la mufele LINE IN L/R ale amplificatorului.

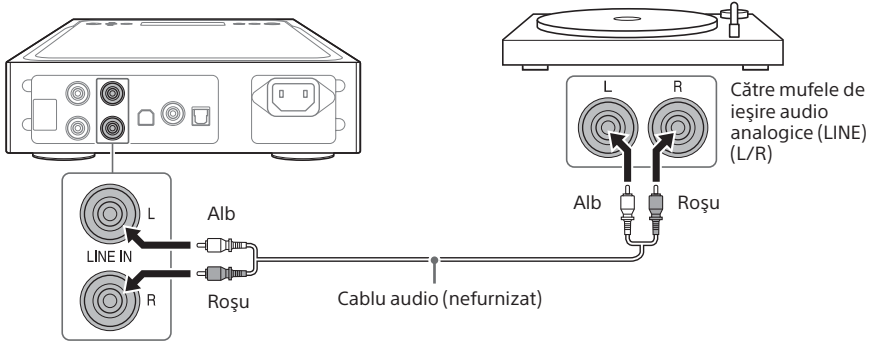


Echipament cu o mufă de ieșire coaxială digitală

Conectați echipamentul cu o mufă de ieșire coaxială digitală, cum ar fi un CD player la mufa COAX IN a amplificatorului.

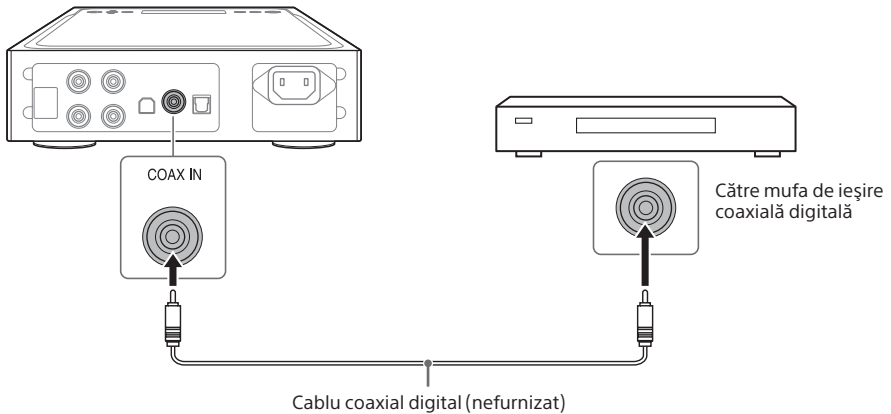


Echipament cu o mufă de ieșire optică digitală

Conectați echipamentul cu o mufă de ieșire optică digitală, cum ar fi un CD player la mufa OPT IN a amplificatorului.

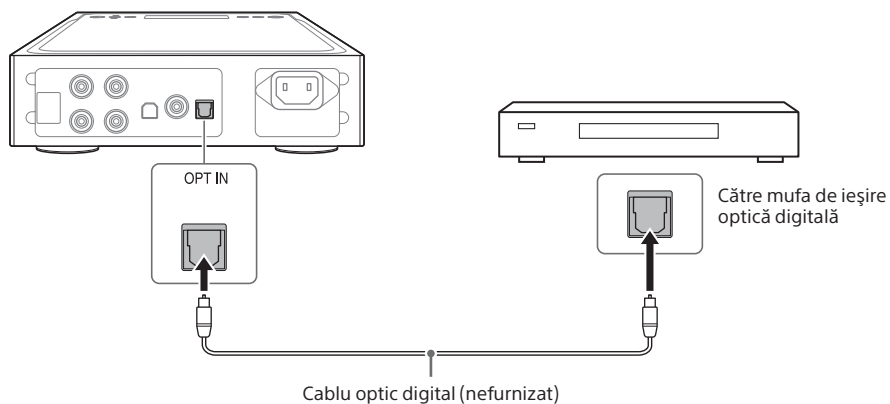

Computer

Conectați portul USB-B al amplificatorului la computer.

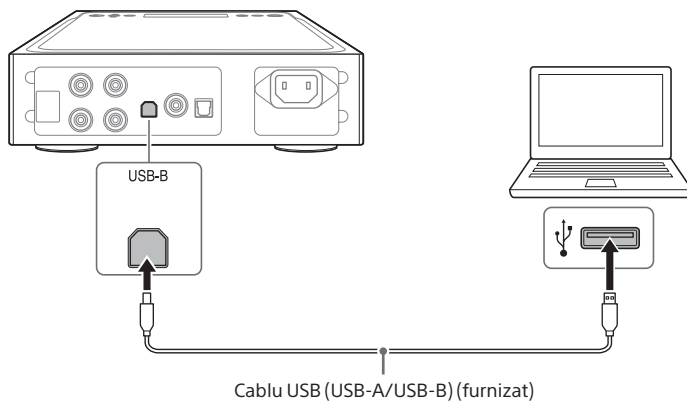

RO

Sfat


Pentru a asculta muzica de pe computer, trebuie să instalați driverul pentru portul USB și „Hi-Res Audio Player” pe computer. Pentru detalii, consultați „Pentru a instala driverul aferent portului USB” (pagina 21) și „Pentru a instala software-ul „Hi-Res Audio Player”” (pagina 22).

Conexiune 2: Conectarea căștilor


Conectare prin conexiune echilibrată

Selecțați mufa pentru căști adecvată pentru căștile dvs.


- Căști cu conector standard echilibrat (4,4 mm diametru)

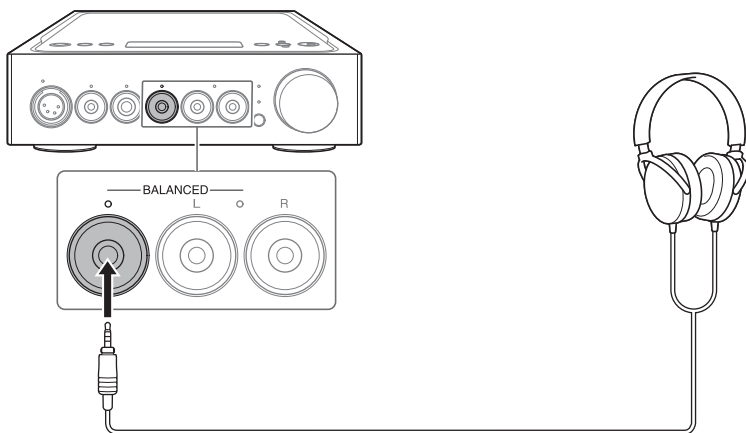

- Căști cu miniconector cu 3 pini (3,5 mm diametru) (x 2)

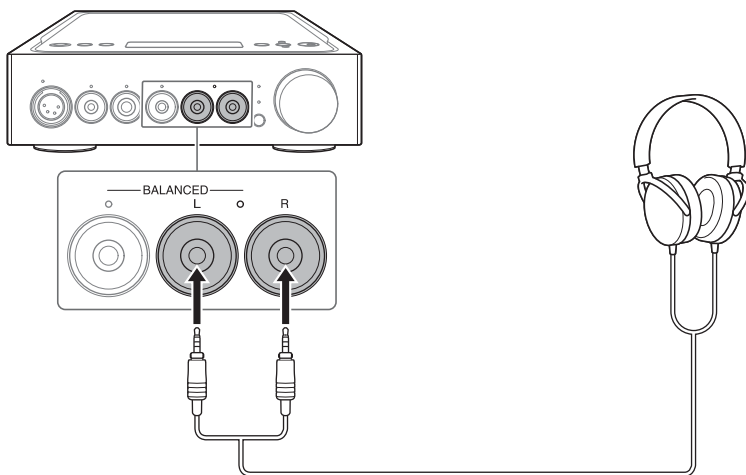


☐ Căști cu conector XLR4 (echilibrat 4 pini)

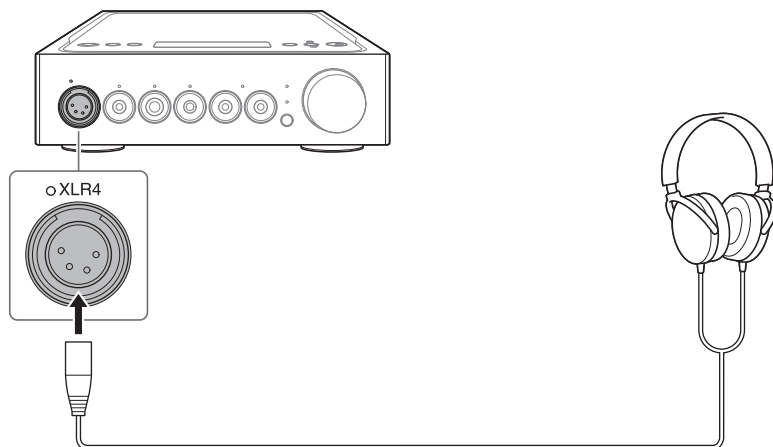


Conectare prin conexiune neechilibrată

Selectați mufa pentru căști adecvată pentru căștile dvs.

- Căști cu conector standard (6,3 mm diametru)

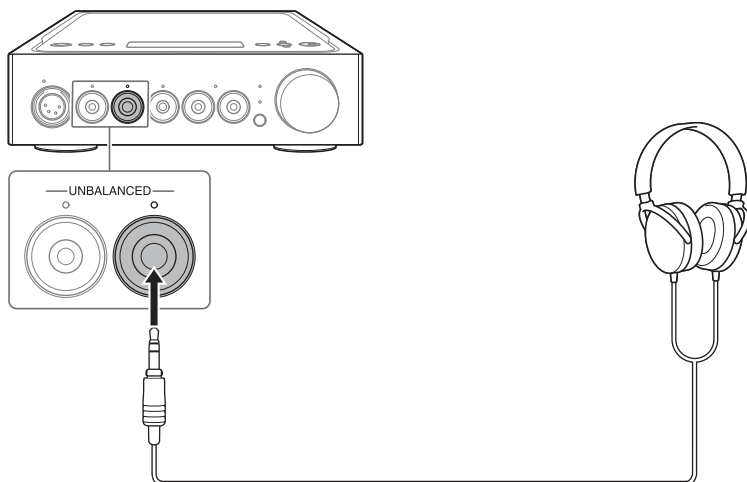


- Căști cu miniconector stereo (3,5 mm diametru)

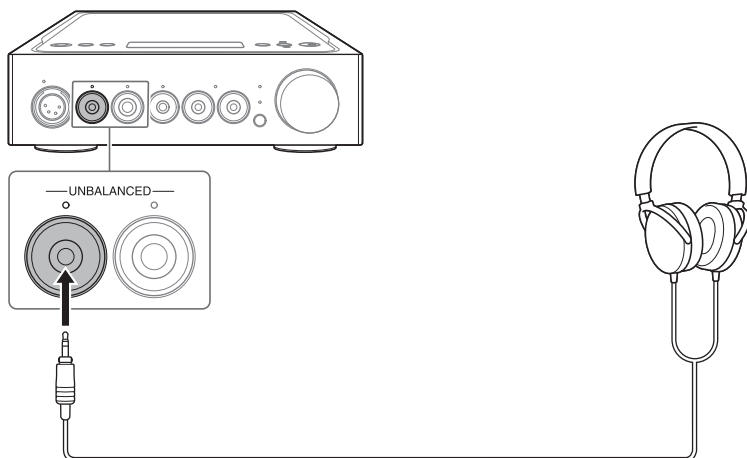

Conectarea mufelor de ieșire audio (PRE OUT) fără a utiliza mufa pentru căști

Atunci când conectați echipamente precum un amplificator integrat, o boxă activă etc. la mufele PRE OUT L/R ale amplificatorului, puteți asculta sunetul pe boxe.

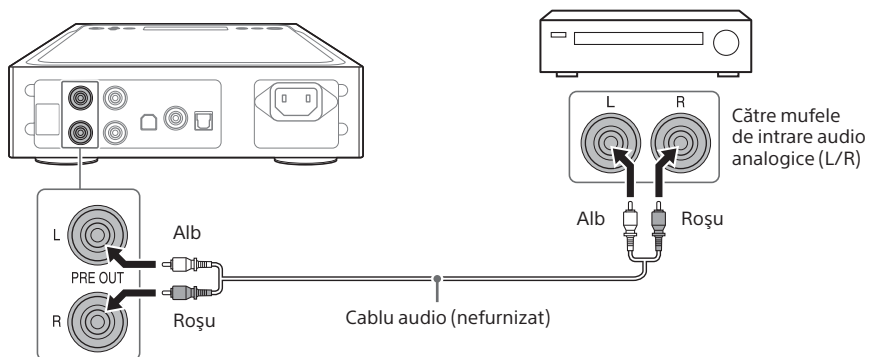


Sfat


Puteți modifica setarea [PRE OUT] cu ajutorul meniului. Pentru detalii, consultați pagina 29.

Conexiune 3: Conectarea cablului de alimentare CA (de la rețea)

- 1** Conectați mufa AC IN a amplificatorului la o priză de perete (mufă de perete) cu ajutorul cablului de alimentare CA (de la rețea) (furnizat).

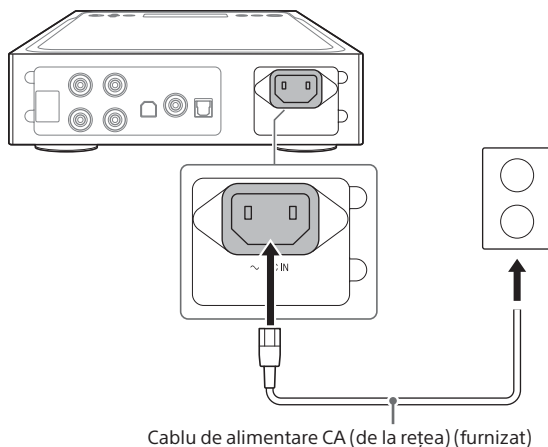


- 2** Apăsați  (alimentare) pentru a porni amplificatorul.

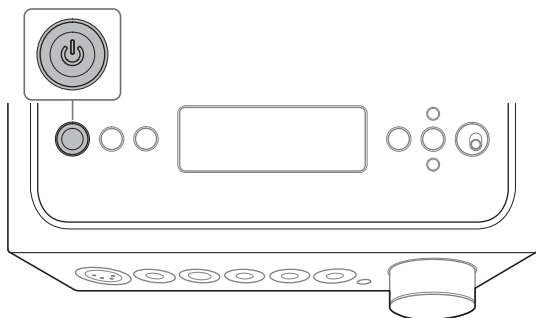

Ascultarea surselor de muzică de pe WALKMAN[®], telefonul inteligent sau echipamente AV

Pentru detalii cu privire la formatul acceptat, consultați secțiunea „Specificații” din „Măsurile de precauție/Specificații” (manual separat).


RO

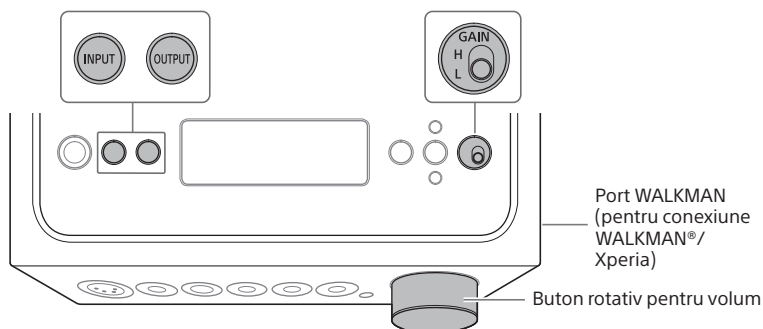

1 Stabiliți conexiunea pentru redare (paginile 10 până la 18).

2 Apăsați în mod repetat OUTPUT pentru a selecta mufa pentru căști prin care va fi scos sunetul.


Numele de ieșire selectat apare în fereastra de afișaj.

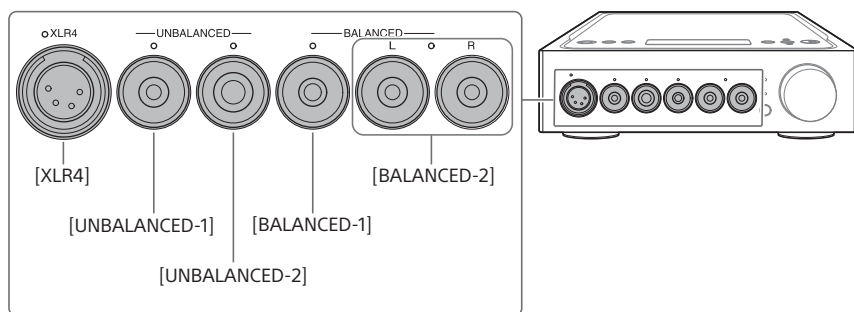

Sfat

Dacă selectați mufele PRE OUT L/R, în fereastra de afișaj apare [PRE OUT].

3 Verificați dacă se aprinde indicatorul de pe mufa pentru căști selectată.



Sfat

Dacă selectați mufele PRE OUT L/R, toate indicatoarele de pe mufele pentru căști se sting.

4 Apăsați în mod repetat INPUT pentru a afișa în fereastra de afișaj numele intrării aferente echipamentului care este sursa de muzică.

Nume echipament și intrare

WALKMAN®/telefon inteligent: [WALKMAN]

Echipament cu mufe de ieșire audio analogice (LINE): [ANALOG (LINE)]

Echipament cu o mufă de ieșire coaxială digitală: [DIGITAL (COAX)]

Echipament cu o mufă de ieșire optică digitală: [DIGITAL (OPT)]

5 Redați muzica pe echipamentul sursă.


6 Porniți butonul de volum pentru a regla nivelul volumului.

În funcție de căști, volumul poate rămâne redus. În acest caz, setați GAIN la „H” după ce ați redus volumul. În cazul utilizării normale, GAIN trebuie setat la „L”.

Ascultarea sursei de muzică de pe computer

Pregătirea computerului

Pentru a instala driverul aferent portului USB

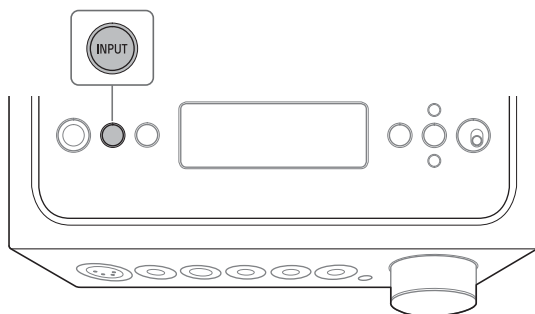

1 Apăsați INPUT în mod repetat pentru a selecta [PC (USB-B)].

În fereastra de afișaj apare [PC (USB-B)].

2 Porniți computerul și instalați driverul aferent portului USB al amplificatorului.

Metoda de instalare a driverului este diferită în funcție de sistemul de operare al computerului conectat.

Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Driverul pentru portul USB este instalat automat atunci când amplificatorul este detectat de computer.

Windows Vista

Vizitați site-ul Web, accesând URL-ul de mai jos. Pe site-ul Web, introduceți „TA-ZH1ES” în fereastra de căutare, descărcați driverele pentru portul USB și instalați-le.

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/>

Pentru clienții din S.U.A. și Canada: <http://esupport.sony.com/>

Pentru clienții din alte regiuni: <http://www.sony-asia.com/support>

Mac

Instalarea driverului nu este necesară.

Sfat

Dacă driverul nu se instalează pe sisteme cu Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, vizitați site-ul Web accesând adresa URL de mai jos. Pe site-ul Web, introduceți „TA-ZH1ES” în fereastra de căutare, descărcați driverele pentru portul USB și instalați-le.

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/>

Pentru clienții din S.U.A. și Canada: <http://esupport.sony.com/>

Pentru clienții din alte regiuni: <http://www.sony-asia.com/support>

Pentru a instala software-ul „Hi-Res Audio Player”

1 Instalați „Hi-Res Audio Player” la computerul pe care este instalat driverul pentru portul USB.

Vizitați site-ul Web, accesând URL-ul de mai jos. Pe site-ul Web, introduceți „TA-ZH1ES” în fereastra de căutare, descărcați „Hi-Res Audio Player” și instalați-l. Pentru detalii legate de procedurile de instalare și utilizare, accesați același URL.

Pentru clienții din Europa: <http://support.sony-europe.com/>

Pentru clienții din S.U.A. și Canada: <http://esupport.sony.com/>

Pentru clienții din alte regiuni: <http://www.sony-asia.com/support>

2 Porniți „Hi-Res Audio Player” instalat pe computer.

3 Selectați [Configure] - [Device] de pe bara de instrumente din „Hi-Res Audio Player”, după care selectați [Sony Headphone Amplifier Driver] pentru [Device].

Procesul de pregătire a computerului este finalizat.

Caracteristicile Hi-Res Audio Player

„Hi-Res Audio Player” este software-ul de player care vă permite să redați fișiere audio de înaltă calitate cu ajutorul unei operațiuni simple.

- Redare ușoară a fișierelor audio de înaltă rezoluție
Puteți reda fișiere audio de înaltă rezoluție, cum ar fi fișierele DSD, achiziționate de pe site-urile de distribuție de muzică etc., conectând dispozitivul la computer și realizând câteva setări software simple.
- Funcția Playlist
Puteți crea liste de redare cu piesele care vă plac, în ordinea dorită, glisând și fixând fișierele de muzică în „Hi-Res Audio Player”. Listele de redare create pot fi salvate și editate.
- Redarea de muzică la o calitate superioară a sunetului
Dacă stocați datele audio în memoria activă a computerului înainte de redare, procesorul CPU va fi solicitat mai puțin și veți putea reda fișierele de muzică la o calitate mai stabilă a sunetului.


Format acceptat

Hi-Res Audio Player acceptă următoarele formate de fișiere audio.

- DSF (.dsf): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
- DSDIFF (.dff): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
- PCM (.wav/.aiff/.aif): 44,1 kHz - 768 kHz, 16 biți - 32 biți
- FLAC (.flac): 44,1 kHz - 384 kHz, 16 biți - 32 biți
- ALAC (.m4a): 44,1 kHz - 384 kHz, 16 biți - 32 biți
- MP3 (.mp3): 32 kbps - 320 kbps


Redarea sursei de muzică a computerului

Redați sursa de muzică cu software-ul „Hi-Res Audio Player” instalat pe computer.

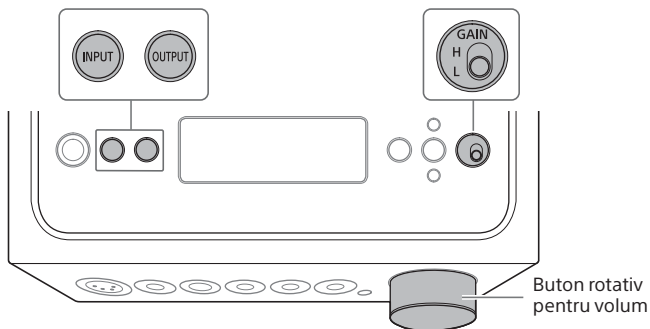

1 Apăsați în mod repetat OUTPUT pentru a selecta mufa pentru căști prin care va fi scos sunetul.


Numele de ieșire selectat apare în fereastra de afișaj.

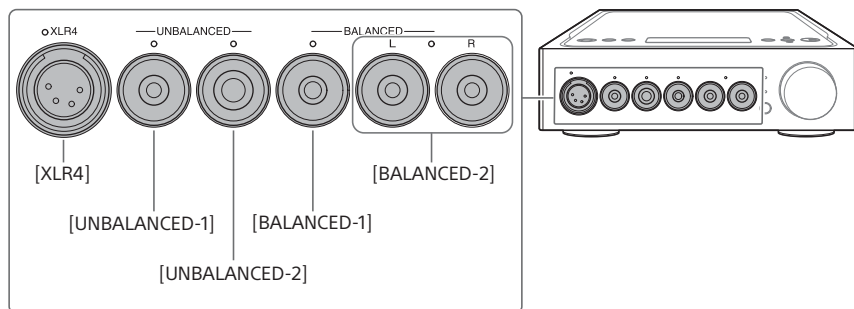

Sfat

Dacă selectați mufele PRE OUT L/R, în fereastra de afișaj apare [PRE OUT].

2 Verificați dacă se aprinde indicatorul de pe mufa pentru căști selectată.



Sfat

Dacă selectați mufele PRE OUT L/R, toate indicatoarele de pe mufele pentru căști se sting.

3 Apăsați INPUT în mod repetat pentru a selecta [PC (USB-B)].

În fereastra de afișaj apare [PC (USB-B)].

4 Porniți „Hi-Res Audio Player” și redați sursa de muzică.


Pentru detalii referitoare la „Hi-Res Audio Player”, consultați pagina 23.

5 Porniți butonul de volum pentru a regla nivelul volumului.

În funcție de căști, volumul poate rămâne redus. În acest caz, setați GAIN la „H” după ce ați redus volumul. În cazul utilizării normale, GAIN trebuie setat la „L”.

Modificarea ferestrei de afișaj


Puteți modifica elementele afișate în fereastra de afișare apăsând DISPLAY pe telecomandă sau cu ajutorul meniului.

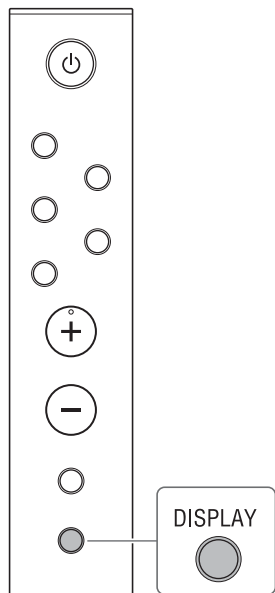

1 Apăsați DISPLAY pe telecomandă.


Fereastra de afișaj se modifică după cum urmează.

Afișaj de redare normal [NORMAL]

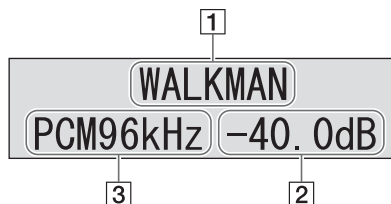

- 1 Nume intrare
- 2 Nivel volum
- 3 Formatul semnalului de intrare


Afișaj semnal de intrare/ieșire [FORMAT]

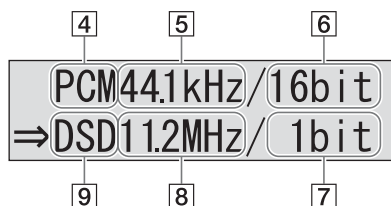

- 4 Formatul semnalului de intrare
- 5 Frecvență de eșantionare a semnalului de intrare
- 6 Adâncime de biți a semnalului de intrare
Este posibil să nu fie afișată corect, în funcție de semnalul de intrare.
- 7 Adâncime de biți a semnalului de ieșire
- 8 Frecvență de eșantionare a semnalului de ieșire
- 9 Formatul semnalului de ieșire


Cu ajutorul meniului

Puteți configura diferite setări din meniul care apare în fereastra de afișaj.

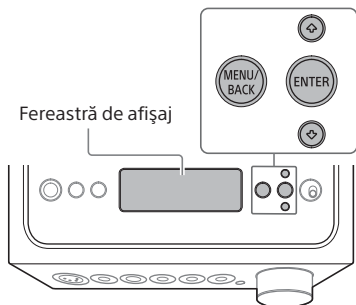


1 Apăsați MENU/BACK.

Meniul apare în fereastra de afișaj.



2 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta elementul din meniu, după care apăsați ENTER.

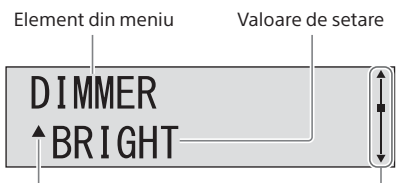

▲ sau ▼ apare în partea stângă a valorii de setare, după care puteți selecta valoarea de setare.

Pentru detalii cu privire la elementul de setare, consultați „Lista cu elementele din meniu” (pagina 28).

3 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta valoarea de setare, după care apăsați ENTER.

Valoarea selectată este propagată iar afișajul revine la ecranul de redare (pagina 26).

Sfat

Atunci când apăsați MENU/BACK în timp ce operați meniul, operarea meniului este revocată iar afișajul revine la ecranul de redare.

Pentru a reinițializa setările la valorile implicite din fabrică

Puteți reseta setările pentru intrare, volum și meniu la valorile implicite din fabrică.


1 Apăsați ⏻ (alimentare) pentru a opri amplificatorul.

2 Apăsați ⏻ (alimentare) cel puțin 7 secunde.

[MEMORY CLEARED!] apare în fereastra de afișaj, apoi setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică.

Lista cu elementele din meniu

Puteți seta următoarele elemente din meniu.
Setările implicite sunt subliniate.

Elemente de setare	Valoare de setare
[DSEE HX] Convertește ascendent sursele de sunet comprimate sau cu o calitate a sunetului pentru CD la o calitate a sunetului apropiată de înaltă rezoluție. De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția DSEE HX apăsând DSEE HX pe telecomandă. Dacă este activată, se reapelează setarea selectată în acest meniu.	<ul style="list-style-type: none">[OFF]: Dezactivat[STANDARD]: Mod standard[FEMALE VOCAL]: Mod adecvat pentru voce feminină[MALE VOCAL]: Mod adecvat pentru voce masculină[PERCUSSION]: Mod adecvat pentru o sursă cu percuție[STRINGS]: Mod adecvat pentru o sursă cu instrumente cu corzi
	Notă Funcția DSEE HX este compatibilă doar cu semnale PCM, cu o frecvență de eșantionare maximă de 48 kHz și o adâncime de biți maximă de 24 biți.
[DSD REMASTERING] Convertește toate semnalele PCM în semnale DSD de 11,2 MHz. Această setare are același efect cu butonul DSD REMASTERING de pe telecomandă.	<ul style="list-style-type: none">[OFF]: Dezactivat[ON]: Activat
[D.C.PHASE LINEARIZER] Vă permite să aproximați caracteristicile fazei de joasă frecvență ale unui amplificator analogic tradițional.	<ul style="list-style-type: none">[OFF]: Dezactivat[ON]: Activat
[DIMMER] Modifică luminozitatea ferestrei de afișaj și activează/dezactivează indicatoarele.	<ul style="list-style-type: none">[BRIGHT]: Fereastra de afișaj și indicatoarele sunt luminoase.[DARK]: Fereastra de afișaj este întunecată.[DISPLAY OFF]: Fereastra de afișaj și indicatoarele sunt stinse.
	Note <ul style="list-style-type: none">Indicatorul  (alimentare) nu se stinge, indiferent de configurarea acestei setări.Fereastra de afișaj este luminoasă atunci când se utilizează amplificatorul sau telecomanda, indiferent de această setare.
[DISPLAY] Modifică afișajul din fereastra de afișaj în timpul redării. Această setare are același efect cu butonul DISPLAY de pe telecomandă.	<ul style="list-style-type: none">[NORMAL]: Afișaj de redare normal (nume intrare, semnal de intrare, nivel volum)[FORMAT]: Afișaj semnal de intrare/ieșire (format, frecvență de eșantionare și adâncime biți pentru semnalul de intrare/ieșire)

Elemente de setare	Valoare de setare
<p>[AUTO VOLUME DOWN] Reduce automat nivelul volumului amplificatorului atunci când se modifică ieșirea, se cuplează/decuplează conectorul căștilor, se modifică setarea comutatorului de selecție GAIN sau se pornește amplificatorul în timp ce nivelul setat al volumului este ridicat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF]: Dezactivat • [ON]: Activat <p>Notă Această funcție este disponibilă doar la nivelul căștilor. Nivelul volumului pentru PRE OUT nu se modifică.</p>
<p>[ANALOG IN FORMAT] Selectează formatul de redare a semnalului audio care intră prin mufele LINE IN L/R.</p>	<p>Selectați unul din următoarele formate. [PCM48kHz]/[PCM96kHz]/[PCM192kHz]/ [DSD2.8MHz]/[DSD5.6MHz]/[DSD11.2MHz]</p> <p>Notă Funcția DSEE HX este disponibilă doar dacă se selectează [PCM48kHz].</p>
<p>[PRE OUT] Scoate sunetul de la mufele PRE OUT L/R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF]: Dezactivat • [VARIABLE]: Selectați această opțiune atunci când reglați nivelul volumului pe amplificator. • [FIXED]: Selectați această opțiune atunci când reglați nivelul volumului pe echipamentul conectat. Sunetul este scos cu un nivel fix al volumului. <p>Notă Dacă este setată la [OFF], [PRE OUT] nu se afișează ca țintă de ieșire selectată pentru OUTPUT.</p>
<p>[AUTO STANDBY] Oprește automat amplificatorul dacă nu îl operați fără sunet timp de aproximativ 20 de minute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF]: Dezactivat • [ON]: Activat <p>Notă Setarea implicită diferă, în funcție de zonă.</p>
<p>[LR BALANCE] Reglează balansul dreapta și stânga al semnalului de ieșire care este scos prin mufa căștilor sau prin mufele PRE OUT L/R.</p>	<p>Reglajul se face în intervalul următor. [L+6.00dB] - [CENTER] - [R+6.00dB] (în pași de 0,25 dB)</p> <p>Sfat Puteți seta independent [LR BALANCE] pentru mufele căștilor și pentru mufele PRE OUT L/R.</p>

Depanare

Generalități

Alimentarea nu pornește.

-
- Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea).
-

Telecomanda nu funcționează.

-
- Îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe amplificator (pagina 4).
 - Îndepărtați orice obstacole dintre telecomandă și amplificator.
 - Înlocuiți ambele baterii din telecomandă cu unele noi (pagina 9).
-

Indicatorul de DSEE HX nu se aprinde chiar dacă funcția DSEE HX este activată.

-
- Funcția DSEE HX poate fi indisponibilă, în funcție de semnalul de intrare. Atunci când intră un semnal de intrare neacceptat, indicatorul DSEE HX se aprinde și se stinge imediat după ce se activează funcția DSEE HX. Pentru detalii cu privire la semnalul de intrare acceptat, consultați pagina 28.
-


Amplificatorul se oprește automat.

-
- În cazul în care elementul de setare din meniu [AUTO STANDBY] este setat la [ON], amplificatorul se oprește automat dacă nu operați amplificatorul fără sunet timp de aproximativ 20 de minute. Perioada de timp după care amplificatorul se va stinge este afișată în fereastra de afișaj timp de 1 minut înainte de oprirea amplificatorului.
 - Decuplați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la amplificator, după care reporniți amplificatorul. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
-

În fereastra de afișaj apare mesajul [PROTECTOR].

-
- [PROTECTOR] apare în cazul în care ajunge un curent anormal la mufa pentru căști, sau dacă temperatura din amplificator atinge o valoare foarte ridicată. În acest caz, decuplați conectorul pentru căști de la amplificator și apăsați ⏻ (alimentare).
-

În fereastra de afișaj apare mesajul [OVER CURRENT].

-
- [OVER CURRENT] apare în cazul în care trece un curent anormal prin cablul USB din portul WALKMAN® (pentru conexiunea WALKMAN®/Xperia). În acest caz, decuplați cablul USB de la amplificator și apăsați  (alimentare).
-

În fereastra de afișaj nu apare niciun element.

-
- Verificați dacă elementul de setare din meniu [DIMMER] este setat la [DISPLAY OFF] (pagina 28).
 - Reglați luminozitatea ferestrei de afișaj apăsând DIMMER pe telecomandă.
-

Sunet

Nu iese niciun sunet prin amplificator.

Verificați următoarele descrieri privind cauzele legate de amplificator.

-
- Verificați nivelul volumului sau revocați dezactivarea sunetului (pagina 8).
 - Verificați dacă se aprinde indicatorul de pe mufa pentru căști. Dacă se stinge, apăsați în mod repetat OUTPUT pentru a selecta mufa pentru căști (paginile 4, 19, 24).
 - Verificați dacă conectorul căștilor este introdus bine în mufa pentru căști.
 - Verificați dacă este selectată mufa de intrare corectă.
 - Asigurați-vă că amplificatorul și echipamentul conectat sunt pornite.
 - Verificați dacă formatul audio de intrare este compatibil cu amplificatorul. Pentru detalii cu privire la formatul acceptat, consultați secțiunea „Specificații” din „Măsuri de precauție/Specificații” (manual separat).
-

Verificați următoarele descrieri privind cauzele legate de computer.

-
- Atunci când conectați computerul (Windows) la portul USB-B de pe amplificator, verificați dacă este instalat driverul dedicat pe computer (pagina 21).
 - Verificați dacă nivelul volumului din sistemul de operare sau software-ul de redare este setat în mod corespunzător, sau dacă sunetul este dezactivat.
 - Dacă sunt pornite mai multe software-uri de redare, este posibil ca sunetul să nu fie scos. În acest caz, porniți doar software-ul de redare dorit.
 - Verificați dacă dispozitivul de redare de pe computer este setat la „Sony Headphone Amplifier Driver”. Dacă nu este setat, schimbați setarea din sistemul de operare al computerului.
-

Sursa multicanal nu poate fi redată.

- Amplificatorul acceptă doar surse de muzică cu 2 canale.
-

Nu se scoate sunetul prin mufele PRE OUT L/R.

- Verificați dacă elementul de setare din meniu [PRE OUT] este setat la [OFF] (pagina 29).
-

Nivelul volumului se modifică automat.

- Nivelul volumului amplificatorului este redus automat atunci când se modifică ieșirea, se cuplează/decuplează conectorul căștilor, se modifică setarea comutatorului GAIN sau se pornește amplificatorul în timp ce nivelul setat al volumului este ridicat. În cazul în care nu doriți să utilizați această funcție, setați elementul de setare din meniu [AUTO VOLUME DOWN] la [OFF] (pagina 29).
-

Este generat zgomot.

Zgomotul poate fi generat atunci când se utilizează computerul în următoarele situații.

- Sunt deschise mai multe programe software de redare („Hi-Res Audio Player” sau alt software de redare terț) și sunt folosite alternativ.
 - În funcție de operația procesată de alte software-uri care rulează în timpul redării, se poate genera zgomot.
-

Zgomotul poate fi generat în cazul următor.

- Dacă se redă un semnal DSD, în timp ce la amplificator sunt conectate căști cu funcție de anulare a zgomotului, se poate genera zgomot.
-

USB-B

Dispozitivul USB nu este detectat.

- Opriți amplificatorul, decuplați dispozitivul USB, porniți amplificatorul și reconectați dispozitivul USB.
 - Dispozitivul USB poate funcționa necorespunzător. Consultați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului respectiv pentru a remedia problema.
-

Sunetul este scos prin difuzorul computerului conectat.

- În cazul în care computerul conectat are sistem de operare Windows, verificați dacă pe computer este instalat driverul dedicat (pagina 21).
 - Verificați dacă dispozitivul de redare de pe computer este setat la „Sony Headphone Amplifier Driver”. Dacă nu este setat, schimbați setarea din sistemul de operare al computerului.
-

Index

A

Amplificator integrat.....	17
ANALOG IN FORMAT.....	29
AUTO STANDBY.....	29
AUTO VOLUME DOWN.....	29

B

Baterie.....	9
Boxă activă.....	17

C

Căști.....	14
CD player.....	11
Computer.....	13
Conexiune echilibrată.....	14
Conexiune neechilibrată.....	16

D

D.C.PHASE LINEARIZER.....	28
DIMMER.....	28
DISPLAY.....	28
Driver pentru portul USB.....	21
DSD REMASTERING.....	28
DSEE HX.....	28

E

Echipament AV.....	11
--------------------	----

F

Fereastră de afișaj.....	26
--------------------------	----

G

GAIN.....	20, 25
-----------	--------

H

Hi-Res Audio Player.....	22
--------------------------	----

I

Indicator DSD RE.....	4
-----------------------	---

L

Lista cu elementele din meniu.....	28
LR BALANCE.....	29

M

Mac.....	21
Măsuri de precauție/Specificații.....	2
Mufă pentru căști.....	5
Mufe de ieșire audio.....	17

O

OVER CURRENT.....	31
-------------------	----

P

Picup.....	11
PRE OUT.....	17, 29
PROTECTOR.....	30

T

Telecomandă.....	8
Telefon inteligent.....	10

W

WALKMAN®.....	10
Windows.....	21

X

XLR4.....	5
-----------	---



* 4 5 9 8 2 5 4 1 1 * (1)