

STR-DA3700ES


Szybka konfiguracja PL

Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera informacje o podłączeniu głośników, subwoofera i odtwarzacza Blu-ray Disc w celu uzyskania wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z amplitunerem.




1 Instalacja głośników

Poniższe ilustracje przedstawiają 7.1-kanałowe zestawy głośnikowe zawierające tylne głośniki efektu przestrzennego lub górne przednie głośniki. Rozmieść głośniki odpowiednio do zaplanowanej konfiguracji.

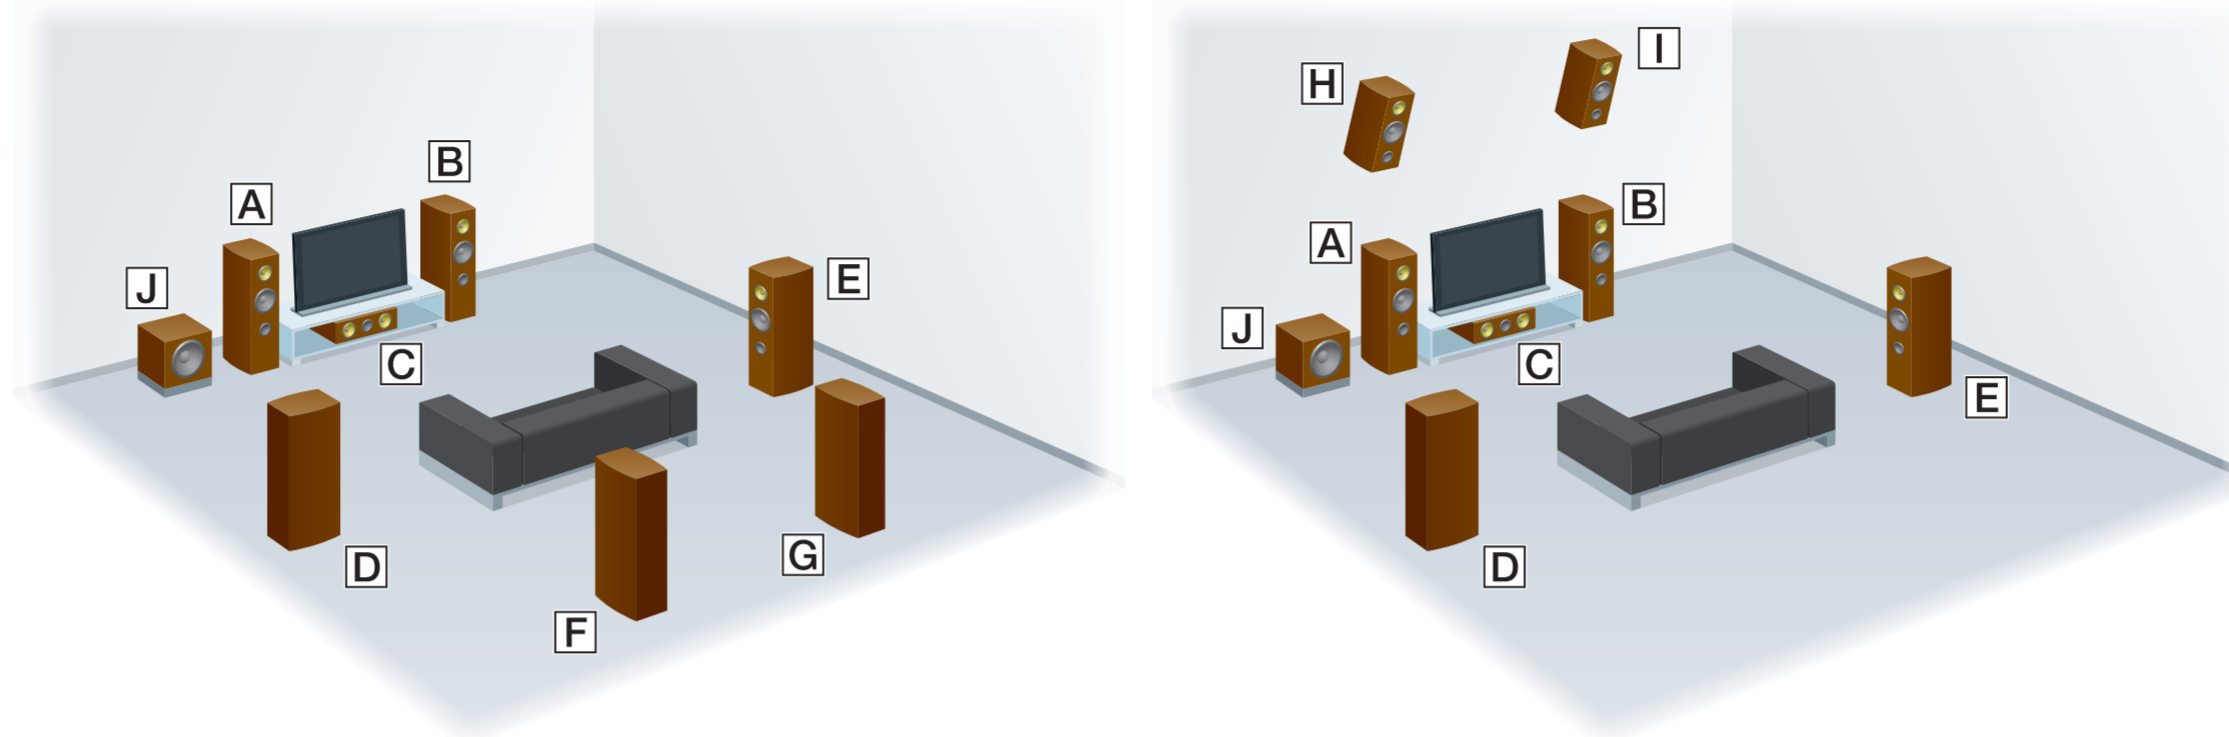


- A** Lewy przedni głośnik
- B** Prawy przedni głośnik
- C** Głośnik centralny
- D** Lewy głośnik efektu przestrzennego
- E** Prawy głośnik efektu przestrzennego
- F** Lewy tylny głośnik efektu przestrzennego
- G** Prawy tylny głośnik efektu przestrzennego
- H** Lewy górny głośnik
- I** Prawy górny głośnik
- J** Subwoofer

2 Podłączanie głośników

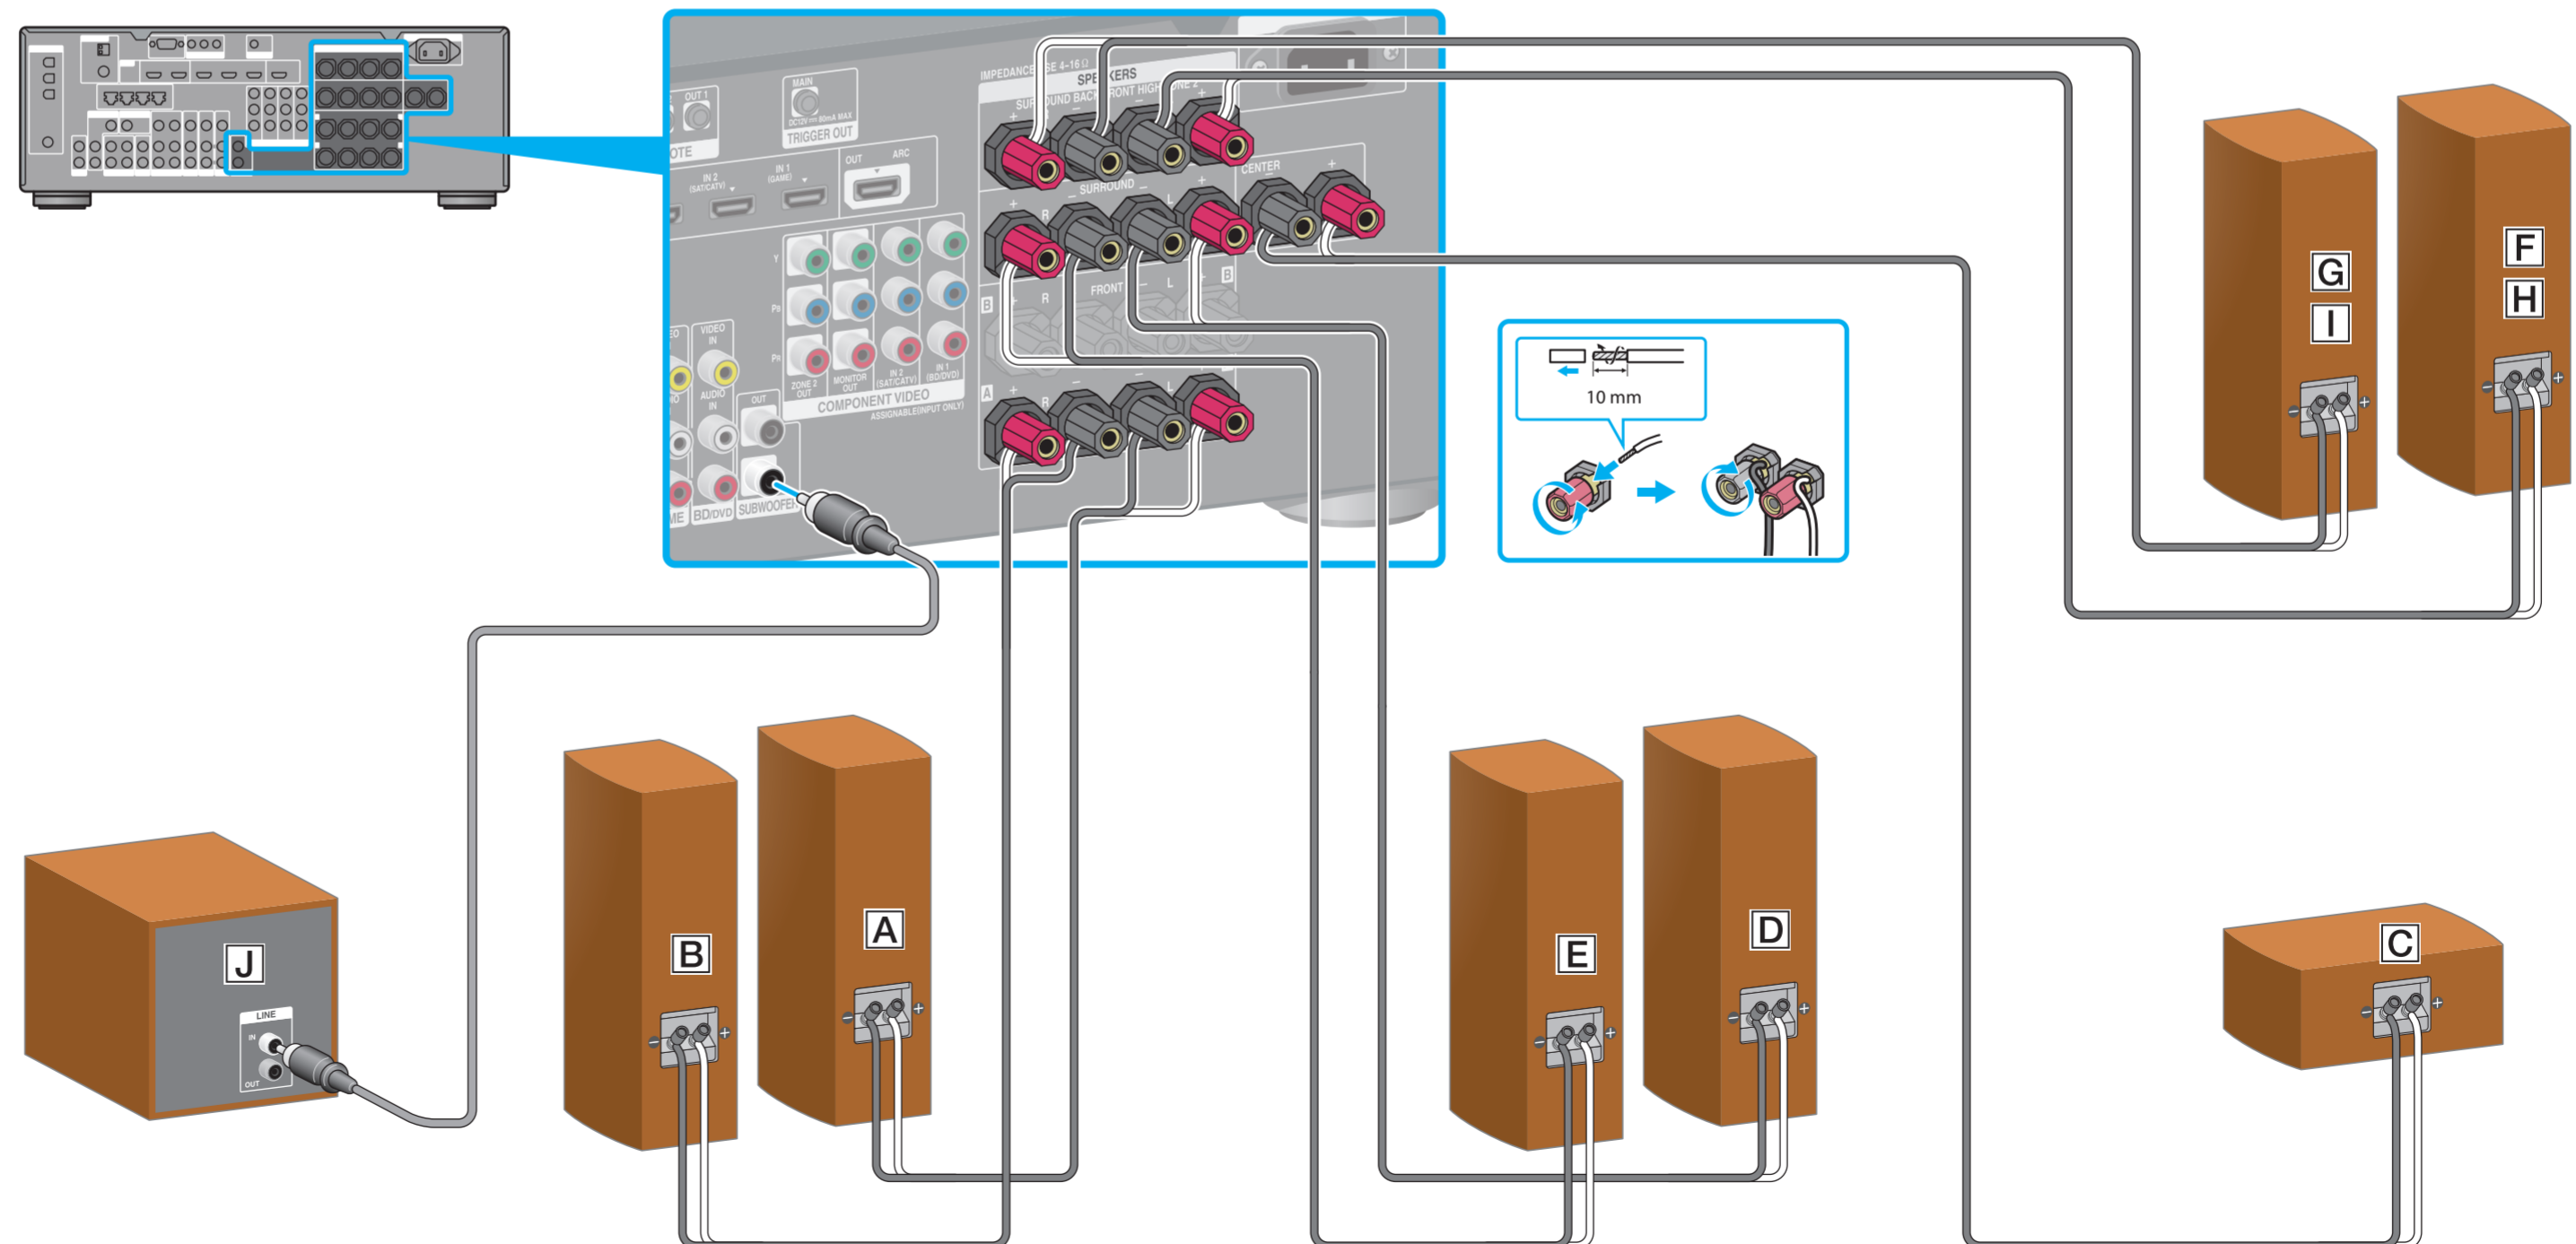


- 1** Instalacja głośników
- 2** Podłączanie głośników
- 3** Podłączanie monitora
- 4** Podłączenie odtwarzacza Blu-ray Disc
- 5** Podłączenie — w ostatniej kolejności — wszystkich przewodów zasilających
- 6** Włączanie amplitunera
- 7** Konfigurowanie amplitunera


3 Podłączenie monitora

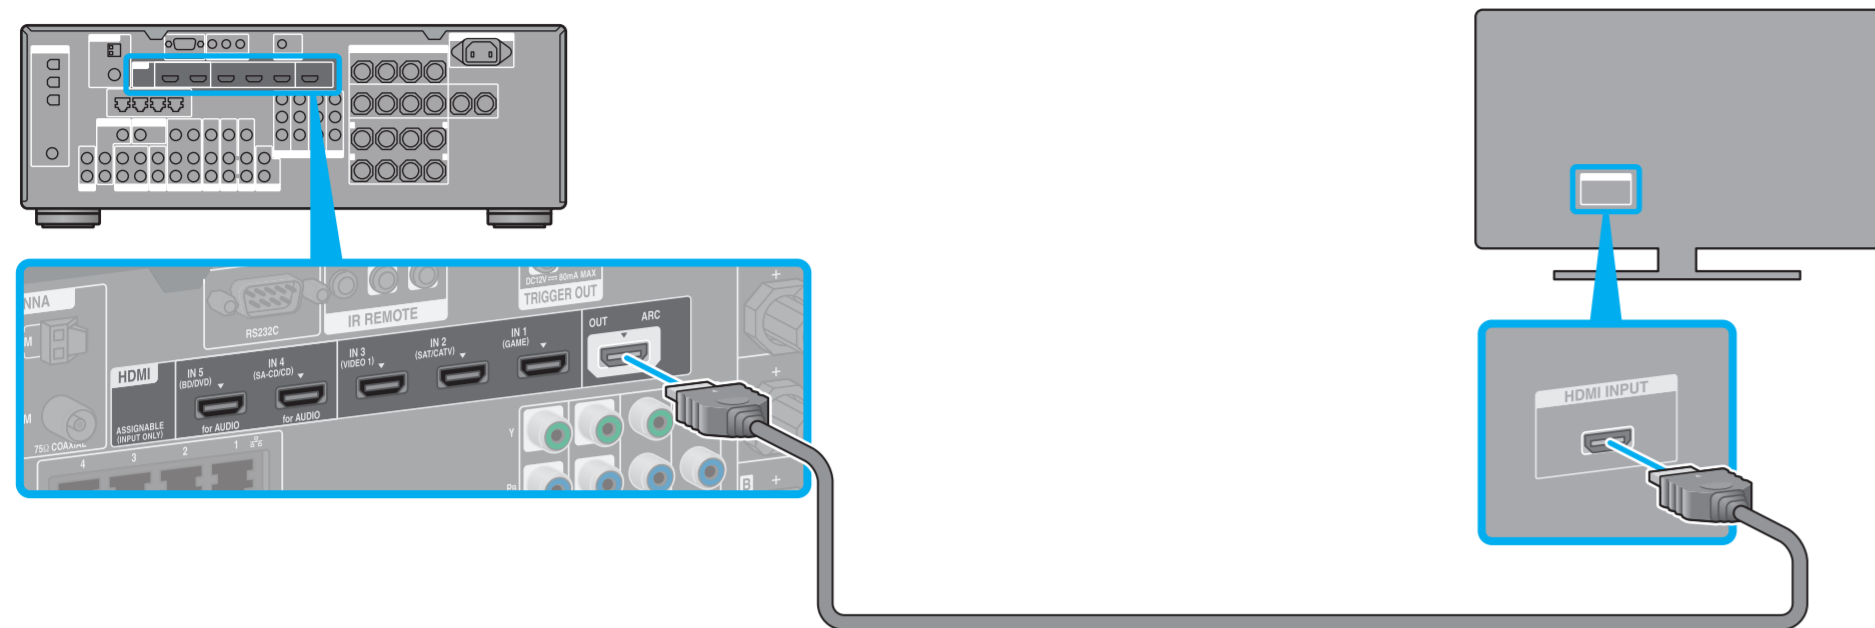


4 Podłączenie odtwarzacza Blu-ray Disc

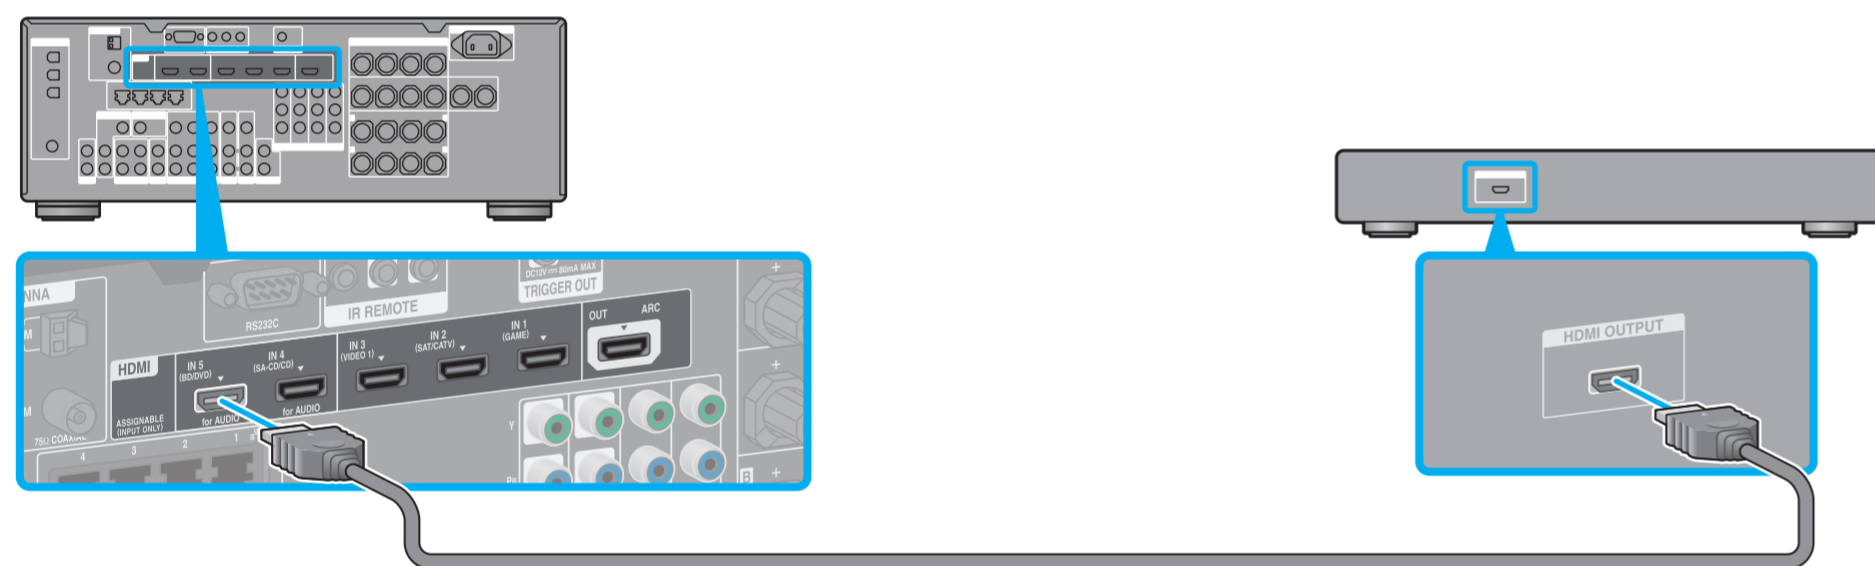

5 Podłączenie — w ostatniej kolejności — wszystkich przewodów zasilających

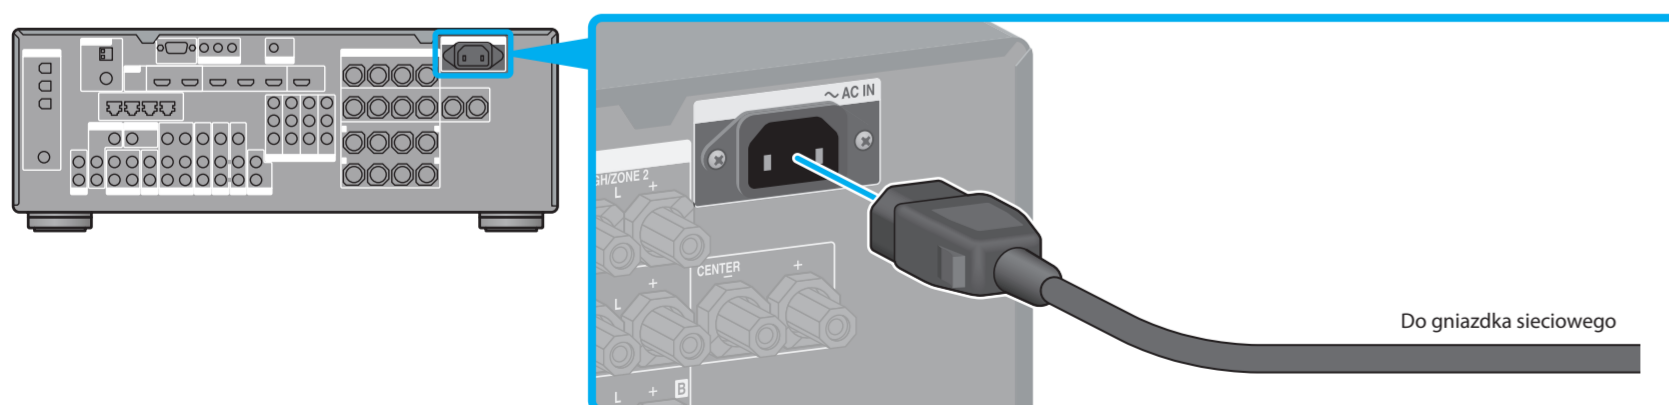


6 Włączanie amplitunera

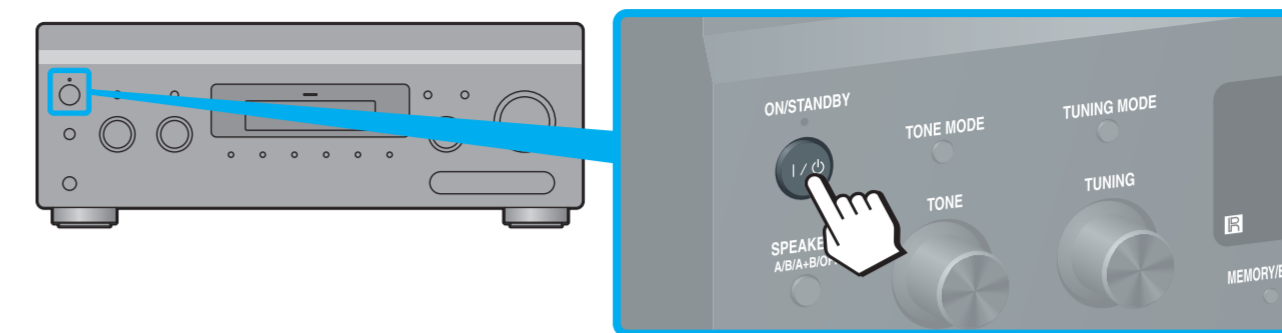

7 Konfigurowanie amplitunera

Wybierz w telewizorze wejście, do którego jest podłączony amplituner.

Przy pierwszym uruchomieniu amplitunera na ekranie telewizora pojawi się licencja dla użytkownika końcowego (EULA). Po wyrażeniu zgody na warunki licencji pojawi się ekran prostej konfiguracji. Należy wówczas skonfigurować amplituner zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

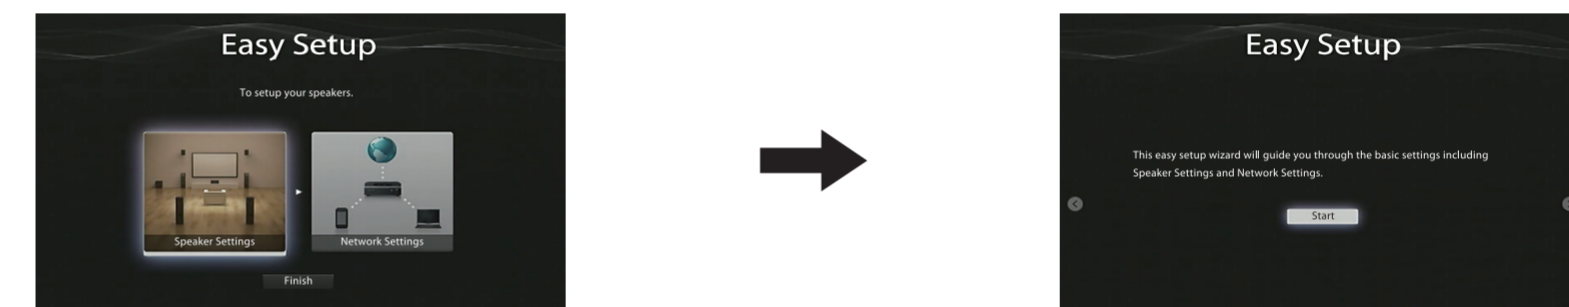

Po wykonaniu czynności 1 do 7 włącz odtwarzanie w odtwarzaczu Blu-ray Disc.

Uwaga

Odtwarzacz Blu-ray Disc należy skonfigurować tak, aby możliwa była reprodukcja wielokanałowego sygnału audio. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc Sony należy zmienić ustawienie parametru „HDMI Audio Output” na „Auto” (stan na 1 września 2011 r.).

Amplituner pozwala w prosty sposób odtwarzać materiały wideo z Internetu.



Po wykonaniu pokazanych powyżej połączeń i wybraniu opisanych powyżej ustawień można podłączyć amplituner do routera przy użyciu przewodu LAN, a następnie wybierać i odtwarzać filmy z Internetu. Szczegóły dotyczące podłączenia przewodu LAN podano w podrozdziale „5: podłączenie do sieci teleinformatycznej” w instrukcji obsługi dostarczonej z amplitunerem. Szczegóły dotyczące obsługi podano w podrozdziale „Wideo internetowe” w instrukcji obsługi dostarczonej z amplitunerem.