SONY

4-476-400-**04** (1)
(SI-HR-SR)

Nosilec z vakuumskim priseskom
Postolje nosača s vakuumskim prihvatom
Nosač sa vakuumskim postoljem

Navodila za uporabo/
Upute za upotrebu/
Uputstvo za upotrebu

* 4 4 7 6 4 0 0 0 4 * (1)

© 2013 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VCT-SCM1







Ne obrnite ročice LOCK/RELEASE, medtem ko je pritisnjen gumb PUSH./
Ne okrečite ručicu LOCK/RELEASE dok držite pritisnut gumb PUSH./
Do not turn the LOCK/RELEASE lever while holding down the PUSH button.

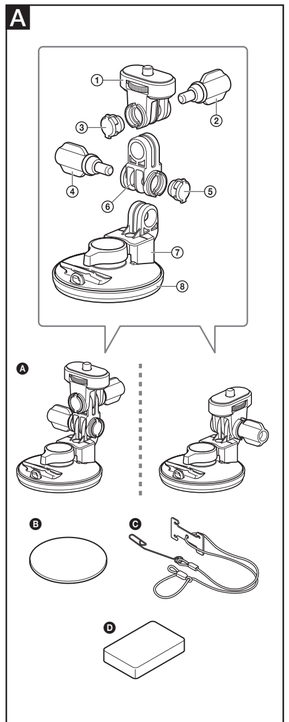





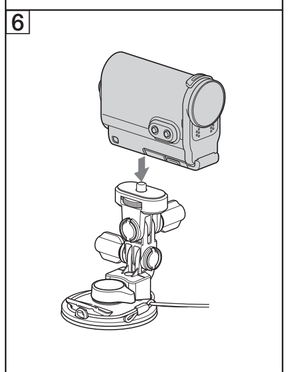









Slovenščina

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

Previdnostni ukrepi

Varnostni ukrepi

- Nosilca ne nameščajte na zunanjost vozila.
- Voznik mora upoštevati cestno prometne predpise. Kršenje pravil o varnosti v cestnem prometu (npr. »nadaljujte previdno») je nezakonito in lahko privede do nesreče ali poškodbe.
- Med vožnjo ne upravljajte kamere.
- Enote ne nameščajte na mesto, kjer lahko ovira vožnjo, sicer lahko pride do nesreče. Upoštevajte naslednje.
  - Vrvic ne ovijajte okoli vijakov itd. ali premikajočih se delov, kot so vodila sedeža.
  - Zagotovite nemoteno upravljanje volana, prestavne ročice, zavornega pedala itd.
- Enote ne nameščajte na mesto, kjer lahko ovira pogled naprej (v skladu z lokalnimi predpisi), sicer lahko pride do nesreče ali poškodbe.
- Enote ne nameščajte v bližino zračne blazine, sicer lahko pride do poškodbe.
- Trdno namestite enoto s priloženo dodatno opremo. Če uporabite drugo opremo, lahko z njo poškodujete enoto ali zrahljate sestavne dele, kar lahko privede do nesreče ali poškodbe.
- Enote ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno dežju, vodi, visoki vlažnosti ali prahu. Če to storite, lahko pride do okvare ali poškodbe.
- Enote ne razstavljajte ali spreminjajte, sicer lahko pride do nesreče ali poškodbe.
- Kamera ne sme ostati pritrjena na nosilec v avtomobilu. Če pustite kamero na mestu, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (npr. na armaturni plošči), ali na vročem oz. vlažnem mestu (npr. v avtomobilu), lahko baterija začne pušcati ali poči, kar privede do poškodbe.
- Nosilec ne sme ostati na armaturni plošči, sicer se lahko armaturna plošča poškoduje.
- Po navodilih v tem priročniku trdno pritrdite kamero in nosilec. Če tega ne storite, lahko kamera in/ali nosilec pade na tla, kar lahko privede do nesreče ali poškodbe. Prepričajte se, da sta trdno pritrjena.
- Nosilec hranite zunaj dosega otrok. Če pogoltnejo enega od manjših delov ali jim nosilec pade na tla, se lahko resno poškodujejo.
- Če se nosilec med vožnjo premakne in pade na tla, lahko pride do nesreče ali poškodbe, zato uporabite pašček za pritrditev, ki je priložen enoti.
- Če uporabljate enoto na mestu, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (npr. na armaturni plošči), ali na vročem oz. vlažnem mestu (npr. v avtomobilu), lahko pride do okvare (npr. kamera lahko preneha delovati). Kamero uporabljajte v dovoljenem temperaturnem obsegu. Za podrobnosti glejte priložena navodila za uporabo kamere.

Opombe o uporabi pritrditvenega nastavka

- Če površina vaše armaturne plošče ustreza spodaj navedenemu opisu, uporabite pritrditveni nastavek.
  Če tega ne storite, se vakuumski prisesek ne pritrdi ustrezno in armaturna plošča se lahko poškoduje.
  - Mehek material, ki se hitro poškoduje (npr. s prstom)
  - Groba, zrnata površina
- Premišljeno izberite mesto za pritrditev. Po potrebi poskusno namestite enoto, preden pritrdite nastavek. Pritrditveni nastavek bo morda težko odstraniti z armaturne plošče, saj se močno prilepi na površino.
  Če pri odstranjevanju uporabite silo, lahko poškodujete armaturno ploščo.
- Ko prilepite pritrditveni nastavek na armaturno ploščo, počakajte 24 ur in šele nato namestite nosilec.
- Ko odstranite pritrditveni nastavek z armaturne plošče, lepilo ne drži več tako kot prej, zato ga ne smete znova uporabiti.

Opombe o vakuumskem prisesku

- Ko odstranite nosilec z armaturne plošče, pokrijte vakuumski prisesek. Umazanija ali praske na vakuumskem prisesku lahko zmanjšajo moč pritrditve.
- Prepričajte se, da je površina armaturne plošče pred namestitvijo nosilca čista. Umazane površine zmanjšajo moč pritrditve vakuumskega priseska, zato nosilca morda ne bo mogoče stabilno namestiti.
- Na nekaterih površinah lahko pritrditev vakuumskega priseska pusti sledove.
- Če naredite naslednje, lahko poškodujete vakuumski prisesek:
  - pritisnete/povlečete jeziček nosilca v vodoravni smeri;
  - vstavite trd predmet (ključ, rezilo, prst itd.) med vakuumski prisesek in armaturno ploščo.
- Če odstranite vakuumski prisesek na silo oz. potisnete nosilec v vodoravni smeri, ko je nameščen na armaturni plošči ali preden v celoti odstranite vakuumski prisesek z armaturne plošče, se lahko vakuumski prisesek poškoduje.
- Če je temperatura površine armaturne plošče nizka, na primer pozimi ali v hladnem območju, je vakuumski prisesek težje odstraniti.

Vzdrževanje

- Ne uporabljajte alkohola, sredstva za čiščenje itd.
- Če v nosilec zaide voda, lahko pride do okvare.
- Zmočite čistilno gobico, tako da ne kaplja. V nasprotnem primeru je težko odstraniti umazanijo ali se površina vakuumskega priseska lahko poškoduje.
- Nekaj časa traja, da se vakuumski prisesek popolnoma posuši. Površine vakuumskega priseska ne brišite z robčkom ali brisačo.
- Redno preverjajte, ali je površina vakuumskega priseska umazana.

Nasvet
Površino vakuumskega priseska lahko očistite tudi z mehko, mokro krpo brez vlaken.

Seznam delov (glejte sl. A)

Ⓐ Nosilec z vakuumskim priseskom
① Osnova za kamero
②/Ⓔ* Vrtljivi vijak A
③/Ⓕ* Pokrovček vijaka
④* Spoj A
⑦ Osnova vakuumskega priseska
⑧ Pokrov

* Ta izdelek se lahko uporablja za različne višine. Za nizko namestitev ne uporabite sestavnih delov ④, ⑤ in ⑥. Shranite jih na varno mesto.

Ⓑ Pritrditveni nastavek
Ⓒ Pašček
Ⓓ Čistilna gobica za vakuumski prisesek

Namestitev (glejte sl. 1 - 7)

Pred namestitvijo

Nosilec namestite na gladko in vodoravno mesto na armaturni plošči.

Prilagoditev paščka (glejte sl. 5)

Držite kamero z roko, da ne pade na tla.

Odstranjevanje (glejte sl. B - D)

Nosilec odstranite z armaturne plošče v obratnem vrstnem redu postopka pritrditve.
1 Obrnite ročico LOCK/RELEASE za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da odklenete enoto.
2 Povlecite jeziček vakuumskega priseska, da ga odstranite.
3 Namestite pokrov na vakuumski prisesek.

Tehnični podatki

Skupna teža kamere in nameščene dodatne opreme
Največ 250 g (8,9 unče)
Dimenzije
Pribl. 102 mm × 83 mm × 68 mm (4 1/8 palca × 3 3/8 palca × 2 3/4 palca) (š/v/g)
Dimenzije vakuumskega priseska
Pribl. ϕ 65 mm (ϕ 2 5/8 palca)
Teža
Pribl. 110 g (3,9 unče)
Priložena oprema
Nosilec z vakuumskim priseskom (1), pokrov (1), pritrditveni nastavek (1), pašček (1), čistilna gobica za vakuumski prisesek (1), komplet natisnjene dokumentacije

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Hrvatski

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Mjere opreza

Sigurnosne mjere

- Nosač ne postavljajte na vanjski dio vozila.
- Vozač mora poštivati pravila zakona o prometu. Kršenje pravila o cestovnoj sigurnosti kao što je zanemarivanje pravila "nastaviti vožnju oprezno" itd., nezakonito je i može dovesti do nesreće ili ozljeda.
- Ne rukujte kamerom u vožnji.
- Jedinicu nemojte postaviti na mjesto koje može ometati vožnju. To može dovesti do nesreće. Pridržavajte se sljedećeg.
  - Kabele ne postavljajte oko dijelova kao što su vijci itd. ili pomičnih dijelova kao što su vodilice sjedala.
  - Provjerite može li se ispravno upravljati upravljačem, ručicom mjenjača, papučicama kočnice itd.
- Jedinicu nemojte postavljati na mjesto koje može ometati vidljivost, u skladu s lokalnim prometnim propisima. Ometanje vidljivosti može dovesti do nesreće ili ozljede.
- Jedinicu nemojte postaviti na mjesto koje može ugroziti funkciju zračnog jastuka. Postavljanje jedinice na takvo mjesto može prouzročiti ozljede.
- Jedinicu sigurno postavite pomoću isporučene dodatne opreme. Upotreba dijelova osim onih isporučenih može oštetiti jedinicu ili prouzročiti otpuštanje dijelova. To može dovesti do nesreće ili ozljede.
- Jedinicu nemojte postavljati na mjesto izloženo kiši ili vodi ili na mjesto s velikom vlagom ili prašinom. Postavljanje jedinice na gore opisana mjesta može prouzročiti neispravnosti ili ozljedu.
- Nemojte rastavljati ili izmjenjivati. To može dovesti do nesreće ili ozljede.
- Kameru ne ostavljajte pričvršćenu na nosač u vozilu. Ostavljanje kamere na mjestu izloženom izravnom sunčevom svjetlu kao što je instrumentna ploča ili na vrućem ili vlažnom mjestu kao što je automobil može prouzročiti pregorijevanje ili curenje baterije što može prouzročiti ozljede.
- Kameru ne ostavljajte na nosaču na instrumentnoj ploči. Ako se ostavi na instrumentnoj ploči, to može iskriviti instrumentu ploču.
- Kameru i nosač čvrsto pričvrstite prema uputama u ovom priručniku. Ako se sigurno ne pričvrste, kamera i/ili postolje mogu pasti te dovesti do nesreće ili nezgode. Provjerite jesu li sigurno pričvršćeni.
- Nosač držite izvan dohvata male djece. Gutanje sitnih dijelova ili ispadanje može dovesti do nesreće ili ozbiljne ozljede.
- Ako se nosač otpusti i padne u vožnji, može doći do prometne nesreće ili ozljede. Da biste to spriječili, upotrijebite isporučenu traku za postavljanje.
- Ako jedinicom rukujete na mjestu izloženom izravnom sunčevom svjetlu kao što je na instrumentnoj ploči ili na vrućem ili vlažnom mjestu kao što je vozilo, to može dovesti do neočekivanog kvara. Kamera može, na primjer, prestati raditi. Kameru upotrebljavajte u navedenom rasponu radne temperature. Pojedinosti potražite uputama za kad isporučenima s kamerom.

Napomene za upotrebu lista za postavljanje

- U slučaju upotrebe sljedećih instrumentnih ploča, upotrijebite list za postavljanje.
  Ako se list za postavljanje ne upotrijebi, nosač s vakuumskim prihvatom neće se sigurno pričvrstiti na instrumentnu ploču i to može oštetiti ili iskriviti instrumentnu ploču.
  - Meki materijali koji se lako deformiraju prstom itd.
  - Grubi, zrnati završni sloj
- Pažljivo odaberite mjesto postavljanja. Po potrebi isprobajte postavljanje prije nego što stvarno postavite list. List za postavljanje možda će se teško skidati s instrumentne ploče jer je snaga prianjanja lista za postavljanje jaka. **Ako na silu uklonite list za postavljanje, instrumentna ploča može se iskriviti ili oštetiti.**
- Pustite da prode 24 sata nakon lijepljenja lista za postavljanje na instrumentnu ploču prije postavljanja nosača.
- Uklanjanje lista za postavljanje s instrumentne ploče umanjuje snagu prianjanja lista za postavljanje. Nakon uklanjanja ne bi se trebao ponovno upotrebljavati.

Napomene o nosaču s vakuumskim prihvatom

- Na nosač s vakuumskim prihvatom stavite poklopac kada nosač skinete s instrumentne ploče. Ako se nosač s vakuumskim prihvatom zaprlja ili izgrebe, snaga njegovog prianjanja može se umanjiti.
- Provjerite je li čista površina instrumentne ploče gdje namjeravate postaviti nosač. Prljave površine oslabit će snagu prianjanja nosača s vakuumskim prihvatom i mogu prouzročiti nestabilnost instalacije.
- Napominjemo da, ovisno o površini, na mjestu postavljanja može ostati trag.
- Bilo koja od sljedećih radnji može oštetiti nosač s vakuumskim prihvatom.
  - guranje/povlačenje nosača za jezičac u vodoravnom smjeru
  - umetanje tvrdog predmeta (ključa, oštrice, noža itd.) između nosača s vakuumskim prihvatom i instrumentne ploče.
- Nosač s vakuumskim prihvatom može se oštetiti ako se na silu ukloni ili ako se njegov nosač prinudno pomakne u vodoravnom smjeru dok je još pričvršćen na instrumentnu ploču ili ako se nosač prinudno pomakne u vodoravnom smjeru prije nego što se nosač s vakuumskim prihvatom potpuno ukloni s instrumentne ploče.
- Ako je temperatura površine instrumentne ploče niska, na primjer zimi ili prilikom upotrebe u hladnim područjima, uklanjanje nosača s vakuumskim prihvatom s instrumentne ploče može biti otežano.

Održavanje

- Ne upotrebljavajte ni jednu vrstu alkohola, deterdženta itd.
- Ne dopustite da voda dođe na nosač jer može doći do kvara.
- Provjerite da spužva nije tako mokra da kaplje. U protivnom, prljavštinu će biti vrlo teško ukloniti ili se može oštetiti površina nosača s vakuumskim prihvatom.
- Potrebno je neko vrijeme za potpuno sušenje nosača s vakuumskim prihvatom. Ne upotrebljavajte maramicu ili ručnik da brisanje nosača s vakuumskim prihvatom.
- Redovito provjeravajte je li površina nosača s vakuumskim prihvatom prljava.

Savjet
Možete upotrebljavati i meku krpu koja ne pušta dlačice za čišćenje površine nosača s vakuumskim prihvatom.

Popis dijelova (pogledajte sl. A)

Ⓐ Postolje nosača s vakuumskim prihvatom
① Postolje kamere
②/Ⓔ* Vijak kotačića A
③/Ⓕ* Poklopac vijka
④* Zglobni krak A
⑦ Postolje nosača s vakuumskim prihvatom
⑧ Poklopac

* Ovaj proizvod može se konfigurirati za različite visine. Za nisku konfiguraciju ④, ⑤ i ⑥ ne upotrebljavaju se prilikom sastavljanja nosača. Obavezno ih pohranite na sigurno.

Ⓑ List za postavljanje
Ⓒ Traka
Ⓓ Spužva za čišćenje nosača s vakuumskim prihvatom

Postavljanje (pogledajte sl. 1 - 7)

Prije postavljanja

Postavite nosač na glatki i vodoravni dio instrumentne ploče.

Prilagodite traku (pogledajte sl. 5)

Držite kameru kako biste spriječili njezin pad.

Za uklanjanje (pogledajte sl. B - D)

Prilikom skidanja nosača s instrumentne ploče postupite obrnutim redoslijedom od postavljanja.
1 Okrenite ručicu LOCK/RELEASE u smjeru kazaljke na satu za 90 stupnjeva kako biste je otključali.
2 Gurnite jezičac nosača s vakuumskim prihvatom kako biste ga uklonili.
3 Stavite poklopac na nosač s vakuumskim prihvatom.

Specifikacije

Ukupna težina kamere i postavljena dodatna oprema
Maksimalno 250 g
Dimenzije
Pribl. 102 mm × 83 mm × 68 mm (š/v/d)
Dimenzije nosača s vakuumskim prihvatom
Pribl. ϕ 65 mm
Težina
Pribl. 110 g
Priložene stavke
Postolje nosača s vakuumskim prihvatom (1), Poklopac (1), List za postavljanje (1), Traka (1), Spužva za čišćenje nosača s vakuumskim prihvatom (1), Komplet ispisane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Srpski

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

Mere opreza

Mere sigurnosti

- Ne instalirajte nosač na spoljnu stranu vozila.
- Vozač je obavezan da poštuje zakone o saobraćaju na putevima. Kršenje pravila o bezbednosti na putevima, kao što je zanemarivanje upozorenja „nastavite pažljivo" itd., nezakonito je i može dovesti do nezgode ili povrede.
- Ne rukujte kamerom dok vozite.
- Ne instalirajte jedinicu na mestu na kojem bi mogla da ometa upravljanje pri vožnji. To bi inače moglo da dovede do nezgode. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
  - Ne postavljajte kabliove oko delova kao što su šrafovi ili pokretnih delova kao što su šine za sedišta.
  - Uverite se da možete pravilno da rukujete upravljačem, ručicom menjača, pedalama kočnica itd.
- Ne instalirajte jedinicu na mestu na kojem bi mogla da ometa pogled ispred, u saglasnosti sa lokalnim propisima. Ometanje pogleda ispred moglo bi da dovede do nezgode ili povrede.
- Ne instalirajte jedinicu na mestu na kojem bi mogla da naruši funkcionisanje vazdušnog jastuka. Instaliranje jedinice na takvom mestu moglo bi da dovede do povrede.
- Instalirajte jedinicu čvrsto, koristeći isporučene delove dodatne opreme. Korišćenje drugih delova osim isporučenih može da izazove oštećenje ove jedinice ili dovede do labavosti delova. To bi moglo da dovede do nezgode ili povrede.
- Ne instalirajte jedinicu na mestu izloženom kiši ili vodi ili na mestu podložnom visokoj vlažnosti ili prašini. Instaliranje jedinice na goreopisanom mestu moglo bi da dovede do kvara ili povrede.
- Nemojte rasklapati jedinicu niti je modifikovati. To bi moglo da dovede do nezgode ili povrede.
- Ne ostavljajte kameru postavljenu na nosač u automobilu. Ako ostavite kameru na lokaciji izloženoj sunčevom svetlu, kao što je komandna tabla, ili na vrelom ili vlažnom mestu, kao što je automobil, to može dovesti do eksplozije ili curenja baterije, što može da dovede do povrede.
- Ne ostavljajte nosač na komandnoj tabli. Ako ga ostavite instaliranog na komandnu tablu, to bi moglo dovesti do njenog deformisanja.
- Čvrsto namontirajte kameru na nosač prateći uputstva u ovom priručniku. Ako ih ne namontirate čvrsto, kamera i/ili nosač bi mogli da otpadnu i to bi moglo da dovede do nezgode ili povrede. Uverite se da su namontirani čvrsto.
- Držite nosač van domašaja dece. Gutanje sitnog dela ili njegovo ispuštanje moglo bi da dovede do nezgode ili ozbiljne povrede.
- Ako se nosač odvoji i padne u toku vožnje, to bi moglo dovesti do saobraćajne nezgode ili povrede. Da biste to sprečili, obavezno koristite isporučenu traku nosača.
- Ako jedinicom rukujete na lokaciji izloženoj direktnom sunčevom svetlu, kao što je komandna tabla, ili na vrelom ili vlažnom mestu, kao što je automobil, može doći do njenog iznenadnog kvara. Na primer, kamera može prestati da radi.
  Kameru koristite u okviru navedenog opsega radne temperature.
  Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa kamerom.

Napomene o sloju za montiranje

- U slučaju komandnih tabli navedenih u nastavku, upotrebite sloj za montiranje.
  Ako ne upotrebite sloj za montiranje, vakuumsko postolje možda neće čvrsto prionuti za komandnu tablu, što bi moglo da ošteti ili deformiše komandnu tablu.
  - Mek materijal koji se lako deformiše prstom i slično
  - Grub, zrnasti završetak
- Pažljivo odaberite mesto za montiranje. Ako je potrebno, isprobajte instaliranje pre nego što zaista postavite sloj. Snaga lepljenja sloja za montiranje je jaka i zato bi moglo biti teško da uklonite sloj za montiranje sa komandne table. **Ako silom uklonite sloj za montiranje, komandna tabla bi mogla da se deformiše ili ošteti.**
- Sačekajte 24 sata nakon lepljenja sloja za montiranje na komandnu tablu pre nego što instalirate nosač na njega.
- Uklanjanje sloja za montiranje sa komandne table smanjuje njegovu snagu lepljenja. Ne bi trebalo da ga koristite nakon što ga jednom uklonite.

Napomene o vakuumskom postolju

- Kada skinete nosač sa komandne table, stavite poklopac na vakuumsko postolje. Ako se vakuumsko postolje isprlja ili izgrebe, njegova snaga lepljenja će biti umanjena.
- Uverite se da je površina komandne table na koju nameravate da instalirate nosač čista. Prljave površine će oslabiti snagu lepljenja vakuumskog postolja i mogu da izazovu nestabilnost instalacije nosača.
- U zavisnosti od površine, imajte u vidu da vakuumsko postolje može da ostavi trag.
- Nemojte raditi ništa od sledećeg, jer bi to bi moglo da ošteti vakuumsko postolje.
  - pritiskanje/vučenje nosača za jezičak u horizontalnom smeru.
  - umetanje čvrstog objekta (ključ, nož, prst itd.) između vakuumskog postolja i komandne table.
- Vakuumsko postolje može da se ošteti ako se silom ukloni, ako se postolje silom vuče horizontalno dok je još uvek namontirano na komandnu tablu ili se postolje silom vuče horizontalno pre nego što se vakuumsko postolje potpuno odvoji od komandne table.
- Ako je temperatura površine komandne table niska, na primer zimi ili u hladnim predelima, uklanjanje vakuumskog postolja bi moglo da bude otežano.

Održavanje

- Ne koristite alkohol, deterdžent itd.
- Ne dozvolite da voda uđe u nosač, jer bi to moglo da izazove kvar.
- Uverite se da sunđer nije toliko mokar da kaplje. U suprotnom, prljavštinu će biti teško skinuti ili površina vakuumskog postolja može da se ošteti.
- Potrebno je neko vreme da se vakuumsko postolje potpuno osuši. Nemojte koristiti nikakve maramice ili salvete da biste izbrisali površinu vakuumskog postolja.
- Povremeno proverite da li je površina vakuumskog postolja prljava.

Savet
Za čišćenje vakuumskog postolja možete da koristite i meku i vlažnu tkaninu bez vlakana.

Lista delova (pogledajte sl. A)

Ⓐ Nosač sa vakuumskim postoljem
① Osnova za kameru
②/Ⓔ* Točkić za pritezanje A
③/Ⓕ* Glava šrafa
④* Spojni krak A
⑦ Osnova vakuumskog postolja
⑧ Poklopac

* Ovaj proizvod može da se konfigurише za različite visine. Za niski oblik, ④, ⑤ i ⑥ se ne koriste kada sastavljate nosač. Obavezno ih uskladištite na sigurnom mestu.

Ⓑ Sloj za montiranje
Ⓒ Traka
Ⓓ Sunđer za čišćenje vakuumskog postolja

Instalacija (pogledajte sl. 1 - 7)

Pre Instalacije

Nosač namontirajte na mesto na komandnoj tabli koje je glatko i horizontalno.

Prilagodite traku (pogledajte sl. 5)

Držite kameru da biste sprečili njen pad.

Uklanjanje (pogledajte sl. B - D)

Prilikom odvajanja nosača od komandne table, obrnite redosled radnji pri montaži.
1 Okrenite polugu LOCK/RELEASE u smeru kazaljke na satu za 90 stepeni da biste oslobodili postolje.
2 Povucite jezičak vakuumskog postolja da biste ga uklonili.
3 Stavite poklopac na vakuumsko postolje.

Specifikacije

Ukupna težina kamere i namontirane dodatne opreme
Maksimalno 250 g (8,9 unci)
Dimenzije
Približno 102 mm × 83 mm × 68 mm (4 1/8 inča × 3 3/8 inča × 2 3/4 inča) (š/v/d)
Dimenzije vakuumskog postolja
Približno ϕ 65 mm (ϕ 2 5/8 inča)
Masa
Približno 110 g (3,9 unci)
Sadržaj pakovanja
Nosač sa vakuumskim postoljem (1), poklopac (1), sloj za montiranje (1), traka (1), sunđer za čišćenje vakuumskog postolja (1), paket štampane dokumentacije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.