

SONY®

Wireless Network Audio System

NAS-Z200DiR/Z200iR

Bruksanvisning



VARNING

Se till att inte anläggningens ventilationshåll täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand.

Ställ heller inte tända stearinljus, eller något annat med öppen låga, ovanpå anläggningen.

Ställ inte vätskefyllda kärl som t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen, och skydda anläggningen mot dropp och stänk, eftersom det kan leda till brand eller elstöt.

Eftersom huvudkontakten används för att koppla bort enheten från nätspänningen bör du ansluta den till ett vägguttag som är lätt att komma åt. Om anläggningen skulle bete sig onormalt på något sätt bör du genast dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Utsätt varken batterier eller anläggningen med isatta batterier för hög värme, t.ex. från solstrålning, eld eller liknande.

Även om du har stängt av strömmen till själva enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge den är ansluten till ett vägguttag.


Kraftigt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

VARNING!

Du förebygger personskador genom att installera anläggningen korrekt på golvet/väggen enligt anvisningarna för installationen.

VARNING!

Om du använder optiska instrument tillsammans med den här produkten finns det risk för att du skadar ögonen.



Denna apparat är klassificerad som en laserapparat av KLASSE 1 (CLASS 1 LASER). Denna markering sitter på baksidan.

Kundinformation: Följande information gäller bara för utrustning som säljs i de länder som följer EU-direktiv.

Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden rörande service och garanti gäller de adresser som anges i de separata service- och garantidokumenterna.

Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR



Wireless Network Audio System i den här förpackningen är avsedd att användas i följande länder: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

RF REMOTE CONTROL RMF-Z200



Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

För kunder som använder den här produkten i följande länder:

Wireless Network Audio System

NAS-Z200DiR/Z200iR RF REMOTE CONTROL RMF-Z200

Norge

Det är inte tillåtet att använda den här radioutrustningen inom en radie av 20 km från centrum av Ny-Alesund, Svalbard i Norge.

Wireless Network Audio System

NAS-Z200DiR/Z200iR Frankrike

WLAN-funktionen för Wireless Network Audio System är bara avsedd att användas inomhus. All användning utomhus av WLAN-funktionen för Wireless Network Audio System är förbjuden på franskt territorium. Kontrollera att WLAN-funktionen för Wireless Network Audio System är avstängd innan du använder produkten utomhus. (ART Decision 2002-1009 med ändringar enligt ART Decision 03-908, gällande restriktioner för användning av radiofrekvenser.)

Italien

Användandet av WLAN-nätverk är reglerat:

- när det gäller privat användning, enligt Legislative Decree från 1.8.2003, nr 259 ("Code of Electronic Communications"). Särskilt artikel 104 behandlar de fall där man i förväg måste ansöka om särskilt tillstånd och i artikel 105 behandlas fall där fri användning är tillåten;
- när det gäller allmänhetens tillgång till telekommunikations- och -tjänster via WLAN, genom Ministerial Decree 28.5.2003 med tillägg, och artikel 25 (generellt tillstånd för kommunikation och tjänster i elektroniska nätverk) i "Code of electronic communications".



**Omhändertagande
av gamla
elektriska och
elektroniska
produkter**



(Användbar i den

**Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Gäller följande tillbehör:

Fjärrkontroll



**Avfallsinstruktion
rörande
förbrukade
batterier (gäller i
EU och andra**

**europiska länder med separata
insamlingssystem)**

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.

Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Innan du använder den här produkten

Om upphovsrättskydd

Musikinformation som överförs/spelats in med den här produkten får inte användas utan upphovsrättsägarens tillåtelse med undantag för privat bruk.

Angående de illustrationer som används i den här bruksanvisningen

Illustrationerna och skärmbilderna som används i den här bruksanvisningen kan skilja sig åt från vad du ser i verkligheten.

Om tjänster som kan användas tillsammans med en internetanslutning

Tänk på att internetbaserade tjänster kan ändras och upphöra utan att det meddelas i förväg.

Om överföring och inspelning av filer

- Gör en provöverföring eller provinspelning innan du börjar den egentliga överföringen eller inspelningen, särskilt om du tänker överföra/spela in något viktigt.
- Sony ger ingen kompensation för en överföring eller inspelning som inte kunnat göras på grund av ett fel på den här enheten.

Funktionsstörningar som uppstår under normal användning av enheten repareras av Sony enligt villkoren i den begränsade garantin för den här enheten. Samtidigt kan inte Sony göras ansvarig för eventuella följder som uppstått genom att en överföring, inspelning eller en uppspelning misslyckats på grund av en skada eller en funktionsstörning hos enheten.

Innehållsförteckning

Innan du använder den här produkten	4
Enhetens funktioner	7
Kontrollera de medföljande tillbehören	8
Guide över delar och kontroller	10

Komma igång

Ansluta enheten.....	13
Ansluta antennerna och nätkabeln (huvudenhet)	13
Ansluta nätadaptern (fjärrkontroll)	15
Använda en iPod	15
Förbereda en dator för att användas som en server (VAIO Media plus).....	16
Systemkrav	16
Installation av programvaran VAIO Media plus på en dator.....	17
Starta programvaran VAIO Media plus.....	17
Ansluta enheten till hemmanätverket (nätverksinställning).....	18
Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket.....	18
Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket via en AOSS-anslutning	20
Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket via Instant (S-IWS)-anslutning.....	21
Ställa in en proxyserver manuellt	21
Välja språk för teckenfönstret	22
Ställa klockan	23
Avbryta den automatiska demonstrationen	24

Handhavande

Spela upp en CD-skiva.....	25
Lyssna på radio.....	27
Välja en FM/AM/DAB*-radiostation.....	27
Förinställa FM/AM/DAB*-radiostationer.....	29

* Endast modellen för Storbritannien

Spela upp från en iPod	30
Lyssna på internetradio.....	33
Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator.....	34
Lyssna på ljud från en extern komponent (Audio In)	37
Innan du använder en USB-enhet med den här enheten	38
Spela upp ljud som finns lagrad på en USB-enhet	39
Överföra eller spela in ljudinformation till/på en USB-enhet.....	41
Överföra ljudinformation från en skiva till en USB-enhet.....	42
Spela in ljudinformation på en USB-enhet.....	43
Ställa in ljudkvaliteten	45
Välja ljudkaraktär	45
Skapa ett mer dynamiskt ljud (Dynamic Sound Generator X-tra).....	45
Använda timern	46
Använda insomningstimern	46
Använda uppspelningstimern	47
Visa enhetens information	48
Ställa in standbyläget	49
Ändra inställningarna för fjärrkontrollen.....	50
Ändra teckenfönstrets ljusstyrka.....	50
Ändra status för bakgrundsbelysningen.....	50
Stänga av ljudsignalen.....	51

Felsökning

Felsökning.....	52
Meddelanden.....	62

Försiktighetsåtgärder/Tekniska data

Försiktighetsåtgärder.....	63
Om CD-skivor	66
Tekniska data	67
iPod-modeller som är kompatibla med den här enheten	69
Installera enheten på en vägg	70
Måttschema för systeminstallation	77
Ordlista	78
Sakregister	80


Enhetens funktioner

Fjärrkontroll med stor LCD-skärm

Fjärrkontrollens möjlighet till tvåvägskommunikation och stora LCD-skärm, ger dig möjlighet att kontrollera information och driftsstatus för huvudenheten, samtidigt som du utför olika åtgärder.

Lyssna på ljudinformationen som lagrats på en dator (Home Network-funktionen)

Den här enheten hanterar standarden DLNA (Digital Living Network Alliance). När enheten är ansluten till en dator (server) som hanterar DLNA över ett trådlöst LAN-nätverk (Local Area Network, lokalt nätverk), kan du spela upp ljudinformation från datorn via huvudenhetens högtalare (Home Network-funktion). Genom att installera den medföljande programvaran VAIO Media plus på en dator, kan du använda den som en server.

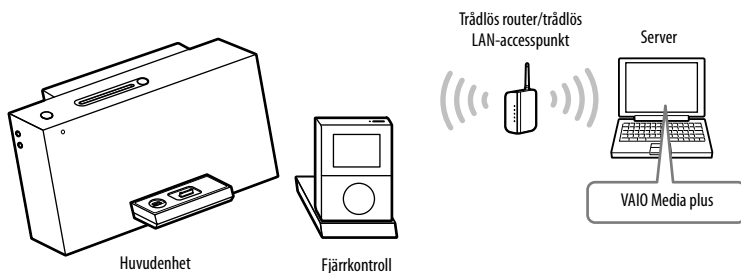


Lyssna på internetradio (Internet Radio-funktionen)

Med den här funktionen kan du lyssna på radiosändningar på internet via Live365 och SHOUTcast.

Lyssna på en iPod (iPod-funktionen)


Enheten är utrustad med en iPod-docka, vilken du kan använda för att spela upp ljud från iPod på den här enheten.

Överföra, spela in eller radera ljudinformation (USB-funktionen)


Enheten är utrustad med en  (USB)-anslutning, med vilken du kan överföra ljudinformation från CD-skivor eller spela in ljud från FM/AM/DAB-radiosändningar, eller från en externt ansluten komponent, till den anslutna USB-enheten. Du kan också radera eller lyssna på ljud som finns lagrad på en ansluten USB-enhet.

Kontrollera de medföljande tillbehören

- Fjärrkontroll (1)




- Fjärrkontrollsladdare (1)




- Nätagadapter (1)


Alla modeller utom modellen för Storbritannien



För modellen för Storbritannien



- AM-ramantenn (1)



- FM-trådanntenn (1)



- DAB-trådanntenn (1) (endast modellen för Storbritannien)



- VAIO Media plus CD-ROM-skiva (1)

Spela inte upp den här skivan på en ljud-CD-spelare.



Bruksanvisning (den bruksanvisning du läser just nu)



Den här manualen innehåller utförliga beskrivningar av de olika inställningarna och åtgärderna och beskriver hur nätverksanslutningen går till.

Den här manualen innehåller också information om hur du använder enheten på ett säkert sätt.

Installationsguide (1)


I den här manualen beskrivs hur du ansluter antennerna och nätkabeln, installerar den medföljande programvaran och ställer in nätverksanslutningen.

Häftet "Internet Radio-tjänster på NAS-Z200DiR/Z200iR" (1)

Om något tillbehör saknas eller är skadat kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Guide över delar och kontroller

Fjärrkontroll

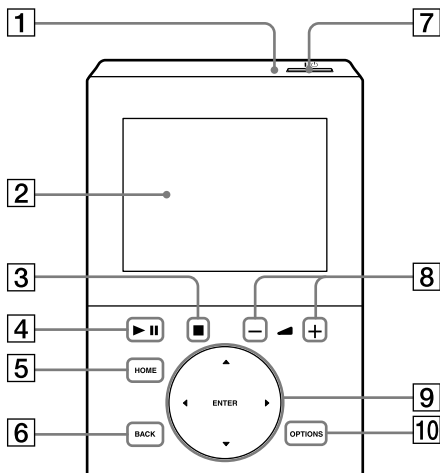

1 CHARGE-indikator

Lyser när fjärrkontrollen laddas upp i laddaren. Indikatorn slocknar när uppladdningen är slutförd (sid. 15).

2 Teckenfönster

Mer information om innehållet i teckenfönstret finns på sid. 12.

3 ■ (stopp)-knapp

Med den här knappen avbryter du en åtgärd (uppspelning, inspelning osv.).

4 ►|| (uppspelning/paus)-knapp

Med den här knappen startar du en uppspelning eller gör paus.

5 HOME-knapp

Med den här knappen visar du HOME-meny (sid. 12).

6 BACK-knapp

Med den här knappen kan du backa tillbaka till föregående fönster. Med den här knappen går du till nästa högre katalog när en lista visas.

7 I/⏻ (ström)-knapp

Med den här knappen slår du på och av strömmen till huvudenheten och fjärrkontrollen.

8 +/- (volym +/-)-knappar

Med de här knapparna ställer du in ljudvolymen.

9 Funktionsknappar

● ▲ och ▼-knappar

Med de här knapparna flyttar du markeringen uppåt eller nedåt och väljer alternativ från en lista (menylista, artistlista, spårlista osv.).

● ◀ och ▶-knappar

Med de här knapparna hittar du en punkt i ett spår eller början av föregående/nästa spår. Med de här knapparna ställer du in en radiostation.

Med de här knapparna flyttar du markeringen åt vänster eller höger. Med de här knapparna går du till föregående eller nästa sida i en lista när du valt Home Network-, Internet Radio- eller iPod-funktionen.


● ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du ett valt alternativ eller en vald inställning.

10 OPTIONS-knapp

Med den här knappen visar du Options-meny (alternativmeny) (sid. 12).

Huvudenhet

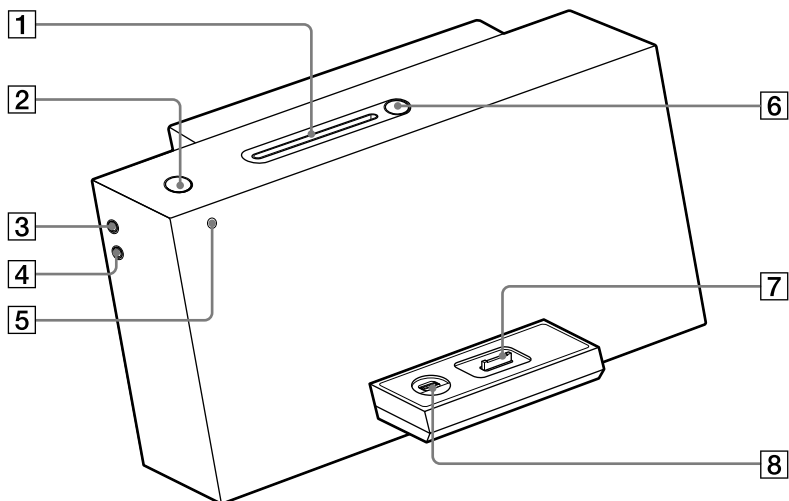

1 CD-fack

I det här facket sätter du in en skiva (sid. 25).

2 I/⏻ (ström)-knapp

Med den här knappen slår du på och stänger av strömmen.

3 PHONES-kontakt

Till den här kontakten ansluter du hörlurar.

4 AUDIO IN-kontakt

Till den här kontakten ansluter du utgången på en extern komponent (sid. 37).

5 ON/STANDBY-indikator

Färgen på indikatorn visar enhetens arbetsläge.

- Grön: Enheten är påslagen.
- Röd: Enheten är i Power Save-standbyläge (sid. 49).
- Amber (gulbrun): Enheten är i Quick Start-up-standbyläge (sid. 49).

6 ▲ (utmatning)-knapp

Med den här knappen matar du ut skivan (sid. 26).

7 iPod-docka

Anslut en iPod till iPod-dockan för att lyssna på ljud som lagrats på iPod (sid. 15, 30).

8 ↔ (USB)-anslutning

Den här anslutningen använder du för att ansluta en kompatibel USB-enhet (sid. 39, 42).

Teckenfönster

Det här avsnittet behandlar teckenfönster som du ofta använder.

■ Home-meny (huvudmenyn)

Visas när du trycker på HOME-knappen.

I den här menyn kan du välja en funktion med hjälp av ▲/▼/◀/▶-knapparna. Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta den valda funktionen.



■ Normalvisning

Nedanstående bild är ett exempel på teckenfönstret när du valt en funktion.

Exempel: Teckenfönstret när Home Network-funktionen har valts.



1 Funktionens namn

2 Spårnamn

3 Artistnamn

4 Albumnamn


5 Uppspelningsstatus

6 Visar de funktioner som tilldelats fjärrkontrollens knappar. Om du t.ex. trycker på ▶-knappen på fjärrkontrollen hittas början av nästa spår (▶▶).

7 Klocka

8 Indikator för styrkan på den trådlösa LAN-signalen

Den här antennikonen visar styrkan på den trådlösa LAN-signalen. Ju fler segment som visas, desto starkare är signalen.



Den här ikonen blinkar när information från en server tas emot och spelas upp, på det sätt som ovanstående bild visar.

9 Batteriindikator

Visar den ungefärliga återstående batteritiden.

▬ (batteriet är fulladdat) → ... → ▬ (batteriet är urladdat)

När det inbyggda batteriet är urladdat visas "Low battery. Please charge the remote control." (Svagt batteri. Ladda upp fjärrkontrollen.) i teckenfönstret. När fjärrkontrollen laddas upp visas ▬.

10 Uppspelningsläge

11 Aktuellt spårnummer/totalt antal spår

■ Settings-meny (inställningsmenyn)

Visas när du väljer [Settings] i Home-meny.

I den här menyn kan du göra olika systeminställningar.



■ Options-meny (alternativmenyn)

Visas när du trycker på OPTIONS-knappen när en funktion utförs.

Du kan göra ytterligare inställningar (t.ex. uppspelningsläge, ljud osv.) för de olika funktionerna. Vilka menyalternativ som visas beror på vilken funktion du har valt.



Hur du använder de olika menyerna

1 Öppna önskad meny.


Motsvarande meny öppnas.

2 Välj önskat alternativ genom att trycka på ▲/▼.

3 Tryck på ENTER.

Ansluta enheten


Ansluta antennerna och nätkabeln (huvudenhet)

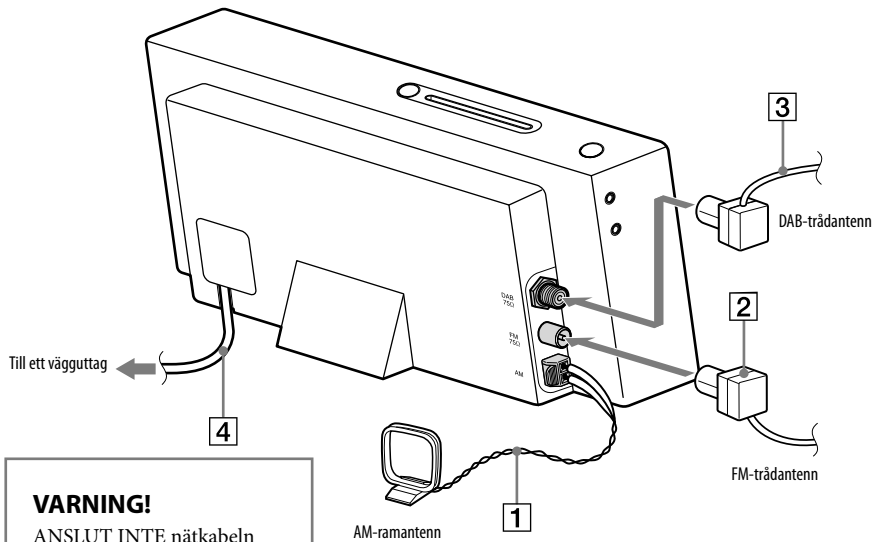

VARNING!


ANSLUT INTE nätkabeln till ett vägguttag förrän alla andra anslutningar är utförda.

1 Anslut AM-ramantennen.




Flytta antennen bort från enheten och annan AV-utrustning. Justera placering och vinkel för bästa AM-mottagning.

2 Anslut FM-trådontennen.




Justera placering och vinkel för bästa FM-mottagning.

Om du vill kan du förbättra mottagningen genom att använda en vanlig 75 Ω koaxialkabel (finns att köpa i handeln) när du ansluter enheten till en extern antenn.



Kontrollera att antennen är helt utsträckt.

3 Anslut DAB-trådontennen (endast modellen för Storbritannien).



Få en starkare DAB-signal genom att använda en extern DAB-antenn. Du rekommenderas att bara använda den medföljande DAB-trådontennen i områden med stark DAB-mottagning, eller temporärt tills dess att du installerat en extern antenn (finns att köpa i handeln).

Använd en 75 Ω koaxialkabel med en hankontakt av F-typ för att ansluta enheten till en extern antenn.

Kontrollera att antennen är helt utsträckt.

4 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.


Obs!

Håll FM- och AM-antennerna på avstånd från nätkabeln, fjärrkontrollen, fjärrkontrollsladdaren, nätadaptern och USB-kabeln, så att inte antennerna fångar upp störningar.

Ansluta nätadaptern (fjärrkontroll)


Fjärrkontrollen är inte fulladdad när du packar upp den för första gången. Ladda upp fjärrkontrollen helt innan du använder den.

- 1 Anslut en ände av nätadaptern till DC IN-kontakten på laddaren och den andra änden till ett vägguttag.

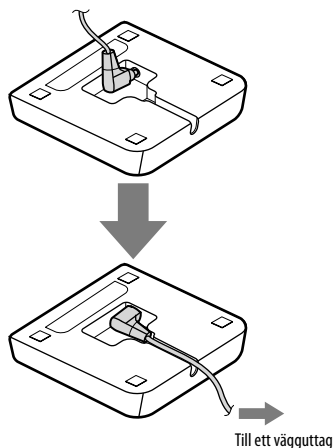

- 2 Placera fjärrkontrollen i laddaren.

När du placerar fjärrkontrollen i laddaren tänds CHARGE-indikatorn och uppladdningen börjar. CHARGE-indikatorn släcks när fjärrkontrollen är fulladdad.



Om den automatiska demonstrationen

När du laddar upp fjärrkontrollen visas demonstrationsbilder i teckenfönstret 60 sekunder efter det att uppladdningen startat. (Som standardinställning tänds fjärrkontrollens teckenfönster och demonstrationsbilderna visas även när enheten är avstängd.)

För att avbryta demonstrationen, se "Avbryta den automatiska demonstrationen" (sid. 24).


Obs!

- Försök inte att byta ut det inbyggda batteriet själv. Om du får problem med det inbyggda batteriet kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
- Enheter med installerade batterier bör inte utsättas för extrem värme, som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande.

Använda en iPod

Innan användning sätter du in en iPod-dockningsadapter i iPod-dockan. iPod-dockningsadaptern medföljer inte enheten. Använd iPod-dockningsadaptern som medföljer iPod. Mer information om iPod-dockningsadaptern finns i bruksanvisningen till iPod.

Du tar bort iPod-dockningsadaptern med hjälp av skärnan på adapterns insida genom att dra upp den med naglarna eller med ett platt föremål.



Förbereda en dator för att användas som en server (VAIO Media plus)

En server är en enhet som förser en DLNA-kompatibel uppspelningsenhet med information via ett hemmanätverk. Genom att installera den medföljande programvaran VAIO Media plus (som har en DLNA-kompatibel serverfunktion) på en dator kan du, via ett trådlöst nätverk, spela upp ljudinformation som lagrats på datorn via den här enheten.

Mer information om hur du använder programvaran VAIO Media plus finns i ”Help” för programvaran VAIO Media plus.

Systemkrav

För att kunna använda den medföljande programvaran VAIO Media plus måste datorn uppfylla följande systemkrav.

Operativsystem

- Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2004/Media Center Edition 2005 (SP3, 32 bit)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit)

	Windows XP	Windows Vista
Dator	IBM PC/AT-kompatibel	
CPU (processor)	Intel Celeron M-processor 1,40 GHz eller snabbare (Intel Core 2 Duo 1,8 GHz eller snabbare rekommenderas)	Intel Core Duo 1,33 GHz eller snabbare (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller snabbare rekommenderas)
Minne	Minst 512 MB (minst 1 GB rekommenderas)	Minst 1 GB (minst 2 GB rekommenderas)

	Windows XP	Windows Vista
Grafikkort	Utrustat med ett grafikchips från Intel, NVIDIA eller ATI. Grafikkort kompatibelt med DirectX 9.0c (Ett grafikkort som hanterar DirectX 9.0c/128 MB med de senaste drivrutinerna rekommenderas)	
Bildskärm	800 × 600 eller högre skärmmupplösning	
HDD (hårddisk)	Minst 500 MB rekommenderas	
Nätverk	100Base-TX eller högre	
Ljudkort	Ljudkort som hanterar Direct Sound	

Obs!

Sony kan inte garantera en felfri användning i alla enskilda fall, även om datorn uppfyller systemkraven. Andra programvaror som körs i bakgrunden kan påverka den här programvaran.

Installation av programvaran VAIO Media plus på en dator

Om du vill använda VAIO Media plus som serverprogramvara installerar du programvaran VAIO Media plus på datorn från den medföljande CD-ROM-skivan.

- 1** Slå på datorn och logga in med rättigheter som administratör.
- 2** Sätt in den medföljande VAIO Media plus CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startar automatiskt, därefter visas software Setup (programvarans inställningsfönster) på skärmen.
Om installationsprogrammet inte startar automatiskt dubbelklickar du på "SetupLauncher.exe" på skivan.
- 3** Installera programvaran VAIO Media plus genom att följa instruktionerna som visas i meddelandena på skärmen.

Starta programvaran VAIO Media plus

Starta programmet genom att på datorn gå till menyn [Start] och välja [Alla program] – [VAIO Media plus] – [VAIO Media plus].

Introduktionsfönstret visas första gången du startar programvaran VAIO Media plus. När det visas utför du de ursprungliga inställningarna, genom att följa instruktionerna som visas på skärmen. Inställningarna för Windows Firewall (Windows brandvägg) Share name (resursnamn) och Share status (resursstatus) konfigureras automatiskt.

Om brandvägg

Om brandväggen i en kommersiellt tillgänglig programvara är aktiverad på datorn, kan det hända att VAIO Media plus inte fungerar som det ska, även efter det att du slutfört den ursprungliga inställningen. I så fall, se "Help" för programvaran VAIO Media plus.

Ansluta enheten till hemmanätverket (nätverksinställning)

När du har installerat VAIO Media plus på datorn, ansluter du enheten till datorn genom att utföra nätverksinställningarna.

Om du har problem med nätverksanslutningarna kan du ta avsnittet ”Felsökning” till hjälp (sid. 54).

Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket

Obs!

Du kan få svårigheter att göra inställningar om enheten och den trådlösa routern/trådlösa LAN-accesspunkten är placerade för långt bort från varandra. I så fall placerar du enheterna närmare varandra.

Under denna inställningsprocedur behöver du skaffa ytterligare information. Se till att du vet följande:

- identifieringsnamnet som sänds av det trådlösa nätverket (SSID)
- om det trådlösa hemmanätverket skyddas med kryptering, nätverksnyckeln (säkerhetsnyckeln)*¹ för nätverket.

*¹ T.ex. lösenordet för nätverket, WEP-, WPA- eller WPA2-nyckeln

Denna information bör finnas tillgänglig i bruksanvisningen till den trådlösa routern/trådlösa LAN-accesspunkten eller från personen som installerade det trådlösa nätverket, eller i informationen som din internetleverantör försett dig med.

Mer information om nätverksnamnet (SSID), nätverksnyckeln (säkerhetsnyckeln), WEP, WPA och WPA2, se sid. 78 och 79.

1 Välj [Settings] från Home-meny.
Settings-meny visas.

2 Välj [Network Setting].
”Switch to Home Network, when the setting is completed.” (Växla över till Home Network när inställningen är slutförd.) visas i teckenfönstret. Fortsätt proceduren genom att välja [OK].

3 Välj [Connection Setting] – [Manual].

4 När ”Change the wireless LAN setting values?” (Ändra inställningarna för den trådlösa LAN-förbindelsen.) visas väljer du [Yes].
Enhetsen börjar automatiskt söka efter alla tillgängliga trådlösa nätverk (SSID).

5 Välj nätverksnamnet (SSID) från listan.
Teckenfönstret växlar över till fönstret för inmatning av Network key (säkerhetsnyckel). Fönstret för inmatning av Network key (säkerhetsnyckel) visas bara när hemmanätverket skyddas med kryptering. Om det inte visas hoppar du över steg 6 och går vidare till steg 7.

Tips

Om namnet på nätverket (SSID) som du vill ansluta till inte visas i teckenfönstret:

Välj [Direct Input] i listan över nätverk och skriv in namnet på nätverket (SSID) manuellt. För mer information, se ”Om det önskade namnet på nätverket (SSID) inte visas i listan över nätverk” (sid. 19).

6 Ange Network key (säkerhetsnyckel), och tryck sedan på ENTER och håll den intryckt.

Skriv in den exakta följd av bokstäver och siffror som nyckeln består av. Hexadecimala siffror och ASCII-kod kan användas. För mer information om hur du skriver in text, se "Skriva in text" (den här sidan).

När nätverksnyckeln (säkerhetsnyckeln) redan har angetts visas den som "*****".

Om du vill ändra nätverksnyckeln (säkerhetsnyckeln) raderar du den aktuella nyckeln genom att trycka på BACK och ange sedan den nya.

7 Välj [Full automatic] från Address Setting-fönstret.

Tips

Om du väljer [Custom] för att ange Address Setting (adressinställningen) manuellt:

Se "Om du väljer [Custom] för adressinställningen" (sid. 20).

8 När "Switch network settings to manual." (Använd manuella nätverksinställningar.) visas väljer du [OK].

Enheten växlar över till Home Network-funktionen och fönstret för val av server visas. För mer information om uppspelning av ljudinformation som lagrats på en dator, se "Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator" (sid. 34). För mer information om hur du lyssnar på internetradio, se "Lyssna på internetradio" (sid. 33).

Skriva in text

Använd följande knappar om du behöver skriva in tecken eller text under inställningarna.

Knappar	Beskrivning
◀/▶	Väljer önskad teckentyp. Varje gång du trycker på ◀/▶ ändras teckentypen i följande ordning i en följd efter varandra. Siffror (0 till 9) → Versaler (A till Z) → Gemener (a till z) → Symboler (!, ", #, \$, ...) → Siffror (0 till 9) ...
▲/▼	Väljer tecknet. Tryck på ▲/▼ och håll den intryckt tills det önskade tecknet visas.
ENTER	Matar in tecknet och flyttar inmatningspunkten ett steg framåt ("0" visas som ursprungligt tecken). Håller du den här knappen intryckt matas texten in och avslutar inskrivningen av texten.
BACK	Avbryter inmatningen av ett tecken.

Om det önskade namnet på nätverket (SSID) inte visas i listan över nätverk

Om du inte hittar det önskade namnet på nätverket (SSID) i listan över nätverk (steg 5 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" (sid. 18)), gör du följande.

- 1 Välj [Direct Input] i steg 5 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" på sid. 18.
- 2 Ange Network name (SSID), och tryck sedan på ENTER och håll den intryckt.
- 3 Välj Security setting (säkerhetsinställning).
Välj [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] eller [None] (ingen).
- 4 Utför steg 6 till 8 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" på den här sidan.

Om du väljer [Custom] för Address Setting (adressinställningen)

Om du väljer [Custom] för att ange adressinställningen manuellt (steg 7 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" på sid. 19), gör du följande.

- 1 Välj [Custom] i steg 7 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" på sid. 19.
- 2 Ställ in IP Address Setting (inställning för adress).

Välj [Auto (DHCP)] (automatisk (DHCP)) eller [Manual] (manuell).

Auto (DHCP)	Enheten ställer automatiskt in IP-adress, subnätmask och standardgateway.
Manual	Ange IP-adress och subnätmask och tryck sedan på ENTER och håll den intryckt. När fönstret för inställning av standardgateway visas, anger du standardgateway, och trycker sedan på ENTER.

- 3 Ställ in DNS server setting (DNS-serverinställning).

Välj [Auto] (automatisk) eller [Manual] (manuell).

Auto	Enheten ställer automatiskt in DNS-servern.
Manual	Inställningsfönstret för DNS-servern visas. Ange DNS1 (primär DNS-server) och DNS2 (sekundär DNS-server), och tryck sedan på ENTER.

- 4 Utför steg 8 under "Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket" på sid. 19.

Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket via en AOSS-anslutning

Om du använder en trådlös router, trådlös LAN-accesspunkt eller "GIGA JUKE"-trådlös station som hanterar AOSS, kan du upprätta ett trådlöst nätverk via en AOSS-anslutning.

- 1 Välj [Settings] från Home-menyn. Settings-menyn visas.

- 2 Välj [Network Setting].
"Switch to Home Network, when the setting is completed." (Växla över till Home Network när inställningen är slutförd.) visas i teckenfönstret. Fortsätt proceduren genom att välja [OK].

- 3 Välj [Connection Setting] – [AOSS].
Följ anvisningarna i teckenfönstret. När du uppmanas att trycka på AOSS-knappen, trycker du in AOSS-knappen på den trådlösa routern/trådlösa LAN-accesspunkten, och håller den intryckt tills dess att AOSS- eller SECURITY-indikatorn blinkar. Den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten ställs då in automatiskt.

- 4 När "AOSS setting with wireless station/access point is completed." (AOSS-inställningarna för den trådlösa stationen/accesspunkten är slutförda.) visas väljer du [OK].
Enheten växlar över till Home Network-funktionen och fönstret för val av server visas. För mer information om uppspelning av ljudinformation som lagrats på en dator, se "Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator" (sid. 34). För mer information om hur du lyssnar på internetradio, se "Lyssna på internetradio" (sid. 33).

Obs!

Du kan få svårigheter att göra inställningar om enheten och den trådlösa routern, trådlösa LAN-accesspunkten eller "GIGA JUKE"-trådlösa stationen är placerade för långt bort från varandra. I så fall placerar du enheterna närmare varandra.

Ställa in enheten för anslutning till hemmanätverket via Instant (S-IWS)-anslutning

Om du använder Sony "GIGA JUKE" Music Server och ansluter till hemmanätverket med en Instant (S-IWS)-anslutning, kan du använda Instant (S-IWS)-anslutningen för att upprätta det trådlösa nätverket.

1 Välj [Settings] från Home-menyn.
Settings-menyn visas.

2 Välj [Network Setting].
"Switch to Home Network, when the setting is completed." (Växla över till Home Network när inställningen är slutförd.) visas i teckenfönstret. Fortsätt proceduren genom att välja [OK].

3 Välj [Connection Setting] – [Instant (S-IWS)].
Följ anvisningarna i teckenfönstret.

4 När "Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed." (Inställningen för den trådlösa stationen med Instant (S-IWS) är utförd.) visas, väljer du [OK].

Enheten växlar över till Home Network-funktionen och fönstret för val av server visas. För mer information om uppspelning av ljudinformation som lagrats på en dator, se "Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator" (sid. 34). För mer information om hur du lyssnar på internetradio, se "Lyssna på internetradio" (sid. 33).

Obs!

Anslutning via Instant (S-IWS) rekommenderas när enheten bara är ansluten till "GIGA JUKE" Music Server som en server. När du ansluter enheten till en dator rekommenderas manuell anslutning eller anslutning via AOSS, eftersom det ger en högre säkerhetsnivå än den som anslutning via Instant (S-IWS) ger. Använd manuell anslutning eller AOSS-anslutning om du prioriterar högre säkerhet.

Ställa in en proxyserver manuellt

Du kanske måste ställa in en proxyserver, beroende på vilka specifikationer internetleverantören lämnat eller hur nätverksinställningarna är gjorda.

1 Välj [Settings] från Home-menyn.
Settings-menyn visas.

2 Välj [Network Setting].
"Switch to Home Network, when the setting is completed." (Växla över till Home Network när inställningen är slutförd.) visas i teckenfönstret. Fortsätt proceduren genom att välja [OK].

3 Välj [Proxy Setting] – [On].
Ange IP-adress och portnummer och tryck sedan på ENTER och håll den intryckt.

4 När "Switch proxy settings." (Ändra proxyinställning.) visas väljer du [OK].
Enheten växlar över till Home Network-funktionen och fönstret för val av server visas. För mer information om uppspelning av ljudinformation som lagrats på en dator, se "Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator" (sid. 34). För mer information om hur du lyssnar på internetradio, se "Lyssna på internetradio" (sid. 33).

Välja språk för teckenfönstret

Som språk i teckenfönstret kan du välja mellan engelska, franska, tyska, italienska och spanska.

1 Välj [Settings] från Home-menyn.
Settings-menyn visas.

2 Välj [Remote Control] – [Language].
Fönstret för val av språk visas.

3 Välj önskat språk och tryck sedan på ENTER.

Bildskärm	Valbart språk
◆ English	Engelska
Français	Franska
Deutsch	Tyska
Italiano	Italienska
Español	Spanska

(◆: Fabriksinställning)

Texterna i fönstret visas nu på det valda språket.

Ställa klockan

Klockan måste vara ställd på korrekt tid för att vissa funktioner ska fungera på rätt sätt. Ställ klockan genom att utföra nedanstående procedur.

Obs!

Enheten är fabriksinställd på att starta uppspelningen av demonstrationen automatiskt om ingen åtgärd utförs under ungefär 60 sekunder. Du stänger av den automatiska demonstrationen genom att ställa klockan.

1 Välj [Settings] från Home-menyn.
Settings-menyn visas.

2 Välj [Common Setting] – [Clock Setting].
Om du inte har ställt klockan visas ”0:00”. När klockan ställts visas den aktuella tiden. En klocka med 24-timmarsvisning används för tidvisning.

3 Välj [Change].

4 Ställ in timmarna genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på ENTER.

5 Ställ in minuterna genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på ENTER.

6 Välj [OK].

Avbryta proceduren

Välj [Cancel] i steg 6 eller tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

Avbryta den automatiska demonstrationen

Teckenfönstret på fjärrkontrollen är fabriksinställt för att tändas automatiskt och spela upp demonstrationsbilder när strömmen är avstängd.



Du avbryter den automatiska demonstrationen genom att göra följande.

1 Välj [Settings] från Home-meny.
Settings-meny visas.

2 Välj [Common Setting] –
[Demonstration].

3 Välj [Off].
Starta den automatiska demonstrationen genom att välja [On]*1.

*1 Fabriksinställning


Om den automatiska demonstrationen

Om du ställer klockan ställs inställningen för demonstrationen automatiskt på [Off] och demonstrationen startar inte.

När demonstrationsvisningen är ställd på [On], startar demonstrationen automatiskt efter 60 sekunders inaktivitet (när strömmen är avslagen och fjärrkontrollen är placerad i laddaren).


Spela upp en CD-skiva

På den här enheten kan du spela upp ljud-CD-skivor och CD-R/RW-skivor med inspelade MP3-ljudspår. På sid. 66 finns information om vilka skivor du kan använda.

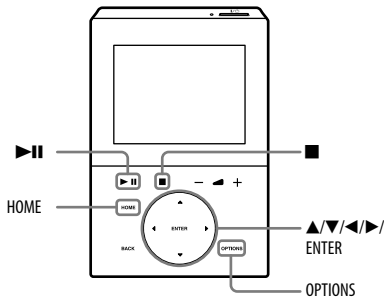


1 Välj CD-funktionen från Home-menyn.

2 Sätt in en skiva i skivfacket.



När du sätter in en skiva startar uppspelningen automatiskt.

När du sätter in en MP3-skiva visas ID3-tagginformation.

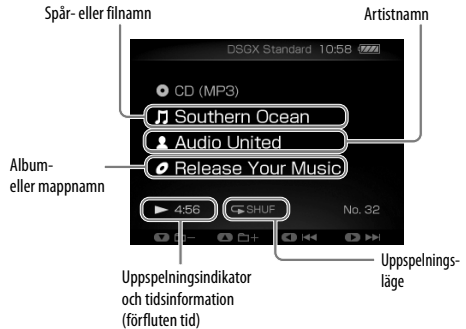

Obs!

- När du slår på strömmen till enheten matas inte skivan in i skivfacket förrän "No Disc" visas i teckenfönstret. Försök inte att skjuta in skivan förrän "No Disc" visas.
- Sätt inte in en skiva som inte är av standardformat (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade). Skivan kan i så fall falla ner i enheten och orsaka skador som inte går att reparera.
- Använd inte en skiva med tejp, plombering eller klister eftersom det kan orsaka funktionsstörningar.
- När du trycker på på enheten och sedan ska sätta tillbaka skivan som matats ut från skivfacket, ska du inte bara skjuta tillbaka skivan in i enheten, utan ta först ur skivan från skivfacket och sätt sedan in den igen.
- Slå inte av strömmen till enheten med en skiva halvvägs inne i skivfacket. I så fall kan skivan falla ner i enheten.
- När du matat ut en skiva hanterar du den genom att hålla om dess kanter. Vidrör inte skivans yta.
- Försök inte att skjuta in en skiva i skivfacket när enheten är avstängd. Det kan leda till funktionsstörningar.
- Sätt inte in en skiva med en diameter på 8 cm med en adapter. Det kan leda till funktionsstörningar.
- Placera inget ovanpå skivfacket. Det kan leda till störningar i ljudet eller funktionsstörningar.

Övriga åtgärder

För att	Gör så här:
Stoppa uppspelningen	Tryck på ■.
Göra paus i uppspelningen	Tryck på ► . Tryck på ► igen för att återuppta uppspelningen.
Hitta en viss punkt i ett spår/en fil	Tryck på ◀/▶ under uppspelning och håll den intryckt och släpp upp den vid den önskade punkten.
Välja ett spår/en fil	Tryck på ◀/▶ för att välja ett spår/en fil.
Välja en mapp (endast MP3-skivor)	Tryck på ▲/▼ för att välja en mapp.
Mata ut skivan	Tryck på ▲ på huvudenheten.

Om insättning/utmatning av en skiva

- Om du sätter in eller matar ut en skiva växlar enheten automatiskt över till CD-funktionen, även om du valt en annan funktion.
- Om du sätter in en skiva när enheten spelar in (en FM-/AM-/DAB-sändning eller ljudet från en extern komponent (sid. 43)), avbryter enheten inspelningen och växlar över till CD-funktionen.
- Du kan inte mata ut en skiva i följande situationer.
 - När ljudinformation överförs till eller spelas in på en USB-enhet.
 - När ljudfiler och mappar raderas från USB-enheten.

Ändra uppspelningsläget

Du kan växla uppspelningsläget när uppspelningen är stoppad.

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Play Mode] och sedan önskat uppspelningsläge.

Uppspelningsläge	Beskrivning
◆ Continue (kontinuerlig uppspelning)	Enheden spelar upp alla spår/en filerna på skivan i en följd efter varandra.
Folder Continue* ¹ (kontinuerlig uppspelning av mapp)	Enheden spelar upp filerna från den valda mappen i en följd efter varandra.
Shuffle (slumpvis uppspelning)	Enheden spelar upp alla spår/filer på skivan i slumpvis ordning.
Folder Shuffle* ¹ (slumpvis uppspelning av mapp)	Enheden spelar upp filerna från den valda mappen i slumpvis ordning.

(◆: Fabriksinställning)

*¹ När du spelar upp en CD-DA-skiva (ljud) fungerar "Folder Continue" (kontinuerlig uppspelning av mapp) på samma sätt som normal uppspelning med "Continue" (kontinuerlig uppspelning) och "Folder Shuffle" (slumpvis uppspelning av mapp) fungerar på samma sätt som normal uppspelning med "Shuffle" (slumpvis uppspelning).

Om slumpvis uppspelning

När du stänger av enheten raderas det valda läget för slumpvis uppspelning ("Shuffle" (slumpvis uppspelning) eller "Folder Shuffle" (slumpvis uppspelning av mapp)) och uppspelningsläget återgår till normal uppspelning.

Ändra läget för upprepad uppspelning

Du kan välja upprepad uppspelning för det valda uppspelningsläget.

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Repeat] och sedan önskat läge för upprepad uppspelning.

Uppreppningsläge	Beskrivning
◆ Off (av)	Upprepad uppspelning är avstängd.
All (alla)	Enheden spelar upp alla spår/filer uppregade gånger i det valda uppspelningsläget.
1 Track (upprepad uppspelning av 1 spår)	Enheden spelar upp det valda spåret/den valda filen uppregade gånger.

(◆: Fabriksinställning)

Om uppspelning av MP3-skivor

- Spara inte andra typer av filer eller mappar som inte behövs på en skiva som innehåller MP3-filer.
- Mappar som inte innehåller MP3-filer hoppas över.
- MP3-filer spelas upp i den ordning de spelades in på skivan.
- Enheden kan bara spela upp MP3-filer med filändelsen ".mp3".
- Om skivan innehåller filer, som har filändelsen ".mp3", trots att de inte är MP3-filer, kan det göra att enheten alstrar störande ljud som kan skada högtalarsystemet, eller leda till funktionsstörningar.
- Maximalt antal:
 - MP3-mappar är 999 (inklusive rotmappen).
 - MP3-filer i en och samma mapp är 150.
 - MP3-filer som kan sparas på en skiva är 999.
 - mappnivåer (trädstrukturen för filer) är 8.
- Kompatibilitet med alla programvaror för MP3-kodning/bränning, inspelningsenheter och inspelningsmedier kan inte garanteras. Inkompatibla MP3-skivor kan orsaka störningar, ljudet kan spelas upp med avbrott och i vissa fall inte spelas upp alls.


Om uppspelning av multisessionskivor

- Den här enheten kan spela multisession-CD-skivor om den första sessionen innehåller en MP3-fil. MP3-filer som spelats in under senare sessioner kan också spelas upp.
- Om en skiva börjar med en CD-DA (eller MP3)-session registreras den som en CD-DA-skiva (respektive en MP3-skiva), och det kan hända att andra sessioner inte spelas upp.
- Skivor med blandade CD-format registreras som en CD-DA (ljud)-skiva.

Lyssna på radio

Du kan ställa in FM/AM/DAB*-radiostationer antingen manuellt eller automatiskt. Om du förinställer stationer eller tjänster kan du hämta dem genom att ange ett nummer.

DAB* kan bara tas emot på modellen för Storbritannien.

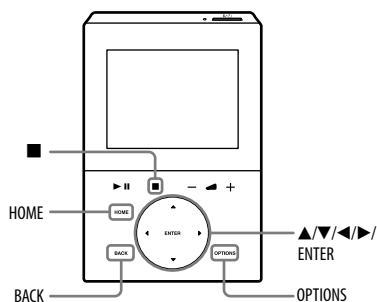

Välja en FM/AM/DAB*-radiostation

- 1 Välj radiofunktionen från Home-menyn.
- 2 Välj [FM], [AM] eller [DAB]*.

3 Utför inställningen.

För automatisk inställning:

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Auto]*1, tryck på BACK två gånger och tryck sedan på ◀/▶.

Sökningen avbryts automatiskt när en station ställts in, och sedan visas ”Tuned” och ”Stereo” (endast för stereoprogram) i teckenfönstret.

Om ”Tuned” inte visas och sökningen inte stannar under inställning av en FM- eller AM-station, trycker du på ■ för att avbryta sökningen, utför sedan manuell inställning.

*1 Fabriksinställning

För manuell inställning (endast FM/AM-mottagning):

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Manual], tryck på BACK två gånger och tryck sedan på ◀/▶ flera gånger tills frekvensen för den önskade radiostationen visas.

FM/AM-fönster

Frekvens




Stationsnamn*2

*2 Om FM-stationen tillhandahåller RDS (Radio Data System)-tjänster visas informationen (t.ex. stationsnamnet) som tillhandahålls via RDS.

Det namn som angetts för en förinställd FM-/AM-station visas när den stationen tas emot (när du valt [Preset] för [Tuning Mode]-inställningen).

* Endast modellen för Storbritannien

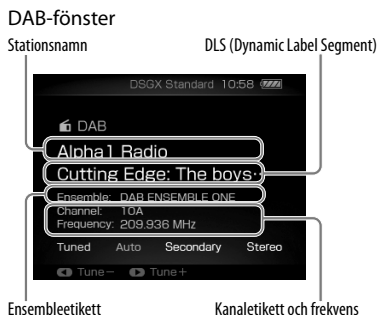

Minska statiska störningar under mottagning av en svag FM-stereostation

Om en FM-stereomottagning innehåller störningar öppnar du Options-menyn genom att trycka på **OPTIONS** och välj sedan **[Tuner Setting] – [FM Mode] – [Monaural]**. Mottagningen blir inte längre i stereo, men ljudet blir renare. Om du vill växla tillbaka till stereoläget upprepar du samma procedur och väljer **[Auto]**.

Tips

Du kan också försöka få bättre mottagning genom att rikta om antennen eller placera om den. Du kan t.ex. placera antennen i närheten av eller utanför ett fönster. Om inte mottagningen blir bättre bör du ansluta en extern antenn, som finns som tillval. Håll FM- och AM-antennerna på avstånd från nätkabeln, fjärrkontrollen, fjärrkontrollsladdaren, nätadaptern och USB-kabeln, så att inte antennerna fångar upp störningar.

Obs!

- När du ställer in en DAB-station kan det dröja lite innan du hör något ljud.
- När du ställer in en DAB-station tas primära tjänster emot automatiskt när en sekundär tjänst slutar.

Utföra automatisk DAB-sökning*

- 1 Välj Tuner-funktionen (radiofunktionen) från Home-menyn.
- 2 Välj **[DAB]**.
- 3 Öppna Options-menyn genom att trycka på **OPTIONS**.
- 4 Välj **[Tuner Setting] – [Auto Scan]**.
- 5 När "Starting Automatic Scan." (Startar automatisk sökning.) visas väljer du **[OK]**.

Automatisk DAB-sökning startar. När sökningen är slutförd skapas en lista över tillgängliga DAB-stationer.

Obs!

- Alla förinställda stationer, som lagrats på enheten, raderas när du utför en automatisk DAB-sökning, eller om du avbryter sökningen.
- Stäng av enheten innan du kopplar bort DAB-trådad antennen så bevaras dina egna DAB-inställningar.

* Endast modellen för Storbritannien

Förinställa FM/AM/DAB*-radiostationer

Genom att förinställa FM, AM eller DAB*-stationer kan du enkelt välja dem igen med hjälp av motsvarande snabbvalsnummer. Du kan förinställa upp till 20 FM- eller DAB-stationer och upp till 10 AM-stationer.

1 Ställ in den önskade stationen (se "Välja en FM/AM/DAB*-radiostation" på sid. 27).

2 Välj snabbvalsminnet.
Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Tuner Setting] – [Preset Memory].

3 Välj ett snabbvalsnummer genom att trycka på ▲/▼, och tryck sedan på ENTER.

Om det redan finns en station lagrad på det snabbvalsnummer du valde, ersätts den av den nya.

4 Om det behövs anger du stationens namn.

När du väljer en FM-station:

Om den valda FM-stationen tillhandahåller RDS, visas stationens namn automatiskt. Om FM-stationen inte tillhandahåller RDS, eller om du vill ändra namnet manuellt, kan du själv ange stationens namn.

När du väljer en AM-station:

Stationens namn visas inte. Du kan själv ange stationens namn.

När du väljer en DAB-station:

Fönstret för inskrivning av stationsnamnet visas inte. Hoppa över steg 4 och 5 och gå direkt till steg 6.

Mer information om hur du skriver in text finns under "Skriva in text" (sid. 19).

5 Tryck på ENTER och håll den intryckt för att spara stationen.

Om stationsnamnet består av 12 tecken kan du spara stationen genom att trycka på ENTER.

6 Förinställ fler stationer genom att upprepa steg 1 till 5.

Tips

Du kan också förinställa sekundära DAB*-tjänster.

Lyssna på en förinställd FM/AM/DAB*-station


1 Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, och välj [Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Preset] och tryck sedan på BACK två gånger.

2 Välj den förinställda stationen genom att trycka på ◀/▶.


* Endast modellen för Storbritannien

Spela upp från en iPod

Du kan kontrollera iPod med hjälp av fjärrkontrollen och lyssna på musik och annat ljudmaterial som finns lagrad på iPod. Se "iPod-modeller som är kompatibla med den här enheten" (sid. 69) för information om vilka iPod-modeller som kan anslutas till den här enheten.

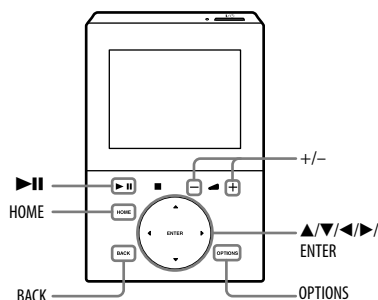

1 Placera iPod i iPod-dockan.




2 Välj iPod-funktionen från Home-menyen.

3 Välj ett spår från iPod-menyerna i teckenfönstret till fjärrkontrollen.

Exempel: Välja ett spår från [Playlists]

- 1 Välj [Playlists] från iPod-menyen genom att trycka på ▲/▼, och tryck sedan på ENTER.
- 2 Välj önskad spellista genom att trycka på ▲/▼, och tryck sedan på ENTER. Spåren i den valda spellistan visas.
- 3 Välj önskat spår genom att trycka på ▲/▼, och tryck sedan på ENTER. Det valda spåret spelas upp.



Du kan också starta uppspelningen utan att välja ett alternativ från någon av iPod-menyerna.

Starta uppspelningen när uppspelningen är stoppad och en iPod-meny visas genom att trycka på ►||. Uppspelningen av det spår som spelades upp senast startar igen.

Övriga åtgärder

För att	Gör så här:
Göra paus i uppspelningen	Tryck på ► . Tryck på ► igen för att återuppta uppspelningen.
Rulla uppåt/nedåt i iPod-menyerna	Tryck på ▲/▼. Du kan rulla uppåt och nedåt i iPod-menyerna, ungefär som med rullningshjulet (Click Wheel) på iPod, eller som när du drar uppåt eller nedåt på iPod touch.
Välja en sida	Tryck på ◀/▶ när en iPod-meny visas.
Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/podsändning	Tryck på ◀/▶ när uppselningsfönstret visas.*1
Välja det valda alternativet	Tryck på ENTER. Du kan välja det markerade alternativet, ungefär som när du trycker på valknappen på iPod eller pekar på iPod touch.
Hitta en viss punkt i ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/podsändning	Tryck på ◀/▶ när uppselningsfönstret visas och håll den intryckt och släpp upp den vid den önskade punkten.*1
Återgå till föregående meny eller välja en meny	Tryck på BACK. Du kan återgå till föregående meny, eller välja en meny, ungefär som när du trycker på menyknappen på iPod eller som när du pekar på iPod touch. Återgå till uppselningsfönstret genom att trycka på BACK flera gånger tills du når den högsta menyn, välj sedan [To playback display] genom att trycka på ▲/▼ och sedan trycka på ENTER.
Ställa in volymen	Tryck på +/-.
Spela upp det spår som spelades upp senast	Tryck på ► när uppspelningen är stoppad och en iPod-meny visas.*2*3

*1 Du kan inte utföra den här åtgärden när en iPod-meny visas, även om ljudet spelas upp i bakgrunden.

*2 Om du har valt slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepad uppspelning, eller om iPod-databasen har uppdaterats, är det inte säkert att du kan spela upp det spår som spelades upp senast.

*3 Informationen om det spår som spelades upp senast raderas när du kopplar bort nätkabeln till huvudenheten eller använder en annan iPod.

Obs!

Knapparna och kontrollerna på iPod avaktiveras när iPod placeras i iPod-dockan på huvudenheten och enheten slås på.

Använda enheten som en batteriladdare

Du kan använda enheten som en batteriladdare till iPod när enheten är påslagen. Uppladdningen startar när du placerar iPod i iPod-dockan. Uppladdningens status visas i teckenfönstret till iPod. Mer information finns i bruksanvisningen till iPod.

Avbryta uppladdningen av iPod

Ta bort iPod.

Ändra uppselningsläget

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Play Mode] och sedan önskat uppselningsläge.


Uppselningsläge	Beskrivning
Continue (kontinuerlig uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår på iPod i en följd efter varandra.
All Repeat (upprepa alla spår)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) upprepade gånger.
1 Repeat (upprepad uppspelning av 1 spår)	Enheten spelar upp det aktuella spåret upprepade gånger.
Shuffle (slumpvis uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) i slumpvis ordning.
Shuffle Repeat (slumpvis upprepad uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) i slumpvis ordning upprepade gånger.

Obs!

- Om ingen åtgärd utförs under 60 sekunder när en iPod-meny visas, och ljudet spelas upp i bakgrunden, växlar den meny som visas över till uppspelningsfönstret.
- När du sätter in eller tar bort iPod håller du iPod i samma vinkel som iPod-anlutningen på enheten, och se till att du inte vrider eller gungar iPod eftersom det kan skada anlutningen.
- Bär inte enheten med en iPod i anlutningen. Det kan leda till funktionsstörningar.
- När du sätter in eller tar bort iPod stödjer du enheten med en hand och ser till att du inte trycker på några av kontrollerna på iPod av misstag.
- Du ställer in volymen med hjälp av +/- på fjärrkontrollen. Volymen ändras inte om du ställer in den på iPod.
- iPod-dockan på enheten är endast avsedd för iPod. Du kan inte ansluta andra bärbara ljudspelare.
- Mer information om hur du använder iPod finns i bruksanvisningen till iPod.
- Sony tar inget ansvar om inspelad information på iPod förloras eller skadas när du använder iPod ansluten till den här enheten.

Lyssna på internetradio

Du kan lyssna på internetradiosändningar på enheten, som erbjuds på webben av Live365 och SHOUTcast. Om du vill lyssna på internetradio måste den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten vara ansluten till internet. För mer information om hur du ansluter till internet, se det medföljande häftet "Installationsguide", avsnittet "Ansluta enheten till hemmanätverket (nätverksinställning)" (sid. 18) i den här bruksanvisningen samt bruksanvisningen till den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten. För mer information, se det medföljande häftet "Internet Radio-tjänster på NAS-Z200DiR/Z200iR".

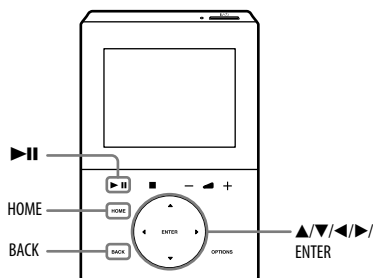

- 1** Välj Internet Radio-funktionen från Home-menyn.
- 2** Välj [Live365] eller [SHOUTcast].
- 3** Om du väljer [Live365] i steg 2 väljer du önskad station genom att trycka på ▲/▼, och tryck sedan på ENTER. Om du valde [SHOUTcast] i steg 2, trycker du på ▲/▼ och ENTER för att minska ned valen till önskad genre. Välj sedan önskad station, och tryck därefter på ENTER.
Enheten tar emot den valda radiostationen.

Obs!

- Det tjänstinnehåll som nämns i den här bruksanvisningen gäller från juli 2009. Detta innehåll kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande.
- Om enheten inte ansluter inom 60 sekunder efter det att du valt en radiostation, visas "Cannot connect to the radio station." (Kan inte ansluta till radiostationen.) i teckenfönstret. Om du väljer [OK] visas uppspelningsfönstret utan att något ljud hörs. I så fall väntar du en liten stund, och trycker sedan på ▶||. Om det här inte löser problemet väljer du en annan radiostation.

Tips

Om standbyläget är ställt på "Quick Start-up" spelas radiostationen som spelades upp när enheten stängdes av upp igen när enheten slås på. (Standbyläget är fabriksinställt på "Power Save". För att spara information om den senaste radiostationen även om du stänger av enheten, ändrar du standbyläget till "Quick Start-up". För mer information om inställning av standbyläge, se sid. 49.)

Uppdatera Live365- och SHOUTcast-informationen

Välj [Update info] när listan med radiostationer visas.


Enheten hämtar den senaste informationen och visar en uppdaterad lista med radiostationer.

Övriga åtgärder

För att	Gör du så här
Göra paus i en radiosändning	Tryck på ▶ . Du återupptar mottagningen genom att trycka på ▶ igen.
Byta radiostation	Du går tillbaka till listan med radiostationer och väljer en station igen genom att trycka på BACK. Återgå till fönstret för radiomottagning när en lista visas genom att trycka på BACK flera gånger tills du når den högsta katalogen, välj sedan [To playback display] genom att trycka på ▲/▼ och sedan trycka på ENTER.

Spela upp ljudinformation som lagrats på en dator

Den här enheten kan spela upp ljudinformation som lagrats på en dator som hanterar standarden DLNA (Digital Living Network Alliance). Innan du spelar upp ljudinformation måste den medföljande programvaran VAIO Media plus installeras på datorn, och enheten måste anslutas till datorn via ett trådlöst LAN-nätverk (trådlös router/trådlös LAN-accesspunkt). För mer information om installationen och nätverksanslutningarna, se "Förbereda en dator för att användas som en server (VAIO Media plus)" (sid. 16), eller "Ansluta enheten till hemnätverket (nätverksinställning)" (sid. 18).

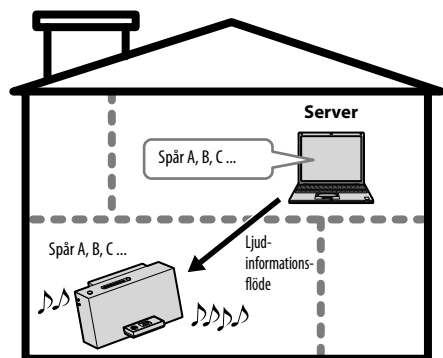

Programvaran VAIO Media plus gör det möjligt att spela upp spår som lagrats på datorn i formaten MP3, LinearPCM, WAV, WMA och AAC ("m4a"). Spår med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp av den här enheten.

Obs!

Kontrollera i förväg att datorn är påslagen.

1 Öppna Home Network-funktionen från Home-meny.

2 Välj den server du vill ansluta.

När fönstret för val av server visas väljer du server genom att trycka på ▲/▼. Om fönstret för val av server inte visas väljer du server genom att utföra proceduren under "Byta server" (sid. 35).

3 Välj det alternativ som du vill spela upp genom att trycka på ▲/▼.

Vilka alternativ som visas (spår, artister, album, genrer, mappnamn osv.) beror på den anslutna servern.

- Gå upp till nästa högre katalog genom att trycka på BACK.
- Gå ned till nästa lägre katalog genom att trycka på ENTER.
- Gå upp eller ned en sida genom att trycka på ◀/▶.

4 Välj det spår som du vill spela upp genom att trycka på ENTER.

Enheten börjar spela upp det valda spåret och uppspelningsfönstret visas. Kontrollera att du hör det uppspelade ljudet från huvudenhetens högtalare.



Uppspelningsindikator och tidsinformation (förfluten tid)

Uppspelningsläge

Tips

Om standbyläget är ställt på "Quick Start-up" spelas det spår som spelades upp från datorn när enheten stängdes av upp igen när enheten slås på. (Standbyläget är fabriksinställt på "Power Save". För att spara informationen om det senaste uppspelade spåret även om du stänger av enheten, ändrar du standbyläget till "Quick Start-up". För mer information om inställning av standbyläge, se sid. 49.)

Obs!

- Spår som enheten inte kan spela upp visas också i teckenfönstret. Du kan inte sortera en lista med uppspelningsbara spår.
- Spår som inte kan spelas upp på enheten visas gråa i listan och hoppas över under uppspelning.
- Om den anslutna servern innehåller en stor mängd ljudinformation kan det ta en stund innan fönstret ändras medan enheten söker efter ett spår.
- Det är inte säkert att vissa, eller något spår, hittas på den anslutna servern direkt efter att programvaran VAIO Media plus installerats. I så fall väntar du några minuter och utför sedan steg 2 igen för att välja server.

Övriga åtgärder

För att	Gör du så här
Göra paus i uppspelningen	Tryck på ► under uppspelning. Tryck på ► igen för att återuppta uppspelningen.
Hitta en viss punkt i ett spår	Tryck på ◀/▶ under uppspelning och håll den intryckt och släpp upp den vid den önskade punkten.
Gå till början av det aktuella spåret, föregående spår eller nästa spår	Tryck på ◀/▶ flera gånger.
Välj om det alternativ som du vill spela upp	Tryck på BACK flera gånger tills den önskade katalogen visas. Återgå till uppspelningsfönstret genom att trycka på BACK flera gånger tills du når den högsta katalogen, välj sedan [To playback display] genom att trycka på ▲/▼ och sedan trycka på ENTER.

Ändra uppspelningsläget

Du kan ändra uppspelningsläget under uppspelning eller uppspelningspaus. Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Play Mode] och sedan önskat uppspelningsläge.


Uppspelningsläge	Beskrivning
◆ Continue (kontinuerlig uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) i en följd efter varandra.
All Repeat (upprepa alla spår)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) upprepade gånger.
1 Repeat (upprepad uppspelning av 1 spår)	Enheten spelar upp det aktuella spåret upprepade gånger.
Shuffle (slumpvis uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) i slumpvis ordning.
Shuffle Repeat (slumpvis upprepad uppspelning)	Enheten spelar upp alla spår för det valda alternativet (album, artist osv.) slumpvist upprepade gånger.

(◆: Fabriksinställning)

Byta server

Om du vill byta till en annan server utför du följande procedur.



- 1 Öppna Home Network-funktionen från Home-menyn.
- 2 Tryck på BACK flera gånger tills du når den högsta katalogen.
- 3 Visa [Select server] i en lista genom att trycka på ▲/▼/◀/▶, och välj sedan [Select server].



4 När "Disconnect from the current server." (Koppla bort från den aktuella servern.) visas väljer du [OK].

Enheten kopplas bort från servern och en lista över servrar visas.

Ikonen bredvid servernamnet visar typ av server.

Ikon	Servertyp
Ingen ikon	Det här är en server som du har anslutit till tidigare och som används för tillfället.
	Det här är en server som du har anslutit till tidigare men som just nu inte används eller för tillfället inte kan identifieras.
	Det här är en server som du inte har anslutit till tidigare.

5 Välj server genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på ENTER.

Uppdatera serverlistan

Välj [Update info] när serverlistan visas.

Enheten söker efter nya servrar och en uppdaterad serverlista visas.

Tips

Enheten bevarar en historik med de tio senast anslutna servrarna. Du kan radera den här historiken (se nedan).

Redigera serverlistan

Du kan radera servrar, som inte fungerar eller som inte kan identifieras, från listan.

1 Välj [Settings] från Home-menyn. Settings-menyn visas.

2 Välj [Common Setting] – [Server Delete].

En lista över de servrar du kan radera visas. Om det inte finns några servrar att radera visas "There is no server to delete." (Det finns ingen server som kan raderas.) i teckenfönstret.

3 Välj den server du vill radera genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på ENTER.

Varje gång du trycker på ENTER markeras eller avmarkeras rutan.

4 Välj [OK].


Alla markerade servrar raderas.

Obs!

Servrar som används för tillfället visas inte i listan över servrar du kan radera och kan därför inte raderas.

Lyssna på ljud från en extern komponent (Audio In)

Du kan lyssna på ljudet från en extern komponent (t.ex. ett kassettdäck) som är ansluten till AUDIO IN-kontakten på enheten.

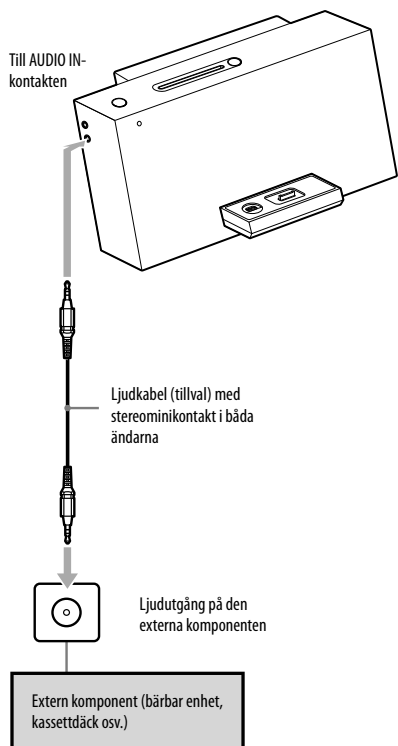

- 1** Sänk volymen så mycket det går genom att trycka på – på fjärrkontrollen.
- 2** Förbered ljudkällan.
Anslut den externa komponenten till AUDIO IN-kontakten på sidan av huvudenheten med hjälp av en ljudkabel (medföljer ej).
- 3** Välj Audio In-funktionen från Home-menyn.
- 4** Starta uppspelningen på den anslutna enheten och ställ in dess volym.
- 5** Ställ in volymen genom att trycka på +/- på fjärrkontrollen.

Innan du använder en USB-enhet med den här enheten

Information om kompatibla USB-enheter finns på webbplatsen för den europeiska kundtjänsten Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/>

Obs!

- När du behöver göra anslutningen med en USB-kabel använder du den USB-kabel som medföljer USB-enheten. Mer information om hur du går tillväga finns i bruksanvisningen som medföljer USB-enheten.
- Det kan ta ungefär 10 sekunder innan ”Reading” visas, beroende på vilken typ av USB-enhet du ansluter.
- Koppla inte bort USB-enheten under överföring, inspelning eller radering. I så fall kan informationen på USB-enheten skadas, även USB-enheten kan skadas.
- Anslut inte enheten och USB-enheten med varandra via en USB-hubb.
- När USB-enheten ansluts läser enheten alla filer på USB-enheten. Det kan ta lång tid att läsa informationen på USB-enheten om den innehåller många mappar och filer.
- När du väljer [Record to USB] för överföring/inspelning utför enheten en återkontroll av USB-enheten. Återkontrollen kan ta en stund att utföra för att få USB-enheten redo för överföring/inspelning. Välj därför [Record to USB] en tid innan uppspelningen eller radioprogrammet ska börja. På det sättet försäkrar du dig om att USB-enheten är redo och i standby för när du vill påbörja överföringen/inspelningen.
- För vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning när en åtgärd utförs.
- Kompatibilitet med alla programvaror för kodning/skrivning, inspelningsenheter och inspelningsmedier kan inte garanteras. Inkompatibla USB-enheter kan orsaka störningar, ljudet kan spelas upp med avbrott och i vissa fall inte spelas upp alls.
- I följande fall kan inte enheten överföra/spela in ljudinformation från en ljudkälla eller spela upp ljudfiler från USB-enheten.
 - När antalet ljudfiler i en mapp överstiger 150.
 - När antalet mappar på en USB-enhet överstiger 1 000 (inklusive mapparna ”ROOT” och ”MUSIC”).
 - När antalet filer på en USB-enhet överstiger 3 000. Dessa siffror kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Spara inte andra typer av filer eller mappar som inte behövs på en USB-enhet som innehåller ljudfiler.


Spela upp ljud som finns lagrad på en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till enheten och lyssna på ljudet som finns lagrad på USB-enheten. Följande ljudformat kan spelas upp av den här enheten.


- MP3 (".mp3")*1
- WMA (".wma")*1
- AAC förutom HE AAC (".m4a", ".3gp", ".mp4")*2*1

*1 Filer med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp av den här enheten. Det är inte säkert att den här enheten kan spela upp filer som du har laddat ned från internet (gäller även internetbutiker).

*2 Endast ljudfiler kan spelas upp på den här enheten. Filmfiler kan inte spelas upp.

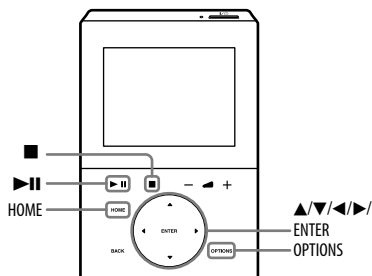

1 Anslut USB-enheten till USB-anlutningen.



Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.

2 Välj USB-funktionen från Home-meny.

3 Tryck på ►||. Uppspelningen startar.

Övriga åtgärder

För att	Gör så här:
Stoppa uppspelningen	Tryck på ■. Återuppta uppspelningen genom att trycka på ► .*1 Du avbryter återupptagen uppspelning genom att trycka på ■ igen.
Göra paus i uppspelningen	Tryck på ► . Tryck på ► igen för att återuppta uppspelningen.
Hitta en viss punkt i en fil	Tryck på ◀/▶ under uppspelning och håll den intryckt och släpp upp den vid den önskade punkten.
Välja en fil	Tryck på ◀/▶.
Välja en mapp	Tryck på ▲/▼.

*1 När du spelar upp en VBR (Variable Bit Rate) MP3-, WMA- eller AAC-fil, är det möjligt att enheten återupptar uppspelningen från en annan punkt.

Ändra uppspelningsläget

Du kan växla uppspelningsläget när uppspelningen är stoppad.

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Play Mode] och sedan önskat uppspelningsläge.

Uppspelningsläge	Beskrivning
◆ Continue (kontinuerlig uppspelning)	Enheten spelar upp alla filer på USB-enheten i en följd efter varandra.
Folder Continue (kontinuerlig uppspelning av mapp)	Enheten spelar upp filerna från den valda mappen i en följd efter varandra.
Shuffle (slumpvis uppspelning)	Enheten spelar upp alla filer på USB-enheten i slumpvis ordning.
Folder Shuffle (slumpvis uppspelning av mapp)	Enheten spelar upp filerna från den valda mappen i slumpvis ordning.

◆: Fabriksinställning

Om slumpvis uppspelning

När du stänger av enheten raderas det valda läget för slumpvis uppspelning ("Shuffle" (slumpvis uppspelning) eller "Folder Shuffle" (slumpvis uppspelning av mapp)) och uppspelningsläget återgår till normal uppspelning.

Ändra läget för upprepad uppspelning

Du kan välja upprepad uppspelning för det valda uppspelningsläget.

Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS, välj [Repeat] och sedan önskat läge för upprepad uppspelning.


Upprepningsläge	Beskrivning
◆ Off (av)	Upprepad uppspelning är avstängd.
All (alla)	Enheten spelar upp alla filer upprepade gånger i det valda uppspelningsläget.
1 Track (upprepad uppspelning av 1 spår)	Enheten spelar upp den valda filen upprepade gånger.


◆: Fabriksinställning

Obs!

- Följande USB-enheter/situationer kan göra att det tar längre tid innan uppspelningen startar:
 - en USB-enhet där filerna spelats in med en komplicerad trädstruktur.
 - en USB-enhet med mycket hög minneskapacitet.
- Enheten kan bara spela upp till 8 nivåer av en mappstruktur (trädstrukturen för filer).
- Återupptagen uppspelning avbryts när du slår av strömmen till enheten eller växlar funktion.
- Det är inte säkert att den här enheten kan hantera alla funktionerna hos den anslutna USB-enheten.
- Enhetens uppspelningsordning kan skilja sig från den hos den anslutna USB-enheten.
- Mappar som inte innehåller ljudfiler hoppas över.
- Följande ljudformat kan spelas upp av den här enheten (spår med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på den här enheten).
 - MP3 ("mp3")
 - WMA ("wma")
 - AAC förutom HE AAC ("m4a", ".3gp", ".mp4"*1)Om en fil har någon av ovanstående filändelser, men har ett annat format, kan den orsaka ljudstörningar eller funktionsstörningar.
- *1 Endast ljudfiler kan spelas upp på den här enheten. Filmfiler kan inte spelas upp.
- Kompatibilitet med alla programvaror för kodning/bränning, inspelningsenheter och inspelningsmedier kan inte garanteras, och kan medföra störningar, ljudavbrott eller att inget ljud alls spelas upp.

Överföra eller spela in ljudinformation till/ på en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet (tillval) till  (USB)-anslutningen på enheten och sedan överföra/spela in ljudinformation till/på USB-enheten.

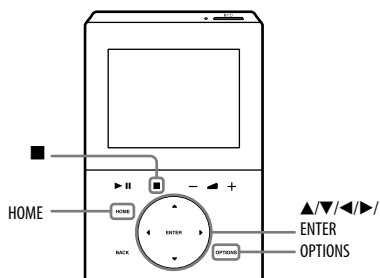


- 4 Välj det minne som du vill överföra ljudinformation till eller spela in på. Maximalt 5 minnen visas ([No. 1] till [No. 5]).
- 5 Tryck på ENTER.
Enheter växlar automatiskt över till USB-funktionen.

Tips

Du kan välja minnet medan du använder USB-funktionen.
Tryck på OPTIONS, välj [USB Memory Select] och välj sedan minnet.

Välja minnet på USB-enheten

För vissa USB-enheter kan du behöva välja det minne (t.ex. internminne eller ett minneskort) som den önskade ljudinformationen ska överföras till eller spelas in på. Gör såhär för att välja minnet. Kontrollera att du valt minnet innan du utför en filöverföring eller påbörjar en inspelning.

- 1 Anslut USB-enheten till  (USB)-kontakten på enheten.
- 2 Välj [Settings] från Home-menyn.
- 3 Välj [USB Memory Select].
”Switch to USB, when the setting is continued.” (Växla över till USB när inställningen kvarstår.) visas i teckenfönstret.
Fortsätt proceduren genom att välja [OK].


Överföra ljudinformation från en skiva till en USB-enhet

Du kan bara överföra ljudinformation från en ljud-CD-skiva (CD-DA) eller MP3-skiva.

Det lediga utrymme som krävs på USB-enheten är ungefär 1 MB per minut vid överföring av ljudinformation från en ljud-CD-skiva. Det utrymme som krävs kan vara större vid överföring av ljudinformation från en MP3-skiva.

Du kan på ett enkelt sätt överföra alla spår/filer på en skiva till en USB-enhet (CD-SYNK). Du kan också överföra ett spår/en fil som för tillfället spelas upp (INSP. 1).


1 Anslut USB-enheten till (USB)-anslutningen.



Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.

2 Välj CD-funktionen från Home-menyn.

3 Sätt in en skiva.

När enheten startar uppspelningen automatiskt avbryter du uppspelningen genom att trycka på .

4 Välj det alternativ du vill överföra.

Synkroniserad överföring (CD-SYNK):

- Om du vill överföra en viss mapp från MP3-skivan väljer du uppspelningsläget "Folder Continue" och väljer sedan den önskade mappen (sid. 26).
- Om du vill överföra hela innehållet på skivan hoppar du över det här steget och går direkt till steg 5.

Överföring av enskilt spår/enskild fil (INSP. 1):

- Om du vill överföra ett spår/en fil spelar du upp det önskade spåret eller den önskade filen.

5 Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS.

6 Välj [Record to USB].

Ett bekräftelsemeddelande visas och USB-enheten är i standbyläge för överföring.

7 Välj [OK].

Överföringen startar.

När ljudinformation överförs spelas inget ljud upp från högtalarna.


Om du använder CD-SYNK:

När överföringen är slutförd stoppas åtkomsten automatiskt till USB-enheten och CD-spelaren.

Om du använder INSP. 1:

När överföringen är slutförd stoppas åtkomsten till USB-enheten automatiskt och CD-spelaren fortsätter uppspelningen.

Stoppa en överföring

Tryck på .

Hur mappar och filer skapas

När du för första gången överför ljudinformation till USB-enheten skapas en mapp med namnet "MUSIC" direkt under mappen "ROOT".

Mappar och filer skapas i mappen "MUSIC" på följande sätt.

CD SYNK

Källa	Mappnamn	Filnamn
MP3	Samma som källan*1	
CD-DA	"CDDA0001"*2	"TRACK001"*3

INSP. 1

Källa	Mappnamn	Filnamn
MP3	"REC1-MP3"*4	Samma som källan*1
CD-DA	"REC1-CD"*4	"TRACK001"*3

*1 Upp till 64 tecken för mappnamn och 60 tecken för filnamn kan tilldelas.

*2 Efter det tilldelas mappnummer i serie upp till högst 1 000 (inklusive mapparna "ROOT" och "MUSIC").

*3 Filnummer tilldelas i serie upp till högst 150.

*4 En ny fil skapas i mappen "REC1-MP3" eller "REC1-CD" varje gång INSP. 1 utförs.

Obs!

- När ljudinformation överförs från en CD-skiva, överförs spårerna som 128 kbps MP3-filer. När ljudinformation överförs från en MP3-skiva, överförs MP3-filerna med samma bithastighet som de ursprungliga MP3-filerna.
- Om du avbryter en pågående ljudöverföring från en CD-DA-skiva, skapas MP3-filer fram till den punkt där överföringen stoppades.
- Om du avbryter en pågående ljudöverföring från en MP3-skiva raderas den ofullständiga MP3-filen som skapats på USB-enheten.
- Överföringen stoppas automatiskt när:
 - utrymmet på USB-enheten tar slut under pågående överföring.
 - gränsen för hur många filer och mappar som USB-enheten kan identifiera har nåtts.
- Om utrymmet på USB-enheten tar slut under pågående överföring stoppas överföringen.
- Om du startar en synkroniserad överföring (CD-SYNK) i läget för slumpvis uppspelning eller upprepad uppspelning, avbryts det aktuella uppspelningsläget automatiskt och uppspelningsläget växlar över till normal uppspelning.
- CD-textinformation överförs inte med de MP3-filer som skapas.
- Om den mapp eller fil som du försöker överföra redan finns på USB-minnet och har samma namn, läggs ett efterföljande nummer till namnet utan att den ursprungliga mappen eller filen skrivs över.


* Endast modellen för Storbritannien

Spela in ljudinformation på en USB-enhet

Du kan spela in en FM/AM/DAB*-sändning eller från en extern komponent som är ansluten till AUDIO IN-kontakten. Spår spelas in automatiskt och sparas i MP3-ljudformat med en bithastighet på 128 kbps.

Obs!

Sätt inte in en skiva under inspelning. I så fall växlar enheten automatiskt över till CD-funktionen och MP3-filer skapas upp till den punkt där inspelningen stoppades.

1 Anslut USB-enheten till  (USB)-anslutningen.

2 Välj ljudkällan.

Vid inspelning av en FM/AM/DAB*-radiosändning:

Välj Tuner-funktionen från Home-menyn, välj [FM], [AM] eller [DAB]* och ställ sedan in önskat radioprogram (sid. 27).

Vid inspelning från en externt ansluten komponent (Audio In):

Anslut den externa komponenten till AUDIO IN-kontakten på enheten och välj Audio In-funktionen från Home-menyn (sid. 37).

3 Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS.

4 Välj [Record to USB].

Ett bekräftelsemeddelande visas och USB-enheten är i standbyläge för inspelning.

Obs!

Det kan ta en stund innan USB-enheten är redo för inspelning. Du rekommenderas därför att förbereda inspelningen en tid i förväg så att du inte missar något av inspelningen, det gäller speciellt vid inspelning från radio.

5 Välj [OK].

När du spelar in från en extern komponent (Audio In) startar du uppspelningen av källan innan du väljer [OK].
Inspe­lning­en startar.

Stoppa inspelningen

Tryck på ■.

Lägga till spår­mär­ken

Du kan lägga till spår­mär­ken under inspelning. Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS och välj sedan [Record to USB] på den punkt där du vill lägga till ett spår­mär­ke. Enheten gör paus i inspelningen några sekunder och lägger till ett spår­mär­ke samtidigt som meddelandet "Creating MP3 file. Recording is stopped." (MP3-fil skapas. Inspe­lning­en är stoppad.) visas. Inget ljud spelas in under pausen.

Obs!

- Enheten lägger automatiskt in spår­mär­ken med 60-minuters intervall.
- När du lagt in ett spår­mär­ke måste du vänta minst 4 sekunder innan nästa spår­mär­ke kan läggas in.

Hur mappar och filer skapas

När du för första gången spelar in analogt ljud till en USB-enhet skapas en mapp med namnet "MUSIC" direkt under mappen "ROOT". Mappar och filer skapas i mappen "MUSIC" på följande sätt.

Källa	Mappnamn	Filnamn
FM	"TUFM0001"*1	"TRACK001"*1
AM	"TUAM0001"*1	
DAB	"TUDB0001"*1	
Audio In	"EXAU0001"*1	"TRACK001"*1

*1 Mapp- och filnummer tilldelas därefter i serie.

Obs!

Inspe­lning­en stoppas automatiskt när:

- du ändrar funktion.
- du ändrar band.
- du sätter in en skiva i skivfacket.
- du stänger av systemet.
- utrymmet på USB-enheten tar slut under pågående inspe­lning.
- gränsen för hur många filer och mappar som USB-enheten kan identifiera har nåtts.

Radera ljudfiler och mappar från USB-enheten

Du kan radera ljudfiler och mappar från USB-enheten. Tänk på att du inte kan radera filer och mappar när du valt slumpvis uppspe­lning.

Obs!

Sätt inte in en skiva under pågående radering. I så fall växlar enheten automatiskt över till CD-funktionen, och ljudfiler och mappar raderas fram till den punkt där raderingen stoppades.

- 1 Anslut USB-enheten till ⇄ (USB)-anslutningen.
- 2 Välj USB-funktionen från Home-menyn.
- 3 När uppspe­lning­en är stoppad trycker du på ▲/▼/◀/▶ för att välja den mapp eller fil som du vill radera.
- 4 Öppna Options-menyn genom att trycka på OPTIONS.
- 5 Välj [Erase].
Ett bekräftelsemeddelande visas.
- 6 Välj [OK].
Den valda filen eller mappen raderas.


Avbryta proceduren

Välj [Cancel] i steg 6 eller tryck på HOME.

Obs!

Radering kan bara utföras när uppspe­lning­en är stoppad.

Ställa in ljudkvaliteten

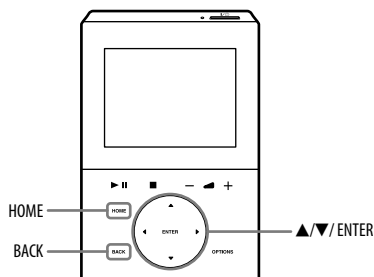

Välja ljudkaraktär

Du kan välja ljudkaraktär för musiken du lyssnar på mellan sex förinställda equalizerinställningar.

1 Välj [Settings] från Home-meny.

2 Välj [Sound] – [Sound Effects].

3 Välj ljudkaraktär.

Du kan ställa in ljudkaraktären på [Standard]*¹, [Dynamic], [Relax], [Vivid], [Live] eller [Off].

*¹ Fabriksinställning

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

Du kan välja ljudkaraktär även när du valt en funktion. Öppna Options-meny i vilken funktion som helst genom att trycka på OPTIONS, välj [Sound] – [Sound Effects] och välj sedan ljudkaraktär.

Skapa ett mer dynamiskt ljud (Dynamic Sound Generator X-tra)

Du kan förstärka basen och skapa ett kraftfullare ljud.

1 Välj [Settings] från Home-meny.

2 Välj [Sound] – [DSGX].

3 Välj [On]*¹.

Stäng av funktionen genom att välja [Off] i det här steget.

*¹ Fabriksinställning

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.


Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

Du kan ställa in inställningen för DSGX även när du har valt en funktion. Öppna Options-meny i vilken funktion som helst genom att trycka på OPTIONS, välj [Sound] – [DSGX] och välj sedan [On] eller [Off].

Använda timern

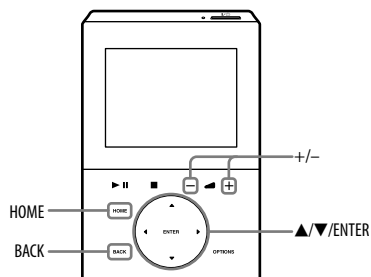

Använda insomningstimern

Du kan ställa in insomningstimern så att enheten automatiskt växlar över till standbyläge efter en viss tid (insomningstimerfunktionen). Du kan använda den här funktionen även om klockan inte är ställd.

1 Välj [Settings] från Home-meny.

2 Välj [Sleep Timer].

3 Välj tidsintervallet.

Du kan ställa in intervallet på [Off]*¹, [10 minutes], [30 minutes], [60 minutes] eller [90 minutes].

*¹ Fabriksinställning

När den valda tiden förflutit växlar enheten automatiskt över till standbyläge.

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

- Du kan ställa in insomningstimern även när du har valt en funktion. Öppna Options-meny i vilken funktion som helst genom att trycka på OPTIONS, välj [Sleep Timer] och välj sedan tidsintervallet.
- Om du ställer in insomningstimern och uppspelningstimern samtidigt prioriteras insomningstimern.

Obs!

Om du gör något av följande innan insomningstimern utlösts, återställs insomningstimern.

- Kopplar bort nätkabeln.
- Stänger av strömmen till enheten.
- Väljer [Settings] från Home-meny och utför sedan [Common Setting] – [System Reset].

Anvanda uppspelningstimern

Du kan stalla in uppspelningstimern pa att borja uppspelningen av ett radioprogram, en iPod, en USB-enhet eller en CD-skiva pa en angiven tid (uppspelningstimerfunktion). Kontrollera att du har stallt klockan.

1 Forbered ljudkallan.

Valj ljudkallan (radio, iPod, USB-enhet eller CD) och justera sedan volymen med hjalp av +/-.

2 Valj [Settings] fran Home-menyn.

3 Valj [Play Timer].

4 Valj [On].

Fonstret for installning av uppspelningstimern visas.

5 Stall in starttiden.

Andra timmarna genom att trycka pa ▲/▼ och tryck sedan pa ENTER. Markoren flyttas till installningen for minuterna. Stall in minuterna pa samma satt. Om du haller knappen ▲/▼ intryckt stegas den valda parametern automatiskt.

6 Stall in stopptiden.

Du staller in stopptiden pa samma satt som i steg 5.

7 Valj den kalla ([Tuner], [iPod], [USB] eller [CD]) du vill spela upp.

8 Nar "Confirm "Play Timer" settings." (Bekrafta installningarna for uppspelningstimern.) visas valjer du [OK].

Avbryta proceduren

Valj [Cancel] i steg 8 eller tryck pa HOME.

Ga tillbaka till foregaende skarm


Tryck pa BACK.

Obs!

- Installningen for uppspelningstimern raderas om du kopplar bort natkabeln fran huvudenheten.
- Om enheten redan ar paslagen under den forinstallda starttiden aktiveras inte uppspelningstimern.
- Det ar inte sakert att uppspelningstimern aktiveras beroende pa statusen for den anslutna iPod.
- Stopptiden for uppspelningsfunktionen kan inte vara densamma som starttiden.

Visa enhetens information

Du kan visa de olika inställningarna.
Du visar inställningarna genom att göra följande.

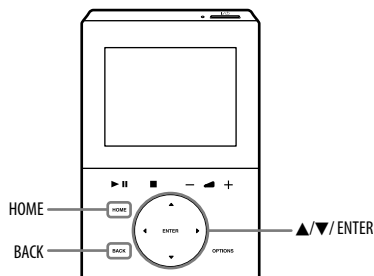

Alternativ	Beskrivning
MAC Address (MAC-adress)	Du kan kontrollera enhetens MAC-adress.
Firmware Version (maskinvaruversion)	Du kan kontrollera enhetens maskinvaruversion.
Device ID (enhetens ID)	Du kan kontrollera vilken enhets-ID som används för internetradion.

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

1 Välj [Settings] från Home-meny.


2 Välj [Device Information].

3 Välj det alternativ du vill visa.

Alternativ	Beskrivning
My Name (enhetens namn)	Det här är namnet som ställts in för enheten och som visas på servern.
Network Information (nätverksinformation)	Du kan visa följande information. <ul style="list-style-type: none">• Connection Setting (inställning för anslutning)• Network name (SSID) (nätverksnamn)• Security Setting (säkerhetsinställning)• IP Address Setting (inställning för adress)• IP Address/Subnet mask (IP-adress/subnätmask)• Default Gateway (standardgateway)• DNS Server Setting (DNS-serverinställning)• DNS 1/DNS 2• Proxy Setting (proxyinställning)

Ställa in standbyläget

Du kan ställa in enhetens arbetsläge när enheten är i standbyläget.

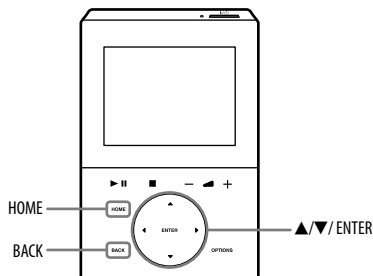

1 Välj [Settings] från Home-meny.

2 Välj [Standby Mode].

3 Välj [Power Save] eller [Quick Start-up].

◆ Power Save

Med den här inställningen svarar enheten långsamt när den slås på, men strömförbrukningen i standbyläget är låg. När enheten stängs av sparas ingen information angående det spår som senast spelades upp från datorn (när du använder Home Network-funktionen) eller den senaste internetradiostationen (när du använder Internet Radio-funktionen). (ON/STANDBY-indikator: röd)

Quick Start-up

Med den här inställningen svarar enheten snabbt när den slås på, men strömförbrukningen i standbyläget är hög. När enheten stängs av sparas information angående det spår som senast spelades upp från datorn (när du använder Home Network-funktionen) eller den senaste internetradiostationen (när du använder Internet Radio-funktionen). Enheten återupptar sedan uppspelningen av spåret eller radiostationen när enheten slås på nästa gång. (ON/STANDBY-indikator: amber (gulbrunt))

◆ (Fabriksinställning)

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.


Gå tillbaka till föregående skärm

Tryck på BACK.

Obs!

Även om standbyläget är inställt på "Quick Start-up" sparas ingen information angående det senaste spåret eller den senaste radiostationen, om enheten slås av genom att nätkabeln kopplas bort från vägguttaget.

Ändra inställningarna för fjärrkontrollen

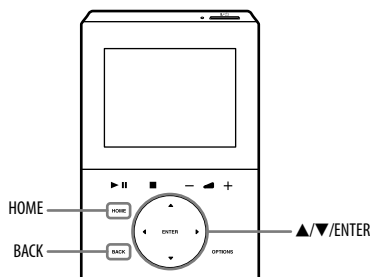

Ändra teckenfönstrets ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan för fjärrkontrollens teckenfönster.

- 1 Välj [Settings] från Home-meny.
- 2 Välj [Remote Control] – [Brightness].
- 3 Ställ in ljusstyrkenivån mellan 1 och 5.
Fabriksinställningen är nivå 3. ”1” är den ljusaste nivån och ”5” den mörkaste.

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående status

Tryck på BACK.

Ändra status för bakgrundsbelysningen

Du kan ställa in hur länge teckenfönstrets bakgrundsbelysning ska vara på oberoende av om fjärrkontrollen sitter i laddaren eller ej.

Ställa in bakgrundsbelysningens status när fjärrkontrollen sitter i laddaren

- 1 Välj [Settings] från Home-meny.
- 2 Välj [Remote Control] – [Backlight Timer].
- 3 Välj [On-charger].
- 4 Välj [Always On] eller [Auto Off (60sec)].

◆ Always On	Bakgrundsbelysningen är alltid påslagen.
Auto Off (60sec)	Bakgrundsbelysningen stängs av när ingen åtgärd utförts under 60 sekunder.

(◆: Fabriksinställning)

Obs!

- [Always On] kan bara väljas när fjärrkontrollen sitter i laddaren.
- Om den automatiska demonstrationen är ställd på [On] och timern för bakgrundsbelysningen är ställd på [Auto Off (60sec)], startar demonstrationen när 60 sekunder förflutit samtidigt som bakgrundsbelysningen inte släcks.

Ställa in bakgrundsbelysningens status när fjärrkontrollen inte sitter i laddaren

- 1 Välj [Settings] från Home-menyn.
- 2 Välj [Remote Control] – [Backlight Timer].
- 3 Välj [Off-charger].
- 4 Välj [30 seconds], [60 seconds]*¹ eller [90 seconds].
Bakgrundsbelysningen stängs av när den valda tiden förflutit.
^{*1} Fabriksinställning

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående status

Tryck på BACK.

Stänga av ljudsignalen

- 1 Välj [Settings] från Home-menyn.
- 2 Välj [Remote Control] – [Beep].
- 3 Välj [Off].
Ljudsignalen stängs av. Du aktiverar ljudsignalen igen genom att välja [On]*¹ i det här steget.
^{*1} Fabriksinställning

Avbryta proceduren

Tryck på HOME.

Gå tillbaka till föregående status

Tryck på BACK.

Felsökning

Om ett problem inträffar när du använder enheten följer du nedanstående steg innan du kontaktar närmaste Sony-återförsäljare. Om ett felmeddelande visas bör du anteckna det och ha det som referens.

- 1** Kontrollera om problemet finns upptaget i avsnittet "Felsökning".
- 2** Mer information finns på webbplatsen för den europeiska kundtjänsten Sony Europe
<http://support.sony-europe.com/>
 (endast för kunder i Europa).
 Här hittar du den senaste supportinformationen samt svar på vanligt förekommande frågor (FAQ).
- 3** Om du fortfarande, efter att ha utfört steg 1 och 2, inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om problemet kvarstår efter att du utfört alla ovanstående åtgärder kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om du lämnar in systemet för reparation måste du lämna in det kompletta systemet (huvudenhet, fjärrkontroll och laddare).

Den här produkten utgör ett helt system, och hela systemet behövs vid sökning efter det fel som ska åtgärdas.

Om ON/STANDBY-indikatorn blinkar rött

Koppla genast bort strömkabeln och kontrollera följande.

- Är det något som blockerar ventilationshålen på översidan eller baksidan av huvudenheten?

- Är iPod-anslutningen kortsluten?

När ON/STANDBY-indikatorn slutar blinka ansluter du nätkabeln igen och slår på enheten. Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Ström

Enheten slås inte på.

- ➔ Anslut nätkabeln från huvudenheten ordentligt till ett vägguttag (sid. 13).
- ➔ Batteriet i fjärrkontrollen kan vara urladdat. Ladda upp det inbyggda batteriet genom att placera fjärrkontrollen i laddaren.
- ➔ Enhetens interna system har kanske råkat ut för en funktionsstörning, eller det kan hända att enheten påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska. I så fall kopplar du bort nätkabeln från huvudenheten och fjärrkontrollsladdaren, vänta ungefär 30 sekunder och anslut sedan kablarna igen.
- ➔ Om ovanstående åtgärder inte löser problemet återställer du enheten (sid. 62).

Enheten stängs inte av.

- ➔ Kontrollera att inställningen för demonstrationen är ställd på [Off]. Om den är ställd på [On] stängs inte enheten av.
- ➔ Enhetens interna system har kanske råkat ut för en funktionsstörning, eller det kan hända att enheten påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska. I så fall kopplar du bort nätkabeln från huvudenheten och fjärrkontrollsladdaren, vänta ungefär 30 sekunder och anslut sedan kablarna igen.
- ➔ Om ovanstående åtgärder inte löser problemet återställer du enheten (sid. 62).
- ➔ Det är möjligt att I/⏻ (ström)-knappen inte fungerar när enheten är under uppstart.
- ➔ Enheten växlar över till standbyläge när du stänger av strömmen. Om du vill stänga av strömmen helt och hållet kopplar du bort nätkabeln.

ON/STANDBY-indikatorn fortsätter att lysa efter det att jag har kopplat bort nätkabeln.

- ➔ Det är inte säkert att ON/STANDBY-indikatorn släcks så fort du kopplat bort nätkabeln. Det här är inte ett fel. Indiaktorn släcks efter 40 sekunder.

Fjärrkontroll

"Low battery. Please charge the remote control." (Svagt batteri. Ladda upp fjärrkontrollen.) visas.

- ➔ Batteriet i fjärrkontrollen är svagt. Ladda upp det inbyggda batteriet genom att placera fjärrkontrollen i laddaren.
- ➔ Om användningstiden för det inbyggda batteriet blir mycket kort efter att det laddats upp, kan det betyda att batteriet försämrats. I så fall kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

Jag kan inte använda fjärrkontrollen.

- ➔ En växelriktarkrets (inverter circuit) till ett lysrör finns i närheten av enheten. Flytta bort enheten från kretsen.
- ➔ Mikrovågsugnar eller enheter i ett trådlöst nätverk finns i närheten av enheten. Flytta bort enheten från dessa enheter.
- ➔ Prova att återställa enheten. Tryck på återställningsknappen på fjärrkontrollen (sid. 62).

Knapparna fungerar inte.

- ➔ Batteriet i fjärrkontrollen kan vara urladdat. Ladda upp det inbyggda batteriet genom att placera fjärrkontrollen i laddaren.

Bildskärm

Information och bilder visas i teckenfönstret när jag anslutit nätkabeln, trots att jag inte har tryckt på I/⏻ (ström). När fjärrkontrollen är placerad i laddaren och ingen åtgärd utförs under ett tag, visas information och bilder i teckenfönstret.

- ➔ Teckenfönstret är inställt på demonstrationsläget. Hur du gör för att avbryta demonstrationsläget beskrivs på sid. 24.

När enheten slås på släcks fjärrkontrollens teckenfönster.

- ➔ Tänd teckenfönstret genom att trycka på någon av knapparna på fjärrkontrollen.

Ljuduppspelning

Jag hör inget ljud.

- ➔ Volymen kanske är helt sänkt. Ställ in volymen genom att trycka på +/- -knapparna.
- ➔ Avbryt pausläget.
- ➔ Kontrollera att inget är anslutet till PHONES-kontakten.
- ➔ Kontrollera anslutningarna för den enhet som är ansluten till enheten. Se efter om motsvarande funktion är vald.
- ➔ Den specifika stationen kanske inte sänder något för tillfället.

Ljudet innehåller mycket brum eller störningar.

- ➔ Flytta ljudkablarna bort från eventuella bildskärmar, lysrör och andra elektriska enheter.
- ➔ Flytta bort enheten från eventuella bildskärmar eller TV-apparater.
- ➔ Om kontakterna är smutsiga torkar du rent dem med en duk lätt fuktad med alkohol.
- ➔ Den insatta skivan är repig eller smutsig.
- ➔ Anslut enheten till ett annat vägguttag.
- ➔ Installera ett störningsfilter (säljes separat) på nätkabeln.

Ljudet är förvrängt när iPod-funktionen används.

- ➔ Ställ "EQ"-inställningen (equalizer-inställningen) på iPod på "Off" (av) eller "Flat" (rak).

Det hörs inget ljud från hörlurarna.

- ➔ Hörlurarna är kanske inte ordentligt anslutna till enheten. Anslut dem ordentligt.

VAIO Media plus

Installationen misslyckades.

- ➔ Operativsystemet hanterar inte programvaran (sid. 16).
- ➔ Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken (sid. 16).

Installationen verkar ha avbrutits innan den slutfördes.

- ➔ Kontrollera om det finns ett felmeddelande under installationsfönstret.

Programvaran VAIO Media plus fungerar inte som det ska även efter det att du slutfört den ursprungliga inställningen.

- ➔ Om brandväggen i en kommersiellt tillgänglig programvara är aktiverad på datorn, kan det hända att programvaran VAIO Media plus inte fungerar som den ska, även efter det att du slutfört den ursprungliga inställningen.

För att kunna använda programvaran VAIO Media plus med en brandvägg aktiverad, måste du konfigurera datorn att tillåta en anslutning av en server- och en klientenhet till nätverket.

För en kommersiellt tillgänglig brandvägg

Ändra inställningen i brandväggen så att följande körbara filer tillåts. För mer information om hur du ändrar inställningarna finns under "Help" till programvaran VAIO Media plus eller i bruksanvisningen som medföljer brandväggen.

- Körbara filer för VAIO Media plus:
VMp.exe, SOHCImp.exe, SOHDms.exe, SOHDs.exe
- Port som används för VAIO Media plus:
Portnumret visas i fönstret Advanced Settings (avancerade inställningar). Programvaran VAIO Media plus använder den porten. (Du visar fönstret för Advanced Settings genom att välja Sharing Settings i fönstret VAIO Media plus Detailed Settings och sedan klicka på Advanced Settings.)

Nätverksanslutning

Manuell anslutning

"Correct IP address is not assigned." (Korrekt IP-adress är inte tilldelad.) visas i teckenfönstret.

- ➔ Kontrollera att nätverksinställningen har utförts korrekt (sid. 18 till 21).

"An error occurred in security information." (Ett fel påträffades i säkerhetsinformationen.) eller "An error occurred while transferring security key." (Ett fel inträffade under överföringen av säkerhetsnyckeln.) visas.

- ➔ Ett fel uppstod vid informationsutbytet mellan enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten. Vänta en stund och utför sedan inställningen igen.
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra, och utför inställningen igen.

Enheten kan inte ansluta till det trådlösa nätverket.

- ➔ Trådlösa nätverk påverkas av elektromagnetisk strålning från mikrovågsugnar och andra enheter. Flytta bort enheten från dessa enheter.
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra, och utför inställningen igen.
- ➔ Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten och utför sedan inställningen igen.

AOSS-anslutning

I det här avsnittet antas det att du använder en AOSS-kompatibel trådlös station/trådlös router/trådlös LAN-accesspunkt. Du kan inte ställa in en AOSS-anslutning utan en AOSS-kompatibel trådlös station/trådlös router/trådlös LAN-accesspunkt.

"No wireless station/access point in AOSS mode found." (Ingen trådlös station eller accesspunkt i AOSS-läge påträffades.) visas.

- ➔ Du har inte tryckt på AOSS-knappen på den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten. Utför AOSS-inställningen igen.
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra, och utför AOSS-inställningen igen.

“An error occurred while transferring AOSS information.” (Ett fel inträffade under överföring av AOSS-information.), “An error occurred in security information.” (Ett fel påträffades i säkerhetsinformationen.) eller “An error occurred while transferring security key.” (Ett fel inträffade under överföringen av säkerhetsnyckeln.) visas.

- ➔ Ett fel uppstod vid informationsutbytet mellan enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten. Vänta en stund och utför sedan AOSS-inställningen igen.
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra, och utför AOSS-inställningen igen.

“Another device is connected to the access point. Try again later.” (En annan enhet är ansluten till accesspunkten. Försök igen senare.) visas.

- ➔ AOSS-inställningen har utförts för en annan enhet. Vänta en stund och utför sedan AOSS-inställningen igen.

“Multiple wireless stations/access points in AOSS mode found. Try again later.” (Flera trådlösa stationer/accesspunkter hittades i AOSS-läget. Försök igen senare.) visas.

- ➔ Flera trådlösa routers/trådlösa LAN-accesspunkter i AOSS-läget hittades. Vänta en stund och utför sedan AOSS-inställningen igen.

Instant (S-IWS)-anslutning

Du kan inte ställa in en Instant (S-IWS)-anslutning utan den Instant (S-IWS)-kompatibla trådlösa stationen från Sony (medföljer Sony ”GIGA JUKE” Music Server).

Felsökning rörande Instant (S-IWS)-anslutning finns i bruksanvisningen som medföljer ”GIGA JUKE” Music Server.

CD-skiva

Uppspelningen startar inte.

- ➔ Kontrollera att du satt in en skiva.
- ➔ Sätt in skivan med etikettsidan riktad framåt (sid. 25).
- ➔ Den insatta skivan är av en typ som enheten inte kan hantera (sid. 25, 66).
- ➔ Det har bildats kondens i skivfacket. Ta ur skivan, låt enheten stå avstängd under ungefär 30 minuter och sätt sedan in skivan igen (sid. 63).
- ➔ Skivan följer inte standarden för CD-skivor.
- ➔ Den insatta skivan är repig eller smutsig.

Det blir avbrott i ljudet eller skivan går inte att spela upp.

- ➔ Skivan följer inte standarden för ljud-CD-skivor (audio CD).
- ➔ Den insatta skivan är repig eller smutsig.
- ➔ Flytta enheten till en plats som inte är utsatt för vibrationer (t.ex. till en stadg bänk).
- ➔ Vid höga volymer kan vibrationerna från högtalarna göra att det blir avbrott i ljudet.

Vissa spår går inte att spela upp.

- ➔ Om du använder en multisessionskiva (en skiva som bränns i flera omgångar) i ljud-CD-format, kan bara de spår som spelades in under den första bränningen spelas upp.

MP3-filer kan inte spelas upp.

- ➔ MP3-filer som inte följer standarden ISO 9660 Level 1, 2 eller Joliet finns inspelade på skivan.
- ➔ Filer utan filändelsen ”.mp3” kan inte spelas upp. Om en fil på skivan inte är en MP3-fil men ändå har filändelsen ”.mp3” försöker enheten spela upp filen vilket kan leda till störande ljud eller att enheten råkar ut för funktionsstörningar.
- ➔ Filerna har filändelsen ”.mp3” men är av ett annat format än MPEG-1 Audio Layer 3.

Uppspelningen startar inte från det första spåret.

- ➔ Slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepad uppspelning har valts. Ställ in normalt uppspelningsläge (sid. 26).

Det tar längre tid än vanligt att starta uppspelningen.

- ➔ Följande skivor tar det normalt längre tid att starta uppspelningen för.
 - skivor som spelats in med filerna i en komplicerad trädstruktur.
 - skivor som spelats in i multisessionläge.
 - skivor som inte har stängts (skivor som du kan lägga till mer information på).
 - skivor med många mappar.

När du sätter in en skiva växlar funktionen automatiskt över till CD-funktionen.

- ➔ Enheten växlar automatiskt över till CD-funktionen när du sätter in en skiva.

Enheten matar inte ut skivan och "LOCKED" (låst) visas.

- ➔ Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Enheten matar inte ut skivan och "Invalid operation." (Felaktig åtgärd.) visas.

- ➔ Du kan inte mata ut en skiva i följande situationer.
 - När ljudinformation överförs till eller spelas in på en USB-enhet.
 - När ljudfiler och mappar raderas från USB-enheten.

FM/AM och DAB*

Det går inte att ta emot radiosändningar eller så innehåller mottagningarna mycket brum eller andra störningar.

- ➔ Anslut antennerna korrekt (sid. 13, 14).
- ➔ Rikta om antennen.
- ➔ Håll antennerna på avstånd från nätkabeln, fjärrkontrollen, fjärrkontrollsladdaren, nätadaptern och USB-kabeln, så att inte antennerna fångar upp störningar.

- ➔ Stäng av intilliggande elektrisk utrustning.
- ➔ Om FM-mottagningen tas emot i stereo växlar du om mottagningen till mono (sid. 28).
- ➔ Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om den medföljande AM-ramantennen har lossnat från plaststället.

RDS fungerar inte.

- ➔ Kontrollera att det är en FM-station som du har ställt in.

Det går inte att ta emot DAB-sändningar.*

- ➔ Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan den automatiska DAB-sökningen (sid. 28).
- ➔ Den aktuella DAB-stationen är inte tillgänglig. Välj en annan station (sid. 27, 28).
- ➔ Om du har flyttat till ett nytt område kan det hända att vissa stationer/frekvenser har ändrats och att du inte kan ställa in de sändningar du brukar lyssna på. Ställ in radiostationerna igen genom att utföra den automatiska DAB-sökningen (sid. 28). (När du utför den här proceduren raderas alla tidigare lagrade snabbval.)

iPod

"Cannot detect iPod. Please confirm the connection." (Kan inte identifiera iPod. Kontrollera anslutningen.) visas.

- ➔ Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.

Jag hör inget ljud.

- ➔ Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
- ➔ Kontrollera att iPod spelar upp musik.
- ➔ Ställ in volymen.

Ljudet är förvrängt.

- ➔ Sänk volymen.
- ➔ Ställ ljudkaraktären på "Standard" (sid. 45).

* Endast modellen för Storbritannien

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- ➔ Kontrollera att iPod är uppdaterad med den senaste programvaran. Om inte, uppdaterar du iPod innan du använder den med enheten.

iPod kan inte laddas upp.

- ➔ Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
- ➔ Du kan bara använda enheten som en batteriladdare till iPod när enheten är påslagen.

Internet Radio

Enheten kan inte ansluta till internet. ("Cannot connect to the radio station." (Kan inte ansluta till radiostationen.) eller "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." (Kommunikationsfel. Informationshämtningen avbröts.) visas.)

- ➔ Kontrollera att den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten är påslagen.
- ➔ Nätverksinställningarna på enheten kan vara felaktiga. Öppna Settings-menyn och välj [Device Information] och kontrollera inställningarna (sid. 48).
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra.
- ➔ Om kontraktet med internetleverantören begränsar internetanslutningen till bara en enhet åt gången kan inte den här enheten ansluta till internet när en annan enhet redan är ansluten. Kontakta internetleverantören.

Det blir korta avbrott i ljudet.

- ➔ Bandbredden för det trådlösa LAN-nätverket kan vara för liten. Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra och kontrollera att det inte finns något blockerande hinder mellan enheterna.

Home Network

Enheten kan inte ansluta till ett nätverk. ("Cannot connect to the server." (Kan inte ansluta till servern.), "A communication error occurred." (Kommunikationsfel) eller "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." (Kommunikationsfel. Informationshämtningen avbröts.) visas.)

- ➔ Kontrollera att den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera att datorn är påslagen.
- ➔ Nätverksinställningarna på enheten kan vara felaktiga. Öppna Settings-menyn och välj [Device Information] och kontrollera inställningarna (sid. 48).
- ➔ Datorn kanske fungerar ostabilt. Starta om den.
- ➔ Kontrollera att enheten och datorn är korrekt anslutna till den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten.
- ➔ Kontrollera följande så att du är säker på att enheten och datorn är korrekt förberedda:
 - Servern har startat.
 - Den här enheten har registrerats.
- ➔ Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra.
- ➔ Om ICF (Internet Connection Firewall)-funktionen (brandväggen) är aktiverad på datorn kan den blockera enhetens anslutning till datorn. Du kan behöva ändra brandväggens inställningar så att enheten tillåts ansluta. (Mer information om hur du ändrar brandväggens inställningar finns i bruksanvisningen till datorn.)
- ➔ Om du återställer enheten eller utför en systemåterställning på datorn, utför du nätverksinställningarna igen (sid. 18).

Datorn visas inte i fönstret för val av server.

- ➔ Det är möjligt att du slagit på strömmen till den här enheten innan du slog på datorn. Välj [Update info] i fönstret för val av server så att serverlistan uppdateras (sid. 36).
- ➔ Kontrollera att den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten är påslagen.

- ➔ Kontrollera att datorn är påslagen.
- ➔ Kontrollera följande så att du är säker på att enheten och datorn är korrekt förberedda:
 - Servern har startat.
 - Den här enheten har registrerats.

Jag kan inte spela upp ljudinformationen på ett normalt sätt.

- ➔ Slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepad uppspelning har valts. Ställ uppspelningsläget på normalt läge (sid. 35).

Det blir avbrott i ljudet när det spelas upp.

- ➔ Bandbredden för det trådlösa LAN-nätverket kan vara för liten. Placera enheten och den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten i närheten av varandra och kontrollera att det inte finns något blockerande hinder mellan enheterna.
- ➔ Datorn kanske har många program startade. Om ett antivirusprogram är startat på datorn stänger du av programvaran tillfälligt eftersom det kan ta en stor mängd av systemets resurser.
- ➔ Beroende på nätverksmiljön eller eventuella radiostörningar, kanske det inte går att spela upp spår med mer än en enhet i taget aktiverad. För att få enheten att spela upp spåren stänger du av en av enheterna.

Du kan inte hitta en viss punkt i ett spår.

- ➔ På grund av systembegränsningar kan du inte hitta en sökt punkt i nedanstående fall:
 - I spår med okänd längd.
 - I upphovsrättskyddade spår i WMA-format.

”Incompatible format found. Cannot play.” (Ej kompatibelt ljudformat. Kan ej spela upp.) visas.

- ➔ Du kan inte spela upp några andra filer än ljudfiler.
- ➔ Kontrollera om ljudfilen på servern är skadad eller raderad. Mer information finns i bruksanvisningen till servern.

”Cannot play back.” (Kan inte spela upp.) visas.

- ➔ Du kan inte spela upp följande spår:
 - Spår som överträder uppspelningsbegränsningarna.
 - Spår med oriktig upphovsrättsinformation.
 - Spår, som du köpt via en internetbaserad musikaffär, och som inte medger streaming i ett hemmanätverk.
 - Spår av ett format som enheten inte hanterar (sid. 34).
- ➔ Kontrollera att det valda spåret inte raderats från servern. Om spåret har raderats, välj ett annat spår.
- ➔ Kontrollera att den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera att datorn är påslagen.
- ➔ Datorn kanske fungerar ostabil. Starta om den.
- ➔ Kontrollera att enheten och datorn är korrekt anslutna till den trådlösa routern/den trådlösa LAN-accesspunkten.

”There are no playable tracks.” (Uppspelningsbara spår saknas.) visas.

- ➔ Om det saknas spår i den valda mappen kan du inte öppna den för att visa innehållet i den.

Jag kan inte spela upp ett upphovsrättskyddat spår i WMA-format.

- ➔ Det kan hända att vissa spår inte kan spelas upp, beroende på WMA-filformatet.

Jag kan inte välja ett spår som valts tidigare.


- ➔ Spårinformationen kanske har ändrats på en dator. Välj om datorn i fönstret för val av server (sid. 35).

USB

Ett fel inträffar när du använder USB-funktionen.

- ➔ Om du ansluter en USB-enhet som inte kan hanteras kan följande problem uppstå. Information om kompatibla USB-enheter finns på webbplatsen för den europeiska kundtjänsten Sony Europe, <http://www.sony-europe.com/>
 - USB-enheten identifieras inte.
 - Fil- och mappnamn visas inte på enheten.
 - Du kan inte spela upp.
 - Det blir korta avbrott i ljudet.
 - Ljudet innehåller störningar.
 - Ljudet som spelas upp är förvrängt (distorderat).
 - Överföringen eller inspelningen avbryts innan den är slutförd.

"Detected an abnormal condition at the USB port. Please disconnect." (Ett fel har registrerats för USB-porten. Koppla bort.) visas.

- ➔  (USB)-anslutningen har kanske råkat ut för en funktionsstörning, eller det kan hända att enheten påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska. I så fall kopplar du bort nätkabeln från huvudenheten och fjärrkontrollsladdaren, vänta ungefär 30 sekunder och anslut sedan kablarna igen, därefter ansluter du USB-enheten.

USB-enheten identifieras inte.

- ➔ Anslut USB-enheten igen.
- ➔ Anslut en USB-enhet som enheten hanterar.
- ➔ USB-enheten fungerar inte som den ska. Mer information om hur du hanterar problemet finns i bruksanvisningen till USB-enheten. Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Enheten kan inte starta överföringen/inspelningen av ljudinformation till/på en USB-enhet.

- ➔ Följande problem kan ha uppstått.
 - USB-enhetens minne är fullt. Radera information som du inte längre behöver ha kvar på USB-enheten (sid. 44).
 - Antalet spår och mapper på USB-enheten har nått den övre gränsen. Radera information som du inte längre behöver ha kvar på USB-enheten (sid. 44).
 - USB-enheten är skrivskyddad.
 - För hög strömstyrka har registrerats. I så fall kopplar du bort nätkabeln från huvudenheten och fjärrkontrollsladdaren, vänta ungefär 30 sekunder och anslut sedan kablarna igen, därefter ansluter du USB-enheten.

Enheten avbryter överföringen/inspelningen innan den är slutförd.

- ➔ Du använder en USB-enhet som inte hanteras.
- ➔ USB-enheten är inte korrekt formaterad. Mer information om hur du utför formatering finns i bruksanvisningen till USB-enheten.
- ➔ Stäng av enheten och koppla bort USB-enheten. Om USB-enheten har en strömbrytare stänger du av USB-enheten och slår sedan på den igen när du kopplat bort den från enheten. Utför sedan överföringen/inspelningen igen.
- ➔ Om överföring/inspelning och radering utförs ofta blir filstrukturen på USB-enheten komplex. Mer information om hur du hanterar problemet finns i bruksanvisningen till USB-enheten. Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Överföringen, inspelningen eller raderingen avbröts och enheten växlar automatiskt över till CD-funktionen.

- ➔ När en skiva sätts in avbryter enheten en pågående överföring, inspelning eller radering.

Överföring/inspelning till en USB-enhet resulterar i ett fel.

- ➔ USB-enhetens minne är fullt. Radera information som du inte längre behöver ha kvar på USB-enheten (sid. 44).
- ➔ Antalet spår och mapper på USB-enheten har nått den övre gränsen. Radera information som du inte längre behöver ha kvar på USB-enheten (sid. 44).
- ➔ Du använder en USB-enhet som inte hanteras.
- ➔ Stäng av enheten och koppla bort USB-enheten. Om USB-enheten har en strömbrytare stänger du av USB-enheten och slår sedan på den igen när du kopplat bort den från enheten. Utför sedan överföringen/inspelningen igen.
- ➔ USB-enheten var bortkopplad eller strömmen stängdes av under överföring/inspelning. Radera det delvis överförda/inspelade spåret. Om det här inte löste problemet kan det tyda på att USB-enheten är skadad. Mer information om hur du hanterar problemet finns i bruksanvisningen till USB-enheten. Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Spår eller mappar på USB-enheten går inte att radera.

- ➔ Kontrollera om USB-enheten är skrivskyddad.
- ➔ USB-enheten var bortkopplad eller strömmen stängdes av när raderingen utfördes. Radera det delvis raderade spåret. Om det här inte löste problemet kan det tyda på att USB-enheten är skadad. Mer information om hur du hanterar problemet finns i bruksanvisningen till USB-enheten. Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Jag hör inget ljud.

- ➔ USB-enheten är inte korrekt ansluten. Stäng av enheten, slå på den, och anslut sedan USB-enheten igen.

Ljudet innehåller störningar, avbrott eller är förvrängt (distorderat).

- ➔ Stäng av enheten och anslut sedan USB-enheten igen.
- ➔ Störningarna finns i den inspelade musikinformationen. Störningarna kanske uppkom under överföringen/inspelningen. Radera filen och försök att överföra/spela in igen.

Det går inte att ansluta USB-enheten till (USB)-anslutningen.

- ➔ Du har vänt USB-enheten fel när du försöker sätta in den i kontakten. Anslut enheten rättvänd.

”Reading” visas längre än vanligt, eller det tar lång tid innan uppspelningen startar.

- ➔ I följande fall kan det ta längre tid att läsa filerna.
 - Det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
 - Filstrukturen är extremt komplex.
 - Minneskapaciteten är mycket hög.
 - Ljudfilerna är skadade.
 - Det interna minnet är fragmenterat.

Felaktig visning i teckenfönstret.

- ➔ Överför/spela in spåret till/på USB-enheten igen, eftersom informationen på USB-enheten kan ha skadats.
- ➔ De tecken som den här enheten kan visa är bara siffror och alfabetets bokstäver. Övriga tecken visas inte korrekt.

Uppspelningen startar inte.

- ➔ Du använder en USB-enhet som inte hanteras.
- ➔ Bara spår i formaten MP3 (”.mp3”)*1, WMA (”.wma”)*1 och AAC (”.m4a”, ”.3gp”, ”.mp4”)*2 kan spelas upp på den här enheten. Spår i andra format kan inte spelas upp (sid. 39).
 - *1 Spår med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp av den här enheten.

Det är inte säkert att den här enheten kan spela upp spår som du har laddat ned från internet (gäller även internetbutiker).
 - *2 Endast ljudfiler kan spelas upp på den här enheten. Filmfiler kan inte spelas upp.
- ➔ Stäng av enheten, anslut USB-enheten igen och slå sedan på enheten.

Uppspelningen startar inte från det första spåret.

- ➔ Slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepade uppspelningar har valts. Ställ uppspelningsläget på normalt läge (sid. 40).

Spår kan inte spelas upp.

- ➔ Bara spår i formaten MP3 (”.mp3”)*1, WMA (”.wma”)*1 och AAC (”.m4a”, ”.3gp”, ”.mp4”)*2 kan spelas upp på den här enheten. Spår i andra format kan inte spelas upp (sid. 39).
 - *1 Spår med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp av den här enheten.

Det är inte säkert att den här enheten kan spela upp spår som du har laddat ned från internet (gäller även internetbutiker).
 - *2 Endast ljudfiler kan spelas upp på den här enheten. Filmfiler kan inte spelas upp.
- ➔ USB-enheter, som formaterats med ett annat filformat än FAT16 eller FAT32, kan inte hanteras.*3
 - *3 Den här enheten kan hantera FAT16 och FAT32, men det finns vissa USB-enheter som inte kan hantera alla dessa FAT-format. Mer information finns i bruksanvisningen till USB-enheten; du kan också kontakta tillverkaren.

- ➔ Om du använder en partitionerad USB-enhet kan bara MP3-, WMA- och AAC-spår på den första partitionen spelas upp.
- ➔ Uppspelning kan bara göras upp till 8 nivåer.
- ➔ Antalet mapper på USB-enheten har överstigit 1 000.
- ➔ Antalet spår på USB-enheten har överstigit 3 000.
- ➔ Filer, som är krypterade eller skyddade av lösenord eller liknande, kan inte spelas upp.

Uppspelningstimer

”Set the clock first.” (Ställ klockan först.) visas.

- ➔ Om du inte har ställt klockan på enheten kan du inte ställa in uppspelningstimern. Ställ klockan innan du ställer in uppspelningstimern (sid. 23).

”Start and end times cannot be the same.” (Start- och stopptiden kan inte vara densamma.) visas.

- ➔ Stopptiden för uppspelningsfunktionen kan inte vara densamma som starttiden.

Inställningen för uppspelningstimern aktiveras inte när starttiden nås. Inställningen för uppspelningstimern avslutas inte när stopptiden nås.

- ➔ Ett strömavbrott har inträffat när timerinställningen var i standbyläge eller nätkabeln kan ha kopplats bort.
- ➔ Något har stött till enheten eller så har den blivit utsatt för vibrationer. Placera enheten på ett stabilt underlag.

Övrigt

Enheten fungerar dåligt.

- ➔ Enheten kan vara påverkad av statisk elektricitet eller andra faktorer. I så fall kan du prova att starta om enheten. Om enheten fortfarande fungerar dåligt återställer du enheten (sid. 62).
- ➔ Om ett varningsmeddelande visas, följer du anvisningarna i meddelandet.

Enheten svarar inte på åtgärderna som jag försöker utföra. Enheten fungerar inte som den ska.

- ➔ Enhetens interna system har kanske råkat ut för en funktionsstörning, eller det kan hända att enheten påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska. I så fall kopplar du bort nätkabeln från huvudenheten och fjärrkontrollsladdaren, vänta ungefär 30 sekunder och anslut sedan kablarna igen.

Återställa alla användarinställningar

Den här åtgärden raderar alla användarinställningar och all inställd information (t.ex. förinställda radiostationer, klockinställningar och nätverksinställningar) till fabriksinställningarna.

- 1 Koppla bort nätkabeln från huvudenheten och anslut den sedan igen, slå därefter på enheten.
- 2 Välj [Settings] från Home-menyn.
- 3 Välj [Common Setting] – [System Reset]. ”Restore all settings to the factory default and reboot.” (Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna och starta om.) visas i teckenfönstret.
- 4 Välj [OK]. Systeminställningarna återställs. Alla användarinställningar, t.ex. förinställda radiostationer, timerinställningar och klockinställningar raderas.

Avbryta återställningsproceduren

Välj [Cancel] i steg 4.


Obs!

Du får inte stänga av enheten eller koppla bort nätkabeln när systemet återställs.

Återställa enheten

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa den.

- 1** Hitta symptomen för problemet i avsnittet för felsökning och försök att åtgärda problemet genom att utföra de angivna åtgärderna.
- 2** Koppla bort huvudenhetens nätkabel från vägguttaget, vänta ungefär 30 sekunder, och anslut sedan nätkabeln igen.
- 3** Placera fjärrkontrollen i laddaren. Det är möjligt att du löser vissa problem genom att ladda upp det inbyggda batteriet.
- 4** Tryck in återställningsknappen med en liten säkerhetsnål eller liknande, på det sätt som visas nedan.



Meddelanden

Loading (iPod)

Enhetsläsaren läser information från iPod.

LOCKED (CD)

Skivan kan inte matas ut. Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserade Sony-serviceverkstad.

No Disc (CD)

Det finns ingen skiva i enheten, eller du har satt in en skiva som inte kan spelas upp.

Invalid operation.

Åtgärden du utförde är felaktig eller kan för tillfället inte utföras.

Reading (CD/USB)

Enhetsläsaren läser information från skivan eller USB-enhetsläsaren.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den. Dra aldrig i sladden.
- Skulle något fast föremål eller någon vätska, komma in i enheten kopplar du bort kablarna och låter en behörig tekniker undersöka enheten innan du använder den igen.
- Nätkabeln får bara bytas ut av en behörig servicetekniker.

Om placering

- Placera inte enheten så att den lutar eller där det är extremt varmt, kallt, dammig, smutsigt eller fuktigt och inte heller där ventilationen inte är tillräcklig eller på en plats som är utsatt för vibrationer, direkt solljus eller starkt ljus.
- Var försiktig när du placerar enheten eller högtalarna på ytor som specialbehandlats (t.ex. med vax, olja eller polermedel) eftersom det kan uppstå fläckar eller missfärgningar på ytan.
- Om du flyttar enheten direkt från en kall till en varm plats, eller om den placeras i ett fuktigt rum, kan kondens bildas på linsen inne i CD-spelaren och orsaka funktionsstörningar. I så fall tar du ur skivan och lämnar enheten påslagen under ungefär en timme tills fukten hunnit avdunsta.

Om upphettning

- Det är normalt att enheten blir varm under användning och det är ingen anledning till oro.
- Vidrör inte höljet om enheten har använts under en längre tid med hög ljudvolym, eftersom det kan vara hett.
- Blockera inte ventilationshålen på baksidan av enheten. Om du blockerar ventilationen kan inte värmen ledas bort och en överhettning kan leda till funktionsstörningar. Se till att de här hålen inte täcks för på något sätt.

När du flyttar enheten

Flytta inte enheten med en CD-skiva insatt. Om du gör det riskerar du att skada CD-skivan.

Om nätadaptern

- Använd nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inga andra nätadaptrar eftersom de kan orsaka funktionsstörningar på enheten.



Kontaktens poler

- Anslut nätadaptern eller nätkabeln till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att något inte är som det ska med nätadaptern, eller om nätkabeln råkar bli skadad, bör du genast dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

- Även om du har stängt av strömmen till själva enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge den är ansluten till ett vägguttag.
- Om du vet med dig att du inte tänker använda enheten under en längre tid bör du koppla bort strömförsörjningen. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget genom att greppa om själva kontakten; dra aldrig i sladden.

Om kassering av fjärrkontrollen


Innan fjärrkontrollen kasseras ska det inbyggda batteriet tas ut, på det sättet hjälper du till att skydda miljön.

Obs!


- Skruva aldrig ur skruvarna på fjärrkontrollens undersida förutom när fjärrkontrollen ska kasseras.
- Innan du tar ur det inbyggda batteriet ska batteriet vara helt tomt.

Utför följande procedur för att ta ur det inbyggda batteriet.


- 1 Skruva ut de två skruvarna på undersidan av fjärrkontrollen.



- 2 Skjut ut batterifackets lock och ta bort det på det sätt som visas nedan.



- 3 Skruva ut de två skruvarna från metallplattan. Batteriet sitter under metallplattan.




- 4 Ta bort metallplattan och det inbyggda batteriet. Batteriet sitter fast på metallplattan med hjälp av en bit tejp.

Obs!

Var försiktig så att du inte gör dig illa när du hanterar metallplattan.



- 5 Koppla bort kabeln som ansluter batteriet till fjärrkontrollen.



Om den här enheten

- Om du har anslutit till ett externt nätverk, t.ex. internet, och har tillåtit åtkomst från andra enheter, kan du råka ut för oväntade och fientliga attacker utifrån; hur sårbar enheten är beror på hur nätverket är konfigurerat. Sådana attacker kan orsaka skada, t.ex. förstöra informationen. Du undviker det här problemet genom att, innan du använder enheten:
 - Använda en router och se till att den är rätt konfigurerad.
 - Registrera den utrustningen som ska få tillgång till den här enheten.
- Det är ett lagbrott att skicka eller lämna upphovsrättsskyddad information till eller på en server utanför hemmet, så att andra människor, som saknar tillstånd enligt upphovsrättslagarna, får tillgång till informationen.
- Om DLNA-support: Den här produkten är tillverkad enligt DLNA-riktlinjerna (DLNA Guideline) v1.0. Den här produkten är kommersialiserad för formell DLNA-ackreditering. Den här produkten kan uppdateras så att möjligheten att ansluta till andra enheter upprätthålls.

Om det inbyggda batteriet i fjärrkontrollen

- Om fjärrkontrollen börjar laddas ur: En uppladdad fjärrkontroll kommer gradvis att laddas ur när den inte används under en längre tidsperiod. I så fall kan det hända att den inte längre kan slå på enheten. I så fall placerar du fjärrkontrollen i dess laddare så att det inbyggda batteriet laddas upp. Du bör åtminstone ladda upp fjärrkontrollen en gång var 6:e till 12:e månad även om du inte använder enheten.
- Angående fjärrkontrollens uppladdnings- och användningstid: Den tid det tar att ladda upp fjärrkontrollens inbyggda

batteri och den tid det tar att ladda upp batteriet igen, beror på omgivningens temperatur. Om möjligt bör du undvika att ladda upp och använda fjärrkontrollen på platser som är utsatta för extremt höga eller låga temperaturer.

- Om uppladdning: Om du tar bort fjärrkontrollen från laddaren innan det inbyggda batteriet är fulladdat, är det inte säkert att uppladdningen återupptas även om du placerar fjärrkontrollen i laddaren igen. Därför blir fjärrkontrollens användningstid kortare än normalt. Försäkra dig om att fjärrkontrollen är fulladdad genom att vänta tills CHARGE-indikatorn slocknat.

Om högtalarsystemet

Det här systemet är inte magnetiskt avskärmat, vilket gör att dess magnetfält kan störa bilden på en TV i närheten. I så fall slår du av TV:n, väntar 15 till 30 minuter, och slår sedan på TV:n igen. Om det inte blir någon förbättring flyttar du högtalarna längre bort från TV:n.

Tappa inte den här enheten

- Utsätt inte enheten för starka mekaniska stötar. Det kan skapa funktionsstörningar i enheten.
- Utsätt inte enhetens framsida, där högtalarna är monterade, för starkt tryck.

Om volyminställning

CD-skivor återger ljud med betydligt mindre brus än vinylskivor. Om du inte tänker på det, utan höjer volymen under ett avsnitt med enbart brus (du kanske är van att göra det med vinylskivor) kan ett parti med hög volym plötsligt dyka upp och skada högtalarna. Se till att du har sänkt volymen innan du startar uppspelningen.

Tänk på andra

Håll volymen på en lagom nivå med tanke på dina grannar, det gäller särskilt på natten.

Att tänka på vid användning av pekskärmen på fjärrkontrollen

Pekskärmen på fjärrkontrollen fungerar inte som den ska om du pekar med:

- ett finger när du bär handskar.
- två eller fler fingrar.
- en nagel.
- ett vått finger.
- en penna, kulspetspenna, blyertspenna, stiftpenna eller liknande.
- ett annat föremål tillsammans med fingret.

Om teckenfönstret på fjärrkontrollen

Eftersom information sänds från enheten, kan miljön du använder den i påverka överföringen så att en tidsfördröjning uppstår innan informationen visas på fjärrkontrollen.

Om punkter som är tända eller släckta på LCD-skärmen

Det kan hända att du upptäcker små punkter (röda, blåa eller gröna) på LCD-skärmen som inte släcks eller punkter (svarta) som inte tänds. Dessa punkter är inte ett tecken på fel. Trots att LCD-skärmen är tillverkad med hög precision och har 99,99% eller fler aktiva bildpunkter kan det i undantagsfall hända att vissa bildpunkter inte tänds eller släcks.

Rengöra höljet

Rengör enheten med en mjuk duk lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. thinner, bensin eller alkohol.

Om CD-skivor

- Skydda skivorna så att de inte repas och sätt inte fast etiketter av något slag på skivytan.
- CD-skivor som inte är av standardformat (t.ex. stjärn-, hjärtformade eller fyrkantiga) kan inte spelas upp på den här enheten. Sådana skivor kan skada enheten.

- Rengör skivorna med en rengöringsduk och torka dem från mitten och ut mot kanterna (radiellt). Om en skiva är extremt smutsig torkar du rent den med en lätt fuktad duk, och torkar sedan torrt med en torr duk. Rengör inte skivorna med t.ex. bensin, thinner eller andra rengöringsmedel, använd inte heller antistatiska sprayer, sådana som används för vinylskivor.
- Låt inte skivorna ligga där det är varmt, t.ex. i direkt solljus eller i värmen från t.ex. ett varmluftsutsläpp eller i en parkerad bil.
- Använd inte hyrskivor eller begagnade skivor där lim kryper fram längs kanten på etiketten. Då finns det risk för att skivan fastnar i någon del inne i enheten med funktionsstörningar som följd.
- Använd inte rengöringskivor av den typ som finns att köpa i handeln eftersom dessa kan orsaka funktionsstörningar i enheten.

Om uppspelning av MP3-skivor

- Den här enheten kan hantera formatet MP3, samplingsfrekvenserna 32, 44,1 och 48 kHz och en bithastighet på 32 till 320 kbps. Om du spelar upp en skiva som spelats in med en annan samplingsfrekvens eller bithastighet på den här enheten finns det risk att uppspelningen avbryts, att höga ljud hörs eller att det blir avbrott i ljudet och dessutom kan högtalarna skadas.
- Om en fil på en skiva har filändelsen MP3, men inte är en MP3-fil, kan det hända att enheten hoppar över den filen, men det kan också leda till funktionsstörningar.
- Den här enheten kan inte hantera filer som spelats in i formatet MP3 Pro.
- Under följande förhållanden kan det hända att den verkliga förflutna tiden för en MP3-fil avviker från den tid som visas.
 - När du spelar upp en VBR (Variable Bit Rate) MP3-fil
 - När du snabbspolar framåt eller bakåt

Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi

Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc (CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarderna och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

Notering om DualDiscs

En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)-standarderna kan det dock hända att den inte går att spela i den här brännaren.

Om CD-skivor

Enheten KAN spela följande skivor

- Ljud-CD-skivor:
- MP3-filer:
CD-R-skivor och CD-RW-skivor (inspelade i ett format som följer standarderna ISO 9660 Level 1 eller 2, eller Joliet). Multisession CD-skivor kan hanteras (skivor som bränns i flera omgångar).

Obs!

- Om du använder en multisessionskiva (en skiva som bränns i flera omgångar) i ljud-CD-format, kan bara de spår som spelades in under den första bränningen spelas upp.
- Skivor med blandade CD-format registreras som en CD-DA (ljud)-skiva.
- Vissa CD-R- eller CD-RW-skivor kanske inte kan spelas upp på den här enheten, beroende på deras egenskaper och förhållandena under bränningen.
- Det kan ta en stund för CD-RW-skivor innan de börjar spelas upp. Det beror på att de har ett lägre reflektionsindex än andra skivtyper.
- Om en skiva innehåller fler än 500 ljudspår kan inte enheten registrera spåren från och med spår 501.
- Det kan ta en stund innan skivor med många kataloger och komplicerad struktur börjar spelas upp. När du spelar in album på en skiva bör du inte bränna spår i underkataloger som ligger lägre än på nivå 2.

Tips

Mer information om hur du bränner information till skivor finns i bruksanvisningen som medföljer CD-R/RW-enheten eller bränningsprogramvaran.

Tekniska data

Trådlöst LAN

Standarder som hanteras:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit/
WEP 128 bit/WPA-PSK TKIP/
WPA2-PSK AES)

Radiofrekvens:

2,4 GHz

Förstärkardel

Uteffekt (märkeffekt):

16 W + 16 W (vid 8 Ω , 1 kHz,
1 % THD)

Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):

20 W + 20 W (vid 8 Ω , 1 kHz,
10 % THD)

CD-spelare

System:

Digitalt ljudsystem för CD-
skivor

Laserdiodegenskaper:

Emissionslängd: Kontinuerlig
Lasereffekt*¹: Mindre än
1 000 μ w

*¹ Den här uteffekten är uppmätt
på 200 mm avstånd från
objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm
öppning.

Frekvensåtergivning:

20 Hz – 20 kHz (\pm 0,5 dB)

Total harmonisk distorsion:

Mindre än 0,1 %

FM-radio

Radio:

FM-stereoradio

Frekvensområde:

87,5 MHz – 108,0 MHz (i steg
om 50 kHz)

Antenn:

FM-trådanterenn

Mellanfrekvens:

10,7 MHz

AM-radiodel

Radio:

AM-radio

Frekvensområde:

531 kHz – 1 602 kHz (med
intervallet ställt på 9 kHz)

Antenn:

AM-ramantenn

Mellanfrekvens:

450 kHz

DAB-radiodel*

Radio:

DAB-stereoradio

Antenn:

DAB-trådanterenn

Frekvensområde:

Band III: 174,928 (5A) MHz –
239,200 (13F) MHz

DAB-frekvenstabell (Band III):

Frekvens	Etikett
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D

* Endast modellen för Storbritannien

Frekvens	Etikett
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

Ingångar/Utgångar

Antennkontakter:

FM:

75 Ω obalanserad

AM:

Extern antennkontakt

DAB*:

75 Ω obalanserad

AUDIO IN-kontakt:

Stereominikontakt

Spänning 0,8 V

↔ (USB)-anslutning:

USB-typ A för anslutning av USB-enheter

iPod-docka:

Utspanning: 5 V likström (DC)

Maximal utström: 500 mA

PHONES-kontakt:

Stereominikontakt

RF-fjärrkontroll

Standarder som hanteras:

IEEE802.15.4

Radiofrekvens:

2,4 GHz

Batteriets uppladdningstid:

Ca 3 timmar (vid normal temperatur)

Driftstid:

Ca 5 timmar (oavbruten användning vid normal temperatur)

Högtalare

Högtalarsystem:

2-vägs, basreflex

Högtalarenheter:

Bashögtalare: 100 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 20 mm, mjuk
kupertyp

Nominell impedans:

8 Ω

Allmänt

Strömförsörjning:

Huvudenhet:

230 V växelström (AC),

50/60 Hz

Fjärrkontroll:

5,2 V likström (DC)
(medföljande nätadapter)

Energiförbrukning:

Huvudenhet:

30 W (0,5 W eller lägre i
energiparläget standby)

Fjärrkontroll:

6,5 W

Nätadapter till fjärrkontrollen:

Ingång: 100 V – 240 V

växelström (AC), 50/60 Hz

Utgång: 5,2 V likström (DC),

1,25 A

Storlek (b/h/d) (inklusive utstickande delar och kontroller):

Ca 535 mm × 220 mm ×

196 mm

Vikt:

Ca 5,8 kg

Driftstemperatur:

+5 °C till +35 °C

Driftsfuktighet:

25 % till 80 %

Medföljande tillbehör:

Se sid. 8.

Extra tillbehör:

Väggfäste SU-WL100

Rätt till ändring av utförande
och tekniska data förbehålles.

- Standby strömförbrukning:
0,5 W
- Halogenflammande medel
har inte använts i vissa tryckta
kretskort.

* Endast modellen för Storbritannien

iPod-modeller som är kompatibla med den här enheten

Du kan använda följande iPod-modeller med den här enheten. Uppgradera iPod med den senaste programvaran innan du använder den.



iPod touch av
2:a generationen



iPod nano av
4:e generationen
(video)



iPod touch av
1:a generationen



iPod nano av
3:e generationen
(video)



iPod classic



iPod nano av
2:a generationen
(aluminium)



iPod av 5:e
generationen
(video)



iPod nano av 1:a
generationen



iPod av 4:e
generationen
(färgdisplay)



iPod av 4:e
generationen



iPod mini

Installera enheten på en vägg

Enheten kan installeras på en vägg med hjälp av väggfästet SU-WL100 (medföljer ej).

För kunder

Det krävs viss förkunskap om du ska installera produkten på en vägg. Du bör därför överlåta installationen till en Sony-återförsäljare, eller en licensierad hantverkare, och se till att säkerhetsföreskrifterna följs under installationen. Sony kan inte göras ansvariga för eventuella materiella skador eller personskador som uppkommit till följd av felaktig hantering eller felaktig installation, eller om något annat än den angivna produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

För Sony-återförsäljare

Följande instruktioner är endast ämnade för Sony-återförsäljare. Läs säkerhetsföreskrifterna och tänk på säkerheten under installation, underhåll och kontroll av den här produkten.

Innan du installerar enheten på en vägg


- Kontrollera att väggen är tillräckligt stark för att bära upp väggfästet. Väggen ska åtminstone vara stark nog att kunna bära upp en vikt som är 20 gånger enhetens vikt. Mer information om enhetens vikt finns under "Tekniska data" (sid. 67).
- Kontrollera att nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna under monteringen så att enheten inte faller i golvet eller orsakar en olycka.

Säkerhetsinformation

- Endast kvalificerad servicepersonal bör utföra vägginstallationer.
- Av säkerhetsskäl rekommenderas du starkt att använda tillbehör från Sony, inklusive:
 - Väggfäste SU-WL100
- Du rekommenderas starkt att använda ett väggfäste från Sony så att fullgod ventilation upprätthålls.

1 Justera hållarnas placering på basplattan.

- 1 Skruva bort skruvarna som fäster vänster och höger hållare till basplattan och flytta hållarna till den inre positionen.
- 2 Fäst båda hållarna ordentligt med hjälp av skruvarna du skruvade bort i föregående procedur 1.

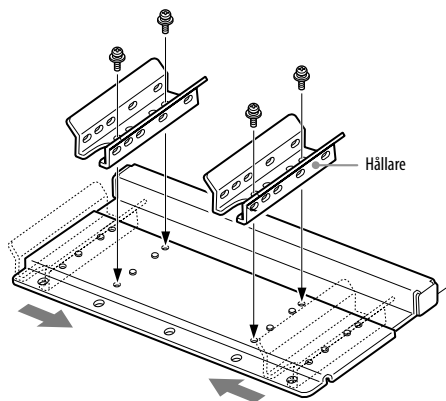


Obs!


Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du vridmomentet på ungefär 1,5 N·m (15 kgf·cm).

2 Information om var enheten ska installeras finns under "Måttschema för systeminstallation" (sid. 77).

Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan enheten, taket och eventuella utstickande delar från väggen på det sätt som visas nedan.

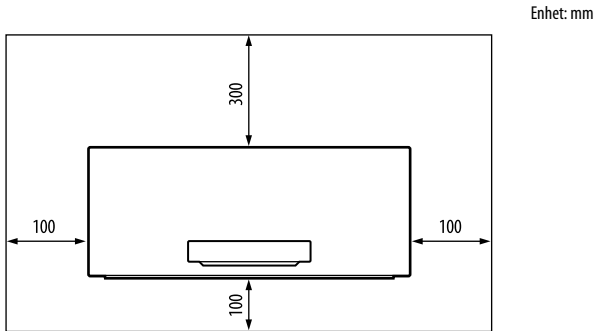


Installera aldrig enheten på det sätt som visas nedan:

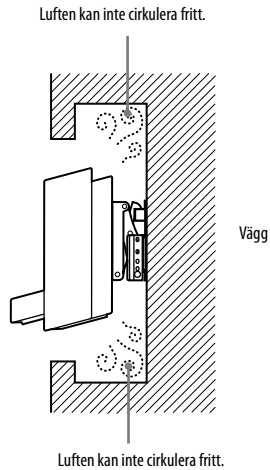

3 Fäst basplattan på väggen med hjälp av minst 4 skruvar med en diameter på 6 mm eller motsvarande (medföljer ej).

Välj 4 skruvhål med märket ● från nedanstående tabell och skruva åt skruvarna ordentligt så att de inte lossnar.

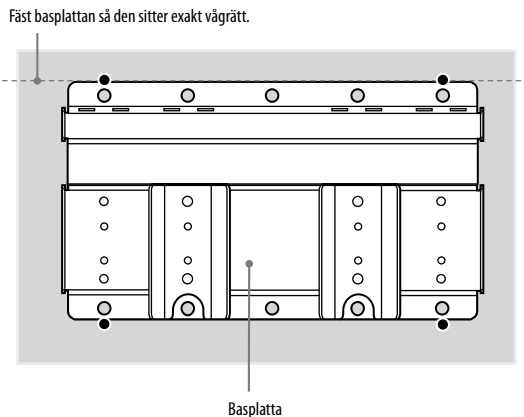


VARNING!

- De skruvar som krävs för den här proceduren medföljer ej. Välj skruvar som passar väggens material och struktur.
- Om basplattan inte kan fästas tillräckligt säkert kan du använda fler skruvar.
- Kontrollera att basplattan sitter ordentligt på väggen.

4 Ta bort stället från enheten.

- 1 Skruvar bort de 2 skruvarna som fäster stället till enheten.
- 2 Tryck in de 2 flikarna som sitter på undersidan av stället, och dra sedan stället uppåt så att det lossnar från enheten.

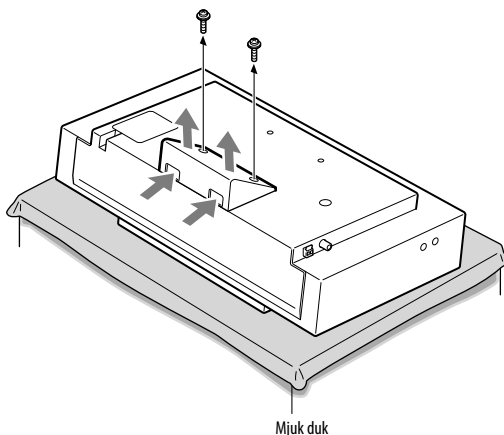


Obs!

Ta inte bort stället av någon annan anledning än när enheten ska installeras på en vägg.

5 Fäst de två monteringskrokarna på baksidan av enheten.

- 1 Fäst monteringskroken på baksidan av enheten temporärt med de 4 skruvarna (+PSW4 × 12) som medföljer väggfästet SU-WL100.
- 2 Kontrollera att skruvarna skruvas åt ordentligt med samma vridmoment på baksidan av enheten.

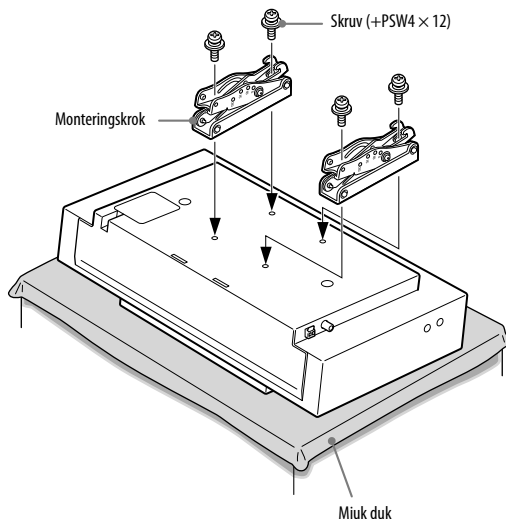

VARNING!

- Använd inga andra skruvar än de som medföljer (+PSW4 × 12) när du fäster monteringskroken.
- Kontrollera att monteringskrokens vinkel är inställd på 0 grader, och installera enheten parallellt med väggen. Justera inte monteringskrokens vinkel.

6 Anslut kablarna till enheten.


Anslut kablarna till enhetens anslutningar. Mer information om kablarna finns under "Ansluta antennerna och nätkabeln (huvudenhet)" (sid. 13).

VARNING!

Se upp så att du inte snubblar över nätkabeln eller några av de andra kablarna eftersom du kan skada dig.


7 Installera enheten på basplattan.

- 1 Lokalisera hålen på basplattan i vilka du ska hänga upp de övre krokarna på monteringskrokarna.
- 2 Håll enheten ordentligt med båda händerna och passa försiktigt in den mot väggen.

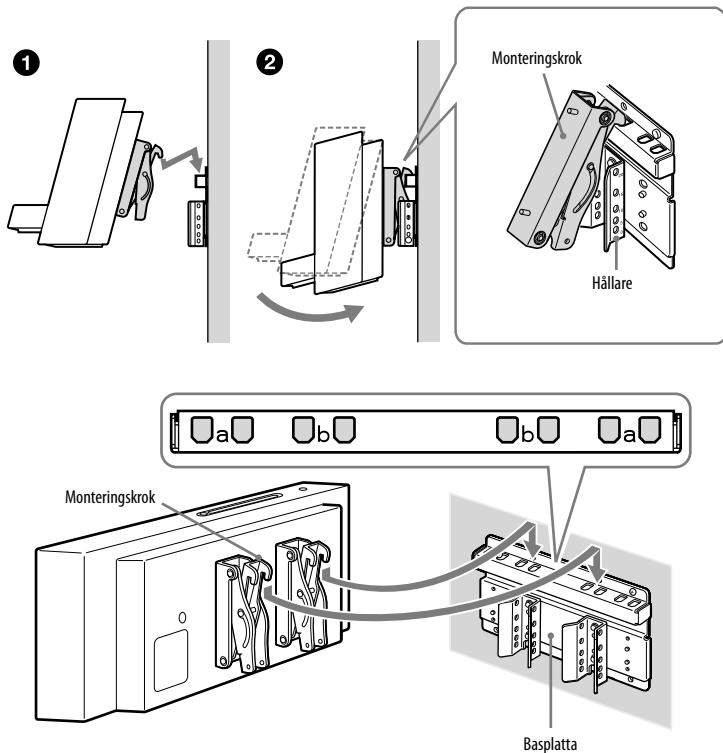

8 Fäst enheten och basplattan ordentligt med hjälp av de 2 medföljande skruvarna (+PSW4 × 12).

Skruva i skruvarna i hålet med vinkelmarkeringen 0.

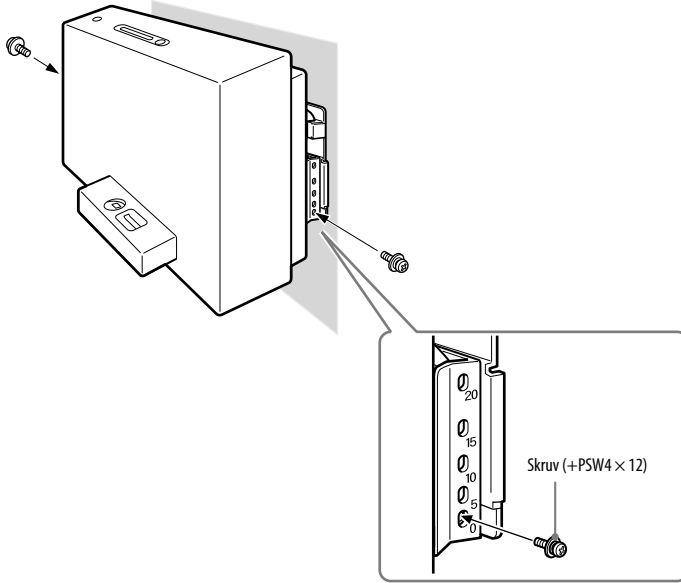

Obs!

Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du vridmomentet på ungefär 1,5 N·m (15 kgf·cm).

WARNING!

Se till att du skruvar åt både vänster och höger säkerhetsskruv ordentligt. Annars finns det risk att enheten faller i golvet när den trycks uppåt, vilket kan orsaka personskador.

9 Kontrollera att installationen utförts på korrekt sätt.

Kontrollera följande punkter.


- Att krokarna på monteringskrokarna sitter ordentligt i hålen på basplattan.
- Att nätkabeln inte är vriden eller klämd.
- Att de 2 skruvarna som fäster monteringskroken och basplattan är ordentligt åtdragna.

WARNING!

Justera inte monteringskrokens vinkel när enheten är installerad på väggen och se till att monteringskroken sitter som den ska. Annars finns det risk att produkten faller i golvet vilket kan leda till personskador och/eller skador på produkten. En felaktig placering av nätkabeln eller liknande kan leda till brand eller elskador till följd av en kortslutning. Kontrollera att installationen utförts i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.

Måttschema för systeminstallation

Nedanstående schema visar måtten på enheten som är monterad på väggfäste SU-WL100. Se nedanstående schema för att kunna bestämma var enheten ska installeras.

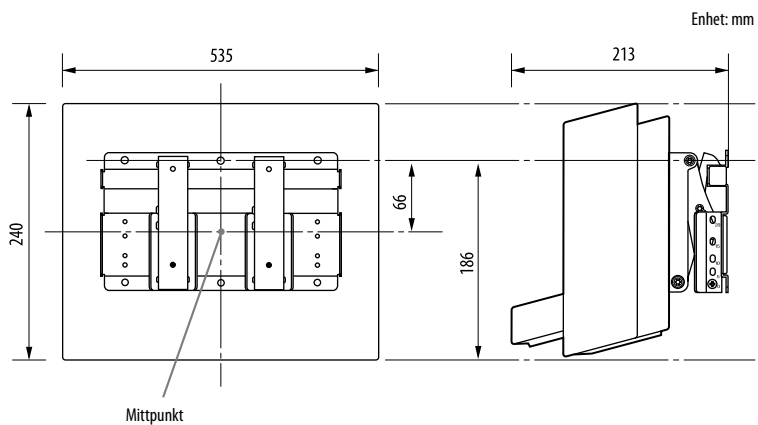

Siffrorna i ovanstående schema kan skilja sig en aning beroende på installationen.

Ordlista

AOSS

AOSS är en förkortning för "AirStation One-Touch Secure System". AOSS är en teknik som utvecklats av BUFFALO och som förenklar anslutningar och inställningar i trådlösa nätverk.

Bithastighet

Bithastigheten är ett mått på informationsmängden uttryckt i bitar per sekund (bps).

Bredband

Allmänt namn för kommunikationslinjer som använder ett brett band av frekvenser för att med hög hastighet skicka och ta emot video- och ljudinformation. För tillfället räknas ADSL, CATV, FTTH och andra system som bredband.

Bredbandsrouter

För internetanslutningar via ADSL eller kabel-TV används något som kallas ADSL-modem eller kabelmodem. För internetanslutning av flera terminaler samtidigt används en bredbandsrouter.

Byte

En av de fundamentala enheterna för att beskriva digital information i datorer. Digital information beskrivs ofta i binära tal (nollor och ettor). En enskild informationsenhet är en bit. En byte består av åtta bitar.

DHCP

Förkortning av Dynamic Host Configuration Protocol. Ett system för automatisk utdelning av konfigurationsdata som krävs för en internetanslutning.

DLNA

Förkortning av Digital Living Network Alliance. DLNA är en organisation utan vinstsyfte som etablerar riktlinjer för digitalt innehåll som delas över nätverk. Mer information finns på organisationens hemsida <http://www.dlna.org/en/consumer/home>

DNS

Förkortning av Domain Name System. En server som översätter domännamn till IP-adresser och IP-adresser till domännamn. En DNS identifieras av en IP-adress. Kallas även "DNS-server".

ID3

ID3 är information (som t.ex. spår- och artistnamn) som spelats in i en MP3-fil. ID3-taggar används av den här enheten för att visa spårinformation för MP3-filer.

Internetleverantör

Ett företag som erbjuder anslutning till internet.

IP adress

IP-adresser består vanligen av fyra grupper med upp till tre siffror i varje, åtskilda av en punkt (som t.ex. 192.168.239.1). Alla enheter i ett nätverk måste ha en IP-adress.

ISO9660

En standard från ISO (International Organization for Standardization), som definierar filsystemet för CD-ROM-medier.

Kondens

Kondens kan uppstå på enhetens insida när temperaturen i rummet stiger snabbt, som när t.ex. ett element slås på. Om det har bildats kondens låter du enheten vara avstängd tills fukten har hunnit avdunsta.

LAN

Förkortning av Local Area Network (lokalt nätverk). LAN är ett allmänt namn för nätverk som upprättas för kommunikation mellan enheter, som t.ex. datorer, skrivare och faxar i relativt små områden, t.ex. kontor eller byggnader.

MP3

Förkortning av MPEG-1 Audio Layer3. Det är en standard för ljudkomprimering och har utvecklats av MPEG (Motion Picture Experts Group), en arbetsgrupp inom ISO (International Organization for Standardization). Det möjliggör komprimering av ljudfiler till ungefär 1/10 av storleken för en vanlig CD-skiva. Eftersom algoritmen för MP3-kodning är öppen finns det ett flertal avkodare/kodare som använder den här standarden. Det här har gjort att MP3 används flitigt i datornsammanhang.

Network key (säkerhetsnyckel)

En krypteringsnyckel som används för att begränsa med vilka enheter kommunikation kan uppstå. Den används för att ge högre säkerhet för enheter som kommunicerar via en trådlös LAN-router/trådlös LAN-accesspunkt.

Proxy

Ett program eller en server som förmedlar internetanslutning till datorer inom en brandvägg och som också kan ge snabbare nedladdning av hemsidor.

Router

En enhet som sammanlänkar nätverk och konverterar protokollen och adresserna för de olika nätverken. Nyligen introducerades upprinningsroutrar för anslutning till ISDN och bredbandsroutrar för ADSL- och CATV-nätverk. Termen "router" kan i sig själv referera till någon av dessa enheter.

S-IWS

S-IWS är en förkortning av Sony Instant Wireless Audio Setup. Med en Instant (S-IWS)-anslutning kan du lätt ställa in ett trådlöst nätverk.

SSID

Förkortning av Service Set Identifier. Ett namn som identifierar en viss anslutningspunkt inom ett trådlöst IEEE 802.11 LAN. För att ansluta till en anslutningspunkt måste en klientenhet ställas in med samma SSID. SSID kan bestå av 32 tecken. För ännu högre säkerhet används ofta också en nätverksnyckel. I så fall kan inte anslutningen upprättas om inte SSID matchar nätverksnyckeln.

USB-lagringsenhet

I den här manualen betyder USB-lagringsenhet en lagringsenhet för stora mängder information och som kan hantera standarden USB Mass Storage Class. Sådana enheter som t.ex. USB-ljudspelare, kan anslutas till USB-kontakten på enheten eller en dator och användas som löstagbara lagringsenheter.

WEP

Förkortning av Wired Equivalent Privacy. En krypteringsnyckel som används i trådlösa LAN-nätverk. Det är en IEEE-standard som baseras på den algoritmiska kryptografien RC4. WEP används för att skapa säkerhet för trådlösa IEEE 802.11b-nätverk. Under överföring av ett meddelande mellan en trådlös LAN-accesspunkt och en klientenhet, krypterar sändarsidan informationen och mottagarsidan dekrypterar informationen. För att kommunikation ska kunna upprättas måste de båda enheterna använda en gemensam kodnyckel, som kallas "WEP-nyckel". Krypteringsnivån visas av bitvärdet för nyckeln; t.ex. 64 bitar eller 128 bitar. Ju högre bitvärde, desto högre säkerhetsnivå.

WMA

Förkortning av Windows Media Audio. WMA är en teknologi för ljudkomprimering som utvecklats av Microsoft Corporation och som gör att ljudfiler kan komprimeras ned till ungefär 1/22 av storleken jämfört med en vanlig CD-skiva.

WPA

Förkortning av Wi-Fi Protected Access. En krypteringsstandard för trådlösa LAN-nätverk som utvecklats av Wi-Fi Alliance som en åtgärd för ett antal allvarliga säkerhetsproblem i WEP-systemet. Förutom ett nätverksnamn (SSID) och krypteringsnyckel (WEP), använder det här protokollet en användarverifiering med namnet "EAP" (Extensible Authentication Protocol) och ett protokoll med namnet "TKIP" (Temporal Key Integrity Protocol), som automatiskt uppdaterar krypteringskoden med regelbundna intervall för en högre säkerhet.

WPA2

Förkortning av Wi-Fi Protected Access 2. En krypteringsstandard för trådlösa LAN-nätverk. Som uppgraderad version av WPA, som utvecklats av Wi-Fi Alliance, använder den här standarden kryptografien AES (Advanced Encryption Standard) för att ge en högre säkerhet än WPA.

DAB (Digital Audio Broadcasting)-relaterade termer (endast modellen för Storbritannien)

Dynamisk etikett

Textinformationen som sänds för de olika kanalerna eller tjänsterna.

Ensembleetikett

Med DAB sänds flera digitala radiokanaler ut med en enda sändning eller frekvens. En grupp kanaler som sänds kallas "ensemble" och "ensembleetikett" är namnet på en sådan grupp.

Tjänstetikett

Namnet på en individuell digital radiokanal eller tjänst.

Lista över tecken som du kan använda

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z a b c d
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # \$ %
& ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\]
^ _ ` { | } ~

Sakregister

A

- AAC 39
- AM-ramantenn 8, 14
- Anslutningar
 - Antenner 13
 - Audio In 37
 - iPod 30
 - Trådlöst nätverk 18
 - USB-enhet 39, 42
- Audio In
 - Spela in 43
 - Spela upp 37
- Automatisk inställning 27

B

- Bithastighet 39, 43, 78

C

- CD-R/RW 25
- CD-skiva
 - Inspelning 42
 - Spela upp 25

D

- DAB 27
 - Auto Scan 28
 - Förinställa 29
 - Lyssna 27
 - Spela in 43
- DAB-trådontenn 8, 14
- Dator 16, 34
- Demonstration 15, 24
- DHCP 20, 78
- DLNA 7, 34, 78
- DLS 28
- DNS-server 20, 78
- DSGX 45

F

- Fjärrkontroll 10, 50
 - Ansluta 15
 - Bakgrundsbelysning 50
 - Ladda upp 15
 - Ljudsignal 51
 - Ljusstyrka 50
- FM/AM
 - Förinställa 29
 - Lyssna 27
 - Spela in 43
- FM Mode 28
- FM-trådontenn 8, 14

H

- Home-meny 12
- Home Network 18, 34

I

- ID3 25, 78
- Insomningstimer 46
- Installera 17
- Internetradio 33
 - Uppdatera listan 33
- IP-adress 20, 78
- iPod 30
 - Kompatibla modeller 69
 - Spela upp 30
 - Uppladdning 31
- iPod-dockningsadapter 15

K

- Klocka 23
- Kondens 63, 78

L

- Live365 33
- Ljud-CD-skiva 25
- Ljudformat 39, 43
- Ljudkaraktär 45
- Ljudsignal 51

M

- Manuell inställning 27
- Medföljande tillbehör 8
- MP3 25, 39, 43, 78

N

- Nätverk
 - AOSS 20
 - Instant (S-IWS) 21
 - Manuell inställning 18
- Network key (säkerhetsnyckel) 19, 78
- Network name (SSID) 18, 19, 79

O

- ON/STANDBY-indikator 11, 49
- Options-meny 12

P

- Proxyserver 21, 78

R

- Radera 44
- Radio
 - DAB 27
 - FM/AM 27

S

- Server 34
 - Byta server 35
 - Redigera serverlistan 36
 - Servertyp 36
- Settings-meny 12
- SHOUTcast 33
- Skriva in text 19
 - FM/AM/DAB-stationsnamn 29
- Spela upp
 - Audio In 37
 - CD 25
 - Home Network 34
 - iPod 30
 - USB-enhet 39
- Språk för teckenfönster 22
- Standardgateway 20
- Standbyläge 49
 - Power Save 11, 49
 - Quick Start-up 11, 49
- Styrkan på den trådlösa LAN-signalen 34
- Subnätmask 20
- Systemkrav 16

T

- Teckenfönster 12
 - Bakgrundsbelysning 50
 - Ljusstyrka 50
- Timer 46
 - Insomningstimer 46
 - Uppspelningstimer 47
- Tuning Mode 27

U

- Upprepad uppspelning
 - CD 26
 - Home Network 35
 - iPod 31
 - USB 40
- Uppspelningsläge
 - CD 26
 - Home Network 35
 - iPod 31
 - USB 40
- Uppspelningstimer 47
- USB
 - Radera filer/mappar 44
 - Spela upp 39
 - Välja minne 41
 - Överföra/spela in 41, 43

V

- VAIO Media plus 17
- Visa informationen 48

W

- Webbplats för kundtjänst 52
- WEP 19, 79
- WMA 39, 79
- WPA 19, 79
- WPA2 19, 79

Varumärken m.m.

- Den här programvaran är delvis baserad på arbeten som utförts av Independent JPEG Group.
- VAIO,  och VAIO Media är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Amerikanska patent och patent i andra licenser är licensierade från Dolby Laboratories.
- Teknik och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3 används enligt licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Den här produkten skyddas av de rättigheter som gäller immateriell egendom och tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
- iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- "AOSS" är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.
-  **LIVE365.COM** är ett varumärke som tillhör Live365.com.
-  **SHOUTcast Radio** är ett registrerat varumärke som tillhör AOL LLC.
- Typsnittet (Shin Go R) som är installerat i den här enheten har tillhandahållits av MORISAWA & COMPANY LTD. Dessa namn är varumärken för MORISAWA & COMPANY LTD., och även upphovsrätten till typsnittet tillhör MORISAWA & COMPANY LTD.

WPA Applicant

Copyright © 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> samt medarbetare, alla rättigheter förbehållna.

Spridning och användning av källkod och dess binära form, med eller utan modifierationer, tillåts förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

- 1 Om källkoden sprids måste ovanstående upphovsrättsinformation finnas med, liksom den här listan med villkor och följande friskrivningsklausul.
- 2 Spridning i binär form måste innehålla ovanstående upphovsrättsinformation, den här listan med villkor och följande friskrivningsklausul, antingen i dokumentationen och/eller i annat material som tillhandahålls i distributionen.
- 3 Varken namnet/namnen på den/de ovan listade upphovsrättsägaren/ägarna, eller namnen på medarbetare får användas för att signera eller marknadsföra produkter som härstammar från den här programvaran, utan skriftligt tillstånd.

DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSSÄGARNA OCH DERAS MEDARBETARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DE FRÅNSÄGER SIG SAMTIDIGT ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSRÄTTSSÄGAREN ELLER DESS MEDARBETARE GÖRAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET ERSÄTTNINGANSVAR SOM, VARE SIG DET FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGANSVAR ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.

- Den här produkten skyddas av de rättigheter som gäller immateriell egendom och tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

De som skapar innehållet ("content providers") använder den teknik för hantering av digitala rättigheter för Windows Media, som finns med i den här enheten ("WM-DRM"), för att skydda innehållets integritet ("Secure Content") så att deras immateriella egendom, inberäknat upphovsrätten, av innehållet i fråga inte missbrukas.

Den här enheten använder programvaran WM-DRM för uppspelning av skyddat innehåll (Secure Content) ("WM-DRM-programvara"). Om säkerheten hos WM-DRM-programvaran på den här enheten har äventyrats, kan ägarna av det skyddade innehållet ("Secure Content Owners") begära att Microsoft återkallar WM-DRM-programvarans rätt att begära nya licenser med avsikt att kopiera, visa och/eller spela upp det skyddade innehållet. Ett sådant återkallande påverkar inte WM-DRM-programvarans förmåga att spela upp innehåll som inte är skyddat. En lista över återkallade WM-DRM-programvaror sänds till din enhet varje gång du hämtar hem en licens för skyddat innehåll från internet eller från en dator. Microsoft kan, i samband med en sådan licens, även ladda ner återkallningslistor på din enhet på uppdrag av ägare av det skyddade innehållet.

- System- och produktnamn i den här manualen är vanligen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.
- I den här bruksanvisningen kallas Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional och Microsoft Windows XP Media Center Edition för Windows XP.
- I den här bruksanvisningen kallas Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business och Microsoft Windows Vista Ultimate för Windows Vista.
- ™ och ® har inte satts ut i den här bruksanvisningen.



MP3



<http://www.sony.net/>