

SONY[®]

4-456-335-11(1) (EE)

Blu-ray Disci™ / DVD-kodukinosüsteem

Kasutusjuhend

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või integreeritud kappi. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse või tule lähedale.

Vigastuste vältimiseks peab seade olema vastavalt paigaldusjuhiste tütuvalt pörandle/seinale kinnitatud.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

Kuna Blu-ray Discis / DVD-kodukinosüsteemis kasutatav laserkiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpost lahti võtta.

Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.

CAUTION	CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT	KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTLBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅBNES. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING	KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO!	AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALITSTAMISTA.
警告	打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射
注意	打開時有第3類可見及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Seade on klassi CLASS 3R LASER toode. Kui laseri kaitsekorpust avatakse, kiirgub seadmest nähtavat ja nähtamatut laserkiirgust, seega vältige laseri otsekontakti silmadega.

See märgistus asub seadme põhjal välispinnal.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus asub seadme põhjal välispinnal.

Põhiseadme jaoks

Nimeplaat asub välispinnal seadme all.

Soovitatud kaablid

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning konnektoreid.

Euroopa klientidele



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektselt käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlumine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Ainult Euroopa



**Kasutatud akude
utiliseerimine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on
eraldi toimivad
kogumissüsteemid)**

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda.

Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.

Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlumine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.

Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akude kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunktiga või kauplusega, kust selle toote otsite.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiате eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Siinsega kinnitab Sony Corporation, et BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W/BDV-N7100W/BDV-N7100WL/EZW-RT50 vastavad direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Üksikasjad leiате järgmiselt veebilehelt: <http://www.compliance.sony.de/>



Austraalias asuvatele klientidele

Siinse seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab kaugus radiaatori ja inimese keha (sh jäsemed: käelabad, randmed, jalalabad ja pahklud) vahel olema vähemalt 20 cm.



**Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on
eraldi toimivad
kogumissüsteemid)**

Ettevaatusabinõud

Seadet on testitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis nimetatud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit. (Ainult Euroopa mudelitel)

Toiteallikad

- Seade on vooluvõrgus seni, kuni seda pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.
- Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsalt ligipääsetavas vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

3D-video vaatamine

Osal inimestel võib 3D-videote vaatamisega kaasneda ebamugavustunne (nt tuleb silmi kissitada, tekib väsimus või iiveldus). Sony soovibab kõigil vaatajatel 3D-videote vaatamisel regulaarseid pause teha. Vajalike pauside pikkus ja sagedus on erinevatel inimestel erinev. Tehke seda oma mugavuse järgi. Kui tunnete ebamugavust, lõpetage 3D-video vaatamine, kuni ebamugavustunne kaob. Vajadusel pidage nõu arstiga. Vaadake ka (i) kasutusjuhendit ja/või tootega kasutatavate seadmete või Blu-ray Disci sisu hoiatusteadet, ja (ii) meie veebisaiti (<http://esupport.sony.com/>), kust leiate uusimat teavet. Väikeste (eriti alla 6-aastaste) laste nägemine on alles välja arenemas. Enne kui lubate väikestel lastel vaadata 3D-videoid, pidage nõu arstiga (nt lastearsti või silmaarstiga).

Täiskasvanud peavad lapsi juhendama veendumaks, et jälgitakse ülaltoodud soovitusi.


Kopeerimiskaitse

- Arvestage Blu-ray Disci ja DVD-andmekandjate puhul kasutatavaid täiustatud sisukaitseüsteeme. Need süsteemid nimega AACS (Advanced Access Content System) ja CSS (Content Scramble System) võivad taasesitusel, analoogväljastamisel ja muude sarnaste funktsioonide kasutamisel sisaldada teatud piiranguid. Toote kasutus ja kehtivad piirangud võivad sõltuvalt ostukuupäevast erineda, kuna AACS-i juhtkond võib pärast ostmist kehtestada uued piirangud või olemasolevaid muuta.
- Cinavia teatis
See toode kasutab osade äriliselt toodetud filmide ja videote ning nende heliribade volitamata koopiate kasutamise piiramiseks Cinavia tehnoloogiat. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ja taasesitus või kopeerimine katkestatakse.
Lisateavet Cinavia tehnoloogia kohta leiate Cinavia võrgus olevast tarbija teabekeskusest aadressil <http://www.cinavia.com>. Kui soovite Cinavia kohta lisateavet posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga sellele aadressile: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autoriõigused ja kaubamärgid

- See süsteem sisaldab Dolby* Digitali ja Dolby Pro Logicu adaptiivse maatriksi ruumilise heli dekodeerit ja DTS-i** digitaalset ruumilise heli süsteemi.
 - * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja toplett-D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

** Toodetud järgmiste USA patentide litsentside alusel: 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 ja teised USA-s ja muus maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid. DTS-HD, selle sümbol ja DTS-HD ning selle sümbol koos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud.

- Süsteem sisaldab tehnoloogiat High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
- Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete kaubamärk.
- DVD logo on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.
- Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE, BONUSVIEW ja logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid.
- Logod Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ja CD on kaubamärgid.
- Super Audio CD on kaubamärk.
- BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- AVCHD 3D / Progressive ja AVCHD 3D / Progressive'i logod on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
- , XMB ja xross media bar on ettevõtete Sony Corporation ja Sony Computer Entertainment Inc. kaubamärgid.
- PlayStation on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk.
- Sony Entertainment Networki logo ja Sony Entertainment Network on Sony Corporationi kaubamärgid.

- Muusika ja videote tuvastustehnoloogiat ja sellega seotud andmeid pakub Gracenote®. Gracenote esindab muusika tuvastustehnoloogiat ja seotud sisu ko haletoimetamise tööstusstandardit. Lisateavet leiate veebisaidilt www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disci ning muusika ja videoga seotud andmed ettevõttelt Gracenote, Inc., Gracenote'i autoriõigus © aastast 2000 praeguseni. Gracenote'i tarkvara, Gracenote'i autoriõigus © aastast 2000 praeguseni. Sellele tootele ja teenusele kehtib vähemalt üks Gracenote'ile kuuluv patent. Gracenote'i veebisaidilt leiate mittetäieliku loendi kehtivatest Gracenote'i patentidest. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo Powered by Gracenote on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Gracenote, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid.
- N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- Sõna *Bluetooth*® märk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

- See toode sisaldab ettevõtte Verance Corporation litsentsi alusel kasutatavat omandiõigustega kaitstud tehnoloogiat ja seda kaitseb USA patent 7 369 677 ja teised USA-s ja terves maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid, ning ka sellise tehnoloogia teatud aspektidele kehtivad autoriõigused ja ärisaladuste kaitse. Cinavia on ettevõtte Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigused 2004–2010 — Verance Corporation. Kõik õigused kuuluvad Verance'ile. Pöördprojekteerimine ja demonteerimine on keelatud.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või selliste õigustega Microsofti sidusettevõtte sobiva litsentsita keelatud. Sisuomanikud kasutavad Microsoft® PlayReady™ sisu juurdepääsu tehnoloogiat selleks, et kaitsta oma intellektuaalomandit, sh autoriõigustega kaitstud sisu. See seade kasutab PlayReady-tehnoloogiat, et juurde pääseda PlayReadyga kaitstud sisule ja/või WMDRM-iga kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu kasutamisel piiranguid korralikult jõustada, võivad sisu omanikud taotleda Microsoftilt seadme võime tarbida PlayReadyga kaitstud sisu tühistamist. Tühistamine ei tohiks mõjutada kaitsmata sisu või sisu, mida kaitsevad muud sisu juurdepääsu tehnoloogiad. Sisu omanikud võivad teilt nende sisule juurdepääsemiseks nõuda PlayReady täiustamist. Kui sellest keeldute, ei pääse te täiustamist nõudvale sisule juurde.
- DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadid.

- Opera® Devices SDK kuulub ettevõttele Opera Software ASA. Autoriõigused 1995–2013, Opera Software ASA. Kõik õigused kaitstud.



- Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid.
- Muud süsteemid ja tootenimed on üldiselt nende tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Märkidest ™ ja ® selles dokumendis ei räägita.

Lõppkasutaja litsentsi teave

Gracenote'i® lõppkasutaja litsentsileping

See rakendus või seade sisaldab tarkvara Emeryville'is, Californias asuvalt ettevõttelt Gracenote, Inc. (Gracenote). Gracenote'i pakutav tarkvara (Gracenote'i tarkvara) võimaldab sellel rakendusel tuvastada plaate ja/või faile ning hankida võrgus olevatest serveritest või manustatud andmebaasidest (ühise nimega Gracenote'i serverid) muusikaga seotud teavet (sh nimi, esitaja, lugu ja pealkiri — Gracenote'i andmed) ja kasutada teisi funktsioone. Gracenote'i andmeid tohib kasutada vaid selle rakenduse või seadme lõppkasutajale mõeldud spetsiaalsete funktsioonidega.

Nõustute, et kasutate Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid vaid isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks. Nõustute, et ei määra, kopeeri, kannu üle ega edasta Gracenote'i tarkvara või mis tahes Gracenote'i andmeid mis tahes kolmandale osapoolle. NÕUSTUTE, ET EI KASUTA GRACENOTE'I ANDMEID, GRACENOTE'I TARKVARA EGA GRACENOTE'I SERVEREID ÜHELGI VIISIL, MIDA POLE SELLES DOKUMENDIS SELGESÕNALISELT LUBATUD.

Nõustute, et teile Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamiseks antud litsents lõpetatakse, kui neid piiranguid rikute. Kui teie litsents lõpetatakse, nõustute lõpetama kõigi ja mis tahes Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamise. Gracenote säilitab kõik Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite õigused, sh kõik omandiõigused. Gracenote ei pea teile mitte ühelgi tingimusel maksma teie esitatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracenote, Inc. võib selle lepingu alusel jõustada enda nimel teie vastu oma õigused. Gracenote'i teenus kasutab statistilistel eesmärkidel päringute jälitamiseks ainulaadset ID-d. Juhuslikult määratud numbrilise ID eesmärk on võimaldada Gracenote'i teenusel loendada päringuid teadmata, kes te olete. Lisateavet vaadake veebilehelt, kust leiate Gracenote'i teenuse privaatsuseeskirja.

Tarkvara Gracenote ja iga Gracenote'i andmete üksus litsentsitakse teile „VALMISKUJUL”. Gracenote ei anna teile otseseid ega kaudseid garantiisid, mis puutub Gracenote'i serveritest pärinevate mis tahes Gracenote'i andmete täpsusse. Gracenote jätab endale õiguse Gracenote'i serveritest andmeid kustutada või muuta andmete kategooriaid mis tahes põhjusel, mida Gracenote piisavaks peab. Puudub garantii, et Gracenote'i tarkvaras või Gracenote'i serverites ei esine vigu või et Gracenote'i tarkvara või Gracenote'i serverite töös ei esine katkestusi. Gracenote ei ole kohustatud teile pakkuma uusi täiustatud või täiendavaid andmetüüpe ega kategooriaid, mida Gracenote võib tulevikus pakkuda, ja võib vabalt teenuste pakkumise mis tahes ajal peatada.

GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE AINULT) KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE JA EESMÄRGILE VASTAVUSE, NIME JA RIKKUMATUSE KOHTA. GRACENOTE EI ANNA GARANTIID TULEMUSTE KOHTA, MIS TULENEVAD GRACENOTE'I TARKVARA VÕI MIS TAHES GRACENOTE'I SERVERI TEIEPOOLSEST KASUTUSEST. MITTE ÜHELGI TINGIMUSEL EI OLE GRACENOTE KOHUSTATUD TEILE TASUMA MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI JUHUSLIKULT TEKKINUD KAHJUDE VÕI MIS TAHES KAOTATUD VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EEST.

© Gracenote, Inc. 2009

Kasutusjuhendist

- Siinse kasutusjuhendi juhised kirjeldavad kaujuhtimispuldi nuppe. Võite kasutada ka põhiseadmئل olevaid juhtnuppe, kui neil on puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed.
- Selles juhendis kasutatakse mõistet „plaat” viitena BD-dele, DVD-dele, Super Audio CD-dele või CD-dele, kui tekstis või illustatsioonidel pole teisiti nimetatud.
- Selles juhendis olevad juhised kehtivad mudelitele BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N8100W, BDV-N7100W ja BDV-N7100WL. Mudelit BDV-N9100WL kasutatakse joonistel näitena. Mis tahes erinevused kasutuses on tekstis selgelt väljatoodud (nt „ainult mudelil BDV-N9100WL”).
- Mõnda joonist on kasutatud kontseptuaalse joonisena ja see võib tegelikust tootest erineda.
- Teleriekraanil kuvatud üksused võivad piirkonniti erineda.
- Vaikeseadistus on alla joonitud.

Sisukord

Kasutusjuhendist	7
Lahtipakkimine	10
Osade ja juhtelementide juhend	13

Alustamine

1. samm: kõlarite paigaldamine ...	19
2. samm: süsteemi ühendamine ...	20
Kõlarite ühendamine	20
Teleri ühendamine	22
Teiste seadmete ühendamine (vastuvõtjaboks jms)	23
Antenni ühendamine (õhuantenn)	25
3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine	25
4. samm: traadita süsteemi seadistamine	27
5. samm: lihtne seadistus	29
6. samm: taasesituse allika valimine	30
7. samm: ruumilise heli nautimine	30

Taasesitus

Plaadi esitus	32
Esitamine USB-seadmest	34
Muusika nautimine Bluetooth-seadmelt	35
Ühenduse loomine nutitelefoniga ühe puutega kuulamisfunktsiooni (NFC) kaudu	37
Esitamine võrgu kaudu	38
Võimalikud valikud	42

Heli reguleerimine

Helivõimingu, mitmekeelsete radade või kanali valimine	44
Multipleksülekanaliga heli nautimine	45

Tuner

Raadio kuulamine	45
Teenuse Radio Data System (RDS) vastuvõtmine	47

Teised toimingud

Funktsiooni BRAVIA Sync HDMI juhtimine	47
Sobivate kõlariseadistuste automaatne kalibreerimine	48
Kõlarite seadistamine	50
Unetaimeri kasutamine	51
Põhiseadmel olevate nuppude inaktiveerimine	52
Kõlarivalgustuse nautimine	52
Teleri või muude seadmete juhtimine kompleksisoleva kaugjuhtimispuuldiga	52
Elektri säästmine ooterežiimis	54
Veebisaitide sirvimine	54
Traadita süsteemi täiendav seadistamine	56

Seadistused ja reguleerimine

Seadistusekraani kasutamine	58
[Remote Control Setting Guide]	
(Kaugjuhtimispuldi seadistusjuhend)	59
[Network Update]	
(Võrgu värskendamine)	59
[Screen Settings]	
(Ekraani seadistus)	59
[Audio Settings]	
(Heliseadistus)	61
[BD/DVD Viewing Settings]	
(BD/DVD vaatamise seadistus)	63
[Parental Control Settings]	
(Vanemliku järelevalve seadistus)	63
[Music Settings]	
(Muusika seadistus)	64
[System Settings]	
(Süsteemi seadistus)	64
[External Input Settings]	
(Välise sisendi seadistus)	66
[Network Settings]	
(Võrguseadistus)	66
[Easy Network Settings]	
(Lihtne võrguseadistus)	68
[Resetting] (Lähtestamine)	68

Lisateave

Ettevaatusabinõud	68
Märkused plaatide kohta	71
Tõrkeotsing	71
Esitatavad plaadid	78
Esitatavad failitüübid	79
Toetatud helivormingud	80
Spetsifikatsioonid	80
Keele tähiste loend	83
Indeks	85

Lahtipakkimine


- Kasutusjuhend (ainult Okeaania mudelitel)
- Kiirjuhend
- Kõlarite paigaldusjuhend
- Viitejuhend (ainult Euroopa mudelitel)
- Kaugjuhtimispuul (1)
- R03 (suurus AAA) patareid (2)
- FM-traatantenn (õhuantenn) (1)




või



- Kalibreerimismikrofon (1)



- Ruumilise heli võimendi (1)



- Traadita saatjad (2)



Ainult BDV-N9100W/BDV-N9100WL


- Esmised kõlarid (2)




- Ruumilise heli kõlarid (2)



- Keskmine kõlar (1)



- Bassikõlar (1)



- Kõlarijuhthmed (5, punane/valge/hall/sinine/roheline)



või

- Kõlari alumise külje katted (4)



- Alused (4)



- Eesmise ja ruumilise heli kõlarite alumised osad (4)



- Kruvid (16)



Ainult BDV-N8100W


- Eesmise kõlarid (2)




- Ruumilise heli kõlarid (2)



- Keskmine kõlar (1)



- Bassikõlar (1)



- Kõlarijuhthmed (5, punane/valge/hall/sinine/roheline)



- Kõlari alumise külje katted (2)



- Alused (2)



- Eesmiste kõlarite alumised osad (2)



- Statiivid (ruumilise heli kõlarite jaoks) (2)



- Kruviavade katted (2)



- Kruvid (10)



Ainult BDV-N7100W/BDV-N7100WL


- Eesmised kõlarid (2)




- Ruumilise heli kõlarid (2)



- Keskmine kõlar (1)



- Bassikõlar (1)



- Kõlarijuhtmed (5, punane/valge/hall/sinine/roheline)



või

- Statiivid (eesmiste ja ruumilise heli kõlarite jaoks) (4)



- Kruviavade katted (4)



- Kruvid (4)




Osade ja juhtelementide juhend

Lisateabe saamiseks vt sulgudes olevaid lehti.

Põhiseade


Üla- ja esipaneel

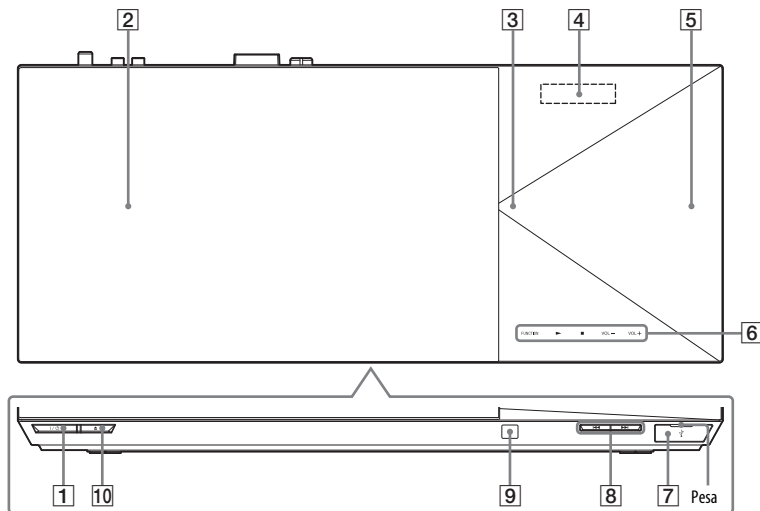

- 1 I/⏻ (sees/ootel)**
Lülitab põhiseadme sisse või ooterežiimile.
- 2 Plaadi kaas (lk 32)**
- 3 LED-näidik**
Valge süttib, kui põhiseade sisse lülitatakse.
Sinine (*Bluetooth* oleku kohta) rakendub järgmiselt.
 - Seade on sidumiseks valmis: vilgub kiiresti
 - Sidumise ajal: vilgub kiiresti
 - Ühendamise ajal: vilgub
 - Ühendus on loodud: süttib
- 4 Ülapaneele ekraan**
- 5 N (N-Mark) (lk 37)**
Paigutage NCF-iga ühilduv seade selle tähise lähedusse NFC-funktsiooni aktiveerimiseks.
- 6 Pehmed puutenupud/näidikud FUNCTION (lk 30)**
Valib taasesituse allika.
 - ▶* (esitamine)
 - * (peatamine)**VOL +/-**
* Puudutage ja hoidke põhiseadme nuppu ▶ all kauem kui 2 sekundit. Süsteemil esitatakse sisseehitatud helidemonstratsioon. Puudutage demonstratsiooni peatamiseks nuppu ■.

Märkus

Demonstratsiooni ajal võib helitugevus olla teie seadistatud tasemest kõrgem.



7  **(USB) port (lk 34)**

Avage kate, pistes sõrmeküüne pesasse.

8  **(eelmine/järgmine)****9**  **(kaugjuhtimispuldi andur)****10**  **(avamine/sulgemine)**

Pehmed puutenupud/näidikud


Need nupud töötavad pehme puutenupu näidikute süttimisel.

Näidikud saate sisse/välja lülitada, kui lülitate sisse funktsiooni [Main Unit illumination] (Põhiseadme valgustus) (lk 64). Kui seate funktsiooni [Main Unit illumination] (Põhiseadme valgustus) sätteks [Auto] (Automaatne), siis näidikud kustuvad. Sellisel juhul puudutage mõnd pehmet puutenuppu. Kui näidikud süttivad, puudutage soovitud nuppu. Kui näidikud on kustunud ja puudutate mõnd nuppu, süttivad näidikud paariks sekundiks. Kui puudutate uuesti nuppu , vilgub näidik  paar sekundit ja süttib taasesituse ajaks.

Märkus

- Need nupud reageerivad õrnale puudutamisele. Ärge vajutage neid jõuga.
- Kui nupp ei tööta, vabastage see ja oodake paar sekundit. Siis puudutage nuppu uuesti, kattes sõrmega nupu näidiku.

Ülapaneeeli ekraani indikaatorid

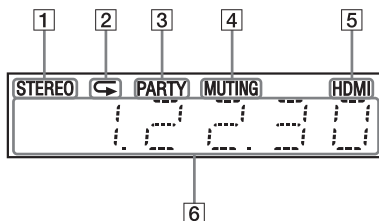

- 1 Süttib, kui seadmesse jõuab stereoheli. (Ainult raadio)
- 2 Süttib, kui korduvesitus on aktiveeritud.
- 3 Süttib, kui süsteem esitab sisu funktsiooni PARTY STREAMING kaudu.
- 4 Süttib, kui heli on vaigistatud.
- 5 Süttib, kui HDMI (OUT) pistik on ühendatud õigesti HDCP-ga (suure ülekandekiirusega digitaalse sisu kaitsega) ühilduva seadmega HDMI- või DVI- (Digital Visual Interface) sisendi kaudu.


- 6 Kuvab süsteemi oleku, näiteks raadiosageduse jne.

Nuppu DISPLAY vajutades kuvatakse voo teave / dekodeerimise olek, kui funktsioon on seatud valikule „TV”. Olenevalt dekodeeritavast voost või üksusest ei pruugi voo teave / dekodeerimise olek ilmuda.

Märkus

Kui valik [Main Unit illumination] (Põhiseadme valgustus) on jaotises [System Settings] (Süsteemi seadistus) seatud sättele [Auto] (Automaatne), kustub ülapaneeeli valgustus, kui põhiseadet u 10 sekundi vältel ei käsitseta.


Tagapaneel

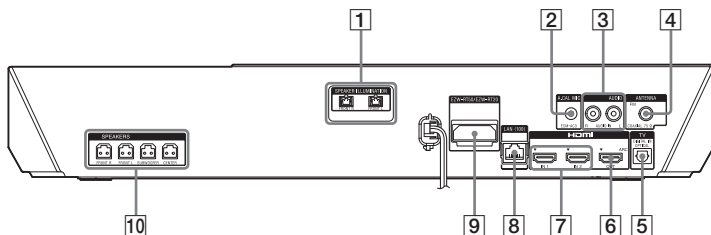

- | | |
|--|---|
| <p>1 Liidesed SPEAKER ILLUMINATION (ainult BDV-N9100WL/BDV-N7100WL) (lk 21)</p> <p>2 Pistik A.CAL MIC (lk-d 29, 49)</p> <p>3 Pistikud AUDIO (AUDIO IN L/R) (lk 23)</p> <p>4 Pistik ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω) (lk 25)</p> <p>5 Pistik TV (DIGITAL IN OPTICAL) (lk 22)</p> | <p>6 Pistik HDMI (OUT) (lk 22)</p> <p>7 Pistikud HDMI (IN 1 / IN 2) (lk 23)</p> <p>8 Liides LAN (100) (lk 25)</p> <p>9 Traadita saatja pesa (lk 27)</p> <p>10 Pesad SPEAKERS (lk 20)</p> |
|--|---|


Ruimilise heli võimendi

Esipaneel

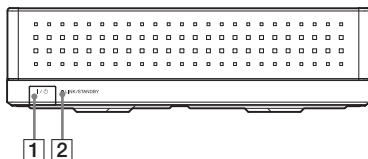

- 1** **I/⏻** (sees/ootel)
- 2** Näidik **LINK/STANDBY** (lk 28)
Saate kontrollida põhiseadme ja ruumilise heli võimendi vahelist traadita edastuse olekut.
- 3** Traadita saatja (EZW-RT50) pesa


Tagapaneel

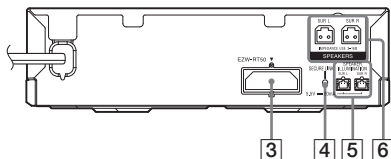

- 4** Nupp **SECURE LINK** (lk 57)
Käivitab funktsiooni Secure Link.
- 5** Liidesed **SPEAKER ILLUMINATION** (ainult BDV-N9100WL/BDV-N7100WL) (lk 21)
- 6** Pistikud **SPEAKERS**

Kaugjuhtimispuul

Järgmine nuppude kirjeldus on ainult süsteemi kasutamiseks. Vt joonisest Teleri või muude seadmete juhtimine kompleksioleva kaugjuhtimispuuldiga (lk 52) teavet ühendatud seadmete nuppude kasutuse kohta.

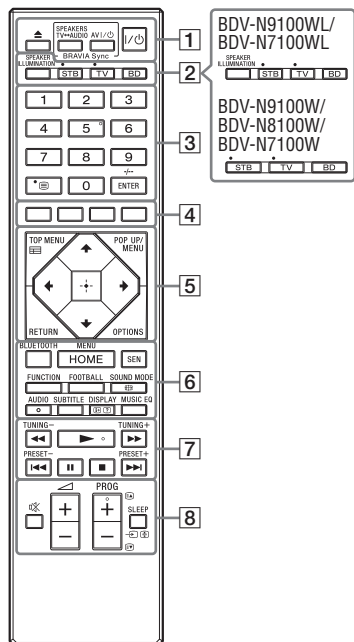

- Nupudel 5, AUDIO, ► ja PROG + on reljeefne punkt. Lähuge puldi kasutamisel reljeefsetest punktidest.
- Kollase kirjaga nupud aktiveeritakse pärast teleri või STB töörežiimi nupu vajutamist.

1 ▲ (avamine / sulgemine)

Avab või sulgeb plaadikaane.

SPEAKERS TV←→AUDIO

Valib, kas teleri heli esitatakse süsteemi kõlaritest või teleri kõlari(te)st. See funktsioon töötab vaid juhul, kui seate valiku [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekuks [On] (Sees) (lk 65).

AV I/O (sees/ootel) (lk 52)

Lülitab teleri või muu seadme sisse või ooterežiimile.

I/O (sees/ootel) (lk-d 29, 46)

Lülitab süsteemi sisse või ooterežiimile.

2 SPEAKER ILLUMINATION (lk 52)

Lülitab kõlarite valgustuse välja.

Kasutusrežiimi nupud (lk 52)

Muudab seadet, mida saab kaugjuhtimispuuldiga juhtida.

STB: saate juhtida kaabelteleri vastuvõtjat, digitaalset satelliitvastuvõtjat, digitaalset videovastuvõtjat jne.

TV: saate juhtida telerit.

BD: saate juhtida süsteemi.

3 Numbrinupud (lk-d 46, 52)

Pealkirjade / osade numbrite, eelhäälestatud kanalite numbrite jne sisestamiseks.

ENTER

Sisestab valitud üksuse.

4 Värvilised nupud

Kiirnipud BD-menüüdes üksuste valimiseks (neid saab ka kasutada BD-de interaktiivsete Java-toimingute jaoks).

5 TOP MENU

Avab või sulgeb BD- või DVD-ülamenüü.

POP UP/MENU

Avab või sulgeb BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü.

OPTIONS (lk-d 31, 42, 55)

Kuvab valikumenüü teleriekraanil või ülapaneele ekraanil. (Asukoht oleneb valitud funktsioonist.)

RETURN

Naaseb eelmisele kuvale.



Tõstab kuvatud üksuse esile.

(sisestamine)

Sisestab valitud üksuse.

6 BLUETOOTH (lk-d 35, 36)

Valib funktsiooni BT.

Kui sinine LED-indikaator funktsiooni BT kasutamise ajal kustub, vajutage seda sidumise alustamiseks või ühendamiseks seotud *Bluetoothi* seadmega.

HOME (lk-d 30, 50, 58)

Avab süsteemi avamenüü või sulgeb selle.

SEN

Avab võrguteenuse Sony Entertainment Network™.

FUNCTION (lk 30)

Valib taasesituse allika.

Seadistades funktsiooni [External Input Settings] (Välise sisendi seadistus) (lk 66), saate funktsiooni valimisel jätta vahele kasutamata sisendid.

FOOTBALL (lk 32)

Esitab optimaalset heli jalgpallimatšide vaatamiseks.

SOUND MODE (lk 31)

Valib helirežiimi.

AUDIO (lk 44)

Valib helivormingu/-loo.

SUBTITLE

Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/DVD-videole on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.

DISPLAY (lk-d 34, 39, 46, 55)

Kuvab teleriekraanil taasesituse ja veebi sirvimise teabe.

Kuvab ülapaneele ekraanil eelhäälestatud raadiojaama, sageduse jne.

MUSIC EQ (lk 31)

Valib muusika kuulamisele eelprogrammeeritud ekvalaiseri.

7 Taasesituse juhtnupud

Vt Taasesitus (lk 32).

(kiire / aeglane / stoppkader)

Tagasi-/edasikerimine taasesituse ajal. Otsimise kiirus muutub iga nupuvajutusega.

Kui vajutate nuppu pausirežiimis kauem kui üks sekund, siis aktiveerub aegluubis esitus.

Pausirežiimis vajutades esitab sisu ühe kaadri haaval.

Märkus

Blu-ray 3D-ketta taasesituse ajal ei ole aegluubis tagurpidi esitamine ja ühe kaadri haaval tagurpidi esitamine saadaval.

(eelmine / järgmine)

Valib eelmise/järgmise osa, loo või faili.

(esitamine)

Käivitab või taaskäivitab taasesituse (esitamise jätkamine).

Aktiveerib ühe puutega esituse (lk 47), kui süsteem on sisselülitatud ja funktsioon BD/DVD on aktiivne.

II (katkestamine)

Katkestab või taaskäivitab taasesituse.

■ (peatamine)

Peatab taasesituse ja peab meeles peatumiskoha (jätkamiskoht). Video/loo jätkamiskoht on viimane esitatud koht või fotokausta viimane foto. Peatab sisseehitatud helidemonstratsiooni.

Raadio juhtnupud

Vt Tuner (lk 45).

TUNING +/-

PRESET +/-

8 (vaigistamine)

Lülitab heli ajutiselt välja.

 (helitugevus) +/-

Reguleerib helitugevust.

SLEEP (lk 51)

Seadistab unetaimeri.


Alustamine

1. samm: kõlarite paigaldamine


Paigaldage kõlarid alloleva joonise järgi.

- Ⓐ Eesmine vasakpoolne kõlar (L)
- Ⓑ Eesmine parempoolne kõlar (R)
- Ⓒ Keskmise kõlar
- Ⓓ Ruumilise heli vasakpoolne kõlar (L)
- Ⓔ Ruumilise heli parempoolne kõlar (R)
- Ⓕ Bassikõlar
- Ⓖ TV

Ruumilise heli kõlarite paigaldamine tahapoole (Kõlarite paigutus: [Standard] (Standardne))



Kõigi kõlarite paigaldamine ettepoole (Kõlarite paigutus: [All Front] (Kõik eesmised))



Märkus

- Valige kõlarite paigutuse seadistus kindlasti (lk 50) vastavalt oma kõlarite paigutusele.
- Olge ettevaatlik kõlarite ja/või kõlarite külge kinnitatud statiivide asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pörandatele, kuna tekkida võib plekke või värv võib pleekida.
- Ärge toetuge kõlarile ega rippuge selle küljes, kuna see võib alla kukkuda.
- Süsteemi kõlaritel pole magnetvarjestust. Seetõttu võib kõlarite paigutamisel CRT-teleri või projektori lähedusse värv ebaühtlaseks muutuda.

Nõuanne

- Kui säte [All Front] (Kõik eesmised) on valitud, soovitage efektiivsema heliväljundi saavutamiseks paigutada eesmised kõlarid ja ruumilise heli kõlarid üksteisele lähemale.
- Kõlarid võite paigaldada seinale. Üksikasju vt kaasasolevast kõlarite paigaldusjuhendist.

2. samm: süsteemi ühendamine

Ärge ühendage põhiseadme vahelduvvoolu toitejuhet (voolujuhet) seinakontakti (vooluvõrku) enne, kui kõik teised juhtmed on ühendatud.

Kõlarite kokkupanemiseks vt kaasasolevat kõlarite paigaldusjuhendit.


Märkus

Kui ühendate teise helitugevuse nupuga seadme, keerake selle seadme helitugevus maha tasemeni, kus heli ei ole moonutatud.


Kõlarite ühendamine

Ühendage kõlari juhtmed põhiseadme ja ruumilise heli võimendi pesadega SPEAKERS juhtmete värvide järgi. Põhiseadme ja ruumilise heli võimendi ühendamisel sisestage pistik, kuni see paigale klõpsatab.


Põhiseadmesse

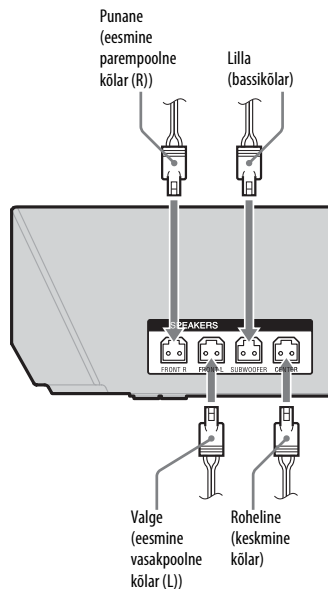

Ruumilise heli võimendisse

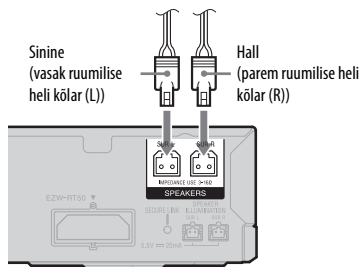

Ruumilise heli võimendisse




Liidese SPEAKER ILLUMINATION ühendamine (ainult BDV-N9100WL/BDV-N7100WL)

Ühendage kõlarivalgustuse pistik (kõlarijuhtme küljes) põhiseadme ja ruumilise heli võimendiga, et nautida oma kõlarite valgustusefekti.


Kõlarite valgustuse nautimiseks peate ühendama kõrged kõlarid. (Ainult BDV-N9100WL.)

Põhiseadmesse




Teleri ühendamine

Valige teleril olevatele sisendpistikute järgi üks järgmistest ühendusviisidest.

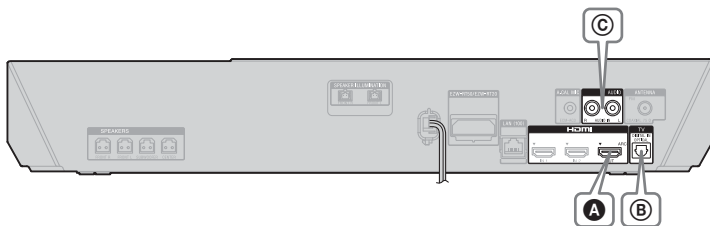

Videouhendus




1) Kiire HDMI-kaabel

2) Kui teleri HDMI IN-pesa ühildub funktsiooniga ARC (Audio Return Channel), saab HDMI-kaabelühendusega telerist saata ka digitaalset helisignaali. Funktsiooni ARC seadistamise kohta vt teavet jaotisest [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) lk (lk 65).


Heliühendused

Kui te ei ühenda süsteemi teleri HDMI-pistikuga, mis ühildub funktsiooniga ARC, tehke teleri heli kuulamiseks süsteemi kõlaritega vastav heliühendus.

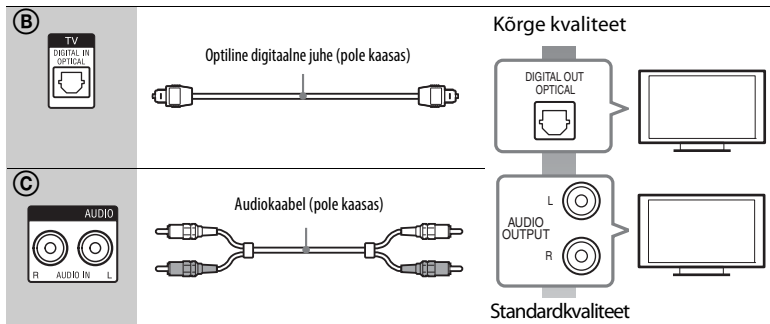


Teiste seadmete ühendamine (vastuvõtjaks jms)


Ühendage süsteem, teler ja muud seadmed järgmiselt.

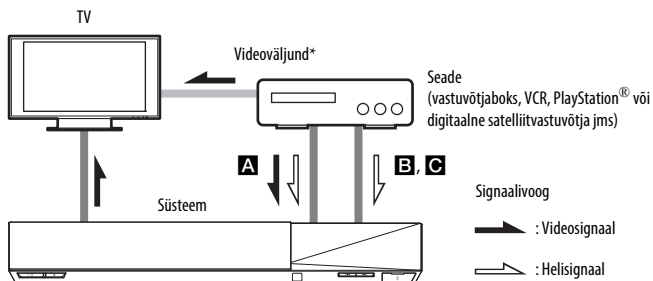

* See ühendus pole ühenduse **A** korral vajalik (HDMI-ühendus).

Valige seadme pesa tüübi järgi üks järgmistest ühendusviisidest.

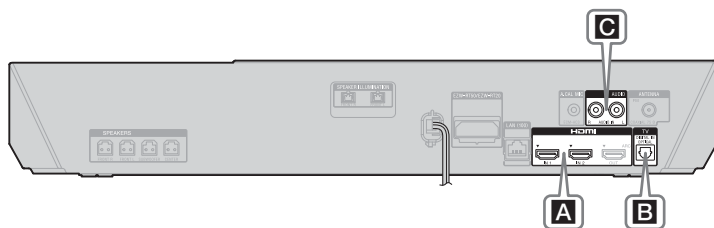

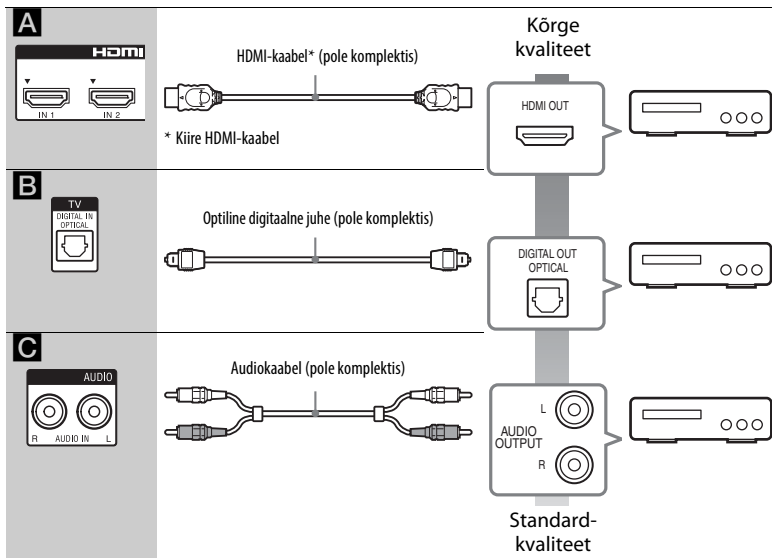

Ühenduse **A** loomisel

See ühendus suudab edastada nii video- kui ka helisignaale.

Märkus

- Videosignaali HDMI (IN 1/2) pistikutest väljastatakse HDMI (OUT) pistikusse ainult siis, kui on valitud funktsioon HDMI1 või HDMI2.
- Helisignaali väljastamiseks pistikutest HDMI (IN 1/2) pistikusse HDMI (OUT) võib olla vajalik heliväljundi seadistuse muutmine. Vt üksikasju jaotisest [Audio Output] (Heliväljund) peatükis [Audio Settings] (Helisätted) (lk 62).
- Saate vahetada pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme helisendi pistiku TV (DIGITAL IN OPTICAL) vastu. Vt üksikasju jaotisest [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 helisendi režiim) peatükis [HDMI Settings] (HDMI seadistus) (lk 65). (Ainult Euroopa mudelitel.)

Ühenduse **B**, **C** loomisel


Ühendage süsteem nii, et süsteemi ja muu seadme videosignaalid saadetakse telerisse ja seadme helisignaali edastatakse süsteemi järgmiselt.

Märkus

- Kui loote ühe ülalnimetatud ühendustest, määrake menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) jaotisest [HDMI Settings] (HDMI seadistus) sätte [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekuks [Off] (Väljas) (lk 65).
- Saate nautida seadme heli, valides funktsiooni AUDIO ühendusele **C**.

Antenni ühendamine (õhuantenn)

Põhiseadme tagaosa

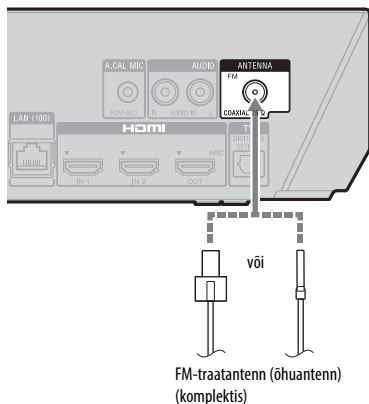

Märkus

- Tõmmake FM-traatantenn (õhuantenn) täielikult välja.
- Pärast FM-traatantenni (õhuantenni) ühendamist hoidke seda võimalikult horisontaalses asendis.

Nõuanne

Kui FM-laine vastuvõtt on kehv, kasutage põhiseadme ühendamiseks välise FM-antenniga 75-oomist koaksiaalkaablit (pole komplektis).


3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine

Nõuanne

Süsteemi võrku ühendamiseks kasutage funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus). Üksikasju vt jaotisest 5. samm: lihtne seadistus (lk 29).

Valige meetod oma LAN-i (kohtvõrgu) keskkonna põhjal.

- Traadita LAN-i kasutamisel Süsteemil on sissehitatud Wi-Fi ja saate süsteemi võrku ühendada võrgusätete loomisega.
- Muu kui traadita LAN-i kasutamisel Ühendage LAN-kaabel põhiseadme LAN (100) liidesesse.

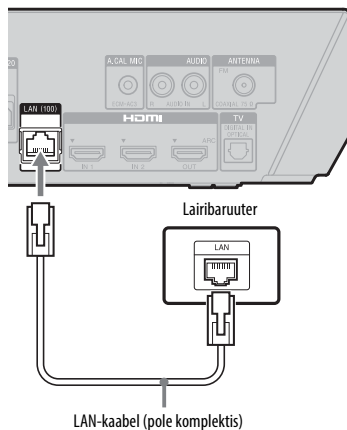

Nõuanne

Soovitame varjestatud liidese otse- või ristkaablit (LAN-kaablit).

Enne võrgu seadistamist

Kui teie traadita LAN-i ruuter (juurdepääsupunkt) ühildub Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS), saate võrguseadistused lihtsalt WPS-i nupu abil teha.

Kui mitte, siis vaadake esmalt üle järgmine teave ja kirjutage see allolevatele väljadele.

- Teie võrgu tuvastamiseks** kasutatav nimi (SSID*).

-
- Kui teie traadita võrk on turvatud, kirjutage turvavõti (WEP-võti, WPA-võti)**.

* SSID (Service Set Identifier) on nimi, millega tuvastatakse teatud traadita võrk.

** SSID ja turvavõtme kohta teabe saamiseks peate kontrollima oma traadita kohtvõrgu ruuteri seadistust. Üksikasjad.

– Külastage järgmist veebisaiti.

Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

– Vaadake traadita kohtvõrgu ruuteriga kaasas olevat kasutusjuhendit.

– Pidage nõu traadita kohtvõrgu ruuteri tootjaga.

Teave traadita LAN-võrgu turvalisuse kohta

Kuna side traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooni abil luuakse raadiolainete kaudu, võib traadita signaal olla häiretele vastuvõtlik. Traadita side kaitsmiseks toetab see süsteem erinevaid turvafunktsioone. Konfigureerige turvasätted kindlasti vastavalt oma võrgukeskkonnale.

■ Turvalisus puudub

Kuigi seadistamine on lihtne, võib traadita sidet häirida või teie traadita võrku tungida kes tahes, seda isegi ilma spetsiaalsete tööriistadeta. Pidage meeles, et alati on olemas volitamata juurdepääsu või andmevarguse oht.

■ WEP

WEP rakendab ühendustele kaitse, et võõrad ei saaks ühendust häirida ega traadita võrku tungida. WEP on pärandturvatehnoloogia, mis võimaldab ühendada vanemad seadmed, mis ei toeta tehnoloogiat TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP on turvatehnoloogia, mis arendati vastuseks tehnoloogia WEP puudujääkidele. TKIP tagab suurema turvalisuse astme kui WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES on turvatehnoloogia, mis kasutab WEP-ist ja TKIP-st erinevat kõrgetasemelist turvameetodit. AES tagab suurema turvalisuse kui WEP või TKIP.

4. samm: traadita süsteemi seadistamine

Põhiseade edastab heli ruumilise heli võimendisse, millega ruumilise heli kõlarid on ühendatud. Traadita edastuse aktiveerimiseks järgige allolevaid samme.


1 Sisestage traadita saatja põhiseadmesse.

Põhiseadme tagapaneel



2 Sisestage traadita saatja ruumilise heli võimendisse.

Ruumilise heli võimendi tagapaneel




3 Ühendage põhiseadme vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe).

Enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist veenduge, et kõik lk-1 2. samm: süsteemi ühendamine (lk 20) olevad ühendused on turvalised.


4 Süsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu I/⏻.

I/⏻



5 Ühendage ruumilise heli võimendi vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe).

Näidik LINK/STANDBY



Kui traadita edastus on aktiveeritud, põleb näidik LINK/STANDBY rohelisena.

Kui näidik LINK/STANDBY sisse ei lülitu, vt Traadita heli (lk 74).

Teave näidiku LINK/STANDBY kohta

Näidik LINK/STANDBY näitab traadita edastuse olekut järgmiselt.

Näidik	Olek
Põleb rohelisena.	Süsteem on sisse lülitatud, traadita edastus on aktiveeritud ja ruumilise heli signaale võetakse vastu.
Põleb oranžina.	Süsteem on sisse lülitatud, traadita edastus on aktiveeritud koos funktsiooniga Secure Link ja ruumilise heli signaale võetakse vastu.
Vilgub aeglaselt rohelise või oranžina.	Traadita edastus on desaktiveeritud.
Põleb punasena.	Ruumilise heli võimendi on ooterežiimis, kui süsteem on ooterežiimis või traadita edastus on desaktiveeritud.
Lülitub välja.	Ruumilise heli võimendi on välja lülitatud.
Vilgub kiiresti rohelisena.	Traadita saatja pole korralikult traadita saatja pessa sisestatud.
Vilgub punasena.	Ruumilise heli võimendi kaitse on aktiveeritud.

Teave ooterežiimi kohta

Ruumilise heli võimendi siseneb automaatset ooterežiimi, kui põhiseade on ooterežiimis või traadita edastus on desaktiveeritud.

Ruumilise heli võimendi lülitub automaatset sisse, kui põhiseade on sisse lülitatud ja traadita edastus on aktiveeritud.

Traadita ühenduse määramine


Kui kasutate mitut traadita ühendusega toodet või kasutate neid ka teie naabrid, võib esineda häireid. Selle vältimiseks saate määrata traadita ühenduse, mis lingib põhiseadme ruumilise heli võimendiga (funktsioon Secure Link). Üksikasju vt jaotisest Traadita süsteemi täiendav seadistamine (lk 56).

5. samm: lihtne seadistus

Enne 5. sammu läbimist

Järgige allolevaid samme, et seadistada süsteemi põhi- ja võrguseadistused. Kuvatud üksused olenevad piirkonnast.

- 1 Sisestage kaks R03 (suurus AAA) patareid (komplektis), sobitades patarei otsad \oplus ja \ominus märgistustega kambri sees.**




- 2 Lülitage teler sisse.**

- 3 Ühendage kalibreerimismikrofon tagapaneelil oleva pistikuga A.CAL MIC.**


Seadistage kalibreerimismikrofon kõrva kõrgusel statiivi vms seadmega (pole komplektis). Kalibreerimismikrofon peab jääma suunaga teleriekraani poole. Iga kõlari esiosa peaks olema suunatud kalibreerimismikrofoni poole ning kõlarite ja kalibreerimismikrofoni vahel ei tohi takistusi olla.

- 4 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.**

- 5 Lülitage teleril sisendi valijat, et süsteemi signaal ilmuks teleriekraanil. Kuvatakse OSD keelevaliku ekraan [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus).**



- 6 Kasutage funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne seadistus). Põhiseadistuse tegemiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid, kasutades nuppe \leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow ja \oplus .**



Lisateavet funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) kohta leiate jaotisest Sobivate kõlariseadistuste automaatne kalibreerimine (lk 48).







- 7 Kui olete funktsiooniga [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus) seadistamise lõpetanud, vajutage nuppu \uparrow / \downarrow , et valida [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus), seejärel vajutage nuppu \oplus .**

Kuvatakse ekraan [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).

- 8 Võrguseadistuse tegemiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid, kasutades nuppe \leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow ja \oplus .**

Kui süsteem ei saa võrguga ühendust, vaadake jaotist Võrguühendus (lk 77) või Traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus (lk 77).

Ekraani [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus) tagasikutsumine

- 1 Vajutage nuppu HOME.
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu  , üksuse  [Setup] (Seadistus) valimiseks.
- 3 Vajutage nuppe  , et valida [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus), seejärel vajutage nuppu .

6. samm: taasesituse allika valimine

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse soovitud funktsioon.

Kui vajutate nuppu FUNCTION ühe korra, kuvatakse ülapaneeeli ekraanil praegune funktsioon. Nupu FUNCTION iga järgmise vajutusega muutub funktsioon järgmiselt.


BD/DVD → USB → FM → HDMI1 → HDMI2 → TV → BT → AUDIO

Funktsioon ja taasesituse allikas

BD/DVD

Süsteemis esitatav ketas või võrguseade

USB

USB-seade, mis on ühendatud  (USB) porti (lk 13)

FM

FM-raadio (lk 45)

HDMI1/HDMI2

Seade, mis on ühendatud pistikuga HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) (lk 23)

Funktsioon ja taasesituse allikas

TV

Seade (teler vms), mis on ühendatud pessa TV (DIGITAL IN OPTICAL) või funktsiooniga Audio Return Channel (Heli tagastuskanal) ühilduv teler, mis on ühendatud pessa HDMI (OUT) (lk 22)




BT

Bluetooth-seadme helisisu

AUDIO

Seade, mis on ühendatud pistikutega AUDIO (AUDIO IN L/R) (lk 23)

Nõuanne

- Teatud funktsioone saab muuta teleriekraanil, vajutades nuppu FUNCTION,   ja .
- Funktsiooni BT valimiseks võite vajutada kaugjuhtimispuldil ka nuppu BLUETOOTH.

7. samm: ruumilise heli nautimine

Pärast eelmiste sammude läbimist ja taasesituse alustamist saate hõlpsalt nautida eelprogrammeeritud helirežiime, mis on mõeldud kasutamiseks erinevat tüüpi heliallikatega. Need toovad kaasakiskuva ja võimsa heli teile koju.

Helirežiimi valimine

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **SOUND MODE**, kuni ülapaneeeli ekraanil või teleriekraanil kuvatakse soovitud režiim.

Auto (Automaatne)

Süsteem valib automaatselt režiimi [Movie] (Filmi helirežiim) või [Music] (Muusika helirežiim), et olenevalt plaadist või helivoost lisada heliefekt.

- 2-kanaline allikas: süsteem simuleerib ruumilist heli 2-kanalistest allikatest ja väljastab heli 5.1 kanaliga kõlaritest.
- Mitmekanaliline allikas: süsteem väljastab heli kõlaritest nii, nagu see on salvestatud.

Movie (Film)

süsteem esitab optimaalset heli filmide vaatamiseks.

Muusika

Süsteem esitab optimaalset heli muusika kuulamiseks.

Digital Music Enhancer (Digitaalne muusika täiustaja) [Digital Music]

Süsteem esitab tihendatud heli jaoks parandatud heli.

3D ruumiline heli

[3D Surround] (3D ruumiline heli) on Sony ainulaadne algoritm, mis pakub sügavuse ja kohaloleku tundega 3D-helielamust, luues teie kõrvade lähedal virtuaalse helivälja.

Berliini Filharmoonia kontserdisaal [Philharmonic Hall] (Filharmoonia kontserdisaal)

Süsteem taasloob Berliini filharmoonia kontserdisaali helipildi, kui kuulate 2 kanaliga stereoallikat, nagu CD-plaadid.

Õine

Sobiv filmide vaatamiseks õõsiti, kuna vähendatakse valgusid helisid, säilitades samas selget dialoogi.

Demo Sound (Demoheli)

Süsteem esitab heli, mis on hästi kuuldav ja sobib demonstratsiooniks.

Nõuanne

- Kui seate helirežiimiks [Auto] (Automaatne helirežiim) ja esitate Berliini filharmoonikute internetisisu, valitakse helirežiimiks automaatselt [Philharmonic Hall] (Filharmoonia kontserdisaal) (ainult selle teenuse toega piirkondades).
- Kui kõlarite paigutuseks on määratud [All Front] (Kõik eesmised) ja te taasesitate mitmekanalilist allikat, valige virtuaalse ruumilise heli nautimiseks režiim [Auto] (Automaatne) või [3D Surround] (3D ruumiline heli).

Helirežiimi valimine valikumenüüst

- 1 Vajutage nuppe **OPTIONS** ja $\blacktriangle/\blacktriangledown$ valiku [Sound Mode] (Helirežiim) valimiseks, seejärel vajutage nuppu \square +.
- 2 Vajutage $\blacktriangle/\blacktriangledown$ helirežiimi valimiseks, seejärel vajutage nuppu \square +.

Eelprogrammeeritud muusikaekvalaiseri valimine

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **MUSIC EQ**.

Võite valida oma eelistustega sobiva heli. Nupu igal vajutamisel muutub seadistus tsükliliselt järgmisel viisil.

[Standard] (Standardne muusikaekvalaiser) →
→ [Rock] (Rokkmuusika ekvalaiser) →
→ [Hiphop] (Hiphop-muusika ekvalaiser) →
→ [Electronica] (Elektroonilise muusika ekvalaiser)

Võite valida muusikaekvalaiseri ka valikumenüüst helirežiimis [Music] (Muusika helirežiim).

Märkus

Helirežiimi saab valida vaid siis, kui funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud valikule [Sound Mode On] (Helirežiim sees) (lk 62). Kui funktsioon [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud mõnele muule valikule kui [Sound Mode On] (Helirežiim sees), siis helirežiimi seadistust ei rakendata.

Nõuanne

2-kanalilise allika (nt CD) nautimiseks mitmekanalilisest väljundist soovime valida [Auto] (Automaatne helirežiim).

Jalgpallirežiimi valimine

Jalgpallimatšide ülekannet vaadates vajutage nuppu FOOTBALL.

Jalgpallimatši ülekannet vaadates on tunne nagu viibiksite staadionil.

- [Football : Narration On] (Jalgpallirežiim: kommentaatorite jutt sees): saate intensiivsemate staadionihüüete saatel nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet.
- [Football : Narration Off] (Jalgpallirežiim: kommentaatorite jutt väljas): saate nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet, minimeerides kommentaatorite helitugevust ja samal ajal parandades publiku hüüdeid.
- [Football Off] (Jalgpallirežiim väljas): jalgpallirežiim on väljalülitatud.

Märkus

- Jalgpalliülekanne vaatamiseks soovime valida jalgpallirežiimi.
- Juhul kui kuulete sisu ebaloomulikku heli, kui valitud on [Football : Narration Off] (Jalgpallirežiim: kommentaatorite jutt väljas), siis soovime valida [Football : Narration On] (Jalgpallirežiim: kommentaatorite jutt sees).
- Jalgpallirežiim lülitatakse süsteemi väljalülitamisel välja.
- See funktsioon ei toeta monofoonilist heli.


Nõuanne


- Saate valida jalgpallirežiimi ka valikumenüüst.
- Kui saadaval on 5.1 kanaliga helivoog, soovime selle teleris või vastuvõtjapoksis valida.


Taasesitus

Plaadi esitus






Teavet esitatavate plaatide kohta leiате jaotisest Esitatavad plaadid (lk 78).

- 1 Kasutage teleril sisendi valijat, et süsteemi signaal ilmuks teleriekraanil.**
- 2 Vajutage nuppu  ja asetage plaat plaadisektsiooni, kuni see klõpsatab.**



- 3 Plaadikaane sulgemiseks vajutage nuppu .**

Taasesitus algab.

Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige kategoorias  [Video] (Video),  [Music] (Muusika) või  [Photo] (Foto) üksus  ja vajutage nuppu .

BONUSVIEW'/BD-LIVE-i kasutamine

Mõnel BD-LIVE-i logoga* BD-ROM-il on täiendavat sisu ja muid andmeid, mida saab alla laadida.

* BD LIVE™

1 Ühendage USB-seade (USB) porti (lk 34).

Kohalikuks salvestuseks kasutage USB-mäluseadet, mis on vähemalt 1 GB suurune.

2 Valmistage ette BD-LIVE (ainult BD-LIVE'i puhul).

- Ühendage süsteem võrku (lk 25).
- Määrake seade [BD Internet Connection] (BD internetiühendus) olekuks [Allow] (Luba) (lk 63).

3 Sisestage BONUSVIEW'/BD-LIVE'i sisuga BD-ROM.

Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadi kasutusjuhendit.

Nõuanne

USB-mälult andmete kustutamiseks valige käsk [Delete BD Data] (Kustuta BD andmed) menüüs [Video] (Video) ja vajutage nuppu [Enter]. Kõik buda-kaustas olevad andmed kustutatakse.

Blu-ray 3D nautimine

Saate nautida 3D-logoga* Blu-ray 3D-plaate.



1 Valmistage ette Blu-ray 3D-plaadi taasesitus.

- Ühendage süsteem oma 3D-ga ühilduva teleriga, kasutades kiiret HDMI kaablit (lk 22).
- Seadistage menüüs [Screen Settings] (Ekraaniseadistused) valikud [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus) ja [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suurus 3D puhul) (lk 59).

2 Sisestage Blu-ray 3D-plaat.

Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit.


Nõuanne

Vaadake ka 3D-ga ühilduva teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesituse teabe kuvamine

Saate kontrollida taasesituse teavet jms, vajutades nuppu DISPLAY.
Kuvatud teave sõltub plaadi tüübist ja süsteemi olekust.

Näide: BD-ROM-i esitamisel




- 1 Väljunderaldusvõime / video sagedus
- 2 Pealkirja number või nimi
- 3 Praegu valitud heliseadistus
- 4 Saadaolevad funktsioonid (🎧) nurk, (🔊) heli, (⋯) subtiitrid
- 5 Taasesituse teave
Kuvatakse esitusrežiim, esituse olekuriba, plaadi tüüp, videokoodek, bitijada kiirus, korduse tüüp, möödunud aeg ja kogu esitusaeg
- 6 Peatüki number
- 7 Praegu valitud nurk

Esitamine USB-seadmest

Saate esitada videot/muusikat/fotofaile ühendatud USB-seadmest.
Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest Esitatavad failitüübid (lk 79).

1 Ühendage USB-seade (USB) porti.

Enne ühendamist vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.



2 Vajutage nuppu HOME.

Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.

3 Vajutage nuppu ⬅/➡, et valida [Video] (Video), [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto).

4 Vajutage nuppe ⬆/⬇ üksuse [USB device] (USB-seade) valimiseks, siis vajutage nuppu [➕].


Märkus

Ärge eemaldage USB-seadet kasutuse ajal. Andmete rikkumise või USB-seadme kahjustamise vältimiseks lülitage süsteem enne USB-seadme ühendamist või eemaldamist välja.

Muusika nautimine Bluetooth-seadmelt

Teave Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogia kohta

Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab traadita sidet digitaalsete seadmete vahel. Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia toimib u 10 meetri ulatuses. Ühenduse loomiseks puudub vajadus juhtmete järele nagu USB-ühenduse puhul ja seadmeid ei pea asetama üksteise suunas nagu traadita infrapunatehnoloogia puhul. Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia on ülemaailmne standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted. Need ettevõtted valmistavad ülemaailmse standardiga sobivaid tooteid.



Toetatav Bluetoothi versioon ja profiilid

Profiil tähistab standardset võimaluste kogumit mitmesuguste Bluetoothi toodete puhul. See süsteem toetab järgmist Bluetoothi versiooni ja profiile.

Toetatav Bluetoothi versioon:

Bluetoothi spetsifikatsiooni versioon 3.0

Toetatud Bluetoothi profiilid:

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Märkus

- Bluetoothi funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav Bluetooth-seade toetama sama profiili mis süsteem. Isegi kui seade toetab sama profiili, võivad funktsioonid erineda sõltuvalt Bluetooth-seadme spetsifikatsioonidest.
- Süsteemi heliesitus võib Bluetooth-tehnoloogia omaduste tõttu Bluetooth-seadme omast hilisem olla.

Süsteemi sidumine Bluetooth-seadmega

Sidumine on toiming, kus Bluetooth-seadmed üksteist eelnevalt registreerivad. Kui sidumistoiming on sooritatud, pole seda uuesti vaja teha.

- 1 Asetage Bluetooth-seade põhiseadmest 1 meetri raadiusesse.**
- 2 Vajutage nuppu BLUETOOTH.**
Võite avamenüü jaotises  [Input] (Sisendallikas) valida ka üksuse  [Bluetooth AUDIO] (Bluetooth'i heli).
- 3 Määrake Bluetooth-seadmel sidumise režiim.**
Üksikasjad Bluetooth-seadme sidumise režiimi määramiseks leiate seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.
- 4 Valige suvand BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM Bluetooth-seadme ekraanilt.**
Tehke seda 5 minuti jooksul, muidu sidumine tühistatakse.

Märkus

Kui Bluetooth-seadmel nõutakse pääsukoodi, sisestage 0000. Pääsukoodi võidakse nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password.

5 Kui sidumine on tehtud, on seade automaatselt süsteemiga ühendatud.

Seadme nimi kuvatakse teleriekraanil.

Märkus

Saate siduda kuni 9 *Bluetooth*-seadet. 10-nda *Bluetooth*-seadme sidumisel asendatakse viimati ühendatud seade uuega.

6 Taasesituse alustamine *Bluetooth*-seadmelt.

7 Helitugevuse reguleerimine.

Reguleerige esmalt *Bluetooth*-seadme helitugevust; kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Sidumistoimingu tühistamine

Vajutage nuppu HOME või FUNCTION.

Sellelt süsteemilt *Bluetooth*-seadmega ühenduse loomine

Saate sellelt põhiseadmelt *Bluetooth*-seadmega ühenduse luua.

Kontrollige enne muusika esitamist järgmist.

- *Bluetooth*-seadme *Bluetooth*'i funktsioon on sisselülitatud.
- Sidumine on tehtud (lk 35).

1 Vajutage nuppu BLUETOOTH.

2 Vajutage nuppu OPTIONS.

Märkus

Kõige viimasena ühendatud *Bluetooth*-seadme ühendamiseks vajutage nuppu ►. Siis jätkake 5. sammuga.

3 Vajutage korduvalt nuppe ▲/▼ üksuse [Device List] (Seadmete loend) valimiseks, seejärel vajutage nuppu ◻+.

Kuvatakse seotud *Bluetooth*-seadmete loend.

4 Vajutage korduvalt nuppu ▲/▼ soovitud seadme valimiseks, seejärel vajutage nuppu ◻+.

5 Vajutage ► taasesituse alustamiseks.

6 Helitugevuse reguleerimine.

Reguleerige esmalt *Bluetooth*-seadme helitugevust; kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Märkus

Kui põhiseade ja *Bluetooth*-seade on ühendatud, saate juhtida taasesitust, vajutades nuppu ►, II, ■, ◀◀/▶▶ ja I◀◀/▶▶I.

Bluetooth-seadmega ühenduse katkestamine

Vajutage nuppu HOME, FUNCTION või RETURN.

Seotud *Bluetooth*-seadme kustutamine seadmete loendist

1 Järgige ülalnimetatud samme 1 kuni 3.

2 Vajutage seadme valimiseks korduvalt nuppu ▲/▼, siis valige OPTIONS.


3 Vajutage korduvalt nuppu ▲/▼, et valida [Remove] (Eemalda), siis vajutage nuppu ◻+.

4 Järgige seadme kustutamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid, kasutades nuppu ◀/▲/▼/ja ◻+.

Märkus

Kui süsteem on *Bluetooth*-seadmega ühendatud, ei saa seda tuvastada ega luua ühendust teiselt *Bluetooth*-seadmelt.


Ühenduse loomine nutitelefoni ühe puutega kuulamisfunktsiooni (NFC) kaudu

Kui hoiate NFC-ga ühilduvat nutitelefoni põhiseadme  lähedal, seotakse põhiseade ja nutitelefoni ning ühendatakse Bluetooth automaatselt.

Ühilduvad nutitelefoni

Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefoni (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x, v.a Android 3.x).

Mis on NFC?

NFC on tehnoloogia, mis võimaldab lühikese ulatusega traadita sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsal viisil, hoides seadet lihtsalt NFC-ga ühilduva seadme  lähedal.

1 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.

NFC Easy Connect on tasuta rakendus Androidi nutitelefoni jaoks, mille saab Google Playst. Otsige saidilt rakendust, kasutades märksõna NFC Easy Connect, või minge otse allalaadimissaidile, lugedes allolevat kahemõotmelist koodi. Arvestage, et NFC Easy Connect on tasuta, kuid allalaadimise andmesidet tasud rakenduvad eraldi.

Kahemõotmeline kood* otseseks juurdepääsuks

* Kasutage kahemõotmelise koodi lugemise rakendust.




Märkus

Rakendus ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.

2 Käivitage nutitelefoni rakendus NFC Easy Connect.

Veenduge, et rakenduse ekraan on kuvatud.

3 Hoidke nutitelefoni põhiseadme lähedal, kuni nutitelefoni vibreerib.



Vibreerimine toimub siis, kui põhiseade nutitelefoni ära tunneb. Kui põhiseade on nutitelefoni ära tundnud, järgige nutitelefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid ja läbige Bluetooth'i ühendamiseks vajalikud sammud.


Kui ühendus Bluetooth'iga on loodud, lõpetab sinine LED-indikaator ülapaneeil vilkumise. Ülapaneelel ekraanil kuvatakse taasesituse aeg.

Märkus

- Süsteem suudab ära tunda ja luua ühenduse korraga ainult ühe NFC-ga ühilduva seadmega.
- Sõltuvalt nutitelefoni võib olla vaja NFC-funktsioon nutitelefoni eelnevalt sisse lülitada. Üksikasjad leiate nutitelefoni kasutusjuhendist.

Nõuanne

Kui sidumine ja *Bluetooth*iga ühendamine nurjuvad, tehke järgmist.

- Käivitage uuesti funktsioon NFC Easy Connect ja liigutage nutitelefoni aeglaselt üle .
- Eemaldage nutitelefoni kott, kui kasutate müügilolevat nutitelefoni kotti.

Muusika kuulamine


Heli allika taasesituse alustamine nutitelefoni. Üksikasjad taasesitustoimingute kohta leiate oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

Nõuanne

Kui heli on vaikne, reguleerige esmalt nutitelefoni helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Taasesituse lõpetamine

Taasesitus lõpetatakse, kui teete mis tahes järgmise toimingu.

- Hoiate nutitelefoni uuesti põhiseadme  lähedal.
- Peatate nutitelefoni muusikapleieri.
- Lülitate põhiseadme või nutitelefoni välja.
- Muudate funktsiooni.
- Keelate nutitelefoni *Bluetooth*-funktsiooni.

Esitamine võrgu kaudu

Sony Entertainment Networki (SEN) nautimine

Sony Entertainment Network on justkui värav, mille kaudu tuuakse Interneti-sisu ja meelelahutus otse teie põhiseadmesse.






Nõuanne

- Mõnikord on Interneti-sisu esitamiseks vaja arvutis registreeruda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt.

Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>


Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Teatud internetisisu ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.

- 1 Ettevalmistused Sony Entertainment Networki jaoks.**
Ühendage süsteem võrku (lk 25).
- 2 Vajutage nuppu SEN.**
- 3 Vajutage nuppu ///** internetisisu ja pakutava meelelahutuse valimiseks ning vajutage siis .

Video voogedastuse juhtpaneel

Juhtpaneel kuvatakse videofaili käivitamisel. Kuvatud üksused võivad sõltuda internetiteenuse pakkujast. Uuesti kuvamiseks vajutage nuppu DISPLAY.




- 1 Juhtnuppude kuvamine
Vajutage taasesitustoimingute nuppe ◀/▶/⏮/⏭ või [⏏].
- 2 Esituse olekuriba
Olekuriba, hetkeasukohta näitav kursor, esitusaeg, videofaili kestus
- 3 Võrgu seisundi näidik
▬▬▬ Näitab traadita ühenduse signaali tugevust.
📶 Viitab traadiga ühendusele.
- 4 Võrgu edastuskiirus
- 5 Järgmise videofaili nimi
- 6 Praegu valitud videofaili nimi

Failide esitamine koduvõrgus (DLNA)

Saate teistes DLNA-sertifikaadiga seadmetes esitada video-/muusika-/fotofaile, ühendades need oma koduvõrku.

Seda põhiseadet saab kasutada mängija ja renderdajana.

- Server: salvestab ja jagab digitaalsete kandjate sisu.
- Mängija: leiab ja esitab digitaalsete kandjate sisu DMS-ilt
- Renderdaja: võtab faile serverist vastu ja esitab neid. Seda saab juhtida teise seadmega (kontrolleriga)
- Kontroller: juhib renderdusseadet

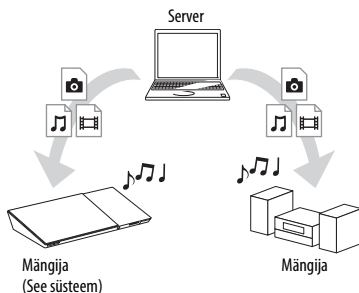


Valmistage ette DLNA-funktsiooni kasutamise.

- Ühendage süsteem võrku (lk 25).
- Valmistage ette teine DLNA-sertifikaadiga seade. Üksikasjad leiate seadme kasutusjuhendist.


DLNA-serverisse salvestatud failide esitamine süsteemi kaudu (DLNA-mängija)

Valige DLNA-serveri ikoon avamenüü alammenüüst [Video] (Video), [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto), seejärel valige fail, mida soovite esitada.



Süsteemiga (renderdajaga) teises seadmes olevate failide esitamine DLNA kontrolleri abil

Saate süsteemi juhtida DLNA-sertifikaadiga kontrolleri (mobiiltelefoni jne) abil, esitades DLNA-serverisse salvestatud faile.



Kasutamise üksikasju vaadake DLNA-kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendist.

Märkus

Ärge juhtige süsteemi korraga nii kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kui ka DLNA-kaugjuhtimispuldiga.

Nõuanne

Süsteem ühildub programmi Windows Media® Player 12 funktsiooniga Play To, mis on Windows 7-ga standardina kaasas.

Sama muusika esitamine erinevates tubades (funktsioon PARTY STREAMING)


Saate sama muusikat esitada samal ajal kõigis Sony seadmetes, mis ühilduvad funktsiooniga PARTY STREAMING ja mis on teie koduvõrku ühendatud. Sisu kaustas [Music] (Muusika) ja funktsioone FM, BT ja AUDIO saab kasutada funktsiooniga PARTY STREAMING.

Funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduvaid seadmeid on kahte tüüpi.

- PARTY võõrustaja: esitab ja saadab muusikat.
- PARTY külaline: esitab PARTY võõrustajalt saadud muusikat.

Seda põhiseadet saab kasutada PARTY võõrustaja ja PARTY külalisena.






PARTY võõrustaja
(See süsteem)



Valmistage ette funktsioon PARTY STREAMING.

- Ühendage süsteem võrku (lk 25).
- Ühendage funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduv seade.



Süsteemi kasutamine PARTY võõrustajana

Valige kaustast  [Music] (Muusika) lugu, kaustast  [Radio] (Raadio) raadiojaam, menüüst  [Input] (Sisendallikas) üksus  [AUDIO] (Heli) või  [Bluetooth AUDIO] (Bluetoothi heli), vajutage nuppu OPTIONS. Seejärel vajutage käivitamiseks nuppu [Start PARTY] (Käivita PARTY). Sulgemiseks vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige käsk [Close PARTY] (Sule PARTY).

Märkus

Kui esitatakse sisu, mis ei ühildu funktsiooniga PARTY STREAMING, sulgeb süsteem PARTY automaatselt.

Süsteemi kasutamine PARTY külalisena

Valige menüüs  [Music] (Muusika) üksus  [PARTY], seejärel valige PARTY võõrustaja seadme ikoon. Funktsioonist PARTY lahkumiseks vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige käsk [Leave PARTY] (Lahku PARTY-st). Funktsiooni PARTY sulgemiseks vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige käsk [Close PARTY] (Sule PARTY).

Märkus





Funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduvate toodete müük ja tootevalik on sõltuvalt piirkonnast erinev.





Teabe otsimine video / muusika kohta

Sisu kohta saate teavet Gracenote'i tehnoloogia abil. Saate otsida ka seotud teavet.

- 1 Ühendage süsteem võrku (lk 25).**
- 2 Sisestage plaat sisuga, mille kohta tahate teavet otsida.**

BD-ROM-i või DVD-ROM-i kohta saate teha videotsingu ja CD-DA (muusika-CD) kohta muusikaotsingu.

- 3 Vajutage nuppu  /  üksuse  [Video] (Video) või  [Music] (Muusika) valimiseks.**

- 4 Vajutage nuppu  /  üksuse  [Video Search] (Videotsing) või  [Music Search] (Muusikaotsing) valimiseks.**

Kuvatakse sisu teave (nt pealkiri, loojad, lugu või esitaja), [Playback History] (Taasesituse ajalugu) ja [Search History] (Otsinguajalugu).

- [Playback History] (Taasesituse ajalugu)
Kuvatakse varem esitatud BD-ROM-i/DVD-ROM-i/CD-DA (muusika-CD) pealkirjade loend. Sisu teabe saamiseks valige pealkiri.
- [Search History] (Otsinguajalugu)
Kuvatakse funktsiooniga [Video Search] (Videotsing) või [Music Search] (Muusikaotsing) varem tehtud otsingute loend.

Täiendava seotud teabe otsimine

Valige loenditest üksus, seejärel valige otsingute teenus.

Funktsiooni TV SideView kasutamine

TV SideView on tasuta mobiilne rakendus kaugseadme (nt nutitelefoni) jaoks. Süsteemiga funktsiooni TV SideView kasutamisel saate juhtida süsteemi kaugseadmelt.

Saate käivitada teenuse või rakenduse otse kaugseadmelt ja vaadata plaadi taasesituse ajal plaadi andmeid. Funktsiooni TV SideView saab kasutada ka kaugjuhtimispuldi ja tarkvaraklaviatuurina. Enne TV SideView seadme esmakordset kasutamist selle süsteemiga registreerige TV SideView seade.

Järgige registreerimiseks TV SideView seadmel kuvatavaid juhiseid.

Märkus

Registreerimine on võimalik ainult siis, kui teleri ekraanil kuvatakse avamenüü.

Võimalikud valikud

Erinevad seadistused ja taasesituse toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast.

Tavapärased valikud

[Sound Mode] (Helirežiim)

Muudab helirežiimi seadistust (lk 31).

[Football] (Jalgpall)

Valib jalgpallirežiimi (lk 32).

[Repeat Setting] (Korduse seadistus)

Seadistab korduva taasesituse.

[3D Menu] (3D-menüü)

[Simulated 3D] (Simuleeritud 3D):

reguleerib simuleeritud 3D-efekti.

[3D Depth Adjustment] (3D sügavuse reguleerimine): reguleerib 3D-kujutiste sügavust.

[2D Playback] (2D-taasesitus): seadistab 2D-kujutise esituse.

[Play/Stop] (Esita/peata)

Käivitab või peatab taasesituse.

[Play from start] (Esita algusest)

Esitab üksuse algusest.

[Start PARTY] (Käivita PARTY)

Käivitab valitud allikaga peofunktsiooni.

Seda üksust ei pruugita olenevalt allikast kuvada.

[Leave PARTY] (Lahku PARTY-st)




Lahkub peofunktsioonist, milles süsteem osaleb. Funktsiooni PARTY STREAMING käitatakse teistes osalevates seadmetes edasi.

[Close PARTY] (Sule PARTY)

PARTY võõrustaja korral: lõpetab peofunktsiooni.

PARTY külalise korral: lõpetab peofunktsiooni, milles süsteem osaleb. Funktsioon PARTY STREAMING suletakse kõigis teistes osalevates seadmetes.

[Change Category] (Muuda kategooriat)

Vahetab kategooriaid  [Video] (Video),  [Music] (Muusika) ja  [Photo] (Foto) funktsioonis BD/DVD (ainult plaadile) või USB. See üksus on saadaval vaid siis, kui kategooria puhul on saadaval kuvaloend.

Ainult [Video] (Video)

[A/V SYNC] (A/V SÜNK)

Reguleerib pildi ja heli vahelist viivitust (lk 44).

[3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus)

Seadistab, kas väljastada 3D-vidoot automaatselt või mitte.

Märkus

3D-video väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) olenemata sellest seadistusest.

[Video Settings]

- [Picture Quality Mode] (Pildikvaliteedi režiim): valib pildiseadistused. HDMI-ühendustele on saadaval [Auto] (Automaatne), [Custom1] (Kohandatud 1) ja [Custom2] (Kohandatud 2).
- [Texture Remaster] (Tekstuuri muutmine): reguleerib servade teravust ja üksikasjalikkust.
- [Super Resolution] (Suurepärase eraldusvõime): parandab eraldusvõimet.
- [Smoothing] (Silumine): vähendab ribajaotust ekraanil, siludes lamedate alade üleminekuid.
- [Contrast Remaster] (Kontrasti muutmine): kohandab musta ja valge astmeid automaatselt, et ekraan ei oleks liiga tume ja kujutis oleks moduleeritud.
- [Clear Black] (Puhtad tumedad toonid): reguleerib kujutisel olevate tumedate elementide kuvamist. Kõiki varje ei tõkestata; see annab kenasti ümbertöödeldud mustad toonid.

[Pause] (Paus)

Katkestab taasesituse.

[Top Menu] (Ülamenüü)

Kuvab BD või DVD ülemise menüü.

[Menu/Popup Menu] (Menüü/hüpikmenüü)

Kuvab BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD-menüü.

[Title Search] (Pealkirja otsing)

Otsib BD-ROM-idelt/DVD-videtotest pealkirja ja alustab taasesitust algusest.

[Chapter Search] (Peatüki otsing)

Otsib peatükki ja alustab taasesitust algusest.

[Audio] (Heli)

Valib helivormingu/-loo.

[Subtitle] (Subtiitrid)

Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/DVD-videtole on salvestatud subtiitrid mitmes keeles.

[Nurk] (Nurk)

Vahetab vaatenurki, kui BD-ROM-il/video-DVD-l on salvestamisel kasutatud erinevaid vaatenurki.

[IP Content NR Pro] (IP-sisu NR Pro)

Reguleerib Interneti-sisu videokvaliteeti.

[Video Search] (Videotsing)

Kuvab teabe BD-ROM-i/DVD-ROM-i kohta Gracenote'i tehnoloogia põhjal.

Ainult  [Music] (Muusika)**[Add Slideshow BGM] (Lisa slaidiseansi taustamuusika)**

Registreerib USB-mäluseadmel olevad muusikafailid slaidiseansi taustamuusikana (BGM).

[Music Search] (Muusikaotsing)

Kuvab teabe audio-CD (CD-DA) kohta Gracenote'i tehnoloogia põhjal.

Ainult  [Photo] (Foto)**[Slideshow] (Slaidiseanss)**

Käivitab slaidiesitluse.

[Slideshow Speed] (Slaidiseansi kiirus)

Muudab slaidiesitluse kiirust.

[Slideshow Effect] (Slaidiseansi efekt)

Seadistab slaidiesitluse esitamisel efekti.

[Slideshow BGM]**(Slaidiseansi taustamuusika)**

- [Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.
- [My Music from USB] (Minu muusika USB-lt): seadistab funktsioonis [Add Slideshow BGM] (Lisa slaidiseansi taustamuusika) registreeritud muusikafailid.
- [Play from Music CD]: Seadistab lood CD-DA-del (muusika-CD-del).

[Change Display] (Vaheta kuva)

Lülitab vaadete [Grid View] (Tabelivaade) ja [List View] (Loendivaade) vahel.

[Rotate Left] (Pööra vasakule)

Pöörab fotot 90 kraadi vastupäeva.

[Rotate Right] (Pööra paremale)

Pöörab fotot 90 kraadi päripäeva.

[View Image] (Kuva pilt)

Kuvab valitud pildi.

Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine

(A/V SYNC)

Kui heli ja pilt pole teleriekraanil sünkroonis, saate reguleerida pildi ja heli vahelist viivitust iga funktsiooni puhul eraldi.

Seadistusviisi sõltub funktsioonist.

Esitamine mõne teise funktsiooniga kui BT või TV

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü.
- 2 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow üksuse [A/V SYNC] (A/V SÜNKR) valimiseks, seejärel vajutage nuppu \square .**
- 3 Vajutage nuppe \leftarrow/\rightarrow viivituse reguleerimiseks, seejärel vajutage nuppu \square .**
Reguleerida saate vahemikus 0–300 ms, sammudega 25 ms.

Kui on valitud funktsioon TV

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst „AV.SYNC”.
- 2 Vajutage nuppu \square või \rightarrow .**
- 3 Vajutage nupp \uparrow/\downarrow viivituse reguleerimiseks, seejärel vajutage nuppu \square .**
Reguleerida saate vahemikus 0–300 ms, sammudega 25 ms.
- 4 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Ülapaneeeli ekraanil kuvatud valikumenüü suletakse.

Heli reguleerimine

Helivormingu, mitmekeelsete radade või kanali valimine

Kui süsteem esitab BD-d/DVD-vidoot, mis on salvestatud mitmes helivormingus (PCM, Dolby Digital, MPEG-heli või DTS) või mitmekeelsete radadena, saate helivormingut või keelt muuta. CD puhul saate heli valida paremast või vasakust kanalist ja kuulata valitud kanali heli parema ja vasaku kõlari kaudu.

Sobiva helisignaali valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu AUDIO.

Teleriekraanil kuvatakse heli teave.

■ BD/DVD VIDEO

Sõltuvalt suvandist BD/DVD VIDEO keele valik erineb.

4 kuvatud arvu märgivad keele tähist. Vt Keele tähiste loend (lk 83). Kui sama keel kuvatakse kaks või enam korda, on BD/DVD VIDEO salvestatud mitmes helivormingus.

■ DVD-VR

Kuvatakse plaadile salvestatavate helilugude tüübid.

Näide:

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)] (Stereo (Heli1))
- [♪ Stereo (Audio2)] (Stereo (Heli2))
- [♪ Main] (Peamine)
- [♪ Sub] (Teine)
- [♪ Main/Sub] (Peamine/teine)

Märkus

Valikuid [♪ Stereo (Audio1)] (Stereo (Heli1)) ja [♪ Stereo (Audio2)] (Stereo (Heli2)) ei kuvata, kui plaadile on salvestatud vaid üks helivoog.

■ CD

- [♪ Stereo]: standardne stereo heli.
- [♪ 1/L] (1/V): vasaku kanali heli (monofooniline).
- [♪ 2/R] (2/P): parema kanali heli (monofooniline).
- [♪ L+R] (V+P): Kummastki kanalist kostub nii vasakust kui ka paremast kanalist väljastatav heli.

Multipleksülekanadega heli nautimine

(DUAL MONO)

Saate multipleksülekanadega heli nautida siis, kui süsteem võtab vastu või esitab Dolby Digitali multipleksülekanadega signaali.

Märkus

Dolby Digitali signaali vastuvõtmiseks peate ühendama teleri või teise komponendi digitaalse optilise juhtme abil teleri pesaga TV (DIGITAL IN OPTICAL) (lk 22, 23).

Kui teie teleri pesa HDMI IN ühildub heli tagastuskanali funktsiooniga (lk 22, 65), saate võtta Dolby Digitali signaali vastu HDMI-kaabli kaudu.

Vajutage korduvalt nuppu AUDIO, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse soovitud signaal.

- MAIN: esitatakse põhikeele heli.
- SUB: esitatakse teise keele heli.
- MN/SUB: Esitatakse nii põhikeele kui ka teise keele heli.

Tuner

Raadio kuulamine

1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst „FM“.

2 Valige raadiojaam.

Automaatne häälestamine

Hoidke all nuppu TUNING +/-, kuni algab automaatne skannimine.

Teleriekraanil kuvatakse valik [Auto Tuning] (Automaatne häälestamine). Skannimine peatub, kui süsteem leiab jaama.

Automaatse häälestamise peatamiseks vajutage mis tahes nuppu.

Käsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING +/-.

3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu \triangleleft +/-.

Kui FM-programm on mürarikas

Kui FM-programm on mürarohke, võite valida monofoonilise vastuvõtu. Stereoefekti ei ole, aga kvaliteet paraneb.

1 Vajutage nuppu OPTIONS.

Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü.

2 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow üksuse [FM Mode] (FM-režiim) valimiseks, seejärel vajutage nuppu \boxplus .

3 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow üksuse [Monaural] (Monofooniline) valimiseks, seejärel vajutage nuppu \square .

- [Stereo]: stereo vastuvõtt.
- [Monaural] (Monofooniline): monofooniline vastuvõtt.

Nõuanne

Saate režiimi [FM Mode] (FM-režiim) igale eelhäälestatud jaamale eraldi seadistada.

Raadio väljalülitamine

Vajutage nuppu I/☰.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate eelhäälestada kuni 20 jaama. Enne häälestamist keerake helitugevus miinimumini.

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „FM“.**
- 2 Hoidke all nuppu TUNING +/-, kuni algab automaatne skannimine.**
Skannimine peatub, kui süsteem leiab jaama.
- 3 Vajutage nuppu OPTIONS.**
Telierkraanil kuvatakse valikumenüü.
- 4 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow , et valida [Preset Memory] (Eelhäälestatud mälu), seejärel vajutage nuppu \square .**
- 5 Soovitud eelhäälestatud numbri valimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , seejärel vajutage nuppu \square .**
- 6 Korra teiste jaamade salvestamiseks samme 2–5.**

Eelhäälestatud numbri muutmine

Valige soovitud eelhäälestatud number, vajutades nuppu PRESET +/-, seejärel läbige 3. sammu protseduur.

Eelhäälestatud jaama valimine

1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „FM“.

Häälestatakse viimati vastuvõetud jaamale.

2 Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks korduvalt nuppu PRESET +/-.

Eelhäälestatud number ja sagedus kuvatakse telierkraanil ja ülapaneelel ekraanil.

Süsteem häälestab iga nupuvajutusega ühele eelhäälestatud jaamale.

Nõuanne

- Saate eelhäälestatud jaama numbri ka otse valida, vajutades numbrinuppe.
- Iga kord, kui vajutate nuppu DISPLAY, muutub ülapaneelel ekraan tsükliliselt järgmiselt.
Frequency (Sagedus) → Preset number (Eelhäälestatud number) → Decoding status (Dekodeerimise olek)*
* Kuvatakse, kui [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud valikule [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] või [DTS Neo:6 Music] (lk 62).

Teenuse Radio Data System (RDS) vastuvõtmine

(Ainult Euroopa mudelitel)

Radio Data System (RDS) on ülekandeteenus, mis võimaldab raadiojaamadel saata tavapärase programmsignaali koos täiendavat teavet. See süsteem pakub mugavaid RDS-funktsioone, näiteks jaama nime kuvamist. Jaama nimi kuvatakse teleriekraanil.

Valige FM-ribalt lihtsalt jaam.

Märkus

- RDS ei pruugi õigesti töötada, kui jaam, millele olete häälestanud, ei edasta RDS-signaali korralikult või kui signaal on liiga nõrk.
- Kõik FM-jaamad ei paku RDS-teenust ega sama tüüpi teenuseid. Kui te pole RDS-süsteemiga tuttav, saate enda piirkonnas pakutavate RDS-teenuste kohta lisateavet kohalikest raadiojaamadest.

Teised toimingud

Funktsiooni BRAVIA Sync HDMI juhtimine

See funktsioon on saadaval BRAVIA sünkroonimisfunktsiooniga teleritel. Kui ühendate funktsiooniga HDMI juhtimine ühilduvad Sony seadmed HDMI-kaabliga, muutub kasutamine lihtsamaks.

Märkus

BRAVIA sünkroonimisfunktsiooni kasutamiseks lülitage pärast HDMI-ühenduse tegemist sisse süsteem ja kõik sellega ühendatud seadmed.

HDMI juhtimine – lihtne seadistus

Saate süsteemi funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) seadistada automaatselt, kui lubate teleris vastava seadistuse.

Lisateavet HDMI juhtimise funktsiooni kohta leiate jaotisest [HDMI Settings] (HDMI seadistus) (lk 65).


Süsteemi väljalülitamine

Saate süsteemi välja lülitada koos teleriga.

Märkus

Süsteem ei lülitu automaatselt välja muusika esitamisel või kui on valitud funktsioon FM.

Ühe puutega esitus

Kui vajutate puldil nuppu , lülituvad süsteem ja teler sisse ja teleri sisend seadistatakse HDMI-sisendile, millega süsteem on ühendatud.

Süsteemi heli juhtimine

Saate lihtsal viisil nautida teleri või muu seadme heli.

Süsteemi heli juhtimise funktsiooni saate kasutada järgmiselt.

- Kui süsteem on sisse lülitatud, saab teleri või teiste seadmete heli väljastada süsteemi kõlaritest.
- Kui teleri või teiste komponentide heli väljastatakse süsteemi kõlaritest, saate valida heli väljastamise teleri kõlaritest, vajutades nuppu **SPEAKERS TV ↔ AUDIO**.
- Kui teleri või teiste seadmete heli väljastatakse süsteemi kõlaritest, saate helitugevust reguleerida ja süsteemi heli välja lülitada teleri abil.

Audio Return Channel

Saate teleri heli kuulata läbi süsteemi, kasutades vaid ühte HDMI-kaablit. Üksikasju seadistuse kohta leiate jaotisest [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) (lk 65).

Keele järgimine

Kui muudate teleri ekraanil kuvatavat keelt, muutub ka süsteemi ekraanil kuvatav keel pärast süsteemi välja- ja sisselülitamist.

Marsruudi juhtimine

Kui kasutate ühendatud seadmel ühe puuteaga esitust, lülitub süsteem sisse ja seadistab süsteemi funktsiooniks HDMI1 või HDMI2 (olenevalt kasutatavast HDMI-sisendipistikust) ja teie teleri sisendiks määratakse automaatselt HDMI-sisend, millega süsteem on ühendatud.

Sobivate kõlariseadistuste automaatne kalibreerimine

[Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine)

D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto Calibration DX) toob teieni ideaalse helikogemuse, reguleerides automaatselt kõlari kauguse, asukoha ja akustika seadistusi.

Märkus

- Funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) käivitumisel väljastab süsteem valju prooviheli. Helitugevust ei saa vähendada. Arvestage laste ja naabritega.
- Enne funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) kasutamist veenduge, et kõlarid on põhiseadme ja ruumilise heli võimendiga ühendatud.

1 Vajutage nuppu HOME.

Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.

2 Vajutage nuppe /, et valida [Setup] (Seadistus).

3 Funktsiooni [Audio Settings] (Heliseadistus) valimiseks vajutage nuppe /, seejärel vajutage nuppu .

4 Vajutage nuppe / funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) valimiseks, siis vajutage nuppu .

Kuva [Select speaker layout.] (Kõlarite paigutuse valimine) ilmub.

5 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow et seadistus valida vastavalt oma kõlarite paigutusele, seejärel vajutage nuppu \oplus .

- [Standard] (Standardne): Ruumilise heli kõlarid on paigaldatud tahapoole.
- [All Front] (Kõik esmised): Kõik kõlarid on paigaldatud ettepoole.

Kuvatakse valiku [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) kinnituskuvat.

6 Ühendage kalibreerimismikrofon tagapaneelil oleva pistikuga A.CAL MIC.

Seadistage kalibreerimismikrofon kõrva kõrgusel statiivi vms seadmega (pole komplektis).

Kalibreerimismikrofon peab jääma suunaga teleriekraani poole. Iga kõlari esiosa peaks olema suunatud kalibreerimismikrofoni poole ning kõlarite ja kalibreerimismikrofoni vahel ei tohi takistusi olla.

7 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow , et valida [OK].

Tühistamiseks valige [Cancel] (Tühista).

8 Vajutage nuppu \oplus .

Käivitub [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine).

Süsteem reguleerib automaatselt kõlari seadistusi.

Olge mõõtmise ajal vaikselt.

Märkus

- Enne funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) kasutamist veenduge, et ruumilise heli võimendi on sisselülitatud ja paigaldatud asukohta, kus traadita ühendus on võimalik.
- Kui funktsioon [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) töötab, ärge kasutage süsteemi.

9 Kinnitage funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) tulemus.

Iga kõlari kaugus ja tase kuvatakse teleriekraanil.

Märkus

Kui mõõtmine nurjub, järgige teadet ja seejärel proovige funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) uuesti.

10 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow , et valida [OK] või [Cancel] (Tühista), siis vajutage nuppu \oplus .

■ Mõõtmine õnnestus.

Ühendage kalibreerimismikrofon lahti ja seejärel valige [OK]. Tulemus rakendatakse.


■ Mõõtmine ei õnnestunud.


Järgige teadet ja valige seejärel uuesti proovimiseks [OK].


Kõlarite seadistamine

[Speaker Settings] (Kõlarite seadistus)


Optimaalse ruumilise heli saavutamiseks reguleerige kõlarite kaugust kuulamiskohast. Seejärel kasutage testtooni, et reguleerida kõlarite tasakaalu.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppu \leftarrow/\rightarrow , üksuse  [Setup] (Seadistus) valimiseks.**

- 3 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow et valida [Audio Settings] (Heliseadistus), seejärel vajutage nuppu .**

- 4 Vajutage nuppe \uparrow/\downarrow , et valida [Speaker Settings] (Kõlari seadistus), seejärel vajutage nuppu .**

Kuvatakse ekraan [Select speaker layout]. (Valige kõlarite paigutus.).

- 5 Vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , et seadistus valida vastavalt oma kõlarite paigutusele, seejärel vajutage nuppu .**


- [Standard] (Standardne): Ruumilise heli kõlarid on paigaldatud tahapoole.
- [All Front] (Kõik eesmised): Kõik kõlarid on paigaldatud ettepoole.

Märkus

Kõik seadistused lähtestatakse vaikeseadistusele iga kord, kui muudate kõlarite paigutuse seadistusi.

- 6 Üksuse valimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow , seejärel vajutage nuppu .**

- 7 Parameetri reguleerimiseks vajutage nuppu \uparrow/\downarrow .**

- 8 Seadete kinnitamiseks vajutage nuppe \leftarrow/\rightarrow ja .**

Kontrollige järgmisi seadistusi.

■ [Distance] (Kaugus)

Kui liigutate kõlareid, seadistage kindlasti kauguse parameetrid kuulamiskohast kõlariteni. Parameetrid saate seadistada vahemikus 0–7 meetrit.

[Front Left/Right] (Eesmine vasak/parem) 3.0 m: seadistage eesmise kõlari kaugus.

[Centre] (Keskmine) 3.0 m: seadistage keskmise kõlari kaugus.

[Surround Left/Right] (Ruumilise heli vasak/parem) 3.0 m: seadistage ruumilise heli kõlari kaugus.

[Subwoofer] (Bassikõlar) 3.0 m: seadistage bassikõlari kaugus.

■ [Level] (Tase)

Saate reguleerida kõlarite helitugevust. Parameetrid saate seadistada vahemikus –6 kuni +6 dB. Hõlpsamaks reguleerimiseks lülitage funktsioon [Test Tone] (Testtoon) olekusse [On] (Sees).

[Front Left/Right] (Eesmine vasak/parem) 0.0 dB: seadistage eesmise kõlari helitase.

[Centre] (Keskmine) 0.0 dB: seadistage keskmise kõlari helitase.

[Surround Left/Right] (Ruumilise heli vasak/parem) 0.0 dB: seadistage ruumilise heli kõlari helitase.

[Subwoofer] (Bassikõlar) 0.0 dB: seadistage bassikõlari helitase.

■ [Relocation] (Ümberpaigutamine)

Saate kõlarite asendit virtuaalselt parandada, et täiustada ruumilise heli efekti.

[On] (Sees): Kuulete heli virtuaalselt ümber paigutatud kõlari asukohast, mis määrati funktsiooniga [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine).

[Off] (Väljas): Kuulete heli kõlari tegelikust asukohast.

Märkus

- See seadistus rakendub ainult pärast funktsiooni [Auto Calibration] (Automaatne kalibreerimine) kasutamist.
- Funktsiooni ei saa valida, kui kõlarite paigutuseks on seadistatud [All Front] (Kõik eesmised).

■ [Test Tone] (Testtoon)

Funktsiooni [Level] (Tase) reguleerimiseks kõlab kõlaritest testtoon.

[Off] (Väljas): kõlaritest ei kõla testtooni.

[On] (Sees): igast kõlarist kõlab järjestikku helitaseme reguleerimise ajal testtoon. Kui valite ühe funktsiooni [Speaker Settings] (Kõlarite seadistus) üksustest, kõlab igast kõlarist järjestikku testtoon.

Reguleerige helitaset järgmiselt.

- 1 Lülitage funktsioon [Test Tone] (Testtoon) olekusse [On] (Sees).
- 2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida [Level] (Tase), seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 3 Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$ soovitud kõlari tüübi valimiseks, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 4 Vasaku või parema kõlari valimiseks vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, seejärel vajutage helitaseme reguleerimiseks nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
- 5 Vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 6 Korrake samme 3–5.

- 7 Vajutage nuppu RETURN.

Süsteem naaseb eelmisele ekraanile.

- 8 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida [Test Tone] (Testtoon), seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

- 9 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ oleku [Off] (Väljas) valimiseks, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

Märkus

Testtooni signaale ei väljastata HDMI (OUT)-pistikust.

Nõuanne

Kõikide kõlarite helitugevuse reguleerimiseks korraga vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Unetaimeri kasutamine

Saate seadistada süsteemi eelhäälestatud ajal välja lülituma, nii et võite muusikat kuulates magama jääda. Aega saab eelhäälestada 10-minutiliste intervallidena.

Vajutage nuppu SLEEP.

Iga kord, kui vajutate nuppu SLEEP, muutub ülapaneele ekraanil minutiekraani aeg (allesolev aeg) 10 minuti võrra.

Kui seadistate unetaimeri, kuvatakse allesolev aeg iga 5 minuti järel.

Kui allesjäänud aega on alla 2 minuti, vilgub ülapaneele ekraanil tekst „SLEEP”.

Allesoleva aja kontrollimine

Vajutage üks kord nuppu SLEEP.

Allesoleva aja muutmine

Vajutage korduvalt nuppu SLEEP.

Põhiseadmel olevate nuppude inaktiveerimine

(Lastelukkk)

Saate inaktiveerida põhiseadmel olevad nupud (v.a I/⏻), et vältida valet kasutamist (nt laste üleannetusi).

Puudutage ja hoidke põhiseadme nuppu ■ all üle 5 sekundi.

Ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „LOCKED”.

Lasteluku funktsioon on aktiveeritud ja põhiseadmel olevad nupud on lukustatud. (Saate süsteemi kasutada puldiga.) Tühistamiseks puudutage ja hoidke nuppu ■ all üle 5 sekundi, kuni ülapaneelel ekraanil kuvatakse tekst „UNLOCK”.

Märkus

Kui kasutate põhiseadme nuppe siis, kui lasteluku funktsioon on sisselülitatud, vilgub ülapaneelel ekraanil tekst „LOCKED”.

Kõlarivalgustuse nautimine

(Ainult mudelil BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)

SPEAKER ILLUMINATION

Kui põhiseade on sisselülitatud, süttib eesmistele kõlaritele ja ruumilisele heli kõlaritele alumisele osale valgustus.

Kõlarite valgustuse väljalülitamiseks vajutage nuppu SPEAKER ILLUMINATION (Kõlarite valgustus).

Teleri või muude seadmete juhtimine komplektisoleva kaugjuhtimispuldiga

Märkus

Kaugjuhtimispuldi patareisid vahetades võib taastuda selle vaikeseadistus (SONY).












Seadme juhtimine komplektisoleva kaugjuhtimispuldiga

1 Vajutage nuppu TV või STB, olenevalt seadmest, mida juhtida soovite.

2 Vajutage nuppe järgmise tabeli järgi.

- : nuppu saab kasutada kaugjuhtimispuldi vaikeseadistusega.
- : nuppu saab kasutada kaugjuhtimispuldi eelhäälestatud koodi muutmisel.

Nupp	Puldi režiim	
	TV	STB
AV I/⏻	●	●
Numbrinupud	●	●
☰	●	●
ENTER (-/-)	●	○
Värvilised nupud	●	●
TOP MENU (☰)	●	●
⬅/⬆/⬇/⬅, ⊕	●	●
RETURN	●	●
OPTIONS	●	○
HOME (MENU)	●	●
SEN	●	




Nupp	Puldi režiim	
	TV	STB
SOUND MODE ()	●	○
AUDIO	●	○
SUBTITLE	●	●
DISPLAY ()	●	●
	●	○
	●	○
	●	○
	●	○
	●	○
	●	●
	●	●
PROG +/- ()	●	●
SLEEP ()	●	●




Märkus




- Kui vajutate režiimis TV või STB mis tähes ülalolevat nuppu, süttib nupp TV või STB. (Olenevalt koodi seadistusest ei pruugi osad nupud töötada ja nupp TV või STB ei pruugi süttida.)
- Olenevalt telerist või seadmest ei pruugi olla võimalik kõigi nuppude kasutamine.




Kaugjuhtimispuldi eelhäälestatud koodi muutmine (eelhäälestusrežiim)




Saate juhtida mitte-Sony seadet, muutes kaugjuhtimispuldi eelhäälestatud koodi.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppe /, et valida  [Setup] (Seadistus).**

3 Vajutage nuppe / valiku [Remote Control Setting Guide] (Kaugjuhtimispuldi seadistusjuhend) tegemiseks ning vajutage seejärel nuppu .

4 Funktsiooni [Preset Mode] (Eelhäälestusrežiim) valimiseks vajutage nuppe /, seejärel vajutage nuppu .

5 Vajutage nuppe / seadme tüübi valimiseks, mida soovite komplektisoleva kaugjuhtimispuldiga juhtida, ning vajutage seejärel nuppu .

6 Seadme tootja valimiseks vajutage nuppe /, seejärel vajutage nuppu .

7 Vajutage nuppu POP UP/MENU üheaegselt nupuga TV (teleri korral) või STB (kaabelteleri vastuvõtja, digitaalse satelliitvastuvõtja, video digisalvestaja jms korral).


8 Kui nupp TV või STB hakkab vilkuma, sisestage numbrinuppudega teleriekraanil kuvatav kood ja vajutage seejärel nuppu ENTER.

Kui koodi määramine õnnestub, vilgub nupp TV või STB aeglaselt kaks korda. Kui koodi määramine ebaõnnestub, vilgub nupp TV või STB kiiresti viis korda.

Märkus

- Saate väljuda eelhäälestusrežiimist, vajutades nuppu TV või STB (seda, kumb vilgub).
- Kui te ei kasuta eelhäälestusrežiimi ajal kaugjuhtimispulti üle 10 sekundi, väljub pult eelhäälestusrežiimist.

Kaugjuhtimispuldi lähtestamine







- 1 Hoides all nuppu AV I/⏻, hoidke all ka nuppu , seejärel vajutage nuppu PROG.**
Nupud BD, TV ja STB süttivad.
- 2 Vabastage kõik nupud.**
Nupud BD, TV ja STB kustuvad ja eelhäälestatud kood kustutatakse. Kaugjuhtimispult naaseb vaikeseadistusse.

Elektri säästmine ooterežiimis

Veenduge, et olete teinud järgmised seadistused.

- Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) menüüs [HDMI Settings] (HDMI seadistamine) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 65).
- Funktsioon [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 65).
- Funktsioon [Remote Start] (Kaugkäivitus) menüüs [Network Settings] (Võrgu seadistamine) on lülitatud olekusse [Off] (Väljas) (lk 67).

Veebisaitide sirvimine

- 1 Valmistage Interneti-saitide sirvimine ette.**
Ühendage süsteem võrku (lk 25).
- 2 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 3 Vajutage nuppu , , üksuse  [Network] (Seadistus) valimiseks.**
- 4 Vajutage nuppe , , et valida [Internet Browser] (Interneti-brauser), seejärel vajutage nuppu .**
Kuvatakse ekraan [Internet Browser] (Interneti-brauser).

Märkus

Mõnda veebisaiti ei pruugita korralikult kuvada või need ei pruugi töötada.

URL-i sisestamine

Valige menüüst üksus [URL entry] (URL-i sisestamine).

Sisestage URL tarkvaraklaviatuuriga ja valige seejärel käsk [Enter] (Sisesta).

Vaikimisi alguslehe seadistamine

Kui kuvatud on määratav leht, tehke valikumenüüs valik [Set as start page] (Määra avaleheks).

Eelmisele lehele naasmine

Valige valikumenüü käsk [Previous page] (Eelmine leht).


Kui eelmist lehte ei kuvata ka siis, kui valite üksuse [Previous page] (Eelmine leht), tehke valikumenüüs valik [Window List] (Akende loend) ja valige loendist leht, millele soovite naasta.

Internetibrauseri sulgemine

Vajutage nuppu HOME.

Internetibrauseri ekraan

Saate kontrollida veebisaidi teavet, vajutades nuppu DISPLAY. Kuvatud teave sõltub veebisaidist ja lehe olekust.



- 1 Lehe pealkiri
- 2 Lehe aadress
- 3 Kursor
Liikuge, vajutades nuppu $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Asetage kursor lingile, mida soovite vaadata, seejärel vajutage nuppu \square . Kuvatakse lingitud veebisait.
- 4 SSL-i ikoon
Kuvatakse, kui lingitud URL on turvatud.
- 5 Signaali tugevuse näidik
Kuvatakse, kui süsteem ühendatakse traadita võrku.
- 6 Edenemisriba/laadimise ikoon
Kuvatakse lehe lugemisel või faili allalaadimisel/edastamisel.
- 7 Tekstisisestuse väli
Vajutage nuppu \square , seejärel valige valikumenüüst [Input] (Teksti sisestamine), et avada tarkvaraklaviatuur.
- 8 Kerimisriba
Vajutage nuppu $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, et kuvatud lehte liigutada vasakule, üles, alla või paremale.

Võimalikud valikud

Erinevad seadistused ja toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast.

[Browser Setup] (Brauseri seadistus)

Kuvatakse Interneti-brauseri seadistused.

- [Zoom] (Suum): suurendatakse või vähendatakse kuvatud sisu suurus.
- [JavaScript Setup] (JavaScripti seadistus): määrab, kas JavaScripti lubada või keelata.
- [Cookie Setup] (Küpsiste seadistus): määrab, kas brauseri küpsiseid vastu võtta või mitte.
- [SSL Alarm Display] (SSL-i alarmi ekraan): määrab, kas SSL-i lubada või keelata.

[Window List] (Akende loend)

Kuvab kõigi praegu avatud veebisaitide loendi.

Võimaldab teil naasta eelnevalt kuvatud veebisaidile, valides sobiva akna.

[Bookmark List] (Järjehoidjate loend)

Kuvatakse järjehoidjate loend.

[URL entry] (URL-i sisestamine)

Võimaldab teil sisestada URL-i, kui tarkvara klaviatuur on kuvatud.

[Previous page] (Eelmine leht)

Liigub eelnevalt kuvatud lehele.

[Next page] (Järgmine leht)

Liigub eelnevalt kuvatud järgmisele lehele.

[Cancel loading] (Tühista laadimine)

Peatab lehe laadimise.

[Reload] (Laadi uuesti)

Laadib sama lehe uuesti.

[Add to Bookmark] (Lisa järjehoidjatesse)

Lisab praegu kuvatud veebisaidi järjehoidjate loendisse.

[Set as start page] (Määra algusleheks)

Määrab praegu kuvatud veebisaidi vaikimisi algusleheks.

[Open in new window] (Ava uues aknas)

Avab lingi uues aknas.

[Character encoding] (Tähemärkide kodeerimine)

Määrab tähemärkide kodeerimissüsteemi.

[Display certificate] (Kuva sertifikaat)

Kuvab serveri sertifikaadid, mis saadeti SSL-i toetatavalt lehtedelt.

[Input] (Sisestus)

Kuvab tarkvara klaviatuuri, millega veebisaitide sirvimisel tähemärke sisestada.

[Break] (Reavahetus)

Liigutab kursori teksti sisestusväljal järgmisele väljale.

[Delete] (Kustuta)
















Kustutab teksti sisestamisel kursorist vasakul oleva tähemärgi.

Traadita süsteemi täiendav seadistamine

Traadita edastuse aktiveerimine konkreetsete seadmete vahel

[Secure Link] (Turvaline ühendus)

Saate funktsiooniga Secure Link määrata traadita ühenduse, mis lingib põhiseadme ruumilise heli võimendiga. See funktsioon võimaldab ennetada häireid, mis võivad tekkida, kui kasutate mitut traadita ühendusega toodet või kasutavad neid teie naabrid.

- 1 Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage nuppe /, et valida  [Setup] (Seadistus).**
- 3 Funktsiooni [System Settings] (Süsteemi seadistus) valimiseks vajutage nuppe /, seejärel vajutage nuppu .**
- 4 Vajutage funktsiooni [Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus) valimiseks nuppe /, seejärel vajutage nuppu .**
Kuvatakse ekraan [Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus).
- 5 Funktsiooni [Secure Link] (Turvaline ühendus) valimiseks vajutage nuppe /, seejärel vajutage nuppu .**
- 6 Vajutage nuppe /, et valida olek [On] (sees), siis vajutage nuppu .**

7 Vajutage ruumilise heli võimendi tagaküljel olevat nuppu **SECURE LINK**.

Minge mõne minuti jooksul järgmise sammu juurde.

8 Käsu [Start] (Alusta) valimiseks vajutage nuppe **↔**, seejärel vajutage nuppu **+**.

Eelmisele ekraanile naasmiseks valige käsk [Cancel] (Tühista).

9 Pärast teate [Secure Link setting is complete.] (Funktsiooni Secure Link seadistus on lõpetatud.) ilmumist vajutage nuppu **+**.

Ümbritseva heli võimendi on põhiseadmega lingitud ja näidik LINK/STANDBY süttib oranžina. Kui kuvatakse teade [Cannot set Secure Link.] (Ei saa funktsiooni Secure Link seadistada.), järgige ekraanil kuvatud teateid.

Funktsiooni Secure Link tühistamine

Põhiseadme jaoks

Valige 6. sammus (ülal) olek [Off] (Väljas).

Ruumilise heli võimendi jaoks

Hoidke all ruumilise heli võimendi tagaküljel olevat nuppu **SECURE LINK**, kuni näidik LINK/STANDBY süttib või vilgub rohelisena.

Juhtmeta edastus on ebastabiilne

[RF Channel] (RF-kanal)

Kui kasutate mitut traadita ühendusega süsteemi, nagu traadita LAN (kohtvõrk) või *Bluetooth*, võib traadita ühenduse signaal olla ebastabiilne. Sel juhul saab edastust parandada, kui muudate funktsiooni [RF Channel] (RF-kanal) seadistust.

1 Vajutage nuppu **HOME**.

Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.

2 Vajutage nuppe **↔**, et valida **☑ [Setup] (Seadistus)**.

3 Funktsiooni [System Settings] (Süsteemi seadistus) valimiseks vajutage nuppe **↕**, seejärel vajutage nuppu **+**.

4 Vajutage funktsiooni [Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus) valimiseks nuppe **↕**, seejärel vajutage nuppu **+**.

Kuvatakse ekraan [Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus).

5 Vajutage nuppe **↕**, et valida [RF Channel] (RF-kanal), seejärel vajutage nuppu **+**.

6 Soovitud seadistuse valimiseks vajutage nuppe **↕**, seejärel vajutage nuppu **+**.

- [Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see. Süsteem valib automaatselt edastuseks parema kanali.
- [1], [2], [3]: Süsteem edastab heli, fikseerides edastuseks kanali. Valige parema edastusega kanal.

Märkus

Edastust saab parandada, kui muudate teis(t)e traadita ühendusega süsteemi(de) edastuskanalit (sagedust). Lisateavet leiate teis(t)e traadita ühendusega süsteemi(de) kasutusjuhenditest.







Seadistused ja reguleerimine





Seadistusekraani kasutamine







Saate üksusi, näiteks pilti ja heli, reguleerida. Vaikeseadistused on alla joonitud.

Märkus

Plaadile salvestatud taasesituse seadistused on seadistusekraani seadistustest eelistatumad. Seega ei pruugi mõni funktsioon töötada.

- Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- Vajutage nuppu   üksuse  [Setup] (Seadistus) valimiseks.**
- Seadistuse kategooria ikooni valimiseks vajutage nuppu  / , seejärel vajutage nuppu .**

Ikoon	Selgitus
	[Remote Control Setting Guide] (Kaugjuhtimispuldi seadistusjuhend) (lk 59) Seadistab kaugjuhtimispuldi teleri või muu seadme kasutamiseks.
	[Network Update] (Võrgu värskendamine) (lk 59) Värskendab süsteemi tarkvara.
	[Screen Settings] (Ekraani seadistus) (lk 59) Seadistab ekraani vastavalt teleri tüübile.
	[Audio Settings] (Heliseadistus) (lk 61) Seadistab heli ühenduspistikute tüübi järgi.

Ikoon	Selgitus
	[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seadistus) (lk 63) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse BD/DVD taasesituseks.
	[Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistus) (lk 63) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse vanemliku järelevalve funktsiooni jaoks.
	[Music Settings] (Muusika seadistus) (lk 64) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse Super Audio CD taasesituseks.
	[System Settings] (Süsteemi seadistus) (lk 64) Viib läbi süsteemiga seotud seadistused.
	[External Input Settings] (Välise sisendi seadistus) (lk 66) Määrab iga välise sisendi vahelejätmise seadistuse.
	[Network Settings] (Võrguseadistus) (lk 66) Viib läbi üksikasjaliku seadistuse Interneti ja võrgu kasutamiseks.
	[Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus) (lk 68) Käivitab põhiliste võrguseadistuste määramiseks funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).
	[Resetting] (Lähtestamine) (lk 68) Lähtestab süsteemi tehaseadistustele.

? [Remote Control Setting Guide] (Kaugjuhtimispuldi seadistusjuhend)

■ [Preset Mode] (Eelhäälestusrežiim)
Saate muuta kaugjuhtimispuldi eelhäälestatud koodi mitte-Sony seadmete juhtimiseks. Üksikasju vt jaotisest Kaugjuhtimispuldi eelhäälestatud koodi muutmise (eelhäälestusrežiim) (lk 53).

↻ [Network Update] (Võrgu värskendamine)

Värskendades oma tarkvara uusimale versioonile, saate kasutada uusimaid funktsioone.

Teavet värskendamise funktsioonide kohta leiate järgmiselt veebisaidilt.

Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Tarkvara värskendamise ajal kuvatakse ülapaneeeli ekraanil tekst „UPDATE”. Kui värskendamine on lõpetatud, lülitub põhiseade automaatselt välja.

Ärge lülitage põhiseadet värskendamise ajal sisse või välja ja ärge kasutage põhiseadet või telerit. Oodake, kuni tarkvara värskendamine on lõpetatud.

📺 [Screen Settings] (Ekraani seadistus)

■ [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see.

[Off] (Väljas): valige see, kui tahate sisu kuvada 2D-s.

■ Märkus

3D-video väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) olenemata sellest seadistusest.

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

Seadistab 3D-ga ühilduva teleri ekraani suuruse.

■ Märkus

See seadistus ei toimi 3D-video puhul, mis väljastatakse pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2).

■ [TV Type] (Teleri tüüp)

[16:9]: Valige see, kui ühendate laiekraaniga teleri või laiekraani funktsiooniga teleri.

[4:3]: valige see, kui ühendate 4 : 3 kuvasuhtega teleri ilma laiekraani funktsioonita.

■ [Screen Format] (Ekraani formaat)

[Full] (Täis): valige see, kui ühendate laiekraani funktsiooniga teleri. 4 : 3 ekraanipilt kuvatakse ka laiekraaniga teleril kuvasuhtega 16 : 9.


[Normal] (Tavaline): muudab pildi suurust, et ekraani suurus esialgse pildi kuvasuhtega sobiks.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD kuvasuhe)

[Letter Box] (Ribapilt): kuvab laia pildi mustade ribadega üleval ja all.



[Pan & Scan] (Panoraamskannimine): kuvab kärbitud äärtega täispikkuses pildi üle kogu ekraani.



■ [Cinema Conversion Mode] (Kinokonversiooni režiim)

[Auto] (Automaatne): tavalukorras valige see. Põhiseade tuvastab automaatselt, kas materjal on video- või filmipõhine, ja lülitub vastavale konversioonimeetodile. [Video]: videopõhisele materjalile sobiv konversioonimeetod valitakse olenemata materjalist alati.

■ [Output Video Resolution] (Väljastatav video eraldusvõime)

[Auto] (Automaatne): videosignaali väljund vastab teleri või ühendatud seadme eraldusvõimele. [Original Resolution] (Algne eraldusvõime): videosignaali väljund vastab plaadile salvestatud eraldusvõimele. (Kui eraldusvõime on madalam kui SD-eraldusvõime, skaleeritakse see SD-eraldusvõimeni.) [480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: videosignaali väljund vastab valitud eraldusvõime seadistusele.

* Kui plaadi värvisüsteem on NTSC, saab videosignaali eraldusvõime teisendada ainult väärtustele [480i] ja [480p].

■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p väljastus)

[Auto] (Automaatne): väljastab 24p-videosignaale ainult juhul, kui ühendate 1080/24p-ga ühilduva teleri HDMI-ühenduse kaudu ja üksus [Output Video Resolution] (Väljundvideo eraldusvõime) on seadistatud valikule [Auto] (Automaatne) või [1080p]. [On] (Sees): valige see, kui teler ühildub 1080/24p-videosignaali. [Off] (Väljas): valige see, kui teler ei ühildu 1080/24p-videosignaali.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p väljastus)

[Auto] (Automaatne): väljastab 24p-videosignaale ainult juhul, kui ühendate 1080/24p-ga ühilduva teleri HDMI-ühenduse kaudu ja üksus [Output Video Resolution] (Väljundvideo eraldusvõime) on seadistatud valikule [Auto] (Automaatne) või [1080p]. [Off] (Väljas): valige see, kui teler ei ühildu 1080/24p-videosignaali.

■ [4K Output] (4K-väljund)

[Auto1] (Automaatne 1): väljastab video taasesituse ajal 2K-videosignaale (1920 × 1080) ja fotode esituse ajal 4K-videosignaale, kui ühendatud on Sony 4K-ga ühilduv seade. Väljastab BD-/DVD-ROM-idel 24p-videosisu taasesituse või fotode esituse ajal 4K-videosignaale, kui ühendatud on mitte-Sony 4K-ga ühilduv seade. See seadistus ei toimi 3D-video pildi taasesituse puhul.

[Auto2] (Automaatne 2): väljastab automaatselt 4K/24p-videosignaale, kui ühendate 4K/24p-ga ühilduva seadme ja valite valikus [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p-väljund) või [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p-väljund) sobivad seadistused, ning samuti väljastab 2D-fotofailide esitamisel 4K/24p-fotosid. [Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

Märkus

Kui valitud on [Auto1] (Automaatne 1) ja teie Sony seadet ei tuvastata, on seadistusel sama efekt kui seadistusel [Auto2] (Automaatne 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaatne): tuvastab välise seadme tüübi automaatselt ja lülitab sobituvate värvide seadistusele. [YCbCr (4:2:2)]: väljastab YCbCr 4:2:2-videosignaali. [YCbCr (4:4:4)]: väljastab YCbCr 4:4:4-videosignaali. [RGB]: valige see, kui ühendate seadme HDCP-ga ühilduvasse DVI-pistikusse.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep Colouri väljastus)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see. [16bit], [12bit], [10bit]: väljastab 16-/12-/10-bitiseid videosignaale, kui ühendatud teler ühildub funktsiooniga Deep Colour. [Off] (Väljas): valige see, kui pilt on ebastabiilne või värvid on ebaloolumulikud.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On] (Sees): silub videosignaali väljundi üleminekuid pistikust HDMI (OUT). [Off] (Väljas): valige see, kui saadate väljundisse moonutatud videosignaale või ebaloolumuliku värvi.

■ [Pause Mode] (Pausirežiim) (ainult BD/DVD-video/DVD-R/DVD-RW)

[Auto] (Automaatne): pilti, sh dünaamiliselt liikuvaid objekte, väljastatakse faasivärinata. Tavaolukorras valige see asend. [Frame] (Kaader): pilt, sh objektid, mis ei liigu dünaamiliselt, väljastatakse kõrge eraldusvõimega.

[Audio Settings] (Heliseadistus)

■ [BD Audio MIX Setting] (BD helimiksamise seadistus)

[On] (Sees): väljastab heli, mis saadakse, kui peamisele helile miksitakse lisaks interaktiivne heli ja teisene heli. [Off] (Väljas): väljastab vaid peamist heli.

■ [Audio DRC] (Heli DRC)

Saate heliriba dünaamilise ulatuse kokku pakkida.

[Auto] (Automaatne): taasesitab sisu plaadi määratud dünaamilises vahemikus (ainult BD-ROM).

[On] (Sees): süsteem esitab heliriba dünaamilises vahemikus, mille helitehnik määras.

[Off] (Väljas): dünaamilist vahemikku ei pakita.

■ [Attenuate - AUDIO]

(Nõrgendamine – AUDIO)

Kui kuulate seadmega, mis on ühendatud AUDIO-pistikutesse (AUDIO IN L/R), võib heli kõlada moonutatult. Moonutust saate vältida, nõrgendades põhiseadme sisendi helitaset.

[On] (Sees): nõrgendab sisendi helitaset. Selle seadistusega langeb väljundi helitase. [Off] (Väljas): tavaline sisestuse helitase.

■ [Audio Output] (Heliväljund)

Saate valida väljundi meetodi, millega helisignaali väljastatakse.

[Speaker] (Kõlar): väljastab mitmekanalilist heli ainult süsteemi kõlaritest.

[Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI): väljastab mitmekanalilist heli ainult süsteemi kõlaritest ja 2-kanalilisi lineaarseid PCM-signaale pistikust HDMI (OUT).

[HDMI]: väljastab heli ainult pistikust HDMI (OUT). Helivorming oleneb ühendatud seadmest.

Märkus

- Kui funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) on olekus [On] (Sees) (lk 65), seadistatakse funktsioon [Audio Output] (Heliväljund) automaatselt valikule [Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI) ja seda ei saa muuta.
- (Ainult Euroopa mudelid) Kui [Audio Output] (Heliväljund) on seatud valikule [Speaker + HDMI] (Kõlar + HDMI) ja [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 helisignaali režiim) (lk 65) valikule [TV], siis helisignaale pistikust HDMI (OUT) ei väljastata.
- Kui [Audio Output] (Heliväljund) on seadistatud valikule [HDMI], on funktsiooni TV väljundsignaali vorming 2-kanaliline lineaarne PCM.

■ [Sound Effect] (Heliefekt)

Saate süsteemi heliefektid sisse/välja lülitada (funktsiooni SOUND MODE seadistus (lk 31)).

2 kanaliga allika puhul saate ruumilise heli simuleerimiseks valida funktsiooni [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] või [DTS Neo:6 Music].

[Sound Mode On] (Helirežiim sees): lubab helirežiimi ruumilise heli efekti (lk 31) ja jalgpallirežiimi (lk 32).

[Dolby Pro Logic]: süsteem simuleerib ruumilist heli 2 kanaliga allikast ja väljastab heli kõigist kõlaritest (kanal 5.1) (Dolby Pro Logicu dekodeerimine).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]: süsteem simuleerib ruumilist heli 2 kanaliga allikast ja loob mitmekanalilise heli (režiimi DTS Neo:6 Cinema / DTS Neo:6 Music dekodeerimine).

[2ch Stereo] (2 kanaliga stereo): see süsteem väljastab heli ainult eesmise vasakusse/paremasse kõlarisse ja bassikõlarisse.

Mitmekanalilise ruumilise heli vormingud vähendatakse 2 kanalini.

[Off] (Väljas): heliefektid on keelatud.

Kuulete heli nii, nagu see on salvestatud.

■ [Speaker Settings]

(Kõlarite seadistus)

Optimaalse ruumilise heli saavutamiseks seadistage kõlarid. Üksikasju vt jaotisest Kõlarite seadistamine (lk 50).

■ [Auto Calibration]

(Automaatne kalibreerimine)

Saate kalibreerida sobivad kõlariseadistused automaatselt. Üksikasju vt jaotisest Sobivate kõlariseadistuste automaatne kalibreerimine (lk 48).

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Saate AAC-heli lubada ja keelata.

[On] (Sees): AAC-heli, kui *Bluetooth*-seade toetab AAC-d.

[Off] (Väljas): SBC-heli.

Märkus

Kui AAC on lubatud, saate nautida kvaliteetset heli. Kui te oma seadmega AAC-heli kasutada ei saa, valige [Off] (Väljas).

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamise seadistus)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD menüü keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-videote puhul valida vaikimisi menüü keele.

Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), kuvatakse keele tähise sisestamise ekraan. Sisestage oma keele tähis, mille leiate jaotisest Keele tähiste loend (lk 83).

■ [Audio Language] (Heli keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-videote puhul valida vaikimisi loo keele.

Kui teete valiku [Original] (Algne heli keel), valitakse plaadil eelistatuks määratud keel.

Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), kuvatakse keele tähise sisestamise ekraan. Sisestage oma keele tähis, mille leiate jaotisest Keele tähiste loend (lk 83).

■ [Subtitle Language] (Subtiitrite keel)

Saate BD-ROM-ide või DVD-videote puhul valida vaikimisi subtiitrite keele. Kui teete valiku [Select Language Code] (Keeletähise valimine), kuvatakse keele tähise sisestamise ekraan. Sisestage oma keele tähis, mille leiate jaotisest Keele tähiste loend (lk 83).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hübriidplaadi taasesituse kiht)

[BD]: esitab BD-kihi.

[DVD/CD]: esitab DVD- või CD-kihi.

■ [BD Internet Connection] (BD Interneti-ühendus)

[Allow] (Luba): tavaolukorras valige see.

[Do not allow] (Ära luba): blokeerib internetiühenduse.

[Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistus)

■ [Password] (Parool)

Määrake vanemliku järelevalve funktsiooni parool või muutke seda. Parooliga saate piirata BD-ROM-i, DVD-video või Interneti-videote taasesitust. Vajaduse korral saate BD-ROM-id ja DVD-videod eristada piirangute tasemetega.

■ [Parental Control Area Code] (Vanemliku järelevalve piirkonnakood)

Mõnede BD-ROM-ide või DVD-videote taasesitust saab piirata geograafilise piirkonna alusel. Stseenid võidakse blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[BD Parental Control]/[DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control] (BD/DVD/Interneti-video vanemlik järelevalve)**

Seadistades vanemliku järelevalve, võidakse stseenid blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[Internet Video Unrated] (Interneti-video hindamata)**

[Allow] (Luba): lubab hindamata Interneti-videote taasesituse.

[Block] (Blokeeri): blokeerib hindamata Interneti-videote taasesituse.

 **[Music Settings]**
(Muusika seadistus)

■ **[Super Audio CD Playback Layer] (Super Audio CD taasesituse kiht)**

[Super Audio CD]: esitab Super Audio CD-kihi.

[CD]: esitab CD-kihi.

■ **[Super Audio CD Playback Layer] (Super Audio CD taasesituse kanalid)**

[DSD 2ch] (DSD 2 kanalit): esitab 2-kanalist osa.

[DSD Multi] (DSD mitu kanalit): esitab mitmekanalilist osa.

 **[System Settings]**
(Süsteemi seadistus)

■ **[OSD Language] (Ekraanil kuvatava teksti keel)**

Saate valida süsteemi ekraanil kuvatava teksti keele.

■ **[Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus)**

Saate traadita süsteemi täiendavalt seadistada. Üksikasju vt jaotisest Traadita süsteemi täiendav seadistamine (lk 56). Lisaks saate kontrollida traadita edastuse olekut. Kui traadita edastus on aktiveeritud, kuvatakse valiku [Status] (Olek) juures [OK].

■ **[Main Unit illumination] (Põhiseadme valgustus)**

[On] (Sees): ülapaneeeli ekraan on alati sisse lülitatud, pehmete puutenuppude näidikud põlevad alati ja LED-näidiku heledus on maksimaalne.

[Auto] (Automaatne): ülapaneeeli kuva on välja lülitatud, pehmete puutenuppude näidikud ei põle ja LED-näidiku heledus väheneb automaatselt, kui süsteemi umbes 10 sekundi jaoksul ei kasutata.

Märkus

Kui valitud on [Auto] (Automaatne), süttib taasesituse ajal ainult nupp ►.

■ [HDMI Settings] (HDMI seadistus)

[Control for HDMI] (HDMI juhtimine)
 [On] (Sees): lülitab funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) sisse. Saate juhtida vastastikku seadmeid, mis on ühendatud HDMI-kaabliga.
 [Off] (Väljas): väljas.

Märkus

(Ainult Euroopa mudelitel)
 Kui seadistate funktsiooni [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) olekusse [On] (Sees), lülitatakse funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) automaatselt olekusse [Off] (Väljas).

[Audio Return Channel]

(Heli tagastuskanal)

See funktsioon on saadaval, kui ühendate süsteemi teleri pistikusse HDMI IN, mis ühildub heli tagastuskanali funktsiooniga, ja [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) on olekus [On] (Sees).

[Auto] (Automaatne): süsteem saab teleri digitaalset helisignaali vastu võtta automaatselt HDMI-kaabli kaudu.

[Off] (Väljas): väljas.

[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 helisendi režiim) (ainult Euroopa mudelitel)

Saate valida pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme helisendi.

[HDMI1]: pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme heli sisestatakse pistikust HDMI (IN 1).

[TV]: pistikusse HDMI (IN 1) ühendatud seadme heli sisestatakse pistikust TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [Quick Start Mode]**(Kiirkäivitusrežiim)**

[On] (Sees): lühendab käivitusaega ooterežiimist. Saate süsteemi pärast sisselülitamist kiiresti kasutada.

[Off] (Väljas): vaikeseadistus.

Märkus

(Ainult Euroopa mudelitel)
 Enne kui seadistate funktsiooni [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) olekusse [On] (Sees), peate seadma valikud [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) ja [Remote Start] (Kaugkäivitus) olekusse [Off] (Väljas). Kui seadistate funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) või [Remote Start] (Kaugkäivitus) olekusse [On] (Sees), lülitatakse funktsioon [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) automaatselt olekusse [Off] (Väljas).

■ [Power Save Drive]**(Toite säästmise draiv)**

[On] (Sees): vähendab elektritarbimist madala helitugevuse korral.

[Off] (Väljas): tavaline olek. Süsteem võib väljastada heli tavalist tugevust.

■ [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim)

[On] (Sees): lülitab funktsiooni [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) sisse. kui te süsteemi umbes 30 minuti jooksul ei kasuta, lülitub süsteem automaatselt ooterežiimi.

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Auto Display] (Automaatne kuvamine)

[On] (Sees): kuvab ekraanil automaatselt teabe, kui muudetakse vaadatavaid pealkirju, pildirežiime, helisignaale jne.
 [Off] (Väljas): kuvab teabe vaid siis, kui vajutate nuppu DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Ekraanisäästja)

[On] (Sees): lülitab ekraanisäästja funktsiooni sisse.

[Off] (Väljas): väljas.

■ [Software Update Notification] (Tarkvara värskendamise teatis)

[On] (Sees): määrab süsteemi teid teavitama tarkvara uusimast versioonist (lk 59).
[Off] (Väljas): väljas.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote'i seadistus)

[Auto] (Automaatne): laadib automaatselt plaadi teabe alla, kui peatate plaadi taasesituse. Allalaadimiseks peab süsteem olema võrku ühendatud.
[Manual] (Käsitsi): laadib plaadi teabe alla, kui valitud on [Video Search] (Videotsing) või [Music Search] (Muusikaotsing).

■ [System Information] (Süsteemi teave)

Saate kuvada süsteemi tarkvaraversiooni teabe ja MAC-aadressi.

■ [Software License Information] (Tarkvaralitsentsi teave)

Saate kuvada tarkvaralitsentsi teabe.

[External Input Settings] (Välise sisendi seadistus)

Seadistuse vahelejätmine on mugav funktsioon, mis võimaldab funktsiooni valimisel jätta kasutamata sisendid vahele.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[Bluetooth AUDIO]/[AUDIO]

[Do not skip] (Ära jäta vahele): süsteem ei jäta valitud funktsiooni vahele, kui valite funktsiooni, vajutades nuppu FUNCTION.
[Skip] (Jäta vahele): süsteem jätab valitud funktsiooni vahele, kui valite funktsiooni, vajutades nuppu FUNCTION.

[Network Settings] (Võrguseadistus)

■ [Internet Settings] (Interneti seadistus)

Ühendage süsteem eelnevalt võrku. Üksikasju vt jaotisest 3. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 25).

[Wired Setup] (Traadiga ühenduse seadistus): valige see, kui ühendate lairibaruuteriga, kasutades LAN-kaablit.
[Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sisseehitatud)): valige see, kui kasutate traadita võrguga ühendamiseks süsteemi sisseehitatud traadita kohtvõrku (LAN).

Nõuanne

Lisateabe saamiseks vaadake järgmist veebisaiti ja lugege KKK-de jaotist.

Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Status] (Võrguühenduse olek)

Kuvatakse praegune võrguühenduse olek.

■ [Network Connection Diagnostics] (Võrguühenduse diagnostika)

Saate käitada võrguühenduse diagnostikat kontrollimaks, kas võrk on korralikult ühendatud.

■ [Connection Server Settings] (Ühendusserveri seadistus)

Määrab, kas ühendatud DLNA-server kuvatakse või mitte.

■ [Renderer Set-up] (Renderdaja seadistus)

[Automatic Access Permission] (Automaatne juurdepääsuluba): määrab, kas uutele tuvastatud DLNA-kaugjuhtimispultidele lubatakse automaatne juurdepääs või ei. [Smart Select] (Nutikas valimine): võimaldab Sony DLNA-kaugjuhtimispuldil leida süsteemi sihtseadmena, mida kasutada infrapunakiire abil. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. [Renderer Name] (Renderdaja nimi): kuvab süsteemi nime nii, nagu see on loetletud võrgus teistes DLNA-seadmetes.

■ [Renderer Access Control] (Renderdaja juurdepääsu juhtimine)

Määrab, kas DLNA-kaugjuhtimispultidelt võetakse käske vastu või mitte.

■ [PARTY Auto Start] (Funktsiooni PARTY automaatkäivitus)

[On] (Sees): käivitab funktsiooni PARTY või liitub võrgus oleva funktsiooniga PARTY STREAMING ühilduva seadme taotluse saamisel olemasoleva funktsiooniga PARTY. [Off] (Väljas): väljas.

■ [Registered Remote Devices] (Registreeritud kaugjuhtimisseadmed)

Kuvab registreeritud kaugjuhtimisseadmete loendi.

■ [Remote Start] (Kaugkäivitus)

[On] (Sees): võimaldab ooterežiimis oleva süsteemi sisse lülitada seadmel, mis on võrgu kaudu lingitud. [Off] (Väljas): süsteemi ei saa sisse lülitada seadmega, mis on võrgu kaudu lingitud.

Märkus

(Ainult Euroopa mudelitel)
Kui seadistate funktsiooni [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) olekusse [On] (Sees), lülitatakse funktsioon [Remote Start] (Kaugkäivitus) automaatselt olekusse [Off] (Väljas).



[Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus)

Käivitab põhiliste võrguseadistuste määramiseks funktsiooni [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



[Resetting] (Lähtestamine)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Tehase vaikeseadistustele lähtestamine)

Saate süsteemi seadistuse lähtestada tehase vaikeseadistustele, valides seadistuste rühma. Kõik rühmas olevad seadistused lähtestatakse.

■ [Initialise Personal Information] (Isiklike andmete kustutamine)

Saate süsteemi salvestatud isiklikud andmed kustutada.

Lisateave

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui süsteemi korpusesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake süsteem seinakontaktist välja ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Ärge puudutage vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikat) märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.

Toiteallikad

Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist. Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.

Paigaldamine

- Asetage süsteem kohta, kus on piisav ventilatsioon, et süsteem liiga kuumaks ei läheks.
- Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pikka aega suure helitugevusega, tõuseb temperatuur korpuse peal, külgedel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge korpust.
- Ärge asetage süsteemi pehmele pinnale (vaibale, tekile jms), mis võib blokeerida ventilatsiooniavasid.
- Ärge paigaldage süsteemi soojusallikate, näiteks radiaatorite või õhutorude lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaanilise vibratsiooni või põrutuste võimalus.
- Ärge paigaldage süsteemi kaldu. See on mõeldud kasutamiseks ainult horisontaalasendis.

- Hoidke süsteem ja plaadid eemal komponentidest, mis sisaldavad tugevaid magnetid (nt mikrolaineahjud või suured kõlarid).
- Ärge asetage süsteemi peale raskeid esemeid.
- Ärge asetage esipaneeli ette metallesemeid. See võib piirata raadiolainete vastuvõttu.
- Ärge asetage süsteemi kohta, kus kasutatakse meditsiiniseadmeid. See võib põhjustada meditsiiniseadmete talitlushäireid.
- Kui kasutate südamestimulaatorit või muud meditsiiniseadet, pidage enne traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooni kasutamist nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga.

Kasutus

Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda põhiseadme sisse lülitsele. Sellisel juhul ei pruugi süsteem korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke süsteem sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, kuni niiskus aurustub.

Helitugevuse reguleerimine

Ärge suurendage helitugevust, kui kuulate osa, kus helitugevuse tase on väga madal või helisignaali puudub. Vastasel juhul võidakse kõlareid kahjustada, kui äkitselt esitatakse kõrge helitugevusega osa.

Puhastamine

Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppeid pehme, kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.

Puhastusplaadid, plaadi/läätse puhastid

Ärge kasutage puhastusplaate ega plaadi/läätse puhasteid (sh niiskeid või pihustatavaid). Need võivad põhjustada seadme talitlushäireid.

Osade vahetamine

Süsteemi remontimisel võib vahetatud osad taaskasutuse või ümbertöötlemise eesmärgil säilitada.

Teleri värvid

Kui kõlarid põhjustavad teleriekraani värvide ebakorrapärasust, lülitage teleriekraan välja, seejärel lülitage see umbes 15 kuni 30 minuti pärast uuesti sisse. Kui ebakorrapärasused värvides ei kao, asetage kõlarid telerist kaugemale.

OLULINE TEATIS

Hoiatus! Süsteem võib liikumatut videopilti või ekraanikuvat hoida teleriekraanil lõputult. Kui jätate liikumatu videopildi või ekraanikuvat pildi teleriekraanile kuvatuna pikaks ajaks, riskite püsikahjustustega teleriekraanile. Plasmaekraaniga paneeltelerid ja projektsioonitelerid on selle suhtes eriti tundlikud.

Süsteemi liigutamine

Enne süsteemi liigutamist veenduge, et seadmes ei ole plaate, ja eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) seinakontaktist (vooluvõrgust).

Side *Bluetooth* kaudu

- *Bluetooth*-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.
 - Kui *Bluetooth*-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus
 - Kohtades, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN)
 - Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses
 - Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid
- *Bluetooth*-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma *Bluetooth*-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
 - Kasutage seda põhiseadet traadita kohtvõrguga (LAN) seadmest vähemalt 10 meetri kaugusel.
 - Kui kasutate oma *Bluetooth*-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.
 - Paigaldage see põhiseade ja *Bluetooth*-seade üksteisele võimalikult lähedale.
- Selle põhiseadme edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna häired võivad põhjustada talitlushäireid, lülitage selle põhiseadme ja *Bluetooth*-seadme toide järgmistes kohtades alati välja.
 - Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades ja muudes kohtades, kus võib olla kergesti süttivaid gaase.
 - Automaatsete uste või tule tõrjearmiide läheduses.

- See põhiseade toetab turvafunktsioone, mis vastavad *Bluetooth* spetsifikatsioonidele, et tagada *Bluetooth*-tehnoloogia kasutamisel turvaline ühendus side ajal. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge *Bluetooth*-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest *Bluetooth*-tehnoloogiaga side kasutamisel.
- *Bluetooth* side ei ole kõigi *Bluetooth*-seadmetega, millel on selle põhiseadmega sama profiil, alati garanteeritud.
- Selle põhiseadmega ühendatud *Bluetooth*-seadmed peavad vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ettekirjutatud *Bluetooth* spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Kui aga seade isegi vastab *Bluetooth* spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus *Bluetooth*-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismetodid, ekraan või kasutus võivad olla erinevad.
- Olenevalt *Bluetooth*-seadmega ühendatud põhiseadmest, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega on probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

- Selleks et plaat püsiks puhas, hoidke seda servadest. Ärge puudutage plaadi pinda.
- Ärge kleepige plaadi peale paberit ega kleelinti.



- Ärge pange plaati kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke seda päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
- Pärast esitamist pange plaat karpi tagasi.

Puhastamine

- Enne plaadi esitamist puhastage see puhastuslapiga. Pühkige plaati keskosast väljapoole.



- Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.

Süsteem suudab esitada ainult standardset ringikujulist plaati. Mittestandardsete või mitte ringikujuliste (nt ruudu-, südame või tähekujuliste) plaatide kasutamine võib põhjustada talitlushäireid.

Ärge kasutage plaati, mille külge on pandud kaubanduses käibiv tarvik, näiteks etikett või rõngas.

Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamise ajal järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui traadita heli funktsiooniga on probleeme, laske Sony edasimüüjal kontrollida kogu süsteemi (põhiseadet ja ruumilise heli võimendit) koos.

Üldteave

Toide ei lülitu sisse.

→ Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispldi ei tööta.

→ Kaugjuhtimispldi ja põhiseadme vaheline kaugus on liiga suur.

→ Kaugjuhtimispldi patareid hakkavad tühjaks saama.

Plaadisahtli kaas ei avane ja te ei saa plaati eemaldada ka siis, kui vajutate nuppu ▲.

→ Proovige järgmist.

- ① Puudutage ja hoidke seadmeelevaldavaid nuppe ► ja ▲ kauem kui 5 sekundit all, et avada plaadisahtli kaas.
- ② Eemaldage plaat.
- ③ Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) seinakontaktist (vooluvõrgust), seejärel oodake mõni minut ja ühendage uuesti.

Süsteem ei tööta korralikult.

→ Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe) seinakontaktist (vooluvõrgust), seejärel oodake mõni minut ja ühendage uuesti.

Teated

Teleriekraanil kuvatakse teade [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Saadaval on uus tarkvaraversioon. Avage menüüjaotis Seadistus ja valige värskendamiseks valik Võrgu värskendamine.)

- Süsteemitarkvara värskendamist uusimale versioonile vaadake jaotisest [Network Update] (Võrgu värskendamine) (lk 59).

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse vaheldumisi teated „PRTECT”, „PUSH” ja „POWER”.

- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe I/⏻ ja kui tekst „STBY” kaob, kontrollige järgmisi üksuseid.
 - Kas kõlarite juhtmetes + ja – võib olla lühis?
 - Kas kasutate ainult kaasasolevaid kõlareid?
 - Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
 - Pärast ülaloodud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist lülitage süsteem sisse. Kui probleemi põhjust ei leita ka pärast kõikide ülaloodud üksuste kontrollimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse tekst „LOCKED”.

- Lülitage lasteluku funktsioon välja (lk 52).

Esipaneeli ekraanil kuvatakse teade „D. LOCK”.

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Ülapaneeeli ekraanil kuvatakse „Exxxx” (x on number).

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega ja esitage tõrkekoode.

Kogu teleriekraanil kuvatakse ilma ühegi teateta ikoon .


- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Kui vajutate nuppu SOUND MODE, FOOTBALL või MUSIC EQ, kuvatakse ülapaneeeli ekraanil teade „NOT.USE”.

- Nuppude SOUND MODE, FOOTBALL ja MUSIC EQ seadistust ei saa muuta, kui [Sound Effect] (Heliefekt) on seadistatud mõnele muule valikule kui [Sound Mode On] (Helirežiim sees). Seadke [Sound Effect] (Heliefekt) menüüs [Audio Settings] (Heliseadistus) olekusse [Sound Mode On] (Helirežiim sees) (lk 62).

Pilt

Pilt puudub või pilti ei väljastata korralikult.

- Kontrollige süsteemi väljundi meetodit (lk 22).
- Puudutage ja hoidke seadmel olevaid nuppe  ja VOL kauem kui 5 sekundit all, et lähtestada video väljastuse eraldusvõime kõige madalamale väärtusele.
- BD-ROM-ide puhul kontrollige seadistust [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p-väljund) menüüs [Screen Settings] (Ekraaniseaded) (lk 60).

HDMI-kaabliga ühendamisel puudub pilt.

- Põhiseade on ühendatud sisendseadmega, mis ei ühildu HDCP-ga (High-bandwidth Digital Content Protection) (ülapaneeilil ei sütti tekst „HDMI”) (lk 22).

3D-kujutised pistikust HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) ei ilmu teleriekraanile.

- Olenevalt telerist või videoseadmest ei pruugi 3D-kujutised ekraanile ilmuda.

Pildi tume ala on liiga tume või hele ala liiga hele või ebaloomulik.

- Seadistage [Picture Quality Mode] (Pildi kvaliteedi režiim) valikule [Auto] (Automaatne) (lk 43).

Esineb pildimüra.

- Puhastage plaati.
- Kui süsteemist väljastatav pilt läheb telerisse läbi VCR-i, võib pildikvaliteeti mõjutada ka osadele BD-/DVD-programmidele rakendatud kopeerimiskaitse signaal. Kui probleemid ei kao ka pärast põhiseadme otse teleriga ühendamist, proovige põhiseade ühendada teistes sisendpistikutesse.

Pilti ei kuvata kogu teleriekraanil.

- Kontrollige valiku [TV Type] (Teleri tüüp) seadistust menüüs [Screen Settings] (Ekraani seadistus) (lk 59).
- Kuvasuhe plaadil on kindlaks määratud.

Teleriekraanil esineb värvides ebakorrapärasusi.

- Kui kõlareid kasutatakse CRT-i põhise teleri või projektoriga, paigaldage kõlarid telerist vähemalt 0,3 meetri kaugusele.
- Kui ebakorrapärasused värvides ei kao, lülitage teler välja, seejärel lülitage see uuesti sisse umbes 15 kuni 30 minuti pärast.
- Veenduge, et kõlarite läheduses pole magnetilisi esemeid (TV-aluse magnetriiv, meditsiiniseade, mänguaasi jne).

Heli

Heli puudub.

- Kõlarite juhtmed ei ole korralikult ühendatud.
- Kontrollige kõlari seadistust (lk 50).

Pistikuga HDMI (IN 1) või HDMI (IN 2) ühendatud seadme Super Audio CD heli ei väljastata.

- HDMI (IN 1) ja HDMI (IN 2) ei võta vastu helivorminguid, mis sisaldavad kopeerimiskaitset. Ühendage seadme analoogheli väljund põhiseadme pistikusse AUDIO (AUDIO IN L/R).

Funktsiooni Heli tagastuskanal kasutamisel ei kostu teleri pistiku HDMI (OUT) kaudu heli.

- Seadistage [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) valikus [HDMI Settings] (HDMI seadistus) olekusse [On] (Sees) (lk 65). Lisaks seadistage funktsiooni [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) valikus [HDMI Settings] (HDMI seadistus) olekusse [Auto] (Automaatne) (lk 65).
- Veenduge, et teie teler ühildub funktsiooniga Heli tagastuskanal.
- Veenduge, et HDMI kaabel on ühendatud teleri pistikusse, mis ühildub funktsiooniga Heli tagastuskanal.

Süsteem ei väljasta telesaadete heli korralikult, kui see on ühendatud vastuvõtjaksiga.

- Seadistage [Audio Return Channel] (Heli tagastuskanal) menüü [System Settings] (Süsteemi seadistus) valikus [HDMI Settings] (HDMI seadistus) olekusse [Off] (Väljas) (lk 65).
- Kontrollige ühendusi (lk 23).

Seade undab kõvasti või kostub muu müra.

- Viige heliseade telerist eemale.
- Puhastage plaati.

CD esitamisel kaob heli stereoeffekt.

- Valige stereoheli, vajutades nuppu AUDIO (lk 44).

Heli väljastatakse ainult keskmisest kõlarist.

- Olenevalt plaadist võidakse heli väljastada ainult keskmisest kõlarist.

Ruumilise heli kõlarites puudub heli või on kuulda ainult väga nõrk heli.

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadistust (lk 20, 50).
- Kontrollige helirežiimi seadistust (lk 31).
- Olenevalt allikast võib ruumilise heli kõlarite efekt olla vähem märgatav.
- Seadistage [Sound Mode] (Helirežiim) olekusse [Auto] (Automaatne) (lk 31).

Ühendatud seadme heli on moonutatud.

- Vähendage ühendatud seadme sisendi helitaset, seadistades funktsiooni [Attenuate - AUDIO] (Nõrgendamine - AUDIO) (lk 62).

Kostub järsk vali muusika.

- Sisseehitatud helidemonstratsioon aktiveeritakse. Vajutage helitugevuse vähendamiseks nuppu ◀ või helidemonstratsiooni peatamiseks nuppu ■.

Traadita heli

Traadita edastus pole aktiveeritud või ruumilise heli kõlaritest ei kostu heli.

- Kontrollige ruumilise heli võimendil näidiku LINK/STANDBY olekut.
 - Lülitub välja.
 - Veenduge, et ruumilise heli võimendi vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.
 - Lülitage ruumilise heli võimendi sisse, vajutades selle nuppe I/⏻.
 - Vilgub kiiresti rohelisena.
 - ① Vajutage ruumilise heli võimendil nuppe I/⏻.
 - ② Sisestage traadita saatja õigesti ruumilise heli võimendisse.
 - ③ Vajutage ruumilise heli võimendil nuppe I/⏻.
 - Vilgub punasena.
 - Ruumilise heli võimendi väljalülitamiseks vajutage nuppe I/⏻, seejärel kontrollige järgmisi elemente.
 - ① Kas kõlarite juhtmetes + ja – võib olla lühis?
 - ② Kas miski blokeerib ruumilise heli võimendi ventilatsiooniavasid?
- Pärast ülaltoodud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist lülitage ruumilise heli võimendi sisse. Kui probleemi põhjus ei ilmne ka pärast kõikide ülaltoodud üksuste kontrollimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

- Vilgub aeglaselt rohelise või oranžina või süttib punasena.
 - Veenduge, et traadita saatja on õigesti põhiseadmesse sisestatud.
 - Tehke uuesti seadistus [Secure Link] (Turvaline ühendus) (lk 56).
 - Heli edastus on kehv. Liigutage ruumilise heli võimendit nii, et näidik LINK/STANDBY süttiks rohelise või oranžina.
 - Liigutage süsteem teistest traadita ühenduse seadmetest eemale.
 - Vältige teiste traadita ühendusega seadmete kasutamist.
- Süttib rohelise või oranžina.
 - Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadistusi.

Ruumilise heli kõlarites kostub müra või heli on katkendlik.

- Traadita edastus on ebastabiilne. Muutke menüüs [Wireless Sound Connection] (Traadita heli ühendus) seadistust [RF Channel] (RF-kanal). (lk 57).
- Paigaldage põhiseade ja ruumilise heli võimendi üksteisele lähemale.
- Ärge paigaldage põhiseadet ja ruumilise heli võimendit suletud riilisse, metallist riilisse ega laua alla.

Tuuner

Raadiojaamu ei saa häälestada.

- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud. Reguleerige antenni või ühendage vajaduse korral väline antenn.
- Jaama signaal on liiga nõrk (automaatsel häälestamisel). Kasutage käsitsi häälestamist.

Taasesitus


Plaati ei esitata.

- BD/DVD piirkonnakood ei sobi süsteemiga.
- Niiskus on kondenseerunud põhiseadmesse ja võib läätsetid kahjustada. Eemaldage plaat ja jätke põhiseade umbes pooleks tunniks sisse.
- Süsteem ei saa esitada salvestatud plaate, mida pole korralikult lõpetatud (lk 78).

Faali nimesid ei kuvata õigesti.

- Süsteem kuvab ainult standardiga ISO 8859-1 ühilduvaid tähemärgivorminguid. Teisi tähemärgivorminguid võidakse kuvada erinevalt.
- Sõltuvalt kirjutamiseks kasutatud tarkvarast võidakse sisestatud tähemärke kuvada erinevalt.

Plaadi esitus ei alga algusest.

- Valitud on esituse jätkamine. Vajutage nuppu OPTIONS ja valige [Play from start] (Esita algusest), seejärel vajutage nuppu .

Taasesitus ei jätku kohast, kus see eelmisel korral pooleli jäi.

- Olenevalt plaadist võidakse jätkamiskoht mälust kustutada, kui:
 - avate plaadikaane;
 - eemaldate USB-seadme;
 - esitate muud sisu;
 - lülitate põhiseadme välja.

Heliriba/subtiitrite keelt või vaatenurki ei saa vahetada.


- Proovige kasutada BD või DVD menüüd.
- Esitataval BD-l või DVD-l pole mitmekeelseid heliribasid/subtiitreid või mitut vaatenurka.

BD-ROM-il olevat lisasisu või teisi andmeid ei saa esitada.

- Proovige järgmist.
 - ① Eemaldage plaat.
 - ② Lülitage süsteem välja.
 - ③ Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti (lk 34).
 - ④ Lülitage süsteem sisse.
 - ⑤ Sisestage BONUSVIEW/BD-LIVE-i sisuga BD-ROM.

USB-seade

USB-seadet ei tuvastata.


- Proovige järgmist.
 - ① Lülitage süsteem välja.
 - ② Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti.
 - ③ Lülitage süsteem sisse.
- Veenduge, et USB-seade on korralikult  (USB) porti ühendatud.
- Veenduge, et USB-seade või -kaabel ei ole kahjustatud.
- Kontrollige, kas USB-seade on sisse lülitatud.
- Kui USB-seade on ühendatud USB-jaoturi abil, eemaldage see ja ühendage USB-seade otse põhiseadmega.

BRAVIA Internet Video

Pildi/heli kvaliteet on halb või teatud programme kuvatakse detailikaoga, eriti kiirluubi või pimedate stseenide ajal.

- Pildi/heli kvaliteet võib Internetiteenuse pakkujast sõltuvalt halb olla.
- Pildi-/helikvaliteeti saab ühenduse kiiruse muutmise abil parandada. Sony soovib kasutada ühenduskiirust, mis on standardlahutusega video puhul vähemalt 2,5 Mbit/s ja kõrglahutusega video puhul 10 Mbit/s.
- Kõikidel videotel ei ole heli.

Pilt on väike.

- Lähemale suumimiseks vajutage nuppu .

BRAVIA Sync ([Control for HDMI] (HDMI juhtimine))

Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) ei tööta (BRAVIA Sync).

- Veenduge, et [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) on seadistatud olekusse [On] (Sees) (lk 65).
- Kui muudate HDMI-ühendust, lülitage süsteem välja ja uuesti sisse.
- Elektrikatkestuse korral seadistage [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekusse [Off] (Väljas) ja seejärel seadistage [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) olekusse [On] (Sees) (lk 65).
- Kontrollige järgmist ja vaadake seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
 - Ühendatud seade ühildub funktsiooniga [Control for HDMI] (HDMI juhtimine).
 - Ühendatud seade on funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) kasutamiseks õigesti seadistatud.

Võrguühendus

Süsteemi ei saa võrguga ühendada.

- Kontrollige võrguühendust (lk 25) ja võrguseadistust (lk 66).

Traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus

Pärast funktsiooni [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS)) käivitamist ei saa arvutit Internetiga ühendada.

- Ruuteri traadita ühenduse seadistus võib automaatselt muutuda, kui kasutate funktsiooni Wi-Fi kaitstud seadistus enne ruuteri seadistamist. Sellisel juhul muutke arvuti traadita ühenduse seadistust vastavalt.

Süsteem ei saa võrguga ühendust või võrguühendus on ebastabiilne.

- Kontrollige, kas traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter on sisse lülitatud.
- Kontrollige võrguühendust (lk 25) ja võrguseadistust (lk 66).
- Olenevalt kasutuskeskkonnast (sh seina materjal, raadiolainete vastuvõtutingimused või objektid süsteemi ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri vahel) võib võimalik sidevahemaa olla lühem. Liigutage süsteem ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter üksteisele lähemale.
- Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba (nt mikrolaineahi, *Bluetooth*- või digitaalne juhtmeta seade), võivad sidet häirida. Liigutage põhiseade sellistest seadmetest eemale või lülitage sellised seadmed välja.
- Olenevalt kasutuskeskkonnast võib traadita kohtvõrgu (LAN) ühendus olla ebastabiilne, seda eriti süsteemi *Bluetooth*-funktsiooni kasutamisel. Sellisel juhul muutke kasutuskeskkonda.

Soovitud raadiovõrgu ruuterit ei kuvata traadita võrgu loendis.

- Vajutage eelnevale ekraanile naasmiseks nuppu RETURN ja proovige uuesti valida [Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sisse ehitatud)). Kui soovitud raadiovõrgu ruuterit ikka ei tuvastata, valige võrguloendist käsk [Add a new address.] (Lisa uus aadress.), seejärel valige [Manual Registration] (Käsitsi registreerimine), et võrgu nimi (SSID) käsitsi sisestada.

Bluetooth-seade

Seadmeid ei saa siduda.

- Liigutage *Bluetooth*-seade põhiseadmele lähemale.
- Sidumine ei pruugi olla võimalik, kui põhiseadme läheduses on teised *Bluetooth*-seadmed. Sellisel juhul lülitage teised *Bluetooth*-seadmed välja.
- Kustutage süsteem oma *Bluetooth*-seadmest ja proovige uuesti siduda (lk 35).

Seadmeid ei saa ühendada.

- Sidumise registreerimisteave on kustutatud. Siduge seadmed uuesti (lk 35).

Heli puudub.

- Veenduge, et see süsteem pole *Bluetooth*-seadmest liiga kaugel või süsteem ei võta Wi-Fi-võrgust, teiselt 2,4 GHz sagedusriba kasutatavalt traadita seadmelt või mikrolaineahjult vastu häireid.
- Veenduge, et *Bluetooth*-ühendus on süsteemi ja *Bluetooth*-seadme vahel tehtud korralikult.
- Siduge süsteem ja *Bluetooth*-seade uuesti.

- Hoidke süsteem metallesemetest või -pindadest eemal.
- Veenduge, et valitud on funktsioon BT.
- Reguleerige esmalt *Bluetooth*-seadme helitugevust; kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige põhiseadme helitugevust.

Heli katkeb või kõigub või ühendus kaob.

- Põhiseade ja *Bluetooth*-seade on teineteisest liiga kaugel.
- Kui põhiseadme ja teie *Bluetooth*-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust (nt traadita kohtvõrgu (LAN-i) seade, teine *Bluetooth*-seade või mikrolaineahi), liigutage need eemale.

Esitatavad plaadid

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (muusika-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Kuna Blu-ray Disci spetsifikatsioonid on uued ja arenevad pidevalt, ei pruugi osad plaadid olenevalt plaadi tüübist ja versioonist esitatavad olla. Lisaks on sõltuvalt allikast, ühendatud väljundpistikust ja valitud heliseadistusest erinev ka heliväljund.

²⁾ BD-RE: versioon 2.1
BD-R: versioon 1.1, 1.2, 1.3, sh orgaanilise pigmendi tüübiga BD-R (LTH-tüüpi)
Arvutis salvestatud BD-R-e ei saa esitada, kui postskriptumid on salvestatavad.

³⁾ CD- või DVD-plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti lõpule viidud. Lisateavet vaadake salvestusseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Plaadid, mida ei saa esitada

- Kassetiga BD-d
- BDXL-id
- DVD-RAM-id
- HD DVD-d
- DVD-heliplaadid
- FOTO CD-d
- CD-lisade andmete osa
- Super VCD-d
- DualDiscide helimaterjaliga pool

Märkused plaatide kohta

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide taasesituseks. DualDiscid ja mõned autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta CD-standardile. Seepärast ei pruugi need plaadid tootega ühilduda.


Märkus BD/DVD esitustoimingute kohta

Osa BD/DVD esitustoiminguid võivad olla tarkvaratootjate tahtlikult seadistatud. Kuna see süsteem esitab BD-sid/DVD-sid tarkvaratootja valmistatud plaadi sisu põhjal, ei pruugi kõik esitusfunktsioonid saadaval olla.

Märkus kahekihiliste BD-de/DVD-de kohta

Kihtide vahetumisel võib pildi ja heli esitus hetkeks katkeda.

Piirkonnakood (ainult BD-ROM/ DVD-video)

Teie süsteemil on piirkonnakood trükitud põhiseadme alla ja see esitab ainult sama piirkonnakoodiga või ikooniga  märgistatud BD-ROM-i/ DVD-videot (ainult taasesitus).

Esitatavad failitüübid

Video

Videokodek	Konteiner	Laiend
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	mpg, mpeg
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	mpg, mpeg
	TS ^{*4}	m2ts, mts
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv
	MP4 ^{*1}	mp4, m4v
	TS ^{*1}	m2ts, mts
	Quick Time ^{*6}	.mov
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	3gp, 3g2, 3gpp, 3gp2
VC1 ^{*1}	TS	m2ts, mts
WMV9 ^{*1}	ASF	wmv, asf
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi

Videovorming	Konteiner	Laiend
AVCHD ^{*1*7}	AVCHD-vormingu kaust ^{*8}	

Muusika

Helikodek	Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	mp3, mka ^{*6}
AAC ^{*1}	m4a, aac ^{*6} , mka ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM	wav, mka ^{*6}
FLAC ^{*6}	flac, fla
AC3 ^{*6}	ac3, mka

Foto

Fotovorming	Laiend
JPEG	jpeg, jpg, jpe
PNG	png ^{*9}
GIF	gif ^{*9}
MPO	mpo ^{*6*10}

^{*1} Süsteem ei pruugi esitada seda failivormingut DLNA-serveris.

^{*2} Süsteem saab DLNA-serveris esitada ainult standardlahutusega videoid.

^{*3} Süsteem ei esita DTS-vormingus faile DLNA-serveris.

^{*4} Süsteem suudab DLNA-serveris esitada vaid Dolby Digitali vormingus faile.

^{*5} Süsteem toetab AVC-d kuni tasemeni 4.1.

^{*6} Süsteem ei esita seda failivormingut DLNA-serveris.

^{*7} Süsteem saab esitada AVCHD versiooniga 2.0 vormingus faile (AVCHD 3D/Progressive).

^{*8} Süsteem esitab AVCHD-vormingus faile, mis on salvestatud digitaalsesse videokaamerasse või sarnasesse seadmesse.

AVCHD-vormingus plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti lõpule viidud.

^{*9} Süsteem ei esita animeeritud PNG- ja GIF-faile.

^{*10} MPO-failide puhul (v.a 3D) kuvatakse põhipilt või esimene pilt.

Märkus

- Mõnd faili ei pruugita olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimustest või DLNA-serveri tingimustest esitada.
- Mõnd arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada.
- Mõne faili puhul ei pruugi edasi- ja tagasikerimine võimalik olla.
- Süsteem ei esita kodeeritud faile, nagu DRM- ja Lossless-failid.
- Süsteem tuvastab BD-del, DVD-del, CD-del ja USB-seadmetes järgmised failid või kaustad:
 - kuni 9. kihi kaustadeni (sh juurkaust);
 - kuni 500 faili/kausta ühel kihil.
- Süsteem suudab tuvastada järgmised DLNA-serverisse salvestatud failid või kaustad:
 - kuni 19. kihi kaustadeni;
 - kuni 999 faili/kausta ühel kihil.
- Süsteem toetab kaadrikiirust:
 - kuni 60 kaadrit sekundis ainult AVCHD puhul;
 - kuni 30 kaadrit sekundis muude videokodekite puhul.

- Süsteem toetab video bitijada kiirust kuni 40 Mbit/s.
- Süsteem toetab video eraldusvõimet kuni 1920 × 1080p.
- Kõik USB-seadmed ei pruugi seadmega töötada.
- Süsteem tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt välmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamisseadmed (SICD-d) ja 101 klahviga klaviatuuri.
- Süsteem ei pruugi andme-CD-lt suure bitijada kiirusega videofaile esitada. Soovitav on suure bitijada kiirusega videofaile esitada andme-DVD-lt või andme-BD-lt.

Toetatud helivormingud

Süsteem toetab järgmisi helivorminguid.

Vorming	Funktsioon		
	„BD/DVD“	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-
LPCM 7.1ch	○	-	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-	-
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*	○*
DTS96/24	○	○*	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	-	-
DTS-HD Master Audio	○	-	-

○: toetatud vorming.

-: toetamata vorming.

* Dekodeeritud DTS-i tuumana.

Märkus

- Pistikud HDMI (IN 1) ja HDMI (IN 2) ei võta heli vastu, kui tegemist on kopeerimiskaitset sisaldava helivorminguga, nt Super Audio CD või DVD-Audio.
- 2-kanalilise LPCM-vormingu puhul on digitaalsignaali toetatud diskreetimissagedus kuni 96 kHz, kui kasutatakse funktsiooni HDMI1 või HDMI2, ja 48 KHz, kui kasutatakse funktsiooni TV.
- 5.1-kanalilise LPCM-vormingu puhul on digitaalsignaali toetatud diskreetimissagedus kuni 48 kHz, kui kasutatakse funktsiooni HDMI1 või HDMI2.

Spetsifikatsioonid

Võimendi jaotis

POWER OUTPUT (nominaal)

Eesmine L / eesmine R:

125 W + 125 W (6 oomi juures, 1 kHz,
1% THD)

POWER OUTPUT (etalon)

Eesmine L / eesmine R:

200 W (kanali kohta 6 oomi juures,
1 kHz)

Keskmine:

200 W (6 oomi juures, 1 kHz)

Bassikõlar:

200 W (6 oomi juures, 80 Hz)

Sisendid (analoog)

AUDIO (AUDIO IN)

Tundlikkus: 1,8 V / 600 mV

Sisendid (digitaalne)

TV (Heli tagastuskanal / OPTICAL)

Toetatud vormingud: LPCM 2CH (kuni
48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1) / HDMI (IN 2)

Toetatud vormingud: LPCM 5.1CH
(kuni 48 kHz), LPCM 2CH (kuni
96 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI-jaotis

Pistik

Tüüp A (19-viiguline)

BD- / DVD- / Super Audio CD / CD-süsteem

Signaalivormingu süsteem
NTSC/PAL

USB-jaotis

⚡ (USB) port:
tüüp A (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja, digitaalse fotoaparaadi ja digitaalse videokaamera ühendamiseks)

LAN-i jaotis

LAN-i (100) liides
100BASE-TX-i liides

Traadita kohtvõrgu (LAN) jaotis

Vastavus standarditele
IEEE 802.11 b/g/n

Sagedus ja kanal
2,4 GHz riba: kanalid 1–13

Bluetoothi jaotis

Sidesüsteem
Bluetoothi spetsifikatsiooni versioon 3.0

Väljund
Bluetoothi spetsifikatsiooni võimsusklass 2

Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus umbes 10 m¹⁾

Sagedusriba
2,4 GHz riba

Moduleerimismeetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Ühilduvad *Bluetoothi* profiilid²⁾
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud kodekid³⁾
SBC⁴⁾, AAC

Edastusvahemik (A2DP)
20 Hz kuni 20 000 Hz
(diskreetimissagedus 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Tegelik vahemik on leib järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

²⁾ *Bluetoothi* standardprofiilid viitavad *Bluetoothi* side eesmärgile seadmete vahel.

³⁾ Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming

⁴⁾ Alamriba kodek

FM-tueneri jaotis

Süsteem
PLL-i kvartslukustusega digitaalne süntesaator
Häälestusvahemik
87,5 MHz kuni 108,0 MHz (50 kHz sammudega)
Antenn (õhuantenn)
FM-traatantenn (õhuantenn)
Antenni (õhuantenn) liidesed
75 oomi, balanseerimata

Kõlarid

**Eesmised (SS-TSB127) mudelil
BDV-N9100WL**

**Eesmised (SS-TSB126) mudelitel
BDV-N9100W/BDV-N8100W**

**Ruumiline heli (SS-TSB131) mudelil
BDV-N9100W**

**Ruumiline heli (SS-TSB130) mudelil
BDV-N9100WL**

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)
102 × 700 × 60 mm
(seinale kinnitav osa)
270 × 1200 × 270 mm
(kogu kõlar)

Kaal (umbes)
1,7 kg (seinale kinnitav osa)
4,0 kg (kogu kõlar)

**Eesmised (SS-TSB125) mudelil
BDV-N7100W**

**Eesmised (SS-TSB124) mudelil
BDV-N7100WL**

**Ruumiline heli (SS-TSB129) mudelitel
BDV-N8100W/BDV-N7100W**

**Ruumiline heli (SS-TSB128) mudelil
BDV-N7100WL**

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)
100 × 435 × 54 mm (ilma alusega)
140 × 455 × 140 mm (koos alusega)
Kaal (umbes)
1,1 kg (ilma alusega)
1,2 kg (koos alusega)

Keskmine (SS-CTB124) mudelitel
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W

Keskmine (SS-CTB123) mudelitel
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

365 × 75 × 75 mm

Kaal (umbes)

1,3 kg

Bassikõlar (SS-WSB125) mudelitel
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W

Bassikõlar (SS-WSB124) mudelitel
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

280 × 440 × 280 mm

Kaal (umbes)

8,0 kg

Üldteave

Põhiseade

Nõuded toitele

220 V kuni 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Elektritarbimine

Sees: 100 W

Ooterežiimis: 0,3 W (üksikasju seadistuse kohta leiate lk lk 54).

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

480 × 79 × 212 mm, sh etteulatuvad osad

480 × 79 × 226 mm (sisestatud traadita saatjaga)

Kaal (umbes)

3,1 kg

Ruumilise heli võimendi
(TA-SA300WR) mudelitel
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W

Ruumilise heli võimendi
(TA-SA400WR) mudelitel
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL

Võimendi jaotis

POWER OUTPUT (etalon)

Ruumiline heli V / ruumiline heli P:

100 W (kanali kohta 3 oomi juures,
1 kHz)

Nimitakistus:

3 Ω – 16 Ω

Nõuded toitele

220 V kuni 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Elektritarbimine

Sees: 50 W

Ooterežiimis elektritarbimine

0,5 W (ooterežiimis)

0,2 W (välja lülitatud)

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

206 × 60 × 236 mm koos sisestatud
traadita saatjaga

Kaal (umbes)

1,3 kg

Traadita saatja (EZW-RT50)

Sidesüsteem

Traadita heli spetsifikatsioonid,
versioon 1.0

Sagedusriba

5,725 GHz – 5,875 GHz

Moduleerimismeetod

DSSS

Nõuded toitele

alalisvool 3,3 V, 300 mA

Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

30 × 9 × 60 mm

Kaal (umbes)

10 g

Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

- Ooterežiimis elektritarbimine: 0,3 W (põhiseade), 0,2 W (ruumilise heli võimendi).
- Võimendiploki elektrioodlusest üle 85% saavutatakse täisdigitaalse võimendi S-Masteriga.

Keele tähiste loend

Keelte kirjapilt vastab standardile ISO 639: 1988 (E/F).

Tähis	Keel	Tähis	Keel	Tähis	Keel	Tähis	Keel
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbajjani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twì
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1174	French		Lettish	1506	Slovenian		
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	Määramata

Vanemliku järelevalve / piirkonnakoodide loend

Tähis	Piirkond	Tähis	Piirkond	Tähis	Piirkond	Tähis	Piirkond
2044	Argentina	2239	Iirimaa	2427	Pakistan	2543	Taiwan
2047	Austraalia	2248	India	2428	Poola	2090	Tšiili
2046	Austria	2238	Indoneesia	2436	Portugal	2184	Ühend-
2057	Belgia	2254	Itaalia	2174	Prantsusmaa		kuningriik
2070	Brasiilia	2276	Jaapan	2499	Rootsi	2390	Uus-Meremaa
2093	Colombia	2304	Korea	2109	Saksamaa	2489	Venemaa
2424	Filipiinid	2200	Kreeka	2501	Singapur		
2092	Hiina	2333	Luxembourg	2165	Soome		
2149	Hispaania	2363	Malaisia	2086	Šveits		
2376	Holland	2362	Mehhiko	2115	Taani		
2219	Hongkong	2379	Norra	2528	Tai		

Indeks

Numbrid

3D 33
3D-väljundi seadistus 59

A

A/V SYNC 44
Automaatne kalibreerimine 48, 62
Automaatne kuvamine 65
Automaatne ooterežiim 65

B

BD helimiksimise seadistus 61
BD hübriidplaadi taasesituse kiht 63
BD internetiühendus 63
BD vanemlik järelevalve 64
BD/DVD menüü keel 63
BD/DVD vaatamise seadistus 63
BD-LIVE 33
BD-ROM-i 24p-väljund 60
Bluetooth 35
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 47

C

CD 78

D

D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 48
DLNA 39, 67
Dolby Digital 44
DTS 44
DVD 78
DVD kuvasuhe 60
DVD vanemlik järelevalve 64
DVD-ROM-i 24p-väljund 60

E

Eelhäälestusrežiim 59
Ekraani seadistus 59
Ekraani vorming 59
Ekraanil kuvatava teksti keel 64
Ekraanisäästja 65
Energiasäästuaajam 65
Esipaneel 13
Esitatavad plaadid 78
Esituse teave 34

F

FM-režiim 45
Funktsiooni PARTY automaatkäivitus 67

G

Gracernote'i seadistus 66

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 61
HDMI Deep Colouri väljund 61
HDMI juhtimine 47, 65
Heli DRC 61
Heli keel 63
Heli tagastuskanal 65
Heliefekt 62
Heliseadistus 61
Heliväljund 62

I

Interneti-seadistus 66
Internetisisu 38
Interneti-video on hindamata 64
Interneti-video vanemlik järelevalve 64
Isiklike andmete lähtestamine 68

K

Kaugjuhtimispuldi seadistusjuhend 59
Kaugjuhtimispult 17
Kaugkäivitus 67
Keele tähiste loend 83
Kiirkäivitusrežiim 65
Kinokonversiooni režiim 60
Kõlarite seadistus 50, 62
 Kaugus 50
 Tase 50

L

Lastelukk 52
Lihtne seadistus 29
Lihtne võrguseadistus 68
Lähtestamine 68

M

Multipleksülekandega heli 45
Muusika seadistus 64

N

NFC 37
Nõrgendamine – AUDIO 62

P

Parool 63
Pausirežiim 61
Piirkonnakood 78
Põhiseadme valgustus 64

R

RDS 47
Registreeritud kaugjuhtimisseadmed 67
Renderdaja juurdepääsu juhtimine 67
Renderdaja seadistus 67
Ruumilise heli võimendi 16

S

SBM 61
Slaidiesitlus 43

SLEEP 51
Subtiitrite keel 63
Super Audio CD taasesituse kanalid 64
Super Audio CD taasesituse kiht 64
Süsteemi teave 66

T

Tagapaneel 16
Tarkvaralitsentsi teave 66
Tehase vaikeseadistustele lähtestamine 68
Teleri tüüp 59
Teleriekraani suuruse seadistus
 3D korral 59
Testtoon 51
Traadita heli ühendus 64

U

USB 34

V

Vanemliku järelevalve piirkonnakood 63
Vanemliku järelevalve seadistus 63
Võrgu värskendamine 59
Võrguseadistus 66
Võrguühenduse diagnostika 67
Välise sisendi seadistus 66
Värskendamine 59

W

WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26

Ü

Ühendusserveri seadistus 67
Ülapaneel 13
Ülapaneeli ekraan 15

Selle süsteemi tarkvara võidakse tulevikus värskendada. Lisateavet võimalike värskenduste kohta leiate järgmiselt URL-ilt.

Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

HDMI

DLNA
CERTIFIED™

gracenote.



SUPER AUDIO CD

Blu-ray
3D™

Blu-ray Disc™

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 5 6 3 3 5 1 1 * (1)