

Compact Disc Player FM/MW/LW

Εγκατάσταση/Συνδέσεις



* 4 4 6 6 6 5 7 1 1 * (1)

© 2013 Sony Corporation

CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U

Ελληνικά

Προφυλάξεις

- Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο 12 V DC με αρνητική γείωση.
- Μη πάνετε τα καλώδια κάτω από μια βίδα, ή σε κινούμενα μέρη (π.χ. ράγες καθισμάτων).
- Πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις, διακόψτε την τροφοδοσία κλείνοντας το κλειδί της μίζας του αυτοκινήτου για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ② στη μονάδα και τα ηχεία πριν το συνδέσετε στον ακροδέκτη βιοθητικής τροφοδοσίας.
- Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα κοινό σημείο γείωσης.**
- Φροντίστε να μονώσετε τα τυχόν αχρησιμοποίητα καλώδια με μονωτική ταινία για ασφάλεια.

Σημειώσεις σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (κίτρινο)

- Όταν συνδέστε αυτή τη μονάδα σε συνδυασμό με άλλες στερεοφωνικές συσκευές, η παροχή του κυκλώματος του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των

ασφαλειών όλων των συσκευών.
• Αν δεν υπάρχει κατάλληλο κύκλωμα, συνδέστε τη μονάδα απ' ευθείας στη μπαταρία.

Λίστα εξαρτημάτων (1)

- Οι αριθμοί στη λίστα αντιστοιχούν με τους αριθμούς στις οδηγίες.
- Το στήριγμα ① και το κολάρο προστασίας ④ είναι προσαρμοσμένα στη συσκευή πριν τη μεταφορά. Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα, χρησιμοποιείστε τα κλειδιά απελευθέρωσης ③ για να αφαιρέσετε το στήριγμα ① από τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το "Αφαίρεση του κολάρου προστασίας και του στηρίγματος (④)" στην πίσω πλευρά του φύλλου.
- Φυλάξτε τα κλειδιά απελευθέρωσης ③ για μελλοντική χρήση, καθώς είναι απαραίτητα αν θελήσετε να αφαιρέστε τη μονάδα από το αυτοκίνητό σας.**




Προσοχή

Μεταχειριστείτε το στήριγμα ① με προσοχή για να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.

Παράδειγμα σύνδεσης (2)

Εύκολη Σύνδεση Υπογούφερ (2-C)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπογούφερ χωρίς ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα καλώδιο οπίσθιου ηχείου.

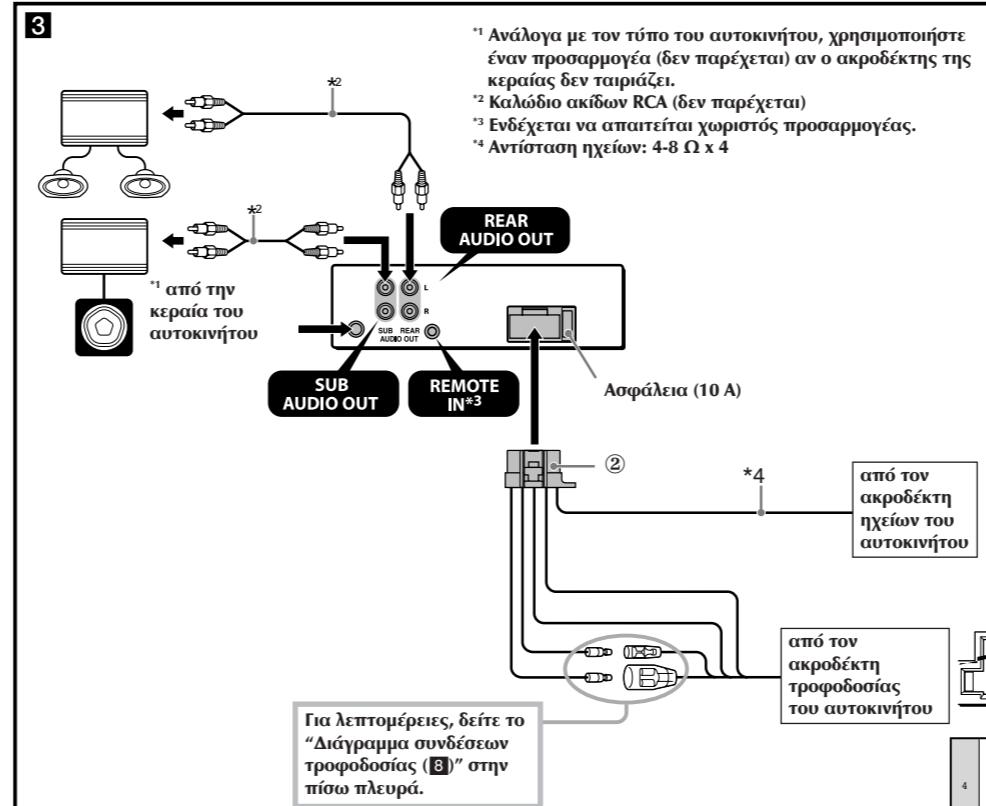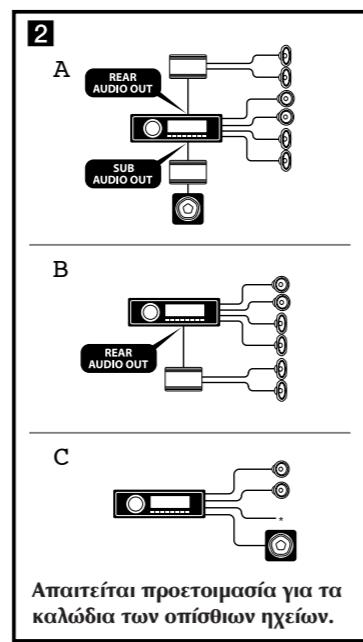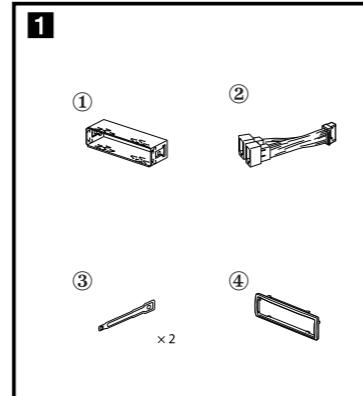

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην εικονογράφηση (δεν παρέχεται)

Μπροστινό ηχείο

Υπογούφερ

1	Μοβ	+	Ηχείο, Πίσω Δεξιό
2		-	Ηχείο, Πίσω Δεξιό
3	Γκρι	+	Ηχείο, Μπροστινό Δεξιό
4		-	Ηχείο, Μπροστινό Δεξιό
5	Λευκό	+	Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό
6		-	Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό
7	Πράσινο	+	Ηχείο, Πίσω Αριστερό
8		-	Ηχείο, Πίσω Αριστερό

Οι θέσεις αρνητικής πολικότητας 2, 4, 6 και 8 έχουν ριγέ καλώδια.

5	Λευκό	+	Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό
6		-	Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό
7	Πράσινο	+	Ηχείο, Πίσω Αριστερό
8		-	Ηχείο, Πίσω Αριστερό

Οπίσθιο ηχείο

Ενισχυτής ισχύος

Ενισχυτής τροφοδοσίας ρεύματος





- Συνδέστε μόνο παθητικά ηχεία. Η σύνδεση ενεργητικών ηχείων (με ενσωματωμένους ενισχυτές) στους ακροδέκτες των ηχείων μπορεί να προξενήσει ζημιά στη μονάδα.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης, μην χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα καλώδια ηχείων του αυτοκινήτου σας αν μοιράζονται ένα κοινό αρνητικό (-) καλώδιο για το αριστερό και το δεξιό ηχείο.
- Μη συνδέστε τα καλώδια ηχείων της μονάδας το ένα με το άλλο.

Σύνδεση διατήρησης μνήμης

Όταν το κίτρινο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι συνδεδεμένο, παρέχεται πάντα ρεύμα στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα και όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση των ηχείων

- Πριν συνδέσετε τα ηχεία, θέστε εκτός λειτουργίας τη μονάδα.
- Χρησιμοποιείστε ηχεία με σύνθετη αντίσταση 4 έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες διαχείρισης ισχύος για να μην προκληθεί ζημιά σε αυτά.
- Μη συνδέστε τους ακροδέκτες των ηχείων στο σασί του αυτοκινήτου, ή τους ακροδέκτες του δεξιού ηχείου με αυτούς του αριστερού ηχείου.
- Μη συνδέστε το καλώδιο γείωσης αυτής της μονάδας στον αρνητικό (-) ακροδέκτη του ηχείου.
- Μην προσπαθήσετε να συνδέσετε τα ηχεία παράλληλα.

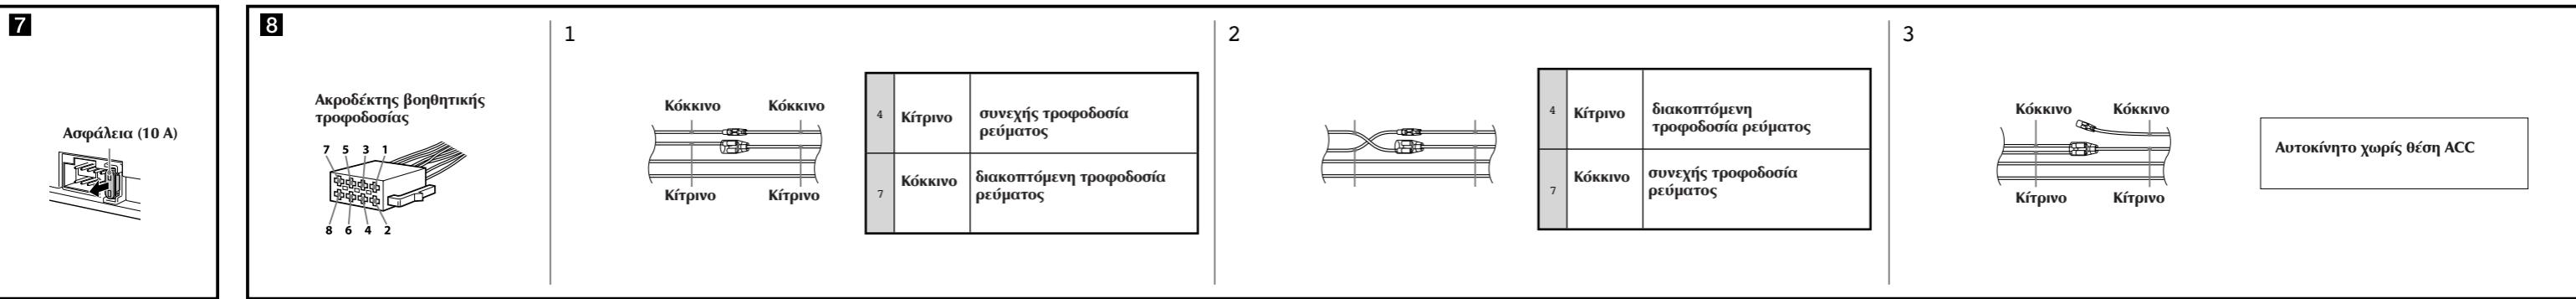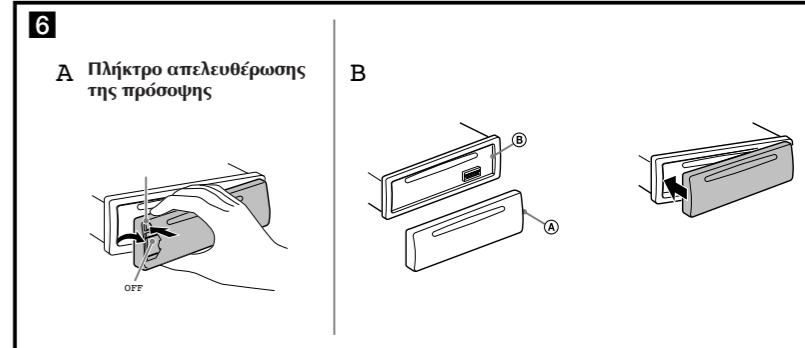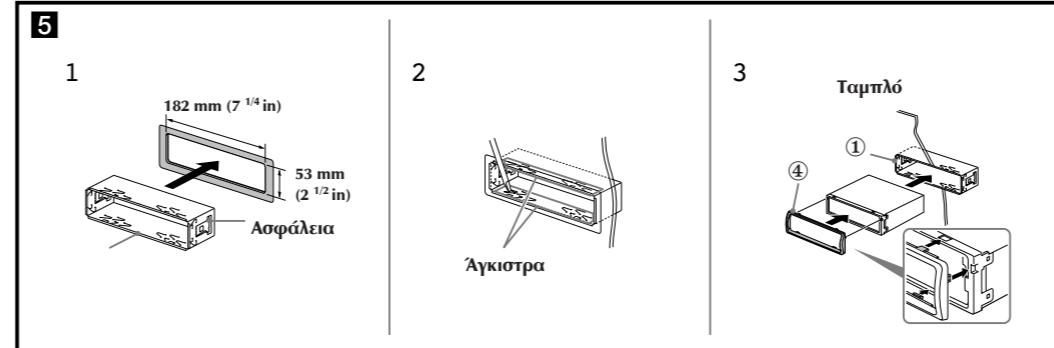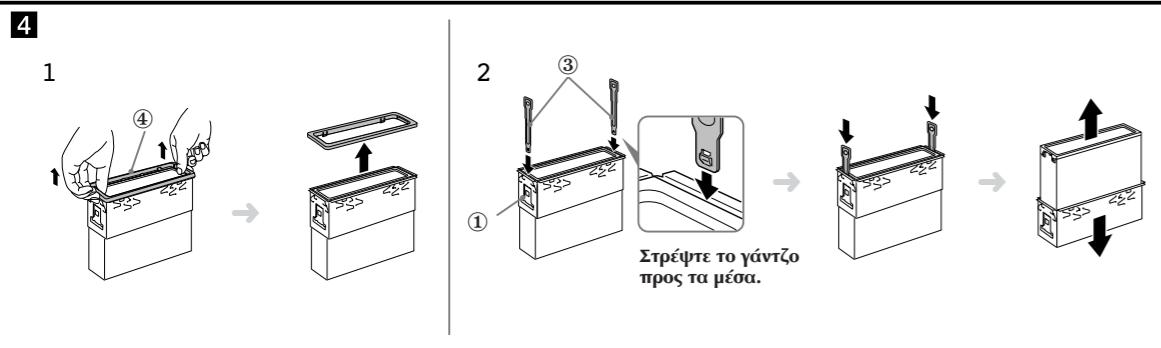

Ελληνικά

Προφυλάξεις

- Επιλέξτε προσεκτικά το σημείο εγκατάστασης ώστε η μονάδα να μην παρεμποδίζει τους κανονικούς χειρισμούς σας.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε σημεία που υπάρχει σκόνη, βρωμιά, έντονες δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία, όπως στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε εξόδους θερμού αέρα.
- Χρησιμοποιείστε μόνο τα παρεχόμενα εξαρτήματα τοποθέτησης για μια ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση.

Ρυθμιση γωνίας τοποθέτησης

Ρυθμίστε τη γωνία τοποθέτησης σε λιγότερες από 45°.

Αφαίρεση του κολάρου προστασίας και του στήριγματος (4)

Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα, αφαιρέστε το κολάρο προστασίας **④** και το στήριγμα **①** από τη μονάδα.

1 Αφαίρεστε το κολάρο προστασίας **④**.

Πιάστε τις δύο άκρες του κολάρου προστασίας και τραβήξτε το προς τα έξω.

2 Αφαιρέστε το στήριγμα **①**.

- ① Εισάγετε και τα δύο κλειδιά απελευθέρωσης ταυτόχρονα μεταξύ της μονάδας και του στηρίγματος **③** μέχρι να κάνουν κλικ.
- ② Τραβήξτε το στήριγμα προς τα κάτω **①** και στη συνέχεια τραβήξτε τη μονάδα προς τα πάνω για να την αποχωρήσετε από το στήριγμα.

Παράδειγμα εγκατάστασης (5)

Εγκατάσταση στο ταμπλό

Σημειώσεις

- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες στις δύο πλευρές του στηρίγματος **①** είναι λυγισμένες προς τα μέσα 2 mm. Αν οι ασφάλειες είναι ίσιες ή λυγισμένες προς τα έξω, η μονάδα δεν θα εγκατασταθεί σωστά και μπορεί να πεταχτεί έξω (**5-1**).
• Λυγίστε τα άγκιστρα προς τα έξω για σταθερή τοποθέτηση, αν είναι απαραίτητο (**5-2**).
• Βεβαιωθείτε ότι οι 4 ασφάλειες του κολάρου προστασίας **④** είναι τοποθετημένες σωστά στις υποδοχές της μονάδας (**5-3**).

Απόσπαση και προσαρμογή της πρόσοψης (6)

Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα, αποσπάστε την πρόσοψη.

Αντικατάσταση ασφάλειας (7)

Όταν αντικαθιστάτε την ασφάλεια, χρησιμοποιείστε μια ασφάλεια με τα ίδια αμπέρ που αναγράφονται στην αρχική ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καεί, ελέγξτε τη σύνδεση τροφοδοσίας και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καεί και πάλι μετά την αντικατάσταση, ενδέχεται να υπάρχει κάποια εσωτερική βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Διάγραμμα σύνδεσης τροφοδοσίας (8)

Ο ακροδέκτης εφεδρικής τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το αυτοκίνητο. Ελέγξτε το διάγραμμα του εφεδρικού ακροδέκτη τροφοδοσίας του αυτοκινήτου σας για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι (**8-1**, **8-2**, **8-3**). Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τις θέσεις του κόκκινου και κίτρινου καλώδιου στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του στρεμματικού του αυτοκινήτου. Αφού ταιριάζετε σωστά τις συνδέσεις και τα καλώδια τροφοδοσίας, συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος του αυτοκινήτου. Αν έχετε οποιεδήποτε απορίες ή προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση της μονάδας σας που δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας.