

Cyber-shot



Naučite se več o svojem fotoaparatu (priročnik "Cyber-shot User Guide")



"Cyber-shot User Guide" je spletni priročnik. V njem boste našli natančnejša navodila za uporabo mnogih funkcij, ki jih nudi fotoaparatus.

- ① Odprite Sonyjevo podporno spletno stran:
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Izberite državo ali področje.
- ③ Na podporni strani poiščite ime modela vašega fotoaparata.
 - Ime modela je navedeno na spodnjem delu vašega fotoaparata.

Pregled priložene opreme

Številka med oklepaji se nanaša na število delov.

- Fotoaparatus (1)
- Alkalni bateriji LR6 (velikost AA) (2)
- Posebni USB kabel (1) (Sony Corporation 1-834-311-)
- Zapestni trak (1)
- Navodila za uporabo (1)

Zabeležite si

Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.

Oznaka modela: DSC-S5000

Serijska številka: _____

SL

OPOZORILO

Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

! Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.

! Opozorilo

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.

! Opomba

Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine, ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.

! Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)






Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorate k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

I Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na nekaterih izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svınca. Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljeno baterijo, naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijo, oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Opis delov




- 1** Tipka ON/OFF (vklop/izklop)
- 2** Sprožilec
- 3** Lučka ON/OFF (vklop/izklop)
- 4** Lučka samosprožilca/lučka "Smile Shutter"

- 5** Objektiv
- 6** Zvočnik
- 7** Bliskavica
- 8** LCD zaslon
- 9** Tipka (predvajanje)
- 10** Nadzorna tipka
Meni vklopljen: ////
- Meni izklopljen: DISP///
/Ostrenje med premikanjem

- 11** Tipka MENU
- 12** Lučka Access
- 13** / (vodnik v fotoaparatu/
brisanje)
- 14** USB / A/V OUT priključek
- 15** Zanka za pašček za okoli
zapestja
- 16** Izbirnik načina: (Still
image)/ (Sweep Panorama)/
 (Movie)
- 17** Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Predvajanje: tipka (Playback
Zoom)/tipka (Index)
- 18** Pokrov za baterijo/spominsko
ploščico
- 19** Nastavek za stojalo
 - Uporabite stojalo z vijakom, ki je krajši od 5,5 mm. V nasprotnem primeru fotoaparata ne bo mogoče varno pritrditi in lahko bi se poškodoval.
- 20** Mikrofon
- 21** Reža za baterijo
- 22** Reža za spominsko ploščico

Vstavljanje baterij/spominske ploščice (ni priložena)

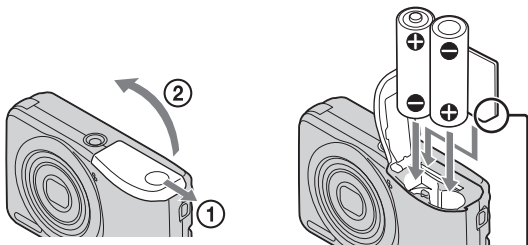

Bodite pozorni na položaj spominske ploščice.

1 Odprite pokrov.

2 Vstavite spominsko ploščico (ni priložena).

- Vstavite medij "Memory Stick Duo" tako, da bo stran s priključki obrnjena proti objektivu in da zaskoči.

3 Vstavite bateriji in pri tem upoštevajte njuno polariteto.

4 Zaprite pokrov.

■ Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate

	Spominska kartica	Za fotografije	Za filme
A	Memory Stick PRO Duo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Memory Stick PRO-HG Duo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Memory Stick Duo	<input type="radio"/>	—
B	Memory Stick Micro (M2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C	SD spominska kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (razred 2 ali hitrejša)
	SDHC spominska kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (razred 2 ali hitrejša)
D	microSD spominska kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (razred 2 ali hitrejša)
	microSDHC spominska kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (razred 2 ali hitrejša)

SL

V tem priročniku se za izdelke v tabeli uporabljajo naslednji izrazi:

A: medij "Memory Stick Duo"

B: medij "Memory Stick Micro"

C: SD kartica

D: microSD spominska kartica

Opomba

- Če uporabljate medij "Memory Stick Micro" ali spominsko kartico microSD ne pozabite, da je potrebna uporaba ustreznega adaptera.

■ Odstranitev spominske kartice/baterije

Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.

Baterija: Pazite, da vam baterija ne pade na tla.

Opomba

- Nikoli ne odpirajte pokrova prostora za baterije/spominsko ploščico in ne odstranjajte baterij/spominske ploščice, če lučka Access sveti (stran 7). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem polnilniku.

■ Baterije, ki jih lahko uporabljate in baterije, ki jih ne morete uporabljati z vašim fotoaparatom

V spodnji tabeli oznaka ○ pomeni, da te baterije lahko uporabljate, — pa, da jih ni mogoče uporabljati.

Vrsta baterije	Priložene	Fotoaparati jih podpira	Akumulatorske
Alkalne baterije LR6 (velikost AA)	○	○	—
Ni-MH baterije HR 15/51: HR6 (velikost AA)	—	○	○
Oxy Nickel Primary baterije ZR6 (velikost AA)	—	○	—
Litijeve baterije*	—	—	—
Manganske baterije*	—	—	—
Ni-Cd baterije*	—	—	—

* Delovanje ni zagotovljeno, če napetost pade ali če se pojavijo druge težave, povezane z naravo baterije.

■ Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete/predvajate


	Čas delovanja baterije (min.)	Število slik
Snemanje fotografij	Prbl. 95	Prbl. 190
Predvajanje fotografij	Prbl. 380	Prbl. 7600
Snemanje filmov	Prbl. 162	—

SL

Opombe

- Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem polnimi baterijami. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
- Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih pogojih:
 - uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
 - uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25 °C.
- "Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih pogojih:
 - [SteadyShot] je nastavljen na [Off],
 - [Panel Brightness] je nastavljen na [3],
 - snemate na vsakih 30 sekund,
 - zoom preklapljate med W in T,
 - bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
 - fotoaparata vklopite in izklopite enkrat na deset posnetkov.
- Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
 - Način snemanja: VGA
 - Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 16), ponovno pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja (npr. zoom) ne delujejo.
- Vrednosti, prikazane za alkalne baterije, se nanašajo na komercialne norme in ne veljajo za vse alkalne baterije v vseh pogojih. Vrednosti so odvisne od proizvajalca in od vrste baterij, okolja, nastavitve izdelka, itd.

Nastavitev ure

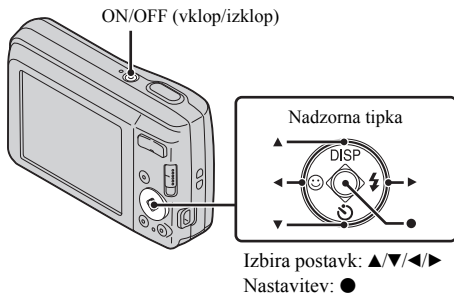

1 Pritisnite na tipko ON/OFF.

Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev datuma in ure.

- Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.

2 Izberite želeni jezik.


3 S pomočjo navodil na zaslonu izberite zeleno geografsko področje, nato pritisnite na ●.

4 Nastavite [Date&Time Format], [Summer Time] in [Date&Time], nato pritisnite na [OK].

- Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.

5 Začnite upravljati fotoaparat s pomočjo navodil na zaslonu.

Snemanje slik/filmov

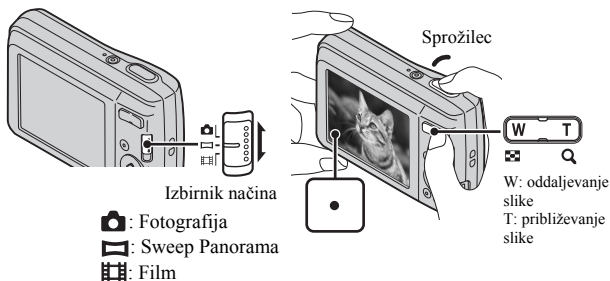

SL

Snemanje fotografij


- 1 Pritisnite na sprožilec do polovice, da fotoaparati izostri sliko
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator ●.
- 2 Do konca pritisnite na sprožilec.

Snemanje filmov

Opomba

- Pri nekaterih objektih in načinih snemanja se utegne obseg panoramskega snemanja zmanjšati. Zato utegne imeti posneta slika manjši obseg, tudi če je panoramsko snemanje nastavljeno na [360°].

Predvajanje slik

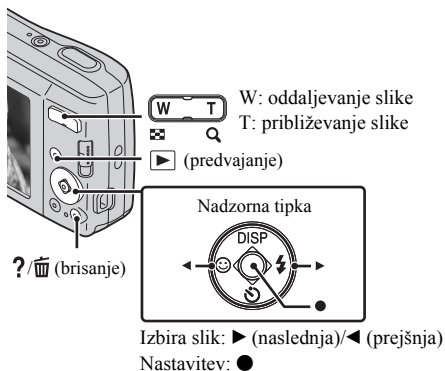

1 Pritisnite na tipko ► (predvajanje).

Izbira naslednje/predhodno sliko

S puščico ► (naslednja)/◄ (predhodna) na nadzorni tipki izberite sliko. Pritisnite na ● na sredi nadzorne tipke, če si želite ogledati filme.

Brisanje slik

- 1 Pritisnite tipko ?/ (brisanje).
- 2 S puščico ▲ izberite [This Image], nato pritisnite na ●.


Vrnitev na snemanje slik

Pritisnite na sprožilec do polovice.

Vodnik v fotoaparatu

Fotoaparatus vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje funkcij, ki jih potrebujete.

SL



MENU ?/🗑️ (In-Camera Guide)

1 Pritisnite na tipko MENU.


2 Izberite postavko, katere opis si želite ogledati, nato pritisnite na tipko ?/🗑️ (In-Camera Guide).

Prikaže se vodnik za izbrano funkcijo.

- Funkcijo lahko poiščete po ključnih črkah ali simbolih, tako da pritisnete na tipko ?/🗑️ (In-Camera Guide), medtem ko MENU ni prikazan.
-

Predstavitev ostalih funkcij

Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparatus je opremljen s funkcijo vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom vodnika preizkusite ostale funkcije.

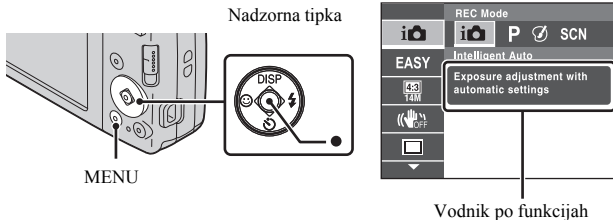

■ Nadzorna tipka

DISP (Display Setting): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.

⌚ (Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.

😊 (Smile Shutter): omogoča vam uporabo načina "Smile Shutter".

⚡ (Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.

● (Tracking focus): omogoča ostrenje objekta, tudi ko se le-ta premika.

■ Postavke menija

Snemanje



REC Mode	Izberete lahko način snemanja.
Picture Effect	Snemate lahko slike v skladu z želenim učinkom.
Scene Selection	Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s kadrom.
Easy Mode	Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Still Image Size/ Panorama Image Size/Movie Size	Izberite velikost mirujočih slik, panoramskih slik in filmov.
Color hue	Če je v slikovnih učinkih izbran način [Toy camera], lahko nastavite barvni odtenek.





Extracted Color	Izberite barvo, ki jo želite izvzeti, ko je v slikovnih učinkih izbran način [Partial Color].
SteadyShot	Izberete lahko način preprečevanja motnosti.
Cont. Shooting Settings	Izberete lahko način enojne slike ali način "Burst".
EV	Ročno lahko nastavite osvetlitev.
ISO	Ročno lahko nastavite občutljivost.
White Balance	Nastavi barvne tone slike.
Focus	Izberite način ostritve.
Metering Mode	Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj se izmeri za določitev osvetlitve.
Soft Skin Effect	Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Detection Sensitivity	Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za zaznavanje nasmehov.
Face Detection	Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov.
DRO	Nastavite funkcijo DRO za popravke osvetlitve in kontrasta ter izboljšavo kakovosti slike.
In-Camera Guide	Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.


Predvajanje

Easy Mode	Velikost črk se poveča in vse oznake so boljše vidne.
Slideshow	Izberite način zaporednega predvajanja.
Retouch	Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete	Izbrišite sliko.
Protect	Zaščitite sliko.
Print (DPOF)	Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate	Obrnite fotografijo v levo ali desno.
In-Camera Guide	Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.

Nastavitev postavk

Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni izbiri na voljo možnost  (Settings). Na zaslonu  (Settings) lahko spremenite tovarniške nastavitve.

 Shooting Settings	Grid Line/Disp. Resolution/Digital Zoom/Red Eye Reduction/Write Date
 Main Settings	Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/Eco Mode/Initialize/Function Guide/Video Out/USB Connect Setting/LUN Setting
 Memory Card Tool*	Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete REC.Folder/Copy/File Number
 Clock Settings	Area Setting/Date & Time Setting

* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal  (Internal Memory Tool) in izbrali boste lahko samo [Format].

Namestitev računalniške aplikacije (Windows)

Z uporabo priloženega programa "PlayMemories Home" lahko uvažate posnete slike na računalnik in jih uredite ali procesirate.

Slike lahko snemate in jih predvajate na fotoaparatu brez namestitve programa "PlayMemories Home".

- 1 Priključite fotoaparatus na računalnik.
- 2 [Computer] (v Windows XP, [My Computer]) → [PMHOME] → dvokliknite [PMHOME.EXE].
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite nameščanje.

Opomba

- Program "PlayMemories Home" ni združljiv z OS Mac. Za predvajanje slik na računalniku Mac, uporabite aplikacije, ki so nameščene na vaš računalnik Mac. Podrobnosti si oglejte na spletni strani <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

■ Uporabne funkcije programa "PlayMemories Home"

Program "PlayMemories Home" nudi uporabne funkcije, navedene spodaj, s priklučitvijo na Internet in namestitvijo programa "Expanded Feature" pa omogoča uporabo še več drugih funkcij.

- Uvozite in prikažete lahko slike, posnete s tem fotoaparatom.
- Slike na računalniku si lahko ogledate tako, da jih na koledarju razvrstite po datumu snemanja.
- Fotografije lahko popravite (popravki rdečih oči, itd.), jih natisnete, pošljete prek e-pošte in jim spremenite datum/uro snemanja.
- Slike lahko shranite in jih natisnete z vstavljenim datumom snemanja.

Število fotografij in čas snemanja filmov

Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od spominske ploščice.

Fotografije

(enota: slike)

Zmogljivost Velikost	Notranji pomnilnik	Spominska kartica
	Prbl. 28 MB	2 GB
14M	4	300
VGA	170	11000
16:9(11M)	6	380

Filmi

V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas za vse filmske datoteke. Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB na datoteko.

(h (ure), min (minute), s (sekunde))

Zmogljivost Velikost	Notranji pomnilnik	Spominska kartica
	Prbl. 28 MB	2 GB
VGA	25 sek	25 min
QVGA	1 min	1 h 15 min

Opombe o uporabi fotoaparata

Uporaba in vzdrževanje

S fotoaparatom ne ravnajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni bodite z objektivom.

SL

Opombe o snemanju/predvajanju

- Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se prepričajte, da fotoaparata brezhibno deluje.
- Ta fotoaparata ni odporen na prah, ne na vodo.
- Pazite, da v fotoaparata ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
- Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje fotoaparata.
- Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
- Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo slikovnih podatkov.

Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih

- V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- Na mestu, ki vibrira.
- V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
- V peščenem ali prašnem okolju.
- Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.

Nošenje

Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.

Opombe o baterijah

- Z baterijami ravnajte previdno. Ne razstavljajte jih, ne izpostavljajte jih fizičnim udarcem (na primer s kladivom) in pazite, da vam ne padejo na tla ter da ne stopite nanje.
- Ne uporabljajte deformiranih in poškodovanih baterij.
- Ne uporabljajte uporabljenih in novih baterij ali baterij različnih vrst skupaj.
- Če fotoaparata dlje časa ne boste uporabljali ali če sta bateriji iztrošeni, ju odstranite.

Opombe o LCD zaslonu in objektivu

LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.

Opomba o temperaturi fotoaparata

Fotoaparat in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni okvare.

Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami

Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z avtorskimi pravicami. Nepooblaščenno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.

Za vsebino posnetkov ni kompenzacije

Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.

Čiščenje površine naprave

Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino fotoaparata: – kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo, krem za sončenje, insekticidov, itd.

Tehnični podatki

Fotoaparat

[Sistem]

Slikovna naprava: 7,76 mm (vrste 1 / 2.3) barvni CCD, osnovni barvni filter

Skupno število slikovnih točk: prbl. 14,5 milijona slikovnih točk

Število učinkovitih slikovnih točk: prbl. 14,1 milijona slikovnih točk

Objektiv: objektiv s 5× zoomom
f = 5 mm – 25 mm (pretvorba na 35 mm: 28 do 140 mm)
F3,2 (W) – F6,5 (T)

SteadyShot: elektronski

Nadzor časa osvetlitve: Samodejna nastavev osvetlitve, Scene Selection (10 načinov)

Nastavev razmerja beline:

Samodejna, na prostem, pri oblačnem vremenu, fluorescentna 1/2/3, v načinu "Incandescent", bliskavica

Interval snemanja v načinu 'Burst': prbl. 0,9 sekunde

Format datoteke:

Mirujoče slike: ustreznost z JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), združljiv z DPOF

Filmi: AVI (Motion JPEG)

Snemalni medij: Notranji pomnilnik (prbl. 28 MB), "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", spominske kartice SD in microSD

Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (priporočljiv indeks osvetlitve) nastavljena na AUTO): prbl. 0,5 m do 3,0 m (W) / prbl. 0,5 do 1,5 m (T)

[Vhodni in izhodni priključki]

USB / A/V OUT priključek:

Video izhod

Avdio izhod (mono)

USB komunikacija

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Zaslon]

LCD zaslon: 6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon

Skupno število točk: 230 400 točk

[Napajanje, splošno]

Alkalni bateriji LR6 (velikost AA) (2), 3 V

Ni-MH bateriji HR15/51: HR6 (2) (nista priloženi), 2,4 V

Oxy Nickel Primary bateriji ZR6 (velikost AA) (2) (nista priloženi), 3 V

Poraba (med snemanjem): 1 W

Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C

Storage temperature: -20 °C do +60 °C

Mere (skladno s standardi CIPA): 97,5 mm × 61 mm × 29,6 mm (Š/V/G)
Masa (skladno s standardi CIPA) (vključno z dvema baterijama in medijem
"Memory Stick Duo"): prbl. 172 g

Mikrofon: mono

Zvočnik: mono

Exif Print: združljiv

PRINT Image Matching III: združljiv

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke

- Naslednje oznake so blagovne znamke korporacije Sony:
Cyber-shot, "Cyber-shot", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo".
- Windows je registrirana blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in drugih državah.
- Mac je registrirana blagovna znamka podjetja Apple, Inc.
- Logotip za SDHC je blagovna znamka 3D-3C, LLC.
- Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke povezanih podjetij. Znaka TM in ® nista povsod navedena.

SL

Dodatne informacije o izdelku in pogosto zastavljena vprašanja si lahko ogledate na spletni strani za pomoč uporabnikom.

<http://www.sony.net/>

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.