

SONY®

Electret Condenser Microphone

Elektretový kondenzátorový mikrofón

Elektretový kondenzátorový mikrofón

Elektretowy mikrofón pojemnościowy

Elektrét kondenzátor mikrofón

Návod k obsluze strana 3

Návod na obsluhu strana 5

Instrukcja obsługi strona 7

Kezelési útmutató 9. oldal

CZ

SK

PL

HU

ECM-T6

ECM-F8

Instalace baterie (viz písmeno **A**)

Vložte lithiovou baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu. Vložíte-li baterii s nesprávně orientovanou polaritou, mikrofon nebude fungovat.

- 1** Pomocí mince apod. otevřete kryt bateriového prostoru.
- 2** Do bateriového prostoru vložte lithiovou baterii stranou se znaménkem + směrem nahoru.
- 3** Pečlivě uzavřete kryt bateriového prostoru.

Životnost baterie

S lithiovými bateriemi Sony CR2025 přibližně 100 hodin. Abyste však s tímto mikrofonem dosáhli vysoké úrovně performace, doporučujeme spíše dřívější výměnu baterie. Abyste se vyhnuli vytečení baterie nebo poškození přístroje způsobeném korozí baterie, přepněte vždy po použití mikrofonu přepínač POWER do polohy OFF.

Použití mikrofonu (viz písmeno **B**)

Zapojte výstupní zástrčku do zdířky pro mikrofon na kazetovém rekordéru. Přepněte přepínač POWER do polohy ON.

Upozornění

- Dávejte pozor na to, aby Vám mikrofon neupadl nebo aby nebyl vystaven přílišným otřesům.
- Chraňte mikrofon před nadměrně vysokými teplotami (nad 60°C) a vlhkostí.
- Jestliže je mikrofon umístěn příliš blízko reproduktorů, může se ozvat houkání (tzv. zpětná vazba). V takovém případě umístěte mikrofon co nejdále od reproduktorů nebo ztlumte hlasitost tak, aby houkání přestalo.
- Používáte-li mikrofon venku, dbejte na to, aby nezvlhl.
- Pokud se přístroj zašpiní, utřete jej suchým hadříkem.

Poznámky k lithiové baterii

- Lithiové baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud by došlo ke spolknutí baterie, okamžitě se obraťte na lékaře.
- Čištěním baterie suchým hadříkem zajistíte dobrý kontakt.
- Při instalaci baterie dbejte na to, abyste dodrželi správnou polaritu.
- Při kontaktu s kovovým předmětem by mohlo dojít ke zkratu.

VAROVÁNÍ


Při špatném zacházení může baterie explodovat. Baterie nenabíjejte, nerozebírejte a neházejte je do ohně.

Technická data

Typ	Elektretový kondenzátorový mikrofon (zpětný elektretový typ)
Šňůra mikrofonu	Průměr 2,2 mm Zastíněná šňůra s minizástrčkou ve tvaru L Délka: přibl. 1 m
Zdroj napájení	Lithiová baterie CR2025
Životnost baterie	S lithiovou baterií Sony CR2025 přibl. 100 hodin
Rozměry	ECM-T6 přibl. 50 x 15 x 34 mm (š/v/h) ECM-F8 přibl. 50 x 19 mm
Hmotnost (včetně baterie a šňůry)	ECM-T6 přibl. 21 g ECM-F8 přibl. 25 g
Frekvenční rozsah	50 – 12 000 Hz
Směrová funkce	Jednosměrná
Citlivost	Efektivní výstupní úroveň -51,0 ± 4 dBm (0 dBm = 1 mW/Pa, 1 000 Hz)
Výstupní impedance	1,7 kΩ ± 30%
Provozní teplota	0°C – 40°C

Sony si vyhrazuje právo změn vzhledu a technických dat bez předchozího upozornění.

A

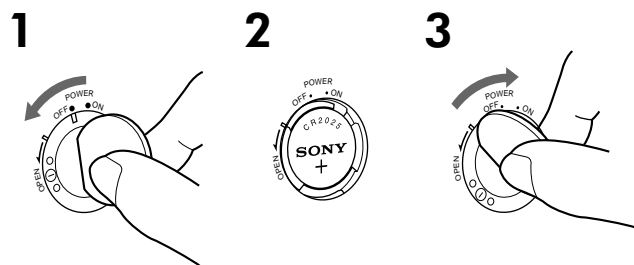

B

