

1

Установка и подключение акустических систем (АС)


Шаги 2 – 3 приводятся на обороте.



Многоканальный AV-ресивер

Руководство по вводу в эксплуатацию

Пример 5.1-канальной конфигурации акустических систем

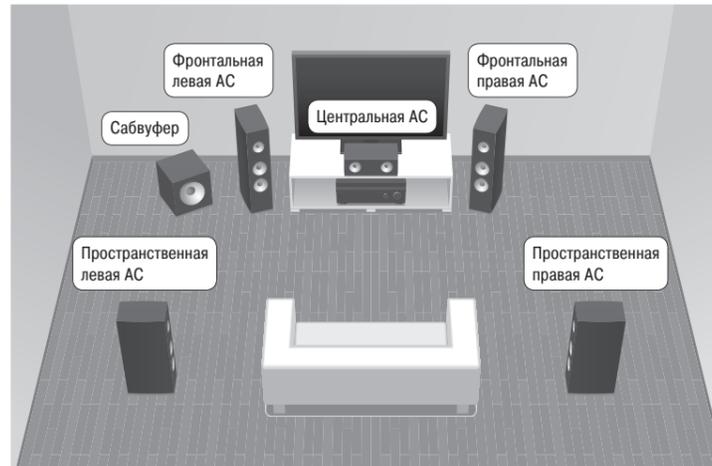

Для получения дополнительной информации, включая другие примеры выбора конфигурации и подключения акустических систем, обратитесь к инструкциям по эксплуатации ресивера.

EAC

STR-DH770

Комплектация:

- Пульт ДУ (1)
- Батарейки R03 (типа AAA) (2)
- Калибровочный микрофон (1)
- Проволочная FM-антенна (1)





Вставьте в пульт ДУ две батарейки R03 (типа AAA)

Также потребуется (в комплект не входит):

- Кабели подключения акустических систем
- Кабели HDMI*1
- Монофонический аудиокабель
- Оптический цифровой кабель*2

*1 Рекомендуется использовать высококачественные высокоскоростные кабели HDMI с Ethernet.

*2 В зависимости от выбранной схемы подключения этот кабель может не потребоваться.

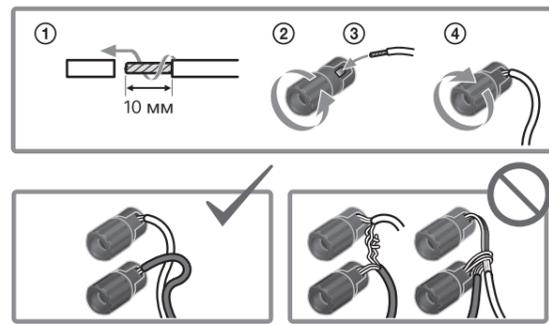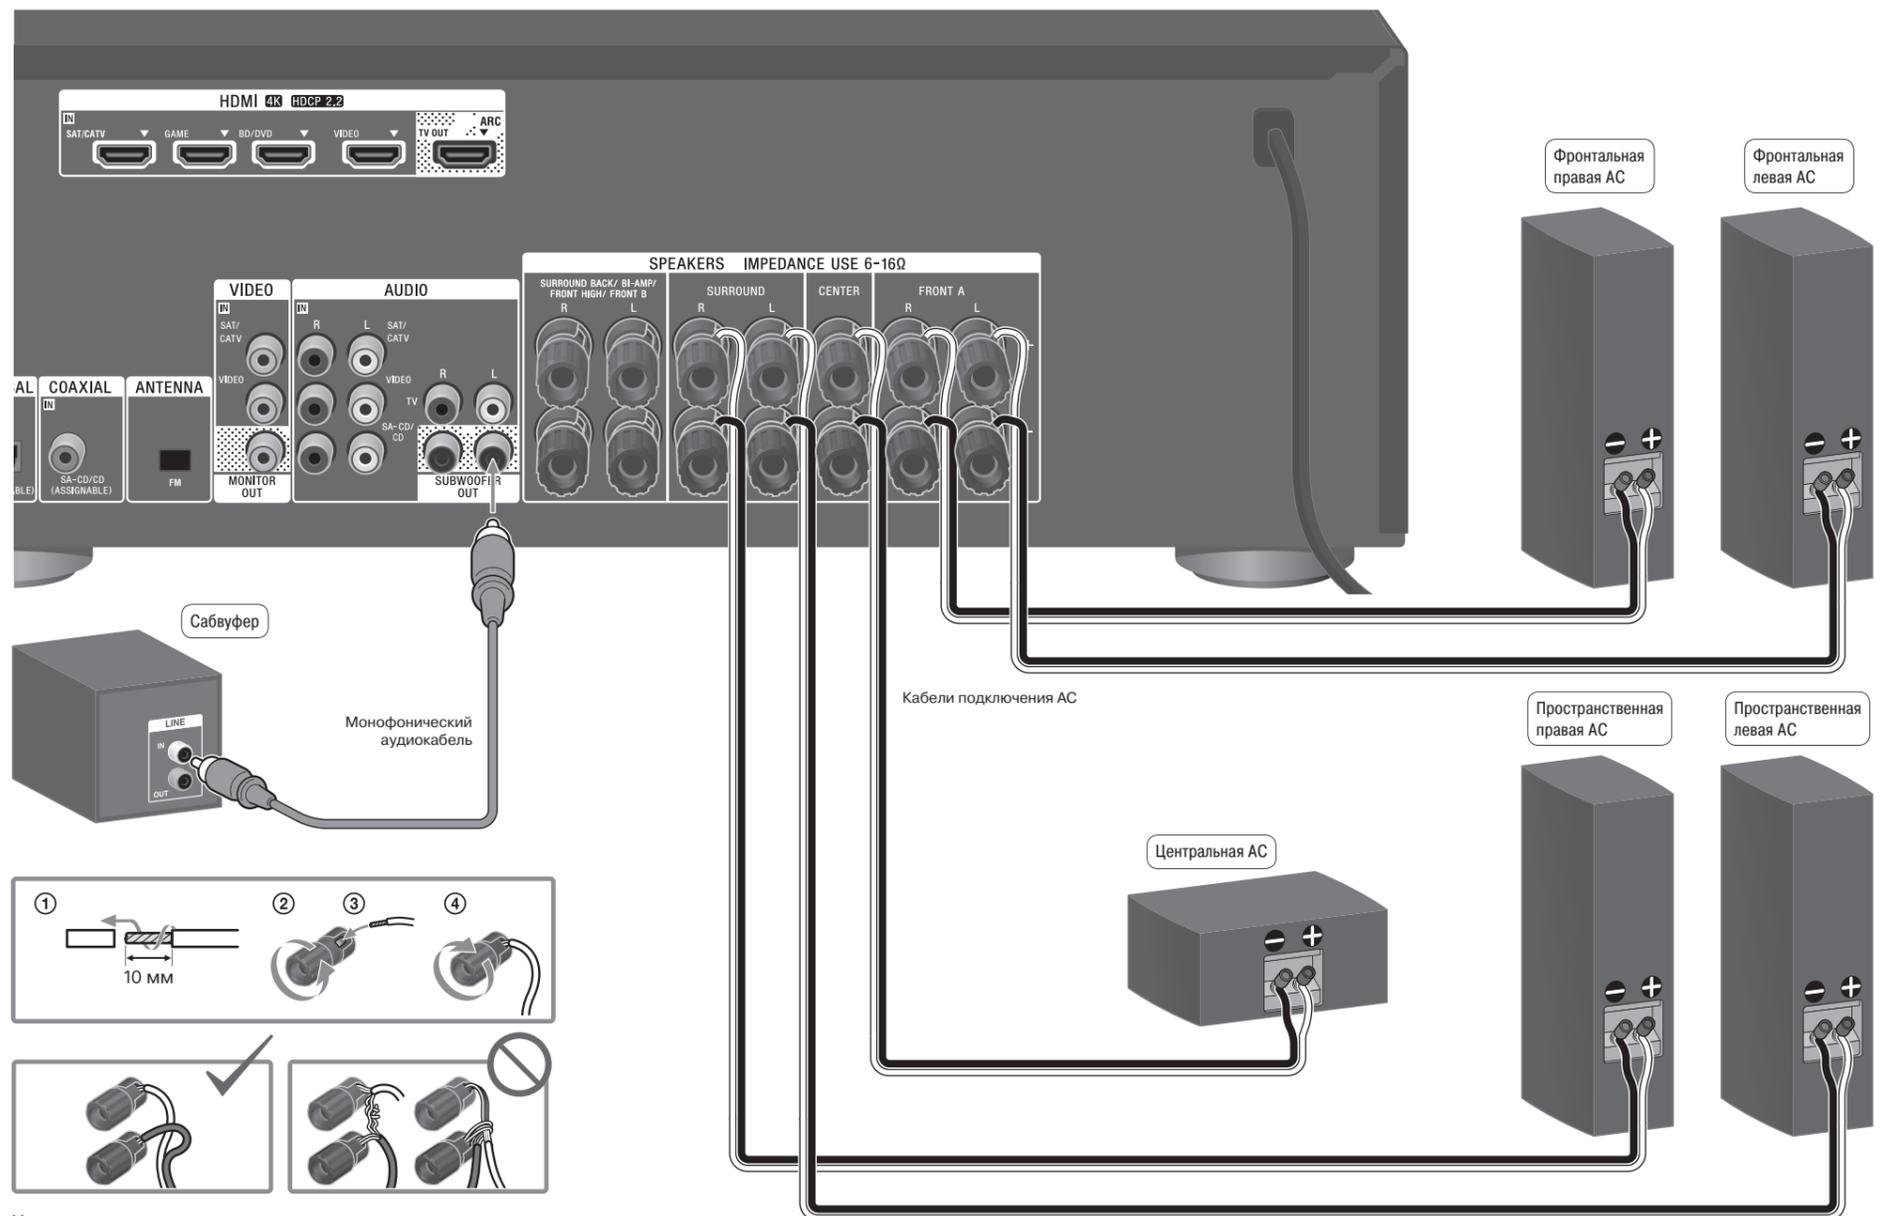

Неправильное подсоединение проводов может привести к серьезному повреждению ресивера.

