

Mikro Hi-Fi komponentni sistem

Uputstvo za upotrebu

CMT-G1iP/G1BiP

<http://www.sony.net/>

COMPACT DISC **CORDS** **S-MASTER**

Made for
iPod iPhone

UPOZORENJE

Kako biste sprecili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao što su upaljene sveće.

Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapljajući ili prskanjem i nemojte stavljati na njega predmete napunjene tečnošću, kao što su vase.

Nemojte postavljati uređaj u skućen prostor, kao što je polica za knjige ili ormarić.


S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.

Baterije ili uređaji sa ubaćenim baterijama ne smeju se izlagati visokim temperaturama, na primer sunčevoj svetlosti, vatri i sl.

Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ozlede očiju.



Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka nalazi se na zadnjoj strani.

Napomena za korisnike: sledeća informacija važi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primenjuju EU smernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod. Primjenivi pribor: Daljinski upravljač



Odlaganje istrošenih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugradenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se garan ovalo pravilno rukovoj baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlj o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Zvuk prevelike glasnoće iz slušalice može uzrokovati gubitak sluha.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se garantovati reprodukcija na ovom uređaju.

Audio diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava


Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U poslednje vreme neke izdavačke kuće prodaju različite audio diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducovati na ovom uređaju.

Napomena o licencama i zaštitnim znakovima


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni nazivi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja kompanije Microsoft ili njenog ovlašćenog predstavnika Microsoft.
- Svi ostali zaštićeni nazivi i registrovani zaštićeni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih kompanija. U ovom priručniku nisu navedene oznake™ i ®.

Položaj tipki

Uredaj (donja strana)

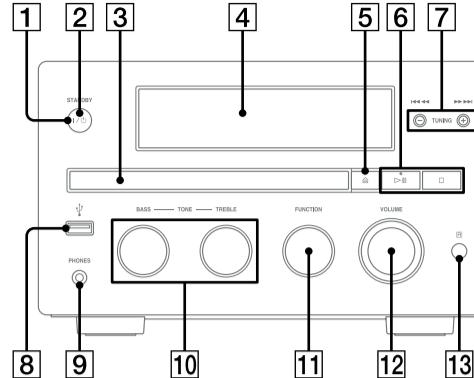

(Zadnja strana)

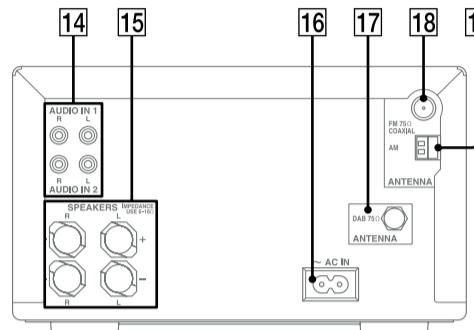

1 Tipka I/ (napajanje)

2 Indikator STANDBY

3 Fioka diska

4 Displej

5 Tipka ▲ (otvaranje)

6 Tipke za upravljanje reprodukcijom (▶/■/■)

7 Tipke TUNING +/–

Tipke I◀/▶/▶▶ (prelaz unazad/napred)

Tipke ◀◀/▶▶ (pomak nazad/napred)

8 ← (USB) priključnica

9 Priključnica PHONES

10 Regulatori BASS/TREBLE

11 Regulator FUNCTION

12 Regulator VOLUME

13 Senzor daljinskog upravljača

14 Priključnica AUDIO IN 1/2

15 Priključnice SPEAKERS


16 Priključnica AC IN

17 Priključnica ANTENNA DAB 75 Ω (samo CMT-G1BiP)

18 Priključnica ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL

19 Priključnica AM ANTENNA

Daljinski upravljač

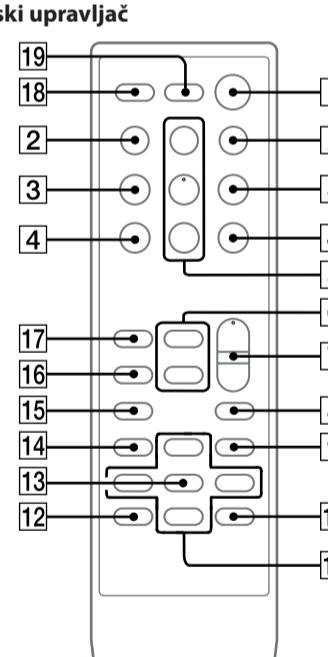

1 Tipka I/ (napajanje)

2 Tipke I◀/▶/▶▶ (prelaz unazad/napred)

Tipke +/– (podešavanje stanica)

3 Tipke ◀◀/▶▶ (pomak nazad/napred)

4 Tipke ◀/+/- (odabir foldera)

5 Tipke za upravljanje reprodukcijom (▶/■/■)

6 Tipke FUNCTION +/–

7 Tipke VOLUME +/–

8 Tipka EQ

9 Tipka TIMER MENU

10 Tipka TOOL MENU

11 Tipke ↑/↓/◀/▶

12 Tipka RETURN

13 Tipka ENTER

14 Tipka CLEAR


15 Tipka TUNER MEMORY

16 Tipka REPEAT/FM MODE

17 Tipka PLAY MODE/TUNING MODE

18 Tipka SLEEP

19 Tipka DISPLAY

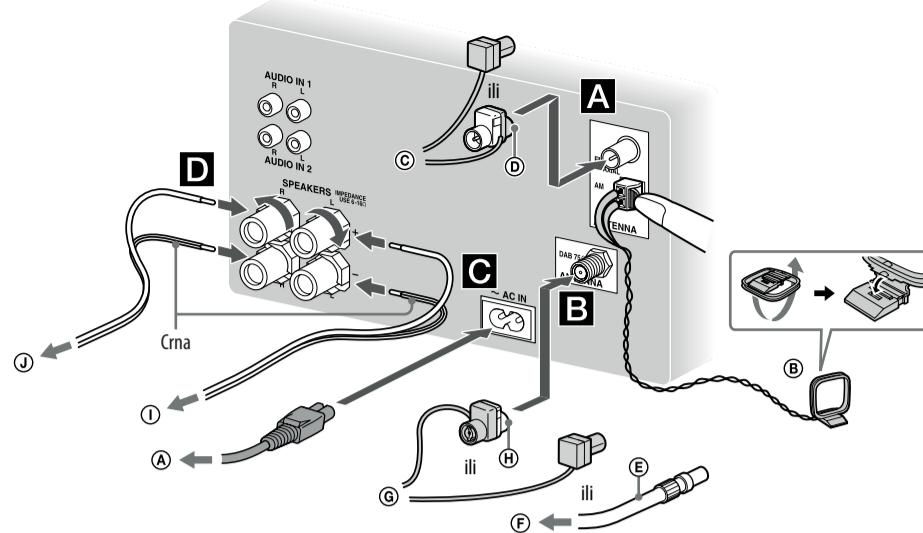

- (A) Na zidnu utičnicu
- (B) Okvirna antena
- (C) FM žičana antena (razvucite je horizontalno)
- (D) Spojite srednju stranu.
- (E) 75-ohmski koaksijalni kabl s muškim F priključkom (opcija) (samo CMT-G1BiP)

- (F) U spoljni antenu za DAB (opcija) (samo CMT-G1BiP)
- (G) DAB žičana antena (razvucite je horizontalno) (samo CMT-G1BiP)
- (H) Spojite belu stranu.
- (I) Na levi zvučnik
- (J) Na desni zvučnik

A Antene

Pronađite mesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antene. Držite antene dalje od kabla zvučnika i kabla napajanja kako biste izbegli pojavu šumova.

B DAB antena (samo CMT-G1BiP)


Spoljna DAB antena (opcija) omogućuje bolji kvalitet zvuka DAB/DAB+ emisija. Upotrebu isporučene DAB žičane antene savetujemo vam samo privremeno, dok ne postavite spoljnju DAB antenu.

C Napajanje

Spojite mrežni kabl u zidnu utičnicu. Kad pritisnete I/Ø, sistem se uključi.

D Zvučnici


Prvo uklonite poklopac pričvršćen na završetak kabla zvučnika.

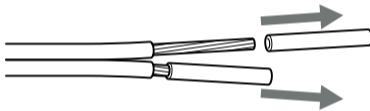

Spojite kablove zvučnika na priključnice SPEAKERS na uređaju.

Spojite drugi kraj kabla zvučnika na priključnice na zvučnicima kao što je prikazano u nastavku.

Dobro učvrstite kabl zvučnika vijcima priključnica SPEAKERS.




Napomene o čišćenju zvučnika

- Prebrisište ih mekanom suvom krpom (nekvašenom). (Nikad nemojte koristiti ribaću četku ili sunder.)
- Kako bi kućište uvek ostalo sjajno, nemojte odmah početi sa jakim brisanjem već prvo uklonite svu prašinu mekom četkom i sl. pre brisanja mekom suvom krpom.
- Ako je zaprljano uljem ili otiscima prstiju, dunite na površinu i obrišite je mekom suvom krpom.
- Ako se fleka teško uklanja, operite je mekom krpom lagano navlaženom mlakom sapunicom. (Ne koristite neutralni deterdžent.)
- Nemojte koristiti razredivač, benzин, alkohol i sl., jer mogu oštetiti površinu.
- Pazite da ne grebete kućište.
- Pazite da vam na kućište ne padne upaljena cigareta ili šibica, jer može oštetiti površinu.


Postavljanje nožica zvučnika

Pričvrstite priložene nožice zvučnika na donju stranu zvučnika kako biste sprečili njihovo pomeranje.

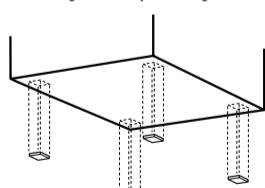

Upotreba iPoda/iPhonea

Spojite iPod/iPhone na ↲ (USB) priključnicu pomoću USB kabla isporučenog sa iPod/iPhone uređajem.

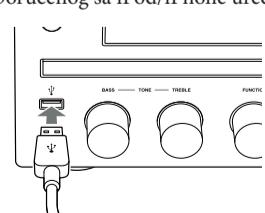

Kod prenošenja sistema

Upotrebite tipke na uređaju.


- 1 Izvadite disk kako biste zaštitili CD mehanizam.
- 2 Odaberite CD funkciju regulatorom FUNCTION.
- 3 Pritisnite i zadržite ▲ 5 sekundi ili duže.
- 4 Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite kabl napajanja.

Upotreba daljinskog upravljača

U ovom priručniku opisuju se postupci upotreboi daljinskog upravljača, no isti postupci mogu se izvoditi tipkama na uređaju ako imaju iste ili slične nazive.

Umetanje baterija

Pomerite i skinite poklopac ležišta za baterije te umetnite dve priložene baterije R03 (veličina AAA), prvo stranom (—), pažeći na oznake polova.

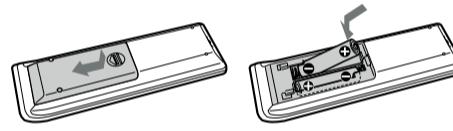

Napomene o upotrebi daljinskog upravljača

- Uz normalnu upotrebu, baterije će trajati približno šest meseci.
- Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju sa novom ili različite vrste baterija.
- Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski upravljač duže vreme, izvadite baterije kako biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.
- Baterije u daljinskom upravljaču ne smiju se izlagati povišenoj temperaturi kao što je sunce, vatra i sl.

Podešavanje sata sistema

- 1 Pritisnite I/Ø za uključivanje sistema.
- 2 Pritisnite TIMER MENU za odabir moda za podešavanje sata.
- Ako treperi "PLAY SET?", pritisnite ▲/▼ više puta za odabir "CLOCK SET?" i zatim pritisnite ENTER.
- 3 Pritisnite ▲/▼ više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER.
- 4 Na isti način podešite minute.

Napomena

Postavke sata se brišu ako odspojite mrežni kabl ili dode do prekida napajanja.

Za prikaz sata dok je sistem isključen

Pritisnite DISPLAY. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Prijem DAB/DAB+ radio stanice (samo CMT-G1BiP)

Pri prvom odabiru opcije "TUNER DAB" nakon kupovine, automatski započinje DAB Automatic Scan i kreira listu raspoloživih usluga. Dok radi DAB Automatic Scan, prikazuje se "■■■■■". Dok radi DAB Automatic Scan, nemojte pritisnati nijednu tipku na uređaju ili daljinskom upravljaču. Pretraživanje se prekine i možda se neće pravilno kreirati lista usluga. Za ručno započinjanje funkcije DAB Automatic Scan primenite postupak "Ručno započinjanje funkcije DAB Automatic Scan" u "Slušanje radija". Ako ste se preselili na drugo područje, ručno izvedite DAB Automatic Scan i ponovo registrirajte emitovane sadržaje.

Postupci

Reprodukcia CD/MP3 diska

- Odaberite CD funkciju.
Pritisnite FUNCTION +/- više puta.
- Umetnite disk.
Pritisnite ▲ na uređaju i stavite disk u fioku tako da je nalepnica okrenuta na gore.

Za zatvaranje fioke, pritisnite ▲ na uređaju.

- Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite ►.

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	■. Ponovo pritisnite za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	■.
Odabir foldera na MP3 disku	□ +/- više puta.
Odabir zapisa ili datoteke	◀▶/▶■.
Nalaženje mesta u zapisu ili datoteci	Zadržite ▲/▶ tokom reprodukcije i otpustite na željenom mestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT/FM MODE više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

Za promenu načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("□" za sve MP3 datoteke u folderu na disku), reprodukciju slučajnim redosledom ("SHUF" ili "□ SHUF" za reprodukciju foldera slučajnim redosledom) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska, □ (SHUF) reprodukcija funkcioniše isto kao i normalna (SHUF) reprodukcija.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

"REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene o reprodukciji slučajnim slijedom

- Kad je reprodukcija slučajnim redosledom podešena na "SHUF", sistem reproducuje sve zapise ili datoteke na disku slučajnim redosledom. Kad je reprodukcija slučajnim redosledom podešena na "□ SHUF", sistem reproducuje sve zapise ili datoteke u odabranom folderu slučajnim redosledom.
- Kad isključite sistem, odabrali način reprodukcije slučajnim redosledom ("SHUF" ili "□ SHUF") se poništava i odabire se normalna reprodukcija ("□").

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Nemojte snimati ostale vrste zapisa ili datoteka ili nepotrebne foldere na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Folderi koji ne sadrže MP3 datoteke se preskaka.
- MP3 datoteke se reproducuju redosledom kojim su snimljene na disk.
- Sistem može reproducovati samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".mp3".
- Ako naziv datoteke ima ekstenziju ".mp3", a datoteka nije u tom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu glasnog zvuka koji može osetiti zvučnike i uzrokovati kvar sistema.
- Maksimalan broj:
 - folder je 255 (uključujući osnovni).
 - MP3 datoteka je 511.
 - MP3 datoteka u folder koji se može nalaziti na jednom disku je 512.
 - nivo (hijerarhija foldera) je 8.
- Ne može se garantovati kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uredajima za snimanja i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili isprekidane reprodukciju ili se uopšte neće reproducovati.


Napomene o reprodukciji multisession diskova

- Ako je prva sesija na disku CD-DA sesija, ostale sesije na disku ne mogu se prepoznati, bez obzira na format sesije; mogu se reproducovati samo CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
- Ako je format prve sesije CD-ROM i naredne sesije su snimljene u istom formatu, sistem će nastaviti reproducovati MP3 datoteke iz više sesija sve dok sistem ne detektuje drugu sesiju koja je snimljena u različitom formatu.

Kreiranje vlastitog programa (Program Play)

- Odaberite CD funkciju.
Pritisnite FUNCTION +/- više puta.
- Odaberite način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
- Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.
Pritisnite ▲/▼ više puta dok se ne prikaže broj željenog zapisu ili datoteke.

Kod programiranja audio datoteka, pritisnite □ +/- više puta za odabir željenog foldera i zatim odaberite željeni datoteku.

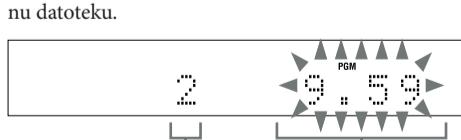

- Programirajte odabrani zapis ili datoteku.
Pritisnite ENTER za unos odabranog zapisa ili datoteku.
- Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.
- Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka, pritisnite ►.
Program ostaje dostupan sve dok ne izvadite disk iz fioke ili odspojite mrežni kabl.

Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite ►.

Za ponistavanje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok ne nestane "PGM".

Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u programu

Pritisnite CLEAR dok je reprodukcija zaustavljena.

Pregled informacija o programu

Pritisnite DISPLAY više puta dok je reprodukcija zaustavljena.


Slušanje radija

Funkcija DAB/DAB+ dostupna je samo za model CMT-G1BiP.

- Odaberite "TUNER DAB", "TUNER FM" ili "TUNER AM".
Pritisnite FUNCTION +/- više puta.
- Podesite stanicu.

Za automatsko pretraživanje

Više puta pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE sve dok se ne prikaže "AUTO", zatim pritisnite +/-.
Pretraživanje se automatski prekida kad se podesi stanica i zatim se na displeju prikazuje "TUNED" i "STEREO" (kod stereo programa).



Ako se ne prikaže "TUNED" i traženje FM ili AM stanice se ne zaustavi, pritisnite ■ za zaustavljanje pretraživanja i izvršite ručno podešavanje (u nastavku). Kad podesite DAB/DAB+ stanicu ili FM stanicu sa RDS-om, na displeju se prikazuju podaci poput naziva usluge ili stanice.

Ručno podešavanje (samo za FM/AM područje)

Pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE više puta sve dok ne nestane "AUTO" i "RESET" i zatim pritisnite +/- više puta za podešavanje željene stanice.

Napomene o DAB/DAB+ stanicama

- Pri podešavanju DAB/DAB+ stanicu može proći neko vreme do pojave zvuka.
- Primarna usluga se automatski prima kad sekundarna usluga završi.
- Ovaj prijemnik ne podržava usluge sa podacima.

Savet

Za smanjenje šumova kod slabog FM stereo prijema, pritisnite FM MODE više puta dok se ne pojavi "MONO" i isključi stereo prijem.

Ručno započinjanje funkcije DAB Automatic Scan

- Odaberite funkciju "TUNER DAB".
Pritisnite FUNCTION +/- više puta.
- Pritisnite TOOL MENU za započinjanje funkcije DAB Automatic Scan.

Prikazuje se "Init Scan?" i "Push ENTER".

- Pritisnite ENTER za početak pretraživanja.

Počinje pretraživanje. Napredak pretraživanja označava se povećanjem broja kvadratiča (■■■■). Zavisno od DAB/DAB+ uslugama raspoloživim na vašem području, pretraživanje može trajati nekoliko minuta.



Po završetku pretraživanja kreirana je lista raspoloživih usluga.

Napomene

- Ako u vašoj državi ili regiji nema DAB/DAB+ emisija, prikazuje se "No Service".
- Tim postupkom brišu se sve prethodno memorisane stanice.
- Pre odspejana DAB žičane antene ili FM žičane antene proverite da li je sistem isključen kako biste sačuvali vlastita podešenja za DAB/DAB+.

Memorisanje radio stanica

- Podesite željenu stanicu.
- Pritisnite TUNER MEMORY za odabir moda memorisanja stanicu.



- Pritisnite +/- više puta za odabir željenog programskog broja.

Ako je programski broj već zauzet stanicom, ta stаница će se zameniti novom.

- Pritisnite ENTER za memorisanje stanicu.

- Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje ostalih stanica.

Možete memorisati do 20 DAB, 20 FM i 10 AM stanica.

- Za podešavanje memorisane stanicu, pritisnite PLAY MODE/TUNING MODE više puta dok se ne prikaže "PRESET" te zatim tipkama +/- odaberite željeni programski broj.

Reprodukcia iPoda/iPhonea

- Odaberite USB funkciju.

Pritisnite FUNCTION +/- više puta.

- Spojite iPod/iPhone na ← (USB) priključnicu pomoću USB kabla isporučenog sa iPod/iPhone uređajem.

- Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ►.

Upravljanje iPodom/iPhoneom

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	■.
Odabir zapisa ili poglavljaju u audio knjizi/podcastu	◀▶/▶■. Za brzo pretraživanje prema napred ili nazad, zadržite tipku.
Nalaženje mesta u zapisu ili poglavju	Zadržite ◀▶/▶ tokom reprodukcije i otpustite na željenom audio knjige/podcastu mestu.
Odabir označene stavke	ENTER.
Pregled iPoda menija gore/dole	▲/▼.
Povrat na prethodni meni ili odabir menja	TOOL MENU ili RETURN.

Upotreba sistema za punjenje baterije

Sistem možete upotrebiti za punjenje baterije iPoda/iPhonea dok je sistem uključen.

Spojite iPod/iPhone na ← (USB) priključnicu pomoću USB kabla isporučenog sa iPod/iPhone uređajem. Status punjenja prikazuje se na ekranu iPoda/iPhonea. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz iPod/iPhone.

Prekid punjenja iPoda/iPhonea

Uklonite iPod/iPhone. Ako isključite sistem, iPod/iPhone takode će prestati da se puni.

Napomene

- Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, sistem to možda neće moći prepoznati. U tom slučaju napunite ga na računaru ili slično, i potom spojite na sistem.
- Performansi sistema mogu varirati, zavisno od specifikacija vašeg iPoda/iPhonea.
- Nemojte prenositi sistem dok je iPod/iPhone spojen na njega. To bi moglo da prouzrokuje smetnje u radu.
- Pre odspejana iPod/iPhone uređaja, pauzirajte reprodukciju.
- Zadržite ◀▶/▶ za pretraživanje prema napred (nazad) tokom reprodukcije video zapisa ako tipke ◀▶/▶ ne rade.
- Dok je iPhone spojen na sistem te primite poziv tokom reprodukcije, reprodukcija će se pauzirati i možete primiti dolazni poziv.
- Za podešavanje glasnoće upotrebite tipke VOLUME +/-.
- Pogledajte uputstvo za upotrebu iPod/iPhone uređaja za opis načina kako ga upotrebljavati.
- Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka na iPod/iPhone uređaju tokom upotrebe iPod/iPhone uređaja sa ovim sistemom.

Reprodukcia datoteka sa USB uređaja

Sistem može da reproducuje MP3/WMA*/AAC* audio format.

* Sistem ne može reproducovati datoteke sa zaštitom od kopiranja (DRM, odnosno "Digital Rights Management"), preuzete iz online prodavnice. Ako pokušate pokrenuti reprodukciju neke od tih datoteka, sistem će automatski preći na sledeću, nezaštićenu datoteku.

Za informacije o kompatibilnim USB uređajima, posetite navedeni Internet stranicu.

Za korisnike u Evropi:

<<http://support.sony-europe.com/>>

- Odaberite USB funkciju.

Pritisnite FUNCTION +/- više puta.

- Spojite USB uređaj u priključnicu ← (USB).

- Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ►.

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	■. Ponovo pritisnite za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	■. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ►*1. Za poništanje nastavka reprodukcije, ponovo pritisnite ■*2.
Odabir foldera	□ +/- više puta.
Odabir datoteke	◀▶/▶■.
Nalaženje dela unutar datoteke	Zadržite ◀▶/▶ tokom reprodukcije i otpustite na željenom mestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT/FM MODE više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

*1 Kod reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem može da nastavi reprodukciju od drugog mesta.

*2 Reprodukcija se nastavlja od glavnog foldera.

Napomena o ponavljanju reprodukcije

Ako odaberete "REP" u modu normalne reprodukcije, sistem ponavlja reprodukciju svih audio datoteka memorisanih na USB uređaj. Ako odaberete "REP" u modu reprodukcije foldera, sistem ponavlja reprodukciju svih audio datoteka u odabranom folderu.

Napomene

- Ako je za spajanje potreban USB kabl, upotrebite USB kabl isporučen uz USB uređaj koji spajate. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja koji spajate za detalje o načinu spajanja.
- Može potratati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "Reading", zavisno od vrste spojenog USB uređaja.
- Ne spajajte sistem i USB uređaj preko USB huba.
- Kad se spoji USB uređaj, sistem očitava sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji veliki broj foldera ili datoteka, trebaće puno vremena za očitavanje USB uređaja.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog postupka može doći do vremenskog kašnjenja pre nego što se postupak izvede na sistemu.
- Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne može se garantovati. Ako su audio datoteka na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke mogu uzrokovati smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda uopšte neće moći reprodukovati.
- Ovaj sistem ne može reprodukovati audio datoteke na USB uređaju u sledećim slučajevima:
 - kad je ukupan broj audio datoteka u folderu veći od 100.
 - ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi 10000.
 - ako ukupan broj foldera na USB uređaju prelazi 100 (uključujući folder "ROOT" i prazne foldere).Ovi brojevi mogu varirati zavisno od strukture datoteka i foldera. Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne foldere na USB uređaju koji sadrži audio datoteke.
- Sistem prikazuje broj zapisu kao "—" ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi 1000.
- Sistem može reprodukovati samo do 8 nivoa hijerarhije.
- Sistem neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB uređaj.
- Folderi koji ne sadrže audio datoteke se preskaču.
- Na ovom sistemu možete slušati sledeće audio formate:
 - MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
 - WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 - AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju, ako datoteka nije snimljena u tom formatu, sistem može da proizvede boku ili može doći do nepravilnosti u radu.

Upotreba sistema za punjenje baterije

Sistem možete koristiti kao punjač za bateriju USB uređaja koji se mogu puniti kad je sistem uključen.

Punjene započinje kad se USB uređaj spoji na (USB priključnicu). Status punjenja se prikazuje na displeju USB uređaja. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz USB uređaj.

Upotreba dodatnih audio uređaja

1 Pripremite izvor zvuka.

Spojite dodatni spoljni audio uređaj na priključnicu AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2 na uređaju pomoću analognog audio kabla (nije isporučen).

2 Utisnite glasnoću.

Pritisnite VOLUME -.

3 Odaberite funkciju AUDIO IN 1 ili AUDIO IN 2.

Pritisnite FUNCTION +/- više puta.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i podesite glasnoću.

Napomena

Sistem se može automatski isključiti u pripravno stanje ako je glasnoća spojene komponente previše utišana. Pravilno podesite glasnoću spojene komponente. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje".

Podešavanje zvuka

Za	Pritisnite
Podešavanje glasnoće	VOLUME +/-.
Podešavanje zvučnog efekta	EQ više puta za odabir "BASS" ili "TREBLE", zatim pritisnite / za podešavanje nivoa.

Promena prikaza na displeju

Za	Pritisnite
Promenu prikazanih informacija*1	DISPLAY više puta dok je sistem uključen.
Promenu načina prikaza (pogledajte dole)	DISPLAY više puta dok je sistem isključen.* ²

*¹Na primer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su:

- broj zapisu ili datoteke
- naziv zapisu ili datoteke ("")
- ime izvođača ("")
- naziv albuma ili foldera ("")
- ukupno vreme reprodukcije i ukupan broj zapisu na CD-DA disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
- ukupan broj foldera (albuma) na MP3 disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
- oznaka pogona, ako postoji na MP3 disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).

*²Kad je sistem isključen, na uređaju se uključi indikator STANDBY.

Sistem omogućuje sledeće načine prikaza.

Način prikaza	Dok je sistem isključen*1
Način štednje energije*2	Display se isključuje radi štednje energije. Timer i sat i dalje rade.
Sat*3	Prikazuje se sat.

*¹Kad je sistem isključen, na uređaju se uključi indikator STANDBY.

*²Sat se ne može podešavati u načinu štednje energije.

*³Prikaz sata automatski prelazi na štedni način nakon 8 sekundi.

Napomene o informacijama na displeju

- Umesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se " _ ".
- Ne može se prikazati:
 - ukupno vreme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
 - preostalo vreme reprodukcije, osim u slučaju CD-DA.
- Ne može se prikazati:
 - proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR (varijabilna brzina prenosa).
 - nazivi foldera i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
- Može se prikazati:
 - preostalo vreme reprodukcije CD-DA zapisa.
 - ID3 tag informacije MP3 datoteke kod ID3 tag verzije 1 i verzije 2 (ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred ID3 tag verzijom 1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).

Napomena o prikazu informacija za DAB/DAB+ (samo CMT-G1BiP)

Takođe se prikazuje sledeće; najviše 8 znakova naziva usluge, najviše 128 znakova za DSL (Dynamic Label Segment) i najviše 16 znakova za oznaku ansambla. Vrednost između 0 i 100 koja pokazuje kvalitet signala.

Upotreba timera

Sistem ima dva timera. Ako ih upotrebjavate oba, sleep timer ima prednost.

Sleep timer:

Možete zaspati uz muziku. Ova funkcija radi čak i ako sat nije podešen. Pritisnite SLEEP više puta.

Play Timer:

Možete se probuditi uz muziku sa CD diska, FM/AM radio, DAB/DAB+ prijem (samo CMT-G1BiP) ili uz zapis sa USB uređaja u podešeno vreme. Obavezno podesite sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog CD zapisa ili audio datoteke, kreirajte vlastiti program.

2 Odaberite način podešavanja timera.

Pritisnite TIMER MENU.

3 Podesite Play timer.

Pritisnite / više puta za odabir "PLAY SET?" i zatim pritisnite ENTER.

4 Podesite vreme početka reprodukcije.

Pritisnite / više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER. Istim postupkom podesite minute.

5 Istim postupkom kao u koraku 4 podesite vreme završetka reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite / više puta dok se ne prikaze željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER.

7 Isključite sistem.

Pritisnite . Sistem se automatski uključuje pre podešenog vremena.

Ako je sistem uključen u podešeno vreme, timer reprodukcije neće se aktivirati. Nemojte rukovati sistemom od trenutka uključivanja sistema sve dok se ne pokrene reprodukcija.

Za proveru postavke

1 Pritisnite TIMER MENU.

2 Pritisnite / više puta za odabir "TIMER SEL?" i zatim pritisnite ENTER.

3 Pritisnite / više puta za odabir "PLAY SEL?" i zatim pritisnite ENTER.

Za isključivanje timera

Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaze "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ENTER.

Za promenu postavke

Krenite ponovo od koraka 1.

Napomena

Ako kao izvor za timer odaberete USB uređaj sa mnogo datoteka ili foldera, za obradu je potrebno neko vreme pa će reprodukcija malo kasniti.

Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja

- Pobrinite se da iPod/iPhone ne reprodukuje muziku kod upotrebe timera reprodukcije.
- Timer za reprodukciju možda se neće aktivirati zavisno od statusa spojenog iPod/iPhone uređaja.

Savet

Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

U slučaju problema

- Proverite da li su mrežni kabl i kablovi zvučnika pravilno i čvrsto spojeni.
- Potražite problem u nastavku i preuzmite navedene mere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Ako treperi indikator STANDBY

Odmah odspojite kabl napajanja i proverite sledeće.

- Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
- Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu? Nakon što indikator STANDBY prestane da treperi, ponovo spojite mrežni kabl i uključite sistem. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Opšte

Sistem se ne uključuje.

- Da li je kabl napajanja spojen?

Sistem se neočekivano isključio u pripravno stanje.

- Pojava nije kvar. Sistem se automatski isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitovanja audio signala. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje".

Podešenje sata ili rad timera reprodukcije neočekivano su poništeni.

- Nakon približno minuta neaktivnosti, podešenje sata ili timera reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.

Ne čuje se zvuk.

- Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
- Ako koristite isključivo isporučene zvučnike?
- Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu?
- Stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.

Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća levog i desnog zvučnika neuravnovežena.

- Postavite zvučnike što simetričnije je moguće.
- Spojite isključivo isporučene zvučnike.

Čuje se jako bruhanje ili šum.

- Odmaknite sistem od izvora smetnji.
- Spojite sistem u neku drugu zdinu utičnicu.
- Ugradite filter protiv smetnji (opcija) na kabl napajanja.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreke između daljnog upravljača i senzora na sistemu i odmaknite sistem od fluorescentne rasvete.
- Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

Indikator STANDBY ostaje da svetli nakon odspajanja kabla napajanja.

- Indikator STANDBY se možda neće isključiti odmah nakon odspajanja kabla napajanja. Indikator se isključi nakon približno 40 sekundi. Pojava nije kvar.

CD/MP3 uređaj

Zvuk preskače ili se disk ne reproducuje.

- Očistite disk ili ga zamenite.
- Premestite sistem na mesto bez vibracija (na primer, na stabilan stalak).
- Odmaknite zvučnike od sistema ili ih stavite na posebne stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.

- Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE/TUNING MODE dok ne nestane "PGM" i "SHUF".

Pokretanje reprodukcije traje duže nego inače.

- Kod sledećih diskova može se produžiti vreme do početka reprodukcije:
 - disk sa komplikovanom strukturon folderom.
 - disk snimljen u multisession modu.
 - disk koji nije finalizovan (na koji se podaci još mogu snimati).
 - disk koji sadrži veliki broj foldera.

iPod/iPhone

Ne čuje se zvuk.

- Proverite da li je iPod/iPhone pravilno spojen.
- Proverite da li je iPod/iPhone reproducuje muziku.
- Proverite da li je iPod/iPhone ažuriran najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone pre upotrebe sa ovim sistemom.
- Podesite glasnoću.

Zvuk je izobličen.

- Proverite da li je iPod/iPhone pravilno spojen.
- Utišajte glasnoću.
- Postavku "EQ" za iPod/iPhone podesite na "Off" ili "Flat".

iPod/iPhone ne radi.

- Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, možda neće raditi s ovim sistemom. U tom slučaju napunite ga na računaru ili slično, i potom spojite na sistem.
- Zatvorite bilo sve iOS aplikacije aktivne na iPodu/ iPhoneu. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučene uz iPod/iPhone.
- Proverite da li je iPod/iPhone pravilno spojen.
- Proverite da li je iPod/iPhone ažuriran najnovijim softverom. Ako nije, ažurirajte iPod/iPhone pre upotrebe sa ovim sistemom.
- Budući da se upravljanje sistemom i iPod/ iPhone uredajem razlikuje, možda nećete moći upravljati iPod/ iPhone uredajem pomoću tipki na daljinskom upravljaču ili sistemu. U tom slučaju, koristite kontrolne tipke na iPod/iPhone uredaju.

iPod/iPhone se ne može puniti.

- Ako je baterija iPoda/iPhonea prazna, neće se moći napuniti čak ni ako ga spojite na ovaj sistem. U tom slučaju napunite ga na računaru ili slično, i potom spojite na sistem.
- Proverite da li je iPod/iPhone pravilno spojen.
- Sistem možete upotrebiti za punjenje baterije iPoda/ iPhonea samo dok je sistem uključen.

Melodija zvona za iPhone se ne menja.

- Podesite glasnoću zvona na iPhone uredaju.

USB uređaj

Da li upotrebljavate podržani USB uređaj?

- Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se pojaviti sledeći problemi. Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na Internet stranicama koje su navedene u odeljku "Reprodukcijska datoteka sa USB uređajem".
 - USB uređaj se ne prepozna.
 - Na sistemu se ne prikazuju nazivi datoteka ili foldera.
 - Reprodukcijska datoteka nije moguća.
 - Zvuk preskače.
 - Čuje se šum.
 - Čuje se izobličen zvuk.

Ne čuje se zvuk.

- USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj.

Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.

- Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj.
- Audio podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom pravljenja audio podataka zbog određenih uslova na računaru. Ponovo napravite audio podatke.
- Brzina (bit rate) kod kodiranja datoteka je bila mala. U USB uređaju prebacite datoteke kodirane uz veću brzinu (bit rate).

Duže vreme se prikazuje "Reading" ili treba puno vremena za pokretanje reprodukcije.

- Postupak očitavanja može potrajati duže u sledećim slučajevima.
 - Na USB uređaju nalazi se prevelik broj foldera ili datoteka.
 - Struktura datoteka je vrlo složena.
 - Kapacitet memorije je velik.
 - Memorija uređaja je fragmentirana.

Nepravilan prikaz

- Vratite audio podatke nazad na USB uređaj jer su podaci na USB uređaju možda oštećeni.
- Ovaj sistem može prikazati samo znakove koji sadrže cifre i slova abecede. Ostali znakovi se možda neće prikazati pravilno.

USB uređaj se ne prepozna.

- Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj te ponovo isključite sistem.
- Informacije o kompatibilnom USB uređaju potražite na Internet stranicama koje su navedene u odeljku "Reprodukcijska datoteka sa USB uređajem".
- USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja za rešavanje problema.

Reprodukcijska datoteka ne radi.

- Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj te ponovo isključite sistem.
- Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na Internet stranicama koje su navedene u odeljku "Reprodukcijska datoteka sa USB uređajem".
- Pritisnite ► za pokretanje reprodukcije.

Reprodukcijska datoteka ne radi.

- Način reprodukcije podesite na normalnu reprodukciju.

Datoteke se ne mogu reproducovati.

- Audio datoteke nemaju ekstenziju ".mp3", ".wma" ili ".m4a".
- Podaci nisu snimljeni u MP3/WMA/AAC formatu.
- USB memorijski uređaji formatirani u sistemu datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
- Ako upotrebljavate USB memoriju s particijama, mogu se reproducovati datoteke samo iz prve particije.
- Kriptovane datoteke ili datoteke zaštićene lozinkom ne mogu se reproducovati.
- Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB memorijski uređaji možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje pogledajte u uputstvu za upotrebu USB memorijskog uređaja ili se obratite proizvođaču.

Radio prijemnik

Čuje se jako bruhanje ili šum ili se stanice ne mogu primati. (Na displeju treperi "TUNED" ili "STEREO".)

- Pravilno spojite antenu.
- Pronadite mesto i položaj antene koji omogućuju dobar prijem te postavite antenu.
- Držite antene dalje od kabla zvučnika i kabla napajanja kako biste izbegli pojavu šumova.
- Isključite obližnji električni uređaj.

DAB/DAB+ radio stanice se ne primaju pravilno (samo CMT-G1BiP).

- Proverite sva antenska povezivanja, zatim primenite postupak DAB Automatic Scan (pogledajte "Prijem DAB/DAB+ radio stanice").
- Trenutna DAB/DAB+ usluga je možda nedostupna. Pritisnite +/- – da odabir druge usluge.
- Ako ste se preselili na drugo područje, neke usluge/frekvencije su se možda promenile i možda nećete moći podesiti uobičajene programe. Izvedite postupak DAB Automatic Scan kako biste ponovo registrovali sadržaje emitovanja. (Tim postupkom brišu se sve prethodno memorisane stanice.)

DAB/DAB+ prijem se prekinuo (samo CMT-G1BiP)

- Promenite položaj sistema ili podesite orijentaciju antene kako bi se povećala prikazana vrednost kvaliteta signala. Za dodatne detalje o kvalitetu signala pogledajte "Promena prikaza na displeju".

Promena koraka AM podešavanja

AM korak podešavanja je fabrički podešen na 9 kHz (ili 10 kHz za neka područja; ova funkcija nije dostupna na evropskom modelu).

Za promenu koraka podešavanja u AM talasnom pojasu koristite tipke na uređaju.

- Podesite bilo koju AM stanicu i zatim isključite sistem.

- Dok držite pritisnutu tipku TUNING +, pritisnite I/O.

Sve memorisane AM stanice su obrisane. Za resetovanje intervala na fabričke vrednosti, ponovite postupak.

Resetovanje sistema na fabričke postavke

Ako sistem ni dalje ne radi pravilno, resetujte ga na fabričke postavke.

Za resetovanje uređaja na fabričke postavke upotrebite tipke na uređaju.

- Odskopite i ponovo spojite mrežni kabl i zatim isključite sistem.

- Pritisnite i zadržite tipke ■ i I/O na uređaju na 2 sekunde ili duže, sve dok se ne prikaže "RESET".

Obrisate se sve postavke koje je uneo korisnik, uključujući radio stanice, timer i sat.

Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje

Ovaj sistem poseduje funkciju automatskog isključivanja u pripravno stanje. Pomoću te funkcije sistem se automatski isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitovanja audio signala.

Funkcija automatskog isključivanja u pripravno stanje standardno je uključena. Funkciju automatskog isključivanja u pripravno stanje isključite tipkama na uređaju.

Pritisnite i zadržite 2 sekunde ili duže tipku I/O dok je sistem uključen, sve dok se ne prikaže "AUTO STBY OFF".

Za uključenje funkcije, ponovite postupak, sve dok se ne prikaže "AUTO STBY OFF".

Napomene

- Na displeju se pojavi "AUTO STBY" 2 minute pre ulaska sistema u pripravno stanje.
- Funkcija automatskog isključivanja u pripravno stanje ne vredi za funkciju radio prijemnika (FM/AM/DAB) dok ni kad ste je uključili.
- Sistem se možda neće automatski isključiti u pripravno stanje u sledećim slučajevima:
 - kad je detektovan audio signal.
 - tokom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
 - tokom trajanja programiranog timera reprodukcije ili sleep timera.

Poruke

CD Over:

Došli ste do kraja diska pritiskom tipke ► tokom reprodukcije ili pauze.

Error:

USB uređaj nije prepoznat ili je spojen nepoznatim uređajem.

LOCKED:

Fioka diska se ne otvara. Obratite se najbližem Sony prodavcu.

No Device:

USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija na spojenom USB uređaju zaustavljena.

No Disc:

Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji se ne može reproducovati.

No Memory:

U USB uređaju nije umetnut memorijski medij ili je u USB uređaju umetnut neformatirani medij (exFAT i sl.).

No Preset (samo DAB/DAB+):

Nema memorisanih stanica.

No Service (samo DAB/DAB+):

U vašoj državi ili regiji nema DAB/DAB+ emisija.

Not Supported: Spojili ste nekompatibilan USB uređaj ili je spojen iPod, ili iPod/iPhone sa praznom baterijom.

Protect: Pokušali ste premašiti dozvoljen ulazni nivo zvuka za pojačalo.

Ta poruka prikazuje se uz prekid zvuka kad pojačate glasnoću tokom reprodukcije CD-a koji sadrži preglašan snimak ili pri reprodukciji CD-a koji sadrži ulazne signale prevelikog obima.

Za isključenje poruke podesite glasnoću pomoću VOLUME ili BASS/TREBLE. Savetujemo nivo glasnoće pri kojem zvuk neće treštati iz zvučnika.

Ako poruka "PROTECT" ne nestane, proverite da li je čvrsto spojen kabl zvučnika.

Push STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE/TUNING MODE tokom reprodukcije CD-a.

Step Full: Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili datoteka (koraka).

TIME NG!: Početno i završno vreme timera reprodukcije su podešeni na isto vreme.

Mere opreza

Diskovi koje ovaj sistem MOŽE reprodukovati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE reprodukovati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u audio CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/ Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji nisu zaključeni pomoću "closing the session"
- CD-R/CD-RW loš kvalitet snimanja, CD-R/CD-RW koji su ogreban ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni na nekompatibilnim uredajima za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizovani
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat, zvezda)
- Diskovi na kojima se nalazi samolepljiva traka, papir ili nalepnica
- Posuđeni ili korišćeni diskovi sa nalepcicom kod koje lepilo viri izvan nalepnice
- Diskovi čije nalepnice su pisane bojom koja je lepljiva na dodir

Napomene o diskovima

- Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima od sredine prema ivici pre reprodukcije.
- Nemojte za čišćenje diskova koristiti rastvore (npr. benzin, razredivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
- Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu i izvorima topote; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na direktnom sunčevom svetlu.

Sigurnost

- U potpunosti odspojite mrežni kabl iz zdine utičnice ukoliko nećete koristiti sistem duži vremenski period. Prilikom odspajanja uredaja, uvek uhvatite za utikač. Nikad ne vucite sâm kabl.
- Ako u unutrašnjost sistema upadne strani predmet ili se prospe tečnost, izvucite mrežni utikač iz zdne utičnice i pre daljnje upotrebe, odnesite ga u servis na proveru.
- Kabl napajanja sme menjati samo ospozobljeni serviser.

O postavljanju

- Uredaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i direktnom sunčevom svetlu.
- Imajte na umu da kod postavljanja uredaja ili zvučnika na posebno obradenu površinu (poliranu, nauljenu, premazanu voskom), mogu nastati fleke ili može izbledeti boja.
- Ako unesete sistem direktno sa hladnog na toplo mesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mesto, na sočivu CD uredaja može se kondenzovati vlaga i uzrokovati smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sistem uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ispari.

O zagrevanju

- Iako se tokom rada uredaj zagreva, to nije kvar.
- Nemojte dodirivati kućište ako ste uredaj koristili stalno na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrejati.
- Nemojte blokirati ventilacione otvore.

O sistemu zvučnika

Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopjen pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ponovo ga uključite.

Ako nema poboljšanja, sistem zvučnika udaljite od TV prijemnika.

Čišćenje kućišta

Za čišćenje sistema koristite mеку krpnu, lagano navlaženu u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne sundere, zrnata sredstva ili rastvore kao što su razređivač, benzин ili alkohol.

Tehnički podaci

Glavni uređaj

PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SAGA I UKUPNO HARMONIJSKO IZOBLIČENJE
(Samo model za SAD.)
Uz teret od 6 ohma, uključena oba kanala, od 120 do 10 000 Hz; nazivnih 50 W po kanalu minimalne RMS snage, uz ne više od 10% ukupnog harmonijskog izobličenja od 250 mW nazivnog izlaza.

Pojačalo

Evropski model:
Izlazna snaga (nazivna): 40 W + 40 W (6 ohma pri 1 kHz, 1% THD)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 50 W + 50 W (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
Audio izlazna snaga (referentna): 60 W + 60 W (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Ostali modeli:

Izlazna snaga (nazivna): 40 W + 40 W (6 ohma pri 1 kHz, 1% THD)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 50 W + 50 W (6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Ulaz

AUDIO IN: Osetljivost 700 mV, impedansa 47 kilohoma

Izlazi

SPEAKERS: za zvučnik impedanse 6 do 16 ohma

CD uređaj

Sistem: Kompaktan disk i digitalni audio sistem

Funkcije laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano

Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 μW

* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.

Frekventni odziv: 20 Hz – 20 kHz

Odnos signal-šum: Više od 90 dB

Dinamički opseg: Više od 90 dB

Radio prijemnik

AM prijemnik:

Opseg podešavanja:
Evropski model:

531 – 1602 kHz (korak podešavanja 9 kHz)

Ostali modeli:

530 – 1710 kHz (korak podešavanja 10 kHz)

531 – 1710 kHz (korak podešavanja 9 kHz)

Antena: AM okvirna antena

Medufrekvencija: 400 kHz

FM prijemnik:

FM stereo, FM superheterodini tijuner

Opseg podešavanja:

87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)

Antena: FM žičana antena

Antenske priključnice: 75 ohma, asimetrično

Medufrekvencija: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz

DAB/DAB+ prijemnik (samo CMT-G1BiP)

FM stereo, DAB/FM superheterodini tijuner

Frekventni opseg*

Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

* Za detalje pogledajte "Tablica frekvenca za DAB/DAB+".

Antena: DAB žičana antena

Antenska priključnica: 75 ohma, ženska F

Tablica frekvenca za DAB/DAB+ (Band-III)

Frekvenca	Oznaka	Frekvenca	Oznaka
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Frekvenca se na ovom sistemu prikazuju do u 2 decimalna mesta.

iPod/iPhone

Kompatibilni iPod/iPhone modeli:

- iPod touch četvrte generacije
- iPod touch treće generacije
- iPod touch druge generacije
- iPod touch prve generacije
- iPod nano šeste generacije
- iPod nano pete generacije (videokamera)
- iPod nano četvrte generacije (video)
- iPod nano treće generacije (video)
- iPod nano druge generacije (aluminijum)
- iPod classic
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone

"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronski pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone i kompanija Apple je potvrdila da odgovara njenim standardima. Apple nije odgovoran za rad ovog uredaja ili njegovu usklađenosť sa sigurnosnim i nadzornim standardima. Molimo da imate na umu kako upotreba sistema sa iPod ili iPhone uredajem može uticati na rad bežične mreže.

USB uređaj

Podržane brzine (bit rate):

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Frekvenca uzorkovanja:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

← (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 1A

Zvučnik

Sistem zvučnika: Dvosmerni sistem zvučnika, bas refleksni

Zvučnik:

Niskotonac 130 mm, konusni

Visokotonac 25 mm, kupolasti

Nazivna impedansa: 6 ohma

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 160 mm x 270 mm x 252 mm

Masa: Približno 3,8 kg po zvučniku

Opšte

Napajanje:

AC 230 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije: 50 W

Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):

Približno 200 mm x 133 mm x 335 mm

Masa (bez zvučnika): Približno 5,3 kg

Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), R03 (veličina AAA) baterije (2),

AM okvirna antena (1), FM žičana antena (1), AM okvir