


SONY®

Ramă foto digitală

DPF-D75/ D85/ D95/ E75

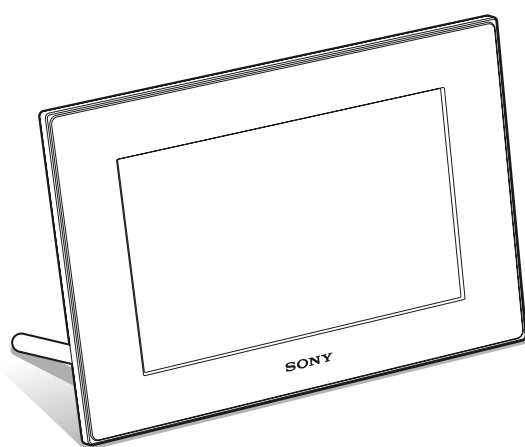

Pentru siguranța dumneavoastră ■

Pregătirea ramei foto digitale ■

Vizualizarea imaginilor ■

Utilizarea diverselor funcții ■

Înainte de folosire ■

Operații de bază ■

Operații avansate ■

Utilizarea unui calculator ■

Mesaje de eroare ■

Soluționarea problemelor ■

Informații suplimentare ■

Manual de instrucțiuni

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Înregistrarea proprietarului

Numărul serial și cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea din spate a aparatului. Înscrieți numărul serial în spațiul care-i este rezervat în continuare. Specificați aceste numere ori de câte ori apelați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model : DPF-D75/ D85/ D95/ E75

Număr serial _____

Prezentarea produsului diferă în funcție de țară și regiune.



S-Frame

© 2010 Sony Corporation

AVERTIZARE

Pentru a preveni incendiile sau electrocutările, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Nu expuneți bateriile la surse de căldură excesivă cum ar fi radiațiile solare, flăcări sau altele similare.

ATENȚIE

Înlocuiți bateriile numai cu unele de tipul specificat, în caz contrar putând fi cauzate incendii sau răni.

Dispensați-vă de baterii conform instrucțiunilor.

Pentru clienții din S.U.A.

ATENȚIE

Sunteți atenționați că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în prezentul manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.

Dacă aveți vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteți suna la :

*Centrul de Service cu Informații
pentru Clienții Sony.
1-800-222-SONY (7669)*

Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.

Informații de reglementare

Declarație de conformitate

Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D75
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea sa îndeplinește următoarele două condiții :
(1) Acest aparat nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Declarație de conformitate

Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D85
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea sa îndeplinește următoarele două condiții :
(1) Acest aparat nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Declarație de conformitate

Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D95
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea sa îndeplinește următoarele două condiții :
(1) Acest aparat nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Declarație de conformitate

Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-E75
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcționarea sa îndeplinește următoarele două condiții :
(1) Acest aparat nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot determina acțiuni nedorite.

Notă :

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea unei protecții rezonabile împotriva interferențelor dăunătoare din instalațiile casnice.

Acest echipament generează, folosește și poate radia energie cu frecvență radio, iar în cazul în care nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor poate cauza interferențe dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicații. Totuși, nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe cu unele instalații. Dacă acest aparat cauzează interferențe cu recepția radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferențe prin una dintre următoarele măsuri :

- reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric față de cel la care este cuplat receptorul.
- consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Numai pentru clienții din statul California, S.U.A.

Material ce conține perclorat - pot fi necesare precauții deosebite la manevrare. Consultați adresa de internet :

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Acumulatorile cu litium conțin perclorat.

Pentru clienții din Europa

Acest produs a fost testat și s-a dovedit a se încadra în limitele stabilite de Directiva EMC privind folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

Atenție

Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvențe pot influența imaginile produse de această ramă foto digitală.

Notă

Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de date (eșuează transferul), reporniți aplicația sau deconectați și apoi conectați din nou cablul de comunicație (USB etc.).

**Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
și în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)**

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu simbolul unui element chimic. Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conține mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafecțând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care din motive de siguranță, de asigurare a performanțelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul calificat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viață a acestuia, duceți-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiți secțiunea referitoare la demontarea în siguranță a acumulatorului și să le duceți la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivile Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Pentru utilizatori

Program © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation

Toate drepturile sunt rezervate. Acest manual și aplicațiile software descrise aici, parțial sau total, nu pot fi reproduse, traduse sau transmise nici unui echipament de citire fără acordul prealabil scris al Sony Corporation.

ÎN NICI O SITUAȚIE, SONY CORPORATION NU POATE FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DETERIORAREA ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU SPECIALĂ, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE UN CONTRACT SAU PE UN ALT TIP DE CONVENȚIE, DECURGÂND SAU AVÂND LEGĂTURĂ CU ACEST MANUAL, CU APLICAȚIILE SOFTWARE SAU CU ALTE INFORMAȚII CONȚINUTE AICI, ORI CU UTILIZAREA LOR.

Sony Corporation își rezervă dreptul de a aduce orice modificare acestui manual sau informațiilor conținute aici, în orice moment și fără avis. Aplicațiile software descrise aici pot face obiectul unor licențe separate.

Nici un fel de date de design, cum ar fi mostrele de imagini conținute de acest software, nu pot fi modificate sau duplicate decât în scopul utilizării personale. Orice duplicare neautorizată a acestui software este interzisă de legea drepturilor de autor.

Vă rugăm să țineți seama că duplicarea neautorizată sau modificarea portretelor altor persoane ori a lucrărilor asupra cărora există drepturi de autor, pot aduce atingere drepturilor rezervate de către deținătorii drepturilor de autor.

Cu privire la ilustrațiile și interfețele de ecran care apar în acest manual

Ilustrațiile și interfețele de ecran utilizate în acest manual se referă la modelul DPF-D75, în cazul în care nu este altfel precizat. Este posibil ca ilustrațiile și imaginile de interfețe ce apar în acest manual să nu fie identice cu cele utilizate sau afișate în realitate.

Citiți aceste informații înainte de utilizare

Note privind redarea

Conectați adaptorul de c.a. la o priză ușor accesibilă. Dacă observați orice fel de comportament neobișnuit, decuplați-l imediat de la priză.

Note privind drepturile de autor

Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD, a programelor TV, a materialelor protejate de legea drepturilor de autor cum ar fi : imagini, publicații, sau orice alte materiale, cu excepția celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate exclusiv la utilizarea privată și domestică. Dacă nu dețineți dreptul de autor sau dacă nu aveți permisiunea proprietarilor drepturilor de autor pentru materialele de duplicat, utilizarea acestor materiale dincolo de aceste limite poate reprezenta o încălcare a prevederilor legii drepturilor de autor, iar posesorii drepturilor de autor pot solicita daune.

Când prezentați imagini cu acest dispozitiv, acordați o atenție deosebită neîncălcării prevederilor legii drepturilor de autor. Orice utilizări neautorizate sau modificări ale portretelor altor persoane pot reprezenta încălcări ale drepturilor lor.

Este posibil ca, în cazul anumitor demonstrații, prezentări sau expoziții, fotografierea să fie interzisă.

Conținutul înregistrat nu este garantat

Sony nu își asumă nici o responsabilitate pentru vreo pierdere accidentală sau de consecință și pentru nici o pierdere a conținutului înregistrărilor ce poate fi cauzată de disfuncționalități ale dispozitivului sau ale cardului de memorie.

Recomandări privind copiele de siguranță

Pentru a evita potențiala pierdere a datelor cauzată de realizarea de operații accidentale sau de disfuncționalități ale ramei foto digitale, vă recomandăm să efectuați copii de siguranță ale datelor dvs.

Note privind ecranul cu cristale lichide (LCD)

- Nu apăsați ecranul cu cristale lichide (LCD). Este posibil ca acesta să se decoloreze și să apară disfuncționalități.
- Expunerea ecranului LCD la lumină solară directă o perioadă îndelungată de timp poate conduce la apariția de disfuncționalități.
- Ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie, astfel încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaționali pentru utilizarea efectivă. Este posibilă totuși existența unor minuscule puncte negre și / sau a unora luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod constant pe ecranul LCD. Aceste puncte apar în mod normal în procesul de fabricație și nu afectează în nici un fel imaginea înregistrată.
- Este posibil să apară imagini remanente pe ecranul LCD în spații cu temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

Cuprins

Citiți aceste informații înainte de utilizare . 4

Pentru siguranța dumneavoastră

Verificarea accesoriilor furnizate.....	7
Identificarea părților componente	8
<i>Rama foto digitală</i>	8
<i>Telecomanda</i>	9

Pregătirea ramei foto digitale

Telecomandă	10
Suport	10
<i>Expunerea ramei foto digitale pe perete</i>	11
Conectarea la o sursă de alimentare	12
Operații în starea inițială.....	13
Stabilirea orei exacte	14

Vizualizarea imaginilor

Introducerea unui card de memorie.....	15
Modificarea afișajului	16
<i>Despre informațiile afișate pe ecranul LCD</i>	17

Utilizarea diverselor funcții

Diverse funcții disponibile	18
Sortarea imaginilor (Filtrare).....	19
Stabilirea dispozitivului de redare.....	20
Ajustarea dimensiunilor imaginii și a orientării acesteia (<i>Mărirea/ Micșorarea/ Rotirea unei imagini</i>)	20
Modificarea reglajelor pentru funcția de pornire/oprire automată a alimentării .	21
Modificarea diverselor reglaje.....	22
Conectarea la un calculator.....	23

Înainte de folosire

Pentru a beneficia de rama foto digitală în diverse moduri.....	24
Facilități	25

Operații de bază

Pregătirea telecomenzii.....	27
Reglarea suportului	28
Schimbarea unui panou (numai pentru DPF-E75).....	29
Pornirea ramei foto digitale.....	30
Reglaje temporale	31
Introducerea unui card de memorie.....	32
Schimbarea interfeței.....	33
Afișarea prezentărilor de imagini	35
Afișarea ceasului și a calendarului	36
Modul de vizualizare a unei singure imagini (Single – imagine unică).....	37
Interfața index a imaginilor	38
<i>Despre informațiile afișate pe ecranul LCD.....</i>	<i>39</i>

Operații avansate

Urmărirea unei prezentări de imagini	40
<i>Schimbarea setărilor pentru prezentarea de imagini</i>	<i>40</i>
Importul imaginilor de pe un card de memorie în memoria internă a ramei foto	42
Specificarea dispozitivului de redare.....	44
Exportul imaginilor din memoria internă pe un card de memorie	44
Ștergerea unei imagini.....	46
Înregistrarea unui marcaj.....	47
Sortarea imaginilor (Filtrare).....	48
Ajustarea dimensiunii imaginii și a orientării acesteia	49
<i>Mărirea/ micșorarea imaginilor.....</i>	<i>49</i>
<i>Rotirea unei imagini</i>	<i>50</i>

Modificarea reglajelor pentru funcția de pornire/ oprire automată.....	50
Modificarea diverselor reglaje.....	52
<i>Procedura de reglaj.....</i>	<i>52</i>
<i>Elemente de reglaj</i>	<i>53</i>

Utilizarea unui calculator

Conectarea la un calculator.....	55
<i>Cerințe de sistem</i>	<i>55</i>
<i>Conectarea la un calculator pentru a realiza un schimb de imagini.....</i>	<i>55</i>
<i>Deconectarea de la calculator.....</i>	<i>56</i>

Mesaje de eroare

Dacă sunt afișate mesaje de eroare.....	57
---	----

Soluționarea problemelor

Dacă apar probleme	59
--------------------------	----

Informații suplimentare

Măsuri de precauție	63
<i>Despre instalare</i>	<i>63</i>
<i>Despre curățare</i>	<i>63</i>
<i>Despre restricțiile la duplicare</i>	<i>63</i>
<i>Dezafectarea ramei foto digitale</i>	<i>63</i>
Despre cardurile de memorie	64
<i>Card "Memory Stick"</i>	<i>64</i>
<i>Card de memorie SD</i>	<i>65</i>
<i>Card xD-Picture.....</i>	<i>65</i>
<i>Note privind cardurile de memorie</i>	<i>65</i>
Specificații	66
<i>În legătură cu mărcile de comerț și cu drepturile de autor.....</i>	<i>68</i>
Index.....	69


Verificarea accesoriilor furnizate

Asigurați-vă că pachetul conține următoarele elemente.


Ramă foto digitală (1)



Suport (1)




Montarea în orificiul filetat (→ pag. 10)




Telecomandă (1)




Îndepărtarea foii izolatoare (→ pag. 10)



Adaptor de c.a. (1)



Conectarea la o sursă de alimentare cu c.a. (→ pag. 12)



Panouri interschimbabile

(numai la DPF-E75)

Manual de instrucțiuni (acesta) (1)

CD-ROM (Manual de instrucțiuni în format
electronic) (1)

Garanție (1)


(În anumite regiuni, nu este furnizată garanție.)

Discul CD-ROM furnizat conține manualul de instrucțiuni în format electronic care prezintă în detaliu operațiile și reglajele disponibile pentru rama foto digitală. Pentru a citi manualul, introduceți discul într-un calculator și faceți dublu-clic pe simbolul de manual. (Pentru afișarea manualului este necesară folosirea Adobe Acrobat Reader.)


Identificarea părților componente


■ Ramă foto digitală

Partea frontală

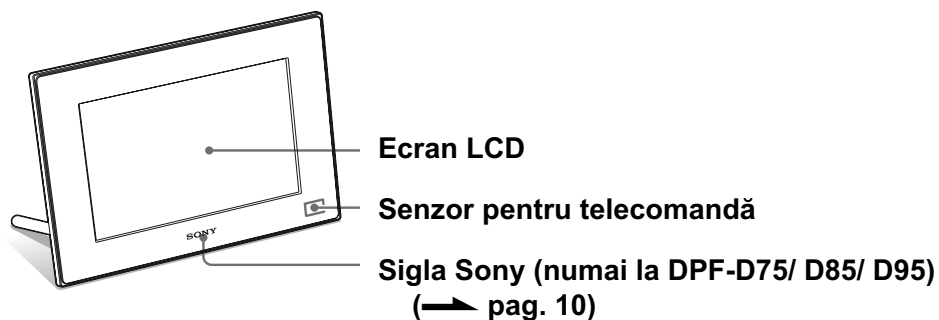


Partea din spate

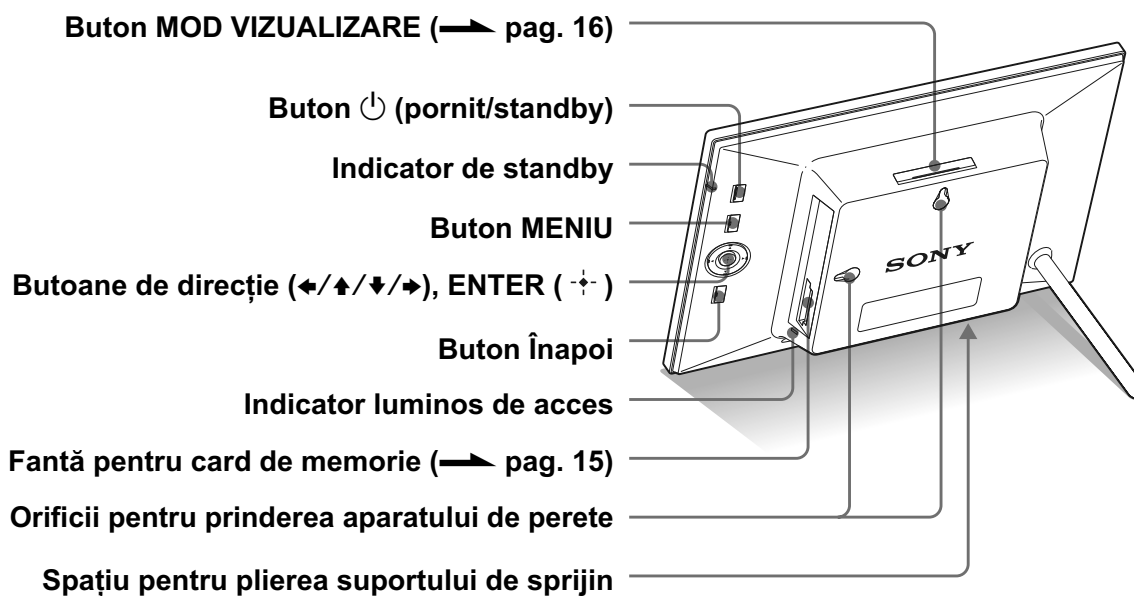

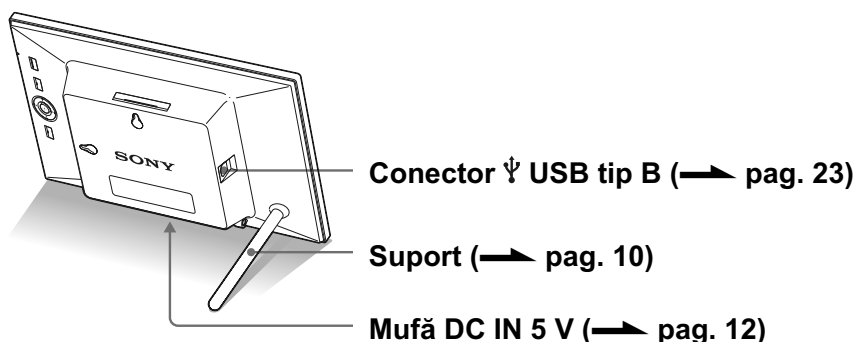

■ Telecomandă

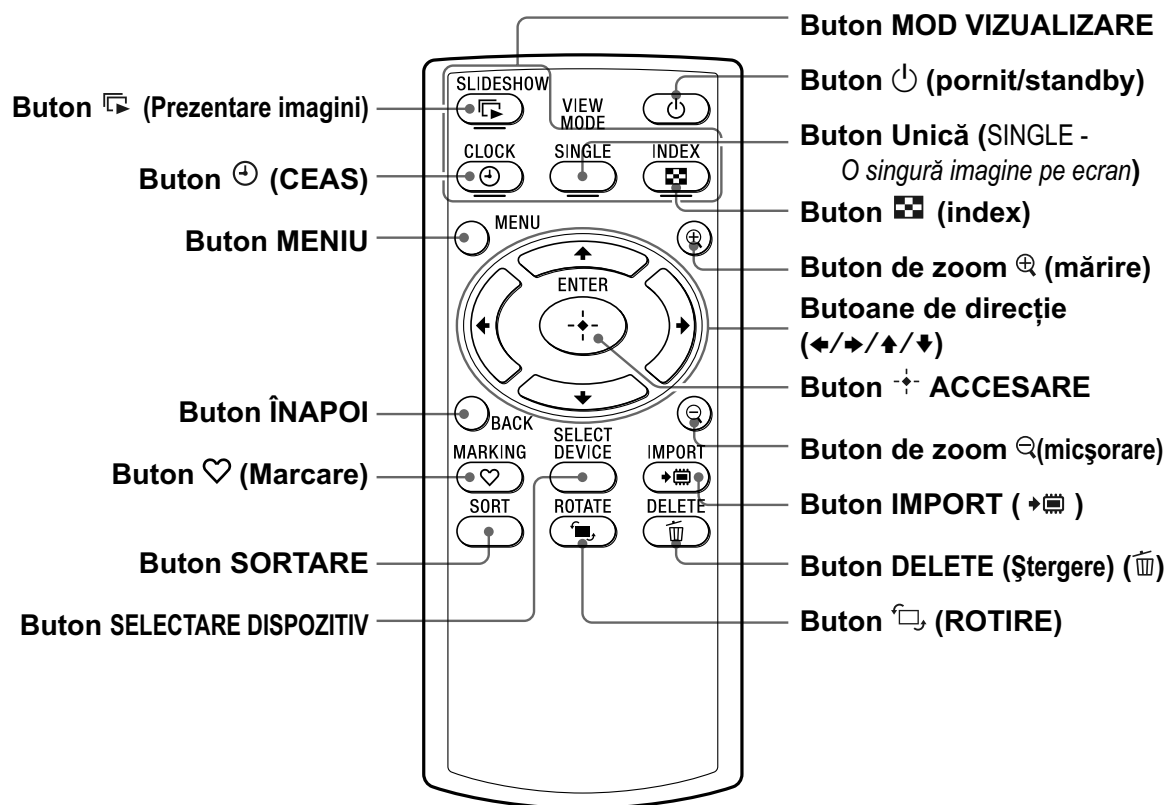

Despre acest manual

Operațiile descrise în acest manual se bazează pe acționarea cu ajutorul telecomenzii. Când o operație se efectuează în mod diferit folosind telecomanda, respectiv butoanele ramei foto digitale, diferențele vor fi explicitate sub formă de observație.

Pregătirea ramei foto digitale

Note

- Dacă telecomanda nu mai funcționează, înlocuiți-i bateria (de tip CR2025) cu alta nouă.
- Când bateriei cu litiu îi scade energia, distanța de acționare cu ajutorul telecomenzii se poate diminua sau este posibil ca telecomanda să nu funcționeze în mod adecvat. În acest caz, înlocuiți bateria cu o alta nouă, cu litiu, tip CR2025, marca Sony. Utilizarea unui alt tip de baterie prezintă risc de incendii sau de explozie.

Procedura de înlocuire a bateriei : ➔ pag. 27

AVERTIZARE

Dacă nu manevrați corect bateria, este posibil să explodeze. Nu încercați să reîncărcați, să dezamblați sau să aruncați în foc bateria.

Observații

■ Când rama foto digitală este așezată în poziție portret

Dacă așezați rama foto cu butoanele de acționare îndreptate în sus, ecranul este rotit automat pentru a afișa imaginea cu orientarea portret.


■ Sigla Sony

(Numai pentru DPF-D75/D85/D95)

Când rama foto digitală este așezată în poziție portret sau când opriți alimentarea, sigla Sony nu devine luminoasă.

Telecomandă

Trageți în afară folia izolatoare înainte de a utiliza telecomanda, așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

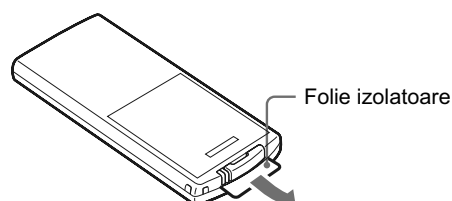


Utilizarea telecomenzii


Îndreptați capătul superior al telecomenzii spre senzorul care-i este dedicat la rama foto digitală

Suport

Înșurubați suportul de sprijin în orificiul filetat, până ce îl fixați.


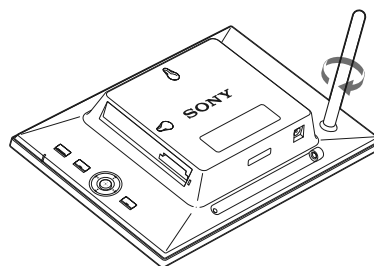


Puteți așeza rama foto digitală corespunzător orientării portret sau celei peisaj rotindu-o fără a deplasa suportul.

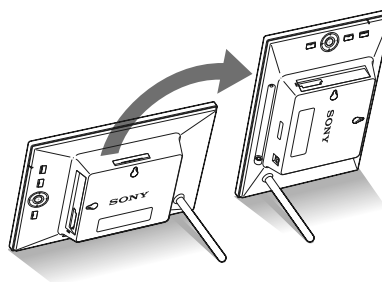

Expunerea ramei foto digitale pe perete


- 1 Pregătiți șuruburi adecvate (nu sunt furnizate) pentru orificiile din partea din spate a dispozitivului.



Orificiu pentru prinderea ramei foto digitale de perete

- 2 Înșurubați șuruburile (nu sunt furnizate) în perete.


Aveți grijă ca șuruburile să pătrundă în perete pe o distanță de 2,5 mm până la 3 mm de la suprafața acestuia



- 3 Agățați rama foto de perete, prinzând orificiul din spate al acesteia de șurubul din perete.

Note

- Folosiți șuruburi adecvate pentru calitatea materialului din care este construit peretele. Șuruburile pot fi deteriorate, în funcție de tipul de material utilizat pentru perete. Prindeți șurubul de o grindă sau de o coloană de susținere a peretelui.
- Când doriți să reintroduceți cardul de memorie scos din cititorul ramei foto, detașați dispozitivul de pe perete, apoi scoateți și reintroduceți un card în aparat în timp ce acesta se află pe o suprafață stabilă.
- În cazul în care doriți să expuneți rama foto pe perete, scoateți suportul de sprijin și depozitați-l în canelura practică în panoul din spate al dispozitivului.



Deoarece în zona de păstrare a suportului de sprijin rama conține un magnet, acesta va putea rămâne atașat de dispozitiv, în poziția dorită, când aparatul este suspendat pe perete.

- Conectați cablul de curent continuu (DC) al adaptorului de rețea la rama foto și agățați apoi dispozitivul de perete. Apoi conectați adaptorul de rețea la priză.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru nici un fel de accidente sau deteriorări cauzate de prinderea necorespunzătoare, de utilizarea inadecvată sau de dezastre naturale ce pot surveni.


Conectarea la o sursă de alimentare

Note

- Priza de perete trebuie să fie cât mai aproape posibil de aparat și ușor accesibilă.
- Nu așezați rama foto digitală pe o suprafață instabilă sau care se balansează.
- Conectați adaptorul de rețea la o priză de perete ușor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar probleme la utilizarea adaptorului, opriți imediat alimentarea decuplând ștecărul de la priză.
- Nu scurtcircuitați bornele adaptorul de rețea cu obiecte metalice deoarece pot apărea disfuncționalități.
- Nu utilizați adaptorul de rețea plasat în spații strâmte, cum ar fi între perete și mobilă.
- Introduceți ferm conectorul adaptorului de rețea. Dacă acesta se deconectează, este posibil ca rama foto digitală să se răstoarne dacă este deplasată.
- După utilizare, decuplați adaptorul de rețea de la mufa DC IN 5 V a dispozitivului de prezentare a fotografiilor și de la priză.
- Nu opriți rama foto și nu decuplați adaptorul de rețea de la ramă înainte ca indicatorul de standby să devină roșu, deoarece puteți deteriora dispozitivul.
- Ștecărul poate fi detașat de unitatea principală a adaptorului de c.a. prin apăsarea clapetei "PUSH". Când folosiți adaptorul de c.a. nu trebuie să desprindeți însă ștecărul. Aveți grijă să folosiți adaptorul de c.a. cu ștecărul bine atașat. În cazul în care este detașat, glisați-l în adaptor până ce se aude un clic și acesta este fixat în poziția sa, așa cum apare în imagine.
- Forma ștecărului diferă în funcție de regiunea de unde ați achiziționat rama foto digitală.

1 Introduceți conectorul adaptorului de rețea în mufa DC IN 5V aflată în partea din spate a ramei foto digitale.


2 Conectați adaptorul de rețea la o priză de perete. Rama foto pornește automat.

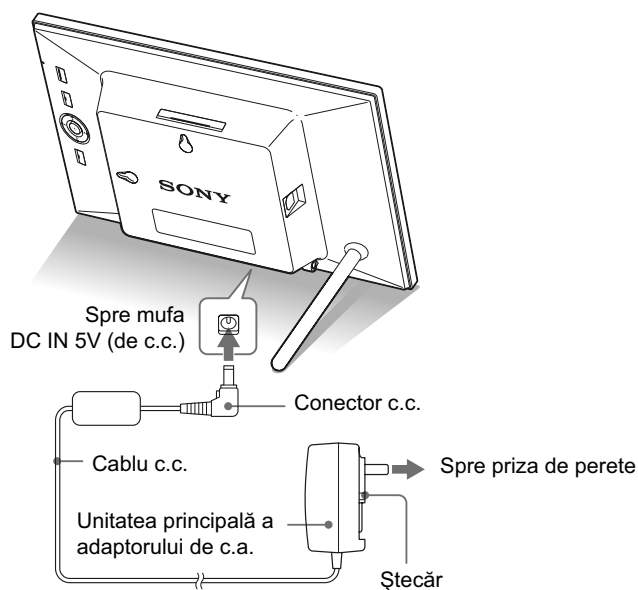

Despre ștecăr

Atașarea ștecărului

Montați ștecărul la adaptorul de rețea așa cum este indicat în continuare :

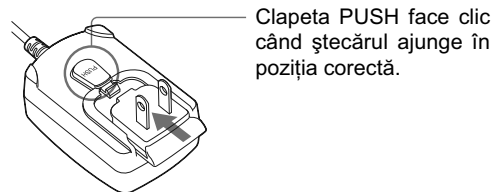

Detașarea ștecărului de la priza de perete


Dacă ștecărul rămâne atașat la priza de perete, detașați-l fără a folosi nici o sculă, urmând instrucțiunile următoare :



- Dacă este manevrat brutal, ștecărul se poate detașa de la unitatea de principală a adaptorului de rețea și poate rămâne atașat de priză. Într-un astfel de caz, apucați ștecărul cu mâinile uscate, așa cum este ilustrat mai sus și detașați-l de la priză. Nu folosiți nici un alt instrument. Aveți grijă să nu atingeți bornele aflate în partea din spate a ștecărului.
- Verificați dacă nu este vreo problemă legată de unitatea principală a adaptorului de rețea sau de ștecăr, apoi atașați ștecărul la adaptorul de c. a., glisându-l până ce se aude un clic.
- Dacă apar probleme legate de unitatea principală a adaptorului de rețea sau de ștecăr, consultați cel mai apropiat service Sony pentru a fi reparat.

Operații în starea inițială

Când rama foto digitală este pornită, pe ecran este afișată interfața inițială.

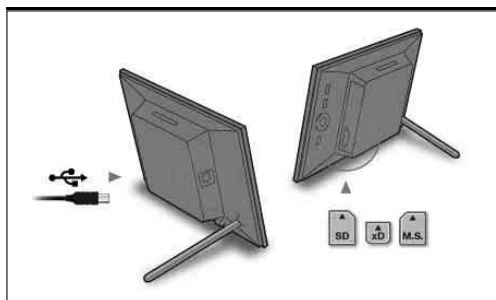

🔔 *Observații*

■ Când rama foto digitală nu este acționată

Când rama foto digitală nu este acționată timp de 10 secunde, este afișat modul demonstrativ.


■ Părăsirea modului demonstrativ


Dacă este apăsat oricare alt buton decât cel de alimentare, ecranul revine la interfața inițială.


Observație

- Butoanele ◀/▶ sunt activate numai când nu este selectat modul de vizualizare a ceasului și calendarului (pag. 16).

Stabilirea orei exacte


1 Apăsați MENU și apoi butoanele ◀/▶ pentru a selecta secțiunea  (Setări).

Apăsați ▼/▲ [Setări dată/oră] →  (ACCESARE).

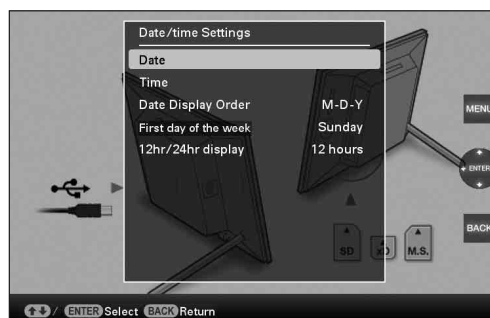

2 Apăsați ▼/▲ pentru a selecta [ORĂ] →  (ACCESARE).

Apăsați ▼/▲ pentru a selecta o valoare. → ◀/▶ (ora, minutele și secunde).

Setarea este definitivată. →  (ACCESARE).

3 Apăsați MENU.


În aceeași fereastră, puteți folosi aceeași procedură de la stabilirea orei exacte pentru a efectua următoarele reglaje :

Elemente ce pot fi reglate

- Data
- Formatul de dată dorit (A-L-Z / L-Z-A / Z-L-A)
- Prima zi a săptămânii (Duminică sau Luni)
- Sistemul de afișare a indicației orei (12 ore /24 ore)

Introducerea unui card de memorie

Introduceți ferm cardul de memorie în fanta corespunzătoare, cu eticheta îndreptată spre dvs. (când vă aflați în partea din spate a ramei foto digitale).

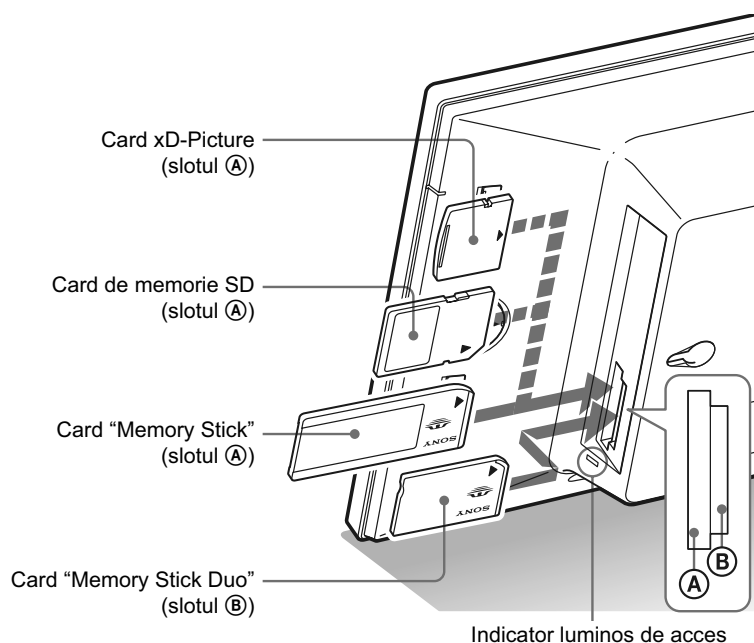

Când introduceți un card de memorie
Imaginile de pe cardul de memorie sunt afișate automat.

Dacă opriți alimentarea în timpul afișării imaginilor
La repornirea alimentării, va fi afișată în continuare aceeași imagine.

Dacă indicatorul luminos de acces nu luminează intermitent
Reintroduceți cardul de memorie în slot după ce ați verificat eticheta cardului.


Despre sloturile A și B

Dacă introduceți carduri de memorie simultan în ambele sloturi A și B, rama foto digitală nu va funcționa în mod corespunzător.

Notă


- Când folosiți un card de memorie de următoarele tipuri, aveți grijă să îl introduceți în prealabil într-un adaptor adecvat. În cazul în care cardul este introdus fără adaptor, este posibil să nu mai poată fi scos din aparat. Așa cum este prezentat aici, mai jos, aveți grijă să folosiți cardurile indicate cu adaptoarele adecvate.

1 miniSD /miniSDHC



1 adaptor miniSD /miniSDHC


2 microSD/microSDHC



2 adaptor microSD/microSDHC

3 "Memory Stick Micro"

adaptor "M2"
(dimensiune standard)




3 Adaptor "M2"
(dimensiune Duo)

Notă

- În interfața Ceas și calendar, indicatorul luminos de acces nu clipește nici după ce este introdus cardul de memorie.

Modificarea afișajului

1 Apăsați butonul corespunzător modului vizualizare pe care doriți să îl selectați.

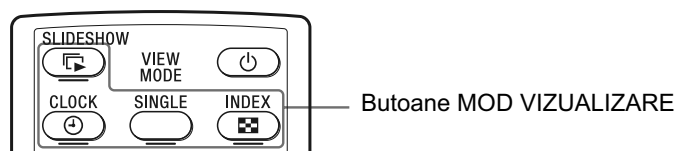

Este afișată interfața modului vizualizare selectat.

2 Apăsați ←/→/↕/↗ pentru a selecta stilul dorit, apoi apăsați ↵ (ACCESARE).

Este afișată interfața corespunzătoare a modului vizualizare.

Notă




- Dacă nu ați acționat rama foto o perioadă îndelungată de timp, stilul de cursor afișat va fi selectat automat.

Observație


Descrierea stilurilor :

→ pag. 35 - 38

În legătură cu calendarele :
Calendarele lunar, arab și Farsi sunt afișate numai când este selectată limba corespunzătoare cu ajutorul opțiunii "Alegerea limbii".

Mod vizualizare	Stiluri
 Prezentare imagini	Vizualizarea unei singure imagini Vizualizarea mai multor imagini Vizualizarea ceas Vizualizarea calendar Vizualizarea mașină temporală Vizualizarea aleatorie
 Ceas și calendar	Este afișată interfața pentru ceas de la <ul style="list-style-type: none"> • Ceas 1 la Ceas 11 sau cea pentru calendar, de la <ul style="list-style-type: none"> • Calendar 1 la Calendar 3. • Calendar lunar, • Calendar arab, • Calendar Farsi
SINGLE (UNICĂ)	Întreaga imagine Afișare pe întreg ecranul Întreaga imagine (cu Exif) Afișare pe întreg ecranul (cu Exif)
 Index	De la Index 1 la Index 3.

Despre informațiile afișate pe ecranul LCD

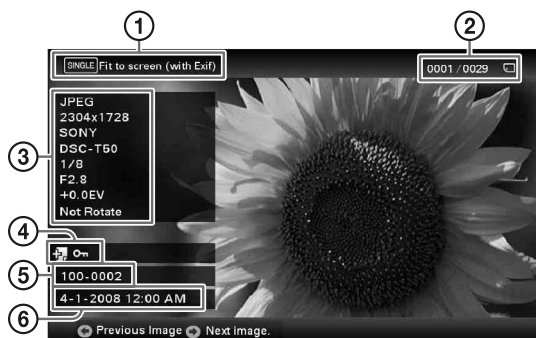

Sunt afișate următoarele informații :

- ① Tipul de afișare (în modul de afișare a unei singure imagini)
 - Întreaga imagine
 - Afișare pe întreg ecranul
 - Întreaga imagine (cu Exif)
 - Afișare pe întreg ecranul (cu Exif)
- ② Numărul de ordine al imaginii afișate / Numărul total de imagini.

Introduceți indicația suportului media pentru imaginea afișată, așa cum este indicat mai jos :

Simbol	Semnificație
	intrare pentru memoria internă
	intrare pentru "Memory Stick"
	intrare pentru card de memorie SD
	intrare pentru card xD-Picture

- ③ Detalii legate de imagine :
 - formatul fișierului (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - numărul de pixeli (lățime × înălțime)
 - denumirea producătorului dispozitivului de intrare a imaginilor
 - denumirea modelului dispozitivului de intrare a imaginilor
 - timpul de expunere (ex. 1/8)
 - valoarea diafragmei (ex. F2.8)
 - valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
 - informații legate de rotirea imaginii.

- ④ Informații legate de reglaje :

Simbol Semnificație

	indicație privind protecția
	indicație asociată fișierului (Afișată în cazul în care există un fișier asociat cum ar fi un fișier de mișcare sau un fișier cu o imagine de mici dimensiuni pentru transmitere prin e-mail.)

- ⑤ Numărul imaginilor (numărul director-fișier). Acesta apare dacă imaginea este compatibilă DCF. Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este afișată denumirea fișierului. Dacă ați denumit sau redenumit fișierul la calculator și denumirea acestuia include alte caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca respectiva denumire să nu fie corect afișată de rama foto digitală. Totodată, în cazul fișierelor create la calculator sau cu un alt echipament, pot fi afișate cel mult 10 caractere de la începutul denumirii.

Note

Pot fi afișate numai caractere alfanumerice.

- ⑥ Data / ora înregistrării.

🔦 Observații

■ Import

Numărul de imagini ce pot fi salvate în memoria internă :

- Redimensionată : cca. 500
- Originală : numărul de imagini poate varia în funcție de dimensiunea originală a fișierului de imagine.

■ Export

Orice card de memorie care nu este recunoscut de rama foto apare de culoare gri și nu poate fi selectat.

■ Note

■ În timpul exportului/ștergerii

Evitați următoarele operații :

- oprirea alimentării,
- scoaterea cardului de memorie,
- introducerea unui alt card de memorie.

În caz contrar, puteți deteriora rama foto digitală, cardul de memorie sau datele.

■ La ștergerea datelor

Dacă operația de ștergere a început, imaginea nu mai poate fi recuperată chiar dacă întrerupeți ștergerea.

■ La marcare

- Sunt salvate numai marcajele asociate imaginilor din memoria internă.
- Marcajele asociate imaginilor de pe cardul de memorie vor fi eliminate când alimentarea este oprită sau când este schimbat dispozitivul de redare.

Diverse funcții disponibile

- Importul unei imagini (card de memorie → memoria internă)
- Exportul unei imagini (memoria internă → card de memorie)
- Ștergerea unei imagini
- Marcarea unei imagini

1 Când este afișată o imagine dorită, apăsați MENU, apoi \leftarrow/\rightarrow pentru a selecta secțiunea \square (Editare).

2 Selectați elementul de meniu dorit (Import/ Export/Ștergere/ Marcare), apoi apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).

3 Apăsați \uparrow/\downarrow pentru a selecta [...această imagine] / [... imagini multiple] / [... toate imaginile] și apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE). (“...” corespunde fiecărei comenzi : “Import”, “Export”, “Ștergere” sau “Marcare”).

[...această imagine] :

Apăsați \uparrow/\downarrow pentru a selecta destinația și apăsați \rightarrow (ACCESARE).

[...imagini multiple] :

Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta imaginea din lista de imagini, apoi apăsați \rightarrow (ACCESARE) pentru a adăuga marcajul "✓". Repetați operația pentru a selecta mai multe imagini.



Pentru a șterge selecția : Selectați imaginea și apăsați \rightarrow (ACCESARE). Marcajul "✓" dispăre de pe imagine.

După ce ați încheiat selecția imaginilor, apăsați MENU și apoi stabiliți destinația.

[...toate imaginile] :


Toate imaginile afișate au marcajul "✓".

Apăsați MENU și apoi selectați destinația.

- 4 Apăsați \uparrow/\downarrow pentru a selecta [Da], apoi apăsați \rightarrow (ACCESARE).

Sortarea imaginilor (Filtrare)

- 1 Apăsați SORTARE când imaginea dorită este afișată
- 2 Alegeți criteriul de ordonare cu \downarrow/\uparrow , apoi apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).

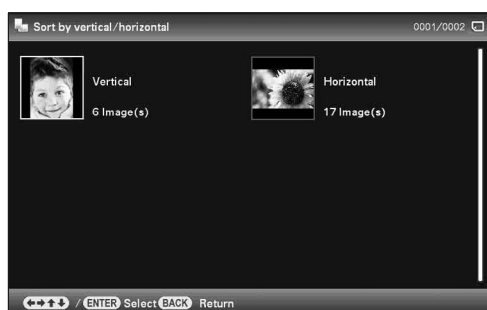

- **[Sortare după dată]** : criteriul este data înregistrării,
 - **[Sortare după director]** : criteriul este directorul ce le conține,
 - **[Sortare pe verticală/ orizontală]** : criteriul este orientarea imaginii,
 - **[Sortare după marcaj]** : criteriul este marcajul imaginii.
- 3 Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).


Pentru a renunța la operația de sortare

Apăsați MENU când sunt afișate imaginile sortate, selectați [Renunțare la sortare (afișarea tuturor imaginilor)] și apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).

Pentru a alege un alt criteriu de sortare


Apăsați ÎNAPOI în timp ce sunt afișate imaginile sortate.

Observație

Dacă sunt folosite butoanele de la rama foto digitală, apăsați MENU, selectați clapeta  (Editare) cu \leftarrow/\rightarrow , selectați [Sortare] cu \uparrow/\downarrow , și apăsați \rightarrow .

- Redimensionată : cca. 500
- Originală : numărul de imagini poate varia în funcție de dimensiunea originală a fișierului de imagine.

Notă

În timpul afișării ceasului și calendarului, nu puteți selecta clapeta  (Editare).

Note

■ În timpul sortării

Pentru a nu deteriora unitatea, cardul de memorie sau datele, evitați următoarele operații :

- oprirea alimentării,
- scoaterea cardului de memorie,
- introducerea unui alt card de memorie.


■ Operația de sortare este anulată automat

- Când este schimbat dispozitivul de redare.
- Când sunt sortate imaginile de pe cardul de memorie, iar cardul este scos din aparat.

💡 Ce este “dispozitivul de redare”?

Un card de memorie sau memoria internă.

📌 Notă

- În interfața ceas sau în cea calendar, nu puteți alege varianta  (Selecție dispozitiv).

📌 Note

- În funcție de dimensiunea unei imagini, în urma operației de mărire calitatea acesteia poate fi redusă.
- Nu este posibil să măriți o imagine cu ajutorul butoanelor ramei foto digitale.

📌 Notă




- O imagine mărită nu poate fi rotită.


💡 Observație

- Când afișați imagini din memoria internă, datele legate de rotirea acesteia vor fi reținute și după ce alimentarea este oprită.

Stabilirea dispozitivului de redare



Apăsați SELECTARE DISPOZITIV.

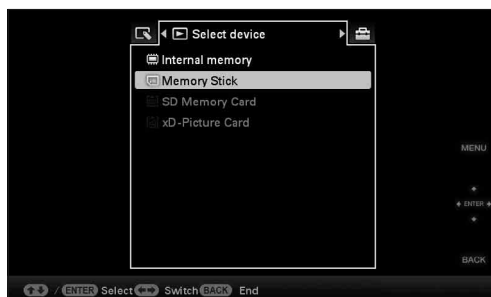Apăsați / pentru a selecta dispozitivul de redare, apoi apăsați butonul  (ACCESARE).









Ajustarea dimensiunilor imaginii și a orientării acesteia (Mărirea/ Micșorarea/ Rotirea unei imagini)

Mărirea/ Micșorarea

Apăsați  (mărire) sau  (micșorare).

Salvarea unei imagini mărire sau a uneia micșorate (Decupare și salvare)

- Când mutați o imagine mărită cu /// și apăsați butonul MENU, imaginea este salvată în forma decupată.
- Puteți selecta una dintre metodele de stocare apăsând /.







Metode de stocare : [Stocare ca imagine nouă] sau [Suprascrisere]*




* Numai pentru imagini JPG și JPEG.


Rotire


Apăsați butonul  (ROTIRE).




sau :

1 Apăsați MENU, / pentru a selecta secțiunea  (Editare), apăsați / pentru a selecta [Rotire], apoi apăsați  (ACCESARE).

2 Apăsați / pentru a selecta direcția de rotire, apoi apăsați  (ACCESARE).

•  : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar.


•  : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens antiorar.

3 Apăsați / pentru a selecta [OK], apoi apăsați  (ACCESARE).

Modificarea reglajelor pentru funcția de pornire/oprire automată a alimentării

- 1 Apăsați **MENIU**, apoi **◀/▶** pentru a selecta secțiunea **☰** (Setări).
- 2 Apăsați **▲/▼** pentru a selecta [Pornire/Oprire automată a alimentării] și apoi apăsați butonul **↵** (ACCESARE).
- 3 Apăsați **▲/▼** pentru a selecta [Metoda de configurare] și apoi apăsați butonul **↵** (ACCESARE). Apăsați, apoi, **▲/▼** pentru a selecta [Simplă] sau [Avansată] și apăsați **↵** (ACCESARE).

[Simplă]

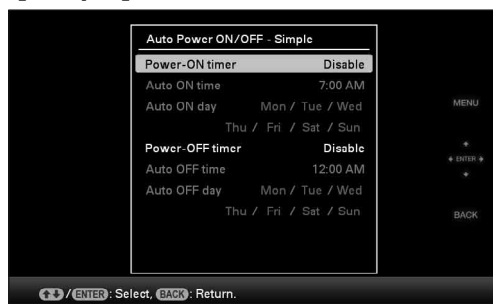

- ① Apăsați **▲** pentru a selecta [Setare oră] **➡** **↵** (ACCESARE).
- ② Apăsați **▼/▲** pentru a selecta [Temporizator pornire] sau [Temporizator oprire] **➡** **↵** (ACCESARE).
- ③ Apăsați **▼/▲** pentru a selecta [Activare] **➡** **↵** (ACCESARE).
- ④ Stabilirea [Pornire automată la ora] / [Oprire automată la ora].
▼/▲ : stabilirea orei dorite.
În cazul în care alegeți varianta de afișare a orei în formatul [12 ore], în partea din dreapta sus a ecranului apare indicația AM sau PM.
- ⑤ Stabilirea [Pornire automată în ziua] / [Oprire automată în ziua].
▼/▲ : pentru a adăuga un marcaj în scopul alegerii zilei în care doriți să fie activat temporizatorul.
Deplasați cursorul pentru a acționa [OK], apoi apăsați **↵** (ACCESARE).


[Avansată]















💡 **Observații**




- **În timpul funcționării**
Alimentarea este oprită automat la ora stabilită pentru [Temporizator oprire].
- **În modul standby**
Alimentarea este pornită automat la ora stabilită pentru [Temporizator pornire].




Note


- În funcție de starea ramei foto digitale, anumite elemente de reglaj nu pot fi modificate. Acestea vor apărea de culoare gri și nu vor putea fi selectate.
- În interfața ceas sau în cea calendar, puteți realiza reglaje numai corespunzător secțiunii  (Setări).

- ① Apăsați  pentru a selecta [Setare oră]   (ACCESARE).
- ② Apăsați /// pentru a vă deplasa la ziua săptămânii sau la fusul orar* pe care vreți să îl alegeți sau pentru care doriți să alegeți varianta de pornire/ oprire automată.
Apăsați  (ACCESARE) pentru a schimba culoarea corespunzătoare indicației fusului orar :
* *Puteți stabili fusul orar în trepte de o oră.*
Culoare albastră a indicației fusului orar : stare Alimentare pornită.
Culoare gri a indicației fusului orar : stare Alimentare oprită.
- ③ Apăsați /// pentru a selecta [OK].

Modificarea diverselor reglaje

Apăsați **MENIU**, apoi / pentru a selecta secțiunea  (Setări).

Apăsați / pentru a selecta elementul și varianta dorită pentru acesta, apoi apăsați butonul  (ACCESARE).

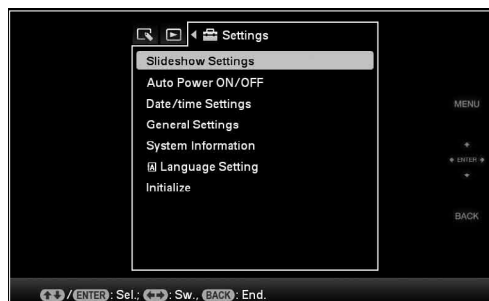


Elemente ce pot fi reglate

- Prezentări de imagini
- Pornirea/oprirea automată a alimentării
- Stabilirea datei / orei
- Reglaje generale (Ordinea de listare, Activare/ Dezactivare* siglă Sony etc.)
* *Funcția de Activare a siglei Sony este disponibilă numai pentru modelele DPF-D75/D85/D95.*
- Stabilirea limbii
- Inițializare

Conectarea la un calculator

- 1 Conectați adaptorul de c.a. la rama foto digitală și la o sursă de alimentare.
- 2 Cuplați rama foto la calculator prin intermediul unui cablu USB disponibil în comerț.
- 3 Porniți rama foto digitală.
- 4 Acționați calculatorul pentru a face schimb de imagini cu memoria internă a ramei foto digitale.

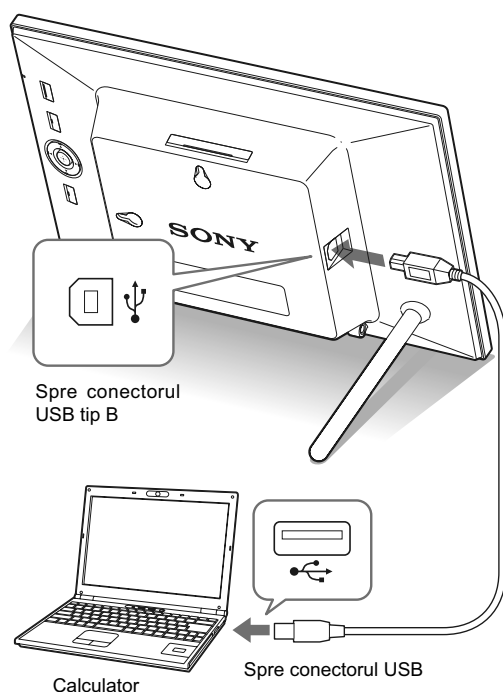

■ Windows

- Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3,
- Port : port USB

■ Macintosh

- Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
- Port : port USB





■ Notă

- Folosiți un cablu USB de tip B*.
- * Când folosiți un cablu USB disponibil în comerț, alegeți unul cu conector tip B (pentru mușa USB tip B, din partea laterală a cadrului acestui echipament) mai scurt de 3 metri.
- Dacă la calculator sunt cuplate mai multe echipamente USB sau dacă este utilizat un hub, pot apărea probleme. Într-un astfel de caz, simplificați conexiunile.
- Nu puteți acționa rama foto digitală cu ajutorul altui echipament USB, conectat simultan.
- Nu deconectați cablul USB în timpul comunicării de date.
- Nu este garantată utilizarea acestei rame foto digitale cu orice calculator care întrunește condițiile de sistem prezentate mai sus.
- S-a demonstrat că rama foto digitală este compatibilă cu calculatoare și cu imprimante foto digitale marca Sony. În cazul în care rama este cuplată la alte echipamente, este posibil ca memoria sa internă să nu fie recunoscută.

Înainte de folosire

Pentru a beneficia de rama foto digitală în diverse moduri


Echipamentul DPF-D75/ D85/ D95/ E75 marca Sony este o ramă foto digitală care permite afișarea cu ușurință a imaginilor înregistrate cu o cameră digitală sau cu alte aparate, fără a apela la un calculator.



Facilități

■ Acceptarea a diverse carduri de memorie

Sunt acceptate diverse carduri de memorie, cum ar fi cele "Memory Stick", card de memorie SD și card xD-Picture. Este suficient să introduceți cardul de memorie preluat de la camera dvs. digitală sau de la un alt aparat și veți putea vedea imediat imaginile (pag. 32, 64).

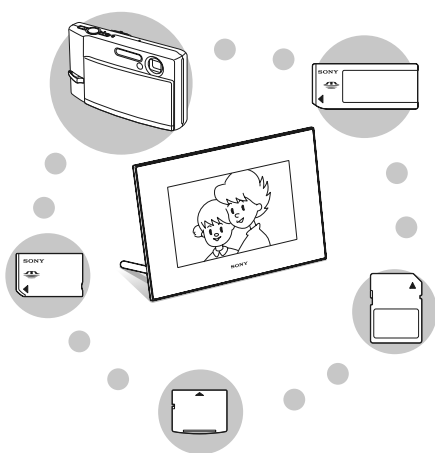


■ Diverse funcții de afișare

Puteți beneficia de diverse moduri de vizualizare, cum ar fi afișarea unei prezentări de imagini, a interfeței Ceas și calendar, a unei singure imagini sau a interfeței index (pag. 33).




■ Diferite moduri de afișare

Imaginile se pot succeda automat, ca și cum ați da paginile unui album. Puteți selecta dintre diverse moduri disponibile, inclusiv : afișarea exclusiv a fotografiilor sau a interfeței ceas ori a celei calendar. Aveți totodată posibilitatea de a modifica unele reglaje de redare, cum ar fi ordinea de redare (pag. 40).

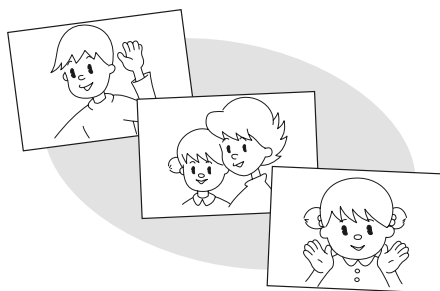

■ Importul de imagini în memoria internă


Puteți importa și stoca imagini în memoria internă (pag. 42).

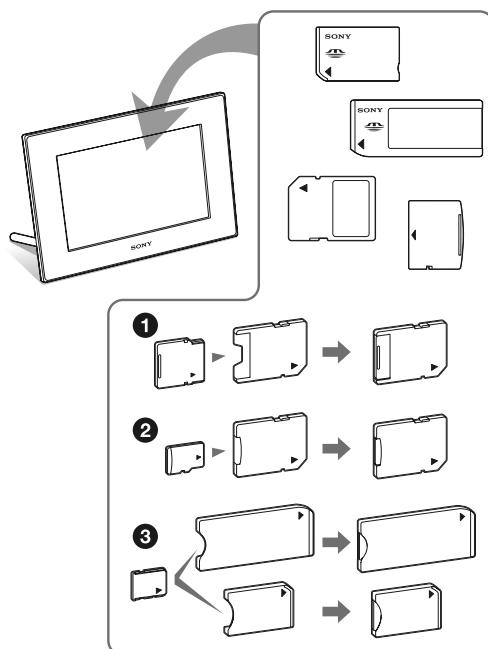

* Când folosiți un suport media miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② sau "Memory Stick Micro" ③, aveți grijă să îl introduceți în adaptorul adecvat.

■ Exportul de imagini

Imaginile din memoria internă pot fi exportate pe un card de memorie (pag. 44).

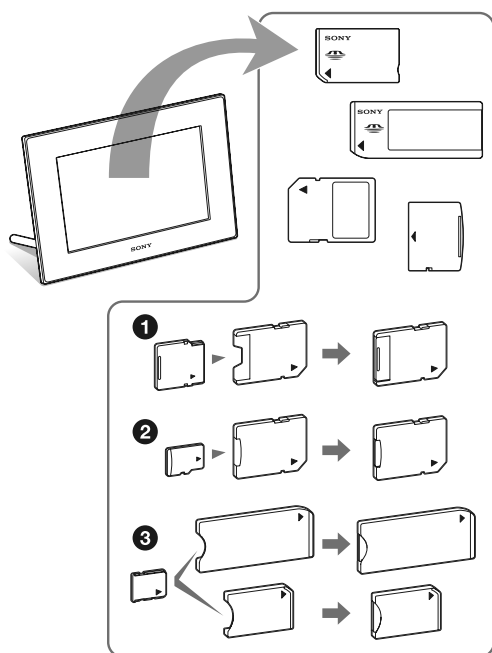


* Când folosiți un suport media miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② sau "Memory Stick Micro" ③, aveți grijă să îl introduceți în adaptorul adecvat.

■ Funcția de sortare

Puteți sorta imaginile după dată, director, orientarea imaginii și marcaj (pag. 48).


■ Rotirea automată a imaginilor

Această ramă foto digitală va roti automat imaginile aducându-le la orientarea corectă. Fotografii vor fi totodată rotite automat când rama este reglată să afișeze imaginile ca portret sau ca peisaj (pag. 10, 28).

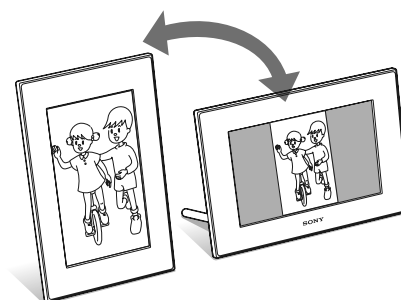


■ Prezentarea imaginilor pe perete

Puteți expune rama foto digitală pe perete (pag. 29).

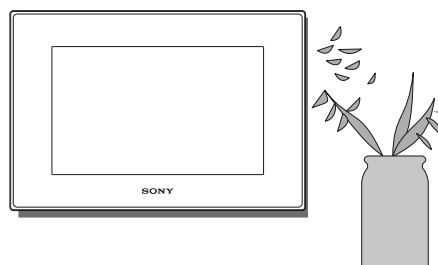


Pregătirea telecomenzii

Bateria cu litiu furnizată (CR2025) a fost deja introdusă în telecomandă. Trageți în afară folia izolatoare înainte de a utiliza telecomanda, așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

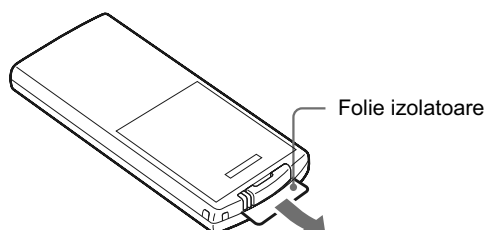

Utilizarea telecomenzii

Îndreptați capătul superior al telecomenzii spre senzorul care-i este dedicat la rama foto digitală

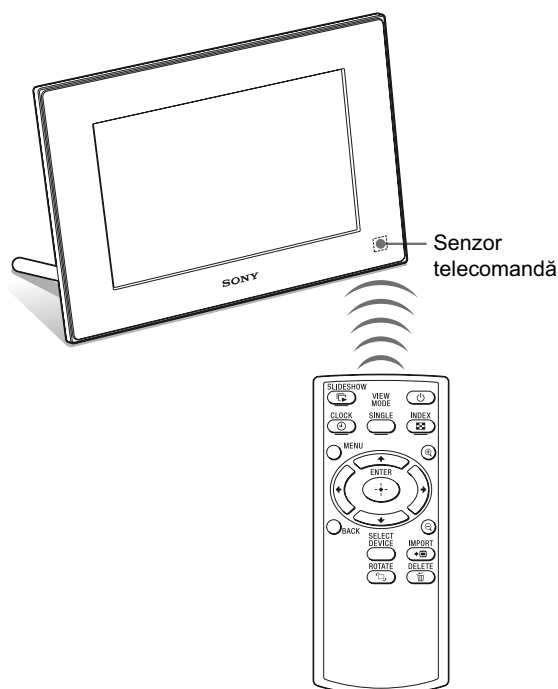


Notă

- Rama foto digitală poate să cadă dacă apăsați butoanele sale când este suspendată pe perete. Vă recomandăm să o acționați numai cu ajutorul telecomenzii când este expusă pe perete.


Înlocuirea bateriei telecomenzii

Dacă telecomanda nu mai funcționează, înlocuiți-i bateria (de tip CR2025) cu alta nouă.

1 Apăsați clapeta spre interior.

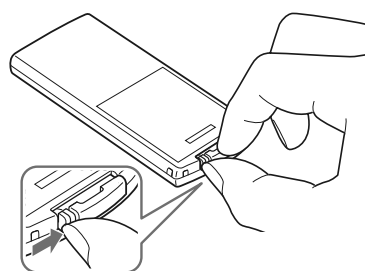

2 Trageți spre exterior suportul pentru baterie al telecomenzii.

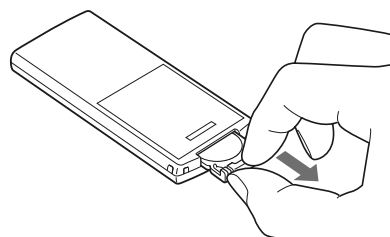

3 Puneți o baterie nouă pe suport și introduceți suportul în interiorul telecomenzii. Introduceți bateria astfel încât partea pozitivă (+) să fie îndreptată în sus.


Note

- Utilizarea unei alte baterii decât cea indicată la specificații poate conduce la defecțiuni.
- Dezafecțați bateriile ducându-le la un centru specializat.
- Nu lăsați telecomanda în spații foarte umede sau cu temperatură foarte ridicată.
- Aveți grijă să nu pătrundă corpuri străine în interiorul telecomenzii, spre exemplu când înlocuiți bateria acesteia.


- Utilizarea incorectă a bateriei poate conduce la scurgerea lichidului conținut de aceasta și la corodare.
 - nu reîncărcați bateria,
 - când telecomanda urmează a nu fi utilizată o perioadă îndelungată, scoateți bateria acesteia pentru a evita scurgerea lichidului în interior și corodarea,
 - introducerea în mod incorect, scurtcircuitarea, eliminarea învelișului sau încălzirea bateriei, precum și aruncarea acesteia în foc poate conduce la defecțiuni și la scurgerea lichidului coroziv în interior.

Reglarea suportului

- 1 Țineți bine în mână rama foto digitală și introduceți suportul de sprijin în orificiul filetat care îi este destinat, aflat în partea din spate a ramei.

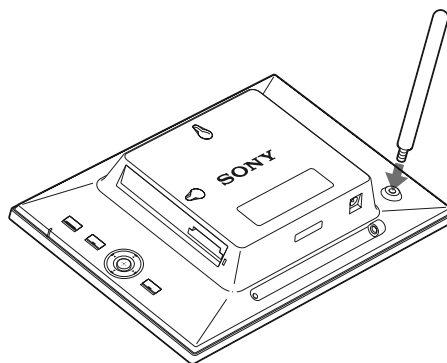


- 2 Înșurubați suportul de sprijin în orificiul filetat, până ce îl fixați.

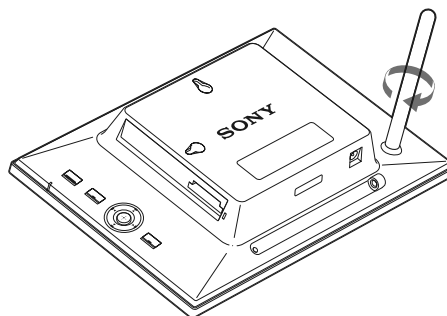


Stabilirea orientării portret sau peisaj a ramei foto digitale

Puteți așeza rama foto digitală corespunzător orientării portret sau celei peisaj rotindu-l fără a deplasa suportul.

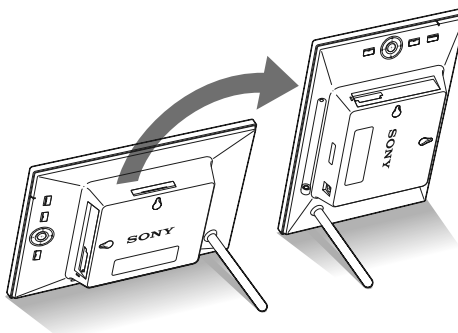

Când rama foto digitală este așezată în poziție portret, imaginea se va roti de asemenea, astfel încât să aibă orientarea adecvată.

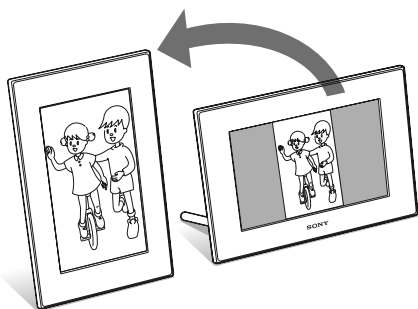

Note

- Verificați dacă suportul este stabil. Dacă acesta nu este corect poziționat, rama se poate răsturna.
- Când rama foto digitală este așezată în poziția portret sau când este oprită, sigla Sony nu va fi luminoasă (numai pentru DPF-D75/ D85/ D95).
- Puteți roti rama foto digitală și manual (pag. 10, 50).
- Rama foto digitală conține un magnet în zona de stocare a suportului. Nu așezați nici un obiect care este ușor afectat de magnetism, cum ar fi cărți de credit sau de debit, în apropierea ramei.
Dacă așezați rama foto în apropierea unui televizor cu tub catodic, este posibil să fie afectate culorile afișate pe ecran.


Observație

- Este mai ușor să rotiți suportul de sprijin dacă lipiți sau înfășurați o bandă îngustă de cauciuc în jurul acestuia când este detașat de la rama foto digitală.


Schimbarea unui panou (numai pentru DPF-E75)

Puteți schimba panoul frontal original cu unul dintre cele suplimentare care v-au fost furnizate.


- 1 Introduceți un obiect lung și subțire, cum ar fi un ac, în orificiul practicat în canelura de depozitare a suportului de sprijin din partea din spate a ramei foto și ridicați panoul frontal.

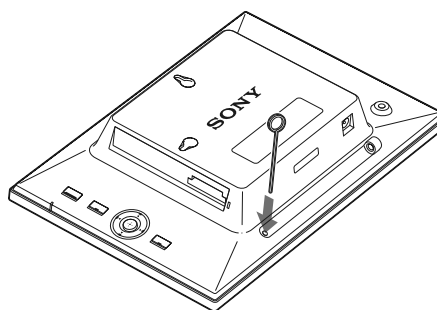


- 2 Detașați panoul frontal.

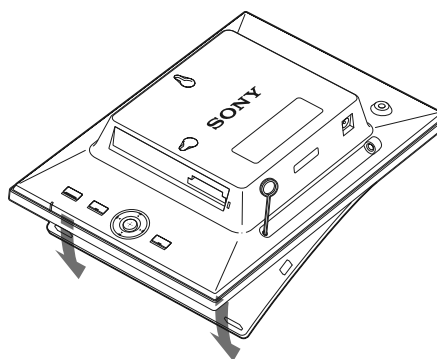

- 3** Așezați un panou detașabil pe rama foto, aliniind orificiul panoului acestuia cu senzorul pentru telecomandă al ramei foto digitale.

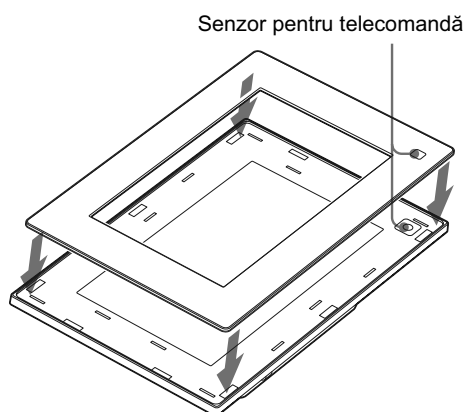


- 4** Apăsați cele patru colțuri ale panoului detașabil pentru ca acesta să se fixeze de rama foto digitală.

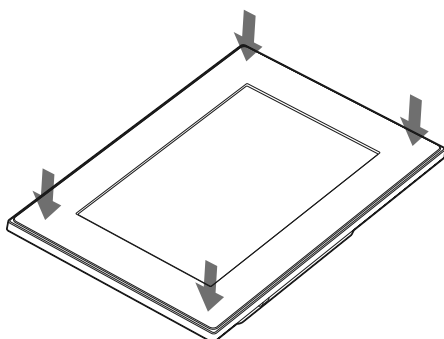


Pornirea ramei foto digitale


Dacă ați pornit deja rama foto la secțiunea anterioară, treceți la secțiunea următoare.

Pornirea alimentării

Apăsați butonul  (pornire / standby) al ramei foto digitale sau al telecomenzii pentru a porni alimentarea și indicatorul stării de așteptare devine din roșu, verde. Sigla Sony de pe panoul frontal devine luminoasă (numai pentru modelele (DPF-D75/ D85/ D95)).

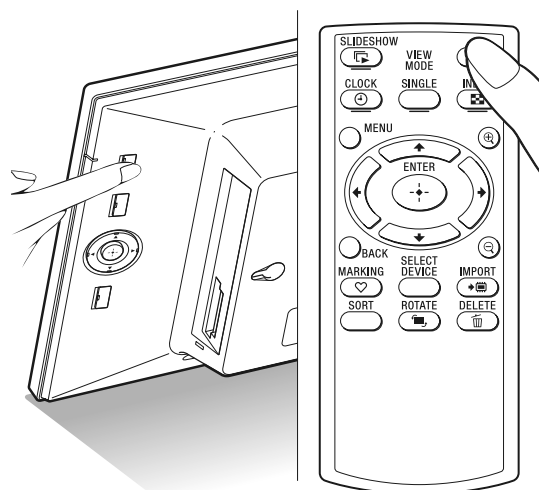

Oprirea alimentării


Țineți apăsat butonul  (pornire / standby) al ramei foto digitale sau al telecomenzii până la oprirea alimentării. Indicatorul stării de așteptare va deveni din verde, roșu.

Notă

- Nu opriți rama foto și nu decuplați adaptorul de rețea de la rama foto digitală înainte ca indicatorul stării de așteptare să devină de culoare roșie. Dacă nu respectați această recomandare, se poate deteriora rama.

Operații în starea inițială


Când rama foto digitală este pornită fără a fi introdus un card de memorie, pe ecran este afișată interfața inițială, de mai jos.

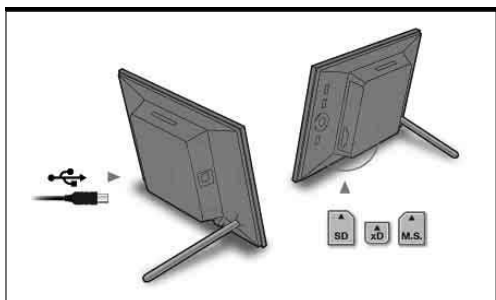

Când rama foto digitală nu este acționată timp de 10 secunde, este afișat modul demonstrativ. Dacă nu este apăsat nici un alt buton decât cel de alimentare, ecranul revine la interfața inițială. Apăsați mai întâi butonul MENU în cursul afișării interfeței inițiale, apoi stabiliți data și ora.

Reglaje temporale

1 Apăsați MENU la telecomandă.

2 Apăsați ◀/▶ pentru a selecta  (Setări).

Observație

- Puteți utiliza butoanele ◀/▶ numai când nu este prezentat modul demonstrativ și nu este selectat modul de vizualizare a ceasului și a calendarului (pag. 36).

3 Apăsați ▼/▲ pentru a selecta [Setări dată/oră] și apoi apăsați ↵.



4 Stabiliți data.

- ① Apăsați ▼/▲ pentru a selecta [Data], apoi apăsați ↵.
- ② Apăsați ◀/▶ pentru a selecta luna, ziua și anul, apoi apăsați ▼/▲, pentru a selecta o valoare, după care apăsați ↵.

5 Stabiliți ora.

- ① Apăsați ▼/▲ pentru a selecta [Ora], apoi apăsați ↵.
- ② Apăsați ◀/▶ pentru a selecta ora, minutele și secunde, apoi apăsați ▼/▲ pentru a selecta o valoare, după care apăsați ↵.

6 Selectați formatul de prezentare a datei.

- ① Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta [Formatul de afișare a datei], apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
- ② Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta formatul de dată dorit, apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
 - A/L/Z
 - L/Z/A
 - Z/L/A

7 Stabiliți ziua cu care să înceapă săptămâna calendarului.

Puteți stabili ca ziua să apară în extremitatea din stânga a calendarului, când acesta este afișat.

- ① Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta [Prima zi a săptămânii], apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
- ② Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta [Duminică] sau [Luni], apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.

8 Selectați formatul de afișare a orei.

- ① Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta [Afișare 12 h /24 h], apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.
- ② Apăsați $\blacktriangledown/\blacktriangle$ pentru a selecta [12 ore] sau [24 ore], apoi apăsați $\blackleftarrow/\blackrightarrow$.


9 Apăsați MENU.

Interfața meniului dispare.

Introducerea unui card de memorie


Introduceți ferm cardul de memorie în fanta corespunzătoare, cu eticheta îndreptată spre dvs. (când vă aflați în partea din spate a ramei foto digitale).

Indicatorul luminos de acces clipește când cardul de memorie este corect introdus în dispozitiv. Dacă acest indicator nu clipește, reintroduceți cardul după ce ați verificat eticheta acestuia.

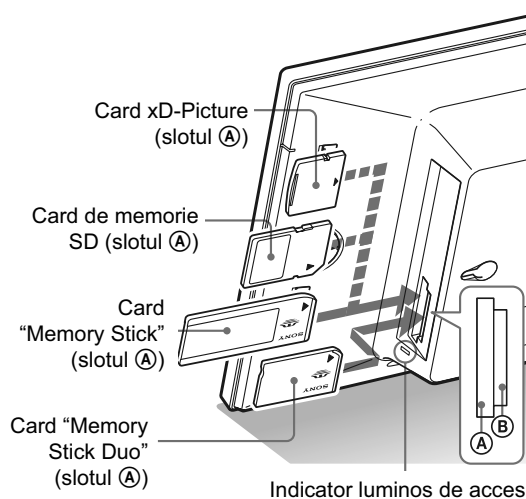

Notă

- Când folosiți un suport media miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② sau "Memory Stick Micro" ③, aveți grijă să îl introduceți în adaptorul adecvat.



Pentru detalii legate de cardurile de memorie pe care le puteți utiliza pentru acest aparat, consultați paginile de la 64, 65. Pentru detalii legate de formatele de fișiere acceptate, consultați pag. 66.

Când introduceți un card de memorie

Când introduceți un card de memorie, imaginile conținute de acesta sunt afișate automat. Dacă opriți alimentarea în timpul afișării unei imagini, după care reporniți alimentarea, va fi afișată aceeași imagine.

Notă

- Din interfața “Ceas și calendar”, treceți la cea “Prezentare de imagini”, “Afișarea unei singure imagini” sau “Index” (citiți secțiunea următoare).

Pentru a schimba dispozitivul de redare

Apăsați "SELECTARE DISPOZITIV" (pag. 44).

Pentru a scoate un card de memorie

Scoateți cardul de memorie din slotul său, parcurgând în sens invers traseul pentru introducerea acestuia în aparat.

Nu scoateți cardul de memorie cât timp indicatorul de acces clipește.

Când este selectat modul Ceas și calendar, indicatorul de acces nu clipește.


Note

- Slotul este destinat atât cardurilor “Memory Stick” standard, cât și celor Duo, astfel încât nu este necesară utilizarea unui adaptor “Memory Stick”.
- Slotul multifuncțional detectează automat cardurile “Memory Stick” (Standard/Duo)/ cardurile de memorie SD/ MMC/ xD-Picture.
- Nu introduceți mai multe carduri de memorie simultan în sloturile (A), (B). Dacă sunt introduse mai multe carduri de memorie, rama foto nu va funcționa corespunzător.

Schimbarea interfeței

Puteți schimba stilul de vizualizare apăsând butoanele MOD VIZUALIZARE.

- 1 Apăsați butonul corespunzător modului de vizualizare pe care vreți să îl selectați.

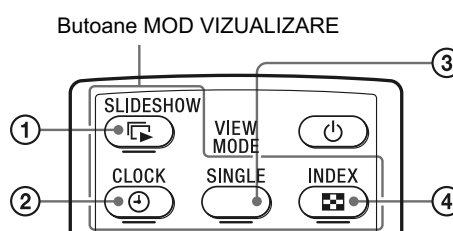


Este afișată interfața modului vizualizare selectat.

- | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------|
| ① | | | Prezentare imagini (pag. 35) |
| ② | | | Ceas și calendar (pag. 36) |
| ③ | | SINGLE | O singură imagine (pag. 37) |
| ④ | | | Index (pag. 38) |

Observație

- În cazul în care acționați rama foto cu ajutorul butoanelor acesteia apăsați butoanele MOD VIZUALIZARE din partea din spate sus a ecranului LCD, apoi apăsați pentru a deplasa cursorul în zona de selecție a interfeței și apăsați pentru a selecta o interfață.

- Puteți totodată să apăsați în mod repetat butonul MOD VIZUALIZARE de la rama foto digitală, să deplasați cursorul în zona de selecție a interfeței și să selectați oricare mod de vizualizare.

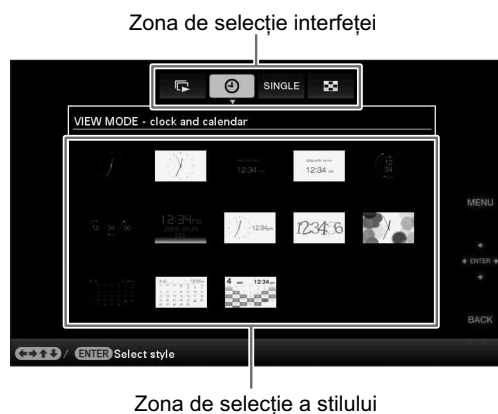

- 2** Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pentru a selecta stilul dorit și apoi apăsați \rightarrow .
Interfața se modifică, în funcție de stilul de vizualizare selectat.








Observații

- Când cursorul este în zona de selecție a interfeței, deplasați-l în zona de selecție a stilului apăsând butonul \downarrow .
- Puteți deplasa cursorul în cadrul zonei de selecție a stilului apăsând butoanele corespunzătoare modului de vizualizare curent selectat \leftarrow/\rightarrow , \uparrow/\downarrow , **SINGLE** sau \square sau apăsând în mod repetat butonul MOD VIZUALIZARE de la rama foto digitală.


Notă

- Dacă nu ați acționat rama foto o perioadă îndelungată de timp, stilul de cursor afișat va fi selectat automat.

Afișarea prezentărilor de imagini

Interfață	Stil	Explicație
 Prezentare imagini	 O singură imagine	Este afișată o imagine după cealaltă.
	 Mai multe imagini	Sunt afișate mai multe imagini simultan.
	 Afișare ceas	Sunt afișate imagini, una după alta, cu data și ora curente.
	 Afișare calendar	Sunt afișate imaginile, una după alta, fiind totodată afișat un calendar. Sunt afișate data și ora curente.
	 Mașina timpului	Sunt afișate imaginile, una după alta, indicându-se totodată data și ora înregistrării. Data și ora curente nu sunt afișate.
	 Afișare aleatorie	<p>Imaginile sunt afișate comutându-se în mod aleatoriu între diverse stiluri și efecte destinate prezentărilor de imagini.</p> <p>Când imaginile sunt afișate în mod aleatoriu Aceasta este valabil când pentru opțiunea [Aleatoriu] corespunzătoare [Setări prezentări de imagini] este aleasă varianta [Activat] (pag. 41).</p>


Observații

- Când selectați interfața pentru Prezentarea de imagini, puteți stabili intervalul dintre două cadre, efectul, ordinea de afișare în listă sau efectele de culoare. Consultați “Schimbarea setărilor pentru prezentarea de imagini” (pag. 40).
- Puteți alege modul de afișare a unei singure fotografii, apăsând butonul  al ramei foto în timpul unei Prezentări de imagini.
- Dacă opriți rama foto digitală în timpul unei Prezentări de imagini, apoi o reporniți, succesiunea imaginilor este reluată de la ultima imagine afișată.


Afișarea ceasului și a calendarului



Ceas 1



Ceas 2




Ceas 3



Ceas 4



Ceas 5



Ceas 6




Ceas 7




Ceas 8



Ceas 9



Ceas 10



Ceas 11




Calendar 1



Calendar 2



Calendar 3



Calendar lunar
(când selectați
[Chineză simplificată]
la [Alegere limbă])




Calendar arab
(când selectați [Arabic]
la [Alegere limbă])







Calendar farsi
(când selectați
[Persană]
la [Alegere limbă])





Notă

- Puteți selecta numai secțiunea  (Setări) când sunt afișate ceasul și calendarul.

Modul de vizualizare a unei singure imagini

Interfață	Stil	Explicație
UNICĂ (Afișarea unei singure imagini)	 <p>Întreaga imagine</p>	Este afișată întreaga imagine pe ecran. Puteți schimba imaginea care să fie afișată apăsând butoanele ◀/▶.
	 <p>Afișare pe întreg ecranul</p>	Este afișată o imagine pe întreg ecranul. (În funcție de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca marginea imaginii să fie afișată numai parțial.) Puteți schimba imaginea care să fie afișată apăsând butoanele ◀/▶.
	 <p>Întreaga imagine (cu Exif)</p>	Sunt afișate informații cum ar fi numărul imaginii, denumirea fișierului și data înregistrării în timp ce pe ecran apare întreaga imagine. Puteți schimba imaginea care să fie afișată apăsând butoanele ◀/▶. Consultați secțiunea “Despre informațiile afișate pe ecranul LCD” de la pag. 39 pentru a afla detalii legate de informațiile cu privire la imagini.
	 <p>Afișare pe întreg ecranul (cu Exif)</p>	Sunt afișate informații cum ar fi numărul imaginii, denumirea fișierului și data înregistrării în modul de afișare a imaginii pe întreg ecranul. (În funcție de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca marginea imaginii să fie afișată numai parțial.) Puteți schimba imaginea care să fie afișată apăsând butoanele ◀/▶. Consultați secțiunea “Despre informațiile afișate pe ecranul LCD” de la pag. 39 pentru a afla detalii legate de informațiile cu privire la imagini.


Interfața index a imaginilor

Interfață	Stil	Explicație
 Index	 Index 1	Este afișată o listă de miniaturi de dimensiune mare. Puteți alege imaginea dorită apăsând butoanele ◀/▶/▼/▲.
	 Index 2	Este afișată o listă de miniaturi. Puteți alege imaginea dorită apăsând butoanele ◀/▶/▼/▲.
	 Index 3	Este afișată o listă de miniaturi de dimensiuni reduse. Puteți alege imaginea dorită apăsând butoanele ◀/▶/▼/▲.

Observații

- O miniatură este o imagine de dimensiuni reduse, ce apare în modul de afișare index, care a fost înregistrată de camera foto în momentul fotografierii.
- În interfața index, puteți apăsa butoanele ◀/▶/▼/▲ și ⏏ pentru a selecta o imagine, interfața trecând în modul de afișare a unei singure fotografii.

Despre informațiile afișate pe ecranul LCD

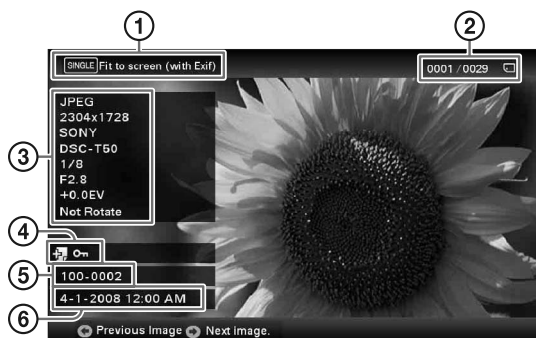

Sunt afișate următoarele informații :

- ① Tipul de afișare (În modul de afișare a unei singure fotografii)
 - Întreaga imagine
 - Afișare pe întreg ecranul
 - Întreaga imagine (cu Exif)
 - Afișare pe întreg ecranul (cu Exif)
- ② Numărul de ordine al imaginii afișate / Numărul total de imagini.

Introduceți indicația suportului media pentru imaginea afișată, așa cum este indicat mai jos :

Simbol	Semnificație
	intrare pentru memoria internă
	intrare pentru "Memory Stick"
	intrare pentru card de memorie SD
	intrare pentru card xD-Picture

- ③ Detalii legate de imagine :
 - formatul fișierului (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - numărul de pixeli (lățime × înălțime)
 - denumirea producătorului dispozitivului de intrare a imaginilor
 - denumirea modelului dispozitivului de intrare a imaginilor
 - timpul de expunere (ex. 1/8)
 - valoarea diafragmei (ex. F2.8)
 - valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
 - informații legate de rotirea imaginii.
- ④ Informații legate de reglaje :

Simbol Semnificație

	indicație privind protecția
	indicație asociată fișierului (Afișată în cazul în care există un fișier asociat cum ar fi un fișier de mișcare sau un fișier cu miniaturi pentru transmitere prin e-mail.)
	apare când este înregistrat un marcaj.

- ⑤ Numărul imaginilor (numărul director-fișier). Acesta apare dacă imaginea este compatibilă DCF. Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este afișată denumirea fișierului. Dacă ați denumit sau redenumit fișierul la calculator și denumirea acestuia include alte caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca respectiva denumire să nu fie corect afișată de rama foto digitală. Totodată, în cazul fișierelor create la calculator sau cu un alt echipament, pot fi afișate cel mult 10 caractere de la începutul denumirii.

Note





Pot fi afișate numai caractere alfanumerice.

- ⑥ Data / ora înregistrării.


Urmărirea unei prezentări de imagini

1 Apăsați  (Prezentare imagini).




Observație

- În cazul în care acționați rama foto cu ajutorul butoanelor acesteia apăsați butoanele MOD VIZUALIZARE din partea din spate sus a ecranului LCD, apoi apăsați  pentru a deplasa cursorul în zona de selecție a interfeței și apăsați  pentru a selecta interfața  (Prezentare imagini).
- Când cursorul este în zona de selecție a interfeței, deplasați-l în zona de selecție a stilului apăsând butonul .
- Când cursorul este în zona de selecție a stilului, îl puteți deplasa și apăsând în mod repetat butonul MOD VIZUALIZARE.

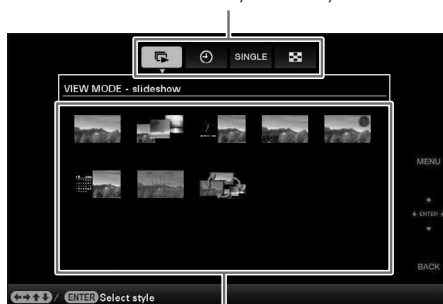Zona de selecție interfeței



Zona de selecție a stilului




2 Apăsați / pentru a selecta stilul dorit și apoi apăsați .






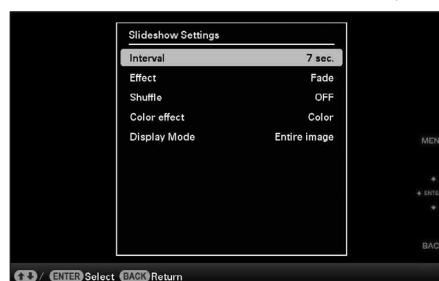
Pentru detalii legate de stilurile disponibile pentru Prezentarea de imagini, consultați secțiunea “Afișarea prezentărilor de imagini (pag. 35).




Schimbarea setărilor pentru prezentarea de imagini

1 Apăsați MENU.

2 Apăsați / pentru a selecta secțiunea  (Setări).

3 Apăsați / pentru a selecta [Setări Prezentare imagini], apoi apăsați .



4 Apăsați / pentru a selecta elementul de reglaj dorit, apoi apăsați .

Consultați tabelul următor pentru a afla detalii legate de elementele de reglaj.

Note

- Când selectați o Prezentare de imagini alcătuită din fotografii de pe un card de memorie, țineți seama de următoarele :
 - din cauza unei caracteristici a dispozitivelor ce folosesc carduri de memorie, imaginile pot fi supuse apariției de erori ale datelor, în cazul în care sunt citite prea des ;
 - nu rulați prea mult timp o prezentare de imagini formată din puține imagini deoarece pot apărea erori ale datelor ;
 - vă recomandăm să realizați frecvent copii de siguranță ale datelor pe cardurile de memorie.
- Când rama foto digitală afișează, spre exemplu, o prezentare de imagini, nu pot fi efectuate modificări ale anumitor elemente de reglaj. Elementele ce nu sunt disponibile vor apărea de culoare gri și nu vor putea fi selectate.
- Prezentarea de imagini începe cu prima imagine dacă rama foto este oprită sau dacă este resetată.
- Când ecranul este prea luminos, vă poate produce amețeli. Aveți grijă să nu stabiliți o luminozitate prea puternică la utilizarea ramei foto digitale.

* Variante de reglaj stabilite din fabrică


Element de reglaj	VARIANTĂ	Descriere												
Setări pentru Prezentările de imagini	Interval	<p>Stabiliți una dintre valorile : 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 oră, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul dintre imagini.</p> <p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none"> În funcție de stilul Prezentării de imagini, a efectelor de culoare sau a dimensiunii fotografiei, este posibil ca o imagine să nu fie schimbată după intervalul de timp stabilit de dvs. în meniu. 												
	Efect	<table border="1"> <tr> <td>Din centru spre colțuri</td> <td>Imaginea următoare apare din centrul ecranului și se extinde către cele patru colțuri înlocuind-o astfel pe precedentă.</td> </tr> <tr> <td>Desfășurare pe verticală</td> <td>Imaginea următoare se desfășoară pe verticală, înlocuind-o pe precedentă.</td> </tr> <tr> <td>Desfășurare pe orizontală</td> <td>Imaginea următoare se desfășoară pe orizontală, înlocuind-o pe precedentă.</td> </tr> <tr> <td>Gradare*</td> <td>Imaginea curentă se estompează treptat, simultan cu intensificarea celei următoare, care o înlocuiește.</td> </tr> <tr> <td>Ștergere</td> <td>Tranziția între imagini se face prin ștergerea treptată a celei curente pentru a se face loc astfel imaginii următoare.</td> </tr> <tr> <td>Aleatoriu</td> <td>Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite aleatoriu.</td> </tr> </table>	Din centru spre colțuri	Imaginea următoare apare din centrul ecranului și se extinde către cele patru colțuri înlocuind-o astfel pe precedentă.	Desfășurare pe verticală	Imaginea următoare se desfășoară pe verticală, înlocuind-o pe precedentă.	Desfășurare pe orizontală	Imaginea următoare se desfășoară pe orizontală, înlocuind-o pe precedentă.	Gradare*	Imaginea curentă se estompează treptat, simultan cu intensificarea celei următoare, care o înlocuiește.	Ștergere	Tranziția între imagini se face prin ștergerea treptată a celei curente pentru a se face loc astfel imaginii următoare.	Aleatoriu	Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite aleatoriu.
	Din centru spre colțuri	Imaginea următoare apare din centrul ecranului și se extinde către cele patru colțuri înlocuind-o astfel pe precedentă.												
	Desfășurare pe verticală	Imaginea următoare se desfășoară pe verticală, înlocuind-o pe precedentă.												
	Desfășurare pe orizontală	Imaginea următoare se desfășoară pe orizontală, înlocuind-o pe precedentă.												
	Gradare*	Imaginea curentă se estompează treptat, simultan cu intensificarea celei următoare, care o înlocuiește.												
	Ștergere	Tranziția între imagini se face prin ștergerea treptată a celei curente pentru a se face loc astfel imaginii următoare.												
	Aleatoriu	Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite aleatoriu.												
	Aleatoriu	Activat	Imaginile sunt afișate în ordine aleatorie.											
		Dezactivat*	Imaginile sunt afișate conform ordinii stabilite la [Ordinea de listare] de la [Reglaje generale].											
	Efect de culoare	Color*	Imaginea afișată este color.											
		Sepia	Imaginea afișată este sepia.											
		Monocrom	Imaginea afișată este alb-negru.											
	Mod de afișare	<p>Selecționați dimensiunea dorită de afișare, dintre următoarele variante :</p> <p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none"> Datele imaginii originale nu vor fi modificate. 												
		Întreaga imagine*	Este afișată întreaga imagine mărită la dimensiunea adecvată. (Este posibil ca unor imagini să le fie adăugate margini sus, jos, stânga și dreapta).											
		Afișare pe întreg ecranul	<p>Centrul imaginii este mărit suficient încât aceasta să umple întreg ecranul.</p> <p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none"> În funcție de stilul Prezentării de imagini, este posibil ca imaginea să nu fie afișată la dimensiunea stabilită de dvs. în meniu. 											

Importul imaginilor de pe un card de memorie în memoria internă a ramei foto





Puteți utiliza rama foto ca pe un album digital, stocând imaginile importante în memoria internă a acesteia.

Observație

- La [Dimensiune imagine importată] din meniu, puteți stabili dacă dimensiunea imaginilor să fie optimizată sau dacă acestea să fie stocate așa cum sunt în memoria internă (pag. 53).
- Când pentru [Dimensiune imagine importată] este aleasă varianta [Redimensionare], în memoria internă pot fi stocate până la 500 de imagini. Când este aleasă varianta [Original], numărul de imagini ce pot fi stocate poate varia, în funcție de dimensiunea originală a imaginilor.

- 1 Apăsați butonul  (IMPORT) când pe ecran este afișată o imagine stocată pe cardul de memorie.

Observație

- Dacă folosiți butoanele ramei foto digitale, apăsați MENU, selectați  (Editare) cu , selectați [Import] cu , apoi apăsați butonul .


Modul imagine unică (Afișarea unei singure imagini pe ecran)






Afișarea unei prezentări de imagini

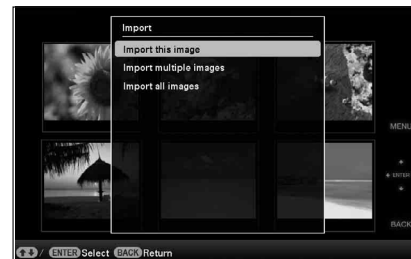

Afișarea indexului de imagini



- 2 Apăsați / pentru a selecta [Importul acestei imagini], [Import imagini multiple] sau [Importul tuturor imaginilor] și apoi apăsați .

Dacă selectați [Importul acestei imagini], imaginea curent afișată este adăugată în memoria internă. Treceți la pasul 5. (Acest element nu poate fi selectat din interfața pentru Prezentarea de imagini.)

Dacă alegeți [Import imagini multiple], puteți alege, din lista de imagini, pe cea pe care doriți să o adăugați. Treceți la pasul 3.

Dacă selectați [Importul tuturor imaginilor], este afișată lista imaginilor. Este atașat un marcaj în fiecare casetă de bifare corespunzătoare tuturor imaginilor. Treceți la pasul 4.

- 3** Folosiți butoanele ◀/▶/⏪/⏩ pentru a selecta din lista imaginilor pe cea care să fie importată și apăsați ↵.

Imaginea respectivă este marcată cu o bifă “✓”.

Dacă doriți să importați mai multe imagini simultan, repetați acest pas.



Pentru a anula selecția, selectați imaginea și apăsați ↵. Marcajul “✓” asociat imaginii dispare.

În legătură cu operația de sortare din lista de imagini

- În timpul sortării :
Sunt listate toate imaginile ce îndeplinesc criteriul de sortare.
- În afara operației de sortare :
Sunt listate toate imaginile de pe dispozitivul de stocare, care conține imaginea curent afișată.


Consultați secțiunea “Sortarea imaginilor (Filtrare)”, pag. 48.

- 4** Apăsați MENU.

Este afișată interfața de confirmare pentru selectarea unui director.

- 5** Apăsați ⏪/⏩ pentru a selecta directorul dorit și apăsați ↵.

Apare interfața de confirmare utilizată pentru a decide dacă să fie adăugată sau nu o imagine în memoria internă.

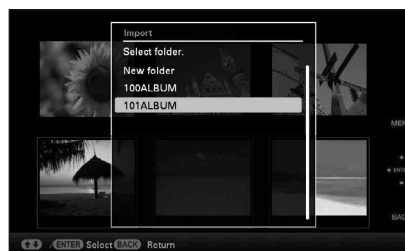

Observație

- Când selectați [Director nou] este creat automat un nou director.

- 6** Apăsați ⏪/⏩ pentru a selecta [Da], apoi apăsați ↵.

Imaginea este stocată în directorul specificat, în memoria internă.

- 7** Apăsați ↵ când este afișată interfața de confirmare.

Note

- Opțiunea “Import în memoria internă” nu este disponibilă pentru imaginile din memoria internă.
- În cursul adăugării imaginilor în albumul din memoria internă, evitați următoarele :
 - să opriți alimentarea,
 - să scoateți cardul de memorie,
 - să introduceți un alt card.

În caz contrar, este posibil să se deterioreze rama foto, cardul de memorie sau datele.


Observație

- Puteți modifica dimensiunea miniaturii cu ajutorul butoanelor [Ⓜ/Ⓜ] din lista imaginilor.

Specificarea dispozitivului de redare

Puteți specifica dacă să fie afișate imaginile de pe cardul de memorie sau din memoria internă.

1 Apăsați SELECTARE DISPOZITIV.

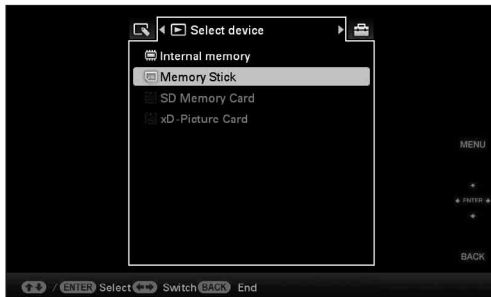

Observații

- Când acționați de la unitatea principală, apăsați MENU și butoanele ◀/▶ pentru a selecta [Selectare dispozitiv].
- Dacă nu este introdus cardul de memorie pe care vreți să îl selectați, introduceți-l acum.

Note

- În interfața ceas sau în cea calendar, nu puteți selecta [Selectare dispozitiv].

2 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta dispozitivul de redare, apoi apăsați butonul ↵.

Sunt afișate imaginile de pe dispozitivul selectat.

Observație

- Căutarea este anulată automat când schimbați dispozitivul de redare în timpul căutării.

Exportul imaginilor din memoria internă pe un card de memorie

Puteți exporta imaginile din memoria internă pe un card de memorie.

1 Apăsați MENU când pe ecran este afișată o imagine stocată în memoria internă.

2 Apăsați ◀/▶ pentru a selecta secțiunea [Editare].

3 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [Export], apoi apăsați ↵.

Modul imagine unică

(Afișarea unei singure imagini pe ecran)



4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Exportul acestei imagini], [Export imagini multiple] sau [Exportul tuturor imaginilor], apoi apăsați butonul ↵.

Dacă selectați [Exportul acestei imagini] imaginea curent afișată este exportată către dispozitiv. Treceți la pasul 7. (Nu puteți selecta această variantă din interfața pentru prezentări de imagini.)

Dacă selectați [Export imagini multiple], puteți selecta imaginea pe care doriți să o exportați din lista de imagini. Treceți la pasul 5.

Dacă selectați [Exportul tuturor imaginilor], este afișată lista imaginilor. Este atașat un marcaj în căsuțele de bifare corespunzătoare tuturor imaginilor. Treceți la pasul 6.

5 Folosiți butoanele $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pentru a selecta din lista imaginilor pe cea care să fie exportată și apăsați \rightarrow .

Imaginea respectivă este marcată cu o bifă “✓”.

Dacă doriți să exportați mai multe imagini simultan, repetați acest pas.

Pentru a anula selecția, selectați imaginea și apăsați \rightarrow . Marcajul “✓” asociat imaginii dispare.

În legătură cu operația de sortare din lista de imagini

- În timpul sortării :
Sunt listate toate imaginile ce îndeplinesc criteriul de sortare.

- În afara operației de sortare :
Sunt listate toate imaginile din memoria internă.

Consultați secțiunea “Sortarea imaginilor (Filtrare)”, pag. 48.

6 Apăsați MENU.

Este afișată interfața de selectare a cardului de memorie unde să fie realizat exportul.

7 Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta cardul de memorie către care vreți să fie exportate imaginile, apoi apăsați \rightarrow .



8 Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta directorul de destinație și apăsați \rightarrow .

Apare interfața de confirmare utilizată pentru a decide dacă să fie exportată sau nu imaginea.



Observație

- Când selectați [Director nou] este creat automat un nou director.

9 Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Da], apoi apăsați \rightarrow .

Operația de export se încheie.

10 Apăsați \rightarrow când este afișată interfața de confirmare.

Imaginea este copiată pe cardul de memorie specificat.

Notă

- În cursul exportului imaginilor, evitați următoarele :


- să opriți alimentarea,
- să scoateți cardul de memorie,
- să introduceți un alt card.

În caz contrar, este posibil să se deterioreze rama foto, cardul de memorie sau datele.







Observații




- Puteți de asemenea să utilizați butonul MENU al ramei foto digitale.
- Puteți modifica dimensiunea miniaturii cu ajutorul butoanelor $\left[\oplus/\ominus\right]$ din lista imaginilor.
- Orice dispozitiv care nu este recunoscut de rama foto digitală va apărea de culoare gri și nu va putea fi selectat.

Ștergerea unei imagini

1 Apăsați  (Ștergere) când pe ecran este afișată o imagine.

Observație






- Când acționați rama foto digitală, apăsați MENU, selectați  (Editare) cu butoanele /, selectați [Ștergere] cu /, apoi apăsați .

2 Apăsați / pentru a selecta [Ștergerea acestei imagini], [Ștergere imagini multiple] sau [Ștergerea tuturor imaginilor], apoi apăsați butonul .

Dacă selectați [Ștergerea acestei imagini] imaginea curent afișată este ștersă. Treceți la pasul 5. (Nu puteți selecta această variantă din interfața pentru prezentări de imagini.)


Dacă alegeți [Ștergere imagini multiple], puteți stabili, din lista de imagini, ce imagine doriți să ștergeți. Treceți la pasul 3.

Dacă selectați [Ștergerea tuturor imaginilor], este afișată lista imaginilor. Este atașat un marcaj în căsuțele de bifare corespunzătoare tuturor imaginilor. Treceți la pasul 4.

3 Apăsați /// pentru a selecta imaginea care să fie ștersă din lista imaginilor, apoi apăsați .

Imaginea respectivă este marcată cu o bifă “✓”.

Dacă doriți să ștergeți mai multe imagini simultan, repetați acest pas.

Pentru a anula selecția, selectați imaginea și apăsați . Marcajul “✓” asociat imaginii dispăre.




În legătură cu operația de sortare din lista de imagini

- În timpul sortării :
Sunt listate toate imaginile ce îndeplinesc criteriul de sortare.
- În afara operației de sortare :
Sunt listate toate imaginile de pe dispozitivul de stocare, care conține imaginea curent afișată.

Consultați secțiunea “Sortarea imaginilor (Filtrare)”, pag. 48.

4 Apăsați MENU.

Este afișată interfața de confirmare a ștergerii.

5 Apăsați / pentru a selecta [Yes], apoi apăsați .


Imaginea este ștersă.

6 Apăsați  când este afișată interfața de confirmare.

Note




- În cursul ștergerii imaginilor, evitați următoarele :
 - să opriți alimentarea,
 - să scoateți cardul de memorie,
 - să introduceți un alt card.În caz contrar, este posibil să se deterioreze rama foto, cardul de memorie sau datele.
- Când pe ecran apare mesajul [Nu se poate șterge o imagine protejată] ([Cannot delete a protected image.]), înseamnă că, la calculator, fișierul de imagine a fost marcat ca disponibil numai pentru citire. În acest caz, conectați rama foto la calculator și ștergeți acest fișier cu ajutorul calculatorului.
- Capacitatea totală a memoriei interne nu este egală cu cea rămasă, nici măcar imediat după realizarea operației de inițializare.
- Dacă a început operația de ștergere, imaginea ștersă nu mai poate fi recuperată, chiar dacă întrerupeți operația. Ștergeți imaginile numai după ce v-ați asigurat că nu vă mai sunt necesare.




Observație




- Puteți modifica dimensiunea miniaturii cu ajutorul butoanelor / din lista imaginilor.




Pentru a formata memoria internă

1 Apăsați MENU.

2 Apăsați / pentru a selecta secțiunea  (Setări).

3 Apăsați / pentru a selecta [Inițializare], apoi apăsați .

4 Apăsați / pentru a selecta [Formatare memorie internă], apoi apăsați . Este afișată interfața de confirmare pentru inițializarea memoriei interne.







5 Apăsați / pentru a selecta [Da], apoi apăsați butonul .




Înregistrarea unui marcaj


Puteți realiza o prezentare de imagini care să conțină numai anumite fotografii, selectate anterior de dvs., prin marcarea. Veți putea afișa cu ușurință imaginile marcate cu ajutorul interfeței index sau prin afișare în interfața cu o singură imagine.




- 1 Apăsați ♥ (Marcare) când pe ecran este afișată o imagine.

Observație

- Când acționați rama foto digitală, apăsați MENU, selectați  (Editare) cu butoanele /, selectați [Marcare] cu /, apoi apăsați .

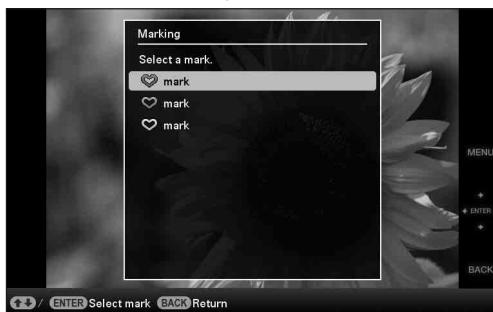- 2 Apăsați / pentru a selecta marcajul dorit, apoi apăsați butonul .








- 3 Apăsați / pentru a selecta [Marcarea acestei imagini], [Marcare/ Anulare marcaj imagini multiple] sau [Marcarea tuturor imaginilor] și apoi apăsați .

Dacă selectați [Marcarea acestei imagini] imaginea curent afișată este marcată și va fi afișată în viitor. (Nu puteți selecta această variantă din interfața pentru prezentări de imagini.)


Dacă alegeți [Marcare/ Anulare marcaj imagini multiple], puteți selecta, din lista de imagini, imaginea pe care doriți să o marcați. Treceți la pasul 4.

Dacă selectați [Marcarea tuturor imaginilor], este afișată lista imaginilor. Este atașat un marcaj în căsuțele de bifare corespunzătoare tuturor imaginilor. Treceți la pasul 5.

- 4 Apăsați /// pentru a selecta imaginea care să fie marcată în lista imaginilor, apoi apăsați .

Imaginea respectivă este marcată cu o bifă "✓".

Dacă doriți să marcați mai multe imagini simultan, repetați acest pas.

Pentru a anula selecția, selectați imaginea și apăsați . Marcajul "✓" asociat imaginii dispare.




În legătură cu operația de sortare din lista de imagini

- În timpul sortării :
Sunt listate toate imaginile ce îndeplinesc criteriul de sortare.
- În afara operației de sortare :
Sunt listate toate imaginile de pe dispozitivul de stocare, care conține imaginea curent afișată.

Consultați secțiunea "Sortarea imaginilor (Filtrare)", pag. 48.

- 5 Apăsați MENU.

Este afișată interfața de confirmare a marcării.

- 6 Apăsați / pentru a selecta [Da], apoi apăsați .

Marcajul este atașat imaginii selectate.

Pentru a șterge un marcaj

Selectați [Anularea marcajului acestei imagini] sau [Anularea marcajelor tuturor imaginilor] și apăsați \rightarrow la pasul 3. Puteți totodată să anulați selecția debifând caseta corespunzătoare imaginilor.

- [Anularea marcajului acestei imagini]
Este eliminat marcajul imaginii curent afișate. (Nu puteți selecta această variantă din interfața pentru prezentări de imagini.)
- [Anularea marcajelor tuturor imaginilor]
 - În timpul sortării :
Sunt anulate marcajele tuturor imaginilor ce îndeplinesc criteriul de sortare.
 - În afara operației de sortare :
Sunt anulate marcajele tuturor imaginilor de pe dispozitivul de stocare, care conține imaginea curent afișată.

Notă

- Un marcaj este reținut numai atunci când este înregistrat împreună cu imaginea în memoria internă. Un marcaj înregistrat împreună cu imaginea pe un card de memorie este eliminat când alimentarea este oprită sau când este schimbat dispozitivul de redare.

Observații

- Puteți selecta unul dintre cele 3 tipuri de marcaje disponibile.
- Puteți modifica dimensiunea miniaturii cu ajutorul butoanelor \oplus/\ominus din lista imaginilor.

Sortarea imaginilor (Filtrare)


Imaginile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie pot fi stocate în funcție de dată, director, orientarea imaginii sau marcaje.

- 1 Apăsați SORTARE când imaginea dorită este afișată.

🔍 Observație

Dacă sunt folosite butoanele de la rama foto digitală, apăsați MENU, selectați clapeta \square (Editare) cu \leftarrow/\rightarrow , selectați [Sortare] cu \uparrow/\downarrow , și apăsați \rightarrow .


- 2 Alegeți criteriul de ordonare cu \downarrow/\uparrow , apoi apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).

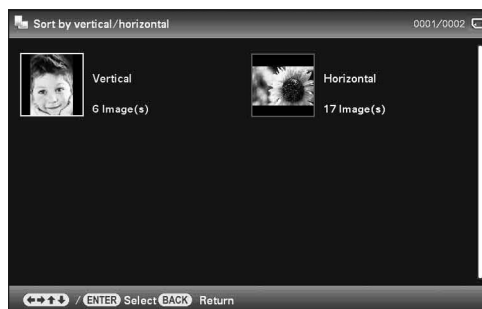

- **[Sortare după dată]** : criteriul este data înregistrării,
- **[Sortare după director]** : criteriul este directorul ce le conține,
- **[Sortare pe verticală/ orizontală]** : criteriul este orientarea imaginii,
- **[Sortare după marcaj]** : criteriul este marcajul imaginii.

- 3 Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați butonul \rightarrow (ACCESARE).

Pentru a renunța la operația de sortare

Apăsați MENU când sunt afișate imaginile sortate, selectați [Renunțare la sortare (afișarea tuturor imaginilor)] și apăsați butonul  (ACCESARE).

Pentru a alege un alt criteriu de sortare

Apăsați ÎNAPOI în timp ce sunt afișate imaginile sortate.



Note


- În timpul sortării, pentru a nu deteriora rama foto digitală, cardul de memorie sau datele, nu opriți alimentarea aparatului și nu scoateți cardul de memorie.
- Operația de sortare este anulată automat în următoarele cazuri :
 - când este schimbat dispozitivul de redare,
 - când sunt sortate imaginile de pe cardul de memorie, iar cardul este scos din aparat.

Ajustarea dimensiunii imaginii și a orientării acesteia



Mărirea / micșorarea imaginilor

Puteți mări sau reduce dimensiunea unei imagini în modul de vizualizare a unei singure imagini.











Pentru a mări o imagine, apăsați  (mărire) de la telecomandă. Pentru a reduce o imagine mărită, apăsați  (micșorare).

La fiecare apăsare a butonului , imaginea este mărită suplimentar. Orice imagine poate fi mărită de cel mult 5 ori față de dimensiunea originală. Puteți deplasa o imagine mărită în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.





Pentru a salva o imagine mărită sau una micșorată (Decuparea și salvarea imaginilor)

- ① Apăsați butonul MENU când imaginea mărită sau cea redusă este afișată.
- ② Apăsați / pentru a selecta metoda de salvare.

Dacă selectați varianta [Stocare ca imagine nouă], este reținută o copie a imaginii. Treceți la pasul ③.

Dacă selectați [Suprasciere], noua imagine o înlocuiește pe cea nouă. Treceți la pasul ⑤.
- ③ Apăsați / pentru a selecta dispozitivul pe care să fie stocată imaginea, apoi apăsați .
- ④ Apăsați / pentru a selecta directorul de destinație, apoi apăsați .
- ⑤ Apăsați / pentru a selecta [Da] și apăsați . Imaginea este salvată.
- ⑥ Când apare fereastra de confirmare, la încheierea stocării în memorie, apăsați .

Observații

- Dacă deplasați cu butoanele /// o imagine mărită și apăsați MENU la pasul ①, aceasta va fi decupată pentru a se încadra pe ecran și a fi salvată.

Note


- Nu pot fi suprascrise decât fișiere de imagine JPEG (cu extensia .jpg).


- În funcție de dimensiunea unei imagini, în urma operației de mărire calitatea acesteia poate fi redusă.
- Nu este posibil să măriți o imagine cu ajutorul butoanelor ramei foto digitale.



Rotirea unei imagini

Puteți roti o imagine când este afișată singură pe ecran.

Aționare din meniul ramei foto


- 1 Apăsați MENU în modul de afișare a unei singure imagini.
- 2 Apăsați ◀/▶ pentru a selecta secțiunea  (Editare).
- 3 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [Rotire], apoi apăsați ↵.

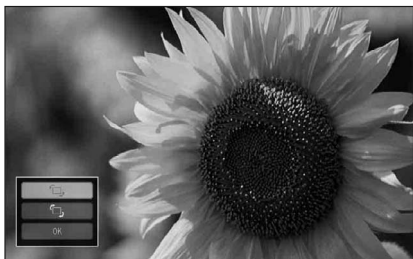

- 4 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta direcția de rotire, apoi apăsați ↵.
 -  : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar.
 -  : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens antiorar.


- 5 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [OK], apoi apăsați ↵.


Observații

- Imaginea poate fi rotită și cu butonul , (ROTIRE) de la telecomandă. La fiecare apăsare a butonului, imaginea este rotită cu 90 de grade în sens antiorar.
- Pentru o imagine din memoria internă, datele legate de rotirea acesteia vor fi reținute și după ce alimentarea este oprită.
- Puteți roti imaginile afișate în interfața index.

Modificarea reglajelor pentru funcția de pornire/oprire automată

Puteți utiliza funcția Temporizator pentru a porni sau a opri automat rama foto digitală.

- 1 Apăsați MENU.
- 2 Apăsați ◀/▶ pentru a alege secțiunea  (Setări).
- 3 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [Pornire/Oprire automată a alimentării], apoi apăsați ↵. Este afișată interfața ce permite stabilirea valorilor pentru funcția de pornire/oprire automată a alimentării.

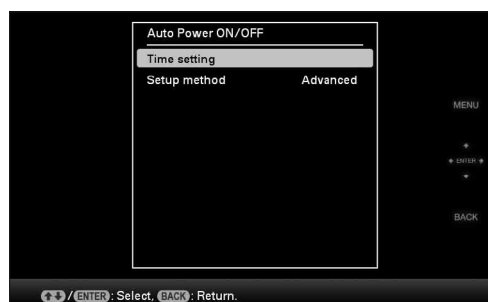

- 4 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [Metoda de configurare], apoi apăsați ↵. Apăsați, după ceea, ↓/↑ pentru a selecta varianta [Simplă] sau [Avansată], după care apăsați ↵.
 - [Simplă] : funcția de pornire / oprire automată a alimentării este reglată fin, în trepte de 1 minut.
 - [Avansată] : funcția de pornire / oprire automată a alimentării este reglată în funcție de ziua săptămânii, în trepte de 1 oră.

- 5 Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Setarea orei], apoi apăsați \rightarrow .

[Simplă]



- ① Selectați elementul pentru care doriți să setați ora.
Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Temporizator pornire] sau [Temporizator oprire] \rightarrow apoi, apăsați \rightarrow (ACCESARE).
Apoi, apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Activare] și apăsați \rightarrow (ACCESARE).
- ② Stabiliți ora de activare a temporizatorului de pornire sau a celui de oprire.
Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Pornire automată la ora] sau [Oprire automată la ora], apoi apăsați \rightarrow .
Apăsați \leftarrow/\rightarrow pentru a selecta ora sau minutele, apăsați \downarrow/\uparrow pentru a stabili valoarea dorită pentru acestea, apoi apăsați \rightarrow .
- ③ Stabiliți o anumită zi a săptămânii când să fie activat temporizatorul.
Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a selecta [Pornire automată în ziua] sau [Oprire automată în ziua], apoi apăsați \rightarrow .
Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a alege ziua în care să fie activat temporizatorul, și apăsați \rightarrow pentru a o marca.
Apăsați \downarrow/\uparrow pentru a deplasa cursorul în dreptul [OK], apoi apăsați \rightarrow .

[Avansată]



- ① Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pentru a selecta ora când doriți să fie folosită funcția de pornire sau de oprire automată.
Puteți regla această funcție în funcție de ziua săptămânii, în trepte de o oră.
Culoarea fusului orar selectat se modifică, devenind albastră, după ce apăsați \rightarrow .
Alimentarea ramei foto digitale va fi pornită când vine ora corespunzătoare fusului orar marcat cu albastru. Culoarea fusului orar selectat se schimbă devenind gri după ce selectați fusul orar marcat cu albastru și apăsați \rightarrow .
Alimentarea ramei foto digitale se va opri când se va ajunge la momentul corespunzător fusului orar marcat cu gri.
- Observație**
- Alimentarea se va opri automat la momentul stabilit de dvs. la [Temporizator oprire], în cazul în care folosiți rama foto digitală.
 - Alimentarea va porni automat la momentul stabilit de dvs. la [Temporizator pornire], în cazul în care rama foto digitală este în modul standby.
- ② Apăsați $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ pentru a selecta [OK], apoi apăsați \rightarrow .


- 6 Apăsați MENU.


Modificarea diverselor reglaje

Puteți modifica următoarele elemente de reglaj:


- Prezentări de imagini
- Pornirea/oprirea automată a alimentării
- Stabilirea datei / orei
- Reglaje generale (Ordinea de listare, Activare/Dezactivare siglă Sony* etc.)
** Pornirea siglei Sony este o funcție disponibilă numai la modelul DPF-D75/ D85/ D95.*
- Stabilirea limbii
- Inițializare

Procedura de reglaj

- 1 Apăsați MENU.
- 2 Apăsați ◀/▶ pentru a alege secțiunea  (Setări).

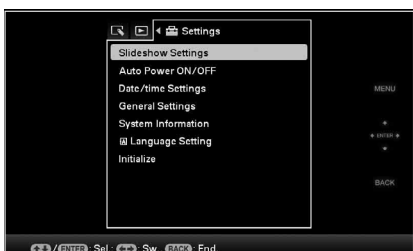

- 3 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta elementul de reglaj pe care doriți să îl modificați, apoi apăsați ↵.
- Este afișată interfața de configurare pentru elementul de reglaj selectat.

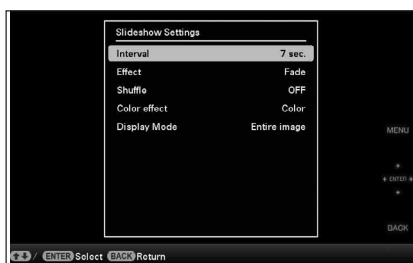

Spre exemplu, dacă este selectată opțiunea [Prezentări de imagini].

- 4 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta elementul de reglaj pe care doriți să îl modificați, apoi apăsați ↵.

Aceasta vă permite să stabiliți fiecare dintre elemente (pag. 53).

Notă

- Când rama foto afișează, de exemplu, o prezentare de imagini, anumite elemente de reglaj nu pot fi modificate. Acestea vor apărea de culoare gri și nu vor putea fi selectate.

- 5 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta varianta dorită de reglaj pentru elementul respectiv, apoi apăsați ↵.


La fiecare apăsare a butoanelor ↓/↑, varianta de reglaj se modifică. În cazul în care este vorba despre o valoare numerică, apăsați ↑ pentru a mări valoarea, respectiv apăsați ↓ pentru a alege o valoare mai mică.

Varianta stabilită de reglaj este confirmată prin apăsarea butonului ↵.

- 6 Apăsați MENU.

Interfața meniului dispare.

Pentru a reveni la variantele de reglaj stabilite din fabrică

- 1 Apăsați MENU și selectați  (Setări) - [Inițializare] apăsând butonul ◀/▶/↓/↑.

- 2 Apăsați ↓/↑ pentru a selecta [Inițializare reglaje], apoi apăsați ↵.

Toate valorile ajustate, cu excepția setărilor pentru ceas, vor reveni la variantele stabilite din fabrică (implicite).

Observație

- Puteți folosi și butonul MENU al ramei foto digitale.

Elemente de reglaj

* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică

Element de reglaj	Variante de reglaj	Descriere	
Reglaje pentru prezentarea de imagini		Consultați secțiunea “Urmărirea unei prezentări de imagini” (pag. 40).	
Pornirea/ Oprirea automată a alimentării	Este reglat temporizatorul care va porni sau va opri automat alimentarea ramei foto. Pentru această funcție, sunt disponibile următoarele opțiuni (pag. 50).		
	Simplă	Temporizator pornire	Puteți regla temporizatorul (ora/ziua) și momentul la care alimentarea să fie pornită automat, când activați această funcție.
		Temporizator oprire	Puteți regla temporizatorul (ora/ziua) și momentul la care alimentarea să fie oprită automat, când activați această funcție.
	Avansată	OK	Se revine la interfața precedentă după confirmarea operației.
		Cancel	Se revine la interfața precedentă după anularea operației.
		Resetare toate	Sunt șterse toate orele stabilite.
Metoda de configurare	Avansată*	Stabilește reglajul pentru funcția de pornire/oprire automată în funcție de ziua săptămânii, în trepte de 1 oră.	
	Simplă	Stabilește reglajul pentru funcția de pornire/oprire automată, în trepte fine, de 1 minut.	
Reglaje temporale		Sunt stabilite data, ora, prima zi a săptămânii etc. (pag. 31).	
Reglaje generale	Ordinea de listare	Este stabilită ordinea de afișare a imaginilor. Acest reglaj stabilește ordinea pentru prezentările de imagini.	
		Data înregistrării	Imaginile sunt afișate în ordinea calendaristică a datelor la care au fost înregistrate.
		Ordinea numerelor*	Imaginile sunt afișate în ordinea numerelor acestora.
	Orientarea automată a interfeței	Activat*/Dezactivat : Puteți regla rama foto să detecteze automat orientarea imaginilor și să le rotească dacă este cazul.	
Luminozitatea LCD	Vă permite să stabiliți luminozitatea ecranului LCD, în trepte de la 1 la 10*.		

* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică

Element de reglaj	Variante de reglaj	Descriere	
Reglaje generale	Dimensiunea fișierelor de imagine	Redimensionare*	La importul imaginilor de pe un card de memorie, acest reglaj redimensionează imaginile și le salvează în memoria internă. Puteți stoca mai multe imagini, însă veți constata o deteriorare a calității imaginilor comparativ cu originalul, în cazul în care acestea sunt afișate pe un monitor de dimensiuni mari, prin intermediul calculatorului sau a unui alt echipament.
		Originală	Imaginile sunt stocate în memoria internă fără a fi comprimate. Imaginile vor rămâne la calitatea originală, însă veți putea stoca mai puține imagini.
	Sigla Sony Activat/Dezactivat	Activat*/Dezactivat : Puteți stabili dacă sigla Sony de la rama foto digitală să fie luminoasă sau nu (doar la DPF-D75/ D85/ D95).	
Informații de sistem	Versiune	Afișarea versiunii de firmware folosită de rama foto digitală.	
	Memoria internă	Capacitatea memoriei	Este indicat spațiul maxim disponibil din memoria internă, în starea inițială.
		Capacitatea rămasă	Este indicat spațiul curent disponibil în memoria internă.
Stabilirea limbii	Este stabilită limba care să fie folosită la afișarea pe ecranul LCD. japoneză, engleză*, franceză, spaniolă, germană, italiană, rusă, coreeană, chineza simplificată, chineza tradițională, olandeză, portugheză, arabă, persană, maghiară, poloneză, cehă, thai, greacă, turcă, malay, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză. Notă • Limba stabilită implicit pentru anumite regiuni poate diferi.		
Inițializare	Formatarea memoriei interne	Puteți formata memoria internă. Notă • Toate imaginile aflate în memoria internă vor fi șterse. • Nu formatați memoria internă folosind o conexiune la un calculator.	
	Inițializare reglaje	Toate elementele de reglaj revin la variantele implicite stabilite din fabrică, cu excepția celor ale datei și a orei de la [Setare dată/oră].	

Conectarea la un calculator

Puteți conecta rama foto digitală la un calculator pentru a vizualiza și a copia imagini din memoria internă la calculator sau pentru a copia imagini de la calculator la acest dispozitiv.

Cerințe de sistem

Pentru ca rama foto digitală să poată funcționa împreună cu calculatorul la care este conectată, acesta trebuie să satisfacă următoarele cerințe :

■ Windows

- Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
- Port : port USB

■ Macintosh

- Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
- Port : port USB

Note


- Dacă la calculator sunt cuplate mai multe echipamente USB sau dacă este utilizat un hub, pot apărea probleme. Într-un astfel de caz, simplificați conexiunile.
- Nu puteți acționa rama foto digitală cu ajutorul altui echipament USB, conectat simultan.
- Nu deconectați cablul USB în timpul comunicării de date.
- Nu este garantată utilizarea acestei rame foto digitale cu orice calculator care întrunește condițiile de sistem prezentate mai sus.
- S-a demonstrat că rama foto digitală este compatibilă cu calculatoare și cu imprimante foto digitale marca Sony. În cazul în care rama este cuplată la alte echipamente, este posibil ca memoria sa internă să nu fie recunoscută.

Conectarea la un calculator pentru a realiza un schimb de imagini

Notă

- Această secțiune prezintă un exemplu valabil în condițiile în care calculatorul folosit utilizează sistemul de operare Windows Vista. În funcție de SO pe care îl folosiți, interfețele afișate și procedurile pot diferi.

- 1 Conectați rama foto digitală la o sursă de curent alternativ (pag. 30).
- 2 Cuplați rama foto la calculator prin intermediul unui cablu USB disponibil în comerț.

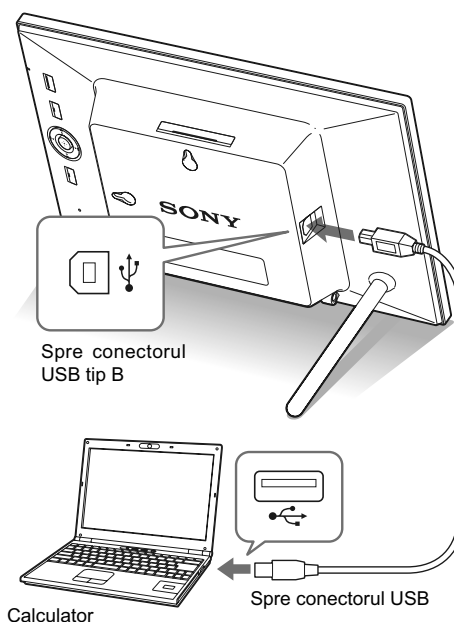

Notă


- Folosiți un cablu USB de tip B mai scurt de 3 metri.
- 3 Porniți rama foto digitală (pag. 30).

4 Când pe ecranul calculatorului apare fereastra [AutoPlay], faceți clic pe [Deschidere director pentru vizualizare fișiere].

Dacă nu apare fereastra [AutoPlay], faceți clic pe [Computer (My Computer)] din meniul Start și accesați discul mobil (*removable disc*).

5 Deplasați cursorul în fereastră și faceți clic dreapta, apoi faceți clic pe [New] - [Folder].

Denumiți acest nou director. În prezentul manual de instrucțiuni, este utilizată ca exemplu denumirea “sony” a directorului.

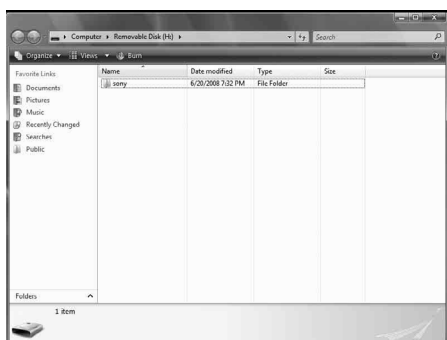

6 Faceți dublu clic pentru a accesa directorul “sony”.



7 Deschideți directorul care conține fișierele de imagine pe care doriți să le copiați, apoi copiați fișierele marcându-le și deplasându-le.

Note

- Când stocați imagini de la calculator în memoria internă, creați un director în memoria internă și apoi salvați imaginile în acesta. Dacă nu creați un director, puteți stoca cel mult 512 imagini în memoria internă. În plus, numărul de imagini poate să scadă în funcție de lungimea denumirii fișierului sau de tipul de caractere utilizat.
- Dacă editați sau salvați un fișier de imagine pe calculator, data de modificare a respectivului fișier este schimbată. Din cauza acestei modificări, este posibil ca imaginile să nu fie afișate în ordinea datelor de înregistrare din interfața index a imaginilor sau cea corespunzătoare altui mod de afișare deoarece data de înregistrare a imaginii a fost modificată.
- Când imaginile de la calculator sunt stocate în memoria internă a ramei foto digitale, fișierele de imagine sunt stocate fără a fi comprimate. De aceea vor putea fi reținute mai puține fotografii în memoria internă.
- Fișierele de imagine create sau editate cu ajutorul unui calculator, este posibil să nu fie afișate. Fișierele de imagine marcate cu ajutorul unui calculator ca fiind “Read only” (disponibile numai pentru citire), este posibil să nu poată fi șterse cu rama foto digitală. Renunțați la marcajul “Read Only” înainte de a salva fișierele de imagine de la calculator la rama foto digitală.

Deconectarea de la calculator

Deconectați cablul USB sau opriți rama foto digitală după ce o deconectați de la calculator.

- 1** Faceți dublu clic pe  din bara de comenzi.
- 2** Faceți clic pe  (Dispozitiv USB MASS Storage) → [Stop].
- 3** Faceți clic pe [OK] după ce verificați ce dispozitiv doriți să decuplați.

Mesaje de eroare

Dacă sunt afișate mesaje de eroare

Dacă apare o eroare, pe ecranul LCD al ramei foto digitale poate fi afișat unul dintre următoarele mesaje. Urmați indicațiile corespunzătoare pentru a soluționa problema.

Mesaj de eroare	Semnificație / Soluție
No Memory Stick./ No SD Memory Card./ No xD-Picture Card.	<ul style="list-style-type: none">Nu este introdus nici un card de memorie în aparat. Introduceți un card de memorie în slotul respectiv (pag. 32).
An incompatible Memory Stick is inserted./ An incompatible SD Memory Card is inserted. / An incompatible xD-Picture Card is inserted.	<ul style="list-style-type: none">În rama foto digitală a fost introdus un card de memorie care nu este acceptat. Utilizați un card care este acceptat de acest dispozitiv.
No images on file	<ul style="list-style-type: none">Nu există fișiere de imagine pe cardul de memorie care să poată fi afișate pe ecranul ramei foto digitale. Utilizați un card care să conțină fotografiile care doriți să fie prezentate.
Cannot delete a protected image.	<ul style="list-style-type: none">Pentru a șterge un fișier protejat, anulați protecția la camera digitală sau la calculator.
Memory card is protected. Remove protection then try again.	<ul style="list-style-type: none">Cardul de memorie este protejat la scriere. Deplasați comutatorul de protejare la scriere în poziția ce permite inscripționarea (pag. 64).
The Memory Stick is full. / The SD Memory Card is full. / The xD-Picture Card is full / The internal memory is full.	<ul style="list-style-type: none">Nu mai pot fi stocate date suplimentare deoarece cardul de memorie sau memoria internă sunt complet ocupate. Ștergeți imaginile care nu vă interesează sau utilizați un card memorie care are suficient spațiu liber.
Error reading the Memory Stick./ Error reading the SD Memory Card./ Error reading the xD-Picture Card / Error reading the internal memory.	<ul style="list-style-type: none">În cazul unui card de memorie : A survenit o eroare. Verificați dacă este corect introdus cardul de memorie în aparat. Dacă mesajul de eroare este afișat frecvent, verificați starea cardului de memorie cu ajutorul unui alt echipament decât rama foto digitală.În cazul memoriei interne : Inițializați memoria internă.
Write error in the Memory Stick. / Write error in the SD Memory Card./ Write error in the xD-Picture Card/ Write error in the internal memory.	<p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none">Când inițializați memoria internă, vă rugăm să țineți seama că toate fișierele de imagine conținute de aceasta vor fi șterse.

Mesaj de eroare	Semnificație / Soluție
The Memory Stick is read only	<ul style="list-style-type: none"> • Este introdus un card “Memory Stick-ROM”. Pentru a stoca imaginile, folosiți unul dintre cardurile “Memory Stick” recomandate.
The Memory Stick is protected.	<ul style="list-style-type: none"> • Este introdus un “Memory Stick” protejat. Pentru a edita și stoca imaginile, utilizați un dispozitiv extern ca să eliminați protecția.
Memory card format not supported.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru un card de memorie, folosiți camera digitală sau un alt echipament pentru a formata cardul de memorie. <p data-bbox="719 734 802 770">Notă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Când inițializați memoria internă, vă rugăm să țineți seama că toate fișierele de imagine din album vor fi șterse.
Cannot open the image.	<ul style="list-style-type: none"> • Rama foto digitală nu poate afișa sau deschide un fișier de imagine al cărui format nu este acceptat.

Dacă apar probleme

Înainte de a duce rama foto digitală la reparat, încercați să aplicați următoarele soluții pentru a rezolva problema apărută. Dacă problema persistă, consultați dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony.





Alimentarea cu energie

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Alimentarea nu poate fi pornită.	<ul style="list-style-type: none">• Este corect cuplat ștecărul la priză ?	➔ Introduceți corect ștecărul în priză.

Afișarea imaginilor

Dacă este pornită alimentarea însă imaginile nu sunt afișate sau nu se pot realiza reglajele de ecran dorite, verificați cele de mai jos.


Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Nu este afișată nici o imagine pe ecran.	<ul style="list-style-type: none">• Este introdus corect cardul de memorie ?	➔ Introduceți corect ștecărul în priză (pag. 32).
	<ul style="list-style-type: none">• Conține cardul de memorie imagini stocate cu ajutorul unei camere digitale ori al altor echipamente ?	➔ Introduceți un card de memorie care conține imagini. ➔ Verificați formatul de fișier ce poate fi afișat (pag. 66).
	<ul style="list-style-type: none">• Este compatibil formatul fișierului cu cel DCF ?	➔ Un fișier care nu este compatibil cu DCF este posibil să nu fie afișat de rama foto digitală, chiar dacă este vizualizat cu un calculator.
	<ul style="list-style-type: none">• Este rama foto digitală în modul de afișare ceas sau calendar ?	➔ Treceți rama foto digitală în modul de afișare ceas sau calendar (pag. 33).
Imaginile nu sunt redată în ordinea datelor la care au fost înregistrate.	<ul style="list-style-type: none">• Aceste imagini au fost salvate de la un calculator ?• Aceste imagini au fost editate cu ajutorul unui calculator ?	➔ Dacă editați sau salvați un fișier de imagine pe un calculator, data la care acesta a fost modificat este schimbată. Imaginile vor fi afișate, în acest caz, în ordinea datelor la care au fost modificate fișierele și nu a celei la care acestea au fost înregistrate.

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Anumite imagini nu sunt afișate.	<ul style="list-style-type: none"> • Sunt imaginile afișate în modul index ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Dacă imaginea este afișată în modul index, însă nu poate fi afișată ca o singură imagine pe ecran, este posibil ca fișierul să fie deteriorat, deși miniatura imaginii este bună. ➔ Este posibil ca, un fișier care nu este compatibil cu DCF, să nu fie afișat cu această ramă foto digitală, chiar dacă a fost vizualizat la calculator. ➔ Dacă acest marcaj reappare, miniatura sau imaginea propriu-zisă nu poate fi accesată.
	<ul style="list-style-type: none"> • În modul index apare marcajul de mai jos ?  <ul style="list-style-type: none"> • Au fost create imaginile cu ajutorul unei aplicații la calculator ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Dacă apare marcajul alăturat, este posibil ca fișierul de imagine să nu fie acceptat de rama foto digitală deoarece, spre exemplu, este vorba despre un fișier JPEG care a fost creat pe calculator. Fișierul de imagine poate fi acceptat, însă nu există o miniatură asociată. Selectați marcajul din stânga și apăsați butonul  pentru a trece la afișarea unei singure imagini pe ecran. Dacă acest marcaj reappare, imaginea nu poate fi afișată deoarece fișierul nu este acceptat de dispozitiv.
	<ul style="list-style-type: none"> • În modul index apare marcajul de mai jos ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Dacă apare marcajul alăturat, fișierul de imagine este acceptat de rama foto digitală, însă miniatura sau imaginea propriu-zisă nu pot fi deschise. Selectați marcajul din stânga și apăsați butonul  pentru a trece la afișarea unei singure imagini pe ecran. Dacă acest marcaj reappare, imaginea nu poate fi afișată.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pe cardul de memorie există mai mult de 4.999 imagini ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rama foto digitală poate reda, stoca, șterge sau gestiona până la 4.999 de fișiere de imagine.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ați redenumit fișierul cu calculatorul sau cu un alt echipament ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Dacă ați denumit sau redenumit fișierul cu ajutorul calculatorului, iar numele acestuia include alt fel de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca imaginea să nu fie prezentată de această ramă foto digitală.
	<ul style="list-style-type: none"> • Există 5 sau mai multe nivele de imbricare în structura de directoare de pe cardul de memorie ? 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rama foto digitală nu poate afișa imagini stocate într-un director care conține o ierarhie cu mai mult de cinci nivele.

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Denumirea fișierului nu este corect afișată.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați redenumit fișierul cu calculatorul sau cu un alt echipament ? 	<p>➔ Dacă ați denumit sau redenumit fișierul cu calculatorul sau dacă denumirea acestuia include alte caractere în afara celor alfanumerice, este posibil ca denumirea să fie corect afișată de rama foto digitală. De asemenea, în cazul unui fișier creat cu calculatorul sau cu un alt echipament, vor fi afișate numai primele 10 caractere de la începutul denumirii acestora.</p> <p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pot fi afișate numai caractere alfanumerice.

Stocarea și ștergerea imaginilor

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Nu poate fi stocată o imagine.	<ul style="list-style-type: none"> • Este protejat la scriere cardul de memorie ? 	➔ Anulați protecția la scriere și încercați din nou să stocați imaginea.
	<ul style="list-style-type: none"> • Clapeta de protejare la scriere a cardului de memorie este în poziția [LOCK] ? 	➔ Deplasați clapeta de protejare la scriere în poziția ce permite stocarea imaginilor.
	<ul style="list-style-type: none"> • Este complet ocupat cardul de memorie ? 	➔ Înlocuiți cardul de memorie cu un altul care are suficient spațiu liber disponibil sau ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 46).
	<ul style="list-style-type: none"> • Este complet ocupată memoria internă ? 	➔ Ștergeți imaginile care nu sunt necesare (pag. 46).
	<ul style="list-style-type: none"> • Ați salvat imagini de la un calculator în memoria internă fără a crea mai întâi un director în memoria internă a camerei ? 	➔ Dacă nu creați un director, puteți stoca cel mult 512 imagini în memoria internă. În plus, numărul de imagini poate să scadă în funcție de lungimea denumirii fișierului sau de tipul de caractere utilizat. Când stocați imagini de la calculator în memoria internă, aveți grijă să creați în prealabil un director în memoria internă și apoi salvați imaginile în acesta.

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Nu poate fi ștersă o imagine.	• Este protejat la scriere cardul de memorie ?	➔ Folosiți dispozitivul pentru a anula protecția la scriere și încercați din nou să ștergeți imaginea.
	• Clapeta de protejare la scriere a cardului de memorie este în poziția [LOCK] ?	➔ Deplasați clapeta de protejare la scriere în poziția ce permite ștergerea imaginilor.
	• Utilizați un card “Memory Stick-ROM” ?	➔ Nu este posibil să ștergeți o imagine de pe un “Memory Stick-ROM” și nici să formatați un astfel de card.
	• Este protejată imaginea ?	➔ Verificați informațiile legate de imagine din modul vizualizare unică (pag. 37). ➔ Pentru o imagine cu marcajul  este stabilită doar posibilitatea de a fi citită. Nu puteți să ștergeți o astfel de imagine cu rama foto digitală.
O imagine a fost ștersă din greșeală	—	➔ Odată ștersă, o imagine nu mai poate fi recuperată.

Rama foto digitală

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Nu se întâmplă nimic chiar dacă acționați rama foto digitală.	—	➔ Opriiți și apoi reporniți alimentarea (pag. 30).

Telecomanda

Simptom	Element de verificat	Cauză / Soluție
Nu se întâmplă nimic chiar dacă acționați telecomanda.	• Este corect introdusă bateria în telecomandă ?	➔ Înlocuiți bateria un una nouă (pag. 10, 27). ➔ Introduceți o baterie în telecomandă (pag. 10, 27). ➔ Așezați corect bateria în compartiment (pag. 10, 27)
	—	➔ Îndreptați capătul superior al telecomenzii spre senzorul care îi este destinat al ramei foto digitale (pag. 10, 27). ➔ Eliminați obstacolele dintre telecomandă și senzorul care-i este destinat.
	• Există o folie de protecție în interiorul telecomenzii ?	➔ Îndepărtați folia de protecție din telecomandă (pag. 10, 27).

Măsuri de precauție

Despre instalare

- Evitați amplasarea ramei foto digitale în spații supuse la :
 - vibrații,
 - umiditate ridicată,
 - la praf excesiv,
 - lumină solară directă,
 - temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu folosiți echipamente electrice în apropierea acestui dispozitiv. Rama foto digitală nu funcționează corect în câmpuri electromagnetice.
- Nu așezați obiecte grele peste rama foto digitală.

Despre adaptorul de rețea

- Chiar dacă rama foto digitală este oprită, acesta este alimentată cu energie electrică, atâta vreme cât este cuplată la o priză de perete prin intermediul adaptorului de rețea.
- Aveți grijă să folosiți adaptorul de rețea furnizat împreună cu rama foto digitală. Nu folosiți alte adaptoare de rețea deoarece pot genera disfuncționalități.
- Nu folosiți adaptorul de rețea împreună cu alte echipamente.
- Nu utilizați un transformator electric (convertor mobil) deoarece poate cauza supraîncălziri sau disfuncționalități.
- În cazul în care cablul adaptorului de rețea este deteriorat, nu îl mai folosiți deoarece este periculos.

Despre condensarea umezelii

- Dacă rama foto digitală este adusă direct dintr-un spațiu cu temperatură scăzută într-unul cu temperatura ridicată sau dacă este plasată într-un loc unde este extrem de cald sau de umed, în interiorul său poate condensa umezeală. În astfel de cazuri, dispozitivul nu va funcționa corespunzător și pot apărea erori dacă insistați să îl folosiți. Dacă a condensat umezeală în interior, decuplați cablul de alimentare al ramei foto digitale de la priză și nu folosiți acest aparat timp de cel puțin o oră.

Despre transport

- La transportul ramei foto digitale, decuplați adaptorul de rețea, detașați cardul de memorie și deconectați echipamentele externe conectate și așezați aparatul și accesoriile în ambalajul original, folosind elementele de protecție inițiale. În cazul în care nu mai aveți ambalajul original, folosiți materiale de împachetat similare pentru a evita deteriorarea la transport.

Despre curățare

- Curățați rama foto digitală cu o bucată de pânză moale și uscată sau cu una ușor umezită într-o soluție slabă de detergent. Nu folosiți nici un fel de solvenți, cum ar fi alcool sau benzină, deoarece poate fi deteriorat finisajul carcasei.

Despre restricțiile la duplicare

- Programele TV, filmele, benzile video, portretele altor persoane sau alte materiale pot fi protejate de legea drepturilor de autor. Utilizarea neautorizată a unor astfel de materiale poate reprezenta o încălcare a prevederilor acestei legi.

Dezafectarea ramei foto digitale

- Este posibil ca datele din memoria internă să nu fie complet șterse chiar dacă efectuați operația de formatare [Formatare memorie internă]. Când doriți să dezafectați rama foto digitală, vă recomandăm să o distrugeți fizic pentru a asigura confidențialitatea datelor.

Despre cardurile de memorie

Card "Memory Stick"

Tipuri de "Memory Stick" ce pot fi utilizate

Pentru această rama foto digitală pot fi utilizate următoarele tipuri de "Memory Stick"*1 :

Tipul de " Memory Stick"	Afișare	Ștergere/ Stocare
"Memory Stick"*2 (nu este compabil cu "MagicGate")	OK	OK
"Memory Stick"*2 (compabil cu "MagicGate")	OK*5	OK*5
"MagicGate Memory Stick"*2	OK*5	OK*5
"Memory Stick PRO"*2	OK*5	OK*5
"Memory Stick PRO-HG"*2	OK*5*6	OK*5*6
"Memory Stick Micro"*3 ("M2"*4)	OK*5	OK*5

*1 Rama foto digitală acceptă FAT32. S-a demonstrat că acest aparat poate funcționa cu unități "Memory Stick" cu capacitate de 32 GB sau mai mică, produse de Sony Corporation. Nu garantăm însă compatibilitatea cu orice suport "Memory Stick".

*2 Rama foto digitală este echipată cu slot compatibil atât cu unități de memorie de dimensiune standard, cât și cu cele de dimensiune Duo. Puteți utiliza atât carduri "Memory Stick" standard, cât și carduri "Memory Stick Duo" fără a apela la un adaptor Memory Stick Duo.

*3 Când folosiți un card "Memory Stick Micro" pentru acest dispozitiv, introduceți-l întotdeauna în adaptorul M2.

*4 "M2" este o abreviere pentru "Memory Stick Micro". În această secțiune, este utilizată forma prescurtată "M2" pentru a descrie un card "Memory Stick Micro".

*5 Nu pot fi efectuate operații de citire/înregistrare a datelor care necesită tehnologia "Magic Gate" de protejare a drepturilor de autor.

"Magic Gate" reprezintă denumirea generală pentru tehnologia de protejare a drepturilor de autor dezvoltată de Sony, care folosește autentificarea și criptarea datelor.

*6 Rama foto digitală nu acceptă transferul de date paralel, pe 8 biți.

Note privind utilizarea

- Pentru a afla cele mai recente informații cu privire la tipurile de "Memory Stick" compatibile cu rama foto digitală, consultați informațiile cu privire la compatibilitatea cu "Memory Stick" de pe site-ul web al firmei Sony, la adresa : <http://www.memorystick.com/en/support/support.html>
(Selectați zona unde este utilizată rama foto digitală și selectați "Digital Photo Frame" - Rama foto digitală pe fiecare pagină).
- Nu introduceți simultan mai mult de un card "Memory Stick" în aparat deoarece pot apărea probleme legate de rama foto digitală.
- Dacă utilizați un card "Memory Stick Micro" pentru această ramă foto digitală, "Memory Stick Micro" trebuie să fie introdus într-un adaptor "M2".
- Dacă utilizați un card "Memory Stick Micro" pentru această ramă foto digitală, fără a folosi un adaptor "M2", este posibil să nu mai puteți scoate cadrul "Memory Stick Micro" din aparat.
- Dacă introduceți un card "Memory Stick Micro" într-un adaptor "M2" și apoi adaptorul "M2" într-un adaptor "Memory Stick Duo", este posibil ca rama foto digitală să nu acționeze în mod adecvat.
- Când inițializați o unitate "Memory Stick", folosiți funcția de inițializare a camerei digitale. Dacă inițializați un card "Memory Stick" cu calculatorul, este posibil ca imaginile să nu fie corect afișate.
- În urma operației de inițializare vor fi șterse toate imaginile conținute de aceasta, inclusiv fișierele de imagine protejate. Pentru a evita ștergerea accidentală a unor date importante, verificați conținutul cardului de memorie înainte de a-l formata.

- Nu puteți înregistra, edita sau șterge date dacă deplasați comutatorul de protecție la scriere în poziția LOCK (*blocat*).
- Nu lipiți nici un fel de materiale pe “Memory Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona destinată acestora. Când lipiți etichetele care v-au fost livrate, aveți grijă să vă încadrați în zona rezervată lor, fără a o depăși.

Card de memorie SD

Slotul destinat cardului SD al ramei foto digitale vă permite să folosiți următoarele tipuri de carduri :

- de memorie SD*¹,
- card miniSD, card microSD (este necesar un adaptor)*²,
- card de memorie SDHC*³,
- card de memorie miniSDHC, card de memorie microSDHC (cu adaptor dacă este necesar)*²,
- un card standard de memorie MMC*⁴.

Nu garantăm funcționarea adecvată pentru toate tipurile de carduri SD / de carduri de memorie standard MMC.

*¹ *S-a demonstrat că aparatul poate funcționa cu carduri SD de capacitate 2GB sau mai mică.*

*² *Anumite adaptoare de card disponibile în comerț au bornele în partea din spate. Este posibil ca astfel de adaptoare să nu poată fi utilizate de acest aparat.*

*³ *S-a demonstrat că rama foto digitală poate funcționa cu carduri SDHC cu capacitatea de 32 GB sau mai mică.*

*⁴ *S-a demonstrat că rama foto digitală poate funcționa cu carduri de memorie standard MMC, de capacitate 2 GB sau mai mică.*

Note privind utilizarea

- Nu poate fi realizată citirea / înregistrarea datelor care necesită protecția drepturilor de autor.

Card xD-Picture

Cu ajutorul slotului pentru cardul xD-Picture al ramei foto digitale, puteți utiliza un card xD-Picture*⁵. Nu este posibilă utilizarea oricăror carduri de memorie și noi nu garantăm funcționarea corectă a tuturor cardurilor xD-Picture.

*⁵ *S-a demonstrat că aparatul poate funcționa cu carduri xD-Picture cu capacitatea de 2GB sau mai mică.*

Note privind cardurile de memorie

- La folosirea unui card, aveți grijă să introduceți corect memoria în aparat, respectând poziția și slotul indicate.
- Când introduceți cardul de memorie, acesta va pătrunde doar pe o anumită adâncime în dispozitiv. Nu încercați să îl introduceți mai adânc, în mod forțat deoarece se poate deteriora cardul de memorie și/sau rama foto digitală.
- Nu scoateți cardul și nu opriți rama foto digitală câtă vreme acesta citește sau scrie date și nici dacă indicatorul de acces clipește. În caz contrar, este posibil ca datele să nu mai poată fi citite sau șterse.
- Se recomandă să realizați copii de siguranță ale datelor importante.
- Este posibil ca datele procesate cu ajutorul unui calculator să nu fie afișate de această ramă foto digitală.
- Când deplasați sau depozitați cardul, puneți-l în cutia cu care v-a fost furnizat.
- Nu atingeți bornele cardului de memorie cu mâna sau cu obiecte metalice.
- Nu loviți, nu îndoiți și nu scăpați pe jos cardul.
- Nu dezasamblați și nu modificați cardul.
- Nu udați cardul.
- Nu utilizați și nu păstrați cardul în următoarele feluri de locuri :
 - în spații cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei mașini parcate la soare sau din apropierea surselor de căldură,
 - în spații expuse la radiații solare directe,
 - în spații cu umiditate ridicată sau în apropierea unor materiale corozive,
 - în spații supuse electricității statice sau zgomotului electric.

Specificații

■ Rama foto digitală

Ecraan LCD

Panou LCD :

- **DPF-D75/ E75** : 18 cm,
matrice activă TFT
- **DPF-D85** : 20 cm,
matrice activă TFT
- **DPF-D95** : 23 cm,
matrice activă TFT

Număr total de puncte :

- **DPF-D75/ E75** : 1.152.000
800 × 3 (RGB) × 480 puncte
- **DPF-D85** : 1.152.000
800 × 3 (RGB) × 480 puncte
- **DPF-D95** : 1.152.000
800 × 3 (RGB) × 480 puncte

Zona de afișare efectivă

Raportul laturilor imaginilor : 16 : 10

Aria ecranului LCD :

- **DPF-D75/ E75** : 17,3 cm
- **DPF-D85** : 18,8 cm
- **DPF-D95** : 21,1 cm

Număr total de puncte :

- **DPF-D75/ E75** : 1.105.920
768 × 3(RGB) × 480 puncte
- **DPF-D85** : 1.036.800
720 × 3(RGB) × 480 puncte
- **DPF-D95** : 1.036.800
720 × 3(RGB) × 480 puncte

Durata iluminării ecranului LCD

20.000 ore

(înainte ca iluminarea LCD să scadă la jumătate)

Conectori de intrare / ieșire

conector USB (USB tip B, de mare viteză)

Sloturi :

- slot pentru "Memory Stick PRO"
(Standard, Duo)
- slot pentru card SD / MMC /
- slot pentru card xD-Picture

Formate de fișiere de imagine compatibile

JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil Exif 2.21, JFIF*¹

TIFF : compatibil Exif 2.21

BMP : format 1, 4, 8, 16, 24, 32 biți
Windows

RAW (numai pentru previzualizare*²) : SRF, SR2, ARW (2.0 sau versiuni anterioare)

(Unele formate de fișiere de imagine nu sunt compatibile.)

Numărul maxim de pixeli ce pot fi afișați

8.000 (orizontal) × 6.000 (vertical) puncte*³

Sistemul de fișiere

FAT12 / 16 / 32

dimensiunea sectorului de 2.048 byts sau mai mic

Denumirea fișierului de imagine

- format DCF,
- 128 caractere,
- maxim 5 nivele de imbricare

Numărul maxim de fișiere de prelucrat

4.999 fișiere pentru un card de memorie.

Capacitatea memoriei interne*⁴

256 MB (pot fi stocate cca. 500 imagini*⁵)

Cerințe privind alimentarea

mufa DC IN (intrare curent continuu)
5 V c.c.

Consum de putere

Model	în modul funcționare	inclusiv adaptorul de rețea (c.a.)
DPF-D75/	în sarcină maximă	6,6 W
D85/	modul normal*	6,4 W
D95/ E75		

* Prin definiție, modul normal reprezintă starea ce permite derularea unei prezentări de imagini create cu fotografiile din memoria internă, folosindu-se reglajele implicite (stabilite din fabrică) fără a fi introdus un card de memorie și fără a fi conectat un echipament extern.

*1 *Format JPEG cu 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0.*

*2 *Fișierele RAW sunt afișate sub forma de miniaturi.*

*3 *Atât pe verticală, cât și pe orizontală sunt necesar 17 biți sau mai mult. O imagine cu formatul de 20:1 sau mai mult este posibil să nu fie corect afișată. Chiar dacă formatul este mai redus decât 20:1, pot apărea probleme legate de afișarea miniaturilor; de prezentarea imaginilor sau de alt gen.*

*4 *Capacitatea este calculată considerând că :
1 MB = 1.000.000 byts. Capacitatea reală este mai redusă deoarece o parte a capacității este alocată gestionării fișierelor și aplicațiilor. Pentru funcționarea efectivă vor fi utilizați aproximativ 200 MB.*

*5 *Numărul de imagini ce pot fi stocate este aproximativ și corespunde stocării imaginilor la dimensiunea de cca. 2.000.000 pixeli.
În funcție de subiect și de condițiile de înregistrare, valorile pot varia.*

Temperatura de funcționare

între 5°C și 35°C

Dimensiuni

• DPF-D75/ E75 :

[Cu suport extins]

aprox. 212 × 142 × 115,2 mm (L×Î×A)

[Când este expusă pe perete]

aprox. 212 × 142 × 39,3 mm (L×Î×A)

• DPF-D85 :

[Cu suport extins]

aprox. 240 × 160 × 123 mm (L×Î×A)

[Când este expusă pe perete]

aprox. 240 × 160 × 39,3 mm (L×Î×A)

• DPF-D95 :

[Cu suport extins]

aprox. 258 × 172 × 120 mm (L×Î×A)

[Când este expusă pe perete]

aprox. 258 × 172 × 39,3 mm (L×Î×A)

Masă

• **DPF-D75** : aprox. 480 g

• **DPF-E75** : aprox. 440 g

• **DPF-D85** : aprox. 580 g

• **DPF-D95** : aprox. 700 g

(exclusiv adaptorul de c.a.)

Accesorii furnizate

Consultați capitolul “Verificarea accesoriilor furnizate” de la pag. 7.

■ Adaptor de c.a. furnizat

Cerințe privind alimentarea

tensiune alternativă între 100V și 240V,

frecvență de 50 / 60 Hz

intensitatea curentului electric 0,3 A

Tensiunea nominală la ieșire

≡ 5 V, 2 A

Dimensiuni

aprox. 45 × 72 × 50 mm

(L×Î×A, exclusiv părțile proeminente)

Masă

aprox. 110 g

Citiți eticheta adaptorului de a.c. pentru mai multe detalii.





Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

Pagina de internet destinată asistenței pentru clienți

Cele mai recente informații sunt disponibile la următoarea adresă de internet :

<http://www.sony.ro/>

În legătură cu mărcile de comerț și cu drepturile de autor

- S-Frame, Cyber-shot, , “Memory Stick”, MEMORY STICK, “Memory Stick Duo”, “MEMORY STICK DUO”, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, MEMORY STICK PRO, “Memory Stick PRO Duo”, “MEMORY STICK PRO DUO”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, MEMORY STICK PRO-HG DUO, “Memory Stick Micro”, MEMORY STICK MICRO, “M2”, “Memory Stick-ROM”, “MEMORY STICK-ROM”, “MagicGate”, “MAGICGATE”, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau din alte țări.
- Macintosh și Mac OS sunt mărci de comerț ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
-  sau xD-Picture Card™ sunt mărci de comerț ale FUJIFILM Corporation.
- Sigla SD este marcă de comerț. 
- Sigla SDHC este marcă de comerț. 
- Conține iType™ și fonturi de la Monotype Imaging Inc.
iType™ este marcă de comerț a Monotype Imaging Inc.
- Acest software se bazează parțial pe lucrarea Grupului Independent JPEG.
- Libtiff
Copyright ©1988-1997 Sam Leffler
Copyright ©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Toate celelalte denumiri de produse și de companii menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz marcajele ™ sau ®.

Index

A

Accesorii 7
Adaptor de rețea 7, 12, 67
Alegerea limbii 54
Alimentare automată,
pornire/ oprire~ 21, 50

C

Calendar 36
Carduri de memorie 15, 64
Memory Stick 64
Note privind utilizarea ... 65
card de memorie SD 65
card xD-Picture 65
Cerințe de sistem
Macintosh 55
Windows 55
Ceas 14, 36
Comutator de protecție la
scriere 64
Conectarea
calculator 55
Conectarea sursei de
alimentare cu c.a. 7, 12
Curățare 63

D

DC IN 5 V 12
Dimensiunea imaginilor
importate 53
Dispozitiv de redare ... 20, 44

E

Exportul unei imagini 44
Eroare, mesaje 57

F

Facilități 25
Filtrare 48
Fișiere asociate 39

Fixarea suportului de
sprijin 10, 28
Formatarea memoriei
interne 46, 54

I

Import în memoria internă 42
Indicator luminos de acces....
..... 8, 32
Informații de sistem 54
Inițializare 54
Inițializare reglaje 54
Interfața
calendar 36
ceas 36
cu informații 39
index 38
prezentări de imagini 35
o singură imagine 37
Introducere card de
memorie 15, 32

Î

Înlocuirea bateriei
telecomenzii 26
Înregistrarea unui marcaj .. 47

L

Limbă, alegere 54

M

Marcaj 47
Mărirea, reducerea
dimensiunii unei imagini. 49
Măsuri de precauție 63
Mod vizualizare o singură
imagine 37
Modificarea reglajelor 52
Memory Stick 64
Mesaje de eroare 57

O

Ordinea de listare 53
Orientare

portret / peisaj 10, 28

P

Pornire ramă foto digitală
..... 12, 30
Prezentare de imagini
efecte 41
efecte color 41
interfață 41
interval dintre imagini 41
ordine aleatorie 41
reglaje 41
vizualizare aleatorie 41

R

Reglaje implicite, din
fabrică 54
Rotirea unei imagini 50
Reglaje generale 53

S

Schimbarea panoului frontal .
..... 29
Scoatere card de memorie . 33
Setări temporale 31, 53
Slot card de memorie .. 15, 55
Soluționarea problemelor .. 59
Sortarea imaginilor 48
Specificații 66

Ș

Ștergerea unei imagini 46
Ștergerea unui marcaj 47
Ștecăr 12

T

Telecomandă 9, 27

U

Umezeală, condensare 63
USB B, conector 55

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Accesorii la care se referă : telecomanda.