

SONY[®]

Pailgasis garsiakalbis

Naudojimo instrukcijos

HT-CT370/CT770

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo laido kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Skirtas naudoti tik patalpoje.

Pailgasis garsiakalbis

Etiketė yra apatinėje dalyje.

Rekomenduojami kabeliai

Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir žemintus kabelius bei jungtis.

Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Klientų dėmesiui: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas, ar gaminytis atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliojotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.



Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Išsamią informaciją žr. pateiktu URL adresu:

<http://www.compliance.sony.de/>

Įsivaizduokite neprikaištingą garsą

Pailgasis garsiakalbis su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu – mėgaukitės filmais ir muzika.



Senos elektrinės ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas.

Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali

būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos išteklių. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priešasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elementų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Turiny

Naudingos funkcijos

Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos	5
HDMI valdymo funkcijos naudojimas	7
„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas	8
Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)	9
Nustatymų reguliavimas	11
Sistemos susiejimas (LINK)	13

Kita informacija

Atsargumo priemonės	14
BLUETOOTH belaidė technologija	16
Nesklandumų šalinimas	17
Dalys ir valdikliai	21
Specifikacijos	27

Informacijos apie nustatymą ir valdymą žr. pateiktame
Paleidimo vadovas.

Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos


Pailgąjį garsiakalbį galima tvirtinti prie sienos.

Pastabos



- Naudokite reikiamo stiprumo varžtus (nepriedami), atsižvelgdami į sienos medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai priveržkite prie dviejų sijų. Pailgąjį garsiakalbį montuokite horizontaliai, kabinkite ant išsijos sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
- Montavimo darbus patikėkite „Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį į saugumą.
- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos tvirtumo, netinkamo varžtų įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.

- 1 Pateiktus tvirtinimo laikiklius pritvirtinkite prie laikiklių angų, esančių pailgojo garsiakalbio apačioje, naudodami varžtus, kad tvirtinimo laikiklių paviršius būtų tokioje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pritvirtinkite du tvirtinimo laikiklius prie kairiosios ir dešinėsios tvirtinimo angų, esančių pailgojo garsiakalbio apatinėje dalyje.

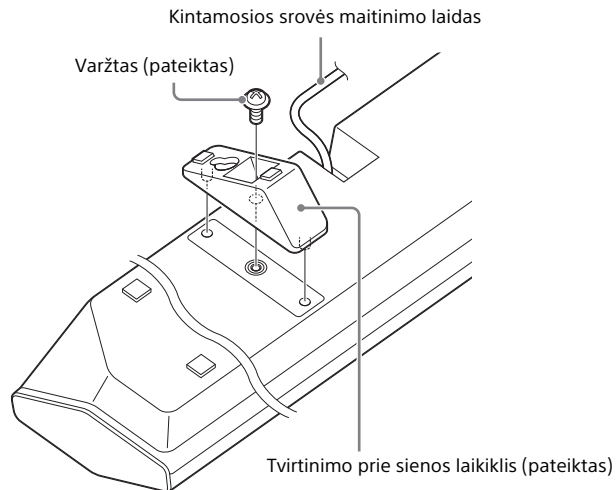


- 2** Paruoškite tvirtinimo prie sienos laikiklio galinėje dalyje esančioms angoms skirtus varžtus (nepridedama).




Tvirtinimo prie sienos laikiklio anga

- 3** Priveržkite varžtus prie dviejų sienos sijų. Varžtai turi išsikišti 6–7 mm.

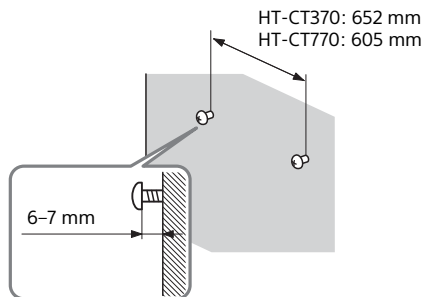

- 4** Pakabinkite ant varžtų tvirtinimo prie sienos laikiklius, pritvirtintus prie pailgojo garsiakalbio.

Sulygiuokite tvirtinimo prie sienos laikiklių angas su varžtais, tada pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant dviejų varžtų.

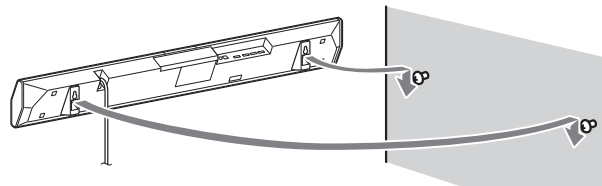

Patarimas

Pailgasis garsiakalbis automatiškai nustato, ar yra pakabintas ant sienos, ar padėtas horizontaliai, ir optimaliai nukreipia garsą.

HDMI valdymo funkcijos naudojimas

Ijunge HDMI valdymo funkciją ir prijungę įrangą, suderinamą su HDMI valdymo funkcija, naudodami didelės spartos HDMI kabelį, galėsite paprasčiau valdyti naudodami toliau nurodytas funkcijas. HDMI valdymo funkcija įjungiama nustatant CTRL (HDMI valdymas) į ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.

Pastabos

- Anksčiau nurodytos funkcijos gali neveikti naudojant tam tikrą įrangą.
- Atsižvelgiant į prijungtos įrangos nustatymus HDMI valdymo funkcija gali veikti netinkamai. Žr. įrangos naudojimo instrukciją.

Sistemos išjungimas

Išjungus TV, sistema ir prijungta įranga išjungiama automatiškai.

Sistemos garso valdymas

Jei įjungsite sistemą, kai žiūrite TV, TV garsas automatiškai atkuriamas per sistemos garsiakalbius. Sistemos garsumas reguliuojamas keičiant garsumą TV nuotolinio valdymo pultu. Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas buvo skleidžiamas iš sistemos garsiakalbių, įjungus TV bus automatiškai įjungta sistema.

Garso grįžties kanalas (ARC)

Jei TV suderinamas su „Garso grįžties kanalas (ARC)“ technologija, prijungus didelės spartos HDMI kabeliu, skaitmeninius garso signalus bus galima siųsti iš TV į sistemą. Norint TV garso klausytis per sistemą, atskirai garso prijungti nereikės. ARC funkcija įjungiama nustatant „ARC (Audio return channel)“ į ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.

Grojimas vienu prisilietimu

Suaktyvinus įrangą („Blu-ray Disc“™ leistuvą, „PlayStation®4“ ir pan.), prijungta prie sistemos didelės spartos HDMI kabeliu, prijungtas TV įjungiamas automatiškai, o sistemos įvesties signalas perjungiamas į atitinkamą HDMI įvestį.

„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas

Toliau nurodytas pradinės „Sony“ funkcijas galima naudoti su gaminiais, suderinamais su „BRAVIA Sync“.

Energijos taupymas

Jei prie sistemos prijungtas TV, suderinamas su „BRAVIA Sync“, veikiant budėjimo režimu sumažės energijos sąnaudos, nes bus sustabdytas HDMI signalo perdavimas, kai TV išjungiamas nustačius sistemos perdavimo funkciją* į AUTO (12 psl.).

Numatytasis nustatymas yra AUTO.

Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, nustatykite elementą į ON (12 psl.).

* HDMI signalų perdavimo funkcija naudojama signalams iš sistemos HDMI OUT lizdo perduoti, net kai sistema veikia budėjimo režimu.

Pastabos dėl HDMI jungčių

- Naudokite didelės spartos HDMI kabelį. Jei naudojate standartinį HDMI kabelį, 1080p, „Deep Color“, 3D / 4K vaizdai gali būti rodomi netinkamai.
- Naudokite patvirtintą HDMI kabelį. Naudokite „Sony“ didelės spartos HDMI kabelį, ant kurio yra kabelio tipo logotipas.
- Nerekomenduojame naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
- Jei vaizdas yra nekokybiškas arba garsas per įrangą, prijungtą HDMI kabeliu, neatkuriamas, patikrinkite prijungtos įrangos nustatymus.
- Garso signalus (diskretizavimo dažnį, bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš HDMI lizdo, gali silpninti prijungta įranga.
- Garsas gali būti nutrauktas, kai perjungiamas diskretizavimo dažnis arba atkūrimo įrangos garso išvesties kanalų skaičius.
- Jeigu prijungta įranga nesuderinama su autorių teisių apsaugos technologija (HDCP), per lizdą HDMI OUT perduodamas vaizdas ir (arba) garsas gali būti iškraipytas arba neatkuriamas. Tokiu atveju patikrinkite prijungtos įrangos specifikacijas.


- Kai pasirinktas sistemos įvesties šaltinis TV, vieno iš paskutinį kartą pasirinktų HDMI IN 1/2/3 lizdų vaizdo signalai atkuriami iš lizdo HDMI OUT.
- Ši sistema palaiko „Deep Color“, „x.v.Colour“, 3D ir 4K perdavimą.
- Norėdami mėgautis 3D vaizdais, prijunkite su 3D suderinamą TV ir vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ grotuvą, „PlayStation®4“ ir t. t.) prie sistemos naudodami didelės spartos HDMI kabelius, užsidėkite 3D akinius, tada atkurkite su 3D suderinamą „Blu-ray Disc“.
- Norint žiūrėti 4K vaizdus, prie sistemos prijungtas TV ir leistuvai turi būti suderinami su 4K technologija.

Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)

„SongPal“ yra taikomoji programa, skirta valdyti sistemą išmaniuoju telefonu, planšetiniu įrenginiu ir pan.

„SongPal“ galima gauti iš „Google Play“™ ar „App Store“.

Ši funkcija įjungiama BT PWR (BLUETOOTH maitinimas) nustačius j ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.

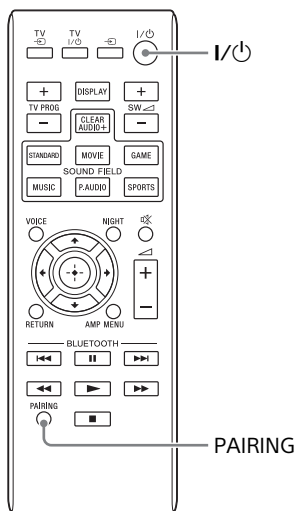


Jeigu naudojamas „Android“™ įrenginys

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I/O (įjungti / budėjimo režimas). Įjungiamas pailgojo garsiakalbio ekranas.
- 2 Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami „Android“ ir ją atsisiųskite.
- 3 Paleiskite „SongPal“, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
- 4 Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING. BLUETOOTH porinio jungimo metu greitai mirksi lemputė (mėlyna spalva).
- 5 „Android“ įrenginio BLUETOOTH įrenginių sąrašė pasirinkite SONY:HT-CT370 arba SONY:HT-CT770. Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna spalva).
- 6 Sistemą valdykite prijungto „Android“ įrenginio ekrane.

Ryšys vienu palietimu naudojant „Android“ įrenginį su įmontuota NFC funkcija (NFC)

- 1** Atlikite 1-3 veiksmus, aprašytus skyriuje „Android“ įrenginio naudojimas“.
- 2** Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas, pridėkite „Android“ įrenginį prie pailgojo garsiakalbio žymės N.
Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna spalva).

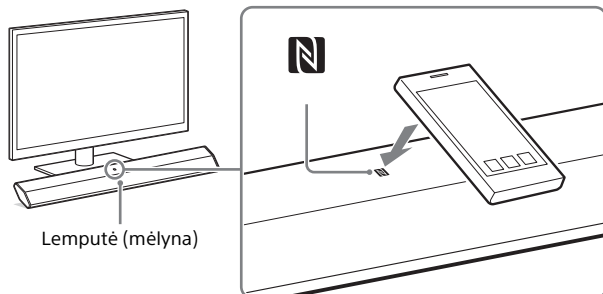


- 3** Sistemą valdykite „Android“ įrenginio ekrane.

Jeigu naudojamas „iPhone“/„iPod™ touch“

- 1** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas).
Įjungiamas pailgojo garsiakalbio ekranas.
- 2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING.
BLUETOOTH porinio jungimo metu greitai mirksi pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna spalva).
- 3** „iPhone“/„iPod touch“ nustatykite į porinio jungimo režimą ir „iPhone“/„iPod touch“ BLUETOOTH įrenginių sąrašė pasirinkite SONY:HT-CT370 arba SONY:HT-CT770.
Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna spalva).
- 4** Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami prijungtą „iPhone“/„iPod touch“ ir ją atsisiųskite.
- 5** Paleiskite „SongPal“, tada valdykite sistemą „iPhone“/„iPod touch“ ekrane.


Nustatymų reguliavimas

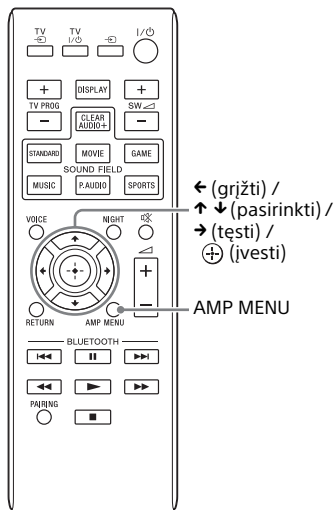

Naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AMP MENU galite nustatyti toliau nurodytus elementus. Atlikti nustatymai išsaugomi net atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU, kad būtų rodomas stiprintuvo meniu langas pailgojo garsiakalbio ekrane.
- 2 Pasirinkite norimą nustatymą naudodami mygtuką ← (grįžti) / ↑ ↓ (pasirinkti) / → (tęsti), tada paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti).
- 3 Norėdami išeiti iš stiprintuvo meniu lango, paspauskite mygtuką AMP MENU.

Meniu		Funkcija	Numatyta-sis
LEVEL	DRC (dinaminio diapazono valdymas)	Galite mėgautis „Dolby Digital“ garsu mažu garsumu. (ON/AUTO/OFF) ON: Suglaudina garsą pagal turinyje esančią glaudinimo informaciją. AUTO: Automatiškai glaudina garsą, užkoduotą „Dolby TrueHD“. OFF: Garsas nėra glaudinamas.	AUTO
	TONE	BASS Paryškinami žemo dažnio garsai. Nustatymą galima keisti nuo -6 iki +6 po 1 padalą.	0
	TREBLE Paryškinami aukšto dažnio garsai. Nustatymą galima keisti nuo -6 iki +6 po 1 padalą.		0
AUDIO	SYNC (garso ir vaizdo sinchronizavimas)	Galima reguliuoti garsą, jeigu vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti. (ON/OFF)	OFF
	DUAL (dvejopas monofoninis)	Leidžia mėgautis sutinkintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsu. (M/S (pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis kanalas) / SUB (dubliuojamas kanalas)	MAIN
	AAV (išplėstinis automatinis garsumas)	Pašalina garsumo skirtumus tarp skirtingų laidų arba laidų ir reklamos. (ON/OFF)	OFF
	EFFECT (garso efektas)	ON: Leidžiamas pasirinkto garso lauko garsas. Rekomenduojame naudoti šį nustatymą. OFF: Įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų. Pastaba: jeigu EFFECT (garso efektas) nustatytas į OFF, EFFECT (garso efektas) automatiškai nustatomas į ON pakeitus nustatymą SOUND FIELD.	ON

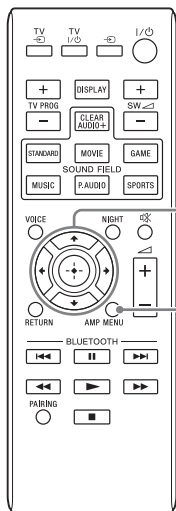


← (grįžti) /
 ↑ ↓ (pasirinkti) /
 → (tęsti) /
 ⊕ (įvesti)

AMP MENU


Meniu	Funkcija	Numatyta- sis	
HDMI	CTRL (HDMI valdymas)	Galima įjungti arba išjungti HDMI valdymo funkciją. (ON/OFF) Išsamią informaciją žr. skyriuje „HDMI funkcijos valdymas“ (7 psl.).	ON
	P. THRU (perėjimas)	Jei reikia nustatyti HDMI signalų perdavimo funkcijos energijos taupymo režimą. (AUTO/ON) AUTO: Budėjimo režimu iš sistemos HDMI OUT lizdo signalai perduodami atsižvelgiant į TV būseną. Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo režimu elektros energijos pavyks sutaupyti daugiau nei tada, kai pasirinktas nustatymas ON. ON: Sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada perduodami iš HDMIOUT lizdo. Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, sistema naudokite su nustatymu ON (įjungta). Pastaba: ši parinktis siūloma tik tuo atveju, kai CTRL (HDMI valdymas) nustatyta į ON.	AUTO
	ARC (garso grįžties kanalas)	Skirta klausyti skaitmeninį garšą iš TV, suderinamo su garso grįžties kanalo (ARC) technologija, kai įrenginys prijungtas naudojant didelės spartos HDMI kabeliu. (ON/OFF) Pastaba: ši parinktis siūloma tik tuo atveju, kai CTRL (HDMI valdymas) nustatyta į ON.	ON
SET BT	BT PWR (BLUETOOTH maitinimas)	Galima įjungti arba išjungti šios sistemos BLUETOOTH funkciją. (ON/OFF) Pastaba: jeigu pakeisite nustatymą į OFF, funkcija BLUETOOTH ir NFC bus išjungta.	ON
	BT.STBY (BLUETOOTH budėjimo režimas)	Kai sistemoje yra porinio jungimo informacija, sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra išjungta. (ON/OFF)	ON
	AAC (pažangusis garso kodavimas)	Galima nustatyti, ar sistema naudos AAC per BLUETOOTH. (ON/OFF) Pastaba: jei pakeisite prie BLUETOOTH įrenginio prijungtos sistemos nustatymą, sistema bus atjungta nuo įrenginio.	ON
SYSTEM	A. STBY (automatinis budėjimo režimas)	Įjungiamo ir išjungiamo funkcija AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Jei tam tikrą laiką (maždaug 20 minučių) sistema bus nenaudojama, t. y. negaus įvesties signalų, ji bus automatiškai išjungta.	ON
	VER (versija)	Rodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.	-
	SYS.RST (sistemos nustatymas iš naujo išjungus)	Skirta nustatyti sistemos meniu ir nustatymų (garso laukų ir t. t.) pradinės būsenas, jeigu jie veikia netinkamai. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Nesklaidumų šalinimas“ (20 psl.).	-
WS	LINK	Skirta dar kartą susieti belaidę garso sistemą (13 psl.).	-
	RF CHK	Skirta patikrinti, ar gali palaikyti ryšį sistemos belaidžio garso perdavimo sistema. (OK/NG)	-

Sistemos susiejimas (LINK)

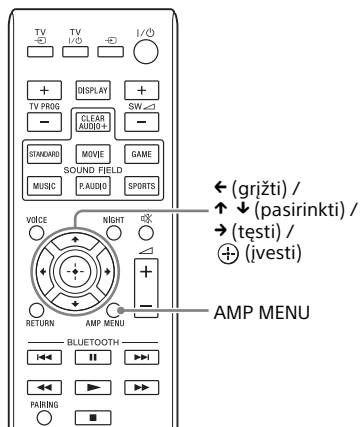


Ijungimo / budėjimo režimo lemputė

HT-CT370



Ijungimo / budėjimo režimo lemputė

HT-CT770



Dar kartą nustatomas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbio ryšys.

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU.
- 2 Mygtuku ↑ ↓ (pasirinkti) pasirinkite WS, tada paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti) arba → (tęsti).
- 3 Mygtuku ↑ ↓ (pasirinkti) pasirinkite LINK, tada paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti) arba → (tęsti).
- 4 Kai pailgojo garsiakalbio ekrane bus rodoma START, paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti).
Rodoma SEARCH, pailgasis garsiakalbis ieškos įrangos, kurią galima naudoti su funkcija „Link“ (susieti). Ne vėliau kaip per 1 minutę atlikite tolesnį veiksmą.
Norėdami išjungti susiejimo funkciją įrangos paieškos metu, paspauskite mygtuką ← (grįžti).
- 5 Rašikliu ar panašiu daiktu paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką LINK.

Žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo lemputė ims šviesti žalia spalva. Pailgojo garsiakalbio ekrane rodoma OK.

Jei rodoma FAILED, patikrinkite, ar žemųjų dažnių garsiakalbis įjungtas, ir pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.

- 6 Paspauskite mygtuką AMP MENU.
Stiprintuvo meniu išjungiamas.

Atsargumo priemonės

Sauga

- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Neužlipkite ant pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.

Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta galinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
- Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą atjunkite ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
- Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik atitinkančioje reikalavimus taisyklėje.

Įkaitimas

Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos galinė dalis ir apačia gerokai įkais. Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.

Vieta

- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
- Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.

- Ant galinės pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
- Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR ar magnetofono.
- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
- Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio kampus.

Naudojimas

Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos netinkamai

Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti netinkamai rodomos spalvos.

Jei spalvos rodomos netinkamai...

Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.

Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...

Perkelkite sistemą toliau nuo TV komplekto.

Valymas

Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Autorių teisės

Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“ ir „DTS** Digital Surround System“.

- * Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
- ** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentus 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. DTS-HD, simbolis ir DTS-HD su simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekės ženklai. Gaminyje yra programinė įranga. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.

BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklai, bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“ yra licencijuotas.

Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.

HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.

BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

DSEE yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

„x.v.Colour“ ir „x.v.Colour“ logotipas yra „Sony Corporation“ prekės ženklai.

„PlayStation®“ yra registruotasis „Sony Computer Entertainment Inc“ prekės ženklas.

Žymė N yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekės ženklai.

„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPod“ ir „iPod touch“ yra registruotieji „Apple Inc.“, prekės ženklai JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.



„Sukurta naudoti su iPod“ ir „Sukurta naudoti su iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir reguliavimo standartų atitikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.

Skirta naudoti su „iPod“ / „iPhone“ modeliais

Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdėkite naujausią programinę įrangą.

BLUETOOTH technologija veikia su:

- iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
- iPod touch
„iPod touch (5-osios kartos) / „iPod touch“ (4-osios kartos)

Kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

BLUETOOTH belaidė technologija

Palaikoma BLUETOOTH versija ir profiliai

Profilis nurodo standartinį įvairių BLUETOOTH gaminių funkcijų rinkinį. BLUETOOTH versiją ir profilius, palaikomus šios sistemos, žr. skyriuje „Specifikacijos“ (27 psl.).

Pastabos

- Norint naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungtame BLUETOOTH įrenginyje turi būti palaikomas toks pat profilis kaip ir šioje sistemoje. Net jei įrenginys palaiko tokį pat profilį, dėl BLUETOOTH įrenginio specifikacijų funkcijos gali skirtis.
- Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio dėl BLUETOOTH belaidės technologijos savybių.

Efektyvaus ryšio diapazonas

BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu (nesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvaus ryšio diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms:

- kai asmuo, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių;
- vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN;
- aplink naudojamas mikrobangų krosnelės;
- vietose, kur sklaidžiamos kitos elektromagnetinės bangos.

Kitų įrenginių poveikis

BLUETOOTH įrenginiai ir belaidė LAN (IEEE 802.11b/g) įranga naudoja tokį patį dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti elektromagnetinių trikdžių.

Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo greitis, atsirasti triukšmas arba gali nepavykti prijungti. Jei tai nutinka, išbandykite toliau nurodytas priemones.

- Sujunkite sistemą ir BLUETOOTH mobilųjį telefoną arba BLUETOOTH įrenginį būdami ne mažiau nei 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrangos.

- Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.

Poveikis kitiems įrenginiams

Šios sistemos transliuojamos radijo bangos gali trukdyti veikti kai kuriems medicinos įrenginiams. Kadangi dėl šių trukdžių gali sutrikti jų veikimas, visuomet išjunkite šią sistemą, BLUETOOTH mobilųjį telefoną ir BLUETOOTH įrenginį toliau nurodytose vietose.

- Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje vietoje, kur gali būti degių dujų
- Šalia automatinių durų ir gaisro signalizacijų

Pastabos

- Ši sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją ir naudojamas ryšio saugai užtikrinti, kai naudojama BLUETOOTH technologija. Tačiau, atsižvelgiant į nustatymus ir kitus veiksnius, šios saugos priemonės gali būti nepakankamos. Todėl naudodami ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija, visuomet būkite atsargūs.
- „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus nuostolius, kylančius dėl informacijos nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija.
- BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose BLUETOOTH įrenginiuose, turinčiuose tokį pat profilį kaip ir sistemos.
- BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir privalo būti atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio savybės arba specifikacijos neleidžia jo prijungti arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai, rodymas arba naudojimas.
- Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti triukšmas arba dingti garsas.

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios nors problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Taisyti pristatykite pailgąjį ir žemųjų dažnių garsiakalbį, net jeigu atrodo, kad sugedo tik vienas įrenginys.

MAITINIMAS

Nepavyksta įjungti sistemos.


→ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės laidas.

Sistema automatiškai išjungiamas.

→ Veikia funkcija A. STBY. Nustatykite A. STBY (automatinis budėjimas) į OFF (12 psl.).

GARSAS

Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

→ Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad ekrane būtų rodoma TV (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso iš TV klausymasis“).

→ Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI kabelis, optinis skaitmeninis kabelis ar garso kabelis (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Prijungimas“).

→ Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV. TV nustatymus žr. TV naudojimo instrukcijoje.

→ Padidinkite TV garsumą arba atšaukite nutildymą.

→ Jeigu su garso grįžties kanalo (ARC) technologija suderinamas TV prijungtas HDMI kabeliu, įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie TV HDMI įvesties (ARC) lizdo (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Prijungimas“).

→ Jeigu TV nėra suderinamas su garso grįžties kanalo (ARC) technologija, prijunkite optinį skaitmeninį kabelį ir HDMI kabelį, kad būtų skleidžiamas garsas (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Prijungimas“).


Garas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.



→ Išjunkite sistemos arba TV garą.


TV garsas iš šios sistemos atsilieka nuo vaizdo.

→ SYNC (garso ir vaizdo sinchronizavimas) nustatykite į OFF, jeigu nustatyta į ON (11 psl.).

Pailgasis garsiakalbis neatkuria garso iš įrangos, prijungtos prie pailgojo garsiakalbio, arba jis labai tylus.


→ Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  + ir patikrinkite garsumo lygį (žr. „Dalyis ir valdikliai“ (21 psl.)).

→ Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba , kad atšauktumėte nutildymo funkciją (žr. skyrių „Dalyis ir valdikliai“ (25 psl.)).

→ Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Galite išmėginti kitus įvesties šaltinius keletą kartų paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso klausymasis“).

→ Patikrinkite, ar tinkamai įkišti sistemos ir prijungtos įrangos kabeliai ir laidai.

Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai tylus garsas.

→ Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW  +, kad padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (žr. (25 psl.) skyrių „Dalyis ir valdikliai“).

→ Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo lempuotė šviečia žaliai. Jeigu nešviečia, žr. BELAIDŽIO GARSO skyrių „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“ (18 psl.).

→ Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jei naudojami įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai nedaug bosų garso komponentų (pvz., TV transliacijos), gali būti sunku išgirsti garą per žemųjų dažnių garsiakalbį.

→ Jeigu paleistas turinys suderinamas su autorių teisių įstatymų saugoma technologija (HDCP), per žemųjų dažnių garsiakalbį garsas neatkuriamas.

Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.

→ Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.

Tęsinys kitame puslapyje

- Jei norite girdėti kelių kanalų garsą, patikrinkite prie sistemos prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą. Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

BLUETOOTH

Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.

- Įsitikinkite, kad šviečia pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna) (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis“).

Sistemos būseną	Lemputės (mėlyna) būseną
BLUETOOTH porinio jungimo metu	Greitai mirksi
Sistema bando užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.	Mirksi
Sistema užmezgė ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.	Šviečia
Sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu (kai sistema išjungta)	Nešviečia

- Įsitikinkite, kad pageidaujamas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
- Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- Iš naujo poriniu būdu sujunkite sistemą su BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali prireikti nutraukti šios sistemos porinį jungimą naudojant BLUETOOTH įrenginį.

Nepavyksta sujungti poriniu būdu.

- Pastatykite sistemą ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vienas kito (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis“).
- Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo belaidžio LAN ryšio įranga, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys ar mikrobangų krosnelė. Jei netoliese yra įrenginių, sklaidžiančių elektromagnetines bangas, patraukite juos toliau nuo sistemos.

Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį neatkuriamas garsas.

- Įsitikinkite, kad šviečia pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna) (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis“).
- Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- Jei šalia yra įrenginys, sklaidžiantis elektromagnetines bangas, pvz., belaidžio ryšio LAN įranga, kiti BLUETOOTH įrenginiai ar mikrobangų krosnelė, perkelkite jį toliau nuo sistemos.
- Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio, arba perkelkite sistemą toliau nuo kliūtis.
- Pakeiskite prijungto BLUETOOTH įrenginio padėtį.
- Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t. t. belaidžio ryšio dažnių diapazoną į 5 GHz.
- Padidinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.

Garsas nesiderina su vaizdu.

- Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsilikantį nuo vaizdo garsą.

BEL Aidis Garsas

Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas. (Žr. paleidimo vadovo skyrių „Sistemos paleidimas“.)
- Nešviečia įjungimo / budėjimo režimo lemputė.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas.
 - Paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą.
- Įjungimo / budėjimo režimo lemputė lėtai mirksi žalia spalva arba šviečia raudona spalva.
 - Perkelkite žemųjų dažnių garsiakalbį arčiau pailgojo garsiakalbio, kad šviestų įjungimo / budėjimo režimo žalia lemputė.
 - Žr. skyriaus „Sistemos susiejimas (LINK)“ veiksmus (13 psl.).
 - Patikrinkite belaidės garso sistemos ryšio būseną RF CHK stiprintuvo meniu (12 psl.).
- Įjungimo / budėjimo režimo lemputė greitai mirksi žalia spalva.
 - Kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę.

- Įjungimo / budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva.
 - Paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar neuždengtos jo ventiliacijos angos.
- Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garso, pvz., daugumoje televizijos programų, bosų garso gali nesigirdėti.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW ◀ +, kad padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (žr. (25 psl.) skyrių „Dalyis ir valdikliai“).

Garsas stringa arba girdimas triukšmas.

- Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas, pvz., belaidis LAN ar naudojama elektrinė orkaitė, sistema padėkite toliau nuo jo.
- Jeigu yra kliūtis tarp pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių, patraukite ją.
- Pailgąjį garsiakalbį perkeltkite kuo arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
- Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus ar kompiuterio belaidžio ryšio dažnį į 5 GHz.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Neveikia sistemos nuotolinio valdymo pultas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemoje esantį nuotolinio valdymo jutiklį (žr. skyrių „Dalyis ir valdikliai“ (25 psl.)).
- Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos esančias kliūtis.
- Jei nuotolinio abu valdymo pulto maitinimo elementai išsiekioje, pakeiskite juos naujais.
- Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

KITI NESKLANDUMAI

Netinkamai veikia HDMI valdymo funkcija.

- Patikrinkite HDMI jungtį (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Prijungimas“).
- TV nustatykite HDMI valdymo funkciją. TV nustatymus žr. prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- Įsitinkite, kad prijungta įranga suderinama su BRAVIA sinchronizavimu.
- Patikrinkite prijungtos įrangos HDMI valdymo nustatymus. Žr. prie prijungtos įrangos pridėtą naudojimo instrukciją.
- Jei prijungėte / atjungėte kintamosios srovės maitinimo laidą, prieš atlikdami veiksmus su sistema palaukite daugiau nei 15 sekundžių.
- Jei vaizdo įrangos garso išvestį prijungėte prie sistemos naudodami ne HDMI kabelį, garsas nebus išvedamas dėl „BRAVIA Sync“. Tokiu atveju nustatykite CTRL (HDMI valdymas) į OFF (12 psl.) arba prijunkite kabelį iš vaizdo įrangos garso išvesties lizdo tiesiogiai prie TV.

Pailgojo garsiakalbio ekrane rodoma PRTECT (apsaugoti).

- Paspausdami mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite sistemą. Kai nebebus rodomas indikatorius, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą, tada patikrinkite, ar neuždengtos sistemos ventiliacijos angos.

Netinkamai veikia TV jutikliai.

- Pailgasis garsiakalbis gali užstoti tam tikrus TV jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį) ir nuotolinio valdymo imtuvą arba 3D TV akinių spinduolį, jei TV palaiko infraraudonųjų spindulių 3D akinių sistemą. Perkeltkite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo TV, kad būtų galima tinkamai naudoti įrangą. Jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo vietas žr. TV naudojimo instrukcijose.

RESET


Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus, kaip nurodyta toliau.

- 1** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte pailgąjį garsiakalbį.
- 2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU.
- 3** Keletą kartų paspauskite mygtuką ↑ ↓ (pasirinkti), kol ekrane bus parodyta SYSTEM, tada paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti).
- 4** Keletą kartų paspauskite mygtuką ↑ ↓ (pasirinkti), kol ekrane bus parodyta SYS.RST, tada paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti) (12 psl.).
- 5** Kai bus rodoma START, paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti).
Ekrane rodoma RESET ir atkuriamos pradinės meniu, garso ir kitų laukų nustatymų reikšmės.
- 6** Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.

Dalys ir valdikliai

HT-CT370

Pailgasis garsiakalbis

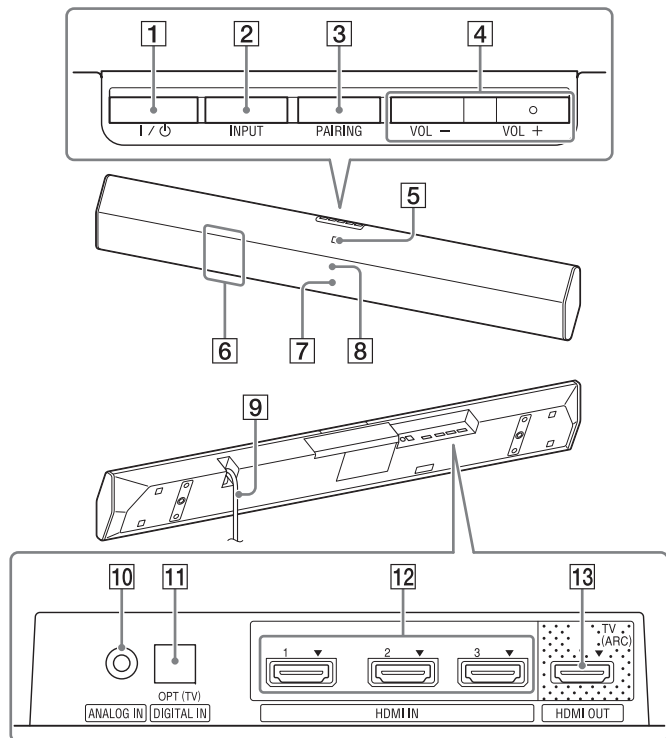


Viršus / priekis

- 1 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
- 2 INPUT mygtukas
- 3 PAIRING mygtukas
- 4 VOL (garsumas) +/- mygtukai
- 5 N žymė
Jeigu naudojate NFC funkciją, palieskite NFC įrenginio žymę.
- 6 Nuotolinio valdymo jutiklis
- 7 Lemputė
 - Balta: kai pailgojo garsiakalbio ekranas išjungtas.
 - Mėlyna: BLUETOOTH režimas (18 psl.)
- 8 Ekranas

Galinė dalis / apačia

- 9 Kintamosios srovės maitinimo laidas
- 10 ANALOG IN lizdas
- 11 DIGITAL IN (OPT (TV)) lizdas
- 12 HDMI IN 1/2/3 lizdai
- 13 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas


Žemųjų dažnių garsiakalbis

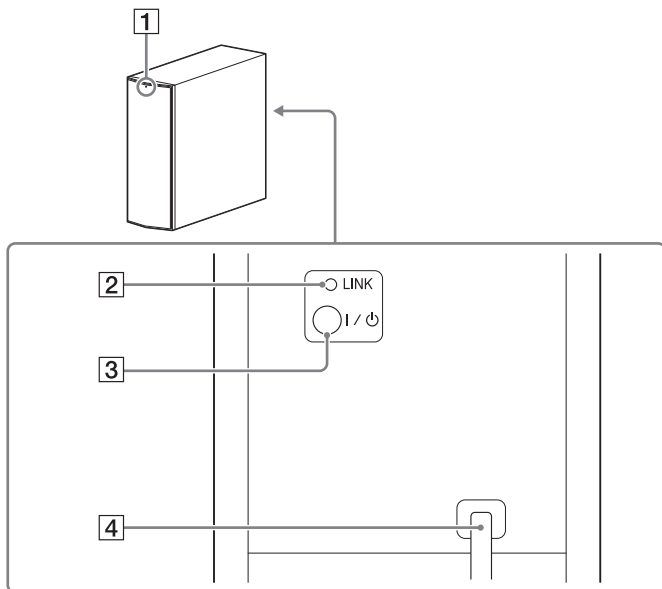

- 1 Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
- 2 LINK mygtukas
- 3 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
- 4 Kintamosios srovės maitinimo laidas

HT-CT770

Pailgasis garsiakalbis

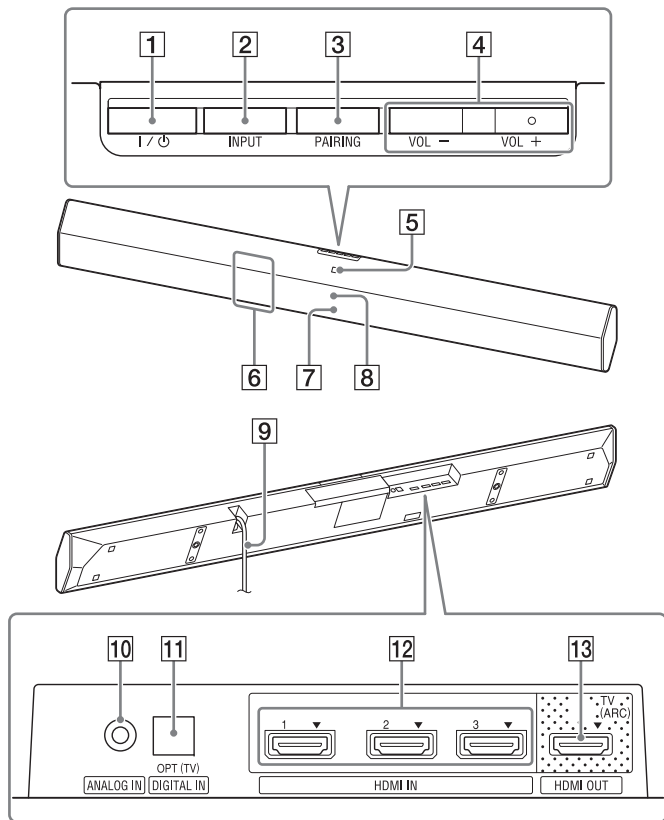

Viršus / priekis


- 1 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
- 2 INPUT mygtukas
- 3 PAIRING mygtukas
- 4 VOL (garsumas) +/- mygtukai
- 5 N žymė
Jeigu naudojate NFC funkciją, palieskite NFC įrenginio žymę.
- 6 Nuotolinio valdymo jutiklis
- 7 Lemputė
 - Balta: kai pailgojo garsiakalbio ekranas išjungtas.
 - Mėlyna: BLUETOOTH režimas (18 psl.)
- 8 Ekranas

Galinė dalis / apačia

- 9 Kintamosios srovės maitinimo laidas
- 10 ANALOG IN lizdas
- 11 DIGITAL IN (OPT (TV)) lizdas
- 12 HDMI IN 1/2/3 lizdai
- 13 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- 1 Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
- 2 Kintamosios srovės maitinimo laidas
- 3 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
- 4 LINK mygtukas

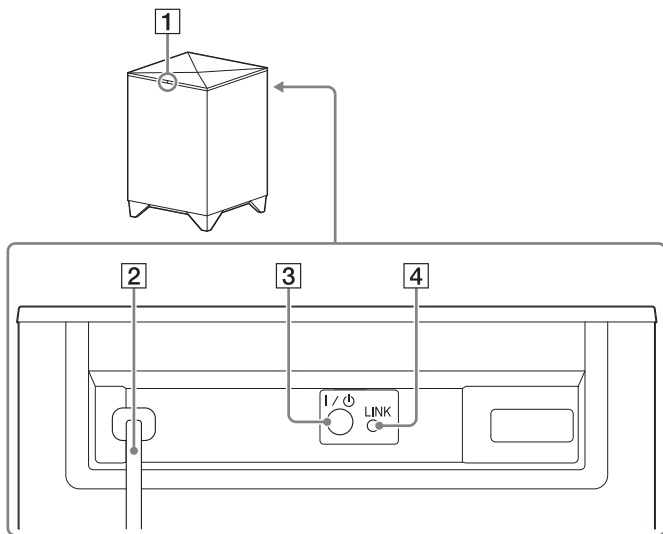


Nuotolinio valdymo pultas

Pateiktu nuotolinio valdymo pultu galima valdyti sistemą ir kitus prijungtus įrenginius. Kai kurių įrenginių juo valdyti negalima. Tokiu atveju naudokite įrenginio nuotolinio valdymo pultą.

Pastaba

Nuotolinio valdymo pultą naudokite nukreipdami jį į pailgojo garsiakalbio nuotolinio valdymo jutiklį.

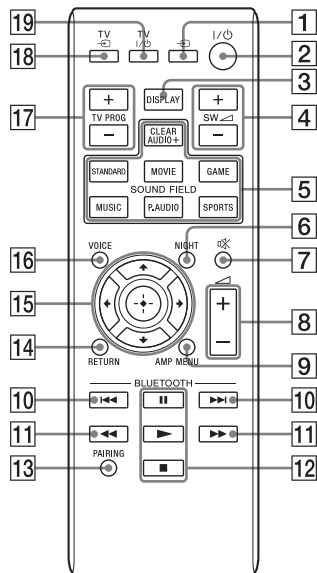

Sistemos naudojimas

- 1 (įvesti) mygtukas
 - 2 (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
 - 3 **DISPLAY** mygtukas
Jeigu norite perjungti pailgojo garsiakalbio ekrano šviesumą (šviesus / tamsus / išjungtas).
 - Kai ekrano šviesumas nustatytas į „Off“ (išjungtas), kelias sekundes parodžius operacijos būseną ekranas išjungiamas.
 - Kai perjungiami iš „Off“ (išjungta) į „Bright“ (šviesus), ekrane pateikiama garso srauto informacija.
 - 4 **SW** (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/- mygtukai
 - 5 **SOUND FIELD** mygtukai*1
 - 6 **NIGHT** (nakties režimas) mygtukas*1
 - 7 (nutildymas) mygtukas
 - 8 (garsumas) +*2/- mygtukai
 - 9 **AMP MENU** mygtukas
 - 13 **PAIRING** mygtukas
 - 14 **RETURN** mygtukas
 - 15 (grįžti)/ (pasirinkti)/ (tęsti)/ (įvesti) mygtukai
Paspauskite mygtuką , , ar , kad pasirinktumėte nustatymą, tada paspauskite mygtuką , kad užregistruotumėte nustatymą.
 - 16 **VOICE** mygtukas*1
- ### TV naudojimas
- 17 **TV PROG** (programa) +/- mygtukai
Kanalo keitimas.
 - 18 **TV** (įvestis) mygtukas
TV įvesties perjungimas.
 - 19 **TV I/O** (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
Kad įjungtumėte arba išjungtumėte TV, kurį galima valdyti sistemos nuotolinio valdymo pultu.

BLUETOOTH įrenginio naudojimas

10 ◀◀/▶▶ mygtukai

Praleisti garso takelį.

11 ◀◀/▶▶ mygtukai

Paspaudus atkūrimo metu, muzikos įrašas sukamas pirmyn arba atgal.

12 Atkūrimo valdymo mygtukai

▶*2 (atkurti) / || (pristabdyti) / ■ (sustabdyti)

Norėdami pradėti, pristabdyti ar sustabdyti atkūrimą. Norėdami vėl paleisti pristabdytą įrašą, dar kartą paspauskite mygtuką ||.

Pastaba

Čia pateikti pagrindiniai valdymo pavyzdžiai. Prijungto įrenginio gali nepavykti valdyti arba jis gali veikti kitaip, nei įprasta.

*1 Žr. paleidimo vadovo skyrių „Garso efektų taikymas“.

*2 Mygtukai ▶ (atkūrimas) ir ◀ (garsumas) + yra liečiamieji taškai. Dėl to paprasčiau naudoti mygtuką.

TV gamintojo nustatymas

1 Laikydami nuspaustą sistemos nuotolinio valdymo pulto TV mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas), paspauskite atitinkamą gamintojo mygtuką.

Gamintojas	Mygtukas
SONY	17 TV PROG +
Samsung	3 DISPLAY
LG	4 SW ◀ +
Panasonic	17 TV PROG -
Philips	5 CLEARAUDIO+
	5 MOVIE
	5 GAME
Sharp	4 SW ◀ -
Toshiba	5 STANDARD

2 Laikykite nuspaustą TV mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) ir paspauskite mygtuką ⊕ (įvesti).

3 Atleiskite sistemos nuotolinio valdymo pulto TV mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas).

Specifikacijos

Pailgasis garsiakalbis (SA-CT370, SA-CT770)

Stiprintuvo dalis

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis + priekinis dešinysis: 50 W + 50 W
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

SA-CT370:

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
100 vatų (vienam kanalui esant 4 omams, 1 kHz)

SA-CT770:

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
105 vatų (vienam kanalui esant 4 omams, 1 kHz)

Ivestys

HDMI IN 1/2/3*

ANALOG IN

DIGITAL IN (OPT (TV))

* Šie 3 lizdai identiški. Nėra skirtumo, kurį naudoti.

Išvestis

HDMI OUT (TV (ARC))

BLUETOOTH skyrius

Ryšio sistema

BLUETOOTH 3.0 versijos specifikacijos

Išvestis

BLUETOOTH 2 galios klasės specifikacijos

Didžiausias ryšio diapazonas

Aprėpties laukas apytiksliai 10 m¹⁾

Didžiausias galimų registruoti įrenginių skaičius

9 įrenginiai

Dažnių diapazonas

2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Moduliuavimo metodas

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Suderinami BLUETOOTH profiliai²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)

Palaikomi kodekai³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Perdavimo diapazonas (A2DP)

20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)

- 1) Tikrasis dažnis gali skirtis atsižvelgiant į tokius faktorius, kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis krūvis, belaidis telefonas, priėmimo jautrumas, operacinė sistema, taikomoji programinė įranga ir t. t.
- 2) standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
- 3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
- 4) Pojuosčio kodekas
- 5) Pažangusis garso kodavimas

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbiai

Garsiakalbių sistema

SA-CT370: Viso diapazono garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas

SA-CT770: Dvikryptė garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas

Garsiakalbis

SA-CT370: 60 mm, kūgio tipo

SA-CT770: 60 mm kūgio tipo žemųjų dažnių garsiakalbis

20 mm subalansuotas aukštųjų dažnių garsiakalbis

Nominali pilnutinė varža

4 omai

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Ijungtas: 34 W

Budėjimo režimas (HDMI valdymas įjungtas): 0,5 W arba mažiau

Budėjimo režimas (HDMI valdymas išjungtas): 0,3 W arba mažiau

BLUETOOTH budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau

Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)

SA-CT370:

900 mm × 50 mm × 113 mm

(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)

900 mm × 113 mm × 72 mm

(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)

SA-CT770:

1030 mm × 50 mm × 113 mm

(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)

1030 mm × 113 mm × 72 mm

(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)

Svoris (apytiksl.)

SA-CT370: 2,4 kg

SA-CT770: 2,6 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis (SA-WCT370, SA-WCT770)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

SA-WCT370: 100 W (vienam kanalui esant 4 omams, 100 Hz)

SA-WCT770: 120 W (vienam kanalui esant 4 omams, 100 Hz)

Garsiakalbių sistema

Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema, bosų atspindys

Garsiakalbis

SA-WCT370: 100 × 150 mm kūgio tipo

SA-WCT770: 160 mm, kūgio tipo

Nominali pilnutinė varža

4 omai

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Ijungtas: 30 W

Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau

Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)

SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (vertikaliai)

361,5 mm × 135 mm × 394 mm (horizontaliai)

SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm

Svoris (apytiksl.)

SA-WCT370: 7,0 kg

SA-WCT770: 8,8 kg

Belaidžio siųstuvo / imtuvo dalis

Garsiakalbių sistema

Belaidžio garso specifikacijos 2.0 versija

Dažnių diapazonas

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Moduliuojimo metodas

Pi / 4 DQPSK

Sistemos palaikomi skaitmeninio garso įvesties formatai

Dolby Digital

DTS-HD Master Audio*

Dolby Digital Plus*

DTS-HD High Resolution Audio*

Dolby TrueHD*

DTS-HD Low Bit Rate*

DTS

Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau

DTS 96/24

Tiesinė PCM, maks. 7.1 kan., 192 kHz arba mažiau*

* Šių formatų įvestis galima naudojant tik HDMI jungtį.

Sistemos palaikomi vaizdo įrašo formatai

Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)

Failas	2D	3D		
		„Frame packing“	„Side-by-Side“ („Half“)	„Over-Under“ („Top-and-Bottom“)
4096 × 2160p esant 59,94/60 Hz ¹	○	–	–	–
4096 × 2160p esant 50 Hz ¹	○	–	–	–
4096 × 2160p esant 23,98/24 Hz ²	○	–	–	–
3840 × 2160p esant 59,94/60 Hz ¹	○	–	–	–
3840 × 2160p esant 50 Hz ¹	○	–	–	–
3840 × 2160p esant 29,97/30 Hz ²	○	–	–	–
3840 × 2160p esant 25 Hz ²	○	–	–	–
3840 × 2160p esant 23,98/24 Hz ²	○	–	–	–
1920 × 1080p esant 59,94 / 60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p esant 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p esant 29,97 / 30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p esant 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p esant 23,98 / 24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i esant 59,94 / 60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i esant 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p esant 59,94 / 60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720 p esant 50 Hz	○	○	○	○

Failas	2D	3D		
		„Frame packing“	„Side-by-Side“ („Half“)	„Over-Under“ („Top-and-Bottom“)
1280 × 720 p esant 29,97 / 30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720 p esant 23,98 / 24 Hz	○	○	○	○
720 × 480 p esant 59,94 / 60 Hz	○	–	–	–
720 × 576 p esant 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480 p esant 59,94 / 60 Hz	○	–	–	–

¹ YCbCr 4:2:0 / palaikoma tik 8 bitų

² Palaikoma tik 8 bitų

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

HDMI

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation



* 4 4 8 8 9 7 0 2 1 * (3)

4-488-970-21(3) (LT)