

SONY®

Micro HI-FI Component System (Mikrosystém HI-FI)

Návod na použitie

Úvodné informácie

Pripojenie k sieti

Operácie

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Upozornenia/technické
parametre

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.

Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Kedže sa jednotka odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.


Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Pre zákazníkov v Austrálii

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí, nôh a členkov).

Pre zákazníkov v Európe

Ak chcete systém pripojiť k hosťiteľským počítačom alebo periférnym zariadeniam, použite správne tienené a uzemnené káble a konektory.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko.

Spĺnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Tento produkt je určený na používanie v nasledujúcich krajinách:

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

Pre zákazníkov, ktorí produkt používajú v nasledujúcich krajinách:

Nórsko:

Používanie tohto zariadenia vysielajúceho rádiové vlny je zakázané v okruhu 20 km od centra strediska Ny-Alesund súostrovia Svalbard v Nórsku.

Francúzsko:

Funkcia WLAN tohto mikrosystému HI-FI sa musí používať výlučne vnútri budov.

Akékoľvek používanie funkcie WLAN tohto mikrosystému HI-FI mimo budov je na území Francúzska zakázané. Pred používaním mikrosystému HI-FI mimo budov skontrolujte, či je funkcia WLAN vypnutá. (Rozhodnutie úradu ART č. 2002-1009 v znení rozhodnutia úradu ART č. 03-908 týkajúce sa obmedzení používania rádiových frekvencií.)

Taliansko:

Používanie siete RLAN sa riadi:

- zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vyžaduje získanie všeobecného povolenia vopred, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené neobmedzené použitie;
- vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytujú prostredníctvom siete RLAN verejnosti.



**Likvidácia
starých
elektrických
a elektronických
zariadení**

**(predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)**

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.



**Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy platné
v Európskej únii**

**a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)**

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky.

Symbole chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.

Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.

Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Pred používaním systému

Informácie o ochrane autorských práv

Hudobné údaje nemožno používať bez povolenia vlastníka autorských práv. Výnimkou je používanie týchto údajov výlučne na osobné účely.

Informácie o ilustráciách používaných v tejto príručke

Ilustrácie a obrazovky používané v príručke sa môžu líšiť od skutočných obrazoviek.

V príručke sa používajú aj ilustrácie určitých modelov s odlišnými funkciami, a to na vysvetlenie príslušnej funkcie.

Informácie o používaní tejto príručky

V príručke sa vysvetľuje ovládanie jednotky najmä pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na hlavnej jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.

Informácie o službách, ktoré možno používať v súvislosti s internetovým pripojením

Internetové služby sa môžu zmeniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poruchy, ktoré sa vyskytnú počas bežného používania systému, spoločnosť Sony opraví v súlade s podmienkami uvedenými v obmedzenej záruke na tento systém. Spoločnosť Sony však nebude zodpovedať za žiadne následky vyplývajúce z nemožnosti prehrávať obsah v dôsledku poškodeného alebo nefunkčného systému.

Obsah

Pred používaním systému	4
Funkcie systému	8
Reprodukovanie hudby z rôznych zdrojov	8
Používanie systému so zariadeniami kompatibilnými s normou DLNA	8
Prenos hudby z knižnice iTunes pomocou funkcie AirPlay	9

Úvodné informácie

Kontrola dodaného príslušenstva	10
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	11
Hlavná jednotka	11
Diaľkový ovládač	12
Zadávanie znakov	14
Používanie ponúk a zoznamov	15
Príprava jednotky, diaľkového ovládača a reproduktorov	16
Pripojenie antén, reproduktorových káblov a napájacieho kábla	16
Používanie diaľkového ovládača	18
Prilepenie podložiek reproduktorov	18
Používanie zariadenia iPod alebo iPhone	19
Nastavenie antény bezdrôtovej siete LAN	19
Výber základných nastavení	20
Zapnutie systému	20
Nastavenie hodín	20
Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu	21

Pripojenie k sieti

Pripojenie systému k domácej sieti	22
Kontrola prostredia bezdrôtovej domácej siete LAN	23
Vyhľadávanie prístupových bodov a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)	23
Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou prístupového bodu kompatibilného s nastavením WPS	25
Nastavenie káblovej siete	26

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3	28
Počúvanie rádia	30
Naladenie rozhlasovej stanice.....	30
Predvolenie rozhlasových staníc	31
Manuálne spustenie úvodného vyhľadávania staníc DAB	32
Počúvanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone.....	33
Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB	34
Počúvanie zvukového obsahu uloženého na serveri	36
Nastavenie servera.....	36
Prehrávanie zvukového obsahu uloženého na serveri	40
Počúvanie hudobných služieb	42
Predvolenie staníc	43
Používanie rôznych hudobných služieb	44
Používanie funkcie PARTY STREAMING.....	45
Spustenie relácie PARTY.....	45
Pripojenie k relácii PARTY	46
Používanie funkcie AirPlay.....	47
Aktualizácia softvéru	49
Počúvanie zvukového materiálu z externého zariadenia	50
Prehrávanie v rôznych režimoch	51
Opakované prehrávanie	51
Prehrávanie v náhodnom alebo naprogramovanom poradí.....	52
Vytvorenie vlastného programu.....	52
Vyhľadávanie položiek pomocou kľúčových slov.....	53

Ďalšie informácie

Funkcie nastavenia týkajúce sa sieťových operácií	54
Kontrola nastavení siete.....	54
Nastavenie pohotovostného režimu siete	54
Nastavenie automatického povolenia prístupu	55
Nastavenie funkcie PARTY STREAMING	56
Premenovanie jednotky.....	56
Zmena nastavení zvuku.....	57
Nastavenie basov a výšok	57
Používanie časovačov	58
Používanie časovača spánku	58
Používanie časovača prehrávania.....	59
Zmena nastavení zobrazenia	60

Riešenie problémov

Riešenie problémov	61
Hlásenia	68


Upozornenia/technické parametre

Upozornenia	70
Technické parametre	72
Modely zariadení iPod a iPhone kompatibilné s týmto systémom	75
Slovník	76
Register	78

Funkcie systému

Reprodukovanie hudby z rôznych zdrojov

Môžete si vychutnávať počúvanie hudby z rôznych zdrojov zvuku s veľkým množstvom hudobného obsahu. V systéme sú dostupné nasledujúce zdroje zvuku.

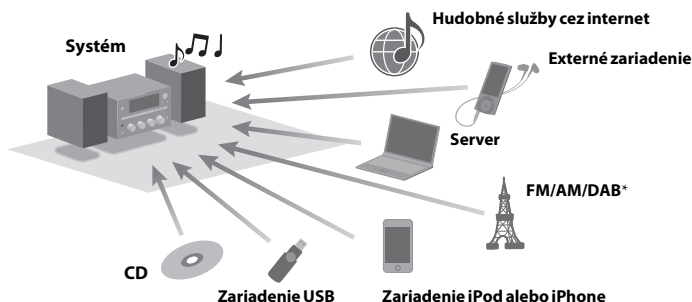


* Funkcia DAB je dostupná len v modeli CMT-G2BNiP.

Používanie systému so zariadeniami kompatibilnými s normou DLNA

Systém je kompatibilný s normou DLNA. Pri používaní systému spoločne s inými zariadeniami kompatibilnými s normou DLNA môžete počúvať hudbu rôznymi spôsobmi. Pripojením k iným zariadeniam DLNA si môžete vychutnávať zvukový obsah uložený na serveri dokonca aj vtedy, keď sa zariadenia nachádzajú v rôznych miestnostiach. Funkcia PARTY STREAMING tohto systému navyše umožňuje súčasné prehrávanie zvukového obsahu pomocou iných zariadení vybavených funkciou PARTY STREAMING* (str. 45). Ako zdroje zvuku pre funkciu PARTY STREAMING môžete používať všetky funkcie dostupné v systéme.

* Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné informácie o kompatibilných zariadeniach vám poskytnú najbližší predajcovia produktov spoločnosti Sony.

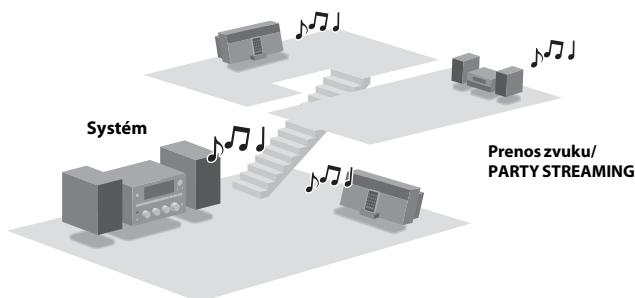


Informácie o organizácii DLNA

DLNA je skratka názvu Digital Living Network Alliance. Tento názov označuje organizáciu, ktorá určuje smernice (smernice organizácie DLNA), ako aj spôsob, pomocou ktorého môžu zariadenia v domácnosti zdieľať digitálny obsah (napríklad hudobné alebo obrazové údaje) prostredníctvom domácej siete.

Prenos hudby z knižnice iTunes pomocou funkcie AirPlay

Pomocou tohto systému a bezdrôtovej siete môžete v počítači prehrávať zvukový obsah uložený v zariadeniach iOS, napríklad v zariadení iPhone, iPod touch alebo iPad, alebo v knižnici iTunes.

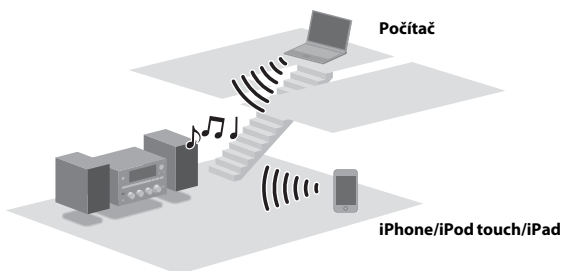


Kontrola dodaného príslušenstva

- ❑ **Dialkový ovládač (1)**




- ❑ **Batérie R6 (veľkosti AA) (2)**




- ❑ **Napájací kábel (1)**


Modely pre Európu (okrem modelu pre Spojené kráľovstvo)




Model pre Spojené kráľovstvo




Model pre Austráliu



- ❑ **Reproduktorové káble (2)**



- ❑ **Podložky reproduktorov (8)**




- ❑ **Drôtová anténa FM (1)***



- ❑ **Rámová anténa AM (1)**



- ❑ **Drôtová anténa DAB (1) (iba model CMT-G2BNiP)***



- ❑ **Návod na použitie (táto príručka) (1)**

Táto príručka poskytuje komplexné vysvetlenia rôznych nastavení, operácií a postupu pripojenia k sieti.

Príručka obsahuje aj upozornenia týkajúce sa bezpečného používania systému.

- ❑ **Spríevodca rýchlym nastavením (1)**


V tejto príručke sa vysvetľuje, ako nastaviť pripojenie k sieti a ako používať funkcie dostupné v súvislosti s týmto pripojením.

* Tvar anténovej zástrčky môže byť v jednotlivých krajinách alebo regiónoch iný než tvar zobrazený na ilustráciách.

Ak niektoré príslušenstvo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami

Hlavná jednotka

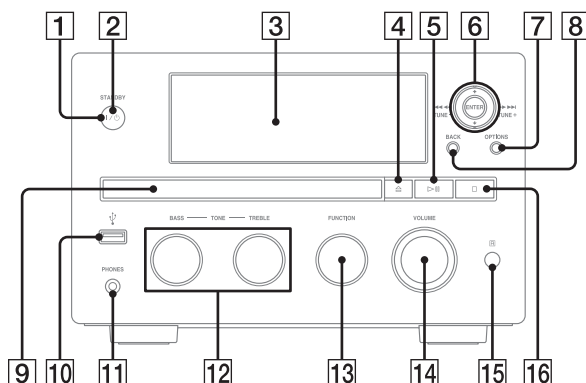

1 Tlačidlo I/⏻ (napájanie)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie napájania (str. 20).

2 Indikátor STANDBY

Stav napájania systému signalizujú nasledujúce farby.

Farba	Stav systému	Pohotovostný režim siete
Zelená	Zap.	Zap./vyp.
Jantárová	Vyp.	Zap.
Červená	Vyp.	Vyp.

3 Okno displeja

Podrobné informácie o obsahu displeja nájdete na str. 60.

4 Tlačidlo ▲

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov (str. 28).

5 Tlačidlo ►|| (prehrávanie alebo pozastavenie)

Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

6 Tlačidlá TUNE +/-

Slúžia na naladenie požadovanej stanice.

Tlačidlá ◀◀/▶▶ (preskočenie dozadu alebo dopredu)

Slúžia na výber skladby alebo súboru.

Tlačidlá ◀◀/▶▶ (hľadanie dozadu alebo dopredu)

Slúžia na vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore.

Tlačidlá ↑/↓

Slúžia na výber položky zobrazenej v zozname na displeji.

Tlačidlo ENTER

Slúži na potvrdenie vybratej položky alebo nastavenia.

7 Tlačidlo OPTIONS

Slúži na zobrazenie ponuky možností (str. 39). Položky ponuky sa líšia v závislosti od vybratej funkcie.

8 Tlačidlo BACK

Slúži na návrat na predchádzajúce zobrazenie.


9 Zásobník diskov

Môžete doň vložiť disk (str. 28).

- 10 Port ↔ (USB)**
Slúži na pripojenie kompatibilného zariadenia USB (str. 34, 35).
- 11 Konektor PHONES**
Slúži na pripojenie slúchadiel.
- 12 Gombík BASS/TREBLE**
- 13 Gombík FUNCTION**
Slúži na výber funkcie (str. 29).

- 14 Ovládač VOLUME**
Slúži na nastavenie hlasitosti.
- 15 Snímač diaľkového ovládača**
- 16 Tlačidlo ■ (zastavenie)**
Slúži na zastavenie prehrávania.

Diaľkový ovládač

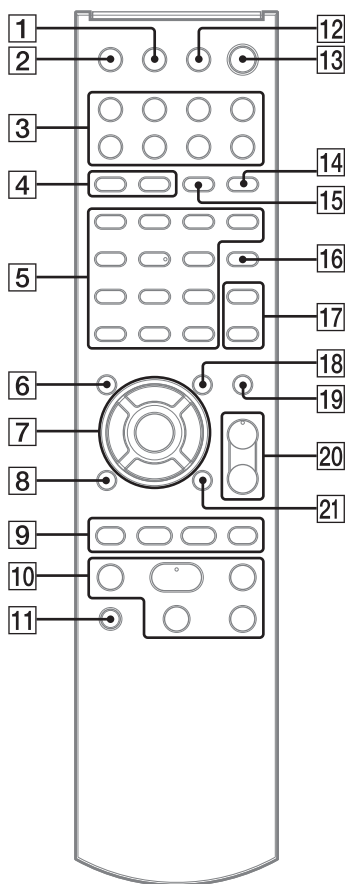

- 1 Tlačidlo DISPLAY**
Slúži na zobrazenie informácií, napríklad informácií o čase skladby, hodín atď. (str. 21, 31, 41, 43, 60).
Slúži na zašifrovanie alebo zobrazenie kľúča zabezpečenia (str. 24).
- 2 Tlačidlo SLEEP**
Slúži na výber alebo potvrdenie nastavení časovača spánku (str. 58).
- 3 Tlačidlá na výber funkcií**
- Tlačidlo HOME NETWORK (str. 23, 25, 26, 27, 40, 54, 55, 56)
 - Tlačidlo MUSIC SERVICES (str. 42, 43, 44)
 - Tlačidlo AirPlay (str. 47)
 - Tlačidlo USB (str. 34, 52)
 - Tlačidlo CD (str. 28, 52)
 - Tlačidlo TUNER (str. 30, 32)
 - Tlačidlo FUNCTION +/-
- 4 Tlačidlo PLAY MODE**
Slúži na výber režimu prehrávania (str. 28, 34, 41, 52).
- Tlačidlo REPEAT**
Umožňuje opakovane počúvať celý obsah disku alebo zariadenia USB, prípadne jednu skladbu alebo súbor (str. 28, 34, 41, 51).

5 Číselné alebo textové tlačidlá*

Slúžia na výber stanice podľa príslušného čísla (str. 31).

Slúžia na výber požadovaného písmena (ABC, DEF atď.) pri zadávaní znakov (str. 14, 15, 53).

Tlačidlo CLEAR

Slúži na vymazanie písmena (str. 14).

Slúži na odstránenie naprogramovanej skladby alebo súboru (str. 52).

Tlačidlo ↵ (obrátenie)

Slúži na obrátenie poradia znakov priradených číselným alebo textovým tlačidlám (str. 14).

Tlačidlo CHARACTER

Slúži na výber typu znakov (str. 14).

6 Tlačidlo MEMORY

Slúži na predvolenie staníc v pásme FM, staníc DAB alebo DAB+ (iba model CMT-G2BNiP) (str. 31) alebo hudobných služieb (str. 43).

7 Tlačidlá ↑/↓

Slúžia na výber položky zobrazenej v zozname na displeji (str. 14, 15).

Tlačidlá ←/→

Slúžia na presunutie kurzora pri zadávaní znakov (str. 14).

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej zhody pri hľadaní položky pomocou kľúčového slova (str. 53).

Tlačidlo ENTER

Slúži na potvrdenie vybratej položky alebo nastavenia (str. 14, 15).

8 Tlačidlo BACK

Slúži na návrat na predchádzajúce zobrazenie.

9 Tlačidlá ◀◀/▶▶

Slúžia na prechod na začiatok skladby (str. 31, 33, 41, 52).

Slúžia na výber skladby alebo súboru (str. 28, 34).

Tlačidlá +/-

Slúžia na výber rozhlasovej stanice (str. 30, 31).

Tlačidlá ☐ (priečink) +/-

Slúžia na výber priečinka (str. 28, 34, 52).

10 Tlačidlá ovládania

Slúžia na vykonávanie základných operácií pri všetkých funkciách.

- Tlačidlo **||** (pozastavenie) (str. 28, 33, 34, 41)
- Tlačidlo **■** (zastavenie) (str. 28, 30, 34, 41)
- Tlačidlo **▶** (prehrávanie)* (str. 28, 33, 34, 41, 51, 52)
- Tlačidlá **◀◀/▶▶** (hľadanie dozadu alebo dopredu) (str. 28, 33, 34)

11 Tlačidlo PARTY

Slúži na ovládanie funkcie PARTY STREAMING. Podržaním tlačidla môžete spustiť alebo ukončiť reláciu PARTY (str. 45, 46).

12 Tlačidlo ▲ (otvorenie alebo zatvorenie)

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov (str. 28).

13 Tlačidlo I/⏻ (napájanie)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie napájania (str. 20, 59).

14 Tlačidlo FM MODE

Slúži na výber režimu príjmu v pásme FM (monofónneho alebo stereofónneho) (str. 31).

15 Tlačidlo TUNING MODE

Slúži na výber režimu ladenia (str. 30, 31).

16 Tlačidlo ALPHABET SEARCH

Slúži na vyhľadávanie položiek pomocou kľúčových slov (str. 41, 43, 53).

17 Tlačidlo TREBLE

Slúži na ovládanie zvuku (str. 57).

Tlačidlo BASS

Slúži na ovládanie zvuku (str. 57).

18 Tlačidlo TIMER MENU

Slúži na zobrazenie ponuky časovača (str. 21, 59).

19 Tlačidlo MUTING

Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Ak chcete zvuk obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.

20 Tlačidlá VOLUME +/-

Slúžia na nastavenie hlasitosti (str. 33, 50, 59).

21 Tlačidlo OPTIONS


Slúži na zobrazenie ponuky možností (str. 15, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 40, 41, 43, 54, 55, 56). (Dostupné iba po výbere funkcie DAB, USB, Home Network alebo Music Service.)

* Hviezdička (*) označuje tlačidlá s hmatovými bodmi (tlačidlo s číslom 5, tlačidlo VOLUME + a tlačidlo **▶** (prehrávanie)).


Zadávanie znakov

Počas niektorých operácií nastavenia, napríklad pri výbere nastavení siete, sa môže vyžadovať zadanie znakov.

Podrobné informácie o dostupných znakoch nájdete v časti Zoznam zadávaných znakov (str. 15).

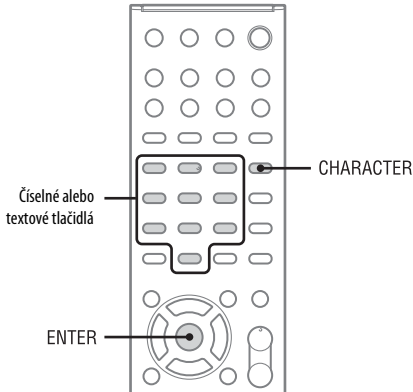

Príklad zobrazenia na displeji pri vyhľadávaní položiek pomocou kľúčových slov:

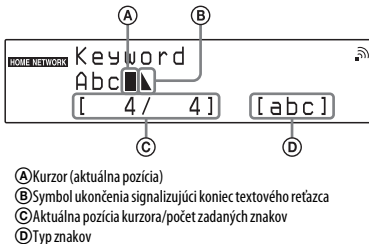

1 Opakovaným stláčaním tlačidla CHARACTER vyberte požadovaný typ znakov.

Stláčaním tohto tlačidla sa bude typ znakov meniť v nasledujúcom poradí: abc (malé písmená) → ABC (veľké písmená) → 123 (čísla).

2 Stláčaním príslušných číselných alebo textových tlačidiel vyberte požadované znaky.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo (ABC, DEF atď.), kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Ak chcete zadať interpunkčné znamienka (napríklad !, ?) a iné symboly (napríklad #, %), vyberte typ znakov abc alebo ABC a potom opakovane stláčajte číselné alebo textové tlačidlo 0 alebo 1.

3 Stlačením tlačidla ENTER uložte textový reťazec.


Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Vymazanie práve zadaného znaku	Stlačte tlačidlo CLEAR.
Obrátenie poradia znakov priradených číselným alebo textovým tlačidlám	Stlačte tlačidlo ↶. Pri opakovanom stláčaní napríklad tlačidla s číslom 2 sa za normálnych okolností zobrazia znaky A, B, C a 2. Po stlačení tohto tlačidla sa však poradie zmení na 2, C, B a A.
Obnovenie predchádzajúceho stavu	Stlačte tlačidlo BACK.
Presunutie kurzora	Stláčaním tlačidiel ←/→ presuniete kurzor doľava alebo doprava. Stláčaním tlačidiel ↑/↓ presuniete kurzor na začiatok alebo koniec textového reťazca.

Zoznam zadávaných znakov

V tabuľke nižšie sú uvedené znaky a číslice, ktoré možno zadávať pri jednotlivých typoch znakov (abc, ABC alebo 123). Môžete skontrolovať znaky, číslice a symboly priradené jednotlivým číselným alebo textovým tlačidlám.

Číselné alebo textové tlačidlo	abc	ABC	123
1	.,!@ ' ` ; ; () [] { } < > 1	.,!@ ' ` ; ; () [] { } < > 1	1
2	a b c 2	A B C 2	2
3	d e f 3	D E F 3	3
4	g h i 4	G H I 4	4
5	j k l 5	J K L 5	5
6	m n o 6	M N O 6	6
7	p q r s 7	P Q R S 7	7
8	t u v 8	T U V 8	8
9	w x y z 9	W X Y Z 9	9
0	/ \ _ ~ = _ + # \$ % & ^ " ' * ? _ (medzera) 0	/ \ _ ~ = _ + # \$ % & ^ " ' * ? _ (medzera) 0	0

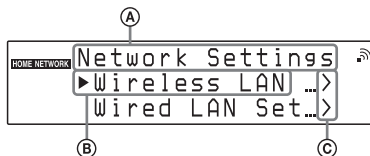

- Ⓐ Názov nastavenia alebo funkcie
- Ⓑ Aktuálne vybraná položka
- Ⓒ Označuje, že pod aktuálnou úrovňou existujú ďalšie úrovne

2 Stlačte tlačidlo ENTER.


Vybraná položka sa použije alebo vykoná. Ak sa zobrazí ponuka alebo zoznam ďalšej úrovne, zopakujte kroky č. 1 a 2.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Posunutie zobrazenia	Podržte stlačené tlačidlá ↑/↓ .
Návrat na predchádzajúcu úroveň ponuky	Stlačte tlačidlo BACK.
Zrušenie používania ponuky	Stlačte tlačidlo OPTIONS.

Používanie ponúk a zoznamov


Položky v ponuke alebo zozname sa líšia v závislosti od príslušnej položky nastavenia a vybraného zdroja zvuku.



- 1 Počas zobrazenia ponuky možností alebo zoznamu vyberte požadovanú položku stláčaním tlačidiel **↑/↓**.

Príprava jednotky, diaľkového ovládača a reproduktorov

Pripojenie antén, reproduktorových káblov a napájacieho kábla

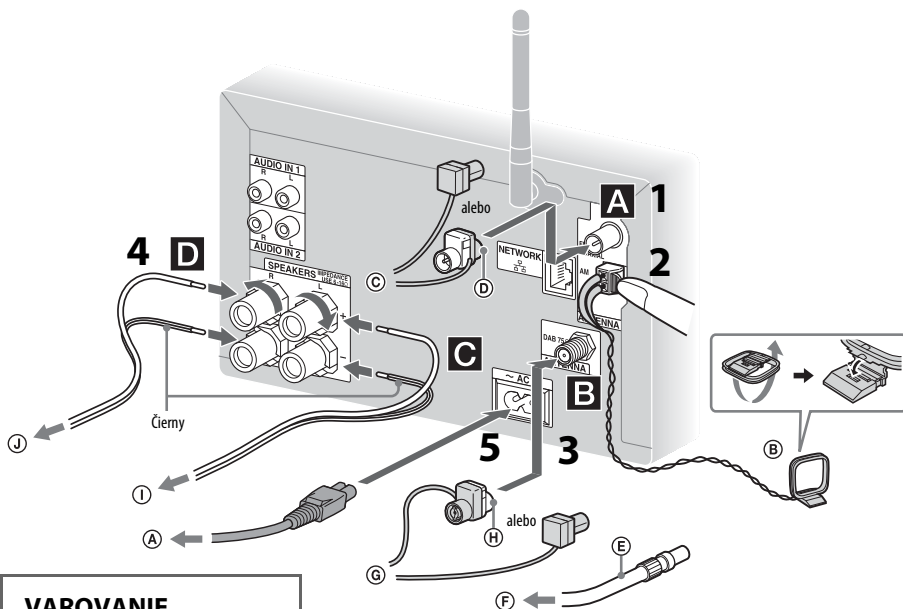

(A) Do nástennej elektrickej zásuvky

(B) Rámová anténa

(C) Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)

(D) Pripojte hnedú stranu.

(E) 75-ohmový koaxiálny kábel s výstupným konektorom typu F (nedodáva sa) (iba model CMT-G2BNIP)

(F) Do externej antény DAB (nedodáva sa) (iba model CMT-G2BNIP)

(G) Drôtová anténa DAB (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.) (iba model CMT-G2BNIP)


(H) Pripojte bielu stranu.

(I) Do ľavého reproduktora

(J) Do praveho reproduktora

1 Zapojte drôtovú anténu FM.


Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte. Anténu úplne natiahnite.



Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu. Ak chcete zlepšiť príjem, pripojte jednotku k externej anténe pomocou 75-ohmového koaxiálneho kábla (nedodáva sa).

2 Zapojte rámovú anténu AM.


Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte. Anténu úplne natiahnite.



Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

3 Zapojte drôtovú anténu DAB (iba model CMT-G2BNiP).

Anténu úplne natiahnite.




Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku vysielania stanice DAB alebo DAB+, pripojte externú anténu DAB (nedodáva sa) pomocou 75-ohmového koaxiálneho kábla s výstupným konektorom typu F (nedodáva sa).


4 Pripojte reproduktorové káble.

Poznámka


Najprv odstráňte kryt pripojený ku koncu reproduktorového kábla.



Konektory reproduktorov pripojte ku konektorom SPEAKERS na jednotke.

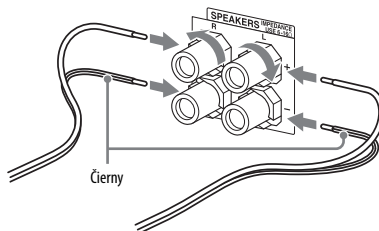

Opačné konce reproduktorových káblov pripojte ku konektorom na reproduktoroch.



5 Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.


Na jednotke sa rozsvieti indikátor **STANDBY**.

VAROVANIE

Napájací kábel zapojte do nástennej elektrickej zásuvky AŽ po pripojení ostatných zariadení.


Pri pripájaní ku káblovej sieti LAN

Pripojte sieťový (LAN) kábel (nedodáva sa) ku konektoru **NETWORK**. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie káblovej siete (str. 26).



Používanie diaľkového ovládača

Odoberte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R6 (veľkosti AA). Zasuňte ich podľa vyznačenej polarity, pričom najprv vložte stranu ⊖.

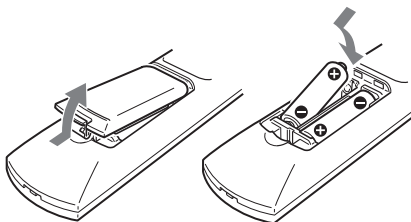


Poznámky k používaniu diaľkového ovládača


- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.


Prilepenie podložiek reproduktorov

Podložky reproduktorov pripevnite na spodnú stranu reproduktorov, aby sa reproduktory nešmýkali.




Používanie zariadenia iPod alebo iPhone

Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu  (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone.




Nastavenie antény bezdrôtovej siete LAN

Pri vytváraní bezdrôtového pripojenia nastavte anténu bezdrôtovej siete na zadnej strane jednotky do vzpriamenej polohy.




Poznámka k indikátoru intenzity signálu bezdrôtovej siete LAN

Po zapnutí systému a vytvorení pripojenia k prístupovému bodu prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN sa rozsvieti indikátor . Skontrolujte stav prijímu signálu bezdrôtovej siete LAN. Čím viac dielikov, tým je signál intenzívnejší.

Výber základných nastavení

Keď systém po zakúpení prvýkrát zapnete, musíte vybrať základné nastavenia.

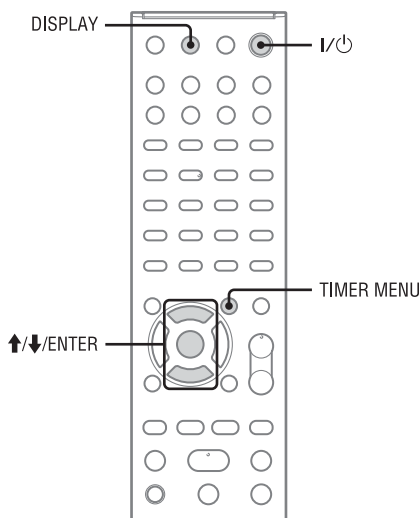

Zapnutie systému

Stlačte tlačidlo I/⏻ (napájanie).

Systém sa zapne a indikátor STANDBY začne svietiť na zeleno.

Vypnutie systému

Stlačte tlačidlo I/⏻ (napájanie).

Systém sa vypne a indikátor STANDBY začne svietiť na červeno. Keď je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, indikátor STANDBY sa rozsvieti na jantárovo a na displeji sa zobrazia hodiny.

• Network Standby – Off (výrobné nastavenie)

V tomto pohotovostnom režime sa spotrebúva menej energie než pri nastavení položky Network Standby na hodnotu On. Po zapnutí systému však bude obnovenie prevádzky trvať dlhšie.

• Network Standby – On

V tomto pohotovostnom režime je systém pripojený k sieti a zostáva čiastočne aktívny, aby rýchlo obnovil prevádzku pri ovládaní prostredníctvom siete alebo opätovnom zapnutí. Ak chcete nastaviť pohotovostný režim siete, pozrite si časť Nastavenie pohotovostného režimu siete (str. 54).

Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo DAB+ (iba model CMT-G2BNiP)

Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa automaticky spustí funkcia úvodného vyhľadávania staníc DAB a uloží sa zoznam dostupných služieb.

Počas úvodného vyhľadávania staníc DAB nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke ani diaľkovom ovládači. V opačnom prípade sa vyhľadávanie preruší a zoznam služieb sa nemusí vytvoriť správne.

Ak chcete úvodné vyhľadávanie staníc DAB spustiť manuálne, postupujte podľa krokov v časti Manuálne spustenie úvodného vyhľadávania staníc DAB (str. 32).

Nastavenie hodín

Čas na hodinách musíte nastaviť správne kvôli funkcii časovača.

- 1 Stlačením tlačidla I/⏻ (napájanie) zapnete systém.

2 Stlačením tlačidla **TIMER MENU** vyberte režim nastavenia hodín. Ak bliká hlásenie **PLAY SET?**, opakovaným stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte možnosť **CLOCK SET?** a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **↑/↓** nastavte hodiny a stlačte tlačidlo **ENTER**.

4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Zobrazenie hodín

Kým je systém vypnutý, stlačte tlačidlo **DISPLAY**. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Poznámky

- Ak je položka **Network Standby** nastavená na hodnotu **On**, hodiny sa zobrazia na displeji po vypnutí systému.
- Nastavenia hodín sa stratia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo **I/⏻**, kým sa nezobrazí hlásenie **AUTO STANDBY OFF**.

Zapnutie funkcie

Oopakujte tento postup, kým sa nezobrazí hlásenie **AUTO STANDBY ON**.

Poznámky

- Hlásenie **AUTO STANDBY** sa zobrazí na displeji dve minúty pred prepnutím systému do pohotovostného režimu.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (**FM/AM/DAB**), ani keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
 - po zistení zvukového signálu,
 - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
 - kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Ak sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.

Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

Pripojenie systému k domácej sieti

V tejto časti je vysvetlený postup pripojenia systému k domácej sieti. Systém môžete pripojiť k bezdrôtovej alebo káblovej sieti LAN. Metódu pripojenia skontrolujte pomocou nasledujúceho grafu.

Pred pripojením systému prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN si prečítajte časť Kontrola prostredia bezdrôtovej domácej siete LAN (str. 23). Podrobné informácie o metóde pripojenia, ktorú podporuje smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN, nájdete v návode na použitie smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.

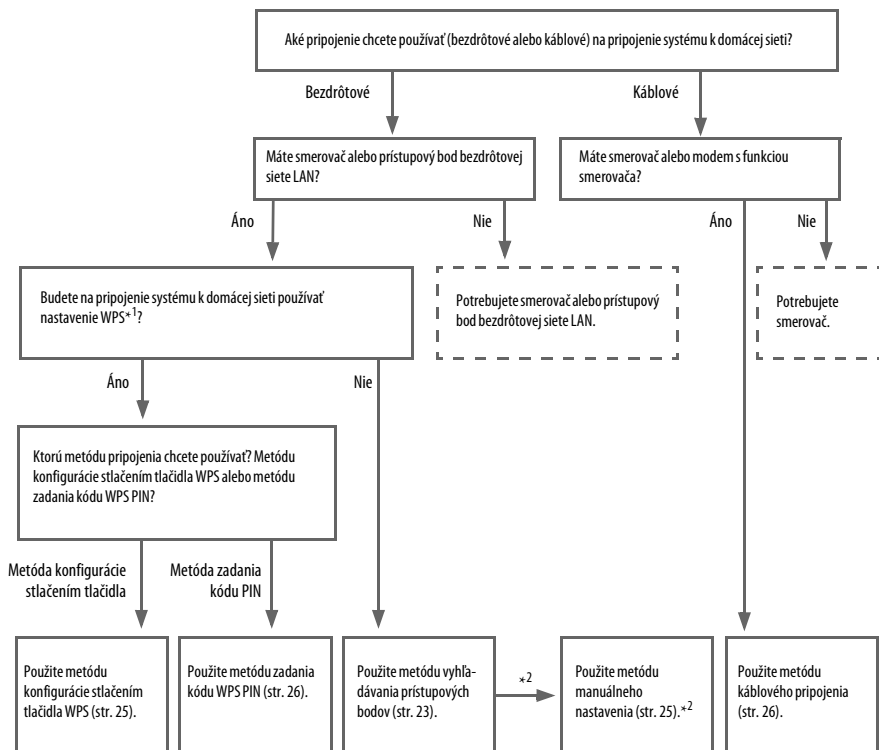


*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) je norma vytvorená spoločnosťou Wi-Fi Alliance, ktorá umožňuje jednoduché a zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete.

*2 Ak požadovaný prístupový bod nemôžete nájsť pomocou metódy vyhľadávania prístupových bodov, použijete metódu manuálneho nastavenia.

Možnosti systému po pripojení k sieti

- Systém môže prostredníctvom domácej siete prehrávať zvukový obsah uložený na serveri (napríklad v počítači) (str. 36).
- Systém môže prostredníctvom internetu prehrávať hudobné služby (str. 42).

Kontrola prostredia bezdrôtovej domácej siete LAN

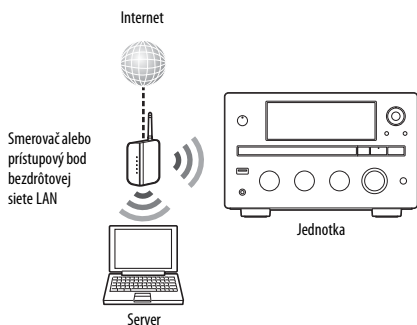

Ak chcete používať funkcie Home Network, Music Service, AirPlay a PARTY STREAMING, musíte mať k dispozícii nasledujúce prostredie. Prostredie skontrolujte vopred.

- Musíte mať k dispozícii bezdrôtovú domácu sieť LAN. (Skontrolujte, či sa používa smerovač bezdrôtovej siete LAN.)**
- Zariadenie, ktoré možno použiť ako server (napríklad počítač), musí byť pripojené k bezdrôtovej domácej sieti LAN*.**
- Musíte mať prístup na internet. (Ak chcete počúvať hudobné služby.)**

* Podrobné informácie o serveroch kompatibilných so systémom nájdete na str. 36.

Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť pomocou niekoľkých metód pripojenia: vyhľadanie prístupového bodu, použitie metódy pripojenia WPS (metóda stlačenia tlačidla alebo zadania kódu PIN) alebo manuálne nastavenie. Metódu pripojenia, ktorú možno použiť pre vašu domácu sieť, vyberte pomocou grafu na str. 22.

Poznámky

- Funkciu bezdrôtovej siete LAN nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia (napríklad kardiostimulátora) ani na miestach, kde je bezdrôtová komunikácia zakázaná.
- Pred pripojením k domácej sieti si musíte pripraviť smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením.

- V závislosti od prostredia domácej siete mohol byť smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN nastavený tak, že ho nemožno pripojiť pomocou nastavenia WPS, ani keď je s týmto nastavením kompatibilný. Podrobné informácie o tom, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so štandardom WPS, a o nastavení pripojenia WPS nájdete v návode na použitie dodanom so smerovačom alebo prístupovým bodom bezdrôtovej siete LAN.
- Ak sú systém a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN príliš vzdialené od seba, pri nastavovaní sa môžu vyskytnúť problémy. V takom prípade premiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Vyhľadávanie prístupových bodov a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)

Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť prostredníctvom vyhľadávania prístupových bodov. Pri nastavovaní siete pomocou tejto metódy pripojenia budete musieť vybrať alebo zadať nasledujúce informácie. Tieto informácie skontrolujte vopred a vpište na vyhradené riadky nižšie.

- Názov siete (SSID*¹), ktorý identifikuje sieť*². (Budete ho potrebovať v kroku č. 6.)**

- Ak je bezdrôtová domáca sieť zabezpečená šifrovaním, kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA alebo WPA2) siete*². (Budete ho potrebovať v kroku č. 7.)**

*¹ SSID (identifikátor siete) je názov, ktorý identifikuje konkrétny prístupový bod.


*² Tieto informácie by ste mali nájsť na štítku prilepenom na smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN, v návode na použitie, medzi informáciami od poskytovateľa internetových služieb alebo získať od osoby, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.

Podrobné informácie o používaní ponúk a zadávaní znakov počas nastavovania nájdete v častiach Používanie ponúk a zoznamov (str. 15) a Zadávanie znakov (str. 14).

-
- 1** Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay.
Ak sa zobrazí obrazovka nastavení siete, prejdite na krok č. 4.
Ak sa obrazovka nastavení siete nezobrazí, stlačte tlačidlo OPTIONS.
-
- 2** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.
-
- 3** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
-
- 4** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Wireless LAN Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
Ak sa zobrazí hlásenie Change Setting?, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.
-
- 5** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Access Point Scan a stlačte tlačidlo ENTER.
Systém spustí vyhľadávanie prístupových bodov a zobrazí zoznam až 20 dostupných názvov siete (SSID).
-
- 6** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadovaný názov siete (SSID) a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa obrazovka nastavení zabezpečenia.
-
- 7** Zadajte kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA alebo WPA2) a stlačte tlačidlo ENTER.
Pri predvolenom nastavení sa kľúč zabezpečenia zobrazí ako *****. Stlačením tlačidla DISPLAY môžete kľúč zabezpečenia zašifrovať alebo zobrazit.
Zobrazí sa obrazovka nastavení adresy IP.

-
- 8** Pri nastavovaní adresy IP vyberte stláčaním tlačidiel **↑/↓** položku Auto a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa obrazovka nastavení servera proxy.
Pri používaní pevnej adresy IP
V kroku č. 8 vyberte položku Manual a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka na zadanie adresy IP.
Zadajte hodnoty nastavení IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS a Secondary DNS. Keď po zadaní hodnoty nastavenia Secondary DNS stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa obrazovka nastavení servera proxy.
-

- 9** Pri nastavení servera proxy vyberte stláčaním tlačidiel **↑/↓** položku Do Not Use a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
Pri používaní servera proxy
V kroku č. 9 vyberte položku Use a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka na zadanie adresy servera proxy.
Zadajte hodnoty nastavení Proxy Address a Port Number. Keď po nastavení hodnoty Port Number stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
-

- 10** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.
Po dokončení nastavení siete sa zobrazí hlásenie Complete! a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky možností, stlačte tlačidlo ENTER.
(V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
-

- 11** Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 36).

Tip

Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položky Network – Information a požadovanú položku nastavenia v ponuke.

Poznámka

Ak sieť nie je zabezpečená šifrovaním (pomocou kľúča zabezpečenia), v kroku č. 7 sa nezobrazí obrazovka nastavení zabezpečenia.

Ak nemožno nájsť požadovaný názov siete (SSID) (metóda manuálneho nastavenia)

Ak sa požadovaný názov siete (SSID) nezobrazuje v zozname, môžete ho zadať manuálne.

- 1 V kroku č. 5 časti Vyhľadávanie prístupových bodov a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov) (str. 23) vyberte položku Manual Registration.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Direct Input a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Zadajte názov siete (SSID) a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované nastavenie zabezpečenia a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Postupujte podľa krokov č. 7 až 11 v časti Vyhľadávanie prístupových bodov a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov) (str. 23).

Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou prístupového bodu kompatibilného s nastavením WPS

Bezdrôtovú sieť môžete jednoducho nastaviť pomocou prístupového bodu kompatibilného s nastavením WPS. Nastavenie WPS možno uskutočniť pomocou metódy konfigurácie stlačením tlačidla alebo zadania kódu PIN (osobné identifikačné číslo).


Čo je nastavenie WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

WPS je norma vytvorená spoločnosťou Wi-Fi Alliance, ktorá umožňuje jednoduché a zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete.

Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou metódy konfigurácie stlačením tlačidla WPS

Bezdrôtové pripojenie WPS môžete jednoducho nastaviť jediným stlačením určeného tlačidla.

- 1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay.
Ak sa obrazovka nastavení siete nezobrazí, stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Wireless LAN Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
Ak sa zobrazí hlásenie Change Setting?, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku WPS Push a stlačte tlačidlo ENTER.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
Hlásenie: Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode

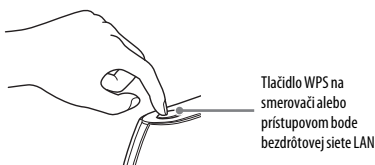

Po dokončení nastavení siete sa zobrazí hlásenie Complete! a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky možností, stlačte tlačidlo ENTER.
(V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určiť čas trvať.)

- 7 Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 36).

Tip

Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položky Network – Information a požadovanú položku nastavenia v ponuke.


Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou metódy zadania kódu WPS PIN

Ak prístupový bod podporuje pripojenie pomocou kódu WPS PIN (osobné identifikačné číslo), môžete bezdrôtové pripojenie WPS nastaviť zadáním kódu PIN systému v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN.

- 1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay.
Ak sa obrazovka nastavení siete nezobrazí, stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Wireless LAN Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Manual Registration a stlačte tlačidlo ENTER.
- 6 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku WPS PIN a stlačte tlačidlo ENTER.
- 7 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadovaný názov siete (SSID) a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa kód PIN (8 číslic) systému. Nechajte kód PIN zobrazený až do dokončenia pripojenia. (Pri každom vykonaní tejto operácie sa zobrazí iný kód PIN.)

- 8 Zadajte kód PIN systému v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN.

Systém spustí nastavenie siete. Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Complete! a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky možností, stlačte tlačidlo ENTER. (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.)


- 9 Nastavte server.

Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 36).

Tipy

- Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku Network – Information a požadovanú položku nastavenia v ponuke.
- Podrobné informácie o zadání kódu PIN v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN nájdete v návode na použitie dodanom so smerovačom alebo prístupovým bodom bezdrôtovej siete LAN.

Nastavenie káblvej siete

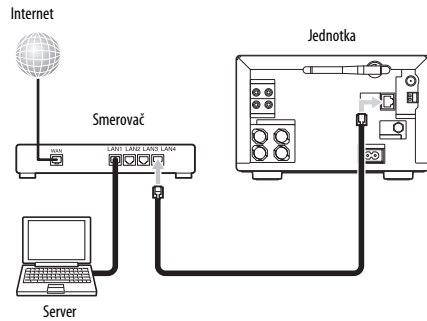


Ak chcete používať funkcie Home Network, Music Service a PARTY STREAMING, musíte mať k dispozícii nasledujúce prostredie. Prostredie skontrolujte vopred.

- Musíte mať k dispozícii káblvú domácu sieť LAN. (Skontrolujte, či sa používa smerovač.)**
- Zariadenie, ktoré možno použiť ako server (napríklad počítač), musí byť pripojené ku káblvej domácej sieti LAN*.**
- Musíte mať prístup na internet. (Na počúvanie hudobných služieb.)**

* Podrobné informácie o serveroch kompatibilných so systémom nájdete na str. 36.

Na káblvú pripojenie používajte sieťový (LAN) kábel s feritovým jadrom (nedodáva sa) alebo tienový sieťový kábel (nedodáva sa). Podrobné informácie o používaní ponúk a zadávaní znakov počas nastavovania nájdete v častiach Používanie ponúk a zoznamov (str. 15) a Zadávanie znakov (str. 14).

1 Pripojte systém k zariadeniu, ktoré je pripojené k serveru.

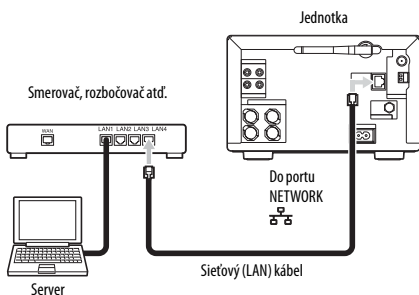

Konfigurácia pripojenia závisí od prostredia domácej siete.

- Keď je server (napríklad počítač) pripojený k smerovaču alebo rozbočovaču:
 - Ak je na smerovači alebo rozbočovači k dispozícii nepoužívaný port, pripojte systém k tomuto portu.
 - Ak na smerovači nie je k dispozícii nepoužívaný port, pridajte rozbočovač a pripojte k nemu server a systém.
 - Keď sa nepoužíva smerovač*:
 - Pridajte smerovač a pripojte k nemu serverové zariadenie a systém.
- * Ak je napríklad server (počítač a pod.) pripojený priamo k modemu, ktorý nemá funkciu smerovača.

2 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay.

Ak sa obrazovka nastavení siete nezobrazí, stlačte tlačidlo OPTIONS.

3 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.

4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo ENTER.

5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku Wired LAN Settings a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa obrazovka nastavení adresy IP. Ak sa zobrazí hlásenie Change Setting?, vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.

6 Pri nastavovaní adresy IP vyberte stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow položku Auto a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa obrazovka nastavení servera proxy.

Pri používaní pevnej adresy IP

V kroku č. 6 vyberte položku Manual a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka na zadanie adresy IP.

Zadajte hodnoty nastavení IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS a Secondary DNS. Keď po zadaní hodnoty nastavenia Secondary DNS stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa obrazovka nastavení servera proxy.

7 Pri nastavení servera proxy vyberte stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow položku Do Not Use a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

Pri používaní servera proxy

V kroku č. 7 vyberte položku Use a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obrazovka na zadanie adresy servera proxy.

Zadajte hodnoty nastavení Proxy Address a Port Number. Keď po zadaní hodnoty Port Number stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

8 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.

Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Complete!. Potom stlačte tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí ponuka možností. (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.)

9 Nastavte server.


Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 36).

Tip

Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položky Network – Information a požadovanú položku nastavenia v ponuke.

Prehrávanie disku CD alebo MP3

Môžete prehrávať zvukové disky CD a CD-R/RW, na ktorých sú nahraté zvukové skladby MP3. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrateľné disky (str. 71).

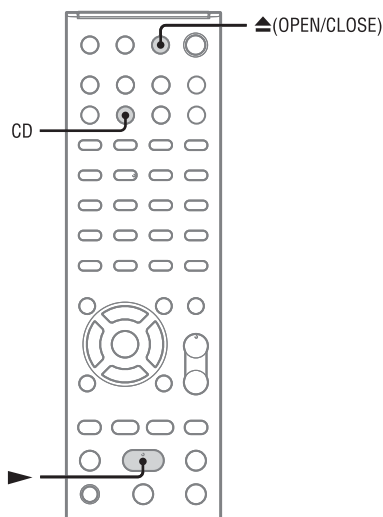

1 Stlačením tlačidla CD vyberte funkciu CD.

2 Vložte disk.

Stlačením tlačidla ▲ (otvorenie alebo zatvorenie) otvorte zásobník, položte disk do zásobníka (so štítkom nahor) a stlačením tlačidla ▲ (otvorenie alebo zatvorenie) zatvorte zásobník.

3 Stlačením tlačidla ► spustíte prehrávanie.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ (pozastavenie). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ■ znova.
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ (zastavenie).
Výber priečinka na disku MP3	Opakovane stlačajte tlačidlo ☞ (priečinok) +/-.
Výber skladby alebo súboru	Stlačte tlačidlo ◀ (preskočenie dozadu) alebo ▶ (preskočenie dopredu).
Vyhľadanie priečinka a súboru na disku MP3	Počas prehrávania stlačte tlačidlo BACK, stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný priečinok a stlačte tlačidlo ENTER. Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo ENTER.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀ (hľadanie dozadu) alebo ▶ (hľadanie dopredu) a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stlačajte tlačidlo REPEAT, kým sa nerozsvieti indikátor REP alebo REP1 (str. 51).
Výber náhodného alebo naprogramovaného prehrávania	Počas pozastavenia prehrávania opakovane stlačajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nerozsvieti požadovaný režim prehrávania (SHUF, PGM atď.) (str. 51).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Indikátor REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk obsahujúci súbory MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú žiadne súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poškodeniu systému reproduktorov a poruche systému.
- Maximálny počet:
 - priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
 - súborov MP3 je 511,
 - súborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať na jednom disku, je 512,
 - úrovni priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Ochrana mechanizmu prehrávača diskov CD


Pri prenášaní systému vyberte disk, aby ste predišli poškodeniu mechanizmu prehrávača diskov CD aj samotného disku. Použite tlačidlá na jednotke.

- 1** Otvorte zásobník diskov a vyberte disk.
- 2** Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte funkciu CD.
- 3** Stlačte a podržte tlačidlo ▲ aspoň na 5 sekúnd.
- 4** Po zobrazení hlásenia LOCK odpojte napájací kábel.

Počúvanie rádia

Môžete ladiť stanice v pásme FM a AM alebo stanice DAB a DAB+ (iba model CMT-G2BNiP). Ak predtým stanice predvolíte, môžete ich znova naladiť podľa čísla.

Služby RDS možno prijímať iba v európskych modeloch a stanice DAB a DAB+ možno ladiť iba na modeli CMT-G2BNiP.

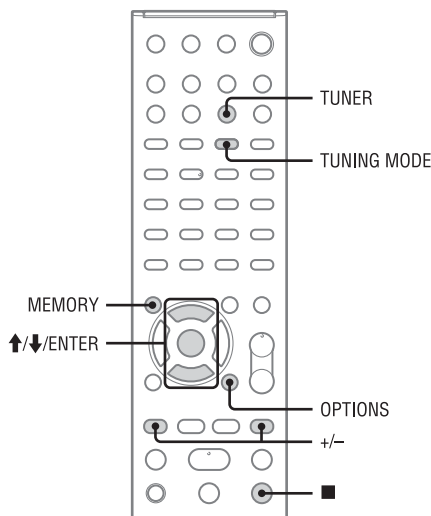

Naladenie rozhlasovej stanice

Stanice DAB a DAB+ možno ladiť iba na modeli CMT-G2BNiP.

Pred ladením staníc DAB a DAB+ skontrolujte, či sa vykonalo úvodné vyhľadávanie staníc DAB a či je v systéme uložený zoznam súčastí služby.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNER vyberte položku TUNER DAB, TUNER FM alebo TUNER AM.

2 Naladíte stanicu.

Automatické ladenie:


Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nerozsvieti indikátor AUTO. Potom stlačte tlačidlo +/- . Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvetia indikátory TUNED a ST (iba pre stereofónne programy). Ak sa indikátor TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie stanice FM nezastaví, stlačením tlačidla ■ zastavte vyhľadávanie a naladíte stanicu manuálne.

Manuálne ladenie (iba v pásme FM):

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nezobrazí indikátor AUTO a nezmizne indikátor PRESET. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- naladíte požadovanú stanicu.

Ladenie predvolieb:

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nerozsvieti indikátor PRESET. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- vyberte číslo požadovanej predvolby. Podrobné informácie o predvolení staníc nájdete v časti Predvolenie rozhlasových staníc (str. 31).



Po naladení stanice FM poskytujúcej služby RDS, prípadne stanice DAB alebo DAB+ sa na displeji zobrazí názov služby alebo stanice.

Obmedzenie statického šumu stereofónnych staníc FM so slabým príjmom

Opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE, kým sa nerozsvieti indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Tip

Ak chcete dosiahnuť lepší príjem vysielania, skúste zmeniť smer alebo umiestnenie antény. Anténu napríklad umiestnite do blízkosti okna alebo na jeho vonkajšiu stranu. Ak sa príjem nezlepší, skúste pripojiť externú anténu (nedodáva sa). Anténu umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

Poznámky

- Po naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd trvať, kým začujete zvuk.
- Pri ladení stanice DAB alebo DAB+ sa po ukončení sekundárnej služby začne automaticky prijímať primárna služba.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Zobrazenie informácií, napríklad frekvencie aktuálnej stanice	Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Výber iných staníc	Opakovaným stláčaním tlačidiel ◀◀/▶▶ vyberte požadovanú stanicu. Stlačením príslušného číselného tlačidla na diaľkovom ovládači môžete vybrať číslo predvolby požadovanej stanice.


Predvolenie rozhlasových staníc

Predvolením rozhlasových staníc môžete stanice jednoducho opätovne vybrať pomocou príslušného čísla predvolby. Môžete predvoliť až 20 staníc FM a 20 staníc DAB alebo DAB+.

1 Naladte požadovanú stanicu.

2 Stlačte tlačidlo MEMORY.

Začne blikať aktuálne vybrané číslo predvolby.



3 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte číslo požadovanej predvolby.

Ak je už vybranému číslu predvolby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

4 Stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa hlásenie Complete! a stanica sa predvolí.

Výber predvolenej rozhlasovej stanice

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- vyberte číslo požadovanej predvolby.

Tip

Počas príjmu stanice DAB alebo DAB+ možno predvoliť aj sekundárne služby.

Poznámka k predvoleniu staníc DAB a DAB+

Stanice so službou DAB a DAB+ môžete predvoliť iba v prípade, ak možno službu prijímať.

Manuálne spustenie úvodného vyhľadávania staníc DAB

Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa automaticky spustí funkcia úvodného vyhľadávania staníc DAB, ktorá automaticky uloží dostupné informácie o službách DAB a DAB+. Po presťahovaní sa do inej oblasti spustíte úvodné vyhľadávacie staníc DAB manuálne, aby sa informácie o službách DAB a DAB+ aktualizovali.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNER vyberte funkciu DAB.

2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Zobrazí sa hlásenie Initial Scan? Push ENTER.



3 Stlačte tlačidlo ENTER.
Spustí sa úvodné vyhľadávacie staníc DAB a uložia sa dostupné informácie o službách DAB a DAB+.

Poznámky







- V závislosti od služieb DAB a DAB+ dostupných vo vašej oblasti môže vyhľadávacie trvať niekoľko minút.
- Po vykonaní alebo zrušení úvodného vyhľadávacie staníc DAB sa vymažú všetky predvolené stanice uložené v systéme.
- Skôr než odpojíte drôtovú anténu DAB, skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia staníc DAB a DAB+.

Počúvanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone


Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača a počúvať tak hudbu a iný zvukový obsah, ktorý je v zariadení iPod alebo iPhone uložený.

- 1 Vyberte funkciu USB.
- 2 Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu  (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone.
- 3 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  (pozastavenie). Stlačením tlačidla  alebo  obnovíte prehrávanie.
Výber skladby, prípadne kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast 	Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte toto tlačidlo stlačené.
Vyhľadanie miesta v skladbe, prípadne v kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo  a na požadovanom mieste ho pusťte.
Výber zvolenej položky	Stlačte tlačidlo ENTER.
Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod	Stlačte tlačidlo  .
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	Stlačte tlačidlo BACK.





Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone. Zariadenie iPod alebo iPhone pripojte k portu  (USB) pomocou kábla USB dodaného so zariadením iPod alebo iPhone. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone

Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone. Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone sa zastaví aj po vypnutí systému.

Poznámky

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí zariadenie rozpoznať. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov zariadenia iPod alebo iPhone.
- Jednotku neprenášajte, kým je zariadenie iPod alebo iPhone umiestnené na konektore. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte prehrávanie.
- Ak chcete počas prehrávania videa spustiť hľadanie dozadu alebo dopredu a tlačidlá /  nereagujú, podržte stlačené tlačidlá / .
- Keďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.
- Keď je zariadenie iPhone pripojené k systému a počas prehrávania vám niekto zatelefonoje, prehrávanie sa pozastaví a vy môžete odpovedať na prichádzajúci hovor.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, stlačte tlačidlá VOLUME +/- na diaľkovom ovládači. Pri nastavovaní pomocou zariadenia iPod alebo iPhone sa hlasitosť nezmení.
- Informácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením iPod alebo iPhone.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone s touto jednotkou.
- Po výbere funkcie iPod/iPhone nereagujú tlačidlá PLAY MODE a REPEAT na diaľkovom ovládači.

Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB

Systém dokáže prehrávať formát zvuku MP3*, WMA* alebo AAC*.

* V systéme nemožno prehrávať súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) a nemusia sa dať prehrávať ani súbory prevzaté z hudobných predajní online.


Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.

Pre zákazníkov v Európe:


<http://support.sony-europe.com/>


Pre zákazníkov v Océánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

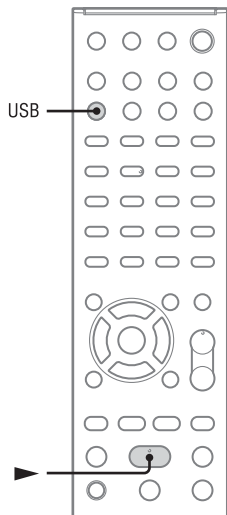















1 Stlačením tlačidla USB vyberte funkciu USB.

2 Pripojte zariadenie USB k portu  (USB).

3 Stlačením tlačidla  (prehrávanie) spustíte prehrávanie.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  (pozastavenie). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo  znova.
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo  (zastavenie). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo  (prehrávanie)*1. Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo  znova.
Výber priečinka	Opakovane stláčajte tlačidlo  (priečink) +/-.
Výber súboru	Stlačte tlačidlo   .
Vyhľadanie priečinka a súboru	Počas prehrávania stlačte tlačidlo BACK, stláčaním tlačidiel  /  vyberte požadovaný priečink a stlačte tlačidlo ENTER. Stláčaním tlačidiel  /  vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo ENTER.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo  /  a na požadovanom mieste ho pusťte.

Operácia	Postup:
Výber pamäte v zariadení USB ^{*2}	Stlačte tlačidlo OPTIONS a potom tlačidlo ENTER. Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte číslo požadovanej pamäte a stlačte tlačidlo ENTER.
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stlačajte tlačidlo REPEAT, kým sa nerozsvieti indikátor REP alebo REP1 (str. 51).
Výber náhodného alebo naprogramovaného prehrávania	Počas pozastavenia prehrávania opakovane stlačajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nerozsvieti požadovaný režim prehrávania (SHUF, PGM atď.) (str. 51).

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.

*2 Pamäť nemôžete vybrať počas prehrávania. Pamäť vyberte ešte pred spustením prehrávania.

Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie Reading.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
 - keď je v priečinku viac než 999 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 999 zvukových súborov,
 - keď je v zariadení USB uložených viac než 999 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).

Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov.

V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.


- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Obnovené prehrávanie sa zruší po vypnutí systému.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
 - MP3: prípona súboru .mp3
 - WMA: prípona súboru .wma
 - AAC: prípona súboru .m4a
 Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania. Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu \leftarrow (USB). Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB.

Počúvanie zvukového obsahu uloženého na serveri

Systém dokáže prehrávať zvukový obsah uložený v serverovom zariadení (napríklad v počítači), ktoré podporuje normy DLNA (Digital Living Network Alliance).

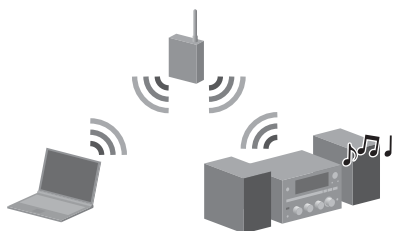

Počúvanie zvukového obsahu uloženého na serveri

- **Najprv systém pripojte k domácej sieti.**
 - Pozrite si časť Pripojenie systému k domácej sieti (str. 22).
- **Po pripojení systému k sieti nastavte server.**
 - Pozrite si časť Nastavenie servera (str. 36).

Informácie o organizácii DLNA

DLNA je skratka názvu Digital Living Network Alliance. Tento názov označuje organizáciu, ktorá určuje smernice (smernice organizácie DLNA), ako aj spôsob, pomocou ktorého môžu zariadenia v domácnosti zdieľať digitálny obsah (napríklad hudobné alebo obrazové údaje) prostredníctvom domácej siete.

Nastavenie servera

Ak chcete pomocou systému počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte predtým nastaviť server. So systémom sú kompatibilné nasledujúce servery.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
- Sieťový zvukový systém značky Sony s pevným diskom NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
- Sieťový prijímač AV značky Sony STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
- Prehrávač Microsoft Windows Media Player 12 nainštalovaný v systéme Windows 7 (str. 37)
- Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11 nainštalovaný v systéme Windows Vista alebo Windows XP (str. 38)

* Nie je dostupný v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Ak server obsahuje funkciu, ktorá obmedzuje prístup z iných zariadení, musíte zmeniť nastavenia servera tak, aby systému umožňoval prístup.

V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player, keď sa používa ako server.

Podrobné informácie o nastaveniach iných serverov nájdete v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi príslušných zariadení alebo aplikácií.


Poznámka

Položky zobrazené na obrazovke počítača sa môžu líšiť od položiek znázornených nižšie v závislosti od verzie operačného systému alebo počítačového prostredia. Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi operačného systému.

■ Pri používaní systému Windows 7

V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player 12 nainštalovaného v systéme Windows 7 výrobcom. Podrobné informácie o ovládaní prehrávača Windows Media Player 12 nájdete v Pomocníkovi prehrávača Windows Media Player 12.

- 1 Prejdite do ponuky [Start/Štart] – [Control Panel/Ovládací panel].



- 2 V časti [Network and Internet/Sieť a Internet] vyberte položku [View network status and tasks/Zobrazíť stav siete a sieťové úlohy].


Zobrazí sa okno [Network and Sharing Center/Centrum sietí].

Tip

Ak sa požadovaná položka nezobrazí na obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia Ovládacieho panela.

- 3 V časti [View your active networks/Zobrazenie aktívnych sietí] vyberte položku [Public network/Verejná sieť]. Ak sa na obrazovke zobrazuje iná položka než [Public network/Verejná sieť], prejdite na krok č. 6.

Zobrazí sa okno [Set Network Location/Nastavenie sieťového umiestnenia].

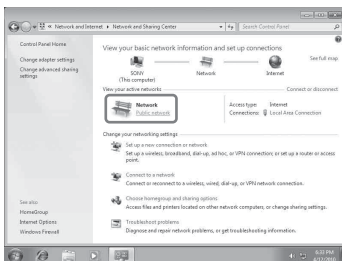


- 4 Podľa prostredia, v ktorom sa systém používa, vyberte položku [Home network/Domacia sieť] alebo [Work network/Pracovná sieť].


- 5 Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Tieto pokyny sa líšia v závislosti od prostredia, v ktorom sa systém používa.

Po dokončení nastavenia skontrolujte, či sa položka v časti [View your active networks/Zobrazenie aktívnych sietí] okna [Network and Sharing Center/Centrum sietí] zmenila na hodnotu [Home network/Domacia sieť] alebo [Work network/Pracovná sieť].

- 6 Vyberte položku [Change advanced sharing settings/Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania].

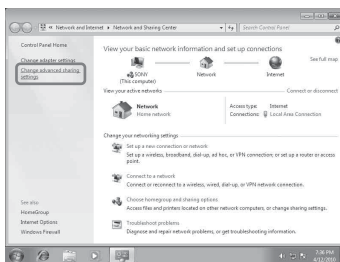


- 7 V časti [Media streaming/Vysielanie prúdov mediálnych údajov] vyberte položku [Choose media streaming options.../Vybrať možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov...].

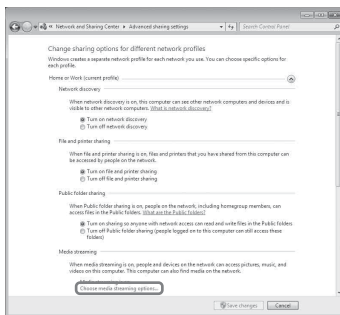

8 Ak sa v okne [Media streaming options/Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov] zobrazí hlásenie [Media streaming is not turned on/Vysielanie prúdov mediálnych údajov nie je zapnuté], vyberte položku [Turn on media streaming/Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov].

9 Vyberte položku [Allow All/Povoliť všetko].
Otvorí sa okno [Allow All Media Devices/Povoliť všetky mediálne zariadenia]. Ak sú všetky zariadenia v lokálnej sieti nastavené na možnosť [Allowed/Povolené], stlačte tlačidlo [OK] a zatvorte okno.

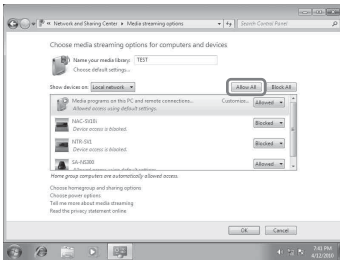

10 Vyberte položku [Allow all computers and media devices/Povoliť všetky počítače a mediálne zariadenia].

11 Stlačením tlačidla [OK] zatvorte okno.

12 Obnovte zoznam serverov.
Po nastavení prehrávača Windows Media Player 12 obnovte zoznam serverov systému a zo zoznamu serverov vyberte tento server. Podrobné informácie o výbere servera nájdete v časti Obnovenie zoznamu serverov (str. 39).

■ Pri používaní systému Windows Vista alebo XP

V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player 11 nainštalovaného v systéme Windows Vista alebo XP*.

Podrobné informácie o ovládaní prehrávača Windows Media Player 11 nájdete v Pomocníkovi prehrávača Windows Media Player 11.

* Prehrávač Windows Media Player 11 nie je v systéme Windows XP nainštalovaný výrobcom. Z webovej lokality spoločnosti Microsoft prevezmite inštalátor a nainštalujte prehrávač Windows Media Player 11 v počítači.

1 Prejdite do ponuky [Start/Start] – [All Programs/Všetky programy].




2 Vyberte položku [Windows Media Player].

Spustí sa prehrávač Windows Media Player 11.

3 Z ponuky [Library/Knižnica] vyberte položku [Media Sharing.../Zdieľanie médií...].


Ak používate systém Windows XP, prejdite na krok č. 9.

4 Po zobrazení ikony  stlačte tlačidlo [Networking.../Sieť...].




Zobrazí sa okno [Network and Sharing Center/Centrum sietí].

5 Vyberte položku [Customize/Prispôbiť].

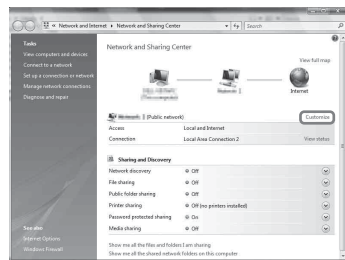


Zobrazí sa okno [Set Network Location/Nastavenie sieťového umiestnenia].

- 6** Začiarknite políčko [Private/Súkromné] a stlačte tlačidlo [Next/Dále].



- 7** Skontrolujte, či sa položka [Location type/Typ umiestnenia] zmenila na hodnotu [Private/Súkromné], a stlačte tlačidlo [Close/Zavrieť].
- 8** Skontrolujte, či sa v okne [Network and Sharing Center/Centrum sietí] zobrazuje položka [(Private network)/(Súkromná sieť)], a zatvorte okno.
- 9** Ak v okne [Media Sharing/Zdieľanie médií] zobrazenom v kroku č. 3 nie je začiarknuté políčko [Share my media/Zdieľať moje médiá], začiarknite políčko [Share my media/Zdieľať moje médiá] a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa zoznam pripojiteľných zariadení.



- 10** Stlačte tlačidlo [Settings.../Nastavenie...], ktoré sa zobrazuje vedľa položky [Share my media to:/Zdieľať moje médiá na:].
- 11** Začiarknite políčko [Allow new devices and computers automatically/Automatically povoliť nové zariadenia a počítače] a stlačte tlačidlo [OK].

Poznámka

Po potvrdení, že systém možno pripojiť k serveru a že dokáže prehrávať zvukový obsah uložený na serveri, zrušte začiarknutie tohto políčka.

- 12** Obnovte zoznam serverov.

Po nastavení prehrávača Windows Media Player 11 obnovte zoznam serverov systému a zo zoznamu serverov vyberte tento server. Podrobné informácie o výbere servera nájdete v časti Obnovenie zoznamu serverov (str. 39).

Obnovenie zoznamu serverov

Keď pridáte nový server do domácej siete alebo keď nemôžete nájsť požadovaný server v zozname, obnovte zoznam serverov.

- 1** Počas zobrazenia zoznamu serverov stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2** Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku Refresh a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.

Tip

Systém si uchováva históriu posledných piatich pripojených serverov, ktoré sa zobrazia na začiatku zoznamu serverov. V zozname serverov možno zobraziť až 20 serverov.

Odstránenie servera zo zoznamu serverov

- 1** Počas zobrazenia zoznamu serverov stlačením tlačidiel ↑/↓ vyberte server, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
- 2** Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
- 3** Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa hlásenie Complete! a vybratý server sa odstráni.


Poznámka

Dokonca aj po odstránení servera zo zoznamu serverov sa server opätovne zobrazí v zozname, keď ho systém nájde v sieti (napríklad po obnovení zoznamu serverov).

Prehrávanie zvukového obsahu uloženého na serveri

Systém dokáže prehrávať zvukový obsah vo formáte MP3, Linear PCM, WMA a AAC* uložený na serveri. V systéme nemožno prehrávať zvukový obsah s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv). Informácie o tom, ako skontrolovať ochranu autorských práv súboru WMA, nájdete na str. 67.

* Systém dokáže prehrávať iba súbory AAC s príponou .m4a, .mp4 alebo .3gp.

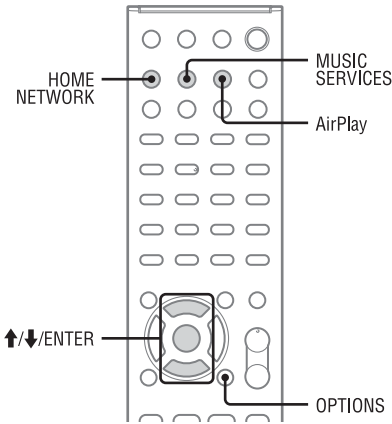

1 Stlačením tlačidla HOME NETWORK vyberte funkciu domácej siete.

Ak sa zobrazí naposledy vybraná položka (zoznam na prehratie, album, priečink atď.), opakovane stlačajte tlačidlo BACK, kým sa nezobrazí zoznam serverov.

Keď sa zobrazí hlásenie No Server alebo server v zozname nie je dostupný, stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku Refresh a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.

2 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovaný server a stlačte tlačidlo ENTER.

Poznámka


Ak server podporuje normu Wake-on-LAN, systém zapne server automaticky. Ak server nepodporuje normu Wake-on-LAN, zapnite ho vopred. Podrobné informácie o nastaveniach alebo ovládaní funkcie Wake-on-LAN príslušného servera nájdete v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi servera.

3 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú položku (zoznam na prehratie, album, priečink atď.) a stlačte tlačidlo ENTER.

Ak sa zobrazí iná položka, opakovaním kroku č. 3 obmedzujete príslušné možnosti, kým sa nezobrazí požadovaná položka. Zobrazené položky závisia od pripojeného servera.

4 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo ENTER.

Spustí sa prehrávanie. Skontrolujte, či sa zvuk prenáša z reproduktorov systému.

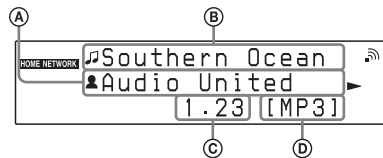

- Ⓐ Meno interpreta
- Ⓑ Názov skladby
- Ⓒ Uplynulý čas
- Ⓓ Kodek

Tipy

- Ak vyberiete priečink (napríklad priečink príslušného interpreta alebo žánru) a stlačíte tlačidlo ►, systém prehrá všetky položky vo vybranom priečinku.
- Po zmene na funkciu Home Network bude systém pokračovať v prehrávaní od naposledy vybratej položky, až kým ho nevypnete. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, prehrávanie bude pokračovať od naposledy vybratej položky dokonca aj v prípade, že ste systém vypli.

Poznámky

- Na displeji sa zobrazia aj skladby, ktoré systém nedokáže prehrať. Zoznam nemôžete zoradiť podľa skladieb, ktoré možno prehrať.
- Nad skladbou, ktorú v systéme nemožno prehrať, sa zobrazí symbol ! a táto skladba sa pri prehrávaní preskočí.
- Ak odpojíte napájací kábel z nástennej elektrickej zásuvky, prehrávanie nebude pokračovať od naposledy vybratej položky.
- Pri prehľadávaní priečinka, ktorý obsahuje veľké množstvo zvukového obsahu, môže zobrazenie položiek určitý čas trvať. V takom prípade použite funkciu vyhľadávania pomocou kľúčových slov (str. 53).

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Pozastavenie prehrávania*	Počas prehrávania stlačte tlačidlo II (pozastavenie). Prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla ▶ (prehrávanie).
Zastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo ■ (zastavenie).
Prechod na začiatok aktuálnej skladby, predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu	Opakovane stláčajte tlačidlo I◀◀/▶▶I .
Opätovný výber položky, ktorú chcete prehrať	Opakovane stláčajte tlačidlo BACK , kým sa nezobrazí požadovaný adresár. Alebo stlačte tlačidlo OPTIONS , vyberte možnosť Server List a potom požadovanú položku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte možnosť Now Playing .
Vyhľadanie požadovanej položky pomocou kľúčových slov	Počas výberu obsahu na serveri stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH a zadajte kľúčové slovo (str. 53).
Zmena servera	Počas zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo OPTIONS . Vyberte položku Server List a stlačte tlačidlo ENTER . Vyberte požadovaný server a stlačte tlačidlo ENTER .


Operácia	Postup:
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT , kým sa nerozsvieti indikátor REP alebo REP1 (str. 51).
Výber náhodného prehrávania	Počas pozastavenia prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE , kým sa nerozsvieti požadovaný režim prehrávania (SHUF atď.) (str. 51).
Zobrazenie dostupných informácií	Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY zobrazte meno interpreta, názov albumu, uplynulý čas, hodiny atď.

* V závislosti od servera alebo skladby sa po výbere funkcie **Home Network** nemusí dať prehrávanie pozastaviť.

Počúvanie hudobných služieb


Pomocou systému môžete počúvať hudobné služby ponúkané na internete (funkcia Music Service). Ak chcete túto funkciu používať, systém musí byť pripojený k sieti a sieť pripojená na internet. Podrobné informácie o nastavení siete nájdete v časti Pripojenie systému k domácej sieti (str. 22). Ďalšie informácie o hudobných službách nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

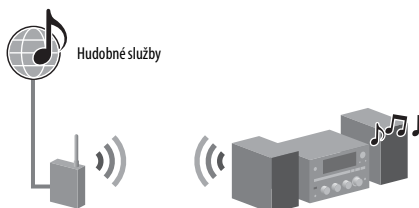

Poznámka

Skôr než začnete používať hudobné služby niektorých poskytovateľov, možno budete musieť systém zaregistrovať. Podrobné informácie o registrácii nájdete na lokalite zákazníckej podpory poskytovateľa služieb.

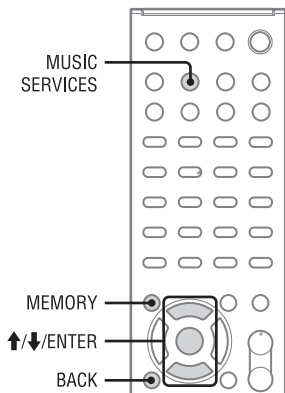

V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako vybrať hudobné služby ponúkané na internete (ako príklad sa používa služba vTuner).

1 Stlačením tlačidla MUSIC SERVICES vyberte funkciu Music Service.

Zobrazí sa zoznam poskytovateľov služieb. Ak systém automaticky zobrazí naposledy vybranú službu alebo stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo BACK, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb.

2 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku vTuner a stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovaný priečinok alebo stanicu a stlačte tlačidlo ENTER.

- Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte príslušnú položku.
- Stlačením tlačidla ENTER môžete prejsť do nasledujúceho adresára alebo si vypočúť stanicu.
- Stlačením tlačidla BACK sa vrátite do predchádzajúceho adresára.

Tip

Po zmene na funkciu Music Service bude systém zobrazovať naposledy vybranú službu alebo stanicu, až kým ho nevypnete. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, naposledy vybraná služba alebo stanica sa zobrazí dokonca aj v prípade, že ste systém vypli.

Poznámka

Ak sa zobrazuje hlásenie No Service a nemožno získať zoznam poskytovateľov služieb, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku Refresh.

Ďalšie operácie

Operácia	Postup:
Zmena stanice alebo služby	Stlačením tlačidla BACK sa vrátíte do zoznamu poskytovateľov služieb a vyberte službu znova. Ak sa chcete znova vrátiť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte možnosť Now Playing.
Používanie rôznych funkcií, kým systém vyberá alebo prehráva stanicu alebo službu	Stlačte tlačidlo OPTIONS. Zobrazená položka sa môže líšiť v závislosti od vybratej položky alebo adresára.
Výber možností služby	Počas výberu alebo prehrávania obsahu služby stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku Service Options a stlačte tlačidlo ENTER. Obsah možností služby sa líši v závislosti od vybratej služby.
Vyhľadanie požadovanej položky pomocou kľúčových slov	Počas výberu obsahu v službe stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH a zadajte kľúčové slovo (str. 53).
Zobrazenie dostupných informácií	Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY zobrazte meno interpreta, názov albumu, čas atď.
Zobrazenie ponuky siete	Počas výberu alebo prehrávania obsahu služby stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.

Predvolenie staníc

Predvolením požadovaných staníc môžete stanice jednoducho opätovne vybrať pomocou príslušného čísla predvolby. Môžete predvoliť až 20 staníc.

- 1 Vyberte požadovanú stanicu.
- 2 Počas prijmu stlačte tlačidlo MEMORY.
Zobrazí sa zoznam uložených predvolieb.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte číslo predvolby a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Zopakovaním krokov č. 1 až 3 predvoľte ďalšie stanice.

Počúvanie predvolenej stanice

- 1 Stlačením tlačidla MUSIC SERVICES vyberte funkciu Music Service.
Zobrazí sa zoznam poskytovateľov služieb. Ak systém automaticky zobrazí naposledy vybranú stanicu, opakovane stlačte tlačidlo BACK, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Preset a stlačte tlačidlo ENTER.
V hornej časti zoznamu poskytovateľov služieb sa zobrazí hlásenie Preset.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadovanú predvolenú stanicu a stlačte tlačidlo ENTER.

Tip

Predvolenú stanicu vyberte pomocou číselných tlačidiel. Stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu predvolby a následným stlačením tlačidla ENTER priamo vyberte predvolenú stanicu.

Poznámka

Niektoré stanice nemožno predvoliť v závislosti od poskytovateľov služieb. Ak sa takúto stanicu pokúsite predvoliť, na displeji sa zobrazí hlásenie Not Available.

Používanie rôznych hudobných služieb

Môžete si vychutnať počúvanie obsahu rôznych hudobných služieb ponúkaných na internete.

Ďalšie informácie o hudobných službách, používaní služieb a registračnom kóde systému nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

Kontrola registračného kódu



Pred používaním novej hudobnej služby sa od vás môže požadovať zadanie registračného kódu systému.

- 1** Stlačením tlačidla MUSIC SERVICES vyberte funkciu Music Service.
Zobrazí sa zoznam poskytovateľov služieb. Ak systém automaticky zobrazí naposledy vybratú službu alebo stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo BACK, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb.
- 2** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Registration Code a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa registračný kód systému.

Používanie funkcie PARTY STREAMING

Zvukový obsah, ktorý sa práve prehráva v systéme, možno súčasne prehrávať vo všetkých zariadeniach v domácej sieti podporujúcich funkciu PARTY STREAMING.

Počas vysielania prúdu údajov relácie PARTY spustí zariadenie nazývané „hostiteľ relácie PARTY“ reláciu PARTY a začne vysielat prúd hudobných údajov. Zariadenie nazývané „host relácie PARTY“ sa pripojí k relácii PARTY a začne prijímať hudbu od hostiteľa relácie PARTY. Skôr než funkciu PARTY STREAMING začnete používať, skontrolujte, či je položka PARTY STREAMING nastavená na hodnotu On (str. 56).

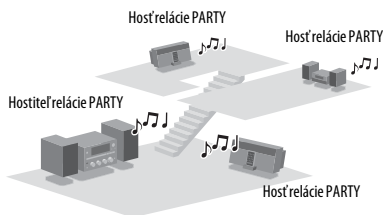

Funkciu PARTY STREAMING môžete používať s inými zariadeniami*, na ktorých sa nachádza logo PARTY STREAMING znázornené nižšie.



* Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné informácie o kompatibilných zariadeniach vám poskytnú najbližší predajcovia produktov spoločnosti Sony.

Spustenie relácie PARTY

Spustením relácie PARTY umožníte ostatným zariadeniam podporujúcim funkciu PARTY STREAMING prehrávať tú istú hudbu, aj keď sa budú nachádzať v rôznych miestnostiach.

1 Skontrolujte, či sú zariadenia fungujúce ako hostia relácie PARTY zapnuté a pripravené na pripojenie k relácii PARTY.

2 Prehrajte zvuk z požadovaného zdroja zvuku.

Vysielat možno zvukový obsah zo všetkých zdrojov zvuku (funkcie FM, AM, DAB (iba model CMT-G2BNiP), CD, USB, iPod/iPhone, AUDIO IN, Home Network a Music Service) tohto systému.

3 Podržte stlačené tlačidlo PARTY, kým sa nezobrazí hlásenie START PARTY. Systém spustí vysielanie relácie PARTY ako hostiteľ relácie PARTY.

Ukončenie relácie PARTY

Podržte stlačené tlačidlo PARTY, kým sa nezobrazí hlásenie CLOSE PARTY.

Pripojenie k relácii PARTY

System sa môže pripojiť k relácii PARTY, ktorú spustilo iné zariadenie. Takto môžete prehrávať ten istý zvukový obsah, ktorý sa prehráva v inej miestnosti.

Kým hosťiteľ relácie PARTY hostí reláciu PARTY, stlačte tlačidlo PARTY.

Zobrazí sa hlásenie JOIN PARTY a systém sa pripojí k relácii PARTY ako hosť relácie PARTY.

Opustenie relácie PARTY

Stlačte tlačidlo PARTY.

Zobrazí sa hlásenie LEAVE PARTY a systém opustí reláciu PARTY.

Tip

Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, systém sa zapne a pripojí k relácii PARTY automaticky po spustení relácie PARTY hosťiteľom relácie PARTY.

Poznámky

- K relácii PARTY sa nemôžete pripojiť v nasledujúcich prípadoch:
 - hostujete reláciu PARTY v tomto systéme,
 - už ste sa pripojili k inej relácii PARTY.
- Ak stlačíte tlačidlo PARTY, kým nie je spustená žiadna relácia PARTY, ale prehráva sa obsah zariadenia kompatibilného s funkciou PARTY STREAMING, zariadenie bude hosťiteľom relácie PARTY a systém sa k relácii PARTY pripojí ako hosť relácie PARTY.
- Keď sa zariadenie pripojí k relácii PARTY, funkcia hosta relácie PARTY sa automaticky prepne na HOME NETWORK. Aj keď hosť relácie PARTY opustí reláciu PARTY, jeho funkcia bude naďalej HOME NETWORK.

Funkcia PARTY STREAMING v prostredí bezdrôtovej siete LAN

Pri niektorých smerovačoch alebo prístupových bodoch bezdrôtovej siete LAN kompatibilných so štandardom IEEE802.11n sa môže spomaliť prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN v prípade, že je vybraný spôsob šifrovania WEP alebo WPA/WPA2-PSK (TKIP).

Ak je zvuk prúdu prehrávaných údajov vysielaných pomocou funkcie PARTY STREAMING trhaný, skúste zmeniť spôsob šifrovania na WPA/WPA2-PSK (AES). Môže sa tým zlepšiť prenosová rýchlosť a vysielanie prúdu prehrávaných údajov.

Konfigurácie šifrovania sa líšia v závislosti od modelu. Pozrite si návod na použitie dodaný so smerovačom alebo prístupovým bodom. Informácie o podpore týkajúcej sa nastavení bezdrôtovej siete LAN môžete získať aj na nasledujúcich webových lokalitách.

Pre zákazníkov v Európe:

<http://www.sony.net/audio/netsettings>

Pre zákazníkov v Océánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

Používanie funkcie AirPlay

Prostredníctvom siete môžete prehrávať zvukový obsah uložený v zariadeniach iOS, napríklad v zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch, alebo na lokalite iTunes.




Kompatibilné modely zariadení iPod, iPhone a iPad

iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (so systémom iOS 4.2 alebo novším), iTunes 10 (PC) alebo novšia verzia

Poznámky


- Podrobné informácie o podporovaných verziách softvéru iOS alebo služby iTunes nájdete v časti „Kompatibilné modely zariadení iPod, iPhone a iPad“ na tejto strane.
- Skôr než začnete zariadenie používať so systémom, aktualizujte softvér iOS alebo službu iTunes na najnovšiu verziu.
- Podrobné informácie o ovládaní zariadení iOS, služby iTunes alebo funkcie AirPlay nájdete v návode na použitie zariadenia.
- Počas používania funkcie AirPlay nemôžete systém používať ako hostiteľa relácie PARTY.

- 1 Ťuknite alebo kliknite na ikonu  v pravom dolnom rohu obrazovky zariadenia iOS alebo v okne služby iTunes.

[Zariadenie iOS]




[iTunes]




- 2** Z ponuky AirPlay služby iTunes alebo zariadenia iOS vyberte model CMT-G2NiP.

[Zariadenie iOS]



[iTunes]



- 3** Spustíte prehrávanie zvukového obsahu zo zariadenia iOS alebo služby iTunes.

Funkcia AirPlay sa automaticky vyberie ako funkcia systému.

Tip

Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte celý postup od kroku č. 1.

Kontrola alebo úprava názvu zariadenia

- 1 Stlačením tlačidla AirPlay vyberte funkciu AirPlay.
- 2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

- 3** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Device name.

Zobrazí sa názov zariadenia, ktorý je zobrazený v zariadení iOS alebo v službe iTunes.

Pokyny na premenovanie zariadenia nájdete v časti „Premenovanie jednotky“ (str. 56).

Ovládanie prehrávania pomocou funkcie AirPlay

Môžete používať tlačidlá VOLUME+/-, **▶**, **||**, **■**, **◀◀** a **▶▶**. Ovládanie zo systému a diaľkového ovládača je aktívne iba v prípade, ak je systém vybratý ako výstupné zariadenie.

Pri používaní služby iTunes nastavte zariadenie iOS tak, aby povoľovalo ovládanie z tohto systému a diaľkového ovládača v prípade, že chcete zariadenie ovládať týmto spôsobom.

Tipy

- Najvyššiu prioritu má posledný ovládaci príkaz odoslaný systému. Systém spustí prehrávanie zvukového obsahu iného zariadenia, keď povolí ovládanie z príslušného zariadenia vybaveného funkciou AirPlay, a to aj v prípade, že sa systém používa na funkciu AirPlay s pôvodným zariadením.
- Ak pomocou zariadení iOS alebo služby iTunes nastavíte príliš vysokú hlasnosť, zo systému sa môže reprodukovat veľmi hlasný zvuk.
- Po výbere funkcie iPod/iPhone nereagujú tlačidlá PLAY MODE a REPEAT na diaľkovom ovládači.
- Podrobné informácie o používaní služby iTunes nájdete v súbore Pomocníka služby iTunes.
- Úroveň hlasitosti zariadení iOS alebo služby iTunes sa nemusí dať prepojiť s úrovňou hlasitosti systému.

Aktualizácia softvéru

Prezátím najaktuálnejšej verzie softvéru môžete využívať jeho najnovšie funkcie. Systém sa pripojí na server spoločnosti Sony, aby aktualizoval softvér.

Ak je dostupná nová aktualizácia a ste pripojení k internetu pomocou funkcie Home Network alebo Music Services, zobrazí sa hlásenie UPDATE. Skôr než spustíte aktualizáciu softvéru, zastavte ostatné zariadenia pripojené k systému.

Podrobné informácie o dostupnej aktualizácii softvéru nájdete na lokalite zákazníckej podpory (str. 61).

Poznámky

- Počas aktualizácie nevypínajte systém, neodpájajte sieťový kábel ani nevykonávajte v systéme žiadne operácie.
- Ak sa pokúsite aktualizovať softvér pri zapnutom časovači spánku, časovač spánku sa automaticky vypne.

1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay.

2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.

4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Software Update a stlačte tlačidlo ENTER.

5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Update a stlačte tlačidlo ENTER.

Systém spustí vyhľadávanie dostupnej aktualizácie softvéru.

6 Po zobrazení hlásenia Found latest update. Push ENTER! stlačte tlačidlo ENTER.

Ak aktualizácia nie je k dispozícii, zobrazí sa hlásenie No update required. Push ENTER!

7 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením, či súhlasíte s podmienkami aktualizácie softvéru. Prečítajte si hlásenie aj časť „LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY“ (str. 81) a stlačte tlačidlo ENTER.

8 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Agree a stlačte tlačidlo ENTER.

Systém spustí aktualizáciu softvéru. Dokončenie aktualizácie môže chvíľu trvať (najviac 20 minút). Požadovaný čas závisí od množstva aktualizovaných údajov, typu linky príslušnej siete, prostredia sieťovej komunikácie atď.

Po dokončení aktualizácie softvéru sa zobrazí hlásenie Complete! Push power on the unit. Stláčaním tlačidla **I/⏻** na jednotke vypnite systém. Systém sa aktualizoval na novú verziu.

Zrušenie postupu

V kroku č. 7 vyberte položku Cancel.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Skôr než prijímač spustí aktualizáciu softvéru, stlačte tlačidlo BACK.

Po spustení aktualizácie sa už na predchádzajúcu obrazovku nemožno vrátiť.

Počúvanie zvukového materiálu z externého zariadenia


Môžete počúvať zvuk prehrávaný z externého zariadenia (napríklad prenosného hudobného prehrávača) pripojeného ku konektoru AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2 na jednotke.

Konektor AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2 na jednotke a konektor výstupu zvuku na externom zariadení prepojte pomocou prepojovacieho kábla na prenos zvuku (nedodáva sa).

Skontrolujte, či je kábel na prenos zvuku bezpečne zasunutý do oboch konektorov. V opačnom prípade sa pri zvukovom výstupe môže vytvárať šum.

- 1** Ku konektoru AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2 na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

Konektor AUDIO IN 1/2



- 2** Stlačením tlačidla VOLUME – znížte hlasitosť systému.
- 3** Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte funkciu AUDIO IN 1 alebo AUDIO IN 2.

- 4** Spustíte prehrávanie z pripojeného zariadenia a nastavíte jeho hlasitosť.

Zvuk sa bude prehrávať z reproduktorov systému. Podrobné informácie o ovládaní pripojeného zariadenia nájdete v návode na použitie dodanom s týmto zariadením.

Poznámky


- Pred odpojením externého zariadenia znížte hlasitosť systému pomocou tlačidla VOLUME –.
- Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu (str. 21).

Prehrávanie v rôznych režimoch

Skladby môžete počúvať v náhodnom poradí (náhodné prehrávanie) alebo naprogramovanom poradí (naprogramované prehrávanie), prípadne môžete jednu skladbu počúvať opakovane (opakované prehrávanie).

Režimy prehrávania

Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti od vybraného zdroja zvuku.



Indikátor režimu prehrávania

Položka na displeji	Popis
Žiadna (normálny režim)	Systém prehrá všetky skladby alebo súbory v postupnom poradí.
(priečinko)* ¹	Systém prehrá všetky skladby alebo súbory v aktuálne vybranom priečinku.
SHUF (náhodné poradie)* ^{2*3}	Systém prehrá skladby alebo súbory v náhodnom poradí.
SHUF (náhodné poradie v priečinku)* ^{1*3*4}	Systém prehrá skladby alebo súbory v aktuálne vybranom priečinku v náhodnom poradí.
PGM (program)* ¹	Systém prehrá skladby alebo súbory v naprogramovanom poradí. Podrobné informácie o vytvorení programu nájdete v časti Vytvorenie vlastného programu (str. 52).
REP (opakovanie)* ⁵	Systém bude prehrávať všetky skladby alebo súbory opakovane.
REP1 (opakovanie 1)	Systém bude prehrávať aktuálne vybranú skladbu alebo súbor opakovane, kým nezastavíte prehrávanie.

*¹ Dostupné iba po výbere funkcie CD alebo USB.

*² Po výbere funkcie Home Network možno v náhodnom poradí prehrávať tie isté skladby alebo súbory.

*³ Po vypnutí systému sa vybraný režim náhodného prehrávania (SHUF alebo SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

*⁴ Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania SHUF (náhodné poradie v priečinku) rovnakú funkciu ako režim prehrávania SHUF (náhodné poradie).

*⁵ Po výbere funkcie CD sa všetky skladby alebo súbory opakovane prehrávajú maximálne päťkrát.

Opakované prehrávanie

1 Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT vyberte požadovaný režim opakovaného prehrávania.

Režim opakovaného prehrávania sa bude meniť takto:

Normálny režim → REP → REP1 → Normálny režim

2 Stlačte tlačidlo .



Prehrávanie sa spustí vo vybranom režime prehrávania.


Zrušenie opakovaného prehrávania

Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT vyberte režim normálneho prehrávania.

Prehrávanie v náhodnom alebo naprogramovanom poradí

- 1 Kým je prehrávanie zastavené, opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE vyberte požadovaný režim prehrávania.

Režim prehrávania sa bude meniť takto:
Normálny režim →  → SHUF →
 SHUF → PGM → Normálny režim

- 2 Stlačte tlačidlo .

Prehrávanie sa spustí vo vybratom režime prehrávania.

Zrušenie režimu prehrávania v náhodnom alebo naprogramovanom poradí



Kým je prehrávanie zastavené, opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE vyberte režim normálneho prehrávania.


Vytvorenie vlastného programu


Môžete naprogramovať až 25 skladieb alebo súborov.

Program možno vytvoriť iba pri použití funkcií CD a USB.

- 1 Stláčením tlačidla CD alebo USB vyberte funkciu CD alebo USB.
- 2 Počas zastavenia prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nerozsvieti indikátor PGM.
Zobrazí sa obrazovka programu.

- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel   vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.


Pri programovaní zvukových súborov opakovaným stláčaním tlačidiel  +/- vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.




- Ⓐ Vybraté číslo skladby alebo súboru
- Ⓑ Celkový čas prehrávania vybratej skladby alebo súboru

- 4 Stláčením tlačidla ENTER pridajte skladbu alebo súbor do programu.

- 5 Zopakovaním krokov č. 3 a 4 pridajte ďalšie skladby alebo súbory.

- 6 Stláčením tlačidla  spustíte naprogramované prehrávanie.

Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii až do otvorenia zásobníka diskov alebo odpojenia zariadenia USB.

Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo .

Zrušenie naprogramovaného prehrávania


Počas zastavenia prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým nezmižne indikátor PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Počas zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo CLEAR.

Vyhľadávanie položiek pomocou kľúčových slov

Po zobrazení zoznamu (napríklad zoznamu interpretov alebo skladieb) môžete zadaním kľúčového slova vyhľadať požadovanú položku. Vyhľadávanie podľa kľúčových slov je k dispozícii iba po výbere funkcie Home Network alebo Music Service.

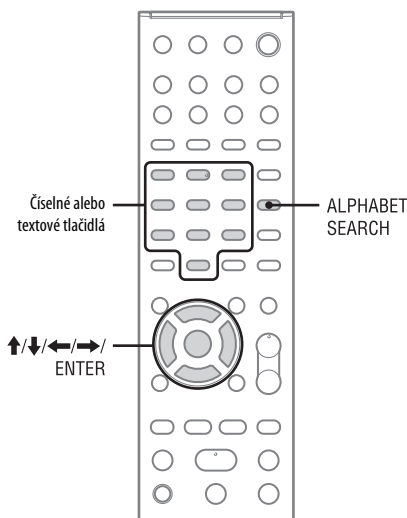

1 Počas zobrazenia zoznamu položiek (napríklad zoznamu interpretov alebo skladieb) stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH.


Zobrazí sa obrazovka na zadanie kľúčového slova.

2 Zadajte kľúčové slovo.

Pomocou číselných alebo textových tlačidiel zadajte kľúčové slovo. Kľúčové slovo môže byť dlhé najviac 15 znakov. Podrobné informácie o zadávaní znakov nájdete v časti Zadávanie znakov (str. 14).

Poznámka

Zadajte kľúčové slovo, ktoré zodpovedá písmenám alebo slovu na začiatku názvu alebo titulu položky, ktorú chcete vyhľadať. Keď systém prehľadáva položky, slovo The na začiatku názvu a nasledujúca medzera sa ignorujú.

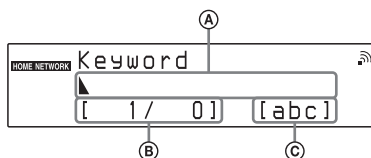

- Ⓐ Pole zadávania
- Ⓑ Aktuálna pozícia kurzora/počet zadaných znakov
- Ⓒ Typ znakov

3 Stlačením tlačidla ENTER dokončíte zadávanie kľúčového slova.

Zobrazí sa položka zodpovedajúca kľúčovému slovu.

Ak zobrazená položka nie je položkou, ktorú hľadáte, stláčaním tlačidiel ←/→ zobrazte predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku. Opätovným stlačením tlačidla ALPHABET SEARCH sa vrátite na obrazovku na zadanie kľúčového slova.


4 Po vyhľadaní požadovanej položky stlačte tlačidlo ENTER.

Opakovaním krokov č. 1 až 3 obmedzujete príslušné možnosti, kým sa nezobrazí požadovaná skladba.

5 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo ENTER.

Spustí sa prehrávanie.

Funkcie nastavenia týkajúce sa sieťových operácií

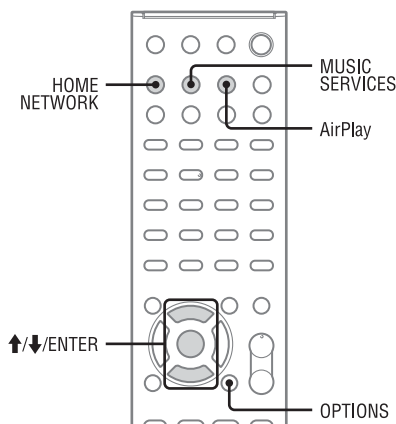

Kontrola nastavení siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav nastavení siete.

- 1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay a stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku Network a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku Information a stlačte tlačidlo ENTER.

- 4 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku nastavenia, ktorú chcete skontrolovať, a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa aktuálne nastavenie.

Môžete skontrolovať nasledujúce nastavenia*.

Connection	DNS Settings
SSID	Primary DNS
Security Setting	Secondary DNS
IP Settings	Proxy Settings
IP Address	Proxy Address
Subnet Mask	Port Number
Default Gateway	MAC Address

* Položky nastavenia zobrazené počas nastavovania sa líšia v závislosti od sieťového prostredia a metódy pripojenia.

Nastavenie pohotovostného režimu siete

Kým je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, systém možno vždy pripojiť a ovládať prostredníctvom siete.

- 1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay a stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku Network Standby a stlačte tlačidlo ENTER.

- 3** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Off alebo On a stlačte tlačidlo ENTER.

Položka na displeji	Popis
Off*	Systém spotrebuje menej energie než pri nastavení položky Network Standby na hodnotu On. Po zapnutí systému však bude obnovenie prevádzky trvať dlhšie. Indikátor STANDBY sa rozsvieti na červeno.
On	Systém je pripojený k sieti, aj keď je jeho napájanie vypnuté, a pri ovládaní prostredníctvom siete sa obnoví prevádzka systému. Indikátor STANDBY sa rozsvieti na žltáre.

* Výrobné nastavenie

- 4** Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Allow alebo Not Allow a stlačte tlačidlo ENTER.

Položka na displeji	Popis
Allow*	Prístup k systému sa povolí všetkým zariadeniam v domácej sieti. V prípade potreby môže systém spustiť reláciu PARTY ako hosťovské zariadenie a pripojiť sa k relácii PARTY ako hosťovské zariadenie.
Not Allow	Systém obmedzí nové zariadenie, ktoré k nemu nepristupuje. Keď k domácej sieti pripájate nové zariadenie, pridajte ho do zoznamu zariadení a nastavte povolenie prístupu (str. 55).

* Výrobné nastavenie

Nastavenie automatického povolenia prístupu

Môžete nastaviť obmedzenia alebo povolenia prístupu pre zariadenia zo zoznamu zariadení.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK a potom tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Access Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Auto Access a stlačte tlačidlo ENTER.

Poznámka

Do zoznamu zariadení možno pridať až 20 zariadení. Ak už ste zaregistrovali 20 zariadení, zobrazí sa hlásenie Device Full a nové zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom prípade odstráňte zo zoznamov nepotrebné zariadenia (str. 39).

Pridávanie zariadení do zoznamu zariadení

- 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK a potom tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Access Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Control Device a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa zoznam zariadení.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **↓** vyberte položku Add Device a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo ENTER.
Vybraté zariadenie sa pridá do zoznamu zariadení. Podrobné informácie o nastavení povolenia prístupu nájdete v časti Nastavenie povolenia prístupu pre zariadenia (str. 56).

Nastavenie povolenia prístupu pre zariadenia

Môžete nastaviť povolenie prístupu pre zariadenie zo zoznamu zariadení. V domácej sieti sa rozpoznávajú iba zariadenia s nastavenou možnosťou Allow.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK a potom tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Access Settings a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Control Device a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa zoznam zaregistrovaných zariadení.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Access a stlačte tlačidlo ENTER.
- 6 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Allow alebo Not Allow a stlačte tlačidlo ENTER.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu

V kroku č. 5 vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo ENTER. Na obrazovke s potvrdením vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.

Nastavenie funkcie PARTY STREAMING

Systém môžete nastaviť tak, aby používal funkciu PARTY STREAMING.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK a potom tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku PARTY STREAMING a stlačte tlačidlo ENTER.

- 3 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku On alebo Off a stlačte tlačidlo ENTER.

Položka na displeji	Popis
On*	Systém môžu zistiť ostatné zariadenia v domácej sieti. Systém môže spustiť alebo ukončiť reláciu PARTY a môže sa k relácii PARTY pripojiť alebo ju opustiť.
Off	Systém môžu zistiť ostatné zariadenia v domácej sieti. Systém však nemôže spustiť ani ukončiť reláciu PARTY a nemôže sa k relácii PARTY pripojiť ani ju opustiť.


* Výrobné nastavenie

Premenovanie jednotky

Môžete zmeniť názov jednotky, aby sa dala ľahko rozpoznať v iných zariadeniach v domácej sieti.

- 1 Vyberte funkciu HOME NETWORK, MUSIC SERVICES alebo AirPlay a stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 2 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku Device Name a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Stlačeníím tlačidla ENTER vyberte aktuálny názov jednotky.
- 4 Premenujte jednotku a stlačte tlačidlo ENTER.
Názov zariadenia môže byť dlhý najviac 30 znakov.
Podrobné informácie o zadávaní znakov nájdete v časti Zadávanie znakov (str. 14).

Zmena nastavení zvuku

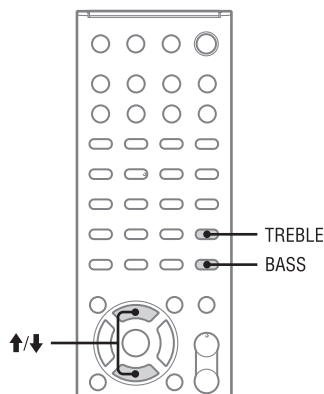

Nastavenie basov a výšok

Basy a výšky môžete nastaviť tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám.


1 Stlačte tlačidlo BASS alebo TREBLE.

2 Stláčaním tlačidiel ↑/↓ nastavte príslušnú úroveň.

Ak štyri sekundy nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka nastavení zmizne.

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

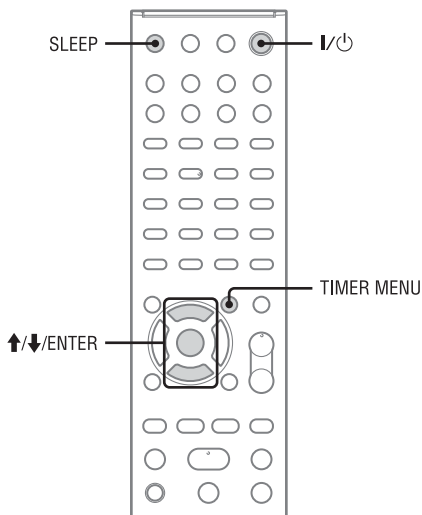

Používanie časovača spánku

Pomocou časovača môžete nastaviť, aby sa systém po určitom čase automaticky prepol do pohotovostného režimu (funkcia časovača spánku). Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie je nastavený čas.

1 Prehrajte zvuk z požadovaného zdroja zvuku.

2 Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Po uplynutí zvoleného času sa systém automaticky vypne.

Poznámka

Ak pred spustením časovača spánku vykonáte nasledujúce operácie, časovač spánku sa vynuluje.

- Odpojte napájací kábel.
- Vypnete systém.
- Obnovíte výrobné nastavenia systému.

Používanie časovača prehrávania

Časovač prehrávania môžete nastaviť tak, aby sa v určenom čase spustilo prehrávanie disku CD, zariadenia USB, iPod alebo iPhone, prípadne naladila stanica FM alebo stanica DAB/DAB+ (iba model CMT-G2BNiP) (funkcia časovača prehrávania). Skontrolujte, či je čas na hodinách nastavený správne.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Vyberte príslušný zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/- nastavte hlasitosť. Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.

2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku PLAY SET? a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa obrazovka nastavení funkcie ON TIME.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

① Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ENTER.

Kurzor sa presunie na pozíciu minút.

② Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow nastavte minúty a stlačte tlačidlo ENTER.

Zobrazí sa obrazovka nastavení funkcie OFF TIME.

5 Nastavte čas zastavenia prehrávania.

Zopakovaním kroku č. 4 nastavte hodinu a minútu zastavenia prehrávania.

6 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadovaný zdroj zvuku na prehratie a stlačte tlačidlo ENTER.

7 Stláčením tlačidla I/⏻ vypnite systém.

Tip

Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým časovač manuálne nezrušíte.

Poznámky

- Nastavenie časovača prehrávania sa vymaže, ak odpojíte napájací kábel z nástennej elektrickej zásuvky.
- Ak už je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania sa neaktivuje. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.
- Čas ukončenia časovača prehrávania nemôže byť rovnaký ako čas spustenia.

Poznámky pre používateľov zariadenia iPod alebo iPhone

- Pri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku TIMER SELECT? a stlačte tlačidlo ENTER.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku PLAY SELECT? a stlačte tlačidlo ENTER.

Zrušenie časovača


Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie TIMER OFF?. Potom stlačte tlačidlo ENTER.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1.

Zmena nastavení zobrazenia

Môžete zmeniť informácie na displeji a režim zobrazenia.



Pri zmene režimu zobrazenia a informácií na displeji sa postupy nastavenia líšia v závislosti od toho, či je jednotka zapnutá alebo vypnutá.

Operácia	Postup:
Zmena informácií na displeji ^{*1}	Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia	Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY pri vypnutom systéme ^{*2} .

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia. Režim zobrazenia nemôžete zmeniť, keď je zapnutý pohotovostný režim siete. Položku Network Standby nastavte na hodnotu Off (str. 54).

Režim zobrazenia	Pri vypnutom systéme ^{*2}
Režim úspory energie ^{*3}	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a času budú naďalej aktívne.
Hodiny ^{*4}	Zobrazia sa hodiny.

^{*1} Môžete napríklad zobrazíť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:

- číslo skladby alebo súboru počas normálneho prehrávania,
- názov skladby alebo súboru (🎵) počas normálneho prehrávania,
- názov interpreta (🎤) počas normálneho prehrávania,
- názov albumu (🎵) alebo priečinka (📁) počas normálneho prehrávania,
- celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávania),

- celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 alebo v zariadení USB (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávania),
- označenie zväzku, ak sa nachádza na disku MP3 alebo v zariadení USB (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača alebo zariadenia USB).

Môžu sa zobrazíť aj informácie o stanici DAB alebo DAB+ (iba model CMT-G2BNIP), napríklad názov služby, označenie kanálu, číslo predvolby, frekvencia, údaje služby DLS (Dynamic Label Segment) alebo označenie skupiny.

Môžu sa zobrazíť aj informácie o hudobnej službe, napríklad názov služby, názov stanice (📻), meno interpreta (🎤), názov skladby (🎵), názov albumu (🎵), uplynulý čas prehrávania a informácie o nasledujúcej skladbe.

^{*2} Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY.

^{*3} V režime úspory energie nemožno nastaviť hodiny.

^{*4} Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia hodín automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znak, ktorý nemožno zobrazíť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
 - zostávajúci čas prehrávania súboru MP3.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 - uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
 - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - zostávajúci čas prehrávania skladby,
 - značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2).

Poznámky k zobrazovaným informáciám o staniciach DAB a DAB+ (iba model CMT-G2BNIP)

Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie:

- maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov označenia skupiny,
- hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne problém, skôr ako sa obrátite na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony, postupujte podľa krokov opísaných nižšie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie a kód chyby (Cxxx), poznačte si ich obsah.

1 Skontrolujte, či problém nie je uvedený v časti Riešenie problémov.

2 Skontrolujte nasledujúce webové lokality zákazníckej podpory.

Pre zákazníkov v Európe:

<http://support.sony-europe.com/>

Pre zákazníkov v Océánii:

<http://www.sony-asia.com/support>

Na týchto webových lokalitách nájdete najnovšie informácie o podpore a najčastejšie otázky.

3 Ak problém nemôžete vyriešiť ani po vykonaní krokov č. 1 a 2, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak chcete produkt nechať opraviť, prineste celý systém (hlavnú jednotku, diaľkový ovládač a reproduktory).

Tento produkt je systémovým produktom a na určenie časti vyžadujúcej opravu je potrebný celý systém.

Ak indikátor STANDBY bliká na červeno

Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

- Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory na vrchnej alebo zadnej strane hlavnej jednotky ničím zakryté?
- Nastal skrat konektora zariadenia iPod alebo iPhone?

Keď indikátor STANDBY prestane blikáť, znova zapojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Po zapojení napájacieho kábla sa na displeji zobrazí ukážka, aj keď systém nie je zapnutý.

- ➔ Kým je systém vypnutý, jedenkrát stlačte tlačidlo DISPLAY. Ukážka zmizne.

Systém sa nezapne.

- ➔ Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- ➔ Nie je to porucha. Ak sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu (str. 21).

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.

- ➔ Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.

- ➔ Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
- ➔ Používate iba dodané reproduktory?
- ➔ Sú ventiláčne otvory systému niečím zakryté?
- ➔ Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielat.

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.

- ➔ Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- ➔ Pripojte iba dodané reproduktory.

Počuť silné bzučanie alebo šum.

- ➔ Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- ➔ Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- ➔ K napájacíemu káblu pripojte filter šumu (nedodáva sa).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- ➔ Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiaroviek.
- ➔ Namierte diaľkový ovládač na snímač na jednotke.
- ➔ Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
- ➔ Batérie môžu byť vybité. Vymeňte ich za nové batérie.

Po odpojení napájacíeho kábla ostane indikátor STANDBY svietiť.

- ➔ Indikátor STANDBY nemusí zhasnúť ihneď po odpojení napájacíeho kábla. Indikátor zhasne približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.

Prehrávač diskov CD alebo MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- ➔ Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- ➔ Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- ➔ Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- ➔ Opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE, kým nezmlizne text PGM aj SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- ➔ Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
 - disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 - disk nahratý v režime viacerých relácií,
 - nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
 - disk s veľkým počtom priechínkov.

Ladič rozhlasových staníc

Počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice (na displeji blíkajú indikátor TUNED alebo ST).

- ➔ Správne zapojte anténu.
- ➔ Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- ➔ Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacíeho kábla, aby ste predišli šumu.
- ➔ Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa neprijíma správne (iba model CMT-G2BNiP).

- ➔ Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite úvodné vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si časť Manuálne spustenie úvodného vyhľadávania staníc DAB (str. 32)).
- ➔ Aktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť k dispozícii. Stláčaním tlačidiel +/- vyberte inú službu.
- ➔ Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne nebudete môcť naladiť zvyčajné vysielanie. Spustite úvodné vyhľadávanie staníc DAB a znova zaregistrujte obsah vysielania. (Vykonaním tohto postupu vymažete všetky predtým uložené predvolby.)

Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo prerušené (iba model CMT-G2BNiP).

- ➔ Zmeňte umiestnenie systému alebo otočením antény zvýšte signalizovanú hodnotu kvality signálu. Ďalšie informácie o kvalite signálu nájdete v časti Zmena nastavení zobrazenia (str. 60).

Zariadenie iPod alebo iPhone

Neprehráva sa zvuk.

- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- ➔ Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone prehráva hudbu.
- ➔ Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- ➔ Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.

- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- ➔ Znížte hlasitosť.
- ➔ Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.

- ➔ Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- ➔ Ukončíte všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré sú spustené v zariadení iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením iPod alebo iPhone.
- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- ➔ Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- ➔ Keďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.
- ➔ Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone a potom ho znova zapojte.

Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.

- ➔ Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- ➔ Systém môžete používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone, iba keď je zapnutý.

Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia iPhone.

- ➔ Hlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.

Zariadenie USB



Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone a zariadenie USB sa nenabíjajú, keď sú pripojené súčasne.

- ➔ Zariadenia iPod alebo iPhone a USB nemožno nabíjať v rovnakom čase.

Používate podporované zariadenie USB?

- ➔ Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB (str. 34).
 - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
 - Nemožno prehrávať.
 - Zvuk je trhaný.
 - Počut šum.
 - Počut skreslený zvuk.

Zobrazí sa hlásenie Over Current!

- ➔ Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu  (USB). Vypnite systém a odpojte zariadenie USB od portu  (USB). Skontrolujte, či je zariadenie USB v poriadku. Ak sa tento text zobrazuje na displeji aj naďalej, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Neprehráva sa zvuk.

- ➔ Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- ➔ Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
- ➔ Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- ➔ Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odoslať súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia Reading alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- ➔ Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
 - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 - V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 - Interná pamäť je fragmentovaná.
-

Chybné zobrazenie.

- ➔ Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
 - ➔ Systém dokáže zobrazit iba alfanumerické znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.
-

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- ➔ Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
 - ➔ Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB (str. 34).
 - ➔ Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB.
-

Nespustí sa prehrávanie.

- ➔ Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
 - ➔ Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB (str. 34).
 - ➔ Stlačením tlačidla ► spustíte prehrávanie.
-

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- ➔ Nastavte režim normálneho prehrávania.
-

Nemožno prehrávať súbory.

- ➔ Zvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma, .m4a, .mp4 ani .3gp.
 - ➔ Údaje nie sú uložené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
 - ➔ Súbory WMA s ochranou autorských práv DRM nemožno prehrávať. Skontrolujte ochranu autorských práv súboru WMA (str. 67).
 - ➔ Ukladacie zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
-

- ➔ Ak používate ukladacie zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
 - ➔ Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.
 - * Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať obidva tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s jednotlivými zariadeniami USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.
-

Pripojenie k sieti

Zobrazuje sa chybové hlásenie.

- ➔ Preverte príčinu chyby. Pozrite si časť Hlásenia (str. 68).
-

Systém sa nemôže pripojiť k sieti.

- ➔ Skontrolujte stav siete. Stlačením tlačidla OPTIONS prejdete do ponuky možností a vyberte položky Information – Connection. Ak sa zobrazí hlásenie No Connection, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 22).
 - ➔ Ak je systém pripojený prostredníctvom bezdrôtovej siete, presuňte jednotku a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe a vykonajte nastavenie znova.
 - ➔ Skontrolujte nastavenia smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN a vykonajte nastavenie znova. Podrobné informácie o nastaveniach zariadení nájdete v návode na použitie dodanom so zariadeniami.
 - ➔ Skontrolujte, či používate smerovač bezdrôtovej siete LAN.
 - ➔ Bezdrôtové siete ovplyvňuje elektromagnetické zariadenie vychádzajúce z mikrovlnných rúr a iných zariadení. Presuňte jednotku ďalej od týchto zariadení.
 - ➔ Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
-

Domáca sieť

Systém sa nemôže pripojiť k sieti.

- ➔ Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
 - ➔ Skontrolujte, či je zapnutý server.
 - ➔ Nastavenia siete v systéme môžu byť nesprávne. Skontrolujte stav siete. Stlačením tlačidla OPTIONS prejdete do ponuky možností a vyberte položky Information – Connection. Ak sa zobrazí hlásenie No Connection, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 22).
-

- ➔ Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
- ➔ Skontrolujte, či sú systém a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN.
- ➔ Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 36). Skontrolujte, či bol systém zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera.
- ➔ Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti, presuňte jednotku a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
- ➔ Ak je v počítači aktívna funkcia ICF (Internet Connection Firewall), môže systému brániť v pripojení k počítaču (iba ak sa počítač používa ako server). Možno budete musieť zmeniť nastavenia brány firewall, aby sa systém mohol pripojiť. (Podrobné informácie o zmene nastavení brány firewall nájdete v návode na použitie dodanom s počítačom.)
- ➔ Ak ste obnovili nastavenia systému alebo vykonali obnovenie systému na serveri, vyberte nastavenia siete znova (str. 22).

Server (napríklad počítač) sa nezobrazuje v zozname serverov. (Na displeji sa zobrazuje hlásenie No Server.)

- ➔ Možno ste systém zapli ešte pred zapnutím servera. Prejdite do ponuky možností a výberom položky Refresh na obrazovke zoznamu serverov obnovte zoznam serverov (str. 39).
- ➔ Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
- ➔ Skontrolujte, či je zapnutý server.
- ➔ Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 36). Skontrolujte, či bol systém zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera.
- ➔ Skontrolujte, či sú systém a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN. Prejdite do ponuky možností a výberom položky Information skontrolujte nastavenia (str. 54).

Na displeji sa zobrazuje hlásenie No Server alebo sa systém nemôže pripojiť k relácii PARTY.

- ➔ Pozrite si návod na použitie smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN a skontrolujte nastavenie rozosielenia. Ak je nastavenie rozosielenia v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN zapnuté, vypnite ho.

Zvukové údaje nemožno prehrávať normálne.

- ➔ Vybrali ste možnosť náhodného prehrávania. Nastavte režim normálneho prehrávania (str. 51).

Prehrávanie sa nespustí alebo sa automaticky neprejde na nasledujúcu skladbu alebo súbor.

- ➔ Skontrolujte, či systém podporuje formát zvukového súboru, ktorý sa pokúšate prehrať (str. 40).
- ➔ Súbor WMA s ochranou autorských práv DRM nemožno prehrať. Informácie o tom, ako skontrolovať ochranu autorských práv súboru WMA, nájdete na str. 67.

Zvuk je počas prehrávania tihnaný.

- ➔ Šírka pásma bezdrôtovej siete LAN môže byť príliš malá. Presuňte jednotku a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky.
- ➔ Ak funkciu servera plní počítač, môže v ňom byť spustených mnoho aplikácií. Ak je v počítači aktívny antivírusový softvér, dočasne ho vypnite, pretože potrebuje veľké množstvo systémových prostriedkov.
- ➔ V závislosti od sieťového prostredia alebo rušenia rádiového signálu možno nebudete môcť prehrávať skladby, ak sa bude súčasne používať viacero zariadení. Vypnite druhé zariadenie, aby mohol systém prehrávať skladby.

Zobrazí sa hlásenie Cannot Play.

- ➔ Nemôžete prehrávať žiadne súbory okrem zvukových súborov.
- ➔ Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 36). Skontrolujte, či bol systém zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera.
- ➔ Skontrolujte, či bol zvukový súbor na serveri poškodený alebo vymazaný. Pozrite si návod na použitie daný so serverom.
- ➔ Nemôžete prehrávať tieto skladby:
 - skladbu, ktorá porušuje obmedzenia pri prehrávaní,
 - skladbu s nezvyčajnými informáciami o autorských právach,
 - skladbu zakúpenú v hudobnej predajni online, ktorá neumožňuje vysielanie prúdu údajov v domácej sieti,
 - skladbu vo formáte nepodporovanom systémom (str. 40).
- ➔ Skontrolujte, či vybratá skladba nebola vymazaná zo servera. Ak bola skladba vymazaná, vyberte inú skladbu.
- ➔ Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
- ➔ Skontrolujte, či je zapnutý server.
- ➔ Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
- ➔ Skontrolujte, či sú systém a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN.

Zobrazí sa hlásenie No Track.

- ➔ Ak sa vo vybratom priečinku nenachádzajú žiadne skladby ani priečinky, nemôžete zobrazíť obsah priečinka jeho rozšírením.

Nemožno prehrávať skladbu formátu WMA chránenú autorskými právami.

- ➔ Informácie o tom, ako skontrolovať ochranu autorských práv súboru WMA, nájdete na str. 67.

Nemožno vybrať predtým vybranú skladbu.

- ➔ Informácie o skladbe uložené na serveri sa mohli zmeniť. Znova vyberte server zo zoznamu serverov (str. 40).

Zariadenia v domácej sieti sa nemôžu pripojiť k systému.

- ➔ Položka Network Standby môže byť nastavená na hodnotu Off. Zapnite systém alebo nastavte položku Network Standby na hodnotu On (str. 54).
- ➔ Skontrolujte, či je sieť správne nastavená. V opačnom prípade nemožno vytvoriť pripojenie (str. 54).
- ➔ Zariadenie v zozname zariadení je nastavené na hodnotu Not Allow (str. 55) alebo zariadenie nie je pridané do zoznamu zariadení (str. 55).
- ➔ Nastavili ste maximálny počet 20 pripojiteľných zariadení. Odstráňte nepotrebné zariadenia zo zoznamu zariadení a nastavte položku Auto Access na hodnotu Allow (str. 55).
- ➔ Ak systém vykonáva niektorú z nasledujúcich operácií, ovládanie systému zo servera sa pozastaví:
 - prehrávanie skladby uloženej na serveri (systém funguje ako prehrávač),
 - aktualizácia systémovej aplikácie,
 - formátovanie systému.
- ➔ Systém nemôže vyslať zvukový obsah do viacerých prehrávačov. Systém sa môže naraz pripojiť iba k jednému prehrávaču.

Systém nemožno zapnúť automaticky, keď ho používajú zariadenia v sieti.

- ➔ Samotný systém nepodporuje normu Wake-on-LAN. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu Off, systém nemožno zapnúť pomocou funkcie Wake-on-LAN. Nastavte položku Network Standby na hodnotu On, aby systém mohol reagovať na operácie iných zariadení prostredníctvom siete (str. 54).

Zariadenia v sieti nemôžu zapnúť systém.

- ➔ Systém nemožno zapnúť spustením funkcie Wake-on-LAN, ktorú ovládajú iné zariadenia v sieti.

Systém nedokáže prehrať skladbu, ktorú práve prehráva hosťiteľ relácie PARTY.

- ➔ Hosťiteľ relácie PARTY prehráva skladbu s formátom zvuku, ktorý nemožno prehrať v systéme.
- ➔ Môže chvíľu trvať, kým sa začne prehrávať zvuk.

Systém sa pripája k neželanej relácii PARTY.

- ➔ Ak pred pripojením systému bola spustená viac než jedna relácia PARTY, systém sa nemusí dokázať pripojiť k požadovanej relácii PARTY. Ukončíte druhú reláciu PARTY a pripojte sa k požadovanej relácii PARTY.

AirPlay

Jednotku nemožno vyhľadať zo zariadenia iOS.

- ➔ Skontrolujte nastavenie brány firewall zabezpečovacieho softvéru. Podrobné informácie nájdete na webovej lokalite (str. 61).
- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie iOS alebo počítač so službou iTunes pripojený k domácej sieti.
- ➔ Aktualizujte verziu softvéru AirPlay jednotky a zariadenia iOS na najnovšiu verziu (str. 49).

Zvuk je trhaný.

- ➔ Zvuk môže byť trhaný v závislosti od rôznych faktorov, napríklad sieťového prostredia pri používaní bezdrôtovej siete.
- ➔ Servery sú preťažené. Zatvorte všetky nepotrebné aplikácie, ktoré práve používate.

Jednotku nemožno ovládať.

- ➔ Aktualizujte verziu softvéru zariadenia iOS na najnovšiu verziu (str. 49).
- ➔ Aktualizujte verziu softvéru jednotky na najnovšiu verziu (str. 49).
- ➔ Skontrolujte, či do zariadenia kompatibilného s funkciou AirPlay nevyslať údaje iné zariadenie v tom istom čase.

Nefungujú tlačidlá ako ►, ||, ■, ◀◀ a ▶▶.

- ➔ Skontrolujte, či sú aktívne nastavenia, ktoré umožňujú službe iTunes povoliť ovládanie z tejto jednotky.
- ➔ V zariadení iOS nie je systém vybratý ako vzdialený reproduktor. Vyberte jednotku ako sieťový reproduktor.

Hudobné služby

System nemožno pripojiť k službe.

- ➔ Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
- ➔ Skontrolujte stav siete. Stlačením tlačidla **OPTIONS** prejdite do ponuky možností a vyberte položku **Information – Connection**. Ak sa zobrazí hlásenie **No Connection**, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 22).
- ➔ Ak je systém pripojený prostredníctvom bezdrôtovej siete, presuňte jednotku a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe a vykonajte nastavenie znova.
- ➔ Ak na základe zmluvy s poskytovateľom internetových služieb možno v tom istom čase pripojiť na internet iba jedno zariadenie, toto zariadenie nebude môcť získať prístup na internet, ak už je pripojené iné zariadenie. Obráťte sa na operátora alebo poskytovateľa služieb.

Zvuk je trhaný.

- ➔ Šírka pásma bezdrôtovej siete LAN môže byť príliš malá. Presuňte jednotku a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky.

Iné

System nedosahuje optimálny výkon.

- ➔ System môže ovplyvňovať statická elektrina alebo iné faktory. V takom prípade reštartujte systém. Ak systém naďalej nedosahuje optimálny výkon, obnovte jeho nastavenia (str. 67).
- ➔ Ak sa zobrazí hlásenie s upozornením, postupujte podľa pokynov uvedených v hlásení.

System nereaguje na žiadne operácie. System nefunguje správne.

- ➔ Mohla sa vyskytnúť porucha interného systému jednotky alebo systém negatívne ovplyvňuje silný elektrický šum spôsobený odchýlkami v napájaní, napríklad v dôsledku poklesu napätia, nadmernej statickej elektriny alebo blesku. V takom prípade odpojte napájací kábel, počkajte približne 30 sekúnd a potom ho znova zapojte.

Kontrola ochrany autorských práv

System nedokáže prehrávať súbory formátu WMA s ochranou autorských práv DRM. Ak súbor WMA nemožno prehrať v systéme, skontrolujte vlastnosti súboru v počítači, aby ste zistili, či je chránený pomocou technológie DRM.

Otvorte priečinok alebo zväzok, v ktorom je súbor WMA uložený, a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte okno [Properties/Vlastnosti]. Ak uvidíte kartu [License/Licencia], súbor je chránený pomocou technológie DRM a nemožno ho prehrávať v systéme.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.

Predvolené výrobné nastavenia systému obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

- 1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.
- 2 Podržte stlačené tlačidlo **■** a stlačte a podržte tlačidlo **I/⏪**, kým sa nezobrazí hlásenie **RESET**. Odstráni sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia siete, predvolené rozhlasové stanice, časovač alebo hodiny.

Hlásenia

Ak chcete získať informácie o kóde chyby (Cxxx) zobrazenom na displeji, poznačte si tento kód.

Prehrávač zvuku

CD Over:

Pri stlačení tlačidla ►► počas prehrávania alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.

Data Error:

Pokúsili ste sa prehrať neprehrateľný súbor uložený v zariadení USB.

Error:

Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste pripojili neznáme zariadenie.

LOCKED:

Zásobník diskov sa neotvára. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

No Device:

Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB zastavilo.

No Disc:

V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.

No Memory:

V zariadení USB nie je vložené pamäťové médium zodpovedajúce pamäti vybratej na prehrávanie.

No Preset (iba služby DAB a DAB+):

Nie je uložená žiadna predvolená stanica.

No Service (iba služby DAB a DAB+):

V príslušnej krajine alebo oblasti nevysielala žiadna podporovaná stanica DAB alebo DAB+.

No Step:

Všetky naprogramované skladby sa vymazali.

No Track:

Zo zariadenia USB sa v systéme nenačítal prehrateľný súbor.

Not in Use:

Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.

Not Supported:

Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.

OFF TIME NGI:

Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Push STOP!:

Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo PLAY MODE.

Step Full!:

Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).

Nastavenia siete

Connection Error:

Systému sa nepodarilo pripojiť k sieti.

Input Error!:

Zadané hodnoty sú nesprávne alebo neplatné.

Not in Use:

Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná.

Not Supported:

Zariadenie prístupového bodu nepodporuje metódu zadania kódu WPS PIN.

Domáca sieť

Cannot Connect:

Systém nemožno pripojiť k vybratej serveru.

Cannot Get Info:

Systém nemôže načítať informácie o serveri alebo obsahu.

Cannot JOIN:

Systému sa nepodarilo pripojiť k relácii PARTY.

Cannot Play:

Systém nemôže prehrávať zvukové súbory pre nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia pri prehrávaní.

Cannot START:

Systému sa nepodarilo spustiť reláciu PARTY.

Data Error:

Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať.

Device Full!:

Do zoznamu zariadení nemožno zaregistrovať ďalšie zariadenia.

No Server:

V sieti sa nenachádza žiaden server, ku ktorému sa systém môže pripojiť. Skúste obnoviť zoznam serverov (str. 39).

No Track:

Vo vybratom priečinku na serveri sa nenachádza žiaden súbor, ktorý možno prehrať.

Not Found:

Na serveri sa nenachádza žiadna položka zodpovedajúca kľúčovému slovu.

Not in Use:

Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná.

Hudobné služby**Cannot Connect:**

Systém nemožno pripojiť k serveru.

Cannot Get Data:

Systém nemôže získať obsah zo servera.

Cannot Play:

Systém nemôže prehrať službu alebo stanicu pre nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia pri prehrávaní.

Data Error:

- Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať.
- Systém nerozpoznal údaje na serveri.

Need Software update:

Služba nie je dostupná v aktuálnej verzii softvéru systému.

Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

No Preset:

Pod vybratým číslom predvolby nie je v systéme uložená žiadna stanica.

No Service:

Nie je k dispozícii žiaden poskytovateľ služieb.

No Station:

Vybratá služba neobsahuje žiadnu stanicu.

Not Available:

- Vybratá služba nie je dostupná.
- Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne nedostupná.

Not in Use:

Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná.

Aktualizácia softvéru**Cannot connect:**

Prijímač nemôže získať prístup na server, aby prevzal najnovšiu verziu softvéru. Prejdite do ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 49).

Cannot download:

Počas aktualizácie softvéru sa prijímaču nepodarilo prevziať aktualizáčnne údaje. Prejdite do ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 49).

Update Error:

Prijímač nemôže aktualizovať softvér. Vypnite a znova zapnite prijímač. Prijímač sa pokúsi aktualizovať softvér. Ak sa zobrazí to isté hlásenie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Upozornenia

Bezpečnosť

- Ak systém plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel od nástennej elektrickej zásuvky. Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do jednotky odpojte jednotku od elektrickej siete a pred ďalším používaním ju nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Jednotku neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo inému jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvrín alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak jednotku prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu jednotky. V takej situácii vyberte disk a nechajte jednotku zapnúť približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa jednotka používala nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jej povrchu, pretože môže byť horúci.
- Nezakrývajte ventiláčne otvory na zadnej strane jednotky.

Premiestňovanie jednotky

Jednotku nepremiestňujte, kým je v nej vložený disk CD. Disk CD by sa mohol poškodiť.

Informácie o jednotke

- Ak ste sa pripojili k vonkajšej sieti, napríklad k internetu, a povolili prístup z iných zariadení, v závislosti od konfigurácie siete môžu k jednotke získať neoprávnený prístup zlomyseľné cudzie osoby. Následkom môžu byť rôzne škody, napríklad falšovanie údajov. Ak chcete tomuto problému predísť, pred použitím systému musíte:
 - Použiť a správne nakonfigurovať smerovač.
 - Zaregistrovať zariadenia, ktoré majú mať prístup k jednotke.
- Na základe zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané odosielať produkty chránené autorskými právami do siete mimo domácnosti (alebo ich v takejto sieti ponechávať), ku ktorej môže získať prístup mnoho osôb.
- Informácie o podpore normy DLNA: Tento produkt je navrhnutý v súlade so smernicou organizácie DLNA v. 1.5. Produkt sa predáva s formálnou akreditáciou organizácie DLNA. S cieľom zachovať prepojenie možno produkt inovovať.

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Jednotku nenechajte spadnúť

Jednotku nevystavujte silným otrasom. Môžu spôsobiť poruchu jednotky.

Nastavenie hlasitosti

Náhle reprodukovanie zvuku s vysokou hlasitosťou môže poškodiť reproduktory. Pred spustením prehrávania preto znížte hlasitosť.

Ohľad na iné osoby

Berte ohľad na susedov a nastavte strednú úroveň hlasitosti, a to najmä v noci.

Čistenie krytu

Jednotku čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Prehrateľné disky

- Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 - disky Audio CD,
 - disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3).
- Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 - disky CD-ROM,
 - disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet,
 - disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
 - nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškrábané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 - nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 - disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
 - disky neštandardných tvarov (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
 - disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepky,
 - disky z požičkovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
 - disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom CD

- Dbajte na to, aby sa povrch disku nepoškrábal, ani naň nenalepujte nálepky.
- V tejto jednotke nemožno prehrávať disky CD neštandardných tvarov (napríklad hviezda, srdce alebo štvorec). Pri pokuse o prehrávanie by sa mohla poškodiť jednotka.
- Disk čistíte pomocou čistiacej tkaniny, pričom ho utierajte od stredu k okrajom. Ak je disk nadmerne znečistený, utrite ho najprv jemne navlhčenou a potom suchou handričkou. Disky nečistíte pomocou benzénu, riedidla, komerčných čistiacich prostriedkov ani antistatických sprejov určených pre vinylové LP platne.
- Disky nenechávajte na horúcich miestach vrátane miest vystavených priamemu slnečnému svetlu, v blízkosti zdrojov tepla, napríklad prieduchov horiaceho vzduchu, ani v zaparkovaných autách.
- Nepoužívajte disky z požičkovne ani nepôvodné disky, na ktorých lepidlo presahuje prilepený štítok. V opačnom prípade sa disk môže prilepiť k častiam vnútri jednotky a spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte komerčne dostupný čistiaci disk, pretože môže spôsobiť poruchu jednotky.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Jednotka podporuje formát MP3, rýchlosť vzorkovania 32, 44,1 alebo 48 kHz a bitovú rýchlosť 32 až 320 kb/s. Ak v jednotke prehrávate disk nahratý s inou rýchlosťou vzorkovania alebo bitovou rýchlosťou, prehrávanie sa môže zastaviť, spôsobí veľký hluk, zvuk môže byť trhaný alebo sa môžu poškodiť reproduktory.
- Ak má súbor na disku príponu MP3, ale nejde o súbor formátu MP3, jednotka ho môže preskočiť alebo môže dôjsť k poruche.
- Jednotka nepodporuje súbory nahraté vo formáte MP3 Pro.
- V nasledujúcich situáciách sa môže skutočný uplynulý čas alebo zostávajúci čas súboru MP3 líšiť od zobrazeného času:
 - pri prehrávaní súboru MP3 s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR),
 - pri rýchlom posúvaní skladby dopredu alebo dozadu.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Poznámky k diskom DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Technické parametre

Hlavná jednotka

ZVUKOVÝ VÝKON

VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ

HARMONICKÉ SKRESLENIE:

(Iba model pre Spojené štáty)

V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom rozsahu 120 až 10 000 Hz so zapažením oboch kanálov 6 ohmov pri minimálnom výkone 50 W RMS (efektívnom) na kanál je celkové harmonické skreslenie (THD) menšie než 10 %.

Zosilňovač

Európske modely:

Výstupný výkon (nominálny):

40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)

Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný):

50 W + 50 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)

Hudobný výstupný výkon (referenčný):

60 W + 60 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)

Model pre Austráliu:

Výstupný výkon (nominálny):

40 W + 40 W (6 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)

Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný):

50 W + 50 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)

Ostatné modely:

Výstupný výkon (nominálny):

35 W + 35 W (6 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)

Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný):

43 W + 43 W (6 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)

Bezdrôtová sieť LAN

Kompatibilné štandardy:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))

Rádiová frekvencia:

2,4 GHz

Prehrávač diskov CD

Systém:

Systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku

Vlastnosti laserovej diódy

Trvanie žiarenia: nepretržité

Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μ W

* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.

Frekvenčná charakteristika:

20 Hz – 20 kHz

Pomer signálu a šumu:

Viac ako 90 dB

Dynamický rozsah:

Viac ako 90 dB

Ladič rozhlasových staníc

Ladenie v pásme AM:

Ladiaci rozsah:

Európsky model:

531 kHz – 1602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)

Ostatné modely:

530 kHz – 1710 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)

531 kHz – 1710 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)

Anténa:

Rámová anténa AM

Medzifrekvencia:

400 kHz

Ladenie v pásme FM:

Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc FM

Ladiaci rozsah:

87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)

Anténa:

Drôtová anténa FM

Konektory antény:

75 ohmov, nevyvážené

Medzifrekvencia:

200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz

Ladenie staníc DAB a DAB+ (iba model CMT-G2BNIp):

Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc DAB/FM

Frekvenčný rozsah

Band-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Anténa:

Drôtová anténa DAB/FM

Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)

Frekvencia	Označenie
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D

Frekvencia	Označenie
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

Zariadenia iPod a iPhone

Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone:

Pozrite si str. 75.

USB

Podporovaná bitová rýchlosť:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

Vzorkovacie frekvencie:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Reproduktor

Systém reproduktorov:

Dvojsmerný systém reproduktorov, odraz nízkych tónov

Jednotky reproduktorov:

Reproduktor na prenos nízkych tónov: 130 mm, kužeľovitý typ

Reproduktor na prenos vysokých tónov: 25 mm, mierne kupolovitý typ

Menovitá impedancia:

6 ohmov

Rožmery (Š x V x H):

Približne 160 mm × 270 mm × 252 mm

Hmotnosť:

Čistá hmotnosť každého reproduktora
približne 3,8 kg

Vstupy a výstupy**Konektory antény FM:**

75 ohmov, nevyvážené

Konektor antény DAB/DAB+:

75 ohmov, vstupný typu F

AUDIO IN (RCA):

Citlivosť 700 mV, impedancia 47 kiloohmov

REPRODUKTORY:

Podporujú impedanciu 6 – 16 ohmov

Port  (USB):

Typ A, maximálny prúd 1 A

NETWORK  – port:

10BASE-T/100BASE-TX

Všeobecné**Požiadavky na napájanie:**

Európske modely:

Striedavý prúd 220 – 230 V, 50/60 Hz

Model pre Austráliu:

Striedavý prúd 230 – 240 V, 50/60 Hz

Ostatné modely:

Striedavý prúd 220 – 230 V, 50/60 Hz

Spotreba energie:

50 W

Rožmery (Š x V x H) (bez reproduktorov):

Približne 220 mm × 141 mm × 335 mm

Hmotnosť (bez reproduktorov):

Približne 5,6 kg

Dodané príslušenstvo:

Pozrite si str. 10.

Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W |
|--|

Modely zariadení iPod a iPhone kompatibilné s týmto systémom

Spoločne s jednotkou môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Softvér zariadenia iPod alebo iPhone aktualizujte na najnovšiu verziu, skôr než zariadenie začnete používať.



iPod touch
4. generácia



iPod touch
3. generácia



iPod touch
2. generácia



iPod touch
1. generácia



iPod nano
6. generácia



iPod nano
5. generácia
(videokamera)



iPod nano
4. generácia
(video)



iPod nano
3. generácia
(video)



iPod nano
2. generácia
(hliník)



iPod classic



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone

AAC

Skratka názvu Advanced Audio Coding. Predstavuje štandard kompresie zvukových súborov, ktorý stanovuje pracovná skupina MPEG (Skupina filmových odborníkov) organizácií ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia).

Adresa IP

Adresa IP zvyčajne pozostávajú zo štyroch skupín po troch čísliciach, ktoré sú oddelené bodkou (napríklad 192.168.239.1). Adresu IP musia mať všetky zariadenia v sieti.

Adresa MAC

Skratka adresy Media Access Control. Predstavuje identifikačný názov priradený všetkým sieťovým zariadeniam. Každé zariadenie má vlastnú adresu a žiadne adresy nie sú duplicitné. Adresa MAC sa môže vyžadovať pri identifikácii jednotky oddelene od ostatných zariadení (napríklad servera DLNA).

Bajt

Jedna zo základných jednotiek používaná na vyjadrenie digitalizovaných údajov v počítačoch. Digitalizované údaje sa zvyčajne vyjadrujú pomocou binárnych číslíc (núl a jednotiek). Jedna jednotka údajov je jeden bit. Jeden bajt pozostáva z ôsmich bitov.

Bitová rýchlosť

Bitová rýchlosť je jednotka objemu údajov vyjadrená v bitoch za sekundu (b/s).

DLNA

Skratka názvu Digital Living Network Alliance. DLNA je nezisková organizácia, ktorá vytvára návrhy smerníc pre digitálny obsah zdieľaný prostredníctvom sietí. Podrobné informácie nájdete na lokalite: <http://www.dlna.org/home/>

DNS

Skratka názvu Domain Name System. Označuje server, ktorý prekladá názvy domén na adresy IP alebo adresy IP na názvy domén. Systém DNS identifikuje adresu IP. Nazýva sa aj server DNS.

LAN

Skratka názvu Local Area Network. LAN je všeobecný názov pre siete vytvorené na komunikáciu medzi zariadeniami vrátane počítačov, tlačiarň a faxových zariadení v relatívne malom priestore, napríklad v kanceláriách alebo budovách.

MP3

Skratka názvu MPEG 1 Audio Layer-3. Predstavuje štandard kompresie zvukových súborov, ktorý stanovuje pracovná skupina MPEG (Skupina filmových odborníkov) organizácie ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Umožňuje kompresiu zvukových súborov na približne 1/10 údajovej veľkosti bežného kompaktného disku. Keďže algoritmus kódovania súborov MP3 je zverejnený, existujú rôzne kódovacie a dekódovacie programy, ktoré sú kompatibilné s týmto štandardom. Používanie štandardu MP3 je rozšírené v oblasti počítačov.

Poskytovateľ internetových služieb

Spoločnosť poskytujúca službu pripojenia k internetu.

Server proxy

Program alebo server, ktorý poskytuje prístup na internet počítačom za bránou firewall alebo umožňuje rýchlejšie preberanie webových stránok.

Sieťový kľúč (kľúč zabezpečenia)

Šifrovací kľúč používaný na obmedzenie počtu zariadení, s ktorými možno komunikovať. Poskytuje lepšie zabezpečenie zariadení, ktoré komunikujú prostredníctvom smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.

Smerovač

Zariadenie, ktoré premoštuje siete a konvertuje ich protokoly a adresy. Smerovač sa vyžaduje pri pripojení viacerých sieťových zariadení k internetu. Samotný výraz smerovač môže označovať ktorkoľvek z týchto zariadení.

SSID

Skratka názvu Service Set Identifier. Tento názov identifikuje konkrétny prístupový bod v bezdrôtovej sieti LAN IEEE 802.11. Ak sa má klientske zariadenie pripojiť k prístupovému bodu, musí mať nastavený rovnaký identifikátor SSID. Identifikátory SSID môžu mať dĺžku až 32 znakov. Kvôli lepšiemu zabezpečeniu sa zvyčajne používa aj sieťový kľúč. V takom prípade sa pripojenie vytvorí iba vtedy, ak identifikátor SSID zodpovedá sieťovému kľúču.

WEP

Skratka názvu Wired Equivalent Privacy. Šifrovací kľúč používaný v bezdrôtových sieťach LAN. Kľúč WEP je štandard asociácie IEEE založený na kryptografii pomocou algoritmu RC4 a používa sa na zabezpečenie bezdrôtových sietí IEEE 802.11b. Počas prenosu správy medzi prístupovým bodom bezdrôtovej siete LAN a klientskym zariadením odosielaajúca strana zašifruje údaje a prijímajúca strana ich potom dešifruje. Obidve zariadenia musia používať spoločný šifrovací kľúč nazývaný kľúč WEP, aby sa komunikácia mohla uskutočniť. Úroveň šifrovania určuje počet bitov kľúča, napríklad 64 bitov alebo 128 bitov. Čím väčší počet bitov, tým vyššia úroveň zabezpečenia.

WMA

Skratka názvu Windows Media Audio. WMA je technológia kompresie zvuku vyvinutá spoločnosťou Microsoft Corporation, ktorá umožňuje kompresiu zvukových súborov na približne 1/22 údajovej veľkosti bežného kompaktného disku.

WPA

Skratka názvu Wi-Fi Protected Access. Šifrovací štandard pre bezdrôtové siete LAN, ktorý spoločnosť Wi-Fi Alliance vytvorila na vyriešenie množstva vážnych problémov so zabezpečením v systéme WEP. Okrem názvu siete (SSID) a šifrovacieho kľúča (WEP) používa tento protokol aj rámec overovania používateľov nazývaný EAP (Extensible Authentication Protocol) a protokol nazývaný TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), ktorý v pravidelných intervaloch automaticky aktualizuje šifrovací kód kvôli lepšiemu zabezpečeniu.

WPA2

Skratka názvu Wi-Fi Protected Access 2. Šifrovací štandard pre bezdrôtové siete LAN. Tento štandard predstavuje inovovanú verziu štandardu WPA vytvoreného spoločnosťou Wi-Fi Alliance. Používa kryptografiu AES (Advanced Encryption Standard), vďaka čomu poskytuje lepšie zabezpečenie než štandard WPA.

WPS

Skratka názvu Wi-Fi Protected Setup. Štandard pre bezdrôtové siete vytvorený spoločnosťou Wi-Fi Alliance, ktorý umožňuje jednoduché nastavenie bezdrôtovej siete. K dispozícii sú metódy stlačenia tlačidla a zadania kódu PIN.

Výrazy súvisiace so službou DAB (Digital Audio Broadcasting) (iba model CMT-G2BNiP)

Označenie skupiny

V rámci služby DAB sa viaceré digitálne rozhlasové kanály prenášajú pomocou jedného rádiového prenosu alebo frekvencie. Označenie skupiny je názov skupiny kanálov odoslaných týmto spôsobom.

Označenie služby

Názov samostatného digitálneho rozhlasového kanálu alebo služby.

Segment dynamického označenia

Textové údaje prenášané pre jednotlivé kanály alebo služby.

Register

A

- AAC 76
- Adresa IP 24, 27, 76
- Adresa MAC 76
- AirPlay 47
- Aktualizácia 49
- Anténa bezdrôtovej siete LAN 19
- Automatický pohotovostný režim 21

B

- Basy 57
- Bezdrôtová sieť 23
 - Vyhľadávanie 23

C

- CD 28

Č

- Časovač 58
 - Časovač prehrávania 59
 - Časovač spánku 58
 - Časovač prehrávania 59
 - Časovač spánku 58
- Časti a ovládacie prvky 11

D

- Dialkový ovládač 12
- DLNA 8
- DNS 76
- Dodané príslušenstvo 10
- Drôtová anténa DAB 17
- Drôtová anténa FM 17

F

- Formát zvuku 34, 40
- Funkcia domácej siete 36
 - Nastavenie servera 36
 - Počúvanie 40
 - Voliteľné nastavenia siete 54
- Funkcie 8

H

- Hodiny 20
- Hudobné služby 42
 - Ponuka možností 43
 - Predvolba 43

I

- Indikátor pohotovostného režimu
 - Farba 11
 - Nezvyčajný stav 61
- Informácie na displeji 60
- Intenzita signálu bezdrôtovej siete LAN 19
- Internet 42

K

- Káblová sieť 26
- Kľúč zabezpečenia 76
- Kľúčové slovo 53

L

- Ladič rozhlasových staníc 30
 - Počúvanie 30
 - Predvolba 31
 - Úvodné vyhľadávanie staníc DAB 32
- Ladič staníc DAB 30
- Ladič staníc FM 30
- Lokalita podpory 61

M

- Manuálne nastavenie
 - Adresa IP 24, 27
 - Prístupový bod 25
 - Server proxy 24, 27
- MP3 28

N

- Naprogramované prehrávanie 28, 35, 51
- Nastavenia
 - Časovač 58
 - Displej 60
 - Hodiny 20
 - Povolenie prístupu 55
 - Pripojenie k sieti 22
 - Server 36
 - Voliteľné nastavenia siete 54
 - Windows 7 37
 - Windows Vista alebo XP 38
 - Zvuk 57
- Nastavenia siete 22
 - Bezdrôtové 23
 - Káblové 26
 - Kontrola 54
 - Metóda pripojenia 22
 - Voliteľné nastavenia 54
- Náhodné prehrávanie 28, 35, 41, 51
- Názov jednotky
 - Premenovanie 56
- Názov siete 23

O

- Opakované prehrávanie 28, 35, 41, 51

P

- PARTY STREAMING 45
 - Pripojenie 46
 - Spustenie 45
 - Voliteľné nastavenie 56
- Pevná adresa IP 24, 27
- Podložky reproduktorov 18
- Pohotovostný režim siete 54
- Používanie ponúk 15
- Používanie zoznamov 15
- Povolenie prístupu 55
- Predvolená brána 24, 27
- Predvolba
 - Hudobné služby 43
 - Ladič rozhlasových staníc 31
- Pripojenie
 - Adaptéry panela pre zariadenia iPhone 19
 - Anténa 16, 17
 - AUDIO IN 50
 - Bezdrôtové 23
 - DLNA 8
 - Domáca sieť 22
 - Káblové 26
 - Napájací kábel 16, 17
 - Reproduktorové káble 16, 17
 - Sieťový kábel 18
- Pripojenie jednotky 16
- Prístupový bod 23

R

- Registračný kód 44
- Režim ladenia 30
- Režim prehrávania 51
- Riešenie problémov 61

S

- Server 36
 - Formát zvuku 40
 - Obnovenie 39
 - Odstránenie 39
 - Počúvanie 40
 - Windows 7 37
 - Windows Vista alebo XP 38
 - Zoznam 39
- Server proxy 24, 27, 76
- SSID 23, 76

U

- Upozornenia 70
- Upravovanie
 - Zoznam serverov 39
 - Zoznam zariadení 55

V

- Vyhľadávanie podľa abecedy 53
- Vytváranie programov 52
- Výšky 57


W

- Wake-on-LAN 40
- WEP 77
- Windows 7 37
- Windows Media Player 11 38
- Windows Media Player 12 37
- Windows Vista alebo XP 38
- WMA 77
- WPA 77
- WPA2 77
- WPS 25, 77
 - Kód PIN 26
 - Tlačidlo 25

Z

- Zariadenie iPod alebo iPhone 19, 33
 - Adaptéry panela 19
 - Kompatibilné modely 75
 - Nabíjanie 33
 - Počúvanie 33
- Zariadenie USB 34
- Zdroje zvuku
 - Dostupné 8
- Znakový vstup 14
- Zoznam serverov
 - Obnovenie 39
 - Odstránenie 39
- Zvukový efekt 57

Ochranné známky a súvisiace informácie

- PARTY STREAMING a logo PARTY STREAMING sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- VAIO a VAIO Media sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™ a Windows Media sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- iPod je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a iných krajinách.
- iPhone je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
- Spojenia „Made for iPod“ a „Works with iPhone“ znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
- Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
-  je označením spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo osvedčeniami o známke spoločnosti Digital Living Network Alliance.
- Wake-on-LAN je ochrannou známkou spoločnosti International Business Machines Corporation v USA.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Názvy systémov a produktov uvedené v tejto príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov.
- Na vydania Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows XP Media Center Edition sa v tejto príručke odkazuje ako na systém Windows XP.
- Na vydania Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business a Microsoft Windows Vista Ultimate sa v tejto príručke odkazuje ako na systém Windows Vista.
- Na vydania Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional a Microsoft Windows 7 Ultimate sa v tejto príručke odkazuje ako na systém Windows 7.
- V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY

Skôr než začnete používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (definovaný nižšie), pozorne si prečítajte nasledujúcu zmluvu. Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY vyjadrujete súhlas so zmluvou. Ak s ňou nesúhlasíte, nemáte nárok na používanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY.

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa („ZMLUVA“) je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), ktorá je výrobcom hardvérového zariadenia značky Sony („PRODUKT“) a poskytovateľom licencie na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY. Všetok softvér od spoločnosti Sony a softvér tretích strán (okrem softvéru, na ktorý sa vzťahuje samostatná licencia) dodaný s PRODUKTOM a akékoľvek jeho aktualizácie a inovácie sa v tomto dokumente označujú ako „SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY“. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY smiete používať iba s PRODUKTOM.

Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami tejto ZMLUVY. Ak s ustanoveniami tejto ZMLUVY nesúhlasíte, spoločnosť SONY vám neudeluje licenciu na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY. V takom prípade by ste SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nemali používať.

LICENCIA NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY

SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY je chránený zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa.

UDELENIE LICENCIE

Všetky právne nároky, autorské práva a iné práva na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY vlastní spoločnosť SONY alebo jej poskytovatelia licencií. Táto ZMLUVA vám udeľuje právo používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY výlučne na osobné účely.

POPIS POŽIADAVIEK, OBMEDZENÍ A PRÁV

Obmedzenia. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete kopírovať, upravovať, späťne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať, či už vcelku, alebo po častiach.

Oddelenie súčastí SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY sa licencuje ako jeden produkt. Jeho súčasti nemožno používať oddelene.

Používanie v jedinom PRODUKTE. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa smie používať iba s jediným PRODUKTOM.

Prenájom. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete prenájať ani poskytovať na lízing.

Prevod softvéru. Všetky práva udelené na základe tejto ZMLUVY smiete natrvalo previesť iba v prípade prevodu SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY spolu s PRODUKTOM za predpokladu, že si neuchováte žiadne kópie a prevediete všetok SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (vrátane, ale nie výhradne, všetkých kópií, súčastí, médií, používateľských príručiek, iných tlačенých materiálov, elektronických dokumentov, diskov na obnovenie systému a tejto ZMLUVY), a v prípade, že príjemca súhlasí s ustanoveniami tejto ZMLUVY.

Vypovedanie. Bez záväzkov voči ostatným právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte ustanovenia tejto ZMLUVY. V takom prípade musíte na požiadanie spoločnosti SONY zaslať PRODUKT na adresu určenú spoločnosťou SONY a spoločnosť SONY vám PRODUKT zašle späť, hneď ako to bude možné po odstránení SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY z PRODUKTU.

Dôvernosc. Súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosc informácií obsiahnutých v SOFTVÉRI SPOLOČNOSTI SONY, ktoré nie sú verejne známe, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SONY neprezradíte takéto informácie iným stranám.

VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY

SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie alebo predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri prevádzke nukleárných zariadení, v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach na priamu podporu životných funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí („vysokorizikové aktivity“). Spoločnosť SONY a jej dodávatelia sa výslovne vzdávajú akékoľvek výslednej alebo implicitnej záruky vhodnosti pre vysokorizikové aktivity.

VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY

Výslovne súhlasíte s tým, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate na svoje vlastné riziko. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť SONY, jej dodávateľa a poskytovateľa licencií pre produkty spoločnosti SONY (len na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNE ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO BUDÚ SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. SPOLOČNOSŤ SONY SA TAKISTO NEZARUČUJE, ŽE OVLÁDANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY BUDE OPRÁVENÉ. SPOLOČNOSŤ SONY SA NAVYŠE NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY, POKIAL IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOLAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOVNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ZÁRUKU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO SA VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

Bez obmedzenia predchádzajúcich ustanovení sa výslovne vyhlasuje, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je navrhnutý ani určený na použitie v inom produkte než v danom PRODUKTE. Spoločnosť SONY neposkytuje žiadnu záruku, že akýkoľvek produkt, softvér, obsah alebo údaje vytvorené vami alebo treťou stranou nebudú poškodené SOFTVÉROM SPOLOČNOSTI SONY.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ DODÁVATEĽIA A POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ PRE PRODUKTY SPOLOČNOSTI SONY (LEN na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „SPOLOČNOSŤ SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII. TAKÉTO ŠKODY ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÝ ZISK, STRATU PRÍJMOV, STRATU ÚDAJOV, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOL'VEK SÚVISIACE ZARIADENIA, PRESTOJE A UŠLÝ ČAS POUŽÍVATEĽA BEZ OHLADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ SONY UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÓD. V KAŽDOM PRÍPADE BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY PODĽA AKÉHOKOL'VEK USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY.

EXPORT

Ak SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate v inej krajine (alebo prevádzate do inej krajiny), než je krajina vášho trvalého pobytu, musíte dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu, importu a cla.

NADRIADENÝ PRÁVNY PORIADOK

Táto ZMLUVA sa bude vykladať, riadiť a používať v súlade so zákonmi Japonska bez ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci a príslušnosti súdov v Tokiu v Japonsku a vy a spoločnosť SONY týmto súhlasíte s právomocou a príslušnosťou takýchto súdov. VY A SPOLOČNOSŤ SONY SA ZRIEKATE PRÁVA NA KONANIE PRED POROTOU S OHLADOM NA AKÉKOL'VEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO ZMLUVY.

ODEDELITEĽNOSŤ

Ak bude akákoľvek časť tejto ZMLUVY označená ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostatné časti zostanú v platnosti.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto ZMLUVOU alebo obmedzenou zárukou poskytovanou podľa týchto podmienok, môžete sa obrátiť na spoločnosť SONY, a to písomne na určenú kontaktnú adresu spoločnosti SONY uvedenú v záručnom liste, ktorý sa nachádza v balení produktu.

<http://www.sony.net/>



S-master *MP3*

