

Bežične stereo slušalice

Uputstvo za upotrebu

MDR-RF810RK

©2010 Sony Corporation Štampano u Srbiji

Srpski

UPOZORENJE

Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.

Nemojte da otvarate kućište jer bi moglo doći do kratkog spoja. Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.

Budući da se napajanje prekida iskopčavanjem mrežnog adaptera iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primetite kakvu nepravilnost, odmah izvucite adapter iz utičnice.

Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao što je police za knjige ili ugradni ormarić.

Ne izlažite baterije preteranoj toploti poput direktnog sunca, otvorenog plamena i sl.

Zaštitni znak, proizvođač i šifra modela se nalaze na poleđini uređaja.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.



Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema uskladen sa osnovnim uslovima i relevantnim odredbama preporuke 1999/5/ EC. Za detalje posetite sledeći internet stranicu: <http://www.compliance.sony.de/>



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. Treba ga odložiti na za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na izboru Sony proizvoda MDR- RF810RK Bežične stereo slušalice. Pre upotrebe pročitajte u celosti ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Neke od funkcija su:

- Bežični sistem koji vam omogućava da slušate programe, a da niste ograničeni kablom.
- Verna reprodukcija zvuka.
- 13 sati neprekidne upotrebe uz isporučenu punjivu bateriju.
- Lako povezivanje na TV i HiFi Audio uređajima.
- Do 100 metara opsega prijema.
- Kontrola jačine zvuka na samim slušalicama.

Napomene o prijemu

Ovaj uređaj koristi signale veoma visoke frekvencije u opsegu od 800 MHz, pa prijem može oslabiti u zavisnosti od okruženja. Sledeći primeri prikazuju uslove koji mogu smanjiti opseg prijema ili izazvati smetnje.

- Unutar zgrade čiji zidovi sadrže čelične grede.
- U prostorima sa mnogo čeličnih ormarića, itd.
- U prostorima sa mnogo električnih uređaja koji imaju sposobnost stvaranja elektromagnetnih polja.
- Predajnik je postavljen na metalni predmet.
- U prostoru orijentisanom ka autoputu.
- Šum ili ometajući signali u okruženju mogu dolaziti od radijskih primopredajnika u kamionima i sl.
- Šum ili ometajući signali u okruženju mogu dolaziti od bežičnih komunikacionih sistema postavljenih uz puteve.

► Početak


Otpakivanje

Proverite da li komplet sadrži sledeće:

- Slušalice (1)




- Predajnik (1)




Napomena

Ukoliko poklopac antene spadne sa predajnika, vratite ga nazad u predajnik.

- AC adapter (1)



- Punjiva niki-metal hidridna baterija BP-HP550-11 (1)



- Garantni list (1)
- Uputstvo za upotrebu (1)


Punjenje isporučene punjive baterije

Isporučena punjiva niki-metal hidridna baterija nije napunjena pri prvom korišćenju. Napunite ih pre upotrebe.

Da biste napunili bateriju, povežite CHARGE utikač predajnika na slušalice.


1 Skinite poklopac odeljka za baterije na levom kućištu slušalica.

Na gornjoj strani poklopca i kućišta nalaze se ispućene tačke za proveru položaja poklopca. Dlanom pritisnite i okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu tako da se ispućena tačka na poklopcu poravna sa levom tačkom na kućištu. Nagnite slušalice kako biste izvadili poklopac kućišta.

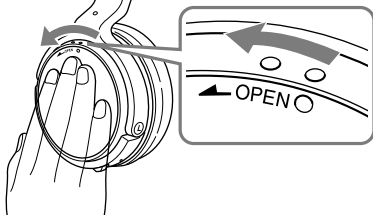


2 Ubacite isporučenu niki-metal hidridnu bateriju u ležište za bateriju, shodno oznakama polariteta na bateriji ⊕ i ležištu ⊕.

Koristite isključivo isporučenu punjivu bateriju.




3 Zatvorite poklopac ležišta za baterije.

Dlanom pritisnite i okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu tako da se ispućena tačka na poklopcu poravna sa desnom tačkom na kućištu.

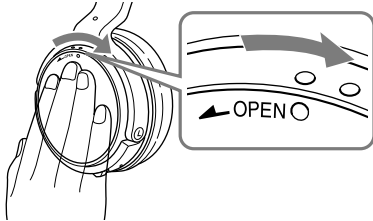


4 Povežite isporučeni AC adapter na predajnik.

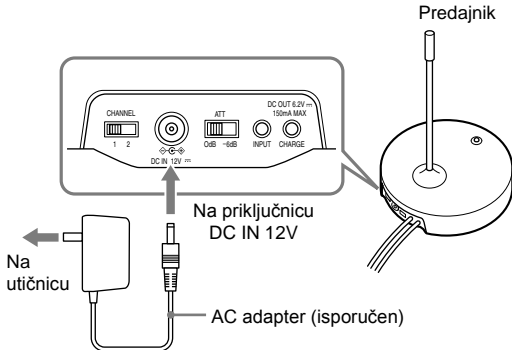

5 Obavezno pomerite prekidač na levom kućištu u položaj OFF. Nakon toga, povežite CHARGE utikač predajnika na priključnicu koja se nalazi na levom kućištu.

POWER lampica na predajniku svetli crveno. Pre prvog uključivanja, punite punjivu bateriju sve dok se POWER lampica (crvena) ne isključi (približno 16 sati). Počevši od sledećeg puta, vreme potpunog punjenja biće približno izjednačeno sa vremenom prethodnog korišćenja. Nezavisno od preostalog vremena punjenja, POWER lampica (crvena) će se isključiti približno 16 sati nakon početka punjenja.

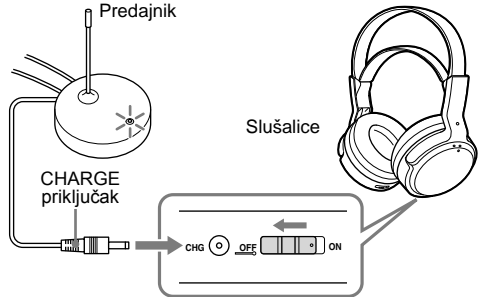

Kada lampica POWER na predajniku ne zasvetli crveno

Proverite da li je prekidač na levom kućištu slušalica u položaju OFF. Ukoliko je prekidač pomenen na ON, lampica POWER ne svetli.

Nećete moći da punitre bilo koju punjivu ili suvu bateriju osim one koja je isporučena.

Punjenje baterije za slušalice nakon upotrebe

Povežite slušalice na CHARGE priključak predajnika na isti način kao što je opisano u koraku 5 poglavlja "Punjenje isporučene punjive baterije" nakon upotrebe. S obzirom da ugrađeni tajmer prepoznaje kada je punjenje završeno, nema potrebe da iskopčate slušalice iz predajnika kada je punjenje završeno.

Napomene

- Nemojte uključivati CHARGE utikač u bilo koji drugi uređaj osim ovih slušalica.
- Predajnik automatski prestaje da odašilje RF signale prilikom punjenja baterije.
- U cilju bezbednosti, ovaj uređaj dizajniran je za punjenje isključivo isporučene baterije tipa BP-HP550-11. Imajte u vidu da se drugi tipovi punjivih baterija ne mogu puniti putem ovog uređaja.
- Ukoliko su ubačene suve baterije, one ne mogu biti napunjene.
- Nemojte pokušavati da koristite isporučenu BP-HP550-11 punjivu bateriju u drugim uređajima. One su namenjene za upotrebu isključivo sa ovim uređajem.
- Punitre pri temperaturi okruženja između 0 °C i 40 °C (između 32 °F i 104 °F).

