

Добре дошли !







Благодарим В за покупката на тази мрежова аудио система на Sony. Можете да се наслаждавате на следните функции на устройството докато шофирате.

• Преген панел с вградена флаш памет - GIGA PANEL

Можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове, запазени на предния панел с вградената 1 GB флаш памет. Аудио файловете могат да бъдат прехвърлени от Вашия компютър към предния панел с висока скорост като използвате USB връзка (Възможните операционни системи са Windows XP и Windows 2000).

• CD възпроизвеждане:

Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ CD TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA файлове, съдържащи Multi Session (стр. 15)) и ATRAC CD (ATRAC3 и ATRAC3plus формат (стр. 16)).

Видове дискове	Етикет на диска	
CD-DA		
MP3 WMA ATRAC CD		
		

• Радио приемане:

- Можете да запазвате до 6 станции за всеки обхват (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Функция **BTM** (Best Tuning Memory): устройството избира станции със силен сигнал и ги запазва.

• Настройка на звука

- **EQ3 стъпка 2:** можете да изберете крива на еквалайзера за 7 музикални вида.
- **DSO** (Динамичен звуков организатор): създава по-заобикалящо звуково поле, като използва виртуални високоговорители, за да увеличи звука от високоговорителите, дори ако високоговорителите са инсталирани ниско във вратите.
- **BVE MP:** Подобрява цифрово компресираня звук, като например MP3. (Само когато възпроизвеждате CD на това устройство.)

• Допълнителни операции с устройството

Освен управлението на това устройство, можете да контролирате допълнителни CD/MD чейнджъри и допълнителни портативни устройства на Sony.

* CD TEXT disc е CD-DA disc, който включва информация за името на диска, изпълнителя и имената на песните.

За инсталация и връзки вижте приложеното ръководство за инсталация/свързване.

Прегупреждение ако Вашият автомобил няма ACC позиция.

След като изключите автомобила, уверете се, че сте натиснали и задръжали **(OFF)** на устройството, докато дисплеят изчезне.

В противен случай, дисплеят не се изключва и това причинява изразходване на акумулатора.

Sony не носи отговорност за повредени данни заради проблеми с GIGA PANEL или с компютъра.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Този етикет се намира от голната страна на устройството.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи разделителна система за отпадьци)

BVE MP
DIGITAL

Произведен по лиценз на BBE Sound, Inc.

Процесът BBE MP подобрява цифрово компресираня звук, например MP3, като възстановява и увеличава високите хармонични честоти, иззубени при компресията. Функцията BBE MP генерира хармонични звуци от първоизточника и ефективно възстановява топлотата, детайлите и нюансите на звука.

SonicStage и логото му са търговски марки на Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните логота са търговски марки на Sony Corporation.

Microsoft, Windows Media и логото Windows са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадьк. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествени ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадьци или с магазина, от който сте закупили продукта. Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Подготовка за експлоатация

Нулиране на устройството.....	4
Сверяване на часовника.....	4
Откачане на предния панел.....	4
Прикрепяне на предния панел.....	5
Зареждане на диск в устройството.....	5
Изваждане на диск.....	5

Местоположение на бутоните и основни операции

Основно тяло.....	6
Устройство за дистанционно управление RM-X151.....	6

CD/GIGA PANEL

Опции на дисплея.....	8
Повторно и разбъркано възпроизвеждане.....	8
Прехвърляне на аудио файлове към GIGA PANEL.....	8
Преди да използвате GIGA PANEL.....	8
Прехвърляне на аудио файлове от компютър към GIGA PANEL.....	8
Изтриване на аудио файлове в GIGA PANEL.....	9

Радио

Запазване и приемане на станции.....	9
Автоматично запазване на станции – BTM.....	9
Ръчно запазване.....	9
Приемане на запазените станции.....	9
Автоматична настройка.....	9
RDS.....	10
Преглед.....	10
Настройка на AF (алтернативни честоти) и TA (трафик съобщения)/TP (трафик програма).....	10
Избор наPTY (програмен вид).....	11
Настройка на ST (време на часовника).....	11

Други функции

Промяна на настройките на звука.....	12
Настройка на характеристиките на звука	
- BAL/FAD/SUB.....	12
Настройка на кривата на еквалайзера	
- EQ3.....	12
Настройка на опциите – SET.....	12
Използване на допълнителни устройства.....	13
CD/MD чейнджър.....	13
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S.....	13
Допълнително аудио оборудване.....	14

Допълнителна информация

Предпазни мерки.....	15
Забележки за дисковете.....	15
MP3/WMA файлове.....	15
ATRAC CD.....	16
Поддръжка.....	17
Изваждане на устройството.....	17
Спецификации.....	18
Видове проблеми и тяхното отстраняване.....	19
Съобщения с грешки/Съобщения.....	20
Относно EzRecover.....	22
Инсталация на EzRecover.....	22
Форматиране на GIGA PANEL.....	22

Подготовка за експлоатация

Нулиране на устройството

Преди да започнете работа с устройството за първи път, или когато сменяте акумулатора на автомобила, или сменяте връзките, трябва да нулирате устройството.

Свалете предния панел и натиснете бутона RESET с остър предмет, като например химикалка.



Забележка

Когато натиснете бутона RESET, настройката за часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.

Сверяване на часовника

Часовникът използва 24-часова цифрова индикация

1 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Появява се дисплеят с настройките.

2 Натиснете бутона за избор неколкратно, докато се появи индикацията "CLOCK-ADJ".

3 Натиснете (DSPL).

Индикацията за час мига.

4 Завъртете диска за сила на звука, за да настроите часа и минутата.

За да преместите цифровата индикация, натиснете (DSPL).

5 Натиснете бутона за избор.

Часовникът се стартира и се появява следващият дисплей.

6 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Настройката е приключила.

За да изведете часа, натиснете (DSPL). Натиснете (DSPL) отново, за да върнете дисплея в режим на нормално възпроизвеждане.

Ако използвате картата за дистанционно управление

На стъпка 4, за да зададете часа и минутата, натиснете ↑или↓.

Свет

Можете да сверите часовника автоматично с помощта на функцията RDS (стр. 11).

Сваляне на предния панел

Можете да свалите предния панел на устройството, за да го предпазите от кражба.

Аларма за внимание

Когато загасите автомобила без да сте извадили предния панел, алармата за внимание започва да издава звукови сигнали в продължение на няколко секунди. Ако свържете допълнителен усилвател и не използвате възражения, звуковият сигнал се изключва.


1 Натиснете --.

Устройството се изключва.

2 Натиснете --.

Предният панел пада.

3 Издърпайте леко предния панел в дясно, след което леко издърпайте левия край на предния панел.




Забележки

- Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
- Не излагайте предния панел на горещина/високи температури или влага. Избягвайте поставянето му върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Закрепяне на предния панел

Поставете частта **A** на предния панел върху частта **B** на устройството, след това леко натиснете лявата страна навътре докато щракне. Натиснете **SOURCE** на устройството (или зарежете диск), за да работите с устройството.

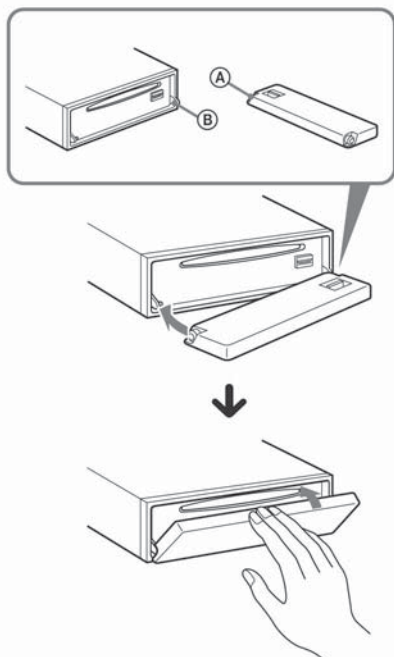


Забележка

Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния панел.

Зареждане на диск в устройството

- 1 Натиснете **OPEN**.
- 2 Зарежете диска с етикета нагоре.




- 3 Затворете предния панел.
Възпроизвеждането започва автоматично.

Изваждане на диска


- 1 Натиснете **OPEN**.
- 2 Натиснете **▲**.
Дискът се изважда.
- 3 Затворете предния панел.

Местоположение на бутоните и основни операции


Основно тяло

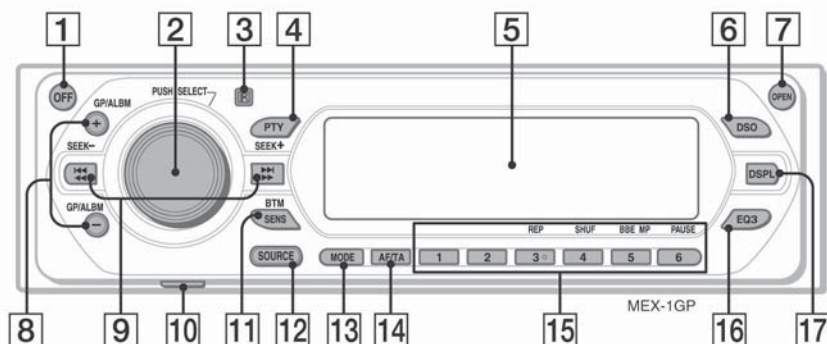

Свален преден панел

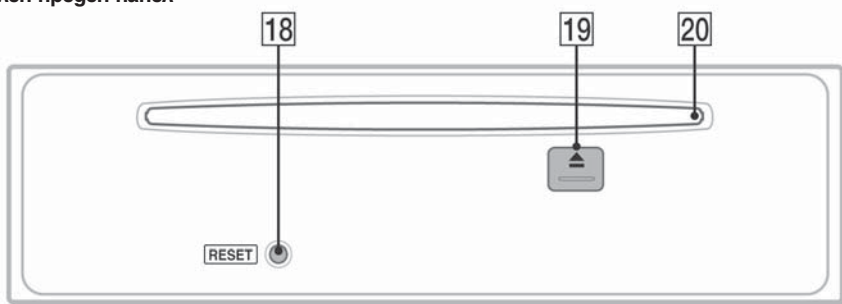

Карта за дистанционно управление RM-X151

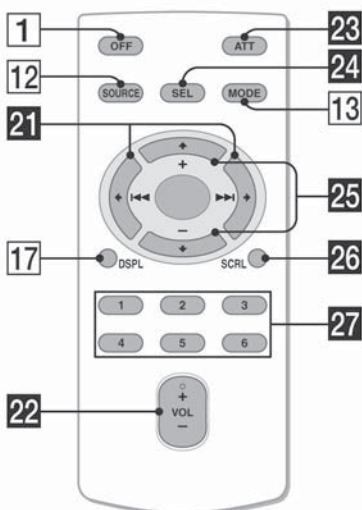

За повече информация се обърнете към указаните страници. Бутоните със на картата за дистанционно управление имат същите функции като тези на устройството, ако имат аналогични означения.

- 1 Бутон OFF**
За да изключите; спрете източник
- 2 Диск за регулиране силата на звука/Бутон за избор 12**
За да настроите силата на звука (завъртете); за да изберете опция (натиснете и завъртете).
- 3 Приемник за картата за дистанционно управление**
- 4 Бутон PTY (програмен вуг) 11**
За да изберете PTY в RDS.
- 5 Прозорец на дисплея**
- 6 Бутон DSO 2**
За да изберете DSO режим (1, 2, 3 или OFF). Колкото по-голям е номерът, толкова по-голям е ефектът.

7 Бутон OPEN 5

8 Бутони GP*/ALBM*2 +/-*
За да прескачате групи/албуми (натиснете); за да прескачате групи/албуми продължително (натиснете и задържите)

9 Бутони SEEK +/-
CD:

За да пропускате записи (натиснете)/за да пропускате записи продължително (натиснете, след това отново натиснете в рамките на 1 секунда и задържите); за да превъртате бързо напред или назад (натиснете и задържите).

Радио:

За да настроите автоматично радио станции (натиснете)/за да откривате станции ръчно (натиснете и задържите).

10 Жак USB (мини-В) 8

За свързване към компютър.

11 Бутон SENS/BTM 9

За да подобрите слабо приемане: LOCAL/MONO (натиснете); за да стартирате BTM функция (натиснете и задържите).

12 Бутон SOURCE

Захранване включено; смяна на източник (GPL (GIGA PANEL)/Радио/CD/MD*4/AUX).

13 Бутон MODE 9, 13

Избор на радио обхват (FM/MW/LW)/ избор на устройство*5.

14 Бутон AF (алтернативни честоти)/Бутон TA (трафик съобщения) 10

За да зададете AF и TA/TP в RDS.

15 Бутони с цифри

CD/MD*4:

3 : REP 8

4 : SHUF 8

5 : BBE MP*6 3

За да включите функцията BBE MP, задайте "BBEMP-ON". За да отмените, задайте "BBEMP-OFF".

6 : PAUSE*7

За да въведете пауза при възпроизвеждане. За да отмените, натиснете отново.

Радио:

За да приемате станции (натиснете)/запазвате желани радио станции (натиснете и задържите)

16 Бутон EQ3 (еквалайзер) 12

За да изберете крива на еквалайзера (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM или OFF).

17 Бутон DSPL (режим на извеждане) 8

За да промените опцията на дисплея.

18 Бутон RESET 4

19 Бутон (изваждане) 5
За да извадите диска.

20 Отделение за диска 5
За да заредите диска.

Следните бутони на картата за дистанционно управление имат различни бутони/функции от тези на устройството.

21 ← (|◀◀)/→ (▶▶|) Бутони

За контрол на радио/CD, същите като **SEEK +/-** на устройството

22 Бутон VOL (сила на звука) +/-

За да регулирате силата на звука.

23 Бутон ATT (намаляване)

За да намалите звука. За да отмените, натиснете отново.

24 Бутон SEL (избор)

Изпълнява същата функция като бутона за избор на устройството.

25 ↑ (+)/↓ (-) Бутони

За да контролирате CD, същите като **(GP/ALBM) +/-** на устройството.

26 Бутон SCRL 8

За да прегледате опцията на дисплея.

27 Бутони с номера

За да приемате станции (натиснете); за да запазвате станции (натиснете и задържите).

*1 Когато възпроизвеждате ATRAC CD.

*2 Когато възпроизвеждате MP3/WMA диск.

*3 Ако сте свързали чейнджър, операциите са различни; вижте стр. 13.

*4 Когато сте свързали MD чейнджър.

*5 Когато сте свързали CD/MD чейнджър.

*6 Само когато възпроизвеждате CD на това устройство.

*7 Когато възпроизвеждате на това устройство.

Забележка

Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне, не можете да работите с картата за дистанционно управление, освен ако не натиснете **SOURCE** на устройството или първо не заредите диск, за да включите устройството.

Съвет

За подробности относно смяната на батерията вижте "Смяна на литиевата батерия на картата за дистанционно управление" на стр. 17.


CD/GIGA PANEL

За подробности относно свързването на CD/MD чейнджър вижте стр. 13.

Забележка

GIGA PANEL възпроизвежда само MP3 и WMA файлове.

Опции на дисплея

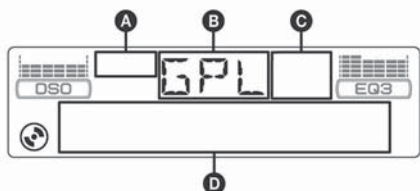

- A** ATRAC CD индикация
- B** Източник
- C** WMA/MP3/BBE MP индикация
- D** Номер на записа/възпроизведено време, диск/име на изпълнителя, номер на албума/групата*1, име на албума/групата, име на записа, текстова информация*2, часовник

*1 Номерът на групата/албума се появява само когато групата/албумът бъде променен.

*2 Когато възпроизвеждате MP3 се извежда ID3 етикет, а когато възпроизвеждате ATRAC CD, се извежда текстова информация, записана от SonicStage. Когато възпроизвеждате WMA, извежда се WMA етикет.

За да промените опциите на дисплея **D**, натиснете **DSPL**; за да преминете през опциите на дисплея **D**, натиснете **SCRL** на картата за дистанционно управление или задайте "A.SCRL-ON" (стр. 13).

Съвет

Изведените опции се различават, в зависимост от вида на диска и формата на запис и настройките. За подробности относно MP3/WMA вижте стр. 15; за подробности относно ATRAC CD вижте стр. 16.

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане, неколкратно натиснете **3** (REP) или **4** (SHUF), докато желаната настройка се появи.

Изберете	За да възпроизведете
REP-TRACK	запис неколкратно.
REP-ALBM*1	албум неколкратно.
REP-GP*2	група неколкратно.
SHUF-ALBM*1	албум разбъркано.
SHUF-GP*2	група в случаен ред.
SHUF-DISC*3	диск в случаен ред.
SHUF-ALL*4	GIGA PANEL в случаен ред.

- *1 Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
- *2 Когато възпроизвеждате ATRAC CD.
- *3 Когато възпроизвеждате CD.
- *4 Когато възпроизвеждате GIGA PANEL.

За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете "REP-OFF" или "SHUF-OFF".

Прехвърляне на аудио файлове към GIGA PANEL

Системни изисквания

OS: Windows XP
Windows 2000

(Други операционни системи не могат да поддържат GIGA PANEL)

Преди да използвате GIGA PANEL

Инсталирайте EzRecover на Вашия компютър преди да прехвърляте аудио файлове от компютър на GIGA PANEL.


EzRecover е софтуер, който реструктурира формата на GIGA PANEL, ако по някаква причина по време на трансфера на файлове данните се повредят. За подробности относно инсталацията и употребата на EzRecover, вижте стр. 22.

Прехвърляне на аудио файлове от компютър към GIGA PANEL

1 Свалете предния панел на основното устройство (стр. 4).

2 Свържете предния панел на Вашия компютър.

Свържете малкия конектор на приложния USB кабел към USB жака на предния панел, след това свържете големия конектор към USB порта на Вашия компютър.

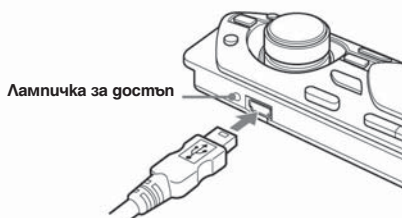

GIGA PANEL се разпознава като допълнително гисково устройство (Sony GIGA PANEL USB устройство).

3 Изтеглете аудио файловете, които желаете да прехвърлите към GIGA PANEL и ги пуснете в иконката на устройството.

Можете да прехвърляте аудио файлове и към GIGA PANEL, като изтеглите цяла папка.


Съвет

Лампичката за достъп на предния панел мига докато прехвърляте аудио файлове.

4 Изключете предния панел от Вашия компютър.

Уверете се, че следвате метода на работа на Вашия компютър или операционна система, когато изключите предния панел от компютъра.

Пример за Windows XP

- 1 Шракнете върху иконата  на лентата със задачи. Появява се съобщението "Safely remove USB Mass Storage Device" (Изключете устройството безопасно).
- 2 Шракнете върху "Safely Remove USB Mass Storage Device". Появява се съобщението "The USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system" (Устройството може да бъде изключено от системата безопасно).
- 3 Изключете USB кабела.

5 Прикрепете предния панел към основното тяло (стр. 5).

Забележки за USB кабела

- Не свързвайте USB кабела, когато предният панел е прикрепен към основното тяло.
- Не прикрепяйте предния панел към основното тяло чрез свързан USB кабел.
- Не изключвайте USB кабела или не изваждайте предния панел, докато аудио файловете се прехвърлят.
- Използването на GIGA PANEL с USB хъб или USB удължител не е гарантирано. Винаги свързвайте GIGA PANEL към Вашия компютър директно посредством приложения USB кабела.

Изтриване на аудио файлове в GIGA PANEL

Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър и изтрийте аудио файловете, които желаете, както бихте го направили от свързано допълнително устройство към компютъра (GIGA PANEL).

Радио

Запазване и приемане на станции

Внимание

Когато настроите радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за да предотвратите произшествия.

Автоматично запазване на станции - BTM

1 Натиснете (SOURCE) неколкократно, докато се появи индикация "TUN".

За да смените обхвата, натиснете (MODE) неколкократно. Можете да изберете от FM1, FM2, FM3, MW или LW.

2 Натиснете и задръжте (BTM), докато "BTM" започне да мига.

Устройството запазва станциите, като ги подрежда по честота - по една за всеки от бутоните с цифри.

Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков сигнал.

Ръчно запазване

1 Докато приемате дадена станция, която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6) докато се появи индикация "MEM".

На дисплея се появява индикация с номера на бутона.

Забележка

Ако се опитате да запазите друга станция на същия бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде сменена.

Съвет

Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA също се запазва (стр. 10).

Приемане на запазени станции

1 Изберете честотен обхват, след това натиснете бутон с цифра (от 1 до 6).

Автоматична настройка

1 Изберете обхват, след това натиснете (SEEK) -/+, за да потърсите станция.

Сканирането спира автоматично, когато устройството получи сигнал от радио станция. Повторете тази процедура докато желаната станция бъде настроена.


Съвет

Ако знаете честотата на радио станцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте (SEEK) -/+, за да откриете приблизителната честота, след това натиснете (SEEK) -/+ неколкократно, за да настроите фино желаната честота (ръчна настройка).

Преглед

FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с обикновения програмнен сигнал.

Опции, които се извеждат

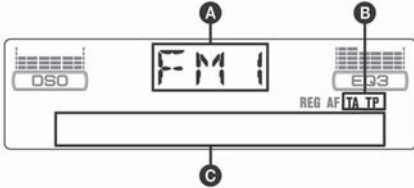

- A** Радио честота, Функция
- B** TA/TP*1
- C** Честота*2 (Име на станцията), Номер на станцията, Часовник, RDS данни

*1 "TA" мига по време на информация за трафик. "TP" светва, когато приемате такава станция.

2 Докато приемате RDS станция, в ляво от честотата се извежда индикация """.

За да промените опциите на дисплея **C**, натиснете **(DSPL)**.

RDS услуги

Това устройство автоматично предава RDS услуги, както следва:

AF (алтернативни честоти)

Избира и пренастройва станцията с най-силен сигнал в мрежата. Като използвате тази функция, Вие можете продължително да слушате една и съща програма по време на дълги пътувания, без да се налага да настроите станцията ръчно.

TA (съобщения за трафик)/TP (Програма за трафик)

Предлага информация за трафика/програми за трафик. Всяка информация/програма, която приемате, ще прекъсне избора от Вас източник.

PTY (програмни видове)

Извежда приемания в момента програмнен вид. Също така търси за избран от Вас програмнен вид.

ST (Време на часовника)

Данните за ST от RDS предаването, сверяват часовника.

Забележки

- В зависимост от страната/региона, възможно е не всички RDS функции да са достъпни.
- Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналят е слаб или ако станцията, на която сте включили, не предава RDS данни.

Задаване на AF (алтернативни честоти) и TA (трафик съобщения)/TP (трафик програма)

1 Натиснете **(AF/TA)** неколккратно, докато се появи желаната настройка.

Изберете	За да
AF-ON	включите AF и изключите TA.
TA-ON	включите TA и изключите AF.
AF, TA-ON	включите и AF, и TA.
AF, TA-OFF	изключите и AF, и TA.

Запазване на RDS станции с AF и TA настройка

Можете да настроите предварително станции, заедно с AF/TA настройка. Ако използвате функция BTM, само RDS станциите се запазват със същата настройка за AF/TA.

Ако настроите ръчно, можете да настроите RDS станции и станции без RDS с AF/TA настройка за всяка от станциите.

1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с BTM или ръчно.

Настройка на силата на звука на съобщенията за трафик

Можете да задавате сила на звука за съобщения за трафик, за да сте сигурни, че ще ги чуете.

1 Завъртете диска за сила на звука, за да регулирате силата на звука.

2 Натиснете и задържете – докато се появи индикация "TA".

Приемане на спешни съобщения

Ако сте включили функциите AF или TA, спешните съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избора източник.

Оставане с една регионална програма - REG

Когато функцията AF е включена: настройките по подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че няма да се получи нежелано превключване на друга регионална станция с по-силна честота.

Ако напуснете района на приемане на тази регионална програма, задайте "REG-OFF" в настройките (стр. 13).

Забележка

Тази функция не работи във Великобритания и други райони.

Програмни видове


NEWS (Новини), **AFFAIRS** (Събития), **INFO** (Информация), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Образование), **DRAMA** (Драма), **CULTURE** (Култура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Разни), **POP M** (Популярна музика), **ROCK M** (Рок музика), **EASY M** (Лека музика), **LIGHT M** (Лека класическа музика), **CLASSICS** (Класическа музика), **OTHER M** (Друг музикален вид), **WEATHER** (Време), **FINANCE** (Финанси), **CHILDREN** (Програми за деца), **SOCIAL A** (Социални въпроси), **RELIGION** (Религия), **PHONE IN** (Телефонно шоу), **TRAVEL** (Пътувания), **LEISURE** (Свободно време), **JAZZ** (Джаз музика), **COUNTRY** (Къмптри музика), **NATION M** (Национална музика), **OLDIES** (Ретро музика), **FOLK M** (Фолк музика), **DOCUMENT** (Документални)

Забележка

Не можете да използвате тази функция в някои страни/региони, които не поддържат PTY (избор на програмен вид) данни.

Избор на PTY(програмни видове)

1 Натиснете **PTY** по време на FM приемане.



Появява се програмният вид, ако станцията предава PTY данни.

2 Натиснете **PTY** няколкократно, докато се появи желаният програмен вид.

3 Натиснете **SEEK** +/-.

Устройството започва да търси станции, които предават избрания програмен вид.

Настройка на СТ (време на часовника)

1 Задайте "СТ-ON" в настройките (стр. 12).

Забележки

- Възможно е функцията СТ да не работи дори ако приемате RDS станции.
- Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията СТ, и реалното време.

Други функции

Промяна на настройките на звука

Настройка на характеристиките на звука – BAL/FAD/SUB

Можете да регулирате баланса и фейдъра и силата на звука на суббуфера.

1 Натиснете неколккратно бутона за избор докато се появят индикации “BAL”, “FAD” или “SUB”.

Настройките се променят както следва:

LOW¹ → **MID**¹ → **HI**¹ → **BAL** (ляв-десен) → **FAD** (преден-заден) → **SUB** (сила на звука на суббуфера)² → **AUX**³

*1 Когато EQ3 е активиран (стр. 12).

*2 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUB” (стр. 12).

Индикация “ATT” се извежда за най-ниската настройка и може да се задават до 20 стъпки.

*3 Когато източникът AUX е активиран (стр. 14).

2 Завъртете диска за сила на звука, за да настроите избраната опция.

Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща към режим на нормално възпроизвеждане/приемане.

Настройка на кривата на еквалайзера – EQ3


Можете да задавате Ваши собствени настройки за еквалайзера чрез “CUSTOM” в EQ3.

1 Изберете източник, след това натиснете (EQ3) неколккратно, за да изберете “CUSTOM”.

2 Натиснете неколккратно бутона за избор докато се появят индикации “LOW”, “MID” или “HI”.

3 Завъртете диска за сила на звука, за да настроите избраната опция.

Силата на звука се настройва на стъпки от 1 dB от -10 dB до +10 dB.



Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате кривата на еквалайзера.

За да върнете настройките на кривата на еквалайзера в положенията им по подразбиране, натиснете и задържете бутона за избор преди настройката да приключи.

Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.

Съвет

Можете да настроите и други видове на еквалайзера.

Настройка на опциите – SET

1 Натиснете и задържете бутона за избор.

Появява се дисплеят с настройките.

2 Натиснете бутона за избор неколккратно докато се появи желаната опция.

3 Завъртете диска за сила на звука, за да изберете настройка (например “ON” или “OFF”).

4 Натиснете и задържете бутона за избор.

Настройката е приключила и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.

Забележка

Изведените опции се различават в зависимост от източника и настройката.

Ако използвате картата за дистанционно управление

На стъпка 3, натиснете ◀ или ▶, за да изберете настройка.

Могат да бъдат настроивани следните опции (за информация вижте страниците в скоби):

“●” е означение за настройка по подразбиране.

CLOCK-ADJ (настройка на часовника) (стр. 4)

CT (време на часовника)

За да зададете “CT-ON” или “CT-OFF” (●) (стр. 10, 11).

BEEP

За да зададете “BEEP-ON” (●) или “BEEP-OFF”.

AUX-A*1 (AUX аудио)

За да включите дисплея на източника “AUX-A-ON” (●) или “AUX-A-OFF” (стр. 14).

SUB/REAR*1

За да прекъснете аудио изхода.

- “SUB-OUT” (●): изходът за суббуфер.

- “REAR-OUT”: изходът за усилвателя.

DIM (диммер)

За да промените осветеността на дисплея.

- “DIM-AT” (●): за да затъмните дисплея автоматично, когато включите светлините.

- “DIM-ON”: за да потъмните дисплея.

- “DIM-OFF”: за да изключите димера.

CONTRAST

За да регулирате контраста на дисплея.

Нивото на контраста се регулира на 7 стъпки.

M.DSPL (Motion Display)

За да изберете режим на движение се дисплей.

- “M.DSPL-SA” (●): за да изведете движещи се картини и спектралния анализ.

- “M.DSPL-ON”: за да изведете движещи се картини.

- “M.DSPL-OFF”: за да изключите Motion Display.

DEMO*1 (демонстрация)

За да зададете “DEMO-ON” (●) или “DEMO-OFF”.

A.SCRL (автоматичен скрол)

За да прегледате автоматично всички опции, когато диск/групата/записа/албума бъде променен.

- "A.SCRL-ON": за да прегледате опциите.
- "A.SCRL-OFF" (●): за да не преглеждате.

REG*2 (регион)

За да зададете "REG-ON" (-) или "REG-OFF" (стр. 11).

LPF*3 (нискочестотен филтър)

За да изберете честота на отрязване на субуфера "LPFOFF" (●), "LPF125 Hz" или "LPF78 Hz".

*1 Когато устройството е изключено

*2 Когато приемате FM.

*3 Когато аудио изходът е зададен в положение "SUB".

Използване на допълнителни устройства

CD/MD чейнджър

Избор на чейнджър

1 Натиснете **(SOURCE)** няколкократно докато се появи индикация "CD" или "MD".

2 Натиснете **(MODE)** няколкократно докато се появи желаният чейнджър.



Възпроизвеждането започва

Пропускане на групи и дискове

1 По време на възпроизвеждане натиснете **(GP/ALBM)** +/-.

За да прескочите

За да прескочите	Натиснете (GP/ALBM)
албум	и отпуснете (задръжте за момент).
няколко албума	в рамките на 2 секунди след първото отпускане.
дискове	неколкократно.
няколко диска	след което натиснете отново в рамките на 2 секунди и задръжте.

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане натиснете - (REP) или - (SHUF) неколкократно докато се появи желаната настройка.

Изберете	За да възпроизведете
REP-DISC*1	диск неколкократно.
SHUF-CHGR*1	записи в устройството в произволен ред.
SHUF-ALL*2	записи във всички устройства в произволен ред.

*1 Когато сте свързали един или повече CD/MD чейнджъри.

*2 Когато сте свързали 1 или повече CD чейнджъри или два или повече MD чейнджъра.

За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете "REP-OFF" или "SHUF-OFF".

Съвет

"SHUF-ALL" не разбърква записи между различните CD устройства и MD чейнджъри.

Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S


Прикрепяне на етикета

Прибавете подходящия етикет в зависимост от това как желаете да бъде монтирано въртящото се устройство за дистанционно управление.



Местоположение на бутоните

Съответстващите бутони на устройството и на въртящото се устройство за дистанционно управление имат едни и същи функции

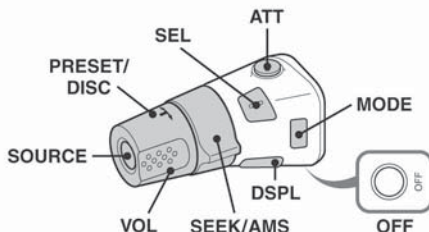

Следните бутони на въртящото се устройство за дистанционно управление изискват различно опериране от тези на устройството.

продължава на следващата страница →

• PRESET/DISC

Същите като - +/- на устройството (натиснете и завъртете).

• VOL (сила на звука)

Същата функция като диска за сила на звука на устройството (завъртете).

• SEEK/AMS

Същата функция като (SEEK) +/- на устройството (завъртете, или завъртете и задръжте).


Промяна на посоката на управление

Посоката на управление на контролните бутони е зададена фабрично, както е показано по-долу.



Ако се налага да монтирате въртящото се устройство за дистанционно управление от гясната страна на волана, можете да смените посоката на управление.

1 Натиснете и задръжте (SEL), като едновременно с това натискате бутона за сила на звука VOL.



Допълнително аудио оборудване

Можете да свържете допълнително Sony портативно устройство към BUS AUDIO IN/AUX IN терминала на устройството. Ако чейнджърът или друго устройство не е свързан към терминала, устройството Ви позволява да слушате портативно устройство през високоговорителите в автомобила Ви.

Забележка

Когато свържете портативно устройство, уверете се че BUS CONTROL IN не е свързан. Ако устройството е свързано към BUS CONTROL IN, "AUX" не може да бъде избран като източник.

Свет

Когато свързвате и портативно устройство, и чейнджър, използвайте допълнителен AUX-IN селектор.

Избор на допълнително оборудване

1 Натиснете (SOURCE) неколкократно, докато "AUX AUDIO" се появи.

Работете с бутоните на самото портативно устройство.

Настройка на нивото за силата на звука

Преди възпроизвеждане се уверете, че сте регулирали силата на звука за всяко свързано аудио оборудване преди възпроизвеждане.

1 Намалете силата на звука на устройството.

2 Натиснете (SOURCE) неколкократно докато се появи индикация "AUX AUDIO".

3 Започнете възпроизвеждането на портативното аудио оборудване с нормално ниво на силата на звука.

4 Задайте нормална сила на звука за устройството.

5 Натиснете бутона за избор неколкократно докато се появи индикация "AUX" и завъртете диска за сила на звука, за да регулирате входното ниво ($\pm 6\text{dB}$).

Допълнителна информация

Предпазни мерки

- Ако Вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се охлади преди да работите с него.
- Антената се изважда автоматично, когато устройството работи.

Конденз на влага

По време на дъждовен ден или на много влажно място, по повърхността на лещите и дисплея може да кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма да работи правилно. В този случай извадете диска и изчакайте около 1 час, за да се изпари влагата.

Поддръжка на високо качество на звука

Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху устройството или дискете.

Забележки за дискете

- За да запазите диска чист, не докосвайте повърхността му - хващайте го само по ръбовете. След употреба прибирайте диска в кутията му.
- Не излагайте диска на горещини/високи температури. Не оставяйте дискете върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
- Не залепвайте етикети и не използвайте дискете с лепкаво мастило или лепкави остатъци от етикети. Възможно е такива дискете да спрат да се въртят и да повредят устройството или диска.



- Не използвайте дискете с прикрепени етикети или стикери. При използване на такива дискете е възможно да се получат следните неизправности:
 - Невъзможност да се извади дискът (етикетът или стикерът са се отлепили и са задържали механизма за изваждане).
 - Невъзможност да се четат правилно аудио данни (например прескачане при възпроизвеждане или възпроизвеждането е невъзможно), защото етикетът се е набръчкал, предизвиквайки деформиране на диска.
- Дискете с нестандартни форми (сърце, карта, звезда) не могат да бъдат възпроизведени на това устройство. Ако се опитвате да го направите, може да повредите устройството. Не използвайте такива дискете.
- Не можете да възпроизвеждате 8 см дискете.

- Преди да възпроизведете, почистете диска с парче плат. Почистете го от центъра към периферията. Не използвайте разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за грамофонни плочи.



Забележки за CD-R (записващи дискете)/CD-RW (презаписващи дискете)

- Някои CD-R/CD-RW дискете (в зависимост от оборудването, използвано за запис или състоянието на диска) може да не се възпроизведат на това устройство.
- Не можете да възпроизведете CD-R/CD-RW дискете, които не са финализирани.

Музикални дискете, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискете, които съответстват на компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискете, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Някои от тези дискете не съответстват на компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизведени на това устройство.

Забележки за DualDiscs

DualDisc е диск с две страни, който поддържа DVD материали от едната страна и цифрови аудио материали от другата. Обърнете внимание, че е възможно аудио страната на този вид дискете да не се възпроизведе на този продукт, защото тези дискете не съответстват със CD стандарта.

Относно MP3/WMA файлове

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) е стандартна технология и формат за компресиране на звук. Файлът се компресира до 1/10 от оригиналния си размер. WMA (Windows Media Audio) е друг формат за компресиране на музикални файлове. Той компресира аудио CD данните до приблизително 1/22* от оригиналния им размер.

* само за 64 kbps

CD

- Това устройство е съвместимо с ISO level 1/level 2 формат, Joliet/Romeo в разширения формат и Multi Session.
- Максимален брой:
 - панки (албуми): 150 (включително основната и празните панки).
 - MP3/WMA файлове (записи) и панки, които могат да се съхраняват на един диск: 300 (когато име на файла/панката съдържа множество символи, броят може да се окаже по-малък от 300).
 - символите, които могат да се възпроизведат за име на панка/файл са 32 (Joliet) или 64 (Romeo);


- ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само за MP3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4). WMA tag е 63 символа.

GIGA PANEL


- Максимален брой:
 - панки (албуми): 200 (включително основната и празните панки).
 - MP3/WMA файлове (записи) и панку: 500 (ако имената на панките/файловете имат много символи, броят може да е по-малък от 500).
 - символи, които се избещат за име на панката/файла: 64
- ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само за MP3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4). WMA tag е 63 символа.

Рег на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове.

CD

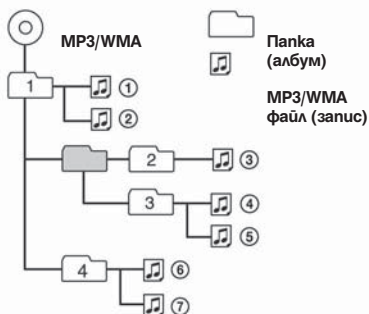

GIGA PANEL

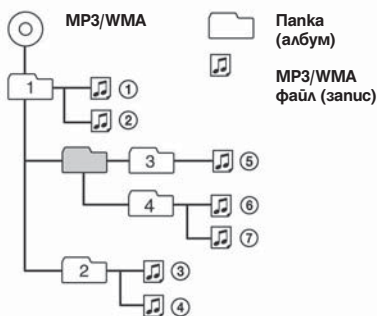

Забележки

- Когато применувате MP3 файл/WMA файл, уверете се, че добавяте разширението ".mp3"/".wma" към името на файла.
- Когато възпроизвеждате MP3/WMA файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад, възможно е възпроизведеното време да не се изведе правилно.

- Когато дискът е записан във формат Multi Session, само първият запис от първата сесия се разпознава и се възпроизвежда (други формати се пропускат). Приоритетът, по който се възпроизвеждат файловете, е CD-DA, ATRAC CD и MP3/WMA.
 - Когато първият запис е CD-DA, възпроизвеждат се само данните за CD-DA от първата сесия.
 - Когато първият запис не е CD-DA, възпроизвеждат се данни за ATRAC CD или MP3/WMA. Ако на диска няма данни в някои от тези формати, извежда се индикация "NO MUSIC".
- Когато възпроизвеждате GIGA PANEL, възможно е регът на възпроизвеждане да не се появи както се появява в Windows Explorer.

Забележки за MP3 файлове

- Преди да използвате диск в устройството, уверете се, че сте финализирали файла.
- Ако възпроизвеждате високо-честотен MP3 запис, например 320 kbps, звукът може да бъде нестабилен.

Забележки за WMA файлове

- Файловете, които са създадени без компресия, не се възпроизвеждат.
- Файлове със защита от копиране не се възпроизвеждат.

Относно ATRAC CD

ATRAC3plus формат

ATRAC3 означава "Adaptive Transform Acoustic Coding3" (адаптивно трансформирано акустично кодиране). Това е технология за звукова компресия. ATRAC3 форматът може да компресира музика до 1/10 от нейния първоначален размер. ATRAC3plus форматът, който е разширена версия на ATRAC3 формата, може да компресира музика до 1/20 от нейния първоначален размер. Това устройство поддържа и двата формата.

ATRAC CD

ATRAC CD е записан аудио диск с данни, компресирани в ATRAC3 или ATRAC3plus формата, като използват лицензиран софтуер, като например SonicStage 2.0 или по-нова версия или SonicStage Simple Burner.

- Максимален брой:
 - панки (групи): 255
 - файлове (записи): 999
- Извеждат се символите за име на панката/файла или текстовата информация, записана от SonicStage.

За подробности относно ATRAC CD, вижте ръководството SonicStage Simple Burner или ръководството за SonicStage.

Забележка

Уверете се, че сте създали ATRAC CD с помощта на лицензиран софтуер, като например SonicStage 2.0 или по-нова версия, или SonicStage Simple Burner 1.0 или 1.1, които са приложени към Sony продуктите.


Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

Поддръжка

Смяна на литиевата батерия на картата за дистанционно управление

При нормални обстоятелства батерията издържа приблизително една година. (Животът на батерията може да бъде по-кратък, в зависимост от условията на работа.)

Когато батерията се изтощи, обхванят на картата за дистанционно управление става по-къс. Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга батерия може да причини пожар или експлозия.

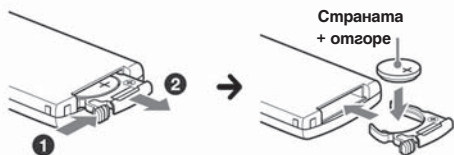

Забележки за литиевата батерия


- Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
- Почистете батерията със сухо парче плат, за да осигурите по-добър контакт.
- Когато поставяте батерията, уверете се, че се съобразявате с поляритета ѝ.
- Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не причините късо съединение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не работите правилно с батерията, тя може да експлодира. Не презареждайте, разглобявайте и не изхвърляйте батерията в огън.


Смяна на бушона

Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон, който отговаря на ампеража, указан на оригиналния бушон. Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването и сменете бушона. Ако бушонът изгори отново след като сте го сменили, възможно е да се е получила повреда във вътрешността. В този случай се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.



Почистване на конекторите

Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел не са чисти. За да предотвратите това, свалете предния панел (стр. 4) и почистете конекторите с памуче, навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В пропихивен случай може да повредите конекторите.

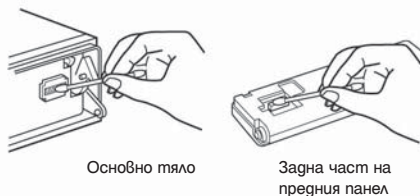


Забележки

За безопасност, преди да почистите конекторите, загасете автомобила и извадете ключа. Не докосвайте конекторите директно с пръсти или метални предмети.

Изваждане на устройството


1 Свалете защитната рамка.

- 1 Свалете предния панел (стр. 4).
- 2 Поставете ключовете за освобождаване заедно със защитната рамка.




Поставете ключовете за освобождаване както е показано.

- 3 Дръпнете ключовете за освобождаване, за да свалите защитната рамка.




2 Извадете устройството.


- 1 Вкарайте и двата ключа за освобождаване навътре, докато щракнат.

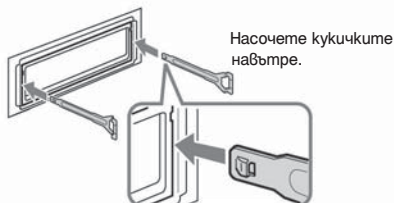

- 2 Дръпнете ключовете за освобождаване, за да извадите устройството.



- 3 Издърпайте устройството от отгеленето.



Спецификации

CD плейър

Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 - 20,000 Hz
Висне и свистене: Под измерения лимит

GIGA PANEL

Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 - 20,000 Hz

Тунер

FM

Обхват на настройка: 87.5 - 108.0 MHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: 9 dBf
Избор: 75 dB за 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 67 dB (стерео), 69 dB (моно)
Хармонично разстройване на 1kHz: 0.5 % (стерео), 0.3 % (моно)
Разделяне: 35 dB за 1 kHz
Честотен обхват: 30 - 15,000 Hz

MW/LW

Обхват на настройка:
MW: 531 - 1,602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 -V, LW: 40 -V

Усилвател

Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 - 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4 (на 4 ома)

Общи характеристики

Изходи:

Аудио изходи (преден, суб/задни превключватели)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя

Входове:

Контролен терминал за телефон АГТ
Контролен терминал за осветяване
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS/AUX IN
Входен терминал за устройство за дистанционно управление
Входен терминал за антена
USB жак (мини-B)

Контрол на звука:

Нисък: - 10 dB за 60 Hz (XPLOD)
Междинен: - 10 dB за 1 kHz (XPLOD)
Висок: - 10 dB за 10 kHz (XPLOD)

Изисквания към захранването: 12V DC захранване от автомобила (акумулатор) (минусово заземяване)

Размери: Прибл. 178 x 50 x 181 мм (ш/в/г)

Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 мм (ш/в/г)

Тегло: Прибл. 1, 2 кг.

Приложени аксесоари:

Карта за дистанционно управление RM-X151
Часту за инсталация и връзки (един комплект)
USB кабел (1)

Допълнителни аксесоари:

Въртящо се устройство за управление: RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел): RC-61 (1 м), RC (2 м)
CD четинджър (за 10 диска): CDX-757MX
CD четинджър (за 6 диска): CDX-T70MX, CDX-T69
Селектор на източник: XA-C30, XA-C40
Селектор на AUX-IN: XA-300

Възможно е Вашият доставчик да не успее да набави всички описани аксесоари. Моля, попитайте Вашия доставчик за подробна информация.

US и други патенти са лицензирани от Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio кодиращата технология и патентите ѝ са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thompson.

Забележка

Това устройство не може да бъде свързано към цифров усилвател или еквалайзер със съвместима Sony BUS система.

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.



- Използване на безоловен припой при запояването на определени части (повече от 80%).
- Не са използвани вредни съставки при производството на някои печатни платки.
- Не са използвани вредни съставки при производството на корпусите.
- За отпечатване на картон е използвано екологично чисто мастило на базата на растително масло
- Опаковъчният тълнеж не съдържа полиестеренова пяна.

Отстраняване на проблеми

Следният списък ще Ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате при работа с устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.

Общи

До устройството не достига захранване.

- Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете бутона.
- Ако устройството е изключено и дисплеят изчезва, не можете да работите с картата за дистанционно управление.

→ Включете устройството.

Антената на захранването не се изтегля.

Антената на захранването не притежава резервна кутуца.

Няма звук.

- Силата на звука е ниска.
- Функцията АТТ или функцията АГТ за телефон е включена (когато сте включили интерфейсен кабел на телефон към АТТ изхода).
- Позицията на фейдъра "FAD" не е зададена за система с 2 високоговорителя.
- CD чейнджърът не е съвместим с формата на диска (MP3/WMA/ATRAC CD).
→ Възпроизведете чрез Sony MP3 съвместим CD чейнджър или с това устройство.

Не се чува кратък звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е отменен (стр. 12).
- Свързан е допълнителен усилвател и не използвате възрастния усилвател.

Съдържанието на паметта е изтрито.

- Натиснали сте бутона RESET.
→ Запазете отново в паметта.
- Захранването или батерията са изключени.
- Свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.

Запазените станции и правилното време се изтриват.

Бушонът е изгорял.

Издава звук, когато ключът за запалване на автомобила е включен.

Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.

Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на дисплея.

- Димерът е зададен в положение "DIM-ON" (стр. 12)
- Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите –.
→ Натиснете и задържете – отново, докато дисплеят се появи.
- Конекторите са замърсени (стр. 17).

DSO не работи.

В зависимост от вида на интериора на автомобила или типа музика, възможно е DSO да няма желанния ефект.

CD/MD възпроизвеждане

Дискът не може да бъде зареден.

- Вече е зареден друг диск.
- Дискът е зареден насила или наобратно.

Възпроизвеждането не започва.

- Заредил сте дефектен или замърсен CD.
- Опитвате се да възпроизведете CD-R/CD-RW, които не са предназначени за аудио употреба (стр. 15).

Не можете да възпроизведете MP3/WMA файлове.

Дискът не е съвместим с MP3/WMA формата (стр. 15).

Времето за стартиране на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове е по-дълго отколкото за други.

Следните видове дискове изискват повече време, за да започнат възпроизвеждане:

- дискове със сложна първоначална структура.
- мултисесийни дискове.
- отборени дискове.

Не можете да възпроизведете ATRAC CD

- Дискът не е създаден с подходящия софтуер, като например SonicStage или SonicStage Simple Burner.
- Записи, които не са включени в група, не могат да бъдат възпроизведени.

Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.

- Това е възможно за дискове с много символи.
- "A.SCRL" е зададен в положение "OFF".
→ Натиснете – на устройството за дистанционно управление или задайте "A.SCRL-ON" (стр. 13).

Звукът прескача.

- Устройството не е поставено правилно.
→ Поставете устройството под ъгъл, по-малък от 45 градуса и го инсталирайте на стабилно място в автомобила.
- Дискът е дефектен или замърсен.

Операционните бутони не работят.

Дискът не се изважда.

Натиснете бутона RESET (стр. 4).

На дисплея на източника не се появяват индикации "MS" или "MD", когато са свързани оптичен MGS-X1 и MD чейнджър.

Това устройство разпознава MGS-X1 като MD устройство.

→ Натиснете **(SOURCE)**, докато "MS" или "MD" се появят, след това неколкратно натиснете **(MODE)**.

продължава на следващата страница →

GIGA PANEL Възпроизвеждане

GIGA PANEL не се разпознава от компютъра, когато е свързан.

USB кабелът е изключен.

→ Свържете USB кабела.

Не можете да прехвърляте MP3/WMA файлове към GIGA PANEL.

- USB кабелът не е свързан правилно.
→ Свържете USB кабела правилно.
- На GIGA PANEL няма достатъчно място, за да прехвърлите аудио файлове.
→ Изтрийте ненужните аудио файлове или прехвърлете файловете към Вашия компютър, за да увеличите свободното място.
- Възможно е аудио файлове с ограничено време за възпроизвеждане да не се прехвърлят, заради защитата от копиране. За подробности относно настройката на всеки аудио файл се свържете с Вашия доставчик.

Броят на аудио файловете, които могат да бъдат прехвърлени, е ограничен. (Времето за запис е кратко.)

- На GIGA PANEL няма достатъчно място, за да прехвърлите аудио файлове.
→ Изтрийте ненужните аудио файлове или прехвърлете файловете към Вашия компютър, за да увеличите свободното място.
- На GIGA PANEL са запазени данни, които не са в аудио формат.
→ Изтрийте тези данни или ги прехвърлете на Вашия компютър, за да увеличите свободното място.

Операциите са нестабилни, когато GIGA PANEL е свързан към компютър.

- Използвайте USB хъб или USB кабел.
→ Свързването чрез USB хъб или USB удължител не е гарантирано. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра.

Файлът не може да бъде копиран на компютър. Файлът на GIGA PANEL не може да бъде разпознат от компютъра.

Форматирайте GIGA PANEL като използвате [EzRecover](#) (стр. 22).

GIGA PANEL не възпроизвежда.

- Файлът е защитен от DRM (Цифрово управление на правата).
- Файлът е във формат, различен от MP3/WMA.

Радио приемане

Станциите не могат да бъдат приемани. Звукът съдържа шумове.

- Свържете захранващия контролен кабел (син) или допълнителния захранващ кабел (червен) към захранващия кабел на усилвателя на автомобила (само ако Вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена на задното/странично стъкло).
- Проверете връзката на антената на автомобила.
- Автоматичната антена не се изважда.
→ Проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.
- Проверете честотата.
- Когато DSO режимът е включен, звукът понякога съдържа шум.
→ Задайте DSO режима в положение "OFF" (стр. 6).

Настройката е невъзможна.

- Запазете правилната честота в паметта.
- Сигналят на предаване е твърде слаб.

Автоматичната настройка е невъзможна.

- Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
→ Търсенето спира твърде често:
Напиткайте (SENS) докато се появи индикация "LOCAL-ON".
→ Търсенето не спира на станция:
Напиткайте (SENS) неколккратно докато се появи индикация "MONO-ON", "MONO-OFF" (FM) или "LOCAL-OFF" (MW/LW).
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
→ Извършете ръчна настройка.

Индикаторът "ST" мига по време на FM приемане.

- Настройте честотата правилно.
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
→ Напиткайте (SENS), за да зададете режим на приемане моно в положение "MONO-ON".

Предаването на сигнала на FM програма в стерео се чува моно.

Устройството е в режим на моно приемане.

→ Напиткайте (SENS) докато се появи индикация "MONO-OFF".

RDS

Функцията SEEK (търсене) започва след няколко секунди.

Станцията не е TR или е със слаб сигнал.

→ Изключете функцията TA (стр. 10).

Не се появяват съобщения за трафик.

- Активирайте TA (стр. 10).
- Станцията не предава съобщения за трафик, независимо че е TR.
→ Настройте група станция.

PTY извежда индикация "- - - - -".

- Настоящата станция не е RDS.
- Не се получават RDS данни.
- Станцията не е от същия програмен вид.

Съобщения за грешки/Съобщения

BLANK*1

Записите не са записани на MD.*2

→ Възпроизведете MD със запис.

ERROR*1

- Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
→ Почистете или заредете диска правилно.
- Заредил сте празен диск.
- Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв проблем.
→ Заредете друг диск.

FAILURE

Връзката на високоговорителите/усилвателя не е правилна.

→ Вижте ръководството за инсталация на този модел и проверете връзките.

FAT-ERROR

Има проблем със системата от файлове на флаш паметта.

→ Форматирайте флаш паметта (стр. 22). Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

FS ERROR

Използвайте файлова система, различна от EzRecover с флаш паметта.

→ Форматирайте флаш паметта (стр. 22).

LOAD

Чейнджърът зарежда диска.

→ Изчакайте докато зареждането приключи.

L. SEEK +/-

Режимът на местно търсене е включен по време на автоматична настройка.

NO AF

Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.

→ Натиснете (SEEK) +/- докато името на станцията мига. Устройството започва да търси друга честота със същите PI данни (програмна идентификация) (появява се индикация "PI SEEK").

NO DISC

В CD/MD устройството няма зареден диск.

→ Заредете диск в CD/MD устройството.

NO ID3

На MP3 файловете не е записана ID3 tag информация.

NO INFO

На ATRAC3/ATRAC3plus файловете или MWA файла няма записана текстова информация.

NO MAG

В устройството няма зареден пълнител с дискове.

→ Заредете пълнител в устройството.

NO MUSIC

• Дискът не е музикален.

→ Заредете музикален диск в устройството или MP3 чейнджър с възможност за възпроизвеждане.

• Във флаш паметта няма музикални файлове.

→ Прехвърлете музикални файлове от Вашия компютър.

NO NAME

Записът няма записано име за трек/албум/група/диск

NO TP

Устройството ще продължи да търси за достъпни TP станции.

NOT READ

Информацията за диска не е прочетена от устройството.

→ Заредете диска, след което го изберете в списъка.

NOTREADY

Капачето на MD чейнджъра е отворено или MD не е заредено правилно.

→ Затворете капачето или заредете MD правилно.

OFFSET

Съществува вероятност за вътрешна повреда.

→ Проверете връзките. Ако индикацията за грешка не изчезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

READ

Устройството чете всички записи и информацията за албуми/групи на диска/флаш паметта.

→ Изчакайте докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от структурата на диска/флаш паметта това може да отнеме повече от минута.

RESET

Не можете да работите с устройството или CD/MD чейнджъра заради някакъв проблем.

→ Натиснете бутона RESET (стр. 4).

"LLLL" или "TTTT"

Ако сте достигнали началото или края на диска по време на бързо превъртане напред или назад, не можете да възпроизведете.

"—"

Символът не може да бъде възпроизведен с това устройство.

*1 Ако по време на възпроизвеждане на CD или MD се появи грешка, номерът на CD или MD не се появява на дисплея.

*2 Номерът на диска, който е причинил грешката, се появява на дисплея.

Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

Ако занесете устройството за поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте използвали, когато се е получил проблемът.

Относно EzRecover

Забележки

- EzRecover е инсталиран в GIGA PANEL. Уверете се, че преди да прехвърлите първия файл че сте инсталирали EzRecover на Вашия компютър. Ако файлът се повреди, EzRecover не може да се инсталира на компютъра.
- Аудио файловете не могат да се възстановяват с EzRecover.
- Когато форматирате чрез EzRecover, всички файлове в GIGA PANEL ще бъдат изтрити.

Системни изисквания

Операционна система: Windows XP, Windows 2000

Език: Английски, немски, Френски, италиански, холандски, испански, корейски, китайски (опростен), китайски (традиционен)

Инсталация на EzRecover

- 1 Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър като използвате приложния USB кабел.
- 2 Когато прозорецът за Removable disk се отвори, "EzRecover" в GIGA PANEL се копира на компютъра. Ако прозорецът Removable Disk не се отвори, щракнете върху "My Computer" - "Removable Disk" на Вашия компютър.
- 3 Щракнете два пъти върху "Ez-Recover" на Вашия компютър.
Появява се диалоговият прозорец "EzRecover - InstallShield Wizard" на Вашия компютър.
- 4 Щракнете върху "Next -".
- 5 Щракнете върху "I accept the terms of this license agreement." ("Приемам условията на лицензното споразумение.").
- 6 Щракнете върху "Next -".
Инсталацията на програмата започва.
- 7 Щракнете върху "Finish".

Деинсталация на EzRecover

- 1 Щракнете два пъти върху "EzRecover" на компютъра.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да деинсталирате EzRecover.

Форматиране на GIGA PANEL

- 1 Щракнете върху "Start", посочете "All Programs" - "Sony EzRecover" и след това щракнете върху "EzRecover".
- 2 Свържете GIGA PANEL към Вашия компютър като използвате приложния USB кабел.
- 3 Отбележете "Format Disk".
- 4 Щракнете върху "OK".
Форматирането започва.

Когато форматирането приключи, изключете EzRecover и USB кабела.

Съвет

Ако изтриете EzRecover, можете да го свалите от следния интернет адрес.

<http://support.sony-europe.com>