

**SONY**<sup>®</sup>

4-529-918-51(1) (SR)

# Digitalni fotoaparati

Uputstvo za upotrebu

Cyber-shot

DSC-HX60/HX60V

## Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)




„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.

- ① Pristupite Sony stranici za podršku.  
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Izaberite zemlju ili region.
- ③ Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
  - Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.

## Prikazivanje vodiča

U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.

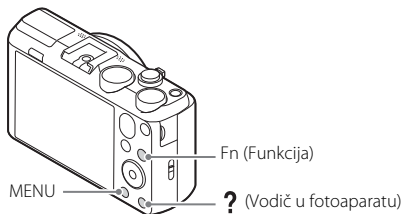

### Vodič u fotoaparatu

Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU/Fn (Funkcija) i vrednosti njihovih postavki.

- ① Pritisnite dugme MENU ili dugme Fn (Funkcija).
- ② Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme ? (Vodič u fotoaparatu).

### Savet za snimanje

Fotoaparat prikazuje savete za izabrani režim snimanja.

- ① Pritisnite dugme ? (Vodič u fotoaparatu) u režimu snimanja.
- ② Izaberite željeni savet za snimanje, a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.

Prikažaće se savet za snimanje.

- Sadržaj na ekranu možete da pomerate koristeći ▲/▼ a savete za snimanje možete da menjate koristeći ◀/▶.

## Podaci za vlasnika uređaja

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Broj modela DSC-HX60/DSC-HX60V

Serijski broj \_\_\_\_\_

Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D

Serijski broj \_\_\_\_\_

## UPOZORENJE

**Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.**

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA – SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

### OPASNOST

## DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA

Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.

## PAŽNJA

### Baterija

Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.

- Ne rasklapajte bateriju.
- Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje ili gaženje.
- Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C. Na primer, ne ostavljajte je na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
- Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
- Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.

- Bateriju obavezno punitite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može da puni bateriju.
- Držite bateriju van domašaja dece.
- Ne kvasite bateriju.
- Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.

## **Adapter za naizmjeničnu struju**

Kada koristite adapter za naizmjeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmjeničnu struju iz zidne utičnice.

## **Za korisnike u Evropi**

### **Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije**

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan  
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,  
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany



Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:

<http://www.compliance.sony.de/>

### **Napomena**

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.

## **I Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)**



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu

i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.


Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te proizvode na kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.







## **Provera pakovanja**


Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.


- Fotoaparat (1)
  - Punjiva baterija NP-BX1 (1)
  - Mikro USB kabl (1)
  - Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
  - Kabl za napajanje (nije isporučen u SAD i Kanadi) (1)
  - Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
  - Poklopac za stopicu blica (1) (montiran na fotoaparat)
  - Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
  - Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje jednim dodiranjem (NFC) (1)
- U ovom vodiču su objašnjene funkcije koje zahtevaju Wi-Fi vezu.




## Identifikacija delova





- 1 Točičić za kompenzaciju ekspozicije
- 2 Dugme ON/OFF (Napajanje)
- 3 Okidač
- 4 U toku snimanja: Ručica W/T (zumiranje)  
U toku pregleda: Ručica  (Indeks) / Ručica  (Uvećanje prikaza tokom reprodukcije)
- 5 Lampica tajmera odloženog okidanja/AF osvetljivač
- 6 Točičić za izbor režima  
 (Intelligent Auto)/  
 (Superior Auto)/  
**P** (Program Auto)/  
**A** (Aperture Priority)/  
**S** (Shutter Priority)/  
**M** (Manual Exposure)/  
**MR** (Memory recall)/  
 (Movie)/  
 (iSweep Panorama)/  
**SCN** (Scene Selection)
- 7 Stopica za više interfejsa\*

- 8 Blic
  - Pritisnite dugme  (Izbacivanje blica) da biste koristili blic. Blic se ne izbacuje automatski.
  - Kada ne koristite blic, vratite ga u telo fotoaparata.
- 9 Mikrofon
- 10 Zvučnik
- 11 Objektiv




- 1 Dugme  (Izbacivanje blica)
- 2  (Oznaka N)
  - Kada fotoaparat povezujete sa pametnim telefonom koji podržava funkciju NFC, dodirnite ovu oznaku pametnim telefonom.
  - NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.
- 3 LCD ekran
- 4 Dugme MOVIE (Film)
- 5 Dugme  (Reprodukcija)
- 6 Kontrolni točičić

- 7** GPS risiver (ugrađen, samo DSC-HX60V)
- 8** Lampica za punjenje
- 9** Multi/Mikro USB priključak\*
  - Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.
- 10** Wi-Fi senzor (ugrađen)
- 11** Kopča za traku za nošenje oko ručnog zgloba
- 12** Dugme MENU
- 13** Dugme ? (Vodič u fotoaparatu)/  (Brisanje)
- 14** U toku snimanja: Dugme Fn (Funkcija)  
U toku pregleda: Dugme 

- 6** HDMI mikro priključak
- 7** Navoj za stativ
  - Koristite stativ čiji šraf je kraći od 5,5 mm. U suprotnom nećete moći da dobro učvrstite fotoaparata, a može doći i do njegovog oštećenja.


\* Za detaljne informacije o kompatibilnoj dodatnoj opremi za stopicu za više interfejsa i Multi/Mikro USB priključak, posetite veb-sajt kompanije Sony ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu. Takođe možete da koristite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa stopicom za dodatnu opremu. Ne garantujemo rad dodatne opreme drugih proizvođača.



- 1** Otvor za umetanje baterije
- 2** Otvor za umetanje memorijske kartice
- 3** Lampica pristupa
- 4** Ručica za izbacivanje baterije
- 5** Poklopac odeljka za bateriju/ memorijsku karticu

**ni** Multi  
Interface Shoe  
Accessory Shoe

## Umetanje baterije

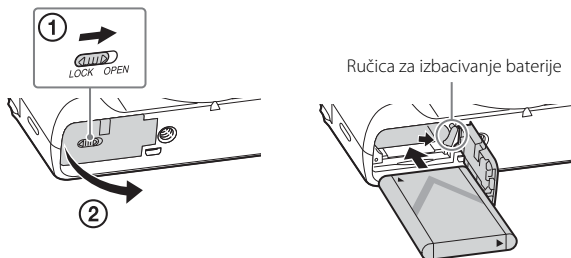

**1** Otvorite poklopac.


**2** Umetnite bateriju.

- Pritisnite ručicu za izbacivanje baterije i istovremeno umetnite bateriju kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju, proverite da li ručica za izbacivanje baterije drži bateriju na mestu.
- Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta, može doći do oštećenja fotoaparata.



## Punjenje baterije

### Za korisnike u SAD i Kanadi

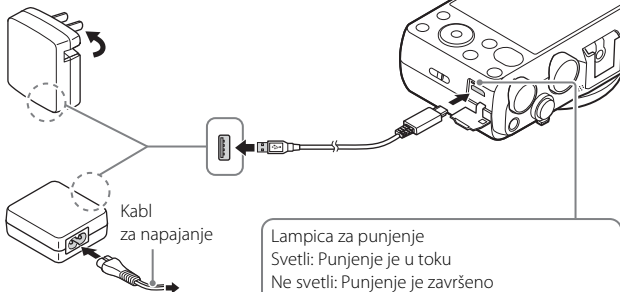

### Za korisnike u zemljama/ regionima van SAD i Kanade

Lampica za punjenje  
Svetli: Punjenje je u toku  
Ne svetli: Punjenje je završeno  
Treperi:  
Greška u punjenju ili je punjenje privremeno  
pauzirano zato što se fotoaparati ne nalazi  
u odgovarajućem temperaturnom opsegu

- 1 Povežite fotoaparati sa adapterom za naizmeničnu struju (isporučeno) koristeći mikro USB kabl (isporučeno).
- 2 Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu. Lampica za punjenje će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje počinje.
  - Isključite fotoaparati kada puniti bateriju.
  - Bateriju možete da puniti čak i ako je delimično napunjena.
  - Kada lampica za punjenje treperi a punjenje nije završeno, izvadite bateriju i umetnite je ponovo.

## Napomene

- Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmjeničnu struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju puniti u okruženju čija je temperatura od 10°C do 30°C.
- Punjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi. U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu tkaninu ili pamučne štapiće za uši.
- Priključite adapter za naizmjeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmjeničnu struju dođe do kvara, odmah iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
- Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmjeničnu struju iz zidne utičnice.
- Obavezno koristite samo originalnu Sony bateriju, mikro USB kabl (isporučeno) i adapter za naizmjeničnu struju (isporučeno).

## Vreme punjenja (potpuna napunjenost)


Vreme punjenja je približno 230 minuta kada koristite adapter za naizmjeničnu struju (isporučeno).

## Napomene

- Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije na temperaturi od 25°C. Punjenje može da potraje duže pod određenim okolnostima ili uslovima.

## Punjenje povezivanjem na računar

Bateriju možete da puniti kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću mikro USB kabla.



U USB priključak

- Ako fotoaparat povežete sa računarom kada je napajanje uključeno, baterija se neće puniti, ali će se fotoaparat napajati iz računara, što vam omogućava da uvezete slike na računar bez brige o tome da li će baterija izdržati.

## Napomene

- Imajte u vidu sledeće stvari kada bateriju puniti preko računara:
  - Ako fotoaparata povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte da puniti bateriju u dužem vremenskom periodu.
  - Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu između fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo ga pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
  - Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom računaru.

## Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti i reprodukovati

	Trajanje baterije	Broj slika
Snimanje (fotografije)	Približno 190 min.	Približno 380 slika
Uobičajeno snimanje filma	Približno 55 min.	—
Neprekidno snimanje filma	Približno 90 min.	—
Prikazivanje (fotografije)	Približno 310 min.	Približno 6200 slika

## Napomene

- Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika može da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparata.
- Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
  - Korišćen je Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) mediji (prodaje se zasebno).
  - Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25°C.
  - [GPS On/Off] (GPS uključeno/isključeno) je podešeno na [Off] (Isključeno) (Samo DSC-HX60V)
  - [Display Quality] (Kvalitet prikaza) je podešeno na [Standard] (Standardno)
- Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ se zasniva na CIPA standardu i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP je podešeno na [Display All Info.] (Prikaži sve informacije).
  - Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
  - Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
  - Blic je korišćen posle svaka dva snimka.
  - Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.

- Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu i odnosi se na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
  - [RECORD] Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
  - Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
  - Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje, nisu korišćene.



## ■ Snabdevanje napajanjem

Možete da koristite adapter za naizmenničnu struju AC-UD10 (prodaje se zasebno) ili AC+UD11 (prodaje se zasebno) za snimanje ili reprodukciju da biste obezbedili napajanje kada snimate ili reprodukujete slike.

### Napomene

- Ako snimate ili reprodukujete slike kada je fotoaparatus povezan na isporučeni adapter za naizmenničnu struju, napajanje se ne dobija sa tog adaptera.

## Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)



Budite sigurni da je zarezani ugao okrenut pravilno.

**1** Otvorite poklopac.

**2** Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

- Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnite memorijsku karticu dok ne klikne na mesto.

**3** Zatvorite poklopac.

## Memorijske kartice koje možete da koristite

	Memorijska kartica	Za fotografije	Za filmove
<b>A</b>	Memory Stick XC-HG Duo™	✓	✓
	Memory Stick PRO Duo™	✓	✓ (Samo Mark2)
	Memory Stick PRO-HG Duo™	✓	✓
<b>B</b>	Memory Stick Micro™ (M2)	✓	✓ (Samo Mark2)
<b>C</b>	SD memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	SDHC memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	SDXC memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
<b>D</b>	microSD memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	microSDHC memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	microSDXC memorijska kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)

- U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno u nastavku:

**A:** Memory Stick PRO Duo mediji

**B:** Memory Stick Micro mediji

**C:** SD kartica

**D:** microSD memorijska kartica

### Napomene

- Kada sa ovim fotoaparatom koristite Memory Stick Micro mediji ili microSD memorijske kartice, obavezno koristite odgovarajući adapter.

## Uklanjanje memorijske kartice/baterije


Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.

Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.

### Napomene


- Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup (stranica 7) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.

## Podešavanje sata

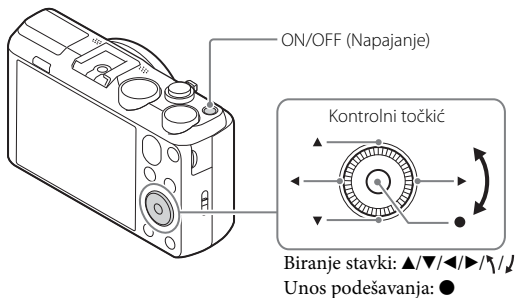

- 1** Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).  
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje za datum i vreme.
  - Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego što bude spreman za rad.
- 2** Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter] (Unos), a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.
- 3** Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva na ekranu, a zatim pritisnite ●.
- 4** Podesite [Daylight Savings] (Letnje računanje vremena), [Date/Time] (Datum/Vreme) i [Date Format] (Format datuma), a zatim pritisnite ●.
  - Kada podešavate [Date/Time] (Datum/Vreme), ponoć je 12:00 AM, a podne 12:00 PM.
- 5** Proverite da li je izabrano [Enter] (Unos), a zatim pritisnite ●.

## Snimanje fotografija/filmova

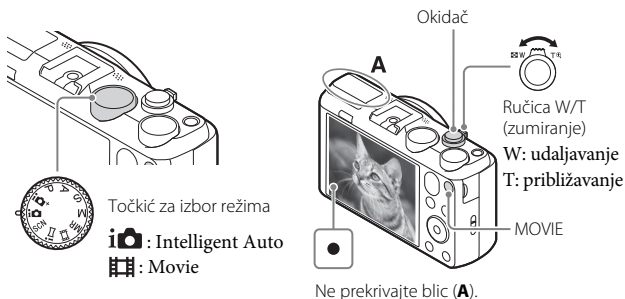

### Snimanje fotografija

- 1 Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.  
Kada slika dospe u fokus, oglasit će se zvučni signal i zasvetlit će indikator ●.
- 2 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.

### Snimanje filmova


- 1 Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
  - Koristite ručicu W/T (zumiranje) da biste promenili nivo zuma.
- 2 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme MOVIE.

### Napomene

- Ne izbacujte blic ručno. To može da dovede do kvara.
- Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk koji fotoapararat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe može da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
- Raspon snimanja panoramske slike može da bude smanjen, u zavisnosti od objekta ili načina snimanja. Zbog toga, čak i kad je [360°] (360 stepeni) podešeno za panoramsko snimanje, snimljena slika može da bude kraća od 360 stepeni.

- Neprekidno snimanje filma je moguće u trajanju od približno 29 minuta kada se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada je temperatura okruženja oko 25°C. Kada se snimanje filma završi, snimanje možete da ponovite tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može da se prekine u zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara fotoaparata.

## Pregled slika

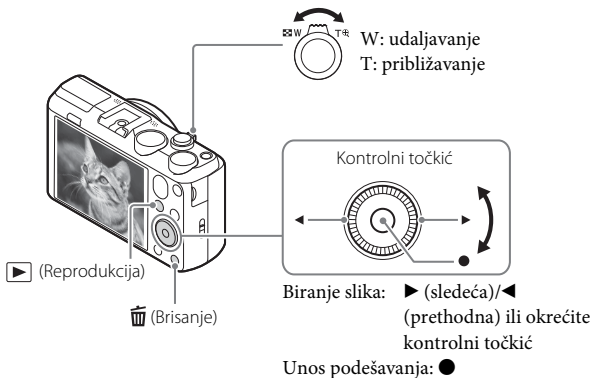

### 1 Pritisnite dugme ▶ (Reprodukcija).

- Kada na ovom fotoaparatu reprodukujete slike na memorijskoj kartici koje su snimljene drugim fotoaparatom, prikazaće se ekran za registraciju datoteke podataka.

### ■ Biranje sledeće/prethodne slike

Izaberite sliku pritiskom na ▶ (sledeća)/◀ (prethodna) na kontrolnom točkiću ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite ● na sredini kontrolnog točkića da biste gledali filmove.

### ■ Brisanje slike


- ① Pritisnite dugme 🗑️ (Brisanje).
- ② Izaberite [Delete] (Brisanje) pritiskom na gornju stranu kontrolnog točkića ▲, a zatim pritisnite ●.



## ■ Vraćanje u režim za snimanje slika

Pritisnite okidač do pola.

## Opis ostalih funkcija



### ■ Kontrolni toččić

DISP (Sadržaj ekrana): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.

☺ / □ (Drive Mode): Omogućava vam da birate režime snimanja kao što su pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko okidanje.

📷\* (Kreativna fotografija): Omogućava vam da intuitivno koristite fotoaparat i jednostavno snimate kreativne fotografije.

⚡ (Flash Mode): Omogućava vam da izaberete režim blica za fotografije.

● (Lock-on AF): Fotoaparat prati objekat i automatski prilagođava fokus čak i kada je objekat u pokretu.








### ■ Dugme Fn (Funkcija)





Omogućava vam da registrujete 12 funkcija koje možete da pozovete tokom snimanja.

- ① Pritisnite dugme Fn (Funkcija).
- ② Izaberite željenu funkciju pritiskom na ▲/▼/◀/▶ na kontrolnom toččiću.
- ③ Izaberite vrednost podešavanja okretanjem kontrolnog toččića.


## ■ Stavke menija


### 📷 (Podešavanja fotoaparata)

 Image Size	Biranje veličine fotografija.
 Aspect Ratio	Biranje odnosa širine i visine fotografija.
 Quality	Podešavanje kvaliteta slike za fotografije.
Panorama: Size	Biranje veličine panoramskih slika.
Panorama: Direction	Podešavanje smera snimanja panoramskih slika.
 File Format	Biranje formata datoteke filma.
 Record Setting	Biranje veličine kadra snimljenog filma.
Drive Mode	Podešavanje režima okidanja, na primer, za neprekidno snimanje.
Flash Mode	Biranje podešavanja za blic.
Flash Comp.	Prilagođavanje jačine blica.
Red Eye Reduction	Smanjivanje efekta crvenih očiju kada se koristi blic.
Focus Mode	Biranje načina fokusiranja.
Focus Area	Biranje oblasti fokusiranja.
 AF Illuminator	Podešavanje AF osvetlivača koji osvetljava tamnu scenu radi lakšeg fokusiranja.
ISO	Podešavanje svetlosne osetljivosti.
Metering Mode	Biranje režima merenja koji određuje koji deo objekta treba meriti radi utvrđivanja ekspozicije.
White Balance	Podešavanje tonova boja na slici.
DRO/Auto HDR	Automatska kompenzacija svetline i kontrasta.
Creative Style	Biranje željene obrade slike.
Picture Effect	Biranje željenog efekta radi kreiranja upečatljivijih fotografija sa umetničkom notom.
 High ISO NR	Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom snimanja sa visokom ISO osetljivošću.
Lock-on AF	Podešavanje funkcije za praćenje i istovremeno fokusiranje objekta.

Smile/Face Detect.	Detekcija lica i automatsko prilagođavanje različitih podešavanja. Možete da podesite automatsko aktiviranje okidača kada fotoaparata detektuje osmeh.
 Soft Skin Effect	Podešavanje efekta nežne kože i nivoa efekta.
 Auto Obj. Framing	Fotoaparata analizira scenu kada snimate lica, objekte u krupnom planu ili objekte koristeći funkciju Lock-on AF i automatski iseca sliku i čuva još jednu kopiju sa boljom kompozicijom.
Scene Selection	Biranje unapred prilagođenih podešavanja za različite scene.
Movie	Biranje režima snimanja koji odgovara objektu koji snimate ili efektu.
 SteadyShot	Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje filmova.
 Auto Slow Shut.	Podešavanje funkcije koja automatski prilagođava brzinu zatvarača u skladu sa svetlinom okruženja.
Micref Level	Podešavanje referentnog nivoa mikrofona pri snimanju filmova.
Wind Noise Reduct.	Smanjivanje buke vetra tokom snimanja filma.
Shooting Tip List	Prikazivanje liste saveta za snimanje.
Memory	Memorisanje željenih režima ili podešavanja fotoaparata.

## (Prilagođena podešavanja)

 MF Assist	Prikazivanje uvećane slike prilikom ručnog fokusiranja.
Grid Line	Podešavanje prikaza mreže linija radi mogućnosti poravnavanja sa određenom strukturom linija.
Auto Review	Podešavanje automatskog pregleda snimljene slike nakon snimanja.
Exposure Set. Guide	Podešavanje indikatora koji se prikazuje kada podešavanja ekspozicije promenite na ekranu za snimanje.
Zoom Setting	Izaberite da li želite da koristite funkcije Clear Image Zoom i Digital Zoom prilikom zumiranja.

 Write Date	Izaberite da li želite da na fotografiji bude zabeležen datum snimanja.
Function Menu Set.	Prilagođavanje funkcija koje se prikazuju kada pritisnete dugme Fn (Funkcija).
MOVIE Button	Izaberite da li želite da dugme MOVIE bude uvek aktivirano.


## (Bežično povezivanje)

Send to Smartphone	Prenos slika na ekran pametnog telefona.
Send to Computer	Pravljenje rezervne kopije slika prenosom na računar koji je povezan na mrežu.
View on TV	Slike možete da pregledate na televizoru koji je povezan na mrežu.
One-touch(NFC)	Dodeljivanje aplikacije funkciji One-touch (NFC). Prilikom snimanja možete da aktivirate aplikaciju tako što ćete pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC dodirnuti fotoaparat.
Airplane Mode	Uređaj možete da podesite tako da ne obavlja bežičnu komunikaciju i funkciju GPS.
WPS Push	Jednostavno možete da registrujete pristupnu tačku na fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.
Access Point Set.	Pristupnu tačku možete da registrujete ručno.
Edit Device Name	Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi Direct itd.
Disp MAC Address	Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.
SSID/PW Reset	Poništavanje SSID-a i lozinke za povezivanje pametnog telefona.
Reset Network Set.	Poništavanje svih mrežnih podešavanja.

## (Aplikacija)


Application List	Prikazivanje liste aplikacija. Možete da izaberete aplikaciju koju želite da koristite.
Introduction	Prikazivanje uputstava za korišćenje aplikacije.

## (Reprodukcija)

Delete	Brisanje slike.
View Mode	Podešavanje načina grupisanja slika za reprodukciju.
Image Index	Istovremeno prikazivanje više slika.
Slide Show	Pokretanje prikaza slajdova.
Rotate	Rotiranje slike.
 Enlarge Image	Uvećavanje slika tokom reprodukcije.
4K Still Image PB	Emitovanje fotografija u rezoluciji 4K na televizoru koji je povezan putem priključka HDMI i koji podržava 4K.
Protect	Zaštita slika.
Motion Interval ADJ	Prilagođavanje intervala za prikazivanje praćenja objekata u funkciji [Motion Shot Video], pri čemu će praćenje kretanja objekta biti prikazano prilikom reprodukcije filmova.
Specify Printing	Dodavanje oznake za redosled štampanja u fotografiju.

## (Podešavanje)

Monitor Brightness	Podešavanje svetline ekrana.
Viewfinder Bright.	Podešavanje svetline elektronskog tražila kada koristite elektronsko tražilo (prodaje se zasebno).
Volume Settings	Podešavanje jačine zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals	Podešavanje zvukova za funkcije fotoaparata.
GPS Settings (Samo DSC-HX60V)	Podešavanje funkcije GPS.
Upload Settings	Podešavanje funkcije za otpremanje na fotoaparatu kada koristite Eye-Fi karticu.
Tile Menu	Izaberite da li želite da se meni sa pločicama prikazuje svaki put kada pritisnete dugme MENU.
Mode Dial Guide	Uključivanje ili isključivanje vodiča za točkić za izbor režima (objašnjenje svakog režima snimanja).
Display Quality	Podešavanje kvaliteta ekrana.

Pwr Save Start Time	Podešavanje vremena za automatsko isključivanje fotoaparata.
PAL/NTSC Selector (samo za modele koji podržavaju 1080 50i)	Promenom TV formata uređaja možete da snimate filmove u različitom formatu.
Demo Mode	Uključivanje ili isključivanje demonstracione reprodukcije filma.
HDMI Resolution	Podešavanje rezolucije kada je fotoaparat povezan sa televizorom putem priključka HDMI.
CTRL FOR HDMI	Upravljanje fotoaparatom sa televizora koji podržava BRAVIA™ Sync.
USB Connection	Podešavanje USB veze.
USB LUN Setting	Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija USB veze.
USB Power Supply	Podešavanje opcije obezbeđenja napajanja kroz USB vezu.
 Language	Biranje jezika.
Date/Time Setup	Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja vremena.
Area Setting	Biranje lokacije na kojoj koristite fotoaparat.
Format	Formatiranje memorijske kartice.
File Number	Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama slika i filmova.
Select REC Folder	Menjanje izabrane fascikle za skladištenje slika.
New Folder	Kreiranje nove fascikle za skladištenje fotografija i filmova (MP4).
Folder Name	Podešavanje naziva fascikle za fotografije.
Recover Image DB	Oporavak datoteke baze podataka o slikama i omogućavanje snimanja i reprodukcije.
Display Media Info.	Prikazivanje preostalog vremena za snimanje filmova i broja fotografija koje je moguće snimiti na memorijskoj kartici.
Version	Prikazivanje verzije softvera fotoaparata.
Setting Reset	Vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.

## Funkcije softvera PlayMemories Home™

Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove uvezete i koristite na računaru. Ako na računar želite da uvezete AVCHD filmove, morate da koristite PlayMemories Home.



Uvoz slika iz fotoaparata



Reprodukcija uvezenih slika



Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:



Pregled slika na kalendaru



Kreiranje filmskih diskova



Otpremanje slika na usluge na internetu

Deljenje slika na PlayMemories Online™



### Napomene

- Da biste mogli da instalirate PlayMemories Home, potrebno je da imate internet vezu.
- Da biste mogli da koristite PlayMemories Online ili druge usluge na internetu, potrebno je da imate internet vezu. PlayMemories Online ili druge usluge na internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
- Koristite sledeću URL adresu za Mac aplikacije:  
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>
- Ako je na vašem računaru već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser), koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine, PlayMemories Home će ga zameniti nakon instalacije. Koristite PlayMemories Home, softver koji je naslednik softvera PMB.

## ■ Sistemski zahtevi

Računarske zahteve za softver možete pronaći na sledećoj URL adresi:  
[www.sony.net/pcenv/](http://www.sony.net/pcenv/)



## ■ Instaliranje softvera PlayMemories Home na računaru

---

- 1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru, a zatim instalirajte PlayMemories Home.

[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

- Detaljnije informacije o softveru PlayMemories Home možete da vidite na sledećoj stranici podrške za PlayMemories Home (samo na engleskom):




<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

- Kada je instaliranje završeno, pokrenuće se PlayMemories Home.

- 2 Povežite fotoaparat sa računarem koristeći mikro USB kabl (isporučeno).

- Nove funkcije mogu da budu instalirane u PlayMemories Home. Čak i ako je PlayMemories Home već instaliran, povežite fotoaparat sa računarem.
- 

### Napomene

- Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučeno) iz fotoaparata dok se na ekranu fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti podatke.
- Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na  na sistemskoj traci zadatka, a zatim kliknite na  (ikona za prekid veze). Ako koristite operativni sistem Windows Vista, kliknite na  na sistemskoj traci zadatka.



## Dodavanje funkcija u fotoaparát

U fotoaparát možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa veb-sajtom za preuzimanje aplikacija  (PlayMemories Camera Apps™) putem Interneta.

<http://www.sony.net/pmca>

- Kada instalirate aplikaciju, možete da je aktivirate pomoću funkcije [One-touch(NFC)] tako što ćete Android pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC dodirnuti oznaku N na fotoaparatu.

## Broj fotografija i vreme za snimanje filmova


Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od okolnosti pod kojima snimate i memorijske kartice koju koristite.

### ■ Fotografije

 **Image Size]: L: 20M**

**Kada je  Aspect Ratio] (Odnos širine i visine) podešeno na [4:3]\***

Kvalitet \ Kapacitet	2 GB
Standard	295 slika
Fine	200 slika

\* Kada je  Aspect Ratio] (Odnos širine i visine) podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [4:3], možete da snimate više slika nego što je navedeno iznad.

## ■ Filmovi

U tabeli ispod su prikazana približna maksimalna vremena za snimanje. Ovo su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije proizvoda). Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma MP4 (12M) je oko 15 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).

(h (sati), m (minuti))

Kapacitet	2 GB
Podešavanje za snimanje	
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)	9 m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)	10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)	10 m
1440×1080 12M	15 m
VGA 3M	1 h 10 m

- Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je potrebno više memorije za snimanje. Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.

## Napomene o korišćenju fotoaparata

### Funkcije ugrađene u fotoaparat

- Ovaj priručnik opisuje 1080 60i-kompatibilne uređaje i 1080 50i-kompatibilne uređaje.
  - Da biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju GPS, proverite naziv modela fotoaparata.  
GPS kompatibilan: DSC-HX60V  
GPS nekompatibilan: DSC-HX60
  - Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080 50i-kompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.  
1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i  
1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
- Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p. Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, koji su snimali metodom preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod. Time se povećava rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika.
- Kada se ukrcavate u avion, podesite [Airplane Mode] (Režim za rad u avionu) na [On] (Uključeno).

### O GPS kompatibilnim uređajima (samo DSC-HX60V)

- Koristite GPS u skladu sa propisima zemalja i regiona u kojima koristite tu funkciju.
- Ako ne snimate informacije o lokaciji, podesite [GPS On/Off] (GPS uključeno/isključeno) na [Off] (Isključeno).

### O upotrebi i održavanju

Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.

### Napomene o snimanju/reprodukciji

- Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da fotoaparat radi ispravno.
- Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
- Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da izazove kvar fotoaparata.
- Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite fotoaparat.
- Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv ili podaci mogu da budu oštećeni.

## **Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparata na sledećim mestima**

- Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu  
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište kamere bi moglo da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
- Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini nekog grejača.  
Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
- Na mestima podložnim podrhtavanju ili vibracijama
- U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje radijaciju ili na mestima gde postoji jak magnetizam.  
Na ovakvim lokacijama, fotoaparata možda neće valjano snimati ili reprodukovati slike.
- Na peskovitim ili prašnjavim mestima  
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo da izazove kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.

## **Napomene o ekranu i objektivu**

- Ekran je proizveden tehnologijom izuzetno visoke preciznosti i ima procenat funkcionalnih piksela od najmanje 99,99%. Međutim, na ekranu bi mogle da se pojave sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava koja je rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
- Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste ili druge predmete tokom rada.

## **Napomene o blicu**

- Ne nosite fotoaparata držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
- Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
- Pazite da ne uklješтите prst kada zatvarate blic.

## **O temperaturi fotoaparata**

Fotoaparata i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to nije kvar.

## **O zaštiti od pregrevanja**

U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparata i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći da snimate filmove.

## **O punjenju baterije**

- Ako punit bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći da je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.  
To je zbog karakteristika baterije. Ponovo napunite bateriju.
- Baterije koje niste koristili duže od godinu dana možda su postale slabe.

## **Upozorenje o autorskim pravima**

Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude protiv odredbi zakona o autorskim pravima.

## **Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja**

Sony ne pruža garanciju u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili oštećenja snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medijuma za snimanje.

## **Čišćenje površine fotoaparata**

Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:

– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin, alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje, insekticid itd.

## **Održavanje ekrana**

- Ako ekran uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći do oštećenja zaštitnog sloja ekrana. U tom slučaju odmah obrišite ekran.
- Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
- Ako se na ekranu nalaze otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam da pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite ekran čistom i mekanom krpom.

## **Napomene o bežičnom LAN-u**

Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitan na fotoaparat ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.

# Specifikacije

## Fotoaparatz

---

### [Sistem]

Uređaj za generisanje slike: Exmor R™

CMOS senzor 7,82 mm (tip 1/2.3)

Ukupan broj piksela u fotoaparatu:

Približno 21,1 megapiksela

Efektivni broj piksela u fotoaparatu:

Približno 20,4 megapiksela

Objektiv: Sony G 30x zum objektiv

f = 4,3 mm – 129 mm

(24 mm – 720 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))


F3,5 (W) – F6,3 (T)

Prilikom snimanja filmova (16:9):

26,5 mm – 795 mm\*

Prilikom snimanja filmova (4:3):

32,5 mm – 975 mm\*

\* Kada je  SteadyShot] podešeno na [Standard] (Standardno)

SteadyShot: Optički

Format datoteke:

Fotografije: JPEG kompatibilne

(DCF, Exif, MPF Baseline),

DPOF kompatibilne

Filmovi (AVCHD format):

AVCHD format Ver. 2.0

kompatibilan

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2 kanala,

opremljen tehnologijom

Dolby Digital Stereo Creator

• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Filmovi (MP4 format):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Medijum za snimanje: Memory Stick

PRO Duo mediji, Memory Stick

Micro mediji, SD kartice, microSD

memorijske kartice

Blic: Domet blica (ISO osetljivost

(preporučeni indeks ekspozicije)

podešena na Auto):

Približno 0,25 m do 5,6 m (W)/

Približno 2,0 m do 3,0 m (T)

---

### [Ulazni i izlazni priključci]

Priključak HDMI:

HDMI mikro priključak

Multi/Mikro USB priključak\*:

USB komunikacija

USB komunikacija:

Hi-Speed USB (USB 2.0)

\* Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.

---

### [Ekran]

LCD ekran:

TFT ekran od 7,5 cm (tip od 3 inča)

Ukupan broj tačaka:

921 600 tačaka

---

### [Napajanje, opšti podaci]

Napajanje:

Punjiva baterija NP-BX1, 3,6 V

Adapter za naizmeničnu struju

AC-UB10C/UB10D, 5 V

Potrošnja energije (tokom snimanja):

Približno 1,2 W

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

Temperatura skladištenja:

-20 °C do +60 °C

Dimenzije (u skladu sa CIPA

standardom):

108,1 mm × 63,6 mm × 38,3 mm

(Š/V/D)

Približna masa (u skladu sa CIPA standardom):  
272 g (uključujući bateriju NP-BX1 i Memory Stick PRO Duo mediji)  
Mikrofon: Stereo  
Zvučnik: Monauralni  
Exif Print: Kompatibilno  
PRINT Image Matching III:  
Kompatibilno

---

#### **[Bežični LAN]**

Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n  
Frekvencija: 2,4 GHz  
Podržani bezbednosni protokoli:  
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK  
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup) / ručno  
Metod pristupa: Režim infrastrukture  
NFC: NFC Forum Type 3 Tag kompatibilno

#### **Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D**

Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA  
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A  
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C  
Temperatura skladištenja:  
-20 °C do +60 °C  
Dimenzije (približne):  
50 mm × 22 mm × 54 mm  
(Š/V/D)

#### **Punjiva baterija NP-BX1**

Tip baterije: Litijum-jonska baterija  
Maksimalni napon: DC 4,2 V  
Nominalni napon: DC 3,6 V  
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V  
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A  
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

## Zaštićeni znakovi

- Memory Stick i  su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- „AVCHD Progressive“ i logo „AVCHD Progressive“ su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
- Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- iOS je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
- iPhone i iPad su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Logo SDXC je zaštićeni znak kompanije SD-3C, LLC.
- Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.

- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi kompanije Digital Living Network Alliance.
- Facebook i logo „f“ su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Facebook, Inc.
- YouTube i logo YouTube su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije Eye-Fi, Inc.
- Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake <sup>TM</sup> ili ® nisu u svim slučajevima korišćene u ovom priručniku.



Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.

<http://www.sony.net/>







<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>



4529918510