

SONY

FM/MW/LW Digitalni predvajalnik medijev


SL

Navodila za namestitev/
priključitev

SL

4-468-991-11(1)

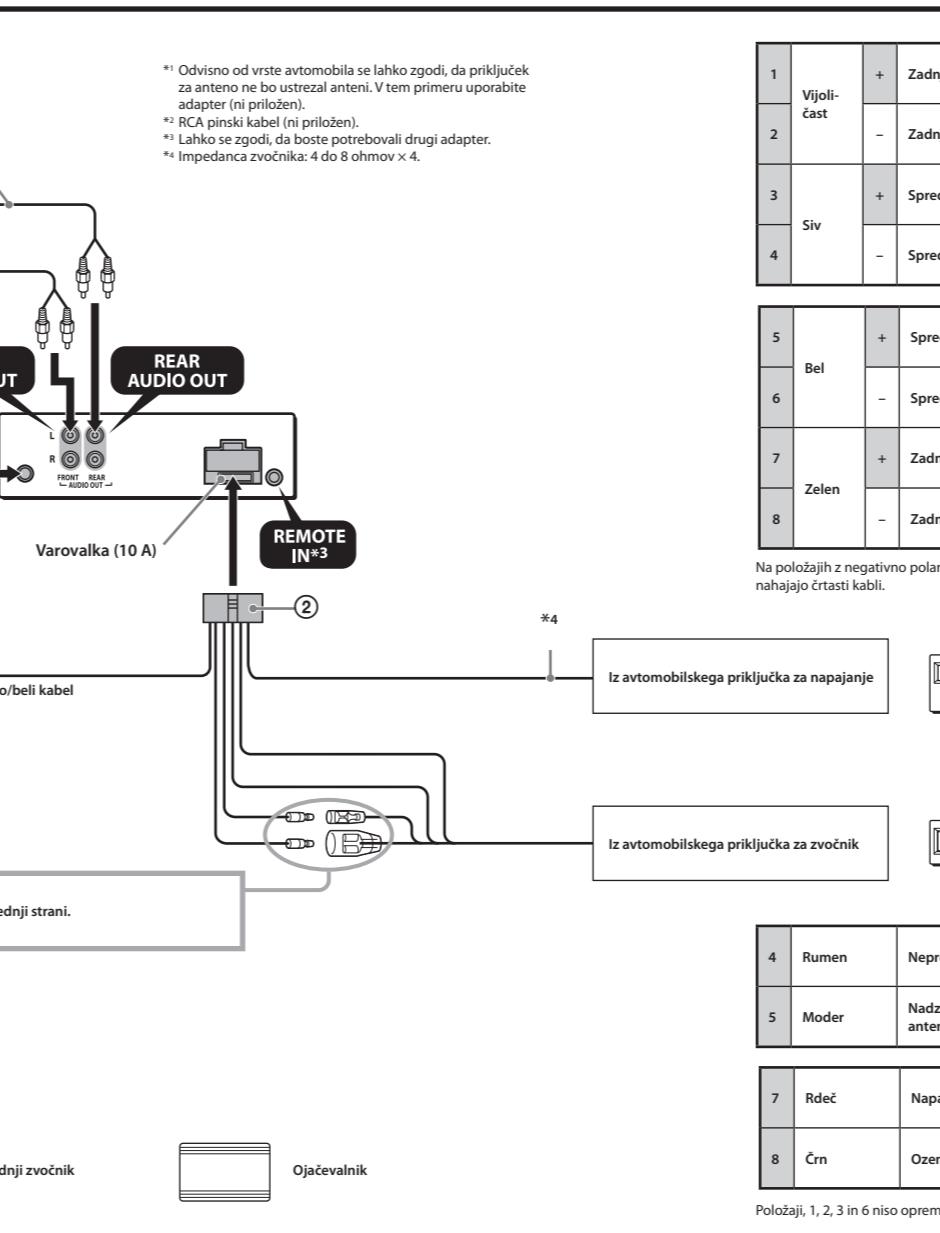
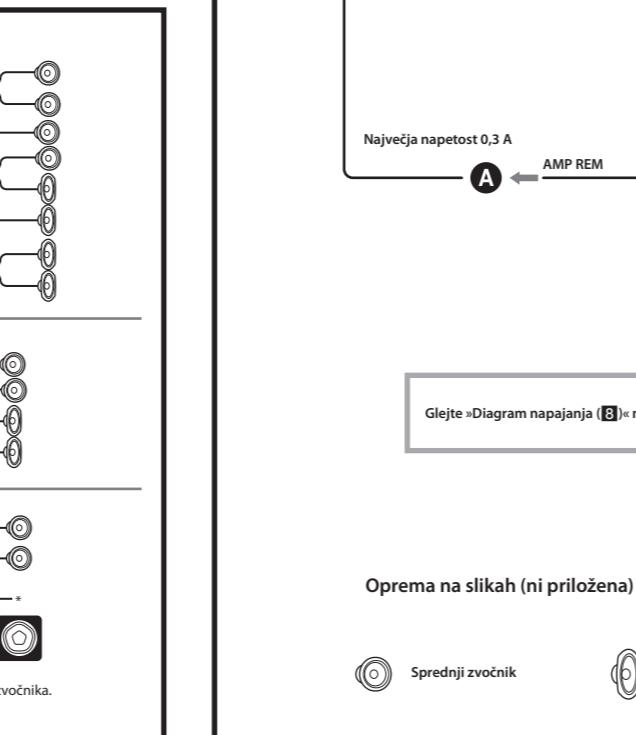
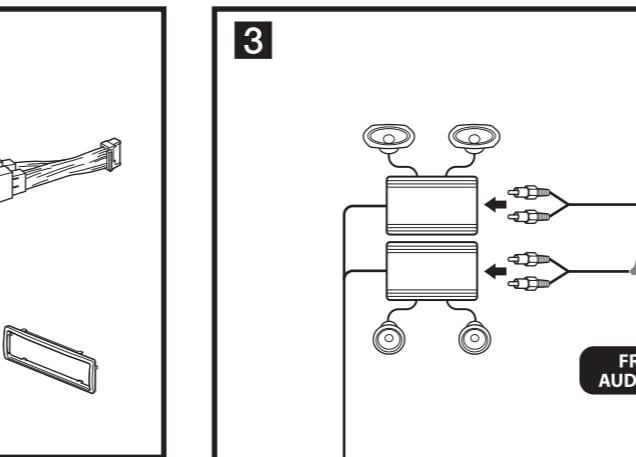
Na vodilah je navedeno, kako priključiti enoto do avtomobila. V tem primeru je uporabljena enota DSX-A60BT. Vendar pa lahko enote priključite tudi na druga načina.



* 4 4 6 8 9 9 1 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation

DSX-A60BT

**Opozorila**

To enoto namestitev v armaturno ploščo avtomobila, ker se zadnji del te enote med delovanjem segreje.

- Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12 V izmenična napetost.
- Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod gibljive dele.
- Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako izognite morebitnim kratkim stikom.
- Napajalni kabel (2) najprej priključite na enoto in zvočnike ter šele potem na električno napajanje.
- Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno točko.
- Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.

Opombe o napajalnem kablu (rumen)

- Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo komponentami mora biti takoj tok avtomobila, na katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti tokov vseh komponent.
- Če posamezne moči tokov niso dovolj visoke, enoto priključite neposredno na baterijo.

Povezava za shranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi v primeru, če je stikalno za vžig nastavljeno na izklop.

Opombe o priključitvi zvočnikov

- Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
- Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
- Priključni zvočnik ne sme biti v stiku s karoserijo avtomobila in bodite pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne poveže priključkom desnega zvočnika.
- Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
- Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
- Priključite samo pasivne zvočnike. Priključite aktivnih zvočnikov (z vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči poškodbe enote.
- Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupno negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
- Kablos zvočnikov enote ne povezovati med seboj.

Pozor

S konzolo (1) ravnjajte previdno in pazite, da si ne poškodujete prstov.

Primer priključitve (2)

Preprosta priključitev nizkotonkskega zvočnika (2-C)
Nizkotonksi zvočnik lahko uporabljate brez ojačevalnika, ko je priključen na priključek za zadnji zvočnik.

* Pri tej priključitvi ne uporabite navadnega zvočnika.

Opombe

- Pred priključitvijo ojačevalnika (2-A) priključite ozemljitev.
- Alarm se bo spršil samo pri uporabi ojačevalnika (2-A).
- Priključite 4 do 8 ohmski nizkotonksi zvočnik. Na priključek za zadnji zvočnik (2-C) ne priključite navadnega zvočnika.

Diagram priključitve (3)

A Priklučite na priključek AMP REMOTE IN na ojačevalniku

Ta priključitev velja samo v primeru priključitve na ojačevalnik. V primeru priključitve katerega drugega sistema lahko poškodujete enoto.

Opozorilo

Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te enote s priloženim priključnim kablom (2) poškoduje anteno.

Opombe o nadzornem in napajalnem kablu

- Pri vklopu enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje enosmerno napetost +12 V.
- Pri uporabi dodatnega ojačevalnika povezavo REM OUT (modro/beli kabel) ali povezavo za dodatno opremo (rdeči kabel) na priključek AMP REMOTE IN.

- Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali stranskem delu, povezavo REM OUT (modro/beli kabel) ali povezavo za dodatno opremo (rdeči kabel) priključite na priključek antene. Za več informacij najdete pod »Odstranitev konzole (4) na naslednji strani.
- Če posamezne moči tokov niso dovolj visoke, enoto priključite neposredno na baterijo.

Povezava za shranjanje spomina

Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi v primeru, če je stikalno za vžig nastavljeno na izklop.

Opombe o priključitvi zvočnikov

- Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
- Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
- Priključni zvočnik ne sme biti v stiku s karoserijo avtomobila in bodite pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne poveže priključkom desnega zvočnika.
- Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
- Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
- Priključite samo pasivne zvočnike. Priključite aktivnih zvočnikov (z vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči poškodbe enote.
- Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupno negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
- Kablos zvočnikov enote ne povezovati med seboj.

Opomba o povezavi

Če se na prikazovalniku prikaže napis »ERROR«, zvočnik in ojačevalnik nista priključena pravilno. V tem primeru preverite, ali sta zvočnik in ojačevalnik priključena pravilno.

Oprema na slikah (ni priložena)

Sprednji zvočnik

Zadnji zvočnik

Ojačevalnik

Položaji, 1, 2, 3 in 6 niso opremljeni s pini.

