

Subwoofer

SK Návod na použitie a montáž

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bezpečnostné upozornenia

- Neprekračujte trvalo maximálne výkonové parametre reproduktorového systému.
- Výrobky ako: nahrané kazety, hodinky a osobné kreditné karty alebo iné, ktoré používajú magnetický záznam, neumiestňujte do blízkosti reproduktorového systému. Predídete tak poškodeniam, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku pôsobenia magnetov reproduktorov.
- Pri montáži reproduktora dávajte pozor, aby ste rukou alebo pracovnými nástrojmi nepoškodili membránu.
- Subwoofer je ťažký. Pevne ho preto upevnite na pevnú mocnú ozvučnicu alebo kovovú platňu.
- Z drevených dosiek s hrúbkou minimálne 19 mm vyrobte skrinku pre reproduktor.


Technické údaje

XS-L120P5H	
Reproduktor	Nízkotónový 30 cm, kónický typ
Maximálny výkon	1 000 W
Menovitý výkon	300 W
Impedancia	4 Ω
Citlivosť	89 dB/W/m
Frekvenčný rozsah	22 – 2 500 Hz
Hmotnosť	Cca 4,35 kg/reproduktor
Dodávané príslušenstvo	Súčiastky pre montáž

Právo na zmeny vyhradené.

Rozmery

Jednotky: mm

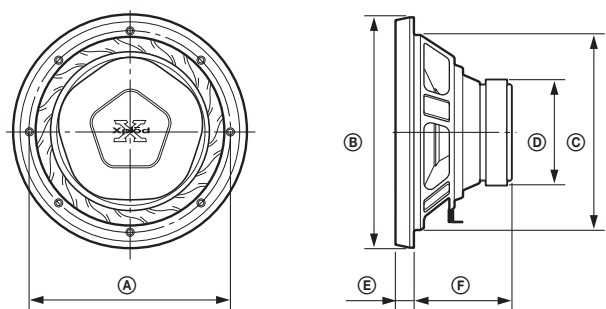


	A	B	C	D	E	F
XS-L120P5H	∅ 296	∅ 347	∅ 277	∅ 150	25	134

XS-L120P5H


© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

Montáž




Príklad

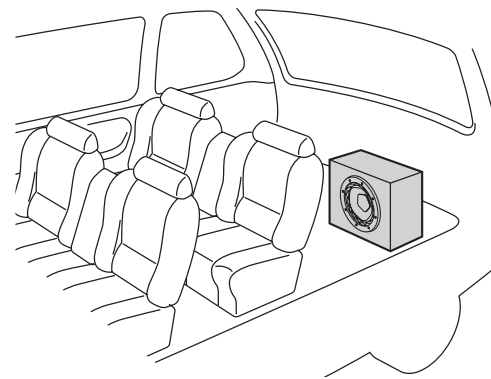

Zapojenia

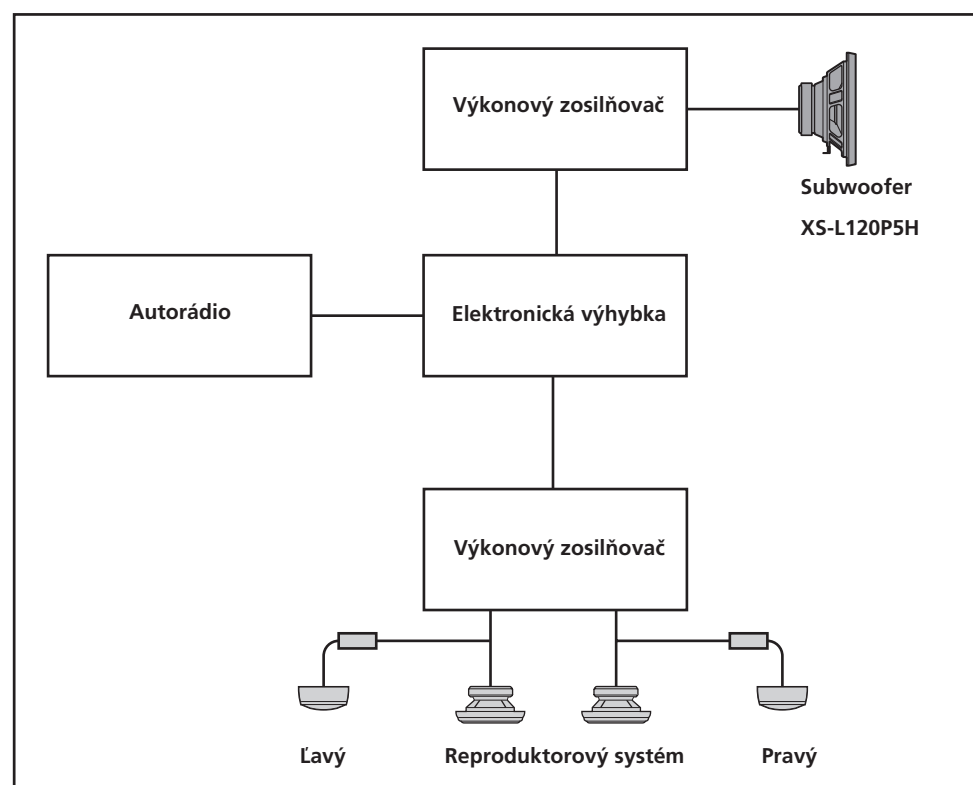

Zoznam súčiastok

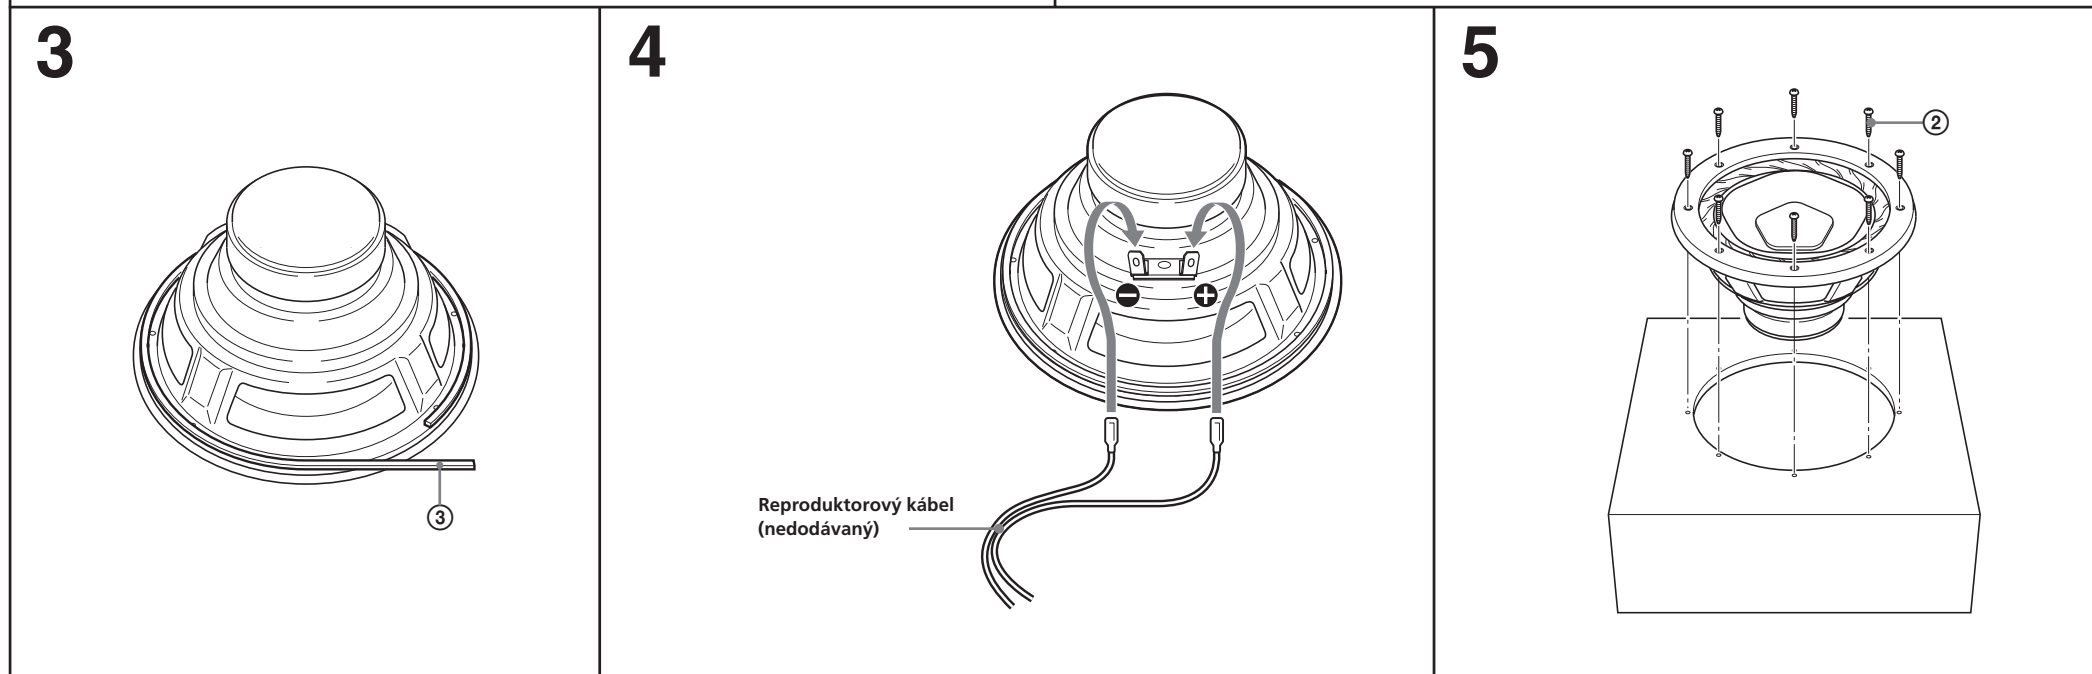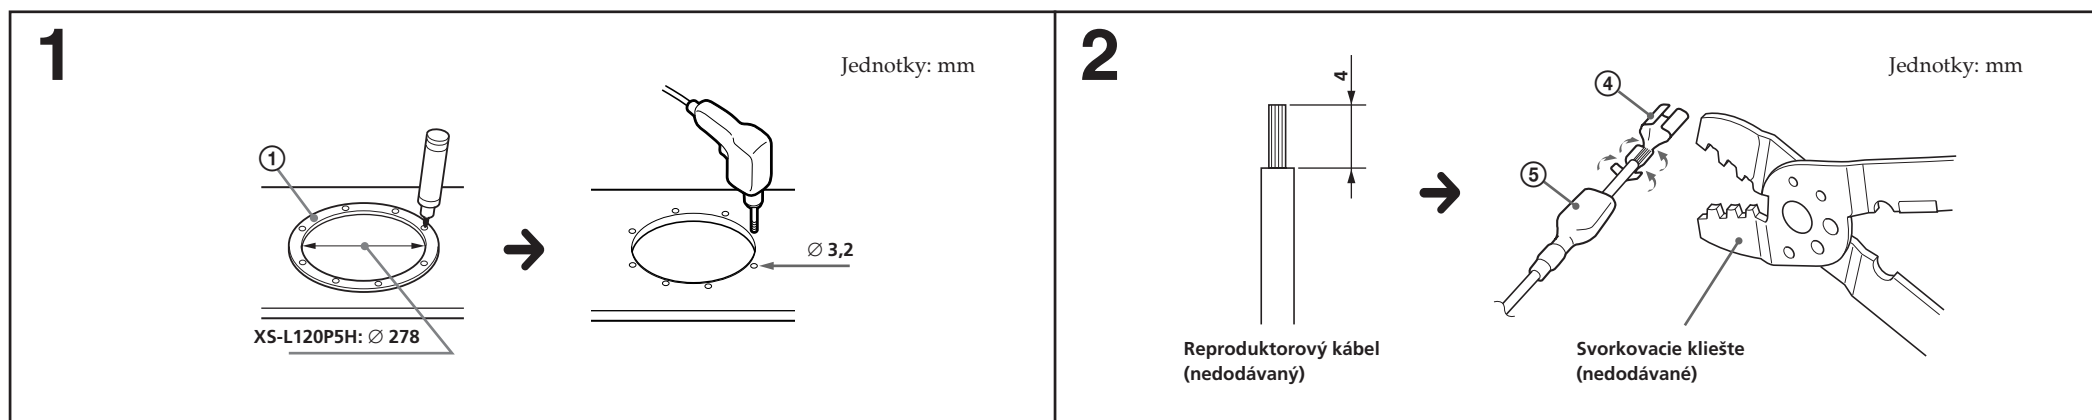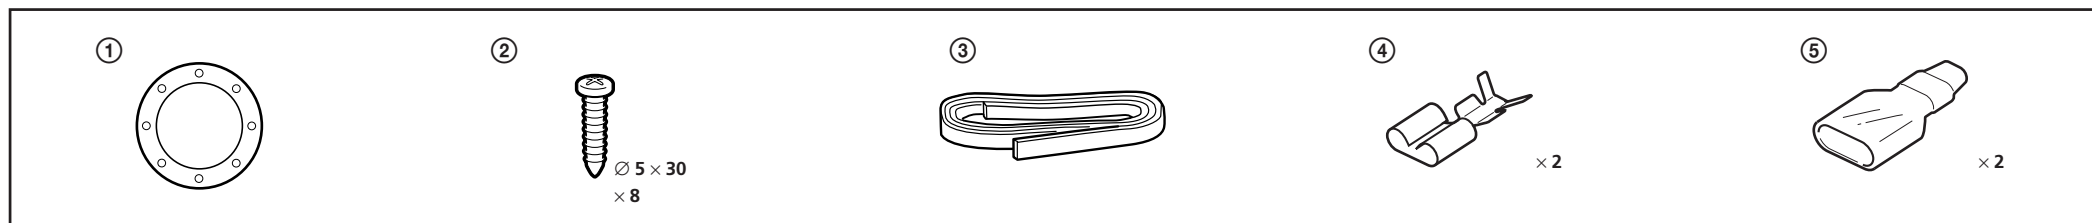


Parametre "Thiele/Small"

	XS-L120P5H
Impedancia (Ohm)	4
d (mm)	257
Rdc (Ohm)	3,5
Fvz (Hz)	26,6
Qts	0,52
Qes	0,56
Qms	7,58
Vas (l)	78,8
Mms (g)	173,4
Lvc (mH)	1,3
Xmax (mm)	5,1
BL (Tm)	13,5
Objem skrinky (Netto)	42,5 litrov

Odporúčany typ skrinky: Uzavretý typ

Uzavretý typ

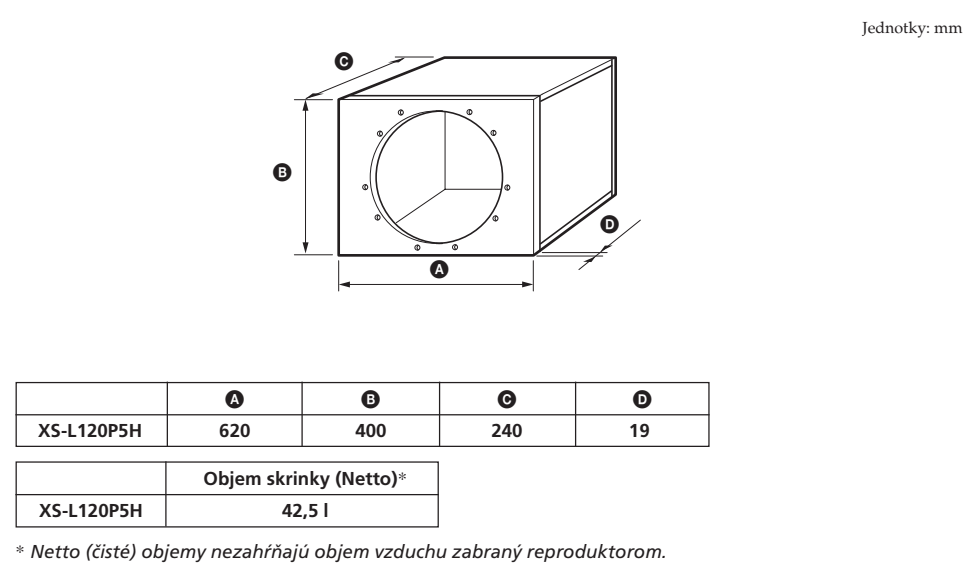

Typ Bass reflex

