

SONY®

LCD Digital Colour TV

KDL-52V4000/52V42xx

KDL-46V4000/46V42xx

KDL-40V4000/40V42xx

KDL-40S40xx/40U40xx

KDL-40L4000

Návod k použití _____ **CZ**

Návod na obsluhu _____ **SK**

Kezelési utasítás _____ **HU**

Kullanım Kılavuzu _____ **TR**

BRAVIA

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony. Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtete tento manuál a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Poznámky k funkcím digitální televize

- Funkce související s digitální televizí (**DVB**) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je dostupná kompatibilní kabelová služba DVB-C (MPEG2). Ověřte si u svého místního prodejce, zda v místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T nebo se zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zda je jeho kabelová služba DVB-C kompatibilní s tímto televizorem.
- Poskytovatel kabelového vysílání může za svoje služby účtovat poplatky nebo vyžadovat souhlas se svými smluvními podmínkami.
- Tento televizor splňuje specifikace DVB-T a DVB-C, ale kompatibilitu s budoucím digitálním pozemním DVB-T a kabelovým DVB-C vysíláním není zaručena.
- Určité funkce digitální televize nemusí být k dispozici v některých zemích nebo oblastech a režim DVB-C nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.

Seznam poskytovatelů kompatibilního kabelového vysílání naleznete na webových stránkách technické podpory:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

Informace o obchodních známkách

DVB is a registered trademark of the DVB Project

Vyrobeno v licenci BBE Sound, Inc. Majitel licence BBE Sound, Inc., kryto jedním nebo několika z následujících patentů USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované obchodní značky společnosti BBE Sound, Inc.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.

„BRAVIA“ a BRAVIA jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

BBE VIVA
HD3D Sound

V I R T U A L
DOLBY
SURROUND

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Ilustrace používané v tomto návodu představují typ KDL-40V4000, pokud není řečeno jinak.
- Písmena „xx“, která se vyskytují u názvu modelu, odpovídají dvěma číslicím, jež souvisejí se změnami v návrhu nebo barvě.

Obsah

Seznámení	4
Bezpečnostní údaje.....	9
Upozornění.....	11
Ovládací prvky na dálkovém ovládaní a televizoru/Indikátory.....	12
Sledování televize	
Sledování televize.....	16
Použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG) DV3	18
Použití seznamu oblíbených digitálních programů DV3.....	20
Použití volitelného zařízení	
Připojení volitelného zařízení	21
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení	23
Používání systému BRAVIA Sync (ovládání HDMI).....	24
Použití funkcí nabídky	
Navigace v nabídkách.....	25
Nabídka nastavení televizoru	26
Doplňkové informace	
Specifikace.....	37
Řešení problémů	39

DV3 : pouze pro digitální kanály

CZ

Před zapnutím televizoru si prosím přečtete „Bezpečnostní údaje“ (strana 9). Uschovejte tento manuál pro budoucí potřebu.

Seznámení

1: Kontrola příslušenství

Síťový kabel (typ C-6) (1)


Stojan (1) a šrouby (4) (kromě KDL-52V4000/52V42xx)

Dálkové ovládání RM-ED013 (1)

Baterie velikosti AA (typ R6) (2)


Vložení baterií do dálkového ovládání

Zatlačte a vysuňte kryt pro otevření.


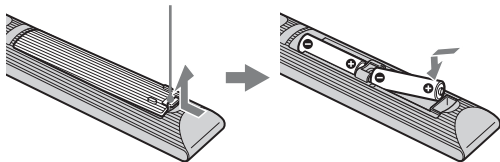


2: Připevnění stojanu (kromě KDL-52V4000/52V42xx)


1



2 KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40L4000

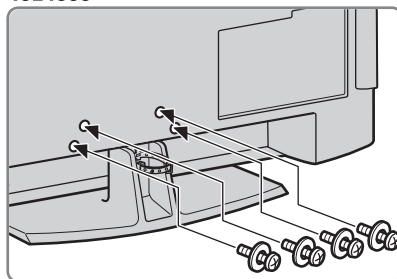


KDL-40S40xx/40U40xx

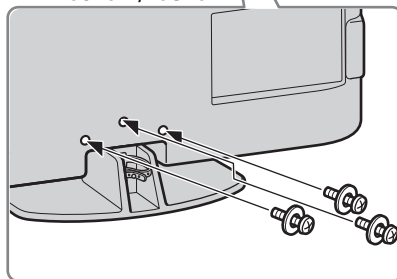

- Při použití elektrického šroubováku nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m (15 kgf·cm).


3: Připojení antény/zařízení Set Top Box/záznamového zařízení (např. DVD rekordéru)

Připojení zařízení Set Top Box/záznamového zařízení (např. DVD rekordéru) pomocí konektoru SCART

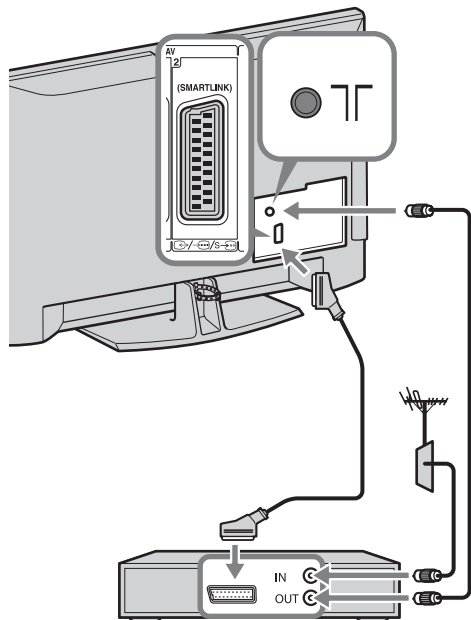


Zařízení Set Top Box/záznamové zařízení (např. DVD rekordér)

Připojení zařízení Set Top Box/záznamového zařízení (např. DVD rekordéru) pomocí rozhraní HDMI

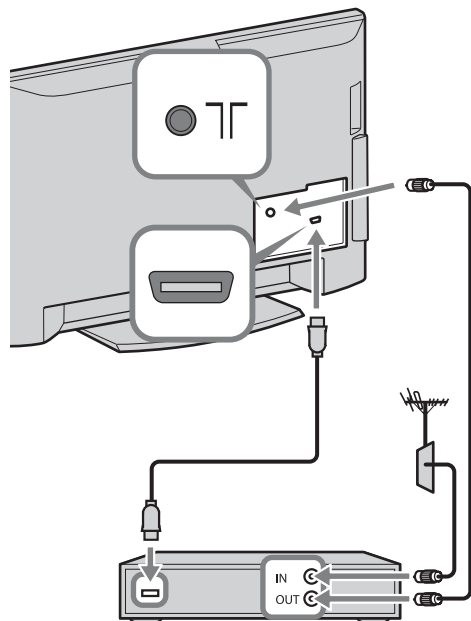


Zařízení Set Top Box/záznamové zařízení (např. DVD rekordér)

4: Zabezpečení televizoru před převrácením

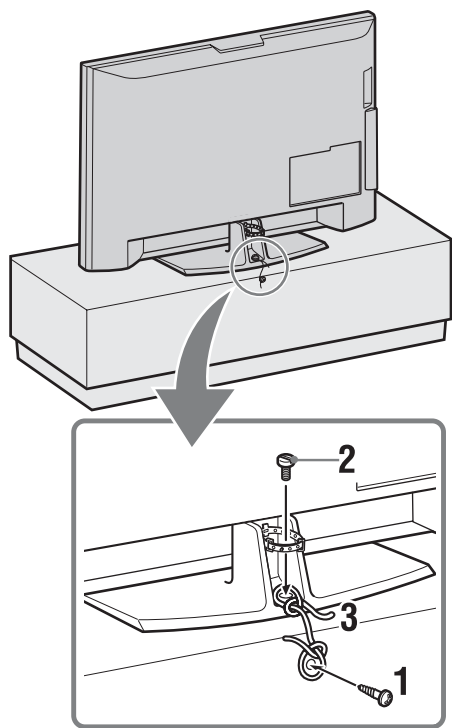


- 1 Do stojanu televizoru zašroubujte vrt (o průměru 4 mm, nepříložen).
- 2 Zašroubujte šroub (M6 × 12, nepříložen) do otvoru pro šroub na televizoru.
- 3 Spojte vrt a šroub pomocí pevného lanka.

5: Svázání kabelů

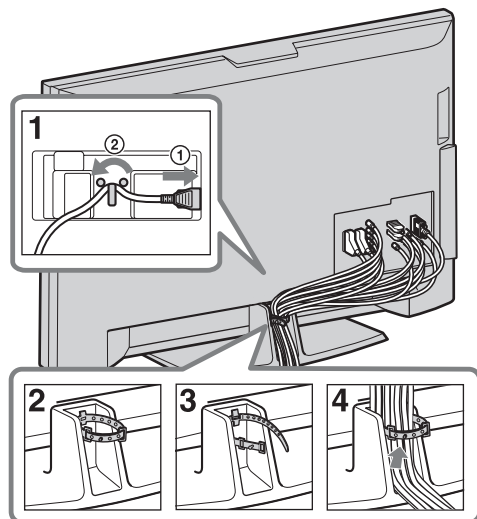



6: Provedení počátečního nastavení

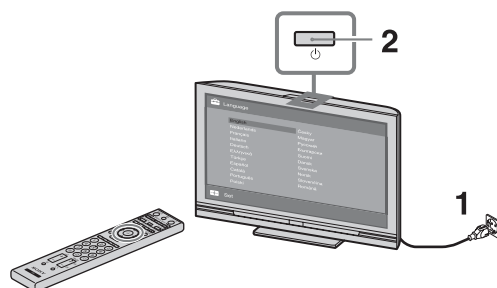


3




4




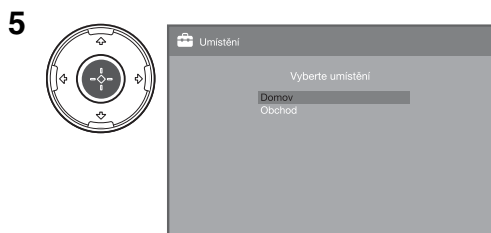

Pro nejlepší nastavení při použití televizoru doma vyberte „Domov“.

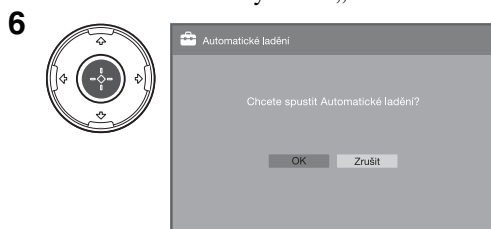

Ujistěte se, že je připojena anténa.

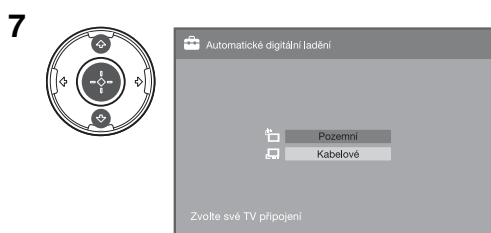


Pokud vyberete „Kabelové“, doporučuje se vybrat „Rychlé ladění“ pro rychlé ladění. Nastavte „Kmitočet“ a „ID sítě“ podle informací dodaných poskytovatelem kabelového vysílání. Pokud pomocí „Rychlé ladění“ nenaleznete žádný kanál, zkuste „Úplné ladění“ (to však může nějakou dobu trvat).



Seznam poskytovatelů kompatibilního kabelového vysílání naleznete na webových stránkách technické podpory:
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>



- Při vyhledávání dostupných kanálů nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo dálkovém ovládacím.

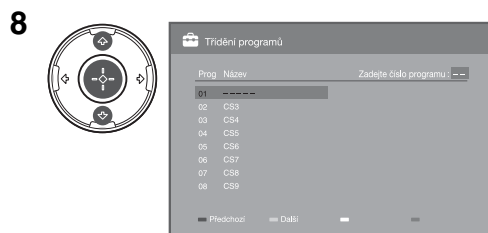


Pokud chcete změnit pořadí analogových kanálů, řiďte se kroky v části „Třídění programů“ na str. 33. Pokud televizor nemůže přijímat digitální vysílání, objeví se na obrazovce nabídka „Nastavení hodin“ (strana 29).

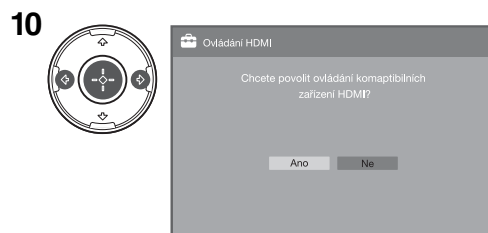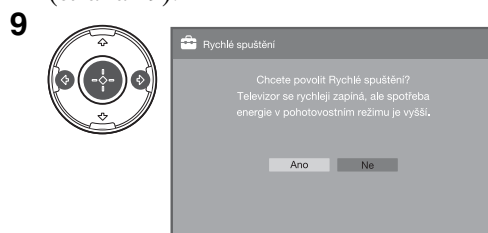

Úprava zorného úhlu televizoru (kromě KDL- 40U40xx/40L4000)

Tento televizor lze nastavit v rozmezí
zobrazených úhlů.

Nastavte levý a pravý úhel (otáčení)

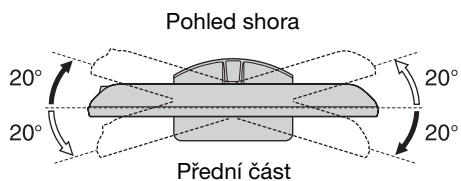


Odmontování stolního stojanu z televizoru




- Vyjměte šrouby podle šipek ↑ na televizoru.
- Stolní stojan odstraňujte jen v tom případě, že chcete televizor připevnit na zeď.

**KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/
40V4000/40V42xx/40L4000**



KDL-40S40xx/40U40xx

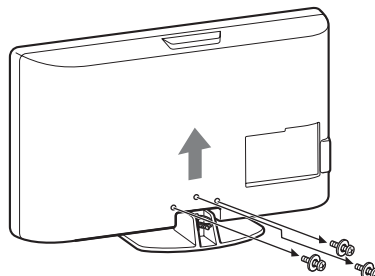

Bezpečnostní údaje


Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace



- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
 - KDL-52V4000/52V42xx:
 - nástěnného montážního rámu SU-WL500
 - KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/40U40xx/40L4000:
 - nástěnného montážního rámu SU-WL500
 - stojanu televizoru SU-FL300M
- Při připevňování montážních háků k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nástěnným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až 12 mm, měřeno od připevňovací plochy montážního háku.
Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu.
Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

8 mm - 12 mm

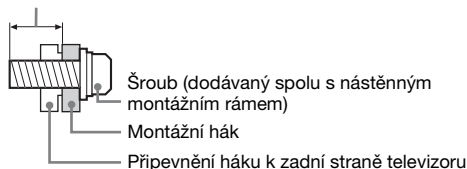

Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Přenášíte-li televizor v ruce, držte ho jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel.
- Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něčeho nenarazil, nebo nadměrně nevíbroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo jej stěhujete, vždy jej zabalte do originální krabice a obalového materiálu.




Ujistěte se, že držíte spodní část panelu, a nikoli přední. Nadržte televizor za prohlubeň. Nadržte televizor za spodní průhlednou část.

Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

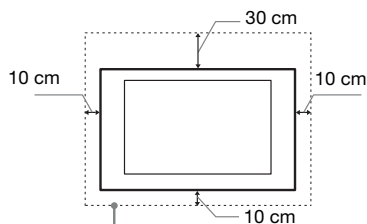

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.


Instalace se stojanem

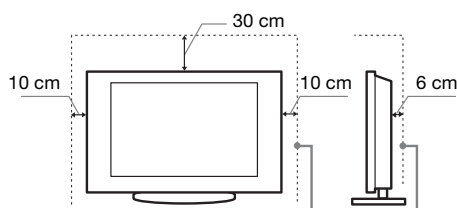

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
 - Nepokládejte televizor na plochu, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
 - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
 - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.



Síťový kabel

Se síťovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámky

- Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodí nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.

Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.

Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo obrazovky může nárazem prasknout a způsobit vážné poranění.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

- Přívodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

Upozornění

Sledování televizoru

- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Některé zářivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovněž rtuť. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhlým slabým roztokem rozředěného čistícího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/ kyselé čistící prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- Je-li třeba seřadit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadol nebo nesklouzl ze stojanu.

Volitelné zařízení

Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.

Baterie

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu nebo do vlhké místnosti.

Nakládání s televizorem



Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabrání negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.





Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně elektromagnetické kompatibility EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obračete na adresu uváděné v servisních a záručních dokumentech.

Ovládací prvky na dálkovém ovládnání a televizoru/ Indikátory

Ovládací prvky na dálkovém ovládnání a televizoru

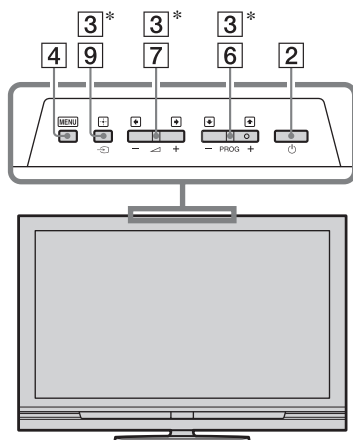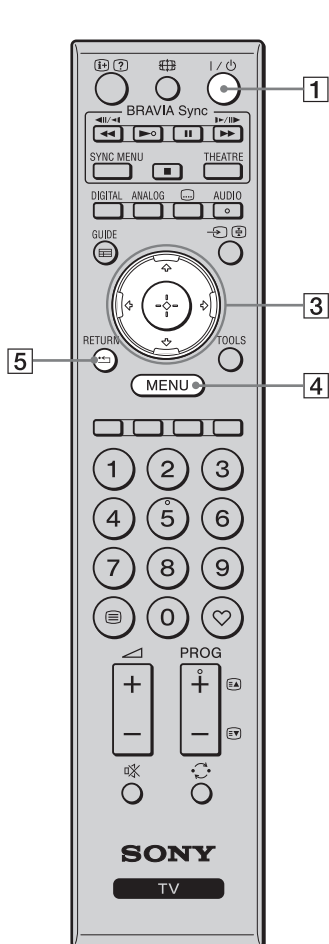


Tlačítka na televizoru fungují stejně jako tlačítka na dálkovém ovládnání.

* V nabídce televizoru fungují tato tlačítka jako / / / / /






- Tlačítka číslo 5, , **PROG +** a **AUDIO** mají na povrchu hmatatelnou tečku. Při obsluze televizoru používejte hmatové tečky jako výchozího místa.

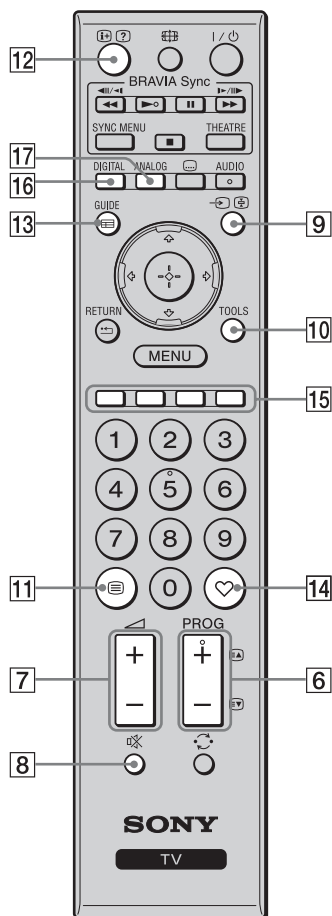Tlačítko	Popis
1 (Pohotovostní režim televizoru)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor z pohotovostního režimu.
2 (Napájení)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor. • Pro úplné odpojení televizoru televizor vypnete a vytáhnete přívod ze sítě.
3 / / / / /	Stisknutím / / / / přesunete kurzor na obrazovce. Stisknutím vyberete nebo potvrdíte zvýrazněnou položku.
4 MENU	Stisknutím zobrazíte nabídku televizoru (strana 25).
5 RETURN /	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku zobrazené nabídky.

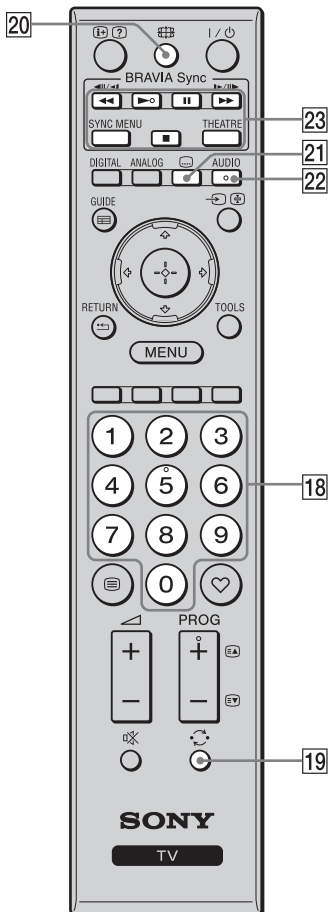


6 PROG +/-/ 	V televizním režimu: Stisknutím vyberete následující (+) nebo předchozí (-) kanál. V textovém režimu: Stisknutím vyberete následující () nebo předchozí () stránku.
7  (Hlasitost)	Stisknutím upravíte hlasitost.
8  (Vypnutí zvuku)	Stisknutím vypnete zvuk. Opětovným stisknutím obnovíte zvuk.  • Pokud chcete v pohotovostním režimu zapnout televizor bez zvuku, stiskněte toto tlačítko.
9  (Výběr vstupu/ Podržení textu)	V televizním režimu: Stisknutím zobrazíte seznam zařízení připojeného k televizoru (strana 23). V textovém režimu: Stisknutím podržíte aktuální stránku.
10 TOOLS	Stisknutím zobrazíte seznam obsahující „PAP“ (strana 23), „PIP“ (strana 23), „Ovládání zařízení“ nebo zkratky k nabídkám nastavení (strana 26). Pomocí nabídky „Ovládání zařízení“ obsluhujte zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI. Volby na seznamu se liší podle vstupního zdroje.
11  (Text)	Stisknutím zobrazíte textové informace (strana 17).
12  (Info/ Odkrytí textu)	V digitálním režimu: Zobrazí podrobnosti o aktuálně sledovaném programu. V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního kanálu a formát obrazovky. V textovém režimu (strana 17): Odhaluje skryté informace (např. odpovědi testu).
13 GUIDE/  (EPG)	Stisknutím zobrazíte digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (strana 18).
14  (Oblíbené)	Stisknutím zobrazíte seznam oblíbených digitálních programů, které jste specifikovali (strana 20).
15 Barevná tlačítka	Když jsou k dispozici barevná tlačítka, objeví se na obrazovce nápověda. K vykonání zvolené činnosti se řídte nápovědou (str. 17, 18, 20).
16 DIGITAL	Stisknutím zobrazíte poslední sledovaný digitální kanál.
17 ANALOG	Stisknutím zobrazíte poslední sledovaný analogový kanál.




- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 18 | Číselná tlačítka | V televizním režimu: Stisknutím zvolíte kanály. Pro kanály s číslem 10 a vyšším stiskněte druhou a třetí číslici rychle.
V textovém režimu: Stisknutím zadáte číslo stránky. |
| 19 | (Předchozí kanál) | Stisknutím se vrátíte k poslednímu sledovanému kanálu (po více než pět sekund). |
| 20 | (Režim obrazovky) | Stisknutím změníte formát obrazu (strana 17). |
| 21 | (Nastavení titulků) | Stisknutím zobrazíte nabídku „Nastavení titulků“ (strana 35) (pouze v digitálním režimu). |
| 22 | AUDIO | V analogovém režimu: Stisknutím změníte režim duálního zvuku (strana 28).
V digitálním režimu: Stisknutím zobrazíte nabídku „Jazyk zvuk. doprovodu“ (strana 35). |
| 23 | BRAVIA Sync | ◀◀/▶▶/ /▶▶/■: Můžete ovládat zařízení kompatibilní se systémem BRAVIA Sync připojené k televizoru.
SYNC MENU: Zobrazí nabídku připojeného zařízení HDMI. Při sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se při stisknutí tlačítka objeví „Výběr HDMI zařízení“.
THEATRE: Režim Theatre můžete zapnout nebo vypnout. Když je režim Theatre zapnut, nastaví se automaticky optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem pomocí kabelu HDMI) a kvalita obrazu filmového obsahu. |
- 
 • Jestliže televizor vypnete, vypne se i režim Theatre.
 - 
 • Ovládání HDMI (BRAVIA Sync) je k dispozici pouze, když připojené zařízení Sony obsahuje logo BRAVIA Sync nebo je kompatibilní s ovládáním HDMI.

Indikátory

KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/
46V42xx/40V4000/40V42xx

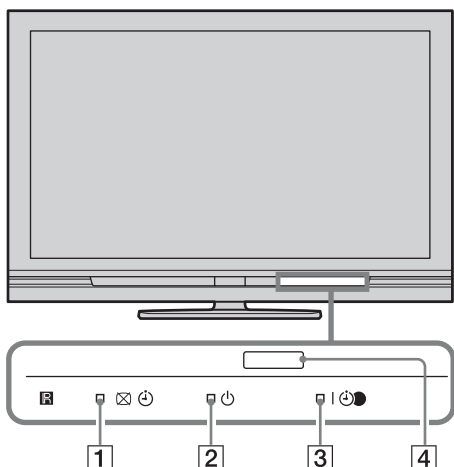

KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000

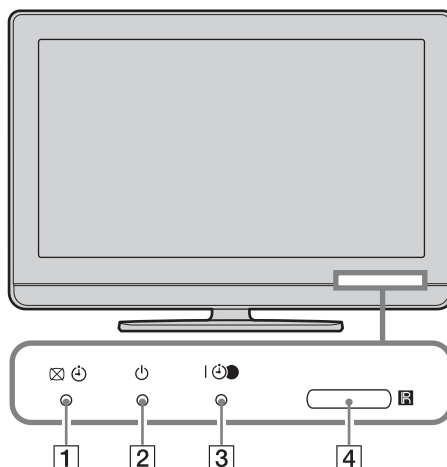

Indikátor	Popis
1 – Vypnutí obrazu/Časovače	Při výběru „Vypnutý obraz“ (strana 28) se rozsvítí zeleně. Při nastavení časovače se rozsvítí oranžově (strana 29).
2 – Pohotovostní režim	Svítl červeně, když je televizor v pohotovostním režimu.
3 – Napájení/Časovač nahrávání	Při zapnutém televizoru se rozsvítí zeleně. Při nastaveném časovači nahrávání se rozsvítí oranžově (strana 18). Svítl červeně během načasovaného nahrávání.
4 Senzor dálkového ovládání	Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání. Senzor ničím nezakrývejte. Senzor by nemusel pracovat správně.



- Před vytažením síťového kabelu se ujistěte, že televizor je zcela vypnutý. Vytažení síťového kabelu při zapnutém televizoru může způsobit, že indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru.

Nápověda na obrazovce televizoru





Nápověda

Příklad: Stiskněte nebo **RETURN** (viz **3** nebo **5** na str. 12).

Nápověda poskytuje informace o tom, jak ovládat televizor pomocí dálkového ovládání, a je zobrazena ve spodní části obrazovky. Používejte tlačítka na dálkovém ovládání zobrazená v nápovědě.

Sledování televize

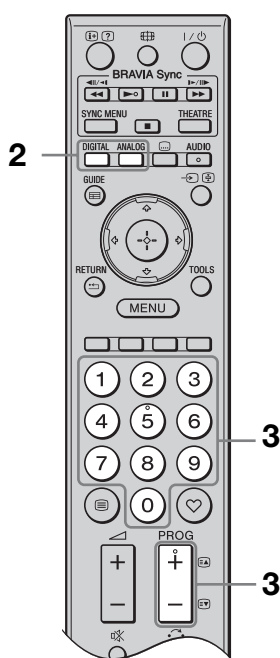

- 1 Stisknutím na televizoru televizor zapnete.
Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený) stiskněte na dálkovém ovládní .
- 2 Stiskněte **DIGITAL** pro přepnutí do digitálního režimu nebo stiskněte **ANALOG** pro přepnutí do analogového režimu.
Dostupné kanály se liší podle režimu.

- 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

Pro výběr kanálů s číslem 10 a vyšším pomocí číselných tlačítek zadávejte druhou a třetí číslici rychle.

Výběr digitálního programu pomocí digitálního elektronického programového průvodce (EPG) viz str. 18.

V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh.

V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

: Rádio služba

: Zakódovaná/Předplacená služba

: K dispozici je zvuk v několika jazycích

: K dispozici jsou titulky

: K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné

: Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 4 do 18 let)

: Rodičovský zámek



(červeně):

Aktuální program se nahrává



Doplňkové činnosti


Pro	Proveďte toto
Přístup k tabulce odkazů na programy (pouze v analogovém režimu)	Stiskněte . K výběru analogového kanálu stiskněte , poté stiskněte .
Přístup k oblíbeným digitálním programům (pouze v digitálním režimu)	Stiskněte . Podrobnosti viz strana 20.


Přístup k textu

Stiskněte . Při každém stisknutí  se obraz cyklicky mění následujícím způsobem:

Text → Text a televizní obraz → Žádný text (opuštění textové služby)

K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo /.


K podržení stránky stiskněte .

K zobrazení skrytých informací stiskněte .




- Když se ve spodní části textové stránky objeví čtyři barevné položky, můžete se ke stránkám dostat rychle a snadno (rychlý text). Pro přístup na stránku stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

Ruční změna formátu obrazu


Opakovaným stiskem  zvolte požadovaný obrazový formát.

Smart*




Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku.

4:3




Zobrazení klasického vysílání 4:3 (např. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném poměru stran.

Širokoúhlý




Zobrazení širokoúhlého obrazového vysílání (16:9) ve správném poměru stran.

Zoom*





Zobrazení panoramatického vysílání (formát letter box) ve správném poměru stran.

14:9*



Zobrazení vysílání 14:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta. Vertikální umístění obrazu lze upravit. Stisknutím / posunete obraz nahoru nebo dolů (např. pro čtení titulků).



- Při výběru „Smart“ nemusí být některé znaky a nebo písmena v horní a spodní části obrazu viditelné. V takovém případě upravte „Vertikální velikost obrazu“ v nabídce „Nastavení obrazovky“ (strana 30).
- Pro obrazy ze zdroje signálu HD nelze zvolit formát „4:3“ ani „14:9“.



- Když je „Auto formát“ (strana 29) nastaven na „Zap“; televizor automaticky vybere nejlepší režim odpovídající vysílání.
- Pokud jsou zdrojové obrazy 720p, 1080i nebo 1080p zobrazeny s černými okrajovými oblastmi, vyberte pro úpravu obrazu „Smart“ nebo „Zoom“.

Použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG) DVB*



Digitální elektronický programový průvodce (EPG)

- 1 V digitálním režimu stiskněte **GUIDE**.
- 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

* Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Pro	Proveďte toto
Sledování programu	Stisknutím vyberte program a pak stiskněte .
Vypnutí EPG	Stiskněte GUIDE .
Třídění informací o programech podle kategorie – Seznam kategorií	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte modré tlačítko. 2 K výběru kategorie stiskněte , poté stiskněte . <p>Kategorie, které jsou k dispozici, zahrnují: „Všechny kategorie“: Obsahuje všechny dostupné kanály. Název kategorie (např. „Zprávy“): Obsahuje všechny kanály odpovídající zvolené kategorii.</p>
Nastavení nahrávaného programu – Časovač záznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pro výběr programu, který chcete nahrát, stiskněte , poté stiskněte . 2 Stiskněte k výběru „Časovač záznamu“. 3 Stisknutím nastavíte časovače na televizoru a rekordéru. U informací k programu se objeví symbol (červeně). Indikátor na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Výché uvedený postup můžete provést, i když program, který chcete nahrávat, již začal.
Nastavení programu, který bude po zahájení automaticky zobrazen na obrazovce – Připomenout	<ol style="list-style-type: none"> 1 K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit, stiskněte , poté stiskněte . 2 Stiskněte k výběru „Připomenout“; poté stiskněte . <p>U informací k programu se objeví symbol . Indikátor na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud televizor přepnete do pohotovostního režimu, televizor se automaticky zapne, když program začne.
Nastavení času a data programu, který chcete nahrát – Manuální nastavení časovače záznamu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte . 2 Stiskněte k výběru „Manuální nastavení časovače záznamu“; poté stiskněte . 3 Stiskněte k výběru data, poté stiskněte . 4 Stejným způsobem jako v kroku 3 nastavte čas spuštění a ukončení. 5 Stiskněte k výběru programu, poté stiskněte . 6 Stisknutím nastavíte časovače na televizoru a rekordéru. Indikátor na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.

Pro	Proved'te toto
Zrušení nahrávání/připomínky – Seznam časovače	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte ⊕. 2 Stiskněte ⇄ k výběru „Seznam časovače“, poté stiskněte ⊕. 3 Stiskněte ⇄ k výběru programu, který chcete zrušit, poté stiskněte ⊕. 4 Stiskněte ⇄ k výběru „Zrušit časovač“, poté stiskněte ⊕. Objeví se obrazovka ověřující, že chcete program zrušit. 5 Stiskněte ⇄ k výběru „Ano“, poté stiskněte ⊕.



- Nastavení nahrávání s časovačem rekordéru na televizoru je možné pouze tehdy, když je připojený rekordér kompatibilní se systémem SmartLink. Toto nastavení však nemusí být k dispozici, i když bude rekordér kompatibilní se systémem SmartLink. Záleží na typu připojeného rekordéru. Podrobnosti naleznete v návodu dodaném s rekordérem.
- Jakmile nahrávání začalo, lze televizor přepnout do pohotovostního režimu. Nevypínejte však televizor úplně, protože by došlo k přerušení nahrávání.
- Pokud mají programy nastaveno věkové omezení, objeví se na obrazovce zpráva požadující kód PIN. Podrobnosti viz „Rodičovský zámek“ na straně 35.

Použití seznamu oblíbených digitálních programů DVB*



Seznam oblíbených digitálních programů

Můžete specifikovat až čtyři seznamy oblíbených kanálů.

1 V digitálním režimu stiskněte ♥.

2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.


* Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Pro	Proveďte toto
První vytvoření seznamu oblíbených	<ol style="list-style-type: none">1 Stiskněte ⊕ k výběru „Ano“.2 Stiskněte žluté tlačítko pro výběr seznamu oblíbených programů.3 Stiskněte ⇄ k výběru kanálu, který chcete přidat, poté stiskněte ⊕. Vedle kanálů, které jste uložili do seznamu oblíbených, se objeví symbol ♥.
Sledování kanálu	<ol style="list-style-type: none">1 Stisknutím žlutého tlačítka vyberte seznam oblíbených.2 Stisknutím ⇄ vyberte kanál a pak stiskněte ⊕.
Přidání nebo odebrání kanálů ze seznamu oblíbených	<ol style="list-style-type: none">1 Stiskněte modré tlačítko.2 Stisknutím žlutého tlačítka vyberte seznam oblíbených, který chcete upravit.3 Stisknutím ⇄ vyberte kanál, který chcete přidat nebo odebrat, a pak stiskněte ⊕.
Odebrání všech kanálů ze seznamu oblíbených	<ol style="list-style-type: none">1 Stiskněte modré tlačítko.2 Stisknutím žlutého tlačítka vyberte seznam oblíbených, který chcete upravit.3 Stiskněte modré tlačítko.4 Stiskněte ⇄ k výběru „Ano“; poté stiskněte ⊕.










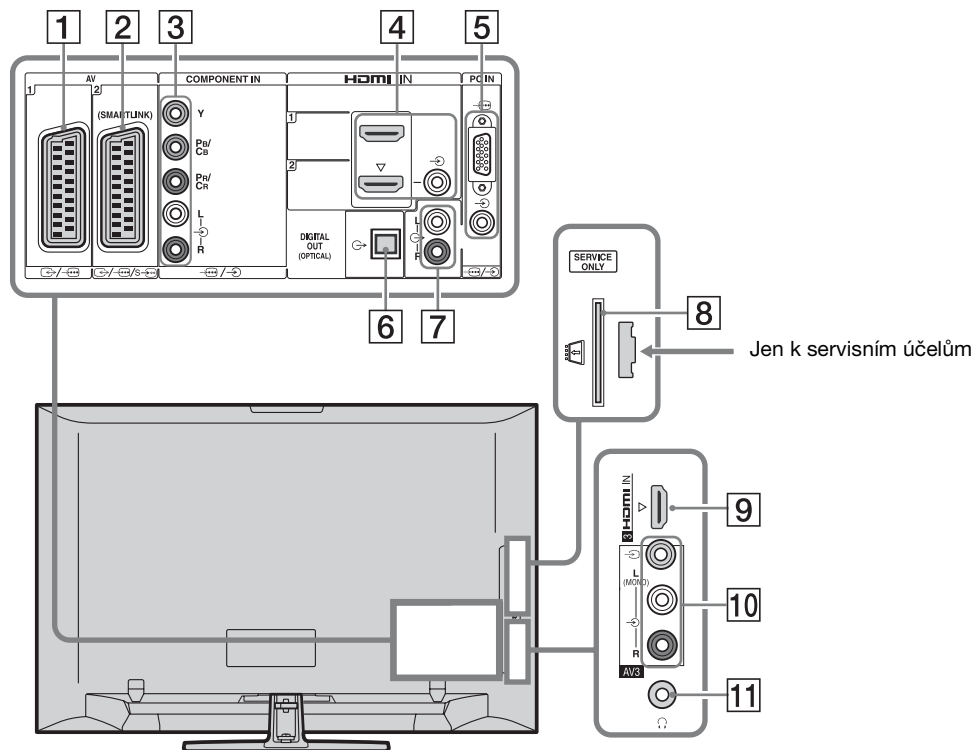




Použití volitelného zařízení

Připojení volitelného zařízení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení.



Připojit k	Symbol vstupu na obrazovce	Popis
1 AV1	AV1	Když připojujete dekodér, přivádí se zakódovaný signál z televizního tuneru do dekodéru a poté se z dekodéru odebírá dekódovaný signál.
2 AV2	AV2	SmartLink je přímé propojení mezi televizorem a rekordérem (např. DVD rekordérem).
3 COMPONENT IN	Component	Zásuvky komponentního videa podporují pouze následující vstupy video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.

Připojit k	Symbol vstupu na obrazovce	Popis
4 HDMI IN 1 nebo 2 9 HDMI IN 3 (kromě KDL-40L4000)	 HDMI 1 nebo  HDMI 2  HDMI 3	<p>Signály digitálního videa a zvuku představují vstup z připojeného zařízení.</p> <p>Když připojujete zařízení, které je kompatibilní s ovládáním HDMI, je podporována komunikace s připojeným zařízením. O nastavení této komunikace se dozvíte na straně 31.</p> <p>Pokud má zařízení zásuvku DVI, propojte zásuvku DVI se zásuvkou HDMI IN 2 pomocí rozhraní adaptér DVI - HDMI (nepřiložen) a propojte zásuvky zvukového výstupu zařízení se zvukem v zásuvkách HDMI IN 2.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Zásuvky HDMI podporují pouze následující vstupy video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p. Pro informace o video vstupech pro PC viz strana 38. • Ujistěte se, že používáte pouze autorizovaný kabel HDMI s logem HDMI. Doporučujeme používat pouze kabel HDMI Sony (vysokorychlostní). • Když připojujete zvukový systém kompatibilní s ovládáním HDMI, musíte jej také propojit se zásuvkou DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL).
5  /  PC IN PC		Doporučuje se používat kabel PC s ferity jako je „Konektor, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11, k dispozici v servisním centru Sony) nebo jiný ekvivalent.
6 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (kromě KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000)		Použijte optický zvukový kabel.
7 		Zvuk z televizoru můžete poslouchat na zvukovém zařízení Hi-Fi.
8  CAM (modul podmíněného přístupu)		<p>Poskytuje přístup k placeným televizním službám. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s modulem CAM.</p> <p>Když chcete používat modul CAM, vyjměte ze šterbiny „slepou“ kartu a pak televizor vypněte a do šterbiny vložte kartu CAM. Pokud modul CAM nepoužíváte, doporučuje se ponechat „slepou“ kartu ve šterbině CAM.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Modul CAM není podporován v některých zemích/oblastech. Ověřte u autorizovaného prodejce.
10  AV3, a  AV3	 AV3	Monofonní zařízení připojujete do zásuvky  AV3 L.
11  Sluchátka		Zvuk z televizoru můžete poslouchat i ve sluchátkách.

Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Zapněte připojené zařízení a vykonajte jednu z následujících činností.




Pro zařízení připojené do zásuvek scart pomocí kompletního 21pinového kabelu scart


Spusťte přehrávání na připojeném zařízení. Obraz z připojeného zařízení se objeví na obrazovce.

Pro automaticky laděný rekordér

V analogovém režimu stiskněte **PROG +/-** nebo číselná tlačítka pro výběr video kanálu.

Pro jiné připojené zařízení

Stisknutím  zobrazíte seznam připojených zařízení. Stiskněte  k výběru požadovaného vstupního zdroje, poté stiskněte .

Zvýrazněná položka se automaticky vybere, pokud do dvou sekund po stisknutí  neprovedete žádnou činnost.

Pokud jste nastavili vstupní zdroj na „Přeskočit“ v nabídce „AV předvolby“ (strana 30), tento zdroj se v seznamu neobjeví.



- Pro návrat do normálního televizního režimu stiskněte **DIGITAL** nebo **ANALOG**.

Pro současné sledování dvou obrazů – PAP (obraz a obraz)



Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (externí vstup a televizní program).

Připojte volitelné zařízení (strana 21) a ujistěte se, že obraz ze zařízení se objevil na obrazovce (strana 23).



- Tato funkce není k dispozici, je-li jako vstupní zdroj zvoleno PC.
- Nelze měnit velikost obrazů.
- Při zobrazení videa AV1, AV2 nebo AV3 v obraze externího vstupu se v obraze televizního programu neobjeví video analogové televize. Je však slyšet zvuk analogového videa.

1 Stiskněte **TOOLS**.


2 Stiskněte  k výběru „PAP“, poté stiskněte .

Obraz z připojeného zařízení je zobrazen vlevo a televizní program je zobrazen vpravo.

3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Stiskněte  nebo **RETURN**.



- Obraz orámovaný zeleně má slyšitelný zvuk. Slyšitelný obraz můžete přepnout stisknutím .



Pro současné sledování dvou obrazů – PIP (obraz v obraze)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (vstup PC a televizní program). Připojte PC (strana 21) a ujistěte se, že obraz z PC se objevil na obrazovce.





- „Řízení napájení“ (strana 30) není v režimu PIP k dispozici.

1 Stiskněte **TOOLS**.

2 Stiskněte  k výběru „PIP“, poté stiskněte .

Obraz z připojeného PC se zobrazuje v plné velikosti a televizní program se zobrazí na malé obrazovce.

K přesunu obrazu televizního programu můžete použít / .

3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Stiskněte **RETURN**.



- Slyšitelný obraz lze přepnout výběrem „Prohodit zvuk“ z nabídky nástrojů.

Používání systému BRAVIA Sync (ovládání HDMI)

Ovládání funkce HDMI umožňuje televizoru komunikaci s připojeným zařízením, které je kompatibilní s touto funkcí, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Například připojením zařízení Sony, které je kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely HDMI), je můžete ovládat současně. Zařízení připojte správně a proveďte nezbytná nastavení.

Ovládání HDMI

- Automaticky vypíná připojené zařízení, když televizor přepnete do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovládání.
- Automaticky zapne televizor a přepne vstup na připojené zařízení, když zařízení začne hrát.
- Jestliže zapnete připojený zvukový systém ve chvíli, kdy je televizor zapnutý, zvukový výstup se přepne z reproduktorů televizoru na zvukový systém.
- Nastaví hlasitost (\triangleleft +/-) a vypne zvuk (\boxtimes) připojeného zvukového systému.
- Připojené zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync, lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru stisknutím:
 - $\blacktriangleright/\blacksquare/\text{II}/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pro přímé ovládání připojeného zařízení.
 - **SYNC MENU** pro zobrazení nabídky připojeného zařízení HDMI na obrazovku. Po zobrazení nabídky lze pracovat s obrazovkou nabídky pomocí $\updownarrow/\leftarrow/\rightarrow$ a \oplus .
 - **TOOLS** pro zobrazení „Ovládání zařízení“, pak vyberte možnosti z „Menu“, „Možnosti“ a „Seznam obsahu“ pro ovládání zařízení.
 - Možnosti ovládání naleznete v návodu k obsluze zařízení.

Připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI

Propojte kompatibilní zařízení s televizorem pomocí kabelu HDMI. Při připojování zvukového systému propojte také zásuvku DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového systému pomocí optického zvukového kabelu (vyjma KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000). Podrobnosti viz strana 21.


Vytvoření nastavení ovládání HDMI

Nastavení ovládání HDMI musí být zadáno jak na straně televizoru, tak na straně připojeného zařízení. Viz „Nastavení HDMI“ na stránce 31 pro nastavení na straně televizoru. Nastavení na připojeném zařízení naleznete v návodu k obsluze daného zařízení.

Použití funkcí nabídky


Navigace v nabídkách

Funkce nabídky zpřístupňují různé pohodlné vlastnosti televizoru. Můžete jednoduše vybírat kanály nebo zdroje vstupu a měnit nastavení televizoru.



- 1 Stiskněte **MENU**.
- 2 Stisknutím \uparrow/\downarrow vyberte možnost a pak stiskněte \oplus .

Pro ukončení nabídky stiskněte **MENU**.

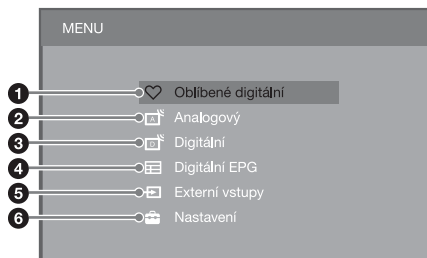

- 1 **Oblíbené digitální***
Zobrazení seznamu oblíbených programů (strana 20).
- 2 **Analogový**
Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu.
- 3 **Digitální***
Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu.
- 4 **Digitální EPG***
Zobrazení digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (strana 18).
- 5 **Externí vstupy**
Zobrazí seznam zařízení připojených k televizoru.

- Pro sledování obrazů z externího vstupu zvolte vstupní zdroj a pak stiskněte \oplus .
- Pro výběr zařízení, které je kompatibilní s ovládáním HDMI, vyberte „Výběr HDMI zařízení“:

6 Nastavení

Zobrazení nabídky „Nastavení“, odkud lze provádět většinu pokročilých nastavení a úprav.

- 1 Stisknutím \uparrow/\downarrow vyberte položku nabídky a pak stiskněte \oplus .
- 2 K výběru volby nebo úpravy nastavení stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, poté stiskněte \oplus .

Podrobnosti o nastavení viz strana 26 až 36.





- Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.

* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.


Nabídka nastavení televizoru

Obraz


Režim obrazu	Nastavuje režim obrazu při zobrazení jiného vstupu než z PC. Volby pro „Režim obrazu“ se mohou lišit v závislosti na nastavení „Video/Fotografie“ (strana 28). Při výběru „Obchod“ (nebo „Domov“) v kroku 5 počátečního nastavení (strana 7) je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“ (nebo „Standardní“).
	Živý Zlepšuje kontrast a ostrost obrazu. („Obchod“, viz strana 7)
	Standardní Pro standardní obrazy. Doporučeno pro domácí provoz. („Domov“, viz strana 7)
	Kino Pro sledování filmového obsahu. Nejvhodnější ke sledování v prostředí podobném kinu.
	Fotografie Nastavuje optimální kvalitu obrazu pro fotografie.
Režim zobrazení	Nastaví režim zobrazení při zobrazování vstupu z PC.
	Video Pro videosnímky.
	Text Pro text, grafy nebo tabulky.
Reset	Resetuje všechna nastavení „Obraz“ na tovární hodnoty s výjimkou „Režim obrazu“ a „Režim zobrazení“.
Podsvícení	Upravuje jas podsvícení.
Kontrast	Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas	Zjasňuje nebo ztmavuje obraz.
Barevná sytost	Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín	Zvyšuje nebo snižuje zelené a červené tóny.  <ul style="list-style-type: none">• „Odstín“ lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. videokazety z USA).
Barevná teplota	Upravuje bělost obrazu. Studená Dává bílým barvám modrý nádech. Neutrální Dává bílým barvám neutrální odstín. Teplá 1/Teplá 2 Dává bílým barvám červený nádech. „Teplá 2“ dává červenější odstín než „Teplá 1“.  <ul style="list-style-type: none">• „Teplá 1“ a „Teplá 2“ nejsou k dispozici, pokud je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“.
Ostrost	Zostřuje nebo změkčuje obraz.
Redukce šumu	Redukuje úroveň šumu obrazu (zasněžené obrázky) při slabém vysílacím signálu. Auto Automaticky redukuje šum obrazu (pouze v analogovém televizním režimu). Vysoká/Střední/Nízká Modifikuje efekt redukce šumu. Vyp Vypíná „Redukce šumu“.
Redukce šumu MPEG	Redukuje šum obrazu ve videu s kompresí MPEG.

Pokročilé nastavení	Umožňuje provádět detailnější nastavení „Obraz“. Tato nastavení nejsou k dispozici, pokud je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“.
Pokr. zvýraznění kontrastu	Automaticky nastavuje „Podsvícení“ a „Kontrast“ na nejvhodnější hodnoty podle jasů obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové scény a zvýší kontrastní rozlišení tmavých obrazových scén.
Živé barvy	Dělá barvy živější.

Zvuk




Zvukový efekt	Nastaví režim zvuku.
Dynamický	Zvýrazňuje čistotu a dynamiku zvuku a zlepšuje srozumitelnost a hudební kvalitu pomocí systému „BBE High definition Sound System“.
Standardní	Zlepšuje srozumitelnost, zvýrazňuje detaily a reprodukci zvuku pomocí systému „BBE High definition Sound System“.
Čistý hlas	Hlasy znějí zřetelněji.
Dolby Virtual	Používá reproduktory televizoru pro simulaci prostorového efektu produkovaného vícekanálovým systémem.
BBE ViVa	Funkce BBE ViVa Sound poskytuje hudebně dokonalý a přirozený 3D dojem se zvukem Hi-Fi. Zřetelnost zvuku je pomocí funkce BBE zvýrazněna a šířka, hloubka a výška zvukového obrazu jsou věrnější díky 3D zpracování zvuku technologií BBE. Funkce BBE ViVa Sound je kompatibilní se všemi televizními programy včetně zpráv, hudby, inscenací, filmů, sportovních programů a elektronický her.  • Jestliže je „Automatická hlasitost“ nastaveno na „Zap“; „Dolby Virtual“ se automaticky změní na „Standardní“.
Reset	Resetuje všechna nastavení „Zvuk“ na tovární hodnoty s výjimkou „Duální zvuk“.
Výšky	Upravuje zvuky s vyššími tóny.
Hloubky	Upravuje zvuky s nižšími tóny.
Vyvážení	Zdůrazňuje levý nebo pravý reproduktor.
Automatická hlasitost	Zachovává konstantní úroveň hlasitosti v průběhu všech programů a reklam (např. když reklamy jsou hlasitější než programy).
Posunutí hlasitosti	Nastaví nezávislou úroveň hlasitosti pro každé zařízení připojené k televizoru.

Duální zvuk	Nastaví zvuk z reproduktoru pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání.
Stereo/Mono	Pro stereofonní vysílání.
A/B/Mono	Pro dvojjazyčné vysílání zvolte „A“ pro zvukový kanál 1, „B“ pro zvukový kanál 2, nebo „Mono“ pro monofonní kanál, když je k dispozici.



- Pro ostatní zařízení připojená k televizoru nastavte „Duální zvuk“ na „Stereo“, „A“, nebo „B“.
- Když připojíte externí zařízení k zásuvce HDMI, nastaví se „Duální zvuk“ automaticky na „Stereo“ (s výjimkou toho, když se zásuvky používají pro vstup zvuku).



Funkce






















Rychlé spuštění	Televizor se zapne rychleji než obvykle do dvou hodin po přepnutí do pohotovostního režimu. Spotřeba energie je však v pohotovostním režimu vyšší než obvykle.
Spořič energie	Omezuje spotřebu energie televizoru úpravou podsvícení. Když zvolíte „Vypnutý obraz“, obraz se vypne a na předním panelu televizoru se zeleně rozsvítí indikátor  (Vypnutý obraz). Zvuk se nemění.
Filmový režim	Poskytuje vylepšený pohyb obrazu při přehrávání DVD nebo videa s filmem. Snižuje rozmazání a zrnitost obrazu.
Auto	Poskytuje hladší pohyb obrazu než původní filmový obsah. Použijte toto nastavení při standardním užívání.
Vyp	Vypíná „Filmový režim“.
	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud obraz obsahuje nepravdivé signály nebo příliš mnoho šumu, „Filmový režim“ se automaticky vypne, i když je vybráno „Auto“.
Video/Fotografie	Upravuje nastavení kvality obrazu nejvhodnější pro vstupní zdroj (video nebo fotografie).
Video-A	Nastavuje vhodnou kvalitu obrazu v závislosti na vstupním zdroji, video datech nebo fotografických datech, jestliže je přímo připojeno zařízení Sony s výstupem HDMI, které podporuje režim „Video-A“.
Video	Produkce vhodnou obrazovou kvalitou pro pohyblivé obrazy.
Fotografie	Produkce vhodnou obrazovou kvalitou pro statické obrazy.
	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud připojené zařízení nepodporuje režim Video-A, upraví se nastavení automaticky na „Video“, i když zvolíte „Video-A“. • „Video/Fotografie“ je k dispozici pouze pro HDMI nebo zdroj komponentního vstupu (1080p a 1080i).


Nastavení časovače	Časovač vypnutí	Nastaví, aby se televizor automaticky po jisté době přepnul do pohotovostního režimu. Když je aktivován „Časovač vypnutí“, indikátor ☺ (časovač) na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově. ☺ <ul style="list-style-type: none"> • Když vypnete televizor a pak jej znovu zapnete, resetuje se „Časovač vypnutí“ na „Vyp“. • Jednu minutu před tím, než se televizor přepne do pohotovostního režimu, objeví se na obrazovce zpráva s upozorněním.
Nastavení časovače zapnutí	Časovač zapnutí	Nastaví televizor tak, aby se z pohotovostního režimu automaticky zapnul.
	Režim časovače	Nastavte den (dny) v týdnu, kdy chcete, aby časovač zapnul televizor.
	Čas	Nastavte čas, kdy chcete, aby časovač zapnul televizor.
	Doba trvání	Nastavte, jak dlouho chcete, aby televizor zůstal zapnutý, než se znovu přepne do pohotovostního režimu.
Nastavení hodin	Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá digitální kanály, hodiny nejdou nastavit ručně, protože se nastavují podle časového kódu vysílaného signálu.	

Nastavení

Automatický start	Lze spustit počáteční nastavení, které se objevilo při prvním připojení televizoru (strana 6), a vybrat jazyk, zemi/oblast a znovu naladit všechny dostupné kanály. I když jste udělali nastavení při prvním připojení televizoru, možná budete potřebovat nastavení změnit po stěhování nebo při hledání nově zřízených kanálů.		
Jazyk	Nastaví jazyk zobrazený na obrazovce nabídky.		
Nastavení obrazovky	Formát obrazovky	Viz „Ruční změna formátu obrazu“ na straně 17.	
	Auto formát	Automaticky změní formát obrazovky tak, aby vyhovoval vysílanému signálu. Pokud chcete používat nastavení specifikovaná v „Formát obrazovky“, vyberte „Vyp“.	
	Rozsah zobrazení	Upravuje zobrazovanou oblast obrazu ze zdrojů 1080i/p a 720p, jestliže je „Formát obrazovky“ nastaveno na „Širokoúhlý“.	
		Auto	Během digitálního vysílání zobrazuje obraz podle nastavení doporučených vysílací stanicí.
		Plný obraz/ Pixel	Zobrazuje obraz v originální velikosti.
		Výchozí	Zobrazuje obrazy v jejich doporučené velikosti.
Horizontální posunutí obrazu	Upravuje horizontální umístění obrazu.		

	Vertikální posunutí obrazu	Upravuje vertikální pozici obrazu, když je „Formát obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.  • „Vertikální posunutí obrazu“ není k dispozici, když je „Rozsah zobrazení“ nastaveno na „Plný obraz/Pixel“.
	Vertikální velikost obrazu	Upravuje vertikální velikost obrazu, když je „Formát obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.
Nastavení PC	Formát obrazovky	Nastaví formát obrazu pro zobrazování obrazů z počítače. Plný 1 Zvětší obraz tak, aby zaplnil vertikální obrazovou plochu, při zachování původního poměru stran. Plný 2 Zvětšuje obraz tak, aby vyplnil obrazovou plochu.
	Reset	Resetuje všechna nastavení obrazovky PC na tovární hodnoty.
	Automatické nastavení	Automaticky nastavuje umístění a fázi obrazu, když televizor přijímá vstupní signál z připojeného PC.  • „Automatické nastavení“ nemusí dobře fungovat s určitými vstupními signály. V takových případech ručně nastavte „Fáze“ a „Horizontální posunutí obrazu“.
	Fáze	Upravuje fázi, pokud obrazovka bliká.
	Rozteč bodů	Upravuje rozteč bodů, pokud má obraz nežádoucí vertikální pruhy.
	Horizontální posunutí obrazu	Upravuje horizontální umístění obrazu.
	Řízení napájení	Přepíná televizor do pohotovostního režimu, pokud nepřijímá žádný signál po dobu 30 sekund.
Nastavení AV	AV předvolby	Přiřazuje název zařízení připojenému k bočním a zadním zásuvkám. Název se objeví krátce na obrazovce, když zařízení vyberete. Můžete přeskočit signály z připojených zařízení, které nechcete zobrazovat na obrazovce. 1 Stiskněte ⇄/↔ k výběru požadovaného vstupního zdroje, poté stiskněte ⊕. 2 Stisknutím ⇄/↔ vyberte požadovanou volbu a pak stiskněte ⊕.
	Označení zařízení	Přiděluje přednastavená označení jako názvy připojeného zařízení.
	Změnit:	Umožňuje vytvořit si vlastní označení. Stisknutím ⇄/↔ vyberte požadované písmeno nebo číslici a pak stiskněte ⇄. Opakujte tento krok, dokud nedokončíte název, a pak vyberte „OK“ a stiskněte ⊕.
	Přeskočit	Přeskakuje nepotřebné vstupní zdroje.

Vstup AV2	Nastaví přivedení vstupního signálu ze zásuvky  /  /  /  AV2. Většinou nastavte na „Auto“. Záleží však na připojeném zařízení, zda bude nebo nebude signál detekován správně, i když bude vybráno „Auto“. Pokud se video ze zařízení připojeného k zásuvce  /  /  /  AV2 nezobrazuje správně, vyberte pro signál z připojeného zařízení „Kompozitní“, „S-Video“, nebo „RGB“.	
AV2 výstup	Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky  /  /  /  AV2. Pokud k zásuvce  /  /  /  připojíte rekordér nebo jiné záznamové zařízení, můžete nahrávat výstupní signál z dalšího zařízení připojeného k televizoru.	
	TV	Poskytuje televizní vysílání.
	Auto	Poskytuje výstup toho, co se sleduje na obrazovce (vyjma signálů ze zásuvek  /  COMPONENT IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 a  /  PC IN).  <ul style="list-style-type: none"> • HDMI IN 3 není u KDL-40L4000 k dispozici.
Reproduktor	TV reproduktory	Zapíná a poskytuje zvuk z televizoru z reproduktorů televizoru.
	Zvukový systém	Vypíná reproduktory televizoru a poskytuje výstup zvuku televizoru z externího zvukového zařízení připojeného do zásuvek zvukového výstupu televizoru. Připojené zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI lze také zapnout po provedení příslušných nastavení ovládání HDMI.
Audio výstup	Nastavitelný	Umožňuje používat dálkové ovládání televizoru pro ovládání zvukového výstupu ze zvukového systému připojeného k televizoru.
	Pevný	Zvukový výstup televizoru je fixován. Použijte ovládání hlasitosti na zvukovém přijímači k úpravě hlasitosti (a dalších nastavení zvuku) přes zvukový systém.
Nastavení HDMI	Umožňuje, aby televizor komunikoval se zařízením, které je kompatibilní s ovládáním funkce HDMI a připojené k zásuvkám HDMI televizoru. Nezapomínejte, že komunikační nastavení je také nutno provést na připojeném zařízení.	
Ovládání HDMI	Nastaví, zda propojit či nepropojit operace televizoru a připojeného zařízení, které je kompatibilní s ovládáním HDMI. Když je nastaveno na „Zap“, lze provádět následující položky nabídky. Spotřeba energie je však v pohotovostním režimu vyšší než obvykle. Pokud je připojeno specifické zařízení Sony, které je kompatibilní s ovládáním HDMI, je toto nastavení aplikováno na připojené zařízení automaticky, když je „Ovládání HDMI“ nastaveno na „Zap“ při používání televizoru.	
Automat. vyp. zařízení	Pokud je nastaveno na „Zap“, připojené zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI se vypne, když dálkovým ovládáním přepnete televizor do pohotovostního režimu.	

Automat. zap. TV	Pokud je nastaveno na „Zap“, zapne se televizor, když zapnete připojené zařízení, které je kompatibilní s ovládáním HDMI.
Aktualizace seznamu zař.	Vytvoří nebo aktualizuje „Seznam HDMI zařízení“. Lze připojit až 11 kompatibilních zařízení a až 5 zařízení lze zapojit do jedné zásuvky. Při změně zapojení nebo nastavení nezapomeňte „Seznam HDMI zařízení“ aktualizovat. Pokud je připojeno specifické zařízení Sony kompatibilní s ovládáním HDMI, aplikuje se na připojené zařízení „Ovládání HDMI“ automaticky, když je v televizoru provedena „Aktualizace seznamu zař.“.
Seznam HDMI zařízení	Zobrazí seznam připojeného zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou činnosti televizoru propojeny s činnostmi zvukového systému, který je kompatibilní s ovládáním HDMI, nelze používat „Ovládání HDMI“:

Informace o výrobku Zobrazí informace o televizoru.






Obnovit všech. nast. Resetuje všechna nastavení na tovární hodnoty a zobrazí úvodní obrazovku nastavení.










- Při „Obnovit všech. nast.“ nevyplínejte televizor ani nepoužívejte žádná tlačítka (trvá asi 30 sekund).
- Nastavení pro seznamy digitálních oblíbených programů, země/oblasti, jazyka a automaticky naladěných kanálů budou resetována na tovární hodnoty.

Nastavení analogové části



Automatické ladění	Naladí všechny dostupné analogové kanály. Po přestěhování nebo při vyhledávání nově spuštěných kanálů lze televizor znovu naladit.
Třídění programů	Mění pořadí analogových kanálů uložených v televizoru. 1 Stiskněte \leftarrow/\rightarrow k výběru kanálu, který chcete přesunout na novou pozici, a poté stiskněte \oplus . 2 Stisknutím \leftarrow/\rightarrow vyberte novou pozici pro kanál a pak stiskněte \oplus .
Ruční ladění	Stisknutím \leftarrow/\rightarrow vyberte číslo programu, který chcete ručně naladit, (při ladění rekordéru vyberte kanál 00) a pak stiskněte \oplus . Systém/Kanál 1 Stiskněte \leftarrow/\rightarrow k výběru „Systém“, poté stiskněte \oplus . 2 Stiskněte \leftarrow/\rightarrow k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích systémů, poté stiskněte RETURN . B/G: Pro země nebo oblasti západní Evropy I: Pro Velkou Británii D/K: Pro země nebo oblasti východní Evropy. L: Pro Francii 3 Stiskněte \leftarrow/\rightarrow k výběru „Kanál“, poté stiskněte \oplus . 4 Stiskněte \leftarrow/\rightarrow k výběru „S“ (pro kabelové kanály) nebo „C“ (pro pozemní kanály), poté stiskněte \rightleftarrows . 5 Ladte kanály následovně: Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočt) Stiskněte \leftarrow/\rightarrow pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Vyhledávání se zastaví, když je nalezen kanál. Pro pokračování hledání stiskněte \leftarrow/\rightarrow . Pokud znáte číslo kanálu (kmitočt) Stisknutím číselných tlačítek zadejte číslo kanálu nebo vysílání, které chcete naladit, nebo číslo kanálu vašeho rekordéru. 6 Stiskněte \oplus pro skok na „Potvrdit“, poté stiskněte \oplus . Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
Název	Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu. Tento název se objeví na chvíli na obrazovce, když kanál zvolíte.
AFT	Umožňuje jemné ladění zvoleného kanálu ručně, pokud máte pocit, že jemnější doladění by mohlo zlepšit kvalitu obrazu. Jemné ladění můžete nastavit v rozsahu od -15 do +15. Při výběru „Zap“ se jemné doladění provádí automaticky.

Audio filtr	<p>Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálů v případě zkreslení v monofonním vysílání. Někdy může nestandardní vysílací signál monofonních programů způsobit zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.</p> <p>Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat nastavení této volby na „Vyp“ (tovární nastavení).</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk, pokud je vybráno „Nízký“ nebo „Vysoký“. • „Audio filtr“ není k dispozici, když je „Systém“ nastaveno na „L“.
LNA	<p>Zlepšuje kvalitu obrazu kanálu (šum v obraze), když je vysílací signál slabý.</p> <p>V případě, že nevidíte žádné zlepšení kvality obrazu, ani když nastavíte „Zap“, nastavte tuto volbu na „Vyp“ (tovární nastavení).</p>
Přeskočit	<p>Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete PROG +/-. Pro výběr kanálů, jejichž přeskočení jste naprogramovali, použijte odpovídající číselná tlačítka.</p>
Dekodér	<p>Umožňuje prohlížet a nahrávat zakódované kanály, pokud použijete dekodér přímo připojený ke konektoru scart  nebo /s- prostřednictvím rekordéru.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Záleží na zemi nebo oblasti vybrané v „Země“, zda tato volba bude nebo nebude k dispozici.
Potvrdit	<p>Ukládá změny, které jste provedli v nastaveních „Ruční ladění“.</p>

Digitální nastavení **DVB**












Digitální ladění	Automatické digitální ladění	<p>Naladí dostupné digitální kanály.</p> <p>Po přestěhování nebo při vyhledávání nově spuštěných kanálů lze televizor znovu naladit.</p>
	Editace seznamu programů	<p>Umožňuje odstranit nebo změnit pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte  k výběru kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout na novou pozici. <p>Můžete také zvolit kanál stisknutím číselných tlačítek, když zadáte jeho třímístné číslo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následovně: <ul style="list-style-type: none"> Odstranění digitálního kanálu <p>Stiskněte . Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte  k výběru „Ano“, poté stiskněte .</p> Změna pořadí digitálních kanálů <p>Stiskněte , pak stisknutím  nebo číselných tlačítek vyberte novou pozici pro kanál a stiskněte .</p> 3 Stiskněte RETURN.

	Manuální digitální ladění	<p>Ladí digitální kanály ručně. Tato vlastnost je k dispozici, když je „Automatické digitální ladění“ nastaveno na „Pozemní“:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stisknutím číselných tlačítek zadejte číslo kanálu, který chcete naladit, a pak stiskněte \diamond/\diamond. 2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte \diamond/\diamond k výběru kanálu, který chcete uložit. Poté stiskněte \oplus. 3 Stisknutím \diamond/\diamond vyberte číslo, pod kterým chcete uložit nový kanál, a pak stiskněte \oplus. <p>Pro naladění ostatních kanálů opakujte výše popsaný postup.</p>
Digitální nastavení	Nastavení titulků	<p>Nastavení titulků Při nastavení na „Pro neslyšící“ se spolu s titulky zobrazí vizuální pomůcky pro sluchově znevýhodněné (pokud jsou takové vizuální pomůcky k dispozici).</p>
		<p>Jazyk titulků Umožňuje zvolit si jazyk titulků.</p>
	Nastavení zvuk. doprovodu	<p>Typ zvuk. doprovodu Při výběru „Pro neslyšící“ přepíná na vysílání pro sluchově znevýhodněné.</p>
		<p>Jazyk zvuk. doprovodu Nastavuje jazyk, který bude použit pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.</p> <p>Zvukový popis Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací, pokud jsou takové informace k dispozici.</p> <p>Úroveň mixu Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového popisu.</p>
	Rozhlas-spořič obrazovky	<p>Při poslechu rádiového vysílání zobrazí na obrazovce tapetu. Barvu tapety na obrazovce můžete vybrat nebo zvolit zobrazení náhodné barvy. Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné tlačítko.</p>
	Rodičovský zámek	<p>Nastaví věkové omezení pro sledování nebo zaznamenávání programů. Pro sledování nebo zaznamenávání všech programů, jejichž věkové omezení je vyšší než vámi specifikovaný věk, zadejte správný kód PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Svůj kód PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Pokud jste kód PIN ještě nezadávali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte se instrukcemi v „Kód PIN“. 2 Stiskněte \diamond/\diamond k výběru věkového omezení nebo „Žádný“ (pro neomezené sledování), poté stiskněte \oplus. 3 Stiskněte RETURN.

Kód PIN	<p>První zadání kódu PIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kód PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. 2 Stiskněte RETURN. <p>Pro změnu kódu PIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Svůj kód PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. 2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN. 3 Stiskněte RETURN. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy akceptován. 	
Technické nastavení	Auto aktual. vysílačů	Dovoluje televizoru detekovat a ukládat nové digitální služby, tak jak se stávají dostupnými.
	Stažení softwaru	Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové aktualizace přes existující anténu/kabel (když jsou zveřejněny). Doporučuje se ponechat po celou dobu toto nastavení na „Zap“.
	O systému	Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
	Časové pásmo	Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.
	Aut. nastav. letního času	<p>Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi letním a zimním časem.</p> <p>Vyp: Zobrazí čas podle časového rozdílu nastaveného v „Časové pásmo“.</p> <p>Zap: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.</p>
Nastavení modulu CA	Poskytuje přístup k placeným televizním službám, pokud získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekodovací kartu. Umístění zásuvky  (PCMCIA) viz strana 22.	

Doplňkové informace

Specifikace

Název modelu	KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx	
Systém					
Systém panelu	Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)				
Televizní systém	Analogový: Podle výběru země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I Digitální: DVB-T/DVB-C				
Systém barev/videosystém	Analogový: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstup video) Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL				
Rozsah kanálů	Analogový: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69 Digitální: VHF/UHF				
Zvukový výstup	10 W + 10 W				
Vstupní/výstupní konektory					
Anténa/kabel	75 ohmů externí zásuvka pro VHF/UHF				
 AV1	21 pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.				
 AV2 (SmartLink)	21 pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB, vstupu S video, volitelného audio/video výstupu a rozhraní SmartLink.				
 COMPONENT IN	Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch./Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/ Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmů				
 COMPONENT IN	Audio vstup (konektory phono jack)				
HDMI IN 1, 2, 3 (HDMI IN 3 není u KDL-40L4000 k dispozici.)	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů Analogový audio vstup (konektor jack mini) (pouze HDMI IN 2) Vstup PC (viz strana 38)				
 AV3	Video vstup (konektor phono jack)				
 AV3	Audio vstup (konektory phono jack)				
 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (kromě KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000)	Konektor digitální optický jack				
	Audio výstup (konektory phono jack)				
 PC IN	Vstup PC (15 pinový konektor D-sub) (viz strana 38) G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p  Audio vstup PC (konektor jack mini)				
	Konektor sluchátek				
	Štěrba na modul CAM (modul podmíněného přístupu)				
Napájení a ostatní					
Požadavky napájení	220 V – 240 V AC, 50 Hz				
Velikost obrazovky (měřeno diagonálně)	40 palců (cca 101,6 cm)	40 palců (cca 101,6 cm)	46 palců (cca 116,8 cm)	52 palců (cca 132,2 cm)	
Rozlišení obrazu	1 920 bodů (horizontálně) × 1 080 řádků (vertikálně)				
Spotřeba energie	v režimu „Domov“/ „Standardní“	175 W	175 W	215 W	222 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	197 W	197 W	238 W	249 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu*	0,19 W				

Název modelu		KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx
Rozměry (cca) (š × v × h)	se stolním stojanem	99,7 × 69,1 × 27,9 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 68,8 × 27,6 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 68,4 × 27,9 cm	112,0 × 78,2 × 30,7 cm	126,2 × 87,1 × 34,7 cm
	bez stolního stojanu	99,7 × 64,4 × 11,0 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 65,1 × 11,1 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 64,6 × 11,0 cm	112,0 × 74,2 × 11,5 cm	126,2 × 82,9 × 11,9 cm
Hmotnost (cca)	se stolním stojanem	23,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 21,5 kg (KDL-40L4000)	21,5 kg	29,0 kg	38,0 kg
	bez stolního stojanu	20,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 18,5 kg (KDL-40L4000)	18,5 kg	25,0 kg	32,0 kg
Dodávané příslušenství		Viz „1: Kontrola příslušenství“ na straně 4.			
Volitelné příslušenství		SU-WL500 Konzola pro montáž na zeď/SU-FL300M stojan televizoru			SU-WL500 Konzola pro montáž na zeď

* Specifikované spotřeby v pohotovostním režimu je dosaženo poté, co televizor dokončí nutné interní procesy. Když je zapnuté „Ovládání HDMI“, spotřeba energie v pohotovostním režimu je 0,6 W. Když je zapnuté „Rychlé spuštění“, spotřeba energie v pohotovostním režimu bude dvě hodiny po přepnutí stále ještě 16 W.

Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího upozornění.

Referenční tabulka vstupních signálů PC pro PC

Rozlišení			Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Standard
Signály	Horizontálně (pixels)	Vertikálně (řádky)			
VGA	640	× 480	31,5	60	VESA
	640	× 480	37,5	75	VESA
	720	× 400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	× 600	37,9	60	pokyny VESA
	800	× 600	46,9	75	VESA
XGA	1024	× 768	48,4	60	pokyny VESA
	1024	× 768	56,5	70	VESA
	1024	× 768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	× 768	47,4	60	VESA
	1280	× 768	47,8	60	VESA
	1280	× 768	60,3	75	
	1360	× 768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	× 1024	64,0	60	VESA



- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály z výše uvedené tabulky s vertikální frekvencí o velikosti 60 Hz. U ostatních signálů uvidíte hlášení „NO SYNC“.

Referenční tabulka vstupních signálů PC pro HDMI IN 1, 2, 3*

Rozlišení			Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Standard
Signály	Horizontálně (pixels)	Vertikálně (řádky)			
VGA	640	× 480	31,5	60	VESA
SVGA	800	× 600	37,9	60	pokyny VESA
XGA	1024	× 768	48,4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	× 768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	× 768	47,8	60	VESA
SXGA	1280	× 1024	64,0	60	VESA


* HDMI IN 3 není u KDL-40L4000 k dispozici.

Řešení problémů


Zkontrolujte, zda indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně.

Když bliká indikátor (pohotovostní režim)

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.





- 1 Spočítejte, kolikrát indikátor  (pohotovostní režim) zabliká mezi každou dvousekundovou pauzou.





Indikátor například může zablikat třikrát, na dvě sekundy se vypnout a pak opět třikrát zablikat.

- 2 Stisknutím  na televizoru jej vypněte, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

Když indikátor (pohotovostní režim) neblinká

- 1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
- 2 Pokud problém přetrvává, nechte si televizor opravit kvalifikovaným opravářem.

Situace	Vysvětlení/Řešení
Obraz Není obraz (obrazovka je tmavá) a nejde zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte připojení antény/kabelu.• Připojte televizor do sítě a na televizoru stiskněte .• Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte .
Na obrazovce se neobjeví obraz ani informace nabídky ze zařízení připojeného ke konektoru scart.	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím  zobrazte seznam připojeného zařízení a pak vyberte požadovaný vstup.• Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.
Objevuje se vícenásobné zobrazení nebo zdvojení obrazů.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte připojení antény/kabelu.• Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce je pouze šumění.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda anténa není zlomená nebo ohnutá.• Zkontrolujte, zda anténa nedosáhla konce životnosti (tři až pět let při normálním použití, jeden až dva roky při používání na pobřeží moře).
Obraz je zkreslený (objevují se tečkované čáry nebo pruhy).	<ul style="list-style-type: none">• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických zařízení.• Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.• Zkontrolujte připojení antény/kabelu.• Uchovávejte kabel antény/kabelové televize mimo ostatní propojovací kabely.
Při sledování televizního kanálu se objevuje šum obrazu nebo zvuku.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu (strana 33).
Na obrazovce se objevují malé černé a nebo jasné body.	<ul style="list-style-type: none">• Obrazovka se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.
Obrysy obrazu jsou zdeformované.	<ul style="list-style-type: none">• Vyberte „Auto“ v „Filmový režim“ (strana 28).
Obraz není barevný.	<ul style="list-style-type: none">• Vyberte „Reset“ (strana 26).

Situace	Vysvětlení/Řešení
Obraz ze zařízení připojeného k zásuvkám  COMPONENT IN není barevný nebo jsou jeho barvy nerovnoměrné.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte zapojení zásuvek  COMPONENT IN a prověřte, zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny ve svých zásuvkách.
Zvuk	
Obraz je dobrý, ale nejde zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte  +/- nebo  (vypnutí zvuku). • Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastaven na „TV reproduktory“ (strana 31). • Při použití vstupu HDMI s diskem Super Audio CD nebo DVD-Audio se na výstupu DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) nemusí objevit zvukový signál.
Kanály	
Nelze vybrat požadovaný kanál.	<ul style="list-style-type: none"> • Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Některé kanály jsou prázdné.	<ul style="list-style-type: none"> • Kanál představuje pouze zakódovanou nebo předplacenou službu. Předplaťte si placenou televizní službu. • Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk). • Kontaktujte poskytovatele vysílání ohledně podrobností k vysílání.
Nelze sledovat digitální kanály.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání. • Použijte anténu s vyšším ziskem.
Obecné	
Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu).	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda není aktivován „Časovač vypnutí“ nebo ověřte nastavení „Doba trvání“ pro „Nastavení časovače zapnutí“ (strana 29). • Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky zapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je aktivováno „Nastavení časovače zapnutí“ (strana 29).
Některé vstupní zdroje nelze vybrat.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte „AV předvolby“ a zrušte nastavení „Přeskočit“ vstupního zdroje (strana 30).
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie.
Nelze přidat kanál do seznamu oblíbených.	<ul style="list-style-type: none"> • V seznamu oblíbených programů lze uložit až 999 kanálů.
Zařízení HDMI se neobjeví v „Seznam HDMI zařízení“.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, že zařízení je kompatibilní s ovládáním HDMI.
Nelze zvolit „Vyp“ v „Ovládání HDMI“.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jste připojili zvukový systém, který je kompatibilní s ovládáním HDMI, nelze v této nabídce zvolit „Vyp“. Pokud chcete přepnout zvukový výstup do reproduktoru televizoru, vyberte „TV reproduktory“ v nabídce „Reproduktor“ (strana 31).
Ne všechny kanály jsou naladěny pro kabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Na webových stránkách technické podpory si zjistěte informace o poskytovatelích kabelových služeb. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok Sony. Pred zapnutím TV prijímača si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

Poznámky pre funkciu digitálnej televízie

- Funkcie súvisiace s digitálnou televíziou (DVB) budú fungovať len v krajinách alebo oblastiach, kde je k dispozícii kompatibilná káblová služba DVB-C (MPEG2). Overte si u miestneho predajcu, či je vo vašej oblasti možné prijímať signály DVB-T alebo sa opýtajte svojho káblového poskytovateľa, či je ich káblová služba DVB-C kompatibilná s týmto TV.
- Káblový poskytovateľ si môže za svoje služby účtovať poplatok alebo môže žiadať váš súhlas s obchodnými podmienkami.
- Tento TV prijímač vyhovuje špecifikáciám DVB-T a DVB-C, nie je však zaručená kompatibilita s budúcimi digitálnymi terestriálnymi vysielaniami DVB-T a digitálnymi káblovými vysielaniami DVB-C.
- Niektoré funkcie digitálnej televízie nemusia byť dostupné v niektorých krajinách/oblastiach a kábel DVB-C nemusí pracovať správne s niektorými poskytovateľmi.

Zoznam kompatibilných poskytovateľov káblových služieb nájdete na webovej stránke podpory:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

Informácie o obchodných značkách

DVB is a registered trademark of the DVB Project

Vyrábané na základe licencie BBE Sound, Inc. Licencia BBE Sound, Inc. na základe jedného alebo viacerých patentov USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú registrované ochranné známky spoločnosti BBE Sound, Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

„BRAVIA“ a BRAVIA sú obchodné známky spoločnosti Sony Corporation.

BBE VIVA
HD3D Sound

V I R T U A L
 D O L B Y
S U R R O U N D

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Pokiaľ nie je uvedené inak, na obrázkoch v tomto návode je znázornený model KDL-40V4000.
- Znak „xx“ na konci názvu modelu zodpovedajú dvom číslam, ktoré súvisia s dizajnom alebo farebnou variáciou.

Obsah

Úvodný sprievodca	4
Informácie o bezpečnosti	9
Preventívne pokyny	11
Diaľkový ovládač a ovládacie prvky/indikátory TV	12
Sledovanie TV	
Sledovanie TV	16
Používanie digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG) DVB	18
Používanie zoznamu obľúbených digitálnych položiek DVB	20
Používanie voliteľných zariadení	
Pripojenie voliteľných zariadení.....	21
Zobrazenie obrazu z pripojených zariadení.....	23
Použitie funkcie BRAVIA Sync (ovládanie cez HDMI)	24
Používanie funkcií menu	
Navigácia v menu	25
Menu nastavení TV	26
Dodatočné informácie	
Technické údaje	37
Riešenie problémov	39

DVB : len pre digitálne kanály

SK

Pred zapnutím TV si prečítajte „Informácie o bezpečnosti“ (strana 9). Uschovajte si tento návod pre budúce použitie.

Úvodný sprievodca

1: Skontrolovanie príslušenstva

Sieťový kábel (typ C-6) (1)


Stojan (1) a skrutky (4) (okrem KDL-52V4000/52V42xx)

Dial'kový ovládač RM-ED013 (1)

Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)


Vloženie batérií do dial'kového ovládača

Stlačením a zdvihnutím otvorte kryt.

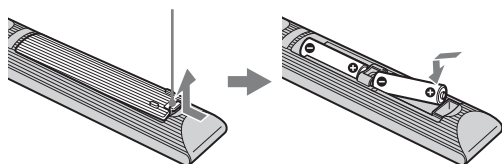



2: Pripevnenie stojana (okrem KDL-52V4000/52V42xx)

1




2

KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/
40L4000

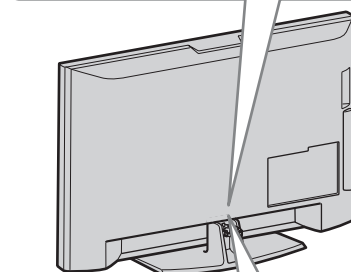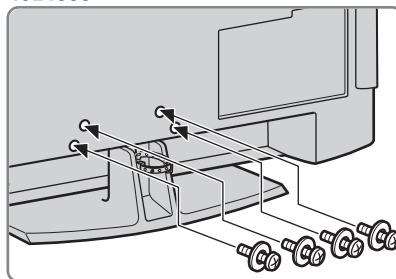


KDL-40S40xx/40U40xx

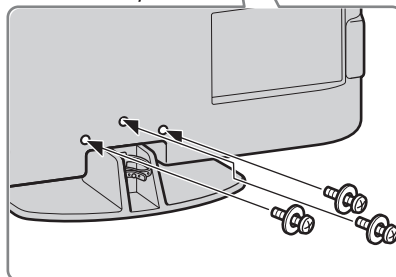


- Pri použití elektrického skrutkovača nastavte uťahovací moment na približne 1,5 N·m (15 kgf·cm).

3: Pripojenie antény/ zariadenia set top box/ rekordéra (napr. DVD rekordéra)


Pripojenie zariadenia set top box/rekordéra
(napr. DVD rekordéra) pomocou kábla
SCART

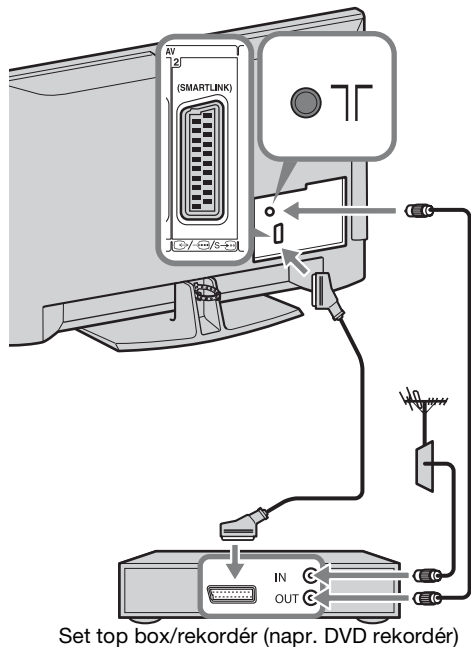

Pripojenie zariadenia set top box/rekordéra
(napr. DVD rekordéra) pomocou HDMI

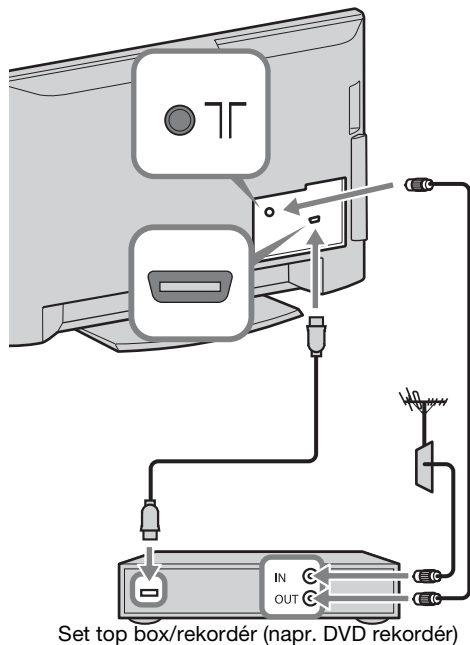


4: Zabránenie prevráteniu TV prijímača

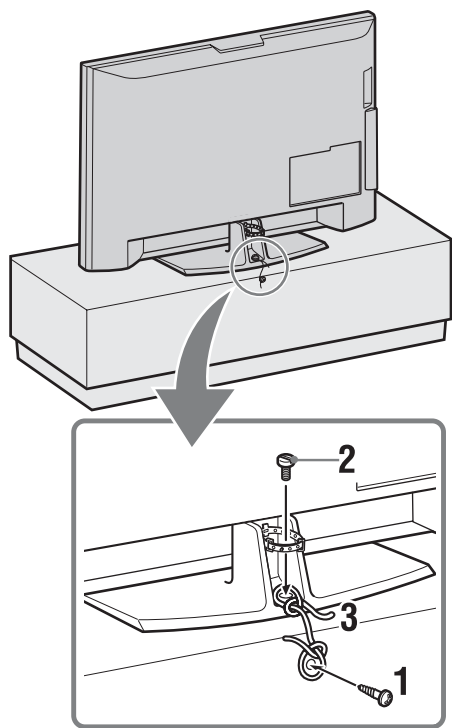


- 1 Namontujte skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa) do TV stojana.
- 2 Namontujte skrutku (M6 × 12, nedodáva sa) do otvoru so závitom na TV.
- 3 Zviažte skrutku do dreva a skrutku silnou šnúrou.

5: Zviazanie káblov

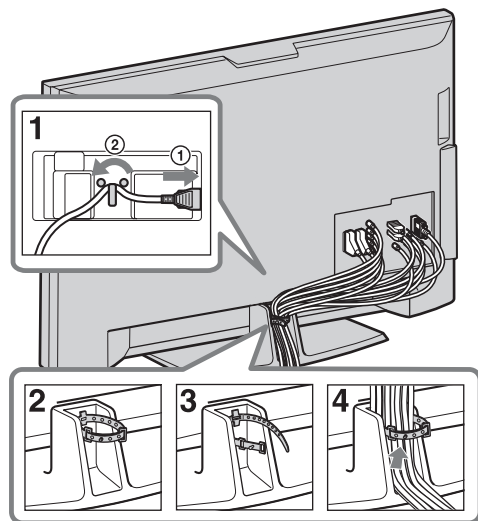


6: Vykonalenie počiatkových nastavení

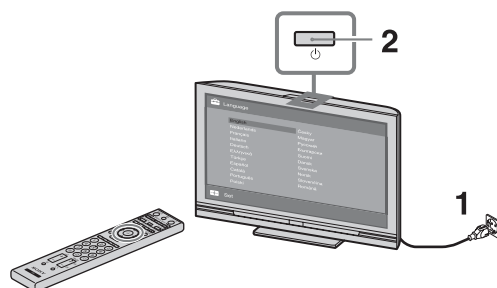


3




4




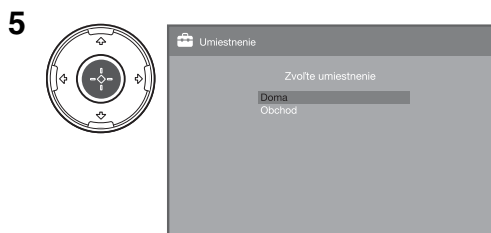

Zvoľte „Doma“ pre najlepšie nastavenia TV pri použití TV doma.

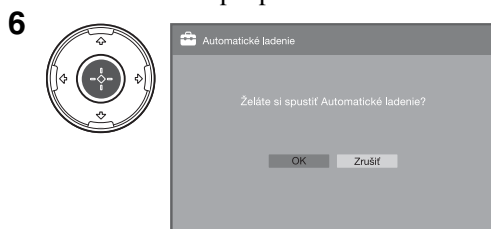


Uistite sa, že anténa je pripojená.

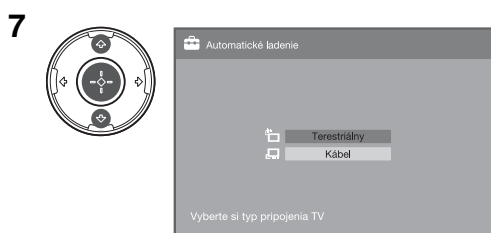

Pri zvolení možnosti „Kábel“ odporúčame zvoliť „Rýchle prehľadávanie“ pre rýchle ladenie. Nastavte položky „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií dodaných od káblového poskytovateľa. Ak sa s použitím možnosti „Rýchle prehľadávanie“ nenájdete žiadny kanál, vyskúšajte „Plné prehľadávanie“ (to však môže chvíľu trvať). Zoznam kompatibilných poskytovateľov káblových služieb nájdete na webovej stránke podpory: <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>





- Počas vyhľadávania dostupných kanálov nestláčajte žiadne tlačidlá na TV alebo diaľkovom ovládači.

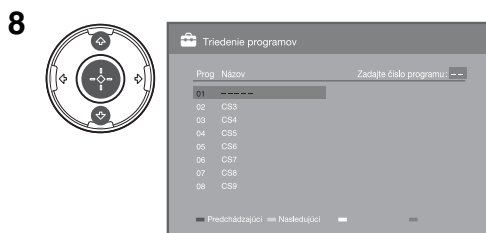

Ak chcete zmeniť poradie analógových kanálov, postupujte podľa krokov v časti „Triedenie programov“ na strane 32.


Ak váš TV nedokáže prijímať digitálne vysielanie, na obrazovke sa zobrazí menu „Nastavenie hodín“ (strana 29).

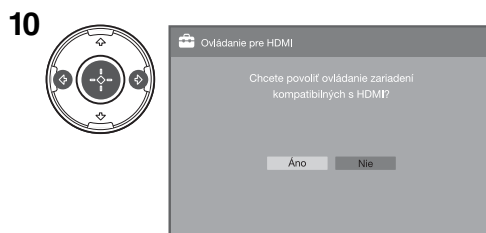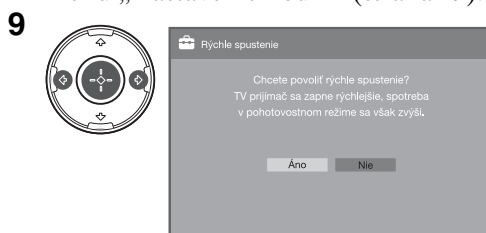

Nastavenie uhla sledovania TV (okrem KDL-40U40xx/40L4000)

TV je možné nastaviť v uhloch znázornených nižšie.

Nastavte uhol doľava a doprava (otočte)

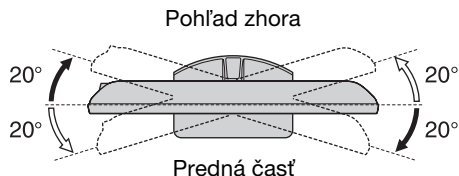


Demontáž stolového stojana z TV prijímača




- Odstráňte skrutky podľa šípok ↑ na TV.
- Stolový stojan odstraňujte len vtedy, keď chcete TV prijímač namontovať na stenu.

**KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/
40V4000/40V42xx/40L4000**



KDL-40S40xx/40U40xx

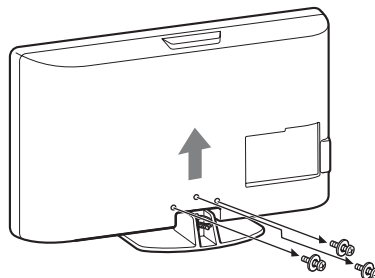

Informácie o bezpečnosti


Inštalácia/Nastavenie

Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.

Inštalácia



- Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
- Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
- Inštaláciu na stene môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
 - KDL-52V4000/52V42xx:
 - Nástenný držiak SU-WL500
 - KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/40U40xx/40L4000:
 - Nástenný držiak SU-WL500
 - TV stojan SU-FL300M
- Dbajte na používanie skrutiek dodávaných s konzolou na montáž na stenu pri pripínavaní montážnych hákov k televíznemu prijímaču. Dodávané skrutky sú navrhnuté tak, aby mali dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od pripieňovacieho povrchu montážneho háka. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.

8 mm - 12 mm

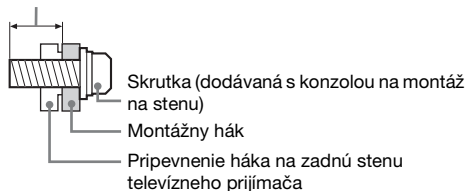

Preprava

- Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble.
- Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia.
- Pri manuálnom prenášaní držte televízny prijímač ako na ilustrácii vpravo. LCD panel chráňte pred zvýšeným namáhaním.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte televízny prijímač pevne za spodnú časť.
- Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami.
- Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní televízny prijímač zabalte do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu.




Panel držte za jeho spodnú časť, nie za prednú časť. Pri manipulácii sa nedotýkajte vrúbkovanej plochy. Pri manipulácii sa nedotýkajte priehľadnej spodnej časti.


Vetranie

- Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrkajte.
- Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu.
- Rozhodne odporúčame použiť nástenný držiak značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.

Nainštalovaný na stene

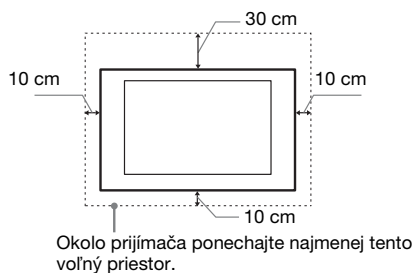


Nainštalovaný na podstavci

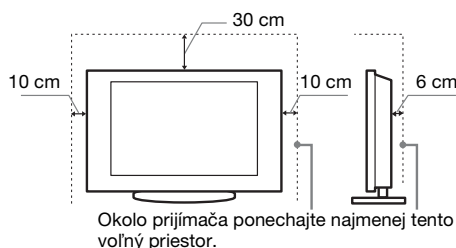

- Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
 - Televízny prijímač nekladte na plochu, nainštalujte ho smerom hlavou dolu, dozadu ani nabok.
 - Televízny prijímač nekladte na policu, koberec, posteľ ani do skrine.
 - Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako sú noviny a pod.
 - Televízny prijímač nainštalujte podľa ilustrácie dolu.

Cirkulácia vzduchu je zablokovaná



Sieťový kábel

Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom:

- Používajte iba sieťové káble dodávané Sony, nie inými dodávateľmi.
- Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
- Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V striedavých.
- Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite, že napájací kábel je odpojený a nedotýkajte sa káblových konektorov.
- Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
- Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
- Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar.

Poznámky

- Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
- Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcate. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla.
- Napájací kábel neupravujte.
- Nekladte na napájací kábel nič ťažké.
- Pri odpojovaní vidlice nefahajte za napájací kábel.
- Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke.
- Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.

Zakázané použitie

Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.

Umiestnenie:

Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme.

Prostredie:

Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknúť hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstreknutými alebo kvapkajúcimi tekutinami. Nekladte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.

Situácia:

Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a od antény.

Rozbité kusky:

- Nehádzte nič na televízny prijímač. Sklo na obrazovke môže prasknúť v dôsledku dopadu a spôsobiť závažný úraz.
- Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom.

Ak sa prijímač nepoužíva

- Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti.
- Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky.
- Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime.

Pre deti

- Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
- Drobné prislúšenstvo nesmie byť ponechávané v dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté.

Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy...

Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač **vypnite** a okamžite odpojte napájací kábel.

Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník.

Kedy:

- Napájací kábel je poškodený.
- Sieťová zásuvka je uvoľnená.
- Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol.
- Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo pevný predmet.

Preventívne pokyny

Sledovanie televízneho programu

- Televízny program sledujte pri miernom svetle, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
- Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Obrazovka LCD

- Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99% a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.
- Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny prijímač nekladte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD.
- Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
- Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť.
- Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy.
- Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Niektoré žiarivky, ktoré televízny prijímač obsahuje, obsahujú aj ortuť. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy.

Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie

Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke.

Abyste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.

- Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúceho lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky.
- Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojanu ani aby sa neprevrhol.

Prídavné zariadenia

Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.

Batérie

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Nepoužívajte spolu rôzne druhy batérií a nové batérie so starými.
- Batérie zneškodňujte tak, aby neznečistovali životné prostredie. V niektorých krajinách je zneškodňovanie batérií regulované. Obráťte sa na miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.

- S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ochladpľne. Nenechajte ho padnúť, nespájajte naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami.
- Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti zdroja tepla, na priamom slnečnom svetle ani vo vlhkej miestnosti.

Likvidácia TV prijímača



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Pb



Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa častí, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku alebo batérie kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separovaných servisných alebo záručných dokumentoch.

Diaľkový ovládač a ovládacie prvky/indikátory TV

Diaľkový ovládač a ovládacie prvky TV

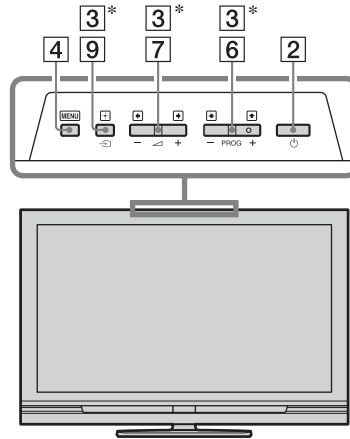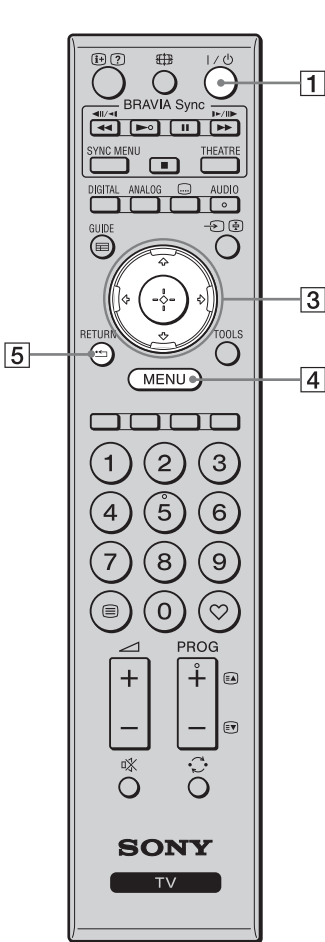




Tlačidlá na TV fungujú rovnako ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.

* V menu TV tieto tlačidlá fungujú rovnako ako $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$.




- Tlačidlo číslo 5 a tlačidlá, **PROG +** a **AUDIO** majú hmatový bod. Hmatové body slúžia na orientáciu pri obsluhovaní TV.

Tlačidlo	Opis
1 I/⏻ (Pohotovostný režim TV)	Stlačením zapnete a vypnete TV prijímač z pohotovostného režimu.
2 ⏻ (Vypínač)	Stlačením zapnete alebo vypnete TV.  • Ak chcete TV prijímač úplne odpojiť, vypnite TV a potom vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
3 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$	Stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ presúvate kurzor na obrazovke. Stlačením \oplus zvolíte/potvrdíte zvýraznenú položku.
4 MENU	Stlačením zobrazíte menu TV (strana 25).
5 RETURN / 	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku zobrazeného menu.

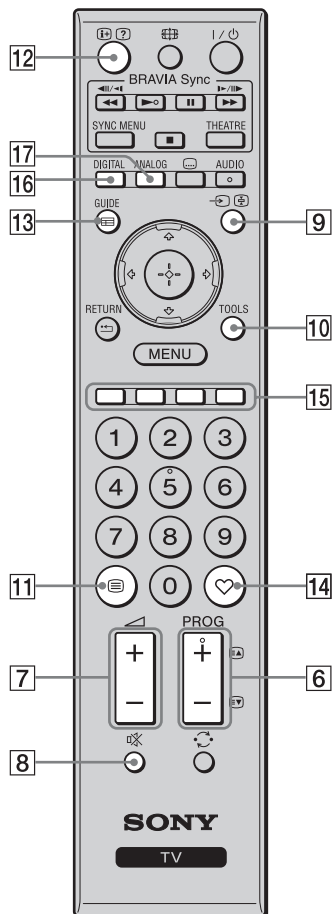

6 PROG +/- 	V režime TV: Stlačením zvolíte nasledujúci (+) alebo predchádzajúci (-) kanál. V režime Text: Stlačením zvolíte nasledujúcu (E _A) alebo predchádzajúcu (E _V) stránku.
7 +/- (Hlasitosť)	Stlačením nastavíte hlasitosť.
8 🔇 (Vypnutie zvuku)	Stlačením vypnete zvuk. Opätovným stlačením zvuk znova zapnete. <ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete zapnúť TV bez zvuku, stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime.
9 ↔️ / 📄 (Výber vstupu / pozastavenie textu)	V režime TV: Stlačením zobrazíte zoznam zariadení pripojených k TV (strana 23). V režime Text: Stlačením podržíte aktuálnu stránku.
10 TOOLS	Stlačením zobrazíte zoznam obsahujúci „PAP“ (strana 23), „PIP“ (strana 23), „Ovládanie zariadenia“ alebo skratky k niektorým menu nastavení (strana 26). Menu „Ovládanie zariadenia“ slúži na obsluhovanie zariadenia kompatibilného s ovládaním cez HDMI. Možnosti v zozname sa líšia v závislosti od zdroja vstupu.
11 ☰ (Text)	Stlačením zobrazíte textové informácie (strana 16).
12 ⊕ / ? (Informácie / odkrytie textu)	V digitálnom režime: Zobrazí podrobnosti o práve sledovanom programe. V analógovom režime: Zobrazí informácie ako číslo aktuálneho kanála a formát obrazovky. V režime Text (strana 17): Odkryje skryté informácie (napr. odpovede na kvíz).
13 GUIDE / ☰ (EPG)	Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu (EPG) (strana 18).
14 ♥ (Oblíbené)	Stlačením zobrazíte zoznam obľúbených digitálnych položiek, ktorý ste si určili (strana 20).
15 Farebné tlačidlá	Keď sú k dispozícii farebné tlačidlá, na obrazovke sa zobrazí sprievodca operáciou. Vykonajte zvolenú operáciu postupovaním podľa sprievodcu operáciou (strana 17, 18, 20).
16 DIGITAL	Stlačením zobrazíte naposledy sledovaný digitálny kanál.
17 ANALOG	Stlačením zobrazíte naposledy sledovaný analógový kanál.

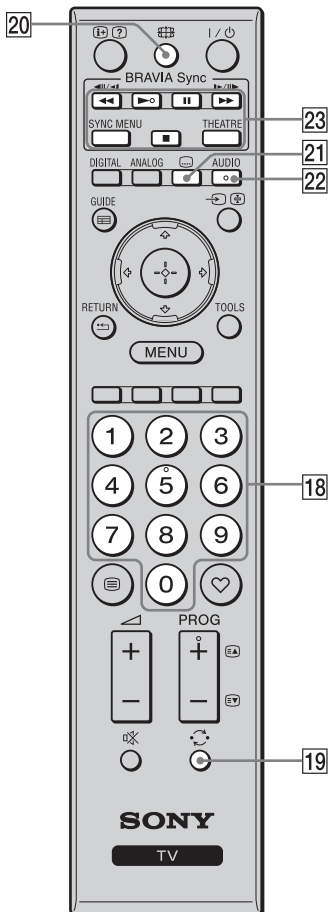

18 Číselné tlačidlá V režime TV: Stlačením zvolíte kanály. Ak chcete zvoliť kanál s číslom 10 alebo vyšším, zadajte v rýchloch slede druhú a tretiu číslicu. V režime Text: Stlačením zadáte číslo stránky.

19 (Predchádzajúci kanál) Stlačením sa vrátite k naposledy sledovanému kanálu (počas viac ako päť sekúnd).

20 (Režim obrazovky) Stlačením zmeníte formát obrazovky (strana 17).

21 (Nastavenie titulkov) Stlačením zobrazíte menu „Nastavenie titulkov“ (strana 34) (len v digitálnom režime).

22 AUDIO V analógovom režime: Stlačením zmeníte režim duálneho zvuku (strana 28). V digitálnom režime: Stlačením zobrazíte menu „Jazyk zvuku“ (strana 35).

23 BRAVIA Sync ◀◀/▶▶/||/▶▶/■: Týmito tlačidlami môžete obsluhovať zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, ktoré je pripojené k TV.

SYNC MENU: Zobrazí menu pripojených zariadení HDMI. Keď tlačidlo stlačíte počas sledovania iných obrazoviek vstupu alebo TV programov, zobrazí sa „Výber zariadenia HDMI“:

THEATRE: Režim Kino môžete nastaviť na zapnutý alebo vypnutý. Keď je režim Kino nastavený na zapnutý, automaticky sa nastaví optimálny audio výstup (ak je TV prijímač pripojený k audio systému pomocou kábla HDMI) a kvalita obrazu pre filmové obsahy.




- Keď TV prijímač vypnete, vypne sa aj režim Kino.




- Ovládanie cez HDMI (BRAVIA Sync) je dostupné len vtedy, keď je pripojené zariadenie Sony označené logom BRAVIA Sync alebo kompatibilné s ovládaním cez HDMI.

Indikátory

KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/
46V42xx/40V4000/40V42xx

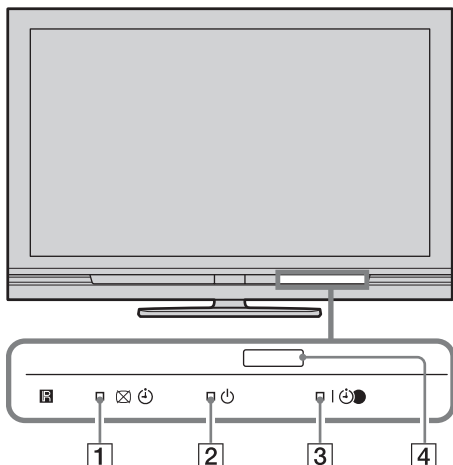

KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000

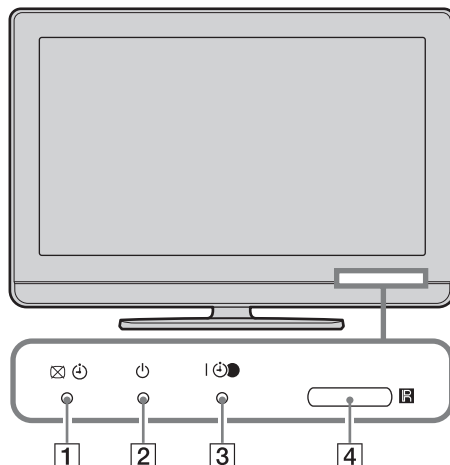


Indikátor	Opis
1 – Obraz vypnutý / časovač	Rozsvieti sa zelenou farbou, keď zvolíte „Obraz vypnutý“ (strana 28). Rozsvieti sa oranžovou farbou, keď nastavíte časovač (strana 29).
2 – Pohotovostný režim	Rozsvieti sa červenou farbou, keď je TV prijímač v pohotovostnom režime.
3 – Napájanie/ časovač nahrávania	Rozsvieti sa zelenou farbou, keď je TV zapnutý. Rozsvieti sa oranžovou farbou, keď ste nastavili časovač nahrávania (strana 18). Rozsvieti sa červenou farbou počas časového nahrávania.
4 Senzor diaľkového ovládača	Prijíma infračervené signály z diaľkového ovládača. Senzor nezakrývajte žiadnymi predmetmi. Inak senzor nemusí fungovať správne.



- Pred odpájaním sieťového kábla sa uistite, že TV prijímač je úplne vypnutý. Odpojenie sieťového kábla pri zapnutom TV prijímači môže spôsobiť, že indikátor ostane rozsvietený a môže tiež spôsobiť poruchu TV prijímača.

Informácie o sprievodcovi operáciou na TV obrazovke





Sprievodca operáciou




Príklad: Stlačte alebo **RETURN** (pozrite **3** alebo **5** na strane 12).

Sprievodca operáciou poskytuje pomoc pri obsluhovaní TV pomocou diaľkového ovládača a zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky. Použite tlačidlá diaľkového ovládača zobrazené v sprievodcovi operáciou.

Sledovanie TV

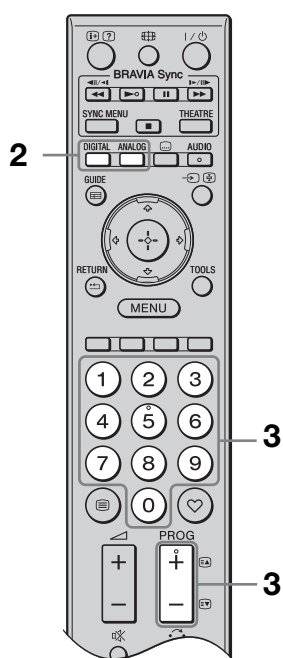Sledovanie TV











- 1 Stlačením  na TV zapnete TV. Keď je TV prijímač v pohotovostnom režime (indikátor  (pohotovostný režim) na prednom paneli TV je červený), zapnete TV prijímač stlačením  na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačte **DIGITAL**, ak chcete prepnúť na digitálny režim alebo stlačte **ANALOG**, ak chcete prepnúť na analógový režim. Dostupné kanály sa líšia v závislosti od režimu.





- 3 Zvoľte televízny kanál stlačením číselných tlačidiel alebo **PROG +/-**. Ak chcete zvoliť kanál s číslom 10 alebo vyšším pomocou číselných tlačidiel, zadajte v rýchlom slede druhú a tretiu číslicu. Ak chcete zvoliť digitálny program pomocou digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG), pozrite si stranu 18.

V digitálnom režime



Na chvíľu sa zobrazí nadpis s informáciami. Nadpis môže obsahovať nasledujúce ikony.


- : Rozhlasová stanica
- : Zakódovaná/predplatená stanica
- : Dostupné viaceré jazyky zvuku
- : Dostupné titulky
- : Dostupné titulky pre sluchovo postihnutých
- : Odporúčany minimálny vek pre aktuálny program (vek od 4 do 18 rokov)
- : Rodičovský zámok
-  (červená): Aktuálny program sa nahráva


Ďalšie funkcie


Ak chcete	Vykonajte nasledovné
Prístup k zoznamu programov (len v analógovom režime)	Stlačte  . Ak chcete zvoliť analógový kanál, stlačte  a potom stlačte  .
Prístup k zoznamu obľúbených digitálnych položiek (len v digitálnom režime)	Stlačte  . Podrobnosti si pozrite na strane 20.

Prístup do režimu Text

Stlačte . Každým stlačením  sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne: Text → Text a TV obraz → Žiadny text (ukončiť službu Text)

Ak chcete zvoliť stránku, stlačte číselné tlačidlá alebo .


Ak chcete podržať stránku, stlačte .

Ak chcete odkryť skryté informácie, stlačte .




- Keď sa v spodnej časti stránky Textu zobrazia štyri farebné položky, môžete využiť rýchly a ľahký prístup k stránkam (Fast Text). Prístup k stránke získate stlačením tlačidla príslušnej farby.

Manuálna zmena formátu obrazovky


Opakovaným stlačením  zvolíte požadovaný formát obrazovky.

Smart*




Zobrazí konvenčné vysielanie 4:3 v imitácii širokouhlého efektu. Obraz 4:3 sa rozťahne tak, aby vyplnil obrazovku.

4:3




Zobrazí konvenčné vysielanie 4:3 (napr. nie širokouhlý obraz) v správnom pomere.

Wide




Zobrazí širokouhlé (16:9) vysielanie v správnom pomere.

Zoom*




Zobrazí panoramatické vysielanie (formát letter box) v správnom pomere.

14:9*



Zobrazí vysielanie 14:9 v správnom pomere. Následkom toho budú na obrazovke viditeľné čierne okraje.

- * Horná a dolná časť obrazu môžu byť zrezané. Môžete nastaviť vertikálnu polohu obrazu. Stlačením  posuniete obraz nahor alebo nadol (napr. na prečítanie titulkov).



- Keď zvolíte „Smart“, niektoré znaky a/alebo písmená v hornej a dolnej časti obrazu nemusia byť viditeľné. V takomto prípade nastavte „Výška“ v menu „Nastavenia obrazovky“ (strana 30).
- Formáty „4:3“ a „14:9“ nemôžete zvoliť pre obraz so zdrojom signálu HD.



- Keď je „Auto formát“ (strana 29) nastavený na „Zap.“, TV automaticky zvolí najvhodnejší režim pre dané vysielanie.
- Ak sa zdrojový obraz 720p, 1080i alebo 1080p zobrazuje s čiernymi okrajmi na rohoch obrazovky, upravte obraz zvolením „Smart“ alebo „Zoom“.



Používanie digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG) DV3*



Digitálny elektronický programový sprievodca (EPG)

- 1 V digitálnom režime stlačte **GUIDE**.
- 2 Vykonajte požadovanú operáciu podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách/oblastiach.


Ak chcete	Vykonajte nasledovné
Sledovať program	Zvoľte program stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ a potom stlačte \oplus .
Vypnúť EPG	Stlačte GUIDE .
Triediť informácie o programoch podľa kategórie – Zoznam kategórií	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte modré tlačidlo. 2 Zvoľte kategóriu stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ a potom stlačte \oplus. K dispozícii sú tieto kategórie: „Všetky kategórie“: Obsahuje všetky dostupné kanály. Názov kategórie (napr. „Správy“): Obsahuje všetky kanály zodpovedajúce zvolenej kategórii.
Nastaviť program, ktorý sa má nahráť – Časovač nahrávania	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ zvoľte program, ktorý chcete nahráť a potom stlačte Ⓜ. 2 Stlačením \uparrow/\downarrow zvoľte „Časovač nahrávania“. 3 Stlačením \oplus nastavte časovače na TV a rekordéri. Vedľa informácií o programe sa zobrazí symbol \ominus (červený). Indikátor Ⓜ na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou. <p> • Horeuvedený postup môžete vykonať aj po začatí programu, ktorý chcete nahráť.</p>
Nastaviť program, ktorý sa má po začatí automaticky zobrazíť na obrazovke – Pripomenka	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ zvoľte budúci program, ktorý chcete zobrazíť a potom stlačte Ⓜ. 2 Stlačením \uparrow/\downarrow zvoľte „Pripomenka“, potom stlačte \oplus. Vedľa informácií o programe sa zobrazí symbol \ominus. Indikátor Ⓜ na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou. <p> • Ak TV prepnete do pohotovostného režimu, pri začatí programu sa TV automaticky zapne.</p>
Nastaviť čas a dátum programu, ktorý chcete nahráť – Manuálne časované nahrávanie	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte Ⓜ. 2 Stlačením \uparrow/\downarrow zvoľte „Manuálne časované nahrávanie“, potom stlačte \oplus. 3 Zvoľte dátum stlačením \uparrow/\downarrow a potom stlačte \rightarrow. 4 Nastavte čas začiatku a zastavenia rovnakým spôsobom ako v kroku 3. 5 Zvoľte program stlačením \uparrow/\downarrow a potom stlačte \oplus. 6 Stlačením \oplus nastavte časovače na TV a rekordéri. Indikátor Ⓜ na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.

Ak chcete	Vykonajte nasledovné
Zrušiť nahrávanie/pripomienku – Zoznam časovača	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte ⊕. 2 Stlačením ⇅ zvolte „Zoznam časovača“, potom stlačte ⊕. 3 Stlačením ⇅ zvolte program, ktorý chcete zrušiť a potom stlačte ⊕. 4 Stlačením ⇅ zvolte „Zrušiť časovač“, potom stlačte ⊕. Zobrazí sa výzva na potvrdenie zrušenia programu. 5 Stlačením ↔ zvolte „Áno“, potom stlačte ⊕.



- Časovač nahrávania rekordéra môžete na TV nastaviť len vtedy, keď je pripojený rekordér kompatibilný s funkciou SmartLink. V závislosti od typu pripojeného rekordéra však toto nastavenie nemusí byť k dispozícii ani vtedy, keď je rekordér kompatibilný s funkciou SmartLink. Podrobnosti si pozrite v návode na obsluhu dodanom s rekordérom.
- Po začatí nahrávania môžete TV prijímač prepnúť do pohotovostného režimu. Nevypínajte ho však úplne, inak sa nahrávanie zruší.
- Ak ste pre programy nastavili vekové obmedzenie, na obrazovke sa zobrazí správa s výzvou na zadanie kódu PIN. Podrobnosti si pozrite v časti „Rodičovský zámok“ na strane 35.

Používanie zoznamu obľúbených digitálnych položiek DV3*

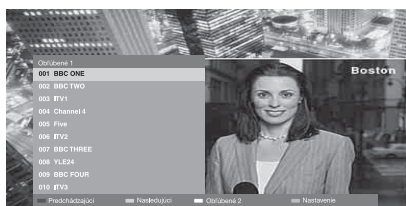

Zoznam obľúbených digitálnych položiek

Môžete vytvoriť až štyri zoznamy svojich obľúbených kanálov.

- 1 V digitálnom režime stlačte ♥.
- 2 Vykonajte požadovanú operáciu podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách/oblastiach.

Ak chcete	Vykonajte nasledovné
Vytvoriť zoznam obľúbených položiek po prvý raz	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením ⊕ zvolte „Áno“. 2 Stlačením žltého tlačidla zvolte zoznam obľúbených položiek. 3 Stlačením ⇅ zvolte kanál, ktorý chcete pridať a potom stlačte ⊕. Vedľa kanálov uložených do zoznamu obľúbených položiek sa zobrazí symbol ♥.
Sledovať kanál	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením žltého tlačidla zvolte zoznam obľúbených položiek. 2 Stlačením ⇅ zvolte kanál a potom stlačte ⊕.
Pridať alebo odstrániť kanály v zozname obľúbených položiek	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte modré tlačidlo. 2 Stlačením žltého tlačidla zvolte zoznam obľúbených položiek, ktorý chcete upraviť. 3 Stlačením ⇅ zvolte kanál, ktorý chcete pridať alebo odstrániť a potom stlačte ⊕.
Odstrániť všetky kanály zo zoznamu obľúbených položiek	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte modré tlačidlo. 2 Stlačením žltého tlačidla zvolte zoznam obľúbených položiek, ktorý chcete upraviť. 3 Stlačte modré tlačidlo. 4 Stlačením ⇅ zvolte „Áno“, potom stlačte ⊕.







Používanie voliteľných zariadení

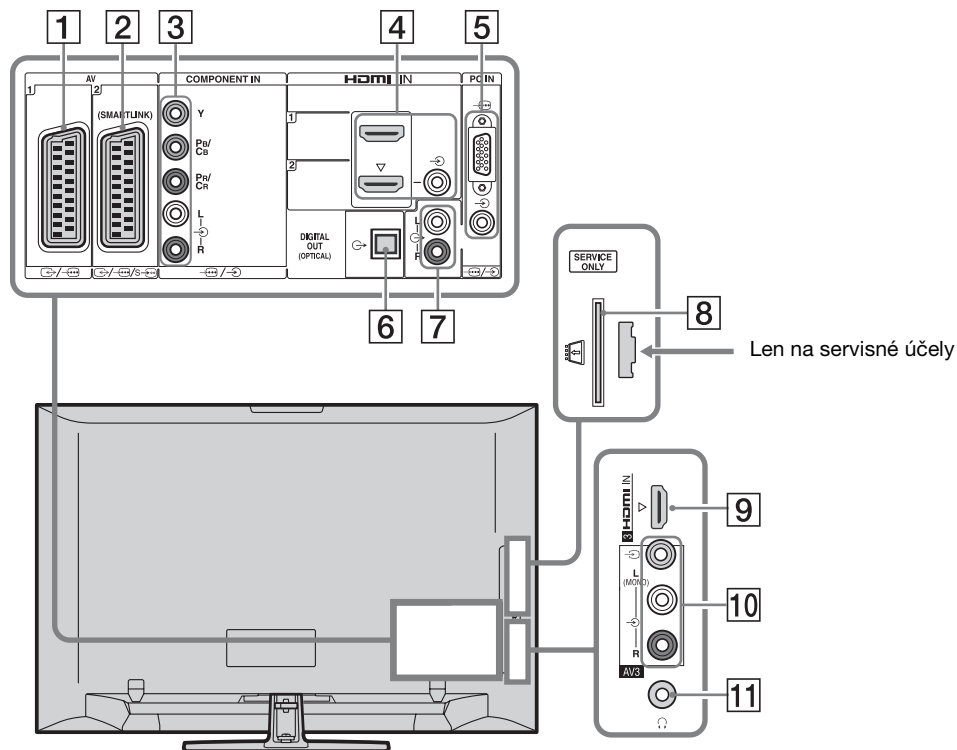Pripojenie voliteľných zariadení

K TV prijímaču môžete pripojiť širokú škálu voliteľných zariadení.



Pripojte do	Symbol vstupu na obrazovke	Opis
1 AV1	AV1	Po pripojení dekodéra posíla TV tuner do dekodéra zakódované signály, ktoré dekodér odkóduje a potom poskytne ich výstup.
2 AV2	AV2	Funkcia SmartLink poskytuje priame prepojenie medzi TV a rekordérom (napr. DVD rekordérom).
3 COMPONENT IN	Component	Konektory pre komponentné video podporujú len nasledujúce videovstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.

Pripojte do	Symbol vstupu na obrazovke	Opis
4 HDMI IN 1 alebo 2	→ HDMI 1 alebo → HDMI 2	Z pripojeného zariadenia sa prijímajú digitálne vstupné video a audiosignály.
9 HDMI IN 3 (okrem KDL-40L4000)	→ HDMI 3	Pri pripojení zariadenia kompatibilného s ovládaním cez HDMI je navyše podporovaná aj komunikácia s pripojeným zariadením. Ak chcete túto komunikáciu nastaviť, pozrite si stranu 31. Ak má zariadenie konektor DVI, pripojte konektor DVI cez redukčné rozhranie DVI – HDMI (nedodáva sa) do konektora HDMI IN 2 a pripojte konektory pre audiovýstup zariadenia do konektorov pre audiovýstup v konektoroch HDMI IN 2.
		 <ul style="list-style-type: none"> • Konektory HDMI podporujú len nasledujúce videovstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p. Pokyny pre PC video vstupy si pozrite na strane 38. • Používajte výhradne schválený kábel HDMI s logom HDMI. Odporúčame vám používať kábel Sony HDMI (vysokorýchlostný typ). • Keď pripájate audio systém kompatibilný s ovládaním cez HDMI, nezabudnite ho pripojiť aj do konektora DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL).
5  PC IN	PC	Odporúčame použiť kábel PC s feritmi, napríklad „konektor, D-sub 15“ (ref. č. 1-793-504-11, dostupný v servisnom centre Sony) alebo iný ekvivalent.
6 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (okrem KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000)		Použite optický audio kábel.
7 		Zvuk TV môžete počúvať na pripojenom Hi-Fi audio zariadení.
8  CAM (Conditional Access Module)		Poskytuje prístup k plateným TV službám. Podrobnosti si pozrite v návode na obsluhu dodanom s modulom CAM. Ak chcete použiť CAM, vyberte zo slotu CAM napodobeninu karty, vypnite TV a zasunúť kartu CAM do slotu. Keď CAM nepoužívate, odporúčame ponechať v slotu CAM napodobeninu karty.
		 <ul style="list-style-type: none"> • CAM nie je podporovaný v niektorých krajinách/oblastiach. Opýtajte sa svojho autorizovaného predajcu.
10 → AV3, a → AV3	→ AV3	Pri pripájaní monofónneho zariadenia ho pripojte do konektora → AV3 L.
11  Slúchadlá		Zvuk TV môžete počúvať cez slúchadlá.

Zobrazenie obrazu z pripojených zariadení

Zapnite pripojené zariadenie a vykonajte jednu z nasledujúcich operácií.

Zariadenie pripojené do konektorov SCART pomocou plne osadeného 21-kolíkového kábla SCART


Spustíte prehrávanie na pripojenom zariadení.

Obraz z pripojeného zariadenia sa zobrazí na obrazovke.

Automaticky naladený rekordér

V analógovom režime zvolte video kanál stlačením **PROG +/-** alebo číselných tlačidiel.

Ostatné pripojené zariadenia

Stlačením  zobrazte zoznam pripojených zariadení. Zvoľte požadovaný zdroj vstupu stlačením \leftarrow/\rightarrow a potom stlačte \oplus .

Ak počas dvoch sekúnd po stlačení \leftarrow/\rightarrow nevykonáte žiadnu operáciu, zvýraznená položka sa zvolí automaticky. Ak ste v menu „AV predvoľby“ nastavili niektorý zdroj vstupu na „Preskočiť“ (strana 30), tento zdroj vstupu sa v zozname nezobrazí.



- Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu TV, stlačte **DIGITAL** alebo **ANALOG**.

Zobrazenie dvoch obrazov súčasne – PAP (funkcia Obraz a obraz)

Na obrazovke môžete súčasne zobraziť dva obrazy (externý vstup a TV program). Pripojte voliteľné zariadenie (strana 21) a uistite sa, že sa obraz z tohto zariadenia zobrazuje na obrazovke (strana 23).



- Táto funkcia nie je dostupná pre zdroj vstupu PC.
- Veľkosť obrazov nemožno meniť.
- Počas zobrazenia AV1, AV2 alebo AV3 v obraze externého vstupu sa v obraze TV programu nezobrazuje video analógovej TV. Je však možné počuť zvuk analógového videa.

1 Stlačte **TOOLS**.

2 Stlačením \leftarrow/\rightarrow zvolte „PAP“, potom stlačte \oplus .

Obraz z pripojeného zariadenia sa zobrazuje vľavo a TV program sa zobrazuje vpravo.

3 Zvoľte televízny kanál stlačením číselných tlačidiel alebo **PROG +/-**.

Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte \oplus alebo **RETURN**.



- Ozvučený je zeleno orámovaný obraz. Ozvučenie obrazu môžete prepnúť stlačením \leftarrow/\rightarrow .

Zobrazenie dvoch obrazov súčasne – PIP (funkcia Obraz v obraze)

Na obrazovke môžete súčasne zobraziť dva obrazy (PC vstup a TV program). Pripojte PC (strana 21) a uistite sa, že sa obraz z PC zobrazuje na obrazovke.



- V režime PIP nie je dostupné „Riadenie napájania“ (strana 30).

1 Stlačte **TOOLS**.

2 Stlačením \leftarrow/\rightarrow zvolte „PIP“, potom stlačte \oplus .

Obraz z pripojeného PC sa zobrazuje v plnej veľkosti a TV program sa zobrazuje na malej obrazovke. Pomocou $\leftarrow/\rightarrow/\leftarrow/\rightarrow$ môžete zmeniť polohu obrazovky TV programu.

3 Zvoľte televízny kanál stlačením číselných tlačidiel alebo **PROG +/-**.

Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte **RETURN**.



- Zvolením „Zmena audio“ v ponuke Tools môžete prepnúť ozvučenie obrazu.

Použitie funkcie BRAVIA Sync (ovládanie cez HDMI)

Funkcia ovládania cez HDMI umožňuje TV komunikovať s pripojeným zariadením kompatibilným s touto funkciou s využitím HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Napríklad, keď pripojíte zariadenie Sony kompatibilné s ovládaním cez HDMI (s káblami HDMI), môžete ich ovládať spoločne.

Zariadenie pripojte správne a vykonajte potrebné nastavenia.

Ovládanie cez HDMI

- Keď prepnete TV do pohotovostného režimu pomocou diaľkového ovládača, pripojené zariadenie sa automaticky vypne.
- Keď sa na zariadení spustí prehrávanie, TV sa automaticky zapne a vstup sa prepne na pripojené zariadenie.
- Ak zapnete pripojený audio systém a TV prijímač je zapnutý, zvukový výstup sa prepne z reproduktora TV prijímača na audio systém.
- Umožňuje nastaviť hlasitosť (\triangleleft +/-) a vypnúť zvuk (\boxtimes) pripojeného audio systému.
- Pripojené zariadenie Sony s logom BRAVIA Sync môžete obsluhovať diaľkovým ovládačom TV:
 - Pomocou $\blacktriangleright/\blacksquare/\parallel/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ môžete priamo obsluhovať pripojené zariadenie.
 - Po stlačení **SYNC MENU** sa na obrazovke zobrazí menu pripojeného zariadenia HDMI. Po zobrazení menu môžete obrazovku menu obsluhovať pomocou $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ a \oplus .
 - Po stlačení **TOOLS** sa zobrazí „Ovládanie zariadenia“ a zariadenie môžete obsluhovať zvolením možností z „Ponuka“, „Možnosti“ a „Zoznam obsahu“.
 - Informácie o dostupných funkciách ovládania si pozrite v návode na obsluhu zariadenia.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s ovládaním cez HDMI

Prepojte kompatibilné zariadenie a TV prijímač pomocou kábla HDMI. Keď pripájate audio systém, nezabudnite pripojiť aj konektor DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) TV a audio systému s použitím optického audio kábla (okrem KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000). Podrobnosti si pozrite na strane 21.


Vykonanie nastavení ovládania cez HDMI

Nastavenie ovládania cez HDMI je potrebné vykonať na strane TV a aj na strane pripojeného zariadenia. Informácie o nastavení na strane TV prijímača si pozrite v časti „Nastavenie HDMI“ na strane 31. Pokyny pre nastavenia na pripojenom zariadení si pozrite v návode na obsluhu pre dané zariadenie.

Používanie funkcií menu


Navigácia v menu

Funkcie menu vám umožňujú pohodlne využívať rozličné funkcie tohto TV prijímača. Môžete jednoduchým spôsobom voliť kanály alebo zdroje vstupu a meniť nastavenia TV prijímača.



- 1 Stlačte **MENU**.
- 2 Zvoľte možnosť stlačením \uparrow/\downarrow a potom stlačte \oplus .

Ak chcete ukončiť menu, stlačte **MENU**.

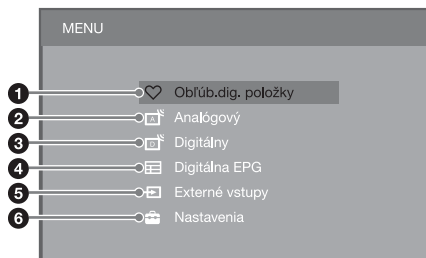

- 1 **Obľúb.dig. položky***
Zobrazí zoznam obľúbených položiek (strana 20).
- 2 **Analógový**
Slúži na návrat k naposledy zobrazenému analógovému kanálu.
- 3 **Digitálny***
Slúži na návrat k naposledy zobrazenému digitálnemu kanálu.
- 4 **Digitálna EPG***
Zobrazí elektronického programového sprievodcu (EPG) (strana 18).

5 Externé vstupy

Zobrazí zoznam zariadení pripojených k TV.

- Ak chcete zobraziť obraz z externého vstupu, zvoľte zdroj vstupu a potom stlačte \oplus .
- Ak chcete zvoliť zariadenie kompatibilné s ovládaním cez HDMI, zvoľte „Výber zariadenia HDMI“:

6 Nastavenia

Zobrazí menu „Nastavenia“, v ktorom sa vykonáva väčšina rozšírených nastavení.

- 1 Stlačením \uparrow/\downarrow zvoľte položku menu a potom stlačte \oplus .
- 2 Stlačením $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ zvoľte možnosť alebo zmeňte nastavenie a potom stlačte \oplus .

Podrobnosti o nastaveniach si pozrite na stranách 26 až 36.





- Možnosti, ktoré možno nastaviť, sa líšia v závislosti od situácie. Nedostupné možnosti majú šedú farbu alebo sa nezobrazujú.

* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách/oblastiach.


Menu nastavení TV


Obraz

Režim obrazu	Služi na nastavenie režimu obrazu pri zobrazovaní iného vstupu ako PC. Možnosti pre „Režim obrazu“ sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia „Video/fotografia“ (strana 28). Keď v kroku 5 počiatočného nastavenia (strana 7) zvolíte „Obchod“ (alebo „Doma“), „Režim obrazu“ sa nastaví na „Živý“ (alebo „Štandardný“).
	Živý („Obchod“; pozrite si stranu 7) Zvýši kontrast a ostrosť obrazu.
	Štandardný („Doma“; pozrite si stranu 7) Pre štandardný obraz. Odporúča sa pre domácu zábavu.
	Kino Určený na sledovanie filmového obsahu. Je najvhodnejší pri sledovaní TV v prostredí pripomínajúcom kino.
	Fotografia Nastaví optimálnu kvalitu obrazu pre fotografie.
Režim zobrazovania	Služi na nastavenie režimu zobrazovania pri zobrazovaní vstupu PC.
	Video Pre videá.
	Text Pre text, grafy a tabuľky.
Reset	Služi na obnovenie všetkých nastavení „Obraz“ okrem „Režim obrazu“ a „Režim zobrazovania“ na pôvodné.
Podsvietenie	Služi na nastavenie jasú podsvietenia.
Kontrast	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť kontrast obrazu.
Jas	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť jas obrazu.
Sfarbenie	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť intenzitu farieb.
Saturácia	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť odtiene zelenej a červenej.  <ul style="list-style-type: none">• „Saturácia“ sa môže nastaviť len pre farebný signál NTSC (napr. videokazety USA).
Teplota farieb	Umožňuje nastaviť belosť obrazu. Studená Biele farby dostanú modrý odtieň. Neutrálna Biele farby dostanú neutrálny odtieň. Teplá 1/Teplá 2 Biele farby dostanú červený odtieň. „Teplá 2“ poskytuje červenší odtieň ako „Teplá 1“.  <ul style="list-style-type: none">• „Teplá 1“ a „Teplá 2“ nie sú dostupné, keď je „Režim obrazu“ nastavený na „Živý“.
Ostrosť	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť ostrosť obrazu.
Redukcia šumu	Služi na redukciu hladiny šumu (zrnitého obrazu) pri slabom vysielacom signáli. Auto Automaticky redukuje šum obrazu (len v analógovom TV režime). Vysoká/Stredná/Nízka Upravuje účinok redukcie šumu. Vyp. Vypne funkciu „Redukcia šumu“.
Redukcia šumu MPEG	Služi na redukciu šumu vo videách s kompresiou MPEG.




Rozšírené nast.	Umožňuje vykonať podrobnejšie nastavenia „Obraz“. Tieto nastavenia nie sú dostupné, keď je „Režim obrazu“ nastavený na „Živý“.
Rozšírené zvýraz. kontr.	Automaticky nastaví „Podsvietenie“ a „Kontrast“ na najvhodnejšiu hodnotu podľa jasov obrazovky. Toto nastavenie je účinné najmä pre tmavé scény, v ktorých zvýši rozlíšenie kontrastu tmavších scén.
Živé farby	Oživí farby.

Zvuk

Zvukový efekt	Slúži na nastavenie režimu zvuku.
Dynamický	Zintenzívni čistotu a charakter zvuku s použitím „zvukového systému BBE s vysokým rozlíšením“ a zabezpečí tak lepšiu zrozumiteľnosť a reálnosť hudby.
Štandardný	Zvýrazní čistotu, detailnosť a charakter zvuku s použitím „zvukového systému BBE s vysokým rozlíšením“.
Čistý hlas	Zaistí jasnejšie znenie hlasu.
Dolby Virtual	S využitím reproduktorov TV simuluje priestorový efekt vytváraný viackanálovým systémom.
BBE ViVA	Zvuk BBE ViVA poskytuje hudobne presný trojrozmerný obraz so zvukom Hi-Fi. Čistota zvuku je zlepšená prostredníctvom funkcie BBE a hĺbka šírky a výška zvukového obrazu sú zväčšené prostredníctvom patentovaného trojrozmerného procesu spoločnosti BBE. Zvuk BBE ViVA je kompatibilný so všetkými TV programami vrátane správ, hudby, drám, filmov, športových programov a elektronických hier.  • Ak je „Aut. hlasitosť“ nastavená na „Zap.“, „Dolby Virtual“ sa automaticky zmení na „Štandardný“.
Reset	Slúži na obnovenie všetkých nastavení „Zvuk“ okrem „Duálny zvuk“ na pôvodné.
Výšky	Slúži na nastavenie vyšších tónov zvuku.
Basy	Slúži na nastavenie nižších tónov zvuku.
Vyváženie	Zvýrazní ľavý alebo pravý reproduktor.
Aut. hlasitosť	Udržiava hlasitosť na rovnakej úrovni pri všetkých programoch a reklamách (napr. reklamy zvyknú byť hlasnejšie ako programy).
Kompenzácia hlasitosti	Umožňuje nezávislé nastavenie úrovne hlasitosti pre každé zariadenie pripojené k TV.

Duálny zvuk	Umožňuje nastaviť zvuk z reproduktora pre stereofónne alebo dvojazyčné vysielanie.
Stereo/Mono	Pre stereofónne vysielanie.
A/B/Mono	Pri dvojazyčnom vysielaní zvolte „A“ pre zvukový kanál 1, „B“ pre zvukový kanál 2 alebo „Mono“ pre monofónny kanál, ak je k dispozícii.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Pre iné zariadenia pripojené k TV nastavte „Duálny zvuk“ na „Stereo“, „A“ alebo „B“. • Keď do konektora HDMI pripojíte externé zariadenie, „Duálny zvuk“ sa automaticky nastaví na „Stereo“ (okrem prípadu, keď je použité audio v konektoroch).










Vlastnosti


















Rýchle spustenie	Do dvoch hodín po prepnutí do pohotovostného režimu sa TV zapne rýchlejšie ako obyčajne. Spotreba energie v pohotovostnom režime však bude vyššia ako obyčajne.						
Šetrič energie	Zníži spotrebu energie TV upravením podsvietenia. Keď zvolíte „Obraz vypnutý“, obraz sa vypne a indikátor  (Obraz vypnutý) na prednom paneli TV sa rozsvieti zelenou farbou. Zvuk ostáva nezmenený.						
Filmový režim	Poskytuje zlepšený pohyb obrazu pri prehrávaní filmu z DVD alebo videorekordéra tak, že redukuje rozmazanie a zrnitosť obrazu. <table border="1" data-bbox="370 948 1170 1035"> <tr> <td>Auto</td> <td>Poskytuje plynulejší pohyb obrazu, ako má pôvodný filmový obsah. Toto nastavenie použite pre štandardné použitie.</td> </tr> <tr> <td>Vyp.</td> <td>Vypne funkciu „Filmový režim“.</td> </tr> </table>  <ul style="list-style-type: none"> • Ak obraz obsahuje nepravdivé signály alebo príliš veľa šumu, „Filmový režim“ sa automaticky vypne aj vtedy, keď je zvolená možnosť „Auto“. 	Auto	Poskytuje plynulejší pohyb obrazu, ako má pôvodný filmový obsah. Toto nastavenie použite pre štandardné použitie.	Vyp.	Vypne funkciu „Filmový režim“.		
Auto	Poskytuje plynulejší pohyb obrazu, ako má pôvodný filmový obsah. Toto nastavenie použite pre štandardné použitie.						
Vyp.	Vypne funkciu „Filmový režim“.						
Video/fotografia	Zvolí nastavenie kvality obrazu, ktoré je pre zdroj vstupu najvhodnejšie (video alebo fotografia). <table border="1" data-bbox="370 1245 1170 1359"> <tr> <td>Video-A</td> <td>Nastaví vhodnú kvalitu obrazu v závislosti od zdroja vstupu, video dát alebo fotografických dát, keď je priamo pripojené zariadenie Sony podporujúce výstup HDMI a režim „Video-A“.</td> </tr> <tr> <td>Video</td> <td>Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre pohyblivé obrazy.</td> </tr> <tr> <td>Fotografia</td> <td>Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre nepohyblivé obrazy.</td> </tr> </table>  <ul style="list-style-type: none"> • Ak pripojené zariadenie nepodporuje režim Video-A, položka sa aj pri zvolení „Video-A“ automaticky nastaví na „Video“. • Funkcia „Video/fotografia“ je dostupná len pre HDMI alebo komponentný zdroj vstupu (1080p a 1080i). 	Video-A	Nastaví vhodnú kvalitu obrazu v závislosti od zdroja vstupu, video dát alebo fotografických dát, keď je priamo pripojené zariadenie Sony podporujúce výstup HDMI a režim „Video-A“.	Video	Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre pohyblivé obrazy.	Fotografia	Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre nepohyblivé obrazy.
Video-A	Nastaví vhodnú kvalitu obrazu v závislosti od zdroja vstupu, video dát alebo fotografických dát, keď je priamo pripojené zariadenie Sony podporujúce výstup HDMI a režim „Video-A“.						
Video	Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre pohyblivé obrazy.						
Fotografia	Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre nepohyblivé obrazy.						

Nastavenia časovača vypnutia	Časovač vypnutia	Slúži na nastavenie automatického prepnutia TV do pohotovostného režimu po určitom čase. Keď je „Časovač vypnutia“ aktivovaný, indikátor ☺ (časovača) na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou. ☺ • Keď TV vypnete a potom znova zapnete, „Časovač vypnutia“ sa znova nastaví na „Vyp.“ • Jednu minútu pred prepnutím TV prijímača do pohotovostného režimu sa na obrazovke zobrazí správa s upozornením.
Nast. časovača zapnutia	Časovač zapnutia	Slúži na nastavenie automatického zapnutia TV z pohotovostného režimu.
	Mód časovača	Slúži na nastavenie dní v týždni, v ktoré má časovač zapnúť TV.
	Čas	Slúži na nastavenie času, v ktorý má časovač zapnúť TV.
	Trvanie	Slúži na nastavenie doby, počas ktorej má TV ostať zapnutý predtým, než sa znova prepne do pohotovostného režimu.
Nastavenie hodín		Umožňuje manuálne nastavenie hodín. Keď TV prijíma digitálne kanály, hodiny nemožno nastaviť manuálne, pretože hodiny automaticky prijímajú časový kód z vysielacieho signálu.

Nastavenie

Automatický štart		Umožňuje spustiť počítačové nastavenie zobrazované pri prvom pripojení TV (strana 6), kde môžete znova zvoliť jazyk, krajinu/oblasť a naladiť všetky dostupné kanály. Aj keď ste tieto nastavenia vykonali pri prvom pripojení TV, môžete ich potrebovať zmeniť po presťahovaní alebo na vyhľadanie nových spustených kanálov.
Jazyk		Slúži na nastavenie jazyka zobrazovaného na obrazovkách menu.
Nastavenia obrazovky	Formát obrazovky	Pozrite časť „Manuálna zmena formátu obrazovky“ na strane 17.
	Auto formát	Automaticky zmení formát obrazovky podľa vysielacieho signálu. Ak chcete použiť nastavenie, ktoré ste určili v položke „Formát obrazovky“, zvolte „Vyp.“
	Umiestnenie OSD	Slúži na nastavenie zobrazovacej plochy obrazu pri zdrojoch 1080i/p a 720p, keď je „Formát obrazovky“ nastavený na „Wide“.
	Auto	Pri digitálnych vysielaniach sa obraz zobrazí podľa nastavení odporúčaných vysielacou stanicou.
	Plné rozlíšenie	Zobrazí sa pôvodná plocha obrazu.
	Štandardne	Obraz sa zobrazí v odporúčanej veľkosti.
Horizontálny posun		Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu obrazu.

	Vertikálny posun	Umožňuje nastaviť vertikálnu polohu obrazu, keď je „Formát obrazovky“ nastavený na „Smart“, „Zoom“ alebo „14:9“.  • „Vertikálny posun“ nie je dostupný, keď je „Umiestnenie OSD“ nastavené na „Plné rozlíšenie“.
	Výška	Umožňuje nastaviť výšku obrazu, keď je „Formát obrazovky“ nastavený na „Smart“, „Zoom“ alebo „14:9“.
Nastavenia PC	Formát obrazovky	Slúži na nastavenie formátu obrazovky pre zobrazovanie obrazu z PC. Plný 1 Zväčší obraz tak, aby vyplnil vertikálnu zobrazovaciu plochu, pričom sa zachová pôvodný pomer. Plný 2 Zväčší obraz tak, aby vyplnil zobrazovaciu plochu.
	Reset	Obnoví všetky nastavenia PC obrazovky na pôvodné.
	Automatické nast.	Automaticky nastaví polohu zobrazenia a fázu obrazu, keď TV prijímač prijme vstupný signál z pripojeného PC.  • „Automatické nast.“ nemusí pracovať správne s niektorými vstupnými signálmi. V takýchto prípadoch nastavte manuálne položky „Fáza“ a „Horizontálny posun“.
	Fáza	Umožňuje nastaviť fázu, keď obrazovka bliká.
	Rozostup bodov	Umožňuje nastaviť rozostup bodov, keď sú v obraze neželané vertikálne pruhy.
	Horizontálny posun	Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu obrazu.
	Riadenie napájania	Prepne TV prijímač do pohotovostného režimu, keď sa počas 30 sekúnd neprijme žiadny signál.
Nastavenie AV	AV predvoľby	Umožňuje priradiť názov zariadeniam pripojeným k bočným a zadným konektorom. Pri zvolení zariadenia sa tento názov nakrátko zobrazí na obrazovke. Zdroje vstupu z pripojených zariadení, ktoré nechcete zobrazovať na obrazovke, môžete preskočiť. 1 Zvoľte požadovaný zdroj vstupu stlačením  a potom stlačte  2 Stlačením  zvolte požadovanú možnosť a potom stlačte 
		Názvy zariadení Pripojenému zariadeniu sa priradí predvolený názov.
		Zmeniť: Umožňuje vám vytvoriť vlastný názov. Stlačením  zvolte požadované písmeno alebo číslo a potom stlačte  . Opakujte tento krok, kým názov nebude hotový, potom zvolte „OK“ a stlačte  .
		Preskočiť Preskočí nepotrebné zdroje vstupu.

AV2 vstup	Slúži na nastavenie vstupu signálu z konektora  /  / s-  AV2. Zvyčajne je nastavený na „Auto“. V závislosti od pripojeného zariadenia sa však signál nemusí rozpoznať správne ani vtedy, keď je zvolená možnosť „Auto“. Ak sa video zo zariadenia pripojeného do konektora  /  / s-  AV2 nezobrazuje správne, zvolte pre signál pripojeného zariadenia možnosť „Kompozitný“, „S-Video“ alebo „RGB“.	
AV2 výstup	Slúži na nastavenie výstupu signálu do konektora  /  / s-  AV2. Ak do konektora  /  / s-  AV2 pripojíte rekordér alebo iné nahrávacie zariadenie, môžete nahrávať výstupný signál z iného zariadenia pripojeného k TV.	
	TV	Poskytuje výstup TV vysielať.
	Auto	Poskytuje akýkoľvek výstup, ktorý sa práve zobrazuje na obrazovke (okrem signálov z konektorov  /  COMPONENT IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 a  /  PC IN).  <ul style="list-style-type: none"> HDMI IN 3 nie je k dispozícii u KDL-40L4000.
Reproduktor	Reproduktor TV	Zapne a poskytuje výstup zvuku TV z reproduktorov TV.
	Audio systém	Reprodukory TV sa vypnú a výstup zvuku TV sa poskytuje z externého audio zariadenia pripojeného do konektorov pre audiovýstup na TV. Po vykonaní príslušných nastavení ovládania cez HDMI môžete tiež zariadenie kompatibilné s ovládaním cez HDMI zapnúť.
Audio výstup	Premenlivý	Umožňuje ovládať audiovýstup z audio systému pripojeného k TV pomocou diaľkového ovládača TV.
	Pevný	Audiovýstup TV prijímača je pevný. Hlasitosť (a iné nastavenia zvuku) audio systému nastavte pomocou ovládania hlasitosti na svojom audio prijímači.
Nastavenie HDMI	Umožňuje TV komunikovať so zariadením, ktoré je kompatibilné s funkciou ovládania cez HDMI a pripojené do konektorov HDMI na TV. Nastavenia komunikácie je potrebné vykonať aj na pripojenom zariadení.	
	Ovládanie pre HDMI	Umožňuje nastaviť, či majú alebo nemajú prepojiť operácie TV a pripojeného zariadenia kompatibilného s ovládaním cez HDMI. Keď je nastavené na „Zap.“; môžete nastaviť nasledujúce položky menu. Spotreba energie v pohotovostnom režime však bude vyššia ako obvyčajne. Keď je „Ovládanie pre HDMI“ nastavené pomocou TV na „Zap.“; pri pripojení konkrétneho zariadenia Sony kompatibilného s ovládaním cez HDMI sa toto nastavenie pre pripojené zariadenie použije automaticky.
	Auto vypínanie zariadení	Keď je táto funkcia nastavená na „Zap.“; pripojené zariadenie kompatibilné s ovládaním cez HDMI sa automaticky vypne pri prepnutí TV pomocou diaľkového ovládača do pohotovostného režimu.
	Auto zapínanie TV	Keď je táto funkcia nastavená na „Zap.“; TV sa zapne pri zapnutí pripojeného zariadenia kompatibilného s ovládaním cez HDMI.

Aktual. zoznamu zar. Vytvorí a aktualizuje „Zoznam zariadení HDMI“. Pripojených môže byť až 11 kompatibilných zariadení a do jedného konektora možno pripojiť až 5 zariadení. Keď zmeníte pripojenia alebo nastavenia, nezabudnite aktualizovať „Zoznam zariadení HDMI“. Ak je pripojené konkrétne zariadenie Sony kompatibilné s ovládaním pre HDMI, pri spustení funkcie „Aktual. zoznamu zar.“ na TV sa pre pripojené zariadenie automaticky použije „Ovládanie pre HDMI“.

Zoznam zariadení HDMI Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení kompatibilných s ovládaním cez HDMI.



- „Ovládanie pre HDMI“ nemožno použiť, ak sú operácie TV prepojené s operáciami audio systému, ktorý je kompatibilný s ovládaním cez HDMI.

Informácie o produkte Zobrazia sa produktové informácie o TV.

Obnoviť všetko Všetky nastavenia sa obnovia na pôvodné a zobrazí sa obrazovka počiatočného nastavenia.



- Počas operácie „Obnoviť všetko“ (trvá približne 30 sekúnd) nevypínajte TV a nestláčajte žiadne tlačidlá.
- Na pôvodné sa obnovia aj nastavenia pre zoznamy obľúbených digitálnych položiek, krajinu/oblasť, jazyk a automaticky naladené kanály.

Analógové nastavenie


Automatické ladenie Naladí všetky dostupné analógové kanály. Táto funkcia umožňuje znova naladiť TV po presťahovaní alebo na vyhľadanie nových spustených kanálov.






Triedenie programov Služi na zmenu poradia, v ktorom sú analógové kanály uložené v TV.

- 1 Stlačením / zvolte kanál, ktorý chcete presunúť na novú pozíciu a potom stlačte ⊕.
- 2 Stlačením / zvolte novú pozíciu pre kanál a potom stlačte ⊕.













Stlačením \updownarrow zvolíte číslo programu, ktorý chcete manuálne naladiť (pri ladení rekordéra zvolíte kanál 00) a potom stlačte \oplus .




- System/Kanál**
- 1** Stlačením \updownarrow zvolíte „System“, potom stlačte \oplus .
 - 2** Stlačením \updownarrow zvolíte jeden z nasledujúcich systémov TV vysielania a potom stlačte **RETURN**.
B/G: Pre západoeurópske krajiny/oblasti
I: Pre Veľkú Britániu
D/K: Pre východoeurópske krajiny/oblasti
L: Pre Francúzsko
 - 3** Stlačením \updownarrow zvolíte „Kanál“, potom stlačte \oplus .
 - 4** Stlačením \updownarrow zvolíte „S“ (pre káblové kanály) alebo „C“ (pre terestriálne kanály) a potom stlačte \rightleftarrows .
 - 5** Nalaďte kanály nasledovne:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
 Stlačením \updownarrow spustíte vyhľadávanie nasledujúceho dostupného kanála. Keď sa nájde kanál, vyhľadávanie sa zastaví. Ak chcete vo vyhľadávaní pokračovať, stlačte \updownarrow .
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
 Stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo kanála vysielania, ktoré chcete naladiť alebo číslo kanála vášho rekordéra.
 - 6** Stlačením \oplus preskočte na „Potvrďte“ a potom stlačte \oplus .
 Nalaďte ručne ostatné kanály zopakovaním horeuvedeného postupu.

Názov	Priradí zvolenému kanálu ľubovoľný názov pozostávajúci maximálne z piatich písmen alebo čísel. Pri zvolení kanála sa tento názov nakrátko zobrazí na obrazovke.
AFT	Umožňuje jemne manuálne doladiť zvolený kanál, keď máte pocit, že miernym doladením sa môže zlepšiť kvalita obrazu. Jemné doladenie môžete nastaviť v rozsahu od -15 do +15. Keď zvolíte „Zap.“; jemné doladenie sa vykoná automaticky.
Audio filter	Zlepší zvuk jednotlivých kanálov, keď dochádza k skreslovaniu pri monofónnom vysielaní. Neštandardný vysielací signál môže niekedy spôsobovať skreslenie zvuku alebo jeho občasné vypínanie v monofónnych programoch. Ak nedochádza k žiadnemu skreslovaniu zvuku, odporúčame túto možnosť ponechať na „Vyp.“ (pôvodné nastavenie).  <ul style="list-style-type: none"> • Keď je zvolená možnosť „Nízky“ alebo „Vysoký“, nie je možné prijímať stereo alebo duálny zvuk. • „Audio filter“ nie je dostupný, keď je „System“ nastavený na „L“.
LNA	Slúži na zlepšenie kvality obrazu kanála (zašumený obraz) pri veľmi slabom vysielacom signáli. Ak nezaznamenáte zlepšenie kvality obrazu ani po nastavení na „Zap.“; nastavte túto možnosť na „Vyp.“ (pôvodné nastavenie).

Preskočiť	Preskočí nepoužívané analógové kanály, keď volíte kanály stlačením PROG +/- . Ak chcete zvoliť kanály, ktoré ste naprogramovali na preskočenie, použite príslušné číselné tlačidlá.
Dekóder	Umožňuje zobrazíť a nahráť zakódovaný kanál, keď sa používa dekodér pripojený priamo do konektora SCART  AV1 alebo konektora  /  /  AV2 cez rekordér.  • V závislosti od krajiny/oblasti zvolenej v položke „Krajina“ nemusí byť táto možnosť dostupná.
Potvrďte	Uloží zmeny vykonané v nastaveniach „Ručné ladenie“.

Digitálne nastavenie

Digitálne ladenie	Automatické ladenie	Naladí dostupné digitálne kanály. Táto funkcia umožňuje znova naladiť TV po presťahovaní alebo na vyhľadanie nových spustených kanálov.
	Úprava zoznamu programov	Umožňuje odstrániť alebo zmeniť poradie digitálnych kanálov, ktoré sú uložené v TV. 1 Stlačením  zvolte kanál, ktorý chcete odstrániť alebo presunúť na novú pozíciu. Kanál môžete zvoliť aj tak, že stlačením číselných tlačidiel zadáte jeho trojmiestne číslo. 2 Odstráňte digitálne programy alebo zmeňte ich poradie nasledovne: Ak chcete odstrániť digitálny kanál Stlačte  . Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačením  zvolte „Áno“ a potom stlačte  . Ak chcete zmeniť poradie digitálnych kanálov Stlačte  , potom stlačením  alebo číselných tlačidiel zvolte novú pozíciu pre kanál a stlačte  . 3 Stlačte RETURN .
	Manuálne ladenie	Umožňuje manuálne ladenie digitálnych kanálov. Táto funkcia je dostupná, keď je „Automatické ladenie“ nastavené na „Terestriálny“. 1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo kanála, ktorý chcete naladiť a potom stlačte  . 2 Po nájdení dostupných kanálov zvolte stlačením  kanál, ktorý chcete uložiť a potom stlačte  . 3 Stlačením  zvolte číslo kanála, na ktoré chcete nový kanál uložiť a potom stlačte  . Naladte ostatné kanály zopakovaním horeuvedeného postupu.
Digitálne nastavenie	Nastavenie titulkov	Nastavenie titulkov Keď túto funkciu nastavíte na „Pre nepočujúcich“, s titulkami sa budú zobrazovať vizuálne pomôcky pre sluchovo postihnutých (keď sú takéto vizuálne pomôcky k dispozícii). Jazyk titulkov Umožňuje zvoliť jazyk titulkov.


Nastavenie audio	Audio typ	Prepne na vysielanie pre sluchovo postihnutých, keď zvolíte možnosť „Pre nepočujúcich“.
	Jazyk zvuku	Umožňuje nastaviť jazyk, ktorý sa má použiť pre program. Niektoré digitálne kanály môžu vysielat programy vo viacerých jazykoch.
	Audio opis	Poskytuje audio opis (komentár) k vizuálnym informáciám, ak sú takéto informácie k dispozícii.
	Miera kombinácie	Nastaví úroveň výstupu pre hlavné audio a audio opis TV prijímača.
Obraz rádia	Počas počúvania rozhlasového vysielania sa zobrazí tapeta obrazovky. Môžete zvoliť farbu tapety obrazovky alebo zobrazit náhodnú farbu. Ak chcete zobrazenie tapety obrazovky dočasne zrušiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.	
Rodičovský zámok	<p>Umožňuje nastaviť vekové obmedzenie pre sledovanie alebo nahrávanie programov. Na sledovanie alebo nahranie akéhokoľvek programu, ktorý je určený pre vyšší vek než ten, ktorý ste zadali, je potrebné zadať správny kód PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte svoj kód PIN. Ak ste kód PIN ešte nenastavili, zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN. Postupujte podľa pokynov v časti „Kód PIN“ nižšie. 2 Stlačením  zvolte vekové obmedzenie alebo možnosť „Žiadny“ (pre neobmedzené sledovanie) a potom stlačte . 3 Stlačte RETURN. 	
Kód PIN	<p>Nastavenie kódu PIN po prvý raz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte kód PIN. 2 Stlačte RETURN. <p>Ak chcete zmeniť kód PIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte svoj kód PIN. 2 Stlačením číselných tlačidiel zadajte nový kód PIN. 3 Stlačte RETURN. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kód PIN 9999 je vždy prípustný. 	
Tech. nastavenie	Automatická aktualizácia	Umožní TV prijímaču zistiť a uložiť nové digitálne služby hneď, ako budú k dispozícii.
	Download softvéru	Umožní TV prijímaču automaticky prijať prostredníctvom existujúcej antény/kábla bezplatné aktualizácie softvéru (keď sa vydajú). Toto nastavenie odporúčame ponechať vždy na „Zap.“.
	Informácie o systéme	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.

Časové pásmo Umožňuje manuálne zvoliť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ak sa toto nezhoduje s nastavením časového pásma predvoleným pre vašu krajinu/oblasť.

Automatické nastavenie letného času Umožňuje nastaviť, či hodiny majú automaticky prepínať na letný čas a zimný čas.










Vyp: Čas sa zobrazuje podľa časového rozdielu nastaveného v položke „Časové pásmo“.

Zap.: Letný čas a zimný čas sa automaticky prepínajú podľa kalendára.

Nastavenie CA-modulu Poskytuje prístup k platenej TV službe po tom, ako si zaobstaráte modul CAM (Conditional Access Module) a kartu. Umiestnenie konektora  (PCMCIA) si pozrite na strane 22.

Dodatočné informácie

Technické údaje

Názov modelu	KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx	
Systém					
Zobrazovací systém	LCD panel (displej z tekutých kryštálov)				
TV systém	Analogový: závisí od zvolenej krajiny/oblasti: B/G/H, D/K, L, I Digitálny: DVB-T/DVB-C				
Systém farieb/video	Analogový: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (len video vstup) Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL				
Rozsah kanálov	Analogový: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69 Digitálny: VHF/UHF				
Zvukový výstup	10 W + 10 W				
Vstupné/výstupné konektory					
Anténa/kábel	75-ohmový externý konektor pre VHF/UHF				
 AV1	21-košíkový konektor SCART (norma CENELEC) vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu a TV audio/video výstupu.				
 AV2 (SmartLink)	21-košíkový konektor SCART (norma CENELEC) vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu, S video vstup, voliteľného audio/video výstupu a rozhrania SmartLink.				
 COMPONENT IN	Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohmov, 0,3 V negatívna synchr./Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/ Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmov				
 COMPONENT IN	Audio vstup (konektory RCA)				
HDMI IN 1, 2, 3 (HDMI IN 3 nie je k dispozícii u KDL-40L4000.)	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvojkanálové lineárne PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov Analogový audio vstup (konektor minijack) (len HDMI IN 2) PC vstup (pozrite stranu 38)				
 AV3	Video vstup (konektor RCA)				
 AV3	Audio vstup (konektory RCA)				
 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (okrem KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000)	Digitálny optický konektor				
	Audio výstup (konektory RCA)				
 PC IN	PC vstup (15-košíkový konektor D-sub) (pozrite stranu 38) G: 0,7 Vp-p, 75 ohmov, bez synchr. na zelenej/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p  PC audio vstup (konektor minijack)				
	Konektor pre slúchadlá				
	Slot na modul CAM (Conditional Access Module)				
Napájanie a iné					
Požiadavky na napájanie	220 V – 240 V striedavý prúd, 50 Hz				
Veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	40 palcov (pribl. 101,6 cm)	40 palcov (pribl. 101,6 cm)	46 palcov (pribl. 116,8 cm)	52 palcov (pribl. 132,2 cm)	
Rozlíšenie zobrazenia	1 920 bodov (horizontálne) × 1 080 čiar (vertikálne)				
Príkion	v režime „Doma“/ „Štandardný“	175 W	175 W	215 W	222 W
	v režime „Obchod“/ „Živý“	197 W	197 W	238 W	249 W
Príkion v pohotovostnom režime*	0,19 W				

Názov modelu		KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx
Rozmery (pribl.) (š × v × h)	so stolovým stojanom	99,7 × 69,1 × 27,9 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 68,8 × 27,6 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 68,4 × 27,9 cm	112,0 × 78,2 × 30,7 cm	126,2 × 87,1 × 34,7 cm
	bez stolového stojana	99,7 × 64,4 × 11,0 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 65,1 × 11,1 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 64,6 × 11,0 cm	112,0 × 74,2 × 11,5 cm	126,2 × 82,9 × 11,9 cm
Hmotnosť (pribl.)	so stolovým stojanom	23,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 21,5 kg (KDL-40L4000)	21,5 kg	29,0 kg	38,0 kg
	bez stolového stojana	20,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 18,5 kg (KDL-40L4000)	18,5 kg	25,0 kg	32,0 kg
Dodané príslušenstvo		Pozrite časť „1: Skontrolovanie príslušenstva“ na strane 4.			
Voliteľné príslušenstvo		SU-WL500 Konzola na montáž na stenu/TV stojan SU-FL300M			SU-WL500 Konzola na montáž na stenu

* Stanovený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne po tom, ako TV prijímač dokončí potrebné vnútorné procesy.

Po aktivovaní „Ovládanie pre HDMI“ je príkon v pohotovostnom režime 0,6 W.

Príkon v pohotovostnom režime sa po aktivovaní funkcie „Rýchle spustenie“ udržiava dve hodiny po prepnutí do pohotovostného režimu na úrovni 16 W.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Referenčná tabuľka PC vstupných signálov pre PC

Rozlíšenie				Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Norma
Signály	Horizontálny (pixel)	× Vertikálny (čiara)				
VGA	640	×	480	31,5	60	VESA
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	×	600	37,9	60	Normy VESA
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	Normy VESA
	1024	×	768	56,5	70	VESA
	1024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1280	×	768	60,3	75	
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA



- PC vstup tohto TV prijímača nepodporuje synchr. na zelenej a kompozitnú synchr.
- PC vstup tohto TV prijímača nepodporuje prekladané signály.
- PC vstup tohto TV prijímača podporuje signály v predchádzajúcej tabuľke s vertikálnou frekvenciou 60 Hz. Pri iných signáloch sa zobrazí hlásenie „NO SYNC“.

Referenčná tabuľka PC vstupných signálov pre HDMI IN 1, 2, 3*

Rozlíšenie				Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Norma
Signály	Horizontálny (pixel)	× Vertikálny (čiara)				
VGA	640	×	480	31,5	60	VESA
SVGA	800	×	600	37,9	60	Normy VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	Normy VESA
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	×	768	47,8	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA


* HDMI IN 3 nie je k dispozícii u KDL-40L4000.

Riešenie problémov


Skontrolujte, či indikátor  (pohotovostný režim) bliká červenou farbou.

Keď indikátor (pohotovostný režim) bliká

Je aktivovaná funkcia vlastnej diagnostiky.





- 1 Spočítajte, koľkokrát indikátor  (pohotovostný režim) blikne medzi jednotlivými dvojsekundovými prestávkami.





Indikátor môže napríklad trikrát bliknúť, zhasnúť na dve sekundy a potom znova trikrát bliknúť.

- 2 Stlačením  na TV ho vypnite, odpojte sieťový kábel a informujte svojho predajcu alebo servisné centrum Sony o tom, ako bliká indikátor (počet bliknutí).

Keď indikátor (pohotovostný režim) neblinká

- 1 Skontrolujte položky uvedené v tabuľkách nižšie.
- 2 Ak problém pretrváva, nechajte si TV opraviť kvalifikovaným servisným personálom.

Stav	Vysvetlenie/riešenie
Obraz	
Nie je žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte pripojenie antény/kábla.• Pripojte TV do elektrickej siete a stlačte  na TV.• Ak sa indikátor  (pohotovostného režimu) rozsvieti červenou farbou, stlačte I/.
Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz alebo informácie menu zo zariadenia pripojeného do konektora SCART.	<ul style="list-style-type: none">• Stlačením  zobrazte zoznam pripojených zariadení a potom zvolte požadovaný vstup.• Skontrolujte pripojenie medzi voliteľným zariadením a TV prijímačom.
Zobrazuje sa obraz s tieňmi alebo zdvojený obraz.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte pripojenie antény/kábla.• Skontrolujte polohu a smerovanie antény.
Na obrazovke sa zobrazuje len znenie a šum.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či anténa nie je zlomená alebo ohnutá.• Skontrolujte, či neuplynula doba životnosti antény (tri až päť rokov pri normálnom používaní, jeden až dva roky pri používaní v prímorskej oblasti).
Obraz je skreslený (zobrazujú sa bodkované čiary alebo pruhy).	<ul style="list-style-type: none">• Držte TV prijímač mimo zdrojov elektrického rušenia ako napríklad automobilov, motocyklov, sušičov na vlasy a optických zariadení.• Pri inštalovaní voliteľného zariadenia nechajte medzi ním a TV prijímačom určitý voľný priestor.• Skontrolujte pripojenie antény/kábla.• Kábel antény/káblovej TV držte mimo ostatných pripojovacích káblov.
Pri zobrazovaní TV kanála sa objavuje šum obrazu alebo zvuku.	<ul style="list-style-type: none">• Na dosiahnutie lepšieho príjmu obrazu nastavte „AFT“ (automatické jemné doladenie) (strana 33).
Na obrazovke sa objavujú malé čierne a/alebo svetlé bodky.	<ul style="list-style-type: none">• Obrazovka je zložená z pixelov. Malé čierne a/alebo svetlé bodky (pixely) na obrazovke nepredstavujú poruchu.
Kontúry obrazu sú skreslené.	<ul style="list-style-type: none">• Zvoľte „Auto“ v položke „Filmový režim“ (strana 28).
Obraz sa nezobrazuje farebne.	<ul style="list-style-type: none">• Zvoľte „Reset“ (strana 26).

Stav	Vysvetlenie/riešenie
Obraz zo zariadenia pripojeného do konektorov  COMPONENT IN sa nezobrazuje farebne alebo sa zobrazuje v nepravidelných farbách.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte pripojenie konektorov  COMPONENT IN a presvedčte sa, či sú konektory pevne osadené do príslušných miest.
Zvuk	
Obraz je dobrý, ale nie je počuť žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačte  +/- alebo  (vypnutie zvuku). • Skontrolujte, či je „Reproduktor“ nastavený na „Reproduktor TV“ (strana 31). • Pri použití vstupu HDMI s diskami Super Audio CD alebo DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) poskytovať výstup audiosignálov.
Kanály	
Nemožno zvoliť požadovaný kanál.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepnite na digitálny alebo analógový režim a zvolte požadovaný digitálny/analógový kanál.
Niektoré kanály sú prázdne.	<ul style="list-style-type: none"> • Kanál je zakódovaný/dostupný len po uhradení predplatného. Predplaťte si platenú TV službu. • Kanál sa používa len pre dáta (žiadny obraz alebo zvuk). • Obráťte sa na poskytovateľa ohľadom podrobností o vysielaní.
Nemožno zobrazíť digitálne kanály.	<ul style="list-style-type: none"> • Obráťte sa na miestneho poskytovateľa a opýtajte sa, či sa vo vašej oblasti poskytuje digitálne vysielanie. • Zaoštarajte si anténu s väčším zosilnením.
Všeobecné	
TV prijímač sa automaticky vypne (prepne sa do pohotovostného režimu).	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie je aktivované „Časovač vypnutia“, alebo preverte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Nast. časovača zapnutia“ (strana 29). • Ak sa v režime TV počas 10 minút neprijme žiadny signál a nevykoná žiadna operácia, TV prijímač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
TV prijímač sa automaticky zapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie je aktivovaný „Nast. časovača zapnutia“ (strana 29).
Nedajú sa zvoliť niektoré zdroje vstupu.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvoľte „AV predvoľby“ a zrušte nastavenie „Preskočiť“ pre zdroj vstupu (strana 30).
Nefunguje diaľkový ovládač.	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte batérie.
Do zoznamu obľúbených položiek sa nedá pridať kanál.	<ul style="list-style-type: none"> • V zozname obľúbených položiek môže byť uložených maximálne 999 kanálov.
Zariadenie HDMI sa nezobrazuje v položke „Zoznam zariadení HDMI“.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s ovládaním cez HDMI.
Nemožno zvoliť „Vyp.“ v položke „Ovládanie pre HDMI“.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak ste pripojili akýkoľvek audio systém kompatibilný s ovládaním cez HDMI, v tomto menu nie je možné zvoliť „Vyp.“. Ak chcete zmeniť audiovýstup na reproduktor TV, zvoľte „Reproduktor TV“ v menu „Reproduktor“ (strana 31).
Nie sú naladené všetky kanály káblovej televízie.	<ul style="list-style-type: none"> • Pozrite si informácie o káblových poskytovateľoch na webovej stránke podpory. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. A tv-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

A digitális televízió funkcióival kapcsolatos megjegyzések

- A digitális televízió funkciói (DVB) csak olyan országban vagy területen működnek, ahol van elérhető DVB-C (MPEG2)-kompatibilis kábelszolgáltató. Kérdezze meg a helyi kereskedőt, hogy lakóhelyén fogható-e DVB-T jel, vagy kérdezze meg a kábelszolgáltatót, hogy az általa nyújtott DVB-C kábelszolgáltatás kompatibilis-e a készülékkel.
- Előfordulhat, hogy a kábelszolgáltató díjat számít fel szolgáltatásaiért, vagy szerződési feltételeinek elfogadását kéri öntől.
- Ez a televízió megfelel a DVB-T és a DVB-C műszaki paramétereinek, de nem garantált, hogy a jövőbeli DVB-T digitális földi és DVB-C digitális kábeles szolgáltatással is kompatibilis lesz.
- Előfordulhat, hogy a digitális televízió bizonyos funkciói nem elérhetőek néhány országban/ térségben, és a DVB-C kábel nem működik megfelelően bizonyos szolgáltatók esetében.

Tekintse meg a kompatibilis kábeltelvízió szolgáltatók listáját az alábbi terméktámogató honlapon:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

Védjegy információ

DVB is a registered trademark of the DVB Project

Gyártva a BBE Sound, Inc. licence alapján. Engedélyezte a BBE Sound, Inc. a következő egyesült államokbeli szabadalmak közül egy vagy több alapján: 5510752, 5736897. A BBE és a BBÉ szimbólum a BBE Sound, Inc. bejegyzett védjegyei.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A „Dolby” és a két D betű alkotta jel a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A „BRAVIA” és a BRAVIA szimbólum a Sony Corporation cég védjegye.

BBE VIVA
HD3D Sound

V I R T U A L
DOLBY
SURROUND

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- E kezelési útmutatóban található ábrák a KDL-40V4000 típusra vonatkoznak, ha másképpen nincs jelezve.
- A modell nevében látható „xx” a kialakításban vagy színben megjelenő variációt azonosító két számnak felel meg.

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezési útmutató	4
Biztonsági előírások.....	9
Óvintézkedések	11
A távirányító és a televízió vezérlőgombjai/kijelzői	12
Tv-nézés	
Tv-nézés.....	16
A Digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata DVB	18
A Digitális kedvencek lista használata DVB	20
Külső készülékek használata	
Külső készülékek csatlakoztatása	21
Képek megtekintése a csatlakoztatott készülékekről.....	23
BRAVIA Sync használata (HDMI-vezérlés).....	24
A menüfunkciók használata	
Navigálás a menükben.....	26
Beállítások menü	27
Kiegészítő információk	
Minőségtanúsítás	39
Hibaelhárítás	41

DVB : csak digitális csatornák esetén

HU

A televízió használata előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” (9. oldal) című részt. Kérjük, későbbi tájékozódás céljára tartsa meg ezt a kézikönyvet.

Üzembe helyezési útmutató

1: A tartozékok ellenőrzése

Hálózati vezeték (C-6-os típusú) (1)


Állvány (1) és csavarok (4) (kivéve KDL-52V4000/52V42xx)

Távvezérlő RM-ED013 (1)

AA méretű elemek (R6-os típusú) (2)


Elemek behelyezése a távvezérlőbe

A kinyitáshoz nyomja meg és emelje fel a fedelet.



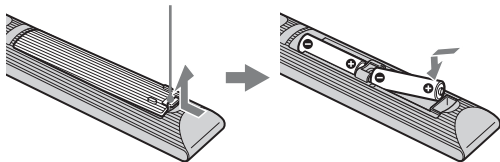


2: Az állvány felszerelése (kivéve KDL-52V4000/52V42xx)

1




2 KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40L4000

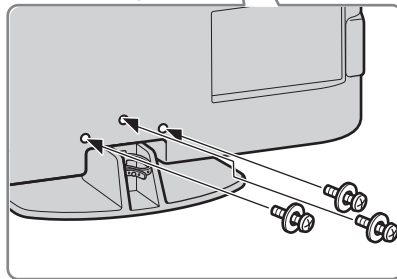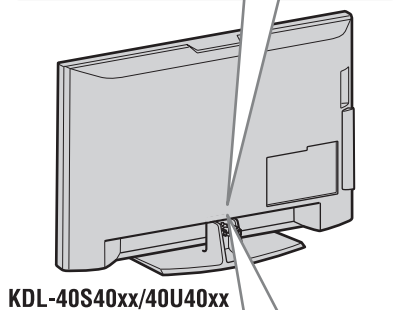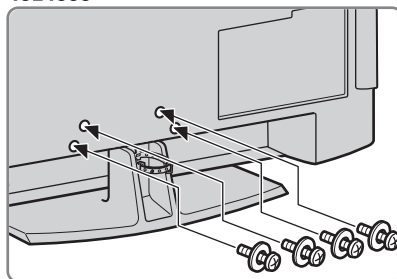


- Elektromos csavarhúzó használata esetén a meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 Nm (15 kgf·cm) értékre.

3: Antenna/Set Top Box/ felvő (pl. DVD-felvő) csatlakoztatása


Set Top Box/felvő (pl. DVD-felvő)
csatlakoztatása SCART-csatlakozó
segítségével

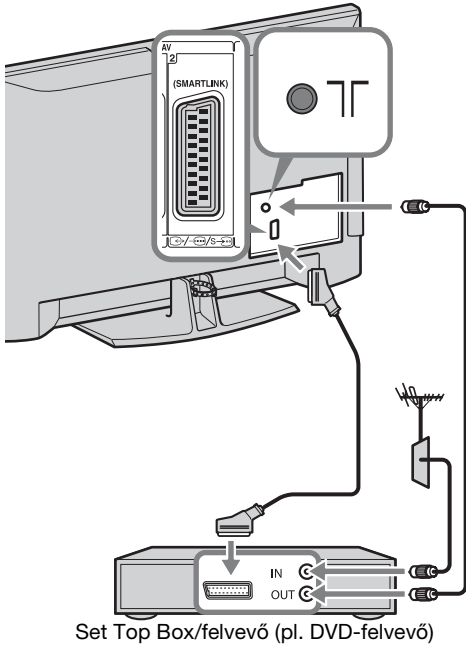

Set Top Box/felvő (pl. DVD-felvő)
csatlakoztatása HDMI-csatlakozó
segítségével

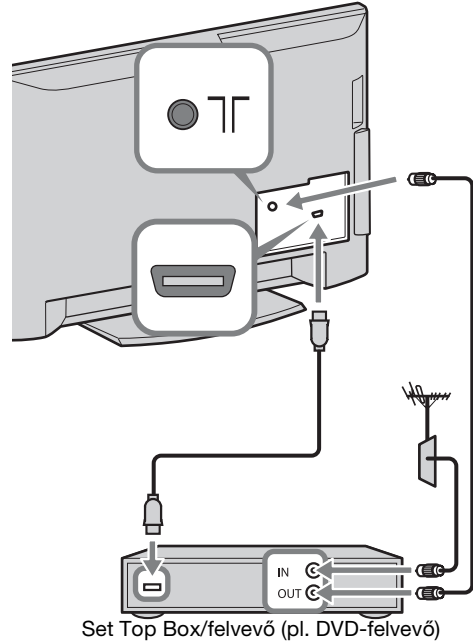


4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása


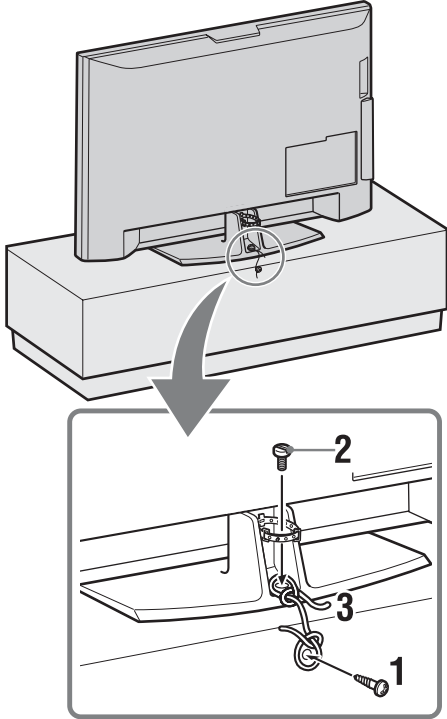


- 1 Csavarjon egy 4 mm-es facsavart (nincs mellékelve) a televízióállványba.
- 2 Csavarjon egy M6 × 12-es gépi csavart (nincs mellékelve) a televízió álló furatba.
- 3 Kösse össze a facsavart és a gépi csavart egy erős zsinórral.

5: A kábelek összefogása

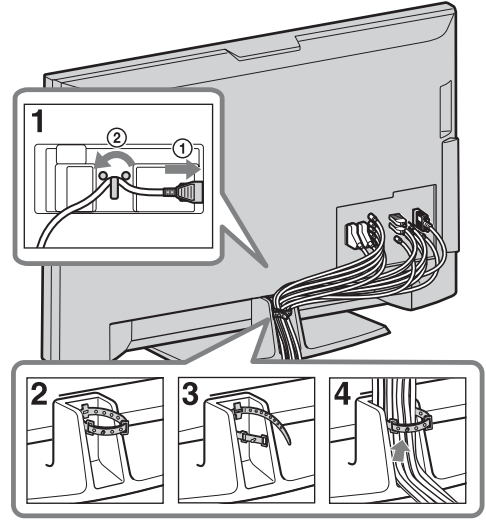

6: A kezdeti beállítás elvégzése

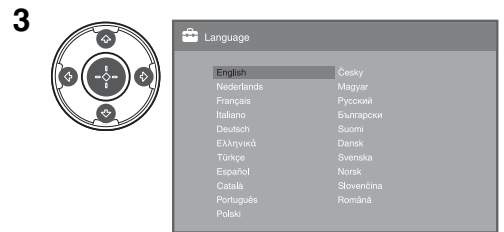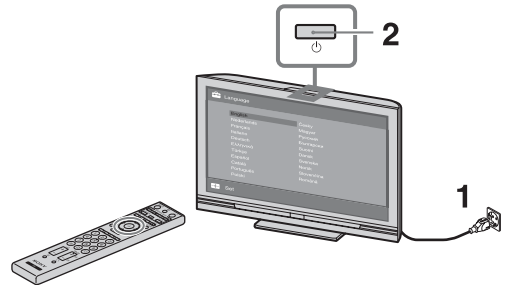


5




A legjobb, otthoni használatra való televíziós beállításokhoz válassza az „Otthoni” lehetőséget.

6

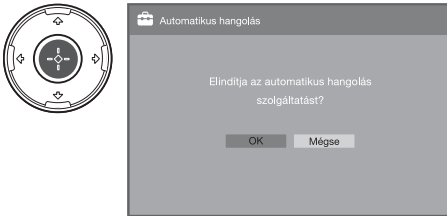

Győződjön meg róla, hogy az antenna csatlakoztatva van.

7

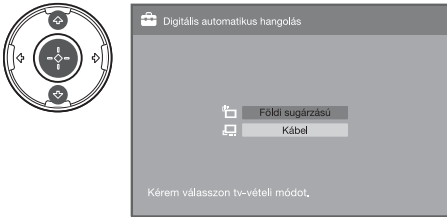


Ha a „Kábel” lehetőséget választja, azt javasoljuk, hogy a gyorshangoláshoz válassza a „Gyorskeresés” opciót. Állítsa be a „Frekvencia” és a „Hálózati azonosító” értékeit a kábelszolgáltatótól kapott adatoknak megfelelően. Ha a „Gyorskeresés” funkció nem talált csatornát, akkor próbálja meg a „Teljes keresés” lehetőséget (bár ez hosszabb ideig fog tartani).

Tekintse meg a kompatibilis kábeltelvízió-szolgáltatók listáját az alábbi terméktámogatási honlapon: <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>



- Az elérhető csatornák keresése közben ne nyomjon meg semmilyen gombot a televízión vagy a távirányítón.


8

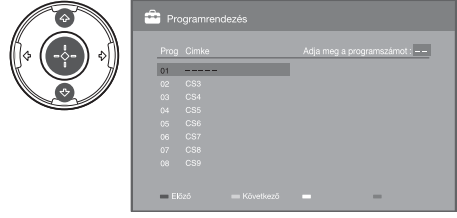


Ha szeretné megváltoztatni az analóg csatornák sorrendjét, végezze el a 34. oldalon lévő „Programrendezés” lépéseit.

Ha a televízió nem fog digitális sugárzást, akkor az „Óra beállítása” menü jelenik meg a képernyőn (30. oldal).


9

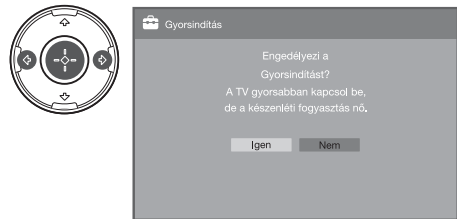

10

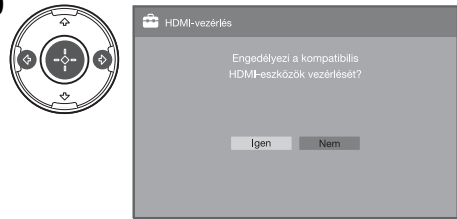


11

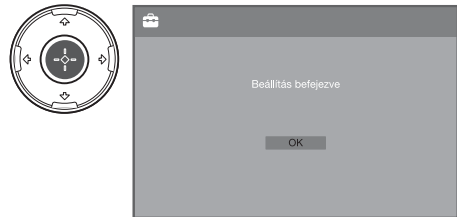

A televízió döntési szögének beállítása (kivéve KDL-40U40xx/40L4000)


A televíziókészüléket az alábbi szögtartomány értékeihez lehet beállítani.

Állítsa be a szögét bal- és jobboldalt (elfordul)

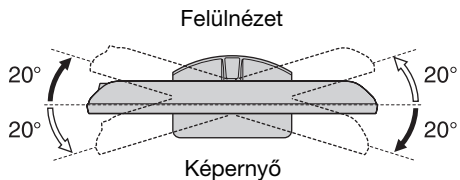


Az asztali állvány eltávolítása a tv-készülekről




- Távolítsa el a televízió nyíllal jelölt  csavarokat.
- Csak abban az esetben távolítsa el az asztali állványt, ha falra szereli a tv-készüléket.

**KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/
40V4000/40V42xx/40L4000**



KDL-40S40xx/40U40xx

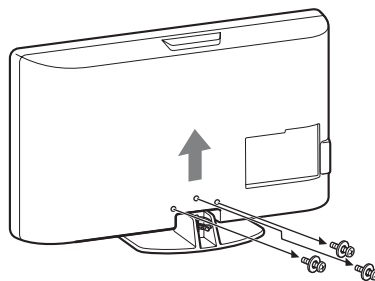

Biztonsági előírások

Üzembe helyezés, beállítás

Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja.

Üzembe helyezés

- A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze.
- Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
- A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
- Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony tartozékok használata, közöttük a következők:

KDL-52V4000/52V42xx:

– SU-WL500 fali konzol.

KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/40L4000:

– SU-WL500 fali konzol.


– SU-FL300M tv-állvány

- Ügyeljen arra, hogy a fali konzolhoz mellékelt csavarokat használja, amikor a tartókampókat a tv-készülékhez rögzíti. A mellékelt csavarok kialakítása olyan, hogy 8 mm és 12 mm közötti hosszúságúak a tartókampó csatlakozófelületétől mérve.

A csavarok hossza és átmérője a fali konzol modelljétől függően különböző.



A mellékelt csavarok helyett más csavarok használata a tv-készülék belső sérülését eredményezheti, illetve a készülék leesését stb. okozhatja.

8 mm - 12 mm

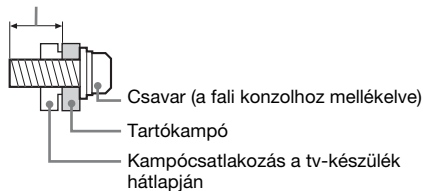

Szállítás

- A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes csatlakozását.
- A készülék szállításához legalább két ember szükséges.
- A készülék megemlése illetve mozgatása esetén, a jobboldali ábrán látható módon fogja azt. Ne gyakoroljon nyomást az LCD-képernyőre.
- Amikor felemeli vagy mozgatja a tv-készüléket, biztonságosan fogja meg az alsó részen.
- Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős rázkódásnak.
- Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik, mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.




Ügyeljen arra, hogy a panelt ne az előlapjánál, hanem az aljánál fogva tartsa. Ne a behorpadt területnél fogja. Ne az átlátszó alsó résznél fogja.

Szellőzés


- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen semmit a készülékbe.
- Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék körül.
- Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

Falra szerelve

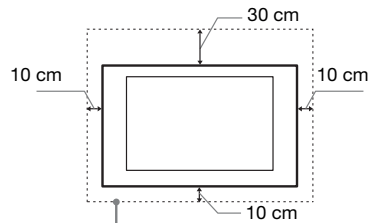

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.


Állványon történő használat esetén

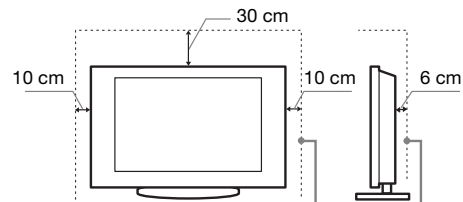

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

- A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
 - Ne üzemeltesse a készüléket a háttára vagy az oldalára fordítva.
 - Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.
 - Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
 - Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon.

A légáramlás gátolt.



Hálózati csatlakozóvezeték

A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a hálózati csatlakozóvezetékét az alábbi utasításoknak megfelelően használja:

- Csak a Sony által szállított hálózati csatlakozóvezetékét használjon, ne használja más szállítótét.
- Ütközésig tolja csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
- A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú hálózatról üzemeltesse.
- Egyéb vezeték csatlakoztatása előtt, a biztonság érdekében, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak a vezetékekbe.
- Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzatból, mielőtt a készüléken munkát végez vagy mozgatja azt.

- A hálózati csatlakozóvezetékét tartsa távol mindenféle hőforrástól.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.

Megjegyzések

- A mellékelt hálózati csatlakozóvezetékét ne használja más készülékhez.
- A vezetékét nem szabad túlzott mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár csupaszolódhat vagy elszakadhat.
- A hálózati csatlakozóvezetékét nem szabad átalakítani.
- Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékére.
- Kihúzásnál soha ne magát a vezetékét húzza, hanem a csatlakozódugaszt.
- Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
- Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.

Tilos a készülék használata!

Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.

Elhelyezés:

Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben, egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.

Környezet:

Forró, páráos vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.) közelében tilos. Ne tegye ki a tv-készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.

Alkalom:

Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz, és távolítsa el az antennavezetékét is.

Letört darabok:

- Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
- Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

Ha a készüléket nem használja

- Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja azt.
- A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz.
- Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a készüléket készenléti üzemmódban hagyja.

A gyermekekre vonatkozóan

- Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
- A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.

Ha a következő problémák merülnek fel...

Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, amikor a következő problémák valamelyikét tapasztalja.

Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltsa meg a készüléket szakemberrel.

Amikor:

- A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
- A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati aljzathoz.
- A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy valamit nekidobtak.
- Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék valamely nyílásába.

Óvintézkedések

Tv-nézés

- A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő használat megerőlteti szemeit.
- Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert károsodhat a hallása.

LCD-képernyő

- Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagy pontosságú technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%-a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
- Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő megsérülhet.
- Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
- Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn, szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
- A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
- Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt tartalmaz. A tv-készülékben használt egyes fénycsövek higanyt tartalmaznak. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként történő elhelyezésre.

A készülék képernyőjének és házának kezelése és tisztítása

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóvezetékét az aljzatból.

Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
- Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas tisztítószert, sűrűport, illetve oldószert, például alkoholt, benzint, higítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
- A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy lecsússzon az állványról.

Külső készülékek

Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj jelentkezhetsz.

Elemek

- Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
- Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
- Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.

A tv-készülék eltávolítása hulladékként



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.





Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemeken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciaadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

A távirányító és a televízió vezérlőgombjai/kijelzői

A távirányító és a televízió vezérlőgombjai

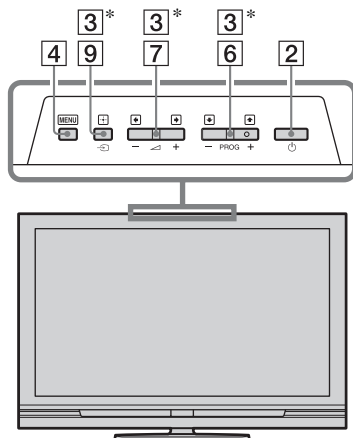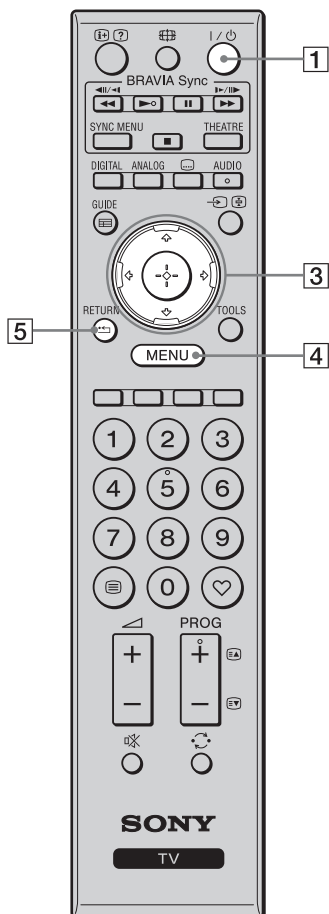


A televízió gombjai ugyanúgy működnek, mint a távirányító gombjai.


* Ezek a gombok a televízió menüjében az alábbi funkciókat szolgálják










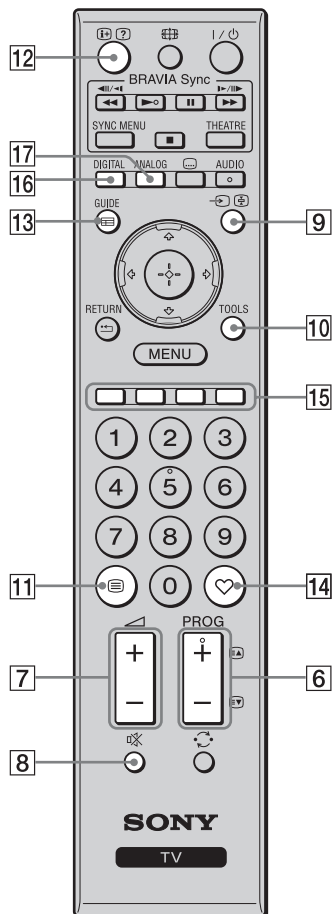



↕/↔/↔/↔/⊕




- Az **5-ös**, a **▶**, **PROG +** és az **AUDIO** gomboknak tapintható pontjai vannak. A televízió működtetésekor a tapintható pontok nyújtanak segítséget az eligazodásban.

Gomb	Leírás
1 I/⏻ (Tv-készülék készenléti üzemmód)	A tv-készülék készenléti üzemmódba való be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.
2 ⏻ (Áramellátás)	Nyomja meg a televízió be- vagy kikapcsolásához.  • A csatlakozás megszüntetéséhez kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
3 ↕/↔/↔/↔/⊕	A képernyőn látható kurzor mozgatásához nyomja meg a ↕/↔/↔/↔ gombokat. Nyomja meg a ⊕ gombot a kijelölt tétel kiválasztásához/jóváhagyásához.
4 MENU	Nyomja meg a televízió menüjének megjelenítéséhez (26. oldal).
5 RETURN / ↩	Nyomja meg a megjelenített menü előző képernyőjéhez történő visszalépéshez.



6 PROG +/- 	Tv üzemmódban: Nyomja meg a következő (+) vagy az előző (-) csatorna kiválasztásához. Teletext üzemmódban: Nyomja meg a következő () vagy az előző () oldal megtekintéséhez.
7  +/- (Hangerő)	Nyomja meg a hangerő beállításához.
8  (Elnémítás)	Nyomja meg a hang elnémításához. A hang visszaállításához nyomja meg még egyszer a gombot.  <ul style="list-style-type: none"> • Ha készenléti üzemmódban hang nélkül szeretné bekapcsolni a készüléket, nyomja meg ezt a gombot.
9  /  (Bemenet kiválasztás/ Teletext oldaltartás)	Tv üzemmódban: Nyomja meg a televízióhoz csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítéséhez (23. oldal). Teletext üzemmódban: Nyomja meg az aktuális oldal megtartásához.
10 TOOLS	Nyomja meg a „PAP” (23. oldal), „PIP” (23. oldal), a „Készülékvezérlés” elemeket vagy bizonyos beállítások menüjének megjelenítéséhez. Ha olyan eszközt szeretne működtetni, amely kompatibilis a HDMI-vezérléssel, használja a „Készülékvezérlés” menüt. A felsorolt opciók a bemeneti forrásnak megfelelően változók.
11  (Teletext)	Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez (17. oldal).
12  /  (Információ/ Szöveg felfedés)	Digitális üzemmódban: megjeleníti az aktuálisan nézett műsor rövid kivonatát. Analóg üzemmódban: információkat jelenít meg, mint például az aktuális csatorna sorszámát és a képernyőformátumot. Teletext üzemmódban (17. oldal): láthatóvá teszi a rejtett információkat (pl. a választ egy vetélkedőben feltett kérdésre).
13 GUIDE /  (EPG)	Nyomja meg a Digitális elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítéséhez (18. oldal).
14  (kedvencek)	Nyomja meg a beállított Digitális Kedvencek Listája megjelenítése (20. oldal).
15 Színes gombok	Amikor a színes gombok elérhetőek, megjelenik egy kezelési útmutató a képernyőn. Egy adott művelet elvégzéséhez kövesse a kezelési útmutató utasításait (17, 18., 20. oldal).
16 DIGITAL	Nyomja meg a legutóbb nézett digitális csatorna megjelenítéséhez.
17 ANALOG	Nyomja meg a legutóbb nézett analóg csatorna megjelenítéséhez.

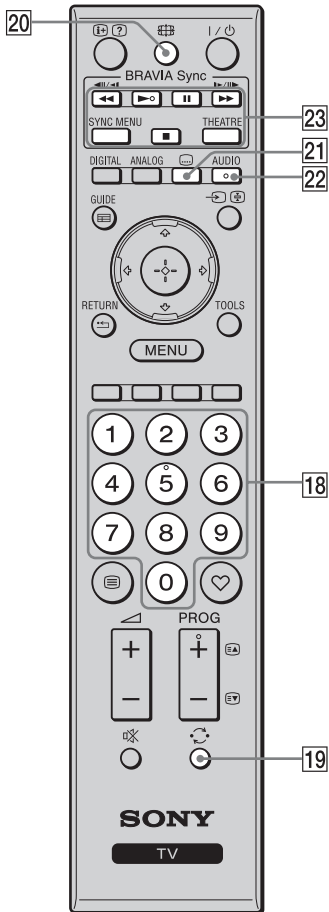

18 Számgombok Tv üzemmódban: Nyomja meg a csatornaválasztáshoz. 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén kis időközrel adja meg a második és harmadik számjegyet. Teletext üzemmódban: Nyomja meg az oldalszám megadásához.

19 (Előző csatorna) Nyomja meg a legutóbb (több mint 5 másodperc) nézett csatorna megjelenítéséhez.

20 (Képernyő üzemmód) Nyomja meg a képernyőformátum megváltoztatásához (17. oldal).

21 (Feliratok beállítása) Nyomja meg a „Feliratok beállítása” menü megjelenítéséhez (37. oldal) (csak digitális üzemmódban).

22 AUDIO Analóg üzemmódban: Nyomja meg a kettőshang-üzemmódok közötti váltáshoz (29. oldal).
Digitális üzemmódban: Nyomja meg az „Audio nyelv” menü megjelenítéséhez (37. oldal).

23 BRAVIA Sync ◀▶/||▶▶/■: Segítségével működtethető a televízióhoz csatlakoztatott BRAVIA Sync-kompatibilis eszköz.

SYNC MENU: A csatlakoztatott HDMI-eszköz menüjének megjelenítése. Egyéb bemeneti képernyők és televíziós műsorok nézése közben a gomb megnyomásakor megjelenik a „HDMI eszközválasztás” lehetőség.

THEATRE: A Színház üzemmódot „bekapcsolt” vagy „kikapcsolt” állapotba állíthatja. Bekapcsolt Színház üzemmódban a tv-készülék automatikusan aktiválja az optimális audiokimenetet (amennyiben a tv-készülék HDMI kábellel audiorendszerhez van csatlakoztatva), és beállítja a képminőséget a film videotartalmához.




- A tv-készülék kikapcsolásakor a Színház üzemmód is kikapcsolódik.




- Az HDMI (BRAVIA Sync) vezérlés csak olyan csatlakoztatott Sony berendezés esetében lehetséges, amely rendelkezik BRAVIA Sync logóval, vagy kompatibilis az HDMI-vezérléssel.

Kijelzők

KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/
46V42xx/40V4000/40V42xx

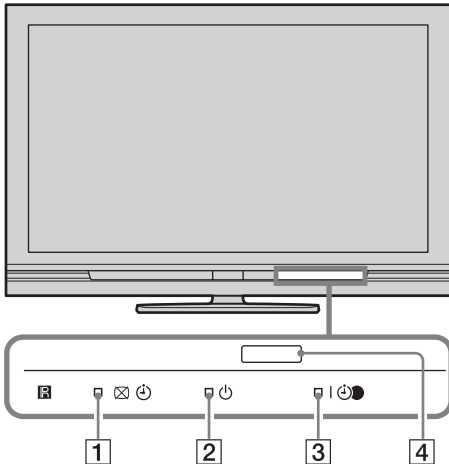

KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000

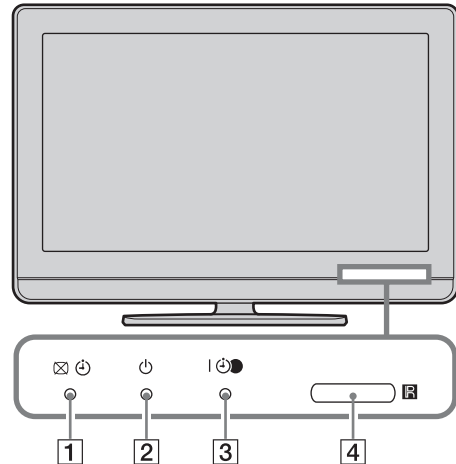

Kijelző	Leírás
1 — Kép kikapcsolása / Időzítő	A „Kép kikapcsolás” (29. oldal) lehetőség kiválasztásakor zölden világít. Az időzítő beállításakor narancssárgán világít (30. oldal).
2 — Készenlét	Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van.
3 — Áramellátás / Időzített	Zölden világít, ha a televízió be van kapcsolva. Az időzített felvétel beállításakor narancssárgán világít (18. oldal). Pirosan világít az időzített felvétel közben.
4 Távvezérlő érzékelő	A távvezérlő jeleinek érzékelése. Ne tegyen semmit az érzékelő elé. Ekkor előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően.



- Mielőtt kihúzza a hálózati vezetéket, győződjön meg arról, hogy a tv-készüléket teljesen kikapcsolta. Ha a hálózati vezetéket úgy húzza ki, hogy a tv-készülék be van kapcsolva, a kijelzés tovább világíthat, vagy a készülék meghibásodhat.

A televízió képernyőjén látható kezelési útmutató





Kezelési útmutató

Példa: Nyomja meg a vagy a **RETURN** gombot (lásd a **3** vagy a **5** részt a 12. oldalon).

A kezelési útmutató segítséget nyújt a televíziókészülék távirányítóval történő működtetésében, és a képernyő alsó részén jelenik meg. Használja a kezelési útmutatóban megjelenített távirányítógombokat.

Tv-nézés

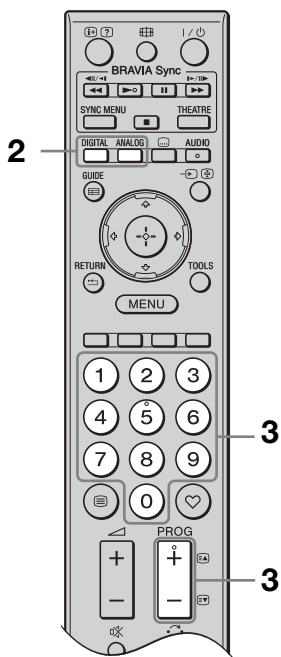

- 1 A televízió bekapcsolásához nyomja meg a készüléken látható gombot.
Amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van (a (készenlét) kijelzés a tv-készülék előlapján pirosan világít), nyomja meg a gombot a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **DIGITAL** gombot digitális üzemmódra kapcsoláshoz, vagy nyomja meg az **ANALOG** gombot analóg üzemmódra kapcsoláshoz.
Az elérhető csatornák az üzemmódtól függően eltérőek lehetnek.

- 3 Használja a számgombokat vagy nyomja meg a **PROG +/-** gombot egy csatorna kiválasztásához.

A 10 és annál nagyobb csatornaszám kiválasztásához kis időközrel adja meg a második és harmadik számjegyet. Digitális műsornak a Digitális elektronikus műsorújság (EPG) segítségével történő kiválasztásához lásd a 18. oldalt.

Digitális üzemmódban





Egy információs felirat jelenik meg rövid időre. Az alábbi ikonok jelenhetnek meg a feliraton.


- : Rádió szolgáltatás
- : Kódolt/Előfizetéses szolgáltatás
- : Több nyelv vehető igénybe
- : Feliratozás vehető igénybe
- : Feliratozás vehető igénybe halláskárosultak számára
- : Az aktuális műsorhoz ajánlott minimum életkor (életkor 4-től 18 évig)
- : Gyermezkár
- (pirosan világít): Az aktuális műsor felvétele folyamatban


További műveletek

Ehhez a funkcióhoz	Ezt kell tennie
Hozzáférés a Program index táblázathoz (csak analóg üzemmódban)	Nyomja meg a gombot. Analóg csatorna kiválasztásához használja a gombokat, majd nyomja meg a gombot.
Digitális kedvencek elérése (csak digitális üzemmódban)	Nyomja meg a gombot. Részletek a 20. oldalon.

A Teletext funkció használata

Nyomja meg a  gombot. A  gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző ciklikusan módosul, a következőképpen: Teletext → Teletext és tv-kép → Nincs teletext (kilépés a teletext szolgáltatásból) Egy oldal kiválasztásához használja a számgombokat vagy nyomja meg a / gombot.


Egy oldal tartásához nyomja meg a  gombot.

Rejtett információ láthatóvá tételéhez nyomja meg a  gombot.




- Amikor a teletext oldal alján megjelenik négy színes elem, könnyen és gyorsan elérheti a teletext oldalakat (Gyors Teletext). Az oldalak eléréséhez nyomja meg a megfelelő színes gombot.

A képernyőformátum kézi átállítása


Nyomja meg a  gombot egymás után többször a kívánt képernyőformátum kiválasztásához.

Smart*




Szélesképernyős hatás imitálásával jeleníti meg a hagyományos 4:3-as adásokat. A képernyő kitöltéséhez széthúzza a 4:3-as képet.

4:3




A hagyományos 4:3 képarányú adást (pl. nem szélesképernyős televízió) a megfelelő képarányban jeleníti meg.

Wide




A szélesvásznú adást (16:9) a megfelelő képarányban jeleníti meg.

Zoom*





A moziképszerű (letter box formátumú) adásokat a megfelelő képarányban jeleníti meg.

14:9*



A 14:9 képarányú adást megfelelő aránnyal jeleníti meg. Ennek eredményeképpen fekete sávok láthatók a képernyőn.

- * A kép felső és alsó részei levágásra kerülhetnek. Beállíthatja a kép függőleges pozícióját. A kép felfelé vagy lefelé mozgatásához (pl. a felirat olvasása céljából) nyomja meg a / gombokat.



- Előfordulhat, hogy a „Smart” lehetőség kiválasztásakor bizonyos karakterek és/vagy betűk nem lesznek láthatóak a kép tetején és alján. Ebben az esetben állítsa be a „Függőleges méret” lehetőséget a „Képernyőbeállítás” menüben (31. oldal).
- Nem lehetséges a „4:3” vagy a „14:9” kiválasztása HD bemenet használata esetén.



- Ha az „Auto formátum” (30. oldal) lehetőség „Be” állásban van, akkor a televízió automatikusan kiválasztja az adásnak legjobban megfelelő üzemmódot.
- Ha a 720p, 1080i vagy 1080p forrásképek a képernyő szélén fekete határvonallal jelennek meg, akkor a kép beállításához válassza ki a „Smart” vagy a „Zoom” lehetőséget.

A Digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata **DVB***

Minden kategória	Pin 16 Mar 11:05	17:00	17:30	18:00
001 BBC ONE	BBC News	Sci. Neighbours	Doctors	Diagnosis...
002 BBC TWO	Walking Lunch	Wid Professional Darts Championship		
003 ITV 1	Doctors's Re...	ITV Lunchtime...	60 Minute Makeover	
004 Channel 4	No Event...	Salamoucha		
005 Channel 5	Brainzaser	GI: Hopo		
006 ITV 2	Comedy	The Jeremy Kyle Show	The Jen...	
007 BBC THREE	This Is BBC THREE			
008 ITV 3	Emmerdale	The Jeremy Kyle Show	The Jen...	
009 ITV 4	Agatha Christie's Poirot	Lorroy		
010 BBC THREE	Ricki Hunter	Tate		
011 BBC FOUR	The Butchers of Bognor	Hobson: Earthquake Shocks		
012 Sky Travel	Destination Goa			

Digitális elektronikus műsorújság (EPG)

- 1 Digitális üzemmódban nyomja meg a **GUIDE** gombot.
- 2 Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az alábbi táblázatban vagy a képernyőn megjelenítve látható.

* Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető bizonyos országokban/térségekben.

Ehhez a funkcióhoz

Ezt kell tennie

Műsor megtekintése

Műsor kiválasztásához használja a / / / gombokat, majd nyomja meg a gombot.

Az EPG kikapcsolása

Nyomja meg a **GUIDE** gombot.

A műsorinformáció megjelenítése kategóriánként – Kategórialista

- 1 Nyomja meg a kék gombot.
- 2 Használja a / / / gombokat a kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
Az igénybe vehető kategóriák többek között a következők: „Minden kategória”: az összes elérhető csatornát tartalmazza.
Kategóriánév (pl. „Hírek”): Minden olyan csatornát tartalmaz, amely megfelel a kiválasztott kategóriának.

Felvenni kívánt műsor beállítása – Időzített felvétel

- 1 A / / / gombokkal válassza ki a rögzíteni kívánt műsort, majd nyomja meg a gombot.
- 2 Használja a / gombokat az „Időzített felvétel” kiválasztásához.
- 3 A televízió és a felvevő időzítőjének beállításához nyomja meg a gombot.
A műsorról szóló információ mellett megjelenik a szimbólum (piros színben). A jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.



- A fenti műveletet akkor is végrehajthatja, ha a felvenni kívánt műsor már elkezdődött.

Műsor automatikus megjelenítése a műsor kezdetekor – Emlékeztető

- 1 Használja a / / / gombokat a később megjeleníteni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 2 Használja a / gombokat, az „Emlékeztető” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
A műsorról szóló információ mellett megjelenik a szimbólum. A jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.




- Ha a televíziót készenléti állapotba kapcsolja, akkor automatikusan bekapcsol, amikor a műsor elkezdődik.

Ehhez a funkcióhoz	Ezt kell tennie
A felvenni kívánt műsor idejének és dátumának beállítása – Kézi időzített felvétel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a ⏻ gombot. 2 Használja a ↶/↷ gombokat, a „Kézi időzített felvétel” kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. 3 Használja a ↶/↷ gombokat a dátum kiválasztásához, majd nyomja meg a ↵ gombot. 4 Ugyanúgy állítsa be az indítás és a leállítás idejét, ahogy a 3. lépésben. 5 Használja a ↶/↷ gombokat a műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. 6 A televízió és a felvevő időzítőjének beállításához nyomja meg a ⊕ gombot. A 🔴 jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.
Felvétel/emlékeztető kikapcsolása – Időzítő lista	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a ⏻ gombot. 2 Használja a ↶/↷ gombokat, az „Időzítő lista” kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. 3 Használja a ↶/↷ gombokat a törölni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. 4 Használja a ↶/↷ gombokat, az „Időzítő törlése” kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg. 5 Használja a ↶/↷ gombokat az „Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot.



- A felvevő időzítőjével vezérelt felvételeket csak akkor állíthatja be a televízión, ha a csatlakoztatott felvevő kompatibilis a SmartLink rendszerrel. A csatlakoztatott felvevő típusától függően előfordulhat, hogy a beállítás nem érhető el annak ellenére, hogy a felvevő kompatibilis a SmartLink rendszerrel. Részleteket a felvevőhöz mellékelt kezelői kézikönyvben talál.
- Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert akkor a felvétel leáll.
- Ha korhatárt állított be egy műsorhoz, akkor megjelenik egy, a PIN-kódot kérő üzenet. A részleteket lásd a „Gyermekzár” című részben a 37. oldalon.

A Digitális kedvencek lista használata DV3*

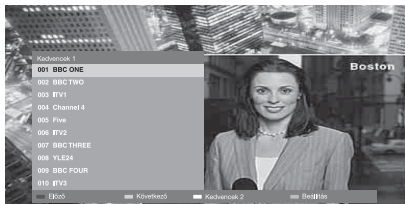

Digitális kedvencek lista

Akár négy, a kedvenc csatornáiból összeállított listát is megadhat.

- 1 Digitális üzemmódban nyomja meg a ♥ gombot.
- 2 Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az alábbi táblázatban vagy a képernyőn megjelenítve látható.


* Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető bizonyos országokban/térségekben.

Ehhez a funkcióhoz	Ezt kell tennie
Kedvencek listájának létrehozása első alkalommal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a ⊕ gombot a „Igen” kiválasztásához. 2 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek Listája kiválasztásához. 3 Használja a ⇄ gombokat a hozzáadni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot. ♥ szimbólum jelenik meg a Kedvencek listájában tárolt csatornák mellett.
Műsor megtekintése	<ol style="list-style-type: none"> 1 Valamely Kedvencek lista kiválasztásához nyomja meg a sárga gombot. 2 Csatorna kiválasztásához használja a ⇄ gombokat, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
Csatorna hozzáadása vagy eltávolítása a Kedvencek listájából	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a kék gombot. 2 A szerkeszteni kívánt Kedvencek lista kiválasztásához nyomja meg a sárga gombot. 3 A hozzáadni vagy eltávolítani kívánt csatorna kiválasztásához használja a ⇄ gombokat, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
Minden csatorna eltávolítása a Kedvencek listájából	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a kék gombot. 2 A szerkeszteni kívánt Kedvencek lista kiválasztásához nyomja meg a sárga gombot. 3 Nyomja meg a kék gombot. 4 Használja a ⇄ gombokat az „Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot.










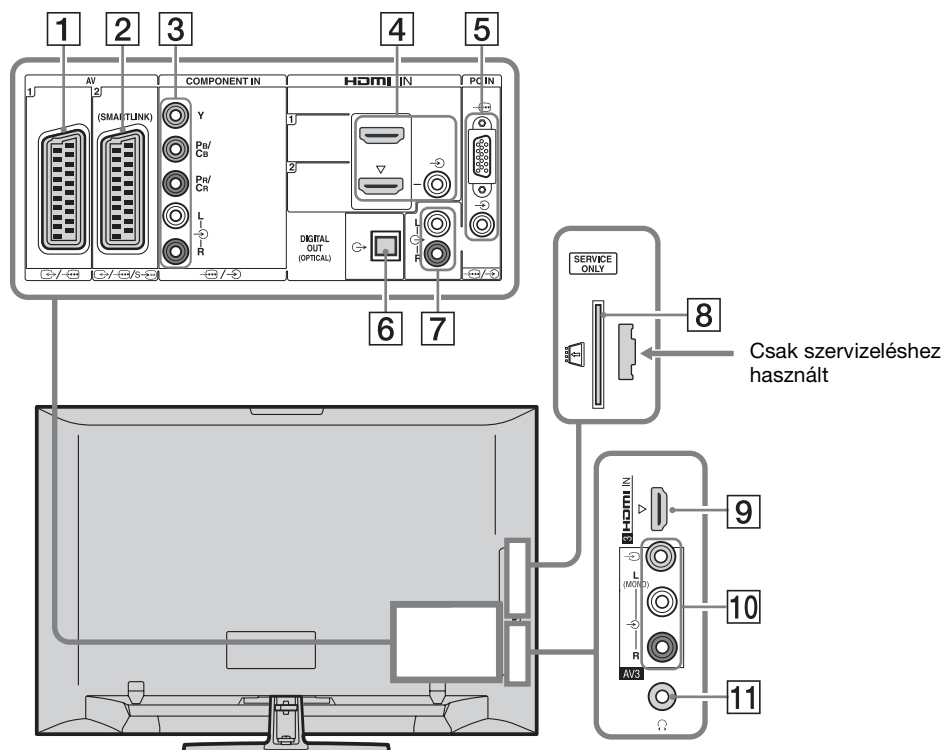





Külső készülékek használata

Külső készülékek csatlakoztatása

Sokféle külső készüléket csatlakoztathat tv-készülékéhez.



Csatlakozás	Bemenet szimbólum a képernyőn	Leírás
1 AV1	AV1	Dekóder csatlakoztatása esetén a televízió kódolt jeleket küld a dekódernek, majd a dekóder kimeneti jelként való sugárzásuk előtt megfejtje ezeket a jeleket.
2 AV2	AV2	A SmartLink közvetlen kapcsolatot biztosít a televízió és egy felvevő eszköz (pl. DVD-felvevő) között.
3 COMPONENT IN	Component	A komponens videocsatlakozó csak az alábbi videobemeneteket támogatja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i és 1080p.

Csatlakozás	Bemenet szimbólum a képernyőn	Leírás
4 HDMI IN 1 vagy 2 9 HDMI IN 3 (kivéve KDL- 40L4000)	 HDMI 1 vagy  HDMI 2  HDMI 3	<p>A digitális video- és audiojelek a csatlakoztatott eszközről származó bemeneti jelek.</p> <p>Ha HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközt csatlakoztat, a csatlakoztatott eszközzel való kommunikációt támogatja a rendszer. Ennek a lehetőségnek a beállításához lapozzon a 32. oldalra.</p> <p>Ha az eszköz rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa a DVI-kimenetet egy DVI - HDMI adapter (nincs mellékelve) segítségével az HDMI IN 2 csatlakozóhoz, és csatlakoztassa az eszköz audiokimenetét az HDMI IN 2 csatlakozó audiobemenetéhez.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • A HDMI-csatlakozó csak az alábbi videobemeneteket támogatja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i 1080p és 1080/24p. A PC videobemenetekkel kapcsolatban lásd a 40. oldalt. • Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI-logóval ellátott csatlakozóvezetékét használjon. Eredeti Sony HDMI-vezetékét használata javasolt használjon (nagy sebességű típus). • A HDMI-vezérléssel kompatibilis audiorendszer csatlakoztatásakor ne felejtse el csatlakoztatni a DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) kimenetehoz is.
5  /  PC IN PC		Olyan számítógépkábelt ajánlott használni, amely a „Csatlakozókábel, D-sub 15” (cikkszám: 1-793-504-11, megvásárolható a Sony Szervizközpontban) termékkel vagy azzal azonos értékű ferrittel rendelkezik.
6 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (kivéve KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000)		Használjon optikai hangkábel.
7 		A csatlakoztatott hi-fi audióberendezés keresztül hallgathatja a televíziót.
8  CAM (Előfizetői kártya)		Elérést biztosít a fizetős televízió-szolgáltatásokhoz. A részletekről bővebben az előfizetői kártyához tartozó kezelési útmutatóban olvashat.
		<p>A CAM használatához távolítsa el a porvédő kártyát a CAM nyílásból, majd kapcsolja ki a televíziót, és helyezze be a CAM-kártyát a nyílásba. Azt javasoljuk, hogy tartsa a porvédő kártyát a CAM nyílásában, ha nem használja a CAM lehetőséget.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • A CAM bizonyos országokban/térségekben nem támogatott. Konzultáljon hivatalos kereskedőjével.
10  AV3 , és  AV3  AV3	 AV3	Mono eszközöket a  AV3 L csatlakozóhoz csatlakoztasson.
11  Fejhallgató		A televíziót hallgathatja fejhallgatón keresztül.

Képek megtekintése a csatlakoztatott készülékről

Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt, majd hajtja végre az alábbi műveletek egyikét.

Teljesen bekötött 21-érintkezős SCART-vezetékkel csatlakoztatott készülékek esetében


Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.



A csatlakoztatott készülék képe megjelenik a képernyőn.


Automatikus hangolású felvevő esetén

Analóg üzemmódban nyomja meg a **PROG +/-** gombot, vagy használja a számgombokat a videocsatorna kiválasztásához.

Más csatlakoztatott készülékhez

Nyomja meg a  gombot a csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítéséhez.

Használja a  gombokat a bemenő forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

A kijelölt elemet automatikusan kiválasztja a rendszer, ha a  gombok használata után két másodpercig semmilyen műveletet nem hajt végre.

Ha egy bemeneti forrást az „Ugrás” értékre állított az „AV beállítás” menüben (31. oldal), akkor ez a bemeneti forrás nem jelenik meg a listában.



- A **DIGITAL** vagy az **ANALOG** gomb megnyomásával visszatérhet a normál televízió üzemmódbhoz.



Két kép egyidejű megtekintése – PAP (Kép és Kép)

Két képet tekinthet meg (külső bemenetről és tv-műsorról) a képernyőn egyidejűleg. Csatlakoztassa az külső készüléket (21. oldal), és győződjön meg arról, hogy a készülékről érkező képek megjelennek-e a képernyőn (23. oldal).



- Ez a funkció nem vehető igénybe PC bemenet használata esetén.


- Nem lehetséges a képek méretének módosítása.
- AV1, AV2 vagy AV3 külső bemeneti képként való megjelenítésekor az analóg TV videó nem jelenik meg a TV-programokat megjelenítő képen. Azonban hallható lesz az analóg videó hangja.

- 1 Nyomja meg a **TOOLS** gombot.
- 2 Használja a  gombokat, a „PAP” kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.


A kép a csatlakoztatott készülékről a bal oldalon, a tv-műsor pedig a jobb oldalon jelenik meg.

- 3 Használja a számgombokat, vagy nyomja meg a **PROG +/-** gombot egy csatorna kiválasztásához.

Visszatérés az egy képes üzemmódbhoz

Nyomja meg a  gombot vagy a **RETURN** gombot.





- A zöldkeretes kép hangja hallható. A  gombok megnyomásával válthat a hallható képek között.


Két kép egyidejű megtekintése – PIP (Kép a Képben)

Két képet tekinthet meg (PC-bemenetről és tv-műsorról) a képernyőn egyidejűleg. Csatlakoztasson egy számítógépet (21. oldal), és győződjön meg arról, hogy a számítógép képe megjelenik a képernyőn.



- Az „Energiagazdálkodás” (31. oldal) funkció nem vehető igénybe PIP üzemmódban.

- 1 Nyomja meg a **TOOLS** gombot.
- 2 Használja a  gombokat, a „PIP” kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.

A csatlakoztatott számítógépről érkező kép teljes méretben, a televízióműsor pedig a kis képernyőn jelenik meg. Használja a  gombokat a televízióműsor pozíciójának megváltoztatásához a képernyőn.

- 3 Használja a számgombokat, vagy nyomja meg a **PROG +/-** gombot egy csatorna kiválasztásához.

Visszatérés az egy képes üzemmódboz
Nyomja meg a **RETURN** gombot.



- Az Eszközök menü „Hangcsere” opciójával kiválaszthatja, hogy melyik képhez tartozó hangot szeretné hallani.

BRAVIA Sync használata (HDMI-vezérlés)

Az HDMI-funkció vezérlése lehetővé teszi, hogy a televízió a funkcióval kompatibilis, csatlakoztatott eszközzel az HDMI CEC (Fogyasztói Elektronikai Vezérlés) rendszer segítségével kommunikáljon. Például az HDMI-vezérléssel kompatibilis Sony eszköz (HDMI-kábellel történő) csatlakoztatásakor együtt vezérelheti őket. Ellenőrizze az eszköz megfelelő csatlakozását, és végezze el a szükséges beállításokat.

HDMI-vezérlés

- Automatikusan kikapcsolja a csatlakoztatott eszközt, ha a televíziót a távirányító segítségével készenléti üzemmódba kapcsolja.
- Automatikusan bekapcsolja a televíziót, és a bemenetet a csatlakoztatott eszközre váltja, amikor az eszköz megkezdi a lejátszást.
- Ha bekapcsolja a csatlakoztatott hangrendszert, amikor a tv-készülék be van kapcsolva, akkor a hangkimenet a tv-készülék hangszórójáról a hangrendszerre vált.
- Beállítja a csatlakoztatott audiorendszer hangerejét (◁ +/-), és elnémítja a hangját (⊗).
- A BRAVIA Sync logóval ellátott, csatlakoztatott Sony berendezés működtetése távirányítóval az alábbi gombok segítségével lehetséges:
 - ►/■/II/◀◀/►► a csatlakoztatott eszköz közvetlen működtetéséhez.
 - **SYNC MENU** a csatlakoztatott HDMI-eszköz menüjének a képernyőn történő megjelenítéséhez.
A menü megjelenítése után az alábbi gombok segítségével működtetheti a menüt: ◀/▶/◀/▶ és ⊕.
 - **TOOLS** a „Készülékvezérlés” megjelenítéséhez, majd a berendezés működtetéséhez válassza ki a „Menü”, „Opciók” és a „Tartalomlista” közül a megfelelőt.
 - Az elérhető vezérlési funkciókról az eszköz használati utasításában olvashat.

HDMI-vezérléssel kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kompatibilis készüléket és a tv-készüléket HDMI-vezetékkel.

Audiorendszer csatlakoztatása esetén ne felejtse el csatlakoztatni a televízió és az audiorendszer DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) kimenetét optikai audiokábel segítségével (kivéve KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000). Részletek a 21. oldalon.


Az HDMI-vezérlés beállításai

A HDMI-vezérlés beállításait mind a televízión, mind a csatlakoztatott eszközön el kell végezni. A tv-készülék beállításával kapcsolatban olvassa el a 32. oldalon a „HDMI beállítás” részt. A csatlakoztatott eszköz beállításairól az eszköz használati utasításában olvashat.

A menüfunkciók használata


Navigálás a menükben

A menüfunkciónak köszönhetően a tv-készülék számos kényelmes szolgáltatása elérhető. Egyszerűen válthat csatornákat vagy külső bemeneteket, és módosíthatja a tv-készülék beállításait.



- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Használja a \uparrow/\downarrow gombokat az egyes lehetőségek kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

A menüből történő kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

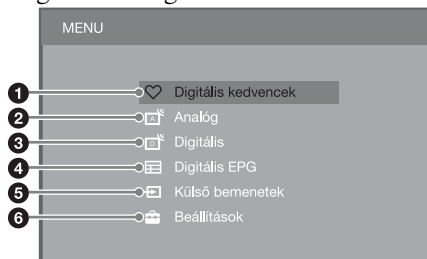

- 1 **Digitális kedvencek***
A Kedvencek listájának megjelenítése (20. oldal).
- 2 **Analóg**
Visszatérés az előzőleg nézett analóg csatornára.
- 3 **Digitális***
Visszatérés az előzőleg nézett digitális csatornára.
- 4 **Digitális EPG***
Megjeleníti a digitális elektronikus műsorújságot (EPG) (18. oldal).

5 Külső bemenetek

Megjeleníti a televízióhoz csatlakoztatott eszközök listáját.

- Képek külső bemenetről történő megtekintéséhez válassza ki a bemeneti forrást, majd nyomja meg a \oplus gombot.
- Az HDMI-vezérléssel kompatibilis eszköz kiválasztásához válassza az „HDMI eszközválasztás” lehetőséget.

6 Beállítások

Megjelenítheti a „Beállítások” menüt, melyben a legtöbb beállítás elvégezhető.

- 1 Használja a \uparrow/\downarrow gombokat a menüpontok kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.
- 2 Nyomja meg a $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ gombokat egy lehetőség kiválasztásához vagy egy elem beállításához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

A beállítások részleteit lásd a 27 – 38. oldalakon.





- A menüpontok beállítható paramétereinek listája az aktuális helyzettől függ. Az igénybe nem vehető opciók nem, vagy kiszürkítve jelennek meg.

* Ez a funkció bizonyos országokban/területeken nem elérhető.


Beállítások menü

Kép


Kép üzemmód	A számítógéptől eltérő bemenet megjelenítéskor a kép üzemmódjának beállítása. A „Kép üzemmód” opciói eltérhetnek a „Videó/Fotó mód” beállításától függően (29. oldal). Amikor a kezdeti beállítás 5. lépéseként (7. oldal) az „Áruház” (vagy az „Otthoni”) lehetőséget választja, a „Kép üzemmód” „Élénk” vagy „Normál” értékre van állítva. Élénk („Áruház”, A kép kontrasztjának és éléségének fokozása. lásd: 7. oldal) Normál („Otthoni”, lásd: 7. oldal) Normál képek esetében. Mindennapi tévénézéshez ajánlott. Mozi Akkor a legalkalmasabb beállítás, ha a televíziót filmszínház jellegű környezetben nézi. Fotó Beállítja a fényképekhez legjobb képminőséget.
Kijelző üzemmód	A kijelző üzemmódjának beállítása számítógépes bemenet megjelenítéskor. Videó Videók esetében. Szöveg Szövegek, grafikonok és táblázatok esetében.
Törlés	Visszaállítja az összes „Kép” beállítást a gyári alapértékekre, kivéve a „Kép üzemmód” és a „Kijelző üzemmód” beállításait.
Háttérfény	Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.
Kontraszt	Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.
Fényerő	Világosíthatja vagy sötétítheti a képet.
Szintelitettség	Növelheti vagy csökkentheti a szintelitettséget.
Színárnyalat	Növelheti vagy csökkentheti a zöld és piros tónusokat.  <ul style="list-style-type: none">• A „Színárnyalat” lehetőséget csak az NTSC színes jeladásra lehet beállítani (pl. videófelvételek USA).
Színhőmérséklet	A kép fehérségét állíthatja be. Hideg Kékes árnyalatot ad a fehér színekhez. Semleges Semleges árnyalatot ad a fehér színekhez. Meleg 1/Meleg 2 Piros árnyalatot ad a fehér színekhez. A „Meleg 2” élénkebb piros árnyalatot ad, mint a „Meleg 1” beállítás.  <ul style="list-style-type: none">• A „Meleg 1” és a „Meleg 2” beállítások nem elérhetőek, ha a „Kép üzemmód” „Élénk” értékre van állítva.
Képelésesség	Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.
Zajcsökkentés	Gyenge vétel esetén csökkenti a képek zajszintjét (hófehér képek). Automatikus Automatikusan csökkenti a képek zajszintjét (csak analóg televízió-üzemmód esetében). Magas/Közepes/Alacsony Módosítja a zajcsökkentés hatását. Ki Kikapcsolja a „Zajcsökkentés” lehetőséget.
MPEG zajcsökkentés	Csökkenti a képek zajszintjét az MPEG-tömörítésű videókban.

Részletes beállítások	Lehetővé teszi, hogy részletesebben elvégezze a „Kép” beállításokat. Ezek a beállítások nem elérhetőek, ha a „Kép üzemmód” lehetőség „Élénk” értékre van állítva.
Részl. kontraszt kiemelő	Automatikusan a legmegfelelőbb értékre állítja a „Háttérfény” és a „Kontraszt” lehetőségeket a képernyő fényerejétől függően. Ez a beállítás különösen hatékony sötét képeket tartalmazó jeleneteknél, és megnöveli a sötét képek kontrasztját.
Élő szín	élénkebbé teszi a színeket.

Hang


Hang effektusok	Beállítja a hang üzemmódot.
Dinamikus	A „BBE kiemelkedő hangrendszer” segítségével növeli a hangok tisztaságát, a jobb érthetőségét és a zenei hatást.
Normál	Fokozza a hang tisztaságát és a hanghatásokat a „BBE kiemelkedő hangrendszer” segítségével.
Clear Voice	Az emberi hangot tisztábbá teszi.
Dolby Virtual	Felhasználja a televízió hangszóróit a többcsatornás rendszer által kibocsátott térhatású hang előállításához.
BBE ViVA	A BBE ViVA Sound zeneileg tiszta hi-fi hanggal kísért, természetes 3D képeket nyújt. A BBE megnöveli a hang tisztaságát, miközben a BBE saját tulajdonú 3D hangfeldolgozó eljárása kiterjeszti a hangkép mélységét és magasságát. A BBE ViVA Sound minden televízióműsorral kompatibilis, beleértve a hírműsorokat, zenei műsorokat, drámákat, filmeket, sportműsorokat és elektronikus játékokat.  • Ha az „Auto hangerőszabályozás” „Be” értékre van állítva, a „Dolby Virtual” automatikusan „Normál” értékre változik.
Törlés	Visszaállítja a „Hang” összes beállítását a gyári alapértékekre, kivéve a „Kettős hang” beállításait.
Magas hangszín	Beállíthatja a magashangokat.
Mély hangszín	Beállíthatja a mélyhangokat.
Balansz	Kihangsúlyozza a bal vagy a jobb hangszórót.
Auto hangerőszabályozás	Minden műsor és reklám esetében azonos szinten tartja a hangerőt (pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
Hangerő eltolás	Külön hangerőszintet állít be minden, a televízióhoz csatlakoztatott berendezéshez.


Kettős hang	Beállítja a hangszóró hangját a sztereohangzásnak vagy a kétnyelvű adásnak megfelelően.
Sztereó/Mono	Sztereó adásokhoz.
A/B/Mono	Kétnyelvű adások esetén az 1-es hangcsatornához válassza az „A”; a 2-es hangcsatornához a „B”, és a mono csatornához a „Mono” beállítást, amennyiben ezek elérhetőek.



- Egyéb, a televízióhoz csatlakoztatott berendezések esetében állítsa a „Kettős hang” lehetőséget „Sztereó”, „A” vagy „B” értékre.
- Ha az HDMI-csatlakozóba egy külső eszközt csatlakoztat, a „Kettős hang” lehetőséget automatikusan „Sztereó” értékre állítja a rendszer (kivéve azt az esetet, ha az audio bemeneti csatlakozót használja).


Jellemzők

Gyorsindítás	A televízió a szokásosnál gyorsabban fog bekapcsolni a készenléti üzemmódba kapcsolást követő két órás intervallumban. Készenléti üzemmódban azonban nagyobb az energiafogyasztás.
Takarékos üzemmód	A háttérfény beállításával csökkenti a televízió energiafogyasztását. A „Kép kikapcsolás” lehetőség kiválasztásával kikapcsolhatja a képet, ekkor a televízió előlnézeti paneljén látható  (Kép kikapcsolás) kijelző zölden világít. A hang változatlan marad.
Film üzemmód	Javítja a képmozgást DVD vagy videokazetta lejátszásakor, csökkentve a kép elmosódottságát és szemcsézettségét.
Automatikus	Az eredeti filmnél simább képmozgást biztosít. Használja ezt a beállítást a szokványos használathoz.
Ki	Kikapcsolja a „Film üzemmód” lehetőséget.



- Ha a kép szabálytalan jeleket, vagy túl sok zajt tartalmaz, a rendszer automatikusan kikapcsolja a „Film üzemmód” beállítást, még akkor is, ha az „Automatikus” beállítás van kiválasztva.

Videó/Fotó mód	Beállítja a bemeneti forráshoz (videó vagy fénykép) legmegfelelőbb képminőséget.
Videó-A	Beállítja a képminőséget a bemenő jelforrásnak (videó vagy fénykép) megfelelően, ha közvetlenül csatlakoztat Sony HDMI-kimenetre képes készüléket, amely támogatja a „Videó-A” üzemmódot.
Videó	Megfelelő képminőséget biztosít a mozgóképekhez.
Fotó	Megfelelő képminőséget biztosít az állóképekhez.
































- Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja a Video-A üzemmódot, akkor a beállítás automatikusan „Videó” értékű lesz, még akkor is, ha a „Videó-A” beállítást választotta.
- A „Videó/Fotó mód” lehetőség csak az HDMI vagy a komponens bemeneti forrás (1080p és 1080i) esetében elérhető.



Időzítő beállítások	Elalvás időzítő	Ezzel a beállítással a televízió bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Amikor az „Elalvás időzítő” funkciót bekapcsolta, az ☹ (Időzítő) kijelzés a tv-készülék előlapján narancssárgán világít. 💡 • Ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a készüléket, akkor az „Elalvás időzítő” lehetőséget „Ki” állásba állítja a rendszer. • Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt egy értesítő üzenet jelenik meg a képernyőn.
Időzített beapcs. beállítása	Bekapcsolási időzítő	Ezzel a beállítással a televízió automatikusan bekapcsol készenléti üzemmódból.
	Időzítő üzemmód	Beállítja a hét azon napját/napjait, amikor szeretné, hogy az időzítő bekapcsolja a televíziót.
	Idő	Beállítja az időt, amikor szeretné, hogy az időzítő bekapcsolja a televíziót.
	Időtartam	Beállítja, hogy milyen hosszú ideig maradjon bekapcsolva a TV, mielőtt ismét készenléti üzemmódba kapcsol.
Óra beállítása		Lehetővé teszi az óra kézzel történő beállítását. Ha a televízió digitális csatornák adását veszi, akkor nem lehet az órát manuálisan beállítani, mert az óra automatikusan a sugárzott adással fogadott időt veszi fel.

Beállítás

Autom. beállítás	Újra lefuttathatja a kezdeti beállító programot, ami akkor jelent meg, amikor a készüléket először csatlakoztatta (6. oldal), és kiválaszthatja a nyelvet, országot/területet, és újra beállíthat minden rendelkezésre álló csatornát. Még ha el is végezte a beállításokat a televízió első csatlakoztatásakor, előfordulhat, hogy újra be kell állítania őket költözés után, vagy ha újonnan elindított csatornákat szeretne megkeresni.
Nyelv/Ország	Beállítja a menüképernyőn megjelenített nyelvet.
Képernyőbeállítás	Képernyő formátum Lásd „A képernyőformátum kézi átállítása” szakaszt a 17. oldalon.
	Auto formátum Automatikusan megváltoztatja a képernyő formátumát, hogy az a sugárzott adásnak megfelelő legyen. Ha a „Képernyő formátum” beállításait szeretné használni, válassza ki a „Ki” lehetőséget.
Képtololás	A képmegjelenítés területét 1080i/p és 720p forrásokra változtatja, ha a „Képernyő formátum” „Wide” értékre van állítva
	Automatikus Digitális adás sugárzása közben a digitális állomás ajánlásainak megfelelő beállítású képet jelenít meg.
	Teljes felbontás Az eredeti képméretet jeleníti meg.
	Normál Az ajánlott méretben jeleníti meg a képeket.





	Vízszintes eltolás	Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
	Függőleges eltolás	Beállítja a kép függőleges pozícióját, ha a „Képernyő formátum” beállítása „Smart”, „Zoom” vagy „14:9”.  • A „Függőleges eltolás” lehetőség nem elérhető, ha a „Képtolás” „Teljes felbontás” értékre van állítva.
	Függőleges méret	Beállíthatja a kép függőleges méretét, amikor a „Képernyő formátum”-ot „Smart”-ra, „Zoom”-ra vagy „14:9”-re állította.
PC beállítások	Képernyő formátum	Beállítja a képernyő formátumát a számítógépről származó képek megjelenítéséhez. Teljes 1 Megnöveli a kép méretét, hogy függőlegesen kitöltse a megjelenítési területet, miközben megőrzi a kép eredeti arányait. Teljes 2 Felnagyítja a képet a képterület teljes kitöltéséhez.
	Törlés	Visszaállítja az összes PC képbeállítást a gyári alapértékekre.
	Automatikus beállítás	Ez a funkció önműködően beállítja a kép pozícióját és fázisát, amikor a tv-készülékre jel érkezik a csatlakoztatott számítógépről.  • Előfordulhat, hogy az „Automatikus beállítás” funkció nem működik megfelelően bizonyos bemeneti jelek esetén. Ilyen esetben kézzel állítsa be a „Fázis” és a „Vízszintes eltolás” paramétereit.
	Fázis	Beállíthatja a fázist a kép villogása esetén.
	Pixel	Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek meg.
	Vízszintes eltolás	Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
	Energiagazdálkodás	Készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket, ha 30 másodpercig nem érkezik jel.
AV beállítás	AV beállítás	Hozzárendel egy nevet az oldalsó vagy a hátsó aljzatokhoz csatlakoztatott eszközökhöz. Az eszköz kiválasztásakor röviden megjelenik a név a képernyőn. Kihagyhatja a csatlakoztatott eszközök bemeneti forrását, ha nem szeretné megjeleníteni a képernyőn. 1 Használja a  /  gombokat a bemenő forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. 2 Használja a  /  gombokat a kívánt lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Készüléknevek A csatlakoztatott eszköz nevéhez előzetesen beállított címkét használ. Szerkesztés: Lehetővé teszi, hogy létrehozza a saját címkéjét. Használja a  /  gombokat a kívánt betű vagy szám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Ismételje addig a műveletet, amíg el nem készül a név, majd válassza ki az „OK” lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.

	Ugrás	Kihagyja a nem használt bemeneti forrásokat.
AV2 bemenet		Bemeneti jelnek állítja be a  /  /s-  AV2 csatlakozóból érkező jeleket. Általában „Automatikus” értékre van állítva. Előfordulhat azonban, hogy még az „Automatikus” lehetőség kiválasztása mellett sem ismeri fel helyesen a jelet a rendszer a csatlakoztatott eszköztől függően. Ha a  /  /s-  AV2 csatlakoztatott eszközből származó videó nem megfelelően jelenik meg, akkor a csatlakoztatott eszköz jeléhez válassza ki a „Kompozit”, „S-vidéo” vagy az „RGB” lehetőséget.
AV2 kimenet		Kimeneti jelnek állítja be a  /  /s-  AV2 aljzatba küldött jeleket. Ha felvevőt vagy más felvevő eszközt csatlakoztat a  /  /s-  AV2 aljzatba, akkor ezzel rögzítheti a televízióhoz csatlakoztatott, más eszközből származó kimeneti jelet.
	Tv	Közvetíti a televízióadást.
	Automatikus	A képernyőn nézett, bármilyen jellegű anyagot közvetíti (kivéve a  /  COMPONENT IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 és a  /  PC IN aljzataból érkező jeleket).  • A HDMI IN 3 a KDL-40L4000-es modell esetében nem elérhető.
Hangszóró	Tv-hangszóró	Bekapcsolja, és a televízió hangszóróin keresztül közvetíti a televízió hangját.
	Audió rendszer	Kikapcsolja a televízió hangszóróit, és a televízió audiokimeneti csatlakozójához csatlakoztatott külső audioeszköztől közvetíti a televízió hangját. Az HDMI-vezérléssel kompatibilis, csatlakoztatott eszközt is bekapcsolhatja, miután elvégezte a HDMI-vezérlés szükséges beállításait.
Hang kimenet	Változó	Lehetővé teszi, hogy a televízióhoz csatlakoztatott audiorendszerből érkező hangforrás vezérléséhez a televízió távirányítóját használhassa.
	Rögzített	A tv-készülék hang kimenete állandó. Használja audio rendszerének távvezérlőjét a hangerő (és más jellemzők) beállításához.
HDMI beállítás		Lehetővé teszi, hogy a televízió olyan eszközzel kommunikáljon, amely kompatibilis a HDMI-vezérlés funkcióval és a televízió HDMI-aljzatához csatlakozik. Ne felejtse el, hogy a kommunikációs beállításokat a csatlakoztatott eszközön is el kell végezni!
HDMI-vezérlés		Beállítja, hogy a televízió és az HDMI-vezérléssel kompatibilis, csatlakoztatott eszköz műveletei össze legyenek-e hangolva, vagy sem. Ha ezt a beállítást „Be”-re állítja, az alábbi lehetőségek lesznek elérhetők. Készenléti üzemmódban azonban nagyobb az energiafogyasztás. Amikor az HDMI-vezérléssel kompatibilis Sony eszközt csatlakoztat a készülékhez, ezt a beállítást a csatlakoztatott eszközre automatikusan alkalmazza a rendszer, ha a „HDMI-vezérlés” beállítást „Be” értékre állítja a televízió segítségével.





Eszközök auto. kikapcsolása	Amikor ez a beállítás „Be” értékű, akkor az HDMI-vezérléssel kompatibilis, csatlakoztatott eszköz kikapcsol, ha a televíziót a távirányító segítségével készenléti üzemmódba kapcsolja.
Tv auto. bekapcsolása	Ha ez a beállítás „Be” értékű, akkor a televízió bekapcsol, amint bekapcsolja az HDMI-vezérléssel kompatibilis, csatlakoztatott eszközt.
Eszközlista frissítése	Létrehozza vagy frissíti a „HDMI eszközlista”-t. Akár 11 kompatibilis eszközt is csatlakoztathat, és ebből akár 5 eszközt egyetlen aljzatba. Ne felejtse el az „HDMI eszközlista” lehetőséget frissíteni, ha megváltoztatja a csatlakozásokat vagy a beállításokat. Ha a HDMI vezérléséhez kompatibilis, különleges Sony felszerelés csatlakoztatva van, a „HDMI-vezérlés” automatikusan alkalmazásra kerül a csatlakoztatott eszközhöz, amikor végrehajtják az „Eszközlista frissítése” parancsot a TV-készüléken.
HDMI eszközlista	Megjeleníti az HDMI-vezérléssel kompatibilis, csatlakoztatott eszközök listáját.
	 <ul style="list-style-type: none"> • A „HDMI-vezérlés” lehetőség nem használható, ha a televízió műveletei össze vannak kapcsolva egy, az HDMI-vezérléssel kompatibilis audiorendszer műveleteivel.
Termékinformáció	Megjeleníti a televíziókészülék termékinformációit.
Mindent visszaállít	Minden beállítást visszaállít a gyári beállításoknak megfelelően, és megjeleníti az első beállítási képernyőt.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Ne kapcsolja ki a televíziót, és ne nyomjon meg semmilyen gombot a „Mindent visszaállít” művelet végrehajtása közben (ez kb. 30 másodpercig tart). • A Digitális kedvencek listák, az ország/térség, nyelv és az automatikusan behangolt csatornák beállításait is a gyári alapértékekre állítja vissza a rendszer.


Analóg beállítások

Automatikus hangolás	Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát. Újrahangolhatja a készüléket, ha elköltözött, vagy ha újonnan indított csatornákat szeretne keresni.
Programrendezés	Megváltoztatja a televízió tárolt analóg csatornák sorrendjét. 1 Használja a \updownarrow gombokat az új helyzetbe elmozdítani kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot. 2 A csatorna új pozíciójának kiválasztásához használja a \updownarrow gombokat, majd nyomja meg a \oplus gombot.
Kézi hangolás	A \updownarrow gombok segítségével válassza ki azt a csatornát, amelyiket kézzel szeretne hangolni (a felvevő hangolása esetén válassza a 00 csatornát), majd nyomja meg a \oplus gombot.
Rendszer/ Csatorna	1 Használja a \updownarrow gombokat, a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot. 2 Használja a \updownarrow gombokat az alábbi tv-rendszerek valamelyikének kiválasztásához, majd nyomja meg a RETURN gombot. B/G: Nyugat-európai országok/térségek esetében I: Az Egyesült Királyság D/K: Kelet-európai országok/térségek esetében L: Franciaország 3 Használja a \updownarrow gombokat, a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot. 4 Használja a \updownarrow gombokat az „S” (kábelcsatornák esetén) vagy a „C”-t (földi sugárzású csatornák esetén) kiválasztásához, majd nyomja meg a \leftrightarrow gombot. 5 Az alábbiak szerint hangolja be a csatornákat: Amennyiben nem tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját) Használja a \updownarrow gombokat a következő elérhető csatorna megkereséséhez. A keresés megáll, ha csatornát talál a rendszer. A keresés folytatásához használja a \updownarrow gombokat. Amennyiben tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját) A hangolni kívánt adás, vagy a felvevő csatornaszámának megadásához használja a számgombokat. 6 A „Megerősít” lehetőségre való ugráshoz nyomja meg a \oplus gombot, majd nyomja meg ismét a \oplus gombot. Ismételje meg a fenti eljárást a többi csatorna hangolásához.
Címke	Tetszés szerinti nevet rendelhet (maximum 5 betű vagy szám) a kiválasztott csatornához. Ez a név jelenik meg röviden a képernyőn az eszköz kiválasztásakor.
AFT	Lehetővé teszi, hogy a kiválasztott csatornát kézzel finomhangolja, ha úgy érzi, hogy további hangolással javítható a képminőség. A finomhangolás a -15 és 15 közötti tartományban végezhető. Ha a „Be” lehetőség van kiválasztva, akkor a rendszer automatikusan elvégzi a finomhangolást.

Audio szűrő	<p>Javítja az egyes csatornák hangját, ha torzulás lép fel a monoadás sugárzása közben. A nem szabványos sugárzott jel néha hangtorzulást, vagy a hang szórványos elnémulását okozhatja mono műsorok esetében. Ha nem tapasztal torzulást a hangban, ajánlott ezt a lehetőséget „Ki” értéken hagyni (gyári beállítás).</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót választotta. • Az „Audio szűrő” lehetőség nem elérhető, ha a „Rendszer” „L” értékre van állítva.
LNA	<p>Javítja a csatorna képminőségét (zajos kép), ha a sugárzott jel nagyon gyenge. Amennyiben nem lát javulást a kép minőségében, még akkor sem, ha „Be”-re állítja ezt az opciót, akkor állítsa „Ki”-re (alapértelmezett beállítás).</p>
Ugrás	<p>A készülék kihagyja a nem használt analóg csatornákat, amikor a PROG +/- gombokkal csatornát vált. Azon csatornák megjelenítéséhez, melyeket kihagyandóként állított be, használja a megfelelő számgombokat.</p>
Dekóder	<p>Lehetővé teszi, hogy a közvetlenül a scart  AV1 vagy a  AV2 aljzatba csatlakoztatott dekóder használatával nézze, vagy felvevő segítségével felvegye a kódolt csatorna műsorát.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Az „Ország” menüpontban kiválasztott országtól/ térségtől függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem elérhető.
Megerősít	<p>Elmenti a „Kézi hangolás” pont beállításáiban végzett változtatásokat.</p>

Digitális hangolás	Digitális automatikus hangolás	Behangolhatja az elérhető digitális csatornákat. Újrahangolhatja a készüléket, ha elköltözött, vagy ha újonnan indított csatornákat szeretne keresni.
	Programlista szerkesztése	<p>Lehetővé teszi, hogy eltávolítsa a televízió tárolt digitális csatornákat, vagy megváltoztassa azok sorrendjét.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Használja a \leftarrow/\rightarrow gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához. Csatornákat úgy is kiválaszthat, hogy megadja a háromjegyű csatornaszámot a számgombok segítségével.2 A digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása a következőképpen történik. A digitális csatorna eltávolításához Nyomja meg a \oplus gombot. A megerősítő üzenet megjelenését követően nyomja meg a \leftarrow gombot az „Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot. A digitális csatornák sorrendjének módosításához Nyomja meg a \rightleftarrows gombot, majd a \leftarrow/\rightarrow vagy a számgombok segítségével válassza ki a csatorna új helyét, és végül nyomja meg a \leftarrow gombot.3 Nyomja meg a RETURN gombot.
	Digitális kézi hangolás	<p>Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat. Akkor vehető igénybe ez a szolgáltatás, ha a „Digitális automatikus hangolás”-t „Földi sugárzású”-ra állította.</p> <ol style="list-style-type: none">1 A számgombok segítségével adja meg annak a csatornának a számát, amelyet hangolni szeretne, majd nyomja meg a \leftarrow/\rightarrow gombot.2 Amikor az elérhető csatornákat megtalálta, használja a \leftarrow/\rightarrow gombokat az eltárolni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.3 A \leftarrow/\rightarrow gombok segítségével válassza ki a tárolni kívánt csatorna számát, majd nyomja meg a \oplus gombot. <p>Ismételje meg a fenti eljárást a többi csatorna hangolásához.</p>













Digitális beállítások	Felirat beállítás	Feliratok beállítása	Ha a „Gyengénhallóknak” érték van beállítva, akkor a felirattal együtt vizuális segítség jelenik meg a halláskárosultak számára (amennyiben rendelkezésre állnak ilyen vizuális segítségek).
		Feliratok nyelve	A felirat nyelvének kiválasztása.
Hang beállítás	Audio típus		A „Gyengénhallóknak” opció kiválasztásával a rendszer átkapcsol a halláskárosultak számára megfelelő sugárzásra.
	Audio nyelv		Beállítja egy műsorban használt nyelvet. Egyes digitális csatornák több nyelven sugároznak műsort.
	Audio leírás		A vizuális információról nyújt audio leírást, ha elérhető ilyen információ.
	Keverési szint		Beállítja a tv-adás hangjának és az „Audio leírás” hangerejét.
Rádió csatorna			Megjeleníti a képernyő háttérképét rádióadás hallgatása közben. Kiválaszthatja a háttérkép színét, vagy választhat egy véletlenszerű szint. A háttérkép megjelenítésének ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
Gyermekzár			Beállítja a korhatárt műsorok megtekintéséhez vagy felvételéhez. Ha a megadott korhatárnál idősebbeknek szóló műsort szeretne megnézni vagy felvenni, írja be a helyes PIN-kódot. <ol style="list-style-type: none"> A PIN-kódot a számgombok segítségével adhatja meg. Ha még nem állított be PIN-kódot, akkor megjelenik a PIN-kód beállítása képernyő. Kövesse az alábbi „PIN kód” részben leírt utasításokat. Használja a / gombokat a korhatár vagy a „Nincs” opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a RETURN gombot.
PIN kód			PIN-kód első alkalommal történő megadása <ol style="list-style-type: none"> Adja meg a PIN-kódot a számgombok segítségével. Nyomja meg a RETURN gombot. A PIN kód módosításához <ol style="list-style-type: none"> Adja meg a PIN-kódot a számgombok segítségével. Adjon meg egy új PIN-kódot a számgombok segítségével. Nyomja meg a RETURN gombot.  <ul style="list-style-type: none"> A 9999-es PIN kód minden esetben elfogadásra kerül.

Technikai beállítás	Auto szolgáltatás-frissítés	Lehetővé teszi új digitális szolgáltatások észlelését és eltárolását, amint azok elérhetővé válnak.
	Szoftverletöltés	Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon szoftverfrissítéseket a meglévő antennán vagy kábeltelevíziós vezetéken keresztül (ha kiadnak frissítést). Ajánlott a beállítást mindig „Be” állásban hagyni.
	Rendszerinformáció	Megjeleníti az aktuális szoftver verziót és a jelszintet.
	Időzóna	Lehetővé teszi, hogy kézzel válassza ki az országában/térségben érvényes időzónát, amennyiben ez nem azonos az alapértelmezett időzónával.
	Auto. téli/nyári időszám.	<p>Beállíthatja, hogy a készülék önműködően váltson-e a nyári és a téli időszámítás között.</p> <p>Ki: Megjeleníti az időt az „Időzóna” menüpontban beállított időeltérésnek megfelelően.</p> <p>Be: A naptárnak megfelelően a készülék önműködően vált a nyári és a téli időszámítás között.</p>
CA-modul beállítása	Fizetős televíziószolgáltatáshoz nyújt hozzáférést, miután megkapta a Feltételes Elérési Modult (CAM) és a szükséges kártyát. Lásd a 22. oldalon a  (PCM CIA) aljzat elhelyezkedését.	

Kiegészítő információk

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/40U40xx típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

Modell neve	KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx	
Rendszer					
A képernyő típusa	LCD (folyadékkristályos) kijelző				
Tv képrendszer	Analog: a kiválasztott ország/térségtől függően: B/G/H, D/K, L, I Digitális: DVB-T/DVB-C				
Szín- és videorendszer	Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet) Digitális: MPEG-2 MP@ML/HL				
Csatorna lefedettség	Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitális: VHF/UHF				
Hangkimenet teljesítménye	10 W + 10 W				
Bemeneti/kimeneti aljzatok					
Antenna/kábeltelevíziós vezeték	75 Ω-os külső aljzat VHF/UHF vételhez				
 AV1	21-érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel, RGB bemenettel és TV audio-, videokimenettel.				
 AV2 (SmartLink)	21-érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel, RGB bemenettel, S-videobemenettel, választható audio-, videokimenettel és SmartLink felülettel.				
 COMPONENT IN	Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 Ω 0,3 V negatív szinkron./Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 Ω/ Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 Ω				
 COMPONENT IN	Audiobemenet (hang csatlakozó)				
HDMI IN 1, 2, 3 (A HDMI IN 3 a KDL-40L4000-es modell esetében nem elérhető.)	Videó: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: két csatornás lineáris PCM: 32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit Audiobemenet (minijack) (csak HDMI IN 2) PC-bemenet (lásd 40. oldal)				
 AV3	Videobemenet (hangcsatlakozó)				
 AV3	Audiobemenet (hangcsatlakozó)				
 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (kivéve KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000)	digitális optikai csatlakozó				
	Audiokimenet (hang csatlakozó)				
 PC IN	PC-bemenet (15-érintkezős D-sub) (lásd 40. oldal) G: 0,7 Vp-p, 75 Ω a zöldszinkron nem támogatott/B: 0,7 Vp-p, 75 Ω/ R: 0,7 Vp-p, 75 Ω/HD: 1–5 Vp-p/VD: 1–5 Vp-p  PC-audiobemenet (minijack)				
	Fejhallgató aljzat				
	Előfizetői kátya (CAM) nyílás				
Energiaellátási követelmények és egyébek					
Tápfeszültség-szükséglet	220 V–240 V-os váltakozó áramú, 50 Hz				
Képernyőméret (képátló)	40 hüvelyk (kb. 101,6 cm)	40 hüvelyk (kb. 101,6 cm)	46 hüvelyk (kb. 116,8 cm)	52 hüvelyk (kb. 132,2 cm)	
Kijelző felbontása	1 920 sor (vízszintes) × 1 080 oszlop (függőleges)				
Teljesítményfelvétel	a „Otthoni”/ „Normál” üzemmódban	175 W	175 W	215 W	222 W
	a „Áruház”/ „Élénk” üzemmódban	197 W	197 W	238 W	249 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban*	0,19 W				

Modell neve		KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx
Méretek (kb.) (szél. × mag. × mély.)	asztali állvánnyal együtt	99,7 × 69,1 × 27,9 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 68,8 × 27,6 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 68,4 × 27,9 cm	112,0 × 78,2 × 30,7 cm	126,2 × 87,1 × 34,7 cm
	asztali állvány nélkül	99,7 × 64,4 × 11,0 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 65,1 × 11,1 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 64,6 × 11,0 cm	112,0 × 74,2 × 11,5 cm	126,2 × 82,9 × 11,9 cm
Tömeg (kb.)	asztali állvánnyal együtt	23,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 21,5 kg (KDL-40L4000)	21,5 kg	29,0 kg	38,0 kg
	asztali állvány nélkül	20,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 18,5 kg (KDL-40L4000)	18,5 kg	25,0 kg	32,0 kg
Mellékelt tartozékok		Lásd az „1: A tartozékok ellenőrzése” szakaszt a 4. oldalon.			
Külön megvásárolható tartozék		SU-WL500 Fali konzol/SU-FL300M televízióállvány			SU-WL500 Fali konzó

* A megadott teljesítményfelvételt a készülék készenléti üzemmódban azután éri el, amikor az előzetes belső műveletek végrehajtásra kerültek.

Amikor a „HDMI-vezérlés” opció aktiválva van, a készenléti energiafelhasználás 0,6 W.

Amikor a „Gyorsindítás” opció aktiválva van, a készenléti energiafelhasználás 16 W marad a készenléti üzemmódban történő kapcsolást követően két óráig.

A kivétel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Számítógép bemeneti jel referenciátáblázata PC

Felbontás			Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Szabvány
Jelek	Vízszintes (oszlop)	× Függőleges (sor)			
VGA	640	× 480	31,5	60	VESA
	640	× 480	37,5	75	VESA
	720	× 400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	× 600	37,9	60	VESA irányelvek
	800	× 600	46,9	75	VESA
XGA	1024	× 768	48,4	60	VESA irányelvek
	1024	× 768	56,5	70	VESA
	1024	× 768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	× 768	47,4	60	VESA
	1280	× 768	47,8	60	VESA
	1280	× 768	60,3	75	
	1360	× 768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	× 1024	64,0	60	VESA




- A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
- A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a sorváltás jeleket.
- A televízió számítógépes bemenete a fenti táblázatban feltüntetett, 60 Hz-es függőleges frekvenciájú jeleket támogatja. Más jelek esetén a „NO SYNC” üzenet jelenik meg.

Számítógép bemeneti jel referenciátáblázata HDMI IN 1, 2, 3*

Felbontás			Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Szabvány
Jelek	Vízszintes (oszlop)	× Függőleges (sor)			
VGA	640	× 480	31,5	60	VESA
SVGA	800	× 600	37,9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	× 768	48,4	60	VESA irányelvek
WXGA	1280	× 768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	× 768	47,8	60	VESA
SXGA	1280	× 1024	64,0	60	VESA


* A HDMI IN 3 a KDL-40L4000-es modell esetében nem elérhető.

Hibaelhárítás


Ellenőrizze, hogy a  (készülét) kijelzés vörösen villog-e.

Ha a (készüléti) kijelző villog

Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.





- 1 Számolja meg, hogy hányszor villan a  (készüléti) kijelző a kétmásodperces szünetek között.





Például, előfordulhat, hogy a kijelző háromszor villan, aztán elalszik két másodpercre, majd újra háromszor villan.

- 2 A televízió kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, húzza ki a tápvezetékét, és tájékoztassa a kereskedőt vagy a Sony vevőszolgálatát, hogy hányszor villant fel a kijelző (villogások száma).

Ha a (készüléti) kijelző nem villog

- 1 Ellenőrizze a lehetőségeket az alábbi táblázatban.
- 2 Ha a probléma továbbra is fennáll, nézesse meg a készüléket egy képesített szakemberrel.

Jelenség	Magyarázat/megoldás
Kép	
Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió-vezeték csatlakozását.• Csatlakoztassa a televíziót a tápfeszültséghez, és nyomja meg a  gombot a készüléken.• Amennyiben a  (készülét) kijelzés pirosan világít, nyomja meg a  gombot.
Nem jelenik meg a scart aljzatba csatlakoztatott eszközről érkező kép vagy menüinformáció a képernyőn.	<ul style="list-style-type: none">• A csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a kívánt bemenetet.• Ellenőrizze a csatlakozást a készülék és a tv-készülék között.
Szellemkép jelenik meg, vagy kettős kép látszik.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió-vezeték csatlakozását.• Ellenőrizze az antenna elhelyezését és irányát.
Csak szemcsék és zaj jelenik meg a képernyőn.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy nem törött vagy görbe-e az antenna.• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el az élettartama végét (három-öt év normál használat esetében, egy-két év a tengerparton történő használatnál).
A kép torz (pontosított vonalak vagy csíkok jelennek meg).	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például autóktól, motorkerékpároktól, hajszárítóktól vagy optikai készülékektől.• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő szabad helyet a külső készülék és a tv-készülék között.• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió-vezeték csatlakozását.• Tartsa távol az antennavezetékét más csatlakozóvezetésektől.
Kép- vagy hangjellegű zaj lép fel a televíziócsatorna nézése közben.	<ul style="list-style-type: none">• Az „AFT” (automatikus finomhangolás) funkcióval finomítsa a képet (34. oldal).
Apró fekete pontok és/vagy fényes pontok jelennek meg a képernyőn.	<ul style="list-style-type: none">• A képernyő képpontokból áll össze. A kis fekete pontok és/vagy fényes pontok a képernyőn nem utalnak hibás működésre.
A kép kontúrja torzított.	<ul style="list-style-type: none">• Válassza ki a „Film üzemmód” „Automatikus” lehetőségét (29. oldal).

Jelenség	Magyarázat/megoldás
A kép nem színesben jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> Válassza ki a „Törlés”-t (27. oldal).
A  COMPONENT IN aljzatba csatlakoztatott eszköztől származó kép nem színes, vagy a színek nem megfelelően jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a  COMPONENT IN csatlakozót, és hogy a dugaszok érintkeznek-e a megfelelő csatlakozókban.
Hang	
A kép jó, de nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  +/- vagy a  (Némítás) gombokat. Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” beállítást a „Tv-hangszóró” értékre (32. oldal) állította-e be. Ha az HDMI-bemenetet Super Audio CD-vel vagy DVD-Audio lemezzel használja, előfordulhat, hogy a DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) nem küld hangjelzést.
Csatornák	
Nem lehet kiválasztani a kívánt csatornát.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsoljon a digitális vagy az analóg üzemmódra, és válassza ki a kívánt digitális/analóg csatornát.
Egyes csatornákon nem látható műsor.	<ul style="list-style-type: none"> A csatorna csak kódolt/előfizetéses szolgáltatás számára elérhető. Fizessen elő a fizetős tv-adásra. A csatornát csak adatok továbbítására használják (nincs kép és hang). Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az adás részleteivel kapcsolatban.
Nem lehet digitális csatornákat nézni.	<ul style="list-style-type: none"> Kérdezze meg egy helyi szakembertől, hogy elérhető-e digitális adások a területen. Szerezzen be nagyobb érzékenyséű antennát.
Általános tanácsok	
A tv-készülék automatikusan kikapcsol (a tv-készülék készenléti üzemmódba lép).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő”-t aktiválta-e, vagy erősítse meg a „Időzített bekapcs. beállítása” (30. oldal) „Időtartam” beállítását. Amennyiben nem kap jelet és nem végez műveletet tv üzemmódban 10 percig, a tv-készülék önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.
A tv-készülék automatikusan bekapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a „Időzített bekapcs. beállítása”-t aktiválta-e (30. oldal).
Nem lehetséges egyes bemenő források kiválasztása.	<ul style="list-style-type: none"> Válassza az „AV beállítás” lehetőséget, majd törölje a bemeneti forrás „Ugrás” beállítását (32. oldal).
A távvezérlő nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az elemeket.
Nem lehet a Kedvencek listához csatornát hozzáadni	<ul style="list-style-type: none"> Maximum 999 csatornát lehet eltárolni a Kedvencek listában.
Az HDMI-berendezés nem jelenik meg az „HDMI eszközlista” listában.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az HDMI-vezérléssel.
Nem lehet kiválasztani a „Ki” lehetőséget az „HDMI-vezérlés” menüpontban.	<ul style="list-style-type: none"> Ha bármilyen HDMI-vezérléssel kompatibilis audiorendszert csatlakoztatott, akkor ebben a menüben nem tudja kiválasztani a „Ki” lehetőséget. Ha az audiokimenetet át szeretné állítani a televízió hangszóróra, akkor válassza a „Tv-hangszóró” lehetőséget a „Hangszóró” menüben (32. oldal).
Nem minden csatorna van a kábeles műsorszórásra hangolva.	<ul style="list-style-type: none"> Tekintse meg a terméktámogatási honlapon elérhető, kábelszolgáltatásról szóló információkat. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Giriş

Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. TV cihazını çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu baştan sona okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Dijital TV işlevi konusunda notlar

- Dijital TV (DVB) ile ilgili işlevler sadece uyumlu bir DVB-C (MPEG2) kablo hizmetinin verildiği bölgelerde veya ülkelerde çalışır. Satıcınıza bulunduğunuz bölgenin DVB-T sinyalleri alıp almadığını teyit ettirin veya kablolu TV hizmeti sağlayıcınızdan verdiği DVB-C kablo hizmetinin bu TV cihazıyla uyumlu olup olmadığını sorun.
- Kablolu TV hizmeti sağlayıcısı bu hizmetler için ek bir ücret isteyebilir ve hizmet sözleşmelerinin koşullarını kabul etmeniz gerekebilir.
- Bu TV cihazı DVB-T ve DVB-C özelliklerine uygun olmasına rağmen, gelecekteki DVB-T dijital karasal ve DVB-C dijital kablo yayınlarına uygunluğu garanti edilemez.
- Bazı dijital TV işlevleri bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılmayabilir ve DVB-C kablosu bazı sağlayıcıların yayınlarında doğru şekilde çalışmayabilir.

Uyumlu kablolu TV hizmeti sağlayıcılarının bir listesi için, destek Web sitesine bakınız:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

Ticari marka bilgisi

DVB is a registered trademark of the DVB Project

BBE Sound, Inc.'nin lisansı altında üretilmiştir. Licensed by BBE Sound, Inc. under one or more of the following US patents: 5510752, 5736897. BBE ve BBE sembolü, BBE Sound, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. "Dolby" ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Bu televizyon HDMI teknolojisini içermektedir. HDMI ve HDMI logo ve high definition multimedia interface HDMI licensing LLC'nin ticari ya da tescilli markalarıdır.

"BRAVIA" ve BRAVIA Sony Corporation'in ticari markalarıdır.

- Tersi belirtilmedikçe, bu kullanma kılavuzundaki resimler KDL-40V4000 modeline aittir.
- Model adında gözüken "xx", tasarım veya renk farklılıkları ile ilgili iki sayıya karşılık gelir.

BBE ViVA
HD3D Sound

V I R T U A L
DOLBY
S U R R O U N D

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

İçindekiler

Başlangıç Kılavuzu	4
Güvenlik bilgileri.....	9
Uyarılar	11
Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeler	12
TV İzleme	
TV İzleme	16
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) kullanma DV3	18
Dijital Favori listesinin kullanımı DV3	20
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması	
İsteğe bağlı donanım bağlama	21
Bağlı donanımdan resim izleme	23
BRAVIA Sync (HDMI Kontrolü) kullanımı	24
Menü İşlevlerinin Kullanımı	
Menülerde gezinme	25
TV Ayarları menüsü	26
Ek Bilgiler	
Teknik Özellikler	36
Sorun Giderme.....	38

DV3 : sadece dijital kanallar için

TR

TV cihazını kullanmadan önce, lütfen okuyun: "Güvenlik bilgileri" (sayfa 9). Bu kullanma kılavuzunu ileride başvurmak için saklayın.

Başlangıç Kılavuzu

1: Aksesuarların kontrolü

Ana güç kablosu (Tip C-6) (1)


Sehpa (1) ve vidalar (4) (KDL-52V4000/52V42xx hariç)

Uzaktan kumanda RM-ED013 (1)

AA boy piller (R6 tipi) (2)


Pillerin uzaktan kumandaya takılması

Kapağı itip, kaldırarak açın.


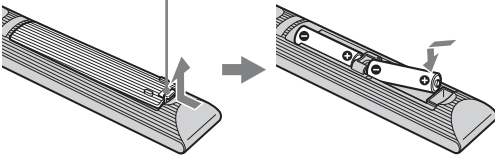


2: Sehpanın takılması (KDL-52V4000/52V42xx hariç)


1

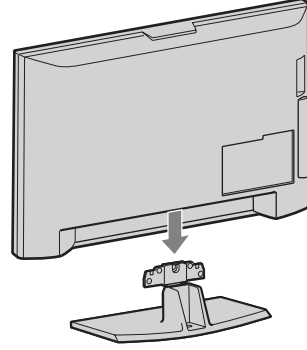

2 KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/ 40L4000

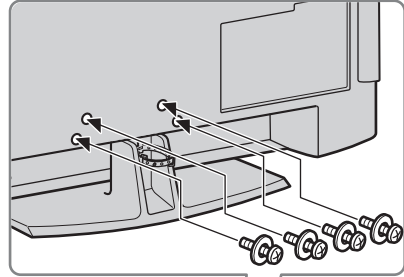


KDL-40S40xx/40U40xx

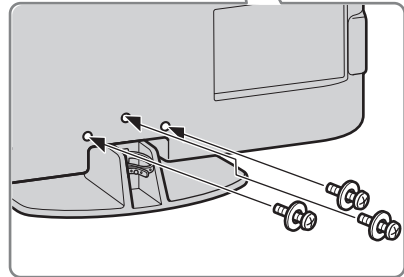


- Eğer bir elektrikli tornavida kullanılırsa, sıkma torkunu yaklaşık 1,5 N·m (15 kgf·cm) olarak ayarlayın.

3: Set Üstü Kutu/kayıt cihazı (örneğin DVD kayıt cihazı)


Bir Set Üstü Kutu/kayıt cihazını (örneğin DVD kayıt cihazını) SCART yoluyla bağlama

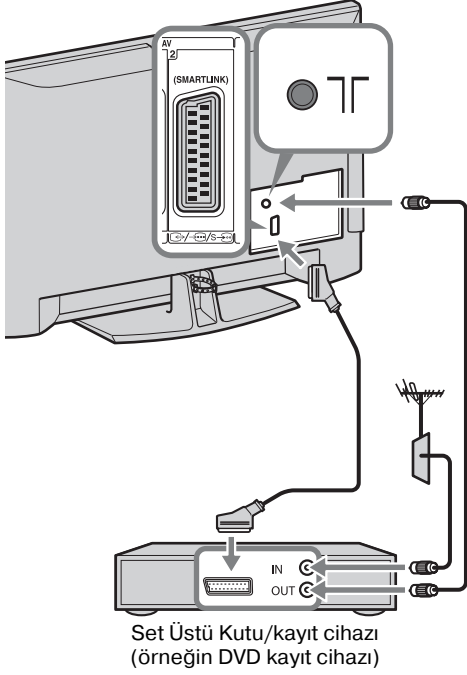

Bir Set Üstü Kutu/kayıt cihazını (örneğin DVD kayıt cihazını) HDMI yoluyla bağlama

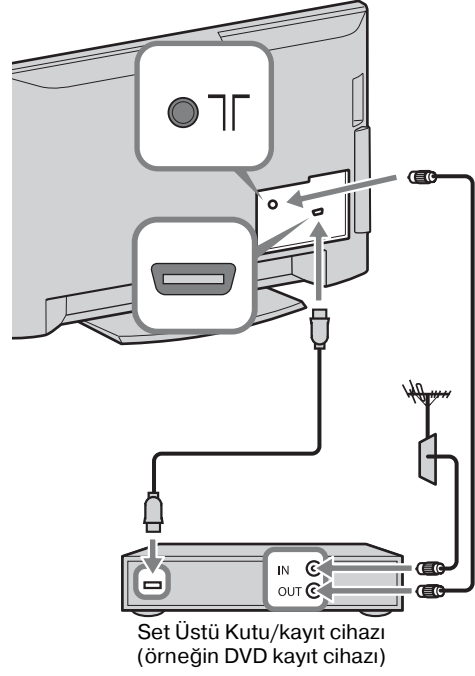


4: TV cihazının devrilmesini önleme

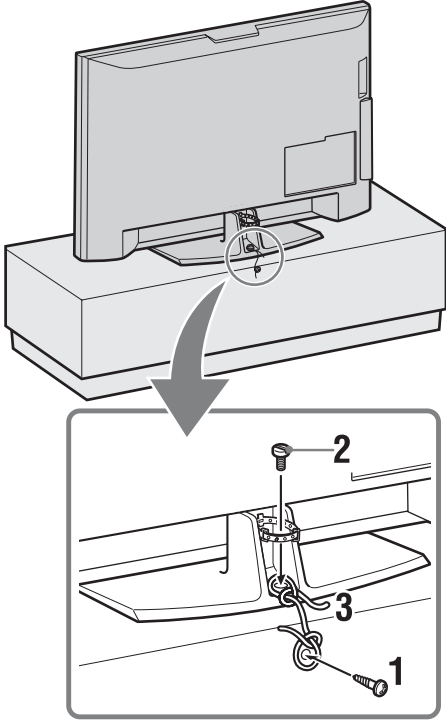


- 1 TV sehpasına bir ağaç vidası (4 mm çaplı, ürünle birlikte verilmez) takın.
- 2 TV cihazının vida deliğine bir makine vidası (M6 × 12, ürünle birlikte verilmez) takın.
- 3 Ağaç vidasını ve makine vidasını dayanıklı bir telle birbirine bağlayın.

5: Kabloların destelenmesi

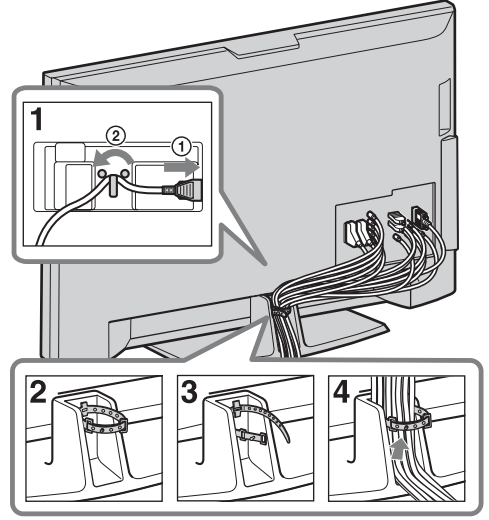



6: Başlangıç ayarının yapılması

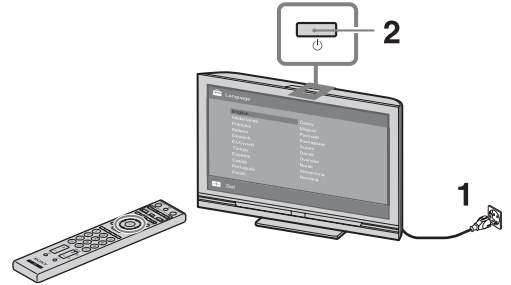


3



4




5

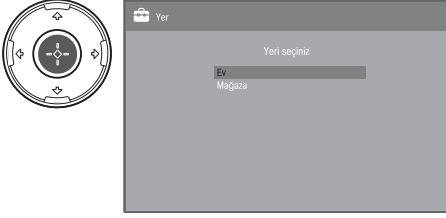


TV cihazını evde kullanmak üzere en iyi TV ayarları için “Ev” seçeneğini kullanın.

6

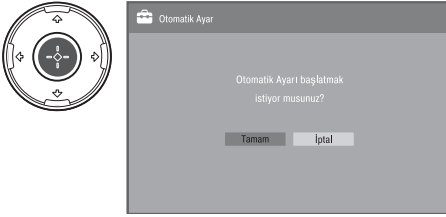

Antenin takılı olduğundan emin olun.

7

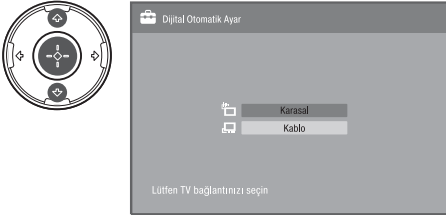

“Kablo” yu seçtiğiniz zaman, hızlı kanal arama için “Hızlı Tarama” seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz. “Frekans” ve “Ağ No.’su” ayarlamasını kablo hizmeti sağlayıcınızın verdiği bilgiye göre yapın. Eğer “Hızlı Tarama” kullanılarak hiçbir kanal bulunmazsa, “Tam Tarama” seçeneğini deneyin (ama biraz zaman alır).


Uyumlu kablolu TV hizmeti sağlayıcılarının bir listesi için, destek Web sitesine bakınız:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>



- Mevcut kanalları ararken TV cihazı veya uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir düğmeye basmayın.


8

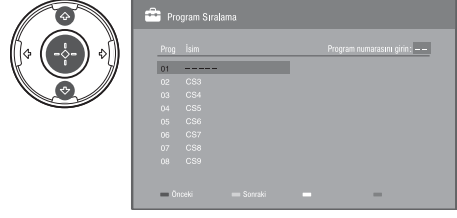


Analog kanalların sırasını değiştirmek isterseniz, sayfa 32, “Program Sıralama” içindeki adımları izleyin.

Eğer TV cihazınız dijital yayınları alamıyorsa, ekranda “Saat Ayarı” menüsü gözüktür (sayfa 28).

9

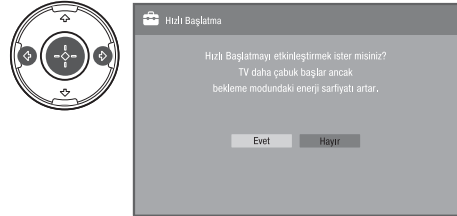

10

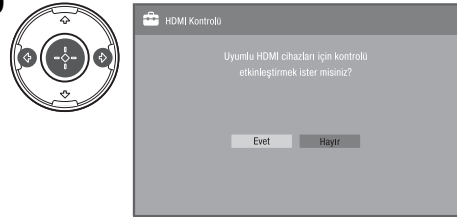


11



TV cihazının izlenme açısını ayarlama (KDL-40U40xx/40L4000 hariç)

Bu TV cihazı aşağıda gösterilen açılar dahilinde ayarlanabilir.

Sol ve sağ açığı ayarlayın (döner tabla)

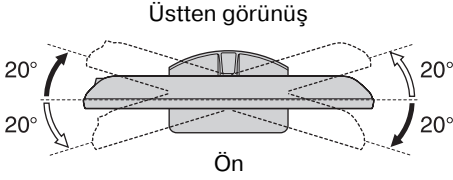


TV sehпасının TV cihazından sökülmesi




- TV cihazının ok işaretleriyle ↑ gösterilen vidalarını çıkarın.
- TV cihazını duvara monte etme dışındaki herhangi bir nedenle cihazı Sehpadan ayırmayın.

KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40L4000

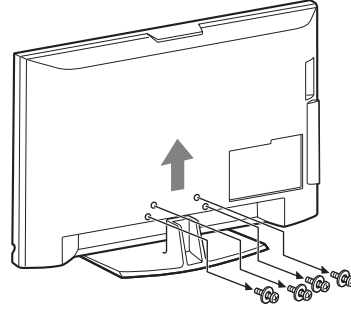

KDL-40S40xx/40U40xx

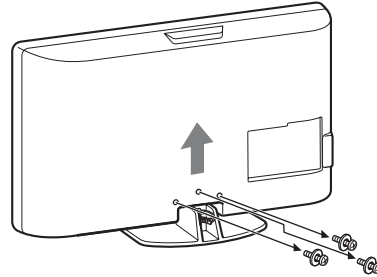

Güvenlik bilgileri

Montaj/Kurulum

Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla televizyon setini aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte ediniz ve kullanınız.

Montaj

- Televizyon seti, erişimi kolay bir prizın yakınına monte edilmelidir.
- Televizyon setini sabit, düz yüzeylere yerleştiriniz.
- Duvara montaj işlemlerini sadece kalifiye servis personeli gerçekleştirmelidir.
- Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de dahildir:

KDL-52V4000/52V42xx:

– Duvara-montaj braketini SU-WL500

KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/40U40xx/40L4000:

– Duvara-montaj braketini SU-WL500


– TV sehпасı SU-FL300M

- Montaj kancalarını TV setine takarken, duvara-montaj braketini birlikte verilmiş olan vidaları kullanınız. Temin edilmiş vidalar, montaj kancasının takılma yüzeyinden ölçüldüğünde 8 mm ile 12 mm uzunlukta olacak şekilde tasarlanmıştır.

Vidaların çapı ve uzunluğu, duvara-montaj braketinin modeline bağlı olarak değişiklik gösterir.



Temin edilmiş vidaların haricinde başka vidaların kullanılması, TV setinin iç kısmının zarar görmesine veya düşmesine vs. neden olabilir.

8 mm - 12 mm

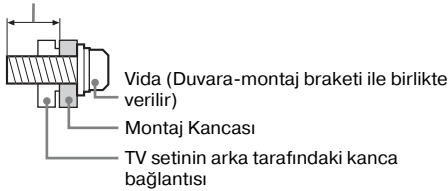

Nakliye

- Televizyon setini taşımadan önce, tüm kablolarını sökünüz.
- Büyük bir televizyon setini taşımak için iki veya üç kişi gerekir.
- Televizyon setini elle taşırken, sağ tarafta gösterildiği gibi tutunuz. LCD panele baskı uygulamayın.
- Televizyon setini kaldırırken veya yerini değiştirirken, alt kısmından sıkıca tutunuz.
- Televizyon setini taşırken, sarsıntılara ve aşırı titreşimlere maruz bırakmayınız.
- Televizyon setini tamir için taşırken veya yerini değiştirirken, orijinal karton ve ambalaj malzemelerini kullanarak paketleyiniz.




Panelli ön kısmından değil, mutlaka altından tutun. Girinti kısmından tutmayınız. Şeffaf alt kısmından tutarak taşımayınız.


Havalandırma

- Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya kabinin içine herhangi bir şey sokmayınız.
- Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş alan bırakınız.
- Uygun bir hava devir-daimi sağlayabilmek için bir Sony duvara-montaj braketini kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Duvara monte edildiğinde

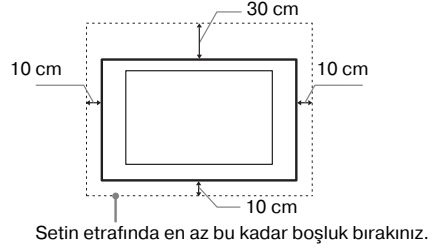


Stand ile monte edildiğinde

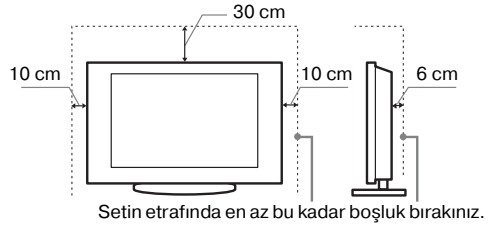

- Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların birikmesini önlemek için:
 - Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya yana dönük şekilde monte etmeyiniz.
 - Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir dolaba monte etmeyiniz.
 - Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle örtmeyiniz.
 - Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte etmeyiniz.

Hava devir-daimi tıkalı.



Ana elektrik kablosu

Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet ediniz:

- Sadece Sony tarafından temin edilen elektrik kablolarını kullanınız, farklı tedarikçilerden temin edilenleri kullanmayınız.
- Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
- Televizyon setini sadece bir 220-240 VAC elektrik kaynağı ile çalıştırınız.
- Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğinizi için elektrik fişini çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın kablolara doluşmamasına dikkat ediniz.
- Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekiniz.
- Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak temizleyiniz. Eğer fiş tozla kaplırsa ve nemlenirse, yalıtımı bozularak bir yangına neden olabilir.

Notlar

- Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir cihazda kullanmayınız.
- Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayınız, bükmeyiniz veya kıvrımayınız. İçindeki iletkenler açığa çıkabilir veya kırılabilir.
- Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
- Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayınız.
- Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak çekmeyiniz.
- Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
- Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.

Yasaklanmış Kullanım

Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi yerlerde, ortamlarda veya durumlarda kullanmayınız/monte etmeyiniz, aksi halde televizyon seti arıza yapabilir ve yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir.

Yer:

Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına), deniz kıyısına, bir gemiye veya başka bir tekneye, bir aracın içine, medikal kurumlara, dengesiz yerlere, suyun, yağmurun, nemin veya dumanın olduğu yerlerin yakınına.

Ortam:

Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler; böceklerin girebileceği yerler; mekanik titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı maddelerin yanı (mumlar, v.s.). Televizyon setine su damlaları veya su sıçramaları gelmemelidir ve vazoya gibi içi sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine konulmamalıdır.

Durum:

Ellerinizi ıslakken, cihazın kasası açıkken veya üretici tarafından önerilmeyen aksesuarlar takılıken cihazı kullanmayınız. Yıldırımlı havalarda televizyon setinin elektrik ve anten bağlantısını çekiniz.

Kırık parçalar:

- Televizyon setine herhangi bir şey fırlatmayınız. Ekran camı çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Eğer televizyon setinin yüzeyinde çatlama olursa, elektrik kablosunu prizden çekinceye kadar dokunmayınız. Aksi halde elektrik çarpabilir.

Kullanılmadığında

- Eğer televizyon setini uzunca bir süre kullanmayacaksanız, çevresel ve emniyet nedenlerinden ötürü televizyon setinin fişi prizden çekilmelidir.
- Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin elektrikliğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
- Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün çalışabilmesi için bekleme durumunda bırakılmasını gerektiren özelliklere sahip olabilir.

Çocuklar için

- Çocukların televizyon setine tırmanmalarına izin vermeminiz.
- Küçük aksesuarları, çocukların yanlışlıkla yutmaması için, çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.

Aşağıdaki problemler ortaya çıkarsa...

Aşağıdaki problemlerden birinin olması durumunda, televizyon setini **kapatınız** ve fişini prizden çekiniz.

Satıcınızdan veya Sony yetkili servisinden, kalifiye servis personelinin kontrol edilmesini talep ediniz.

Eğer:

- Elektrik kablosu hasarlıysa.
- Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
- Düşmeden, darbelerden veya bir şeyin çarpmasından ötürü televizyon seti hasar görmüşse.
- Herhangi bir sıvı veya katı cisim kasadaki menfezlerden içeri düşerse.

Uyarılar

Televizyonu seyretme

- Televizyonun zayıf ışık altında veya uzunca bir süre seyredilmesi gözlerinizi yoracağından, televizyonu orta dereceli bir ışık altında seyrediniz.
- Kulaklık kullanırken, işitme hasarına neden olabileceğinden sesi aşırı seviyelerde olmayacak şekilde ayarlayınız.

LCD Ekran

- LCD ekran yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmış ve piksellerin %99,99'u veya daha fazlası etkin olmasına rağmen, LCD ekranda devamlı olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi, veya yeşil) görülebilir. Bu, LCD ekranın yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir.
- Ön filtreye basturmayınız veya çizmeyiniz yada bu televizyon setinin üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü düzgün gözükmez veya LCD ekran hasar görebilir.
- Bu televizyon setini soğuk bir yerde kullanılıyorsa, görüntüde bir lekelenme oluşabilir veya görüntü koyulaşabilir. Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay, sıcaklığın yükselmesiyle birlikte ortadan kalkar.
- Hareketsiz görüntüler devamlı görüntülediğinde gölgeler oluşabilir. Birkaç dakika sonra yok olabilir.
- Televizyon seti kullanılmıyken ekran ve kasa ısınabilir. Bu, bir fonksiyon bozukluğu değildir.
- LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal içermektedir. Bu televizyonda kullanılan bazı florosan tüpler de civa içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel kanun ve tüzüklere riayet ediniz.

Ekran yüzeyi veya televizyon kasaının kullanımı ve temizliği

Temizlik işlemlerinden önce, televizyon setine bağlı olan elektrik kablusunun fişini prizden çekiniz.

Malzeme aşınmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını önlemek için aşağıdaki önerilere riayet ediniz.

- Ekranın/kasanın tozunu almak için, yumuşak bir bez ile nazikçe siliniz. Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir deterjan solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle siliniz.
- Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir temizleyici, aşındırıcı temizlik tozu veya alkol, benzin, tiner veya böcek ilacı gibi uçucu çözücüler kullanmayınız. Bu tür materyallerin kullanılması kauçuk yada vinil malzemelere uzun süreli temas etmesi ekran yüzeyine veya kasa malzemesine zarar verebilir.
- Televizyon setinin açısını ayarlarken, televizyon setinin yerinden oynamasını veya tablasından kayıp düşmesini önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.

Opsiyonel Ekipmanlar

Elektromanyetik radyasyon yayan opsiyonel bileşenleri veya herhangi bir ekipmanı televizyon setinden uzak tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması ve/veya seste parazitlenme olabilir.

Piller

- Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz.
- Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız.
- Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha ediniz. Belirli bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
- Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız. Düşürmeyiniz veya üzerine basmayınız, yada üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
- Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya direkt güneş ışığına maruz bir yere yada nemli bir odaya koymayınız.

TV cihazının bertarafı



Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığımız mağazayla temasa geçin.





Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan)

Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacağız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığımız mağazayla irtibat kurunuz.

Uzaktan Kumanda ve TV Kontrolleri/Göstergeler

Uzaktan kumanda ve TV kontrolleri

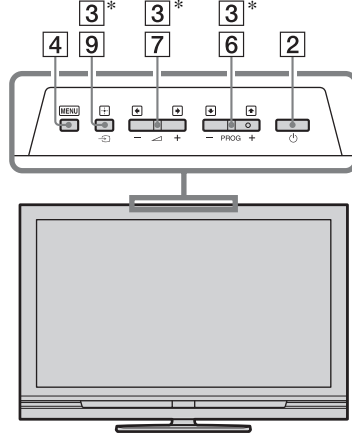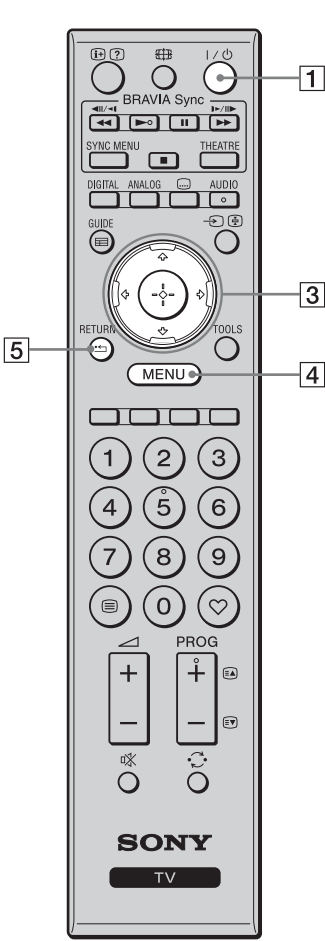




TV cihazı üstündeki düğmeler uzaktan kumandanın üstündekilerle aynı şekilde çalışır.

* TV menüsünde, bu düğmeler $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$ şeklinde çalışır




• 5 sayısı, **PROG +** ve **AUDIO** düğmelerinde dokunma noktası vardır. TV cihazını işletirken bu dokunma noktalarını bir referans olarak kullanın.

Düğme	Açıklama
1 I/⏻ (TV hazırda bekletme)	TV cihazını hazırda bekletme modunda açıp kapatmak için basın.
2 ⏻ (Güç düğmesi)	TV cihazını açmak veya kapatmak için basın.  • TV cihazının güç bağlantısını tamamen kesmek için, TV cihazını kapatın, ardından güç kablosunun fişini prizden çekin.
3 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$	Ekran üstündeki imleci hareket ettirmek için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine basın. İşaretlenen öğeyi seçmek/onaylamak için \oplus düğmesine basın.
4 MENU	TV menüsünü görüntülemek için basın (sayfa 25).
5 RETURN / 	Görüntülenen menünün önceki ekranına dönmek için basın.

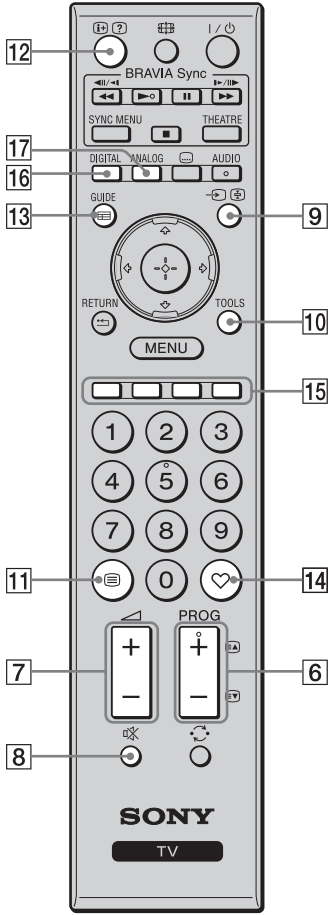


6 PROG +/-/ 	TV modunda: Sonraki (+) veya önceki (-) kanalı seçmek için basın. Text modunda: Sonraki () veya önceki () sayfayı seçmek için basın.
7  +/- (Ses seviyesi)	Ses seviyesini ayarlamak için basın.
8  (Sessiz)	Sesi kesmek için basın. Sesi yeniden açmak için tekrar basın.  • Hazırda bekleme modunda, TV'yi ses kısık olarak açmak isterseniz, bu düğmeye basın.
9  /  (Giriş seçme/Text sayfası tutma)	TV modunda: TV cihazına bağlı donanımın listesini görüntülemek için basın (sayfa 23). Text modunda: Görüntülenen sayfayı ekranda tutmak için basın.
10 TOOLS	“PAP” (sayfa 23), “PIP” (sayfa 23), “Cihaz Kontrolü” içeren bir listeyi veya bazı ayar menülerine kısayolları görüntülemek için basın (sayfa 26). HDMI kontrolü ile uyumlu donanımı işletmek için “Cihaz Kontrolü” menüsünü kullanın. Listedeki seçenekler giriş kaynağına bağlı olarak değişir.
11  (Text)	Text bilgisi ni görüntülemek için basın (sayfa 17).
12  /  (Bilgi/Text gösterimi)	Dijital modda: İzlenilmekte olan programın ayrıntılarını görüntüler. Analog modda: O andaki kanal numarası ve ekran formatı gibi bilgileri görüntüler. Text modunda (sayfa 17): Gizli bilgileri (örneğin bir sınav sorularının yanıtlarını) gösterir.
13 GUIDE /  (EPG)	Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) görüntülemek için basın (sayfa 18).
14  (Favoriler)	Belirlemiş olduğunuz Dijital Favoriler Listesini görüntülemek için basın (sayfa 20).
15 Renkli düğmeler	Renkli düğmeler kullanılır duruma gelince, ekranda bir işletim kılavuzu görüntülenir. Seçilen bir işlemi yapmak için bu işletim kılavuzunu izleyin (sayfa 17, 18, 20).
16 DIGITAL	En son izlenen dijital kanalı görüntülemek için basın.
17 ANALOG	En son izlenen analog kanalı görüntülemek için basın.

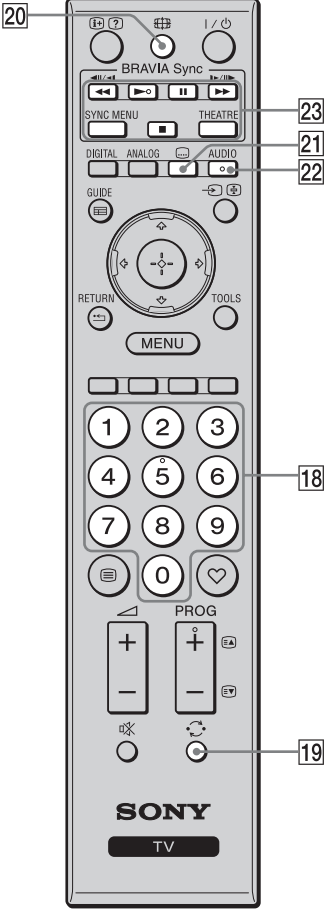


- | | |
|----------------------------------|---|
| <p>18 Sayı düğmeleri</p> | <p>TV modunda: Kanalları seçmek için basın. 10 ve daha yukarı kanal numaraları için, ikinci ve üçüncü rakamlara hızla art arda basın.
Text modunda: Bir sayfa numarası girmek için basın.</p> |
| <p>19 (Önceki kanal)</p> | <p>En son (beş saniyeden fazla) izlenen kanala dönmek için basın.</p> |
| <p>20 (Ekran modu)</p> | <p>Ekran formatını değiştirmek için basın (sayfa 17).</p> |
| <p>21 (Altyazı ayarı)</p> | <p>“Altyazı ayarları” (sayfa 34) menüsünü görüntülemek için basın (sadece dijital modda).</p> |
| <p>22 AUDIO</p> | <p>Analog modda: Çift ses (dual sound) modunu değiştirmek için basın (sayfa 27).
Dijital modda: “Ses Dili” menüsünü (sayfa 34) görüntülemek için basın.</p> |
| <p>23 BRAVIA Sync</p> | <p>◀◀/▶▶/ /▶▶/■: TV cihazına bağlı BRAVIA Sync-uyumlu donanımları çalıştırabilirsiniz.</p> <p>SYNC MENU: Bağlı HDMI donanımı menüsünü görüntüler. Diğer giriş ekranlarını veya TV programlarını izlerken, bu düğmeye basılınca “HDMI Cihaz Seçimi” görüntülenir.</p> <p>THEATRE: Theatre Modunu açabilir veya kapatabilirsiniz. Theatre Modu açık olarak ayarlandığı zaman, film içeriği için en uygun ses çıkışı (TV cihazı bir HDMI kablosu kullanılarak, bir ses sistemine bağlanmışsa) ve resim kalitesi otomatik olarak ayarlanır.</p> <p>💡</p> <ul style="list-style-type: none"> • TV cihazını kapatırsanız, Theatre Modu da kapanır. <p>✍️</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI (BRAVIA Sync) kontrolü sadece BRAVIA Sync logosu olan veya HDMI kontrolüyle uyumlu, bağlı Sony donanımlarıyla kullanılabilir. |

Göstergeler

KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/
46V42xx/40V4000/40V42xx

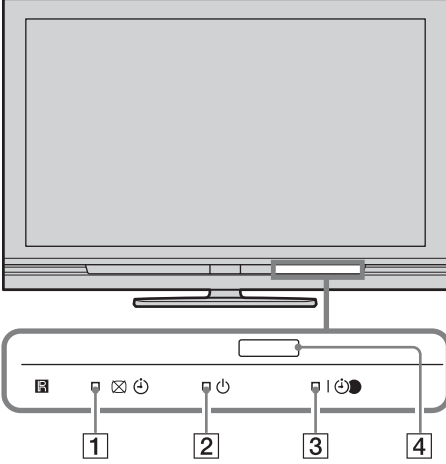

KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000

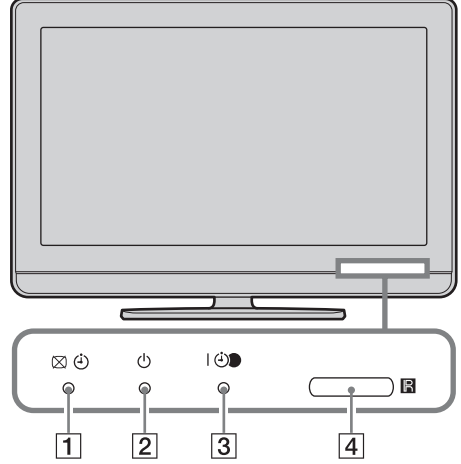

Gösterge


Açıklama

1	⊗ ⏻ — Ekran Kapalı / Zamanlayıcı	“Ekran Kapalı” (sayfa 28) seçildiği zaman yeşil yanar. Zamanlayıcı ayarlanmışken turuncu yanar (sayfa 28).
2	⏻ — Hazırda bekleme	TV cihazı hazırda bekleme modundayken kırmızı yanar.
3	⏻ — Güç/ Zamanlayıcı Kayıt	TV cihazı açıkken yeşil yanar. Zamanlayıcıyla kayıt ayarlanmışken turuncu yanar (sayfa 18). Zaman ayarlı kayıt sırasında kırmızı yanar.
4	Uzaktan kumanda algılayıcısı	Uzaktan kumanda cihazının kızıl ötesi ışık sinyallerini alır. Sensörün üstüne herhangi bir şey koymayın. Sensör doğru çalışmayabilir.



- Güç kablosunu prizden çekmeden önce, TV cihazını mutlaka tamamen kapatın. TV cihazı açıkken güç kablosunu prizden çekmek göstergenin açık kalmasına veya TV cihazının arızalanmasına neden olabilir.

TV ekranı üstündeki işletim kılavuzu hakkında






İşletim Kılavuzu



Örnek : ⊕ veya RETURN düğmesine basın (bakınız 3 veya 5, sayfa 12).

İşletim kılavuzu uzaktan kumanda ile TV cihazının nasıl kullanılacağı konusunda yardım sağlar ve ekranın altında görüntülenir. İşletim kılavuzu üstünde gösterilen uzaktan kumanda düğmelerini kullanın.

TV İzleme

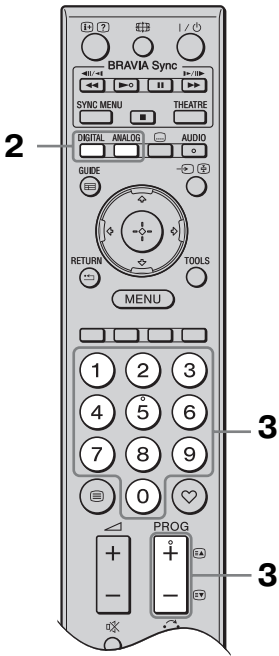

- 1 TV'yi açmak için TV cihazı üstündeki  düğmesine basın.

Cihaz hazırda bekleme konumundayken (Ön panelindeki  (hazırda bekleme) göstergesi kırmızı yanarken), TV cihazını açmak için uzaktan kumanda aleti üstünde  düğmesine basın.

- 2 Dijital moda geçmek için **DIGITAL** düğmesine, analog moda geçmek için **ANALOG** düğmesine basın.









Kullanılabilir kanallar moda göre değişir.

- 3 TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine veya **PROG +/-** düğmesine basın.





Sayı düğmeleriyle 10 ve daha yukarı kanal numaralarını seçmek için, ikinci ve üçüncü rakamı hızla art arda girin. Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) kullanarak dijital bir program seçmek için, bakınız sayfa 18.

Dijital modda

Bir bilgi başlığı kısa süreyle görüntülenir. Bu başlıkta aşağıdaki simgeler gösterilebilir.

- : Radyo servisi
- : Engellenmiş/Aboneli servis
- : Birden çok dilde ses kullanılabilir
- : Altyazı kullanılabilir
- : İşitme engelliler için altyazı kullanılabilir
- : İzlenen program için tavsiye edilen yaş sınırı (4 ila 18 yaş)
- : Ebeveyn Kilidi
-  (kırmızı renkte): İzlenen program kaydediliyor

Ek işlemler

Amaç	Bunu yapın
Program indeksi tablosuna erişim (sadece analog modda)	 düğmesine basın. Bir analog kanalı seçmek için,  düğmelerine, sonra  düğmesine basın.
Dijital Favoriler Listesine erişim (sadece dijital modda)	 düğmesine basın. Ayrıntılar için, bakınız sayfa 20.

Teletexte erişim

☰ düğmesine basın. ☰ düğmesine her bastığınızda, ekran görüntüsü dönüşümlü olarak aşağıdaki gibi değişir:

Text → Text ve TV resmi → Text yok (Text servisinden çıkın)

Bir sayfayı seçmek için, sayı düğmelerine veya (A)/E) düğmesine basın.

Bir sayfayı ekranda tutmak için, ☰ düğmesine basın.

Gizli bilgiyi göstermek için, ?) düğmesine basın.




- Text sayfasının altında dört renkli öğeler gözüktüğü zaman, sayfalara kolay ve hızlı erişebilirsiniz (Hızlı Text). Sayfaya erişim için karşılık gelen renkli düğmeye basın.

Ekran formatını elle değiştirmek için


İstenilen ekran formatını seçmek için ☰ düğmesine sürekli basın.

Akıllı*




Geleneksel 4:3 yayınları bir geniş ekran taklidi etkisiyle görüntüler. 4:3 görüntü, ekranı dolduracak şekilde uzatılır.

4:3




Geleneksel 4:3 yayınları (örneğin, geniş ekran olmayan TV) doğru görüntü oranında görüntüler.

Geniş




Geniş ekran (16:9) yayınlarını doğru oranda görüntüler.

Zoom*



Sinemaskopik (letter box formatı) yayınları doğru oranda görüntüler.

14:9*



14:9 yayınları doğru oranda görüntüler. Sonuç olarak, siyah kenarlık alanları ekranda görülebilir.

- * Görüntünün üst ve alt kısımları kesilebilir. Görüntünün dikey konumunu ayarlayabilirsiniz. Görüntüyü yukarı veya aşağı kaydırmak (örneğin, alt yazıları okumak) için ↕/↔ düğmelerine basın.



- “Akıllı” seçeneğinde, görüntünün üstünde ve altında bazı karakterler ve/veya harfler gözükmez. Bu durumda, “Ekran Ayarları” menüsünde “Dikey Ebat” ayarı yapın (sayfa 29).
- HD sinyal kaynağı görüntüleri için “4:3” veya “14:9” seçimi yapamazsınız.



- “Otomatik Format” (sayfa 29) “Açık” olarak ayarlandığı zaman, TV cihazı yayına en uygun modu otomatik olarak seçer.
- Eğer 720p, 1080i veya 1080p kaynaklı görüntüler ekran kenarlarında siyah kenarlıklarla görüntüleniyorsa, görüntüleri ayarlamak için “Akıllı” veya “Zoom” özelliğini seçin.



Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) kullanma


























DVB*

Dijital Elektronik Program Kılavuzu (EPG)

- 1 Dijital modda, **GUIDE** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki tabloda gösterildiği veya ekranda görüntülediği gibi istenilen işlemi yapın.

* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.

Amaç	Bunu yapın
Bir program izlemek	Bir program seçmek için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine, sonra \oplus düğmesine basın.
EPG'yi kapatın	GUIDE düğmesine basın.
Program bilgisini kategoriye göre sıralayın – Kategori listesi	<ol style="list-style-type: none">1 Mavi düğmeye basın.2 Bir kategori seçmek için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine, sonra \oplus düğmesine basın. Mevcut kategoriler şunları içerir: “Tüm Kategoriler”: Tüm mevcut kanalları kapsar. Kategori adı (örneğin, “Haberler”): Seçilen kategoriye karşılık gelen tüm kanalları kapsar.
Kaydedilecek bir program belirleyin – Kayıt Zamanlayıcı	<ol style="list-style-type: none">1 Kaydetmek istediğiniz programı seçmek için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine, sonra Ⓜ düğmesine basın.2 \uparrow/\downarrow düğmelerine basarak, “Kayıt Zamanlayıcı” seçimini yapın.3 TV cihazı ve kayıt cihazı üstündeki zamanlayıcıları ayarlamak için \oplus düğmesine basın. Bu program bilgisinin yanında bir \ominus simgesi (kırmızı) görünür. TV cihazı ön panelindeki Ⓜ göstergesi turuncu yanar. <ul style="list-style-type: none">• Kaydetmek istediğiniz program başlamış olsa bile yukarıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.
Başladığı zaman otomatik olarak ekranda görüntülenecek bir program ayarlayın – Hatırlatma	<ol style="list-style-type: none">1 Görüntülemek istediğiniz gelecekteki programı seçmek için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine, sonra Ⓜ düğmesine basın.2 \uparrow/\downarrow düğmelerine basarak, “Hatırlatma” seçimini yapın, sonra \oplus düğmesine basın. Bu program bilgisinin yanında bir \ominus simgesi görünür. TV cihazı ön panelindeki Ⓜ göstergesi turuncu yanar. <ul style="list-style-type: none">• TV cihazını hazırda bekleme moduna geçirirseniz, TV bu program başladığı zaman otomatik olarak açılacaktır.

Amaç	Bunu yapın
Kaydetmek istediğiniz bir programın tarihini ve saatini ayarlayın – Manuel kayıt zamanlayıcı	<ol style="list-style-type: none"> 1  düğmesine basın. 2 /  düğmelerine basarak, “Manuel kayıt zamanlayıcı” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın. 3 /  düğmelerine basarak tarihi seçin, sonra  düğmesine basın. 4 Başlama ve durma zamanını adım 3’te olduğu gibi ayarlayın. 5 /  düğmelerine basarak programı seçin, sonra  düğmesine basın. 6 TV cihazı ve kayıt cihazı üstündeki zamanlayıcıları ayarlamak için  düğmesine basın. TV cihazı ön panelindeki  göstergesi turuncu yanar.
Bir kaydı/hatırlatmayı iptal edin – Zamanlayıcı listesi	<ol style="list-style-type: none"> 1  düğmesine basın. 2 /  düğmelerine basarak, “Zamanlayıcı listesi” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın. 3 /  düğmelerine basarak iptal etmek istediğiniz programı seçin, sonra  düğmesine basın. 4 /  düğmelerine basarak, “Zamanlayıcıyı iptal et” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın. Programı iptal etme isteğinizi onaylamanız için bir ekran görüntülenir. 5 /  düğmelerine basarak, “Evet” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın.



- Kayıt cihazı zamanlayıcı kayıtları, ancak bağlı kayıt cihazı SmartLink uyumlu olduğu zaman ayarlayabilirsiniz. Ancak, TV cihazına bağlanmış olan kaydedicinin tipine bağlı olarak, kaydedici SmartLink uyumlu olsa bile bu ayar kullanılamayabilir. Ayrıntılar için, kaydedicinizle birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız.
- Bir kayıt başlayınca, TV cihazını hazırda bekleme moduna geçirebilirsiniz ama cihazı tamamen kapatmayın, aksi takdirde bu kayıt iptal edilir.
- Eğer programlar için bir yaş sınırlaması ayarlanmışsa, ekranda PIN kodu isteyen bir mesaj gözüktür. Ayrıntılar için, bakınız “Ebeveyn Kilidi”, sayfa 35.

Dijital Favori listesinin kullanımı DV3*



Dijital Favori listesi

Dörde kadar favori kanallar listesi belirleyebilirsiniz.

- 1 Dijital modda, ♥ düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki tabloda gösterildiği veya ekranda görüntülendiği gibi istenilen işlemi yapın.


* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.

Amaç	Bunu yapın
İlk kez bir Favoriler listesi oluşturmak	<ol style="list-style-type: none">1 ⊕ düğmesine basarak “Evet” seçimini yapın.2 Favori listesini seçmek için sarı düğmeye basın.3 ⇄ düğmelerine basarak eklemek istediğiniz kanalı seçin, sonra ⊕ düğmesine basın. Favoriler listesine kaydettiğiniz kanalların yanında bir ♥ simgesi gözükür.
Bir kanal izleyin	<ol style="list-style-type: none">1 Bir Favori listesi seçmek için sarı düğmeye basın.2 ⇄ düğmelerine basarak bir kanal seçin, sonra ⊕ düğmesine basın.
Bir Favoriler listesine kanallar eklemek veya çıkarmak	<ol style="list-style-type: none">1 Mavi düğmeye basın.2 Düzenlenecek Favoriler listesini seçmek için sarı düğmeye basın.3 ⇄ düğmelerine basarak eklemek veya çıkarmak istediğiniz kanalı seçin, sonra ⊕ düğmesine basın.
Bir Favoriler listesinden tüm kanalları çıkarmak	<ol style="list-style-type: none">1 Mavi düğmeye basın.2 Düzenlenecek Favoriler listesini seçmek için sarı düğmeye basın.3 Mavi düğmeye basın.4 ⇄ düğmelerine basarak, “Evet” seçimini yapın, sonra ⊕ düğmesine basın.










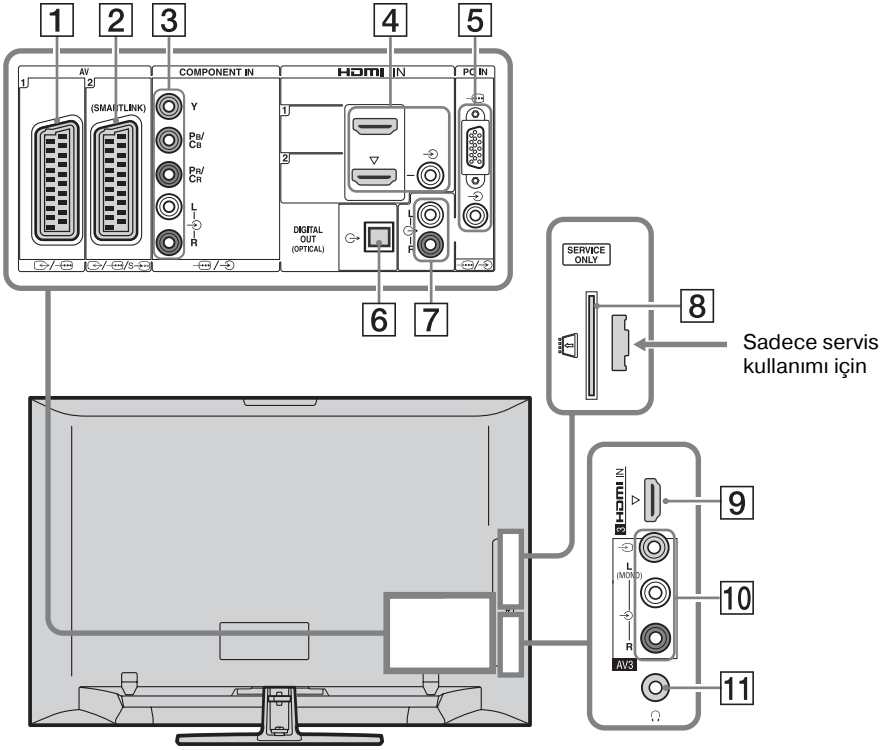




İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması

İsteğe bağlı donanım bağlama

TV cihazımıza çok çeşitli isteğe bağlı donanım bağlayabilirsiniz.



Bağlantı yeri	Ekandaki giriş sembolü	Açıklama
1 AV1		Bir dekodeur bağladığınız zaman, TV kanal ayarlayıcısı (tuner) şifreli sinyalleri dekodeur iletir ve dekodeur sinyallerin şifresini çözerek dışarı verir.
2 AV2		SmartLink, TV ve bir kayıt cihazı (örneğin DVD kayıt cihazı) arasında doğrudan bir bağlantı sağlar.
3 COMPONENT IN		Component video soketleri sadece aşağıdaki video girişlerini destekler: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, ve 1080p.

Bağlantı yeri	Ekrendeki giriş sembolü	Açıklama
4 HDMI IN 1 veya 2 9 HDMI IN 3 (KDL-40L4000 hariç)	 HDMI 1 veya  HDMI 2  HDMI 3	<p>Bağlı donanımdan dijital video ve ses sinyalleri alınır. Ayrıca, HDMI kontrolü uyumlu donanım bağladığımız zaman, bağlı donanımla iletişim desteklenir. Bu iletişimi ayarlamak için, bakınız sayfa 31.</p> <p>Eğer donanımın bir DVI soketi varsa, DVI soketi bir DVI - HDMI adaptörü arabirimi (ürünle birlikte verilmez) yoluyla HDMI IN 2 soketine ve donanımın ses çıkışı soketlerini HDMI IN 2 soketlerindeki ses girişi soketlerine bağlayın.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI soketler sadece aşağıdaki video girişlerini destekler: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ve 1080/24p. PC video girişleri için, bakınız sayfa 37. • Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanınız. Bir Sony HDMI kablosunu kullanmanızı öneririz (yüksek hızlı tip). • HDMI kontrolü uyumlu bir ses sistemi bağlarken, onu DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) soketine de bağlamayı unutmayın.
5  /  PC IN	PC	<p>“Konektör, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Servis Merkezinde temin edilir), veya başka bir eşdeğeri gibi ferritli bir PC kablosu kullanılması tavsiye edilir.</p>
6 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000 hariç)		Bir optik ses kablosu kullanın.
7 		TV sesini bağlı Hi-Fi ses donanımından dinleyebilirsiniz.
8  CAM (Koşullu Erişim Modülü)		<p>Ücretli TV servislerine erişim sağlar. Ayrıntılar için, CAM aygıtınızla birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız. CAM’i kullanmak için, CAM yuvasından “taklit” kartı çıkarın, sonra TV cihazını kapatın ve CAM kartınızı yuvaya takın. CAM özelliğini kullanmadığınız zaman, CAM yuvasına “taklit” kartı yeniden takmanızı tavsiye ederiz.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili satıcınızdan sorunuz.
10  AV3, ve  AV3	 AV3	Mono donanım bağlarken,  AV3 L soketine bağlayın.
11  Kulaklık		TV sesini kulaklıktan dinleyebilirsiniz.

Bağlı donanımdan resim izleme

Bağlı donanımı açın ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın.




Tümü bağlı 21 pinli bir skart kablosu kullanarak skart soketlerine bağlanan donanım için

Bağlı donanımda oynatmayı başlatın. Bağlı donanımdan alınan resim ekranda görünür.

Otomatik ayarlanan bir kayıt cihazı için

Analog modda, video kanalını seçmek için **PROG +/-** düğmesine veya sayı düğmelerine basın.

Diğer bağlı donanımlar için

Bağlı donanım listesini görüntülemek için  düğmesine basın.  düğmelerine basarak istenilen giriş kaynağını seçin, sonra  düğmesine basın.

Düğmelerine bastıktan sonra herhangi bir işlem yapmadan iki saniye geçerse, işaretlenmiş öge otomatik olarak seçilir. Eğer “AV hafızası” menüsünde (sayfa 30) bir giriş kaynağını “Atla” olarak ayarlamışsanız, bu giriş kaynağı listede gözükmez.



- Normal TV moduna dönmek için, **DIGITAL** veya **ANALOG** düğmesine basın.



İki görüntüyü aynı anda izlemek – PAP (Görüntü ve Görüntü)

Ekranda aynı anda iki görüntüyü (harici giriş ve TV programı) izleyebilirsiniz. İsteğe bağlı donanımı bağlayın (sayfa 21) ve donanımdan gelen görüntülerin ekranda gözüküğünü kontrol edin (sayfa 23).



- Bu işlev bir PC giriş kaynağı için kullanılamaz.
- Görüntülerin boyutlarını değiştiremezsiniz.
- Harici giriş görüntü alanında AV1, AV2 veya AV3 görüntülenirken TV programı görüntü alanında analog TV videosu gözükmez. Ancak, analog videonun sesini duyabilirsiniz.

1 TOOLS düğmesine basın.

2  düğmelerine basarak, “PAP” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın.


Bağlı donanımdan gelen görüntü solda ve TV programı sağda görüntülenir.

3 TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine veya **PROG +/-** düğmesine basın.

Tek görüntü moduna dönmek için

 veya **RETURN** düğmesine basın.



- Yeşil çerçeve içindeki görüntünün sesi duyulabilir. Sesi duyulabilen görüntüye  düğmelerine basarak geçebilirsiniz.

İki görüntüyü aynı anda izlemek – PIP (Görüntü içinde Görüntü)



Ekranda aynı anda iki görüntüyü (PC girişi ve TV programı) izleyebilirsiniz.

Bir PC bağlayın (sayfa 21) ve PC’den gelen görüntülerin ekranda gözüküğünü kontrol edin.





- PIP modunda “Güç yönetimi” kullanılamaz (sayfa 29).

1 TOOLS düğmesine basın.

2  düğmelerine basarak, “PIP” seçimini yapın, sonra  düğmesine basın.

Bağlı PC’den gelen görüntü tam ekranda ve TV programı küçük ekranda görüntülenir.

TV programı ekranının konumunu değiştirmek için /  düğmelerini kullanabilirsiniz.

3 TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine veya **PROG +/-** düğmesine basın.

Tek görüntü moduna dönmek için RETURN düğmesine basın.



- Araçlar menüsünden “Otomatik değişme” ögesini seçerek, sesi duyulan görüntüye geçebilirsiniz.

BRAVIA Sync (HDMI Kontrolü) kullanımı

HDMI işlevi kontrolü, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanarak, TV cihazının bu işlemlerle uyumlu bağlı donanımla iletişim kurmasına olanak sağlar. Örneğin HDMI kontrolü uyumlu Sony donanımını (HDMI kablolarıyla) bağlayarak, onları birlikte kontrol edebilirsiniz.

Donanımı doğru bağlamanız ve gerekli ayarları yapmanız gerekir.

HDMI kontrolü

- Uzaktan kumandayla TV cihazını hazırda bekleme moduna geçirdiğiniz zaman, bağlı donanımı otomatik olarak kapatır.
- Bağlı donanım üzerindeki ortamı yürütmeye başladığı zaman TV cihazını otomatik olarak açar ve girişi bağlı donanıma ayarlar.
- TV cihazı açıkken bağlı bir ses sistemini açarsanız, ses TV hoparlörlerinden değil bu ses sisteminden çıkar.
- Bağlı ses sisteminin ses seviyesini (◀ +/–) ayarlar ve sesini keser (⊗).
- BRAVIA Sync logolu, bağlı Sony donanımını televizyonun uzaktan kumandayla aşağıdaki düğmelere basarak işletebilirsiniz:
 - ▶/■/II/◀/▶▶ bağlı donanımı doğrudan işletir.
 - **SYNC MENU** bağlı HDMI donanımının menüsünü ekranda gösterir. Menüye görüntüledikten sonra, menu ekranını ◀/▶/◀/▶ ve ⊕ düğmelerini kullanarak, işletebilirsiniz.
 - **TOOLS** düğmesi “Cihaz Kontrolü” n ü ekrana getirir, sonra donanımı işletmek için “Menü”, “Seçenekler” ve “İçerik Listesi” içindeki seçenekler kullanılır.
 - Kullanılabilir kontrol konusunda donanımın kullanma kılavuzuna bakın.

HDMI kontrolü uyumlu donanım bağlamak için

Uyumlu donanımı ve TV cihazını bir HDMI kablosuyla bağlayın. Bir ses sistemi bağlarken, TV cihazının ve ses sisteminin DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) soketini de bir optik ses kablosu kullanarak bağlamak gereklidir (KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000 hariç).
Ayrıntılar için, bakınız sayfa 21.


HDMI kontrolü ayarlarını yapmak için

HDMI kontrolü ayarları hem TV tarafında hem de bağlı donanım tarafında yapılmalıdır. TV tarafındaki ayarlar için, bakınız “HDMI Ayarı”, sayfa 31. Bağlı donanımdaki ayarlar için, o donanımın kullanma kılavuzuna bakın.

Menü İşlevlerinin Kullanımı


Menülerde gezinme

Menü işlevleri bu TV cihazının çeşitli pratik özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. TV cihazınızda kolaylıkla kanalları veya giriş kaynaklarını seçebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.



- 1 **MENU** düğmesine basın.
- 2 \uparrow/\downarrow düğmelerine basarak seçeneklerden birini seçin, sonra \oplus düğmesine basın.

Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

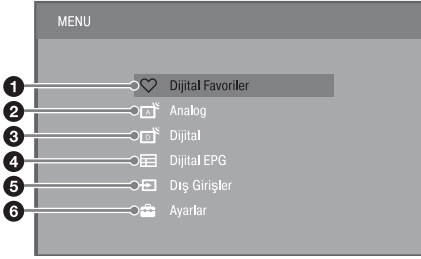

- 1 **Dijital Favoriler***
Favori listesini görüntüler (sayfa 20).
- 2 **Analog**
Son izlenmiş analog kanala döner.
- 3 **Dijital***
Son izlenmiş dijital kanala döner.
- 4 **Dijital EPG***
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) görüntüler (sayfa 18).
- 5 **Dış Girişler**
TV cihazına bağlı donanımın listesini görüntüler.
 - Harici bir girişten görüntüler izlemek için, giriş kaynağını seçin, sonra \oplus düğmesine basın.

- HDMI kontrolü uyumlu donanımı seçmek için, "HDMI Cihaz Seçimi" ögesini seçin.

6 Ayarlar

Gelişmiş ayarların çoğunun yapıldığı "Ayarlar" menüsünü görüntüler.

- 1 \uparrow/\downarrow düğmelerine basarak, bir menü ögesi seçin, sonra \oplus düğmesine basın.
- 2 Seçeneklerden birini seçmek veya bir ayarlama yapmak için $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ düğmelerine, sonra \oplus düğmesine basın.

Ayarlarla ilgili ayrıntılar için, bakınız sayfa 26 ila 35.





- Ayarlayabileceğiniz seçenekler duruma göre değişir. Kullanılmayan seçenekler soluklaştırılır veya gösterilmez.

* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.



TV Ayarları menüsü

Resim






Resim Modu	<p>PC haricinde bir giriş görüntülenirken bir görüntü modu ayarlar. “Resim Modu” için seçenekler “Video/Fotoğraf” ayarına bağlı olarak değişebilir (sayfa 28). İlk kurulum ayarlamasının (sayfa 7) 5. adımında “Mağaza” (veya “Ev”) ayarını seçerseniz, “Resim Modu” “Canlı” (veya “Standart”) olarak ayarlanır.</p> <p>Canlı (“Mağaza”, Görüntü kontrastını ve keskinliğini artırır. bakınız sayfa 7)</p> <p>Standart (“Ev”, Standart görüntüler için. Ev sineması için tavsiye edilir. bakınız sayfa 7)</p> <p>Sinema Film içeriği izlemek için. Sinema benzeri bir ortamda TV izlemeye en uygun.</p> <p>Fotoğraf Fotoğraflar için en uygun resim kalitesini ayarlar.</p>
Ekran Modu	<p>Bir PC girişi görüntülenirken bir görünüm modu ayarlar.</p> <p>Video Video görüntüleri için.</p> <p>Metin Metinler, şemalar veya tablolar için.</p>
Fabrika Ayarlarına Dön	“Resim Modu” ve “Ekran Modu” dışında tüm “Resim” ayarlarını fabrika ayarlarına döndürür.
Arka Işık	Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
Kontrast	Görüntü kontrastını artırır veya azaltır.
Parlaklık	Görüntüyü parlaklaştırır veya sönükleştirir.
Renk	Renk yoğunluğunu artırır veya azaltır.
Ton	<p>Yeşil tonlarını ve kırmızı tonlarını artırır veya azaltır.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none">• “Ton” sadece NTSC renk sinyali (örneğin ABD video bantları) için ayarlanabilir.
Renklerin sıcaklığı	<p>Görüntünün beyazlığını ayarlar.</p> <p>Soğuk Beyaz renklere mavi bir ton verir.</p> <p>Normal Beyaz renklere nötr bir ton verir.</p> <p>Sıcak 1/Sıcak 2 Beyaz renklere kırmızı bir ton verir. “Sıcak 2” ayarı “Sıcak 1” ayarına göre daha kırmızı bir ton verir.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none">• “Sıcak 1” ve “Sıcak 2” “Resim Modu” “Canlı” seçeneğine ayarlandığı zaman kullanılamaz.
Keskinlik	Görüntüyü keskinleştirir veya yumuşatır.
Gürültü Azaltma	<p>Yayın sinyali zayıf olduğu zaman görüntülerin gürültü düzeyini (karlı görüntüler) azaltır.</p> <p>Otomatik Görüntü gürültüsünü otomatik olarak azaltır (sadece analog TV modunda).</p> <p>Yüksek/Orta/Düşük Gürültü azaltma etkisini değiştirir.</p> <p>Kapalı “Gürültü Azaltma” özelliğini kapatır.</p>
MPEG Gürültü Azaltma	MPEG-sıkıştırılmış videolarda görüntü gürültüsünü azaltır.







Gelişmiş Ayarlar	“Resim” ayarlarını daha ayrıntılı olarak yapmanıza olanak verir. “Resim Modu” “Canlı” olarak ayarlandığı zaman bu ayarlar kullanılamaz.
Gel. Kontrast Zenginleştirici	“Arka Işık” ve “Kontrast” ayarlarını ekran parlaklığına göre otomatik olarak en uygun ayarlara getirir. Bu ayarlar özellikle karanlık görüntülü sahneler için etkilidir ve daha karanlık görüntülü sahnelerin kontrast farkını artırır.
Canlı Renkler	Renkleri daha canlı yapar.

Ses

Ses efekti	Ses modunu ayarlar.
Dinamik	“BBE Yüksek Tanımlı Ses Sistemi” kullanarak daha iyi anlaşılabilirlik ve daha gerçek müzik için netliği ve ses etkisini yoğunlaştırır.
Standart	“BBE Yüksek Tanımlı Ses Sistemi” kullanarak netliği, ayrıntıyı ve ses etkisini artırır.
Net ses	İnsan sesini netleştirir.
Dolby Virtual	Çok kanallı bir sistemin ürettiği çevreleyen ses etkisini benzetmek için TV hoparlörlerini kullanır.
BBE ViVA	BBE ViVA Sound Hi-Fi sesle müziksel olarak tam doğal 3D görüntü sağlar. Ses görüntüsünün genişliği, derinliği ve yüksekliği BBE'nin tescilli 3D ses işlemiyle artırılırken, BBE tarafından sesin netliği iyileştirilir. BBE ViVA Sound haber, müzik, tiyatro, film, spor ve elektronik oyunlar dahil tüm TV programlarıyla uyumludur.  • Eğer “Otomatik ses” ayarı “Açık” durumdaysa, “Dolby Virtual” otomatik olarak değiştirilip, “Standart” seçeneğine ayarlanır.
Fabrika Ayarlarına Dön	“Çift ses” dışında tüm “Ses” ayarlarını fabrika ayarlarına döndürür.
Tiz	Yüksek perdeli sesleri ayarlar.
Bas	Düşük perdeli sesleri ayarlar.
Balans	Sol veya sağ hoparlörü vurgular.
Otomatik ses	Tüm programlar ve reklamlar boyunca ses seviyesini sabit tutar (örneğin reklamların sesi programlardan daha yüksek olma eğilimindedir).
Ses ofseti	TV cihazına bağlanan her donanım için ayrı bir ses seviyesi ayarlar.
Çift ses	Bir stereo veya iki dilde yayın için hoparlörden çıkan sesi ayarlar. Stereo/Mono Stereo yayınlar için. A/B/Mono İki dilde yayınlarda, ses kanalı 1 için “A”, ses kanalı 2 için “B” veya, eğer varsa, mono kanal için “Mono” seçimini yapın.  • Eğer TV cihazına bağlı diğer donanımlar için, “Çift ses” ayarını “Stereo”, “A” veya “B” olarak yapın. • HDMI soketine harici bir donanım bağladığınız zaman, “Çift ses” otomatik olarak “Stereo” seçeneğine ayarlanır (ses girişi soketlerinin kullanıldığı zamanlar dışında).







Özellikler

Hızlı Başlatma	Hazırda bekleme moduna geçirildikten sonraki iki saat içinde TV normalden daha hızlı açılır. Ancak, hazırda bekleme modundaki güç tüketimi normalden yüksek olur.
Güç Tasarrufu	Arka aydınlatmayı ayarlayarak, TV cihazının güç tüketimini düşürür. “Ekran Kapalı” seçildiği zaman, görüntü kapanır ve TV cihazının ön panelindeki  (Ekran Kapalı) göstergesi yeşil yanar. Ses değişmeden kalır.
Film Modu	DVD veya VCR film görüntüleri oynatılırken daha iyi resim hareketi sağlar, bulanıklığı veya kumlanmayı giderir. Otomatik Orijinal film içeriğinden daha düzgün resim hareketi sağlar. Standart kullanım için bu ayarı seçin. Kapalı “Film Modu” özelliğini kapatır.  <ul style="list-style-type: none">• Görüntü düzensiz sinyaller veya çok fazla gürültü içeriyorsa, “Otomatik” seçilse bile “Film Modu” otomatik olarak kapatılır.
Video/Fotoğraf	Giriş kaynağına (video veya fotoğraf verisi) en uygun görüntü kalitesi ayarını seçer. Video-A “Video-A” modunu destekleyen Sony HDMI çıkışlı donanıma doğrudan bağlanıldığı zaman giriş kaynağına, video veya fotoğraf verilerine bağlı olarak, uygun resim kalitesini ayarlar. Video Hareketli resimler için uygun görüntü kalitesi üretir. Fotoğraf Hareketsiz görüntüler için uygun görüntü kalitesi üretir.  <ul style="list-style-type: none">• Eğer bağlı donanım Video-A modunu desteklemiyorsa, “Video-A” seçilse bile bu ayar otomatik olarak “Video” seçeneğine ayarlanır.• “Video/Fotoğraf” sadece HDMI veya component giriş kaynağı (1080p ve 1080i) için kullanılabilir.
Zamanlayıcı Ayarları	Oto. Kapanma TV cihazını belli bir süre sonunda otomatik olarak hazırda bekleme moduna geçecek şekilde ayarlar. “Oto. Kapanma” etkinleştiği zaman, TV cihazı ön panelindeki  (Zamanlayıcı) göstergesi turuncu yanar.  <ul style="list-style-type: none">• TV cihazını kapatıp, tekrar açarsanız, “Oto. Kapanma” “Kapalı” olarak sıfırlanır.• TV cihazı hazırda bekleme moduna geçmeden bir dakika önce ekranda bunu bildiren bir mesaj görüntülenir. Zamanlayıcı Açılma Ayarları Zamanlayıcı açılma TV cihazını hazırda bekleme konumundan otomatik olarak açılacak şekilde ayarlar. Zaman Modu Haftanın, zamanlayıcının TV cihazını açmasını istediğiniz gününü/günlerini ayarlar. Zaman Zamanlayıcının TV cihazını açmasını istediğiniz saati ayarlar. Süre TV cihazının tekrar hazırda bekleme moduna geçmeden önce açık kalmasını istediğiniz süreyi ayarlar. Saat Ayarı Saati manuel olarak ayarlamanıza izin verir. TV cihazı dijital kanal yayınlarını alırken, saati elle ayarlayamazsınız çünkü saat zaman kodunu yayın sinyalinden otomatik olarak alır.

Otomatik başlangıç	TV cihazını ilk kez bağladığımız zaman ekranda gözüken ilk kurulum ayarını yapabilir (sayfa 6) ve dili, ülkeyi/bölgeyi ve mevcut tüm kanalları tekrar ayarlayabilirsiniz. TV cihazını ilk bağladığımız zaman bu ayarları yapmış olsanız bile, evinizi taşıdığımız zaman veya yeni yayına giren kanalları aramak için bu ayarları değiştirmeniz gerekebilir.																		
Dil	Menü ekranlarının dilini ayarlar.																		
Ekran Ayarları	<table><tr><td>Ekran Formatı</td><td>Bakınız “Ekran formatını elle değiştirmek için”, sayfa 17.</td></tr><tr><td>Otomatik Format</td><td>Yayın sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak değiştirir. “Ekran Formatı” içinde belirlemiş olduğunuz ayarı kullanmak isterseniz, “Kapalı” seçeneğine ayarlayın.</td></tr><tr><td>Görüntü Alanı</td><td>“Ekran Formatı” “Geniş” olarak ayarlandığı zaman, 1080i/p ve 720p kaynaklarında resim görüntüleme alanını ayarlar. <table><tr><td>Otomatik</td><td>Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.</td></tr><tr><td>Tam Piksel</td><td>Orijinal resim alanını görüntüler.</td></tr><tr><td>Normal</td><td>Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.</td></tr></table></td></tr><tr><td>Yatay Geçiş</td><td>Görüntünün yatay konumunu ayarlar.</td></tr><tr><td>Dikey Geçiş</td><td>“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman resmin dikey konumunu ayarlar.  • “Görüntü Alanı” ayarı “Tam Piksel” olarak ayarlandığı zaman “Dikey Geçiş” kullanılamaz.</td></tr><tr><td>Dikey Ebat</td><td>“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman görüntünün dikey boyutunu ayarlar.</td></tr></table>	Ekran Formatı	Bakınız “Ekran formatını elle değiştirmek için”, sayfa 17.	Otomatik Format	Yayın sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak değiştirir. “Ekran Formatı” içinde belirlemiş olduğunuz ayarı kullanmak isterseniz, “Kapalı” seçeneğine ayarlayın.	Görüntü Alanı	“Ekran Formatı” “Geniş” olarak ayarlandığı zaman, 1080i/p ve 720p kaynaklarında resim görüntüleme alanını ayarlar. <table><tr><td>Otomatik</td><td>Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.</td></tr><tr><td>Tam Piksel</td><td>Orijinal resim alanını görüntüler.</td></tr><tr><td>Normal</td><td>Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.</td></tr></table>	Otomatik	Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.	Tam Piksel	Orijinal resim alanını görüntüler.	Normal	Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.	Yatay Geçiş	Görüntünün yatay konumunu ayarlar.	Dikey Geçiş	“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman resmin dikey konumunu ayarlar.  • “Görüntü Alanı” ayarı “Tam Piksel” olarak ayarlandığı zaman “Dikey Geçiş” kullanılamaz.	Dikey Ebat	“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman görüntünün dikey boyutunu ayarlar.
Ekran Formatı	Bakınız “Ekran formatını elle değiştirmek için”, sayfa 17.																		
Otomatik Format	Yayın sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak değiştirir. “Ekran Formatı” içinde belirlemiş olduğunuz ayarı kullanmak isterseniz, “Kapalı” seçeneğine ayarlayın.																		
Görüntü Alanı	“Ekran Formatı” “Geniş” olarak ayarlandığı zaman, 1080i/p ve 720p kaynaklarında resim görüntüleme alanını ayarlar. <table><tr><td>Otomatik</td><td>Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.</td></tr><tr><td>Tam Piksel</td><td>Orijinal resim alanını görüntüler.</td></tr><tr><td>Normal</td><td>Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.</td></tr></table>	Otomatik	Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.	Tam Piksel	Orijinal resim alanını görüntüler.	Normal	Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.												
Otomatik	Dijital yayımlar sırasında, görüntüleri yayın istasyonu tarafından tavsiye edilen ayarlara göre ekranda gösterir.																		
Tam Piksel	Orijinal resim alanını görüntüler.																		
Normal	Görüntüleri tavsiye edilen boyutlarında görüntüler.																		
Yatay Geçiş	Görüntünün yatay konumunu ayarlar.																		
Dikey Geçiş	“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman resmin dikey konumunu ayarlar.  • “Görüntü Alanı” ayarı “Tam Piksel” olarak ayarlandığı zaman “Dikey Geçiş” kullanılamaz.																		
Dikey Ebat	“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman görüntünün dikey boyutunu ayarlar.																		
PC Ayarı	<table><tr><td>Ekran Formatı</td><td>PC’ nızden resimler görüntülemek için bir ekran formatı ayarlar. <table><tr><td>Full 1</td><td>Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.</td></tr><tr><td>Full 2</td><td>Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.</td></tr></table></td></tr><tr><td>Fabrika Ayarlarına Dön</td><td>Tüm PC ekranı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.</td></tr><tr><td>Otomatik düzeltme</td><td>TV cihazı bağlı PC’ den bir giriş sinyali aldığı zaman görüntü konumunu ve fazını otomatik olarak ayarlar.  • “Otomatik düzeltme” belli bazı giriş sinyalleriyle iyi çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda “Faz” ve “Yatay Geçiş” ayarlarını manuel olarak yapın.</td></tr><tr><td>Faz</td><td>Ekran titrediği zaman fazı ayarlar.</td></tr><tr><td>Piksel</td><td>Görüntüde istenmeyen dikey şeritler oluştuğu zaman nokta sıklığını ayarlar.</td></tr><tr><td>Yatay Geçiş</td><td>Görüntünün yatay konumunu ayarlar.</td></tr><tr><td>Güç yönetimi</td><td>30 saniye boyunca sinyal alınmazsa TV cihazını hazırda bekleme konumuna geçirir.</td></tr></table>	Ekran Formatı	PC’ nızden resimler görüntülemek için bir ekran formatı ayarlar. <table><tr><td>Full 1</td><td>Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.</td></tr><tr><td>Full 2</td><td>Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.</td></tr></table>	Full 1	Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.	Full 2	Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.	Fabrika Ayarlarına Dön	Tüm PC ekranı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.	Otomatik düzeltme	TV cihazı bağlı PC’ den bir giriş sinyali aldığı zaman görüntü konumunu ve fazını otomatik olarak ayarlar.  • “Otomatik düzeltme” belli bazı giriş sinyalleriyle iyi çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda “Faz” ve “Yatay Geçiş” ayarlarını manuel olarak yapın.	Faz	Ekran titrediği zaman fazı ayarlar.	Piksel	Görüntüde istenmeyen dikey şeritler oluştuğu zaman nokta sıklığını ayarlar.	Yatay Geçiş	Görüntünün yatay konumunu ayarlar.	Güç yönetimi	30 saniye boyunca sinyal alınmazsa TV cihazını hazırda bekleme konumuna geçirir.
Ekran Formatı	PC’ nızden resimler görüntülemek için bir ekran formatı ayarlar. <table><tr><td>Full 1</td><td>Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.</td></tr><tr><td>Full 2</td><td>Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.</td></tr></table>	Full 1	Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.	Full 2	Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.														
Full 1	Görüntüyü, orijinal oranını koruyarak, dikey gösterim alanını dolduracak şekilde büyütür.																		
Full 2	Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.																		
Fabrika Ayarlarına Dön	Tüm PC ekranı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.																		
Otomatik düzeltme	TV cihazı bağlı PC’ den bir giriş sinyali aldığı zaman görüntü konumunu ve fazını otomatik olarak ayarlar.  • “Otomatik düzeltme” belli bazı giriş sinyalleriyle iyi çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda “Faz” ve “Yatay Geçiş” ayarlarını manuel olarak yapın.																		
Faz	Ekran titrediği zaman fazı ayarlar.																		
Piksel	Görüntüde istenmeyen dikey şeritler oluştuğu zaman nokta sıklığını ayarlar.																		
Yatay Geçiş	Görüntünün yatay konumunu ayarlar.																		
Güç yönetimi	30 saniye boyunca sinyal alınmazsa TV cihazını hazırda bekleme konumuna geçirir.																		

AV Ayarı**AV hafızası**





Yandaki ve arkadaki soketlere bağlanan donanımlara bir isim verir. Donanımı seçtiğiniz zaman bu isim kısa bir süre ekranda görüntülenir. Ekranda görüntülenmesini istemediğiniz bağlı donanımdan gelen giriş kaynaklarını atlayabilirsiniz.

- 1 / düğmelerine basarak istenilen giriş kaynağını seçin, sonra  düğmesine basın.
- 2 / düğmesine basarak, istediğiniz seçeneği belirledikten sonra  düğmesine basın.

Donanım etiketleri

Bağlanan donanıma bir isim vermek için önceden belirlenmiş etiketleri kullanır.







Kurgu:

Kendi etiketinizi oluşturmanıza olanak verir.
/ düğmesine basarak istediğiniz harfi veya sayıyı seçin, sonra  düğmesine basın. İsmi tamamlayıncaya kadar bu adımı tekrarlayın, sonra “Tamam” ı seçin ve  düğmesine basın.







Atla

Gereksiz giriş kaynaklarını atlar.

AV2 Girişi

// AV2 soketinden bir sinyal alınmasını ayarlar. Genellikle, “Otomatik” olarak ayarlayın. Ancak, bağlı donanıma bağlı olarak, “Otomatik” seçilse bile sinyal doğru şekilde algılanamayabilir. Eğer // AV2 soketine bağlı donanımdan alınan video doğru şekilde görüntülenmezse, bağlı donanımın sinyalini “Kompozit”, “S Video” veya “RGB” seçeneğine ayarlayın.





AV2 Çıkışı

// AV2 soketine bir sinyal verilmesini ayarlar.
// AV2 soketine bir kayıt cihazı veya başka kayıt donanımı bağlarsanız, TV cihazına bağlı diğer donanımlardan alınan sinyalleri kaydedebilirsiniz.

TV

TV yayınlarını harici donanıma verir.

Otomatik

Ekranda izleneni harici donanıma verir (/ COMPONENT IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 ve / PC IN soketlerinden gelen sinyaller dışında).



- HDMI IN 3, KDL-40L4000 modelinde kullanılamaz.

Hoparlör**TV Hoparlörü**

TV hoparlörlerini açar ve TV sesini bu hoparlörlerden verir.

Ses Sistemi

TV hoparlörlerini kapatır ve TV sesini TV cihazındaki ses çıkışı soketlerine bağlı harici ses donanımından verir. Uygun HDMI kontrolü ayarlarını yaptıktan sonra, HDMI kontrolü uyumlu bağlı donanımı da açabilirsiniz.

Audio Out**Değişken**

TV cihazına bağlı bir ses sisteminden ses çıkışı kontrol etmek için TV cihazının uzaktan kumandasını kullanmanıza olanak verir.

Sabit

TV cihazının ses çıkışı sabitletir. Ses seviyesini (ve diğer ses ayarlarını) ses sisteminiz aracılığıyla ayarlamak için ses alıcınızın ses seviyesi kontrolünü kullanın.

HDMI Ayarı

TV cihazının HDMI işlevi kontrolüyle uyumlu ve TV cihazının HDMI soketlerine bağlı donanım ile iletişim kurmasına olanak verir. Bağlı donanım üstünde de iletişim ayarları yapılması gerektiğini unutmayın.

HDMI Kontrolü

HDMI kontrolü uyumlu donanımın ve TV cihazının işlemlerinin ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini belirler. “Açık” olarak ayarlandığında, aşağıdaki menü öğeleri işletilebilir. Ancak, hazırda bekleme modundaki güç tüketimi normalden yüksek olur. Eğer HDMI kontrolü uyumlu belli bir Sony donanımı bağlanırsa, “HDMI Kontrolü” TV cihazı kullanılarak “Açık” seçeneğine ayarlandığı zaman bu ayarlar bağlı donanıma otomatik olarak uygulanır.

Otomatik Kapama

Bu “Açık” olarak ayarlandığı zaman, TV cihazını uzaktan kumandayı kullanarak hazırda bekleme moduna geçirirseniz, HDMI kontrolü uyumlu bağlı donanım kapanır.

Otomatik TV Açma

Bu “Açık” seçeneğine ayarlandığında, bağlı olan herhangi bir HDMI kontrolü uyumlu donanım açıldığı zaman TV cihazı da açılır.

Cihaz Listesi Güncelleme

“HDMI Cihaz Listesi” oluşturur veya günceller. En çok 11 uyumlu donanım bağlanabilir ve tek bir sokete en çok 5 donanım bağlanabilir. Bağlantılarını veya ayarları değiştirdiğiniz zaman, mutlaka “HDMI Cihaz Listesi” güncellemesi yapın. Eğer HDMI kontrolü uyumlu belli bir Sony donanımı bağlanırsa, TV cihazında “Cihaz Listesi Güncelleme” yapıldığı zaman “HDMI Kontrolü” bağlı donanıma otomatik olarak uygulanır.

HDMI Cihaz Listesi

HDMI kontrolü uyumlu, bağlı donanımların listesini ekrana getirir.



- Eğer TV cihazının işlemleri HDMI kontrolü uyumlu bir ses sisteminin işlemleriyle ilişkilendirilmişse, “HDMI Kontrolü” ayarını kullanamazsınız.

Ürün Bilgisi

TV cihazının ürün bilgilerini görüntüler.

Tümünü Sıfırla







Tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür ve ilk kurulum ayarlaması ekranını görüntüler.



- “Tümünü Sıfırla” sırasında (yaklaşık 30 saniye sürer) TV cihazını kapatmayın veya herhangi bir düğmeye basmayın.
- Dijital Favoriler listeleri, ülke/bölge, dil ve otomatik ayarlanmış kanallarla ilgili ayarlar da fabrika ayarlarına döner.

Analog Ayarlar

Otomatik Ayar	Mevcut tüm analog kanalları ayarlar. Evinizi taşıdıktan sonra veya yeni yayına giren kanalları aramak için TV cihazında yeniden kanal ayarlaması yapabilirsiniz.
Program Sıralama	TV cihazında saklanan analog kanalların sırasını değiştirir. 1 ⇄/⇄ düğmelerine basarak yeni konuma taşımak istediğiniz kanalı seçin, sonra ⊕ düğmesine basın. 2 ⇄/⇄ düğmelerine basarak kanal için yeni konumu seçin, sonra ⊕ düğmesine basın.
Manuel Program	⇄/⇄ düğmelerine basarak, manuel olarak ayarlamak istediğiniz program numarasını seçin (eğer bir kayıt cihazı ayarlanıyorsa, 00 kanalını seçin), sonra ⊕ düğmesine basın.
Sistem/Kanal	1 ⇄/⇄ düğmelerine basarak, “Sistem” seçimini yapın, sonra ⊕ düğmesine basın. 2 ⇄/⇄ düğmelerine basarak aşağıdaki TV yayın sistemlerinden birini seçin, sonra RETURN düğmesine basın. B/G: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için I: İngiltere için D/K: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için L: Fransa için 3 ⇄/⇄ düğmelerine basarak, “Kanal” seçimini yapın, sonra ⊕ düğmesine basın. 4 ⇄/⇄ düğmelerine basarak “S” (kablo kanalları için) veya “C” (karasal kanallar için) seçimini yapın, sonra ⇄ düğmesine basın. 5 Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayın: Eğer kanal numarasını (frekansı) bilmiyorsanız Bir sonraki kullanılabilir kanalı aramak için ⇄/⇄ düğmelerine basın. Bir kanal bulunduğu zaman arama durur. Aramaya devam etmek için, ⇄/⇄ düğmelerine basın. Eğer kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız Ayarlamak istediğiniz yayının veya kayıt cihazınızın kanal numarasını girmek için sayı düğmelerine basın. 6 ⊕ düğmesine basarak “Onayla” adımına atlayın, sonra ⊕ düğmesine basın. Diğer kanalları manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
İsim	Seçilen kanala en çok beş harf veya rakamdan oluşan seçtiğiniz bir isim atar. Kanalı seçtiğiniz zaman bu isim kısa bir süre ekranda görüntülenir.
AFT	Hafif bir kanal ayarlamasının görüntü kalitesini iyileştirebileceğini düşünürseniz, seçilen kanalı manuel olarak ince kanal ayarlamaya olanak verir. –15 ila +15 aralığında ince ayarlama yapabilirsiniz. “Açık” seçildiği zaman, ince ayarlama otomatik olarak yapılır.

Ses Filtresi	<p>Mono yayınlarda bozulma olduğu zaman her bir kanalın sesini iyileştirir. Mono programlarda bazen standart olmayan bir yayın sinyali ses bozulmasına veya aralıklarla ses kesilmesine neden olabilir.</p> <p>Eğer herhangi bir ses bozulması olmuyorsa, bu seçeneği “Kapalı” olarak (fabrika ayarında) bırakmanızı tavsiye ederiz.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Düşük” veya “Yüksek” seçildiği zaman stereo veya ikili ses alamazsınız. • “Sistem” ayarı “L” olarak ayarlandığı zaman “Ses Filtresi” kullanılamaz.
LNA	<p>Yayın sinyali çok zayıf olduğu zaman kanalın görüntü kalitesini (gürültülü resim) iyileştirir.</p> <p>“Açık” olarak ayarladığınızda bile görüntü kalitesinde herhangi bir iyileşme göremiyorsanız, bu seçeneği “Kapalı” (fabrika ayarı) olarak ayarlayın.</p>
Atla	<p>Kanalları seçmek için PROG +/- düğmesine bastığınız zaman kullanılmayan analog kanalları atlar. Atlanacak şekilde programlamış olduğunuz kanalları seçmek için, bunlara karşılık gelen sayı düğmelerini kullanın.</p>
Dekoder	<p>Doğrudan skart konektörüne  AV1, veya bir kayıt cihazı üzerinden  /  /  AV2 soketine bağlı bir dekoder kullanıldığı zaman, şifreli kanalı izlemenize ve kaydetmenize olanak verir.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Ülke” için seçilen ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bu seçenek kullanılamayabilir.
Onayla	<p>“Manuel Program” ayarlarında yaptığınız değişiklikleri saklar.</p>













Dijital kurulum **DVB**

Dijital ayarlar	Dijital Otomatik Ayar	<p>Mevcut tüm dijital kanalları ayarlar. Evinizi taşıdıktan sonra veya yeni yayına giren kanalları aramak için TV cihazında yeniden kanal ayarlaması yapabilirsiniz.</p>
------------------------	------------------------------	--

	Program listesi düzeltme	<p>TV cihazında saklanan dijital kanalların sırasını değiştirmenize veya silmenize olanak verir.</p> <p>1 ⇄/↕ düğmelerine basarak, kaldırmak veya yeni konuma taşımak istediğiniz kanalı seçin.</p> <p>Bir kanalı üç basamaklı kanal numarasını girmek için sayı düğmelerine basarak da seçebilirsiniz.</p> <p>2 Dijital kanalları aşağıdaki gibi kaldırın veya sıralarını değiştirin:</p> <p>Dijital kanalı kaldırmak için</p> <p>⊕ düğmesine basın. Onaylama isteyen bir mesaj görüldükten sonra, “Evet” seçeneğini seçmek için ⇄ düğmesine, sonra ⊕ düğmesine basın.</p> <p>Dijital kanalların sırasını değiştirmek için</p> <p>⇄ düğmesine sonra ⇄/↕ düğmesine veya sayı düğmelerine basarak, kanal için yeni konumu seçin ve ⇄ düğmesine basın.</p> <p>3 RETURN düğmesine basın.</p>
	Dijital manuel Ayar	<p>Dijital kanalları manuel olarak ayarlar. “Dijital Otomatik Ayar”, “Karasal” olarak ayarlandığı zaman bu özellik kullanılabilir.</p> <p>1 Ayarlamak istediğiniz kanalın numarasını girmek için sayı düğmelerine basın, sonra ⇄/↕ düğmesine basın.</p> <p>2 Kullanılabilir kanallar bulunduğu zaman, ⇄/↕ düğmelerine basarak saklamak istediğiniz kanalı seçin, sonra ⊕ düğmesine basın.</p> <p>3 ⇄/↕ düğmesine basarak yeni kanalı saklamak istediğiniz kanal numarasını seçin, sonra ⊕ düğmesine basın.</p> <p>Diğer kanalları ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrar edin.</p>
Dijital kurulum	Altyazı Ayarları	<p>Altyazı ayarları “İşitme güçlüğü” seçeneği ayarlandığı zaman, işitme engelliler için altyazılarla birlikte görsel yardımcıları da (eğer kullanılabiliriyorsa) görüntülenir.</p> <p>Altyazı Dili Altyazı dilini seçmenize olanak verir.</p>
	Ses Ayarları	<p>Ses Tipi “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman işitme engelliler için yayına geçer.</p> <p>Ses Dili Bir program için kullanılacak dili seçer. Bazı dijital kanallar bir program için birden fazla dilde ses yayınlayabilirler.</p> <p>Ses Tanımı Görsel bilginin, bu bilgi kullanılabildiği zaman, sesli açıklamasını (anlatım) sağlar.</p> <p>Karıştırma Seviyesi TV cihazının ana ses ve Sesli Açıklama çıkış seviyelerini ayarlar.</p>
	Radio Göstergesi	<p>Bir radyo yayını dinlediğiniz zaman ekran duvar kağıdını görüntüler. Ekran duvar kağıdı rengini seçebilirsiniz veya rasgele bir renk görüntüleyebilirsiniz. Ekran duvar kağıdının görüntülenmesini geçici olarak iptal etmek için, herhangi bir düğmeye basın.</p>

Ebeveyn Kilidi	<p>Programları izlemek veya kaydetmek için bir yaş kısıtlaması ayarlar. Belirlediğiniz yaşın üstü için derecelendirilmiş bir program izlemek veya kaydetmek için, doğru PIN kodunu girin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PIN kodunuzu girmek için sayı düğmelerine basın. Eğer henüz bir PIN ayarlamadıysanız, bir PIN kodu giriş ekranı açılır. Aşağıda “PIN Kodu” içindeki talimatlarını izleyin. 2 ⇄/▽ düğmelerine basarak yaş sınırlamasını veya “Hiçbiri” seçeneğini (sınırlamasız izleme için) seçin, sonra ⊕ düğmesine basın. 3 RETURN düğmesine basın.
PIN Kodu	<p>İlk kez bir PIN kodu ayarlamak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bir PIN kodu girmek için sayı düğmelerine basın. 2 RETURN düğmesine basın. <p>PIN kodunuzu değiştirmek için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PIN kodunuzu girmek için sayı düğmelerine basın. 2 Yeni bir PIN kodu girmek için sayı düğmelerine basın. 3 RETURN düğmesine basın. <p>💡 • 9999 PIN kodu her zaman kabul edilir.</p>
Teknik Ayarları	<p>Oto. Servis Güncelle Kullanılabilir olduklarında TV cihazının yeni dijital servisleri saptayıp, saklayabilmesini sağlar.</p> <p>Yazılım İndirme Mevcut anteniniz/kablonuz aracılığıyla TV cihazının yazılım güncellemelerini (yayınlandıkları zaman) otomatik olarak alabilmesini sağlar. Bu ayarı her zaman “Açık” olarak bırakmanızı tavsiye ederiz.</p> <p>Sistem Bilgisi Geçerli yazılım sürümünü ve sinyal düzeyini görüntüler.</p> <p>Zaman Bölgesi İçinde bulunduğunuz zaman kuşağını, eğer ülkeniz/bölgeniz için varsayılan zaman kuşağı ayarı ile aynı değilse manuel olarak seçmenize izin verir.</p> <p>Otomatik DST Yaz saati ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapıp, yapılmayacağını ayarlar.</p> <p>Kapalı: “Zaman Bölgesi” içinde ayarlanmış zaman farkına göre saati görüntüler.</p> <p>Açık: Takvime göre yaz ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.</p>
CA Modül Ayarı	<p>Bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve bir izleme kartı aldıktan sonra bir ücretli TV servisine erişim sağlar.  (PCMCIA) soketinin yeri için, bakınız sayfa 22.</p>

Teknik Özellikler

Model adı	KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx	
Sistem					
Panel Sistemi	LCD (Likit Kristal Ekran) Panel				
TV Sistemi	Analog: Ülke/bölge seçiminize bağlı olarak: B/G/H, D/K, L, I Dijital: DVB-T/DVB-C				
Renk/video sistemi	Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (sadece video girişi) Dijital: MPEG-2 MP@ML/HL				
Kanal kapsamı	Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Dijital: VHF/UHF				
Ses Çıkışı	10 W + 10 W				
Giriş/Çıkış noktaları					
Anten/kablo	VHF/UHF için 75 ohm harici terminal				
 AV1	Audio/video girişi, RGB girişi ve TV audio/video çıkışı dahil 21 pinli skart konektörü (CENELEC standardı).				
 AV2 (SmartLink)	Audio/video girişi, RGB girişi, S video girişi, seçilebilir audio/video çıkışı ve SmartLink arabirimi dahil 21 pinli skart konektörü (CENELEC standardı).				
 COMPONENT IN	Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negatif sync/Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohm/ Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm				
 COMPONENT IN	Audio girişi (fono jaklar)				
HDMI IN 1, 2, 3 (HDMI IN 3, KDL-40L4000 modelinde kullanılamaz.)	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: İki kanal doğrusal PCM: 32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit Analog audio girişi (minijak) (sadece HDMI IN 2) PC Girişi (bakınız sayfa 37)				
 AV3	Video girişi (fono jak)				
 AV3	Audio girişi (fono jaklar)				
 DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) (KDL-40S40xx/40U40xx/40L4000 hariç)	Dijital optik jak				
	Audio çıkışı (fono jaklar)				
 PC IN	PC Girişi (D-sub 15-pin) (bakınız sayfa 37) G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync Yeşil/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p  PC ses girişi (minijak)				
	Kulaklık jakı				
	CAM (Koşullu Erişim Modülü) yuvası				
Güç ve diğerleri					
Güç gereksinimi	220 V – 240 V AC, 50 Hz				
Ekran Büyüklüğü (Köşeden köşeye)	40 inç (Yaklaşık 101,6 cm)	40 inç (Yaklaşık 101,6 cm)	46 inç (Yaklaşık 116,8 cm)	52 inç (Yaklaşık 132,2 cm)	
Ekran Çözünürlüğü	1.920 nokta (yatay) × 1.080 çizgi (dikey)				
Güç tüketimi	“Ev”/ “Standart” modunda	175 W	175 W	215 W	222 W
	“Mağaza”/ “Canlı” modunda	197 W	197 W	238 W	249 W
Hazırda Beklerken güç tüketimi*	0,19 W				

Model adı		KDL-40S40xx/ 40U40xx/40L4000	KDL-40V4000/ 40V42xx	KDL-46V4000/ 46V42xx	KDL-52V4000/ 52V42xx
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)	Masa Üstü Sehpası ile	99,7 × 69,1 × 27,9 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 68,8 × 27,6 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 68,4 × 27,9 cm	112,0 × 78,2 × 30,7 cm	126,2 × 87,1 × 34,7 cm
	Masa Üstü Sehpası hariç	99,7 × 64,4 × 11,0 cm (KDL-40S40xx/40U40xx) 99,5 × 65,1 × 11,1 cm (KDL-40L4000)	98,6 × 64,6 × 11,0 cm	112,0 × 74,2 × 11,5 cm	126,2 × 82,9 × 11,9 cm
Ağırlık (Yaklaşık)	Masa Üstü Sehpası ile	23,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 21,5 kg (KDL-40L4000)	21,5 kg	29,0 kg	38,0 kg
	Masa Üstü Sehpası hariç	20,0 kg (KDL-40S40xx/40U40xx) 18,5 kg (KDL-40L4000)	18,5 kg	25,0 kg	32,0 kg
Verilen aksesuarlar		Bakınız "1: Aksesuarların kontrolü", sayfa 4.			
İsteğe Bağlı aksesuarlar		SU-WL500 Duvar Konsolu/SU-FL300M TV sehpası			SU-WL500 Duvar Konsolu

* Belirtilen hazırda bekleme gücüne TV cihazı gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.

“HDMI Kontrolü” aktive edildiğinde, bekleme modunda güç tüketimi 0,6 W'tır.

“Hızlı Başlatma” aktive edildiğinde, bekleme modunda güç tüketimi bekleme moduna geçildikten sonraki iki saat boyunca 16 W olarak kalır.

Tasarım ve özelliklerin önceden bildirimde bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.

PC giriş sinyali referans tablosu PC

Çözünürlük						
Sinyaller	Yatay (Piksel)	×	Dikey (Çizgi)	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)	Standart
VGA	640	×	480	31,5	60	VESA
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	×	600	37,9	60	VESA Standardı
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	VESA Standardı
	1024	×	768	56,5	70	VESA
	1024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1280	×	768	60,3	75	
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA



• Bu TV cihazının PC girişi Sync Yeşil veya Kompozit Sync özelliğini desteklemez.

• Bu TV cihazının PC girişi tek-çift taramalı (interlaced) sinyalleri desteklemez.

• Bu TV cihazının PC girişi yukarıdaki tabloda yer alan 60 Hz dikey frekanslı sinyalleri destekler. Diğer sinyaller için, “NO SYNC” mesajını görürsünüz.

PC giriş sinyali referans tablosu HDMI IN 1, 2, 3*

Çözünürlük						
Sinyaller	Yatay (Piksel)	×	Dikey (Çizgi)	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)	Standart
VGA	640	×	480	31,5	60	VESA
SVGA	800	×	600	37,9	60	VESA Standardı
XGA	1024	×	768	48,4	60	VESA Standardı
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	×	768	47,8	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA

* HDMI IN 3, KDL-40L4000 modelinde kullanılamaz.

Sorun Giderme

⏻ (hazırda bekleme) göstergesinin kırmızı renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.

⏻ (hazırda bekleme) göstergesi yanıp söndüğü zaman

Kendini tanılama işlevi etkindir.

- 1 Her iki saniyelik arayla ⏻ (hazırda bekleme) göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Örneğin, bu gösterge üç kez yanıp sönebilir, iki saniye sönük kalabilir, sonra yeniden üç kez yanıp sönebilir.
- 2 TV cihazındaki ⏻ düğmesine basarak, cihazı kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve satıcınıza veya Sony servis merkezine göstergenin nasıl (kaç kez) yanıp söndüğünü bildirin.

⏻ (hazırda bekleme) göstergesi yanıp sönmediği zaman

- 1 Aşağıdaki tabloda gösterilen maddeleri kontrol edin.
- 2 Problem devam ederse, TV cihazınıza vasıflı servis personeli tarafından bakım yaptırın.

Sorun	Açıklama/Çözüm
Görüntü	
Görüntü yok (ekran karanlık) ve ses yok.	<ul style="list-style-type: none">• Anten/kablo bağlantısını kontrol edin.• TV cihazını prize takın ve cihazın üstündeki ⏻ düğmesine basın.• Eğer ⏻ (hazırda bekleme) gösterge lambası kırmızı yanıyorsa I/⏻ düğmesine basın.
Ekranı skart konektörüne bağlı donanımdan herhangi bir görüntü veya menü bilgisi gözüküyor.	<ul style="list-style-type: none">• Bağlı donanım listesini görüntülemek için ⏻ düğmesine basın, sonra istenilen girişi seçin.• İsteğe bağlı donanım ve TV cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Gölgeleme oluşuyor veya çift görüntü gözüküyor.	<ul style="list-style-type: none">• Anten/kablo bağlantısını kontrol edin.• Anten konumunu ve yönünü kontrol edin.
Ekranı sadece karlanma ve parazit görüntüleniyor.	<ul style="list-style-type: none">• Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol edin.• Antenin kullanım ömrünün (normal kullanımda üç ila beş yıl, deniz kenarında kullanıldığında ise bir ila iki yıl) dolup dolmadığını kontrol edin.
Bozuk görüntü (noktalı çizgiler veya şeritler gözüküyor).	<ul style="list-style-type: none">• TV cihazını otomobil, motosiklet, saç kurutucusu, veya optik cihaz gibi elektrikli parazit kaynaklarından uzak tutun.• İsteğe bağlı donanım takıldığı zaman, isteğe bağlı donanım ve TV cihazı arasında biraz mesafe bırakın.• Anten/kablo bağlantısını kontrol edin.• Anten/kablolu TV kablosunu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.
Bir TV kanalı izlenirken parazitli görüntü veya ses.	<ul style="list-style-type: none">• Daha iyi görüntü almak için “AFT” (Otomatik İnce Ayarlama) yapın (sayfa 32).
Ekranı küçük siyah ve/veya parlak noktalar görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">• Ekran piksellerden oluşur. Ekrandaki küçük siyah ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk olduğunu göstermez.
Görüntü dış hatları bozuk.	<ul style="list-style-type: none">• “Film Modu” nda “Otomatik” seçeneğini seçin (sayfa 28).
Görüntü renkli gösterilmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• “Fabrika Ayarlarına Dön” yapın (sayfa 26).
COMPONENT IN soketlerine bağlı donanımdan gelen görüntü renkli gösterilmiyor veya anormal renklerle gösteriliyor.	<ul style="list-style-type: none">• COMPONENT IN soketlerinin bağlantısını ve her bir soketin kendilerine karşılık gelen soketlere sıkıca geçtiğini kontrol edin.

Sorun	Açıklama/Çözüm
Ses	
Görüntü iyi fakat ses yok.	<ul style="list-style-type: none"> • \triangleleft +/- veya \boxtimes (Sessiz) düğmelerine basın. • “Hoparlör” öğesinin “TV Hoparlörü” seçeneğine ayarlanmış (sayfa 30) olup olmadığını kontrol edin. • Super Audio CD veya DVD-Audio ile HDMI girişi kullanıldığı zaman, DIGITAL AUDIO (PCM) OUT (OPTICAL) ses sinyali vermeyebilir.
Kanallar	
İstediğiniz kanalı seçemiyorsunuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Dijital/analog modları arasında geçiş yapın, ve istenilen dijital/analog kanalı seçin.
Bazı kanallar boş.	<ul style="list-style-type: none"> • Bu kanal sadece şifreli/aboneli servis içindir. Ücretli TV servisine abone olun. • Kanal sadece veri için kullanılıyor (görüntü ve ses yok). • İletim bilgileri için yayıncı kuruluşla irtibat kurun.
Dijital kanalları izleyemiyorsunuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Bölgenizde dijital yayınların sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek için bölgenizdeki bir montaj firmasına danışın. • Çekim kuvveti daha yüksek bir anten takın.
Genel	
TV cihazı otomatik olarak kapanıyor (hazırda bekleme moduna geçiyor).	<ul style="list-style-type: none"> • “Oto. Kapanma” işlevinin etkin olup olmadığını veya “Zamanlayıcı Açılma Ayarları” işlevinin “Süre” ayarını (sayfa 28) kontrol edin. • Eğer 10 dakika boyunca hiç sinyal alınmazsa ve TV modunda herhangi bir işlem yapılmazsa, TV cihazı otomatik olarak hazırda bekleme moduna geçer.
TV cihazı otomatik olarak açılıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • “Zamanlayıcı Açılma Ayarları” işlevinin etkin olup olmadığını (sayfa 28) kontrol edin.
Bazı giriş kaynakları seçilemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> • “AV hafızası” ayarını seçin ve giriş kaynağı için “Atla” ayarını (sayfa 30) iptal edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Pilleri değiştirin.
Favoriler listesine bir kanal ekleyemiyorsunuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriler listesinde en çok 999 kanal saklanabilir.
HDMI donanımı “HDMI Cihaz Listesi” içeriğinde gözüküyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Donanımınızın HDMI kontrolü uyumlu olduğunu kontrol edin.
“HDMI Kontrolü” içinde “Kapalı” ayarını seçemiyorsunuz.	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI kontrolü uyumlu herhangi bir ses sistemi bağladıysanız, bu menüde “Kapalı” ayarını seçemezsiniz. Eğer ses çıkışını TV hoparlörü olarak değiştirmek isterseniz, “Hoparlör” menüsünde “TV Hoparlörü” öğesini seçin (sayfa 30).
Kabloda tüm kanallar ayarlanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Kablolu TV destek Web sitesinde bilgi verilip verilmediğini kontrol edin. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/



Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılınmış olduğu, Product Compliance Europe (PCE) Sony Deutschland GmbH (Stuttgart Technology Centre) tarafından yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE)
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Tel : (0)711-5858-0, Fax : (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database :
<http://www.compliance.sony.de/>

Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-531 98 00
Faks: 0216-474 04 77
e-mail: bilgi@eu.sony.com

SONY YETKİLİ SERVİSLERİ

İşitsel ve Görsel Cihazlar

ŞEHİR	ŞİRKET ADI	TELEFON
ADANA	CENGİZ ELEKTRONİK	(322) 2251587
ADYAMAN	STAR ELEKTRONİK	(416) 2165383
ANKARA (Anıttepe)	BİLGİLİ ELEKTRONİK	(312) 2308382
ANKARA (Mamak)	FİLİZ ELEKTRONİK	(312) 3689834
ANKARA (Aydınlıkevler)	DUZOLLAR ELEKTRONİK	(312) 3169852
ANTALYA	NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.	(242) 3451374
ANTALYA	EKEN ELEKTRONİK	(242) 3124242
ANTALYA (Alanya)	ERTUNÇ ELEKTRONİK	(242) 5136314
BURSA	RMS MERKEZ ELK. LTD.	(224) 2233151
	UFO ELKT. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.	(224) 2341192
ÇANAKKALE	GÜVEN ELEKTRONİK	(286) 2173618
DENİZLİ	MAVİ ELK. LTD. ŞTİ.	(258) 2421749
DİYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	(412) 2236869
EDİRNE	UÇKUN ELEKTRONİK	(284) 2121440
ESKİŞEHİR	GÖRGÜN ELEKTRONİK	(222) 2265626
ELAZIĞ	MİKROSEK ELEKTRONİK	(424) 2366348
ERZURUM	ELEKTRONAL TİC.	(442) 2130528
GİRESUN	ÖZEN ELEKTRONİK	(454) 2168161
HATAY	ZEKİ ELEKTRONİK	(326) 2210597
İÇEL	SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ.	(324) 3227655
İSTANBUL (Moda)	SENTEZ ELK.S.T.LTD. ŞTİ.	(216) 4145250
İSTANBUL (Göztepe)	İTEM LTD. ŞTİ.	(216) 5664888
İSTANBUL (Üsküdar)	BURCU ELEKTRONİK	(216) 5536929
İSTANBUL (Şişli)	VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.	(212) 2336778
İSTANBUL (I.Levent)	AVE ELEKTRONİK	(212) 2823469
İSTANBUL (Maçka)	MEKEL ELEKTRONİK	(212) 2604677
İSTANBUL (Fatih)	CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	(212) 5317001
İSTANBUL (Bakırköy)	VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ.	(212) 5705868
İSTANBUL (Bakırköy)	MEST ELK.SAN.TİC.LTD	(212) 5438242
İSTANBUL (Beşiktaş)	P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(212) 2275247
İSTANBUL (Florya)	AVC ELK. LTD. ŞTİ.	(212) 5740426
İZMİR (Alsancak)	ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.	(232) 463 34 12
İZMİR (Hatay)	ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.	(232) 2288310
İZMİR (Karşıyaka)	TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ.	(232) 3696175
İZMİR (Güzelyalı)	AYES ELEKTRONİK	(232) 2464044
KAYSERİ	ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK	(352) 2222627
KOCAELİ	TEKNİK TV.	(262) 3223368
KOCAELİ (Gebze)	ŞAHİN ELK.TİC. SAN LTD. ŞTİ.	(262) 6431458
KONYA	DENİZ ELEKTRONİK	(332) 3501735
KONYA	ÖZEL ELEKTRONİK	(332) 3514425
MALATYA	GÜRBÜZ ELEKTRONİK	(422) 3250460
MARDİN (Nusaybin)	ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD.	(482) 4153592
MUĞLA (Marmaris)	MTM SERVICE	(252) 4126217
RİZE	METE ELEKTRONİK	(464) 2120078
SAKARYA	İSMAİL SENOĞLU	(264) 2714704
SAMSUN	YALIM ELEKTRONİK	(362) 2334883
SİİRT	İSMET ELEKTRONİK	(484) 2245724
SİVAS	CAN ELEKTRONİK	(346) 2230015
TRABZON	LİDER ELEKTRONİK	(462) 3232641
ZONGULDAK	ÖZDEMİRLER TV.	(372) 3167044



Užitečné informace o výrobcích Sony

Pre viac informácií o produktoch Sony

Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi weboldalon

Sony ürünleri için faydalı bilgiler

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

<http://www.sony.net/>

Printed in Spain



3298969421

3-298-969-42(1)

K