

SONY®

4-169-145-11(1)



Инструкции за експлоатация

BG

Blu-ray Disc™/DVD Плеър
BDP-S570

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.


За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. Обръщайте се само към квалифициран персонал.

Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервис.

Батериите или устройството, докато в него са поставени батерии, не трябва да бъдат излагани на прекалени горещини, като директна слънчева светлина, огън или други подобни.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт може да уреди зрението ви. Тъй като лазерният лъч, използван в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобявате корпуса. Обръщайте се само към квалифициран персонал.

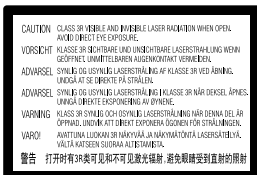

Този етикет се намира от вътрешната страна на защитния корпус на лазера.



Това устройство се класифицира като лазерен продукт CLASS 1. Означението за това се намира от вътрешната страна на защитния корпус на лазера.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди

(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъците)

Този символ на устройството или опаковката му указва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Europe Only



Pb

Изхвърляне на използваните батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъците)

Този символ на батерията или опаковката ѝ указва, че батерията, приложена към този продукт, не трябва да се третира като домашен отпадък.

Възможно е при някои батерии този символ да се използва заедно със символа на определен химичен елемент. Символите на химичните елементи живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.

Ако изхвърлите тези батерии на правилното място, ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

В случаите когато по причини на безопасността, правилната работа или запазване на данните, е необходимо да се поддържа непрекъснатата връзка с вградената батерия, то тя трябва да бъде сменяна само от квалифициран сервис. За да осигурите правилното третиране на батерията, предайте я, когато се изтощи, на съответното място за рециклиране на електрически и електронни уреди.

За всички други батерии, моля, вижте раздела относно безопасното отстраняване на батерията от продукта.

Предайте батерията в съответния пункт за рециклиране на батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

За потребители от страните в Европа

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.

Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните сервизни книжки и гаранционни карти.

Прегпазни мерки

- Това устройство работи при напрежение 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60Hz. Проверете дали работното напрежение на устройството съответства на това в електрическата мрежа.
- За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течности, като например вази.
- Инсталирайте устройството така, че да можете да изключите захранващия кабел от контакта веднага в случай на повреда.

Забележки за гусковете

- За да запазите диска чист, дръжте го за ръба. Не докосвайте повърхността му. Прах, отпечатаци от пръсти или драскотини върху диска могат да го повредят.



- Не излагайте диска на пряка слънчева светлина или на влиянието на източници на топлина, като въздуховоди за топъл въздух, не го оставяйте в кола, паркирана на слънце, защото е възможно температурата във вътрешността на колата да се покачи значително.
- След възпроизвеждане приберете диска в неговата кутийка.
- Почиствайте диска с подходяща кърпа. Избършете го от центъра към периферията.



- Не използвайте разтворители като бензин, разреждател за боя, продавани в търговската мрежа почистващи препарати за дискове/лещи или антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
- Ако надписвате диска, изчакайте масилото да изсъхне, преди да го възпроизведете.
- Не използвайте следните дискове.
 - Почистващи дискове.
 - Дискове с нестандартна форма (например с форма на квадрат, сърце).
 - Дискове със залепен на тях етикет или стикер.
 - Дискове с целофанена лента или залепено тиксо върху тях.



- Не търкайте страната за възпроизвеждане на диска, опитвайки се да отстраните драскотините от повърхността.

Прегпазни мерки

Това оборудване е изпитано и е съвместимо с изискванията на ЕМС Директивата за използване на свързващ кабел, който е по-къс от 3 метра.

On placement

- Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите покачване на вътрешната температура.
- Не поставяйте плейъра върху мека повърхност, като например килим, която може да блокира вентилационните отвори.
- Не поставяйте плейъра в затворено пространство, като полицата за книги или други подобни мебели.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или на места, изложени на пряка слънчева светлина, прах или механични сътресения.
- Не поставяйте плейъра на открито, в превозни средства, кораби или други плавателни средства.
- Ако плейърът бъде внесен директно от студено на топло място или е поставен в много влажна стая, по лещите в устройството може да се кондензира влага. Ако се появи влага е възможно плейърът да не работи правилно. В този случай, извадете диска и оставете плейъра включен за около половин час, докато влагата се изпари.
- Не поставяйте плейъра в наклонено положение. Той е проектиран да работи само в хоризонтално положение.
- Не оставяйте метални предмети пред предния панел. Те могат да ограничат приемането на радио вълните.
- Не поставяйте плейъра на места, където се използва медицинско оборудване. Това може да доведе до неизправност на медицинските инструменти.
- Ако използвате апарат за сърце или друго медицинско устройство, консултирайте се с вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, преди да използвате функцията за безжичен LAN.

- Този плейър трябва да бъде инсталиран и да работи на минимално разстояние от поне 20 cm или повече между плейъра и човешкото тяло (без крайниците: ръце, китки, крака и глезени).
- Не поставяйте тежки или нестабилни предмети върху плейъра.
- Не поставяйте други предмети, освен дискове в отделението за дисковете. Ако го направите е възможно да повредите плейъра или предмета.
- Когато местите плейъра, извадете диска от него. Ако не го направите, дискът може да се повреди.
- Когато местите плейъра, разкачете захранващия кабел и всички други кабели от устройството.

Източници на захранване

- Плейърът е свързан към електрическата мрежа, докато захранващият кабел е включен в контакта, дори ако самото устройство е изключено.
- Ако няма да използвате плейъра за дълго време, изключете го от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте кабела.
- Обърнете внимание на следното, за да предотвратите повреда на захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел, ако той е повреден, тъй като е възможно да възникне токът удар или пожар.
 - Не притискайте захранващия кабел между плейъра и стена, полица и др.
 - Не поставяйте нищо тежко върху захранващия кабел и не дърпайте самия кабел.

Настройка на силата на звука

Не увеличавайте звука, докато слушате част с много ниско ниво на входния сигнал или без аудио сигнали. Ако го направите е възможно да увредите слуха си или говорителите да се повредят, когато се произведе частта с високо ниво на сигнала.

Почистване

Почиствайте корпуса, панела и бутоните с мека кърпа. Не използвайте каквито и да е груби гъбички, почистваща пудра или разтворител като алкохол или бензин.

Почистващи дискове, препарати за почистване на дискове/лещи

Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи (включително течности или спрейове). Те могат да повредят устройството.

Погмяна на частите


Ако плейърът бъде даден на ремонт, сменените части могат да бъдат запазени за повторна употреба или за рециклиране.

Свързване към HDMI OUT жака


Обърнете внимание на следното, тъй като неправилното боравене може да повреди HDMI OUT жака и конектора.

- Внимателно наложете HDMI OUT жака, разположен на гърба на плейъра и HDMI конектора, като проверите техните форми. Уверете се, че конекторът не е обърнат наопаки или не е накриво.

HDMI OUT



HDMI OUT



- Когато премествате плейъра, разкачете HDMI кабела.



- Когато свързвате или разкачвате HDMI кабела, дръжте HDMI конектора право напред. Не въртете и не поставяйте насила HDMI конектора в HDMI OUT жака.

Гледане на видео изображения в 3D формат

Възможно е някои хора да почувстват дискомфорт (например напрежение в очите, умора или гадене), докато гледат 3D видео изображения. Sony препоръчва на всички зрители да правят чести почивки, докато гледат 3D видео изображения. Продължителността и честотата на необходимите почивки е различна за всеки човек. Вие трябва да решите сами за себе си кое е най-добре за вас. Ако почувствате някакъв дискомфорт, ще трябва да спрете гледането на 3D видео, докато неприятното усещане отшуми; ако сметнете за необходимо, консултирайте се с лекар. Освен това е необходимо да прегледате (i) ръководството с инструкции и/или предупредителното съобщение на всяко друго устройство, което използвате с плейъра или Blu-ray Disc съдържанието, което възпроизвеждате с този продукт и (ii) нашия уебсайт (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>), за да научите актуалната информация. Гледането на 3D видео от малки деца (особено от такива под шест години) е все още обект на разработка. Консултирайте се с вашия лекар (например с педиатър или очен лекар), преди да позволите на децата си да гледат 3D видео изображения. Възрастните трябва да надзирават децата дали спазват описаните по-горе препоръки.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА

Внимание: Този плейър има способност да задържа неподвижно видео изображение или изведено екранно изображение на вашия телевизор неограничено дълго време. Ако оставите това изображение на телевизионния екран за дълго време, рискувате трайно да повредите вашия телевизор. Телевизорите с плазмен панел на дисплея и проекционните телевизори са особено чувствителни към това.

Ако имате каквито и да е въпроси или проблеми относно вашия плейър, моля, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Забележка за потребителите в Европа



Този продукт е предназначен за употреба в следните страни: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA

English

Hereby, Sony Corporation declares that this BDP-S570 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que l'appareil BDP-S570 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieser BDP-S570 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo BDP-S570 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel BDP-S570 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente, Sony Corporation declara que el BDP-S570 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este BDP-S570 está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/EC. Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna BDP-S570 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr BDP-S570 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Yderligere oplysninger findes på adressen: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten, että BDP-S570 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Lisätietoja käy osoitteesta: <http://www.compliance.sony.de/>

Български

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този BDP-S570 отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC. Подробности може да намерите на Интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že BDP-S570 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti

Käesolevaga Sony Corporation, teatab, et BDP-S570 on kooskõlas oluliste ja vastavate Directive 1999/5/EC tingimustega. Üksikasjalikumaks infoks kasuta palun järgnevat URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι η συσκευή BDP-S570 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott Sony Corporation nyilatkozik, hogy ay BDP-S570 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviski

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka BDP-S570 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Sīkāka informācija pieejama sekojošā URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių k.

Šiuo Sony Corporation deklaruoją, kad ši BDP-S570 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas. Susipažinti su pilnu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at utstyret BDP-S570 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadczą, że urządzenie BDP-S570 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest BDP-S570 respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation potvrdzuje, že BDP-S570 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Podrobnosti zislate na naslednej web adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je BDP-S570 v skladu z osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Türkçe

İşbu Belge ile Sony Corporation BDP-S570'un 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler. Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret ediniz: <http://www.compliance.sony.de/>

Notice for the customers in France

The WLAN feature of this BDP-S570 shall exclusively be used inside buildings.

Any use of the WLAN feature of this BDP-S570 outside of the buildings is prohibited on the French territory. Please make sure that the WLAN feature of this BDP-S570 is disabled before any use outside of the buildings. (ART Decision 2002-1009 as amended by ART Decision 03-908, relating to radio-frequencies use restrictions).

Notice for the customers in Italy

Use of the RLAN network is governed:

– with respect to private use, by the Legislative Decree of 1.8.2003, no. 259 (“Code of Electronic Communications”).

In particular Article 104 indicates when the prior obtaining of a general authorization is required and Art. 105 indicates when free use is permitted;

– with respect to the supply to the public of the RLAN access to telecom networks and services, by the Ministerial Decree of 28.5.2003, as amended, and Art. 25 (general authorization for electronic communications networks and services) of the Code of electronic communications.

– with respect to private use, by the Ministerial Decree 12.07.2007

Notice for the customers in Cyprus

The end user must register the RLAN (or WAS or WiFi) devices in the Department of Electronic Communications (P.I. 6/2006 and P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 is the Radiocommunications (Categories of Stations Subject to General Authorization and Registration) Order of 2006.

P.I. 6A/2006 is the General Authorization for the use of Radiofrequencies by Radio Local area Networks and by Wireless Access Systems, including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN).

Notice for the customers in Norway

Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund, Svalbard.

Съдържание

| | |
|--|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 2 |
| Предпазни мерки | 3 |
| Описание на частите и бутоните | 8 |

Връзки и настройки

| | |
|--|----|
| Стъпка 1: Подготовка на плейъра | 11 |
| Стъпка 2: Свързване на плейъра | 12 |
| Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка) | 14 |
| Свързване към Интернет | 15 |

Възпроизвеждане

| | |
|---|----|
| Възпроизвеждане на диск | 16 |
| Възпроизвеждане на USB устройство | 17 |
| Възпроизвеждане през мрежа | 18 |
| Достъпни опции | 19 |

Настройки и регулации


| | |
|--|----|
| Използване на дисплеите с настройки | 21 |
| Network Update (Актуализиране чрез интернет) | 22 |
| Screen Settings (Настройки на екрана) | 22 |
| Audio Settings (Аудио настройки) | 24 |
| BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) | 25 |
| Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) | 25 |
| Music Settings (Музикални настройки) | 26 |
| System Settings (Настройки на системата) | 26 |
| Network Settings (Мрежови настройки) | 27 |
| Easy Setup (Лесна настройка) | 28 |
| Resetting (Нулиране на плейъра) | 28 |

Допълнителна информация

| | |
|-------------------------------------|----|
| Отстраняване на проблеми | 29 |
| Технически характеристики | 33 |
| Азбучен указател | 39 |

Описание на частите и бутоните

Преден панел

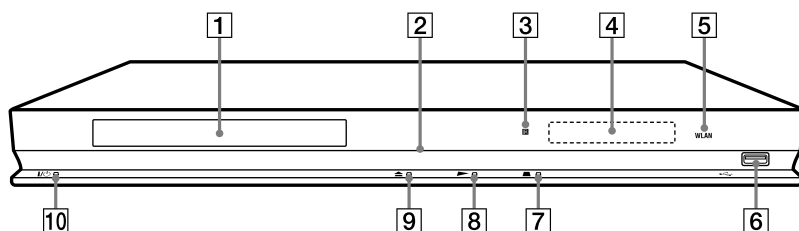

Бутонът ► има осезаема точка. Използвайте я за ориентир, когато работите с плейъра.

1 Отделение за гуска

2 Индикатор за захранване

Свети в бяло, докато плейърът е включен.

3 Сензор за дистанционно управление

4 Дисплей на предния панел

►, II: Светят по време на възпроизвеждане или пауза.

↔: Свети, когато е активирана настройката за повторно възпроизвеждане.

HD: Свети, когато се извездат 720p/1080i/1080p видео сигнали.

5 Индикатор WLAN

Свети, когато използвате безжичен LAN.

6 (USB) жак

Свържете USB устройство към този жак.

7 ■ (стоп)

8 ► (Възпроизвеждане)

9 ▲ (отворено/затворено)

10 I/⏻ (Включен/В готовност)


Включва плейъра или го задава в режим готовност.

За да заключите отделението за гуска (Child Lock)

Можете да заключите отделението за диска, за да предотвратите отварянето му по грешка.

Когато плейърът е включен, задръжте натиснат бутон ► на плейъра за повече от 10 секунди. Отделението за диска се заключва или отключва.

Заден панел

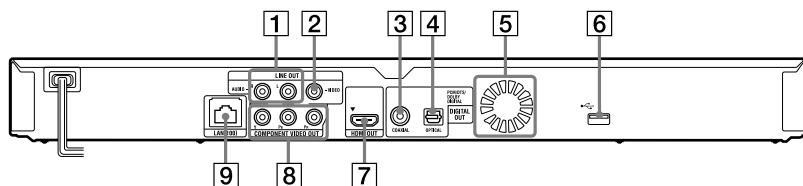

1 LINE OUT (R-AUDIO-L) жакове

2 LINE OUT (VIDEO) жак

3 DIGITAL OUT (COAXIAL) жак

4 DIGITAL OUT (OPTICAL) жак

5 Вентилационни отвори

6 (USB) жак


7 HDMI OUT жак

8 COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) жакове

9 LAN (100) терминал

Устройство за дистанционно управление

Достъпните функции на устройството за дистанционно управление се различават в зависимост от диска или ситуацията.

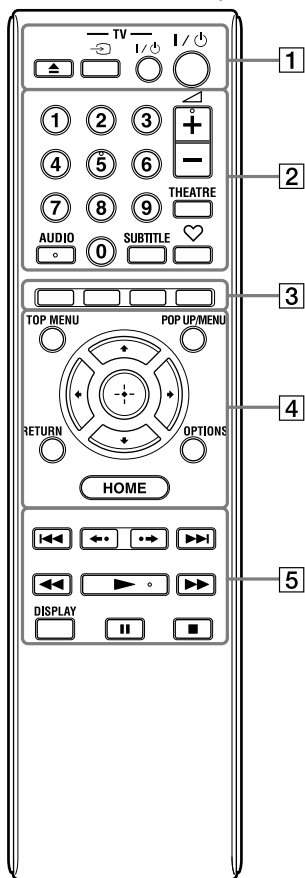

Бутоните с цифрата 5, AUDIO, ◀ + и ▶ имат осезаема точка. Използвайте я като ориентир, когато работите с плейъра.

1 ▲ (отворено/затворено)

Отваря или затваря отделението за диска.

-TV-↻ (избор на входен сигнал от телевизора)

Превключва между телевизор и други източници на входен сигнал.

-TV- I/⏻ (включен/в готовност)

Включва телевизора или го задава в режим готовност.

I/⏻ (включен/в готовност)

Включва плейъра или го задава в режим готовност.

2 Бутони с цифри (0 - 9)

Въвеждат номера на заглавие/главата и др.

◀(сила на звука) +/-

Регулира силата на звука на телевизора.

THEATRE (стр. 35)

Автоматично превключва на оптималния видео режим за гледане на филми.

Бутонът THEATRE работи само когато плейърът е свързан към AV усилвател (приемник) Sony или телевизор Sony, съвместими с режим Theatre.

AUDIO (стр. 25)

Избира езика на записа, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са направени записи на няколко езика.

Избира звукозаписа на CD дискове.

SUBTITLE (стр. 25)

Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани субтитри на няколко езика.

♥ (Любими) (стр. 19)

Извежда интернет съдържанието, добавено в списъка с любими интернет страници. Можете да запазвате до 18 любими интернет програми.

3 Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)

Бутони за пряк достъп за изпълнение на интерактивни функции.

4 TOP MENU

Отваря или затваря заглавното меню на BD или DVD диска.

POP UP/MENU

Отваря или затваря помощното меню на BD-ROM или менюто на DVD диска.

OPTIONS (стр. 19)

На екрана се извежда менюто с опциите, които могат да бъдат избрани.

HOME

Зарежда началното меню на плейъра. Извежда екранен тапет, когато натиснете иконката с категория от началното меню.

RETURN

Връща екрана към предходния дисплей.



Премества индикатора, за да изберете от изведените елементи.

Централен бутон (ENTER)

Въвежда избрания елемент.

5 I◀◀/▶▶I (прегхоген/следващ)

Прескача към предходна/следваща глава, запис или файл.

◀•/•▶ (повтаряне/превъртане напрег)

Повтаря за кратко текущите сцени за 10 секунди/превърта за кратко напред текущите сцени за 15 секунди.

◀◀/▶▶ (бързо превъртане назад/напрег)

- Превърта бързо назад/напред диска, когато натиснете този бутон по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждане на видеоклипове, скоростта на търсене се променя.
- Възпроизвежда на забавен каданс, когато натиснете този бутон за повече от една секунда в режим пауза.
- Възпроизвежда кадър по кадър, когато натиснете за кратко този бутон в режим пауза.

▶ (възпроизвеждане)

Стартира или рестартира възпроизвеждането.

DISPLAY (стр. 17)

Извежда на екрана информация за възпроизвеждането.

II(пауза)

Поставя на пауза или рестартира възпроизвеждането.


■(смон)

Спира възпроизвеждането и запаметява точката, в която е спрял записът (точка за възобновяване).

Точката за възобновяване на заглавие/запис е последната точка, която сте възпроизвели или последната снимка от папката със снимки.

Начално меню

Началното меню се извежда, когато натиснете бутона HOME. Изберете категория с помощта на ◀/▶. Изберете елемент от менюто с помощта на ↑/↓, след това натиснете ENTER.



- Setup (Настройки): Регулира настройките на плейъра.
- Photo (Снимки): Извежда снимки.
- Music (Музика): Възпроизвежда музика.
- Video (Видео): Възпроизвежда видеоклипове.
- Network (Интернет): Извежда елементите на мрежата.

Връзки и настройки

Стъпка 1: Подготовка на плеяъра


Проверка на приложените аксесоари

Проверете дали в комплекта имате следното:

- Аудио/видео кабел (фоно щекер x 3) (1)
(Само за моделите за Австралия)
- Устройство за дистанционно управление (1)
- Батерии R6 (размер AA) (2)

Подготовка на устройството за дистанционно управление

Поставете две батерии R6 (размер AA), така че краищата ⊕ и ⊖ да съвпадат с маркировките в отделението за батерии.





Стъпка 2: Свързване на плейъра

Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.

Свързване към телевизор

Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия телевизор. Когато правите връзките, свържете цветния щекер към съответстващия му по цвят жак.

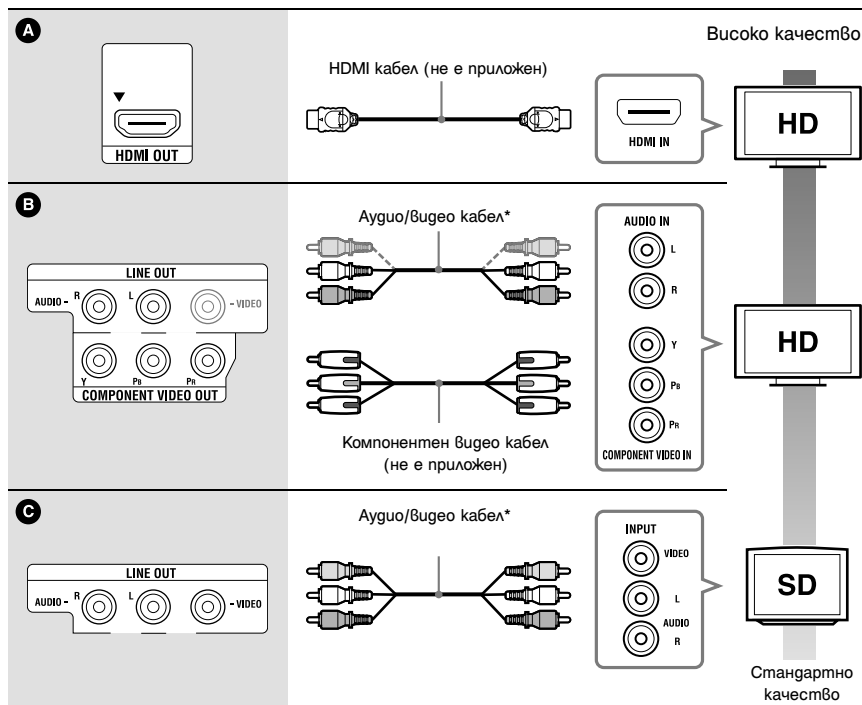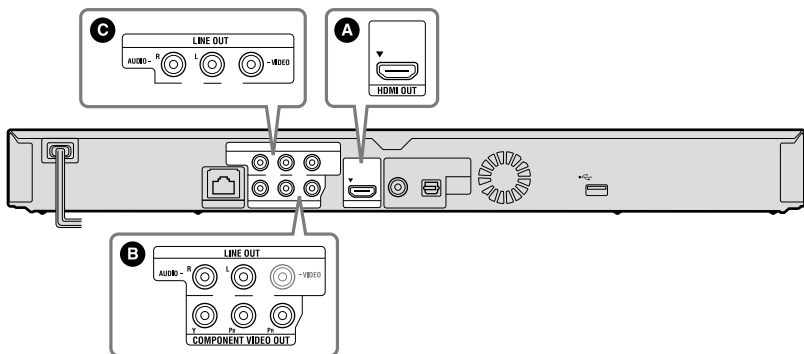





* Вижте раздела "Проверка на приложените аксесоари" (стр. 11).



Не свързвайте плейъра посредством видеорекордер. Видео сигналите, които се излъчват посредством видеорекордера, могат да бъдат засегнати от системите за защита на авторското право и картината, която се извещава на телевизора ще съдържа смущения.

Свързване към AV усилвател (приемник)

Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия AV усилвател (приемник). Когато изберете **A** или **B**, направете подходящите настройки в “Аудио настройки” (стр. 24).

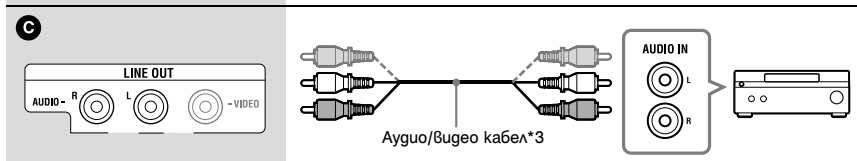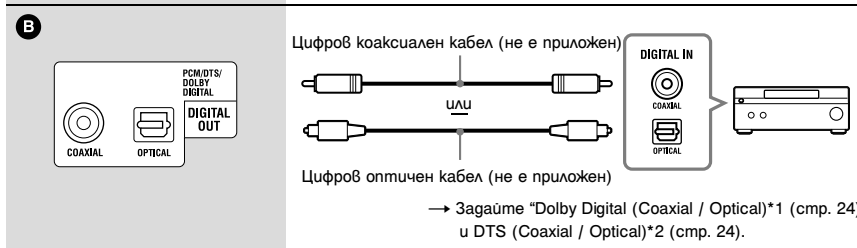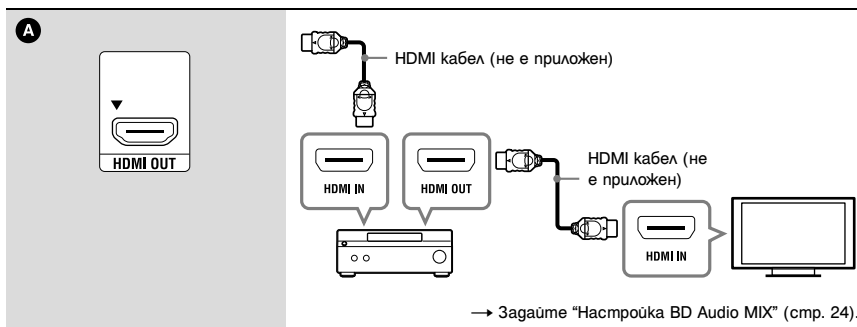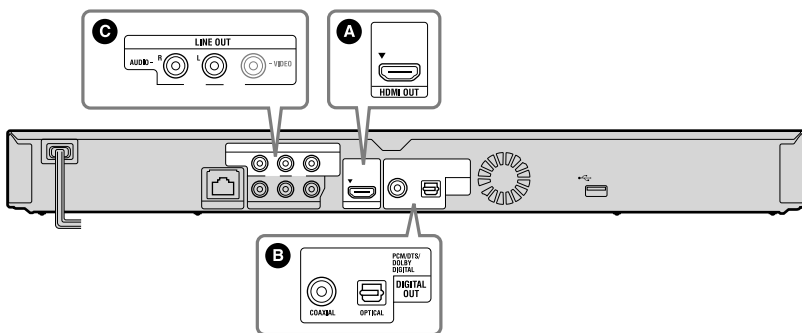

*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.

²Произведен по лиценз на американски патент №: 5,451,942;5,956,647;5,974,380;5,978,762;6,226,616;6,487,535;7,212,872;7,333,929;7,392,195;7,272,567 и други американски и световни патенти, издадени и чакащи одобрение. DTS е запазена търговска марка, а логата DTS, символът, DTS-HD и DTS-HD Master Audio са търговски марки на DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Всички права са запазени.

³ Вижте раздела “Проверка на приложените аксесоари” (стр. 11).


Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка)

Когато Включите плейъра за първи път
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и стартира Easy Setup (Лесна настройка).


1 Включете плейъра в контакта.



2 Натиснете бутона -I/⏻, за да включите плейъра.

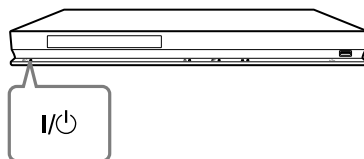


3 Включете телевизора, след това превключете селектора за избор на входен източник на телевизора така, че сигнала от плейъра да се изведе на телевизионния екран.

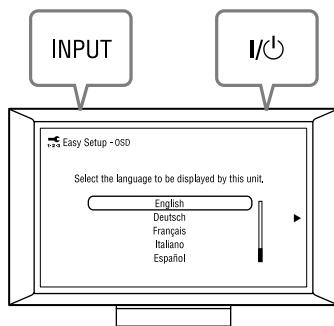

4 Извършете “Easy Setup” (Лесна настройка).


Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите основните настройки, като използвате бутоните ←/↑/↓/→ и ENTER на устройството за дистанционно управление.



Свързване към Интернет

Кабелна настройка

Използвайте LAN кабел за свързване към LAN (100) терминала на плейъра.

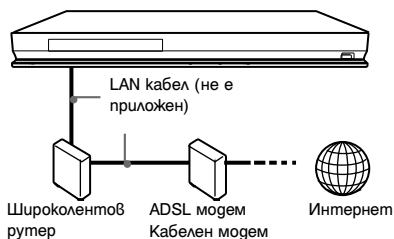


Препоръчваме ви да използвате екраниран интерфейсен кабел (LAN кабел) – прав или пресечен.

За да направите мрежовите настройки

Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”, след това “Wired Setup” (стр. 27) и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Безжична настройка

Използвайте безжичен LAN, който е вграден в плейъра.

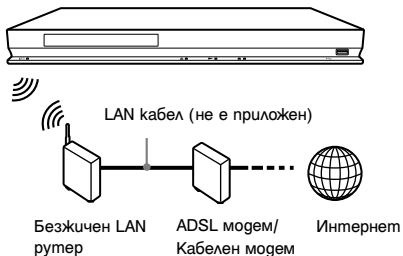


За да направите мрежовите настройки


Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”, след това “Wireless Setup” (стр. 27) и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Възпроизвеждане


Възпроизвеждане на дискове


За информация относно дисковете, които можете да възпроизведате, вижте раздела “Дискове, които могат да бъдат възпроизведани” (стр. 33).





- 1 **Превключете селектора за избор на входен източник на вашия телевизор така, че сигналът от плейъра да се изведе на телевизионния екран.**
- 2 **Натиснете  и поставете диска в отделението за дискове.**



Със страната за възпроизвеждане наголу

- 3 **Натиснете , за да затворите отделението.**

В началното меню се извежда  и възпроизвеждането започва.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете  в категория  (Video) (Видео),  (Music) (Музика) или  (Photo) (Снимка), след това натиснете ENTER.

Гледане на BONUSVIEW/BD-LIVE


Някои BD-ROM дискове с лого “BD-LIVE”* имат допълнително съдържание и други данни, които можете да свалите и да гледате.

* BD-LIVE™

- 1 **Извършете подготовка за BONUSVIEW/BD-LIVE.**
 - Свържете плейъра към Интернет (стр. 15)
 - Задайте “BD Internet Connection” в положение “Allow” (стр. 25).
- 2 **Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Методът за работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции на диска.



За да изтриете данни от вътрешната памет или от USB паметта, изберете "Erase BD Data" в категорията  (Video) (Видео), след това натиснете ENTER. Когато използвате USB паметта като място за съхранение на данни, всички данни, запазени в папка буда/budb ще бъдат изтрити.

Гледане на Blu-ray 3D

Можете да гледате Blu-ray 3D диск с лого "Blu-ray 3D"*.



1 Извършете подготовка за

възпроизвеждане на Blu-ray 3D guck.

- Свържете плейъра към вашия 3D съвместим телевизор, като използвате високоскоростен HDMI кабел.
- Извършете настройките на "3D Output Setting" и "TV Screen Size Setting for 3D" в дисплея с настройки "Screen Settings" (стр. 22).

2 Поставете Blu-ray 3D guck.

Методът за работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции на диска.




Вижте също и ръководството с инструкции на вашия телевизор.




Извеждане на информация за възпроизвеждането

Можете да видите информация за възпроизвеждането и т.н., като натиснете бутона DISPLAY.

Изведената информация се различава в зависимост от типа на диска и състоянието на плейъра.

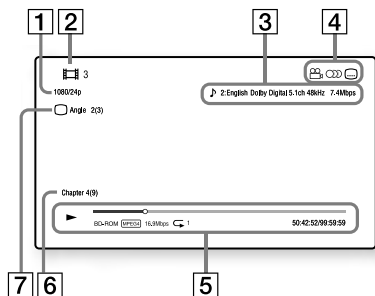Пример: когато възпроизвеждате BD-ROM



- 1 Изходна резолюция/Видео честота
- 2 Номер или име на заглавието
- 3 Текущата избрана аудио настройка
- 4 Достъпни функции () зрителен ъгъл, () звук, () субтитри)
- 5 Информация за възпроизвеждането
Извежда Режима за възпроизвеждане, Лентата за състоянието на възпроизвеждането, Типа на диска, Видео кодека, Скоростта за пренос на данните (битрейт) и Типа на повторното възпроизвеждане.
- 6 Номер на главата
- 7 Текущият избран зрителен ъгъл


Възпроизвеждане на USB устройство

Можете да възпроизведате файлове с видео/музика/снимки на свързаното USB устройство.






За информация относно USB устройствата, които можете да възпроизведате, вижте раздела "Файлове, които могат да бъдат възпроизведани" (стр. 34).




1 Свържете USB устройството към USB жака на плейъра.

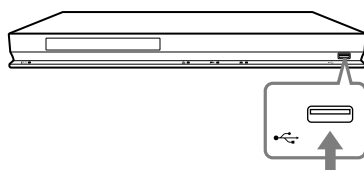Преди да започнете операцията по свързване, вижте ръководството с инструкции на USB устройството.



USB устройство

2 Изберете  (Video) (Видео),  (Music) (Музика) или  (Photo) (Снимки) от началното меню с помощта на  / .

3 Изберете  (USB device) с помощта на  / , след това натиснете ENTER.

Възпроизвеждане през мрежа

Възпроизвеждане на BRAVIA video от Интернет

Служи като портал, който предоставя избрано интернет съдържание и разнообразни забавления директно на вашия плейър.

1 Извършете подготовка за BRAVIA video от Интернет.

Свържете плейъра към мрежа (стр. 15).


2 Изберете (Video) (Video), (Music) (Музика) или (Photo) (Снимки) от началното меню с бутон / .

3 Изберете иконка на интернет гостаичик с бутон / , след това натиснете ENTER.





Когато не се сваля списъкът с интернет съдържанието, ще се появи съответна иконка или нова иконка.

Използване на контролния панел

Контролният панел се извежда, когато започнете възпроизвеждане на видео файла. Възможно е изведените елементи да се различават в зависимост от интернет доставчиците. За да изведете отново, натиснете DISPLAY.



1 Контролен дисплей

За операции по възпроизвеждането натиснете  /  /  /  или ENTER.

2 Индикаторна лента за възпроизвеждане

Индикаторна лента, Курсор, който указва настоящата позиция, Време за възпроизвеждане, Времетраене на видео файла

3 Име на следващия видео файл

4 Име на избрания видео файл и оценка

Възпроизвеждане на файлове на DLNA сървър

Възпроизвежда файлове с видео/музика/снимки на вашия домашен сървър, например DLNA сертифициран компютър, като свържете плейъра към домашната мрежа.

1 Извършете подготовка за възпроизвеждане на файлове на DLNA сървър.

- Свържете плейъра към мрежата (стр. 15).
- Извършете настройките на "Connection Server Settings" (стр. 27).

2 Изберете (Video) (Video), (Music) (Музика) или (Photo) (Снимки) от началното меню с помощта на / .

3 Изберете DLNA сървър с помощта на / , след това натиснете ENTER.

Извежда се списък с файловете или папките.

Достъпни опции

Различните настройки и операции за възпроизвеждане са достъпни чрез натискането на бутона OPTIONS. Достъпните опции се различават в зависимост от ситуацията.

Общи опции

| Опции | Действие |
|--|---|
| Playback History (История на възпроизвеждането) | Извежда заглавие от историята на досегашното възпроизвеждане на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA диска чрез употреба на технологията Gracenote. |
| Repeat Setting (Настройка за повторно възпроизвеждане) | Задава режима за повторно възпроизвеждане. |
| Favorite List (Списък с любими) | Извежда списъка с любими интернет страници. |
| Play/Stop (Възпроизвеждане/Спиране) | Стартира или спира възпроизвеждането. |
| Play from start (Възпроизвеждане от началото) | Възпроизвежда заглавието отначало. |
| Information Display (Дисплей с информация) | Извежда информация за BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA диска чрез употреба на технологията Gracenote. |
| Search History (История на търсенето) | Търси съответна информация, основана на ключови думи от Gracenote посредством дисплея с информация. |
| Search Contents (Съдържание за търсене) | Търси BRAVIA видео от Интернет въз основа на ключови думи от Gracenote посредством дисплея с информация. |
| Add To Favorites (Прибавяне към любими) | Прибавя интернет съдържание към списъка с любими интернет страници. |
| Remove from Favorites (Изтриване от любими) | Изтрива интернет съдържание от списъка с любими интернет страници. |

Само за (Video) (Bugeo)

| Опции | Действие |
|--|---|
| 3D Output Setting (Настройка за извеждане на 3D изображения) | Задава дали да се извежда или да не се извежда автоматично 3D видео. |
| AV SYNC (Синхронизиране на звук и картина) | Регулира разминаването между картината и звука, като забавя извеждането на звука в съответствие с извеждането на картината (от 0 до 120 милисекунди). |

Опции Действие

| | |
|---|---|
| Video Settings (Bugeo настройка) | <ul style="list-style-type: none"> Picture Quality Mode: (Режим на качество на картината): Избира настройки за картината в зависимост от различната по осветеност среда. FNR: Редуцира различни видове смущения, които се появяват в картината. BNR: Редуцира мозаечните смущения в картината. MNR: Редуцира трептения около контурите на картината (като бръмчене на комар). |
| Play/Pause (Възпроизвеждане/Пауза) | Стартира или поставя на пауза възпроизвеждането. |
| Top Menu (Главно меню) | Извежда главното меню на BD или DVD диска. |
| Menu/Popup Menu (Меню/Помощно меню) | Извежда помощното меню на BD-ROM или менюто на DVD диска. |
| Title Search (Търсене на заглавие) | Търси заглавие на BD-ROM/DVD VIDEO диска и започва възпроизвеждането му отначало. |
| Chapter Search (Търсене на глава) | Търси глава и започва възпроизвеждането ѝ отначало. |
| Angle (Зрителен ъгъл) | Превключва към друг зрителен ъгъл, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са направени записи на една и съща сцена от различни ъгли. |
| Angle (Зрителен ъгъл) | Превключва към друг зрителен ъгъл, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са направени записи на една и съща сцена от различни ъгли. |
| IP Content Noise Reduction (Намаляване на смущенията в интернет съдържанието) | Регулира качеството на картината на интернет съдържанието. |

Само за [Music] (Myuuka)


| Опции | Действие |
|---|--|
| Add Slideshow VGM (Добавяне на фонова музика при изреждане на снимки) | Регистрира музикални файлове в USB паметта като фонова музика при изреждането на снимки. |






Само за [Photo] (Снимки)











| Опции | Действие |
|---|--|
| Slideshow Speed (Скорост при изреждането на снимки) | Променя скоростта за последователното изреждане на снимки. |
| Slideshow Effect (Ефект при изреждането на снимки) | Задава ефект, когато възпроизведате снимки в последователност. |
| Slideshow BGM (Фонова музика при изреждането на снимки) | <ul style="list-style-type: none">• Off: Изключва функцията.• Собствена музика от USB: Избира музикалните файлове, регистрирани в "Add Slideshow BGM". Ако няма регистриран музикален файл, ще се изведе съобщение "(Not registered)" (Няма регистрирани файлове).• Възпроизвеждане от диск: Избира музиката, записана на CD-DA дискове. |
| Slideshow (Изреждане на снимки) | Възпроизвежда снимки в последователност. |
| Rotate Left (Завъртане наляво) | Завърта снимката в посока обратна на часовниковата стрелка до 90 градуса. |
| Rotate Right (Завъртане надясно) | Завърта снимката в посока на часовниковата стрелка до 90 градуса. |

Настройки и регулации

Използване на дисплеите с настройки

Когато е необходимо да промените някоя от настройките на плейъра, изберете  (Setup) (Настройки) от началното меню. Настройките по подразбиране са подчертани.

- 1 Изберете  (Setup) (Настройки) от началното меню с бутоните  / .
- 2 Изберете иконката на категорията, която искате да промените с бутоните  / , след това натиснете ENTER.

| Иконка | Обяснение |
|---|--|
|  | Network Update (Актуализиране чрез интернет) (стр. 22) Актуализира софтуера на плейъра. |
|  | Screen Settings (Настройки на екрана) (стр. 22) Извършва видео настройки според типа на свързаните жакове. |
|  | Audio Settings (Аудио настройки) (стр. 24) Извършва аудио настройки според типа на свързаните жакове. |
|  | BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) (стр. 25) Извършва подробни настройки за възпроизвеждане на BD/DVD дискове. |
|  | Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) (стр. 25) Извършва подробни настройки за функцията Родителски контрол. |
|  | Music Settings (Музикални настройки) (стр. 26) Извършва подробни настройки за възпроизвеждане на Super Audio CD. |
|  | System Settings (Настройки на системата) (стр. 26) Извършва всички необходими настройки, свързани с плейъра. |
|  | Network Settings (Мрежови настройки) (стр. 27) Извършва подробни настройки на Интернет и мрежата. |
|  | Easy Setup (Лесна настройка) (стр. 28) Стартира отначало Easy Setup за извършване на основните настройки. |
|  | Resetting (Нулиране на плейъра) (стр. 28) Връща плейъра към фабричните му настройки. |



Network Update (Актуализиране чрез интернет)

Изберете “OK”, за да актуализирате софтуера на плейъра посредством мрежата.



- Препоръчваме ви да правите актуализации на всеки два месеца.
- За информация относно функциите, които могат да бъдат актуализирани, посетете следния уебсайт: За потребители от страните в Европа: <http://support.sony-europe.com/>



Screen Settings (Настройку на екрана)

3D Output Setting (Настройка за извеждане на 3D изображения)

| | |
|------|--|
| Auto | Обикновено избирайте тази настройка. |
| Off | Изберете тази настройка, за да изведете цялото съдържание в 2D формат. |

TV Screen Size Setting for 3D

(Настройка на размера на екрана на телевизора за извеждане на 3D изображения)

Задава размера на екрана на вашия 3D съвместим телевизор.



TV Type (Тип на телевизора)

| | |
|------|---|
| 16:9 | Изберете този режим, когато свържете плейъра към широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран. |
| 4:3 | Изберете този режим, когато свържете плейъра към телевизор с екран 4:3 без функция широк екран. |

Screen Format (Формат на екрана)

| | |
|--------------------|--|
| Original | Изберете тази настройка, когато свързвате плейъра към телевизор с функция широк екран. Извежда картина с пропорция 4:3 в пропорция 16:9 дори на широкоекранен телевизор. |
| Fixed Aspect Ratio | Променя размера на картината така, че да пасне на екрана на телевизора, като запазва първоначалната пропорция на картината. |

DVD Aspect Ratio (Пропорция на екрана за DVD гискове)

| | |
|------------|--|
| Letter Box | Извежда разтеглена на ширина картина с черни ленти отгоре и отдолу.  |
| Pan & Scan | Извежда картината на целия екран, като запазва височината ѝ, но отрязва краищата ѝ от страни.  |

Cinema Conversion Mode (Режим за преобразуване на филми)

| | |
|-------|--|
| Auto | Обикновено избирайте тази настройка. Плейърът автоматично засича дали материалът е видео или филм и превключва на подходящия метод за конверсия. |
| Video | Ако е избран този режим, винаги ще се избира метод за конверсия, подходящ за видео файлове, независимо от вида на материала. |

Output Video Format (Формат за извеждане на видео изображения)

| | |
|-----------------|---|
| HDMI | Обикновено избирайте "Auto". Изберете "Original Resolution", за да изведете резолюцията, записана на диска. Когато резолюцията е по-ниска от SD (стандартна) резолюция, тя се увеличава до SD (стандартна) резолюция. |
| Component Video | Изберете резолюцията, която съответства на вашия телевизор. |
| Video | Автоматично задава най-ниската резолюция. |



- Когато свързвате едновременно HDMI OUT жака и други изходни видео жакове, изберете "Component Video".
- Ако не се изведе картина, когато зададете резолюция "HDMI" или "Component Video", опитайте с друга настройка за резолюцията.

BD/DVD-ROM 1080/24p Output

| | |
|------|--|
| Auto | Извежда 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали само когато сте свързали 1080/24p съвместим телевизор, като използвате HDMI OUT жака. |
| Off | Изберете тази настройка, когато вашият телевизор е несъвместим с 1080/24p видео сигнали. |

YCbCr/RGB (HDMI)

| | |
|---------------|---|
| Auto | Автоматично разпознава типа на свързания телевизор и превключва към подходящата настройка на цветовете. |
| YCbCr (4:2:2) | Извежда YCbCr 4:2:2 видео сигнали. |
| YCbCr (4:4:4) | Извежда YCbCr 4:4:4 видео сигнали. |
| RGB | Извежда RGB видео сигнали. |

HDMI Deep Colour Output

| | |
|-------|---|
| Auto | Обикновено избирайте тази настройка. |
| 12bit | Извежда 12bit/10bit видео сигнали, когато свързаният телевизор е съвместим с Deep Colour. |
| 10bit | |
| Off | Изберете тази настройка, когато картината е нестабилна или цветовете са неестествени. |

Pause Mode (Режим пауза)

| | |
|-------|--|
| Auto | Обикновено избирайте тази настройка. Динамично движещите се картини се появяват без да са размазани. |
| Frame | Статичните картини се извеждат с висока резолюция. |



Audio Settings (Аудио настройка)

Audio (HDMI) (Звук (HDMI))

| | |
|-------------|---|
| <u>Auto</u> | Обикновено избирайте тази настройка. Аудио сигналите се извеждат в зависимост от състоянието на свързаното HDMI устройство. |
| PCM | Извежда PCM сигнали през HDMI OUT жака. |

DSD Output Mode (Режим за извеждане на DSD сигнали)

| | |
|-----|--|
| On | Извежда DSD сигнали през HDMI OUT жака, когато възпроизвеждате Super Audio CD. Когато изберете настройка "On", през другите жакове няма да се изведе сигнал. |
| Off | Извежда PCM сигнали през HDMI OUT жака, когато възпроизвеждате Super Audio CD. |

BD Audio MIX Setting (Настройка за смесване на звука на BD гускове)

| | |
|-----|---|
| On | Извежда аудио сигналите, обработени чрез смесването на интерактивния и вторичния звук в общ аудио сигнал. |
| Off | Извежда само основния аудио сигнал. Изберете тази настройка, за да изведете HD аудио сигнали към AV усилвателя (приемника). |

Dolby Digital (Coaxial / Optical)

| | |
|----------------|--|
| Downmix PCM | Преобразува изходните сигнали в линейни PCM сигнали. Изберете тази настройка, когато свързвате аудио устройство без вграден Dolby Digital декодер. |
| Dolby Digital | Изберете тази настройка, когато свързвате аудио устройство с вграден Dolby Digital декодер. |

DTS (Coaxial / Optical)

| | |
|----------------|--|
| Downmix PCM | Преобразува изходните сигнали в линейни PCM сигнали. Изберете тази настройка, когато свързвате аудио устройство без вграден DTS декодер. |
| DTS | Изберете тази настройка, когато свързвате аудио устройство с вграден DTS декодер. |

DTS Neo:6

| | |
|--------|--|
| Cinema | Извършва декодиране в режим "DTS Neo:6 Cinema". Източник, записан в двуканален формат се декодира в 7 канален. |
| Music | Извършва декодиране в режим "DTS Neo:6 Music". Източник, записан в двуканален формат се декодира в 7 канален. Тази настройка е подходяща за обикновени стерео източници, като например CD. |
| Off | Изключва декодирането в режим "DTS Neo:6". |

Audio DRC (Динамичен обхват на звука)

| | |
|-------------|--|
| <u>Auto</u> | Извършва възпроизвеждане с динамичния обхват, определен от диска (само за BD-ROM). Другите видове дискове се възпроизвеждат с ниво "Standard". |
| Standard | Извършва възпроизвеждане със стандартно ниво на компресия. |
| Wide Range | Auto Standard Wide Range |

Downmix

| | |
|-----------------|---|
| <u>Surround</u> | Извежда аудио сигнали със съраунд ефекти. Изберете тази настройка, ако свързвате аудио устройство, което поддържа формат Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo 6. |
| Stereo | Извежда аудио сигнали без съраунд ефекти. Изберете тази настройка, ако свързвате аудио устройство, което не поддържа формат Dolby Surround (Pro Logic) и DTS Neo 6. |

BD/DVD Viewing Settings (Настройќи за гледане на BD/DVD дискоте)

BD/DVD Menu (Меню на BD/DVD гуска)

Изубира фабрично зададениот език на менютото за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете “Select Language Code” се изведува дисплеј за введување на езиков код. Введете соодветниот код за вашиот език, посочен во “Список со езикови кодови” (стр. 38).

Audio (Звук)

Изубира фабрично зададениот език на записот за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.

Когато изберете “Original” се избира езикот, на којто е даден приоритет во диска. Когато изберете “Select Language Code” се изведува дисплеј за введување на езиков код. Введете соодветниот код за вашиот език, посочен во “Список со езикови кодови” (стр. 38).

Subtitle (Субтитру)

Изубира фабрично зададениот език на субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.

Когато изберете “Select Language Code” се изведува дисплеј за введување на езиков код. Введете соодветниот код за вашиот език, посочен во “Список со езикови кодови” (стр. 38).

BD Hybrid Disc Playback Layer (Слој за взпроизведување на BD хибриден гуск)

| | |
|---------------|--------------------------------|
| <u>BD</u> | Взпроизведува BD слој. |
| <u>DVD/CD</u> | Взпроизведува DVD или CD слој. |

BD Internet Connection (BD Интернет сврзване)

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| <u>Allow</u> | Обично избирајте таа настройка. |
| <u>Do not allow</u> | Забранува сврзването со Интернет. |

BD Data Storage Options (Опции за схранение на BD данни)

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Internal memory</u> | Запаметува BD данните во втрешната меморија. |
| <u>USB device (rear)</u> | Запаметува BD данните во USB меморија, сврзана со USB жакот (отзад). |

Parental Control Settings (Настройќи за родителски контрол)

Password (Парола)

Всвекда парола или промена на претходната парола за функцијата Parental Control (Родителски контрол). Паролата ви овозможува да задавате ограничувања односно воспроизведувањето на BD-ROM или DVD VIDEO дискове, како и за воспроизведување на видео од Интернет. Ако е потребно, можете да диференцирате нивата на ограничување за BD-ROM, DVD VIDEO дисковите и видеоклиповите од Интернет.

Parental Control Area Code (Регионален код за родителски контрол)

Взпроизведувањето на некои BD-ROM, DVD VIDEO дискове или видеоклипове од Интернет може да биде ограничено според географската област. Определени сцени можат да бидат забранети за гледање или заменети со други. Следвајте инструкциите на екранот и введете вашата четирицифрена парола.

BD Parental Control (Родителски контрол за BD гуските)

Взпроизведувањето на некои BD-ROM дискове може да биде ограничено според возраста на корисникот. Определени сцени можат да бидат забранети за гледање или заменети со други. Следвајте инструкциите на екранот и введете вашата четирицифрена парола.

DVD Parental Control (Родителски контрол за DVD гуските)

Взпроизведувањето на некои DVD VIDEO дискове може да биде ограничено според возраста на корисникот. Определени сцени можат да бидат забранети за гледање или заменети со други. Следвајте инструкциите на екранот и введете вашата четирицифрена парола.

Internet Video Parental Control (Родителски контрол за видео од Интернет)

Взпроизведувањето на некои видеоклипове од Интернет може да биде ограничено според возраста на корисникот. Определени сцени можат да бидат забранети за гледање или заменети со други. Следвајте инструкциите на екранот и введете вашата четирицифрена парола.

Internet Video Unrated (Гледање на нецензурирани видеоклипове од Интернет)

| | |
|--------------|---|
| <u>Allow</u> | Позвољува воспроизведувањето на нецензурирани видеоклипове од Интернет. |
| <u>Block</u> | Забранува воспроизведувањето на нецензурирани видеоклипове од Интернет. |



Music Settings (Музикални настройки)

Super Audio CD Playback Layer (Слой за възпроизвеждане на Super Audio CD)

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| <u>Super Audio CD</u> | Възпроизвежда Super Audio CD слоя. |
| CD | Възпроизвежда CD слоя. |

Super Audio CD Playback Channels (Канали за възпроизвеждане на Super Audio CD)

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| DSD 2ch | Възпроизвежда двуканалната област. |
| <u>DSD Multi</u> | Възпроизвежда многоканалната област. |



System Settings (Настройки на системата)

OSD (Дисплей на екрана)

Можете да изберете език за екранните дисплеи на системата.

Dimmer (Димер)

| | |
|---------------|--|
| <u>Bright</u> | Дисплеят е ярко осветен. |
| Dark | Дисплеят е слабо осветен. |
| Off | Изключва осветяването по време на възпроизвеждане. Осветява слабо дисплея по време на режими, различни от възпроизвеждане. |

Control for HDMI (Управление на HDMI)

| | |
|-----------|---|
| <u>On</u> | Позволява ви да използвате функцията "Control for HDMI" (Управление на HDMI) (стр. 35). |
| Off | Изключва функцията. |

Quick Start Mode (Режим за бързо стартиране)

| | |
|------------|--|
| On | Съкращава времето за започване на работа, когато включите плейъра. |
| <u>Off</u> | Намалява консумацията на енергия в режим готовност. |

Auto Standby (Автоматично преминаване в режим готовност)

| | |
|-----------|---|
| <u>On</u> | Включва функцията "Auto Standby". Ако в рамките на повече от 30 минути не бъде натиснат някой от бутоните на плейъра или на устройството за дистанционно управление, той автоматично преминава в режим готовност. |
| Off | Изключва функцията. |

Auto Display (Автоматично извеждане на информация)

| | |
|-----------|--|
| <u>On</u> | Автоматично извежда информация на екрана, когато смените заглавието за гледане, режима на картината, аудио сигналите и др. |
| Off | Извежда информация само когато натиснете бутона DISPLAY. |

Screen Saver (Скрийн сејвър)

| | |
|-----------|---|
| <u>On</u> | Включва функцията скријн сејвър. Изображението, което сте задали како скријн сејвър се појавува, ако не користите плејџра за повеќе од 10 минути, додека е изведен екранен дисплеј. |
| Off | Исклучува функцијата. |

Software Update Notification (Известавање за актуални верзии на софтуера)

| | |
|-----------|---|
| <u>On</u> | Плејџрт ќе ви информира за нови верзии на софтуера (стр. 22). |
| Off | Исклучува функцијата. |

Gracenote Settings (Настројку за Gracenote)

| | |
|-------------|---|
| <u>Auto</u> | Автоматично свалува информација за дисковите, кога спрете възпроизведането. Свържете плејџра към Интернет, за да свалите информацијата. |
| Manual | Свалува информацијата за диска, кога изберете “Playback History” или “Information Display” в менютата с опции. |

DivX(R) VOD

За подробности видете следниот вебсайт:
vod.divx.com

System Information (Информација за системот)

Изведува се информација за верзијата на софтуера и MAC адрес.



Network Settings (Мрежови настројку)

Internet Settings (Интернет настројку)

Предварително свържете плејџра към Интернет. За подробности видете разделата “Свързване към Интернет” (стр. 15).

| | |
|----------------------------|--|
| <u>View Network Status</u> | Изведува информација за настоящото състояние на мрежата. |
| <u>Wired Setup</u> | Изберете тази опция, кога свързвате плејџра директно към широколентов рутер. |
| <u>Wireless Setup</u> | Изберете тази опция, кога користите безжичен LAN рутер. За повеќе подробности посетете следниот вебсайт и видете отговорите на често задаваните въпроси: За потребители от страните в Европа http://support.sony-europe.com/ |

Network Connection Diagnostics (Диагностицирање на врскама към Интернет)

Можете да вклучите диагностика на мрежата, за да проверите дали врскама към Интернет е извършена правилно.

Connection Server Settings (Настројку за свързване към сървџр)

Избира дали да бџде изведен или не свързаниот сървџр.

BD Remote Device Registration (Регистрација на дистанционна BD устројство)

Регистрира вашето дистанционна BD устројство.

Registered BD Remote Devices (Регистрирани дистанционна BD устројства)

Изведува списък с регистрираните дистанционна BD устројства.

Easy Setup 1-2-3 **(Лесна настройка)**

Рестартира функцията “Easy Setup” (Лесна настройка) за извършване на основните настройки. Следвайте инструкциите, изведени на екрана.

Resetting **(Нулиране на плейъра)**

Reset to Factory Default Settings (Връщане към фабричните настройки)

Можете да върнете настройките на плейъра в положението им по подразбиране, като изберете група с настройки. Всички настройки в групата ще се нулират.

Initialize Personal Information (Нулиране на лична информация)

Можете да изтриете вашата лична информация, запазена в плейъра.

Допълнителна информация

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете някой от следните проблеми, докато използвате плейъра, използвайте това упътване за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да се наложи ремонт. Ако въпреки това някой проблем продължава, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Картина

Липсва картина или картината не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички кабели са здраво свързани (стр. 12).
- ➔ Превключете селектора за избор на входен източник на телевизора така, че да се изведе сигналът от плейъра.
- ➔ Върнете изходната видео резолюция към най-ниската резолюция, като натиснете ■ на плейъра за повече от 10 секунди.
- ➔ За HDMI връзките опитайте да извършите следното: ① Изключете плейъра, след това отново го включете. ② Изключете свързаното оборудване, след това отново го включете. ③ Разкачете HDMI кабела, след това отново го свържете.
- ➔ HDMI OUT жакът е свързан към DVI устройство, което не поддържа технология за защита на авторските права.
- ➔ За HDMI връзките вижте настройките на “Output Video Format” в дисплея с настройки “Screen Settings” (стр. 23).
- ➔ Когато се извеждат и аналогови сигнали, задайте “BD/DVD-ROM 1080/24p Output” в положение “Off” в дисплея с настройки “Screen Settings” (стр. 23).
- ➔ За BD-ROM дисковете вижте настройката на “BD/DVD-ROM 1080/24p Output” в дисплея с настройки “Screen Settings” (стр. 23).

Изведеният на екрана език се сменя автоматично, когато свържете оборудване към HDMI OUT жак.

- ➔ Когато функцията “Control for HDMI” е в положение “On” (стр. 26), изведеният на екрана език се сменя автоматично според езиковата настройка на свързания телевизор (ако промените настройката на вашия телевизор и т.н.).

Звук

Не се извежда звук или звукът не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички кабели са здраво свързани (стр. 12).
- ➔ Превключете селектора за избор на входен източник на вашия AV усилвател (приемник) така, че аудио сигналите от плейъра да се изведат през AV усилвателя (приемника).
- ➔ Ако аудио сигналът не се извежда през DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT жака, проверете аудио настройките (стр. 24).
- ➔ За HDMI връзките опитайте да извършите следното: ① Изключете плейъра, след това отново го включете. ② Изключете свързаното оборудване, след това отново го включете. ③ Разкачете HDMI кабела, след това отново го свържете.
- ➔ За HDMI връзките, ако плейърът е свързан към телевизор посредством AV усилвател (приемник), опитайте да свържете HDMI кабела директно към телевизора. Вижте също и ръководството с инструкции на AV усилвателя (приемника).
- ➔ HDMI OUT жакът е свързан към DVI устройство (DVI жаковете не приемат аудио сигнали).
- ➔ Устройството, свързано към HDMI OUT жака не поддържа аудио формата на плейъра. Проверете аудио настройките (стр. 24).

Звуковият поток не прегава HD аудио сигнали (във формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio).

- ➔ Задайте "BD Audio MIX Setting" в положение "Off" в дисплея с настройки "Audio Settings" (стр. 24).
- ➔ Проверете дали свързаният AV усилвател (приемник) е съвместим с всеки HD аудио формат.

Интерактивният звук не се извежда.

- ➔ Задайте "BD Audio MIX Setting" в положение "On" в дисплея с настройки "Audio Settings" (стр. 24).

Диск

Дискът не се възпроизвежда.

- ➔ Дискът е замърсен или изкривен.
- ➔ Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска със страната за възпроизвеждане надолу.
- ➔ Дискът е записан във формат, който не може да бъде възпроизведен с този плейър (стр. 33).
- ➔ Плейърът не може да възпроизвежда диск със запис, който не е правилно финализиран.
- ➔ Регионалният код на BD или DVD диска не съвпада с този на плейъра.

USB устройство

Плейърът не разпознава USB устройството, свързано към него.


- ➔ Уверете се, че USB устройството е свързано здраво към USB жака.
- ➔ Проверете дали USB устройството или кабелът не са повредени.
- ➔ Проверете дали USB устройството е включено.
- ➔ Ако USB устройството е свързано посредством USB хъб, свържете USB устройството директно към плейъра.

BRAVIA видео от Интернет

Картината/звукът са с лошо качество/някои програми се извеждат със зазуба на детайли, особено при бързи или тъмни сцени.

- ➔ Възможно е причината за лошото качество на картината/звука да е във вашия интернет доставчик.
- ➔ Качеството на картината/звука може да бъде подобро, като промените скоростта на връзката. Препоръчваме ви скорост на връзката от минимум 2.5 Mbps, за да възпроизвеждате видеоклипове със стандартна резолюция (10 Mbps, за да възпроизвеждате видеоклипове с висока резолюция).
- ➔ Не всички видеоклипове съдържат звук.

Картината е смалена.

- ➔ Натиснете , за да я увеличите.

Мрежова връзка

Плейърът не може да бъде свързан към Интернет

- ➔ Проверете връзката към Интернет (стр. 15) и мрежовите настройки (стр. 27).

Не можете да свържете вашия компютър към Интернет, след като сте извършили “Wi-Fi Protected Setup (WPS)”.

- ➔ Безжичните настройки на рутера могат автоматично да се променят, ако използвате функцията Wi-Fi Protected Setup, преди да регулирате настройките на рутера. В този случай, променете безжичните настройки на компютъра.

Не можете да свържете плейъра към безжичен LAN рутер.

- ➔ Проверете дали безжичният LAN рутер е включен.
- ➔ В зависимост от заобикалящата среда, включително материала, от който е направена стената, условията за приемане на радио вълните или пренятствията между плейъра и безжичния LAN рутер, е възможно да се наложи да намалите разстоянието между устройствата, за да се осъществи връзката. Преместете плейъра и безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
- ➔ Устройствата, които използват 2.4 GHz честота, като например микровълнова печка, Bluetooth или безжично цифрово устройство, могат да попречат на стабилната връзка. Отдалечете плейъра от тези устройства или ги изключете.

Желаният безжичен рутер не се разпознава, дори когато извършите “Scan”.

- ➔ Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предходния екран и опитайте отново да извършите “Scan”. Ако желаният безжичен рутер все още не може да бъде разпознат, натиснете RETURN, за да изберете “Manual registration”.

На екрана се извежда съобщението “A new software version has been found on the network. Perform update under “Network Update.”, когато включите плейъра.

- ➔ Вижте “Network Update” (стр. 22), за да обновите плейъра с нова версия на софтуера.

BRAVIA Sync (“Control for HDMI”)

Функцията “Control for HDMI” не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Задайте “Control for HDMI” в положение “On” (стр. 26).
- ➔ Ако промените HDMI връзката, изключете плейъра, след това отново го включете.
- ➔ Ако се появят проблеми със захранването, задайте функцията “Control for HDMI” в положение “Off”, след това отново я поставете в положение “On” (стр. 26).
- ➔ Проверете следното и вижте ръководството с инструкции на компонента.
 - дали свързаният компонент е съвместим с функцията “Control for HDMI”.
 - дали настройката на свързания компонент за функцията “HDMI” е правилна.
- ➔ Когато свързвате плейъра към телевизор посредством AV усилвател (приемник),
 - ако AV усилвателят (приемникът) е несъвместим с функцията “Control for HDMI” е възможно да не можете да управлявате телевизора от плейъра.
 - ако промените HDMI връзката, разкачете захранващия кабел, след това го свържете отново или ако възникнат проблеми със захранването, опитайте да извършите следното:
 - ➊ Превключете селектора за избор на входен източник на AV усилвателя (приемника) така, че картината от плейъра да се изведе на телевизионния екран.
 - ➋ Задайте функцията “Control for HDMI” в положение “Off”, след това отново я поставете в положение “On” (стр. 26). Вижте ръководството с инструкции на AV усилвателя (приемника).

Други


Възпроизвеждането не започва отначало.

- ➔ Натиснете бутона OPTIONS и изберете "Play from start".




Възпроизвеждането не се възобновява от точката, в която за последно сте го спрели.

- ➔ В зависимост от диска, точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се изтрива от паметта на устройството, когато:
 - отворите отделението за диска.
 - разкачите USB устройството.
 - възпроизведете друго заглавие.
 - изключите плейъра.

Отделението за гиска не се отваря и на дисплея на предния панел се извежда съобщение "LOCKED" или "TLK ON".

- ➔ Когато се изведе съобщение "LOCKED", това означава, че плейърът е заключен. За да отмените функцията Child Lock, задръжте натиснат бутона  на плейъра, докато на дисплея на предния панел се изведе съобщение "UNLOCK" (стр. 8).
- ➔ Когато се изведе съобщение "TKL ON" се обърнете към вашия доставчик на Sony или местния оторизиран сервиз на Sony.


Отделението за гиска не се отваря и не можете да извадите гиска, дори след като сте натиснали .

- ➔ Опитайте да извършите следното: ① Изключете плейъра и разкачете захранващия кабел от контакта. ② Включете отново захранващия кабел, докато натискате бутона  на плейъра. ③ Дръжте натиснат бутона  на плейъра, докато отделението за диска се отвори. ④ Извадете диска. ⑤ Когато на дисплея на предния панел се изведе съобщение "OPEN", задръжте натиснат бутона  на плейъра за повече от 10 секунди, докато плейърът отново се включи.

На дисплея на предния панел се извежда индикация "Eхххх" или съобщение "FAN ERR".

- ➔ Когато се изведе индикация "Eххххх" се свържете с най-близкия доставчик на Sony или с местния оторизиран сервиз на Sony и им съобщете кода за грешка.
- ➔ Когато се изведе съобщение "FAN ERR", опитайте да извършите следното: ① Проверете дали вентилационните отвори отзад на плейъра не са блокирани. ② Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряване на плейъра.

Плейърът не реагира при натискането на който и да е бутон.

- ➔ Влага се е кондензирала вътре в плейъра (стр. 3).
- ➔ Задръжте натиснат бутона  на плейъра за повече от 10 секунди, докато индикаторите в дисплея на предния панел изгаснат. Ако плейърът все още не реагира на натискането на бутоните, изключете захранващия кабел, след това отново го включете.

Технически характеристики

Система

Лазер: Полупроводников лазер

Входове и изходи

(Име на жак:

Тип на жак/Изходно ниво/Импеданс
на зареждане)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Фоно жак/2 V_{rms}/10 килоома

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Оптически изходен жак/-18 dBm (дължина
на вълната 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Фоно жак/0.5 V_{p-p}/75 ома

HDMI OUT:

19 пинов стандартен конектор

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, P_b, P_r):

Фоно жак/Y: 1.0 V_{p-p}/P_b, P_r: 0.7 V_{p-p}/75 ома

LINE OUT VIDEO:

Фоно жак/1.0 V_{p-p}/75 ома

LAN (100):

100BASE-TX терминал

USB:

USB жак Тип А (За включване на USB памет,
четец за карти, цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)

Безжично предаване на ганни

Безжичен LAN стандарт:

IEEE802.11a/b/g/n

Честотен обхват:

За моделите за Европа:

Обхват 2.4 GHz: Канали 1-13

Обхват 5 GHz: Канали 36-64, 100-140

Могулация:

DS-SS Модем и OFDM Модем

Общи

Изисквания към захранването:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption:

24 W

Размери (прибл.):

430 mm x 219 mm x 46 mm (ширина/
дълбочина/височина), включително
издадените части

Тегло (прибл.):

2.3 kg

Работна температура:

5 C to 35 C

Работна влажност:

25 % to 80 %

Приложени аксесоари

Вижте стр. 11

Техническите характеристики и дизайнът са
предмет на промяна без предупреждение.

Дискове, които могат да бъдат възпроизведени

| | |
|-----------------------------------|--|
| Blu-ray Disc ^{*1} | BD-ROM BD-R [™] /BD-RE ^{™2} |
| DVD ^{*3} | DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW |
| CD ^{*3} | CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD |

^{*1}Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и непрекъснато развиващи се е възможно някои дискове да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от типа на диска и версията. Изходният аудио сигнал е различен в зависимост от източника, свързания изходен жак и избраните аудио настройки.

^{*2}BD-RE: версия 2.1

BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R дискове с органичен пигмент (тип LTH).

BD-R дискове, записани на компютър няма да могат да бъдат възпроизведени, ако бъдат добавени нови записи на диска.

^{*3}CD или DVD диск, който не е бил правилно финализиран, няма да може да бъде възпроизведен. За повече информация вижте ръководството с инструкции на записващото устройство.

Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени

- BD дискове с касета
- DVD-RAM дискове
- HD DVD дискове
- DVD аудио дискове
- PHOTO CD дискове
- Частта с данни от CD-Extra дискове
- VCD/Super VCD дискове
- Страната с аудио материала на DualDiscs

Забележка за гисковете

Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които отговарят на Compact Disc (CD) стандарта. DualDiscs и някои музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права не отговарят на Compact Disc (CD) стандарта и е възможно да не могат да бъдат възпроизведени с този плейър.

→ продължава

Забележка за операциите при възпроизвеждането на BD/DVD дискове


Някои операции при възпроизвеждането на BD/DVD дискове могат да бъдат нарочно зададени от производителите на софтуера. Тъй като плейърът възпроизвежда BD/DVD според съдържанието на диска е възможно някои опции при възпроизвеждането да не са достъпни.

Забележка за gвуслойните BD/DVD дискове

Възпроизвеждането на картината и звука може да бъде прекъснато за момент, когато се сменят слоевете.

Регионален код (само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)

Вашият плейър има регионален код, отпечатан на гърба на устройството и ще възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO дискове, които имат идентичен регионален код или означение.



Регионален код

Планирана актуализация на софтуера за 3D

В края на тази година Sony планира да пусне актуализация на софтуера за този Blu-ray Disc плейър, с помощта на която продуктът ще може да възпроизвежда 3D Blu-ray Disc заглавия. Усъвършенстваната версия ще бъде достъпна като безплатна услуга, която можете да получите автоматично, като я свалите от Интернет директно на вашия плейър. След като направите актуализацията ще можете да се наслаждавате на 3D съдържание и услуги, докато възпроизвеждате диск с възможност за запис на 3D съдържание, но моля, имайте предвид следното:

За да се насладите на 3D съдържанието е необходим също така HD телевизор с възможност за възпроизвеждане на 3D изображения, както и подходящи 3D очила и предавател.

След актуализацията всички стандартни Blu-ray Disc заглавия ще продължат да се възпроизвеждат както обикновено.

Ако не искате да свържете плейъра към Интернет, пак ще можете да актуализирате софтуера, като следвате инструкциите, описани на следния интернет адрес.

За последваща информация относно

34 актуализациите на продукта, моля, посетете:

<http://support.sony-europe.com/>

Файлове, които могат да бъдат възпроизведени

Видео

| Формат на файла | Разширение |
|---|---|
| MPEG-1 Video/PS ^{*1*5} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*6} | “.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, “.mts” |
| DivX ^{*2} | “.avi”, “.divx” |
| MPEG-4 AVC ^{*1*5} | “.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts” |
| WMV9 ^{*1*5} | “.wmv”, “.asf” |
| AVCHD ^{*5} | ^{*3} |

Музика

| Формат на файла | Разширение |
|---------------------------------|------------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | “.mp3” |
| AAC ^{*1*4*5} | “.m4a” |
| WMA9 Standard ^{*1*4*5} | “.wma” |
| LPCM | “.wav” |

Снимки

| Формат на файла | Разширение |
|-----------------|-----------------|
| JPEG | “.jpg”, “.jpeg” |

^{*1} Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани с DRM.

^{*2} ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е официално сертифицирано DivX® устройство и може да възпроизвежда DivX® видео. За повече информация и инструменти на софтуера, които да преобразуват файлове в DivX видео, посетете www.divx.com.

ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите регистрационен код, открийте DivX VOD секцията в менюто с настройки на устройството. За да довършите процеса по регистрацията и да научите повече за DivX VOD, посетете vod.divx.com с този код.

^{*3} Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD формат, които са записани с цифрова видеокамера и др. Дисковете в AVCHD формат няма да могат да бъдат възпроизведени, ако не са правилно финализирани.

^{*4} Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани с Lossless.

^{*5} Плейърът не може да възпроизвежда файлове в такъв формат на DLNA сървър.

^{*6} Плейърът може да възпроизвежда само видео със стандартна резолюция на DLNA сървър.




- Възможно е някои файлове да не се възпроизведат в зависимост от формата, кодирането условията на запис или състоянието на DLNA сървъра.
- Възможно е някои файлове, редактирани на компютър, да не се възпроизведат.
- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
 - папки до 5-то ниво на дървовидната структура
 - до 500 файла в едно ниво на дървовидната структура.
- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки, запазени в DLNA сървъра:
 - папки до 20-то ниво на дървовидната структура
 - до 999 файла в едно ниво на дървовидната структура
- Възможно е някои USB устройства да не работят с този плейър.
- Плейърът може да разпознае Mass Storage Class (MSC) устройства (като например флаш памет или твърд диск), които са FAT-съвместими и не са разделени на части, Still Image Capture Device (SICD) устройства и 101 клавиатури (само за предния USB жак).
- За да избегнете повреда на данните или на USB паметта и другите устройства, изключете плейъра, преди да свържете или разкачите USB паметта или другите устройства.
- Възможно е плейърът да не може да възпроизведе без размазване видео файлове с висок битрейт, записани на DATA CD. Препоръчваме ви да възпроизведате такива файлове, като използвате DATA DVD.


Функции на BRAVIA Sync


(Само за HDMI връзка)

- Ако свържете компоненти Sony, които са съвместими с функцията “Control for HDMI” посредством HDMI кабел (не е приложен), операциите се улесняват по следния начин:
- One Touch Play (Възпроизвеждане с едно докосване)

С едно докосване на някой от следните бутони, свързаният телевизор се включва, а селекторът за избор на входен източник на телевизора автоматично се превключва към плейъра.

 – HOME: Автоматично се извежда началното меню (стр. 10, 16, 21).

: Възпроизвеждането започва автоматично.
 - System Power Off (Изключване на системата)

Когато изключите телевизора от бутона -TV-  или от бутона за захранването на устройството за дистанционно управление, плейърът и HDMI-съвместимите компоненти също се изключват автоматично.

- Theatre (Режим кинозалон)

Когато натиснете бутона THEATRE, плейърът автоматично се превключва на подходящия видео режим за гледане на филми. Когато свържете плейъра с AV усилвател (приемник) Sony посредством HDMI кабел, извеждането на звука през говорителите също се превключва автоматично. Когато свържете плейъра с телевизор, съвместим с режим Theatre (кинозалон) посредством HDMI кабел, видео режимът на телевизора се превключва на режим Theatre (кинозалон). Натиснете бутона отново, за да се върнете към първоначалната настройка.
- Language Follow (Следване на езика)

Когато промените езика на екранния дисплей на вашия телевизор, езикът на екранния дисплей на плейъра също се променя, след като изключите плейъра и след това отново го включите.

Подготовка за функциите на BRAVIA Sync

Задайте функцията “Control for HDMI” в положение “On” в дисплея с настройки “Screen Settings” (стр. 26).

За подробности относно настройките на вашия телевизор или другите свързани компоненти, вижте ръководството с инструкции на телевизора или компонентите.



- Когато свързвате телевизор Sony, който е съвместим с функцията Лесна настройка на “Control for HDMI” посредством HDMI кабел, настройката на функцията “Control for HDMI” на плейъра автоматично се превключва в положение “On”, ако настройката на функцията “Control for HDMI” на свързания телевизор е зададена в положение “On”. Вижте ръководството с инструкции на телевизора.
- Когато свързвате телевизор Sony, който е съвместим с функциите на BRAVIA Sync посредством HDMI кабел, ще можете да управлявате основните функции на плейъра с устройството за дистанционно управление на телевизора, ако настройката на функцията “Control for HDMI” на свързания телевизор е зададена в положение “On”. Вижте ръководството с инструкции на телевизора.



В зависимост от свързания компонент е възможно функцията “Control for HDMI” да не работи. Вижте ръководството с инструкции на компонента.

→ *продължава*

Сигурност на безжичния LAN

Тъй като комуникацията посредством функцията за безжичен LAN се осъществява чрез радио вълни е възможно безжичният сигнал да бъде податлив на смущения. С оглед подsigуряване на безжичното предаване на данни, този плейър поддържа различни функции. Уверете се, че правилно сте извършили настройките за сигурност в съответствие с вашата интернет среда.

◆ No Security

Въпреки че можете лесно да извършите настройките, всеки може да улови безжичното предаваната информация или да се намеси във вашата безжична мрежа, дори и без специални средства. Имайте предвид, че съществува опасност от неправомерен достъп до ваши лични данни.

◆ WEP

WEP се отнася до сигурността в комуникациите за предотвратяване на достъп или намеса на външни лица до вашата безжична мрежа. WEP е технология за сигурност, която позволява свързването на стари модели устройства, които не поддържат технологията TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е технология за сигурност, разработена да коригира недостатъците на WEP технологията. TKIP осигурява по-високо ниво на сигурност в сравнение с WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е технология за сигурност, която използва по-усъвършенстван метод, различен от този, който използват технологиите WEP и TKIP. AES осигурява по-високо ниво на сигурност в сравнение с WEP и TKIP.

Авторски права и търговски марки

- Този продукт съдържа технология за защита на авторското право по силата на американски патенти и други права за интелектуална собственост. За да използвате тази технология е необходимо изрично разрешение от Macrovision, като нейното основно предназначение е домашна и друг вид ограничена употреба, освен ако от Macrovision изрично не разрешат друго. Забранено е извършването на обратна разработка или разглобяване на устройството.
- “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Java и всички основани на Java търговски марки и логота са търговски марки или запазени търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и други страни.
- “XMB” и “cross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- Този продукт съдържа технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
- “Blu-ray Disc” е търговска марка.
- Logara “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.
- “BD-LIVE”, логото “BD-LIVE” и “BONUSVIEW” са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
- “Blu-ray 3D” и логото “Blu-ray 3D” са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
- “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски марки на Sony Corporation.
- “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV HD” са търговски марки на Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and Thomson.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логота са запазени търговски марки на DivX Inc. и са използвани по неин лиценз.
- Windows Media е запазена търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Този продукт е защитен от определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Употребата или разпространението на такава технология извън този продукт е забранена без разрешение за това от Microsoft или оторизиран филиал на Microsoft.

- Технологията за разпознаване на музика и видео и свързаната с нея информация са осигурени от Gracenote®. Gracenote е индустриален стандарт в технологиите за разпознаване на музика и подобни услуги. За повече информация, моля, посетете www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални и видео данни от Gracenote Inc., запазени права © от 2000г. до днешна дата Gracenote. Gracenote софтуер, запазени права © от 2000г. до днешна дата Gracenote. Този продукт и услуга попадат под един или повече патенти, притежавани от Gracenote. В уебсайта на Gracenote вижте списъка с патентите, притежавани от Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, логото Gracenote и логотипът, както и логото “Powered by Gracenote” са запазени търговски марки или търговски марки на Gracenote в САЩ и/или други страни.



- Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е марка за сертификат на Wi-Fi Alliance.
- Марката Wi-Fi Protected Setup™ е марка на Wi-Fi Alliance.
- “Wi-Fi CERTIFIED™” и “Wi-Fi Protected Setup™” са търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, сервисни марки или марки за сертификат на Digital Living Network Alliance.
- Другите наименования на системи и продукти са по принцип търговски марки или запазени търговски марки на техните производители. Маркировките™ и ® не са указани в този документ.

Кодове на управляемите телевизори

Докато задържате натиснат бутонa -TV- I/O, въведете кода на производителя на телевизора, като използвате бутоните с цифри.

Ако в списъка е посочен повече от един код, опитайте да ги въведете един по един, докато откриете онзи, който работи с вашия телевизор.

| Производител | Код |
|--------------|-------------------------|
| Sony | 01 (фабрична настройка) |
| Hitachi | 24 |
| LG/Goldstar | 76 |
| Loewe | 45 |
| Panasonic | 17, 49 |
| Philips | 06, 08, 72 |
| Samsung | 71 |
| Sharp | 29 |
| Toshiba | 38 |

Списък с езикови кодове

За подробности вижте раздела “Настройки за гледане на BD/DVD дискове” (стр. 25).
Изписването на съответния език съответства на ISO 639: 1988 (E/F) стандарта.

| Ког | Език | | | | | | |
|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| 1027 | Afar | 1186 | Scots Gaelic | 1349 | Macedonian | 1511 | Albanian |
| 1028 | Abkhazian | 1194 | Galician | 1350 | Malayalam | 1512 | Serbian |
| 1032 | Afrikaans | 1196 | Guarani | 1352 | Mongolian | 1513 | Siswati; Swati |
| 1039 | Amharic | 1203 | Gujarati | 1353 | Moldavian | 1514 | Sesotho; Sotho |
| 1044 | Arabic | 1209 | Hausa | 1356 | Marathi | | southern |
| 1045 | Assamese | 1217 | Hindi | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1051 | Aymara | 1226 | Croatian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1052 | Azerbaijani | 1229 | Hungarian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1053 | Bashkir | 1233 | Armenian | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1057 | Byelorussian | 1235 | Interlingua | 1369 | Nepali | 1525 | Telugu |
| 1059 | Bulgarian | 1239 | Interlingue | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1060 | Bihari | 1245 | Inupiak | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1061 | Bislama | 1248 | Indonesian | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1066 | Bengali | 1253 | Icelandic | 1403 | Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1067 | Tibetan | 1254 | Italian | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1070 | Breton | 1257 | Hebrew | 1417 | Punjabi; Panjabi | 1534 | Setswana; Tswana |
| 1079 | Catalan | 1261 | Japanese | 1428 | Polish | 1535 | Tonga; |
| 1093 | Corsican | 1269 | Yiddish | 1435 | Pashto; Pushto | | Tonga islands |
| 1097 | Czech | 1283 | Javanese | 1436 | Portuguese | 1538 | Turkish |
| 1103 | Welsh | 1287 | Georgian | 1463 | Quechua | 1539 | Tsonga |
| 1105 | Danish | 1297 | Kazakh | 1481 | Rhaeto-Romance | 1540 | Tatar |
| 1109 | German | 1298 | Greenlandic; | 1482 | Kirundi; Rundi | 1543 | Twí |
| 1130 | Bhutani; Dzongkha | | Kalaallisut | 1483 | Romanian | 1557 | Ukrainian |
| 1142 | Greek | 1299 | Cambodian; Khmer | 1489 | Russian | 1564 | Urdu |
| 1144 | English | 1300 | Kannada | 1491 | Kinyarwanda | 1572 | Uzbek |
| 1145 | Esperanto | 1301 | Korean | 1495 | Sanskrit | 1581 | Vietnamese |
| 1149 | Spanish | 1305 | Kashmiri | 1498 | Sindhi | 1587 | Volapük |
| 1150 | Estonian | 1307 | Kurdish | 1501 | Sangho; Sango | 1613 | Wolof |
| 1151 | Basque | 1311 | Kirghiz | 1502 | Serbo-Croatian | 1632 | Xhosa |
| 1157 | Persian | 1313 | Latin | 1503 | Singhalese; | 1665 | Yoruba |
| 1165 | Finnish | 1326 | Lingala | | Sinhalese | 1684 | Chinese |
| 1166 | Fiji | 1327 | Laotian; Lao | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |
| 1171 | Faroese | 1332 | Lithuanian | 1506 | Slovenian | 1703 | за езици, които |
| 1174 | French | 1334 | Latvian | 1507 | Samoan | | не са посочени в |
| 1181 | Frisian | 1345 | Malagasy | 1508 | Shona | | таблицата. |
| 1183 | Irish | 1347 | Maori | 1509 | Somali | | |

Родителски контрол/Регионален код

За подробности вижте раздела “Регионален код за родителски контрол” (стр. 25).

Номер, Държава

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 2044, Argentina (ar) | 2219, Hong Kong (hk) | 2427, Pakistan (pk) |
| 2047, Australia (au) | 2248, India (in) | 2424, Philippines (ph) |
| 2046, Austria (at) | 2238, Indonesia (id) | 2428, Poland (pl) |
| 2057, Belgium (be) | 2239, Ireland (ie) | 2436, Portugal (pt) |
| 2070, Brazil (br) | 2254, Italy (it) | 2489, Russia (ru) |
| 2090, Chile (cl) | 2276, Japan (jp) | 2501, Singapore (sg) |
| 2092, China (cn) | 2304, Korea (kr) | 2149, Spain (es) |
| 2093, Colombia (co) | 2333, Luxembourg (lu) | 2499, Sweden (se) |
| 2115, Denmark (dk) | 2363, Malaysia (my) | 2086, Switzerland (ch) |
| 2165, Finland (fi) | 2362, Mexico (mx) | 2543, Taiwan (tw) |
| 2174, France (fr) | 2376, Netherlands (nl) | 2528, Thailand (th) |
| 2109, Germany (de) | 2390, New Zealand (nz) | 2184, United Kingdom (gb) |
| 2200, Greece (gr) | 2379, Norway (no) | |

Азбучен указател

На екранния дисплей се появяват думи в кавички.

Symbols

♥ (любими) 9

Цифри

3D 17

“3D Output Setting” 22

A-Z

AUDIO 9

“Audio Settings” 24

“Auto Standby” 26

“BD/DVD Viewing Settings” 25

BD-LIVE 16

BD-R 33

BD-RE 33

Blu-ray Disc 33

BONUSVIEW 16

BRAVIA Internet Video 18

BRAVIA Sync 31, 35

CD 33

Child Lock 8, 32

“Control for HDMI” 26,
31, 35

Deep Colour 23

“Dimmer” 26

DISPLAY 10

DLNA 18, 27

Dolby Digital 24

“DSD Output Mode” 24

DTS 24

DVD 33

“Easy Setup” 14, 28

“Gracenote Settings” 27

HDMI 23, 24

HOME 10, 21

“IP Content Noise Reduction” 19

Language Follow 35

MAC адрес 27

“Music Settings” 26

“Network Settings” 27

“Network Update” 22

One-Touch Play 35

OPTIONS 10

“OSD” 26

“Parental Control Settings”
25

POP UP/MENU 9

“Quick Start Mode” 26

“Resetting” 28

“Screen Settings” 22

“Setup” 21

SUBTITLE 9

System Power-Off 35

“System Settings” 26

THEATRE 9, 35

TOP MENU 9

“TV Screen Size Setting for
3D” 22

“TV Type” 22

USB 17

WEP 36

WPA2-PSK (AES) 36

WPA2-PSK (TKIP) 36

WPA-PSK (AES) 36

WPA-PSK (TKIP) 36

A-Я

Актуализация 22

Актуализиране на
софтуера 22, 27

Батерии 11

Възобновяване 10, 32

Дискове, които могат да
бъдат възпроизведени 33

Звуков поток 30

Интернет съдържание 9, 18

Информация за
възпроизвеждането 17

Начално меню 21

Нулиране на плейъра 28

Отстраняване на проблеми 29

Регионален код 34

Родителски контрол 25

Свързване към

AV усилвател
(приемник) 13

Мрежа 15

Телевизор 12

Устройство за
дистанционно
управление 9, 11

Цветни бутони 9

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.