

SONY

2-668-123-11(2)



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnosite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

Napomena o DualDisc diskovima



DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći reproducirati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Osnovne funkcije

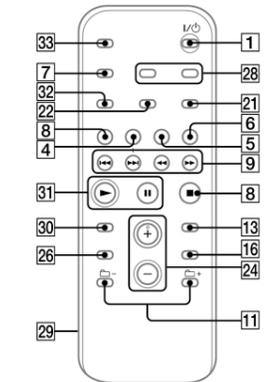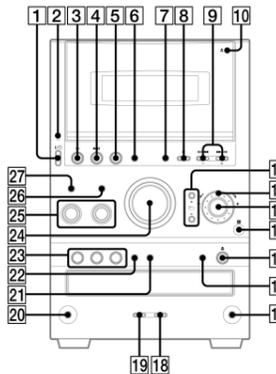

Komponente (spojene audio kablom) FUNCTION [6] više puta dok se ne pojavi "AUDIO IN".

Podešavanje zvuka

Ugađanje glasnoće Pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [24].

Za dodavanje zvučnog efekta

Za Pritisnite Postizanje dina- mičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra) DSGX [27] na uređaju.

Postizanje čisteg zvuka (samo CMT-SPZ70) SOURCE DIRECT [26] na uređaju.

Podešavanje zvučnog efekta EQ [26] nekoliko puta za odabir "BASS" ili "TREBLE" i zatim pritisnite +/- [9] na daljinskom upravljaču (ili EQ LEVEL +/- [25] na uređaju (samo CMT-SPZ50) nekoliko puta za podešavanje glasnoće. Ili, okrenite BASS ili TREBLE kontrole [25] na uređaju (samo CMT-SPZ70).

Napomene o zvučnim efektima

- Niske i visoke tonove, te DSGX nije moguće podesiti kad je uključena funkcija Source Direct.
Funkcija Source Direct nije dostupna kad su uključene slušalice.

Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite CD. Pritisnite CD [4] na daljinskom upravljaču.
2 Stavite disk. Pritisnite [15] (izbicanje diska) na uređaju i stavite disk u uložnicu s označenom stranom prema gore.



Za stavljanje dodatnog diska, pomaknite uložnicu prstom kao što je prikazano niže.



Za zatvaranje uložnice, pritisnite [15] (izbicanje diska) na uređaju. Pritom ne pritišćite uložnicu, kako je ne bi oštetili.

- 3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite [31] (reprodukcija) (ili CD/ [31] (reprodukcija/pauza) [4] na uređaju).

Table with 2 columns: Za (Pauzu reprodukcije) and Pritisnite ([31] (pauza) [31] na daljinskom upravljaču (ili CD/ [31] (reprodukcija/pauza) [4] na uređaju).

Zaustavljanje reprodukcije [8] (stop) [8].

Odabir mape na MP3 disku +/- (odabir mape) [11]. Ili, okrenite preklopku jog [12] na uređaju i pritisnite PUSH ENTER [13] na uređaju (okrenite jog preklopku [12] na uređaju tijekom reprodukcije dok se ne pojavi "GROUP", i zatim pritisnite PUSH ENTER [13] na uređaju za odabir željene mape).

Odabir zapisa ili datoteke [9] (natrag/naprijed) na daljinskom upravljaču. Ili okrenite preklopku jog [12] na uređaju i pritisnite PUSH ENTER [13] na uređaju. Za prekid, pritisnite CANCEL [8] na uređaju.

Odabir izvora

Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta FUNCTION [6]).

Table with 2 columns: Za odabir (CD-a, Tunera, Kasetofona) and Pritisnite (CD [4] na daljinskom upravljaču, TUNER/BAND [5], TAPE [3] na daljinskom upravljaču).

Nalaženje dijela zapisa ili datoteke Pritisnite i zadržite [9] (traženje natrag/naprijed) [9] tijekom reprodukcije i otpustite na željenom dijelu.

Ponavlanje reprodukcije REPEAT [21] više puta, dok se na pokazivaču ne pojavi "REP" ili "REP1".

Odabir diska Pritisnite DISC SKIP [16] na daljinskom upravljaču (ili DISC 1 - 3 [23] ili DISC SKIP [16] (u stop modu) na uređaju).

Uključenje CD-a iz uređaju (funkcija Automatic Source Selection). Pritisnite DISC 1 - 3 [23] na uređaju (funkcija Automatic Source Selection).

Promjena reprodukcije Pritisnite EX-CHANGE [16] na ostalih diskova uređaju. Pritisnite [16] (u stop modu) na uređaju.

Promjena načina reprodukcije Više puta pritisnite PLAY MODE [22] kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju ("ALL DISCS" za sve diskove, "1DISC" za disk, ili " [ ]\*" za sve MP3 datoteke u direktoriju na disku), reprodukciju slučajnim redoslijedom ("ALL DISCS SHUF", "1DISC SHUF" ili " [ ] SHUF\*") ili programsku reprodukciju ("PGM"). \* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija [ ] (SHUF) je ista kao i 1 DISC (SHUF).

Napomene o jog kontroli Tijekom pretraživanja direktorija, zapisa ili datoteka, prikazano je samo prvih 6 znakova.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
Nije moguće odabrati "REP" i "ALL DISCS SHUF" (svi diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
"REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su snimljene na disk.
Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3".
Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
Maksimalni broj:
- mapa je 255 (uključujući korijensku mapu).
- MP3 datoteka je 511.
- MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 512.
- razina mapa (pod-mapa) je osam.
Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

- 1 Odaberite "FM" ili "AM". Više puta pritisnite TUNER/BAND [5].
2 Odaberite način ugađanja. Više puta pritisnite TUNING MODE [22] dok se ne pojavi "AUTO".
3 Ugodite željenu postaju. Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) [9]. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad uređaj ugodu postaju i pojavi se "TUNED" ili "STEREO" (za stereo programe). Kad ugodite postaju koja odašilje RDS informacije, na pokazivaču se pojavi naziv postaje.



Zaustavljanje automatskog pretraživanja Pritisnite [8] (stop) [8].

Ugađanje postaje sa slabim signalom

Ukoliko se ne pojavi "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta pritisnite TUNING MODE [22] na daljinskom upravljaču dok ne nestanu "AUTO" i "PRESET" i zatim više puta pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) [9] za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje statičkih smetnji slave FM stereo postaje

Više puta pritisnite FM MODE [21] na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "MONO", za isključenje stereo prijema.

Reprodukcija kasete

- 1 Odaberite kasetofon. Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču [3].
2 Umetnite kasetu. Pritisnite [10] PUSH OPEN/CLOSE na uređaju i stavite kasetu TYPE I (normal) sa stranom za reprodukciju okrenutom prema vama u kasetofon. Pazite da vrpca nije zapetljena jer to može oštetiti kasetu ili uređaj. Pritisnite [10] PUSH OPEN/CLOSE ponovo za zatvaranje kasetnog pretinca.
3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite [31] (reprodukcija) [31] na daljinskom upravljaču (ili TAPE [11] (reprodukcija/pauza) [3] na uređaju).

Table with 2 columns: Za (Pauzu reprodukcije) and Pritisnite ([11] (pauza) [31] na daljinskom upravljaču (ili TAPE [11] (reprodukcija/pauza) [3] na uređaju).

Zaustavljanje reprodukcije [8] (stop) [8].

Premotavanje [9] (premotavanje unatrag/natrag ili naprijed unaprijed) [9].

Promjena indikatora na pokazivaču

Za promjenu Pritisnite Informacija na pokazivaču\* DISPLAY [7] više puta kad je sustav uključen.

Način prikaza DISPLAY [7] više puta kad je (Pogledajte niže.) sustav uključen.

\* Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/ MP3 disku, poput zapisa ili broja datoteka ili naziva direktorija tijekom normalne reprodukcije, ili ukupnog vremena reprodukcije dok je uređaj zaustavljen.

Mogući su sljedeći načini prikaza na sustavu:

Table with 2 columns: Način prikaza (Štedni mod 2), Kad je uređaj isključen, 1) (Pokazivač je isključen za štednju energije. Timer i sat i dalje rade.)

1) Kod isključenog sustava svijetli indikator STANDBY. 2) Kad je uređaj u štednom modu, nisu dostupne sljedeće funkcije:

- podešavanje sata
- promjena AM intervala podešavanja
- promjena funkcije CD power manage

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Neće se prikazati sljedeći podaci:
- Ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno načinu reprodukcije.
- Ukupno vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
- Preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
- proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
- nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1 ili 2.
Prikazane su sljedeće informacije:
- ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3 verzije 1 i 2.
- do 62 znaka ID3 tag informacija koje sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" \$ % ' ( ) \* + , - . / < > @ [ \ ] \_ { | } ! ? \* ).

Uporaba dodatnih audio komponenata

Spajanje slušalica (opcija) Spojite slušalice na priključak PHONES [20] na uređaju.

Dodatne audio komponente Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak [17] na uređaju pomoću audio kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION [6] i kao izvor odaberite AUDIO IN.

Mikro HI-FI sustav

Upute za uporabu

CMT-SPZ70/SPZ50

© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net



UPOZORENJE

Kako bi spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako bi spriječili požar ili električni udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormara.




Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

Povezivanje sustava

Prilikom prenošenja sustava

- 1 Izvadite sve diskove kako ne bi oštetili mehanizam CD uređaja.
2 Pritisnite i zadržite CD [4] na daljinskom upravljaču za odabir CD-a.
3 Pritisnite i zadržite PLAY MODE/TUNING MODE [22], i pritisnite DISC 1 [23] dok se ne pojavi "LOCK".
4 Odspojite mrežni kabel.

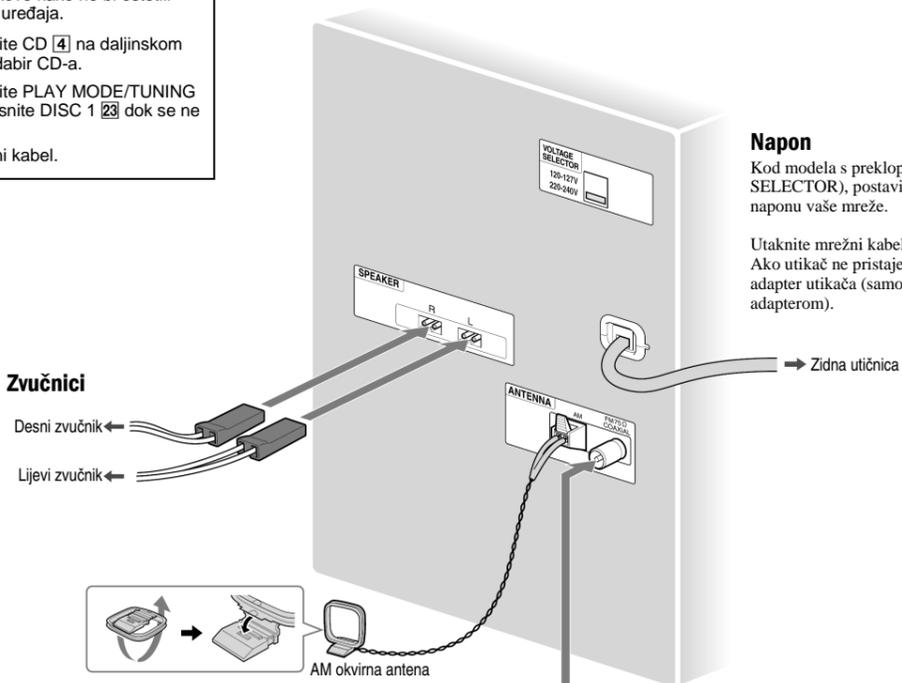

Napon

Kod modela s preklopkom za odabir napona (VOLTAGE SELECTOR), postavite je u položaj koji odgovara naponu vaše mreže.

Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite isporučeni adapter utikača (samo za modele isporučene s adapterom).

Zvučnici

Desni zvučnik ← Lijevi zvučnik ←

Antene

Pronađite odgovarajuće mjesto i položaj koji omogućuje dobar prijem, te podesite antenu. Držite antene dalje od kabela zvučnika kako bi spriječili smetnje u zvuku.

FM žičana antena (Razvucite je vodoravno.)

Smeđa strana za ostale modele

Bijela strana za model za Sjevernu Ameriku.

