

Super Audio CD плейър

Инструкция за експлоатация _____

BG



SCD-X501ES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на въжж или влага.


За да избегнете токов удар, не отваряйте кутията. За сервиз се обръщайте само към квалифициран персонал.

За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, забеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху него.

За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности (например бази), върху устройството.

ВНИМАНИЕ

Ако батерията се постави неправилно, има опасност тя да експлодира. Сменяйте я само със същия или еквивалентен тип батерия, препоръчана от производителя. Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



Това устройство се класифицира като продукт CLASS 1 LASER. Означението за това се намира от външната страна на гърба на плейъра.

ВНИМАНИЕ


Използването на оптични инструменти с този продукт може да увреди зрението ви.



Не изхвърляйте батериите с домакинските отпадания, а на местата, определени за химически отпадания.

Батериите или устройство с поставени батерии, не трябва да бъдат излагани на високи температури като пряка слънчева светлина, огън и други подобни.

Изхвърляне на плейъра



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране на отпаданията)

Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се

третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадания или магазина, в който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.

Съдържание

Характеристики на плейъра	4
Съвместими типове дискове	4
Super Audio CD	5

Подготовка за работа

Подготвяне на устройството за дистанционно управление	6
Свързване на аудио компонентите	7

Възпроизвеждане на дискове

Възпроизвеждане на диск	10
Използване на дисплея	12
Откриване на определена точка в запис	14
Неколкократно възпроизвеждане на запис	15
– Repeat Play (Повторно възпроизвеждане)	
Възпроизвеждане на записи в случаен ред	16
– Shuffle Play (Разбъркано възпроизвеждане)	
Създаване на собствена програма	16
– Program Play (Програмирано възпроизвеждане)	
Слушане на многоканално Super Audio CD	17
– Функция Multi-channel management	

BG

Допълнителна информация

Предпазни мерки	22
Забележки за дисковете	23
Отстраняване на проблеми	24
Спецификации	25
Индекс на частите и бутоните	26
Индекс	28

Характеристики на плейъра

Този плейър е създаден да възпроизвежда звуков канални и многоканални Super Audio CD и стандартни CD и включва следните характеристики:

- Снабден е с Discrete Dual Laser Optical Pickup, чрез която има възможност да разчита Super Audio CD или стандартни CD в зависимост от конкретната дължина на вълната.
- Осъществяване на бърз достъп до запис благодарение на усъвършенстван серво механизъм.
- Функция Multi-channel management, която ви позволява да настроите средата за многоканално възпроизвеждане в зависимост от разположението и размера на вашите високоговорители.
- Super Audio D/A конвертор, който позволява възпроизвеждане на звук с високо качество.
- При Super Audio CD можете да маркирате до 255 номера на записи. Плейърът е съвместим с формат Super Audio CD.

Съвместими типове дискове

На този плейър можете да възпроизвежате следните типове дискове:

- Super Audio CD
- Audio CD
- Плейърът не може да възпроизвежда следните дискове:
- CD-ROM (с файлове във формат MP3, JPEG и др.)
- DVD
- DTS-CD
- DualDisc и др.

Ако се опитате да възпроизведете CD-ROM/DVD, ще се появи някое от съобщенията за грешка: "TOC ERROR" или "NO DISC". Относно DTS-CD/DualDisc, вижте забележките за тях по-долу.

Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторското право.

Този продукт е предназначен да възпроизвежда дискове, които съответстват на стандарта за Compact Disc (CD). Напоследък някои музикални компании пускат на пазара различни дискове с музика, кодирани с технологии за защита на авторското право. Обърнете внимание, че измежду тези дискове има някои, които не съответстват на CD стандарта и е възможно да не могат да бъдат възпроизведени с този плейър.

Забележки относно възпроизвеждането на CD-R/CD-RW

Възможно е дискове, записани на CD-R/CD-RW устройства да не могат да бъдат възпроизведени заради граскотини, замърсявания по тях, поради условията на запис или характеристиките на съответното устройство. Освен това дискове, които не са финализирани в края на записа, също не могат да се възпроизведат. В тези случаи на дисплея ще се изведе съобщението "READING" ще си остане на дисплея или ще се изведе "TOC ERROR".

Забележки относно DTS-CD

Не възпроизвеждайте DTS-CD на този плейър. Ако го направите, ще се чуе силен шум. Силният шум може да гръмне внезапно и да повреди плейъра.

Забележки относно DualDiscs

DualDisc е диск с две страни, който съвместява записан DVD материал от едната страна и цифров аудио материал от другата страна. Ако обаче страната с аудио материала не съответства на стандарта за Compact Disc (CD), възпроизвеждането на такъв диск на този плейър не е гарантирано.

Super Audio CD

Super Audio CD е нов високочестотен стандарт за аудио дискове, при който музиката е записана във формат DSD (директен цифров поток) (стандартните CD са записани във формат PCM). DSD форматът, използващ семплираща честота 64 пъти по-голяма от тази на стандартните CD и квантизация от 1 бит, постига едновременно широк честотен диапазон и широк динамичен диапазон в доловимите честоти и така осигурява изключително близко до оригиналния звук музикално възпроизвеждане.

Типове Super Audio CD

Има два типа дискове в зависимост от комбинацията на Super Audio CD слоя и CD слоя.


Super Audio CD слой: това е слой с голяма плътност в Super Audio CD, на който се записват сигнали

CD слой¹⁾: слой, който може да се чете от обикновен CD плейър

Еднослоен диск
(диск само със Super Audio CD слой)



Хибриден диск²⁾
(диск с два слоя - Super Audio CD и CD слой)




Super Audio CD слоят се състои от две зони - двуканална и многоканална зона.

Двуканална зона: зона, в която са записани двуканални стерео записи.

Многоканална зона: зона, в която са записани многоканални (до 5.1 канали) записи.

Пример:

Когато са направени записи и в двуканалната, и в многоканалната зона на Super Audio CD слоя в хибриден диск

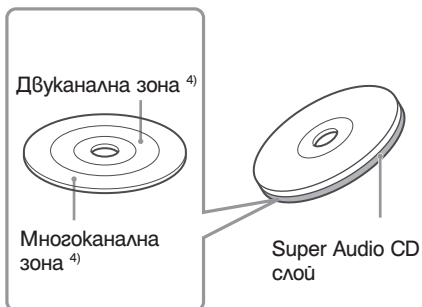

¹⁾ Можете да възпроизвеждате CD слоя на обикновен CD плейър.

²⁾ Тъй като и двата слоя се намират от едната страна на диска, не е необходимо да обръщате диска.

³⁾ Натиснете SA-CD/CD, за да изберете слоя, който искате да слушате (вижте стр. 11).


⁴⁾ Ако дискът има две зони - двуканална и многоканална, натиснете 2CH/MULTI, за да изберете зоната, която искате да слушате (вижте стр.11).

Подготовка за работа

Подготвяне на устройството за дистанционно управление


Извадете изолационната лента, за да позволите батерията да захрани дистанционното.

В устройството за дистанционно управление има поставена батерия.




Смяна на батерията в устройството за дистанционно управление

- 1 Плъзнете отделието за батерията по посока на стрелката ②, като натискате затвора по посока на стрелка ① и след това извадете батерията от отделието.



- 2 Поставете нова литиева батерия CR2025 със страната + нагоре.

Литиева батерия CR2025



- 3 Плъзнете обратно отделието за батерията.

Забележка

Ако не използвате устройството за дистанционно управление дълго време, извадете батерията, за да предотвратите евентуална повреда, причинена от протичане или корозия на батерията.

Забележки относно литиевата батерия

- Пазете литиевата батерия далеч от деца. Ако тя бъде погълната, незабавно се консултирайте с доктор.
- Почистете батерията със суха кърпа, за да осигурите добър контакт.
- Уверете се, че сте спазили правилния поляритет, когато поставяте батерията.
- Не дръжте батерията с метални пинсети, тъй като може да се получи късо съединение.

Забележка

Не излагайте сензора за дистанционно управление на пряка слънчева светлина или на уреди, излъчващи светлина. Това може да причини повреда.

Съвет

Ако не можете да управлявате системата с устройството за дистанционно управление, сменете батерията с нова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправилна работа с батерията тя може да експлодира. Не я презареждайте, не я разглобявайте и не я хвърляйте в огън.

Свързване на аудио компонентите



Свържете Super Audio CD плейъра към аудио компонент. Уверете се, че сте изключили захранването на всички компоненти, преди да направите връзките и ги свържете здраво, за да предотвратите появата на шум.

Свързване на стерео усилвател или MD дек

Когато свързвате стерео усилвател или правите аналогова връзка с MD дек, свържете плейъра и компонента посредством ANALOG 2CH OUT L/R жаковете.

За да направите тази връзка, използвайте приложения свързващ аудио кабел. Уверете се, че сте включили цветните куплузи към съответния жак: белия (ляв) към белия жак и червения (десен) към червения жак.

Свързващ аудио кабел (приложен)

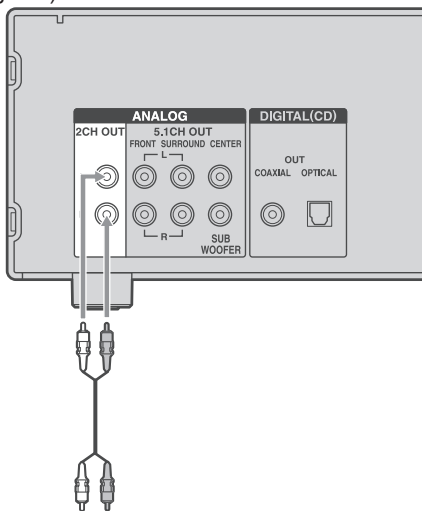

Към CD (Super Audio CD) или входните жакове (L/R) (ляв/десен) на стерео усилвателя, MD дека и др.

Забележка

Когато възпроизвеждате Super Audio CD с многоканална зона (стр.5), ANALOG 2CH OUT жаковете извеждат само многоканални предни леви/десни сигнали. В този случай вокалите или други звуци може да не се чуват, в зависимост от гиска.


Свързване на многоканален усилвател

Когато имате усилвател, снабден с 5.1CH входни жакове (многоканален усилвател, AV усилвател и др.) и свържете плейъра с усилвателя посредством ANALOG 5.1CH OUT жаковете (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER, SUB WOOFER) (ПРЕДНИ ЛЯВ/ДЕСЕН, СЪРУНД ЛЯВ/ДЕСЕН, ЦЕНТРАЛЕН, СУБУФЕР), можете да възпроизвеждате многоканално Super Audio CD и да се наслаждавате на многоканално възпроизвеждане.

За тази връзка използвайте свързващите аудио кабели (приложени*). За осъществяване на FRONT L/R или SURROUND L/R връзка, използвайте свързващите кабели (червения и белия жакове) и се уверете, че сте включили цветните куплузи към съответния жак: белият (ляв) към белия жак и червеният (десен) към червения жак. За осъществяване на CENTER и SUB WOOFER връзка, използвайте свързващите кабели (черни).

FRONT L/R или SURROUND L/R връзка

Свързващи аудио кабели (приложени*)




* Ако използвате приложения свързващ аудио кабел за ANALOG 2CH връзка, ще ви е необходим още един свързващ аудио кабел (не е приложен), за да направите ANALOG 5.1CH връзка.

CENTER или SUB WOOFER връзка

Свързващи аудио кабели (приложени*)



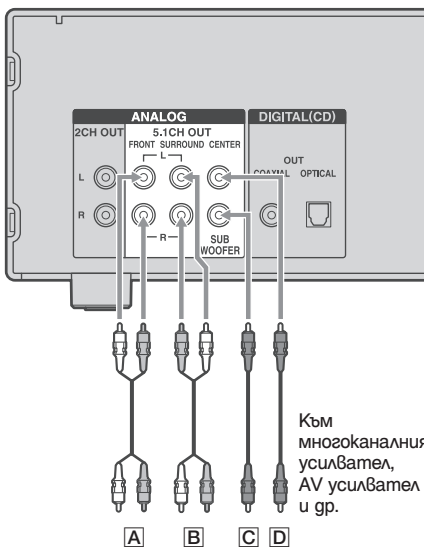

Към
многоканалния
усилвател,
AV усилвател
и др.

- A:** Към входните жакове на предния високоговорител (ляв/десен)
- B:** Към входните жакове на съраунд или задния високоговорител (ляв/десен)
- C:** Към входния жак на субуфера
- D:** Към входния жак на централния високоговорител

Забележки


- Съществуват 5CH, 4CH и 3CH Super Audio CD. Когато възпроизвеждате тези дискове, сигналът не се извежда от всички жакове на ANALOG 5.1CH OUT. За подробности относно възпроизвеждането, вижте обложката или инструкциите на Super Audio CD.
- За многоканално възпроизвеждане (посредством ANALOG 5.1CH OUT жаковете) на Super Audio CD, включващо двуканална и многоканална зона, задайте зоната за възпроизвеждане в положение "SEL-Mch" (многоканална зона за възпроизвеждане, вижте стр. 11). В противен случай ще се възпроизведе двуканалната зона.

Свързване на цифров компонент (COAXIAL)

Когато свържете MD дек или друг цифров компонент посредством DIGITAL (CD) OUT COAXIAL конектор, ще можете да правите цифрови записи.

За тази връзка използвайте коаксиален цифров кабел. Внимавайте да не огънете или усучете коаксиалния кабел.

Коаксиален цифров кабел (не е приложен)

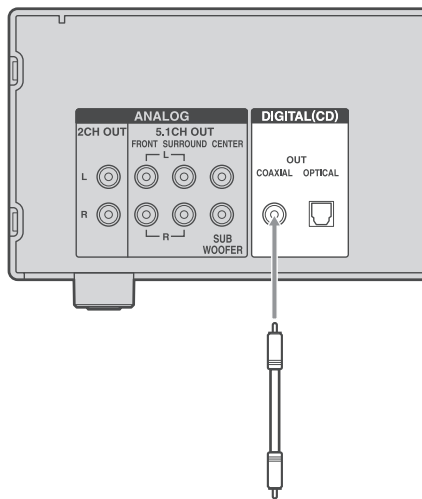

Към CD коаксиалния цифров входен конектор на MD дек и др.

Забележка


Само аудио сигнали от стандартни CD могат да бъдат изведени през DIGITAL (CD) OUT конекторите. Сигналите от Super Audio CD не могат да се извеждат през DIGITAL (CD) OUT конекторите.

Свързване на оптичен компонент (OPTICAL)

Когато свържете MD дек или друг цифров компонент посредством DIGITAL (CD) OUT OPTICAL конектор, ще можете да правите цифрови записи.

За тази връзка използвайте оптичен цифров кабел. Когато свързвате оптичния цифров кабел към DIGITAL (CD) OUT OPTICAL конектора, натиснете щекера на кабела, докато той щракне на място. Внимавайте да не огънете или усучете оптичния кабел.

Към CD оптичния цифров Входен конектор на MD дек и др.

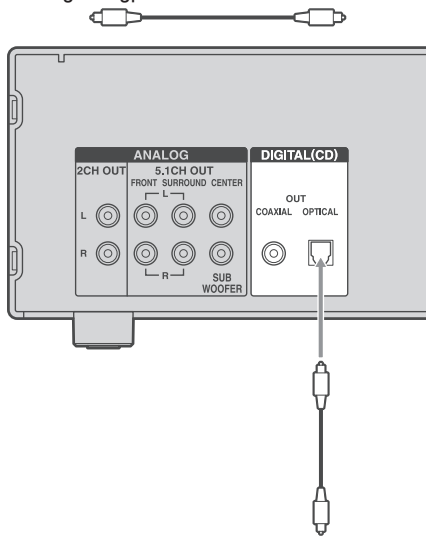


Оптичен цифров кабел (не е приложен)

Забележка

Само аудио сигнали от стандартни CD могат да бъдат извеждани през DIGITAL (CD) OUT конекторите. Сигналите от Super Audio CD не могат да се извеждат през DIGITAL (CD) OUT конекторите.

Свързване на АС захранващ кабел

Свържете приложения АС захранващ кабел към АС IN терминала на плейъра и към контакта.

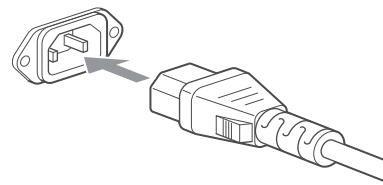

Между щекера и задния панел остава малко място, дори и захранващият кабел да е пъхнат докрай. Кабелът трябва да бъде свързан по този начин. Това не е неизправност.

Забележка

Инсталирайте системата така, че захранващият кабел да може да се извади от контакта веднага в случай на неизправност.


Когато използвате друг Sony CD плейър заедно с този плейър

Следната процедура се прилага само ако имате устройство за дистанционно управление на Sony с възможност за превключване между режими CD1/CD2. Превключете командните режими на дистанционното на този плейър и другия Sony плейър така, че да разрешите употребата на другия Sony CD плейър с този плейър и да ги управлявате с едно и също устройство за дистанционно управление.

Забележка

Командният режим на устройството за дистанционно управление, приложено към този плейър е CD1 (фиксиран). Ако зададете този плейър на режим CD2, той няма да може да приема сигнала от своето собствено устройство за дистанционно управление.

Задаване на командния режим за този плейър

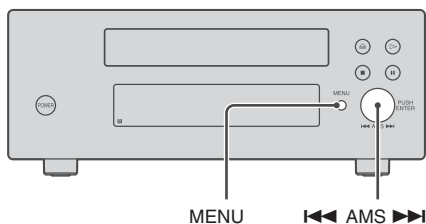

- 1 Натиснете бутона MENU на плейъра.
 - 2 Завъртете копчето ◀◀ AMS ▶▶, за да изберете "CD1/2 SEL".
 - 3 Натиснете ◀◀ AMS ▶▶.
- Извежда се текущият команден режим.
- 4 Завъртете ◀◀ AMS ▶▶, за да изберете "CD-1" или "CD-2", след това натиснете ◀◀ AMS ▶▶.



Ако командният режим на устройството за дистанционно управление на другия Sony CD плейър е CD1, задайте режима на този плейър на "CD-2". Ако командният режим на другия CD плейър е CD2, задайте режима на този плейър на "CD-1". За да управлявате вашия плейър с помощта на друго устройство за дистанционно управление, задайте командния режим на дистанционното така, че да съответства на режима на плейъра, с който искате да работите. Командният режим на устройството за дистанционно управление, приложено към този плейър, е зададен на CD1.

- 5 Натиснете бутона MENU на плейъра.


Възпроизвеждане на дискове


Възпроизвеждане на диск

Операциите за нормално възпроизвеждане и основните операции по време на възпроизвеждане са обяснени по-долу.

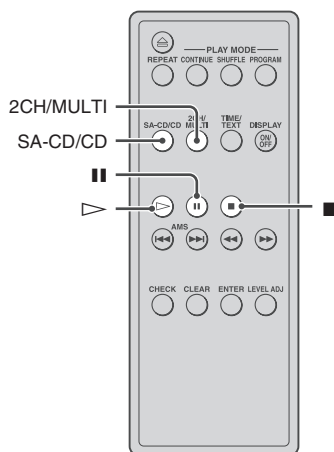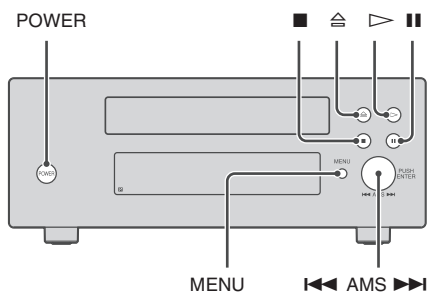





- 1 Включете усилвателя. Намалете нивото на силата на звука докрай.
- 2 Изберете позиция на плейъра с помощта на входния селектор на усилвателя.
- 3 Натиснете бутона POWER на плейъра, за да го включите.








- 4** Натиснете  на плейъра, за да отворите отгледението за диска и поставите диск в него.



Страната с етикета нагоре

- 5** Натиснете .
Възпроизвеждането започва от първия запис. Ако желаете да започнете възпроизвеждане от определен запис, завъртете копчето  AMS , за да изберете номера на записа и след това натиснете .
- 6** Настройте силата на звука на усилвателя.

Основни операции по време на възпроизвеждане

За да	Извършете следното
Спрете възпроизвеждане	Натиснете  .
Поставите на пауза	Натиснете  .
Възобновите възпроизвеждане след режим пауза	Натиснете  или  .
Изберете запис	Завъртете  AMS  .
Извадите диска	Натиснете  на плейъра.

Съвет

Ако включите плейъра, когато дискът е вече зареден, възпроизвеждането започва автоматично. Ако свържете таймер (достъпен в търговската мрежа), можете да зададете възпроизвеждането на диска да започне след определен период от време.

Забележка

По време на възпроизвеждане увеличавайте нивото на силата на звука постепенно, като започнете от най-ниската стойност. Извежданят от този плейър сигнал може да бъде извън нормалните за слушане граници. Това може да причини повреда на високоговорителите или да увреди слуха ви.

Избор на слой за възпроизвеждане









Когато възпроизвеждате хибриден диск с два слоя - Super Audio CD и CD слой (стр. 5), можете да избирате слоя, който искате да слушате. Освен това, тъй като и двата слоя се намират от еднама страна на диска, не е необходимо да го обръщате.

Натиснете бутона SA-CD/CD, за да изберете слоя, който искате да възпроизведете.

Забележка

Натискайки SA-CD/CD, можете да изберете CD слоя само за текущия диск.

За да изберете слоя за възпроизвеждане по подрабиране









- 1 Натиснете бутона MENU на плейъра.
- 2 Завъртете копчето  AMS , докато на дисплея се изведе индикация "LAYER SEL".
- 3 Натиснете  AMS .
Извежда се текущият слой по подрабиране.
- 4 Завъртете  AMS , за да изберете слоя, който искате да възпроизведете.
- 5 Натиснете  AMS .
- 6 Натиснете бутона MENU на плейъра.

Избор на зона за възпроизвеждане

Когато възпроизвеждате диск, състоящ се от двуканална и многоканална зона за възпроизвеждане (стр. 5), можете да избирате зоната, която желаете да слушате.

Натиснете бутона 2CH/MULTI, за да изберете зоната, която искате да възпроизведете.

За да изберете зона за възпроизвеждане по подрабиране


- 1 Натиснете бутона MENU на плейъра.
- 2 Завъртете копчето  AMS , докато на дисплея се изведе индикация "M/2ch SEL".
- 3 Натиснете  AMS .
Извежда се текущата зона по подрабиране.
- 4 Завъртете  AMS , за да изберете зоната, която искате да възпроизведете.
- 5 Натиснете  AMS .
- 6 Натиснете бутона MENU на плейъра.

Забележки


- Двуканалната зона се избира автоматично, когато започнете възпроизвеждане, тъй като "SEL-2ch" (двуканална зона за възпроизвеждане) е фабричната настройка. Изберете "SEL-Mch" (многоканална зона за възпроизвеждане), когато са свързани ANALOG 5.1 CH OUT жаковете.
- Натискайки 2CH/MULTI можете да избирате зона за възпроизвеждане само за текущия диск.

Използване на дисплея

Прозорецът на дисплея показва различна информация за диска или записа, който се възпроизвежда. Този раздел описва информацията, която се извежда за текущия диск и информацията, която се появява за всеки етап от възпроизвеждането.

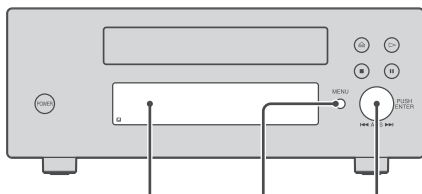


Прозорец на дисплея MENU ◀◀ AMS ▶▶

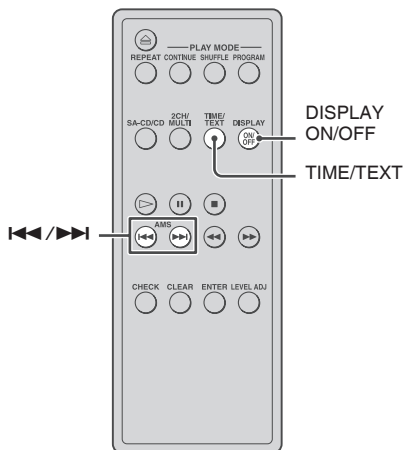

Информация за диска, който е зареден в плейъра

Дисплеят показва общия брой на записите и общото време за възпроизвеждането им.

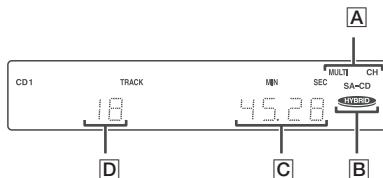

- A:** Зареденият в момента диск и броя на възможните за възпроизвеждане канали
- B:** Хибриден диск
- C:** Общо време за възпроизвеждане
- D:** Общ брой на записите

Извеждане на информацията

TEXT дисковете съдържат аудио сигнали, както и определена информация, като например име на диска или име на изпълнителя. Този плейър може да извежда името на диска, името на изпълнителя и името на текущия запис като TEXT информация.


Когато плейърът разпозна TEXT диск, на дисплея се извежда индикация "TEXT". Ако вашият TEXT диск съдържа информация на няколко езика, на дисплея ще се изведе индикация "MULTI TEXT". Относно това как да проверите информацията на друг език, вижте раздела "Извеждане на информация за TEXT диск на други езици" на стр. 14".

Ако името се състои от 13 или повече символа, то преминава цялото през дисплея, след което се извеждат само първите 12 символа.


Преди да започнете възпроизвеждане

Написнете няколкократно TIME/TEXT. Всеки път, когато натиснете бутона, името на диска или името на изпълнителя ще се изведе на дисплея. Когато изберете име на изпълнителя, на дисплея ще се появи индикация "ART".

Заглавие на диска*



Име на изпълнителя*



Общ брой на записите и общо време за възпроизвеждането им



* Само за TEXT дисковете

Докато възпроизвеждате диск

Натиснете няколкократно TIME/TEXT. Когато плейърът регистрира многоканално Super Audio CD, информацията за канала се появява за няколко секунди, след като се изведе заглавието на записа.

Време за възпроизвеждане на текущия запис




Оставащо време за възпроизвеждане на текущия запис




Оставащо време за възпроизвеждане на диска или програмата



Заглавие на записа*



Информация за канала (появява се само когато плейърът регистрира многоканално Super Audio CD)



* Само за TEXT дисковете

Забележки

- Дисплеят може да не покаже всички символи, в зависимост от диска.
- Този плейър може да показва само името на диска, името на изпълнителя и имената на записите от TEXT дисковете. Друга информация не може да бъде изведена.

Изключване на информацията от дисплея

Натиснете **DISPLAY ON/OFF** на устройството за дистанционно управление.

Всеки път, когато натиснете бутона, докато възпроизвеждате диска, дисплеят съответно се включва или изключва. Дори когато дисплеят е изключен, той се включва, ако поставите възпроизвеждането на пауза или го спрете. Когато възобновите възпроизвеждането, дисплеят отново се изключва. Преди да започнете възпроизвеждане, когато натиснете **DISPLAY ON/OFF**, за да изключите дисплея, се появява индикация "DISP OFF", а когато натиснете бутона, за да включите дисплея, се извежда "DISP ON".



Извеждане на информация за TEXT диска на други езици

Можете да промените езика, на който се извежда информацията, ако **TEXT** дискът съдържа няколко езика. Когато плейърът регистрира такъв **TEXT** диск, на дисплея се появява индикация "MULTI TEXT". Можете да промените езика, като следвате описаната по-долу процедура.

- 1 Натиснете бутона **MENU** на плейъра.
- 2 Завъртете копчето **◀◀ AMS ▶▶**, докато на дисплея се изведе индикация "LANGUAGE".
- 3 Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.
Избраният за момента език мига (ENGLISH, FRENCH, GERMAN (английски, френски, немски и гр)).
Ако плейърът не може да изведе езика, използван в **TEXT** диска, на дисплея се появява "OTHER LANG".
- 4 Завъртете **◀◀ AMS ▶▶**, докато на дисплея се покаже желанния език.
- 5 Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.
След няколко секунди информацията се извежда на избрания език.
- 6 Натиснете бутона **MENU** на плейъра.

Откриване на определена точка в запис

Можете да откриете определена точка в запис по време на възпроизвеждането му или докато е в режим пауза.

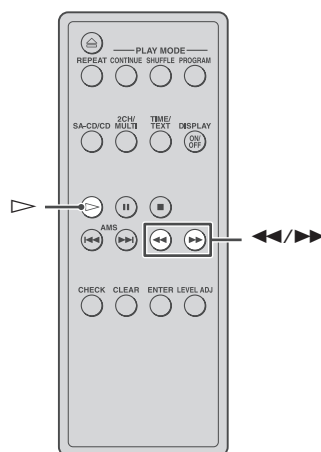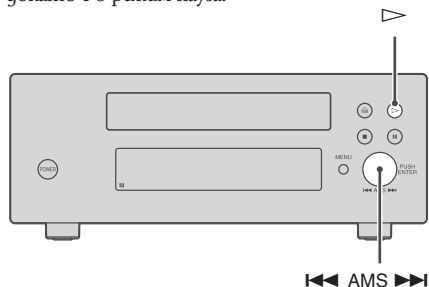

За да откриете точка	Извършете следното
Докакто прослушвате звука (Търсене)	Натиснете и задържте ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане.
Като следите индикацията за времето (Търсене с висока скорост)	Натиснете и задържте ◀◀/▶▶ по време на режим пауза.
Като зададете начално време за възпроизвеждане (търсене по време)	<ol style="list-style-type: none">1 Завъртете ◀◀ AMS ▶▶, докато възпроизвеждането е спряно, за да изберете желанния запис.2 Натиснете и задържте ◀◀/▶▶, за да зададете времето за започване на възпроизвеждането, докато гледате дисплея, след това натиснете ▷.

Съвет

Когато на дисплея се изведе индикация "OVER", джъкът е достигнал своя край. Натиснете и задържете ◀◀, за да се върнете назад.


Забележка

Записи, които са с продължителност само няколко секунди, може да бъдат твърде къси за преглед. В този случай плейърът може да не извърши правилно търсенето.

Неколкократно възпроизвеждане на записи

— Repeat Play (Повторно възпроизвеждане)

Можете неколкократно да възпроизведете целия диск или определен запис от него. Тази функция може да се използва заедно с функцията Shuffle Play (разбъркано възпроизвеждане), за да повторите възпроизвеждането на всички записи в разбъркан ред (стр. 16) или заедно с функцията Program Play (програмирано възпроизвеждане), за да повторите всички записи в дадена програма (стр. 16).

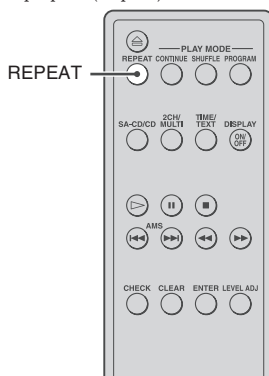

Натиснете неколкократно бутона REPEAT на устройството за дистанционно управление, докато на дисплея се изведе "REPEAT" или "REPEAT1".

REPEAT: За да повторите възпроизвеждането на всички записи на диска (джъковете).

REPEAT1: За да повторите възпроизвеждането само на един запис.

Когато изберете "REPEAT", повторното възпроизвеждане се променя според избрания режим.

Когато режима за възпроизвеждане е	Плейърът повтаря
Continuous Play (продължително възпроизвеждане) (стр. 10)	Всички записи последователно.
Shuffle Play (разбъркано възпроизвеждане) (стр. 16)	Всички записи в разбъркан ред.
Program Play (програмирано възпроизвеждане) (стр. 16)	Всички записи в програмата последователно.

За да отмените повторното възпроизвеждане

Натиснете неколкократно бутона REPEAT на устройството за дистанционно управление, докато изчезнат и двата надписа "REPEAT" и "REPEAT1".


Забележки

- Ако изключите плейъра или разкачите захранващия кабел от контакта, повторното възпроизвеждане се отменя.
- Повторното възпроизвеждане спира автоматично, след като всички записи са били повторени пет пъти.

Възпроизвеждане на записи в случаен рег

— *Shuffle Play* (разбъркано възпроизвеждане)

Когато е избрано Shuffle Play, плейърът ще възпроизведе всички записи на диска в случаен рег.

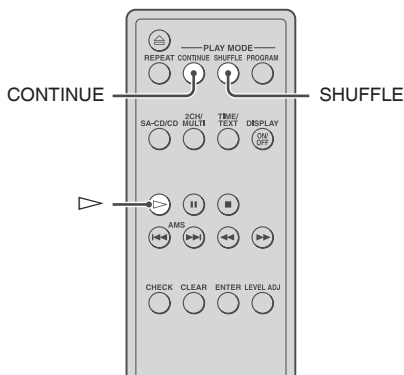

- 1 Натиснете неколkokратно бутон на SHUFFLE на устройството за дистанционно управление в режим на спряно възпроизвеждане, докато на дисплея се появи индикация "SHUFFLE".
- 2 Натиснете ▷.
- 3 Докато плейърът разбърква записите, се появява "E3". Плейърът ще спре, след като възпроизведе всички записи.

За да възобновите продължителното възпроизвеждане

Натиснете CONTINUE на устройството за дистанционно управление в режим на спряно възпроизвеждане, докато индикациите "SHUFFLE" и "PROGRAM" изчезнат.

Забележки


- Плейърът не се връща към записи, които вече са били възпроизведени.
- Ако изключите плейъра или разкачите захранващия кабел от контакта, функцията Shuffle Play се

Създаване на собствена програма

— *Program Play* (програмирано възпроизвеждане)

омменя.

Можете да избирате записи, които харесвате и да ги подреджате в програма, която съдържа до 32 стъпки (или 999 минути и 59 секунди като общо време на програмата).

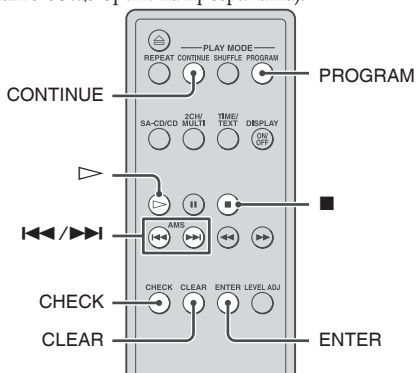


- 1 Натиснете бутон на PROGRAM на устройството за дистанционно управление в режим на спряно възпроизвеждане, докато на дисплея се появи "PROGRAM".
- 2 Натиснете неколkokратно I◀◀/▶▶I на устройството за дистанционно управление, за да изберете номера на желани запис.
- 3 Натиснете ENTER на устройството за дистанционно управление. Ако въведете грешен номер на запис Натиснете бутон на CLEAR на устройството за дистанционно управление. След това повторете стъпки 2 и 3, за да въведете правилния номер.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да въведете други записи в програмата. Всеки път, когато натиснете номер на запис, общият брой на програмните стъпки се извежда на дисплея.
- 5 Натиснете ▷. Възпроизвеждането на записите от програмата започва.


За да възобновите продължителното възпроизвеждане

Натиснете CONTINUE на устройството за дистанционно управление в режим на спряно възпроизвеждане, докато индикациите "SHUFFLE" и "PROGRAM" изчезнат.

Съвет

Програмата се запазва, дори след като свърши възпроизвеждането на записите в нея. Натиснете , за да повторите възпроизвеждането на програмата от началото. Програмата се запазва, дори ако спрете възпроизвеждането.

Забележки

- Ако изключите плейъра, разкачите захранващия кабел от контакта, натиснете бутона  на плейъра или превключите на друг слой или зона за възпроизвеждане, програмата ще бъде изтрита.
- Ако превключите на друг слой или зона за възпроизвеждане по време на режим Program Play, ще се възпроизведе само първият запис от програмата, след това тя ще бъде изтрита.

Проверка на съдържанието на програмата


Преди да започнете възпроизвеждане или докато плейърът вече възпроизвежда запис, натиснете **неколкократно** бутона **CHECK** на устройството за дистанционно управление.

Всеки път, когато натиснете бутона, на дисплея ще се изведат номерата на записите в програмирания ред.

Ако натиснете **CHECK** на устройството за дистанционно управление, докато плейърът възпроизвежда, ще се изведат програмираните номера на записите, като започнат от записа, който в момента се възпроизвежда.

Промяна на програмата

Можете да промените съдържанието на програмата в режим на спряно възпроизвеждане.

За да	Извършете следното
Изтриете запис	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете неколкократно бутона CHECK на устройството за дистанционно управление, докато се появи номерът на записа, който искате да изтриете. 2 Натиснете CLEAR на устройството за дистанционно управление.
Изтрийте от последния запис в програмата	Натиснете бутона CLEAR на устройството за дистанционно управление. Всеки път, когато натиснете бутона, последният запис от програмата се изтрива.
Добавете запис в края на програмата	Извършете стъпка 2 и 3.
Изтриете всички записи	Задръжте натиснат бутона  на плейъра (за около 2 секунди), докато на дисплея се изведе индикация "PGM CLEAR".

Слушане на многоканално Super Audio CD

— Функция *Multi-channel management*


Този плейър има функция *Multi-channel management*, чрез която режимът за възпроизвеждане на Super Audio CD се задава от DSD-DSP (вграден в плейъра) в зависимост от разположението или размера на вашите високоговорители.




За да зададете функцията *Multi-channel management*, изберете подходящия режим за възпроизвеждане (двуканален или многоканален) и след това настройте нивото на баланса на изходния сигнал за всеки високоговорител (само ако сте избрали многоканален режим).

Забележки

- Тези функции са активни само когато възпроизвеждате Super Audio CD.
- Възможно е да не можете да настроите баланса на изходния сигнал в зависимост от режима за разположение на високоговорителите, който сте избрали.

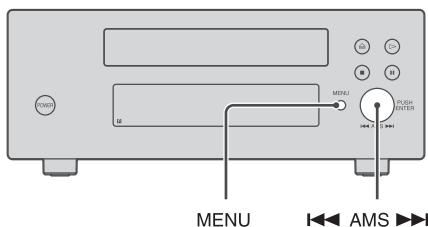

MENU ◀◀ AMS ▶▶

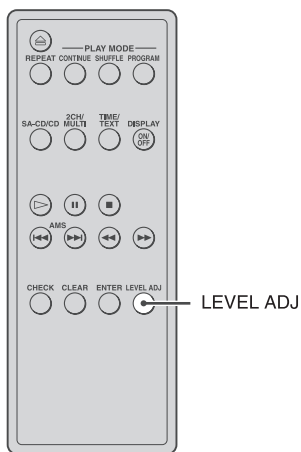

LEVEL ADJ

Избор на режим за възпроизвеждане

- 1 Натиснете бутона MENU на плейъра.
- 2 Завъртете копчето ◀◀ AMS ▶▶, докато на дисплея се изведе желаният режим за каналите.
- 3 Натиснете ◀◀ AMS ▶▶.
- 4 Завъртете ◀◀ AMS ▶▶, докато желаният режим за възпроизвеждане се появи на дисплея.

Първоначалните настройки са както следва:

Двуканален режим: 2ch DIRECT
 Многоканален режим: Mch DIRECT

В двуканален режим

Режим за възпроизвеждане	F	SW
2ch DIRECT*	○	--
2ch+SW	○	○

В многоканален режим

Режим за възпроизвеждане	F	C	SR	SW
Mch DIRECT*	○	○	○	○
5-LARGE+SW	L	L	L	○
5-LARGE	L	L	L	—
5-SMALL+SW	S	S	S	○
F-LARGE+SW	L	S	S	○
F-LARGE	L	S	S	—
NO-CNTR+SW	L	—	L	○
NO-CNTR	L	—	L	—

* Всеки сигнал се извежда директно от всеки високоговорител.

Обяснение на символите в таблицата

F: Предни високоговорители
 C: Централен високоговорител
 SR: Съраунд високоговорители
 SW: Субуфер
 ○: Извежда се сигнал
 —: Не се извежда сигнал
 L: Голям високоговорител
 S: Малък високоговорител

”Голям” или ”малък” високоговорител “L” (големият) високоговорител е високоговорител, който може да възпроизвежда по-добре ниските честоти. Ако съраунд високоговорителите са “S” (малки), ниските честоти ще се извеждат от предните високоговорители и/или субуфера. Обикновено избирайте “Mch DIRECT” или задайте всички високоговорители на “L” (пример “5-LARGE+SW”, “5-LARGE” и т.н.). Ако звукът съдържа шум или многоканалното възпроизвеждане не е ефективно, докато възпроизвеждате многоканално Super Audio CD, променете настройките на режима за възпроизвеждане така, че съответните високоговорители да бъдат поставени в положение “S”.

5 Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.

За да се върнете към нормалния дисплей, натиснете бутона MENU на плейъра.

Забележки

- Функцията Multi-channel management не е активна, когато изберете “Mch DIRECT” (в този случай няма да можете да настроите нивото на баланс на изходния сигнал за всеки високоговорител).
- Настройката на предния високоговорител автоматично се задава на “L”, когато зададете режима за възпроизвеждане така, че субуферът да е в положение “-”.
- Когато възпроизвеждате запис, който не съдържа LFE* сигнал, то от субуфера няма да се изведе сигнал. Сигнал от субуфера няма да се изведе и когато изберете “Mch DIRECT”, “5-LARGE+SW” или “NO-CNTR+SW”. Въпреки това, когато изберете “5-SMALL+SW” или “F-LARGE+SW” (когато сте задали настройката на високоговорителя в положение “S”), от субуфера ще се изведат ниските честоти.

* Ниско честотно увеличение (описва се като “.1CH”)

- Ако изберете режим за възпроизвеждане, различен от “2ch DIRECT” или “Mch DIRECT”, като използвате функцията Multi-channel management, разпределението на звука между високоговорителите ще се промени и е възможно да причини цялостно намаляване на силата на звука. Ако това се появи, настройте силата на звука от копчето за звука на свързания усилвател.
- Ако промените режима за възпроизвеждане, докато плейърът е в многоканален режим, настройките за ниво на баланс на изходния сигнал ще бъдат отменени.
- Тази функция не може да се използва по време на възпроизвеждане на обикновено CD.

Настройка нивото на баланс на изходния сигнал за всеки високоговорител

В многоканален режим можете да настроите следните опции:

SURR BAL

Съотношението в нивото на баланс на изходния сигнал между предните високоговорители (FRONT L/R) и съраунд високоговорителите (SURR L/R).

CNTR BAL

Съотношението в нивото на баланс на изходния сигнал между предните високоговорители (FRONT L/R) и централния високоговорител (CENTER).

SW BAL

Съотношението в нивото на баланс на изходния сигнал между предните високоговорители (FRONT L/R) и субуфера (SUB WOOFER).

Забележки

- Някои настройки може да не са активни в зависимост от многоканалния режим, който сте избрали.
- Не можете да настроите нивото на високоговорителя, когато сте избрали “Mch DIRECT”.

Настройка нивото на баланса на изходния сигнал от предния панел на плейъра

Можете да настроите баланса на изходния сигнал на всеки високоговорител, докато слушате звука по време на възпроизвеждане. Можете да настроите нивото и докато слушате тест сигнала в режим на спряно възпроизвеждане.

1 Натиснете бутона MENU.

2 Завъртете копчето **◀◀ AMS ▶▶**, докато на дисплея се изведе индикация “LEVEL ADJ”.

3 Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**. По време на възпроизвеждане изплетете стъпка 6.

4 Завъртете **◀◀ AMS ▶▶**, докато на дисплея се изведе индикация “TONE ON”.

5 Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.

Тест сигналът се извежда последователно от всеки високоговорител, като на дисплея се показва типа на високоговорителя.

- 6** Завъртете копчето **◀◀ AMS ▶▶**, докато желаната опция се появи на дисплея.

Изберете измежду “SURR BAL”, “CNTR BAL” и “SW BAL”.

Забележка


Когато задавате режима за възпроизвеждане така, че субферът да е в положение “—” в многоканален режим (стр. 18), “SW BAL” не може да бъде настроен (появява се съобщение “NOT IN USE”). По същия начин “CNTR BAL” или “SURR BAL” не могат да бъдат настроени (появява се съобщение “NOT IN USE”), когато задавате режима за възпроизвеждане така, че съответният високоговорител да е в положение “—”.

- 7** Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.

Появява се дисплеят за настройка на баланса. В режим на спряно възпроизвеждане се извежда тест сигнал от избрания високоговорител.

Пример:

Когато изберете “SURR BAL” в режим на спряно възпроизвеждане, тест сигналът се извежда от предните и сграунд високоговорителите.



- 8** Завъртете **◀◀ AMS ▶▶**, за да настроите нивото на изходния сигнал.



Забележка

Нивото на баланса на изходния сигнал може да бъде регулирано максимално до 24 стъпки. За прецизна настройка на нивото е необходимо внимателно да следите сдвиженето на индикатора, отбелязващи стойностите.

- 9** Натиснете **◀◀ AMS ▶▶**.

Статусът на плейъра се връща към стъпка 6. За повече настройки повторете стъпки от 6 до 9.

- 10** След като приключите с настройката, натиснете бутона **MENU**.

Дисплеят се връща към нормалното си положение.

Настройка нивото на изходния сигнал от устройството за дистанционно управление

Можете да настройвате нивото на изходния сигнал за всеки високоговорител от позицията на слушане, като използвате приложеното устройство за дистанционно управление.

- 1** Натиснете **LEVEL ADJ** по време на възпроизвеждане или при спряно възпроизвеждане.

По време на възпроизвеждане цетте на стъпка 4.

- 2** Натиснете неколкократно **◀◀/▶▶**, докато на дисплея се изведе индикация “**TONE ON**”.

- 3** Натиснете **ENTER**.

Тест сигналът се извежда последователно от всеки високоговорител, като на дисплея се показва типа на високоговорителя.

- 4** Натиснете неколкократно **◀◀/▶▶**, докато желаната опция се появи на дисплея.

Изберете измежду “SURR BAL”, “CNTR BAL” или “SW BAL”.

Забележка

Когато задавате режима за възпроизвеждане така, че субферът да е в положение “—” в многоканален режим (стр. 18), “SW BAL” не може да бъде настроен (появява се съобщение “NOT IN USE”). По същия начин “CNTR BAL” или “SURR BAL” не могат да бъдат настроени (появява се съобщение “NOT IN USE”), когато задавате режима за възпроизвеждане така, че съответният високоговорител да е в положение “—”.

- 5** Натиснете **ENTER**.

Появява се дисплеят за настройка на баланса. В режим на спряно възпроизвеждане се извежда тест сигнал от избрания високоговорител.

Пример:

Когато изберете “SURR BAL” в режим на спряно възпроизвеждане, тест сигналът се извежда от предните и сграунд високоговорителите.

- 6** Натиснете неколкократно **◀◀/▶▶**, за да настроите нивото на изходния сигнал.

Забележка

Нивото на баланса на изходния сигнал може да бъде регулирано максимално до 24 стъпки. За прецизна настройка на нивото е необходимо внимателно да следите сдвиженето на индикатора, отбелязващи стойностите.

- 7** Натиснете **ENTER**.

Статусът на плейъра се връща към стъпка 4. За повече настройки повторете стъпки от 4 до 7.

- 8** След като приключите с настройката, натиснете **LEVEL ADJ**.

Дисплеят се връща към нормалното си положение.

Настройка на разстоянието от позицията на слушане до високоговорителите

Можете да настроите разстоянието от позицията ви на слушане до високоговорителите, когато свързаният усилвател няма меню за настройка на разстоянието. Ако усилвателят притежава тази функция, ви препоръчваме да задавате разстоянието до високоговорителите от усилвателя. Тази настройка е достъпна само за многоканални Super Audio CD.

FRT DIST

Разстояние от позицията на слушане до предните високоговорители
Можете да задавате стойности от 1.0 метър до 7.0 метра на стъпки от 0.1 метър. Ако двата предни високоговорителя не са поставени на равно разстояние от позицията ви на слушане, задайте разстоянието до по-близкия високоговорител.

SURR DIST

Разстояние от позицията на слушане до съвместен високоговорител
Можете да задавате стойности от 1.0 метър до 7.0 метра на стъпки от 0.1 метър. Ако двата съвместни високоговорителя не са поставени на равно разстояние от позицията ви на слушане, задайте разстоянието до по-близкия високоговорител.

CNTR DIST

Разстояние от позицията на слушане до централния високоговорител
Можете да задавате стойности от 1.0 метър до 7.0 метра на стъпки от 0.1 метър.

SW DIST

Разстояние от позицията на слушане до субфера
Можете да задавате стойности от 1.0 метър до 7.0 метра на стъпки от 0.1 метър.

DIST UNIT

Единица за измерване на разстоянията (метър или фут).
Първоначалната настройка е "SEL-METER".

Забележки


- Когато сте задали разстоянието до високоговорителите и от плейъра, и от усилвателя, е възможно двете настройки да работят едновременно, но в този случай няма да можете да получите точен резултат.

- Разстоянието до високоговорителите няма да може да бъде настроено в следните случаи:
 - Когато плейърът чете информация от CD (или от CD зоната на Super Audio CD).
 - Когато плейърът чете информация от дзвуканалната зона на Super Audio CD.


- 1 Натиснете бутона MENU на плейъра.**
- 2 Завертете копчето ◀◀ AMS ▶▶, докато на дисплея се изведе индикация "SPK DIST".**
- 3 Натиснете ◀◀ AMS ▶▶.**
- 4 Завертете ◀◀ AMS ▶▶, докато желаната опция се изведе на дисплея.** Изберете измежду "FRT DIST", "SURR DIST", "CNTR DIST" или "SW DIST".
- 5 Натиснете ◀◀ AMS ▶▶.** Появява се дисплеят за настройка на разстоянието до съответния високоговорител.

Пример:

Когато изберете "SURR DIST" (както "DIST UNIT" е зададена на "SEL-METER").



- 6 Завертете ◀◀ AMS ▶▶, за да настроите разстоянието до високоговорителя.**



- 7 Натиснете ◀◀ AMS ▶▶.** Статусът на плейъра се връща към стъпка 4. За повече настройки повторете стъпки от 4 до 7.
- 8 След като приключите с настройките, натиснете бутона MENU на плейъра.** Дисплеят се връща към нормалното си положение.

Избор на единица за разстояние

В стъпка 4 по-горе, изберете "DIST UNIT". Завъртете ◀◀ AMS ▶▶▶, за да изберете "SELMETER" или "SEL-FEET", след това натиснете ◀◀ AMS ▶▶▶.

Връщане на разстоянието до високоговорителите към настройките по подразбиране

Задайте разстоянието до всички високоговорители на 3 метра.

Допълнителна информация

Преглед на мерки

Безопасност

- Внимание - Употребата на оптични инструменти с този продукт може да увреди зрението ви.
- Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията, изключете от мрежовото захранване и проверете плейъра при квалифициран персонал, преди да работите отново с него.
- АС захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.
- Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато е свързано с контакта на стената, независимо че самото устройство може да е изключено.

Източници на захранване

- Преди да започнете работа, проверете дали работното напрежение на устройството съответства на вашето мрежово захранване. Работното напрежение е указано на гърба на плейъра.
- Плейърът не е изключен от електрическата мрежа, докато кабелът му е включен в контакта, дори и самият плейър да е изключен.
- Ако няма да използвате устройството за по-дълго време, изключете го от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте кабела.

Поставяне

- Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите покачване на вътрешната му температура.
- Не поставяйте плейъра на мека повърхност, като например килим, който може да блокира вентилационните отвори на дъното на устройството.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или на места, изложени на пряка слънчева светлина, прах или механични вибрации.

Работа с устройството

- Ако плейърът бъде внесен директно от студено на топло място или се постави в много влажна стая, по вътрешните лещи на устройството може да се кондензира влага. В този случай плейърът може да не работи както трябва. При това положение извадете диска и оставете плейъра включен около един час, докато влагата се изпари.
- Докато Super Audio CD плейърът е включен и чете заредения в него диск е възможно да се чуе шум. Това не е неизправност.

Настройване силата на звука

Не увеличавайте прекалено силата на звука, докато слушате част от запис с много ниско ниво на звука или без звук. Ако го направите, високочестотните звуци може да се повредят, когато се възпроизведе онази част от записа, която е с висока сила на звука.

Зареждане на диск

От плетъра може да се чуе механичен звук. Това означава, че той автоматично настройва своите вътрешни механизми според поставения в него диск.

От плетъра може да се чуе механичен звук и ако в него е поставен деформиран диск.

Почистване

Чистете кутията, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор. Не използвайте никакви абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол и бензин.

Транспортиране на плетъра

- Уверете се, че сте извадили диска от отделението.
- Уверете се, че сте затворили отделението за диска.

Ако имате въпроси или проблеми относно вашия плетър, моля, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.

Забележки относно дисковете

Работа с дисковете

- За да пазите диска чист, гържете го за ръба. Не докосвайте неговата повърхност.
- Не запалвайте хартия или тиксо на диска.



- Използвайте само дискове с кръгла форма. Ако използвате дискове с особена форма (например с форма на звезда, сърце или квадрат и др.), може да повредите плетъра.
- Не използвайте диск със запален етикет като използван диск или диск, който се дава под наем.

Съхраняване на дисковете

- Не излагайте диска на пряка слънчева светлина или източници на топлина като калорифери например.
- След възпроизвеждане, съхранявайте диска в неговата кутия. Ако го поставите върху друг диск без кутийката му, дискът може да се повреди.

Поставяне на диска в отделението за дискове на плетъра

Уверете се, че дискът е поставен правилно в отделението. Ако не го поставите както трябва, плетърът или дискът може да се повредят.

Почистване

- Ако дискът е замърсен с отпечатъци от пръсти или прах, това може да отрази на качеството на извещания сигнал.
- Преди да го възпроизведете, почистете диска с почистваща кърпа. Бършете диска в посока от центъра към ръба.



- Почиствайте диска с мека кърпа леко навлажнена с вода и попитайте влагата със сухо парче плат.
- Не използвайте продукти като бензин, разтворител, препарати за грамофонни плочи или антистатичен спрей.
- Не използвайте препарати за дискове или лещи, продавани в търговската мрежа (под формата на течност или спрей). Те могат да причинят повреда в устройството.

Отстраняване на проблеми

Ако се появи някой от следните проблеми, докато използвате плейъра, използвайте това ръководство за да отстраните проблема. Ако не успеете да се справите, следвайте указанията, потърсете най-близкия сервиз на Sony.

Не се извежда звук.

- Проверете дали кабелите на плейъра са зряво свързани.
- Уверете се, че правилно работите с усилвателя.

Не се извежда звук от DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL конекторите.

- Аудио сигналите от Super Audio CD не могат да се извеждат от DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL конекторите (стр. 8, 9).

Дискът не се възпроизвежда.

- В плейъра няма поставен диск.
- Поставете диска в отделението, като спрете на етикета да гледа нагоре.
- Дискът е поставен под ъгъл. Поставете отново диска както трябва.
- Почистете диска (стр. 23).
- В плейъра се е кондензирала влага. Извадете диска и оставете плейъра включен за около един час (стр. 22).
- В отделението е поставен несъвместим диск (стр. 4).

Устройството за дистанционно управление не работи

- Отстранете всички предмети, намиращи се между дистанционното и плейъра.
- Насочете устройството за дистанционно управление към сензора на плейъра.
- Ако батериите в устройството за дистанционно управление са се изтопили, сменете ги с нови.
- Командният режим на плейъра е зададен в положение CD2 (стр. 9).

Не се извежда звук от SUB WOOFER жака.

- Изберете режим за възпроизвеждане, в който сигналът от субуфера да се извежда от SUB WOOFER жака. Когато е избран този режим, индикацията за него се извежда като "+SW" (стр. 18).
- Когато възпроизвеждате запис, който не съдържа LFE сигнал, сигналът ще се изведе от SUB WOOFER жака само когато изберете "5-SMALL+SW" или "F-LARGE+SW" за многоканален режим (стр. 18).

Дискът не може да бъде изваден и на дисплея на предния панел се появява индикация "LOCKED".

- Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.

Отделението за диска не може да бъде затворено и на дисплея на предния панел се извежда индикация "REMOVE".

Извадете диска или попадналия в отделението чужд предмет, изключете плейъра и след това го включете отново.

След като сте извършили предписаните действия за отстраняване на проблема Ако плейърът продължава да не работи правилно или ако се появят други проблеми, различни от описаните по-горе, изключете плейъра, разкачете го от контакта за няколко минути, след това го включете отново в контакта.

Забележка

Когато включите плейъра е възможно да чуете механичен шум отвътре. Причина за това е, че плейърът регистрира типа на поставения в него диск и след това се подготвя за работа с него. Това не е неизправност.

Спецификации

Когато се възпроизвежда Super Audio CD

Обхват на честотата за възпроизвеждане	от 2 kHz до 100 kHz
Честотна реакция	от 2 kHz до 40 kHz (-3dB)
Динамичен обхват	100 dB или по-голям
Обща стойност на изкривяване на хармониците	0.003% или по-малка
Колесание и трептене на звука	Стойност на измерената граница ($\pm 0.001\%$ W.PEAK) или по-малка.

Когато се възпроизвежда CD

Честотна реакция	от 2 kHz до 20 kHz
Динамичен обхват	96 dB или по-голям
Обща стойност на изкривяване на хармониците	0.0035% или по-малка
Колесание и трептене на звука	Стойност на измерената граница ($\pm 0.001\%$ W.PEAK) или по-малка.

Изходни конектори

	Тип на жака	Ниво на изходния сигнал	Импеданс на зареждане
ANALOG OUT	Фоно жакове	2Vrms (при 50 килоома)	Наг 10 килоома
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	Квадратен оптичен изходен конектор	-18 dBm	(гължина на вълн ата на излъчваната светлина: 660 nm)
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL*	Коаксиален изходен конектор	0,5 Vp-p	75 ома

* Извежда само аудио сигналите от CD

Общи


Лазер	Полупроводников лазер (Super Audio CD: Semiconductor laser $\lambda = 650$ nm) (CD: $\lambda = 780$ nm) Продължителност на импулса: непрекъснато
Изисквания към захранването:	230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:	13 W
Размери (ш/в/г)	(Прибл.) 280x111x267 mm, включително издадените части. (Прибл.) 3.9 kg
Тегло	
Приложени аксесоари	AC захранващ кабел (1)
Свързващ аудио кабел	Червен и бял x 2 (2) Черен x 1 (2)
Устройство за дистанционно управление	RM-ASU002 (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.	

Индекс на частите и бутоните

Повече подробности са описани на страниците, посочени в скоби.

Инструкциите в това ръководство описват бутоните на плейъра. Можете да използвате също и бутоните на устройството за дистанционно управление, ако те имат същите или подобни имена като тези на плейъра.

Преден панел

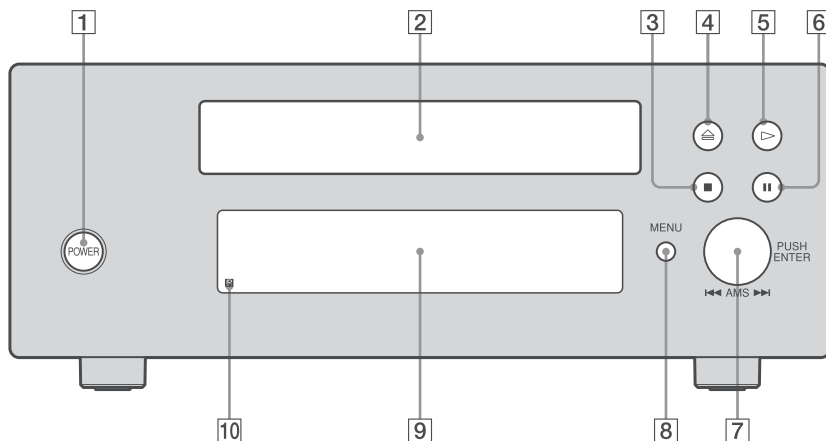

1 Ключ POWER (10)

2 Отделение за диска (10)

3 Бутон ■ (10, 16)

4 Бутон ⌂ (10)

5 Бутон ▶ (10, 14, 16)

6 Бутон ⏸(10)

7 Копче ⏮ AMS ⏭ (AMS е съкращение на автоматичен музикален сензор) (7, 10, 12, 14, 16, 17)

8 Бутон MENU (7, 10, 12, 17)


Натиснете, за да влезете в менюто.

Натиснете, за да излезете от менюто и да се върнете към нормалния дисплей.

9 Прозорец на дисплея (12)

10 Сензор за дистанционно управление Ⓚ (6)

Устройство за дистанционно управление

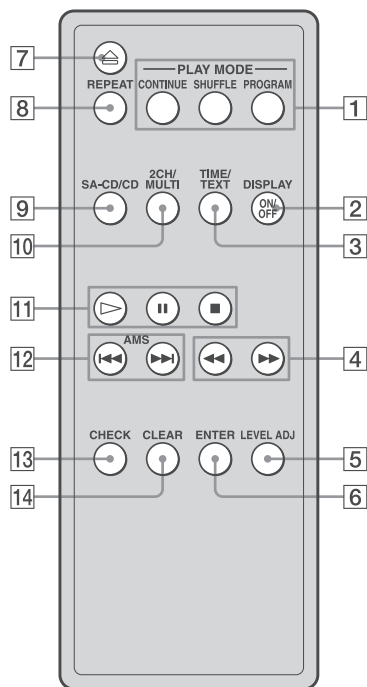

- 1 Бутон CONTINUE (16)**
Натиснете, за да възобновите продължителното възпроизвеждане след режим на разбъркано или програмирано възпроизвеждане.
- Бутон SHUFFLE (16)**
Бутон PROGRAM (16)
- 2 Бутон DISPLAY ON/OFF (12)**
Натиснете, за да включите или изключите информацията на дисплея.
- 3 Бутон TIME/TEXT (12)**
Всеки път, когато натиснете бутона, на дисплея се извежда времето за възпроизвеждане на записа, оставащото време за възпроизвеждане на диска или TEXT информацията.
- 4 Бутони ◀◀/▶▶ (14)**
- 5 Бутон LEVEL ADJ (17)**
Натиснете, за да настроите нивото на баланса на изходния сигнал за функцията Multi-channel management (стр. 17).
- 6 Бутон ENTER (16, 17)**
- 7 Бутон ≡ (10)**
- 8 Бутон REPEAT (15)**
- 9 Бутон SA-CD/CD (5, 10)**
Всеки път, когато натиснете бутона, докато възпроизвеждате хибриден диск, слойът за възпроизвеждане се превключва между Super Audio CD слой и CD слой.
- 10 Бутон 2CH/MULTI (5, 10)**
Натиснете, за да изберете зона за възпроизвеждане, когато е зареден диск, съдържащ двуканална и многоканална зона (стр. 5).
- 11 Бутон ▷ (10, 14, 16)**
Бутон || (10)
Бутон ■ (10, 16)
- 12 Бутони AMS ◀◀/▶▶ (AMS е съкращение на автоматичен музикален сензор) (7, 10, 12, 14, 16, 17)**
- 13 Бутон CHECK (16)**
Натиснете, за да видите програмирация ред на записите.
- 14 Бутон CLEAR (16)**
Натиснете, за да изтриете номер на запис в програмата.

A-Z

ANALOG 2CH OUT L/R жакове	7
ANALOG 5.1CH OUT жакове	7
DIGITAL OUT конектор	8, 9
Multi-channel management функция	17
POWER	10
POWER ключ	26
Super Audio CD	5
TEXT информация	13

A-Я

Възпроизвеждане	
Създаване на собствена програма	16
Слушане на многоканално Super Audio CD	17
Откриване на определена точка в запис	14
Възпроизвеждане на disc	10
Възпроизвеждане на записи в разбъркан ред	16
Неколкократно възпроизвеждане на записи	15
Избор на зона за възпроизвеждане	11
Избор на слой за възпроизвеждане	11
Избор на режим за възпроизвеждане	18
Команден режим	10
Настройка на високоговорителите	
Настройка нивото на баланса на изходния сигнал на всеки високоговорител	19
Настройка на разстоянието до високоговорителите	21
Пауза на възпроизвеждането	11
Повторно възпроизвеждане	15
Поставяне на disc	11
Приложени аксесоари	25
Програмирано възпроизвеждане	
Промяна на програмата	17
Проверка на съдържанието на програмата	17
Програмирано възпроизвеждане	16
Прозорец на дисплея	12
Разбъркано възпроизвеждане	16
Свързване на аудио компонентите	7
Свързващ кабел	
Свързващ аудио кабел	7
Коаксиален цифров кабел	8
Оптичен цифров кабел	9
Търсене	14
Търсене с висока скорост	14
Търсене по време	14
Устройство за дистанционно управление	27
Подготвяне на устройството за дистанционно управление	6
Хибриден disc	5

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.net>
<http://www.sony.bg>