

SONY[®]

4-446-734-15(1) (DK)

Blu-ray Disc™/DVD- hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere genstande, der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

For at forhindre skader skal dette apparat være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Kun til brug indendørs.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade. Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografssystem kan skade øjnene, og du må derfor ikke skille kabinettet ad. Service må kun udføres af fagfolk.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DISKEN ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNE.
VARNING KLASSE 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALITISTAMSTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3R類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Pick-up-enheden i dette apparat er klassificeret som et KLASSE 3R LASER-produkt. Når laserafskærmningen åbnes, bliver du udsat for synlige og usynlige laserstråler, så du må ikke se direkte ned i strålerne.

Dette mærke sidder på laserafskærmningen inde i kabinettet.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1類雷射產品

Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes på bagsiden. Navnepladen findes udvendigt på undersiden.

Til kunder i Europa



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingsystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Kun Europa



Bortskaffelse af brugte batterier (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,

at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genvinning af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier.

Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder: Følgende informationer er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til de adresser, der leveres i særskilte service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Til kunder i Australien

Udstyret skal installeres og betjenes med en mindsteafstand på 20 cm mellem strålekilden og personens krop (gælder ikke ekstremiteter: hænder, håndled, fødder og ankler).

Til kunder i Australien og Indien



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Forholdsregler

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet. (kun modeller i Europa)

Om strømkilder

- Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.
- Da stikkontakten bruges til at afbryde enhedens strømtilførsel, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

Om 3D-videobilleder

Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks. belastning af øjnene, træthed eller utilpashed), når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle brugere at holde pause med jævne mellemrum, når de ser 3D-videobilleder. Hvor længe og hvor ofte, en person skal holde pause, varierer fra person til person. Du kan bedst selv finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget er forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis du mener, at der er brug for det. Du bør også læse (i) betjeningsvejledningen og/eller advarselsmeddelelsen for andet udstyr, som bruges med dette produkt, eller Blu-ray Disc-indhold, der afspilles med dette produkt, og (ii) se vores websted (<http://esupport.sony.com/>) for at få de seneste oplysninger. Små børns syn (især dem under seks år) udvikler sig stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge eller øjenlæge), før du giver små børn lov til at se 3D-videobilleder. Voksne bør holde øje med små børn for at være sikker på, at de følger ovenstående anbefalinger.

Kopibeskyttelse

- Vær opmærksom på de avancerede systemer til beskyttelse af indhold på Blu-ray Disc- og DVD-medier. Disse systemer, som kaldes AACs (Advanced Access Content System) og CSS (Content Scramble System), kan indeholde nogle begrænsninger for afspilning, analogt output og andre lignende funktioner. Betjeningen af dette produkt og begrænsningerne for det afhænger af købsdatoen, da ledelsen bag AACs kan tilføje eller ændre begrænsningsregler efter købsdatoen.
- Bemærkning om Cinavia
Dette produkt bruger Cinavia-teknologi til at begrænse brug af uautoriserede kopier af nogle kommercielt producerede film og videoer og deres lydspor. Når der registreres en forbudt anvendelse af en uautoriseret kopi, vises der en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Du finder flere oplysninger om Cinavia-teknologi på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia tilsendt med post, skal du sende et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ophavsret og varemærker

- Systemet har integreret Dolby* Digital og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System.

* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

** Fremstillet under licens i henhold til følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre steder. DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

- Systemet kan integrere teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller dets affilierede selskaber.
- "DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D", "BD-LIVE", "BONUSVIEW" og logoer er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.

- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD 3D/Progressive"- og "AVCHD 3D/Progressive" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- "XMB" og "cross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
- "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
- "Sony Entertainment Network logo" og "Sony Entertainment Network" er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data levers af Gracenote®. Gracenote er branchestandarden inden for musikgenkendelsesteknologi og relateret indhold. Besøg www.gracenote.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger. CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og video-relaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000-i dag Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét eller flere patenter, som ejes af Gracenote, gælder for dette produkt og denne service. Se Gracenote-webstedet, hvis du vil se en ikke-omfattende liste over gældende Gracenote-patenter. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote-logo og logotype samt "Powered by Gracenote"-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.



- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] og Wi-Fi Alliance[®] registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED[™], WPA[™], WPA2[™] og Wi-Fi Protected Setup[™] er mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Bluetooth[®]-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Dette produkt anvender navnebeskyttet teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af det amerikanske patent 7,369,677 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA samt beskyttelse af ophavsret og forretningshemmelighed for visse aspekter af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse-engineering eller adskillelse er forbudt.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
Indholdsejere bruger Microsoft[®] PlayReady[™]-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Dette produkt benytter PlayReady-teknologi til at skaffe adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis produktet ikke giver tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdsejerne kræve af Microsoft, at de annullerer produktets mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse skulle ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve af dig, at du opgraderer PlayReady til at skaffe adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver denne opgradering.
- DLNA[™], DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED[™] er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
- Opera[®] Devices SDK fra Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes.

O POWERED
BY OPERA[®]

- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Symbolerne [™] og [®] vises ikke i dette dokument.

Slutbrugerlicensaftale

Gracenote®-slutbrugerlicensaftale

Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") gør det muligt for dette program at identificere disk- og/eller filer og hente musikrelaterede oplysninger, herunder navn, kunstner, spor og titeloplysninger ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser ("Gracenote-servere") samt udføre andre funktioner. Du må udelukkende anvende Gracenote-data via de tilsigtede slutbrugerfunktioner i dette program eller på denne enhed.

Du accepterer, at du udelukkende vil anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer, at du ikke må overdrage, kopiere, overføre eller udsende Gracenote-softwaren eller Gracenote-data til tredjepart. **DU ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ ANVENDE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE, UDOVER HVAD DER UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.**

Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at anvende Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere ophører, hvis du overtræder disse restriktioner. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre med at anvende dele af eller alle Gracenote-data, hele Gracenote-softwaren og alle Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder til Gracenote-data, Gracenote-softwaren samt Gracenote-servere, herunder alle ejerskabsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for betaling til dig for nogen oplysninger, som du leverer. Du accepterer, at Gracenote må håndhæve sine rettigheder i henhold til nærværende aftale imod dig, direkte i sit eget navn.

Gracenote-tjenesten anvender en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en tilfældig tildelt numerisk identifikator er at tillade Gracenote-tjenesten at tælle forespørgsler uden kendskab til, hvem du er. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se websiden for Gracenote's politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Gracenote-softwaren og de enkelte elementer af Gracenote-data er givet i licens til dig "SOM DE ER". Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote finder tilstrækkelig. Der gives ingen garantier for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-serverne er fejlfri, eller at funktionaliteten af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at stille dig nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier til rådighed, som Gracenote måske leverer i fremtiden, og kan frit indstille sine tjenester på et hvilket som helst tidspunkt. **GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR RESULTATER, DER OPNÅES VED DIN ANVENDELSE AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTJENING.**

© Gracenote, Inc. 2009

Om denne betjeningsvejledning

- Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen.
- I denne vejledning bruges "disk" som en generel henvisning til BD'er, DVD'er og CD'er, medmindre andet er angivet i teksten eller illustrationerne.
- Instruktionerne i denne betjeningsvejledning er til BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100 og BDV-E2100. BDV-E6100 er den model, der er brugt i illustrationerne. Betjeningsmæssige forskelle angives i teksten, f.eks. "kun BDV-E6100".
- Nogle illustrationer er gengivet som typetegninger, der kan være anderledes end de faktiske produkter.
- Elementerne på tv-skærmen varierer fra sted til sted.
- Standardindstillingen er understreget.

Indhold

Om denne betjeningsvejledning	8
Udpakning	10
Vejledning i dele og knapper	13

Introduktion

Trin 1: Installation af højtalerne	17
Trin 2: Tilslutning af systemet	18
Tilslutning af højtalere	18
Tilslutning af TV'et	19
Tilslutning af andet udstyr (set-top-boks osv.)	20
Tilslutning af antenne	21
Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning	21
Trin 4: Udførelse af Lynopsætning	23
Trin 5: Valg af afspilningskilde	24
Trin 6: Surroundsound	24

Afspilning

Afspilning af en disk	26
Afspilning fra USB-enhed	28
Lytte til musik fra en <i>Bluetooth</i> -enhed	28
Tilslutning til en smartphone med One-touch-lyttefunktionen (NFC)	30
Afspilning via netværk	32
Tilgængelige elementer	35

Lydjustering

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal	37
Lytte til multipleks broadcast-lyd	38

Tuner

Brug af radioen	38
Modtagelse af radiodatasystem (RDS)	40

Andre betjeningsmuligheder

Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync	40
Indstilling af højtalerne	41
Brug af sleep-timer	42
Deaktivering af enhedens knapper	43
Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening	43
Sådan spares strøm i standbytilstand	43
Brug af internettet	44

Indstillinger og justeringer


Brug af opsætningskærmen	46
[Netværksopdatering]	46
[Skærmindstillinger]	47
[Indstillinger for lyd]	48
[BD/DVD-visningsindstillinger]	49
[Indstillinger for børnesikring]	50
[Systemindstillinger]	50
[Netværksindstillinger]	52
[Nemme netværksindstillinger]	53
[Nulstilling]	53

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	54
Bemærkninger om diske	56
Fejlfinding	57
Understøttede diske	62
Understøttede filtyper	63
Understøttede lydformater	64
Specifikationer	65
Liste over sprogkoder	67
Indeks	69


Udpakning

- Betjeningsvejledning (kun modeller i Oceanien, Afrika, Indien, Mellemøsten, Kina, Thailand og Taiwan)
- Hurtig installationsvejledning
- Vejledning til installation af højttalere
- Referencevejledning (kun modeller i Europa)
- Fjernbetjening (1)
- R6-batterier (AA) (2)
- FM-ledningsantenne (1)



- HDMI-højhastighedskabel (1) (kun modeller i Afrika*, Indien, Mellemøsten, Kina, Thailand og Taiwan)

* Bortset fra Sydafrika.



Kun BDV-E6100


- Fronthøjttalere (2)




- Surroundhøjttalere (2)



- Centerhøjttaler (1)



- Subwoofer (1)



- Højtalernes bunddæksler (4)



- Fødder (4)



- Front- og surroundhøjtalernes nederste dele (4)



- Skruer (store) (4)



- Skruer (små) (16)



Kun BDV-E4100


- Fronthøjtalere (2)




- Surroundhøjtalere (2)



- Centerhøjtaler (1)



- Subwoofer (1)



- Højtalernes bunddæksler (2)



- Fødder (2)



- Nederste dele af fronthøjtalerne (2)



- Skruer (store) (2)



- Skruer (små) (8)



Kun BDV-E3100


- Fronthøjtalere (2)




- Surroundhøjtalere (2)



- Centerhøjtaler (1)




- Subwoofer (1)




Kun BDV-E2100


- Fronthøjtalere (2)




- Surroundhøjtalere (2)



- Centerhøjtaler (1)




- Subwoofer (1)



Vejledning i dele og knapper

Yderligere oplysninger findes på de sider, der er angivet i parentes.

Frontpanel

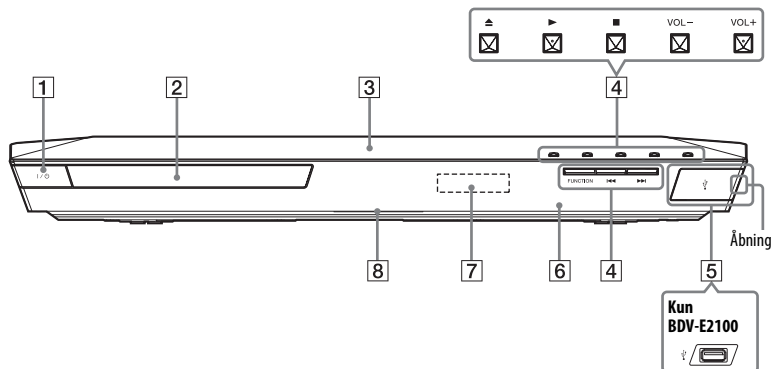

1 I/⏻ (til/standby)

Tænder enheden eller sætter den i standbytilstand.



2 Diskskuffe (side 26)


3 (N-mærke) (side 31)

Placer den NFC-kompatible enhed i nærheden af dette mærke for at aktivere NFC-funktionen.

4 Afspilningsknapper

 (åbn/luk)

 ^{a)}  ^{b)} (afspil)


 ^{b)} (stop)



VOL +/- ^{a)}

  (forrige/næste)

FUNCTION (side 24)

Vælger en kilde til afspilning.

^{a)} Knapperne  og VOL + blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener enheden.

^{b)} Tryk på, og hold  nede på enheden i mere end 2 sekunder, hvorefter den indbyggede lyd-demo afspilles på systemet. Tryk på  for at stoppe demonstrationen.

Bemærk

Under demonstrationen kan lydstyrkeniveauet være højere end den lydstyrke, du har angivet.

5 (USB)-port (side 28)

(BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100) Åbn dækslet ved at bruge en fingernegl i åbningen.

6 (fjernbetjenings-sensor)

7 Frontpaneldisplay


8 LED-indikator

Hvid: Lyser, når enheden er tændt.

Blå (for Bluetooth-status):

- Systemet er klar til parring: Blinker hurtigt
- Under parring: Blinker hurtigt
- Under tilslutning: Blinker
- Der er oprettet tilslutning: Tændes

Indikatorer på frontpaneldisplayet

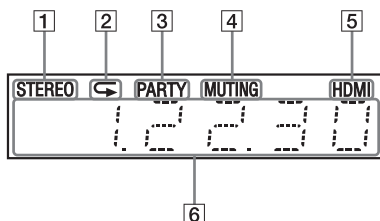

- 1 Lyser, når der modtages stereolyd (kun radio)
- 2 Lyser, når gentaget afspilning er aktiveret.
- 3 Lyser, når systemet afspiller via funktionen PARTY STREAMING.
- 4 Lyser, når lyden er slået fra.
- 5 Lyser, når HDMI (OUT)-stikket er tilsluttet korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr (High-bandwidth Digital Content Protection) med HDMI- eller DVI-indgang (Digital Visual Interface).

- 6 Viser systemets status som f.eks. radiofrekvens.


Når du trykker på DISPLAY, vises de streamede oplysninger/afkodningsstatus, når funktionen er indstillet til "TV".

De streamede oplysninger/afkodningsstatus vises måske ikke for den aktuelle stream eller det element, der afkodes.

Bemærk!

Når [Belysning på hovedenhed] er indstillet til [Auto] i [Systemindstillinger], slukkes lyset i frontpaneldisplayet, hvis du ikke betjener enheden i ca. 10 sekunder.


Bagpanel

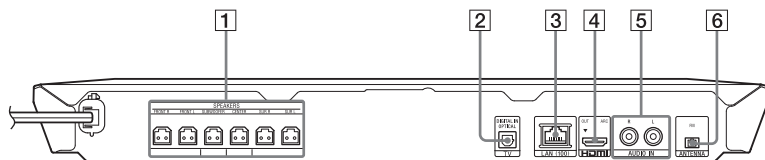

- 1 SPEAKERS-stik (side 18)
- 2 TV-stik (DIGITAL IN OPTICAL) (side 19)
- 3 LAN-terminal (100) (side 21)

- 4 HDMI-stik (OUT) (side 19)
- 5 AUDIO IN-stik (V/H) (side 20)
- 6 ANTENNA-terminal (FM) (side 21)

Fjernbetjening

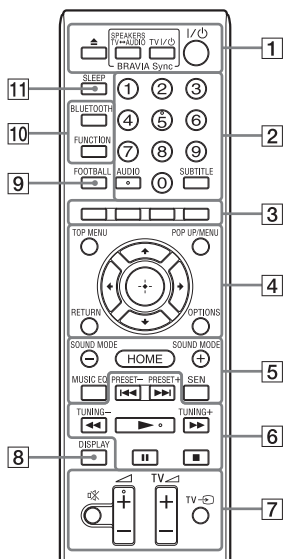

Knapperne 5, AUDIO, ◀ + og ▶ er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.

- **TV** : Til betjening af TV (Yderligere oplysninger finder du i "Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening" (side 43)).

1 ▲ (åbn/luk)

Åbner og lukker diskskuffen.

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Vælger, om lyden fra TV'et skal udsendes via systemets højttalere eller TV'ets højttaler(e). Denne funktion virker kun, når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 51).

TV I/O (til/standby) (side 43)



Tænder TV'et eller sætter det i standbytilstand.

I/O (tændt/standby) (side 23, 39)

Tænder systemet eller sætter det i standby.

2 Nummerknapper (side 39, 43)

Indtast titel/kapitelnummer, fast stationsnummer osv.

AUDIO (side 37)

Vælger lydformat/spor.

SUBTITLE

Vælger undertekstsprog, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-ROM/DVD VIDEO.

3 Farveknapper

Genvejsknapper til valg af punkter i menuer på nogle BD'er (kan også bruges til Java-baseret interaktiv betjening af BD'er).

4 TOP MENU

Åbner eller lukker topmenuen på BD'er eller DVD'er.

POP UP/MENU

Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop op-menu eller menuen på en DVD.

OPTIONS (side 25, 35, 45)

Viser indstillingsmenuen på TV-skærmen eller frontpaneldisplayet. (Stedet afhænger af den valgte funktion.)

RETURN

Skifter til forrige visning.



Flytter markeringen til et vist element.



Åbner et valgt element.

5 SOUND MODE +/- (side 24)

Vælger en lydtilstand.

HOME (side 23, 41, 46)

Åbner og lukker startmenuen på systemet.

MUSIC EQ

Vælger den forudprogrammerede equalizer, når der lyttes til musik.

SEN

Giver adgang til "onlinetjenesten "Sony Entertainment Network™"

6 Knapper til betjening af afspilning

Se "Afspilning" (side 26).

◀◀/▶▶ (forrige/næste)

Vælger forrige/næste kapitel, spor eller fil.

◀◀/▶▶ (hurtig/langsom/frys billede)

Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad under afspilning. Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden. Tryk på en af disse knapper i mere end et sekund i pausetilstand for at afspille i slowmotion.

Tryk på en af knapperne i pausetilstand for at afspille et billede ad gangen.

Bemærk!

Under afspilning af Blu-ray 3D-diske er slowmotion og afspilning af et enkelt billede er ikke tilgængelig.

▶ (afspil)

Starter eller genoptager en afspilning (genoptag afspilning).

Aktiverer afspilning med et enkelt tryk (side 40), når systemet er tændt og indstillet til "BD/DVD"-funktion.

|| (pause)

Sætter en afspilning på pause eller genoptager afspilningen.

■ (stop)

Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste punkt, du afspillede, eller det sidste billede i en fotomappe. Stopper den indbyggede lyd demonstration.

Knapper til betjening af radio

Se "Tuner" (side 38).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 ☒ (slå lyd fra)

Slår lyden fra midlertidigt.

◀ (lydstyrke) +/-

Justerer lydstyrken.

TV ◀ (lydstyrke) +/-

Indstiller TV's lydstyrke.

TV ↻ (TV-indgang)

Skifter TV's indgangskilde til TV eller andre indgangskilder.

8 DISPLAY (side 27, 32, 39, 44)

Viser oplysninger om afspilning og webbrowser på TV-skærmen.

Viser den faste radiostation, frekvens osv. på frontpaneldisplayet.

9 FOOTBALL

Fremstiller optimeret lyd til at se udsendelser med fodboldkampe.

10 BLUETOOTH

Vælger funktionen "BT".

Når LED-indikatoren slukkes under "BT"-funktionen, skal du trykke for at starte parring eller oprette tilslutning til en parret Bluetooth-enhed.

FUNCTION (side 24)

Vælger en kilde til afspilning.

11 SLEEP (side 42)

Indstiller sleep-timeren.


Introduktion

Trin 1: Installation af højttalerne


Placer højttalerne som vist på tegningen nedenfor.

- Ⓐ Venstre fronthøjttaler (L)
- Ⓑ Højre fronthøjttaler (R)
- Ⓒ Centerhøjttaler
- Ⓓ Venstre surroundhøjttaler (L)
- Ⓔ Højre surroundhøjttaler (R)
- Ⓕ Subwoofer
- Ⓖ TV

Installation af surroundhøjttalere i bagposition (Højttalerlayout: [Standard])



Installation af alle højttalere i frontposition (Højttalerlayout: [Alle foran])


Bemærk!

- Sørg for at vælge højttalerlayoutindstilling (side 41) i henhold til dine højttaleres placering.
- Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfodderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
- Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.

Tip!

Du kan montere højttalerne på væggen. Se den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

Trin 2: Tilslutning af systemet

Tilslut ikke enhedens netledning til en stikkontakt, før alle andre forbindelser er oprettet.

(Kun BDV-E6100/BDV-E4100)


Oplysninger om samling af højttalerne findes i den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".

Bemærk!

Når du tilslutter andet udstyr med en lydstyrkeregulering, skal du skrue lydstyrken af udstyret ned til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.


Tilslutning af højttalere

Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden. Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, indtil der høres et klik.

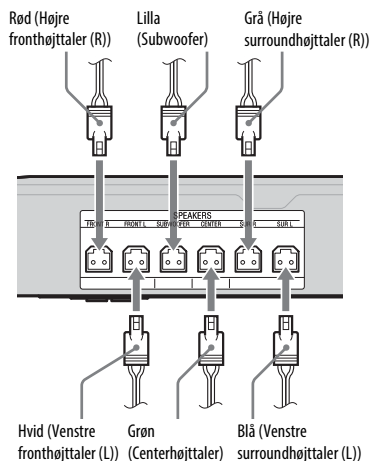

Tilslutning af TV'et

Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på dit TV.

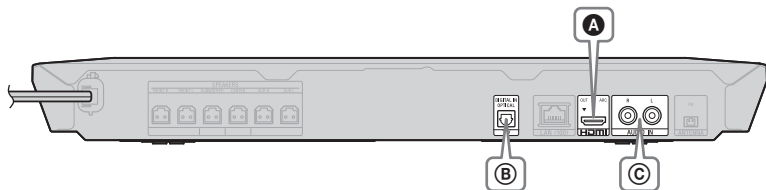

Videotilslutning

A

HDMI-kabel¹⁾ (leveres kun med til modeller i Afrika*, Indien, Mellemøsten, Kina, Thailand og Taiwan)

* Bortset fra Sydafrika.

HDMI IN (ARC)²⁾ eller HDMI IN

HD

¹⁾ HDMI-højhastighedskabel

²⁾ Hvis HDMI IN-stikket på dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return Channel), kan der udsendes et digitalt signal fra TV'et via HDMI-kabeltilslutning. Yderligere oplysninger om indstilling af ARC-funktionen finder du i [Audio Return Channel] (side 51).

Lydtilslutninger

Hvis du ikke tilslutter systemet til TV'ets HDMI-stik, der er kompatibelt med ARC-funktionen, skal du oprette en passende lydtilslutning, så du kan høre TV-lyd via systemets højttalere.

B

DIGITAL IN OPTICAL TV

Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)

Høj kvalitet

DIGITAL OUT OPTICAL

C

R L AUDIO IN


Lydkabel (medfølger ikke)

Standardkvalitet

L R AUDIO OUTPUT

Tilslutning af andet udstyr (set-top-boks osv.)

Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og andet udstyr sendes til TV'et, og lydsignalerne fra udstyret sendes til systemet på følgende måde.

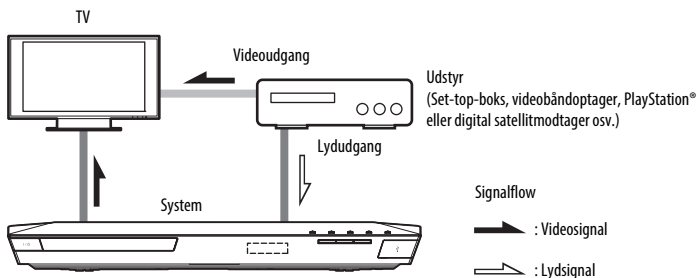

Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til udstyrets stiktype.




<p>A</p> <p>DIGITAL IN OPTICAL</p> <p>TV</p>	<p>Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)</p>	<p>Høj kvalitet</p> <p>DIGITAL OUT OPTICAL</p>
<p>B</p> <p>R L</p> <p>AUDIO IN</p>	<p>Lydkabel (medfølger ikke)</p>	<p>Standardkvalitet</p> <p>L R</p> <p>AUDIO OUTPUT</p>

Bemærk!

- Hvis du foretager en af ovenstående tilslutninger, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 51).
- Du kan høre udstyrets lyd ved at vælge funktionen "AUDIO" til tilslutning **B**.

Tilslutning af antenne

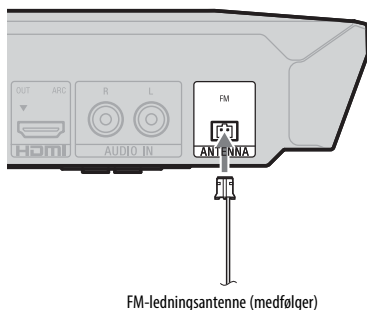

Bemærk!

- FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
- Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.


Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning

Tip!

Hvis du vil tilslutte systemet til dit netværk, skal du udføre [Nemme netværksindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i "Trin 4: Udførelse af Lynopsætning" (side 23).

Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).

- Hvis du bruger trådløst lokalnetværk
Systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan tilslutte systemet til netværket ved at angive netværksindstillingerne.
- Hvis du bruger noget andet end trådløst lokalnetværk
Brug et LAN-kabel til at tilslutte LAN-terminalen (100) på enheden.

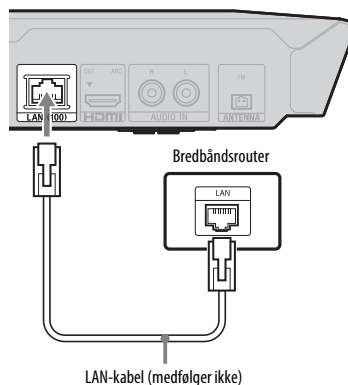

Tip!

Det anbefales at bruge et afskærmet interfacekabel (LAN-kabel) lige eller crossover.

Før du angiver netværksindstillingerne

Når den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup), kan du nemt angive netværksindstillingerne med knappen WPS.

Hvis ikke, kan du kontrollere følgende oplysninger på forhånd og skrive dem i området nedenfor.

- Det netværksnavn (SSID*), der identificerer dit netværk**.

- Hvis der er angivet sikkerhed på dit trådløse netværk, skal du angive sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle, WPA-nøgle)**.

* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt trådløst netværk.

- ** Du skal kontrollere indstillingerne for din trådløse LAN-router for at få oplysninger om SSID og sikkerhedsnøglen. Yderligere oplysninger:
- Besøg følgende websted:
Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
 - Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse LAN-router
 - Rådfør dig med producenten af den trådløse LAN-router

Om sikkerheden på det trådløse lokalnetværk

Kommunikationen via et trådløst lokalnetværk sker via radiobølger, og det trådløse signal kan derfor opsnappes. Systemet indeholder forskellige sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den trådløse kommunikation. Sørg for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med netværksmiljøet.

■ Ingen sikkerhed

Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan enhver opsnappe den trådløse kommunikation eller få adgang til dit trådløse netværk – selv uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller opspnappelse af data.

■ WEP

WEP beskytter kommunikationer for at undgå, at uvedkommende opsnapper kommunikationer eller får adgang til dit trådløse netværk. WEP er en sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP er en sikkerhedsteknologi, der udviklet som reaktion på svagheder ved WEP. TKIP giver en højere grad af sikkerhed end WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en avanceret beskyttelsesmetode, som afviger fra WEP og TKIP. AES giver en højere grad af sikkerhed end WEP og TKIP.


Trin 4: Udførelse af Lynopsætning

Før udførelse af trin 4

Sørg for, at alle tilslutninger er korrekte, og tilslut derefter netledningen.


Følg nedenstående trin for at foretage de grundlæggende justeringer og netværksindstillinger for systemet. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende område.

- 1 Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes \oplus - og \ominus -pol vender korrekt.




- 2 Tænd TV'et.
- 3 Tryk på I/⏻.
- 4 Skift indgangsvælger på TV'et, så systemets signal vises på TV-skærmen.

Skærmen [Nem første opsætning] til valg af skærmsprog vises.



- 5 Udfør [Nem første opsætning]. Følg vejledningen på skærmen for at angive de grundlæggende indstillinger med $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ og \oplus .



- 6 Når du har udført [Nem første opsætning], skal du trykke på \uparrow/\downarrow for at vælge [Nemme netværksindstillinger] og derefter trykke på \oplus .

Skærmen [Nemme netværksindstillinger] vises.

- 7 Følg vejledningen på skærmen for at angive de netværksindstillinger med $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ og \oplus .

Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til netværket, kan du se "Netværksforbindelse" (side 61) eller "Trådløs LAN-forbindelse" (side 61).

Sådan åbnes skærmen [Nemme netværksindstillinger] igen

- 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge [Opsætning].
- 3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Nemme netværksindstillinger], og tryk derefter på \oplus .

Trin 5: Valg af afspilningskilde

Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet.

Når du trykker på FUNCTION en gang, vises den aktuelle funktion på frontpaneldisplayet, og hver gang du derefter trykker på FUNCTION, skifter funktionen på følgende måde.


"BD/DVD" → "USB" → "FM" →
"TV" → "BT" → "AUDIO"

Funktion og afspilningskilde

"BD/DVD"

Disk eller netværksenhed, der skal afspilles af systemet

"USB"

USB-enhed, der er tilsluttet  (USB)-porten (side 13)

"FM"

FM-radio (side 38)

"TV"

Udstyr (TV osv.), der er sluttet til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket på bagsiden, eller et TV, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel, som er tilsluttet til HDMI (OUT)-stikket (side 19).




"BT"

Lydindhold på en *Bluetooth*-enhed

"AUDIO"

Udstyr, der er tilsluttet til AUDIO IN (V/H)-stik (side 20)

Tip!

- Nogle funktioner kan ændres via TV-skærmen ved at trykke på FUNCTION, / og .
- Du kan også trykke på knappen BLUETOOTH på fjernbetjeningen for at vælge funktionen "BT".

Trin 6: Surroundsound

Når du har udført de forrige trin og starter afspilning, kan du nemt opleve forprogrammerede lydtilstande, der er tilpasset forskellige lydkilder. De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen.

Valg af lydtilstanden

Tryk flere gange på SOUND MODE +/- under afspilningen, indtil den ønskede tilstand vises på frontpaneldisplayet eller på TV-skærmen.

Auto

Systemet vælger automatisk [Movie] eller [Musik] for at frembringe den lydeffekt, der passer til disken eller den pågældende lydstream.

- 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og sender lyden via 5.1-kanalshøjtalerne.
- Multikanalskilde: Systemet udsender lyd via højttalere, som den er optaget.

Movie

Systemet udsender optimeret lyd til film.

Musik

Systemet udsender optimeret lyd til musik.

Digital Music Enhancer [Digital Music]

Systemet gengiver en forbedret lyd for komprimeret lyd.

Night

Egnet til at se film om aftenen, da høje lyde reduceres, mens der stadig opnås tydelige samtaler.

Demo Sound

Systemet udsender fængende lyd, der er egnet til demonstration.

Sådan vælges lydtilstanden fra indstillingsmenuen

- 1 Tryk på OPTIONS og \uparrow/\downarrow for at vælge [Sound Mode], og tryk derefter på \oplus .
- 2 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge lydtilstanden, og tryk derefter på \oplus .

Sådan vælges den forudprogrammerede musikequalizer

Tryk flere gange på MUSIC EQ under afspilning.

Du kan vælge lyden efter din egen smag. Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen cyklisk på følgende måde. [Standard] \rightarrow [Rock] \rightarrow [Hiphop] \rightarrow [Electronica]

Du kan også vælge musikequalizeren ved brug af indstillingsmenuen i lydtilstanden [Musik].

Bemærk!

Lydtilstanden kan kun vælges, når [Lydeffekt] er indstillet til [Sound Mode til] (side 49). Når [Lydeffekt] er indstillet til andet end [Sound Mode til], anvendes lydtilstandsindstillingen ikke.

Tip!

Hvis du vil opleve 2-kanalslydkilde, f.eks. en CD i multikanalsoutput, anbefaler vi, at du vælger [Auto].

Valg af football-tilstanden

Tryk på FOOTBALL under afspilningen.

Der vises [Football] på TV-skærmen. Du kan opleve en fornemmelse af at være til stede på et stadion, når du ser en fodboldkamp.

Hvis du vil deaktivere football-tilstanden, skal du trykke på FOOTBALL igen for at vælge [Football Off]. Lydtilstanden ændres til den sidst valgte lydtilstand.

Bemærk!


- Alt efter kilden virker football-tilstanden måske ikke.
- Football-tilstanden deaktiveres måske, når du slukker for systemet.


Tip!







Du kan også vælge football-tilstand fra indstillingsmenuen.

Afspilning af en disk

Oplysninger om understøttede diske finder du i "Understøttede diske" (side 62).

- 1 Indstil indgangsvælgeren på TV'et, så systemets signal vises på TV-skærmen.**
- 2 Tryk på , og læg en disk i diskskuffen.**



- 3 Tryk på , for at lukke diskskuffen.**
Afspilning starter.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge  i kategorien  [Video],  [Musik] eller  [Foto] og trykke på .



BONUSVIEW/BD-LIVE

Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*" indeholder bonusindhold og andre data, der kan downloades.

* 

- 1 Tilslut USB-enheden til  -porten (USB) (side 28).**
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller større USB-hukommelse.
- 2 Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).**
 - Tilslut systemet til et netværk (side 21).
 - Indstil [BD-internetforbindelse] til [Tillad] (side 50).
- 3 Isæt en BD-rom med BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se betjeningsvejledningen til disken.

Tip!

Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du vælge [Slet BD-data] i  [Video] og trykke på . Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.

Blu-ray 3D

Du kan se Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.



1 Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.

- Tilslut systemet til dit 3D-kompatible TV med et HDMI-højhastighedskabel (side 19).
- Indstil [3D-udgangsendst.] og [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D] i [Skærmindstillinger] (side 47).

2 Isæt en Blu-ray 3D-disk.

Betjeningsmetoden afhænger af disken. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.


Tip!

Se også betjeningsvejledningen til dit 3D-kompatible TV.

Visning af oplysningerne om afspilning

Du kan kontrollere oplysningerne om en afspilning osv. ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af disktypen og systemets status.

Eksempel: Under afspilning af BD-ROM



- 1 Opløsning for output/videofrekvens
- 2 Titelnummer eller navn
- 3 Den aktuelt valgte lydindstilling
- 4 Tilgængelige funktioner (vinkel, lyd, undertekster)
- 5 Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje for afspilning, disktype, video-codec, bithastighed, gentagelsestype, forløbetid, samlet spilletid
- 6 Kapitelnummer
- 7 Den aktuelt valgte vinkel


Afspilning fra USB-enhed

Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på en tilsluttet USB-enhed.

Oplysninger om understøttede filer finder du i "Understøttede filtyper" (side 63).

1 Tilslut USB-enheden til USB-porten (USB).

Læs den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, før den sættes i.



2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Tryk på ←/→ for at vælge [Video], [Musik] eller [Foto].

4 Tryk på ↑/↓ for at vælge [USB-enhed], og tryk derefter på +.

Bemærk!

Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, for at undgå datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.


Lytte til musik fra en Bluetooth-enhed

Om den trådløse Bluetooth-teknologi

Bluetooth er en korttrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder. Trådløs *Bluetooth*-teknologi fungerer inden for et område på ca. 10 meter.

Du behøver ikke kabler for at oprette forbindelse, som du gør med en USB-forbindelse, og du behøver ikke at placere enhederne over for hinanden, som du gør ved trådløs infrarød teknologi.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der opfylder den globale standard.



Understøttet Bluetooth-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner i forskellige *Bluetooth*-produktfunktioner. Dette system understøtter følgende *Bluetooth*-version og profiler.

Understøttet *Bluetooth*-version:

Bluetooth-specifikation version 3.0

Understøttede *Bluetooth*-profiler:

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Bemærk!



- Før du kan bruge *Bluetooth*-funktionen, skal den *Bluetooth*-enhed, der skal tilsluttes, understøtte den samme profil som dette system. Selvom enheden understøtter den samme profil, kan funktionerne være forskellige. Dette afhænger af specifikationerne i *Bluetooth*-enheden.
- Lydafspilningen på dette system kan være forsinket i forhold til *Bluetooth*-enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs *Bluetooth*-teknologi.

Parring af dette system med en *Bluetooth*-enhed

Parring er en procedure, hvor *Bluetooth*-enheder registrerer hinanden i forvejen. Når parringsoperationen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen.

1 Placer *Bluetooth*-enheden inden for en meter fra enheden.

2 Tryk på BLUETOOTH.

Du kan også vælge  [Bluetooth AUDIO] fra  [Indtast] i startmenuen.

3 Indstil *Bluetooth*-enheden til parringstilstand.

Hvis du ønsker oplysninger om indstilling af *Bluetooth*-enheden i parringstilstand, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med enhederne.

4 Vælg "BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM" på skærmen på *Bluetooth*-enheden.

Udfør dette trin inden for 5 minutter, eller annulleres parring.

Bemærk!

Hvis der kræves en adgangskode på *Bluetooth*-enheden, skal du indtaste "0000". Adgangskoden kan være betegnet som "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.

5 Når parringen er gennemført, er enheden automatisk tilsluttet systemet.

Enhedsnavnet vises på TV-skærmen.

Bemærk!

Du kan parre op til 9 *Bluetooth*-enheder. Hvis den 10. *Bluetooth*-enhed parres, bliver den senest tilsluttede enhed erstattet med den nye.

6 Start afspilning på *Bluetooth*-enheden.

7 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på *Bluetooth*-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på enheden.

Sådan annulleres parringshandlingen

Tryk på HOME eller FUNCTION.

Tilslutning til en *Bluetooth*-enhed fra dette system


Du kan oprette tilslutning til en *Bluetooth*-enhed fra denne enhed.

Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:

- *Bluetooth*-funktionen på *Bluetooth*-enheden er aktiveret.
- Parringen er gennemført (side 29).

1 Tryk på BLUETOOTH.

Bemærk!

Hvis du vil tilslutte den senest tilsluttede *Bluetooth*-enhed, skal du trykke på . Fortsæt derefter til trin 5.

2 Tryk på OPTIONS.

- Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge [Enhedsliste], og tryk derefter på \oplus .**
Der vises en liste over parrede *Bluetooth*-enheder.
- Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge den ønskede enhed, og tryk derefter på \oplus .**
- Tryk på \blacktriangleright for at starte afspilningen.**
- Juster lydstyrken.**
Juster først lydstyrken på *Bluetooth*-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på enheden.

Bemærk!

- Når enheden og *Bluetooth*-enheden er forbundet, kan du styre afspilning ved at trykke på \blacktriangleright , \parallel , \blacksquare , $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ og $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
- Strømmen til *Bluetooth* slukkes, når der vælges en anden funktion.

Sådan afbrydes forbindelsen til *Bluetooth*-enheden

Tryk på HOME, FUNCTION eller RETURN.

Sådan slettes en parret *Bluetooth*-enhed fra enhedslisten

- Følg trin 1 til 3 ovenfor.
- Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge enheden, og tryk derefter på OPTIONS.
- Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge [Fjern], og tryk derefter på \oplus .
- Følg vejledningen på skærmen for at slette enheden med $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangledone$ og \oplus .

Bemærk!

Mens det er tilsluttet til en *Bluetooth*-enhed, kan dette system ikke registreres, og der kan ikke oprettes tilslutning fra en anden *Bluetooth*-enhed.

Tilslutning til en smartphone med One-touch-lyttefunktionen (NFC)

Når du holder en NFC-kompatibel smartphone i nærheden af \mathbb{N} på enheden, fortsætter enheden og din smartphone med at gennemføre parring og *Bluetooth*-tilslutningen automatisk.

Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x, bortset fra Android 3.x)

Hvad er "NFC"?

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem digitale forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen, kan der nemt opnås datakommunikation ved blot at holde enheden i nærheden af \mathbb{N} på de NFC-kompatible enheder.

1 Download og installer appen "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" er en gratis app til Android-smartphones, som kan hentes på Google Play. Søg efter appen ved brug af søgeordet "NFC Easy Connect" på webstedet, eller få adgang til downloadwebstedet direkte ved at læse den todimensionale kode nedenfor. Bemærk, at "NFC Easy Connect" er gratis, men der skal betales for datakommunikation, når download betales særskilt.

Todimensional kode* til direkte adgang

* Brug en todimensional kodelæserapp.



Bemærk!

Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

2 Start appen "NFC Easy Connect" på din smartphone.

Kontroller, at programskærmen vises.

3 Hold din smartphone i nærheden af på enheden, indtil din smartphone vibrerer.




Der gives et vibreringssignal, når din smartphone genkendes af enheden. Efter at være genkendt af enheden, skal du følge vejledningen på skærmen på din smartphone og gennemføre proceduren for *Bluetooth*-tilslutning. Når *Bluetooth*-tilslutningen er oprettet, holder den blå LED-indikator på frontpanelet op med at blinke. Afspilningstiden vises på frontpaneldisplayet.

Bemærk!

- Systemet kan kun genkende og oprette tilslutning til én NFC-kompatibel enhed ad gangen.
- Afhængigt af din smartphone skal du måske aktivere NFC-funktionen på din smartphone på forhånd. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din smartphone.

Tip!

Hvis parring og *Bluetooth*-tilslutningen mislykkes, skal du gøre følgende.

- Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din smartphone langsomt over .
- Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt smartphone-etui.

Sådan lyttes til musik


Start afspilning af en lydkilde på din smartphone. Se betjeningsvejledningen til din smartphone for at få oplysninger om afspilning.

Tip!

Hvis lydstyrkeniveauet er lavt, skal du ført justere lydstyrken på din smartphone. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på enheden.

Sådan stoppes afspilning

Afspilningen stoppes, når du udfører et af følgende:

- Hold din smartphone i nærheden af  på enheden igen.
- Stop musikafspilningen på din smartphone.
- Sluk enheden eller din smartphone.
- Skift funktion.
- Deaktiver *Bluetooth*-funktionen på din smartphone.

Afspilning via netværk

Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network fungerer som gateway og leverer det valgte internetindhold og forskellige on-demand underholdningstjenester direkte til enheden.

Tip!

- Noget internetindhold kræver registrering via en PC, før det kan afspilles. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted:

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Noget internetindhold er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

1 Gør klar til Sony Entertainment Network.


Tilslut systemet til et netværk (side 21).

2 Tryk på SEN.

3 Tryk på ◀/▶/⏮/⏭ for at vælge internetindholdet og forskellige on-demand underholdningstjenester, og tryk derefter på ⊕.

Kontrolpanel til videostreaming

Kontrolpanelet vises, når en videofil afspilles. De viste elementer kan variere, afhængigt af internetindholdsudbyderen. Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolpanelet igen.




- 1 Kontroldisplay
Tryk på ◀/▶/⏮/⏭ eller ⊕ for afspilningsbetjening.
- 2 Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle position, spilletid, videofilens varighed
- 3 Netværksforbindelsesindikator
▬▬▬ Angiver signalstyrke for en trådløs forbindelse.
☑☑ Angiver en fastnetforbindelse.
- 4 Netværkstransmissionshastighed
- 5 Filnavnet på den næste video
- 6 Filnavnet på den aktuelt valgte video

Afspilning af filer på hjemmenetværk (DLNA)

Du kan afspille video/musik/fotofiler på andre DLNA-certificeret udstyr ved at tilslutte dem til dit hjemmenetværk.

Dette system kan bruges til afspilning og rendering.

- Server: Lagrer og gemmer digitalt medieindhold
- Afspiller: Finder og afspiller digitalt medieindhold fra DMS'en
- Renderer: Modtager og afspiller filer fra serveren og kan betjenes af andet udstyr (controller)
- Controller: Betjener rendererudstyret

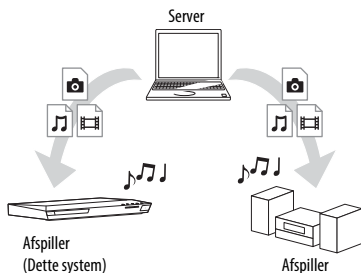


Gør klar til brugen af DLNA-funktionen.

- Tilslut systemet til et netværk (side 21).
- Klargør andet DLNA-certificeret udstyr. Se betjeningsvejledningen til udstyret for at få yderligere oplysninger.


Sådan afspilles filer, der er gemt på en DLNA-server, via systemet (DLNA-afspiller)

Vælg DLNA-serverikonet fra [Video], [Musik], or [Foto] i startmenuen, og vælg derefter den fil, du vil afspille.



Sådan afspilles eksterne filer ved at betjene systemet (renderer) via en DLNA-controller

Du kan betjene systemet med en DLNA-certificeret controller som f.eks. en mobiltelefon, når du afspiller filer, der er gemt på en DLNA-server.



Se betjeningsvejledningen til DLNA controlleren angående oplysninger om betjening.

Bemærk!

Betjen ikke systemet med den medfølgende fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.

Tip!

Systemet er kompatibelt med funktionen "Afspil til" i Windows Media® Player 12, som er standard i Windows 7.

Afspilning af samme musik i forskellige rum (PARTY STREAMING)


Du kan afspille samme musik på samme tid på tværs af alt Sony-udstyr, som er kompatibelt med funktionen PARTY STREAMING og er tilsluttet dit hjemmenetværk.

Indhold i [Musik] og "FM", "BT" og "AUDIO" kan bruges med funktionen PARTY STREAMING.

Der er to slags PARTY STREAMING-kompatibelt udstyr.

- PARTY-vært: Afspiller og sender musik.
- PARTY-gæst: Afspiller musik, der modtages fra PARTY-værten.

Dette system kan bruges som PARTY-vært eller PARTY-gæst.



Gør klar til PARTY STREAMING.

- Tilslut systemet til et netværk (side 21).
- Tilslut det udstyr, der er kompatibelt med funktionen PARTY STREAMING.

Sådan bruges systemet som PARTY-vært

Vælg et nummer i [Musik], en radiostation i [Radio], [AUDIO] eller [Bluetooth AUDIO] i [Indtast], og tryk på OPTIONS. Vælg derefter [Start PARTY] for at starte.

Luk et party ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge [Luk PARTY].

Bemærk!

Hvis der afspilles indhold, der ikke er kompatibelt med funktionen PARTY STREAMING, lukker systemet PARTY automatisk.

Sådan bruges systemet som PARTY-gæst

Vælg [PARTY] i [Musik], og vælg derefter ikonet for PARTY-værtsenheden.

Hvis du vil forlade et PARTY, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Forlad PARTY].

Luk et PARTY ved at trykke på og derefter vælge [Luk PARTY].

Bemærk!





Salget og produktsortimentet for produkter, som er kompatible med funktionen PARTY STREAMING, varierer afhængigt af området.





Søgning efter video-/musikoplysninger

Du kan anskaffe indholdsoplysninger ved hjælp af Gracenote-teknologi og søge efter relaterede oplysninger.

- 1 Tilslut systemet til et netværk (side 21).**
- 2 Ilæg en disk med indhold, som du vil søge oplysninger om.**

Du kan foretage en videosøgning fra en BD-ROM eller DVD-ROM og en musiksøgning fra en CD-DA (musik-CD).

3 Tryk på /  for at vælge  [Video] eller  [Musik].

4 Tryk på /  for at vælge  [Videosøgning] eller  [Musiksøgning].

Indholdsoplysningerne (f.eks. titel, medvirkende, spor eller kunstner), [Afspilningshistorik] og [Søgehistorik] vises.

- [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere afspillede titler fra BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (musik-CD). Vælg en titel for at hente indholdsinformation.
- [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere søgninger via funktionen [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

Sådan søges efter yderligere relaterede oplysninger

Vælg et punkt på listerne, og vælg derefter søgetjenesten.

Brug af TV SideView

TV SideView er en gratis mobilapplikation til fjernenheden (smartphone, osv.). Ved at bruge TV SideView med dette system kan du nemt kan du nemt opleve systemet ved at betjene fjernenheden.

Du kan starte en tjeneste eller en applikation direkte fra fjernenheden og få vist diskoplysningerne under diskafspilningen. TV SideView kan også bruges som en fjernbetjening og et softwaretastatur. Før du bruger TV SideView-enheden med dette system den første gang, skal du sørge for at registrere TV SideView-enheden. Følg vejledningen på skærmen på TV SideView-enheden for at registrere den.

Bemærk!

Registreringen er kun mulig, når startmenuen vises på TV-skærmen.

Tilgængelige elementer

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Fælles elementer

[Sound Mode]

Ændrer lydtilstandsindstillingen (side 24).

[Football]

Tænder/slukker for football-tilstand (side 25).

[Gentag indstilling]

Gentager afspilning.

[3D-menu]

[Simuleret 3D]: Justerer den simulerede 3D-effekt.

[3D-dybdejustering]: Justerer dybden af 3D-billeder.

[2D-afspilning]: Indstiller afspilning til 2D-billede.

[Afspil/Stop]

Starter eller stopper en afspilning.

[Afspil fra start]

Afspiller et element fra begyndelsen.

[Start PARTY]

Starter et party med den valgte kilde.

Dette element vises muligvis ikke, afhængigt af kilden.

[Forlad PARTY]

Forlader et party, som systemet deltager i.


Funktionen PARTY STREAMING fortsætter blandt andet deltagende udstyr.



[Luk PARTY]

For PARTY-værten: Lukker et party.

For PARTY-gæsten: Lukker et party, som systemet deltager i. Funktionen PARTY STREAMING afsluttes for alt andet deltagende udstyr.

[Skift kategori]

Skifter mellem kategorien  [Video],

 [Musik] og  [Foto] i "BD/DVD" (kun for disk) eller "USB"-funktion. Dette element er kun tilgængeligt, når visningslisten er tilgængelig for kategorien.

Kun [Video]

[A/V SYNC]

Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden (side 37).

[3D-udgangsendst.]

Indstiller, om 3D-video udsendes automatisk eller ej.

[Videoindstillinger]

- [Billedkvalitetstilstand]: Vælger billedindstillinger til forskellige lysmiljøer.
- [BNR]: Reducerer mosaiklignende blokstøj på billedet.
- [MNR]: Reducerer mindre støj omkring billedets konturer (moskistøj).

[Pause]

Stopper afspilning midlertidigt.

[Topmenu]

Viser topmenuen på en BD eller DVD.

[Menu/Popup-menu]

Viser BD-ROM'ens pop op-menu eller DVD'ens menu.

[Søg efter titel]

Søger efter en titel på en BD-ROM/DVD VIDEO og starter afspilningen fra begyndelsen.

[Søg efter kapitel]

Søger efter et kapitel og starter afspilningen fra begyndelsen.

[Lyd]

Vælger lydformat/spor.

[Undertekster]

Vælger sprog for undertekster, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på BD-ROM'er/DVD'er.

[Vinkel]

Skifter til betragtningvinkler, hvis der er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/DVD'er.

[Støjreduktion for IP-indhold]

Justerer videokvaliteten for internetindhold.

[Videosøgning]

Viser oplysninger om BD-ROM/DVD-ROM baseret på Gracenote-teknologi.

Kun [Musik]

[Tilføj diasshow BGM]

Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.

[Musiksøgning]

Viser oplysninger om lyd-CD (CD-DA) baseret på Gracenote-teknologi.

Kun [Foto]

[Diasshow]

Startet et diasshow.

[Diasshow-hastig.]

Ændrer diasshowets hastighed.

[Diasshoweffekt]

Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.

[Diasshow BGM]

- [Fra]: Deaktiverer funktionen.
- [Min musik fra USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Tilføj diasshow BGM].
- [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene på CD-DA'er (musik-CD'er).

[Skift visning]

Skifter mellem [Gittervisning] og [Listevisning].

[Drej til venstre]

Roterer billedet 90 grader mod uret.

[Drej til højre]

Roterer billedet 90 grader med uret.

[Vis billede]

Viser det valgte billede.

Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden

(A/V-synkronisering)

Når lyden ikke passer til billedet på TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden særskilt for hver funktion.

Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.

Når der er valgt andre funktioner end "BT" eller "TV"

1 Tryk på **OPTIONS**.

Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på **↑/↓** for at vælge [A/V SYNC], og tryk derefter på **⊕**.

3 Tryk på **←/→** for at justere forsinkelsen, og tryk derefter på **⊕**.

Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

Når funktionen "TV" er valgt

1 Tryk på **OPTIONS**.

Der vises "AV.SYNC" i frontpaneldisplayet.

2 Tryk på **⊕** eller **→**.

3 Tryk på **↑/↓** for at justere forsinkelsen, og tryk derefter på **⊕**.

Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

4 Tryk på **OPTIONS**.

Indstillingsmenuen slukkes på frontpaneldisplayet.

Lydjustering

Valg af lydformat, flersprogede spor eller kanal

Du kan ændre lydformat eller sprog, når systemet afspiller en BD/DVD VIDEO, der er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller med flersprogede spor.

På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem både den højre og venstre højtaler.

Tryk på **AUDIO** gentagne gange under afspilning for at vælge det ønskede lydsignal.

Lydoplysningerne vises på TV-skærmen.

■ **BD/DVD VIDEO**

Valgmuligheden for sprog afhænger af BD/DVD'en.

Når der vises 4 cifre, repræsenterer de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 67). Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder BD/DVD'en flere lydformater.

■ **DVD-VR**

Typerne af lydspor på disken vises. Eksempel:

- [♪ Stereo]
- [♪ Stereo (Audio1)]
- [♪ Stereo (Audio2)]
- [♪ Hoved]
- [♪ Under]
- [♪ Hoved/Under]

Bemærk!

[♪ Stereo (Audio1)] og [♪ Stereo (Audio2)] vises ikke, hvis der kun er optaget én lydstream på disken.

■ CD

- [♪ Stereo]: Standardstereolyd.
- [♪ 1/L]: Lyd fra venstre kanal (mono).
- [♪ 2/R]: Lyd fra højre kanal (mono).
- [♪ L+R]: Lyden fra både venstre og højre kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.

Lytte til multipleks broadcast-lyd

(DUAL MONO)

Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal.

Bemærk!

Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal, skal du tilslutte et TV eller et andet udstyr til TV-stikket (DIGITAL IN OPTICAL) med et digitalt optisk kabel (side 19 og 20).

Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (side 19, 51), kan du modtage Dolby Digital-signaler via et HDMI-kabel.

Tryk flere gange på AUDIO, indtil det ønskede signal vises på frontpaneldisplayet.

- "MAIN": Lyden udsendes på hovedsproget.
- "SUB": Lyden udsendes på undersproget.
- "MN/SUB": Der udsendes en blanding af hoved- og undersproget.

Tuner

Brug af radioen

1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der står "FM" på frontpaneldisplayet.


2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling

Tryk på og hold TUNING +/- nede, indtil den automatiske søgning starter. Der vises [Autoindstilling] på TV-skærmen. Scanningen stopper, når systemet finder en station. Tryk på en vilkårlig knap, bortset for at afbryde automatisk indstilling.

Manuel indstilling

Tryk flere gange på TUNING +/-.

3 Tryk på  +/- flere gange for at justere lydstyrken.

Hvis der er støj på et FM-program

Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.

1 Tryk på OPTIONS.

Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på / for at vælge [FM-tilstand], og tryk derefter på .

3 Tryk på / for at vælge [Mono], og tryk derefter på .

- [Stereo]: Modtagelse i stereo.
- [Mono]: Modtagelse i mono.

Tip!

Du kan indstille [FM-tilstand] for hver fast station separat.

Sådan slukkes radioen

Tryk på I/⏻.

Indstilling af faste radiostationer

Du kan indstille op til 20 faste stationer. Før du søger efter radiostationer, skal du skrue helt ned for lyden.

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der står "FM" på frontpanelet.**
- 2 Tryk på og hold TUNING +/- nede, indtil den automatiske søgning starter.**
Scanningen stopper, når systemet finder en station.
- 3 Tryk på OPTIONS.**
Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen.
- 4 Tryk på ⬆/⬇ for at vælge [Gem hukommelse], og tryk derefter på ⊕.**
- 5 Tryk på ⬆/⬇ for at vælge det ønskede faste stationsnummer, og tryk derefter på ⊕.**
- 6 Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.**

Sådan ændres nummeret på en fast station

Tryk på PRESET +/- for at vælge det ønskede nummer på den faste station, og følg derefter fremgangsmåden fra trin 3.

Valg af en fast station

- 1 Tryk flere gange på FUNCTION, indtil der står "FM" på frontpanelet.**
Der stilles ind på den sidst brugte station.
- 2 Tryk flere gange på PRESET +/- for at vælge den faste station.**
Den faste station med frekvensen vises på TV-skærmen og frontpanelet.
Hver gang du trykker på knappen, stiller systemet ind på en fast station.

Tip!

- Du kan vælge det faste stationsnummer direkte med nummerknapperne.
- Visningen på frontpanelet skifter på følgende måde, hver gang du trykker på DISPLAY:
Frekvens → Fast station → Afkodningsstatus*
* Viser, når [Lydeffekt] er indstillet til [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6 Music] (side 49).

Modtagelse af radiodatasystem (RDS)

(kun modeller i Europa)

RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er en programtjeneste, der giver radiostationer mulighed for at sende yderligere oplysninger sammen med det almindelige programsignal. Dette system indeholder praktiske RDS-funktioner, f.eks. visning af stationens navn. Stationens navn vises også på TV-skærmen.

Vælg en station på FM-båndet.

Bemærk!

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
- Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS-systemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område ved henvendelse til de lokale radiostationer.

Andre betjeningsmuligheder

Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync

Denne funktion er kun tilgængelig på TV'er med funktionen "BRAVIA" Sync. Når du tilslutter Sony-udstyr, der er kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI, via et HDMI-kabel, forenkles betjeningen.

Bemærk!

Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA" Sync, skal du tænde for systemet og alt tilsluttet udstyr efter at have tilsluttet det med et HDMI-kabel.

Kontrol til HDMI – Nem indstilling

Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol til HDMI] automatisk ved at aktivere den tilsvarende indstilling på TV'et.

Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI finder du i afsnittet "[HDMI-indstillinger]" (side 51)

Slukning af systemet

Du kan foretage synkroniseret slukning af systemet og TV'et.

Bemærk!

Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller musik eller er indstillet til funktionen "FM".

Afspilning med et enkelt tryk

Når du trykker på ► på fjernbetjeningen, tændes systemet og TV'et, og TV-indgangen skifter til den HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.

Kontrol af systemlyd

Du kan høre lyden fra TV'et eller andet udstyr med en enkel betjening.

Du kan bruge funktionen til kontrol af systemlyd som følger:

- Når systemet tændes, kan lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere.
- Når lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere, kan du skifte, så lyden udsendes fra TV-højttalerne, ved at trykke på SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Når lyden fra TV'et eller andet udstyr udsendes via systemets højttalere, kan du indstille lydstyrken og slå lyden fra på systemet fra TV'et.

Audio Return Channel

Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få udsendt lyden fra tv'et via systemet.

Yderligere oplysninger om indstillingen finder du i afsnittet "[Audio Return Channel]" (side 51).

Følg sprog

Når du ændrer sproget for skærmvisninger på TV'et, ændres sproget for systemets skærmvisninger også, når systemet slukkes og derefter tændes.

Indstilling af højttalerne

[Højttalerindstillinger]

Du opnår optimal surroundsound ved at angive højttalernes afstand fra din lytteposition. Derefter kan du bruge testtonen til at justere højttalernes balance.

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Tryk på for at vælge [Opsætning].

3 Tryk på / for at vælge [Indstillinger for lyd], og tryk derefter på .

4 Tryk på / for at vælge [Højttalerindstillinger], og tryk derefter på .

Skærmen [Vælg højttalerlayout.] vises.

5 Tryk på / for at vælge højttalerlayoutindstilling i henhold til dine højttaleres placering, og tryk derefter på .

- [Standard]: Surroundhøjttalere installeres i bagposition.
- [Alle foran]: Alle højttalere installeres i frontposition.

Bemærk!

Indstillingerne [Afstand] og [Niveau] nulstilles til standardindstillingerne, hver gang du ændrer indstilling for højttalerlayout.

6 Tryk på / for at vælge elementet, og tryk derefter på .

7 Tryk på / for at justere parameteren.

8 Tryk på / og for at bekræfte indstillingerne.

Kontroller følgende indstillinger.

■ [Afstand]

Når du flytter højttalerne, skal du sørge for at indstille parametrene for afstanden fra lyttepositionen til højttalere.

Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0 meter.

[Front Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv afstanden til fronthøjttalere.

[Center] 3,0 m: Angiv afstanden til centerhøjttalere.

[Surround Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv afstanden til surroundhøjttalere.

[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.

■ [Niveau]

Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan indstille parametrene fra -6,0 dB til +6,0 dB. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis [Testtone] er indstillet til [Til].

[Front Venstre/Højre] 0,0 dB: Indstil fronthøjttalernes niveau.

[Centrer] 0,0 dB: Indstil centerhøjttalerens niveau.

[Surround Venstre/Højre] 0,0 dB: Indstil surroundhøjttalerens niveau.

[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens niveau.

■ [Testtone]

Højttalerne udsender en testtone, der gør det muligt at indstille [Niveau].

[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.

[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger et af menuelementerne under [Højttalerindstillinger], høres testtonen skiftevis fra hver højttaler. Juster lydniveauet på følgende måde.

- 1 Indstil [Testtone] til [Til].
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at vælge [Niveau], og tryk derefter på \oplus .
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ flere gange for at vælge den ønskede højttalertype, og tryk derefter på \oplus .
- 4 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for at vælge venstre eller højre højttaler, og tryk derefter på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at justere niveauet.
- 5 Tryk på \oplus .
- 6 Gentag trin 3 til 5.
- 7 Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige visning.

8 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at vælge [Testtone], og tryk derefter på \oplus .

9 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ for at vælge [Fra], og tryk derefter på \oplus .

Bemærk!

Der udsendes ingen testtonesignaler fra HDMI (OUT)-stikket.

Tip!

Tryk på \triangleleft +/- for at justere lydstyrken for alle højttalerne på én gang.

Brug af sleep-timer

Du kan indstille systemet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik. Tiden kan forudindstilles i intervaller på 10 minutter.

Tryk på SLEEP.

Hver gang du trykker på SLEEP, ændres minutvisningen (resterende tid) på frontpaneldisplayet med 10 minutter.

Når du indstiller sleep-timeren, vises den resterende tid hvert 5. minut. Når den resterende tid er under 2 minutter, blinker "SLEEP" på frontpaneldisplayet.

Sådan kontrolleres den resterende tid

Tryk én gang på SLEEP.

Sådan ændres den resterende tid

Tryk flere gange på SLEEP.

Deaktivering af enhedens knapper

(Børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen I/⏻) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.

Hold ■ nede på enheden i over 5 sekunder.

Der vises "LOCKED" på frontpaneldisplayet. Funktionen for børnelås aktiveres, og knapperne på enheden låses (Du kan betjene systemet med fjernbetjeningen). Hvis du vil afbryde, skal du holde ■ nede på enheden i over 5 sekunder, indtil der vises "UNLOCK" på frontpaneldisplayet.

Bemærk!

Hvis du betjener knapperne på enheden, mens funktionen for børnelås er aktiveret, blinker "LOCKED" på frontpaneldisplayet.

Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening

Hvis du justerer fjernbetjeningens signal, kan du betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.

Bemærk!

Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen, nulstilles kodennummeret muligvis til standardindstillingen (SONY). Angiv det relevante kodennummer igen.

Klargøring af fjernbetjeningen til betjening af TV'et

Hold TV I/⏻ nede, mens du indtaster TV-producentens kode (se skemaet nedenfor) med nummerknapperne. Slip knappen TV I/⏻.

Producent	Kodennummer
SONY	01 (standard)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Hvis indstillingen mislykkes, ændres den aktuelt registrerede kode ikke. Indtast kodennummeret igen.

Hvis der er angivet mere end ét kodennummer, skal du indtaste dem enkeltvis, indtil du finder den kode, der passer til dit TV.

Sådan spares strøm i standbytilstand

Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:

- [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra] (side 51).
- [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra] (side 51).
- [Fjernstart] i [Netværksindstillinger] er indstillet til [Fra] (side 52).

Brug af internettet

1 Gør klar til at surfe på internettet.

Tilslut systemet til et netværk (side 21).

2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge [Netværk].

4 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge [Internetbrowser], og tryk derefter på \oplus .

Skærmen [Internetbrowser] vises.

Bemærk!

Nogle websider vises eller fungerer måske ikke korrekt.

Sådan indtastes en URL

Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen. Indtast URL'en på softwaretastaturet, og vælg derefter [Indtast].

Sådan angives standardstartside

Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt som startside] i indstillingsmenuen.

Sådan vender du tilbage til den forrige side


Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen. Når den forrige side ikke bliver vist, selvom du vælger [Forrige side], skal du vælge [Vinduesliste] i indstillingsmenuen og vælge den side, du vil vende tilbage til, på listen.

Sådan afsluttes internetbrowseren

Tryk på HOME.

Visning af internetbrowser

Du kan kontrollere websideoplysninger ved at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger afhænger af webstedet og webstedens status.



- 1 Sidens titel
- 2 Sidens adresse
- 3 Markør
Flyt den ved at trykke på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
Placer markøren på det link, du vil se, og tryk derefter på \oplus . Linkets websted vises.
- 4 SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
- 5 Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse til et trådløst netværk.
- 6 Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under fildownload/-overførsel.
- 7 Tekstinputfelt
Tryk på \oplus , og vælg derefter [Indtast] i indstillingsmenuen for at åbne softwaretastaturet.
- 8 Rullepanel
Tryk på $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ for at flytte sidevisningen mod venstre, opad, nedad eller mod højre.

Tilgængelige indstillinger

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og betjeningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

[Browser-opsætning]

Viser indstillinger for internetbrowseren.

- [Zoom]: Øger eller mindsker størrelsen af det viste indhold.
- [JavaScript-opsætn.]: Angiver, om JavaScript skal aktiveres eller deaktiveres.
- [Cookie-opsætning]: Angiver, om browsercookies skal accepteres.
- [SSL-alarmvisning]: Angiver, om SSL skal aktiveres eller deaktiveres.

[Vinduesliste]

Viser en liste over alle aktuelt åbne websteder. Giver dig mulighed for at gå tilbage til et tidligere besøgt websted ved at vælge dets vindue.

[Bogmærkeliste]

Viser bogmærkelisten.

[Indtast URL]

Du kan indtaste en URL, når softwaretastaturet vises.

[Forrige side]

Flytter til en tidligere vist side.

[Næste side]

Flytter til den tidligere viste næste side.

[Annuller indlæsning]

Stopper indlæsningen af en side.

[Indlæs igen]

Genindlæser den samme side.

[Tilføj til bogmærker]

Tilføjer det aktuelt viste websted på bogmærkelisten.

[Sæt som startside]

Angiver det aktuelt viste websted som standardstartside.

[Åbn i nyt vindue]

Åbner et link i et nyt vindue.

[Tegnsæt]

Angiver tegnsættet.

[Vis certifikat]

Viser servercertifikater, der er sendt fra sider, som understøtter SSL.

[Indtast]

Viser softwaretastaturet til indtastning af tegn på et websted.

[Afbryd]

Markøren flytter til den næste linje i tekstinputfeltet.

[Slet]

Sletter ét tegn til venstre for markøren under indtastning af tekst.


Indstillinger og justeringer

Brug af opsætningskærmen






Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd. Standardindstillingerne er understreget.

Bemærk!

Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har forrang over indstillingerne på opsætningskærmen. Derfor kan nogle af funktionerne muligvis ikke udføres.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på \leftarrow/\rightarrow for at vælge  [Opsætning].**
- 3 Tryk på \uparrow/\downarrow for at vælge ikonet for den ønskede opsætningskategori, og tryk derefter på \oplus .**

Ikon	Beskrivelse
	[Netværksopdatering] (side 46) Opdaterer systemets software.
	[Skærmindstillinger] (side 47) Til angivelse af skærmindstillinger ud fra typen af TV.
	[Indstillinger for lyd] (side 48) Til angivelse af lydindstillinger ud fra typen af tilslutningsstik.
	[BD/DVD-visningsindstillinger] (side 49) Til angivelse af detaljerede indstillinger for afspilning af BD/DVD.

Ikon	Beskrivelse
	[Indstillinger for børnesikring] (side 50) Til angivelse af detaljerede indstillinger for børnesikringsfunktionen.
	[Systemindstillinger] (side 50) Til angivelse af systemrelaterede indstillinger.
	[Netværksindstillinger] (side 52) Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og netværk.
	[Nemme netværksindstillinger] (side 53) Kører [Nemme netværksindstillinger] igen for at angive basisnetværksindstillingerne.
	[Nulstilling] (side 53) Gendanner systemets standardindstillinger.

[Netværksopdatering]

Ved at opdatere softwaren til den nyeste version kan du benytte de nyeste funktioner. Du finder yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner på følgende websted:

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Under en softwareopdatering vises der "UPDATE" på frontpaneldisplayet. Når opdateringen er gennemført, slukker enheden automatisk.

Tænd eller sluk ikke enheden, og betjen ikke enheden eller TV'et, mens opdateringen er i gang. Vent, indtil softwareopdateringen er udført.



[Skærminstillinger]

■ [3D-udgangsindst.]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Fra]: Væg dette for at få vist alt indhold i 2D.

■ [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]

Indstiller skærmstørrelsen for dit 3D-kompatible TV.

■ [Tv-type]

[16:9]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-TV eller et TV med widescreen-funktion.

[4:3]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et TV med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.

■ [Skærmformat]

[Fuld]: Væg denne indstilling, når du tilslutter et TV med widescreen-funktion. Viser et 4:3-billede i formatet 16:9 på et widescreen-TV.


[Normal]: Ændrer billedets størrelse, så det passer til skærmens størrelse med det oprindelige billedformat.

■ [DVD-format]

[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.



[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele skærmen med beskårne sider.



■ [Konversionstilstand for biograf]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Enheden registrerer automatisk, om materialet er video- eller filmbaseret, og skifter til den passende konverteringsmetode.

[Video]: Den konverteringsmetode, der passer til videobaseret materiale, vælges altid uanset materialet.

■ [Opløsning for videoudgang]

[Auto]: Udsender videosignal i henhold til opløsningen på TV'et eller det tilsluttede udstyr.

[Original opløsning]: Udsender videosignal i henhold til den opløsning, som disken er optaget i. (Når opløsningen er lavere end SD-opløsning, opskales der til SD-opløsning).

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Udsender videosignal i henhold til den valgte opløsningsindstilling.

* Hvis farvesystemet på din disk er NTSC, kan videosignalopløsningen kun blive konverteret til [480i] og [480p].

■ [BD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Opløsning for videoudgang] er indstillet til [Auto] eller [1080p].
[Til]: Vælg denne indstilling, når dit TV er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [DVD-ROM 24p-udgang]

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Opløsning for videoudgang] er indstillet til [Auto] eller [1080p].
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk typen af det eksterne udstyr og skifter til en passende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et udstyr med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.

■ [HDMI Deep Colour-udgang]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/12 bit/10 bit videosignaler, når det tilsluttede TV er kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er ustabil, eller farverne er unaturlige.

■ [Pausetilstand] (kun BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse, vises uden flimren. Du skal som regel vælge denne position.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver, vises i høj opløsning.



[Indstillinger for lyd]

■ [BD-lydmixindstilling]

[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande den interaktive lyd og den sekundære lyd til en primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.

■ [Lyd-DRC]

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske område, der er angivet af disken (kun BD-ROM).

[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det dynamiske område, der var tiltænkt under optagelsen.

[Fra]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

■ [Dæmp - AUDIO]

Der kan forekomme forvrængning, når der afspilles lyd fra et udstyr, der er tilsluttet AUDIO IN (V/H)-stikkene. Du kan undgå forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på enheden.

[Til]: Dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet dæmpes til denne indstilling.

[Fra]: Normalt indgangsniveau.

■ [Lydudgang]

Du kan vælge den udgangsmetode, hvor lydsignalet udsendes.

[Højtaler]: Udsender kun multikanalslyd via systemets højtalere.

[Højtaler+HDMI]: Udsender kun multikanalslyd via systemets højtalere og lineære 2-kanals PCM-signaler fra HDMI (OUT)-stikket.

[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI (OUT)-stikket. Lydformatet afhænger af det tilsluttede udstyr.

Bemærk!

- Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 51), indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højtaler+HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
- Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er udgangssignalfORMATet for funktionen "TV" lineær 2-kanals-PCM.

■ [Lydeffekt]

Du kan indstille systemets lydeffekter til til/fra (SOUND MODE-indstillingen (side 24)).

For en 2-kanalskilde kan du vælge [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6 Music] for at simulere surroundsound.

[Sound Mode til]: Aktiverer surroundeffekten for lydtilstanden (side 24) og Football-tilstand (side 25).

[Dolby Pro Logic]: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og sender lyden via alle højtalere.

(5.1-kanal) (Dolby Pro Logic-afkodning). [DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]: Systemet simulerer surroundsound fra 2-kanalskilder og producerer multikanalslyd (DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music-tilstandsafkodning).

[2ch Stereo]: Dette system udsender kun lyden fra venstre/højre fronthøjtaler og subwooferen.

Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.

[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Du kan høre lyden, som den er optaget.

■ [Højtalerindstillinger]

Indstil højtalerne for at opnå en optimal surroundsound. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af højtalerne" (side 41).

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Du kan aktivere og deaktivere AAC-lyd.

[Til]: AAC-lys, hvis *Bluetooth*-enheden understøtter AAC.

[Fra]: SBC-lyd.

Bemærk!

Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er aktiveret. I tilfælde af at du ikke kan lytte til AAC-lyd fra enheden, skal du vælge [Fra].

[BD/DVD- visningsindstillinger]

■ [BD/DVD-menusprog]

Du kan vælge standardsproget for menuer på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er. Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 67).

■ [Lydsprog]

Du kan vælge standardsproget for spor på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.

Når du vælger [Original], vælges det prioriterede sprog på disken.

Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden.

Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 67).

■ [Undertekstsprog]

Du kan vælge standardsproget for undertekster på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.

Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen til indtastning af sprogkoden.

Indtast koden for dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder" (side 67).

■ [Afspilningslag for BD-hybriddisk]

[BD]: Afspiller BD-lag.

[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.

■ [BD-internetforbindelse]

[Tillad]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.

[Indstillinger for børnesikring]

■ [Adgangskode]

Angiv eller skift adgangskoden for funktionen Børnesikring. En adgangskode gør det muligt at angive en begrænsning for afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO eller internetvideo. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge forskellige begrænsningsniveauer for BD-ROM'er og DVD VIDEO'er.

■ [Regionskode for børnesikring]

Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD VIDEO'er kan begrænses efter geografisk område. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [BD-børnesikring]/[DVD-børnesikring]/[Børnesikring for internetvideo]

Ved at indstille børnesikring kan scenerne blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [Internetvideo uden vurdering]

[Tillad]: Gør det muligt at afspille internetvideoer uden vurdering.

[Blokér]: Blokerer afspilningen af internetvideoer uden vurdering.

[Systemindstillinger]

■ [Skærmsprog]

Du kan vælge det ønskede sprog, der skal vises på skærmen.

■ [Belysning på hovedenhed]

[Til]: Lyset i frontpaneldisplayet er altid tændt, og lysstyrken på LED-indikatoren er på maksimum.

[Auto]: Lyset i frontpaneldisplayet slukkes, og lysstyrken på LED-indikatoren nedsættes automatisk, hvis du ikke betjener systemet i ca. 10 sekunder.

■ [HDMI-indstillinger]

[Kontrol til HDMI]

[Til]: Aktiverer funktionen [Kontrol til HDMI]. Du kan betjene det udstyr, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.

[Fra]: Slået fra.

[Audio Return Channel]

Denne funktion er tilgængelig, når du tilslutter systemet til et TV's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel, og [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til].

[Auto]: Systemet kan automatisk modtage det digitale lydssignal fra TV'et via HDMI-kablet.

[Fra]: Slået fra.

Bemærk!

(kun modeller i Europa)

Når du indstiller [Hurtig start-tilstand] til [Til], indstilles [Kontrol til HDMI] automatisk til [Fra].

■ [Hurtig start-tilstand]

[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene systemet, når du har tændt det.

[Fra]: Standardindstillingen.

Bemærk!

(kun modeller i Europa)

Når du indstiller [Kontrol til HDMI] eller [Fjernstart] til [Til], indstilles [Hurtig start-tilstand] automatisk til [Fra].

■ [Automatisk standby]

[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk standby]. Når systemet ikke betjenes i ca. 20 minutter (for europæiske og sydafrikanske modeller) og 30 minutter (for andre modeller), skifter systemet automatisk til standbytilstand.

[Fra]: Slået fra.

■ [Automatisk visning]

[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen, når du skifter visningstitel, billedtilstand, lydssignal osv.

[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker på DISPLAY.

■ [Pauseskærm]

[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.

[Fra]: Slået fra.

■ [Meddel. om softwareopdatering]

[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked om den seneste version af softwaren (side 46)

[Fra]: Slået fra.

■ [Gracernote-indstillinger]

[Auto]: Downloader automatisk diskoplysninger, når du stopper afspilningen af disken. Systemet skal være tilsluttet til netværket for at kunne downloade.

[Manuel]: Downloader diskoplysninger, når der er valgt [Videosøgning] eller [Musiksøgning].

■ [Systeminformation]

Du kan få vist versionen af systemets software og MAC-adressen.

■ [Softwarelicensinformation]

Du kan få vist softwarelicensinformation.

 **[Netværksindstillinger]**

■ [Internetindstillinger]

Tilslut systemet til netværket på forhånd. Yderligere oplysninger finder du i "Trin 3: Forberedelse til netværkstilslutning" (side 21).

[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette, når du opretter forbindelse til en bredbåndsrouter ved brug af et LAN-kabel. Når du vælger denne indstilling, deaktiveres det indbyggede trådløse lokalnetværk automatisk.

[Trådløs opsætning (indbygget)]: Vælg dette, når du bruger det indbyggede trådløse LAN, der er indbygget i systemet, til trådløs netværksforbindelse.

Tip!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted og se de ofte stillede spørgsmål:

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Status for netværkstilslutning]

Viser den aktuelle status for netværkstilslutning.

■ [Netværks-diagnosticering]

Du kan køre netværksdiagnostikken for at kontrollere, om netværksforbindelsen fungerer korrekt.

■ [Serverindstillinger]

Indstiller, om den tilsluttede DLNA-server skal vises eller ej.

■ [Renderer-opsætning]

[Automatisk adgangstilladelse]: Angiver, om automatisk adgang fra en nyligt registreret DLNA-controller skal tillades eller ej.

[Smart valg]: Tillader en Sony DLNA-controller at finde systemet som måludstyr, så det kan betjenes med infrarød stråle.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion.

[Renderer-navn]: Viser systemets navn, når det anføres på andre DLNA-enheder i netværket.

■ [Renderer-adgangskontrol]

Indstiller, hvorvidt der skal accepteres kommandoer fra DLNA-kontrollere.

■ [Automatisk start af Party]

[Til]: Starter et party eller deltager i et eksisterende party på forespørgsel fra en netværksenhed, som er kompatibel med funktionen PARTY STREAMING.

[Fra]: Slået fra.

■ [Registrerede fjernenheder]

Viser en liste over dine registrerede fjernenheder.

Bemærk!

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du udføre softwareopdateringen (side 46).

■ [Fjernstart]

[Til]: Tillader, at systemet aktiveres af en enhed, der er linket via netværk, når systemet er i standbytilstand.

[Fra]: Systemet kan ikke aktiveres af en enhed via netværk.

Bemærk!

(kun modeller i Europa)

Når du indstiller [Hurtig start-tilstand] til [Til], indstilles [Fjernstart] automatisk til [Fra].



[Nemme netværksindstillinger]

Kører [Nemme netværksindstillinger] igen for at angive basisnetværksindstillingerne. Følg vejledningen på skærmen.



[Nulstilling]

■ [Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken]

Du kan nulstille systemets indstillinger til fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen gendannes.

■ [Initialiser personlig information]

Du kan slette dine personlige oplysninger på systemet.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der kommer væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Du må ikke berøre netledningen med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.

Om strømkilder

Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage systemstikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.

Om placering

- Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af systemet.
- Selvom enheden bliver varm under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du anvender denne enhed ved høj lydstyrke, kan kabinettetemperaturen på toppen, siderne og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre kabinettet, så du ikke brænder dig.
- Placer ikke enheden på bløde overflader (tæpper osv.), der kan blokere ventilationsåbningerne.
- Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
- Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.

- Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af komponenter med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
- Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
- Du må ikke anbringe metalgenstande foran frontpanelet. De kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
- Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det medicinske udstyr.
- Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske apparater, skal du kontakte din læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger den trådløse LAN-funktion.

Om betjening

Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.

Om lydstyrkeregulering

Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.

Om rengøring

Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Om diskrengøring, disk-/linserensmidler

Du må ikke bruge rensediske eller disk-/linserensmidler (f.eks. flydende eller fra spray). Disse kan forårsage fejl i enheden.

Om udskiftning af dele

Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede dele muligvis bevares til genbrug eller genvinding.

Om TV-skærmens farver

Hvis højtalerne forstyrrer TV-skærmens farver, skal du slukke TV'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højtalerne placeres længere væk fra TV'et.

VIGTIGT!

Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af TV-skærmen. Fjernsyn med plasmaskærm eller projektionsfjernsyn er særligt følsomme over for dette.

Om flytning af systemet

Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen ud af stikkontakten.

Om Bluetooth-kommunikation

- *Bluetooth*-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en *Bluetooth*-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- *Bluetooth*-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din *Bluetooth*-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførsels hastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug denne enhed mindst 10 meter væk fra den trådløse LAN-enhed
 - Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din *Bluetooth*-enhed inden for 10 meter
 - Installer denne enhed og *Bluetooth*-enheden så tæt på hinanden som muligt
- Udsendelsen af radiobølger fra denne enhed kan forstyrre driften af noget medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på denne enhed og *Bluetooth*-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer, og på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

- Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder *Bluetooth*-specifikationen til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af *Bluetooth*-teknologi.
- *Bluetooth*-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle *Bluetooth*-enheder, der har samme profil som denne enhed.
- *Bluetooth*-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde *Bluetooth*-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder *Bluetooth*-specifikationen, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i *Bluetooth*-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i anderledes kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den *Bluetooth*-enhed, der er tilsluttet denne enhed, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med systemet.

Bemærkninger om diske

Om håndtering af diske

- Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
- Du må ikke sætte papir eller tape på disken.



- Du må ikke udsætte disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
- Anbring disken i coveret efter afspilning.

Om rengøring

- Rengør disken med en rengøringsklud før afspilning. Aftør disken fra midten og ud.



- Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rensmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.

Dette system kan kun afspille en almindelig rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformat).

Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Generelt

Der er ingen strøm.

→ Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.



Fjernbetjeningen virker ikke.

→ Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.

→ Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.

Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke fjerne disken, selvom du trykker på .

→ Prøv følgende:

- 1 Tryk på  og  på enheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for at åbne diskskuffen.
- 2 Tag disken ud.
- 3 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Systemet fungerer ikke, som det plejer.


→ Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.

Meddelelser

Der vises [Der findes en ny softwareversion online på netværket. Opdater under "Netværksopdatering".] på TV-skærmen.

→ Se [Netværksopdatering] (side 46) for at opdatere systemet til den seneste softwareversion.

"PRTECT", "PUSH" og "POWER" vises skiftevis på frontpaneldisplayet.

→ Tryk på  for at slukke systemet, og kontroller følgende punkter, når "STBY" er forsvundet.

- Bruger du kun de medfølgende højttalere?
- Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
- Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Der vises "LOCKED" på frontpaneldisplayet.

→ Slå børnelåsfunktionen fra (side 43).

"D. LOCK" vises på frontpaneldisplayet.

→ Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling.

Der vises "Exxxx" (x er et tal) på frontpaneldisplayet.


→ Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling, og oplys fejlkoden.

vises uden meddelelser på hele TV-skærmen.

- Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en autoriseret Sony-serviceafdeling.

Billede

Der er ikke noget billede, eller billedet vises ikke korrekt.

- Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 19).
- Tryk på  og VOL – på enheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.
- For BD-ROM'er skal du kontrollere [BD-ROM 24p-udgang]-indstillingerne i [Skærmindstillinger] (side 48).

Der vises intet billede, når der tilsluttes et HDMI-kabel.

- Enheden er tilsluttet en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" på frontpaneldisplayet lyser ikke) (side 19).

Det mørke område på billedet er for mørkt/ det lyse område er for lyst eller unaturligt.

- Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 36).

Der er støj på billedet.

- Rengør disken.
- Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før det når TV'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter enheden direkte til tv'et, skal du prøve at slutte enheden til de andre indgangsstik.

Billedet vises ikke på hele TV-skærmen.

- Kontroller indstillingen for [Tv-type] i [Skærmindstillinger] (side 47).
- Formatforholdet for disken kan ikke ændres.

Der opstår farveforstyrrelser på TV-skærmen.

- Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
- Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter.
- Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på TV-bordet, medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.

Lyd

Der er ingen lyd.

- Højttalerkablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Undersøg højttalerindstillingerne (side 41).

Der udsendes ingen lyd fra TV'et via HDMI (OUT)-stikket, når du bruger funktionen Audio Return Channel.

- Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Til] (side 51). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 51).
- Kontroller, at TV'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
- Kontroller, at der er sat et HDMI-kabel i stikket på dit TV, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.

Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer, når der tilsluttes en set-top-boks.

- Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 51).
- Kontroller tilslutningerne (side 20).

Der høres kraftig summen eller støj.

- Flyt lydudstyret væk fra TV'et.
- Rengør disken.

Lyden mister stereoeffekten, når du afspiller en CD.

- Vælg stereolyd ved at trykke på AUDIO (side 37).

Lyden udsendes kun fra centerhøjtaleren.

- Afhængigt af disken udsendes lyden muligvis kun fra centerhøjtaleren.



Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd fra surroundhøjtalerne.

- Kontroller højtalertilslutningerne og -indstillingerne (side 18, 41).
- Kontroller indstillingen for lydtilstand (side 24).
- Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjtalerne mindre udpræget.
- Der afspilles en 2-kanalskilde.

Lyden fra et tilsluttet udstyr forvrænges.

- Reducer indgangsniveauet for det tilsluttede udstyr ved at indstille [Dæmp - AUDIO] (side 48).

Der høres pludselig høj musik.

- Den indbyggede lyddemonstration er aktiveret. Tryk på  - for at skrue ned for lyden, eller tryk på  for at stoppe demonstrationen.

Tuner

Der kan ikke stilles ind på radiostationer.

- Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennen.
- Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug manuel indstilling.

Afspilning


Disken afspilles ikke.

- BD'ens/DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.
- Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne. Fjern disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
- Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 62).

Filnavne vises ikke korrekt.

- Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre tegnformater vises muligvis ikke korrekt.
- Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware, der blev brugt.

Disken afspilles ikke fra begyndelsen.

- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil fra start], og tryk derefter på .

Afspilningen starter ikke fra genoptagelsespunktet, hvor du sidst stoppede afspilningen.

- Genoptagelsespunktet kan være blevet slettet fra hukommelsen afhængigt af disken, når
 - du åbner diskskuffen.
 - du afbryder USB-enheden.
 - du afspiller andet indhold.
 - du slukker for enheden.

Sproget for lydsporet/undertekster eller vinkler kan ikke ændres.


- Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
- Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den BD eller DVD, der afspilles.

Bonusindhold eller andre data på en BD-ROM kan ikke afspilles.

- Prøv følgende:
 - ① Tag disken ud.
 - ② Sluk systemet.
 - ③ Frakobl USB-enheden, og tilslut den igen (side 28).
 - ④ Tænd systemet.
 - ⑤ Isæt BD-ROM'en med BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.


- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ② Frakobl USB-enheden, og tilslut den igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til  (USB)-porten.
- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, om USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du afbryde den og tilslutte USB-enheden direkte til enheden.

BRAVIA Internet Video

Billedet/lyden er dårlig/visse programmer vises med tab af detaljer, især ved hurtige bevægelser og i mørke sekvenser.

- Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets udbydere.
- Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed. Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video (Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
- Ikke alle videoer indeholder lyd.

Billedet er lille.

- Tryk på  for at zoome ind.

"BRAVIA" Sync ([Kontrol til HDMI])

Funktionen [Kontrol til HDMI] fungerer ikke ("BRAVIA" Sync).

- Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 51).
- Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
- Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra] og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 51).
- Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med udstyret.
 - Det tilsluttede udstyr er kompatibelt med funktionen [Kontrol til HDMI].
 - Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for det tilsluttede udstyr.

Netværksforbindelse

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket.

- Kontroller netværksforbindelsen (side 21) og netværksindstillingerne (side 52).

Trådløs LAN-forbindelse

Du kan ikke tilslutte din PC til internettet, når [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er udført.

- Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret. I dette tilfælde skal du ændre indstillinger for trådløs for din pc i overensstemmelse hermed.

Systemet kan ikke oprette forbindelse til netværket, eller netværksforbindelsen er ustabil.

- Kontroller, om den trådløse LAN-router er tændt.
- Kontroller netværksforbindelsen (side 21) og netværksindstillingerne (side 52).
- Den mulige kommunikationstilstand er muligvis reduceret afhængigt af brugsforholdene, herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af radiobølger eller hindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn, *Bluetooth* eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen. Flyt enheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.

- Den trådløse LAN-forbindelse kan være ustabil afhængigt af brugsforholdene, især under brug af *Bluetooth*-funktionen i systemet. Hvis dette er tilfældet, skal brugsforholdene ændres.

Den ønskede trådløse router vises ikke på listen over trådløse netværk.

- Tryk på RETURN for at gå tilbage til det foregående skærmbillede, og prøv [Trådløs opsætning (indbygget)] igen. Hvis den ønskede trådløse router, stadig ikke findes, skal du vælge [Tilføj en ny adresse.] på netværkslisten og derefter vælge [Manuel registrering] for at angive et netværksnavn (SSID) manuelt.

Bluetooth-enhed

Parring kan ikke foretages.

- Flyt *Bluetooth*-enheden tættere på enheden.
- Parring er muligvis ikke muligt, hvis der er andre *Bluetooth*-enheder omkring enheden. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke de andre *Bluetooth*-enheder.
- Slet systemet fra din *Bluetooth*-enhed, og foretag parring igen (side 29).

Tilslutning kan ikke foretages.

- Parringsregistreringsoplysningerne er blevet slettet. Udfør parringen igen (side 29).

Der er ingen lyd.

- Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra *Bluetooth*-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-F-netværk eller andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.

- Kontroller, at *Bluetooth*-forbindelsen mellem dette system og *Bluetooth*-enheden er foretaget korrekt.
- Opret paring mellem dette system og *Bluetooth*-enheden igen.
- Hold systemet væk fra metalobjekter og overflader.
- Når funktionen "BT" er valgt.
- Juster først lydstyrken på *Bluetooth*-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på enheden.

Lyden stopper eller singer op og ned, eller forbindelsen går tabt.

- Enheden og *Bluetooth*-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem enheden og din *Bluetooth*-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst LAN, andre *Bluetooth*-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Understøttede diske

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (musik-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

¹⁾ Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles afhængigt af disktypen og versionen. Og lydudgangen varierer alt efter den kilde, der er tilsluttet til udgangsstikket, og de valgte indstillinger for lyd.

²⁾ BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles, hvis der er optaget postscript.

³⁾ En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageenheden.

Diske, der ikke kan afspilles

- BD'er med hylster
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD Audio-disk
- PHOTO CD
- Datasektioner på CD-Extra
- Super VCD
- Lydsiden på DualDisc

Bemærkninger til diske

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske med ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke i overensstemmelse med CD-standarden (Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert, at disse diske kan afspilles med denne enhed.


Bemærkning om afspilningsfunktioner for en BD/DVD

Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet afspiller en BD/DVD i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og derfor er alle afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige.

Bemærkning om BD/DVD med to lag

Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag til det andet.

Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)

Systemet har en regionskode, der er trykt på bagsiden af enheden, og det afspiller kun en BD-ROM/DVD VIDEO (kun afspilning), der er mærket med en tilsvarende regionskode eller .

Understøttede filtyper

Video

Video-codec	Container	Filtypenavn
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts
	Quick Time ^{*6}	.mov
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi

Videoformat	Container	Filtypenavn
AVCHD ^{*1*7}	AVCHD-formatmappe ^{*8}	

Musik

Lyd-codec	Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3, .mka ^{*6}
AAC ^{*1}	.m4a, .aac ^{*6} , .mka ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM	.wav, .mka ^{*6}
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
AC3 ^{*6}	.ac3, .mka

Foto

Fotoformat	Filtypenavn
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*9}
GIF	.gif ^{*9}
MPO	.mpo ^{*6*10}

^{*1} Systemet kan muligvis ikke afspille dette filformat på en DLNA-server.

^{*2} Systemet kan kun afspille standarddefinitionsvideo på en DLNA-server.

^{*3} Systemet kan ikke afspille disse filer i DTS-format på en DLNA-server.

^{*4} Systemet kan kun afspille filer i Dolby Digital-format på en DLNA-server.

^{*5} Systemet understøtter AVC op til niveau 4.1.

^{*6} Systemet kan ikke afspille dette filformat på en DLNA-server.

^{*7} Systemet kan afspille AVCHD Ver. 2.0-format (AVCHD 3D/Progressive).

^{*8} Systemet afspiller filer i AVCHD-format, der er optaget på et digitalt kamera, osv. En disk i AVCHD-format kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt.

^{*9} Systemet afspiller ikke disse animerede PNG- eller GIF-filer.

^{*10} For andre MPO-filer end 3D-filer vises nøglebilledet eller det første billede.

Bemærk!

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af filformatet, filkodningen, optageforhold eller DLNA-serverforhold.
- Nogle filer, der er redigeret på en PC, kan muligvis ikke afspilles.
- Nogle filer kan muligvis ikke gå hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
- Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM og Lossless.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USB-enheder:
 - op til mapper i 9. lag (inklusive rodmappen)
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper, som er gemt på DLNA-serveren:
 - op til mapper i 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet understøtter billedhastighederne:
 - op til 60 fps - kun for AVCHD.
 - op til 30 fps for andre video-codecs.
- Systemet understøtter videobithastigheder på op til 40 Mbps.
- Systemet understøtter videoopløsning på op til 1920 × 1080p.
- Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
- Systemet kan genkende MSC-enheder (Mass Storage Class), f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer med 101 taster.
- Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt. Det anbefales, at du afspiller videofiler med en høj bithastighed ved hjælp af en DATA DVD eller DATA BD.

Understøttede lydformater

Systemet understøtter følgende lydformater.

Format	Funktion	
	"BD/DVD"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*
DTS96/24	○	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–

○: Understøttet format.

–: Ikke-understøttet format.

* Afkodet som DTS-system.

Bemærk!

Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 48 kHz, når funktionen "TV" bruges.

Specifikationer

Forstærker

BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

BDV-E2100 (bortset fra modeller i Storbritannien og Irland)

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front V/Front H:

75 watt + 75 watt (ved 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Venstre fronthøjtaler/højre fronthøjtaler/
venstre surround/højre surround:
125 watt (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)

Center:

250 watt (ved 6 ohm, 1 kHz)

Subwoofer:

250 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)

Indgange (analog)

AUDIO IN

Følsomhed: 1 V/400 mV

Indgange (digital)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS

BDV-E2100 (kun modeller i Storbritannien og Irland)

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front V/Front H:

75 watt + 75 watt (ved 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Venstre fronthøjtaler/højre fronthøjtaler/
venstre surround/højre surround:
100 watt (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)

Center:

200 watt (ved 6 ohm, 1 kHz)

Subwoofer:

200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)

Indgange (analog)

AUDIO IN

Følsomhed: 1 V/400 mV

Indgange (digital)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI

Stik

Type A (19 ben)

BD/DVD/CD-system

Signalformatsystem

NTSC/PAL

USB

⚡ (USB)-port:

Type A (ved tilslutning af USB-
hukommelse, kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og digitalt
videokamera)

LAN

LAN-terminal (100)

100BASE-TX-terminal

Trådløst LAN

Standardoverensstemmelse

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvens og kanal

Model i Taiwan:

2,4 GHz bånd: kanaler 1-11

Andre modeller:

2,4 GHz bånd: kanaler 1-13

Bluetooth

Kommunikationssystem

Bluetooth-specifikation version 3.0

Udgang

Bluetooth-specifikation strømklasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible Bluetooth-profiler²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Understøttede codecs³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som hindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelssensitivitet, antennens ydeevne, operativsystem, softwareprogram osv.
- 2) Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
- 4) Underbånds-codec

FM-tuner

System

Kvartskontrolleret digital PLL-synthesizer

Modtageområde

87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)

Antenne

FM-ledningsantenne

Højttalere

Front/surround (SS-TSB123) til BDV-E6100

Front (SS-TSB123) til BDV-E4100

Mål (b/h/d) (ca.)

100 mm × 650 mm × 100 mm

(vægmonteret del)

260 mm × 1.200 mm × 260 mm

(hele højttaleren)

Vægt (ca.)

Front: 1,3 kg (vægmonteret del med højttalerkabel)

2,9 kg (hel højttaler)

Surround: 1,4 kg (vægmonteret del med højttalerkabel)

3,0 kg (hel højttaler)

Front/surround (SS-TSB122) til BDV-E3100

Surround (SS-TSB122) til BDV-E4100

Mål (b/h/d) (ca.)

90 mm × 205 mm × 91 mm

Vægt (ca.)

Front: 0,53 kg (med højttalerkabel)

Surround: 0,62 kg (med højttalerkabel)

Front/surround (SS-TSB121) til BDV-E2100

Mål (b/h/d) (ca.)

95 mm × 189 mm × 80 mm

Vægt (ca.)

Front: 0,49 kg (med højttalerkabel)

Surround: 0,54 kg (med højttalerkabel)

Center (SS-CTB122) for BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Mål (b/h/d) (ca.)

240 mm × 90 mm × 85 mm

Vægt (ca.)

0,58 kg (med højttalerkabel)

Center (SS-CTB121) for BDV-E2100

Mål (b/h/d) (ca.)

225 mm × 84 mm × 75 mm

Vægt (ca.)

0,5 kg (med højttalerkabel)

Subwoofer (SS-WSB123) til BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Mål (b/h/d) (ca.)

225 mm × 365 mm × 345 mm

Vægt (ca.)

5,8 kg (med højttalerkabel)

Subwoofer (SS-WSB122) til BDV-E2100

Mål (b/h/d) (ca.)

220 mm × 305 mm × 255 mm

Vægt (ca.)

3,8 kg (med højttalerkabel)

Generelt

Strømkrav

Model i Taiwan:

120 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Andre modeller:

220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforsbrug

Tændt: 95 watt

Standby: 0,3 watt (Yderligere oplysninger om indstillingen finder du i side 43).

Mål (b/h/d) (ca.)

430 mm × 50,5 mm × 296 mm inkl.

fremspringende dele

Vægt (ca.)

2,7 kg

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.

- Strømforsbrug i standby: 0,3 watt
- Der opnås en spændingseffektivitet for forstærkerblokken på over 85 % med den digitale forstærker, S-Master.

Liste over sprogkoder

Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twì
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1174	French		Lettish	1506	Slovenian		
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	Ikke angivet

Børnesikring/Liste over områdekoder

Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område
2044	Argentina	2376	Holland	2390	New Zealand	2304	Sydkorea
2047	Australien	2219	Hongkong	2379	Norge	2543	Taiwan
2057	Belgien	2248	Indien	2427	Pakistan	2528	Thailand
2070	Brasilien	2238	Indonesien	2428	Polen	2109	Tyskland
2090	Chile	2239	Irland	2436	Portugal	2046	Østrig
2093	Colombia	2254	Italien	2489	Rusland		
2115	Danmark	2276	Japan	2086	Schweiz		
2424	Filippinerne	2092	Kina	2501	Singapore		
2165	Finland	2333	Luxembourg	2149	Spanien		
2174	Frankrig	2363	Malaysia	2184	Storbritannien		
2200	Grækenland	2362	Mexico	2499	Sverige		

Indeks

Talord

- 3D 27
- 3D-udgangsindst. 47

A

- A/V SYNC 37
- Adgangskode 50
- Afspilningslag for BD-hybriddisk 50
- Audio Return Channel 51
- Automatisk standby 51
- Automatisk start af Party 52
- Automatisk visning 51

B

- Bagpanel 14
- BD/DVD-menusprog 49
- BD/DVD-visningsindstillinger 49
- BD-børnesikring 50
- BD-internetforbindelse 50
- BD-LIVE 26
- BD-lydmixindstilling 48
- BD-ROM 24p-udgang 48
- Belysning på hovedenhed 50
- Bluetooth* 28
- BONUSVIEW 26
- BRAVIA Sync 40
- Børnelås 43
- Børnesikring for internetvideo 50

C

- CD 62

D

- Diasshow 36
- DLNA 33, 52
- Dolby Digital 37
- DTS 37
- DVD 62
- DVD-børnesikring 50
- DVD-format 47
- DVD-ROM 24p-udgang 48
- Dæmp - AUDIO 48

F

- Fjernbetjening 15
- Fjernstart 52
- FM-tilstand 38
- Frontpanel 13
- Frontpaneldisplay 14

G

- Gracernote-indstillinger 51

H

- HDMI
 - YCbCr/RGB (HDMI) 48
- HDMI Deep Colour-udgang 48
- Hurtig start-tilstand 51
- Højttalerindstillinger 41, 49
 - Afstand 41
 - Niveau 42

I

- Indstillinger for børnesikring 50
- Indstillinger for lyd 48
- Initialiser personlig information 53
- Internetindhold 32
- Internetindstillinger 52
- Internetvideo uden vurdering 50

K

Kontrol til HDMI 40, 51
Konversionstilstand for biograf 47

L

Liste over sprogkoder 67
Lyd-DRC 48
Lydeffekt 49
Lydsprog 50
Lydudgang 49
Lynopsætning 23

M

Multipleks broadcast-lyd 38

N

Nemme netværksindstillinger 53
Netværks-diagnosticering 52
Netværksindstillinger 52
Netværksopdatering 46
NFC 30
Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken 53
Nulstilling 53

O

Opdater 46
Oplysninger om afspilning 27

P

Pauseskærm 51
Pausetilstand 48

R

RDS 40
Regionskode 63
Regionskode for børnesikring 50
Registrerede fjernenheder 52
Renderer-adgangskontrol 52
Renderer-opsætning 52

S

Serverindstillinger 52
Skærmformat 47
Skærmindstillinger 47
Skærmsprog 50
SLEEP 42
Softwarelicensinformation 51
Systeminformation 51

T

Testtone 42
Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D 47
Tv-type 47

U

Understøttede diske 62
Undertekstsprog 50
USB 28

W

WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.

Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>

Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

HDMI

**Blu-ray
3D**™

 **gracenote.**

 **DLNA**
CERTIFIED™

 **Blu-ray Disc**™


Java
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 4 6 7 3 4 1 5 * (1)