

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Upute za uporabu _____

HR

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 14.



CDX-GT55IP

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju smjernice EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač



Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija iz ovog uređaja ne smije zbrinjivati kao ostali kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo doći nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka trebaju stalno napajanje preko ugrađene baterije, bateriju treba zamijeniti isključivo stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje, isluženi uređaj predajte na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte upute za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje istrošenih baterija. Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda ili baterija potražite u lokalnom uredu uprave, kod komunalne tvrtke ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrirani znakovi

Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 14).

Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite **OFF** na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

Dobrodošli!	4
-------------------	---

Početak

Resetiranje uređaja	4
Priprema daljinskog upravljača	4
Podešavanje točnog vremena	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5
Ulaganje diska u uređaj	5
Vađenje diska	5

Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uređaj	6
Daljinski upravljač RM-X151	6
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer	8

CD

Prikaz podataka	9
Ponavlanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom	9

Radioprijemnik

Pohrana i prijem postaja	9
Automatska pohrana — BTM	9
Ručna pohrana postaja	9
Prijem pohranjenih postaja	9
Automatsko ugadanje	9
RDS	10
Pregled	10
Podešavanje AF i TA	10
Odabir vrste programa (PTY)	11
Podešavanje točnog vremena (CT)	11

iPod

Reprodukcija s iPod uređaja	11
Reprodukcija zapisa	11
Prikaz podataka	12
Odabir načina reprodukcije	12
Ponavlanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom	12

Ostale funkcije

Promjena zvučnih postavki	13
Podešavanje zvučnih značajki	13
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3	13
Podešavanje opcija — SET	14
Uporaba dodatne opreme	15
Dodatna audio oprema	15
Zakretni upravljač RM-X4S	15

Dodatne informacije







Mjere opreza	16
Napomene o diskovima	16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW)	17
O MP3 datotekama	17
O WMA datotekama	17
O AAC datotekama	18
O iPod uređaju	18
Održavanje	18
Vađenje uređaja	19
Tehnički podaci	20
U slučaju problema	21
Prikaz/poruke grešaka	22

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s CD uređajem. Na ovom uređaju možete uživati u sljedećim funkcijama:

• Reprodukcijski disk

Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC zapise (str. 17)).

Vrsta diska	Oznaka na disku	
CD-DA		
MP3 WMA AAC	 	 

• Radijski prijem

- Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.

• RDS usluge

Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka RDS (Radio Data System).

• Pretraživanje

Quick-BrowZer: Možete brzo i jednostavno pretražiti zapise na CD disku ili spojenom iPod uređaju (str. 8).

• Podešavanje zvuka

- **EQ3 stage2:** Možete odabrati krivulju ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
- **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer): Kreira jasnije zvučno polje pomoću sinteze virtualnih zvučnika te tako pojačava zvuk zvučnika, čak i ako su instalirani nisko uz pod.

• Spajanje iPod uređaja

iPod uređaj možete spojiti pomoću kabela s konektorom priključenog na stražnju stranu ovog uređaja.

• Prijenosni audio uređaj


Ulazna priključnica AUX na prednjoj strani uređaja omogućuje spajanje prijenosnog audio uređaja.

Početak

Resetiranje uređaja

Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetirati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.



Napomena

Pritisak na tipku **RESET** će obrisati podešavanje sata te neke pohranjene informacije.

Priprema daljinskog upravljača

Prije prve uporabe daljinskog upravljača uklonite izolacijsku foliju.



Savjet

Postupak zamjene baterije je opisan u poglavlju "Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na str. 18.

Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

3 Pritisnite **(SEEK) +**.

Trepće indikator sati.

4 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje sati i minuta.

Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite **(SEEK) -/+**.

5 Pritisnite tipku za odabir.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikaz točnog vremena pritisnite **(DSPL)**.

Ponovno pritisnite **(DSPL)** za povratak na prethodni prikaz.

Savjet

Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću funkcije RDS (str. 11).

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako biste spriječili krađu.

Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.


1 Pritisnite (OFF).

Uređaj se isključuje.

2 Pritisnite (OPEN).

Prednja ploča se otvara prema dolje.

3 Pomaknite prednju ploču udesno i zatim je nježno izvucite na lijevoj strani prema sebi.





Napomene

- Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni pokazivač.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranoj automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.

Postavljanje prednje ploče

Prislonite otvor (A) na prednjoj ploči na osovinu (B) na uređaju te zatim lagano pritisnite lijevu stranu prema uređaju.

Pritisnite (SOURCE) na uređaju (ili uložite disk) za rukovanje uređajem.

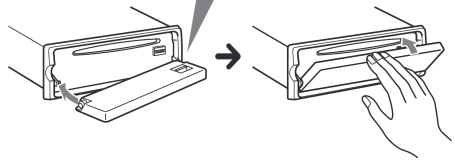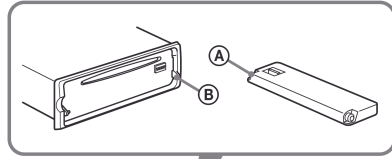


Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.

Ulaganje diska u uređaj

1 Pritisnite (OPEN).

2 Uložite disk (naljepnica okrenuta prema gore).



3 Zatvorite prednju ploču.

Reprodukcija započinje automatski.

Vađenje diska

1 Pritisnite (OPEN).


2 Pritisnite ▲.

Disk se izbacuje.


3 Zatvorite prednju ploču.

Položaj kontrola i osnovne radnje


Glavni uređaj

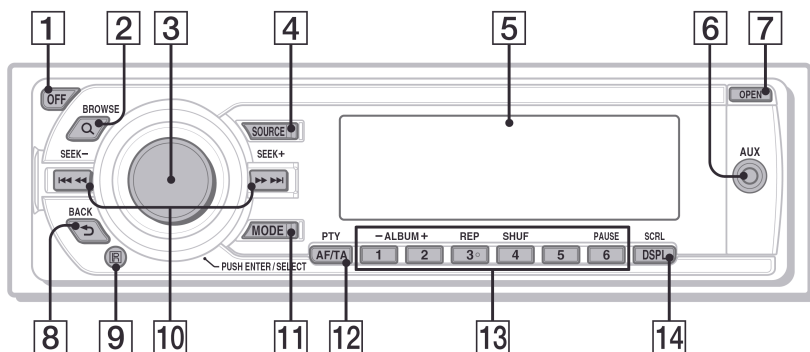

Uklonjena prednja ploča

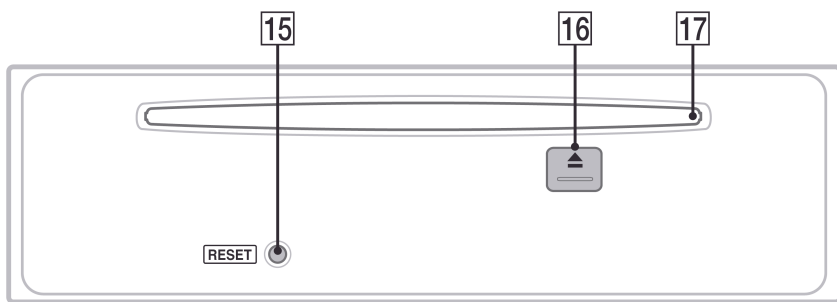

Daljinski upravljač RM-X151

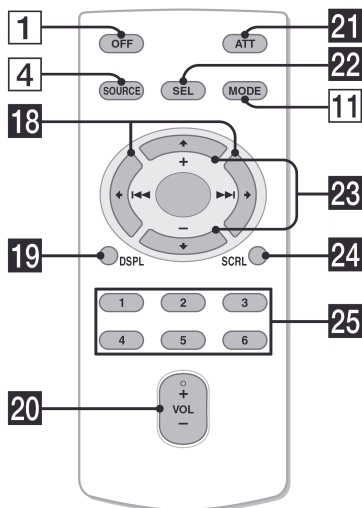

U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni postupci. Detalje potražite na navedenim stranicama.

Za iPod uređaj, pogledajte "iPod" na str. 11. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

- 1 Tipka OFF**
Isključenje/zaustavljanje reprodukcije.
- 2 Tipka Q (BROWSE) str. 8**
Prijelaz u Quick-BrowZer mod.
- 3 Regulator glasnoće/tipka za odabir str. 8, 13**
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
- 4 Tipka SOURCE**
Za uključenje uređaja/promjenu izvora (Radio/CD/iPod/AUX).
- 5 Pokazivač**

- 6 AUX ulazna priključnica** str. 15
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
- 7 Tipka OPEN** str. 5
- 8 Tipka ↶ (BACK)** str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.
- 9 Senzor daljinskog upravljača**
- 10 Tipke SEEK -/+**
CD/iPod:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
- 11 Tipka MODE** str. 9, 11
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW); odabir načina reprodukcije za iPod.
- 12 Tipka AF (Alternative Frequencies)/ TA (Traffic Announcement)/ PTY (Program Type)** str. 10, 11
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
- 13 Brojčane tipke**
CD/iPod:
①/②: **ALBUM -/+**
Za preskakanje albuma (pritisnite); za kontinuirano preskakanje albuma (pritisnite i zadržite).
③: **REP** str. 9, 12
④: **SHUF** str. 9, 12
⑥: **PAUSE**
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
- 14 Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL (pomicanje)** str. 9, 10
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite) ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
- 15 Tipka RESET** str. 4
- 16 Tipka ▲ (izbacivanje diska)** str. 5
Za izbacivanje diska.
- 17 Uložnica diska** str. 5
Za umetanje diska.

Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju. Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 4).


- 18 Tipke ◀ (◀◀)/▶ (▶▶)**
Za upravljanje CD/radijem/iPod uređajem, isto kao i (SEEK) -/+ na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tipkama ◀ ▶.
- 19 Tipka DSPL (prikaz)**
Za promjenu prikazane opcije.
- 20 Tipka VOL (glasnoća) +/-**
Za podešavanje glasnoće.
- 21 Tipka ATT (stišavanje)**
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite ponovo.
- 22 Tipka SEL (odabir)**
Isto kao i tipka za odabir na uređaju. Tijekom Quick-BrowZer moda, tipka (SEL) (odabir) nije aktivna.
- 23 Tipke ↑ (+)/↓ (-)**
Za upravljanje CD/iPod uređajem, isto kao i ①/② (ALBUM -/+) na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tipkama ↑ ↓.
- 24 Tipka SCRL (pomicanje)**
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
- 25 Brojčane tipke**
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za pohranu postaja (pritisnite i zadržite).

Napomena

Ako je uređaj isključen te nema prikaza na pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem osim ako pritisnete (SOURCE) na uređaju ili umetnete disk kako bi se uređaj uključio.

Pretraživanje zapisa – Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili iPod uređaju prema kategorijama.

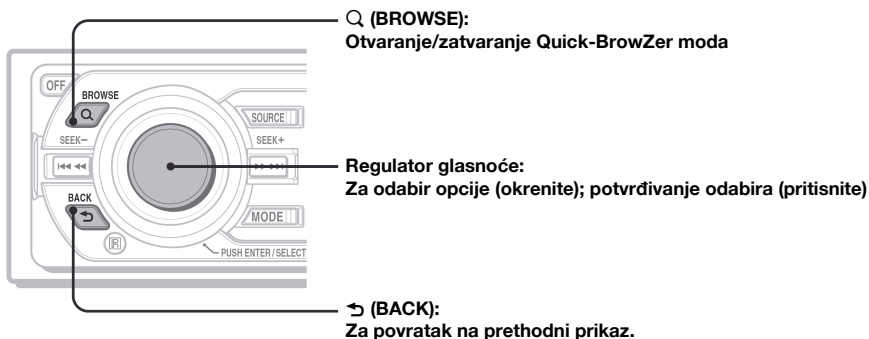

1 Pritisnite Q (BROWSE).

Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za odabir. Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o vrsti iPod uređaja ili diska.



2 Okrećite regulator glasnoće za odabir željene kategorije pretraživanja i zatim pritisnite za potvrđivanje.



3 Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.

Započinje reprodukcija.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↵ (BACK).


Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).

Napomena

Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.

Prikaz podataka



- A** Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma*, naziv albuma/grupe, tekstualni podaci, točno vrijeme

* Broj se prikazuje samo kod promjene albuma.

Za promjenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**.

Savjet

Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA/AAC zapisima pogledajte str. 17.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosljedom

- 1** Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za reprodukciju
TRACK	zapisa više puta.
ALBUM*	albuma više puta.
SHUF ALBUM*	albuma slučajnim redosljedom.
SHUF DISC	diska slučajnim redosljedom.

* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite **"OFF"** ili **"SHUF OFF"**.

Pohrana i prijem postaja

Oprez

Kod ugadanja za vrijeme vožnje, koristite "Best Tuning Memory" (BTM) kako biste spriječili eventualne prometne nezgode.

Automatska pohrana — BTM

- 1** Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2** Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se izbornik za podešavanje.

- 3** Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne pojavi "BTM".

- 4** Pritisnite **(SEEK) +**.

Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

Ručna pohrana postaja

- 1** Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojačnu tipku (od **(1)** do **(6)**) dok se na pokazivaču ne pojavi "MEM".

Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojačnom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke AF i TA (str. 10).

Prijem pohranjenih postaja

- 1** Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojačnu tipku (od **(1)** do **(6)**).

Automatsko ugadanje

- 1** Odaberite valno područje i zatim pritisnite **(SEEK) +/-** za traženje postaje.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene postaje.


Savjet

Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite **(SEEK) +/-** dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite **(SEEK) +/-** za precizno ugadanje frekvencije (ručno ugadanje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

Prikaz podataka



- A** Valno područje, funkcija
- B** TA/TP*1
- C** Frekvencija*2 (naziv postaje), programski broj, točno vrijeme, RDS podaci

*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.

*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje "**".

Za promjenu prikazanih stavki **C** pritisnite **(DSPL)**.

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugađanja iste postaje.

TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pružaju trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za
AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

Savjet

Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoći.

Slušanje lokalnog programa – REG

Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 14).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Odabir vrste programa (PTY)

- 1 Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite (AF/TA) (PTY).



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuju se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Više puta pritisnite (AF/TA) (PTY) dok se ne pojavi željena vrsta programa.

- 3 Pritisnite (SEEK) +/-.

Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (dječji programi), **SOCIAL A** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (zabava), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje točnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 14).

Napomena

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

iPod


Reprodukcija s iPod uređaja

Spajanjem iPod uređaja na priključnicu na stražnjoj strani ovog uređaja možete slušati iPod preko zvučnika u vozilu i upravljati iPod uređajem preko ovog sustava.

Napomena

- Dok je iPod spojen na sustav preko priključnice, nije moguće rukovanje preko iPod uređaja.
- Prije spajanja iPod uređaja na priključnicu, smanjite glasnoću na uređaju.

Reprodukcija zapisa

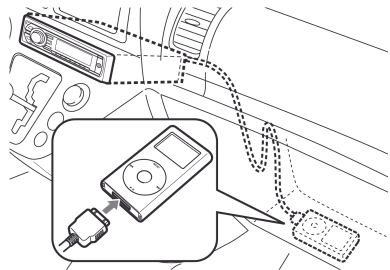

- 1 Spojite iPod na priključnicu.

iPod se automatski uključuje i na njegovom zaslonu se prikazuje sljedeći prikaz.



Zapisi s iPod uređaja se automatski reproduciraju od mjesta gdje je reprodukcija zadnje zaustavljena. Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije više puta pritisnite (SOURCE) dok se ne prikaže "IPOD".

- 2 Pritisnite (MODE) za odabir načina reprodukcije.

Načini se izmjenjuju na sljedeći način:

Resuming Mode → **Album Mode** → **Track Mode** → **Podcast Mode** → **Genre Mode** → **Playlist Mode** → **Artist Mode**

- 3 Podesite glasnoću.


Pritisnite (OFF) za zaustavljanje reprodukcije.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

Napomene

- Dok je iPod spojen na priključnicu, način reprodukcije prelazi na Resuming Mode (nastavak reprodukcije). Kod nastavka reprodukcije, pritisak na tipku ③ (REP) ili ④ (SHUF) nema utjecaja. Ako poništite nastavak reprodukcije pritiskom na (MODE) ili ①/② (ALBUM -/+), tipke su dostupne za odabir načina reprodukcije.
- Kad okrenete ključ u kontakt-bravi u položaj ACC ili isključite uređaj, pokreće se punjenje baterije iPod uređaja.
- Ako se odspoji iPod za vrijeme reprodukcije, na pokazivaču sustava se prikazuje "NO IPOD".

Prikaz podataka



- A** Indikator izvora (iPod)
- B** Broj zapisa/albuma/podcast/izvođača/playliste/žanra, naziv zapisa/izvođača/albuma, proteklo vrijeme reprodukcije, točno vrijeme

Za promjenu prikazanih stavki **B** pritisnite (DSPL).

Napomena

Neka slova iz iPod uređaja se možda neće prikazati pravilno.

Odabir načina reprodukcije

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite (MODE).** Načini reprodukcije se mijenjaju na sljedeći način:

Album Mode → **Track Mode** →
Podcast Mode* → **Genre Mode** →
Playlist Mode → **Artist Mode**

* Ovisno o postavkama iPod uređaja, možda se neće prikazati.

Preskakanje albuma, podcast zapisa, žanrova, playlisti i izvođača

Za	Pritisnite
preskakanje	①/② (ALBUM -/+) [pritisnite jednom za svaki]
kontinuirano preskakanje	①/② (ALBUM -/+) [držite do željenog mjesta]

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ③ (REP) ili ④ (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.**

Odaberite	Za reprodukciju
↶ TRACK	zapisa više puta.
↶ ALBUM	albuma više puta.
↶ PODCAST	podcast zapisa više puta
↶ ARTIST	izvođača više puta.
↶ PLAYLIST	playliste više puta.
↶ GENRE	žanra više puta.
SHUF ALBUM	albuma slučajnim redoslijedom.
SHUF ARTIST	izvođača slučajnim redom.
SHUF PLAYLIST	playliste slučajnim redom.
SHUF GENRE	žanra slučajnim redom.
SHUF DEVICE	uređaja slučajnim redom.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "↶ OFF" ili "SHUF OFF".

Napomena

Ako se pritisne ④ (SHUF) tijekom reprodukcije podcast zapisa, reproducirat će se samo prvi sadržaj.

Ostale funkcije

Promjena zvučnih postavki

Podešavanje zvučnih značajki

- 1 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi željena opcija.**
- 2 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.**

Podešavanje je dovršeno nakon 3 s i vraća se normalan prikaz reprodukcije ili prijema.

Mogu se podesiti sljedeće opcije (pogledajte navedene stranice za detalje):

"●" označava tvorničku postavku.

EQ3

Za odabir vrste ekvilizatora: "XPLOD" (●), "VOCAL", "EDGE", "CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM" ili "OFF".

DSO*1

Za odabir DSO moda: "1", "2" (●), "3" ili "OFF". Veći broj označava jači efekt.

LOW*2, MID*2, HI*2 (str. 13)

Za podešavanje krivulje ekvilizatora.

BAL (balans)

Za podešavanje balansa između lijevih i desnih zvučnika: "RIGHT-10" – "CENTER" (●) – "LEFT-10".

FAD (fader)

Za podešavanje balansa između prednjih i stražnjih zvučnika: "FRONT-10" – "CENTER" (●) – "REAR-10".

SUB*3 (glasnoća subwoofera)

Za podešavanje glasnoće subwoofera: "+10 dB" – "0 dB" (●) – "-10 dB"

(Kod najniže postavke, prikazuje se "ATT".)

AUX*4 (AUX razina)

Za podešavanje glasnoće svakog spojenog dodatnog uređaja. Ovo podešavanje uklanja potrebu za zasebnim podešavanjem glasnoće svakog izvora (str. 15).

Raspon podešavanja: "+18 dB" – "0 dB" (●) – "-8 dB"

Podešavanje krivulje ekvilizatora – EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, uzastopno pritisnite tipku za odabir te odaberite "EQ3".**
- 2 Zakrenite regulator glasnoće za odabir "CUSTOM".**
- 3 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".**
- 4 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.**
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje.

Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije dovršenja podešavanja.

Nakon 3 s podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

Savjet

Druge postavke ekvilizatora su također podesive.

*1 Kad je odabran radioprijemnik kao izvor, tvornička postavka je "OFF".

*2 Kad je aktiviran "EQ3".

*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 14).

*4 Kad je aktiviran AUX izvor.

Podešavanje opcija — SET

1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavi se prikaz za podešavanje.

2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi željena opcija.

3 Zakrenite regulator glasnoće za odabir postavke (npr. "ON" ili "OFF").

4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane opcije se razlikuju ovisno o izvoru i postavci.

Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"●" označava tvorničku postavku.

CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)

CT (tačno vrijeme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●) (str. 10, 11).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 15).

A.OFF (automatsko isključivanje)

Za automatsko isključivanje nakon određenog vremena kad se uređaj ne upotrebljava.

– "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (min) ili "A.OFF-60M (min).

SUB/REAR*1

Za promjenu audio izlaza.

– "SUB-OUT" (●): izlaz na subwoofer.
– "REAR-OUT": izlaz na pojačalo.

DEMO (prikaz mogućnosti)

Podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

DIMMER (zatomnjivanje pokazivača)

Za podešavanje svjetline pokazivača.

– "DIMMER-AT" (●): automatsko zatomnjenje kad se uključe svjetla.
– "DIMMER-OFF": bez zatomnjenja.
– "DIMMER-ON": zatomnjenje pokazivača.

CONTRAST

Podešavanje kontrasta pokazivača. Može se podesiti na 7 razina.

M.DSPL (pomicanje uzoraka)

Odabir načina pomicanja uzoraka.

– "M.DSPL-SA" (●): prikaz uzoraka i spektra.
– "M.DSPL-ON": prikaz uzoraka.
– "M.DSPL-OFF": isključenje pomicanja.

A.SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon promjene diska/albuma/zapisa.

– "A.SCRL-ON" (●): za pomicanje.
– "A.SCRL-OFF": za isključenje pomicanja.

LOCAL (traženje lokalne postaje)

– "LOCAL-ON": ugađaju se samo postaje s jakim signalima.

– "LOCAL-OFF" (●): za normalno ugađanje.

MONO*2 (mono zvuk)

Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.

– "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u mono tehnici.
– "MONO-OFF" (●): za stereo reprodukciju.

REG*2 (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (str. 10).

LPF*3 (niskopropusni filter)

Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:

"LPF OFF" (●), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".

LOUD (glasnoća)

– "LOUD-ON": pojačanje basova i visokih tonova.

– "LOUD-OFF" (●): bez pojačanja basova i visokih tonova.

BTM (str. 9)

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod FM prijema.


*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 14).

Dotatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:

Spajanje prijenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Smanjite glasnoću na sustavu.
- 3 Spojite uređaj.

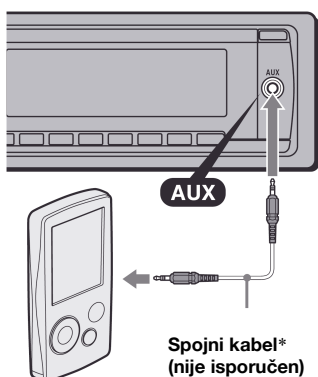

* Obavezno upotrijebite ravni priključak.

Podešavanje glasnoće


Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Smanjite glasnoću autoradija.
- 2 Više puta pritisnite (SOURCE) dok se ne pojavi "AUX".
Pojavi se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.
- 5 Podesite ulaznu razinu (str. 13).

Zakretni upravljač RM-X4S


Stavljanje naljepnice

Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja upravljača.

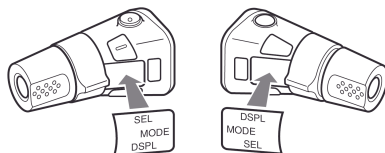

Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.

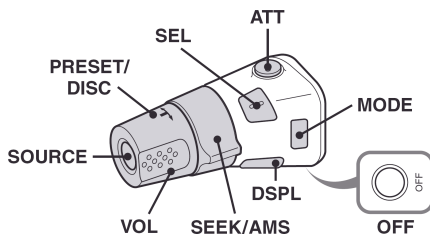

Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.


- **Tipka ATT (stišavanje)**
Za stišavanje zvuka. Ponovno pritisnite za poništavanje.
- **Tipka SEL (odabir)**
Isto kao tipka za odabir na uređaju. U Quick-BrowZer, tipka (SEL) (odabir) nije aktivna.
- **Kontrola PRESET/DISC**
CD/iPod: Isto kao i (1/2) (ALBUM -/+) na uređaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite i zakrenite).
- **Kontrola VOL (glasnoća)**
Kao i kontrola glasnoće na uređaju (zakrenite).
- **Kontrola SEEK/AMS**
Isto kao i (SEEK) -/+ na uređaju (zakrenite ili zakrenite i zadržite).
- **Tipka DSPL (prikaz)**
Za promjenu prikazane opcije.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

Promjena smjera upravljanja

Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na način prikazan na slici.


Za povećavanje



Za smanjivanje

Ako upravljač morate postaviti na desnoj strani, možete promijeniti smjer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i zadržite **(SEL)**.



Dodatne informacije

Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.

O kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadiite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili druga pića.

Napomene o diskovima

- Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj ploči u vozilu parkiranom na suncu.
- Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpцу na disk, jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama. Uslijed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
 - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
 - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.

- Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potezima od središta prema rubu. Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.



Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
- Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima i Multi Session.
- Maksimalan broj:
 - mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku i prazne mape).
 - datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako naziv mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
 - prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
 - Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA na prvoj sesiji.
 - Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".


Glazbeni diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW)

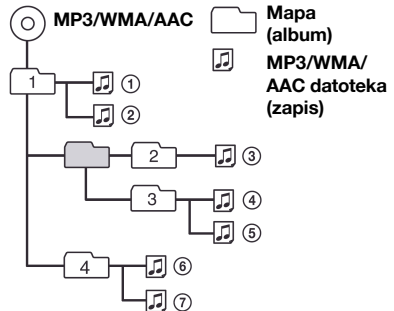

O MP3 datotekama

- MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
- ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
- Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
- Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo vrijeme se možda neće ispravno prikazati.

Napomena

Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.

O WMA datotekama

- WMA je skraćenica od Windows Media Audio, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
- WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
- Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
- Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo vrijeme se možda neće ispravno prikazati.

* Samo uz brzinu od 64 kbps

Napomena

Uređaj ne podržava sjedeće WMA datoteke:
– datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju
– datoteke sa zaštitom od kopiranja

O AAC datotekama

- AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne veličine.
- AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
- Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
- Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.

* Samo uz brzinu od 128 kbps

Napomena

Uređaj ne podržava sljedeće AAC datoteke:

- datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
- datoteke zaštićene autorskim pravima.

O iPod uređaju

Ovaj sustav se može upotrebljavati s konektorom za spajanje iPod, iPod photo, iPod mini i iPod nano uređaja sa sljedećim verzijama softvera. Ne može se jamčiti rad s ranijim verzijama softvera.

- iPod četvrte generacije: Ver.3.1.1
- iPod pete generacije: Ver.1.2.1
- iPod photo: Ver.1.2.1
- iPod mini: Ver.1.4.1
- iPod nano prve generacije: Ver.1.3.1
- iPod nano druge generacije: Ver.1.1.3
- iPod classic: Ver.1.0PC
- iPod nano treće generacije: Ver.1.0PC
- iPod touch: Ver.1.1.1

(Nisu podržane video funkcije pete generacije iPod i iPod classic, treće generacije iPod nano, fotografske funkcije iPod photo i funkcije koje nisu glazbene iPod touch.)


Dodatne informacije možete potražiti na:
<http://www.xplodsony.com>

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema o ovom sustavu o kojima se ne govori u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Održavanje

Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljača

U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

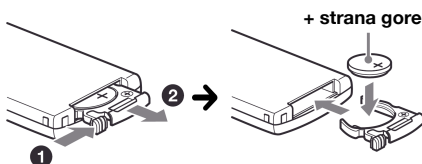

Napomene o litijevoj bateriji


- Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrisite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog kontakta.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je baciti u vatru.


Zamjena osigurača

Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.




Čišćenje priključaka

Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.



Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče



Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugastite vozilo i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (str. 5).
- 2 Pritisnite zaštitni okvir na oba kraja i zatim ga izvucite.




2 Izvadite uređaj

- 1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

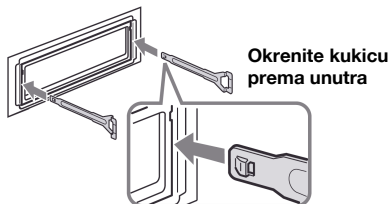


Okrenite kukicu prema unutra

- 2 Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.



- 3 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehnički podaci

CD uređaj

Omjer signal/šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

Radijski prijemnik

FM

Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz

Priključak antene: Vanjski antenski priključak

Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB na 400 kHz

Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)

Odvajanje: 35 dB na 1 kHz

Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz

MW/LW

Opseg ugađanja:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priključak antene: Vanjski antenski priključak

Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osjetljivost: MW: 30 μ V, LW: 40 μ V

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 52 W \times 4 (na 4 ohma)

Općenito

Izlazi:

Audio izlazi (prednji, odabir subwoofer/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka pri telefonskom pozivu

Ulazna priključnica daljinskog upravljača

Antenski ulaz

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)

Ulazna priključnica za iPod (dock priključak)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: \pm 10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: \pm 10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: \pm 10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 \times 50 \times 180 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju:

Približno 182 \times 53 \times 162 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,3 kg

Isporučeni pribor:

Daljinski upravljač: RM-X151

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodatna oprema/pribor:

Zakretni upravljač RM-X4S

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim intelektualnim pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke Microsoft ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.

Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kucištima.
- Pakirni jastučići izrađeni su od papira.

U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke uporabe.

Općenito

Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem. → Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća smanjena zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj za sustav s dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 14).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

Sadržaj memorije je izbrisan.

- Pritisnuli ste tipku RESET.
→ Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su obrisani.

Osigurač je pregorio.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod reprodukcije ili prijema.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započine demo prikaz.
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 14).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podesili ste "DIMMER-ON" (str. 14).
- Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite tipku **OFF**.
→ Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku **OFF** na uređaju dok se prikaz ponovno ne uključi.
- Priključci su zaprljani (str. 19).

Funkcija Auto Off ne radi

Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira nakon isključenja uređaja.
→ Isključite uređaj.

Nije moguće koristiti daljinski upravljač.

Uklonite izolacijsku foliju (str. 4).

DSO ne funkcionira.

Ovisno o vrsti interijera vozila ili vrsti glazbe, DSO možda neće proizvesti željeni učinak.

CD reprodukcija

Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi disk.
- Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

Reprodukcija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 17).

Nije moguće reproducirati MP3/WMA/AAC datoteke.

Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom ili verzijom (str. 17).

Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije:

- diskovi komplicirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 14)
→ Pritisnite i zadržite **DSPL** (SCRL).

Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.
→ Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

Ne rade tipke.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (str. 4).

Prijem radiopostaja

Nije moguć prijem postaja.

Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.
→ Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
- Provjerite frekvenciju.
- Ako je aktiviran DSO, zvuk ponekad sadrži šumove.
→ Podesite DSO mod na "OFF" (str. 13).

Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

Nije moguće automatsko ugađanje.

- Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih postaja.
 - Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 14).
 - Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 14).
- Emitirani signal je preslab.
 - Izvršite ručno ugađanje.

Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.
 - Podesite "MONO-ON" (str. 14).

FM stereo program se čuje mono.

- Uređaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 14).

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje (SEEK).

- Postaja nije TP ili ima slab signal.
→ Isključite funkciju TA (str. 10).

Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 10).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
 - Ugodite drugu postaju.

PTY prikazuje "- - - - -".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

Prikaz/poruke grešaka


CHECKING

- Autoradio provjerava povezanost s iPod uređajem.
→ Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.

COM ERR (pogreška spajanja iPod uređaja)

- Zbog nepravilnog spajanja, poradi nisu pravilno razmijenjeni između sustava i iPod uređaja.
→ Ponovno spojite iPod i odaberite iPod.

ERROR

- Disk je zaprljan ili uloženi naopako.
 - Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog problema.
 - Uložite drugi disk.
- Autoradio nije automatski prepoznao iPod uređaj.
 - Spojite ga ponovno.
- Pritisnite  za vađenje diska.

FAILURE

- Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.

L. SEEK +/-

- Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugađanja.

NO AF

- Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
→ Pritisnite (SEEK) +/- dok trepće naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO INFO

- Nema tekstualnih informacija uz MP3/WMA/AAC datoteke.

NO IPOD

- iPod nije spojen.
→ Spojite iPod na priključak sustava.
Ako se "NO IPOD" pojavi nakon spajanja iPod uređaja na sustav, odspojite iPod i ponovno ga spojite.

NO MUSIC

- Disk/iPod uređaj nema glazbenih datoteka.
→ Uložite glazbeni CD disk u uređaj.
→ Spojite iPod uređaj koji sadrži audio datoteke.

NO NAME

- Disk ne sadrži naziv diska/albuma/grupe/zapisa.

NO SUPRT (iPod nije podržan)

- Spojen je iPod treće generacije.
- Veza s iPod uređajem je prekinuta na više od 30 s tijekom prebacivanja podataka.

NO TP

- Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu TP postaju.

OFFSET

- Možda je posrijedi interni kvar.
→ Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

READ

Uređaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/albumima s diska/iPod uređaja.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati dulje od minute.

RESET

CD/iPod uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite tipku RESET (str. 4).

"LLLL" ili "TTTT"

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

"_"

Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

autoradio

Identifikacijska

SONY[®]

kartica

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.

Model

CDX-GT55IP

Serijski broj (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation