

Mini HI-FI komponentni sustav

Upute za uporabu

Priprema

Postupci

Dodatne informacije

UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao što su upaljene svijeće.

Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te nemojte stavljati na njega predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.

Nemojte postavljati uređaj u skućen prostor, kao što je policica za knjige ili ormarić.


Baterije ili uređaji s uložnim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.

Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ozljede očiju.



Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASA 1. Ova oznaka nalazi se na stražnjoj strani izvana.

Napomena za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač



Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se jamčiti reprodukcija na ovom uređaju.

Glazbeni diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

Napomena o sadržaju koji je zaštićen autorskim pravom

Snimljena glazba namijenjena je samo za osobnu uporabu. Za uporabu glazbe izvan ovog ograničenja potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.

Napomena o licencama i zaštitnim znakovima

- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija te tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće dozvole od tvrtke Microsoft.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštení zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

Opis dijelova i kontrola 5

Priprema

Pravilno spajanje sustava..... 8

Podешavanje sata 9

Postupci

Reprodukcija CD/MP3 diska..... 10

Slušanje radija 11

Prije uporabe USB uređaja 12

Prijenos glazbe s diska na
USB uređaj 13

Reprodukcija datoteke s USB
uređaja 15

Izrada vlastitog programa
(Programirana reprodukcija) 16

Uporaba dodatnih audio
uređaja 17

Podешavanje zvuka 18

Promjena prikaza na
pokazivaču..... 18

Promjena razine svjetline 19

Uporaba timera 20

Dodatne informacije

Mjere opreza..... 21

U slučaju problema..... 22


Poruke..... 27

Tehnički podaci 29

Opis dijelova i kontrola

U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom daljinskog upravljača, no jednaki postupci mogu se izvoditi tipkama na uređaju ako imaju jednake ili slične nazive.

Glavni uređaj

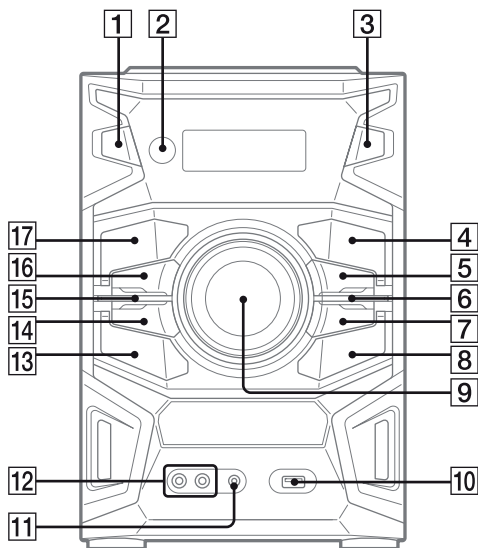


Za zaključavanje tipaka na uređaju (funkcija Child lock)

Kako biste onemogućili slučajno aktiviranje funkcija, možete zaključati sve tipke na uređaju, osim I/⏻.

Zadržite pritisnutom tipku ■ na uređaju dok se na pokazivaču ne pojavi poruka "CHILD LOCK ON" ili "CHILD LOCK OFF". Sve tipke osim I/⏻ na uređaju će se zaključati ili otključati.

Imajte na umu da će se funkcija Child lock isključiti kad odspojite mrežni kabel.

Daljinski upravljač

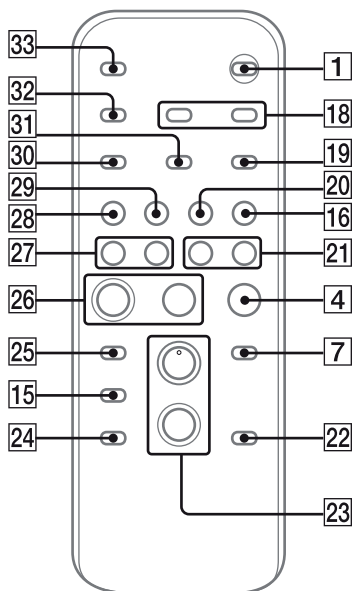

1 Tipka I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje sustava.

2 Senzor daljinskog upravljača

3 Tipka ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Pritisnite za umetanje ili vadenje diska.

4 Tipka ■ (zaustavljanje)

Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije ili prijensa podataka.

5 Tipka REC TO USB (str. 13)

Pritisnite za prijenos glazbe s diska na spojeni USB uređaj.

6 Tipka DSGX (str. 18)

Pritisnite za odabir efekta zvuka.

7 Tipka ENTER

Pritisnite za unos/potvrdu postavki.

8 Tipka TUNING +

Pritisnite za ugađanje željene postaje.

Tipka ►► (prijelaz naprijed)

Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.

Tipka ►► (brzi pomak naprijed)

Pritisnite za nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci.

9 Regulator VOLUME

Zakrenite za podešavanje glasnoće.

10 (USB) priključnica

Za spajanje dodatnog USB uređaja.

11 Priključnica PHONES

Spojite slušalice.

12 Priključnice DVD/PC IN L/R (audio in L/R)

Spajanje audio komponente (prijenosnog audio uređaja i sl.).

13 Tipka TUNING -

Pritisnite za ugađanje željene postaje.

Tipka ◀◀ (pomak unatrag)

Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.

Tipka ◀◀ (prijelaz natrag)

Pritisnite za nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci.

14 Tipka OPTIONS (str. 12, 14, 19)


Pritisnite za ulaz ili izlaz iz izbornika opcija.

15 Tipka EQ (str. 18)

Pritisnite za odabir efekta zvuka.

- 16 Tipka FUNCTION**
Pritisnite za odabir funkcije.
- 17 Tipka ►|| (reprodukcija/pauza)**
Pritisnite za pokretanje ili pauzu reprodukcije.
- 18 Tipka CLOCK/TIMER SELECT (str. 20)**
Tipka CLOCK/TIMER SET (str. 9, 20)
Pritisnite za podešavanje sata i timera reprodukcije.
- 19 Tipka REPEAT/FM MODE (str. 10, 11, 15)**
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska, USB uređaja, zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir mono ili stereo načina FM prijema.
- 20 Tipka TUNER/BAND**
Pritisnite za odabir radijskog prijemnika.
Pritisnite za odabir FM ili AM valnog područja.
- 21 Tipka ◀◀/▶▶ (pomak natrag/naprijed)**
Pritisnite za nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci.
Tipka ←/→
Pritisnite za odabir stavki u izborniku.
- 22 Tipka 📁 + (odabir mape) (str. 10, 15, 16)**
Pritisnite za odabir mape.
- 23 Tipka VOLUME +/-**
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
- 24 Tipka 📁 - (odabir mape) (str. 10, 15, 16)**
Pritisnite za odabir mape.
- 25 Tipka CLEAR (str. 17)**
Pritisnite za brisanje programiranog zapisa ili datoteke.
- 26 Tipka ► (reprodukcija)**
Pritisnite za pokretanje reprodukcije.
Tipka || (pauza)
Pritisnite za pauzu reprodukcije.
- 27 |◀◀/▶▶| (prijelaz unatrag/naprijed)**
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Tipka +/- (ugađanje postaja)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
- 28 Tipka USB**
Pritisnite za odabir USB funkcije.
- 29 Tipka CD**
Pritisnite za odabir CD funkcije.
- 30 Tipka TUNER MEMORY (str. 11)**
Pritisnite za pohranjivanje radijske postaje.
- 31 Tipka PLAY MODE/TUNING MODE (str. 10, 11, 16)**
Pritisnite za odabir moda reprodukcije CD diska, MP3 diska ili USB uređaja.
Pritisnite za odabir načina ugađanja.
- 32 Tipka DISPLAY (str. 9, 17, 18)**
Pritisnite za promjenu informacija prikazanih na pokazivaču.
- 33 Tipka SLEEP (str. 20)**
Pritisnite za podešavanje sleep timera.

Pravilno spajanje sustava

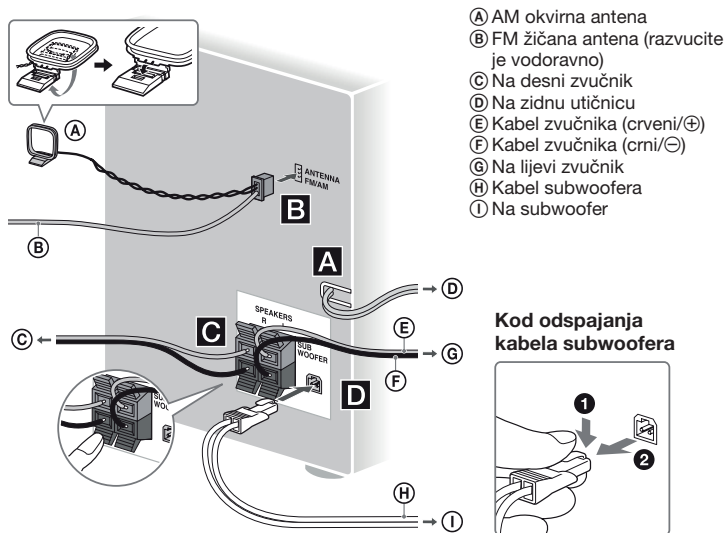

A Napajanje

Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi adapter (samo kod modela s adapterom).

B Antene

Pronađite mjesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antene.

Držite antene dalje od kabela zvučnika, mrežnog kabela i USB kabela kako biste izbjegli pojavu šumova.

C Zvučnici

Umetnite samo oguljeni dio kabela.

D Subwoofer (samo MHC-EX99/EX900)


Spojite subwoofer u priključnicu SUBWOOFER pomoću kabela subwoofera.

Postavite subwoofer okomito kako biste osigurali bolju reprodukciju basova.

Također, subwoofer postavite:


- na čvrst pod kod kojeg neće doći do rezonance.
- barem nekoliko centimetara od zida.
- ne u sredinu sobe ili na policu u blizini zida kako biste izbjegli stvaranje stojnog vala.

Kod odspajanja kabela subwoofera



Umetanje baterija

Umetnite dvije isporučene R6 baterije (veličine AA), u skladu s oznakama polariteta kao na slici.



Napomene

- Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili različite vrste baterija.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.
- Baterije u uređaju ne smiju se izlagati povišenoj temperaturi kao što je sunce, vatra i sl.

Kod prenošenja sustava

Izvadite disk ako je u uređaju, isključite sustav i odspojite mrežni kabel.

Podešavanje sata

Sat podesite tipkama na daljinskom upravljaču.

- 1 Pritisnite I/⏻ za uključivanje sustava.**
- 2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.**
Ako trepće "PLAY SET", pritisnite I◀◀/▶▶I više puta za odabir "CLOCK" i zatim pritisnite ENTER.
- 3 Pritisnite I◀◀/▶▶I više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER.**
- 4 Na isti način podesite minute.**

Napomena

Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja.

Za prikaz sata dok je sustav isključen



Više puta pritisnite DISPLAY dok se ne prikaže sat. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Odaberite CD funkciju.

Pritisnite CD (ili FUNCTION više puta).

2 Umetnite disk.

Pritisnite  na uređaju i stavite disk u uložnicu tako da je naljepnica okrenuta nagore. Za zatvaranje uložnice, pritisnite  na uređaju.



3 Pokrenite reprodukciju.


Pritisnite  (ili   na uređaju).

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauza reprodukcije	 (ili   na uređaju). Ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	 .
Odabir mape na MP3 disku	 +/- više puta.
Odabir zapisa ili datoteke	  .
Nalaženje mjesta u zapisu ili datoteci	Zadržite   tijekom reprodukcije i otpustite na željenome mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".


Za promjenu načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("" za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF" ili " SHUF*" za reprodukciju mapa slučajnim slijedom) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska,  (SHUF) reprodukcija funkcionira jednako kao i normalna (SHUF) reprodukcija.

Napomena o ponavljanju reprodukcije
"REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok je ne zaustavite.

Napomena o reprodukciji slučajnim redosljedom

Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim redosljedom ("SHUF" ili " SHUF") se poništava i odabire se normalna reprodukcija.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Mape koje ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redosljedom kojim su snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".mp3".
- Ako naziv datoteke ima ekstenziju ".mp3", a datoteka nije u tom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu glasnog zvuka koji može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar sustava.
- Maksimalan broj:
 - mapa je 255 (uključujući korijensku).
 - MP3 datoteka je 512.
 - razina mapa (hijerarhija mapa) je 8.
- Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanja i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju ili se uopće neće reproducirati.

Napomene o reprodukciji multisession diskova

- Ako je prva sesija na disku CD-DA sesija, ostale sesije na disku ne mogu se prepoznati, bez obzira na format sesije; mogu se reproducirati samo CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
- Ako je format prve sesije CD-ROM i naredne sesije su snimljene u istom formatu, sustav će nastaviti reproducirati MP3 datoteke iz više sesija sve dok sustav ne detektira drugu sesiju koja je snimljena u različitom formatu.

Slušanje radija

1 Odaberite "TUNER FM" ili "TUNER AM".


Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION) više puta.

2 Ugodite postaju.

Za automatsko pretraživanje

Pritisnite TUNING MODE više puta dok se ne prikaže "AUTO" i zatim pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju).

Pretraživanje se automatski prekida kad se ugodi postaja i zatim na pokazivaču zasvijetle indikatori "TUNED" i "ST" (samo kod stereo programa).



Ako ne zasvijetli "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavi, pritisnite ■ za zaustavljanje pretraživanja i ugodite ručno (u nastavku).

Kad ugodite postaju koja omogućuje RDS usluge, na pokazivaču se prikazuje naziv postaje.

Ručno ugađanje

Pritisnite TUNING MODE više puta dok se ne prikaže "MANUAL" i zatim pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) više puta za ugađanje željene postaje.

Savjet

Za smanjenje šumova kod slabog FM stereo prijema, pritisnite FM MODE više puta dok se ne pojavi "MONO" i isključi stereo prijem.

Pohranjivanje radijske postaje

Za pohranjivanje postaja upotrijebite tipke na daljinskom upravljaču.

1 Ugodite željenu postaju.

2 Pritisnite TUNER MEMORY za odabir moda memoriranja postaja.

Programski broj



3 Pritisnite +/- više puta za odabir željenog programskog broja.

Ako je na programski broj već zauzet postajom, ta postaja će se zamijeniti novom.

4 Pritisnite ENTER za pohranjivanje postaje.

5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje ostalih postaja.

Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja. Pohranjene postaje ostaju sačuvane približno pola dana čak i ako odspojite mrežni kabel ili ako dođe do prekida napajanja.

6 Za ugađanje pohranjene postaje, pritisnite TUNING MODE više puta dok se ne prikaže "PRESET" te zatim tipkama +/- odaberite željeni programski broj.

Prije uporabe USB uređaja

Za informacije o kompatibilnim USB uređajima, posjetite navedenu internetsku stranicu.

Za korisnike u Europi i Rusiji:
<<http://support.sony-europe.com/>>






Napomene

- Ako je za spajanje potreban USB kabel, upotrijebite USB kabel isporučen uz USB uređaj.
- Dok je USB uređaj spojen, na pokazivaču se prikazuje "READING" i zasvijetli poruka "USB MEMORY".
- Može potrajati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "READING", ovisno o vrsti spojenog USB uređaja.
- Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB huba.
- Kad se spoji USB uređaj, sustav očitava sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji velik broj mapa ili datoteka, trebat će puno vremena za očitavanje USB uređaja.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog postupka može doći do vremenskog kašnjenja prije nego što se postupak izvede na sustavu.
- Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne može se jamčiti. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke mogu uzrokovati smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda uopće neće moći reproducirati.

- Ovaj sustav ne može prenositi glazbu s diska ili reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima.
 - Kad je broj audio datoteka u mapi veći od 999.
 - Ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi 5000.
 - Ako broj mapa na USB uređaju prelazi 255 (uključujući mape "ROOT" i "MUSIC" te bez praznih mapa).Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa. Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.


Odabir memorije na USB uređaju

Ako USB uređaj sadrži više od jedne memorije (primjerice, unutrašnju memoriju i memorijsku karticu), možete odabrati koju memoriju želite koristiti i zatim pokrenuti reprodukciju ili prijenos podataka. Memoriju ne možete odabrati tijekom reprodukcije ili prijenosa. Odaberite memoriju prije pokretanja reprodukcije ili prijenosa.

- 1 Pritisnite USB (ili FUNCTION +/- više puta) za odabir USB funkcije.
- 2 Spojite USB uređaj u priključnicu  (USB).
- 3 Pritisnite OPTIONS na uređaju dok je reprodukcija zaustavljena. Prikaže se "MEM SEL". Ako je odabrana audio datoteka ili mapa, prikaže se "ERASE". Više puta pritisnite   za odabir "MEM SEL".
- 4 Pritisnite ENTER.
- 5 Više puta pritisnite   za odabir broja memorije. Ako se može odabrati samo jedna memorija, nastavite od koraka 6. Za poništavanje ovog postupka, pritisnite OPTIONS.
- 6 Pritisnite ENTER.

Uporaba sustava za punjenje baterije

Sustav možete koristiti kao punjač za bateriju USB uređaja koji se mogu puniti kad je sustav uključen.


Punjenje započinje kad se USB uređaj spoji na  (USB) priključnicu na uređaju. Status punjenja se prikaže na pokazivaču USB uređaja. Za detalje pogledajte upute za uporabu USB uređaja.

Napomena o punjenju USB uređaja uz ovaj sustav

Sustav ne možete koristiti za punjenje baterija u sljedećim slučajevima.

- Kad je napajanje CD/USB uređaja isključeno i kad je odabran radijski prijemnik. Pogledajte "Poboljšavanje učitavanja diska" (str. 26).
- Kad je sustav isključen.

Prijenos glazbe s diska na USB uređaj

Možete spojiti dodatno nabavljiv USB uređaj na  (USB) priključnicu na uređaju i prenijeti glazbu s diska na USB uređaj. Glazbu možete prenositi samo s CD-DA ili MP3 diska.

Datoteke koje su prenesene pomoću ovog sustava snimljene su u MP3 audio formatu. Tijekom prijenosa glazbe s CD diska, količina potrebnog slobodnog prostora na USB uređaju iznosi približno 1 MB po minuti. Možda će biti potrebno više slobodnog prostora kod prijenosa glazbe s MP3 diskova.

Možete prenijeti svu glazbu s diska na USB uređaj na jednostavan način (CD SYNC). Također možete prenijeti zapis ili MP3 datoteku koja se trenutno reproducira (REC1).

1 Spojite USB uređaj u priključnicu (USB).



2 Odaberite CD funkciju.

Pritisnite CD (ili FUNCTION više puta).

3 Umetnite disk.

4 Prebacite USB uređaj u pripravno stanje za prienos.

Sinkronizirani prienos (CD SYNC):

Pritisnite REC TO USB na uređaju. Za prienos samo omiljenih CD zapisa ili MP3 datoteka, izradite vlastiti program prije pokretanja prijenosa (pogledajte "Izrada vlastitog programa" (str. 16)). Za prienos samo MP3 datoteka koje su pohranjene u određenu mapu na MP3 disku, više puta pritisnite PLAY MODE kad je uređaj zaustavljen dok se ne pojavi "" i zatim više puta pritisnite  +/- za odabir željene mape, prije pokretanja prijenosa.

REC1:

Pokrenite reprodukciju zapisa ili MP3 datoteke koju želite prenijeti, zatim pritisnite REC TO USB na uređaju.

5 Pritisnite ENTER za početak prijenosa.

Kad koristite CD SYNC

Kad je prebacivanje završeno, pristup USB uređaju i disku zaustavljaju se automatski.

Kad koristite REC1


Kad je prijenos završen, pristup USB uređaju zaustavlja se automatski, a reprodukcija diska se nastavlja.

Za zaustavljanje prijenosa

Pritisnite ■.

Za brisanje audio datoteka ili mapa s USB uređaja

Nije moguće brisati audio datoteke i mape tijekom reprodukcije slučajnim redosljedom ili programirane reprodukcije.

- 1 Spojite USB uređaj u priključnicu ↶ (USB).
- 2 Odaberite USB funkciju.
Pritisnite USB (ili FUNCTION više puta).
- 3 Više puta pritisnite ◀◀/▶▶ ili  +/- za odabir audio datoteke ili mape koju želite obrisati.
- 4 Pritisnite OPTIONS na uređaju dok je reprodukcija zaustavljena.
- 5 Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir "ERASE" i zatim pritisnite ENTER.
Za odustajanje od brisanja pritisnite OPTIONS.
- 6 Pritisnite ENTER.

Pravila generiranja mapa i datoteka

Prilikom prvog prijenosa glazbe na USB uređaj, ispod mape "ROOT" kreirat će se mapa "MUSIC", a unutar nje mapa s nazivom koji upućuje na način prijenosa ("CD-DA," "CD-MP3," "REC1" ili "PROGRAM"). Mape i datoteke generiraju se unutar bilo koje mape čiji naziv upućuje na način prijenosa na sljedeći način.

CD SYNC¹⁾

Izvor glazbe	Naziv mape	Naziv datoteke
MP3	Kao i izvor glazbe ²⁾	
CD-DA	"CDDA001" ³⁾	"TRACK001" ⁴⁾

REC1

Izvor glazbe	Naziv mape	Naziv datoteke
MP3	"REC1" ⁵⁾	Kao i izvor glazbe ²⁾
CD-DA		"TRACK001" ⁴⁾

¹⁾ Kod programirane reprodukcije, naziv mape je "PGM_xxx" a naziv datoteke ovisi o izvoru glazbe (CD-DA ili MP3 disk).

²⁾ Za naziv su rezervirana 32 znaka.

³⁾ Mapama se pridjeljuju brojevi jedan za drugim, do najviše 999.

⁴⁾ Brojevi datoteka se dodjeljuju serijski nadalje.

⁵⁾ Kod svakog provođenja funkcije REC1, nova datoteka se izradi u mapi "REC1".

Napomene

- Kod prijenosa glazbe s CD diska, datoteke se prenose kao MP3 datoteke uz 128 kbps. Kod prijenosa glazbe s MP3 diska, MP3 datoteke se prenose uz jednaku brzinu prijenosa kao i originalne MP3 datoteke.
- Ako pokrenete prijenos u modu reprodukcije slučajnim slijedom, modu ponavljanja reprodukcije ili u modu programirane reprodukcije (kad nema programiranih zapisa ili MP3 datoteka), odabrani mod reprodukcije automatski se poništava te se odabire mod normalne reprodukcije.
- Tijekom prijenosa glazbe s MP3 diska, zvuk se ne reproducira te se prikaže "HI-SPEED".
- CD tekstualne informacije se ne prenose s MP3 datotekama.
- Ako poništite prijenos tijekom postupka, MP3 datoteka se izradi samo do mjesta na kojem je prijenos zaustavljen.
- Prijenos se prekida automatski ako:
 - na USB uređaju ponestane slobodnog prostora.
 - broj audio datoteka na USB uređaju dosegne graničan broj kojeg sustav može prepoznati.
- Ako mapa koju želite obrisati ne sadrži MP3/WMA/AAC datoteke ili sadrži podmape, neće se obrisati.
- Ako mapa ili datoteka koju želite prenijeti već postoji na USB uređaju s jednakim nazivom, dodjeljuje joj se broj za jedan veći, a originalna mapa ili datoteka se ne briše.
- Nemojte odspajati USB uređaj ili mrežni kabel za vrijeme prijenosa ili brisanja. Time se podaci na USB uređaju ili sam USB uređaj mogu oštetiti.

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Sustav može reproducirati sljedeće audio formate:

MP3, WMA* ili AAC*

- * Sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights Management).
- Sustav možda neće reproducirati datoteke preuzete iz internetskih prodavaonica glazbe.

1 Odaberite USB funkciju.

Pritisnite USB (ili FUNCTION više puta).

2 Spojite USB uređaj u priključnicu

⏪ (USB).

Dok je USB uređaj spojen, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "READING" → "STORAGE"

- * Prilikom spajanja USB uređaja za pohranu prikazuje se i oznaka uređaja, ako je snimljena.

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (ili ►|| na uređaju).

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	(ili ► na uređaju). Ponovno pritisnite tipku za nastavak reprodukcije*.
Zaustavljanje reprodukcije	■.
Odabir mape	📁 +/- više puta.
Odabir datoteke	◀◀/▶▶.
Nalaženje dijela unutar datoteke	Zadržite ◀◀/▶▶ tijekom reprodukcije i otpustite na željenome mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

- * Kod reprodukcije VBR MP3 datoteke, sustav može nastaviti reprodukciju od drugog mjesta.

Za promjenu načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE više puta dok je USB reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("□"* za sve datoteke u mapi na USB uređaju), reprodukciju slučajnim slijedom ("SHUF" ili "□ SHUF"*) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

Napomena o ponavljanju reprodukcije

"REP" označava da se sve datoteke iz USB uređaja ponavljaju sve dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomena o reprodukciji slučajnim redoslijedom

Kad isključite sustav, odabrani način reprodukcije slučajnim redoslijedom ("SHUF" ili "□ SHUF") se poništava i odabire se normalna reprodukcija ("□").

Napomene

- U sljedećim slučajevima vrijeme potrebno za početak reprodukcije može se produžiti:
 - USB uređaj snimljen s kompliciranom strukturom mapa.
 - kad je kapacitet memorije jako velik.
- Sustav može reproducirati samo do 8 razina hijerarhije.
- Sustav neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB uređaj.
- Nastavak reprodukcije se poništava kad isključite sustav.
- Datoteke i mape prikazuju se redoslijedom kojim su izrađene na USB uređaju.
- Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od onog na spojenom USB uređaju.
- Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
- Ovaj sustav može reproducirati sljedeće formate:
 - MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
 - WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 - AAC: ekstenzija datoteke ".m4a", ".mp4" ili ".3gp"

Ako naziv datoteke imaju neku od navedenih ekstenzija, a datoteka nije u dotičnom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu glasnog zvuka koji može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar sustava.

Izrada vlastitog programa

(Programirana reprodukcija)

Za kreiranje vlastitog programa upotrijebite tipke na daljinskom upravljaču.

1 Odaberite željenu funkciju.

CD

Pritisnite CD (ili više puta FUNCTION) za odabir CD funkcije.

USB

Pritisnite USB (ili FUNCTION +/- više puta) za odabir USB funkcije.


2 Odaberite način reprodukcije.

Pritisnite PLAY MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".

3 Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.

Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta dok se ne prikaže broj željenog zapisa ili datoteke. Kod programiranja MP3/WMA/AAC datoteka, pritisnite □ +/- više puta za odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.

Broj odabranog zapisa ili datoteke



Ukupno vrijeme reprodukcije odabranog zapisa ili datoteke

4 Programirajte odabrani zapis ili datoteku.

Pritisnite ENTER za unos odabranog zapisa ili datoteke.

CD

Indikator "--.--" se prikaže kad je ukupno trajanje programa dulje od 100 minuta za CD ili kad odaberete MP3 datoteku.

USB

Ukupno vrijeme programa ne može se prikazati, stoga se prikaže "--.--".

5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.

6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka, pritisnite ►.

Program ostaje dostupan sve dok ne otvorite uložnicu diska. Za ponovnu reprodukciju istog programa, odaberite CD funkciju i zatim pritisnite ►.

Za poništavanje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok ne nestane "PGM".

Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u programu

Pritisnite CLEAR dok je reprodukcija zaustavljena.

Za pregled informacija o programu, kao što je broj zapisa u programu

Pritisnite DISPLAY više puta.

Uporaba dodatnih audio uređaja

1 Pripremite izvor zvuka.

Spojite dodatnu audio komponentu na priključnice DVD/PC IN L/R na uređaju pomoću analognog kabela (nije priložen).

2 Smanjite glasnoću na minimum.

Više puta pritisnite VOLUME (ili zakrenite regulator VOLUME na uređaju) dok se na pokazivaču ne pojavi indikator "VOL MIN".

3 Odaberite PC funkciju.

Pritisnite FUNCTION više puta.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i podesite glasnoću.

Napomene

- Sustav se može automatski isključiti u pripravo stanje ako je glasnoća spojene komponente previše stišana. Pravilno podesite glasnoću spojene komponente. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje" (str. 27).
- Prije spajanja ili odspajanja audio komponente uvijek smanjite glasnoću na minimum. U suprotnome se može generirati buka, sustav se može pokvariti ili se na pokazivaču može pojaviti poruka "PROTECT" (str. 22).

Podešavanje zvuka

Za	Pritisnite
Stvaranje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX na uređaju.
Podešavanje zvučnog efekta	EQ.

Za uključivanje subwoofera (samo MHC-EX99/EX900)

- 1 Pritisnite **OPTIONS** na uređaju.
- 2 Pritisnite **◀◀/▶▶** više puta za odabir "S-WOOFER" i zatim pritisnite **ENTER**.
- 3 Pritisnite **◀◀/▶▶** više puta za odabir "SW ON" i zatim pritisnite **ENTER**.
Za isključenje subwoofera, odaberite "SW OFF" i zatim pritisnite **ENTER**.

Promjena prikaza na pokazivaču

Za	Pritisnite
Promjenu informacija na pokazivaču*	DISPLAY više puta dok je sustav uključen.
Promjenu načina prikaza (pogledajte dolje)	DISPLAY više puta dok je sustav isključen.

- * Primjerice, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su:
- broj zapisa ili datoteke tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv zapisa ili datoteke ("♪") tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv izvodača ("👤") tijekom normalne reprodukcije.
 - naziv albuma ili mape ("📁") tijekom normalne reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije i ukupan broj zapisa na CD-DA disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
 - ukupan broj mapa (albuma) na MP3 disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
 - oznaka pogona, ako postoji na disku ili USB uređaju (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i USB uređaj je zaustavljen).

Sustav omogućuje sljedeće načine prikaza.

Način prikaza	Dok je sustav isključen:
Demonstracija	Pojavi se demonstracijski prikaz.
Način štednje energije ¹⁾	Pokazivač se isključuje radi štednje energije. Timer i sat i dalje rade.
Sat ²⁾	Prikazuje se sat.

¹⁾ Sat se ne može podešavati u načinu štednje energije.

²⁾ Prikaz sata automatski prelazi na štedni način nakon 8 sekundi.

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Umjesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se "_".
- Ne može se prikazati:
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
 - preostalo vrijeme reprodukcije datoteke.
- Ne može se prikazati pravilno:
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR (variable bit rate).
 - nazivi mapa i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
- Može se prikazati:
 - preostalo vrijeme reprodukcije zapisa.
 - ID3 tag informacije MP3 datoteka kod ID3 tag verzije 1 i verzije 2 (ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred ID3 tag verzijom 1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).
 - do 15 znakova unutar ID3 tag, WMA tag i AAC tag informacija uporabom velikih slova (A do Z), znamenki (0 do 9) i simbola (" \$ % ^ () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^).

Promjena razine svjetline

Za	Učinite sljedeće
Promjenu svjetline oko regulatora VOLUME	<p>1 Pritisnite OPTIONS na uređaju.</p> <p>2 Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir "ILLUMI" i zatim pritisnite ENTER.</p> <p>3 Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir željenog moda i zatim pritisnite ENTER.</p>

Uporaba timera

Sustav ima dva timera. Ako ih upotrebljavate oba, sleep timer ima prednost. Timer podesite tipkama na daljinskom upravljaču.

Sleep timer:

Možete zaspati uz glazbu.

Pritisnite SLEEP više puta.

Ako odaberete "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja tekućeg diska ili USB uređaja ili nakon 100 minuta.

Play Timer:

Možete se probuditi uz glazbu s CD diska, FM/AM radija ili USB uređaja u podešeno vrijeme. Obavezno podesite sat.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog zapisa na CD disku, kreirajte program (str. 16).

2 Odaberite način podešavanja timera.

Pritisnite CLOCK/TIMER SET.

3 Podesite Play timer.

Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir "PLAY SET" i zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se "ON TIME" i trepere znamenke sati.

4 Podesite vrijeme početka reprodukcije.

Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER. Na isti način podesite minute. Prikazuje se "OFF TIME" i na pokazivaču trepere znamenke sati.

5 Podesite vrijeme završetka reprodukcije.

Slijedite isti postupak kao u koraku 4.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta dok se ne prikaže željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER. Na pokazivaču se prikazuju postavke timera.

7 Isključite sustav.

Pritisnite I/⏻.

Sustav se uključuje 15 minuta prije podešenog vremena. Ako je sustav već uključen u podešeno vrijeme, Play timer se neće se aktivirati.

Nemojte rukovati sustavom od trenutka uključivanja sustava sve dok se ne pokrene reprodukcija.

Za provjeru postavke

1 Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT.

2 Pritisnite ◀◀/▶▶ više puta za odabir "PLAY SEL" i zatim pritisnite ENTER.

Za isključivanje timera

Ponovite prethodni postupak ("Za provjeru postavke") tako da se u koraku 2 prikaže "OFF" i zatim pritisnite ENTER.

Za promjenu postavke

Počnite ponovno od koraka 1 postupka "Uporaba timera".

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji nisu zaključeni pomoću "closing the session"
- CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni na nekompatibilnim uređajima za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizirani
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat, zvijezda)
- Diskovi na kojima se nalazi samoljepiva vrpca, papir ili naljepnica
- Posuđeni ili rabljeni diskovi s naljepnicom kod koje ljepljivo izviruje izvan naljepnice
- Diskovi čije naljepnice su pisane tintom koja je ljepljiva na dodir

Napomene o diskovima

- Disk prije reprodukcije obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima od sredine prema rubu.
- Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.

- Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.

Sigurnost

- U potpunosti odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice ukoliko nećete koristiti sustav duži vremenski period. Prilikom odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za utikač. Nikad ne vucite sâm kabel.
- Ako u unutrašnjost sustava upadne strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
- Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O postavljanju

- Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
- Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili zvučnika na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu, premazanu voskom), mogu nastati mrlje ili može izbljedjeti boja.
- Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na leći CD uređaja može se kondenzirati vlaga i uzrokovati smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ishlapi.

O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrijati.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore.

O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemućniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemućnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite. Ako nema poboljšanja, sustav zvućnika udaljite od TV prijemućnika.

Čišćenje kućišta

Za čišćenje sustava koristite meku krpü, lagano navlaženü u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili alkohol.

U slučaju problema

- 1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvućnika pravilno i čvrsto spojeni.
- 2 Potražite problem u nastavku i poduzmite navedene mjere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Na pokazivaču se prikazuje "PROTECT".

Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće nakon što nestane "PROTECT".

- Jesu li + i – kabeli zvućnika kratko spojeni?
- Blokira li nešto ventilacijske otvore na stražnjoj strani sustava?

Nakon što ste provjerali navedeno i potvrdili da je sve u redu, ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Općenito

Demonstracijski prikaz se pojavi na pokazivaču nakon što spojite kabel napajanja iako niste uključili sustav.

Pritisnite DISPLAY jedanput dok je sustav isključen. Demonstracijski prikaz nestaje.

Sustav se ne uključuje.

Je li kabel napajanja spojen?

Sustav se neočekivano isključio u pripravno stanje.

Pojava nije kvar. Sustav se automatski isključio u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti i prestanka emitiranja audio signala. Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje" (str. 27).

Ne čuje se zvuk.

- Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
- Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
- Blokira li nešto ventilacijske otvore na stražnjoj strani sustava?

Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća lijevog i desnog zvučnika neuravnotežena.

- Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
- Spojite isključivo isporučene zvučnike.

Čuje se jako brujanje ili šum.

- Odmaknite sustav od izvora smetnji.
- Spojite sustav u neku drugu zidnu utičnicu.
- Ugradite filtar protiv smetnji (opcija) na mrežni kabel.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora na sustavu i odmaknite sustav od fluorescentne rasvjete.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na sustavu.
- Približite daljinski upravljač sustavu.

Nijedna tipka osim I/⏻ na uređaju ne radi i na pokazivaču se pojavila poruka "CHILD LOCK".

Aktivirana je funkcija Child lock. Za isključenje funkcije Child lock, zadržite pritisnutom tipku ■ na uređaju dok se na pokazivaču ne pojavi poruka "CHILD LOCK OFF".

CD/MP3 uređaj

Zvuk preskače ili se disk ne reproducira.

- Očistite disk ili ga zamijenite.
- Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (primjerice, na stabilan stalak).
- Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebne stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.

Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE dok ne nestane "PGM" i "SHUF".

Pokretanje reprodukcije traje dulje nego inače.

U sljedećim slučajevima vrijeme potrebno za početak reprodukcije može se produžiti:

- disk s kompliciranom strukturom mapa
- disk snimljen u multisession modu
- disk koji nije finaliziran (na kojeg se podaci još mogu snimati)
- disk koji sadrži velik broj mapa

Uložnica diska se ne otvara i prikazuje se "LOCKED".

Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

USB uređaj

Spojeni USB uređaj se ne može puniti.

Odaberite drugi izvor osim tunera ili uključite CD/USB uređaj. Pogledajte "Poboljšavanje učitavanja diska" (str. 26).

Nije moguće pokrenuti prijenos na USB uređaj.

Možda je došlo do sljedećih problema.

- Memorija USB uređaja je puna.
- Broj audio datoteka i mapa na USB uređaju prešao je gornju granicu.
- USB uređaj je zaštićen od snimanja.

Prijenos se prekida prije završetka.

- Upotrebljavate USB uređaj koji nije podržan. Informacije o kompatibilnim USB uređajima možete pročitati na internetu (str. 12).
- USB uređaj nije pravilno formatiran. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja za opis postupka formatiranja.
- Isključite sustav i odspojite USB uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite i ponovno uključite USB uređaj nakon odspajanja od sustava. Zatim ponovite prijenos.
- Ako se postupci prijenosa i brisanja ponavljanju mnogo puta, struktura datoteka u USB uređaju postaje fragmentirana. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja za rješavanje problema.

Prijenos glazbe na USB uređaj nije uspio.

- Upotrebljavate USB uređaj koji nije podržan. Informacije o kompatibilnim USB uređajima možete pročitati na internetu (str. 12).
- Isključite sustav i odspojite USB uređaj. Ako USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite i ponovno uključite USB uređaj nakon odspajanja od sustava. Zatim ponovite prijenos.

- USB uređaj se odspojio ili je došlo do prekida napajanja tijekom prijenosa. Obrišite djelomično prenesenu datoteku i ponovite prijenos. Ako to ne riješi problem, možda je USB uređaj pokvaren. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja za rješavanje problema.

Datoteke ili mape na USB uređaju ne mogu se obrisati.

- Provjerite je li USB uređaj zaštićen od snimanja.
- USB uređaj se odspojio ili je došlo do prekida napajanja tijekom brisanja. Obrišite djelomično obrisane datoteke. Ako to ne riješi problem, možda je USB uređaj pokvaren. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja za rješavanje problema.

Upotrebljavate li podržani USB uređaj?

Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se pojaviti problemi u radu. Informacije o kompatibilnim USB uređajima možete pročitati na internetu (str. 12).

Prikazuje se "OVER CURRENT".

Pojavio se problem s električnom strujom na priključnici ⚡ (USB). Isključite sustav i odspojite USB uređaj iz priključnice ⚡ (USB). Provjerite postoji li problem s USB uređajem.

Ne čuje se zvuk.

USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te zatim uključite sustav i provjerite svijetli li na pokazivaču "USB MEMORY".

Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno uključite sustav.
- Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Do smetnji je možda došlo tijekom prijenosa. Obrišite datoteku i pokušajte je presnimiti ponovno.

- Bit rate korišten pri enkodiranju audio datoteka je bio nizak. U USB uređaj prebacite datoteke kodirane uz veću brzinu (bit rate).

USB uređaj se ne može spojiti u priključnicu ← (USB).

USB uređaj je spojen u pogrešnom smjeru. Spojite USB uređaj u pravilnom smjeru.

Dulje vrijeme se prikazuje "READING" ili treba puno vremena za pokretanje reprodukcije.

Postupak očitavanja može potrajati dulje u sljedećim slučajevima.

- Na USB uređaju nalazi se prevelik broj mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka je vrlo složena.
 - Kapacitet memorije jako velik.
 - Memorija uređaja je fragmentirana.
- Savjetujemo sljedeće smjernice za uporabu.
- Ukupan broj mapa na USB uređaju: 100 ili manje
 - Ukupno datoteka po mapi: 100 ili manje

Nepравilan prikaz

- Vratite glazbene podatke natrag na USB uređaj jer su podaci na USB uređaju možda oštećeni.
- Ovaj sustav može prikazati samo znakove koji sadrže znamenke i slova abecede. Ostali znakovi se možda neće prikazati pravilno.

USB uređaj se ne prepoznaje.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno uključite sustav.
- Informacije o kompatibilnim USB uređajima možete pročitati na internetu (str. 12).
- USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte upute za uporabu USB uređaja za rješavanje problema.

Reprodukcija ne započinje.

- Isključite sustav i ponovno spojite USB uređaj te ponovno uključite sustav.
- Informacije o kompatibilnim USB uređajima možete pročitati na internetu (str. 12).
- Pritisnite ► (ili ►|| na uređaju) za pokretanje reprodukcije.

Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.

Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE dok ne nestane "PGM" i "SHUF".

Datoteka se ne mogu reproducirati.

- Audio datoteke nemaju ekstenziju ".mp3", ".wma", ".m4a", ".mp4" or ".3gp".
 - Audio datoteka sastoji se od više zapisa.
 - Datoteka je video datoteka.
 - Podaci nisu snimljeni u MP3/WMA/AAC formatu.
 - Podaci su pohranjeni u WMA lossless/AAC lossless formatu.
 - USB memorijski uređaji formatirani u sustavu datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
 - Ako upotrebljavate USB memoriju s particijama, mogu se reproducirati datoteke samo iz prve particije.
 - Moguća je reprodukcija do osam razina.
 - Broj mapa je premašio 255.
 - Broj datoteka je premašio 5000.
 - Kriptirane datoteke ili datoteke zaštićene zaporkom ne mogu se reproducirati.
- * Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB memorijski uređaji možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje pogledajte u uputama za uporabu USB memorijskog uređaja ili se obratite proizvođaču.

Radijski prijemnik

Čuje se jako brujanje ili šum ili se postaje ne mogu primati. (Na pokazi-vaču treperi "TUNED" ili "ST".)

- Pravilno spojite antenu.
- Promijenite lokaciju i orijentaciju antene za dobar prijem.
- Držite antene dalje od kabela zvučnika, mrežnog kabela i USB kabela kako biste izbjegli pojavu šumova.
- Obratite se Sony prodavatelju ako isporučena AM antena ispadne s plastičnog stalka.
- Isključite obližnji električni uređaj.

Promjena koraka AM ugađanja

- 1** Ugodite bilo koju AM postaju i zatim isključite sustav.
- 2** Pritisnite DISPLAY za prikaz sata.
- 3** Dok držite pritisnutom tipku TUNING + na uređaju, istodobno pritisnite I/⏻, također na uređaju. Sve pohranjene AM postaje su obrisane. Za resetiranje intervala na tvorničke vrijednosti, ponovite postupak.

Poboljšavanje učitavanja diska

Isključite CD/USB uređaj pomoću funkcije upravljanja napajanjem CD/USB uređaja. Napajanje CD/USB uređaja je standardno isključeno.

- 1** Pritisnite FUNCTION više puta za odabir CD funkcije.
- 2** Pritisnite I/⏻ za isključenje sustava.
- 3** Nakon što "STANDBY" prestane treperiti, pritisnite DISPLAY za prikaz sata i zatim na uređaju pritisnite tipku I/⏻ dok držite ■. Pojavi se "CD/USB PWR ON". Uključivanjem napajanja CD/USB uređaja smanjuje se vrijeme pristupa disku i poboljšava učitavanje. Ako se uslijed uključivanja napajanja CD/USB uređaja radijski prijem pogorša, vratite postavku na početnu vrijednost. Za uključivanje napajanja CD/USB uređaja, ponovite postupak tako da se prikaže "CD/USB PWR OFF". Kad isključujete napajanje CD/USB uređaja dok je kao izvor odabran tuner, USB uređaj nema napajanje te ga stoga sustav neće prepoznati i puniti, čak i ako je spojen.

Resetiranje sustava na tvorničke postavke

Ako sustav ni dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na tvorničke postavke. Sustav se ne može resetirati na tvorničke postavke u modu štednje energije. Za resetiranje uređaja na tvorničke postavke upotrijebite tipke na uređaju.

- 1** Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel i zatim uključite sustav.
- 2** Istodobno pritisnite ■, FUNCTION i I/⏻. Obrisat će se sve postavke koje je unio korisnik, uključujući radijske postaje, timer i sat.

Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripravno stanje

Ovaj sustav je opremljen s funkcijom automatskog isključenja u pripravno stanje. Pomoću ove funkcije sustav se automatski isključi u pripravno stanje nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka emitiranja audio signala.

Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje standardno je uključena. Funkciju automatskog isključenja u pripravno stanje isključite tipkama na uređaju.

Pritisnite i zadržite I/O dok je sustav uključen, sve dok se ne prikaže "AutoSTBY OFF".

Za uključenje funkcije, ponovite postupak sve dok se ne prikaže "AutoSTBY ON".

Napomene

- Poruka "AUTOSTBY" počinje treperiti na pokazivaču oko dvije minute prije isključenja u pripravno stanje.
- Automatsko isključenje u pripravno stanje nije dostupno kad je odabran FM/AM tuner.
- Sustav se možda neće automatski isključiti u pripravno stanje u sljedećim slučajevima;
 - kad je detektiran audio signal.
 - kad je spojen USB uređaj.
 - tijekom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
 - tijekom trajanje programiranog timera reprodukcije ili sleep timera.

Poruke

Tijekom rada na pokazivaču se može prikazati ili treperiti neka od sljedećih poruka.

COMPLETE

- Postupak pohranjivanja radijske postaje završio je normalno.
- Audio datoteka ili mapa na USB uređaju je obrisana.

DATA ERROR

Pokušali ste reproducirati nepodržanu datoteku na USB uređaju.

DEVICE ERROR

USB uređaj nije prepoznat ili je spojen nepoznati uređaj (str. 24, 25).

DEVICE FULL

Memorija USB uređaja je puna.

ERASE ERROR

Brisanje audio datoteka ili mapa na USB uređaju nije uspjelo.

FATAL ERROR

USB uređaj je odspojen tijekom prijenosa ili brisanja audio datoteka/mapa na USB uređaju.

FOLDER FULL

Broj mapa na USB uređaju je dosegao maksimum.

FULL

Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili datoteka (koraka).

LOCKED

Uložnica diska se ne otvara. Obratite se najbližem Sony prodavatelju.

NO DISC

Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji se ne može reproducirati.

NO MEMORY

Memorija koju ste odabrali za reprodukciju ili prijenos nije uložena u USB uređaj.

NO STEP

Obrisani su svi programirani zapisi.

NO SUPPORT

Spojen je nepodržan USB uređaj.

NO TRACK

Datoteka koja se može reproducirati nije prebačena iz USB uređaja u sustav.

NOT USED

Pokušali ste izvesti postupak u uvjetima kad taj postupak nije dozvoljen.

NoDEVICE

USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija na spojenom USB uređaju zaustavljena.

OVER

Došli ste do kraja diska pritiskom tipke ►► tijekom reprodukcije ili pauze.

OVER CURRENT

Detektirano je povišenje struje iz priključnice ⚡ (USB).

PROTECT

Pogledajte "Na pokazivaču se prikazuje "PROTECT"" (str. 22) za informaciju što učiniti ako se prikaže ova poruka.

PROTECTED

Pokušali ste provesti postupak prijenosa ili brisanja na USB uređaju koji je zaštićen od snimanja.

PUSH SELECT

Pokušali ste podesiti sat ili timer dok je timer aktiviran.

PUSH STOP

- Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom reprodukcije.
- Pritisnuli ste tipke čija uporaba je moguća samo ako je reprodukcija zaustavljena.

READING

- Sustav očitava podatke s diska. Neke tipke nisu dostupne.
- Sustav prepoznaje USB uređaj.

REC ERROR

Presnimavanje nije započelo, prekinulo se usred postupka ili nije završeno na neki drugi način (str. 24).

REMOVED

USB uređaj je odspojen.

SET CLOCK

Pokušali ste odabrati timer dok sat nije podešen.

SET TIMER

Pokušali ste odabrati timer dok timer reprodukcije nije podešen.

TIME NG

Početno i završno vrijeme timera reprodukcije su podešeni na isto vrijeme.

TRACK FULL

Broj datoteka na USB uređaju je dosegao maksimum.

Tehnički podaci

Glavni uređaj

Pojačalo

Vrijednosti su izmjerene pri napajanju AC 230 V, 50/60 Hz

MHC-EX99/EX900

Prednji zvučnik:

Izlazna snaga (nazivna):

80 W + 80 W (pri 3 Ω, 1 kHz,
1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna):

135 W + 135 W (po kanalu uz 3 Ω,
1 kHz)

Subwoofer:

RMS izlazna snaga (referentna):

200 W (pri 8 Ω, 100 Hz)

MHC-EX88/EX700

Izlazna snaga (nazivna):

120 W + 120 W (pri 4 Ω, 1 kHz,
1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna):

200 W + 200 W (po kanalu uz 4 Ω,
1 kHz)

MHC-EX66/EX600

Izlazna snaga (nazivna):

50 W + 50 W (pri 4 Ω, 1 kHz,
1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna):

90 W + 90 W (po kanalu uz 4 Ω,
1 kHz)

Ulazi

DVD/PC IN L/R (phono priključnice):

Osjetljivost 700 mV, impedancija 22 kΩ

Izlazi

PHONES (stereo mini priključak):

za spajanje slušalice impedancije 8 Ω
ili više

SPEAKERS:

MHC-EX99/EX900: impedancija 3 Ω

MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:
impedancija 4 Ω

SUBWOOFER (samo MHC-EX99/EX900)
impedancija 8 Ω

USB uređaj

Podržane brzine (bit rate):

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Frekvencije uzorkovanja:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

⚡ (USB) priključnica:

Maksimalna struja: 500 mA

CD uređaj

Sustav:

Kompaktan disk i digitalni audio sustav

Značajke laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano

Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 μ W

* Ova snaga je izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.

Frekvencijski odziv: 20 Hz 20 kHz

Omjer signal-šum: Više od 90 dB

Dinamički raspon: Više od 88 dB

Radijski prijemnik

FM stereo, FM/AM superheterodini tuner

Antena:

FM žičana antena

AM okvirna antena

FM prijemnik:

Raspon ugađanja:

87,5 MHz – 108,0 MHz (korak 50 kHz)

Međufrekvencija: 200/250/300/350/400 kHz

AM prijemnik:

Raspon ugađanja

531 kHz – 1602 kHz (korak 9 kHz)

Međufrekvencija: 400 kHz

Zvučnik

Prednji zvučnik

SS-EX99 za MHC-EX99

SS-EX900 za MHC-EX900

SS-EX88 za MHC-EX88

SS-EX700 za MHC-EX700

Sustav zvučnika:

2-sistemski, s 2 zvučnika, bas-refleksni

Zvučnik:

Niskotonac: 180 mm, konusni

Visokotonac: 40 mm, cjevasti

Nazivna impedancija:

MHC-EX99/EX900: 3 Ω

MHC-EX88/EX700: 4 Ω

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 230 mm \times 340 mm \times 210 mm

Masa: Približno 3 kg

Količina: 2

SS-EX66 za MHC-EX66

SS-EX600 za MHC-EX600

Sustav zvučnika:

2-sistemski, s 2 zvučnika, bas-refleksni

Zvučnik:

Niskotonac: 150 mm, konusni

Visokotonac: 40 mm, cjevasti

Nazivna impedancija: 4 Ω

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 202 mm \times 306 mm \times 210 mm

Masa: Približno 2,5 kg

Količina: 2

Subwoofer

SS-WG900 za MHC-EX99/EX900

Sustav zvučnika:

Subwoofer, bas-refleksni

Zvučnik:

Subwoofer: 200 mm, konusni

Nazivna impedancija: 8 Ω

Dimenzije (Š/V/D):

Približno 282 mm \times 306 mm \times 295 mm

Masa: Približno 4,6 kg

Količina: 1

Općenito

Napajanje

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije

MHC-EX99/EX900: 85 W
(0,5 W u štednome modu)

MHC-EX88/EX700: 70 W
(0,5 W u štednome modu)

MHC-EX66/EX600: 45 W
(0,5 W u štednome modu)

Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):

Približno 210 mm \times 312 mm \times 375 mm

Masa (bez zvučnika)

MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:
Približno 3,8 kg

MHC-EX66/EX600:
Približno 3,6 kg

Glavni uredaj: 1

Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1),
R6 (veličina AA) baterije (2), FM žičana
antena/AM okvirma antena (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.

Potrošnja u pripravnom stanju: 0,5 W

<http://www.sony.net/>

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



©2011 Sony Corporation

4-267-386-12(1)