

SONY[®]

4-546-411-12(1) (HR)

HR

Digitalni fotoaparati sa zamjenjivim objektivom

Upute za rukovanje


α

E-montaža

ILCE-QX1

Korištenje trake za nošenje oko ručnog zgloba (u sklopu isporuke)

- Ograničenje težine: 850 g

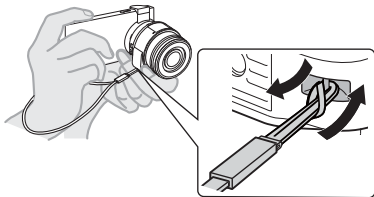



Softver za upravljanje slikama PlayMemories Home™ možete preuzeti na sljedećem URL-u.

<http://www.sony.net/pm/>

Zapis vlasnika

Broj modela i serijski brojevi nalaze se na stražnjoj strani. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku. Uvijek kada se u vezi s ovim proizvodom obraćate svojem trgovcu proizvodima tvrtke Sony, pozovite se na ove brojeve.

Model br. WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)

Serijski br.

UPOZORENJE

Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara, jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi.

OPREZ

Komplet baterija

Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

- Ne rastavljajte.
- Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
- Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s priključcima baterije.

- Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu parkirano na suncu.
- Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
- Obavezno punitite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
- Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
- Držite komplet baterija na suhom.
- Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje tvrtka Sony.
- Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.

Adapter za izmjeničnu struju

Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.

Za korisnike u Europi

Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan

Za EU sukladnost proizvoda: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany



Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Pojedini pogledajte na sljedećem URL-u: <http://www.compliance.sony.de/>

Napomena

Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).

Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanim odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.

Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk ove jedinice.

Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

O fotoaparatu

Fotoaparat je izrađen tako da se može povezati s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze. Odmah nakon snimanja možete prenijeti slike na pametni telefon?

Ove upute odnose se na dva modela: onaj uz koji je isporučen objektiv i onaj uz koji nije isporučen objektiv. Naziv modela razlikuje se ovisno o tome je li objektiv isporučen.

Naziv modela	Objektiv
ILCE-QX1	Nije u sklopu isporuke
ILCE-QX1L	E16-50mm

Provjerite isporučene artikle


- Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
- Snažni objektiv za zumiranje E16-50 mm (1) (uključujući prednji poklopac objektiva / prethodno pričvršćen na fotoaparat) (samo kod modela ILCE-QX1L)
- Poklopac kućišta (1) (samo kod modela ILCE-QX1)
- Mikro USB kabel (1)
- Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
- Priključak za pametni telefon (1)
- Upute za rukovanje (ove upute) (1)

O fotoaparatu (nastavak)

Nazivi glavnih dijelova

- 1** Gumb za napajanje
2 Svjetlo za napajanje/
punjenje/film
Zeleno: Napajanje UKLJUČENO
Narančasto: Punjenje
Crveno: Snimanje filma

- 3** Ploča zaslona

 : Pokazuje da memorijska kartica nije umetnuta.

Wi-Fi : Pokazuje Wi-Fi postavke

  : Jednostruka veza (zadano)

  : Višestruka veza

  : ISKLJUČENA Wi-Fi veza

- 4** Gumb za otpuštanje objektivna

- 5** Bljeskalica

- 6** Gumb (skočne bljeskalice) ⚡

- 7** Mikrofon


- 8** Gumb otvora blende

- 9** Slikovni senzor*

- 10** Kontakti objektivna*

- 11** Gumb RESET

* Ovaj dio nemojte izravno dodirivati.




Punjenje baterije

Prije korištenja fotoaparata napunite bateriju. Kako biste radi punjenja priključili fotoaparat na računalo, koristite mikro USB kabel (u sklopu isporuke).

Kako biste otvorili poklopac baterije: Polugicu pomaknite u smjeru ① i zadržite je tako. Poklopac baterije povucite u smjeru ②, a zatim ga otvorite u smjeru ③.

- Isključite napajanje tijekom punjenja baterije.
- Ako nemate računalo, koristite AC adapter AC-UD10 (nije u sklopu isporuke).

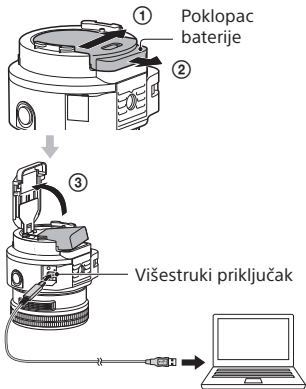


Umetanje memorijske kartice

Prije snimanja umetnite microSD memorijsku karticu (nije u sklopu isporuke) ili Memory Stick Micro™ (M2) medij (nije u sklopu isporuke).

Napomena: Pri umetanju memorijske kartice provjerite je li pravilno usmjerena.

- Memorijske kartice koriste se za pohranu slika od [20M] (zadana postavka) ili videozapisa.

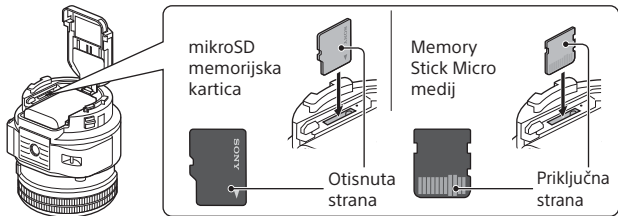

Instaliranje programa PlayMemories Mobile™

HR

Prije korištenja fotoaparata na pametni telefon instalirajte program PlayMemories Mobile. Ako je program PlayMemories Mobile već instaliran, ažurirajte ga najnovijom inačicom.



Pojedinosti o programu PlayMemories Mobile, možete saznati na web mjestu za podršku

<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Program PlayMemories Mobile potražite u aplikaciji Google Play i instalirajte ga.



■ iPhone

Program PlayMemories Mobile potražite u aplikaciji App Store i instalirajte ga.




Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona Wi-Fi vezom

Načini spajanja se razlikuju ovisno o vrsti pametnog telefona. Potvrdite tip svog pametnog telefona i povežite se Wi-Fi vezom.

Android (nije u skladu sa standardom NFC)


- ① Uključite napajanje fotoaparata.
- ② Na pametnom telefonu pokrenite program PlayMemories Mobile.
- ③ Odaberite oznaku SSID koja je otisnuta na etiketi sa stražnje strane poklopca baterije fotoaparata.

- ④ Unesite lozinku, koja je otisnuta na istoj etiketi (samo prvi put).






Android (u skladu sa standardom NFC)

- ① Na pametnom telefonu dodirnite oznaku N Mark u blizini oznake  (N mark) na fotoaparatu.

Uključen: Nastavite dodirivati (1 – 2 sekunde) bez pomicanja dok se ne pokrene program PlayMemories Mobile.


Isključen: Fotoaparata dodirujte pametnim telefonom dok se fotoaparata ne uključi.



Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona Wi-Fi vezom (nastavak)

iPhone


- ① Uključite napajanje fotoaparata.
- ② Na pametnom telefonu odaberite opciju [Settings], a zatim odaberite opciju [Wi-Fi].
- ③ Odaberite oznaku SSID koja je otisnuta na etiketi sa stražnje strane poklopca baterije fotoaparata.
- ④ Unesite lozinku koja je otisnuta na istoj etiketi (samo prvi put).
- ⑤ Potvrdite vezu sa SSID-om fotoaparata.
- ⑥ Vratite se na početni zaslon i pokrenite program PlayMemories Mobile.

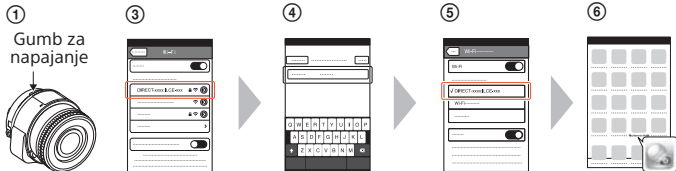

Priključivanje fotoaparata na pametni telefon

Fotoaparat priključite na pametni telefon nakon što ste pričvrstili priključak pametnog telefona (u sklopu isporuke) na fotoaparat.

- 1 Pričvrstite fotoaparat na priključak.
Fotoaparat stavite u utor priključka, poravnajte bijele oznake i zatim zakrenite priključak dok se ne uglati.




Priključivanje fotoaparata na pametni telefon (nastavak)

- ② Otvorite hvataljke priključka.
 - ③ Raširite hvataljke priključka i čvrsto držiteći fotoaparata pričvrstite ih na pametni telefon (kućište i objektiv fotoaparata).
- Nemojte mahati fotoaparatom na kojem je priključen pametni telefon jer tada može iskliznuti iz priključka.
 - Provjerite jesu li nakon priključivanja pametnog telefona gumbi ostali slobodni.

②



③



Snimanje slika


- ① Na pametnom telefonu pokrenite program PlayMemories Mobile.
- ② Snimite slike pomoću gumba otvora blende fotoaparata ili programa PlayMemories Mobile.

Slike od [2M] prenose se automatski na pametni telefon i prikazuje se zaslon za pregled. Slike od [20M] spremaju se na memorijsku karticu fotoaparata (zadana postavka).

Zaslon programa

PlayMemories Mobile*

- 1 Promjena načina snimanja
- 2 Gumb otvora blende/filma
- 3 Postavke
- 4 Prebacivanje između snimanja slike/filma
- 5 Zum




Prekid

- ① Kako biste se vratili na početni zaslon, zaustavite program PlayMemories Mobile.
- ② Isključite napajanje fotoaparata.
 - Ako isključite napajanje fotoaparata prije zaustavljanja programa PlayMemories Mobile, prikazat će se poruka o pogrešci. Tu se ne radi o neispravnosti.
 - * Zaslona za prikaz aplikacije može se bez obavijesti mijenjati budućim nadogradnjama.

Pogledajte Vodič za pomoć

Vodič za pomoć je mrežni priručnik. Ako želite saznati više pojedinosti o postavkama i djelovanju programa PlayMemories Mobile i mjerama opreza, pogledajte vodič za pomoć.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

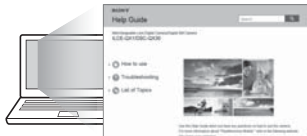

Pitanja i odgovori

Zašto se fotoaparata ne puni?

- Isključite napajanje.

Zašto svjetlo napajanja treperi u crvenoj boji?

- Memorijska kartica nije pravilno umetnuta. Umetnite je u ispravnom smjeru (pogledajte odjeljak „Umetanje memorijske kartice“).

Kako mogu ispraviti datum/vrijeme?

- Kada je Wi-Fi veza između fotoaparata i pametnog telefona uspostavljena, datum i vrijeme na fotoaparatu postavljaju se automatski na ono koje je podešeno na pametnom telefonu.

Kako mogu vratiti zadane postavke?

- Uključite napajanje fotoaparata pa pritisnite gumb RESET.

Kako mogu promijeniti postavke kao što je veličina slike?

- Promjene možete izvršiti na zaslonu postavki programa PlayMemories Mobile.

Kako mogu vidjeti broj slika ili postavke Wi-Fi veze?

- Pogledajte odjeljak „Specifikacije” u ovim uputama ili „Vodič za pomoć (HTML)”.

Zašto se napajanje fotoaparata neočekivano uključilo?

- Ako je pametni telefon s omogućenom opcijom NFC u blizini fotoaparata, napajanje se može slučajno uključiti. Tu se ne radi o neispravnosti.

Zašto se filmovi nakon snimanja ne prenose na moj pametni telefon?

- Filmovi su snimljeni na memorijsku karticu i ne prenose se automatski.

Zašto je ponovno potrebna lozinka?

- Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona, možda će se od vas ponovno zatražiti lozinka, čak i ako ste ju već postavili. U tom slučaju, ponovite povezivanje (pogledajte odjeljak „Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona Wi-Fi vezom”).

Specifikacije

Napajanje: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50, 7,2 V

Potrošnja energije (tijekom snimanja): 2,2 W

Maksimalan napon za punjenje: DC 8,4 V

Maksimalna struja za punjenje: 1,02 A


Vijek trajanja baterije i broj slika koje se mogu snimiti.

	Vijek trajanja baterije	Broj slika
Snimanje (slike)	-	Približ. 440 slika
Stvarno snimanje (filmovi)	Približ. 95 min.	-
Neprekidno snimanje (filmovi)	Približ. 150 min.	-

- Broj se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Navedeni se broj može razlikovati, ovisno o tipu pametnog telefona i načinu korištenja.

(Model br. WW024382)

Zaštitni znaci

-  α , Memory Stick™, MEMORY STICK™, Memory Stick Micro, MEMORY STICK MICRO, PlayMemories Home zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Logotip microSDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
- Android i Google Play zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Google Inc.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim državama.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake™ ili® nisu korištene u svim slučajevima u ovim uputama.



Napomene za korištenje fotoaparata

Napomene za korištenje fotoaparata

- Kada priključujete pametni telefon na fotoaparatus budite oprezni, kako ne biste priklještili prst.
- Ne pridržavajte pametni telefon nakon što ste ga pričvrstili na fotoaparatus. Priključak može spasti s pametnog telefona, naročito kada se na fotoaparatus pričvrsti težak objektiv. Pridržavajte kućište fotoaparatus ili objektiva.

O temperaturi fotoaparatus

Vaš fotoaparatus i baterija mogu se zagrijati uslijed neprekidne uporabe, ali to nije neispravnost.

O zaštiti od pregrijavanja

Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, snimanje filmova možda neće biti moguće ili će se napajanje automatski isključiti, radi zaštite fotoaparata.

U tom slučaju, ostavite isključeno napajanje i pričekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne smanji. Ako uključite napajanje prije nego se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje će se možda ponovno isključiti ili snimanje filmova neće biti moguće.

O sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu LAN mrežu

Provjerite koristite li uvijek na svojim uređajima sigurnu bežičnu mrežu, kako biste spriječili hakiranje, neovlaštene upade treće strane ili druge ranjive točke. Kada koristite funkciju bežične mreže, važno je postaviti zaštitu. Tvrtka Sony ne jamči niti odgovara za štete nastale zbog neodgovarajuće zaštite ili korištenja funkcije bežične mreže.

O korištenju i održavanju

Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili udaranje, ispadanje ili gaženje proizvoda. Naročito budite pažljivi s objektivom.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešće postavljana pitanja možete naći na našem web mjestu za podršku korisnicima.

<http://www.sony.net/>



4546411120

©2014 Sony Corporation