

# SONY®

## Kodune helisüsteem

### Kasutusjuhend

---

Alustamine

---

Plaadi/USB taasesitus

---

USB-ülekanne

---

Tuuner

---

BLUETOOTH

---

Heli reguleerimine

---

Muud toimingud

---

Lisateave

---

## HOIATUS

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlad).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid (nt vaasid).

Kuna seadme vooluvõrgust eemaldamiseks kasutatakse toitepistikut, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavas vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös tõrkeid, eemaldage voolupistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi (nt raamatunäpki või kapp).

Ärge jätke akusid ega akuga seadet liigse kuumuse kätte (nt päikesepaiste ja tuli).

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

## HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

## Euroopa ja Araabia Ühendemiraalide klientide jaoks

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

See toode on klassifitseeritud standardi IEC 60825-1:2007 alusel klass 1 lasertootena.

See märgis asub toote tagumisel pinnal.

## Euroopa klientidele

### Vanade patareide ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)



See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada

koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.

Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlamine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus need taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmete töötlemise reeglite järgi. Kõigi teiste akude korral vaadake jaotist, kus räägitakse, kuidas aku ohutult tootest eemaldada. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

**Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.**

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) või see on valmistatud selle ettevõtte tellimusel. Päringud seoses toote vastavusega Euroopa Liidu õigusaktidele võite esitada volitatud esindajale aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiате eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Lisateavet leiате järgmiselt URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>



CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt EMA (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis esitatud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

- Ketastel või USB-seadmetel olevate muusika-/video-/fotoallikate taasesitamine
- Muusika edastamine USB-seadmetele
- Raadiojaamade kuulamine
- Teleriheli kuulamine
- BLUETOOTH-seadmetel muusikaallikate taasesitamine
- Funktsiooni „Party Chain“ nautimine sotsiaalsetel üritustel

## Litsentside ja kaubamärkidega seotud teatis

- **DVD** on ettevõtte DVD Format / Logo Licensing Corporation kaubamärk.
- Logod DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ja CD on kaubamärgid.
- WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/ või teistes riikides.
- Selle toote korral kehtivad ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents.
- Süsteem sisaldab tehnoloogiat Dolby\* Digital.  
\* Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Sõna BLUETOOTH® märk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning igasugune selliste Sony Corporationi märkide kasutamine on litsentsitud. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.
- N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
- Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- Google Play™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.

- Apple, Apple'i logo, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.
- Kirjed „Made for iPod” ja „Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivsusstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine seadmega iPod või iPhone võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
- SEE TOODE ON LITSENTSITUD MPEG-4 VISUALI PATENDIPORTFELLI ALUSEL TARBIIJALE ISIKLIKUKS JA MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS:

(i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVUSES MPEG-4 VISUALI STANDARDIGA („MPEG-4 VIDEO”)

JA/VÕI

(ii) MPEG-4 VIDEO, MILLE TARBIIJA ON ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE TEGEVUSEGA SEOTULT KODEERINUD JA/ VÕI MIS ON HANGITUD MPEG-4 VIDEO PAKKUMISEKS LITSENTSITUD VIDEOPAKKUJALT, DEKODEERIMISEKS.

MUUKS OTSTARBEKS EI ANTA ÜHTEGI LITSENTSI. LISATEAVET, SH TEAVET REKLAAMIMISE, ETTEVÕTTESISESEL JA KAUBANDUSLIKUL OTSTARBEL KASUTAMISE NING LITSENTSI KOHTA SAAB ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Kõik teised kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid.
- Selles juhendis märkidest <sup>TM</sup> ja <sup>®</sup> ei räägita.

---

## Kasutusjuhendi teave

- Selles juhendis selgitatakse peamiselt kaugjuhtimise puldi kasutamist, kuid samu toiminguid saab teha ka kasutades basskõmistajal olevaid nuppe, millel on sama või sarnane nimetus.
- Iga selgituse kohal asuvad ikoonid, nt **DVD-V**, tähistavad andmekandja tüüpi, mida selgitatava funktsiooniga kasutada saab.
- Mõnda joonist on kasutatud kontseptuaalse joonisena ja see võib tegelikust tootest erineda.
- Teleriekraanil kuvatud üksused võivad piirkonniti erineda.
- Vaikeseade on alla joonitud.
- Sulgudes olev tekst ([--]) kuvatakse teleriekraanil ja jutumärkides olev tekst („--“) kuvatakse ekraanil.

---

# Sisukord

Kasutusjuhendi teave .....	5
Esitatavad plaadid/failid plaatidel/USB-seadmel .....	8
Ühilduvate seadmete veebisaidid .....	11
Detailide ja juhtimisseadmete juhend ....	12

---

## Alustamine

Lahtipakkimine .....	18
Süsteemi paigaldamine.....	18
Süsteemi turvaline ühendamine .....	24
Demonstratsiooni inaktiveerimine .....	26
Patareide sisestamine .....	26
Teleriheli ettevalmistamine.....	27
Süsteemi kandmine.....	29
Värvisüsteemi muutmine ....	30
Kiirseadistamine .....	30
Kella seadistamine.....	31
Kuvarežiimi muutmine.....	31

---

## Plaadi/USB taasesitus

Enne USB-seadme kasutamist .....	32
Tavaline taasesitus.....	32
Muud taasesitustoimingud.....	34
Esitusrežiimi kasutamine .....	37
Plaadi taasesituse piiramine .....	40
Plaadi ja USB-seadme teabe vaatamine.....	41
Seadistusmenüü kasutamine .....	42

---

## USB-ülekanne

Enne USB-seadme kasutamist .....	46
Muusika edastamine .....	46

---

## Tuuner

Raadio kuulamine.....	50
-----------------------	----

---

## BLUETOOTH

Teave BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kohta .....	52
Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega.....	52
Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt.....	53
NFC ühe puutega BLUETOOTH-i ühendus.....	54
BLUETOOTH-i audiokodekrite määramine.....	55
BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistamine .....	56
BLUETOOTH-i signaali sisse- ja väljalülitamine.....	56
SongPal-i kasutamine BLUETOOTH-i kaudu .....	56

---

## Heli reguleerimine

Heli kohandamine .....	57
Basskõmistaja kõrguse reguleerimine .....	57
Virtuaalse jalgpallirežiimi valimine .....	57
Oma heliefekti loomine .....	58
Peomeeleolu loomine (DJ EFFECT) .....	58

---

## Muud toimingud

Funktsiooni Party Chain kasutamine .....	60
Kaasalaulmine: karaoke.....	63
Muusika esitamine koos funktsioonidega Party Light ja Speaker Light .....	64
Taimerite kasutamine .....	64
Lisaseadmete kasutamine... ..	66
Basskõmistajal olevate nuppude inaktiveerimine (Child Lock).....	66
Automaatse ooterežiimi seadistamine .....	67
Tarkvara värskendamine.....	67

---

## Lisateave

Tõrkeotsing .....	68
Ettevaatusabinõud .....	78
Tehnilised andmed .....	80
Keele tähiste loend .....	84

---

# Esitatavad plaadid/ failid plaatidel/ USB-seadmel

## Esitatavad plaadid

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW vormingus  
DVD VIDEO või videorežiimis
- DVD+R/DVD+RW vormingus  
DVD VIDEO
- VIDEO CD (versioonide 1.0, 1.1 ja  
2.0 plaadid)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM  
vormingus VIDEO CD või  
super VCD
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW vormingus  
AUDIO CD

## Esitatavad failid plaatidel/ USB-seadmel

- Muusika: MP3-failid<sup>1)2)</sup> (.mp3),  
WMA-failid<sup>2)3)</sup> (.wma), AAC-  
failid<sup>2)3)</sup> (.m4a/.mp4/.3gp)
- Foto: JPEG-failid<sup>4)</sup> (.jpg/.jpeg/.jpe)
- Video: MPEG4-failid<sup>5)</sup>  
(.mp4/.m4v), Xvid failid (.avi)

### Märkused

- Plaadid peavad olema järgmises  
vormingus:
  - CD-ROM/-R/-RW DATA CD  
vormingus, mis sisaldab MP3-<sup>1)2)</sup>,  
JPEG-<sup>4)</sup>, MPEG4-<sup>5)</sup> ja Xvid-faile ja mis  
vastab standardile ISO 9660<sup>6)</sup> 1./2.  
tase või Joliet (laiendatud vorming).
  - DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW DATA  
DVD vormingus, mis sisaldab  
MP3-<sup>1)2)</sup>, JPEG-<sup>4)</sup>, MPEG4-<sup>5)</sup> ja Xvid-  
faile ja mis vastab standardile UDF  
(universaalne kettavorming).

- Süsteem üritab esitada kõiki ülal toodud  
laienditega faile, isegi kui tegemist  
pole vorminguga MP3/WMA/AAC/  
JPEG/MPEG4/Xvid. Nende andmete  
esitamine võib tekitada valju müra,  
mis võib kõlarisüsteemi kahjustada.

<sup>1)</sup> MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/  
MPEG määratud pakitud heliandmete  
standardne vorming. MP3-failid peavad  
olema vormingus MPEG 1 Audio Layer 3.

<sup>2)</sup> Autoriõiguste kaitsega (digitaalse  
õiguste haldusega) faile ei saa  
süsteemiga taasesitada.

<sup>3)</sup> Ainult USB-seadmel.

<sup>4)</sup> JPEG-failid peavad vastama  
DCF-pildifailivormingule. (DCF  
Design rule for Camera File System:  
digitaalkaamerate pildistandard, mida  
reguleerib Jaapani ühendus Japan  
Electronics and Information Technology  
Industries Association (JEITA).)

<sup>5)</sup> MPEG4-failid tuleb salvestada  
MP4-failivormingus. Toetatud video- ja  
helikodekid on järgmised.

– Videokodek: MPEG4 lihtne profiil  
(ei ühildu AVC-ga).

– Helikodek: AAC-LC (ei ühildu  
HE-AAC-ga).

<sup>6)</sup> CD-ROM-il olevate failide ja  
kaustade loogiline vorming, mille  
on määranud ISO (Rahvusvaheline  
Standardiorganisatsioon).

## Plaadid/failid, mida ei saa taasesitada

- Järgmisi plaate ei saa taasesitada
  - BD-d (Blu-ray Disc)
  - PHOTO CD vormingus  
salvestatud CD-ROM-id.
  - Andmed, mis on CD-lisa või  
sega-CD osa\*
  - CD Graphicsi plaat
  - Super Audio CD-d
  - DVD heli
  - DATA CD / DATA DVD, mis on  
loodud vormingus Packet Write
  - DVD-RAM
  - DATA CD / DATA DVD mis pole  
korralikult lõpetatud



- CPRM (salvestatavate andmekandjate sisu kaitse), mis ühildub ühekordse kopeerimise programmides salvestatud DVD-R/-RW-ga
- Ebastandardse kujuga plaat (nt südame-, ruudu- või tähekujuoline)
- Plaat, millele on kinnitatud kleplint, paber või kleebis
- Järgmisi faile ei saa taasesitada
  - JPEG-fail, mis on tavarežiimis suurem kui 3072 (laius) × 2048 (kõrgus) pikslit või progressiivses JPEG-režiimis suurem kui 3 300 000 pikslit, mida kasutatakse peamiselt Internetis veebisaidil.
  - Videofailid, mis on suuremad kui 720 (laius) × 576 (kõrgus) pikslit.
  - Pildi- ja videofailid, millel on suur laiuse ja pikkuse suhe.
  - WMA-faile vormingus WMA DRM, WMA Lossless või WMA PRO.
  - AAC-fail vormingus AAC DRM või AAC Lossless.
  - AAC-failid, mis on kodeeritud väärtusega 96 kHz.
  - Krüptitud või parooliga kaitstud failid.
  - DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autoriõiguse kaitsega failid.
  - MP3 PRO helifaili saab taasesitada MP3-failina.
  - Süsteem ei pruugi taasesitada Xvid-faile, kui fail on kombineeritud kahest või enamast Xvid-failist.
  - Süsteem ei taasesita mõningaid Xvid-faile, mis on pikemad kui 2 tundi.

\* Sega-CD: See vorming salvestab andmed esimesele rajale ja heli (AUDIO CD andmed) seansi teisele ja järgmistele radadele.

## **Märkused CD-R-i/CD-RW/ DVD-R-i/DVD-RW/DVD+R-i/ DVD+RW kohta**

- Mõnel juhul ei saa selle süsteemiga CD-R-i/CD-RW ja DVD-R-i/-RW/+R-i/+RW kettaid salvestuskvaliteedi või plaadi füüsilise seisundi või salvestusseadme ja autortarkvara omaduste tõttu esitada. Lisateavet vaadake salvestusseadme kasutusjuhendist.
- Mõned taasesitusfunktsioonid ei pruugi mõne DVD+R-i/+RW puhul töötada, isegi kui need on korralikult lõpetatud. Sellisel juhul kasutage plaati tavalise taasesitusega.

## **Märkused ketaste kohta**

- Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide taasesituseks.
- DualDisc ja mõned autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta CD-standardile. Seepärast ei pruugi need plaadid selle tootega ühilduda.

## **Märkus mitmekordse salvestusvõimalusega plaadi kohta**

Süsteem saab esitada plaate, mis on loodud mitme seansi käigus, kui seansid on salvestatud samas vormingus kui esimene seanss. Kuid taasesitus pole garanteeritud.

## Märkus DVD VIDEO-te ja VIDEO CD-de taasesituse kasutuse kohta

Tarkvaratootjad võivad olla mõningaid taasesitustoiminguid tahtlikult piiranud. Seetõttu ei pruugi mõningad taasesitusfunktsioonid olla saadaval. Lugege ka DVD VIDEO-ga või VIDEO CD-ga kaasasolevat kasutusjuhendit.

## Märkused esitatavate failide kohta


- Taasesituse alustamine võib kauem aega võtta, kui:
  - DATA CD / DATA DVD / USB-seade on salvestatud keerulise puustruktuuriga.
  - just taasesitati helifaile, pildifaile või videofaile teisest kaustast.
- Süsteem suudab DATA CD / DATA DVD või USB-seadet taasesitada järgmistel tingimustel:
  - kuni 8 kausta ulatuses
  - kuni 300 kausta
  - kuni 999 faili ühel plaadil
  - kuni 2000 faili USB-seadmel
  - kuni 650 faili kaustasArvud võivad failide või kausta konfiguratsioonist olenevalt erineda.
- Kaustad, kus ei ole heli-, pildi- või videofaile, jäetakse vahele.
- Näiteks arvutiga edastatud faile ei pruugi süsteem edastamise järjekorras taasesitada.
- Süsteem ei pruugi järgida taasesituse järjekorda, olenevalt heli-, pildi- või videofaili loomiseks kasutatud tarkvarast.

- Ühilduvus kõigi MP3/WMA/AAC/MPEG4/Xvid kodeerimis- või salvestusrakenduste, salvestusseadmete ja -meediumitega ei ole tagatud.
- Olenevalt Xvid-failist, võib pilt olla hägune või heliesitus katkendlik.

## Märkused USB-seadmete kohta

- Ei tagata, et süsteem töötab kõigi USB-seadmetega.
- Kuigi USB-seadmete jaoks on mitmeid keerulisi funktsioone, saab süsteemiga esitada ainult USB-seadmelt olevat muusikat, fotosid ja videoid. Lisateavet leiate USB-seadme kasutusjuhendist.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõik USB-seadmes olevad failid. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Mõne USB-seadme puhul võib enne toimingute tegemist esineda viivitus.
- Süsteemi esitusjärjestus võib olla ühendatud USB-seadme esitusjärjestusest erinev.
- Veenduge enne USB-seadme kasutamist, et sellel ei oleks viirustega faile.

## Piirkonnakood

Teie seadmelt on piirkonnakood ja see taasesitab ainult neid DVD VIDEO faile, mis on märgitud sama piirkonna koodiga või tähisega .

---

# Ühilduvate seadmete veebisaidid

Alltoodud veebisaitidelt leiate uusimat teavet ühilduvate USB-de ja BLUETOOTH seadmete kohta.

**Ladina-Ameerika klientidele:**

<<http://esupport.sony.com/LA>>

**Euroopa ja Venemaa klientidele:**

<<http://www.sony.eu/support>>

**Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:**

<<http://www.sony-asia.com/support>>

**Teave BLUETOOTH iPhone'i ja iPod touchi side kohta**


**Loodud seadmetele**

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5. põlvkond)
- iPod touch (4. põlvkond)

## Detailide ja juhtimisseadmete juhend

Võite lukustada basskõmistajal asuvad nupud, välja arvatud I/⏻ (sees/ootel), et vältida nende tahtmatut kasutamist (lk 66).

### Aktiivne basskõmistaja

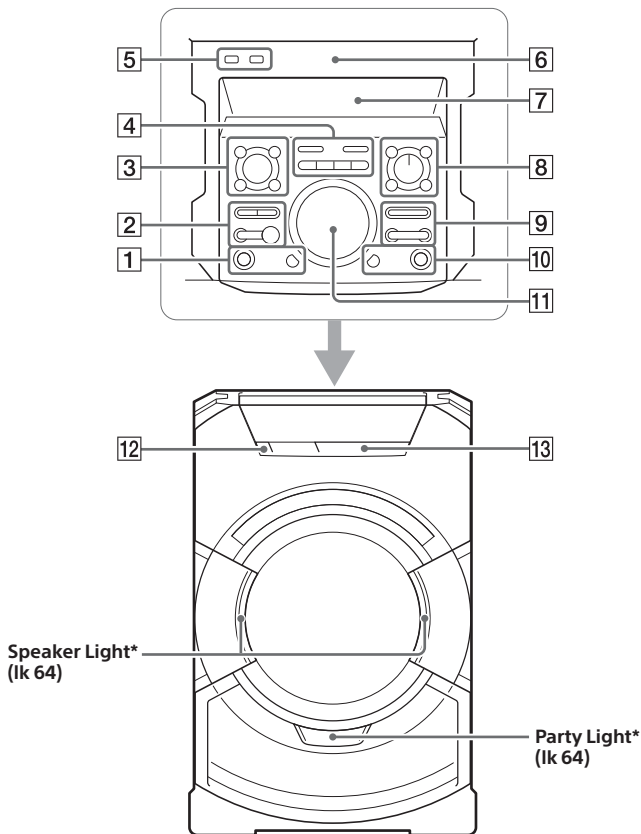

\* Kui kõlari valgusti ja peovalgusti on sisse lülitatud, siis ärge vaadake otse valgustkiirgavaid osasid.

## Kõlarisüsteem



### 1 Nupp I/⏻ (sees/ootel)

Vajutage süsteemi sisselülitamiseks või ooterežiimile seadmiseks.

#### Nupp PARTY LIGHT (lk 64)

### 2 Nupp ► (esita)<sup>1)</sup>

Vajutage taasesituse alustamiseks. Hoidke all basskõmistajal asuvat nuppu ► kauem kui 2 sekundit, süsteemil esitatakse sisseehitatud helidemonstratsioon. Vajutage nuppu ■ demonstratsiooni lõpetamiseks.

### Nupp ■ (peata)

- Vajutage taasesituse lõpetamiseks. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu kaks korda.
- Vajutage edastamise lõpetamiseks muusika edastamise ajal.
- Vajutage sisseehitatud helidemonstratsiooni peatamiseks.

#### Nupp BLUETOOTH-PAIRING

- Vajutage, et valida funktsioon BLUETOOTH.
- Hoidke all, et aktiveerida BLUETOOTH-i sidumise jaoks BLUETOOTH-i funktsioon.

Funktsiooni BLUETOOTH näidik (lk 52)

Nupp MEGA BASS (lk 57)

Funktsiooni MEGA BASS näidik (lk 57)

### 3 Nupp FUNCTION<sup>2)</sup>

Nupp SOUND FIELD<sup>2)</sup>

Nupp LIGHT MODE (lk 64)

### Nupp ENTER

Vajutage seadistuste sisestamiseks/kinnitamiseks.

### Nupp MULTI CONTROL


Keerake, et valida funktsioon, heliväli või valgusrežiim.

### 4 Nupp FLANGER, ISOLATOR, SAMPLER, DJ OFF (lk 58)

### Nupp REC TO USB

Vajutage muusikafaili edastamiseks USB-seadmele, mis on ühendatud ⚡ (USB) 2 porti.

Nupp PARTY CHAIN (lk 62)

**5**  (USB) 1 (PLAY) port

Sellesse porti saate ühendada USB-seadme. Seda USB-porti saab kasutada vaid taasesitamiseks.

**ψ** (USB) 2 (REC/PLAY) port

Sellesse porti saate ühendada USB-seadme. Seda USB-porti saate kasutada nii taasesitamiseks kui ka muusika edastamiseks.

**6**  (N-märk) (lk 55)

**7** Ekraan


**8** MIC 1/2-pistik

Sellesse pessa saate ühendada mikrofoni(d).

**Nupp VOCAL FADER (lk 63)**

**Nupp MIC ECHO (lk 63)**

**Nupp MIC LEVEL (MIN/MAX) (lk 63)**

**9**  +/- (valige kaust)

Vajutage andmeplaadil või USB-seadmel oleva kausta valimiseks.

**Nupud S1, S2 (lk 58)**

**Nupp   (tagasi/edasi)**


Vajutage loo või faili valimiseks.

**Nupp TUNING+/- (lk 50)**

**Nupud S3, S4 (lk 58)**

**10** **Nupp FOOTBALL (lk 57)**

Vajutage korduvalt, et valida jalgpalliülekannete vaatamiseks staadioni kaasaelamise täiustamise režiim.

**Nupp  (ava/sule)**

Vajutage kettasalve avamiseks või sulgemiseks.


**11** **Nupp VOLUME/DJ CONTROL**

– Keerake helitugevuse reguleerimiseks. Seda nuppu ei saa helitugevuse reguleerimiseks kasutada, kui DJ EFFECT või SAMPLER on aktiveeritud.

– Keerake, et reguleerida FLANGER-i ja ISOLATOR-i efekti taset või väljastada pidevalt heliefekti SAMPLER (lk 58).


**12** **Kaugjuhtimise puldi andur**


**13** **Plaadisahtel**

<sup>1)</sup> Basskõmistajal asuval nupul  on reljeefne täpp. Süsteemi kasutades saate reljeefsetest punktidest juhinduda.

<sup>2)</sup> Kui olete vajutanud nuppu FUNCTION või SOUND FIELD, keerake nuppu MULTI CONTROL, et valida funktsioon või heliväli ning seejärel vajutage nuppu ENTER.

## Kaugjuhtimise pult

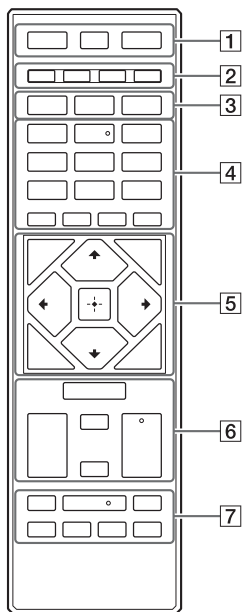

- 1 Nupp DISPLAY**  
Vajutage ekraanil oleva teabe muutmiseks.  
**Nupp  DISPLAY<sup>1)</sup>**  
Vajutage ekraanil oleva kuva vaatamiseks või peitmiseks.
- Nupp SLEEP (lk 64)**
- Nupp TIMER MENU<sup>1)</sup> (lk 31, 65)**
- Nupp I/⏻ (sees/ootel)**  
Vajutage süsteemi sisselülitamiseks või ooterežiimile seadmiseks.
- 2 Nupp PARTY LIGHT (lk 64)**
- Nupp LIGHT MODE (lk 64)**
- Nupp PLAY MODE (lk 37)**
- Nupp REPEAT/FM MODE (lk 39, 50)**
- 3 Nupud SOUND FIELD (MUSIC, VIDEO, FOOTBALL) (lk 57)**

#### 4 Numbrinupud<sup>1)2)</sup>

- Vajutage loo, peatüki või nummerdatud faili valimiseks.
- Vajutage numbrit või väärtuste sisestamiseks.

**Nupp SUBTITLE (lk 36)**

**Nupp AUDIO<sup>2)</sup> (lk 36, 42)**

**Nupp ANGLE (lk 35)**

**Nupp SETUP (lk 42)**

**Nupp MEDIA MODE**


Vajutage andmeplaadil või USB-seadmel oleva meedia taasesitamiseks.

**Nupp CLEAR (lk 34, 39)**

**Nupp VOCAL FADER (lk 63)**

**Nupp MIC ECHO (lk 63)**

**Nupp SCORE (lk 64)**

**Nupp  +/- (valige kaust)**

Vajutage andmeplaadil või USB-seadmel oleva kausta valimiseks.

**Nupp KEY CONTROL  (lk 63)**

#### 5 Nupp DVD TOP MENU

Vajutage DVD pealkirja kuvamiseks teleriekraanile.

**Nupp DVD/TUNER MENU (lk 34, 35, 51)**

**Nupp RETURN (lk 34)**

**Nupp OPTIONS**

Vajutage suvandite menüüsse sisenemiseks või väljumiseks.

**Nupp **

Vajutage menüü üksuste valimiseks.

**Nupp **

Vajutage seadistuste sisestamiseks/kinnitamiseks.

#### 6 Nupp MEGA BASS (lk 57)

**Nupp FUNCTION +/-**

Vajutage funktsiooni valimiseks.

**Nupp SEARCH (lk 34, 35)**



**Nupp SHIFT<sup>1)</sup>**


Roosade nuppude aktiveerimiseks hoidke seda nuppu all.

**Nupp  +/-<sup>2)</sup>**

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.



- 7** Nupp   (tagasi-/ edasikerimine) (lk 34)  
Hoidke nuppu all, et leida muusikapala või faili esitamisel soovitud koht.

**Nupp**  (aegluubis esitamine tagasisuunas/ aegluubis esitamine edasisuunas) (lk 34)

Vajutage aegluubis vaatamiseks.

**Nupp TUNING+/-** (lk 50)

**Nupp**  (esita)<sup>2)</sup>


Vajutage taasesituse alustamiseks.

**Nupp**    (tagasi/edasi)

Vajutage loo või faili valimiseks.


**Nupp PRESET+/-** (lk 51)



**Nupp**  (paus)

Vajutage taasesitamise peatamiseks. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu .

**Nupp**  (peata)

- Vajutage taasesituse lõpetamiseks. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu kaks korda.
- Vajutage edastamise lõpetamiseks muusika edastamise ajal.
- Vajutage sisseehitatud helidemonstratsiooni peatamiseks.

<sup>1)</sup> See nupp on kaugjuhtimise puldil roosat värvi. Selle nupu kasutamiseks hoidke all nuppu SHIFT ()<sup>6</sup>), siis vajutage seda nuppu.

<sup>2)</sup> Numbrinupul 2/AUDIO,  + ja kaugjuhtimise puldil olevatel nuppudel  on reljeefne punkt. Süsteemi kasutades saate reljeefsetest punktidest juhinduda.

## Alustamine

### Lahtipakkimine

- Kaugjuhtimise pult (1)
- R03 (suurus AAA) patareid (2)
- Kõlari jalad (2)
- Kõlarijuhe (1)
- Kõlaripadjad (8)
- FM-juhe/AM-raamantenn (1)
- Vahelduvvoolu toitejuhe (1)
- Optiline digitaalkaabel (1)
- Videojuhe (1)
- Vahelduvvoolupistiku adapter\* (1)  
(tarnitakse ainult teatud piirkondades)

\* Seda pistiku adaptrit ei kasutata Tšiilis, Paraguais ega Uruguais. Kasutage seda pistikuadaptrit riikides, kus seda on vaja.

Süsteem sisaldab:

- Aktiivne basskõmistaja: SA-WGT5D (1)
- Kõlarisüsteem: SS-GT5DB (2)


#### Märkus

Basskõmistaja väljatõstmisel pakendist kasutage kahe inimese abi. Basskõmistaja mahakukkumisega võib kaasneda inimvigastus ja/või varaline kahju.


## Süsteemi paigaldamine

Allolevad joonised näitavad, kuidas süsteemi paigaldada.


- Kaasasolevate kõlarijalgade kasutamine (lk 19) ja kõlarite paigaldamine vertikaalselt mõlemale poole riivilil asetsevat telerit




- Kõlarite kombineerimine (Soundbari stiilis) ja kombineeritud komplekti paigaldamine teleririivile (lk 20)



- Kõlarite paigaldamine kombineeritud komplektina (Soundbari stiilis) seinale (lk 21)




- Kõlarikomplektide paigaldamine basskõmistajate vardale (joonjada stiilis) (lk 22)




### Märkused

- Ärge lubage lapsi ega imikuid süsteemi lähedusse.
- Ärge asetage süsteemi kallaku peale.
- Kõlarisüsteemi ja basskõmistaja paigaldamisel pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
  - Veenduge, et basskõmistaja tagaküljel olevad ventilatsioonivad ei oleks blokeeritud.
  - Ärge asetage kõlarisüsteemi ega basskõmistajat metallist kappi.
  - Ärge asetage esemeid, nt akvaarium, kõlarisüsteemi ja basskõmistaja vahele.
  - Asetage basskõmistaja kõlarisüsteemi lähedale samasse ruumi.
- Juhul kui kõlarisüsteem on asetatud teleri ette, veenduge, et see ei varjaks teleriekraani või teleri kaugjuhtimise puldi andurit. Kui kõlarisüsteem varjab teleri kaugjuhtimise puldi andurit, ei pruugi kaugjuhtimise pult telerit kontrollida.



- Asetage basskõmistaja seinast vähemalt 8 cm kaugusele, et vältida väljaulatuva vahelduvvoolu toitejuhtme kahjustamist.




### Kõlaripatjade paigaldamine

Kinnitage kõlarirjalad, nagu on allpool näidatud. Veenduge, et kasutaksite vastavalt vasaku ja parema kõlarikomplekti jaoks mõeldud kõlarirjalgu.

#### ■ Vasaku kõlarikomplekti jaoks


Sisestage kõlarirjala tõstetud osa kõlarikomplekti õõnsusesse ja libistage jalga noolega näidatud suunas **A** kuni see klõpsatab kohale.



Jala libistamisel on nii jala kui ka kõlarikomplekti konksud haakunud üksteise külge.

## ■ Parema kõlarikomplekti jaoks

Sisestage kõlarijala tõstetud osa kõlarikomplekti õõnsusesse ja libistage jalga noolega näidatud suunas **A** kuni see klõpsatab kohale.



Jala libistamisel on nii jala kui ka kõlarikomplekti konsud haakunud üksteise külge.


## Kõlarijalgade eemaldamine

Libistage jalga noolele vastupidises suunas **A**.


## Kõlarikomplektide kombineerimine (Soundbari stiilis)

### 1 Kinnitage kaasasolevad kõlaripadjad kõlarikomplektidele, et takistada kõlarite libisemist.


Vasak kõlarikomplekt



Parem kõlarikomplekt



### 2 Sisestage parema kõlarikomplekti tõstetud osa vasaku kõlarikomplekti õõnsusesse.




### 3 Libistage vasakut kõlarikomplekti noolega näidatud suunas, kuni see klõpsatab lukustunud asendisse.



Vasaku kõlarikomplekti libistamisega haakuvad klambritel olevad konsud üksteise sisse ja mõlemad kõlarid klõpsatuvad lukustunud asendisse.

## Kõlarikomplektide eraldamine

Vajutades vabastamise nuppu noolega näidatud suunas **A**, libistage vasakut kõlarikomplekti noolega näidatud suunas **B**.




## Kõlarite paigaldamine kombineeritud komplektina (Soundbari stiilis) seinale

### Märkused

- Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt seinatala külge. Paigaldage kõlarisüsteem vertikaalsele ja tasasele tugevdatud seinaosale.
- Tellige paigaldamine allhanke korras Sony vahendajatelt või litsentseeritud alltöövõtjalt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele.
- Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või vigastuste eest.


### 1 Kõlarikomplektide kombineerimine (Soundbari stiilis) (lk 20).

### 2 Valmistage ette kõlarisüsteemi taga oleva augu jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).




Rohkem kui 25 mm

Ava kõlarisüsteemi  
tagaküljel




### 3 Kinnitage kruvid seina külge.

Kruvid peaks seinast 6–7 mm välja  
ulatuma.



### 4 Riputage kõlarisüsteem kruvide otsa.

Joondage kõlarisüsteemi taga  
olevad augud kruvidega ja riputage  
seejärel kõlarisüsteem 2 kruvi otsa.



### Märkus

Veenduge, et hoiaksite mõlemaid  
kõlarikomplekte. Kombineeritud  
kõlarikomplekt võib tulla ära, kui  
hoiate vaid ühest otsast.


## Kõlarikomplektide paigaldamine basskõmistajate vardale (joonjada stiilis)

### Märkus


Kõigepealt eemaldage süsteemi küljest kõik USB-seadmed, et vältida nende vigastamist, kui kõlarikomplektid peaksid kukkuma.

## 1 Tõmmake basskõmistaja kinnitusvarras üles.

- 1 Vabastage stopper lukust ja vajutades vabastamise nupule, tõmmake varrast ülespoole.



- 2 Vabastage nupp ja jätke varras soovitud kõrgusele. Varras peatub kahes asendis vardas olevate aukude kohaselt. Lukustage stopper ja veenduge, et varras oleks kindlalt kinnitatud.




### Märkused


- Reguleerige varda asendit enne kõlarikomplektide kinnitamist.
- Olge ettevaatlik, et varda algasendisse tagasi liigutamisel ei jääks käsi sinna vahele.

## 2 Paigaldage kõlarikomplektid kinnituste külge.


- 1 Avage luku kang.



- 2 Joondage kõlarikomplekti klamber kõlari kinnitusklambriga ja siis libistage seda kõlarikomplekti kinnitamiseks allapoole.

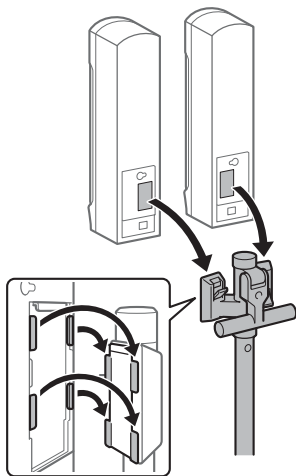


③ Keerake luku kang kinni.



### 3 Reguleerige kõlarikomplektide nurka horisontaaltasapinna suhtes.


Keerake nupp lahti ja liigutage kõlarikomplektid soovitud nurga alla.




Pärast reguleerimist, kinnitage nupp kõlari asendi lukustamiseks.

### Kõlarikomplektide eemaldamine

Eemaldamiseks avage luku kang ja libistage kõlarikomplekte ülespoole.



# Süsteemi turvaline ühendamine


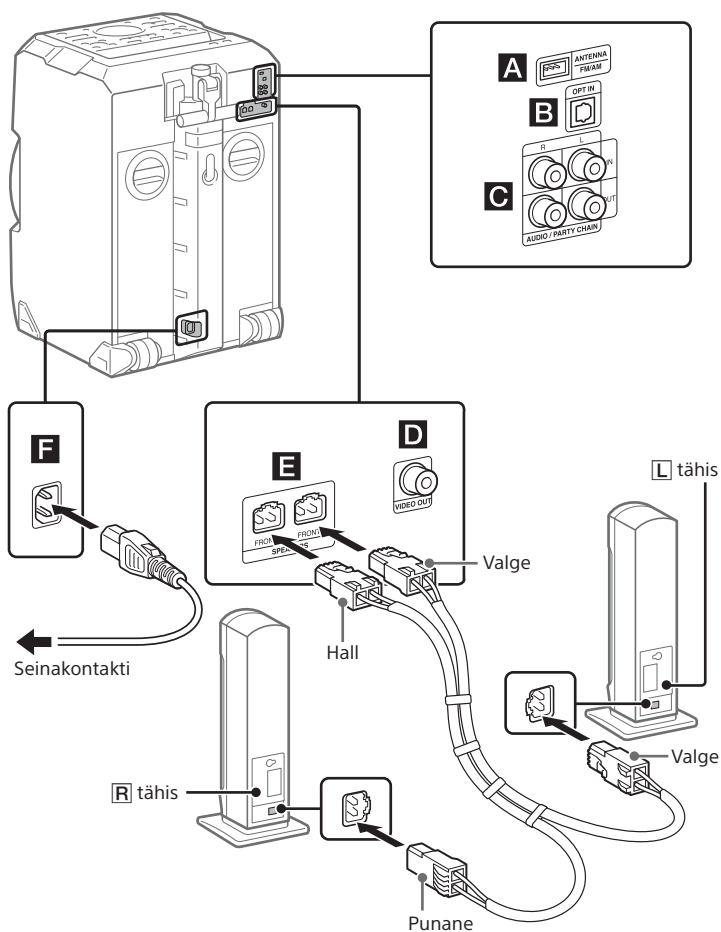




**A Antenn**

Leidke antennide seadistamisel head vastuvõtu võimaldav koht ja paigutus.

Müra vastuvõtu vältimiseks hoidke antenn vahelduvvoolu toitejuhtmest ja USB-kaablist eemal.

**B Optilise sisendi (OPT IN) pesa**

Teleriheli kuulamiseks selle süsteemiga ühendage optiline digikaabel (kaasas) teleri pistikusse Digital Out (optiline) (lk 27).


**C Helisisendi ja -väljundi pesad**

Ühendage helikaabel (pole komplektis) järgmiselt:

- **AUDIO OUT-/PARTY CHAIN OUT L-/R-pesad**
  - Ühendage valikulise seadme helisisendi pesaga.
  - Ühendage teise helisüsteemiga, et kasutada funktsiooni Party Chain (lk 60).
- **Pistikud AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R**
  - Ühendage teleri või heli-/videoseadme heliväljundi pistikutesse. Selle süsteemi kaudu heli ei esitata.
  - Ühendage teise helisüsteemiga, et kasutada funktsiooni Party Chain (lk 60).

**D Videoväljundi pistik**

Kasutage teleri või projektori videosisendi pistikuga ühenduse loomiseks videojuhet (pole kaasas).

**Märkus**

Ärge ühendage seadet teleriga videomaki kaudu.

**E Kõlarid**


Kõlarikomplektidega ühendamiseks kasutage kõlarijuhet (kaasas).

**Märkused**

- Kasutage kindlasti ainult kaasasolevaid kõlareid.
- Kõlarijuhtmete ühendamisel lükake pistik otse liidestesse.

**Kõlarijuhtme lahtiühendamine**

Lukustusnuppu alla vajutades, tõmmake ühendus terminalist välja.

**F Toide**

Ühendage AC-toitejuhe (kaasas) süsteemiga ja seejärel ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti. Kui AC-toitejuhe on ühendatud, algab tutvustusküla (lk 31) automaatselt. Vajutades nuppu I/⏻ süsteemi sisselülitamiseks, tutvustusküla esitamine lõppeb.

---


## Demonstratsiooni inaktiveerimine

Kui süsteem on välja lülitatud, siis vajutage tutvustuskuva väljalülitamiseks korduvalt nuppu DISPLAY, et valida energiasäästurežiim (lk 31).

---

## Patareide sisestamine

Sisestage kaks kaasasolevat R03 (suurus AAA) patareid, sobitades polaarsused alltoodud joonise järgi.




### Märkused

- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega erinevat tüüpi patareid.
- Kui te kaugjuhtimise pulti kaua ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide leketest ja roostest tingitud kahjustusi.


## Basskõmistaja kasutamine kaugjuhtimise puldiga

Suunake kaugjuhtimise pult basskõmistaja vastuvõtja anduri poole.

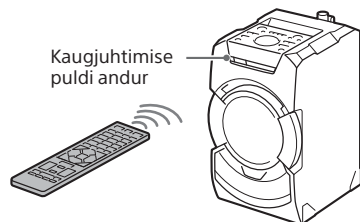

## Teleriheli ettevalmistamine

Teleriheli kuulamiseks selle süsteemiga ühendage basskõmistaja ja teler nii, nagu allpool näidatud, kasutades optilist digikaablit (kaasas).

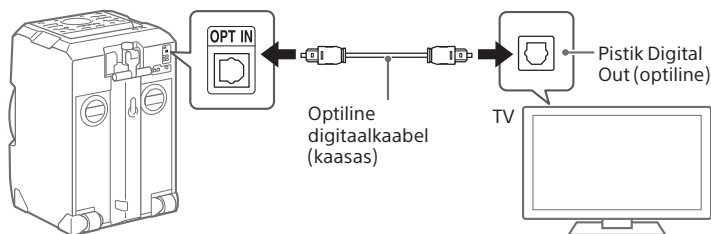

### Teleriheli kuulamine optilise digiühendusega

Lülitage teler sisse ja vajutage nuppu FUNCTION +/- korduvalt, et valida optiline funktsioon.

#### Märkus

Kui ühendatud teleri helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige teleri helitugevust. Kui lülitate automaatse ooterežiimi funktsiooni välja, vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi seadistamine“ (lk 67).

#### Vihjed

- Võite ühendada ka väliseid seadmeid (DVD-mängijad jne) OPT IN pistikusse. Selliste seadmete ühendamisel ühendage pistikud OPT IN ja Digital Out (optiline) samamoodi, nagu ülal näidatud. Üksikasju vaadake seadmete kasutusjuhenditest.
- Kui ühendatud teleri helitugevus on madal, proovige reguleerida ühendatud seadmete heliväljundi seadeid. See võib parandada heliväljundi taset. Üksikasju vaadake seadmete kasutusjuhenditest.

#### Kui basskõmistaja kuvarile ilmuvad „CODE 01“ ja „SIGNAL ERR“

Kui süsteemi heli sisendsignaalid pole 2-kanaliga lineaarsed PCM-signaalid, siis ilmuvad sõnumid „CODE 01“ ja „SIGNAL ERR“ basskõmistaja kuvarile (viitamaks, et sisendi helisignaalid pole toetatud). Sellisel juhul valige teleri või välise seadme jaoks sobiv heliväljundi režiim, mis annaks 2-kanaliga lineaarse PCM-helisignaali.

### **Kui süsteemist ei esitata teleri heli.**

Kui kuvarile ilmuvad sõnumid „CODE 01” ja „SIGNAL ERR” ja basskõmistajast ega kõlarisüsteemist pole kuulda teleri heli, kontrollige järgnevaid punkte ning korrigeerige vastavalt teleri seadistusi.

- Kontrollige, kas kõlari väljundi seadistuseks on valitud välised kõlarid.

Näide: KDL-42W800B

- 1** Vajutage teleri kaugjuhtimise puldil asuvat nuppu HOME ning siis valige seadistuse üksus.
  - 2** Valige heli seadistuse funktsioon ja seejärel valige kõlari seadistuse funktsioon.
  - 3** Valige välise kõlari väljundrežiim.
- Kontrollige heliväljundi seadistusi ja kui on valitud automaatrežiim, siis valige selle asemel PCM-väljundrežiim. See süsteem toetab ainult 2-kanaliga lineaarseid PCM-vorminguid.

Näide: KDL-42W800B


- 1** Vajutage teleri kaugjuhtimise puldil asuvat nuppu HOME ning siis valige seadistuse üksus.
- 2** Valige heliseadistuse funktsioon ja seejärel valige digitaalse heliväljundi seadistuse funktsioon.
- 3** Valige PCM-i väljundrežiim.

### **Märkus**

Ülalpool toodud teave kehtib Sony TV puhul. Teiste telerite või väliste seadmete puhul kontrollige sarnaste seadmete seadistusi. Üksikasju vaadake teleri või väliste seadmete kasutusjuhenditest.


## Süsteemi kandmine

Basskõmistajal on rattad ja varda küljes käepide, seega on seda lihtne edasi veeretada. Tavatingimustes tasasel pinnal on soovitatav basskõmistaja selline liigutamine. Enne basskõmistaja kandmist ühendage lahti kõik juhtmed ja kõlarikomplektid.

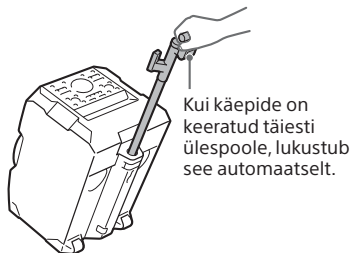


### Käepideme kokkuvoltimine

Suruge stopperit paremale ja voltige käepide alla.




### Märkused

- Rattaid võib kasutada vaid siledatel pindadel. Ebaühtlastel pindadel on basskõmistaja tõstmiseks vaja kahte inimest. Vigastuste ja/või esemete kahjustamise vältimiseks on basskõmistaja kandmisel korrektnne käe asend väga oluline.



- Olge väga ettevaatlikud basskõmistaja kandmisel kallakul.
- Ärge tõstke basskõmistajat varda küljes olevast käepidemest.
- Ärge tõstke Soundbari stiilis paigutatud kõlarisüsteemi, hoides vaid ühest otsast, kuna kombineeritud kõlarikomplekti osad võivad lahti tulla.



- Ärge tõstke basskõmistajat, kui kõlarikomplektid on paigaldatud (joonjada stiilis), kuna kõlarid võivad välja kukkuda.



- Ärge kandke basskõmistajat, kui seal peal on inimene, esemed vms.
- Süsteemi kandmise ajal ärge lubage lapsi ega imikuid lähedusse.
- See seade ei ole pritsme- ega veekindel. Ärge asetage süsteemi märja pinna peale.

---

## Värvisüsteemi muutmine

(v.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja Venemaa mudelitel)

Olenevalt teie teleri värvisüsteemist määrake värvisüsteemiks PAL või NTSC.

Iga kord, kui teete alloleva protseduuri, muutub värvisüsteem järgmiselt.

NTSC ↔ PAL

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

- 1** Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.
- 2** Vajutage nuppu FUNCTION, keerake nuppu MULTI CONTROL, et valida „DVD/CD”, ja siis vajutage nuppu ENTER.
- 3** Hoidke nuppe MIC ECHO ja ENTER üle 3 sekundi all. „COLOR NTSC” või „COLOR PAL” ilmub ekraanile.


---


## Kiirseadistamine



Enne süsteemi kasutamist saate teha minimaalsed põhikohandused seadistuses.

- 1** Lülitage teler sisse ja valige videosisend.
- 2** Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

- 3** Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida „DVD/CD”, „USB 1” või „USB 2”. Teleriekraani allosas kuvatakse juhendav sõnum [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

- 4** Vajutage nuppu  ilma, et sisestaksite plaadi või ühendaksite USB-seadme. Teleriekraanile ilmub teade [LANGUAGE SETUP]. Kuvatud üksused erinevad olenevalt riigist või piirkonnast.



- 5** Vajutage korduvalt nuppu +/- keele valimiseks, seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanile ilmub teade [VIDEO SETUP].
- 6** Vajutage korduvalt nuppu +/- teleri tüübile vastava seadistuse valimiseks, seejärel vajutage nuppu . Kui teleriekraanile on kuvatud [QUICK SETUP is complete.], on süsteem taasesituseks valmis.

**Seadistuse käsitsi muutmine**  
Vt jaotist „Seadistusmenüü kasutamine” (lk 42).

**Kiirseadistusest väljumine**  
Vajutage nuppu SETUP.

### Märkus

Juhendav sõnum kuvatakse süsteemi esmakordsel sisselülitamisel või pärast funktsiooni [RESET] (vt jaotist „Lähtestab seadistusmenüü valikud vaikeseadistusele.” lk 75).

## Kella seadistamine

- 1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.**
- 2 Hoidke all nuppu SHIFT, siis vajutage nuppu TIMER MENU.**  
Kui paneelil kuvatakse tähis „PLAY SET”, vajutage korduvalt nuppu ↕/↔, et valida „CLOCK SET”, seejärel vajutage nuppu [+].
- 3 Tunni määramiseks vajutage korduvalt nuppu ↕/↔, siis vajutage nuppu [+].**
- 4 Minutite määramiseks vajutage korduvalt nuppu ↕/↔, seejärel vajutage nuppu [+].**

### Märkus

Kella ei saa seadistada energiasäästurežiimis.

## Kuvarežiimi muutmine

**Vajutage mitu korda nuppu DISPLAY, kui süsteem on välja lülitatud.**

Iga nupuvajutusega muutub ekraanil olev teave järgmiselt.

### Tutvustuskuva

Valgustusega kuvaril liiguvad sõnumid selle süsteemi põhifunktsioonidest.

Vajutage valgustuse väljalülitamiseks nuppu PARTY LIGHT.

### Ekraanipilt on välja lülitatud (energiasäästurežiim)

Ekraan lülitatakse energia säästmiseks välja. Taimer ja kell on jätkuvalt aktiivsed.

### Kell

Kella kuvatakse mõni sekund ja seejärel läheb süsteem energiasäästurežiimi.

## Plaadi/USB taasesitus

### Enne USB-seadme kasutamist

Ühilduvate USB-seadmete kohta vt jaotist „Ühilduvate seadmete veebisaidid“ (lk 11).

(Selle süsteemiga saate kasutada oma Apple'i seadmeid ainult BLUETOOTH-i ühenduse kaudu.)

### Tavaline taasesitus

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

**1** Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida „DVD/CD“, „USB 1“ või „USB 2“.

Samuti saate kasutada basskõmistajal olevaid nuppe. Vajutage nuppu **FUNCTION**, keerake nuppu **MULTI CONTROL**, et valida „DVD/CD“, „USB 1“ või „USB 2“, ja siis vajutage nuppu **ENTER**.

**2** Valmistage taasesituse allikas ette.

**DVD/CD funktsioonide jaoks:**

Vajutage plaadisahtli avamiseks basskõmistajal nuppu **▲** ja sisestage plaat nii, et silt on üleval.




Kui taasesitate 8 cm diameetriga CD-plaati, pange see sahtli keskmise ringi sisse.

Plaadisahtli sulgemiseks vajutage basskõmistajal olevat nuppu **▲** uuesti.

Ärge sulgege plaadisahtlit jõuga, kuna see võib põhjustada rikke.

**USB funktsiooni jaoks:**

Ühendage USB-seade **ψ (USB) 1** või **ψ (USB) 2** porti etapis 1 tehtud valiku järgi.



#### Märkus

Kui USB-seadet ei saa sisestada **ψ (USB)** porti, siis võite USB-seadme ja basskõmistaja ühendamiseks kasutada USB-adaptrit (pole komplektis).

- 3** (Ainult **DATA CD DATA DVD USB**) Vajutage korduvalt nuppu **MEDIA MODE**, et valida seda meediatüüpi ([**MUSIC**]/[**VIDEO**]/[**PHOTO**]), mida soovite.
- 4** Vajutage nuppu **▶**, et alustada taasesitust.



## Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu <b>■</b> .
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu <b>  </b> .
Jätkake taasesitust või naaske tavalisse taasesitusse	Vajutage nuppu <b>▶</b> .
Jätkamispunkti tühistamine	Vajutage nuppu <b>■</b> kaks korda.
Loo, faili, peatüki või stseeni valimine	Vajutage taasesituse ajal nuppu <b>◀◀</b> või <b>▶▶</b> . Või hoidke all nuppu <b>SHIFT</b> , vajutage numbrinuppe ja siis vajutage nuppu <b>+</b> . (Plaat või USB-seade võib toimingu keelata.)


## USB-mälu valimiseks

Saate valida, millist mälu taasesituse allikana või edastamise sihtkohana kasutada, kui USB-seadmel on sisemälu või mälukaart. Valige kindlasti mälu enne taasesituse või edastamise alustamist.

- 1 Vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „MEM SEL”, siis vajutage nuppu **+**.
- 3 Soovitud mälu valimiseks vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, siis vajutage nuppu **+**.  
Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

## Konkreetsest heli- või videofailist esitamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu **MEDIA MODE**, et valida **[MUSIC]** või **[VIDEO]**.
- 2 Vajutage kausta sisu kuvamiseks nuppu **SEARCH**.



- 3 Vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu **↕/↕**.
- 4 Vajutage faililoendi kuvamiseks nuppu **+**.



- 5 Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida soovitud fail, ja siis vajutage nuppu **+**.

## Konkreetsest pildifailist esitamiseks (slaidiesitus)

1 Vajutage korduvalt nuppu MEDIA MODE, et valida [PHOTO].

2 Vajutage nuppu DVD/TUNER MENU.

Teleriekraanil kuvatakse pispildid esimesest 16 JPEG-failist valitud kaustas.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Kui valitud kaustas on üle 16 pildifaili, kuvatakse paremal kerimisriba.

3 Vajutage korduvalt nuppe  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ , et valida soovitud fail, siis vajutage nuppu  $\blacktriangleright$ .

## Muud taasesitustoimingud

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Olenevalt plaadi või faili tüübist ei pruugi see funktsioon kasutatav olla.

Toiming	Tehke järgmist
DVD menüü kuvamine	Vajutage nuppu DVD/TUNER MENU.
Kausta- või faililoendi kuvamine	Vajutage nuppu SEARCH. Kausta- või faililoendi väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu SEARCH

Toiming	Tehke järgmist
Naasmine kaustaloendis- se faililoendis viibides	Vajutage nuppu RETURN.
Punkti kiire leidmine edasi- või tagasikerimis- režiimis (Lock Search)	Vajutage taasesituse ajal nuppu $\lll$ või $\ggg$ . Taasesituse kiirus muutub iga kord, kui vajutate nuppu $\lll$ või $\ggg$ .
Kaadrihaaval vaatamine (Slow-motion Play)	Vajutage nuppu $\lll$ , siis vajutage nuppu $\lll$ või $\ggg$ . Taasesituse kiirus muutub iga kord, kui vajutate nuppu $\lll$ või $\ggg$ .
Piltide vaatamine pispildivaates	Vajutage nuppu DVD/TUNER MENU.
Navigeerimine pispildivaates	Vajutage nuppu $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ .
Üksiku pildi vaatamine	Vajutage nuppu $\oplus$ pispildivaates.
Piltide slaidiesitluse käivitamine	Vajutage nuppu $\blacktriangleright$ . Saate muuta slaidiesitluse intervalli (lk 44) ja lisada slaidiesitlusele efekte (lk 44).
Piltide slaidiesitluse peatamine	Vajutage nuppu $\blacksquare$ .
Slaidiesitluse ajal järgmise või eelmise pildi vaatamine	Vajutage nuppu $\lll$ või $\ggg$ .
Pildi pööramine 90 kraadi võrra	Vajutage nuppu $\leftarrow/\rightarrow$ pildi vaatamise ajal. Vajutage nuppu CLEAR algvaatesse naasmiseks.

## Konkreetse loo otsimine

**< D**

Hoidke all nuppu **SHIFT**, seejärel valige numbrinuppudega taasesitatav lugu ja vajutage nuppu **[+]**.

### Nupuga **SEARCH** otsimine

- 1 Vajutage lugude loendi kuvamiseks nuppu **SEARCH**.
- 2 Vajutage taasesitatava loo valimiseks korduvalt nuppu **↔/↔**, siis vajutage nuppu **[+]**.

## Konkreetse pealkirja/peatüki/stseeni/loo/registri otsimine

**DVD-V VIDEO CD**

- 1 Vajutage otsingurežiimi valimiseks korduvalt nuppu **SEARCH**.
- 2 Hoidke all nuppu **SHIFT**, seejärel valige numbrinuppudega soovitud pealkiri, peatükk, stseen, lugu või registrinumber ja vajutage nuppu **[+]**.  
Taasesitus algab.

### Märkused

- PBC taasesitusega VIDEO CD puhul vajutage stseeni otsimiseks nuppu **SEARCH**.
- PBC taasesitusega VIDEO CD puhul vajutage loo ja registri otsimiseks nuppu **SEARCH**.

## Ajakoodiga kindla ajalise punkti otsimine

**DVD-V**

- 1 Aja otsingurežiimi valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **SEARCH**.
- 2 Ajakoodi sisestamiseks hoidke all nuppu **SHIFT**, vajutage ajakoodi sisestamiseks numbrinuppe ning seejärel vajutage nuppu **[+]**.

Näide: stseeni leidmiseks, mis on algusest 2 tunni, 10 minuti ja 20 sekundi kaugusel, hoidke all nuppu **SHIFT**, siis vajutage nuppe 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Kui eksite, vajutage nuppu **CLEAR**, et number tühistada.

## Otsimine DVD menüü abil

**DVD-V**

- 1 Vajutage nuppu **DVD/TUNER MENU**.
- 2 Vajutage nuppu **↔/↔/↔/↔** või hoidke all nuppu **SHIFT** ja valige seejärel numbrinuppudega pealkiri või üksus, mida soovite taasesitada, ning vajutage siis nuppu **[+]**.

## Kaameranurkade muutmine

**DVD-V**

Soovitud kaameranurga valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **ANGLE**.

## Subtiitrite seadistuse valimine

DVD-V

Soovitud subtiitrite keele valimiseks või subtiitrite väljalülitamiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **SUBTITLE**.

## Keele/heli muutmine

DVD-V

VIDEO CD

C D

DATA CD

DATA DVD

USB

Soovitud helivormingu või režiimi valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **AUDIO**.

### DVD VIDEO

Kui allikal on mitu helivormingut või mitmekeelne heli, saate helivormingut või keelt vahetada. 4 kuvatud arvu märgivad keele tähist. Keele tähiste tähendused leiata jaotisest „Keele tähiste loend” (lk 84). Kui sama keel kuvatakse kaks või enam korda, on DVD-video salvestatud mitmes helivormingus.

### VIDEO CD / AUDIO CD / DATA CD / DATA DVD (MP3-fail) või USB-seade (helifail)

Saate heliväljundit muuta.

- [STEREO]: Standardne stereoeheli.
- [1/L]/[2/R]: Vasema või parema kanali monoheli.

### SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: 1. heliloo stereoeheli.
- [1:1/L]/[1:2/R]: 1. heliloo vasema või parema kanali monoheli.
- [2:STEREO]: 2. heliloo stereoeheli.
- [2:1/L]/[2:2/R]: 2. heliloo vasema või parema kanali monoheli.

## VIDEO CD esitamine PBC-funktsioonidega

VIDEO CD

Saate kasutada PBC (taasesituse juhtimine) menüüd VIDEO CD (VIDEO CD versioon 2.0 ja Super VCD) interaktiivsete funktsioonide nautimiseks.

### 1 VIDEO CD esitamiseks koos PBC funktsioonidega vajutage nuppu ►.

Teleriekraanil kuvatakse PBC menüü.

### 2 Hoidke all nuppu SHIFT, seejärel valige numbrinuppudega soovitud üksuse number ja vajutage nuppu [+].

### 3 Jätkake taasesitust menüüs olevate juhiste kohaselt.

#### Märkus

PBC taasesitus tühistatakse, kui kordusesitus on aktiveeritud.

## PBC taasesituse tühistamine

- 1 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶** või hoidke all nuppu **SHIFT** ja siis, kui taasesitus on peatatud, valige numbrinuppudega lugu.
- 2 Vajutage nuppu **▶** või **[+]**. Taasesitus algab valitud loost.

## PBC taasesitusse naasmine

Vajutage kaks korda nuppu **■**, siis vajutage nuppu **▶**.

## Mitme plaadi esituse jätkamine

**DVD-V** **VIDEO CD**

Süsteem saab salvestada kuni 6 plaadi taasesituse jätkamise punkte ja jätkab taasesitust, kui sama plaadi uuesti sisestate. Kui salvestate 7. plaadi taasesituse jätkamise punkti, kustutatakse esimese plaadi jätkamispunkt. Selle funktsiooni aktiveerimiseks määrake jaotises **[MULTI-DISC RESUME]** valiku **[SYSTEM SETUP]** väärtuseks **[ON]** (lk 45).

### Märkus

Taasesitamiseks plaadi algusest vajutage kaks korda nuppu **■**, siis vajutage nuppu **▶**.

## Esitusrežiimi kasutamine

### Algjärgestuses esitamine (Normal Play)

**< D** **DATA CD** **DATA DVD** **USB**

**Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE.**

#### ■ Plaadi esitamisel

- **[DISC]**: esitab kõik lood või failid juhuslikus järjekorras;
  - **[FOLDER]\***: esitab kõiki ühilduvald faile plaadil olevas kaustas.
- \* Ei saa valida AUDIO CD puhul.

#### ■ USB-seadme esitamisel

- **[ALL USB DEVICES]**: esitab kõiki mõlemal USB-seadmel olevaid ühilduvald faile juhuslikus järjekorras;
- **[ONE USB DEVICE]**: esitab kõiki ühel USB-seadmel olevaid ühilduvald faile juhuslikus järjekorras;
- **[FOLDER]**: esitatakse kõiki ühilduvald faile USB-seadmel olevas määratud kaustas.

## Esitus juhuslikus järjekorras (juhuesitus)

CD DATA CD DATA DVD USB

**Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE.**

### ■ Plaadi esitamisel

- [DISC (SHUFFLE)]: esitab kõiki plaadil olevaid helifaile juhuslikus järjestuses.
  - [FOLDER (SHUFFLE)\*]: esitab kõiki helifaile plaadil olevas määratud kaustas juhuslikus järjestuses.
- \* Ei saa valida AUDIO CD puhul.

### ■ USB-seadme esitamisel

- [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]: esitab kõiki mõlemal USB-seadmel olevaid helifaile juhuslikus järjekorras.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: esitab kõiki ühel USB-seadmel olevaid helifaile juhuslikus järjekorras.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: esitab kõiki USB-seadmel selleks määratud kaustas olevaid helifaile juhuslikus järjestuses.

### Märkused

- Juhuesitust ei saa kasutada pildi- ja videofailide puhul.
- Juhuesitus tühistatakse, kui:
  - lülitate süsteemi välja;
  - avate plaadisahtli;
  - edastate USB 1-lt USB 2-le (v.a. REC1 edastus);
  - teete ülekande plaadilt USB-seadmele (v.a. REC1 edastus);
  - muudate režiimi MEDIA MODE;
  - vahetate USB-mälu valikut.
- Juhuesituse saab tühistada, kui valite taasesitamiseks kausta või loo.

## Oma programmi loomine (programmi esitus)

CD DATA CD DATA DVD USB

Saate teha kuni 25 etapist koosneva kava lugude taasesituse järjestuses.

Saate lisada kavasse helipalasisid/ faile ainult plaadilt või USB 1-lt.

**1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida „DVD/CD“ või „USB 1“.**

**2 (Ainult DATA CD DATA DVD USB )**  
**Vajutage korduvalt nuppu MEDIA MODE, et valida [MUSIC].**

**3 Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE, et valida [PROGRAM].**

**4 Vajutage nuppu SEARCH.**  
Teleriekraanil kuvatakse kaustade või lugude loend.

**5 (Ainult DATA CD DATA DVD USB )**  
**Vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu +/- ja seejärel nuppu [+].**  
Teleriekraanil kuvatakse faililoend.

**6 Vajutage soovitud loo või faili valimiseks korduvalt nuppu +/- , seejärel vajutage nuppu [+].**  
Kavaetapi number kuvatakse valitud loost või failist vasakul.

## 7 Teiste samas kaustas asuvate lugude või helifailide lisamiseks kausta korra 6. toimingut.

Teistes kaustades asuvate failide lisamiseks kavasse vajutage nuppu RETURN kaustade loendisse naasmiseks ja korra siis toiminguid 5 ja 6.

## 8 Programmi esituse alustamiseks vajutage nuppu ►.

Teleriekraanil kuvatakse programmiloend.

Kui programmi esitus lõpeb, saate sama kava uuesti alustada, vajutades nuppu ►.

## Kavas lisatud etapi kustutamine

1 Kasutage sama protseduuri nagu toimingus 4 ja 5 jaotises „Oma programmi loomine (programmi esitus)”.

2 Vajutage nuppu ▲/▼ loo või faili valimiseks, mida soovite kustutada, ja vajutage siis nuppu [+].

Kavaetapi number kaob.

## Kavaloendi viimase etapi kustutamine

Vajutage nuppu CLEAR.

## Programmi esituse tühistamine

Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE teiste esitusrežiimide valimiseks.

## Kavaloendi kuvamine

Hoidke all nuppu SHIFT, siis vajutage korduvalt nuppu [☺] DISPLAY .

## Märkused

- Programmi esitust ei saa kasutada pildi- ja videofailide puhul.
- Programmi esitus tühistatakse, kui:
  - avate plaadisahtli;
  - muudate režiimi MEDIA MODE;
  - vahetate USB-mälu valikut.
- (Ainult DVD/CD funktsioon) Plaadisahtli avamisel kavaloend kustutatakse.
- (Ainult USB funktsioon) Plaadisahtli avamisel kavaloend kustutatakse, kui:
  - teete kustutustoimingu;
  - eemaldate USB-seadme;
  - vahetate USB-mälu valikut.
- (Ainult USB funktsioon) Programmi esitus on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud [USB] 1 porti.

## Kordusesitus (Repeat Play)

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

## Vajutage korduvalt nuppu REPEAT.



Olenevalt plaadi või faili tüübist ei pruugi kõik seadistused saadaval olla.

- [OFF]: ei taasesita korduvalt.
- [ALL]: esitab korduvalt kõiki lugusid või faile valitud esitusrežiimis;
- [DISC]: kordab kogu sisu (ainult DVD VIDEO ja VIDEO CD puhul);
- [TITLE]: kordab praegust pealkirja (ainult DVD VIDEO puhul);
- [CHAPTER]: kordab praegust peatükki (ainult DVD VIDEO puhul);
- [TRACK]: kordab praegust lugu;
- [FILE]: kordab praegust videofaili.

## Kordusesituse tühistamine

Vajutage korduvalt nuppu REPEAT, et valida [OFF].

## Märkused

- Ekraanil süttib „“, kui kordusesituse seadistuseks on valitud [ALL] või [DISC].
- Ekraanil süttib „“, kui kordusesituse seadistuseks on valitud [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] või [FILE].
- PBC taasesituse ajal ei ole võimalik kordusesitust koos VIDEO CD-ga kasutada.
- Olenevalt DVD VIDEO-st ei saa kordusesitust kasutada.
- Kordusesitus tühistatakse, kui:
  - avate plaadisahtli;
  - lülitate süsteemi välja (ainult DVD VIDEO ja VIDEO CD puhul);
  - muudate funktsiooni (ainult DVD VIDEO ja VIDEO CD);
  - edastate USB 1-lt USB 2-le (v.a. REC1 edastus);
  - teete ülekande plaadilt USB-seadmele (v.a. REC1 edastus);
  - muudate režiimi MEDIA MODE;
  - vahetate USB-mälu valikut.

---

## Plaadi taasesituse piiramine

(Vanemlik kontroll)

### DVD-V

Saate piirata DVD VIDEO-te taasesitust eelmääratud taseme järgi. Stseenid võidakse vahele jätta või asendada teiste stseenidega.

- 1** Kui taasesitus on peatatud, vajutage nuppu **SETUP**.
- 2** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔**, et valida [SYSTEM SETUP], siis vajutage nuppu **+**.

**3** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔**, et valida [PARENTAL CONTROL], siis vajutage nuppu **+**.

**4** Sisestage või sisestage numbrinuppudega uuesti neljakohaline parool ja seejärel vajutage nuppu **+**.

**5** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔**, et valida [STANDARD], siis vajutage nuppu **+**.

**6** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔**, et valida taasesituse piiranguks geograafiline piirkond ja seejärel vajutage nuppu **+**.

Piirkond on valitud.

Kui valite suvandi [OTHERS→], sisestage numbrinuppudega soovitud geograafilise piirkonna kood jaotise „Vanemliku järelevalve piirkonnakoodide loend“ järgi (lk 85).

**7** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔**, et valida [LEVEL], siis vajutage nuppu **+**.

**8** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↔** soovitud taseme valimiseks ja vajutage siis nuppu **+**.

Mida madalam väärtus, seda rangem piirang.

**Vanemliku järelevalve funktsiooni väljalülitamiseks**

Määrake 8. toimingus valiku [LEVEL] väärtuseks [OFF].



## Plaadi esitamine, millele on seadistatud vanemlik järelevalve

### 1 Sisestage plaat ja vajutage nuppu ►.

Teleriekraanil kuvatakse parooli sisestamise kuva.

### 2 Sisestage numbrinuppudega neljakohaline parool ja seejärel vajutage nuppu [+].

Süsteem käivitab taasesituse.

## Kui unustate parooli


Eemaldage plaat ja korrake toiminguid 1 kuni 3 jaotises „Plaadi taasesituse piiramine” (lk 40). Sisestage parool „199703”, kasutades numbrinuppe ja siis vajutage nuppu [+]. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja sisestage uus 4-kohaline parool. Seejärel sisestage plaat uuesti ja vajutage nuppu ►. Uus parool tuleb veel kord sisestada.

## Plaadi ja USB-seadme teabe vaatamine

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

### Teave teleriekraanil

Hoidke all nuppu SHIFT, siis vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu [☰] DISPLAY.

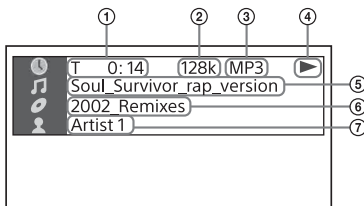

- 1 **Taasesituse teave**  
Esitusaja, järelejäädud aja ja kuupäeva teave<sup>1)</sup>
- 2 **Bitijada kiirus**
- 3 **Failitüüp**
- 4 **Taasesituse olek**
- 5 **Pealkiri<sup>2)</sup>/loo/faili nimi<sup>3)</sup>**
- 6 **Album<sup>2)</sup>/kausta nimi<sup>3)</sup>/peatükk/registrinumber**
- 7 **Esitaja nimi<sup>2)3)</sup>**  
Kuvatakse helifaili esitamisel.

<sup>1)</sup> Kuupäeva teave kuvatakse juhul, kui Exif (Exchangeable Image File Format) on salvestatud JPEG-pildifailina. Exif on digitaalkaamerate pildivorming, mille on määranud Jaapani ühendus Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

- 2) Kui helifailil on ID3 silt, kuvab süsteem selle sildi teabest albumi nime / pealkirja / esitaja nime. Süsteem toetab ID3 versioone 1.0/1.1/2.2/2.3.
- 3) Kui failis või kaustas on märke, mida ei saa kuvada, kuvatakse need märgid sümboliga „\_“.

#### Märkused

- Olenevalt esitatavast allikast
  - ei pruugita teatud teavet kuvada.
  - ei saa mõnda märki kuvada.
- Olenevalt esitusrežiimist võib kuvatav teave olla erinev.

### DVD VIDEO-te ja videofailide helivormingu teabe kuvamine (ainult DVD VIDEO ja videofailid)

#### Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu AUDIO.

#### Teabe muutmine kuval

#### Kui süsteem on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nuppu DISPLAY.

- Saate vaadata järgmist teavet:
- loo, pealkirja, peatüki esitusaeg;
  - stseeni number;
  - faili nimi, kausta nimi;
  - pealkirja, esitaja ja albumi teave.

#### Märkused

- Tähemärkidest olenevalt ei pruugita plaadi või loo nime kuvada.
- Heli- ja videofailide esitusaega ei pruugita õigesti kuvada.
- VBR-kodeeringuga (muutuva bitijada kiiruse kodeeringuga) helifaili mõõdunud esitusaega ei kuvata õigesti.

## Seadistusmenüü kasutamine

Saate elemente, näiteks pilti ja heli, reguleerida.

Kuvatud elemendid erinevad riigist või piirkonnast olenevalt.

#### Märkus.

Kettale salvestatud taasesituse seadistusi eelistatakse seadistusmenüü seadistustele. Seega ei pruugi teatud seadistusmenüü seadistused toimida.

### 1 Kui taasesitus on peatatud, vajutage nuppu SETUP.

Teleriekraanil kuvatakse seadistusmenüü.

### 2 Vajutage korduvalt nuppu $\uparrow/\downarrow$ , et valida [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP] või [SYSTEM SETUP], siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

### 3 Vajutage soovitud üksuse valimiseks korduvalt nuppu $\uparrow/\downarrow$ ja seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

### 4 Vajutage soovitud seadistuse valimiseks korduvalt nuppu $\uparrow/\downarrow$ , siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

Seadistus valitakse ja häälestamine lõpetatakse.

### Menüüst väljumine

Vajutage nuppu SETUP.



## Keele seadistus – [LANGUAGE SETUP]

### [OSD]

Valib ekraanikeele.

### [MENU]

DVD-V

Valib DVD-menüü keele.

### [AUDIO]

DVD-V

Vahetab heliriba keele.  
Kui valite funktsiooni [ORIGINAL],  
valitakse plaadil eelistatuks  
määratud keel.

### [SUBTITLE]

DVD-V

Valib DVD VIDEO-s salvestatud  
subtiitrite keele.  
Kui määrate valikuks  
[AUDIO FOLLOW], muutub subtiitrite  
keel heliriba jaoks valitud keele järgi.

### Märkus.

Kui teete valiku [OTHERS→] jaotistes  
[MENU], [AUDIO] ja [SUBTITLE], sisestage  
numbrinuppudega keelekoode jaotisest  
„Keele tähiste loend“ (lk 84).



## Teleriekraani seadistamine – [VIDEO SETUP]

### [TV TYPE]

DVD-V

[16:9]: Valige see, kui ühendate  
laiekraani teleri või laiekraani  
funktsiooniga teleri.



[4:3 LETTER BOX]: Valige see, kui  
ühendate 4 : 3 kuvasuhtega teleri  
ilma laiekraani funktsioonita. See  
seadistus kuvab laia pildi mustade  
ribadega üleval ja all.



[4:3 PAN SCAN]: Valige see, kui  
ühendate 4 : 3 kuvasuhtega teleri  
ilma laiekraani funktsioonita. See  
seadistus kuvab kärbitud äärtega  
täispikkuses pildi üle terve ekraani.



---

## [COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja Venemaa mudelitel)

### VIDEO CD

VIDEO CD esitamisel saate valida värvisüsteemi (PAL või NTSC).

**[AUTO]:** Väljastab videosignaali plaadi värvisüsteemi kohaselt.

Valige see seadistus, kui teie teler kasutab DUAL-süsteemi.

**[PAL]:** Süsteem muudab NTSC ketta videosignaali ja edastab selle PAL-i süsteemis.

**[NTSC]:** Süsteem muudab PAL-ketta videosignaali ja edastab selle NTSC-süsteemis.

Üksikasju vt jaotisest „Värvisüsteemi muutmine“ (lk 30).

---

## [BLACK LEVEL]

(Ainult Ladina-Ameerika mudelid)  
Valib edastatavate videosignaalide puhul musta taseme (seadistuse taseme) pistikust VIDEO OUT.

**[ON]:** seadistab väljundsignaali musta taseme standardtasemele.

**[OFF]:** Vähendab musta standardtaset. Kasutage seda siis, kui pilt on liiga valge.

---

## [PAUSE MODE]

### DVD-V

**[AUTO]:** Pilte, sh dünaamiliselt liikuvaid objekte, väljastatakse faasivärinata. Tavaolukorras valige see asend.

**[FRAME]:** Pildid, sh objektid, mis ei liigu dünaamiliselt, väljastatakse kõrge eraldusvõimega.

---

## [PHOTO EFFECT]

### DATA CD DATA DVD USB

(Ainult JPEG-pildifailid)  
Slaidiesitluse efekti valimine.

**[MODE 1]:** Pilt liigub ekraanil ülevalt alla.

**[MODE 2]:** Pilt liigub ekraanil vasakult paremale.

**[MODE 3]:** Pilt kasvab välja ekraani keskosast.

**[MODE 4]:** Piltide vahel kasutatakse juhuslikus järjekorras efekte.

**[MODE 5]:** Järgmine pilt liigub üle praeguse pildi.

**[OFF]:** Lülitab efektid välja.

---

## [PHOTO INTERVAL]

### DATA CD DATA DVD USB

(Ainult JPEG-pildifailid)  
Valib slaidiesitluse kestuse.

**[NORMAL]:** Valib kestuse tavalisele kestusele.

**[FAST]:** Valib kestuse, mis on lühem kui [NORMAL].

**[SLOW 1]:** Valib kestuse, mis on pikem kui [NORMAL].

**[SLOW 2]:** Valib kestuse, mis on pikem kui [SLOW 1].



## Helivalikute seadistamine – [AUDIO SETUP]

---

## [AUDIO DRC]

### (Dünaamilise ulatuse pakkimine)

#### DVD-V

On kasulik, kui tahate öösiti filme vaikselt vaadata.

**[OFF]:** Dünaamilist vahemikku ei pakita.

**[STANDARD]:** Dünaamiline ulatus pakitakse selle järgi, kuidas helitehnik selle seadnud on.

**[TRACK SELECTION]****DVD-V**

Kui taasesitate mitme helivorminguga (PCM, MPEG-audio või Dolby Digital) salvestatud DVD VIDEO-t, eelistab see funktsioon suurima kanaliarvuga heliriba.

**[OFF]:** Pole eelistusi.

**[AUTO]:** Eelistab.

**[SCORE MODE]**

Valib karaokerežiimis hindamisrežiimi teie laulmise hindamiseks.

**[BEGINNER 1]:** Algaja tase. Skoor kuvatakse laulmise ajal.

**[BEGINNER 2]:** Algaja tase.

**[EXPERT 1]:** Edasijõudnute tase.

Skoor kuvatakse laulmise ajal.

**[EXPERT 2]:** Edasijõudnute tase.

**[DEMO]:** Tutvustusrežiim. Skoor kuvatakse laulmisest olenemata.

**[A/V SYNC]****DVD-V****VIDEO CD****DATA CD****DATA DVD**

(Ainult videofailid)

Kui heli ja pilt pole teleriekraanil sünkroonis, saate reguleerida pildi ning heli vahelist viivitust.

**[OFF]:** Ei reguleeri.

**[ON]:** Reguleerib pildi ja heli vahelist viivitust.

**[DOWNMIX]****DVD-V**

Valib heliväljundi signaali mitmekanalilise heli esitamiseks.

**[NORMAL]:** väljastab mitmekanalilise heli kahekanalilisse stereosignaali.

**[DOLBY SURROUND]:** Väljastab mitme kanaliga heli 2-kanalilise ruumilise signaalina.

**Süsteemi seadistamine****- [SYSTEM SETUP]****[SCREEN SAVER]**

Ekraanisäästja aitab vältida ekraaniga seadme kahjustumist. Ekraanisäästja tühistamiseks vajutage suvalist nuppu.

**[ON]:** Kui te ei kasuta süsteemi umbes 15 minuti jooksul, kuvatakse ekraanisäästja pilt.

**[OFF]:** Lülitab funktsiooni välja. Ekraanisäästja pilti ei ilmu.

**[BACKGROUND]**

Valib teleriekraani taustavärvi või sellel kuvatava pildi.

**[JACKET PICTURE]:** Taustal kuvatakse kettale salvestatud kaanepilt (liikumatu pilt).

**[GRAPHICS]:** Taustal kuvatakse süsteemi salvestatud eelhäälestatud pilt.

**[BLUE]:** Taustavärv on sinine.

**[BLACK]:** Taustavärv on must.

**[PARENTAL CONTROL]**

Määrab esituspiirangud. Üksikasju vt jaotisest „Plaadi taasesituse piiramine“ (lk 40).

**[MULTI-DISC RESUME]****DVD-V****VIDEO CD**

**[ON]:** Salvestab kuni 6 ketta taasesituse jätkamise kohad mällu.

**[OFF]:** Süsteem ei salvesta jätkamiskohti mällu. Salvestab taasesituse jätkamise kohad ainult hetkel seadmes oleva plaadi puhul.

**[RESET]**

Taastab jaotise seadistusmenüü seadistuste algväärtused. Üksikasju vt jaotisest „Lähtestab seadistusmenüü valikud vaikeseadistusele.“ (lk 75).

## USB-ülekanne

### Enne USB-seadme kasutamist

Ühilduvate USB-seadmete kohta vt jaotist „Ühilduvate seadmete veebisaidid“ (lk 11).

(Selle süsteemiga saate kasutada oma Apple'i seadmeid ainult BLUETOOTH-i ühenduse kaudu.)

### Muusika edastamine

Saate edastada muusikat heliallikast USB-seadmele, mis on ühendatud  $\Psi$  (USB) 2 porti.

#### Ülekandegala loodud helivormingud

■ **Heliallikas: plaadid, raadio või lisavarustus, mis on ühendatud AUDIO IN L/R pistikutesse**

Ülekanatud failid on loodud MP3-vormingus.

■ **Heliallikas: USB-seade, mis on ühendatud  $\Psi$  (USB) 1 porti**

Ülekanatud failid on loodud samas vormingus (MP3, WMA või AAC) nagu algsed helifailid.

#### Märkused

- Ärge eemaldage USB-seadet ülekanne või kustutamistoimingute ajal. See võib USB-seadmes olevaid andmeid rikkuda või USB-seadet kahjustada.
- MP3-/WMA-/AAC-failid edastatakse sama bitijada kiirusega nagu algsed failid.
- USB-ülekanne ja kustutamise toimingud on keelatud, kui plaadisahtel on lahti.

#### Märkus autoriõigustega kaitstud sisu kohta

Edastatud muusikat tohib kasutada ainult isiklike eesmärkidel. Muusika kasutamiseks muudel eesmärkidel on vaja autoriõiguse omanike luba.

#### USB-mälu valimiseks

Vt lk 33.

#### Bitijada kiiruse valimine

Saate valida suurema bitijada kiiruse muusika edastamiseks parema kvaliteediga.

**1** Vajutage nuppu **OPTIONS**.

**2** Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , et valida „**BIT RATE**“, siis vajutage nuppu  $\boxed{+}$ .

**3** Vajutage soovitud bitijada kiiruse valimiseks korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , siis vajutage nuppu  $\boxed{+}$ .

- 128 KBPS: Kodeeritud MP3-failid on väiksemad ja madalama helikvaliteediga.
- 256 KBPS: kodeeritud MP3-failid on suuremad, kuid kõrgema helikvaliteediga.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

#### Märkus


Bitijada kiirust saab muuta ainult siis, kui heliallikas on CD-DA lood **AUDIO CD**-del, raadiohelid või lisaseadmed, is on ühendatud **AUDIO IN L/R** pistikutesse.

## Muusika edastamine plaadilt, USB-seadmelt või analoogheliialikalt

Järgmisel viisil saate edastada muusikat USB-seadmele, mis on ühendatud  $\psi$  (USB) 2 porti:

- **Sünkroonitud edastus:** Kogu muusika edastamine plaadilt või USB 1-lt USB 2-le.
- **REC1 edastus:** ühe loo või helifaili edastamine taasesituse ajal.
- **Analoogedastus:** Edastab heli raadiost või lisaseadmetest, mis on ühendatud pistikutesse AUDIO IN L/R.

### 1 Ühendage USB-seade, kuhu failid edastatakse, $\psi$ (USB) 2 porti.



#### Märkus

Kui USB-seadet ei saa sisestada  $\psi$  (USB) porti, siis võite USB-seadme ja basskõmistaja ühendamiseks kasutada USB-adaptrit (pole komplektis).

### 2 Valige funktsioon.

#### Plaadid:

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida „DVD/CD”. Pärast funktsiooni valimist, sisestage plaat.

Kui süsteem alustab automaatselt taasesitust, vajutage taasesituse peatamiseks kaks korda nuppu ■.

#### USB:

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida „USB 1”. Pärast funktsiooni valimist ühendage USB-seade, mis sisaldab helifaili, mida soovite edastada,  $\psi$  (USB) 1 porti.

#### Analoogheliväljund:

Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida allikas („TUNER FM” / „TUNER AM” / „AUDIO IN”), mida soovite edastada.

### 3 Valmistage heliialikas ette.

#### Sünkroonitud edastus:

kui taasesitus on peatatud, vajutage teiste esitusrežiimide valimiseks korduvalt nuppu PLAY MODE.

#### Märkus

Kui alustate edastust juhuesituse, kordusesituse või etappideta programmi esituse režiimis, määratakse valitud esitusrežiimiks automaatselt tavaesitus.

#### REC1 edastus:

valige edastatav lugu või helifail ja alustage taasesitust.

#### Analoogedastus:

raadioprogrammi edastamiseks vt jaotist „Raadio kuulamine” (lk 50), et häälestada soovitud jaamale.

Heli edastamiseks lisaseadmetest, mis on ühendatud pistikutesse AUDIO IN L/R, vt jaotist „Lisaseadmete kasutamine” (lk 66) ühendatud seadmete esitamise alustamiseks.

### 4 Vajutage nuppu REC TO USB, mis asub basskõmistajal.

„PUSH ENTER” ilmub ekraanile.

## 5 Vajutage nuppu .

Edastamine algab, kui ekraanil kuvatakse „DO NOT REMOVE”. Ärge eemaldage USB-seadet enne, kui edastamine on lõppenud. Kui edastamine on lõppenud, toimib süsteem järgmiselt.


### Sünkroonitud edastus:

kui edastamine on lõppenud, plaat või USB-seade peatub automaatselt.

### REC1 edastus:

edastus on lõpetatud automaatselt, kuid plaat või USB-seade jätkab järgmise loo või faili esitamist.

### Analoogedastus:

edastamine jätkub, kuni vajutatakse nuppu .

## Edastuse peatamine

Vajutage nuppu .

## Analoogedastuse ajal heli edastamine uue MP3-failina

Vajutage analoogedastuse ajal basskõmistajal asuvat nuppu REC TO USB. „NEW TRACK” ilmub ekraanile.

### Märkused analoogedastamisel

- MP3-faili loomise ajaks keelatakse edastamine.
- Kui vajutate mõne sekundi pärast uuesti basskõmistajal olevat nuppu REC TO USB, saate luua uue MP3-faili.
- Uus MP3-fail luuakse automaatselt ligikaudu 1 tund pärast analoogedastuse alustamist.

### Märkused edastamise kohta

- Helifaile, mis on UDF-i (universaalne plaadivormindus) vorminguga plaadil, ei saa edastada USB-seadmesse.
- Edastuse (v.a. analoogedastuse) ajal ei väljastata heli.
- CD-teksti teavet ei edastata loodud MP3-failidega.
- Edastamine lõpeb automaatselt järgmistel juhtudel.
  - USB-seadmes saab edastamise ajal mälu täis.
  - USB-seadmel olevate helifaaside või kaustade arv jõuab piirini, mida süsteem tuvastada suudab.
- Kui USB-seadmes on juba sama nimega kaust või fail, mida edastada tahate, lisatakse kausta või faili nimele järjekorranumber, nii et esialgsed kausta/faili ei kirjutata üle.
- Edastamise ajal ei saa teha järgmist.
  - Ketta väljutamine.
  - Teise loo või faili valimine.
  - Taasesituse peatamine või loos või failis koha otsimine.
  - Muuda funktsiooni või tuunerri riba.
- Muusika edastamisel seadmesse Walkman®, kasutades funktsiooni „Media Manager for WALKMAN”, veenduge, et edastaksite faili MP3-vormingus.
- Kui ühendate seadme Walkman® süsteemi, ühendage seade kindlasti pärast seda, kui seadme Walkman® ekraanil ei kuvata enam teadet „Creating Library” või „Creating Database”.



## Kausta ja faili genereerimise reeglid

### Maksimaalne arv loodavaid helifaile

- 298 kausta
- 650 faili kaustas
- 650 faili REC1-CD või REC1-MP3 kaustas.

Arvud võivad failide või kausta konfiguratsioonist olenevalt erineda.

USB-seadmele edastades luuakse kaust „MUSIC” kausta „ROOT” alla. Faile ja kaustu genereeritakse selles kaustas „MUSIC” edastamise meetodi ja allika järgi järjekordselt.

### Sünkroonitud edastus

#### ■ CD-DA lugude edastamisel AUDIO CD-It

Kausta nimi: „CDDA0001”  
Faili nimi: „TRACK001”\*

#### ■ MP3-failide edastamisel plaadilt või MP3-/WMA-/AAC-failide edastamisel USB-seadmelt

Kausta nimi: sama, mis allikas  
Faili nimi: sama, mis allikas

### REC1 edastus

#### ■ CD-DA lugude edastamisel AUDIO CD-It

Kausta nimi: „REC1-CD”  
Faili nimi: „TRACK001”\*

#### ■ MP3-failide edastamisel plaadilt või MP3-/WMA-/AAC-failide edastamisel USB-seadmelt

Kausta nimi: „REC1-MP3”  
Faili nimi: sama, mis allikas

## Analoogedastus

#### ■ FM-programmide edastamisel

Kausta nimi: „TUFM0001”  
Faili nimi: „TRACK001”\*

#### ■ FM-programmide edastamisel

Kausta nimi: „TUAM0001”  
Faili nimi: „TRACK001”\*

#### ■ Heli edastamisel lisaseadmest, mis on ühendatud pistikutega AUDIO IN L/R

Kausta nimi: „EXAU0001”  
Faili nimi: „TRACK001”\*

\* Seejärel määratakse kausta- ja failinumbrid seeria.

### Vihje

Programmi esituse režiimis on kausta nimi „PGM\_xxxx” ja faili nimi oleneb muusikaallikast (AUDIO CD või helifaailid).

## Helifaailide või kaustade kustutamine USB-seadmelt

- 1 Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida „USB 1” või „USB 2”.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu **MEDIA MODE**, et valida [MUSIC].
- 3 Kui taasesitus on peatatud, vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 4 Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „ERASE”, siis vajutage nuppu **+**.  
Teleriekraanil kuvatakse kaustaloend.
- 5 Vajutage kausta valimiseks korduvalt nuppe **↕/↕**, seejärel vajutage nuppu **+**.

## 6 Vajutage korduvalt nuppe $\uparrow/\downarrow$ , et valida helifail, mille soovite kustutada, siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

Kui soovite kustutada kõik kaustas olevad helifailid, siis valige loendist [ALL TRACKS].

„FLDR ERASE” või „TRK ERASE” ja „PUSH ENTER” ilmub ekraanile.

Kustutamistoimingute tühistamiseks vajutage nuppu  $\blacksquare$ .

## 7 Vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

„COMPLETE” ilmub ekraanile.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu OPTIONS.

### Märkused

- Helifaile või kaustu ei saa kustutada, kui on valitud juhuesitus või programmi esitus. Määrake enne kustutamist esitusrežiimiks tavaesitus.
- Kausta, milles on mitte-MP3-/WMA-/AAC-vormingus helifailid või alamkaustu, ei saa kustutada.
- Kustutamise toiming on keelatud, kui plaadisahtel on lahti.

## Tuuner

### Raadio kuulamine

#### 1 Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION** $+/-$ , et valida tuuneri funktsioon („TUNER FM” või „TUNER AM”).

Samuti saate kasutada basskõmistajal olevaid nuppe. Vajutage nuppu FUNCTION, keerake nuppu MULTI CONTROL, et valida „TUNER FM” või „TUNER AM”, ja siis vajutage nuppu ENTER.

#### 2 Häälestage jaamale.

##### Automaatseks skannimiseks:

hoidke all nuppu TUNING $+/-$  seni, kuni ekraanil olev sagedus hakkab muutuma.

Skannimine peatub automaatselt ning ekraanil süttib näidik „TUNED”, kui jaam on leitud.

Kui „TUNED” ei sütti ja skannimine ei lõppe, siis vajutage nuppu  $\blacksquare$ , et lõpetada skannimine. Seejärel otsige jaama käsitsi (järgige alltoodud juhiseid).

##### Käsitsi häälestamine

Vajutage soovitud jaama leidmiseks korduvalt nuppu TUNING $+/-$ .

### Märkus

Kui häälestate FM-jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, edastatakse ka mitmesugust teavet, näiteks teenuse nimi või jaama nimi. Saate vaadata RDS-i teavet, kui vajutate korduvalt nuppu DISPLAY.

### Vihje

Nõrgalt edastatava FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage korduvalt nuppu FM MODE, kuni ekraanil süttib kiri „MONO”. Stereoeffekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

## AM-riba häälestusintervalli muutmine

(V.a Euroopa ja Venemaa mudelid)  
AM-häälestuse vaikevahemik on 9 kHz (või mõnes piirkonnas 10 kHz).  
Energiasäästurežiimis ei saa muuta AM-häälestusintervalli.

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

**1** Vajutage nupp **FUNCTION**, keerake nupp **MULTI CONTROL**, et valida „**TUNER AM**”, ja siis vajutage nupp **ENTER**.

**2** Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nupp **I/⏻**.

**3** Hoides all nupp **ENTER**, vajutage nupp **FOOTBALL**. „**9K STEP**” või „**10K STEP**” ilmub ekraanile.

Kui muudate häälestusvahemikku, kustutatakse kõik eelhäälestatud AM-jaamad.

## Raadiojaamade eelhäälestamine

Lemmikjaamadena võite salvestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama.

**1** Leidke soovitud jaam.

**2** Vajutage nupp **DVD/TUNER MENU**.

**3** Soovitud salvestusnumbri valimiseks vajutage korduvalt nupp **↕/↕**, siis vajutage nupp **+**.

„**COMPLETE**” ilmub ekraanile ning jaam on salvestatud.

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uuega.

## Eelhäälestatud jaamade kuulamine

Vajutage korduvalt nupp **PRESET+/-**, et valida soovitud salvestusnumber.

Samuti on võimalik valida salvestatud jaama, kui hoiate all nupp **SHIFT**, vajutate numbrinuppe ja siis vajutate nupp **+**.

## BLUETOOTH

### Teave BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kohta

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia on lühiulatuslik juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta sidet digitaalsete seadmete vahel. BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogiaga saab luua side üksteisest kuni 10 meetri kaugusel asuvate seadmete vahel.

#### Toetatud BLUETOOTH-i versioon, profiilid ja kodekid

Üksikasju vt jaotisest „BLUETOOTH-i jaotis“ (lk 82).

#### Ühilduvad BLUETOOTH-seadmed

Üksikasju vt jaotisest „Ühilduvate seadmete veebisaidid“ (lk 11).

### Teave BLUETOOTH-i näidiku kohta

BLUETOOTH-i näidik, mis asub basskõmistajal, süttib või vilgub siniselt, näidates BLUETOOTH-i olekut.

Süsteemi olek	Näidiku olek
BLUETOOTH-i ooterežiim	Vilgub aeglaselt
BLUETOOTH-i sidumine	Näidik vilgub kiiresti
BLUETOOTH-i ühendus on loodud	Süttib

## Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega

Sidumine on toiming, mille käigus BLUETOOTH-seadmed enne ühenduse loomist üksteist registreerivad. Kui sidumistoiming on tehtud, pole seda uuesti vaja teha.

Kui seade on NFC-ga ühilduv nutitelefon, pole seda vaja käsitsi siduda. (Vt jaotist „NFC ühe puutega BLUETOOTH-i ühendus“ (lk 54).)

- 1 Asetage BLUETOOTH-seade süsteemist kuni 1 meetri kaugusele.**
- 2 Vajutage basskõmistajal asuvat nuppu BLUETOOTH, et valida BLUETOOTH-i funktsioon.** „BLUETOOTH“ ilmub ekraanile.

#### Vihjed

- Kui süsteemis ei ole salvestatud sidumisteavet (näiteks, kui kasutate BLUETOOTH-i funktsiooni pärast ostmist esmakordselt), vilgub ekraanil „PAIRING“ ja süsteem siseneb sidumisrežiimi. Jätkake 4. etapiga.
- Kui süsteem on ühendatud BLUETOOTH-seadmega, vajutage basskõmistajal asuvat nuppu BLUETOOTH, et BLUETOOTH-seadme ühendus katkestada.

- 3 Hoidke basskõmistajal asuvat nuppu PAIRING all vähemalt 2 sekundit.** „PAIRING“ vilgub ekraanil.

#### 4 Sidumistoimingu tegemine BLUETOOTH-seadmega.

Täpsemat teavet leiate seadme kasutusjuhendist BLUETOOTH.

#### 5 Valige süsteemi nimi (nt „MHC-GT5D“)

##### BLUETOOTH-seadme ekraanilt.

Tehke seda 5 minuti jooksul, muidu sidumine tühistatakse. Sellisel juhul korrake protseduuri alates 3. etapist.

##### Märkus

Kui BLUETOOTH-seade nõuab parooli, sisestage „0000“. Pääsukoodi võidakse nimetada sõnadega Passcode, PIN code, PIN number või Password.

#### 6 Looge BLUETOOTH-seadmes BLUETOOTH-i ühendus.

Kui sidumine on lõpetatud ja BLUETOOTH-i ühendus on loodud, ilmub BLUETOOTH-seadme nimi ekraanile.

Olenevalt BLUETOOTH-seadmest, võidakse luua ühendus pärast sidumise lõpetamist automaatselt.

Saate kontrollida BLUETOOTH-seadme aadressi, vajutades korduvalt nuppu DISPLAY.

##### Märkused.

- Võite siduda kuni 9 BLUETOOTH-seadet. Pärast 10. BLUETOOTH-seadme sidumist kustutatakse vanim seotud seade automaatselt.
- Kui soovite siduda veel ühe BLUETOOTH-seadme, korrake etappe 1 kuni 6.

#### Sidumise tühistamine

Hoidke all basskõmistajal asuvat nuppu PAIRING vähemalt 2 sekundit, kuni ekraanile ilmub „BLUETOOTH“.

#### Sidumisteabe kustutamine

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

#### 1 Vajutage nuppu BLUETOOTH, et valida funktsioon BLUETOOTH.

„BLUETOOTH“ ilmub ekraanile.

Kui süsteem on BLUETOOTH-seadmega ühendatud, kuvatakse BLUETOOTH-seadme ekraanile seadme nimi. Vajutage nuppu BLUETOOTH, et lõpetada BLUETOOTH-i ühendus.

#### 2 Hoidke all nuppe ENTER ja – ligikaudu 3 sekundit.

„BT HISTORY CLEAR“ ilmub ekraanile ja kõik sidumisteave on kustutatud.






## Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt

Saate kasutada BLUETOOTH-seadet, ühendades süsteemi ja BLUETOOTH-seadme AVRCP-d kasutades.

Enne muusika esitamist veenduge, et:

– Funktsioon BLUETOOTH on BLUETOOTH-seadmelt sisse lülitatud.

– Sidumine on tehtud (lk 52).

Kui süsteem on BLUETOOTH-seadmega ühendatud, saate kontrollida taasesitust, vajutades nuppu , , ,  and .

#### 1 Vajutage basskõmistajal asuvat nuppu BLUETOOTH, et valida BLUETOOTH-i funktsioon.

„BLUETOOTH“ ilmub ekraanile.

## 2 Looge BLUETOOTH-i ühendus BLUETOOTH-seadmega.

Vajutage basskõmistajal asuvat nuppu BLUETOOTH, et ühendada viimati ühendatud BLUETOOTH-seade.

Juhul kui seade ei ole ühendatud, siis looge BLUETOOTH-i ühendus BLUETOOTH-seadmest.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse ekraanil BLUETOOTH-seadme nimi.

## 3 Vajutage nuppu ►, et alustada taasesitust.

Olenevalt BLUETOOTH-seadmest

- vajutage vajaduse korral nuppu ► kaks korda.
- vajaduse korral alustage heliallika esitamist BLUETOOTH-seadmelt.

## 4 Reguleerige helitugevust.

Reguleerige esmalt BLUETOOTH-seadme helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige süsteemi helitugevust.

### Märkused.

- Kui süsteem pole ühendatud ühegi BLUETOOTH-seadmega, loob see automaatselt ühenduse viimati ühendatud BLUETOOTH-seadmega, kui vajutate basskõmistajal asuvat nuppu BLUETOOTH või ►.
- Kui püüate ühendada süsteemiga teise BLUETOOTH-seadme, katkestatakse praegune BLUETOOTH-i ühendus.

## BLUETOOTH-i ühenduse lõpetamine

Vajutage nuppu BLUETOOTH, mis asub basskõmistajal. „BLUETOOTH” ilmub ekraanile.

Olenevalt BLUETOOTH-seadmest võidakse BLUETOOTH-i ühendus taasesituse peatamisel automaatselt tühistada.

## NFC ühe puutega BLUETOOTH-i ühendus

NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt nutitelefonide ja IC-siltide) vahel.

Selle süsteemi ja NFC-funktsiooniga nutitelefoni kokku seadmisel teeb süsteem automaatselt järgmist.

- Lülitab BLUETOOTH-i funktsiooni sisse.
- Teeb sidumise ja loob BLUETOOTH-i ühenduse.

### Ühilduvad nutitelefoni

Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefoni (OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

### Märkused

- Süsteem suudab ära tunda ja luua ühenduse korraga ainult ühe NFC-ga ühilduva nutitelefoni. Kui püüate ühendada süsteemiga teise NFC-ga ühilduva seadme, katkestatakse praegune NFC-ga ühilduva nutitelefoni ühendus.
- Olenevalt NFC-ga ühilduvast nutitelefoni võib olla vaja teha NFC-ga ühilduva nutitelefoni eelnevalt järgmised toimingud.
  - Lülitage NFC funktsioon sisse. Üksikasjad leiате NFC-ga ühilduva nutitelefoni kasutusjuhendist.
  - Kui teie NFC-ga ühilduva nutitelefoni operatsioonisüsteemi versioon on vanem kui Android 4.1.x, laadige alla ja käivitage rakendus NFC Easy Connect. NFC Easy Connect on tasuta rakendus Androidi nutitelefoni, mille saab Google Playst. (Rakendus ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.)

- 1** Puudutage nutitelefoni basskõmistajal N-märki, kuni nutitelefon vibreerib.



Looge ühendus nutitelefoni ekraanil kuvatud juhiseid järgides.

Kui BLUETOOTH-i ühendus on loodud, kuvatakse ekraanil BLUETOOTH-seadme nimi.

- 2** Heliallika taasesituse alustamine nutitelefoniil.

Täpsemat teavet leiate BLUETOOTH-seadme kasutusjuhendist.

#### Vihje

Kui sidumine ja BLUETOOTH-i ühenduse loomine ei õnnestu, tehke järgmist.

- Eemaldage nutitelefoni korpus, kui kasutate lisavarustusena ostetud telefonikorpusi.
- Puudutage nutitelefoni uuesti süsteemi N-märki, mis asub basskõmistajal.
- Käivitage uuesti rakendus NFC Easy Connect.

### BLUETOOTH-i ühenduse lõpetamine

Puudutage nutitelefoni uuesti süsteemi N-märki, mis asub basskõmistajal.

## BLUETOOTH-i audiokodekrite määramine

Saate valida BLUETOOTH-i audiokodekitekaks AAC või SBC. AAC saab valida ainult siis, kui BLUETOOTH-seade toetab AAC-d.

- 1** Vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 2** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „BT AAC”, siis vajutage nuppu **+**.
- 3** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida seade, siis vajutage nuppu **+**.

- BT AAC ON: AAC on saadaval.
- BT AAC OFF: AAC ei ole saadaval ja SBC on saadaval selle asemel.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

#### Märkused

- AAC valimisel võite nautida kvaliteetset heli. Kui te ei saa oma seadmega AAC heli kasutada või heli on katkendlik, valige „BT AAC OFF”.
- Kui muudate seda seadistust ja süsteem on ühendatud BLUETOOTH-seadmega, siis ühendatakse BLUETOOTH-seade. Et ühendada BLUETOOTH-seade, tehke BLUETOOTH-i ühendamistoiming uuesti.

---

## BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistamine

BLUETOOTH-i ooterežiimis saab süsteem automaatselt sisse lülituda, kui looteBLUETOOTH-i ühenduse BLUETOOTH-seadmega.

**1** Vajutage nuppu **OPTIONS**.

**2** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „BT STBY”, siis vajutage nuppu **+**.

**3** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida seade, siis vajutage nuppu **+**.

- ON: Süsteem lülitub automaatselt sisse isegi siis, kui süsteem on ooterežiimis.
- OFF: Lülitab funktsiooni välja.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

---

## BLUETOOTH-i signaali sisse- ja väljalülitamine

Kui BLUETOOTH-i signaal on sisse lülitatud, võite seotud BLUETOOTH-seadme kõiki funktsioone kasutades ühenduse luua. BLUETOOTH-i signaal on vaikimisi sisse lülitatud.

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

**Hoidke all nuppe ENTER ja  + ligikaudu 3 sekundit.**

„BT ON” või „BT OFF” ilmub ekraanile.

### Märkused

- Kui BLUETOOTH-i signaal on välja lülitatud, ei saa teha järgmisi toiminguid.
  - Sidumine ja/või ühendamine BLUETOOTH-seadmega
  - Sidumise teabe kustutamine
  - SongPali kasutamine BLUETOOTH-i kaudu
  - Muutke BLUETOOTH-i helikodekid
- Kui puudutate basskõmistajal asuvat N-märki süsteemi NFC-ga ühilduva nutitelefoni või aktiveerite BLUETOOTH-i ooterežiimi, lülitatakse BLUETOOTH-i signaal automaatselt sisse.

---

## SongPal-i kasutamine BLUETOOTH-i kaudu

### Teave rakenduse kohta

Saate süsteemi kontrollida, kasutades tasuta rakendust SongPal, mis on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is. Otsige rakendust SongPal või skannige allolev kahedimensiooniline kood ja laadige siis tasuta rakendus alla, et mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.



### Märkus

Kui rakendus SongPal ei tööta korralikult, vajutage basskõmistajal asuval tekstile BLUETOOTH, et lõpetada BLUETOOTH-i ühendus, siis ühendage BLUETOOTH uuesti, nii et BLUETOOTH-i ühendus töötaks normaalselt.



## Heli reguleerimine

### Heli kohandamine

Toiming	Tehke järgmist
Võimendatud bass ja võimsam heli	Vajutage korduvalt nuppu MEGA BASS, et valida „BASS ON”. Basskõmistaja ekraanil süttib näidik MEGA BASS.
Heliefekti eelseadistuse valimine	Vajutage nuppu MUSIC või VIDEO. Samuti saate kasutada basskõmistajal olevaid nuppe. Vajutage nuppu SOUND FIELD, keerake nuppu MULTI CONTROL, seejärel keerake soovitud heliefekti valimiseks nuppu ja siis vajutage nuppu ENTER. Eelhäälestatud heliefekti tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu MUSIC, et valida „FLAT”. Samuti võite kasutada basskõmistajal asuvaid nuppe, et valida „FLAT”.

### Basskõmistaja kõrguse reguleerimine.

- 1 Vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „SUBWOOFER”, siis vajutage nuppu **+**.
- 3 Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida basskõmistaja **helikõrgus** **+**.  
Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

### Virtuaalse jalgpallirežiimi valimine

Jalgpallimatši ülekannet vaadates on tunne nagu viibiksited staadionil. Virtuaalse jalgpallirežiimi saab valida ainult siis, kui funktsioon Audio IN ja optiline funktsioon on aktiivsed.

#### Jalgpallimatšide ülekannet vaadates vajutage korduvalt nuppu **FOOTBALL**.

- ON NARRATION: saate intensiivsemate staadionihüüete saatel nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet.
- OFF NARRATION: saate nautida kaasakiskuvat jalgpalliareenil viibimise tunnet, minimeerides kommentaatorite helitugevust ja samal ajal parandades publiku hüüdeid.

## Virtuaalse jalgpallirežiimi tühistamine

Vajutage korduvalt nuppu MUSIC, et valida „FLAT“.

### Märkused

- Jalgpalliülekande vaatamiseks soovitame valida virtuaalse jalgpallirežiimi.
- Juhul kui kuulete sisus ebaloomuliku heli, kui valitud on „OFF NARRATION“, soovitame valida selle asemel valiku „ON NARRATION“.
- See funktsioon ei toeta monofoonilist heli.

## Oma heliefekti loomine

Saate suurendada või vähendada konkreetsete sagedusribade tasemeid ning salvestada siis seadistused mällu valikuna „CUSTOM EQ“.

**1** Vajutage nuppu OPTIONS.

**2** Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , et valida „EQ EDIT“, siis vajutage nuppu  $\boxed{+}$ .

**3** Vajutage ekvalaiseri taseme reguleerimiseks korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$  ja vajutage siis nuppu  $\boxed{+}$ .

**4** Korrake 3. sammu muude sagedusribade tasemetega ja ruumilise heli efekti reguleerimiseks.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu OPTIONS.

### Kohandatud ekvalaiseri seadistuse valimine

Vajutage korduvalt nuppu MUSIC, et valida „CUSTOM EQ“.

## Peomeeleolu loomine (DJ EFFECT)

Kasutage selle toiminguga jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

**1** Vajutage efekti tüübi valimiseks järgmist nuppu.

- FLANGER: loob sügava ja kõlava, reaktiivmootori müra meenutava heliefekti.
- ISOLATOR: eraldab kindla sagedusvahemiku, reguleerides muid sagedusribasid. See on kasulik nt siis, kui soovite keskenduda vokaalile.
- SAMPLER: pakub mitmesuguseid erilisi heliefekte.

**2** Muutke heliefekti.

### Suvandite FLANGER ja ISOLATOR puhul:

Keerake efekti taseme reguleerimiseks nuppu VOLUME/DJ CONTROL.

### Suvandi SAMPLER puhul:

Vajutage korduvalt nuppu SAMPLER, et valida „SAMPLER1“ või „SAMPLER2“, siis vajutage heliefekti näite kuulamiseks nuppu S1/S2/S3/S4.

Pidevaks teiste heliefektide režiimi näidiste väljastamiseks keerake nuppu VOLUME/DJ CONTROL.

### Efekti väljalülitamine

Vajutage nuppu DJ OFF või valitud efekti nuppu uuesti (ainult režiimide FLANGER ja ISOLATOR puhul).

## Märkused

- DJ EFFECT lülitub automaatselt välja, kui:
  - lülitate süsteemi välja;
  - muudate funktsiooni;
  - vahetate tuuneri riba;
  - aktiveerite või inaktiveerite funktsiooni Party Chain;
  - aktiveerite virtuaalse jalgpallirežiimi.
- DJ EFFECT ei mõjuta edastatud helifaile. Edastatud helifaile genereeritakse ilma funktsioonita DJ EFFECT isegi siis, kui olete selle aktiveerinud.
- Seadme nuppu VOLUME/DJ CONTROL basskõmistajal ei saa helitugevuse reguleerimiseks kasutada, kui režiim DJ EFFECT on aktiveeritud. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu  $\triangleleft$  +/-.

### Funktsiooni Party Chain kasutamine

Võite ühendada ahelana mitu helisüsteemi, et luua põnevam peokeskkond ja esitada võimsamat heli.

Aktiveeritud süsteem ahelas on „Party Host” ja muusika jagamine. Teistest süsteemidest saavad „Party Guestid” ja need esitavad sama muusikat, mida esitab „Party Host”.

### Funktsiooni Party Chain seadistamine


Seadistage funktsioon Party Chain, ühendades kõik süsteemid helikaablitega (pole komplektis).

Enne juhtmete ühendamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe.

#### **A** Kui kõigil süsteemidel on funktsioon Party Chain

Näide: kui ühendate, kasutades seda süsteemi esimese süsteemina


Esimene süsteem

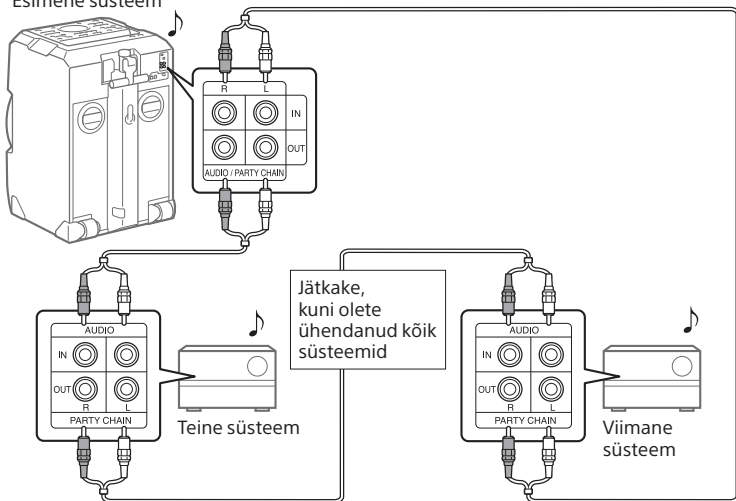

- Viimane süsteem peab olema ühendatud esimese süsteemiga.
- Kõik süsteemid võivad olla Party Hostid.
- Teil on võimalik valida süsteemi Party Host asemel mõni teine ahelas olev süsteem. Üksikasju vt jaotisest „Uue Party Hosti valimine” (lk 62).

## B Kui ühel süsteemil pole funktsiooni Party Chain

Näide: kui ühendate, kasutades seda süsteemi esimese süsteemina

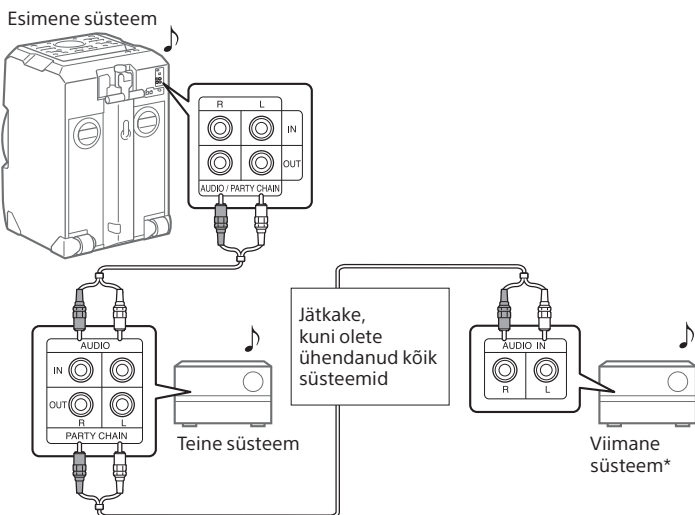

\* Ühendage süsteem, millel pole funktsiooni Party Chain, viimase süsteemina. Valige kindlasti viimase süsteemi puhul funktsioon Audio In.

- Viimane süsteem pole ühendatud esimese süsteemiga.
- Valige esimene süsteem Party Hostiks, nii et kõik süsteemid esitavad funktsiooni Party Chain aktiveerimisel sama muusikat.

## Funktsiooni Party Chain kasutamine

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe ja lülitage kõik süsteemid sisse.**
- 2 Reguleerige iga süsteemi helitugevust.**
- 3 Aktiveerige funktsioon Party Chain selles süsteemis, mida soovite kasutada Party Hostina.**

### Näide: süsteemi kasutamine Party Hostina

Vajutage soovitud funktsiooni valimiseks korduvalt nuppu FUNCTION +/- (välja arvatud, kui funktsiooni Audio In on ühenduses kasutusel **A** (lk 60)). Alustage muusika esitust, siis vajutage nuppu PARTY CHAIN, mis asub basskõmistajal.

„PARTY CHAIN” ilmub ekraanile. Party Host alustab funktsiooni Party Chain ja teistest süsteemidest saavad automaatselt Party Guestid. Kõik süsteemid esitavad sama muusikat, mida esitab Party Host.

### Märkused

- Ühendatud süsteemide arvust olenevalt võib muusika esitamise alustamiseks Party Guestis mõnevõrra aega kuluda.
- Party Hosti helitugevuse ja heliefekti muutmine ei mõjuta Party Guesti väljundit.
- Party Guest jätkab Party Hostiga sama muusikaallika esitamist ka siis, kui muudate Party Guesti funktsiooni. Võite aga muuta mis tahes Party Guesti helitugevust ja heliefekti.

- Kui kasutate funktsiooniga Party Host mikrofone, ei väljastata Party Guestist heli.
- Kui üks ahelas olevatest süsteemidest teostab USB-edastust, oodake, kuni süsteem lõpetab või peatage edastus enne Party Chaini funktsiooni aktiveerimist.
- Teiste süsteemide üksikasjaliku kasutamise kohta leiate lisateavet süsteemide kasutusjuhenditest.

### Uue Party Hosti valimine

Korrake toimingut 3 jaotises „Funktsiooni Party Chain kasutamine” selles süsteemis, mille soovite uueks Party Hostiks määrata. Senine Party Host määratakse automaatselt Party Guestiks. Kõik süsteemid esitavad sama muusikat, mida esitab uus Party Host.

### Märkused

- Saate valida teise süsteemi uueks Party Hostiks ainult pärast seda, kui kõikide ahelas olevate süsteemide Party Chaini funktsioon on aktiveeritud.
- Kui valitud süsteem ei muutu mõne sekundi jooksul uueks Party Hostiks, korrake toimingut 3 jaotises „Funktsiooni Party Chain kasutamine”.

### Funktsiooni Party Chain väljalülitamine

Vajutage nuppu PARTY CHAIN süsteemis Party Host.

### Märkus


Kui süsteem ei inaktiveeri mõne sekundi jooksul funktsiooni Party Chain, vajutage nuppu PARTY CHAIN funktsioonis Party Host uuesti.

# Kaasalaulmine: karaoke

## Karaoke kasutamiseks ettevalmistumine

- 1 Keerake mikrofoni helitugevuse vähendamiseks nupp **MIC LEVEL**, mis asub basskõmistajal, asendisse **MIN**.

Mikrofoni heliulatus



- 2 Ühendage lisamikrofon seadme pistikusse **MIC 1** või **MIC 2**, mis asub basskõmistajal.

Ühendage teine lisamikrofon, kui soovite duetti laulda.

- 3 Alustage muusika esitamist ja reguleerige mikrofoni helitugevust. Vajutage kajaefekti reguleerimiseks korduvalt nupp **MIC ECHO**.

- 4 Hakake muusikaga kaasa laulma.

## Märkused

- Karaokežiiim lülitub sisse mikrofoni ühendamisel funktsioonides DVD/CD või USB.
- Kui tekib vilin:
  - viige mikrofon kõlaritest kaugemale;
  - muutke mikrofoni suunda;
  - keerake mikrofoni helitugevus vaiksemaks;
  - vajutage nuppu  $\triangleleft$  – helitugevuse vähendamiseks või vajutage korduvalt nuppu **MIC ECHO** kajataseme reguleerimiseks.
- Mikrofoni heli ei edastata USB-seadmele USB-edastuse ajal.

## Vokaali hajutaja kasutamine

Saate vähendada stereoallikas vokaali heli.

### Vajutage korduvalt nuppu **VOCAL FADER**, et valida „**V,FADER ON**”.

Vokaali hajutamise efekti tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **VOCAL FADER**, et valida „**V,FADER OFF**”.

## Märkus

Vokaali hajutamise kasutamiseks funktsioonide DVD/CD või USB ajal, lülitage kindlasti sisse karaokefunktsioon, ühendades mikrofoni.

## Helistiku muutmine (Key Control)

Vajutage karaokežiiimis nuppu **KEY CONTROL**  $b/\#$  , mis sobib teie hääleulatusele.

## Hindamisrežiimi valimine (Scoring Mode)

Kui karaokerežiim on sisse lülitatud, saate kasutada hindamisrežiimi. Teie skoor arvutatakse vahemikus 0–99, võrreldes teie häält muusikaallikaga.

- 1** Alustage muusika taasesitust.
- 2** Vajutage nuppu **SCORE** enne laulu alustamist karaokerežiimis.
- 3** Pärast vähemalt minutipikkust laulmist, vajutage uuesti nuppu **SCORE**, et vaadata skoori.

## Hindamisrežiimi hindamistaseme valimine

Vt jaotist [SCORE MODE] peatükis „Helivalikute seadistamine – [AUDIO SETUP]” (lk 44).

## Muusika esitamine koos funktsioonidega Party Light ja Speaker Light

- 1** Vajutage korduvalt nuppu **PARTY LIGHT**, et valida „LED ON”.
- 2** Vajutage korduvalt nuppu **LIGHT MODE** valgustusrežiimi muutmiseks.

## Funktsioonide Party Light ja Speaker Light väljalülitamiseks

Vajutage korduvalt nuppu **PARTY LIGHT**, et valida „LED OFF”.

### Märkus

Kui valgusefekt on liiga ere, lülitage ruumi valgustus sisse või valgusefekt välja.

## Taimerite kasutamine

Süsteemil on kolm taimerifunktsiooni. Esitustaimerit ja salvestustaimerit ei saa samaaegselt aktiveerida. Kui kasutate kumbagi neist koos unetaimeriga, on unetaimer prioriteetne.

### Unetaimer

Süsteem lülitub määratud aja möödudes automaatselt välja.

### Vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, et valida soovitud aeg.

Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, et valida „OFF”.

### Vihje

Süsteemi väljalülitamiseni jäänud aja kontrollimiseks vajutage nuppu **SLEEP**.

### Esitustaimer/salvestustaimer

Veenduge, et kell oleks seadistatud (lk 31).

### Esitustaimer:

võite ärgata raadiot või USB-seadet kuulates, seades selle määratud ajal käivituma.

USB-seade ettemääratud ajaga.



## Salvestustaimer:

Saate edastada muusikat määratud ajal eelmääratud raadiojaamast USB-seadmele.

### 1 Valmistage heliallikas ette.

#### Esitustaimer:

valmistage heliallikas ette ja seejärel vajutage nuppu  $\triangleleft$  +/- helitugevuse reguleerimiseks.

Valides muusikaallikaks plaadi või USB-seadme ning soovite alustada teatud loost või failist, looge oma programm (lk 38).

#### Salvestustaimer:

otsige üles raadiojaam (lk 50).

### 2 Hoidke all nuppu SHIFT, siis vajutage TIMER MENU.

### 3 Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , et valida „PLAY SET” või „REC SET”, siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

### 4 Määrake taasesituse või edastamise algusaeg.

Tundide/minutite määramiseks vajutage korduvalt nuppu  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , siis vajutage nuppu  $\boxed{+}$ .

### 5 Taasesituse või edastuse lõpetamisaja määramiseks kasutage 4. sammus kirjeldatud protseduuri.

### 6 Soovitud heliallika valimiseks vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

Salvestustaimeri kasutamiseks ühendage pärast heliallika valimist USB-seade  $\psi$  (USB) 2 pistikusse.

### 7 Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nuppu I/⏻.

## Märkus

Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle.

## Taimeri seadistuste kontrollimine või taimeri taasaktiveerimine

### 1 Hoidke all nuppu SHIFT, siis vajutage nuppu TIMER MENU.

„TIMER SEL” vilgub ekraanil.

### 2 Vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

### 3 Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , et valida „PLAY SEL” või „REC SEL”, siis vajutage nuppu $\boxed{+}$ .

## Taimeri tühistamine



Korrake sama toimingut, nagu kirjeldatud jaotises „Taimeri seadistuste kontrollimine või taimeri taasaktiveerimine” ja valige „TIMER OFF” etapis 3, siis vajutage nuppu  $\boxed{+}$ .

## Märkused

- Süsteem lülitub sisse enne määratud aega. Kui süsteem enne määratud aega sisse lülitatakse või kui ekraanil vilgub teade „STANDBY”, siis esitustaimerit ega salvestustaimerit ei aktiveerita.
- Ärge kasutage süsteemi sisselülitamisest taasesituse või edastuse alustamiseni.

---

## Lisaseadmete kasutamine

- 1** Vajutage korduvalt nuppu  - kuni ekraanile ilmub „VOLUME MIN”.
- 2** Ühendage lisaseade (lk 24).
- 3** Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/- ühendatud seadmele vastava funktsiooni valimiseks.
- 4** Alustage esitust ühendatud seadmest.
- 5** Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu  +.

### Märkus

Kui ühendatud seadme helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimile minna. Reguleerige seadme helitugevust. Automaatse ooterežiimi väljalülitamiseks lugege jaotist „Automaatse ooterežiimi seadistamine” (lk 67).

---

## Basskõmistajal olevate nuppude inaktiveerimine (Child Lock)

Võite inaktiveerida basskõmistaja nupud (v.a. I/⏻), et takistada (näiteks lapsel) seadme kasutamist.

### Hoidke basskõmistajal asuvat nuppu ■ üle 5 sekundi all.

„CHILD LOCK ON” ilmub ekraanile. Saate süsteemi kasutada vaid kaugjuhtimise puldi nuppudega. Funktsiooni Child Lock väljalülitamiseks hoidke basskõmistajal all nuppu ■ vähemalt 5 sekundit, kuni „CHILD LOCK OFF” ilmub ekraanile.

### Märkused

- Funktsioon Child Lock tühistatakse automaatselt, kui vahelduvvoolu toitejuhtme lahti ühendate.
- Funktsiooni Child Lock ei saa aktiveerida, kui plaadisahtel on avatud.

---

## Automaatse ooterežiimi seadistamine

Süsteem läheb automaatselt ooterežiimile, kui seda ligikaudu 15 minuti jooksul ei kasutata või helisignaali väljundit pole. Vaikimisi on automaatne ooterežiim sisse lülitatud.

**1** Vajutage nuppu **OPTIONS**.

**2** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „**AUTO STBY**”, siis vajutage nuppu **+**.

**3** Vajutage korduvalt nuppu **↕/↕**, et valida „**ON**” või „**OFF**”, siis vajutage nuppu **+**.

Suvandimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **OPTIONS**.

### Märkused

- Umbes kaks minutit enne ooterežiimile minekut vilgub ekraanil „**AUTO STBY**”.
- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel:
  - tuuneri funktsiooni ajal;
  - kui taimer on aktiveeritud,
  - kui mikrofon on ühendatud.

---

## Tarkvara värskendamine

Selle süsteemi tarkvara võidakse tulevikus värskendada. Saate tarkvara värskendada allolevate veebisaitide kaudu.

### Ladina-Ameerika klientidele:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

### Euroopa ja Venemaa klientidele:

<<http://www.sony.eu/support>>

### Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Tarkvara värskendamiseks järgige võrgujuhiseid.

### Tõrkeotsing

Kui süsteemiga tekib probleem, leidke see alltoodud tõrkeotsingu loendist ja püüdke see toodud toimingutega lahendada.

Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Pange tähele, et kui hooldustöötaja vahetab parandustööde käigus mõne detaili, võib ta selle alles jätta.

#### Kui ekraanil kuvatakse teade „PROTECT XX“ (X on number)

Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe otsekohe seinakontaktist ja kontrollige järgmisi asju.

- Kas miski blokeerib basskõmistaja ventilatsiooniavasid?
- Kas USB-pordis on lühis?

Kui olete neid asju kontrollinud ja probleeme pole, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem püsib, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

### Üldine

#### Toide ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks korralikult ühendatud.

#### Süsteemi ei saa välja lülitada isegi siis, kui nupp I/⏻ on alla vajutatud.

- Ekraanirežiim võib olla lülitatud kogemata tutvustuskava režiimi. Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY, et valida energiasäästurežiim (lk 31).

#### Süsteem läks ooterežiimile.

- See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem läheb automaatselt ooterežiimile, kui seda ligikaudu 15 minuti jooksul ei kasutata või helisignaali väljundit pole (lk 67).

#### Kella või taimeri seadistus on tühistatud.

- Vahelduvvoolu toitejuhe ühendati lahti või tekkis toitekatkestus. Seadistage kell (lk 31) ja taimer (lk 64) uuesti.

#### Heli puudub.

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige kõlariühendusi (lk 24).
- Kui süsteemiga on ühendatud lisaseadmeid, kontrollige nende ühendust (lk 24).
- Lülitage ühendatud seade sisse.
- Salvestustaimeri kasutamise ajal puudub heliväljund.
- Lülitage seade välja, seejärel eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe ning lülitage süsteem uuesti sisse.

**Mikrofoniheli puudub.**

- Reguleerib mikrofoni helitugevust.
- Veenduge, et mikrofon oleks ühendatud basskõmistajal asuvasse MIC 1 või MIC 2 pistikusse õigesti.
- Veenduge, et mikrofon oleks sisse lülitatud.

**Süsteemist ei esitata teleri heli. „CODE 01” ja „SIGNAL ERR” ilmub ekraanile.**

- See süsteem toetab ainult 2-kanaliga lineaarseid PCM-vorminguid. Kontrollige teleri heliväljundi seadistusi ja kui on valitud automaatrežiim, siis valige selle asemel PCM-i väljundrežiim (lk 28).
- Kontrollige, kas teleri kõlari väljundi seadistuses on valitud välised kõlarid (lk 28).

**Vastuvõtja undab kõvasti või on muu müra.**

- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Paigaldage vahelduvvoolu toitejuhtmele mürafilter (müügil eraldi).
- Lülitage ümbruses olevad elektriseadmed välja.
- Kui süsteem on ooterežiimis või taasesituse heli vaikne, võite kuulda jahutusventilaatorite müra. See ei viita seadme talitlushäirele.

**Taimer ei toimi.**

- Kontrollige taimeri seadistust ja määrake õige aeg (lk 64).
- Tühistage unetaimeri funktsioon (lk 64).

**Kaugjuhtimise pult ei tööta**

- Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja basskõmistaja vahelt takistused.
- Seadke kaugjuhtimise pult basskõmistajale lähemale.
- Suunake kaugjuhtimise pult basskõmistaja vastuvõtja anduri poole.
- Vahetage patareid (R03 / suurus AAA).
- Viige basskõmistaja päevavalguslampide juurest eemale.

**On olemas akustiline tagasiside.**

- Vähendage helitugevust.
- Viige mikrofon süsteemist eemale või muutke mikrofoni suunda.

**Teleriekraani värvide ebakorrapärasus püsib.**

- Lülitage teler kohe välja ja 15–30 minuti pärast uuesti sisse. Kui värvide ebakorrapärasus ikka püsib, asetage süsteem telerist kaugemale.

**Basskõmistaja mis tahes nuppu vajutades kuvatakse „CHILD LOCK”.**

- Lülitage funktsioon Child Lock välja (lk 66).

**Sisselülitamisel on kuulda klõpsatus.**

- See on toiminguga häääl ja tuleneb näiteks sellest, kui seade lülitatakse sisse või välja. See ei viita seadme talitlushäirele.

**Plaadimängija****Plaadisahtel ei avane ja ekraanile ilmub „LOCKED”.**

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

### **Plaadisahtel ei sulgu.**

- Laadige plaat õigesti.

### **Plaati ei väljutata.**

- Plaati ei saa väljutada sünkroonitud CD-USB edastuse või REC1 edastuse ajal. Vajutage nuppu ■ edastuse tühistamiseks, seejärel vajutage basskõmistajal olevat nuppu ▲ plaadi väljutamiseks.
- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

### **Taasesitus ei alga.**

- Pühkige plaat puhtaks (lk 78).
- Pange plaat uuesti sisse.
- Sisestage plaat, mida see süsteem suudab taasesitada (lk 8).
- Eemaldage plaat ja pühkige ära plaadil olev niiskus, seejärel jätke süsteem mõneks tunniks sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.
- DVD VIDEO piirkonnakood ei sobi süsteemiga.

### **Heli on katkendlik.**

- Pühkige plaat puhtaks (lk 78).
- Pange plaat uuesti sisse.
- Viige basskõmistaja kohta, kus puudub vibratsioon.

### **Taasesitus ei alga esimesest loost.**

- Määrake esitusrežiimiks Normal Play (lk 37).
- Valitud on esituse jätkamine. Vajutage nuppu ■ kaks korda. Seejärel vajutage nuppu ►, et alustada taasesitust.

### **Te ei saa teha mõnda funktsiooni, nagu lõpetamine, otsingu lukustamine, aegluubis esitamine, esituse kordamine, juhu- või programmiesitus.**

- Kettast olenevalt ei pruugi olla võimalik mõnd ülaltoodud toimingut teha. Vaadake plaadiga kaasas olevat kasutusjuhendit.

### **DATA CD-d / DATA DVD-d (MP3, JPEG, MPEG4 või Xvid) ei saa esitada.**

- Andmed pole salvestatud toetatud vormingus.
- Kontrollige enne taasesitust, et oleksite valinud õige meediarežiimi.

### **Kausta nimi, loo nimi, faili nimi ja ID3-sildi märke ei kuvata õigesti.**

- Versioon ID3 pole 1. (1.0/1.1) või 2. (2.2/2.3) versioonis.
- Süsteem toetab järgmisi märgikoode.
  - Suurtähed (A kuni Z)
  - Numbrid (0 kuni 9)
  - Sümbolid (< > \* +, [ ] \ \_)Muud märgid kujutatakse sümboliga „\_”.

### **AUDIO CD, VIDEO CD, helifaili, videofaili või DVD VIDEO taasesitamisel kaob heli stereoeffekt.**

- Katkestage kõigi mikrofonide ühendus. Ekraanilt kaob teade „🔇”.
- Veenduge, et süsteem oleks korralikult ühendatud.
- Kontrollige kõlariühendusi (lk 24).

## USB-seade

---

### Edastamisel ilmneb tõrge.

- Kasutate toetuseta USB-seadet. Veebisaidilt leiате teavet ühilduvate USB-seadmete kohta (lk 11).
- USB-seade ei ole korralikult vormindatud. Vormindamise juhiseid vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.
- Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade. Kui USB-seadmel on toitelüliti, lülitage USB-seade välja ja uuesti sisse pärast selle eemaldamist süsteemi küljest. Seejärel edastage andmed uuesti.
- Kui edastamise ja kustutamise toiminguid tehakse mitu korda, muutub USB-seadmel olevate failide struktuur fragmendituks. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.
- USB-seade eemaldati või toide lülitati edastamise ajal välja. Kustutage osaliselt edastatud fail ja edastage see uuesti. Kui see ei lahenda probleemi, võib USB-seade vigane olla. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.

### USB-seadmest ei saa helifaile või kaustu kustutada.

- Kontrollige, et USB-seade poleks kirjutuskaitstud.
- USB-seade eemaldati või toide lülitati kustutamise ajal välja. Kustutage osaliselt kustutatud fail. Kui see ei lahenda probleemi, võib USB-seade vigane olla. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.

### Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja ühendage uuesti USB-seadmega, siis lülitage süsteem sisse ja kontrollige, kas „USB 1” või „USB 2” ilmub ekraanile.

### Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli

- Kasutate toetuseta USB-seadet. Veebisaidilt leiате teavet ühilduvate USB-seadmete kohta (lk 11).
- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Failide edastamise käigus võis tekkida müra. Kustutage fail ja üritage see uuesti edastada.
- Helifaili kodeerimisel kasutati madalat bitijada kiirust. Saatke USB-seadmele kiirema bitijada kiirusega helifailid.

### **Teadet „READING” kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.**

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
  - USB-seadmel on palju kaustasid või faile (lk 10).
  - Failistruktuur on väga keeruline.
  - Mälumaht on täis.
  - Sisemälu on fragmenditud.

### **„NO FILE” ilmub ekraanile.**

- Süsteem on läinud tarkvaravärskenduse režiimi, kõik nupud (v.a. I/⏻) on inaktiveeritud. Vajutage basskõmistajal nuppu I/⏻ tarkvaravärskenduse tühistamiseks.

### **„OVER CURRENT” ilmub ekraanile.**

- On tuvastatud probleem elektrivoolu tasemega ⚡ (USB) 1 pordist või ⚡ (USB) 2 pordist. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade pordist. Kontrollige, et USB-seade töötaks probleemideta. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

### **Vigane kuva.**

- USB-seadmele salvestatud andmed võivad olla vigased, edastage andmed uuesti.
- Süsteem toetab järgmisi märgikoode.
  - Suurtähed (A kuni Z)
  - Numbrid (0 kuni 9)
  - Sümbolid (< > \* +, [ ] \ \_)Muud märgid kujutatakse sümboliga „\_”.

### **USB-seadet ei tuvastata.**

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Veebisaidilt leiate teavet ühilduvate USB-seadmete kohta (lk 11).
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.

### **Taasesitus ei alga.**

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Veebisaidilt leiate teavet ühilduvate USB-seadmete kohta (lk 11).

### **Taasesitust ei alustata esimesest failist.**

- Määrake esitusrežiimiks Normal Play (lk 37).

### **Faili ei saa taasesitada.**

- Kontrollige enne taasesitust, et oleksite valinud õige meediarežiimi.
- Vastuvõtja ei toeta USB-seadmeid, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.\*
- Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, taasesitatakse ainult esimese sektsiooni faile.

\* See süsteem toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme, kuid mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateabe saamiseks vt konkreetse USB-seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.



## Pilt

---

### Pilt puudub.

- Veenduge, et süsteem on korralikult ühendatud.
- Kui videojuhe on kahjustatud, asendage see uuega.
- Veenduge, et ühendaksite basskõmistaja oma teleri videosisendi pesaga (lk 25).
- Veenduge, et lülitsite teleri sisse ja kasutaksite seda õigesti.
- Valige teleril kindlasti videosisend, et saaksite süsteemi kaudu pilte näha.
- (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja Venemaa mudelid) Veenduge, et seate värvisüsteemi õigesti oma teleri värvisüsteemi järgi.

### Esineb pildimüra.

- Pühkige plaat puhtaks (lk 78).
- Kui süsteemi videosignaal läheb telerisse läbi VCR-i, võib pildi kvaliteeti mõjutada ka mõningatele DVD VIDEO programmidele rakendatud kopeerimiskaitse signaal.
- (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja Venemaa mudelitel) Kui taasesitate VIDEO CD-d, mis on salvestatud teises värvisüsteemis kui see, mille süsteemile määrate, võib pilt olla moonutatud (lk 30, 44).
- (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja Venemaa mudelitel) Veenduge, et seadistaksite värvisüsteemi õigesti, teie teleri värvisüsteemi kohaselt (lk 30, 44).

### Teleriekraani kuvasuhet ei saa muuta.

- Kuvasuhe on fikseeritud DVD VIDEO-I ja videofailidel.
- Olenevalt telerist ei pruugi kuvasuhet olla võimalik muuta.

### Heliriba keelt ei saa vahetada.

- Taasesitatavale DVD VIDEO-le pole salvestatud mitmekeelseid heliribasid.
- DVD VIDEO keelab heliriba keele muutmise.

### Subtiitrite keelt ei saa vahetada.

- Taasesitatavale DVD VIDEO-le pole salvestatud mitmekeelseid subtiitriteid.
- DVD VIDEO keelab subtiitrite muutmise.

### Subtiitreid ei saa välja lülitada.

- DVD VIDEO keelab subtiitrite väljalülitamise.

### Kaameranurki ei saa muuta.

- Taasesitatavale DVD VIDEO-le pole salvestatud mitut kaameranurka.
- DVD VIDEO keelab nurkade muutmise.

## Tuuner\*

---

### Kostub liigset müra või kahinat või raadiojaamu ei võeta vastu. („TUNED“ või „STEREO“ vilgub ekraanil.)

- Ühendage antenn õigesti.
- Muutke antenni asendit ja paigutust nii, et vastuvõtt paraneks.
- Pidage nõu lähima Sony edasimüüjaga, kui kaasasolev AM-antenn on plaststatiivilt lahti tulnud.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

\* Olenevalt raadiolainete omadustest või majade paiknemisest teie asukohas, ei pruugi seade raadiosignaali vastu võtta.

## **BLUETOOTH-seade**

---

### **Seadmeid ei saa siduda.**

- Asetage BLUETOOTH-seade süsteemile lähemale.
- Seadmeid ei pruugi olla võimalik siduda, kui süsteemi lähedal on muid BLUETOOTH-seadmeid. Sellisel juhul lülitage muud BLUETOOTH-seadmed välja.
- Veenduge, et oleksite sisestanud süsteemi nime valimisel (see süsteem) õige koodi BLUETOOTH-seadmel.

### **BLUETOOTH-seade ei tuvasta süsteemi või ekraanile ilmub „BT OFF“.**

- Valige funktsiooni BLUETOOTH signaali olekuks „BT ON“ (lk 56).

### **Ühendust ei saa luua.**

- See BLUETOOTH-seade, millega püüdsite ühendust luua, ei toeta profiili A2DP ja seda ei saa süsteemiga ühendada.
- Lülitage sisse BLUETOOTH-i funktsioon BLUETOOTH-seadmel.
- Looge ühendus BLUETOOTH-seadme kaudu.
- Sidumise registreerimisandmed on kustutatud. Siduge seadmed uuesti.
- Kustutage seadme sidumise registreerimisteave BLUETOOTH-seadmest (lk 53) ja tehke sidumine uuesti (lk 52).

### **Heli katkeb või kõigub või ühendus kaob.**

- Süsteem ja BLUETOOTH-seade on üksteisest liiga kaugel.
- Kui süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on elektromagnetkiirgust tekitavaid seadmeid, nt traadita kohtvõrk (LAN), teised BLUETOOTH-seadmed või läheduses on mikrolaineahi, siis seadke need eemale.

### **Selle süsteemiga ei esitata BLUETOOTH-i seadme heli.**

- Suurendage esmalt BLUETOOTH-seadme helitugevust ja seejärel reguleerige helitugevust, kasutades nuppu  $\triangleleft$ +/-.

### **Kostub müra, heli on katkendlik või moonutatud.**

- Kui süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on elektromagnetkiirgust tekitavaid seadmeid, nt traadita kohtvõrk (LAN), teised BLUETOOTH-seadmed või läheduses on mikrolaineahi, siis seadke need eemale.
- Seadke ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevus väiksemaks.

## Funktsioon Party Chain

### Funktsiooni Party Chain ei saa aktiveerida.

- Kontrollige ühendusi (lk 60).
- Veenduge, et helikaablid oleks korralikult ühendatud.

### Ekraanil vilgub „PARTY CHAIN“.

- Funktsiooni Audio In ei saa valida, kui teete ühenduse **A** (lk 60) funktsiooni Party Chain kasutamise ajal. Valige mingi muu funktsioon kui Audio In (lk 62).
- Vajutage nuppu PARTY CHAIN, mis asub basskõmistajal.
- Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.

### Funktsioon Party Chain ei tööta korralikult.

- Lülitage süsteem välja. Seejärel lülitage süsteem uuesti funktsiooni Party Chain aktiveerimiseks sisse.

## Süsteemi lähtestamine

Kui süsteem ikka õigesti ei tööta, lähtestage süsteem tehase vaikeseadistustele.

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

- 1 Eemaldage ja ühendage -toitejuhe uuesti.
- 2 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

- 3 Hoidke nuppe ENTER ja TUNING+/▶▶ all umbes 3 sekundit.

„RESET“ ilmub ekraanile.

Kõik kasutaja konfigureeritud seadistused (nt salvestatud radiojaamad, taimer ja kell) lähtestatakse tehase vaikeseadistustele.

## Lähtestab seadistusmenüü valikud vaikeseadistusele.

Saate süsteemi kõik seadistused (v.a. [PARENTAL CONTROL] seadistused) lähtestada vaikeseadistustele.

- 1 Vajutage nuppu SETUP.
- 2 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida [SYSTEM SETUP], siis vajutage nuppu [+].
- 3 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida [RESET], siis vajutage nuppu [+].
- 4 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida [YES], siis vajutage nuppu [+].  
Toiming võtab mõne sekundi aega. Ärge vajutage süsteemi lähtestamise ajal nuppu I/⏻.

## Süsteemi diagnoosimise funktsioon

### Kui teleriekraanil või seadme ekraanil kuvatakse tähed/ numbrid

Süsteemi talitlushäire ennetamiseks aktiveeritakse süsteemi diagnoosimise funktsioon, selleks kuvatakse hooldusnumber.

Hooldusnumber koosneb tähtedest ja numbritest (nt C 13 50). Vaadake järgnevat tabelit põhjuste ja parandustoimingute kohta.

Hooldusnumbri kolm esimest märki	Põhjus ja parandustoiming
C 13	Plaat on must. <ul style="list-style-type: none"><li>• Puhastage plaati pehme lapiga (lk 78).</li></ul>
C 31	Plaat pole õigesti sisse pandud. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse. Siis sisestage plaat õigesti.</li></ul>
E XX (XX tähistab numbrit)	Süsteem on talitlushäire ennetamiseks aktiveerinud süsteemi diagnoosimise funktsiooni. <ul style="list-style-type: none"><li>• Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega ja andke neile 5-kohaline hooldusnumber. Näiteks: E 61 10</li></ul>

## Teated

Paneelil võidakse süsteemi kasutamise ajal kuvada mõni järgmistest teadetest.

### CANNOT PLAY

- Sisestatud on plaat, mida ei saa taasesitada.
- Sisestatud on toetuseta piirkonnakoodiga DVD VIDEO.

### CODE 01/SIGNAL ERR

Toetamata helisignaali ühendatud teleri sisendiks pistikus OPT IN. Vt jaotist „Kui süsteemist ei esitata teleri heli.“(lk 28).

### DATA ERROR

- See fail on loodud toetamata vormingus.
- Faililaiendid ei vasta failivormingule.

### DEVICE ERROR

USB-seadet ei tuvastata või ühendatud on tundmatu seade.

### DEVICE FULL

USB-seadme mälu on täis.

### ERASE ERROR

Helifailide või kaustade kustutamine USB-seadmelt ebaõnnestus.

### FATAL ERROR

USB-seade eemaldati edastuse või kustutamise ajal ja see võib olla kahjustatud.

### FOLDER FULL

USB-seadmele ei saa edastada, sest kaustade arv on jõudnud maksimumini.

**GUEST**

Süsteem töötab Party Guestina, kuna Party Host on aktiveerinud funktsiooni Party Chain.

**HOST**

Süsteem on aktiveerinud funktsiooni Party Chain ja sellest on saanud Party Host.

**NO DEVICE**

USB-seade pole ühendatud.

**NO DISC**

Plaadisahelis pole plaati.

**NO MEMORY**

Taasesitamiseks või edastamiseks USB-seadmele (mitme kaardi lugeja jms) pole seadmesse mälu kandjat sisestatud.

**NO MUSIC**

Taasesituse allikas pole MP3-/WMA-/AAC-faile.

**NO PHOTO**

Taasesituse allikas pole JPEG-faile.

**NO STEP**

Kõik kavva lisatud etapid on kustutatud.

**NO VIDEO**

Taasesituse allikas pole MPEG4-/Xvid-faile.

**NOT IN USE**

Üritasite teatud toimingut teha olukorras, kus see on keelatud.

**NOT SUPPORTED**

Ühendatud on toetuseta USB-seade või USB-seade on ühendatud USB-pordi kaudu.

**OVER CURRENT**

Tuvastati liigne vool ⚡ (USB) pordist.

**PROTECTED**

USB-seade on kirjutuskaitstud.

**PUSH STOP**

Püüdsite teha toimingut, mida saab teha ainult siis, kui taasesitus on peatatud.

**READING**

Süsteem loeb kettal või USB-seadmes olevat teavet. Mõnd toimingut ei saa teha.

**REC ERROR**

Edastust ei alustatud, see peatati poole peal või seda ei õnnestunud muul viisil teha.

**STEP FULL**

Üritasite kavva lisada üle 25 etapi.

**TIME NG**

Esitustaimer või salvestustaimer sisse- ja väljalülitamisaeg on samad.

**TRACK FULL**

USB-seadmele ei saa edastada, sest failide arv on jõudnud maksimumini.

---

# Ettevaatusabinõud

## Kui kannate basskõmistajat

Kettamehhanismi kaitsmiseks tehke enne basskõmistaja kandmist järgmist.

Kasutage selle toimingu jaoks basskõmistajal olevaid nuppe.

- 1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.**
- 2 Vajutage nuppu FUNCTION, keerake nuppu MULTI CONTROL, et valida „DVD/CD”, ja siis vajutage nuppu ENTER.**

### 3 Eemaldage plaat.

Vajutage nuppu ▲ plaadisahtli avamiseks ja sulgemiseks. Oodake, kuni tekst „NO DISC” ilmub ekraanile.

### 4 Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe.

#### Märkused plaatide kohta

- Enne plaadi esitamist pühkige seda puhastuslapiga, liikudes keskelt väljapoole.
- Ärge kasutage ketaste puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Ärge pange plaate kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

## Ohutus

- Kui süsteemi kaua ei kasutata, ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist lahti. Süsteemi seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Kui süsteemi satub tahkeid objekte või vedelikku, ühendage süsteem lahti ja laske vastava väljaõppega hooldustöötajal seda enne uuesti kasutamist kontrollida.
- Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada vaid kvalifitseeritud hooldustöökojas.

## Seadme käsitlemine

See seade ei ole pritsme- ega veekindel. Veenduge, et seadmele ei satuks veepritsmeid ega seda ei puhastataks veega.

## Asukoha kohta

- Ärge paigaldage süsteemi kaldus asendisse ega kohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik, kui paigutate süsteemi töödeldud pindadele (nt vahatatud, õlitatud või poleeritud pindadele), sest süsteem võib pinnale pleki jätta või selle värvi rikkuda.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda basskõmistaja sisse läätlele ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Eemaldage sellises olukorras plaat ja jätke süsteem umbes tunniks sisse, kuni niiskus aurustub.

## Kuumenemise kohta

- Basskõmistaja kuumenemine töö ajal on tavapärase ja ei tohiks muret tekitada.
- Ärge puudutage korpust, kui seadet on kaua suurel helitugevusel kuulatud, sest korpus võib olla kuumenenud.
- Ärge blokeerige õhuavasid.

## Kõlarisüsteem

Kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt varjestatud ja lähedal oleva teleri pilt võib magnetiliselt moonutatud olla. Sellisel juhul lülitage TV välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage teler uuesti sisse. Kui asi ei parane, asetage kõlarid telerist kaugemale.

### OLULINE TEATIS

**Ettevaatust!** Kui jätate selle süsteemi liikumatu videopildi või ekraanikuva pildi teleriekraanile kuvatuna pikaks ajaks, riskite teleriekraani püsikahjustustega. Eeskätt võib see juhtuda projektsiooniteleritega.

## Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid nuustikuid, küürimispulbrit ega lahusteid (nt vedeldi, bensini või alkoholi).

## Suhtlemise BLUETOOTH kohta

- BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Efekttiivne sideulatus võib väheneda järgmistes oludes.
  - Kui BLUETOOTH-i ühendusega seadmete vahel on inimene, metallise, sein või muu tõkestus
  - Asukohad, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN)
  - Läheduses on kasutusel olevad mikrolaineahjud
  - Asukohad, kus tekitatakse muid elektromagnetlaineid

- BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN)(IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
  - Kasutage süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu varustusest.
  - Lülitage traadita kohtvõrgu (LAN) varustus välja, kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses.
  - Kasutage seda süsteemi ja BLUETOOTH-seadet teineteisele võimalikult lähedal.
- Selle süsteemi edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna sellised häired võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle süsteemi ja BLUETOOTH-seadme toide alati välja järgmistes kohtades:
  - haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades ja muudes kohtades, kus võib olla kergestiühtivaid gaase;
  - automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
- See süsteem toetab turbefunktsioone, mis vastavad BLUETOOTH-i tehnilistele andmetele, et kindlustada suhtlemisel turvaline ühendus, kasutades BLUETOOTH-i tehnoloogiat. Seadistustest ja muudest teguritest olenevalt ei pruugi see siiski piisav olla, seega olge BLUETOOTH-i tehnoloogiaga side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-i tehnoloogiat kasutades.
- BLUETOOTH-i side ei ole alati tagatud kõigi selle süsteemiga sama profiili kasutavate BLUETOOTH-seadmete puhul.

- Selle seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. määratud BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Sellegipoolest võib mõnikord ka BLUETOOTH-i tehnilistele andmetele vastava seadmega tekkida olukordi, kus BLUETOOTH-seadme omadused takistavad ühenduse loomist või nende juhtimine, ekraan või kasutus erineb tavapärasest.
- Võib tekkida müra või helikatkestusi olenevalt BLUETOOTH-seadmest, sidekeskkonnast või ümbruse tingimustest.

---

## Tehnilised andmed

### Aktiivne basskõmistaja (SA-WGT5D)

#### Võimendi jaotis

Järgmised andmed on mõõdetud järgmistel tingimustel.  
120–240 V vahelduvvool,  
50/60 Hz

Väljundvõimsus (hinnanguline):

Vasak/parem kanal: 400 W +  
400 W (4 oomi, 1 kHz, 1% THD)

RMS-väljundvõimsus (etalon):

Vasak/parem kanal: 600 W +  
600 W (kanali kohta 4 oomi, 1 kHz)  
Basskõmistaja: 1200 W (8 oomi,  
100 Hz)

#### Kõlarite jaotis

Kõlarisüsteem:

Basskõmistaja, helirõhuga ruupor

Kõlarikomplekt:

350 mm, koonuse tüüpi

Hinnanguline takistus:

8 oomi

#### Sisendid

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:

Pinge 2 V, takistus 47 kilo-oomi

OPT IN:

Toetatud helisignaaliid:

2-kanaliline lineaarne PCM

MIC 1, MIC 2:

Tundlikkus 1 mV, takistus

10 kilo-oomi

#### Väljundid

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:

Pinge 2 V, takistus 1 kilo-oomi

VIDEO OUT:

Maksimaalne väljundi tase 1 V<sub>p-p</sub>,  
mittetasakaalustatud,  
sünkroonitud negatiivne  
koormustakistus 75 oomi



## Plaadimängija jaotis

Süsteem:

Laserketas ning digiheli ja -video süsteem

Laserdiodi omadused

Emissiooni kestus: pidev

Laseri väljund\*: vähem kui

44,6  $\mu$ W

\* See väljund on hinnanguline väärtus 200 mm kaugusel objektiivi läätse pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.

Sagedusvastus:

20 Hz – 20 kHz

Video värvisüsteemi vorming:

Ladina-Ameerika mudel:

NTSC

Muud mudelid:

NTSC ja PAL

## USB jaotis

Toetatud USB-seade:

Mass Storage Class

Maksimaalne vool:

1 A

USB-port:

ψ (USB) 1, ψ (USB) 2

Tüüp A

## Tuuneri jaotis

FM stereo, FM/AM-superheterodüün tuuner

Antenn:

FM-juheantenn

AM-raamantenn

## FM-tuuneri jaotis

Häälestusvahemik:

87,5–108,0 MHz (50 kHz

vahemikuga)

## AM-tuuneri jaotis

Häälestusvahemik:

Euroopa ja Venemaa mudelid:

531 kHz – 1602 kHz (9 kHz

vahemikuga)

Ainult Ladina-Ameerika ja

Austraalia mudelitel:

531 kHz – 1710 kHz (9 kHz

vahemikuga)

530 kHz – 1710 kHz (10 kHz

vahemikuga)

Muud mudelid:

531 kHz – 1602 kHz (9 kHz

vahemikuga)

530 kHz – 1610 kHz (10 kHz

vahemikuga)

## BLUETOOTH-i jaotis

Sidesüsteem:

BLUETOOTH-i  
standardversioon 3.0

Väljund:

BLUETOOTH-i standardi  
võimsusklass 2

Maksimaalne sidevahemik:

otsenähtavusel ligikaudu 10 m<sup>1)</sup>

Sagedusriba:

2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)

Moduleerimismeetod:

FHSS (Freq Hopping Spread  
Spectrum)

Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid<sup>2)</sup>:

A2DP (Advanced Audio  
Distribution Profile,  
audioedastusprofiil)  
AVRCP (Audio Video Remote  
Control Profile)  
SPP (Serial Port Profile)

Toetatud kodekid:

SBC (Sub Band Codec)  
AAC (Advanced Audio Coding)

<sup>1)</sup> Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni jõudlus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

<sup>2)</sup> BLUETOOTH standardprofiilid tähistavad BLUETOOTH-i seadmete vahelise side eesmärki.

## Toetatud helivormingud

Toetatud bitijada kiirus:

MPEG1 Layer-3:  
32 kbit/s – 320 kbit/s (VBR)  
WMA (ainult USB-seadmel):  
48 kbit/s – 192 kbit/s (VBR, CBR)  
AAC (ainult USB-seadmel):  
48 kbit/s – 320 kbit/s (VBR, CBR)

Diskreetimissagedused:

MPEG1 Layer-3:  
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz  
WMA (ainult USB-seadmel):  
44,1 kHz  
AAC (ainult USB-seadmel):  
44,1 kHz

## Toetatud videovormingud

Xvid:

Videokodek: Xvid-video  
Bitijada kiirus: 4,854 Mbit/s (MAX)  
Eraldusvõime/kaadrikiirus:  
720 × 480, 30 kaadrit sekundis  
720 × 576, 25 kaadrit sekundis  
(v.a. Ladina-Ameerika mudel)  
Helikodek: MP3

MPEG4:

Failivorming: MP4 failivorming:  
Videokodek: MPEG4 lihtne profiil  
(ei ühildu AVC-ga).  
Bitijada kiirus: 4 Mbit/s  
Eraldusvõime/kaadrikiirus:  
720 × 480, 30 kaadrit sekundis  
720 × 576, 25 kaadrit sekundis  
(v.a. Ladina-Ameerika mudel)  
Helikodek: AAC-LC (ei ühildu  
HE-AAC-ga).  
DRM: ei ühildu

## Kõlarisüsteem (SS-GT5DB)

Kõlarisüsteem:

Kahesuunaline, bassipeegeldus

Vasak kõlarikomplekt:

Tweeter: 50 mm × 1, koonuse  
tüüpi

Keskmine: 90 mm × 2, koonuse  
tüüpi

Parem kõlarikomplekt:

Tweeter: 50 mm × 1, koonuse  
tüüpi

Keskmine: 90 mm × 2, koonuse  
tüüpi

Hinnanguline takistus:

4 oomi

## Üldine

Toitenõuded:

120–240 V vahelduvvool,  
50/60 Hz

Elektritarbimine:

350 W

Elektritarbimine

(energiasäästurežiimis):

0,5 W (kui valik „BT STBY” on  
seadistatud olekusse „OFF”)

2,5 W (kui valik „BT STBY” on  
seadistatud olekusse „ON”)

Mõõtmed (L/K/S) (ligikaudu)

Aktiivne basskõmistaja:

450 mm × 728 mm × 503 mm

Vasak kõlarikomplekt:

500 mm × 115 mm × 142 mm

Parem kõlarikomplekt:

507 mm × 115 mm × 142 mm

Kõlarikomplektid (Soundbari  
stiilis).

1000 mm × 115 mm × 142 mm

Ligikaudne kaal:

Aktiivne basskõmistaja:

32 kg

Vasak kõlarikomplekt:

3,2 kg

Parem kõlarikomplekt:

3,2 kg

Arv:

Aktiivne basskõmistaja:

1 tk

Kõlarikomplekt:

2 tk

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse  
ette teatamata muuta.

# Keele tähiste loend

Keelte kirjpilt vastab standardile ISO 639:1988 (E/F).

Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Määramata
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoan		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

## Vanemliku järelevalve piirkonnakoodide loend

<b>Kood</b>	<b>Piirkond</b>	<b>Kood</b>	<b>Piirkond</b>	<b>Kood</b>	<b>Piirkond</b>	<b>Kood</b>	<b>Piirkond</b>
2044	Argentina	2248	India	2427	Pakistan	2528	Tai
2047	Austraalia	2238	Indoneesia	2436	Portugal	2090	Tšiili
2046	Austria	2254	Itaalia	2174	Prantsusmaa	2390	Uus-Meremaa
2057	Belgia	2276	Jaapan	2499	Rootsi	2489	Venemaa
2070	Brasiilia	2079	Kanada	2109	Saksamaa	2184	Ühendkuningriik
2424	Filipiini Vabariik	2304	Korea	2501	Singapur		
2092	Hiina	2363	Malaisia	2165	Soome		
2149	Hispaania	2362	Mehhiko	2086	Šveits		
2376	Holland	2379	Norra	2115	Taani		

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 7 0 7 3 4 1 2 \* (1)