

SONY®

Home Audio System

Betjeningsvejledning

Kom godt i gang

Disk

Tuner

USB-enhed

BLUETOOTH

Lydindstilling

Andre
betjeningsmuligheder

Yderligere oplysninger

ADVARSEL

Mindsk risikoen for brand eller elektrisk stød ved at undlade at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

Mindsk risikoen for brand ved at undlade at dække apparatets ventilationsåbninger til med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Kun til brug indendørs.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.

Kunder i Europa

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLÄITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes på bagsiden.

Bortskaffelse af brugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette

symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektrisk og elektronisk udstyr må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til følgende URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den håndhæves juridisk. Det gælder hovedsageligt EØS-landene (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på højst 3 meter og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet.

Bemærkninger om DualDisc

En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke overholder CD-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har på det seneste lanceret forskellige musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske er nogle, der ikke overholder CD-standarden, og som muligvis ikke kan afspilles på dette produkt.

Dette system er udviklet til at blive brugt til følgende formål:

- Afspilning af musikkilder på diske eller USB-enheder
- Overførsel af musik til USB-enheder
- Lytning til radiostationer
- Afspilning af musikkilder på BLUETOOTH-enheder
- Nyde sociale forsamlinger med funktionen "Party Chain"

Om denne betjeningsvejledning

- Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.
- Nogle illustrationer er gengivet som typetegninger og kan være anderledes end de faktiske produkter.

Indholdsfortegnelse

Om denne betjeningsvejledning.....	3
Oversigt over dele og knapper	6

Kom godt i gang

Sikker opsætning af systemet	10
Deaktivering af demonstrationen.....	11
Isætning af batterier.....	11
Transport af systemet.....	11
Ændring af visningstilstanden	12
Om strømstyring	12

Disk

Afspilning af en CD/MP3-disk.....	13
--------------------------------------	----

Tuner

Brug af radioen.....	15
----------------------	----

USB-enhed

Inden brug af USB-enheden ...	16
Overførsel af musik fra en disk.....	16
Afspilning af en fil	18

BLUETOOTH

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi	20
Tilknytning af dette system med en BLUETOOTH-enhed	20
Lytte til musik på en BLUETOOTH-enhed	21
One Touch BLUETOOTH- tilslutning med NFC	22
Afspilning med højkvalitetslyd- codec (AAC/LDAC™).....	23
Indstilling af BLUETOOTH- standbytilstanden	23
Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-signalet.....	24
Brug af "SongPal" via BLUETOOTH.....	24

Lydindstilling

Justering af lyden	25
Oprettelse af en partyatmosfære (DJ EFFECT)....	25

Andre betjeningsmuligheder

Brug af funktionen	
Party Chain.....	26
Syng med: Karaoke.....	28
Lytte til musik med højttalerlysene tændt.....	29
Brug af ekstraudstyr	29
Ændring af oplysninger på skærmen.....	30
Brug af timerfunktionen.....	30
Deaktivering af enhedens knapper (børnelås).....	30
Indstilling af den automatiske standbyfunktion	30


Yderligere oplysninger

Oplysninger om kompatible enheder	31
Fejlfinding	31
Forholdsregler	36
Specifikationer.....	38
Bemærkning vedrørende licens og varemærker	40

Øversigt over dele og knapper

Du kan låse knapperne, undtagen  (tænd/sluk) på enheden, så de ikke betjenes ved en fejl (side 30).

Enhed

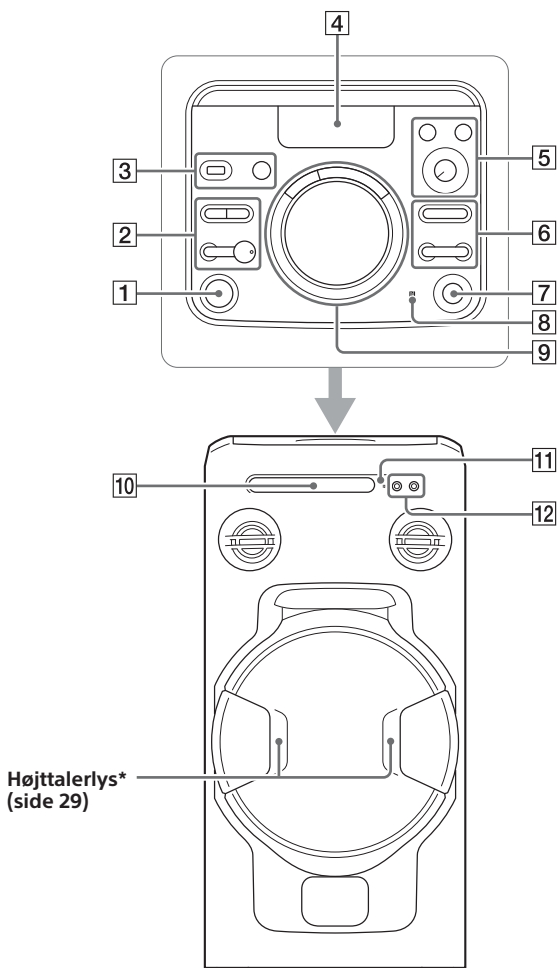



* Se ikke direkte på de lysudsendende dele, når højtalerlyset er tændt.

1  (tænd/sluk)-knap

Tryk for at tænde systemet eller sætte det i standbytilstand.

2  (afspil)*-knap

— Tryk for at starte afspilning.
— Når du holder denne knap nede i mindst 5 sekunder, afspilles den indbyggede lyd demonstration. Tryk på  for at stoppe demonstrationen.

 (stop)-knap

— Tryk for at stoppe afspilning. Hvis du trykker to gange, annulleres genoptagelse af afspilningen.
— Tryk for at stoppe afspilning under musikoverførsel.
— Tryk for at stoppe den indbyggede demonstration.

Knappen BLUETOOTH – PAIRING

— Tryk på den for at vælge BLUETOOTH-funktionen.
— Hold den nede for at aktivere BLUETOOTH-tilknytning i BLUETOOTH-funktionen.

BLUETOOTH-indikator (side 20)

FUNCTION-knap

Tryk på den for at vælge en funktion.

3  (USB)-port

Bruges til at tilslutte en USB-enhed.

MEGA BASS – PARTY CHAIN-knap (side 25, 28)

4 Skærm



5 VOCAL FADER-knap (side 29)

MIC ECHO-knap (side 29)

MIC LEVEL (MIN/MAX)-knap (side 28)

6  +/--knap (valgt mappe)

Tryk for at vælge en mappe på en datadisk eller en USB-enhed.

  (gå tilbage/gå fremad)-knap

Tryk for at vælge nummer eller fil.

TUNING+/-knap (side 15)

7  (åbn/luk)-knap

Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.

8  (N-Mark) (side 22)

9 DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR-knapper (side 25)

VOLUME/DJ CONTROL-knap


— Drej for at justere lydstyrken. Du kan ikke bruge denne knap til at justere lydstyrken, når der er valgt DJ EFFECT.
— Drej for at justere FLANGER- og ISOLATOR-effekten (side 25).

10 Diskskuffe


11 Fjernbetjenings sensor

12 MIC 1/2-stik

Brug for at tilslutte mikrofon (er).

* Knappen  på enheden har en blindfingermarkering. Brug blindskriftsmarkeringen som referencepunkt ved betjening af systemet.

Fjernbetjening

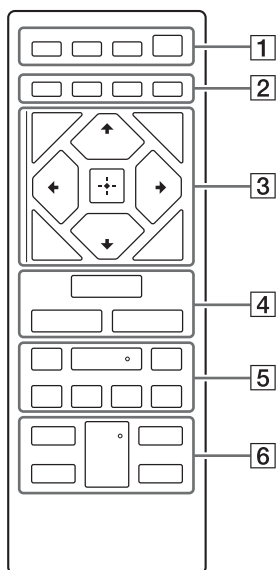

1 SPEAKER LIGHT-knap (side 29)

DISPLAY-knap

Tryk på den for at ændre oplysningerne på skærmen.

SLEEP-knap (side 30)

⏻ (tænd/sluk)-knap

Tryk for at tænde systemet eller sætte det i standbytilstand.

2 PLAY MODE-knap (side 13, 18)

REPEAT/FM MODE-knap (side 13, 15, 18)

CLEAR-knap (side 14, 19)

REC TO USB-knap (side 24)

Tryk for at overføre musik fra en disk til den tilsluttede valgfri USB-enhed.

3 TUNING MODE-knap (side 15)

TUNER MEMORY-knap (side 15)

BACK-knap

Tryk for at vende tilbage til det forrige skærm.

OPTIONS-knap

Tryk for at åbne eller afslutte indstillingsmenuen.

↕/↔/↔/↔-knapper

Tryk på den for at vælge menuer.

📁 +/- (vælg mappe)-knapper

Tryk for at vælge en mappe på en datadisk eller en USB-enhed.

⏸-knap

Tryk for at indtaste/bekræfte indstillingerne.

4 FUNCTION-knap

Tryk på den for at vælge en funktion.

MEGA BASS-knap (side 25)

EQ-knap (side 25)

- 5** **◀◀/▶▶** (spol tilbage/hurtigt fremad)-knapper (side 13, 18)
Tryk for at finde et punkt i et nummer eller en fil under afspilning.

TUNING+/--knapper (side 15)

▶ (afspil)*-knap

Tryk for at starte afspilning.

◀◀/▶▶ (gå tilbage/gå frem)-knapper

Tryk for at vælge nummer eller fil.

PRESET+/--knapper (side 15)

|| (pause)-knap

Tryk for at holde pause i afspilningen. Tryk på **▶** for at genoptage afspilningen.

■ (stop)-knap

- Tryk for at stoppe afspilning. Hvis du trykker to gange, annulleres genoptagelse af afspilningen.
- Tryk for at stoppe afspilning under musikoverførsel.
- Tryk for at stoppe den indbyggede demonstration.

- 6** **VOCAL FADER-knap** (side 29)

MIC ECHO-knap (side 29)


KEY CONTROL #/b -knapper (side 29)

VOL +/- *-knap

Tryk for at justere lydstyrken.

* VOL + og **▶**-knapperne på fjernbetjeningen har en blindskriftmarkering. Brug blindskriftmarkeringen som referencepunkt ved betjening af systemet.

Sikker opsætning af systemet

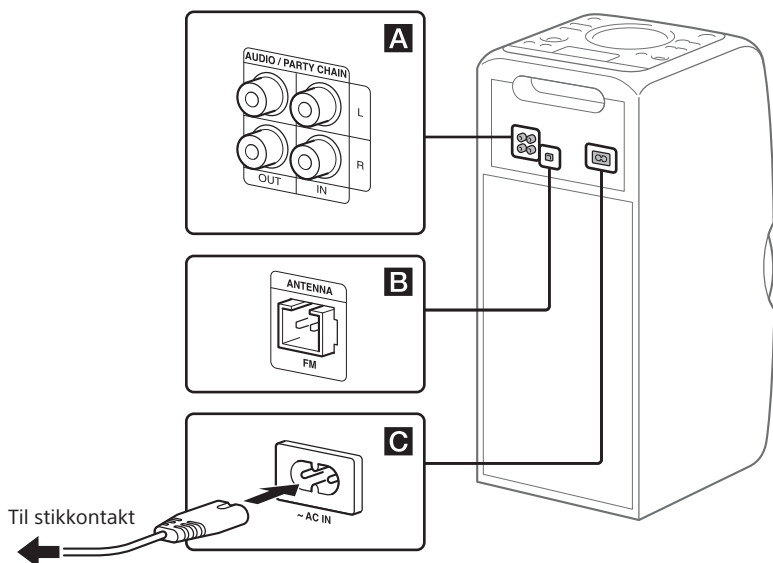


A Lydudgangs- og -indgangsstik

Brug et lyd kabel (medfølger ikke) til at foretage en tilslutning på følgende måde:

- **AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-stik**
 - Tilslut lydindgangsstikkene på et ekstra udstyr.
 - Tilslut dem til et andet lydsystem, så du kan have glæde af Party Chain-funktionen (side 26).
- **AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stik**
 - Tilslut lydudgangsstikkene på et TV eller et lyd/videoudstyr. Lyden udsendes gennem dette system.
 - Tilslut dem til et andet lydsystem, så du kan have glæde af Party Chain-funktionen (side 26).

B Antenne


Tilslut FM-stueantennen (medfølger).



Træk antennen helt ud i vandret retning.

Tip

- Installer systemet på en placering/i en retning med god modtagelse.



Områder med dårlig modtagelse:
Langt fra vinduer osv.



Områder med god modtagelse:
I nærheden af vinduer osv.


- Undgå følgende placeringer.



Mellem bygninger



I nærheden af mobiltelefoner, elektriske apparater




På stålborde

- Hold antennen væk fra netledningen og USB-kablet for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.

C Strøm

Tilslut netledningen (medfølger) til systemet og til en stikkontakt i væggen.


Når vekselstrømsledningen er tilsluttet, starter demonstrationen (side 12) automatisk. Hvis du trykker på  for at tænde systemet, afsluttes demonstrationen.

Deaktivering af demonstrationen

Hvis du vil deaktivere demonstrationen, mens systemet er slukket, skal du trykke på SPEAKER LIGHT flere gange for at vælge standbytilstand (side 12).

Isætning af batterier

Indsæt de to R03-batterier (størrelse AAA), så de vender korrekt som vist nedenfor.




Bemærkninger

- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Transport af systemet

Før du transporterer systemet, skal du sørge for, at der ikke er ilagt nogen disk eller tilsluttet nogen USB-enhed, og frakoble alle ledninger.



Bemærk

Det er vigtigt at placere hænderne korrekt, når du transporterer systemet, så du undgår personskade eller skade på ejendom.

Ændring af visningstilstanden

Tryk på SPEAKER LIGHT flere gange, mens systemet er slukket.

Hver gang du trykker på knappen, ændres skærmtilstanden på følgende måde:

Demonstration

Belysningen aktiveres.

Ingen skærm (standbytilstand)

Skærmen og belysningen slukkes for at spare strøm.

Om strømstyring

Dette system er som standard indstillet til at slukke automatisk efter cirka 15 minutter uden betjening, eller hvis der intet lydsignal registreres. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 30), hvis du ønsker flere oplysninger.

Afspilning af en CD/MP3-disk

Tip

Oplysninger om understøttede diske finder du under "Forholdsregler" (side 36).

1 Tryk på **FUNCTION** flere gange, indtil der vises "CD" på skærmen.

2 Ilæg en disk.

Tryk på **▲** på enheden for at åbne diskskuffen, og læg en disk i diskskuffen med etiketsiden opad.



Når du afspiller en 8 cm disk, f.eks. en CD, skal du placere den i midten af skuffen.

3 Tryk på **▲** på enheden for at lukke diskskuffen.

Undgå at tvinge diskskuffen ind for at lukke den, da det kan forårsage en funktionsfejl.

4 Tryk på **▶** for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Holde pause i afspilning	Tryk på . Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ .
Stoppe afspilning	Tryk på ■ . Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ . Tryk to gange på ■ for at annullere genoptaget afspilning.

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Vælge en mappe på en MP3-disk	Tryk på □ +/- flere gange.
Vælge et spor eller en fil	Tryk på ◀◀/▶▶ .
Finde et punkt i et nummer eller en fil	Hold ◀◀/▶▶ nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT/FM MODE flere gange, indtil der vises "REP ONE ¹⁾ ", "REP FLDR ²⁾ " eller "REP ALL ³⁾ " på skærmen.
Ændre afspilningsstilstanden	Tryk på PLAY MODE flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("FLDR" for alle MP3/SHUF-filer i mappen på disken), blandet afspilning ("SHUF" eller "FLDRSHUF" for mappeblanding) eller programafspilning ("PROGRAM").

¹⁾ "REP ONE": Gentager det aktuelle nummer eller den aktuelle fil.

²⁾ "REP FLDR" (kun MP3-disk): Gentager den aktuelle mappe.

³⁾ "REP ALL": Gentager alle numre eller filer.

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske

- Undlad at gemme andre typer af filer eller unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
- Systemet kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
- Selv hvis filnavnet har korrekt filtype, men filen i virkeligheden er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj støj, der vil kunne få systemet til at fungere forkert.
- Det maksimale antal:
 - mapper er 256 (inklusive rodmappen).
 - MP3-filer er 999.
 - mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.

- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkning om afspilning af multisessionsdiske

Systemet kan afspille fortsatte sessioner på en disk, når de er optaget i samme sessionsformat som den første session. Når der registreres en session, der er optaget i et andet sessionsformat, kan denne session og de efterfølgende ikke afspilles. Bemærk, at selv hvis sessionerne er optaget i det samme format, kan nogle sessioner måske ikke afspilles.

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)


1 Tryk på FUNCTION flere gange, indtil der vises "CD" på skærmen.

2 Vælg afspilningstilstand.

Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil der vises "PROGRAM" på skærmen, mens afspilleren er standset.

3 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.

Tryk på ◀◀/▶▶ flere gange, indtil det ønskede musik- eller filnummer vises på skærmen.



Valgt musik- eller filnummer

Samlet spilletid for det valgte nummer (kun CD-DA-disk)

Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere gange på ◻ +/- for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

4 Programmer det valgte musiknummer eller den valgte fil.

Tryk på ◻+ for at angive det valgte musiknummer eller den valgte fil.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere flere musiknumre eller filer, op til i alt 64 musiknumre eller filer.

6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på ▶.

Programmet ryddes, indtil du udfører en af følgende handlinger:

- skifter funktionen.
- slukker systemet.
- frakobler netledningen.
- åbner diskskuffen.

Du afspiller det samme program igen ved at trykke på ▶.

Annullere programafspilning

Tryk på PLAY MODE.

Slette det sidste trin fra programlisten

Tryk på CLEAR, når afspilning er stoppet.

Brug af radioen

1 Tryk på **FUNCTION** flere gange, indtil der vises "FM" på skærmen.

2 Udfør indstillingen.

For automatisk søgning

Tryk på **TUNING MODE** flere gange, indtil der vises "AUTO" på skærmen, og tryk derefter på **TUNING+/-**. Søgningen stopper automatisk, når der er fundet en station.



Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke på **■** for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).

For manuel indstilling


Tryk flere gange på **TUNING MODE**, indtil der vises "MANUAL" på skærmen, og tryk derefter flere gange på **TUNING+/-** for at stille ind på den ønskede station.

Når du stiller ind på en station med RDS-tjenester, vises stationens navn på skærmen (bortset fra på den nordamerikanske model).

Tip

Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke flere gange på **REPEAT/FM MODE**, indtil der vises "MONO" på skærmen, for at slå stereomodtagelse fra. Du mister stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

- 1** Stil ind på den ønskede station.
- 2** Tryk på **TUNER MEMORY** for at vælge indstillingen for tunerhukommelse.



- 3** Tryk flere gange på **PRESET+/-** for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede er tildelt det valgte forvalgsnummer, bliver stationen erstattet med den nye station.

- 4** Tryk på **+** for at gemme stationen.

- 5** Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.

De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom netledningen tages ud, eller der sker en strømafbrydelse.

Lytte til en fast station

Tryk flere gange på **TUNING MODE**, indtil der vises "PRESET" på skærmen, og tryk derefter på **PRESET+/-** flere gange for at vælge det ønskede forvalgte nummer.

Inden brug af USB-enheden

Oplysninger om kompatible USB-enheder finder du i "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).

Når du bruger Apple-enheder sammen med dette system, skal du tilslutte dem via en BLUETOOTH-tilslutning (side 20). Brug af Apple-enheder via en USB-tilslutning understøttes ikke.

Bemærkninger

- Hvis der kræves et USB-kabel, skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med USB-enheden for at få oplysninger om betjeningsmetoden.
- Det kan tage noget tid, før der vises "SEARCH" på skærmen, afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
- Du må ikke tilslutte systemet og USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser systemet alle filerne fra USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden.
- For nogle tilsluttede USB-enheder kan der være en forsinkelse, før handlingen udføres af systemet.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt er kodet med ikke-kompatibel software, kan filerne medføre støj eller lydaffrydelse eller måske slet ikke blive afspillet.
- Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er tilgængelige i en tilsluttet USB-enhed.
- Du må ikke fjerne USB-enheden under en overførsel eller en sletning. Det kan beskadige dataene på USB-enheden eller selve USB-enheden.

Benytte systemet som batterioplader

Du kan benytte systemet som batterioplader til USB-enheder, der har en genopladningsfunktion.

Tilslut en USB-enhed til ψ (USB)-portens. Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet ψ (USB)-portens. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til USB-enheden.

Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik fra en disk (CD-DA-disk eller MP3-disk) til en USB-enhed på følgende måde:

- **CD SYNC-overførsel:** Overfører alle CD-DA-numre fra CD-DA-disken.
- **MP3-mappeoverførsel:** Overfører MP3-filer i en bestemt mappe fra MP3-disken.
- **REC1-overførsel:** Overfører et nummer eller en MP3-fil, der aktuelt afspilles fra disken.

- 1 Tryk på **FUNCTION** flere gange, indtil der vises "CD" på skærmen.
- 2 Tilslut en USB-enhed til ψ (USB)-portens.
- 3 Ilæg den disk, du vil overføre.
- 4 Gør klar til overførsel.

Fortsæt til trin 5, hvis der er tale om CD SYNC-overførsel.

For MP3-mappeoverførsel

Hvis du vil overføre MP3-filer i en bestemt mappe, skal du trykke flere gange på \square +/- for at vælge den ønskede mappe. Start derefter afspilning, og tryk på \blacksquare en gang. Kontroller, at den forløbne afspilningstid er stoppet på skærmen.

For REC1-overførsel

Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge det nummer eller den MP3-fil, du vil overføre, og start derefter afspilning.

Hvis du vil overføre en MP3-fil i en bestemt mappe, skal du trykke flere gange på **□ +/-** for at vælge den ønskede mappe og derefter trykke på **◀◀/▶▶** for at vælge den MP3-fil, du vil overføre. Start derefter afspilning.

5 Tryk på REC TO USB.

Der vises "READY" på skærmen.

6 Tryk på **+.**

Overførslen starter, og der vises "USB REC" på skærmen. Du må ikke fjerne USB-enheden, før overførslen er fuldført. Når overførslen er gennemført, vises der "COMPLETE" på skærmen, og der oprettes lydfile i MP3-format.

Sådan stoppes overførsel

Tryk på **■**.

Regler for mappe- og fildannelse

Når der overføres til en USB-enhed, oprettes der en "MUSIC"-mappe direkte under "ROOT". Mapper og filer oprettes i mappen "MUSIC" på følgende måde i overensstemmelse med overførselsmetoden og kilden:

CD SYNC-overførsel

Kilde	Mappenavn	Filnavn
CD-DA	"CDDA001"*	"TRACK001"*

MP3-mappeoverførsel

Kilde	Mappenavn	Filnavn
MP3	Samme som kilden	

REC1-overførsel

Kilde	Mappenavn	Filnavn
MP3	"MP3_REC1"	Samme som kilden
CD-DA	"CD_REC1"	"TRACK001"*

* Mappe- og filnumre bliver tildelt i numerisk rækkefølge derefter.

Bemærkninger

- CD-TEXT-oplysninger overføres ikke til de oprettede MP3-filer. Dette system understøtter ikke CD-TEXT-standarden.
- Overførslen stopper automatisk i følgende situationer:
 - Når USB-enheden løber tør for plads under overførslen.
 - Antallet af lydfile og mapper på USB-enheden overskrider grænsen for det antal, som systemet kan genkende.
- Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at overføre, allerede findes på USB-enheden under det samme navn, føjes der et nummer til navnet, uden at den originale mappe eller fil overskrives.
- Hvis du vil forhindre overførslen i at stoppe, skal du ikke bruge knapperne på fjernbetjeningen eller enheden under overførsel.

Bemærkning om copyrightbeskyttet indhold

Brugen af overført musik er begrænset til eget brug. Anden brug af musikken kræver tilladelse fra copyrightindehaverne.

Afspilning af en fil

Følgende lydformater understøttes:

- MP3: filtypenavnet ".mp3"
- WMA: filtypenavnet ".wma"

1 Tryk på FUNCTION flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen.

2 Tilslut en USB-enhed til ψ (USB)-porten.

3 Tryk på \blacktriangleright for at starte afspilning.

4 Tryk på VOL +/- for at justere lydstyrken.

Andre betjeneringer

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Holde pause i afspilning	Tryk på III . Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ .
Stoppe afspilning	Tryk på ■ . Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶ ¹⁾ . Tryk to gange på ■ for at annullere genoptaget afspilning.
Vælg en mappe	Tryk på ☐ +/- flere gange.
Vælg en fil	Tryk på I◀◀/▶▶I .
Finde et punkt i en fil.	Hold ◀◀/▶▶ nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	Tryk på REPEAT/FM MODE flere gange, indtil der vises "REP ONE ²⁾ ", "REP FLDR ³⁾ " eller "REP ALL ⁴⁾ " på skærmen.

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Ændre afspilningstilstanden	Tryk på PLAY MODE flere gange, mens USB-enheden er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("FLDR" for alle filer i mappen på USB-enheden), vilkårlig afspilning ("SHUF" eller "FLDRSHUF" for mappeblanding) eller programafspilning ("PROGRAM").

¹⁾ Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager systemet muligvis afspilningen fra et andet sted.

²⁾ "REP ONE": Gentager den aktuelle fil.

³⁾ "REP FLDR": Gentager den aktuelle mappe.

⁴⁾ "REP ALL": Gentager alle filer på en USB-enhed.

Bemærkninger

- Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i følgende tilfælde:
 - Hvis det samlede antal lydfiler på en USB-enhed overstiger 999.
 - Hvis antallet af mapper på en USB-enhed overstiger 256 (herunder mappen "ROOT" og tomme mapper).Disse tal varierer, afhængigt af fil- og mappestrukturen. Undlad at gemme andre typer af filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
- Systemet kan højst afspille til en mappedybde på 8 niveauer.
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de er oprettet i på USB-enheden.
- Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over.
- Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.


Slette lydfiler eller mapper på USB-enheden

- 1 Tryk på FUNCTION flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen.**
- 2 Tilslut en USB-enhed til ψ (USB)-porten.**

- 3 Tryk på **◀◀/▶▶** eller **□ +/-** flere gange for at vælge den lydfil eller mappe, du vil slette, og start derefter afspilning.
- 4 Tryk på **OPTIONS**.
- 5 Tryk på **↑/↓** flere gange for at vælge "ERASE", og tryk derefter på **+**.
- 6 Tryk på **↑/↓** for at vælge "FOLDER" eller "FILE", og tryk derefter på **+**. "ERASE??" blinker på skærmen.
- 7 Tryk på **+**.
Når sletningen er fuldført, vises der "COMPLETE" på skærmen.

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)

- 1 Tryk på **FUNCTION** flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen.
- 2 **Vælg afspilningstilstand.**
Tryk flere gange på **PLAY MODE**, indtil der vises "PROGRAM" på skærmen, mens afspilleren er standset.
- 3 **Vælg det ønskede filnummer.**
Tryk på **◀◀/▶▶** flere gange, indtil det ønskede filnummer vises på skærmen.



Valgt filnummer

Ved programmering af MP3/WMA-filer i en bestemt mappe skal du trykke på **□ +/-** flere gange for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

- 4 **Programmer den valgte fil.**
Tryk på **+** for at angive den valgte fil.
- 5 **Gentag trin 3 til 4 for at programmere flere filer, op til i alt 64 filer.**

6 Afspil programmet med filer ved at trykke på **▶**.

Programmet ryddes, indtil du udfører en af følgende handlinger:

- skifter funktionen.
- slukker systemet.
- frakobler netledningen.

Du afspiller det samme program igen ved at trykke på **▶**.

Annullere programafspilning

Tryk på **PLAY MODE**.

Slette det sidste trin fra programlisten

Tryk på **CLEAR**, når afspilning er stoppet.

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en korttrækkende, trådløs teknologi, der aktiverer trådløs datakommunikation mellem digitale enheder. Trådløs BLUETOOTH-teknologi kan bruges inden for et område på ca. 10 meter.

Understøttet BLUETOOTH-version, profiler og codecs

Se "BLUETOOTH-afsnit" (side 39), hvis du ønsker flere oplysninger.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren på enheden lyser eller blinker blåt for at vise BLUETOOTH-statusen.

Systemstatus	Indikatorstatus
BLUETOOTH-standby	Blinker langsomt
BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt
BLUETOOTH-tilslutning er etableret	Lyser

Tilknytning af dette system med en BLUETOOTH-enhed

Tilknytning er en procedure, hvor BLUETOOTH-enheder registrerer hinanden i forvejen. Når tilknytningen er gennemført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen.

Hvis din enhed er en NFC-kompatibel smartphone, er den manuelle tilknytningsproces ikke nødvendig. (Se "One Touch BLUETOOTH-tilslutning med NFC" (side 22).)

1 Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra systemet.

2 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

Tips

- Hvis der ikke er nogen tilknytningsoplysninger i systemet, f.eks. når du bruger en BLUETOOTH-funktion første gang efter købet, blinker "PAIRING"-indikatoren på skærmen, og systemet skifter automatisk til tilknytningstilstand. I så fald skal du fortsætte til trin 4.
- Hvis BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, skal du afslutte BLUETOOTH-tilslutningen (side 22).

3 Hold BLUETOOTH nede på enheden i mindst 3 sekunder. "PAIRING" blinker på skærmen.

4 Udfør tilknytningsproceduren på BLUETOOTH-enheden.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

5 Vælg "MHC-V11" på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Bemærk

Hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Adgangskoden kan betegnes som "Passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord" osv.

6 Udfør BLUETOOTH-tilslutning på BLUETOOTH-enheden.

Når tilknytning er fuldført, og BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, vises navnet på "BT AUDIO" på skærmen. Afhængig af BLUETOOTH-enheden starter tilslutningen muligvis automatisk, når tilknytning er fuldført.

Bemærkninger

- Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis der tilknyttes en 9. BLUETOOTH-enhed, slettes den ældste tilknyttede enhed.
- Hvis du vil oprette tilknytning til endnu en BLUETOOTH-enhed, skal du gentage trin 1 til 6.

Annullere tilknytningshandlingen

Tryk på BLUETOOTH på enheden.

Sletning af alle tilknytningsregistreringsoplysninger

Hvis du vil slette alle tilknytningsregistreringsoplysninger, skal systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Se "Nulstilling af systemet" (side 35).

Lytte til musik på en BLUETOOTH-enhed

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at tilslutte systemet og en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af AVRCP. Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:

- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Tilknytningen er gennemført (side 20).

Når systemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet, kan du styre afspilning ved at trykke på ►, II, ■ og ◀◀/▶▶.

1 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

2 Etabler tilslutning med BLUETOOTH-enheden.

Den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed tilsluttes automatisk.

Udfør BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden, hvis enheden ikke er tilsluttet.

3 Tryk på ► for at starte afspilning.

- Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal
- du muligvis trykke på ► to gange.
 - du muligvis starte afspilning af en lydkilde på BLUETOOTH-enheden.

4 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på BLUETOOTH-enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på systemet med VOL +/- .

Bemærk

Hvis du prøver at tilslutte endnu en BLUETOOTH-enhed til systemet, bliver den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed afbrudt.

Afslutte BLUETOOTH-tilslutningen

- 1 Tryk på OPTIONS.
- 2 Tryk på \uparrow/\downarrow flere gange for at vælge "DISCONNECT", og tryk derefter på \square .

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan BLUETOOTH-tilslutningen afsluttes automatisk, når du stopper afspilningen.

One Touch BLUETOOTH-tilslutning med NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. smartphones og IC-tags. Når du berører systemet med en NFC-kompatibel smartphone, gør systemet automatisk følgende:

- tændes i BLUETOOTH-funktionen.
- fuldfører tilknytningen og BLUETOOTH-tilslutningen.

Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)

Bemærkninger

- Systemet kan kun genkende og oprette tilslutning til én NFC-kompatibel smartphone ad gangen. Hvis du prøver at tilslutte endnu en NFC-kompatibel smartphone til systemet, bliver den aktuelt tilsluttede NFC-kompatible smartphone afbrudt.
- Afhængigt af din NFC-kompatible smartphone skal du måske udføre følgende trin på din NFC-kompatible smartphone på forhånd.
 - Aktiver NFC-funktionen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til din NFC-kompatible smartphone.
 - Hvis din NFC-kompatible smartphone har en ældre OS-version end Android 4.1.x, skal du downloade og starte programmet "NFC Easy Connect". "NFC Easy Connect" er et gratis program til Android-smartphones, som kan hentes på Google Play™. (Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder).

- 1 Rør med din mobilenhed, f.eks. en smartphone eller en tablet, ved N-Mark på enheden, indtil mobilenheden vibrerer.



Fuldfør tilslutningen ved at følge vejledningen på smartphonen. Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, holder BLUETOOTH-indikatoren op med at blinke og forbliver tændt. Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

- 2 Start afspilning af en lydkilde på din smartphone.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

Tip

- Hvis tilknytning og BLUETOOTH-tilslutningen mislykkes, skal du gøre følgende.
- Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du bruger et kommercielt tilgængeligt smartphone-etui.
 - Lad smartphonen berøre N-Mark på enheden igen.
 - Start programmet "NFC Easy Connect" igen.

Afslutte BLUETOOTH-tilslutningen

Lad smartphonen berøre N-Mark på enheden igen.

Afspilning med højkvalitetslyd-codec (AAC/LDAC™)

Dette system kan modtage data i AAC- eller LDAC-codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Den leverer en afspilning med højere lyd kvalitet.

Standardindstillingen for systemet er "AUTO".

Du skal afbryde BLUETOOTH-tilslutningen (side 22) og udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen, før ændringerne af denne indstilling kan træde i kraft.

1 Tryk på BLUETOOTH på enheden for at vælge BLUETOOTH-funktionen.

Der vises "BT AUDIO" på skærmen.

2 Tryk på OPTIONS.

3 Tryk på \uparrow/\downarrow flere gange for at vælge "BT:CODEC", og tryk derefter på \oplus .

4 Tryk på \uparrow/\downarrow flere gange for at vælge indstillingen, og tryk derefter på \oplus .

- AUTO: Systemet registrerer den codec, der anvendes på kildeenheden og vælger automatisk den optimale codec mellem "SBC", "AAC*" og "LDAC*".
- SBC: "SBC" anvendes altid, uanset hvilken codec der bruges på kildeenheden.

* Kun tilgængelig, når codec'en understøttes af din BLUETOOTH-enhed.

Bemærk

Du kan opleve højere lyd kvalitet, når kildeenheden er kompatibel med AAC/LDAC, og denne funktion er indstillet til "AUTO". Men lyden kan blive afbrudt afhængigt af BLUETOOTH-kommunikationen. Hvis dette sker, skal du indstille funktionen til "SBC".

LDAC er en lyd kodningsteknologi, der er udviklet af Sony, og som gør det muligt at transmittere lydindhold med høj opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af Hi-Res-lydindholdet¹⁾. Den giver også mulighed for at transmittere ca. tre gange flere data²⁾ end andre teknologier over et trådløst BLUETOOTH-netværk i en enestående lyd kvalitet, som opnås ved brug af effektiv kodning og optimeret pakning.

¹⁾ Bortset fra DSD-formatindhold.

²⁾ I sammenligning med SBC (Sub Band Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden

BLUETOOTH-standbytilstanden gør det muligt at tænde systemet automatisk, når du etablerer BLUETOOTH-tilslutningen fra en BLUETOOTH-enhed.

1 Tryk på OPTIONS.

2 Tryk på \uparrow/\downarrow flere gange for at vælge "BT:STBY", og tryk derefter på \oplus .

3 Tryk på \uparrow/\downarrow flere gange for at vælge indstillingen, og tryk derefter på \oplus .

- ON: Systemet tændes automatisk, selv når systemet er i standbytilstand.
- OFF: Deaktiverer denne funktion.

Tip

Deaktiver BLUETOOTH-standbytilstanden for at mindske strømforbruget i standbytilstand (energisparetilstand).

Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-signalet

Du kan oprette tilslutning til systemet fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed i alle funktioner, når systemets BLUETOOTH-signalet er aktiveret. BLUETOOTH-signalet er som standard aktiveret.

Brug knapperne på enheden til at foretage dette.

Hold **■** og TUNING- nede i ca. 5 sekunder.

Der vises "BT ON" eller "BT OFF" på skærmen.

Bemærk

Du kan ikke udføre følgende handlinger, når du deaktiverer BLUETOOTH-signalet:

- Tilknytning og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed
- Indstilling af BLUETOOTH-lycodecs
- Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden
- Brug af "SongPal" via BLUETOOTH

Brug af "SongPal" via BLUETOOTH

Om appen



Du kan styre systemet med den gratis app "SongPal", som findes på både Google Play og i App Store. Søg efter "SongPal", eller scan den todimensionelle kode nedenfor, og download derefter appen for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.



Bemærkninger

- Hvis programmet "SongPal" ikke fungerer korrekt, skal du afslutte BLUETOOTH-tilslutningen (side 22) og derefter udføre BLUETOOTH-tilslutningen igen, så BLUETOOTH-tilslutningen fungerer normalt.
- Hvad, du kan kontrollere med "SongPal", varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Programmets specifikation og design kan blive ændret uden advarsel.

Justering af lyden

Hvis du vil gøre følgende	Handling
Justere lydstyrken	Tryk på VOL +/-.
Generere en mere dynamisk lyd	Tryk på MEGA BASS flere gange, indtil der vises "BASS ON" på skærmen.
Indstille lydeffekten	Tryk på EQ flere gange, indtil den ønskede lydeffekt vises.

Oprettelse af en partyatmosfære (DJ EFFECT)

Brug knapperne på enheden til at foretage dette.

1 Tryk på følgende knap for at vælge effekttypen.

- FLANGER: Opretter en dyb flangereffekt, der minder om drønet fra et jetfly.
- ISOLATOR: Isolerer en specifik båndbredde ved at justere de andre frekvensbånd. Dette er nyttigt, når du ønsker at fokusere på sangstemmer.

2 Drej VOLUME/DJ CONTROL-knappen for at justere effektniveauet.

Deaktivere effekten

Tryk på DJ OFF.

Bemærkninger

- DJ EFFECT deaktiveres automatisk, når du:
 - slukker for systemet
 - aktiverer eller deaktiverer Party Chain-funktionen.
- DJ EFFECT påvirker ikke de overførte lydfiler. Overførte lydfiler genereres uden DJ EFFECT, selv hvis du har aktiveret den.
- Du kan ikke bruge VOLUME/DJ CONTROL på enheden til at justere lydstyrken, når DJ EFFECT er aktiveret. Tryk på VOL +/- på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Brug af funktionen Party Chain

Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe et mere interessant partymiljø og for at frembringe højere lydoutput.

Et aktiveret system i kæden bliver "Party Host" og deler musikken. Andre systemer bliver "Party Guests" og afspiller den samme musik, som der afspilles på "Party Host".


Opsætning af Party Chain

Opsæt en Party Chain ved at forbinde alle systemer ved brug af lyd kabler (medfølger ikke).

Før tilslutning af kablerne skal du sørge for at frakoble netledningen.

A Hvis alle systemer er udstyret med Party Chain-funktionen


Eksempel: Når du tilslutter ved brug af dette system som det første system

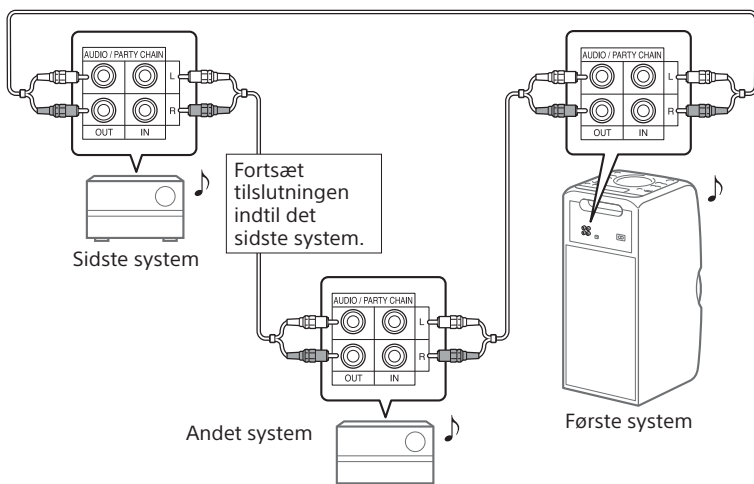

- Det sidste system skal tilsluttes det første system.
- Ethvert system kan blive en Party Host.
- Du kan skifte Party Host til et andet system i kæden. Se "Vælge en ny Party Host" (side 28), hvis du ønsker flere oplysninger.
- Sørg for, at en anden funktion end Audio In er valgt. Når funktionen Audio In er valgt, kan funktionen Party Chain ikke aktiveres.

B Hvis et af systemerne ikke er udstyret med Party Chain-funktionen

Eksempel: Når du tilslutter ved brug af dette system som det første system

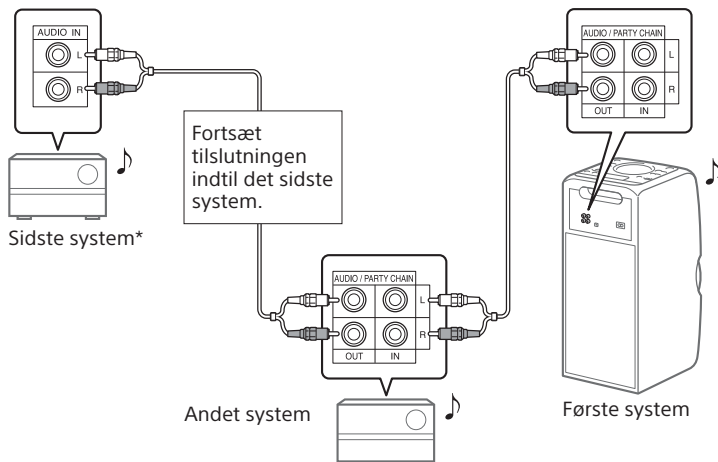

* Tilslut systemet, der ikke er udstyret med Party Chain-funktionen, som det sidste system. Sørg for at vælge Audio In-funktionen på det sidste system.

- Det sidste system er ikke tilsluttet det første system.
- Du skal vælge det første system som Party Host, så alle systemer afspiller den samme musik, når Party Chain-funktionen er aktiveret.

Opleve Party Chain

- 1 Sæt netledningen i, og tænd for alle systemerne.
- 2 Juster lydstyrken på hvert system.
- 3 Aktiver Party Chain-funktionen på det system, der skal bruges som Party Host.

Eksempel: Når dette system bruges som Party Host

- ① Tryk på FUNCTION flere gange for at vælge den ønskede funktion.

Når du opretter tilslutning med **A** (side 26), skal du ikke vælge Audio In-funktionen. Hvis du vælger denne funktion, kan funktionen Party Chain ikke aktiveres.

- ② Start afspilning, og hold MEGA BASS nede på enheden, indtil der vises "PARTY CHAIN HOST" på skærmen.

Party Host starter Party Chain, og andre systemer bliver automatisk Party Guests. Alle systemer afspiller den samme musik, som afspilles af Party Host.

Bemærkninger

- Afhængigt af det samlede antal systemer, som du har tilsluttet, kan det tage noget tid, før Party Guests begynder at afspille musikken.
- Ændring af lydstyrkeniveauet og lydeffekten på Party Host vil ikke påvirke outputtet på Party Guests.
- Når du bruger mikrofonen på Party Host, udsendes lyden ikke fra Party Guests.
- Når en af systemerne i kæden udfører USB-overførsel, skal du vente, til systemet fuldfører eller stopper overførslen, før du aktiverer Party Chain-funktionen.
- Hvis du ønsker oplysninger om betjening på andre systemer, kan du se i systemernes betjeningsvejledninger.

Vælge en ny Party Host

Gentag trin 3 af "Opleve Party Chain" på det system, som du ønsker skal bruges som en ny Party Host. Den aktuelle Party Host bliver automatisk Party Guest. Alle systemer afspiller den samme musik, som afspilles på den nye Party Host.

Bemærkninger

- Du kan kun vælge et andet system som Party Host, når Party Chain-funktionen på alle systemerne i kæden er blevet aktiveret.
- Hvis det valgte system ikke bliver en ny Party Host efter nogle få sekunder, skal du gentage trin 3 af "Opleve Party Chain".

Sådan deaktiveres Party Chain

Hvis du bruger dette system som Party Host, skal du holde MEGA BASS nede på enheden.

Hvis du bruger et andet system som Party Host, skal du trykke på PARTY CHAIN på Party Host.

Bemærk


Hvis Party Chain-funktionen ikke deaktiveres efter nogle få sekunder, skal du foretage ovenstående betjening på Party Host igen.

Syng med: Karaoke

Forberedelse til karaoke

- 1 Drej MIC LEVEL på enheden til MIN for at skru ned for mikrofonens lydstyrkeniveau.

Mikrofonens lydstyrkeinterval



- 2 Tilslut en mikrofon (ekstraudstyr) til MIC 1- eller MIC 2-stikket på enheden. Tilslut endnu en mikrofon (ekstraudstyr), hvis I vil synge duet.

3 Start afspilningen af musikken, og juster mikrofonens lydstyrke. Tryk på MIC ECHO flere gange for at justere ekkoeffekten.

4 Start med at synge med til musikken.

Bemærkninger

- Karaoke-tilstand aktiveres, når mikrofonen er tilsluttet.
- Hvis der forekommer hylen:
 - Flyt mikrofonen væk fra systemet.
 - Skift retning på mikrofonen.
 - Juster mikrofonens lydstyrkeniveau.
 - Tryk på VOL – for at skrue ned for lydniveauet, eller tryk på MIC ECHO flere gange for at justere ekkoniveauet.
- Lyden fra mikrofonen vil ikke blive overført til USB-enheden under USB-overførslen.

Brug af Vocal Fader

Du kan skrue ned for lyden af sangstemmer i stereokilden.

Tryk på VOCAL FADER flere gange, indtil der vises "FADE ON" på skærmen.

Hvis du vil annullere Vocal Fader-effekten, skal du trykke på VOCAL FADER flere gange, indtil der vises "FADE OFF" på skærmen.

Bemærk

Hvis du vil bruge Vocal Fader under CD- eller USB-funktion, skal du sørge for at aktivere karaoke-tilstand ved at tilslutte mikrofonen.

Ændring af tonearten (Styring af tonearten)

Tryk på KEY CONTROL #/b for at tilpasse dit stemmeområde i Karaoke-tilstand.

Lytte til musik med højttalerlysene tændt

Tryk på SPEAKER LIGHT.
Højttalerlysene tændes.

Slukke højttalerlysene

Tryk på SPEAKER LIGHT igen.

Bemærk

Hvis belysningens styrke blænder, kan du tænde for lyset i rummet eller slukke for belysningen.

Brug af ekstraudstyr

1 Tilslut ekstra udstyr til AUDIO IN L/R-stikkene på enheden med et lyd kabel (medfølger ikke).

2 Tryk på FUNCTION flere gange, indtil der vises "AUDIO IN" på skærmen.

3 Start afspilning af det tilsluttede udstyr.

4 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken af det tilsluttede udstyr. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet på systemet med VOL +/- .

Bemærk

Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrken på det tilsluttede udstyr er for lav. Hvis det er tilfældet, skal du øge lydstyrkeniveauet for udstyret. Hvis du vil deaktivere den automatiske standbyfunktion, kan du se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 30).

Ændring af oplysninger på skærmen

Du kan f.eks. få vist oplysninger som nummer, fil-/mappenavn, albumnavn og kunstnernavn.

Tryk på DISPLAY flere gange, når systemet er tændt.

Bemærkninger om skærmoplysningerne

- Tegn, som ikke kan vises på skærmen, vises som " _".
- Følgende vises ikke:
 - den samlede afspilningstid for en MP3-disk og en USB-enhed.
 - resterende spilletid for en MP3/WMA-fil.
- Følgende vises ikke korrekt:
 - forløbet afspilningstid for en MP3/WMA-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
 - mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau 1 eller niveau 2 eller Joliet i ekspansionsformat.

Brug af timerfunktionen

Systemet slukkes automatisk på det forvalgte tidspunkt.

Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den ønskede tid.

Hvis du vil annullere sleep-timeren, skal du trykke på SLEEP flere gange for at vælge "OFF".


Bemærk

Hvis du åbner og lukker diskskuffen, kan du forlænge den resterende tid, før systemet slukkes.


Tips

- Hvis du vil kontrollere den resterende tid, før systemet slukkes, skal du trykke på SLEEP.
- Hvis du vælger "AUTO", slukkes der automatisk for systemet, når afspilningen af den aktuelle disk eller USB-enhed stopper, eller inden for 100 minutter.

Deaktivering af enhedens knapper (børnelås)


Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen ) for at forhindre forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg.

Hold DJ OFF og  nede på enheden i mindst 3 sekunder.

Der vises "LOCK ON" på skærmen. Du kan kun betjene systemet ved brug af knapperne på fjernbetjeningen. Hvis du vil deaktivere funktionen Børnelås, skal du holde DJ OFF og  på enheden nede i mindst 3 sekunder, indtil der vises "LOCK OFF" på skærmen.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Som standard er dette system indstillet til at slukke automatisk efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.

Tryk på og hold  nede, mens systemet er tændt, indtil "AUTO STANDBY OFF" vises på skærmen.

Du kan aktivere funktionen ved at gentage denne fremgangsmåde, indtil der vises "AUTO STANDBY ON" på skærmen.

Bemærkninger

- "STANDBY" blinker på skærmen, før systemet skifter til standbytilstand.
- Den automatiske standbyfunktion virker dog ikke i de følgende tilfælde:
 - under tunerfunktionen.
 - når sleep-timeren er aktiveret.

Oplysninger om kompatible enheder

Om understøttede USB-enheder

- Dette system understøtter kun USB MSC (Mass Storage Class).
- Dette system understøtter kun FAT formaterede USB-enheder (undtagen exFAT).
- Nogle USB-enheder fungerer måske ikke på dette system.

Om BLUETOOTH-kommunikation for iPhone og iPod touch

Fremstillet til

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generation)
- iPod touch (5. generation)

Websteder med oplysninger om kompatible enheder

Se webstederne nedenfor for at få de seneste oplysninger om kompatible USB- og BLUETOOTH-enheder.

Kunder i USA:

<http://esupport.sony.com/>

Kunder i Canada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/support>

Kunder i Latinamerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Kunder i andre lande/områder:

<http://www.sony-asia.com/support>

Fejlfinding

Hvis der opstår et problem, mens du betjener systemet, skal du følge nedenstående trin, før du kontakter den nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du huske at notere indholdet som reference.

1 Kontroller, om problemet er beskrevet i dette "Fejlfinding" afsnit.

2 Søg på følgende websteder med kundesupport.

Kunder i USA:

<http://esupport.sony.com/>

Kunder i Canada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/support>

Kunder i Latinamerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Kunder i andre lande/områder:

<http://www.sony-asia.com/support>

Du kan finde de nyeste kundesupportoplysninger og en liste over ofte stillede spørgsmål på disse websteder.

Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter visse dele under reparation, kan disse blive bevaret.

Hvis "PROTECT" vises på skærmen

Tag straks netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende, når "PROTECT" forsvinder.

- Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på systemet?
- Er USB-porten kortslettet?

Når du har kontrolleret ovenstående punkter, og der ikke er nogen problemer, skal du tilslutte netledningen igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for systemet.

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.

Systemet kan ikke slukkes, selvom der trykkes på .

- Du kan udsigtet have indstillet skærmtilstand til demonstrationstilstand. Tryk på SPEAKER LIGHT flere gange for at vælge standbytilstand (side 12).

Systemet er uventet gået i standbytilstand.

- Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput (side 30).

Der er ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller tilslutningen af ekstraudstyret, hvis der er noget (side 10).
- Tænd det tilsluttede udstyr.
- Træk netledningens stik ud af stikkontakten, og sæt det i igen, og tænd derefter for systemet.

Der er ingen mikrofonlyd.

- Juster mikrofonens lydstyrkeniveau.
- Kontroller, at mikrofonen er tilsluttet MIC 1- eller MIC 2-stikket på enheden korrekt.
- Kontroller, at mikrofonen er tændt.

Der er kraftig brummen eller støj.

- Flyt systemet væk fra støjkilder.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (købes separat) på netledningen.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
- En støj, der genereres af afkølingsblæserne på systemet, kan måske høres, når systemet er i standbytilstand eller under afspilning. Dette er ikke en fejl.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Fjern forhindringerne mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
- Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
- Udskift batterierne (R03/størrelse AAA).
- Flyt systemet væk fra fluorescerende lys.

Der er akustisk feedback.

- Skru ned for lydstyrken.
- Flyt mikrofonen væk fra systemet, eller skift retning for mikrofonen.

Bortset fra er der ingen knapper på enheden, der virker, og der står "LOCK ON" på skærmen.

- Slå børnelåsfunktionen fra (side 30).

Der vises "SEARCH", "READING" eller "TUNING" på skærmen.

- Betjen systemet, når meddelelsen forsvinder.

Diskafspiller

Diskskuffen kan ikke åbnes, og der vises "LOCKED" på skærmen.

- Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Afspilning starter ikke.

- Tør disken af (side 36).
- Læg disken i igen.
- Ilæg den disk, som dette system kan afspille (side 36).
- Fjern diske, og tør fugten af disken. Lad derefter systemet stå tændt i nogle få timer, indtil fugten er fordampet.

Lydens springer.

- Tør disken af (side 36).
- Læg disken i igen.
- Flyt systemet til et sted, hvor der ikke er vibrationer.

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilningstilstand (side 13).
- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk to gange på ■. Tryk derefter på ► for at starte afspilning.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.

- Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen.
 - En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
 - En disk, som er optaget i multisessionstilstand.
 - En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der kan tilføjes data).
 - En disk, som indeholder mange mapper.

USB-enhed

Den tilsluttede USB-enhed kan ikke oplades.

- Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet.

USB-enheden fungerer ikke korrekt.

- Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes, kan følgende problemer forekomme. Se "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).
 - USB-enheden genkendes ikke.
 - Fil- eller mappenavne vises ikke på dette system.
 - Afspilning er ikke mulig.
 - Lyden springer.
 - Der er støj.
 - Der afspilles forvrænget lyd.

Der er ingen lyd

- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet, og kontroller, om "USB" vises på skærmen.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.

- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).
- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være kommet støj ind under overførslen. Slet filen, og gentag derefter overførslen.
- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode en lydfil, var lav. Send en lydfil med højere bithastigheder til USB-enheden.

"SEARCH" vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Hukommelseskapaciteten er usædvanlig stor.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Der vises "OVER CURRENT" på skærmen.

- Der er opstået et problem med strømniveauet fra Ψ (USB)-porten. Sluk systemet, og fjern USB-enheden fra Ψ (USB)-porten. Sørg for, at der ikke er problemer med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette mønster fortsætter.

Fejlbehæftet skærm

- Tegn, som ikke kan vises på skærmen, vises som " _ ".

USB-enheden genkendes ikke.

- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).
- USB-enheden fungerer ikke korrekt. I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.

Overførsel resulterer i en fejl.

- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).
- USB-enheden er ikke formateret korrekt. Læs den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, om hvordan den formateres.
- Sluk systemet, og fjern USB-enheden. Hvis USB-enheden har en strømknop, skal du slukke USB-enheden og derefter tænde den igen, når den er fjernet fra systemet. Gentag derefter overførslen.
- USB-enhedens filstruktur bliver fragmenteret, hvis overførsels- og sletningshandlinger bliver foretaget flere gange. I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.
- USB-enheden blev frakoblet, eller der blev slukket for strømmen under overførslen. Slet den delvist overførte fil, og gentag derefter overførslen. Hvis dette ikke løser problemet, kan det skyldes, at USB-enheden er i stykker. I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.



Lydfiler eller mapper på USB-enheden kan ikke slettes.

- Kontrollér, om USB-enheden er skrivebeskyttet.
- USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under sletningen. Slet den delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser problemet, kan det skyldes, at USB-enheden er i stykker. I betjeningsvejledningen til USB-enheden kan du se, hvordan du afhjælper dette problem.

Afspilning starter ikke.

- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Du bruger en ikke-understøttet USB-enhed. Se "Oplysninger om kompatible enheder" (side 31).

Afspilning begynder ikke fra den første fil.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilningstilstand (side 18).
- Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk to gange på . Tryk derefter på  for at starte afspilning.

Filer kan ikke afspilles.

- USB-enheder, der er formateret med et andet filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
 - Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, som kan afspilles.
 - Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder, kan ikke afspilles.
 - Filer med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette system.
- * Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USB-lagerenheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT-formater. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til hver USB-lagringsenhed eller kontakte producenten.

Tuner*

Der er kraftig brummen eller støj, eller stationer kan ikke modtages.

- Tilslut antennen korrekt.
- Skift antennens placering og retning for at få god modtagelse.
- Hold antennen væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

* Radio modtages muligvis ikke, afhængigt af radiobølgernes tilstand eller boligmiljøet i dit område.

BLUETOOTH-enhed

Tilknytning kan ikke foretages.

- Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.
- Tilknytning er måske ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder omkring systemet. I dette tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.
- Sørg for at angive den korrekte adgangskode, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-enheden.

BLUETOOTH-enheden kan ikke registrere systemet, eller der vises "BT OFF" på skærmen.

- Indstil BLUETOOTH-signalet til "BT ON" (side 24).

Tilslutning er ikke mulig.

- Den BLUETOOTH-enhed, du har forsøgt at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen. Den kan derfor ikke tilsluttes til systemet.
- Aktiver BLUETOOTH-funktionen for BLUETOOTH-enheden.
- Opret en tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.
- Tilknytningsregistreringsoplysning in-gerne er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen.
- Slet registreringsoplysningerne om tilknytning for BLUETOOTH-enheden ved at nulstille systemet til fabriksindstillinger (side 35), og udfør tilknytningen igen (side 20).

Lyden stopper eller svinger op og ned, eller forbindelsen går tabt.

- Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt fra hinanden.
- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.

Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

- Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTH-enhed, og juster derefter lydstyrken ved brug af VOL +/-.

Der er alvorlig brummen, støj eller forvrænget lyd.

- Hvis der er hindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal du fjerne eller undgå disse.
- Hvis der er udstyr, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte dem væk.
- Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Party Chain

Funktionen Party Chain kan ikke aktiveres.

- Kontroller tilslutningerne (side 26).
- Sørg for, at alle ledningerne til lyd er tilsluttet rigtigt.
- Vælg en anden funktion end Audio In-funktionen (side 28).


Party Chain-funktionen fungerer ikke korrekt.

- Sluk for systemet. Tænd derefter systemet for at aktivere Party Chain-funktionen.

Nulstilling af systemet

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille systemet til standardindstillingerne.

1 Træk strømforsyningskablet ud af stikkontakten, og sæt det i igen, og tænd derefter for systemet.

2 Hold  og  - nede på enheden, indtil der vises "RESET" på skærmen.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. faste radiostationer og registreringsindstillinger for tilknytning, nulstilles til fabriksstandardindstillingerne.

Meddelelser

En af følgende meddelelser kan lyse op eller blinke på displayet under betjening.

DISC ERR

Du har lagt en disk i, der ikke kan afspilles.

ERROR

Du kan ikke overføre musik til USB-enheden, da USB-enheden er skrivebeskyttet, eller hukommelsen på USB-enheden er fyldt.

FULL

Du forsøgte at programmere mere end 64 trin.

NO FILE

Der er ingen filer, som kan afspilles, på CD-R/CD-RW-diske eller på USB-enheden.

NO STEP

Alle de programmerede trin er blevet slettet.

NO USB

Der er ingen USB-enhed tilsluttet, eller der er en ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.

PARTY CHAIN GUEST

Systemet er blevet en Party Guest, da Party Chain-funktionen er blevet aktiveret af en Party Host.

PARTY CHAIN HOST

Systemet aktiverede Party Chain-funktionen og er blevet en Party Host.

PLS STOP

Du forsøgte at udføre en handling, der kun kan udføres, når afspilning er stoppet.

Forholdsregler

Diske, som dette system KAN afspille

- Lyd-CD
- CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette system IKKE KAN afspille

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ikke-kompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW, som ikke er brændt korrekt
- Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG1 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklisteret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrig, når det berøres

Bemærkninger til diske

- Tør disken af fra midten og udad med en klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade anlægget efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Placering

- Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i systemet, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Opvarmning

- Varmeopbygning på systemet under drift er normalt, og er ikke grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og billedet på TV'er i nærheden kan få magnetiske forvrængninger. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for TV'et igen.

Hvis der ikke er nogen forbedring, skal du flytte systemet langt væk fra TV'et.

Rengøring af kabinettet

Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensbenzin eller alkohol.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for en afstand af ca. 10 meter (uhindret) mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-tilslutning
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der genereres andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN-udstyr (IEEE 802.11b/g) bruger det samme

frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførsels hastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Brug dette system mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
- Brug dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer, for at garantere sikre tilslutninger under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationlækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og de skal være certificeret til overholdelse. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor egenskaberne eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i andre kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Specifikationer

LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER

UDGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING:

(Kun amerikansk model)

Venstre/højre kanal:

Begge kanaler drevet med 3 ohms belastning fra 120-10.000 Hz.

Nominel 30 watt pr. kanal min.
RMS-effekt med højst 0,7 % total harmonisk forvrængning fra 250 milliwatt til nominel udgang.

Højtalerafsnit

Højtalersystem:

Diskant + bas

Diskant V/H:

50 mm, cone-type

Bashøjtaler:

200 mm, cone-type

Indgange

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Spænding 2 V, impedans 10 kiloohm

MIC 1, MIC 2:

Følsomhed 1 mV, impedans 10 kiloohm

Udgange

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Spænding 2 V, impedans 600 ohm

Diskafspillerafsnit

System:

Kompakt disk- og digitalt lydssystem

Egenskaber for laserdiode

Emissionsvarighed: Kontinuerlig

Laserstråling*: Under 44,6 μ W

* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivilinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde.

USB-afsnit

⚡ (USB-port):

Type A, maksimal strøm 1 A

Understøttede lydformater (kun MP3 og USB-enheder)

Understøttet bithastighed:

MP3 (MPEG1 1 Audio Layer-3):

32 kbps-320 kbps, VBR

WMA*: 32 kbps-192 kbps, VBR

Samplingfrekvenser:

MP3 (MPEG1 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA*: 44,1 kHz

* Kun USB-enheder

Tunerafsnit

FM-stereo

FM-superheterodyne tuner

Antenne:

FM-stueantenne

FM-tuner-afsnit:

Indstillingsområde:

Nordamerikansk model:

87,5 MHz-108,0 MHz

(trin på 100 kHz)

Andre modeller: 87,5 MHz-

108,0 MHz (trin på 50 kHz)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Udgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maksimalt kommunikationsområde:

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd

(2,4000 GHz-2,4835 GHz)

Moduleringsmetode:

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Understøttede codecs:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

¹⁾ Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software osv.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

Generelt

Strømkraft:

Nordamerikansk model: 120 V vekselstrøm, 60 Hz

Andre modeller: 120-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforsøg:

45 watt

Standbystømsforbrug (i standbytilstand):

Når BLUETOOTH-standbytilstand er deaktiveret: 0,5 watt (energispæretilstand)

Når BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret: 2,8 watt (alle trådløse netværksporte til)

Mål (ca.) (b/h/d):

290 mm × 600 mm × 265 mm

Vægt (ca.):

10 kg

Antal systemer:

1 stk.

Medfølgende tilbehør:

Fjernbetjening (1)

R03-batterier (størrelse AAA) (2)

FM-stueantenne (1)

Vekselstrømsledning (1)

AC-stikadapter* (1) (medfølger kun i visse områder)

* Denne stikadapter bruges ikke i Chile, Paraguay og Uruguay. Brug denne stikadapter i lande, hvor det er nødvendigt.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærkning vedrørende licens og varemærker

- MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter, der er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom, der tilhører Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller en autoriseret Microsoft-underafdeling.
- BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Google Play™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
- LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.
- "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

<http://www.sony.net/>

