

SONY®

4-157-000-11(1)



IU90

Prehrávač USB médií

SK Návod na použitie

HDMI



SMP-U10

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Výmenu sieťovej snúry je možné vykonať len v autorizovanom servise. Batérie alebo batérie vložené v zariadení nevystavujte nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

Upozornenie pre zákazníkov



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batéria nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Informácie o napájaní zariadenia sú uvedené na štítku na AC adaptéri. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť sieťovú snúru od elektrickej siete.
- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová snúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.

Zdroje napájania

- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy nefahajte za samotnú šnúru.
- Nedotýkajte sa sieťovej šnúry ani AC adaptéra mokrymi rukami. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo jeho prehriatiu.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch ako je koberec.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta vystavené mechanickým otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.

AC adaptér

- Používajte len dodávaný AC adaptér. Používanie iného než dodávaného adaptéra môže spôsobiť poruchu.
- Adaptér nerozoberajte, ani neupravujte.
- AC adaptér neumiestňujte do uzavretých priestorov, akými sú napr. knižnice alebo skrinky pre AV zariadenia.
- AC adaptér nepripájajte k elektronickému transformátoru s cestovným meničom napätia. Môže dôjsť k prehriatiu a funkčnej poruche zariadenia.
- Adaptér nesmie spadnúť, ani byť vystavený silným nárazom.

Nastavenie hlasitosti

Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym

zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov.

Blesky

Aby bolo zariadenie chránené pred poškodením bleskom, prípadne ak ho ponecháte dlhší čas bez využitia, odpojte ho od elektrickej siete. Takto ho nepoškodí prípadný blesk alebo prepätie v elektrickej sieti.

Čistenie

Povrch zariadenia a ovládacie prvky čistíte jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Výmena časti



V prípade opravy zariadenia si môže servisné stredisko ponechať vymenené časti za účelom opätovného použitia alebo recyklácie.

Licencie a obchodné značky

- Tento prehrávač je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
- Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
- Technológia kódovania audio signálu MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE LEN NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM PRE DEKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4

VISUAL ("MPEG-4 VIDEO"), KTORÉ BOLI ENKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM V SPOJITOSTI S OSOBNOU A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU MPEG LA NA VYTvoreNIE OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU MPEG-4. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA VYDANÁ ANI SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ VZŤAHUJÚCICH SA NA PREZENTÁCNE, INTERNÉ A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSŤI MPEG LA, LLC. POZRI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

O tomto návode

- Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO). Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
- NUTNÉ informácie, ktoré je potrebné vedieť (aby sa zabránilo nesprávnemu fungovaniu) sú uvedené pod ikonou . POMOCNÉ informácie (rady a iné užitočné informácie) sú uvedené pod ikonou .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Toto zariadenie je schopné zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.


Obsah

VÝSTRAHA	2
Bezpečnostné upozornenia	3
Prehľad častí a ovládacích prvkov	5
<hr/>	
Zapojenia a nastavenia	8
Krok 1: Pripojenie k TVP	8
Funkcie CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI) pre systém 'BRAVIA Sync' (Ien pre prepojenia HDMI)	9
Ponuka 'BRAVIA Sync'	9
Krok 2: Pripojenie k audio zariadeniu	10
Krok 3: Pripojenie AC adaptéra	11
Krok 4: Príprava diaľkového ovládania (DO)	11
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania (DO)	11
Krok 5: Rýchle nastavenie Quick Setup	12
<hr/>	
Prehrávanie	14
Prehrávanie súborov	14
Výber obrazového súboru	15
Zobrazenie prezentácie vo vysokej kvalite (PhotoTV HD)	16
Špecifikovanie trvania intervalu pri prezentácii Slide Show (INTERVAL)	16
Výber efektu pre zobrazovanie pri prezentácii Slide Show (EFFECT)	17
Ponuka Control Menu	17
Zoznam položiek Control Menu	18
Užívateľské nastavenie konfigurácie prehrávania	19
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)	19
Zvýšenie ostroti obrazu (SHARPNESS)	20
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC)	20
<hr/>	
Nastavenia a úpravy	21
Ponuka nastavení Setup	21
LANGUAGE SETUP (Nastavenie jazyka)	21
SCREEN SETUP (Nastavenie zobrazenia)	21
CUSTOM SETUP (Vlastné nastavenie)	23
AUDIO SETUP (Nastavenie zvuku)	23
Nastavenie signálu pre digitálny výstup	24
HDMI SETUP (Nastavenie HDMI)	25
<hr/>	
Ďalšie informácie	27
Riešenie problémov	27
Poznámky k video, obrazovým a audio súborom	28
Technické údaje	29
Index	30

Prehľad častí a ovládacích prvkov

Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.

Dialkové ovládanie (DO)

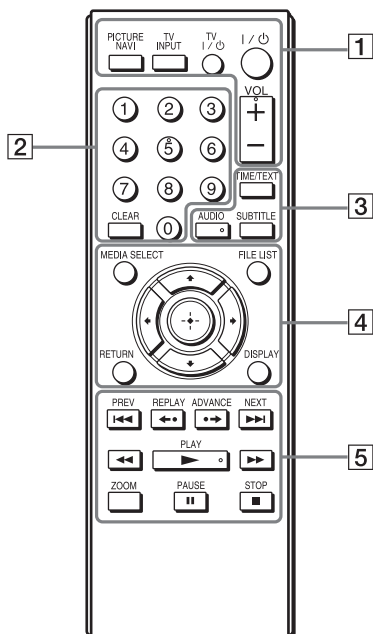

Tlačidlá VOL (hlasitosť) +, číslo 5, AUDIO a ► majú orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.

1 PICTURE NAVI (15)

Obrazovku môžete rozdeliť na 16 rovnakých častí a zobraziť náhľady obrazových súborov.

TV INPUT

(výber zdroja vstupného signálu) (11)

Prepínanie medzi zdrojom TV signálu a inými zdrojmi vstupného signálu.

TV I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim) (11)

Zapnutie TVP alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim) (12)

Zapnutie prehrávača alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

VOL (hlasitosť) +/- (11)

Nastavenie hlasitosti TVP.

2 Číselné tlačidlá

Zadanie čísla skladby atď.

CLEAR (19)

Zrušenie zadanej položky.

3 TIME/TEXT

Zobrazenie prehrávacieho času.

Ak má audio súbor informáciu ID3 tag, prehrávač z nej zobrazí názov albumu/skladby. Prehrávač podporuje ID3 verzie 1.0/1.1 a 2.2/2.3.

AUDIO (⊞)

Prepínanie jazyka pre zvuk alebo audio kanála.

SUBTITLE (☰)

– Zmena titulkov ak sú uložené spolu s video súbormi DivX.

– Zobrazenie textov skladieb (audio súborov) po stlačení počas prehrávania.

Podrobnosti pozri str. 15.

4 MEDIA SELECT (14)

Výber typu súboru (video, obrazový alebo audio) pre prehrávanie.

FILE LIST (15)

Zobrazenie ponuky albumov.

RETURN (14)

Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.

DISPLAY (17)

Zobrazenie informácií o prehrávaní.

←/↑/↓/→ (12)

Zvýrazňovanie položiek za účelom ich výberu.

Stredové tlačidlo (ENTER) (12)

Potvrdenie zvolenej položky.

5 | ◀◀/▶▶ | PREV/NEXT

(predchádzajúce/nasledujúce)

Prepnutie na prechádzajúcu alebo nasledujúcu skladu alebo súbor v režime súvislého prehrávania.

◀•/•▶ REPLAY/ADVANCE

(opakovanie/posuv vpred/krokovanie)

- Zopakovanie scény^{*1}/zrýchlený posuv v scéne vpred^{*1} po stlačení počas prehrávania.
- Prehrávanie vpred^{*2} o jednu snímku po stlačení v režime pozastavenia.
- Prepínanie jednotiek LUN (Číslo logickej jednotky) po stlačení v režime zobrazenia zoznamu albumov alebo skladieb (str. 14).



(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie)

- Zrýchlený posuv vzad/vpred po stlačení počas prehrávania. Pri opakovanom stláčaní sa rýchlosť mení.
- Spomalené prehrávanie vpred^{*2} pri opakovanom stláčaní v režime pozastavenia.

▶ PLAY

Spustenie alebo obnovenie prehrávania.

|| PAUSE

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

■ STOP

Zastavenie prehrávania.

ZOOM

Zväčšenie (Zoom) obrázkov.


*1 Len video súbory DivX.
Tieto funkcie nemusia pri niektorých scénach fungovať.



*2 Len video súbory.




Niektoré funkcie prehrávania nemusia pri nepodporovanom formáte MPEG-4 fungovať (str. 28).

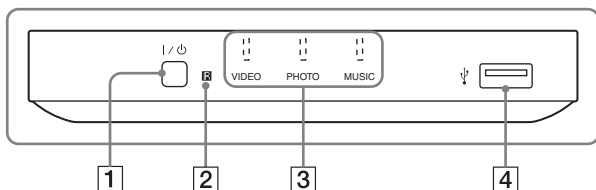Predný panel



- 1** Tlačidlo I/⏻
(zapnutie/pohotovostný režim) (12)
- 2**  (senzor signálov diaľkového ovládania) (11)
- 3** Indikátory typu súboru (14)
Indikácia zvoleného typu súboru.
- 4**  USB konektor (typ A) (14)
Konektor na pripojenie USB zariadenia.

Zadný panel

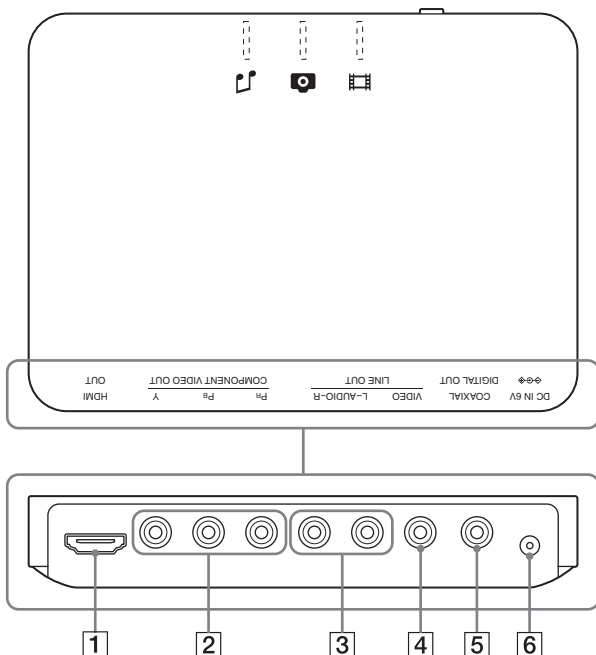

- 1** Konektor HDMI OUT
(High-Definition Multimedia Interface Out) (8, 10)
- 2** Konektory COMPONENT VIDEO OUT (8)
- 3** Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R) (10)
- 4** Konektor LINE OUT (VIDEO) (8)
- 5** Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (10)
- 6** Konektor DC IN 6V
(vstup pre AC adaptér) (11)

Zapojenia a nastavenia

Po vybalení skontrolujte dodávané príslušenstvo podľa str. 29.



- Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
- Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie pripájaných zariadení.
- Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých pripájaných zariadení od elektrickej siete.

Krok 1: Pripojenie k TVP

Pomocou video kábla pripojte tento prehrávač k TVP. Zvoľte jedno z nasledovných možných prepojení **A** až **C** podľa vstupných konektorov na vašom TVP. Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom TVP, je nutné vykonať prepojenie **B**. Ak pripájate TVP so vstupným HDMI konektorom, zvoľte pripojenie **C**. Vykonajte tiež audio prepojenie podľa prepojení **A** a **B** (str. 10).

A Vstupný video konektor


Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.

B Vstupné zložkové video konektory (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)

Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.

C Vstupný konektor HDMI/DVI

Pre využitie vysokokvalitného digitálneho obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI OUT použijete certifikovaný HDMI kábel Sony (nedodávaný).

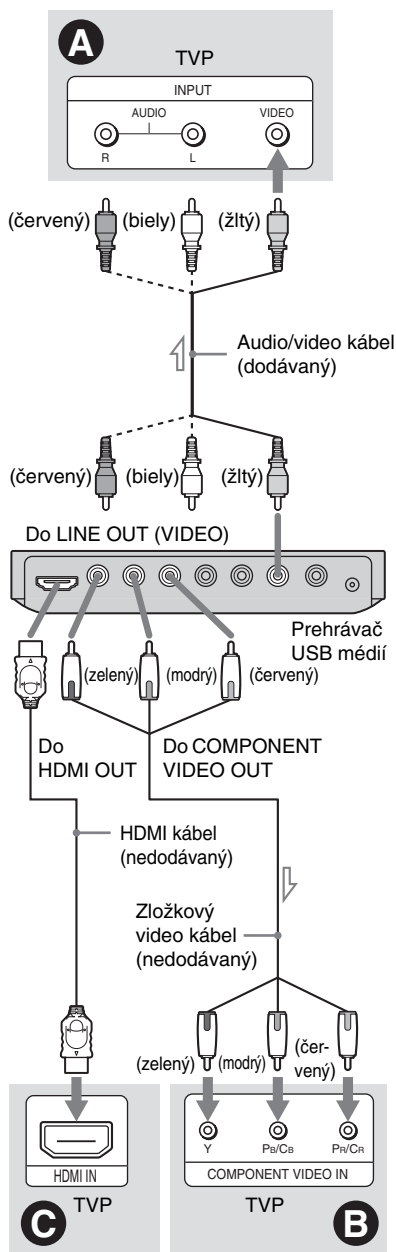

: Smer toku signálu

Pripojenie do konektora HDMI OUT

Zasuňte HDMI konektor priamo do HDMI OUT konektora.

Nesprávne použitie môže zapríčiniť poškodenie HDMI OUT konektora.

Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.



Naopak

Nie je rovno

Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI

Použite redukčný kábel HDMI-DVI (nedodávaný). DVI konektor nedokáže spracovať žiadne audio signály, takže s týmto prepojením je nutné použiť ešte nejaké iné audio prepojenie (str. 10). Konektor HDMI OUT nie je navyše možné prepojiť s konektormi DVI, ktoré nezodpovedajú štandardu HDCP (napr. DVI konektor na PC monitoroch).

Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom strán 4:3

Niektoré zobrazenia nemusia rozmerovo zodpovedať ploche vašej TV obrazovky. Zmenu rozmeru obrazu pozri str. 21.




- Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať signály z prehrávača cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou sadou audio/video konektorov, pripojte prehrávač do týchto konektorov.
- Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel.
- Ak je prehrávač umiestnený na polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie HDMI OUT konektora a HDMI kábla.
- HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní neskrúcajte.

Funkcie CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI) pre systém 'BRAVIA' Sync (len pre prepojenia HDMI)

Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI, pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa sprístupnia nasledovné funkcie:

- One-Touch Play (str. 15)

- System-Power Off

Keď vypnete TVP tlačidlom  na DO od TVP, zariadenia kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI sa automaticky tiež vypnú.





V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia CONTROL FOR HDMI fungovať. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.

Ponuka 'BRAVIA Sync'

Prehrávač je možné ovládať po stlačení tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládaní od TVP, prípadne cez Menu volieb TVP. Niektoré TVP môžu mať pre aktivovanie ponuky 'BRAVIA Sync' ďalšie dostupné tlačidlá alebo je potrebné nastavenie TVP. V závislosti od TVP sa pred ponukou 'BRAVIA Sync' môže zobraziť ponuka nastavenia. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP.

Ponuka 'BRAVIA Sync'



Zobrazenie ponuky "FILE LIST" a "PICT. NAVI" (Obrazová navigácia). Stláčaním /  zvolte položku, potom stlačte ENTER.

Zmena zobrazenia

Stláčaním tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládaní od TVP zapnite alebo zmeňte dané zobrazenie. Ponuky 'BRAVIA Sync' a Control Menu sa zobrazujú zvlášť (striedavo).

Vypnutie zobrazenia

Stlačte RETURN alebo SYNC MENU na diaľkovom ovládaní od TVP.



Tieto funkcie je možné ovládať aj diaľkovým ovládaním od prehrávača.



- Položky v ponuke 'BRAVIA Sync' majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na diaľkovom ovládaní od prehrávača (str. 5).
- Túto funkciu je možné používať, len ak TVP podporuje funkcie 'BRAVIA Sync'.
- Podrobnosti o funkciách 'BRAVIA Sync' pozri v návode na použitie TVP.

Krok 2: Pripojenie k audio zariadeniu

Vyberte si jedno z nasledovných prepojení **A** alebo **B** podľa vstupného konektora vášho TV monitora, projektora alebo audio zariadenia ako AV zosilňovač (receiver). Toto vám umožní počúvanie zvuku.

A Vstupné audio konektory L/R

Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP alebo dvoch reproduktorov audio zariadenia.

B Vstupný digitálny audio konektor


Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom Dolby Digital alebo MPEG audio a vstupným digitálnym konektorom, použite toto prepojenie. Môžete reprodukovať surround efekt Dolby Digital (5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).

Ak pripojíte audio zariadenie Sony kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI, pozri návod na použitie daného audio zariadenia.

6

- Po ukončení všetkých prepojení vykonajte príslušné nastavenia v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky Quick Setup (str. 12). Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom MPEG audio, nastavte "MPEG" v ponuke "AUDIO SETUP" na "MPEG" (str. 24). V opačnom prípade nebude z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
- Ak pripojíte prehrávač k audio zariadeniu pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich postupov:
 - Pripojiť audio zariadenie k TVP pomocou HDMI kábla.
 - Pripojiť prehrávač k TVP pomocou video kábla iného než HDMI (zložkový video kábel alebo audio/video kábel).
- Pri prepojení do konektora HDMI OUT, správne zasunúť konektor HDMI do príslušného konektora. HDMI kábel neohýňajte, ani naň netlačte.

* Žltý konektor sa používa pre prenos video signálov (str. 8).

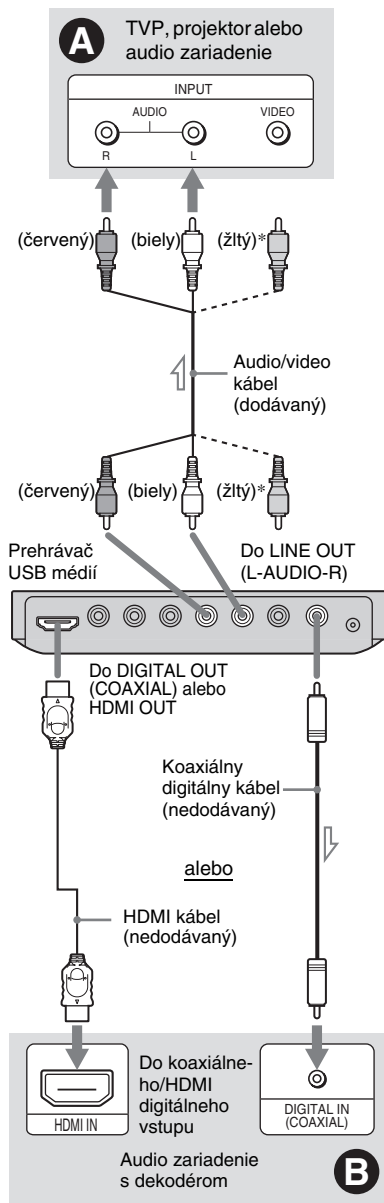


↗ : Smer toku signálu



Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení.

Krok 3: Pripojenie AC adaptéra


Dodávaný AC adaptér pripojte do konektora DC IN 6V na prehrávači.

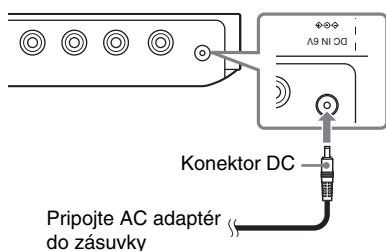

! Pred odpojením sieťovej šnúry zastavte prehrávanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Krok 4: Príprava diaľkového ovládania (DO)

Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarität \oplus a \ominus . Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor \square na prehrávači.



- !** Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
- Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
- Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.

Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania (DO)

Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu na vašom TVP Sony a zapínať/vypínať TVP.

Dostupné tlačidlá

V závislosti od niektorých pripojených zariadení sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých alebo žiadnych tlačidiel na dodávanom DO.

Tlačidlá	Operácie
TV \mathbb{I} / \mathbb{O}	Zapnutie/vypnutie TVP
VOL (hlasitosť) +/-	Nastavenie hlasitosti TVP.
TV INPUT (výber zdroja vstupného signálu)	Prepínanie vstupného signálu TVP medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu.

Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným diaľkovým ovládaním

Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu než Sony.

Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie, zadajte príslušný kód výrobcu.



Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu. Zadajte príslušný číselný kód nanovo.

- 1 Kód výrobcu TVP zadajte tak, že zatlačíte tlačidlo TV a súčasne stlačíte príslušné číselné tlačidlá.
- 2 Uvoľnite tlačidlo TV .

Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať

Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.

Výrobca	Číselný kód
Sony	01 (výrobné nastavenie)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
RCA	77
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Krok 5: Rýchle nastavenie Quick Setup

Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení. Ak chcete preskočiť nejakú položku nastavenia, stlačte . Pre návrat k predošlej položke nastavenia stlačte .

- 1 Zapnite TVP a stlačte .
- 2 Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie "Press [ENTER] to run QUICK SETUP" (Stlačením [ENTER] spustíte QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie nezobrazí, režim nastavenia pre rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Setup) spustíte zvolením "QUICK" v ponuke "SETUP" v Control Menu (str. 18).

- 3 Stlačte ENTER bez pripojenia USB.

Zobrazí sa ponuka Language Setup (Nastavenie jazyka).

- 4 Stláčaním / zvolte jazyk.

Prehrávač bude zobrazovať ponuky Menu a titulky vo zvolenom jazyku.

- 5 Stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Screen Setup (Nastavenie zobrazenia).

- 6 Stláčaním / zvolte vhodné nastavenie pre váš TVP.

Zvoľte "16:9" alebo "4:3 LETTER BOX" (str. 21).

- 7 Stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu konektorov, ktoré sú využívané pre pripojenie k audio zariadeniu.

8 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte typ konektora, ktorý používate pre pripojenie audio zariadenia a potom stlačte ENTER.

Ak ste nepripojili audio zariadenie, zvolíte “NO” (Nie) a pokračujte krokom 10.

Ak pripojíte audio zariadenie len pomocou audio kábla, zvolíte “YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” a pokračujte krokom 10.

Ak pripojíte audio zariadenie pomocou digitálneho koaxiálneho kábla/HDMI kábla, zvolíte “YES: DIGITAL OUTPUT”.

9 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte typ signálov Dolby Digital, ktoré sa budú vysielat' do audio zariadenia.

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom Dolby Digital, zvolíte “DOLBY DIGITAL”. V opačnom prípade zvolíte “D-PCM”.

10 Stlačte ENTER.

Všetky zapojenia a rýchle nastavenie Quick Setup sú dokončené.

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG” v ponuke “AUDIO SETUP” na “MPEG” (str. 24).




Ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16), krok s výberom nastavenia položky “TV TYPE” sa vynechá.

Prehrávanie súborov

Pred pripojením USB zariadenia k prehrávaču si overte aké USB zariadenia a typy súborov prehrávač podporuje. Pozri “Podporované USB zariadenia” (príloha) a návod na použitie dodávaný s USB zariadením. Podrobnosti o kompatibilných súboroch pozri “Poznámky k video, obrazovým a audio súborom” (str. 28).


1 Prepínač vstupného signálu na TV prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.

2 Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.



V závislosti od zariadenia sa môže na TV obrazovke zobrazíť zoznam albumov.

3 Stláčaním MEDIA SELECT zvolíte “VIDEO”, “PHOTO (MUSIC)”, “PHOTO (BGM)” alebo “MUSIC” a potom stlačte ENTER.



Zobrazí sa zoznam albumov.

4 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte album.

5 Stlačte \blacktriangleright .

Spustí sa prehrávanie od zvoleného albumu. Nastavte hlasitosť na TVP alebo na audio zariadení.

Ak chcete zvoliť špecifický video alebo audio súbor, stlačte ENTER a stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte skladbu alebo súbor, potom stlačte ENTER.

Výber špecifického obrazového súboru pozri “Výber obrazového súboru” (str. 15).

Zastavenie prehrávania

Stlačte \blacksquare .

Pozastavenie prehrávania

Stlačte $\blacksquare\blacksquare$.

Posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku

Stlačte \rightarrow alebo \leftarrow .

Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia

Stlačte RETURN.

Prepnutie na ďalší alebo predošlý audio/video súbor

Počas prehrávania stlačte $\blacktriangleright\blacktriangleright$ alebo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$. Stláčaním $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ nie je možné zvoliť predchádzajúci album. Predchádzajúci album je možné zvoliť zo zoznamu albumov.

Odpojenie USB zariadenia

Zastavte prehrávanie a odpojte USB zariadenie od USB konektoru.



- Po nastavení “MEDIA” na “PHOTO (MUSIC)” môžete zobrazíť prezentáciu (Slide Show) so sprievodným zvukom, ak sú audio aj obrazové súbory v tom istom albume.
- V závislosti od daného obsahu prehrávač prehrá všetky súbory bez ohľadu na nastavenia “MEDIA”.
- Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky vypol vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie než 30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete nastavením položky “AUTO POWER OFF” v ponuke “CUSTOM SETUP” na “ON” alebo “OFF” (str. 23).



- Pred pripojením USB zariadenia k prehrávaču pamätajte na upozornenia k zálohovaniu dôležitých dát na USB zariadení.

- USB zariadenie nepripájajte nasilu. Orientujte ho správne.
- Prehrávač neprepájajte s USB zariadením cez USB hub.
- Pred používaním overte, či na USB zariadení nie sú žiadne súbory infikované vírusmi.
- Prehrávač podporuje len veľkokapacitné USB zariadenia typu Mass Storage Class.
- Prehrávač podporuje len USB zariadenia formátované do formátu FAT12, FAT16 alebo FAT32.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto prehrávačom fungovať.
- Pri niektorých zariadeniach sa môže zobraziť LUN (Číslo logickej jednotky). Pre zmenu LUN alebo pôvodnej pamäte stlačte **•→**, keď je zobrazený zoznam albumov alebo skladieb.
- Ak je predvolený počet prehraní, video súbor DivX môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa zníži pri:
 - Spustení prehrávania iného súboru.
 - Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické vypnutie funkciu Auto Power Off. Prehrávanie zastavte stlačením **■** namiesto **■**.
 - Odpojení USB zariadenia.
 - Zmene nastavení “MEDIA”.

Prehrávanie skladieb s ich textom

Počas prehrávania audio súborov obsahujúcich nesynchronizované informácie o textoch stlačte SUBTITLE. Ďalší alebo predošlý riadok zobrazíte stlačením **↑/↓**.



Aby funkcia zobrazenia textu skladby fungovala, musíte nastaviť “MEDIA” na “MUSIC”.



Prehrávač podporuje len texty skladieb MP3 ID3 Lyrics.

One-Touch Play (len pre prepojenia HDMI)

Jediným stlačením tlačidla **▶** na DO môžete automaticky zapnúť prehrávač aj TVP, nastaví zdroj vstupného signálu TVP na tento prehrávač. Prehrávanie sa spustí automaticky.

Zdroj vstupného signálu na TVP sa prepne na tento prehrávač automaticky aj v nasledovných prípadoch:

- Pri stlačení tlačidla **▶**, FILE LIST alebo DISPLAY na DO.

Tieto tlačidlá nie sú funkčné pri prehrávaní audio súborov v režime “MUSIC”.

Výber obrazového súboru

1 Stlačte FILE LIST.

Zobrazí sa zoznam albumov.

2 Stlačením **↑/↓** zvolíte album a stlačte PICTURE NAVI.

Obrazové súbory v albume sa zobrazia v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej strane obrazovky je zobrazené rolovacie políčko.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov zvolíte spodný obrázok a stlačte **↓**. Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku zvolíte vrchný obrázok a stlačte **↑**.

3 Stlačením **←/↑/↓/→** zvolíte požadovaný obrázok a stlačte ENTER.

Zobrazí sa zvolený obrázok.

Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci obrazový súbor

Počas prehrávania stlačte **←** alebo **→**.

Stlačením **←** nie je možné zvoliť predchádzajúci album. Predchádzajúci album zvolíte zo zoznamu albumov.


Otáčanie obrázka


Počas zobrazenia súboru stlačte **↑/↓**. Po každom stlačení **↑** sa obrázok otočí o 90° doľava.

Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví tiež vtedy, keď stlačením **←/→** prepnete na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.

Zobrazenie informácií o obrázku

Počas zobrazenia obrazového súboru stlačte SUBTITLE. Zobrazia sa podrobné informácie pre zvolený obrazový súbor.


Ak bol záber nasnímaný s bleskom, zobrazí sa .

Ak je obrázok automaticky otočený, zobrazí sa .

Ak chcete informácie vypnúť, stlačte SUBTITLE.

V závislosti od digitálneho fotoaparátu/kamkordéra sa uvedené informácie nemusia zobrazovať.

Zastavenie prehrávania obrazových súborov

Stlačte .



Ak pre "MEDIA" nastavíte "MUSIC" alebo "VIDEO", funkcia PICTURE NAVI nefunguje (str. 14).

Zobrazenie prezentácie vo vysokej kvalite (PhotoTV HD)

Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný s režimom "PhotoTV HD", po vykonaní nasledovného zapojenia a nastavenia sa môžete potešiť zo zobrazenia obrázkov vo vysokej kvalite.

- 1 Pripojte prehrávač k TVP HDMI káblom (nedodávaný).
- 2 Video režim na TVP nastavte do režimu "Video-A".
Podrobnosti o režime "Video-A" pozri v návode na použitie TVP.
- 3 Nastavte "JPEG RESOLUTION" v ponuke "HDMI SETUP" na "PhotoTV HD" (str. 25).

Režim "PhotoTV HD"



Režim "PhotoTV HD" umožňuje zobrazovať obrázky s vysokým detailom, jemnými textúrami a farbami na spôsob skutočnej fotografie. Po pripojení "PhotoTV HD"-kompatibilných zariadení Sony pomocou HDMI kábla odhalíte úplne nový svet fotografií v ohurujúcej Full HD kvalite. Na rozmernej obrazovke môžete zobrazit napríklad detailnú textúru ľudskej pokožky, kvetín, piesku a vln v nádhernej fotorealistickej kvalite.



- Po prepojení "PhotoTV HD"-kompatibilných zariadení Sony HDMI káblom sa na TVP automaticky nastaví optimálna obrazová kvalita pre zobrazovanie statických záberov. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
- Režim "PhotoTV HD" sa aktivuje, ak nastavíte "JPEG RESOLUTION" na "PhotoTV HD", ak sú k dispozícii obrázky (fotografie) na prehrávanie a ak je prehrávač pripojený k TVP HDMI káblom.
- V režime "PhotoTV HD" nie je možné zvoliť "CUSTOM PICTURE MODE" alebo "SHARPNESS".
- Keď je režim "PhotoTV HD" aktívny, prehrávač prepne nastavenie výstupného video signálu z "HDMI RESOLUTION" na "1920x1080i", "TV TYPE" na "16:9" a "YCbCr/RGB (HDMI)" na "YCbCr", hoci sa môže javiť, že sa aktuálne nastavenia nezmenili.
- V režime "PhotoTV HD" nie je možné zvoliť "HDMI RESOLUTION" alebo "YCbCr/RGB (HDMI)" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 25), ani "TV TYPE" v ponuke "SCREEN SETUP" (str. 21).
- Ak nastavíte režim "PhotoTV HD", nie sú dostupné funkcie pre efekt, otáčanie a zväčšenie.
- Ak je aktívny režim "PhotoTV HD", krok s výberom nastavenia položky "TV TYPE" v rýchloch nastavení Quick Setup (str. 12) sa vynechá.

Špecifikovanie trvania intervalu pri prezentácii Slide Show (INTERVAL)

Môžete nastaviť interval zobrazenia obrázkov.

- 1 Po zvolení  (INTERVAL) v Control Menu (str. 17) stláčaním  zvolte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
 - NORMAL (Štandardne): Nastavenie štandardného trvania.
 - FAST (Rýchlo): Nastavenie kratšieho trvania než pri nastavení NORMAL.
 - SLOW 1 (Pomaly 1): Nastavenie dlhšieho trvania než pri nastavení NORMAL.
 - SLOW 2 (Pomaly 2): Nastavenie dlhšieho trvania než pri nastavení SLOW 1.

2 Stlačte ENTER.



Trvanie intervalu závisí od nastavenia "JPEG RESOLUTION" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 25).

Výber efektu pre zobrazenie pri prezentácii Slide Show (EFFECT)

Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show môžete špecifikovať spôsob zobrazenia obrázka na obrazovke.

1 Po zvolení (EFFECT) v Control Menu (str. 17) zvolte stláčaním \uparrow/\downarrow nastavenie.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.


- **MODE 1 (Režim 1):** Obrázky sa cyklicky náhodne menia pomocou jednotlivých efektov.
- **MODE 2 (Režim 2):** Ďalší obrázok sa preklolí zľava zhora doprava nadol.
- **MODE 3 (Režim 3):** Obrázok sa preklolí zhora nadol.
- **MODE 4 (Režim 4):** Obrázok sa preklolí zľava doprava.
- **MODE 5 (Režim 5):** Obrázok sa premiestni mimo stred obrazovky.
- **OFF:** Vypnutie tejto funkcie.

2 Stlačte ENTER.

- Toto nastavenie nefunguje, ak súbor JPEG obsahuje informáciu o otočení.
- V závislosti od nastavenia "JPEG RESOLUTION" (str. 25) nemusí niektorý efekt fungovať.

Ponuka Control Menu

Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:




Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa typu média.

Príklad: Ponuka Control Menu 1

pri prehrávaní video súboru.

Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolte položku ponuky Control Menu, potom stlačte ENTER. Podrobnosti o položke pozri "Zoznam položiek Control Menu" (str. 18).

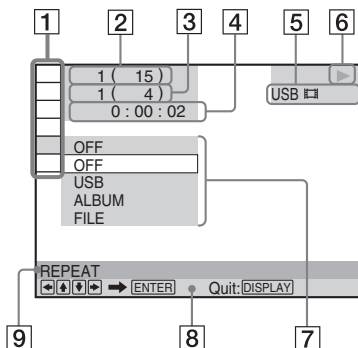

- 1 Položky Control Menu
- 2 Číslo práve prehrávaného albumu/ celkový počet albumov
- 3 Číslo práve prehrávaného súboru/ celkový počet súborov
- 4 Prehrávací čas*
- 5 Zvolený typ média
- 6 Stav prehrávania
- 7 Zvolená ikona položky/volby Menu
- 8 Prevádzkové hlásenie
- 9 Funkčný názov položky zvolenej v Control Menu

* Zobrazenie informácie o dátume pre obrazové súbory.


Zoznam položiek Control Menu

Položka Názov položky, funkcia


	ALBUM Výber albumu s video súbormi, ktoré chcete prehrávať.
	FILE (Súbor) Výber video súboru pre prehrávanie.
	ALBUM Výber albumu s audio alebo obrazovými súbormi, ktoré chcete prehrávať.
	FILE (Súbor) Výber obrazového súboru pre prehrávanie.
	TRACK (Skladba) Výber skladby pre prehrávanie.


Vyhľadávanie albumu, súboru alebo skladby

- 1 V ponuke Control Menu zvolte "ALBUM", "FILE" alebo "TRACK".
- 2 Stláčaním **↑/↓** vyberte metódu vyhľadávania.
Zvolené je zobrazenie "*** (**)" (označenie ** predstavuje číslo).
- 3 Stlačte ENTER.
Zobrazenie "*** (**)" sa zmení na "-- (**)".
- 4 Stláčaním číselných tlačidiel zvolte číslo hľadanej položky.
- 5 Stlačte ENTER.


	TIME/TEXT (Čas/text) Kontrola uplynutého času. Zadajte časový kód pre vyhľadávanie hudby alebo obrazu (len video súboru DivX).
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 1 Stlačte ENTER.
- 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový kód, potom stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho zadajte "2:10:20".

	DATE (Dátum) Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

	MEDIA (Médium) Výber typu prehrávaného média. VIDEO: Prehrávanie video súborov. PHOTO (MUSIC) (Foto (Hudba)): Prehrávanie obrazových a audio súborov vo forme prezentácie. PHOTO (BGM) (Foto (Interný zvuk)): Prehrávanie obrazových súborov so sprievodným interným zvukom z prehrávača (pre pozadie). Ak chcete zvolit' melódiu z dostupných zvukov, stlačte AUDIO počas zobrazenia obrázka. MUSIC (Hudba): Prehrávanie audio súborov.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Podrobnosti o kompatibilných súboroch pozri "Poznámky k video, obrazovým a audio súborom" (str. 28).
- V závislosti od daného obsahu prehrávač prehrá všetky súbory bez ohľadu na nastavenia "MEDIA".

	REPEAT (Opakovanie) Výber opakovania položky pri opakovanom stláčaní. USB: Opakované prehrávanie všetkých albumov. TRACK (Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. FILE (Súbor): Opakované prehrávanie aktuálneho video súboru. ALBUM: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu. Pre návrat do režimu štandardného prehrávania stlačte CLEAR alebo zvolte "OFF".
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SETUP (Nastavenie) (str. 12, 21) QUICK (Rýchle): Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvolte požadovaný jazyk pre OSD zobrazenie na obrazovke (On-screen), pomer strán obrazu TVP a výstupný audio signál. CUSTOM (Vlastné): Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia. RESET: Obnovenie nastavení v ponuke "SETUP" na výrobné nastavenia.
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ZOOM (Zväčšenie)**

Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou ←/↑/↓/→ ho môžete posúvať. Stlačením CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie. Táto funkcia je dostupná pre všetky obrázky s výnimkou obrázka pozadia.

**INTERVAL** (str. 16)

Špecifikácia intervalu prepínania obrázkov.

**EFFECT (Efekt)** (str. 17)

Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.

**CUSTOM PICTURE MODE (Vlastný režim obrazu)** (str. 19)

Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá najviac zodpovedá práve sledovanému programu.



**SHARPNESS (Ostrosť)** (str. 20)

Zvýraznenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.

**AV SYNC (AV synchronizácia)** (str. 20)

Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.



Ikona indikujúca Control Menu sa rozsvieti nazeleno  →  keď zvolíte akúkoľvek položku okrem "OFF" (len "REPEAT", "SHARPNESS", "ZOOM"). Indikátor "CUSTOM PICTURE MODE" svieti nazeleno, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem "STANDARD". Indikátor "AV SYNC" svieti nazeleno, ak nastavíte viac než 0 ms.

Užívateľské nastavenie konfigurácie prehrávania

Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)

Video signál z prehrávača môžete nastaviť, aby ste získali požadovanú obrazovú kvalitu.

1 Po zvolení  (CUSTOM PICTURE MODE) v Control Menu (str. 17) zvolte stlačením ↑/↓ želané nastavenie.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- **STANDARD** (Štandard): Štandardný obraz.
- **DYNAMIC 1** (Dynamický 1): Výrazný dynamický obraz vďaka zvýšeniu kontrastu a intenzity farieb.
- **DYNAMIC 2** (Dynamický 2): Dynamickejší obraz, než je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu a intenzity farieb.
- **CINEMA 1** (Kino 1): Zvýraznenie detailov v tmavých oblastiach obrazu vďaka zvýšeniu úrovne čiernej farby.
- **CINEMA 2** (Kino 2): Zjasnenie bielej farby, obohatenie čiernej farby a zvýraznenie farebného kontrastu.
- **MEMORY** → (Pamäť): Podrobnejšie nastavenie obrazu.

PICTURE (Obraz)	Zmena kontrastu
BRIGHTNESS (Jas)	Zmena celkovej úrovne jasů
COLOR (Farba)	Prehĺbenie alebo zoslabenie sýtosti farieb
HUE (Odtieň)	Zmena vyváženía farieb

2 Stlačte ENTER.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.



Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť nastavenie "CINEMA 1" alebo "CINEMA 2".



- Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16).
- Táto funkcia nie je dostupná, ak TVP podporuje režim Theatre a tento režim je nastavený na “On”. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.

Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS)

Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieľiť ostrejší obraz.

1 Po zvolení (SHARPNESS) v Control Menu (str. 17) zvolte stláčaním **↑/↓** úroveň.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- **OFF (Vyp.):** Zrušenie tejto voľby.
- 1: Zvýraznenie kontúr.
- 2: Zvýraznenie kontúr viac než pri nastavení 1.

2 Stlačte **ENTER**.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.

2 Stláčaním **→** nastavte oneskorenie.

Po každom stlačení **←/→** sa oneskorenie nastavuje po 10 milisekundách.

3 Stlačte **ENTER**.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.

Obnovenie nastavenia “AV SYNC”

V kroku 2 stlačte “CLEAR”.



- Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) a nastavíte “DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” v ponuke “AUDIO SETUP” na “DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” (str. 24).
- Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte Dolby Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie cez konektor HDMI OUT a nastavíte “DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” v ponuke “AUDIO SETUP” na “DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” (str. 24).
- Táto funkcia je určená len pre video súbory.



- Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16).
- Táto funkcia nie je dostupná, ak TVP podporuje režim Theatre a tento režim je nastavený na “On”. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.

Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC)

Ak zvuk nesúhlasí s obrazom, môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom.

1 Po zvolení (A/V SYNC) v Control Menu (str. 17) stláčaním **→** zvolte “SET **→**”, potom stlačte **ENTER**.

Zobrazí sa nastavovacie políčko “AV SYNC”.



Ponuka nastavení Setup

Môžete rôzne upravovať nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.

Podrobnosti o jednotlivých položkách ponuky Setup pozri na str. 21 až 26.



Nastavenia pre prehrávanie uložené v súbore majú prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť dostupné.

1 Počas zastavenia prehrávania stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte (SETUP), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre ponuku "SETUP".

- QUICK (Rýchle): Vykonanie základných nastavení (str. 12).
- CUSTOM (Vlastné): Vykonanie rôznych nastavení.
- RESET: Obnovenie výrobných nastavení všetkých položiek popísaných na str. 21 až 26.

3 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolíte "CUSTOM", potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Setup.

Zvoľte kategóriu ponuky Setup a nastavte jednotlivé položky podľa pokynov na str. 21 až 26.



LANGUAGE SETUP (Nastavenie jazyka)

Môžete nastaviť rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie (na TV obrazovke).

◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)

Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke (OSD).



SCREEN SETUP (Nastavenie zobrazenia)

Nastavenia zvolíte v závislosti od pripojeného TVP. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

◆ TV TYPE (Typ TVP)

Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP (Štandardný 4:3 alebo širokouhlý). Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim "PhotoTV HD" (str. 16).

16:9	Vyberte túto voľbu, ak pripájate širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
4:3 LETTER BOX	Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s obrazovkou s pomerom strán 4:3. Širokouhlý obraz sa zobrazí s pruhmi vo vrchnej a spodnej časti obrazovky.

◆ SCREEN SAVER (Šetrič obrazovky)

Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak prehrávate audio súbory viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením. Stláčením ► šetrič vypnete.

ON (Zap.)	Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF (Vyp.)	Vypnutie šetriča obrazovky.

◆ BACKGROUND (Pozadie)

Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia na TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas prehrávania audio súborov.

GRAPHICS (Obrázok)	Na pozadí sa zobrazí grafický obrázok uložený v prehrávači od výroby.
BLUE (Modré)	Farba pozadia je modrá.
BLACK (Čierne)	Farba pozadia je čierna.

◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY) (Progressívny (len zložkový výstup))



Ak TVP dokáže spracovať signál v progresívnom (525p/625p) formáte, nastavte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" na "ON". Musíte pripojiť TVP s progresívnym formátom cez konektory COMPONENT VIDEO OUT (str. 8).

OFF (Vyp.)	Na výstup je vyvedený normálny (prekladaný) signál.
ON (Zap.)	Výstup signálu v progresívnom formáte.

Výstup signálu v progresívnom formáte

- 1 Zvoľte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" a stlačte ENTER.
- 2 Zvoľte "ON" a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
- 3 Zvoľte "Start" a stlačte ENTER. Na 5 sekúnd sa výstupný video signál prepne do progresívneho formátu.
- 4 Ak sa obraz zobrazuje normálne, zvoľte "YES" a stlačte ENTER. Ak nie, zvoľte "NO" a stlačte ENTER.

Obnovenie nastavenia

Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec nezobrazí, stlačením  vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte "369" a stlačením  znova zapnite prehrávač.

◆ MODE (PROGRESSIVE) (Režim (Progressívny))

Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom formáte, musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu. Toto nastavenie je účinné, len ak nastavíte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" v ponuke "SCREEN SETUP" na "ON".

AUTO	Automatická detekcia typu záznamu (snímaný filmovou alebo video technikou) a výber príslušného režimu konverzie. Štandardne vyberte túto voľbu.
VIDEO	Nemenné nastavenie režimu konverzie do režimu pre záznam snímaný video technikou.

◆ 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)

Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte "TV TYPE" na "16:9" v ponuke "SCREEN SETUP". Nastavte pre obraz s pomerom strán 4:3. Ak je možné meniť formát pomeru strán na vašom TVP, zmeňte nastavenie na TVP, nie na tomto prehrávači.

FULL (Plný)	Zvoľte, keď je možné meniť pomer strán na TVP.
NORMAL (Štandardný)	Zvoľte, keď nie je možné meniť pomer strán na TVP. Zobrazenie signálu s pomerom strán 16:9 s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane obrazu.



CUSTOM SETUP (Vlastné nastavenie)

Ponuka pre nastavenie položiek týkajúcich sa prehrávania a ďalších nastavení. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

◆ AUTO POWER OFF (Automatické vypnutie)

Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.

ON (Zap.)	Prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu, ak je v režime zastavenia dlhšie než 30 minút.
OFF (Vyp.)	Deaktivácia tejto funkcie.

◆ AUTO PLAY (Automatické prehrávanie)

Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play. Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača k časovaču (nedodávaný).

OFF (Zap.)	Deaktivácia tejto funkcie.
ON (Vyp.)	Automatické spustenie prehrávania, keď je prehrávač zapnutý časovačom (nedodávaný).

◆ PAUSE MODE (Režim pozastavenia)

Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.

AUTO	Scény s dynamickými zábermi sa reprodukovujú bez chvenia. Štandardne vyberte túto voľbu.
FRAME (Snímka)	Obraz, vrátane nedynamických objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.

◆ DivX

Zobrazenie registračného kódu tohto prehrávača. Podrobnosti pozri na <http://www.divx.com/vod> na Internete.



AUDIO SETUP (Nastavenie zvuku)

Môžete nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania a zapojenia. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control) (Riadenie dynamického rozsahu)

Funkcia umožňuje čistejšiu reprodukciu zvuku pri nižšej hlasitosti počas prehrávania video súboru s funkciou "AUDIO DRC". Funkcia ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných konektorov:

- Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R).
- Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, len ak je "DOLBY DIGITAL" nastavené na "D-PCM" (str. 24).

<u>STANDARD</u> (Štandardný)	Štandardne vyberte túto voľbu.
TV MODE (TV režim)	Zvýraznenie tichších zvukov aj pri nízkej úrovni hlasitosti.
WIDE RANGE (Širokohlý rozsah)	Vytváranie efektu priameho účinkovania v deji.

◆ DOWNMIX

Prepínanie zlučovacích metód do dvoch kanálov pri prehrávaní video súboru, ktorý obsahuje zložky zadných signálov (kanálov) alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital. Funkcia ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných konektorov:

- Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R).
- Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, ak je "DOLBY DIGITAL" nastavené na "D-PCM" (str. 24).

<u>DOLBY SUR-ROUND</u>	Štandardne vyberte túto voľbu. Multikanálové audio signály sú za účelom priestorového (surround) efektu reprodukované prostredníctvom dvoch kanálov.
NORMAL (Štandardný)	Multikanálové audio signály sú za účelom reprodukcie stereo zvuku zmixované do dvoch kanálov.

◆ DIGITAL OUT (Digitálny výstup)

Zvoľte, ak sú výstupné audio signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

ON (Zap.)	Štandardne vyberte túto voľbu. Keď zvolíte "ON", pozri "Nastavenie signálu pre digitálny výstup" ohľadom ďalších nastavení.
OFF (Vyp.)	Vzájomná previazanosť digitálneho a analógového okruhu je minimálna.

Nastavenie signálu pre digitálny výstup

Prepínanie metódy výberu výstupných audio signálov po pripojení zariadení ako audio zariadenie alebo MD deck do vstupného digitálneho konektora.

Podrobnosti o zapojení pozri str. 10.

Po nastavení "DIGITAL OUT" na "ON" zvolte "DOLBY DIGITAL", "MPEG" a "48kHz/96kHz PCM".

Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál, reproduktory budú reprodukovat hlasný hluk (alebo žiadny zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory.

◆ DOLBY DIGITAL

Výber typu signálov Dolby Digital.

<u>DOLBY DIGITAL</u>	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom Dolby Digital.
D-PCM	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra Dolby Digital. Pri úpravách položky "DOWNMIX" v ponuke "AUDIO SETUP" je možné zvoliť, či signály vyhovujú formátu Dolby Surround (Pro Logic) alebo nie (str. 23).

◆ MPEG

Výber typu audio signálov MPEG.

PCM	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra MPEG. Ak prehráivate multikanálové zvukové stopy MPEG audio, predné reproduktory budú reprodukovat len signály Predný (L) a Predný (R).
MPEG	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom MPEG.

◆ 48kHz/96kHz PCM

Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio signálu.

48kHz/16bit	Audio signály video súborov sú vždy konvertované na frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit	Všetky typy signálov, vrátane signálov 96 kHz/24 bit, sú na výstup vyvedené vo svojom pôvodnom formáte. Ak je však signál kódovaný z dôvodu ochrany autorských práv, výstupný signál bude vo formáte 48 kHz/16 bit.



- Analógové audio signály vystupujúce z konektorov LINE OUT (L-AUDIO-R) nie sú nastavením "48kHz/96kHz PCM" nijako ovplyvňované a uchovávajú si svoju pôvodnú úroveň vzorkovacej frekvencie.
- Ak konektor HDMI OUT prepojíte so zariadením, ktoré nepodporuje audio signály Dolby Digital, MPEG alebo signál 96 kHz/24, bude na výstup vyvedený signál D-PCM, PCM alebo 48 kHz/16 bit PCM.



HDMI SETUP (Nastavenie HDMI)

Nastavovanie rôznych položiek súvisiacich s HDMI prepojením.

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

◆ HDMI RESOLUTION (Rozlíšenie HDMI)

Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte “AUTO (1920×1080p)” (výrobné nastavenie), na výstup z prehrávača sú vyvedené video signály v najvyššom možnom rozlíšení dostupnom pre TVP. Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše predstavy, skúste inú voľbu, ktorá vyhovuje súborom a TVP/projektora atď. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP/projektora atď.

Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16).

<u>AUTO (1920×1080p)</u>	Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
1920×1080i	Výstup video signálov s rozlíšením 1920×1080i.
1280×720p	Výstup video signálov s rozlíšením 1280×720p.
720×480/576p	Výstup video signálov s rozlíšením 720×480/576p.

Obnovenie nastavenia

Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec nezobrazí, stlačením **I/⏏** vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte “369” a stlačením **I/⏏** znova zapnite prehrávač.



Pri nastavení “AUTO (1920×1080p)” prehrávač automaticky nastaví video signál vhodný pre daný TVP.
V iných prípadoch prehrávač vysiela nastavený signál, aj keď nie je vhodný pre daný TVP.

◆ JPEG RESOLUTION (Rozlíšenie JPEG)

Nastavenie typu rozlíšenia súborov JPEG tak, aby sa získala kvalita vysokého rozlíšenia cez HDMI prepojenie.

Toto nastavenie nie je možné, keď je “HDMI RESOLUTION” nastavené na “720×480/576p” alebo “TV TYPE” na “4:3 LETTER BOX”.

PhotoTV HD	Zobrazovanie výnimočne vysokodetailných fotografií pri pripojení k “PhotoTV HD”-kompatibilnému zariadeniu Sony.
SD <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu v štandardnom rozlíšení s čiernymi pruhmi.
HD <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení s čiernymi pruhmi.
HD	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení bez čiernych pruhov.
(1920×1080i) HD <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení s čiernymi pruhmi v rozlíšení 1920×1080.
(1920×1080i) HD	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení bez čiernych pruhov v rozlíšení 1920×1080.



- Nastavenia “(1920×1080i) HD ” a “(1920×1080i) HD” sú účinné, len ak nastavíte “HDMI RESOLUTION” na “1920×1080i” a “TV TYPE” na “16:9”.
- Ak zvolíte nastavenie “PhotoTV HD”, “(1920×1080i) HD ” alebo “(1920×1080i) HD”, funkcie pre efekt, otáčanie a zväčšovanie nebudú dostupné.
- Ak chcete použiť efekt, funkciu otáčania alebo zväčšenie (Zoom), nastavte “SD ”, “HD ” alebo “HD”.
- Ak zvolíte nastavenie “PhotoTV HD”, “(1920×1080i) HD ” alebo “(1920×1080i) HD”, ďalší obrázok sa zobrazuje po čiernej obrazovke.
- Počas pripájania alebo odpájania USB zariadenia sa HDMI signál dočasne pozastaví.
- Keď nastavíte režim “PhotoTV HD”, prehrávač automaticky prepne nastavenie výstupného video signálu “HDMI RESOLUTION” na “1920×1080i”, “TV TYPE” na “16:9” a “YCbCr/RGB (HDMI)” na “YCbCr”, hoci sa aktuálne nastavenia nezmenili.
- Ak chcete sledovať fotografie pri HDMI prepojení cez analogový výstupný video signál, zvolte nastavenie “SD ”.

◆ YCbCr/RGB (HDMI)

Výber typu výstupného HDMI signálu z konektora HDMI OUT.

Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16).

<u>YCbCr</u>	Výstup YCbCr signálu.
RGB	Výstup RGB signálu.



- Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, zvolte nastavenie “RGB”.
- Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú “RGB” signály, aj keď zvolíte “YCbCr”.

◆ AUDIO (HDMI)

Výber metódy výberu výstupných audio signálov vyvedených na konektor HDMI OUT.

AUTO	Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa nastavení “DIGITAL OUT” (str. 24).
PCM	Konverzia signálu Dolby Digital, MPEG alebo 96 kHz/24 bit PCM na 48 kHz/16 bit PCM signál.



Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému so signálmi DOLBY DIGITAL/MPEG a zvolíte “AUTO”, bude sa reprodukovat hlasný šum (alebo sa nebude reprodukovat žiadny zvuk). V takomto prípade zvolte “PCM”.

◆ CONTROL FOR HDMI

(Ovládanie cez HDMI)

Zapnutie/vypnutie funkcie Control For HDMI.

ON (Zap.)	Umožňuje využívať funkcie CONTROL FOR HDMI (str. 9).
OFF (Vyp.)	Deaktivácia tejto funkcie.

◆ LANGUAGE FOLLOW (Podľa jazyka)

Nastavenie jazyka prehrávača podľa aktuálneho nastavenia jazyka OSD zobrazení pre TVP.

Táto položka nie je dostupná, ak je “CONTROL FOR HDMI” nastavené na “OFF”.

ON (Zap.)	Zapnutie tejto funkcie.
OFF (Vyp.)	Vypnutie tejto funkcie.



- Pred používaním tejto funkcie vypnite akékoľvek zobrazenie.
- Jazyk OSD zobrazení prehrávača sa uchová, ak jazyk používaný na TVP nie je prehrávačom podporovaný.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Napájanie

Napájanie sa nezapne.

- ➔ Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.

Obraz a zvuk

Žiadny obraz ani zvuk.

- ➔ Pripojte prepájovací kábel správne.
- ➔ Prepájovacie káble sú poškodené.
- ➔ Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 8) a prepínač vstupov na TVP nastavte do polohy umožňujúcej sledovanie obrazu z tohto prehrávača.
- ➔ Ak TV norma prehrávača nesúhlasí s TV normou vo vašom TVP (NTSC alebo PAL), zmeňte TV normu prehrávača. Stlačením **I/⏻** najskôr vypnite prehrávač. Potom stlačte DISPLAY, pomocou číselných tlačidiel zadajte "0" a stlačte **I/⏻**.
- ➔ Stlačením **I/⏻** vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte "369" a stlačením **I/⏻** znova prehrávač zapnite (str. 25).

Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je kvalitný.

- ➔ Vyskúšajte nasledovné: ① Vypnite a znova zapnite prehrávač. ② Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③ Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.

Prevádzka

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- ➔ Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
- ➔ Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na senzor diaľkového ovládania na prehrávači.

Prehrávač nezistil USB zariadenie pripojené k prehrávaču.

- ➔ USB zariadenie nie je k prehrávaču pripojené správne (str. 14).
- ➔ USB zariadenie alebo kábel sú poškodené.
- ➔ Nie je možné zaručiť kompatibilitu so všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmi, záznamovými zariadeniami a médiami. Nekompatibilné USB zariadenie môže spôsobiť reprodukciu šumu, výpadky audio signálu, alebo sa z neho vôbec nemusí dať prehrať.
- ➔ Tento prehrávač podporuje súborový formát FAT32. Nepodporuje formát NTFS.

Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí správne.

- ➔ Prehrávač dokáže zobrazíť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako "**".

Zobrazí sa "Data error" (Chyba údajov).

- ➔ Video, obrazové a audio súbory sú poškodené.

Zariadenie nepracuje správne.

- ➔ Statická elektrina atď. môže mať vplyv na správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte prehrávač od elektrickej siete.

Funkcia CONTROL FOR HDMI nefunguje.

- ➔ Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite na signál z prehrávača USB médií tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača a nastavte "CONTROL FOR HDMI" na "ON" (str. 26).

Ponuka 'BRAVIA Sync' sa nezobrazuje.

- ➔ Ak je TVP v režime zobrazovania dvoch obrazov, obnovte režim zobrazovania jedného obrazu. Skúste postup zopakovať.

Zobrazí sa 5 čísiel alebo znakov.

- ➔ Aktivovala sa samodiagnostická funkcia. (Pozri tabuľku na str. 28.)

Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazia písmená/čísllice)

Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa na obrazovke za účelom upozornenia na vzniknutý problém zobrazí päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslíc. V takomto prípade skontrolujte nasledovný prehľad.

Prvé tri znaky Príčina a/alebo riešenie servisného kódu

C 31	USB zariadenie nie je správne pripojené. ➔ USB zariadenie pripojte správne.
------	--------------------------------------------------------------------------------

Poznámky k video, obrazovým a audio súborom

Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné súbory:

Typ súboru	Formát súboru	Prípona
Video	DivX	“.avi” alebo “.divx”
	MPEG-1 ^{*1}	“.mpg” alebo “.mpeg”
	MPEG-4 (Simple profile) ^{*2}	“.mp4” alebo “.m4v”
Obrazový	JPEG ^{*3}	“.jpeg” alebo “.jpg”
Audio	MP3	“.mp3”
	WMA ^{*2}	“.wma”
	AAC ^{*2}	“.m4a”
	LPCM/WAVE	“.wav”

^{*1} Podporované sú len dáta pohyblivého záznamu z fotoaparátu Cyber Shot.

^{*2} Súbory s ochranou autorských práv (Digital Right Management) nie je možné prehrávať.

^{*3} Obrazové súbory, ktoré vyhovujú formátu obrazových súborov DCF (Design rule for Camera File system).

Prehrávač prehrá akýkoľvek súbor uvedený v tabuľke, aj keď bude formát súboru odlišný. Prehrávanie takýchto dát môže spôsobiť generovanie hluku, ktorý môže poškodiť reproduktory.



- Ak pred názvy súborov pridáte čísla (01, 02, 03 atď.), súbory sa prehrávajú v očíslovanom poradí.
- Spustenie prehrávania pri zložitej štruktúre priečinkov môže určitý čas trvať. Albumy nečleňte do viac než dvoch vetiev.
- Ak chcete opakovane prehrávať audio aj obrazové súbory, nastavte “MEDIA” na “PHOTO (MUSIC)” (str. 18).



- Niektoré video, obrazové a audio súbory sa v závislosti od kódovania/záznamu nemusia prehrať.
- Spustenie prehrávania a prepnutie na ďalší alebo iný album môže určitý čas trvať.

- Prehrávač nedokáže prehrávať súbory vo formáte mp3PRO alebo WMA Pro.
- Ak je prehrávací čas audio alebo obrazového súboru dlhší, prehrávanie bude pokračovať bez zvuku alebo obrazu (podľa toho, ktorý prehrávací čas je dlhší).
- Zobrazenie obrazových súborov vo formáte Progressive alebo s rozlíšením 3 000 000 pixlov a viac môže určitý čas trvať a môžu byť zobrazené dlhšie, než ste nastavili.
- Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak je zvolené "PHOTO (MUSIC)", prehrávač dokáže rozpoznať až 300 audio a 300 obrazových súborov. Ak je zvolené "MUSIC", prehrávač dokáže rozpoznať až 600 audio súborov. Ak je zvolené "PHOTO (BGM)", prehrávač dokáže rozpoznať až 600 obrazových súborov a ak je zvolené "VIDEO", prehrávač dokáže rozpoznať až 600 video súborov.
- Prehrávač nemusí prehrať kombináciu dvoch alebo viacerých video súborov.
- Prehrávač nedokáže prehrávať video súbory s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/veľkosť 2 GB.
- Prehrávač nemusí prehrať niektoré video súbory, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
- V závislosti od súboru nemusí byť možné normálne prehrávanie. Obraz môže byť nekvalitný, prehrávanie môže byť nesúvislé alebo môže vypadať zvuk atď. Odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku.
- Pri prehrávaní video dát nepodporovaných formátom MPEG-4 sa prehráva len zvuk.

Technické údaje

Výstupy

(Názov konektora: Typ konektora/
Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)

LINE OUT (AUDIO):

RCA konektor/2 V_{rms}/10 kOhm

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA konektor/0,5 V_{š-š}/75 Ohm

HDMI OUT:

19-pinový štandardný konektor HDMI

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

RCA konektor/Y: 1,0 V_{š-š},

P_B, P_R: 0,7 V_{š-š}/75 Ohm

LINE OUT (VIDEO):

RCA konektor/1,0 V_{š-š}/75 Ohm

USB:

USB konektor, Typ A, maximálna

prúdová záťaž 500 mA

(Pre pripojenie USB zariadenia)

Všeobecne

Napájanie:

Jednosmerné napätie 6 V (AC adaptér)

Príkon: 8 W

Rozmery (cca):

145 × 24,5 × 106 mm (šírka/výška/hĺbka)

vrátane prečnievajúcich častí

Hmotnosť (cca): 245 g

Prevádzková teplota: 5 °C až 35°C

Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%

AC adaptér 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Dodávané príslušenstvo

- Audio/video kábel (RCA konektor × 3 ↔ RCA konektor × 3) (1)
- Diaľkové ovládanie (DO) (1)
- Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
- AC adaptér (1)

Právo na zmeny vyhradené.

Index

Číslice

16:9 21
4:3 LETTER BOX 21
4:3 OUTPUT 22
48kHz/96kHz PCM 24
5.1-kanálový surround zvuk 10

A

ADVANCE 6
ALBUM 18
AUDIO DRC 23
AUDIO SETUP 23
AUTO PLAY 23
AUTO POWER OFF 23
AV SYNC 19, 20

B

BACKGROUND 21
Batérie 11
'BRAVIA Sync' 9

C

Control Menu 17
CUSTOM 21
CUSTOM PICTURE MODE 19
CUSTOM SETUP 23

D

DATE 18
DIGITAL OUT 24
Digitálny výstup 24
Displej
Control Menu 17
Ponuka Setup 21
DivX® 23
DOLBY DIGITAL 24
DOWNMIX 23
Diaľkové ovládanie 5, 11

E

EFFECT 17, 19

F

FILE 18

H

HDMI
AUDIO (HDMI) 26
CONTROL FOR HDMI 9, 26
HDMI RESOLUTION 25
LANGUAGE FOLLOW 26
HDMI SETUP 25

I

ID3 tag 5
INTERVAL 16, 18

J

JPEG 28
JPEG RESOLUTION 25

L

LANGUAGE SETUP 21

M

MEDIA 18
MEMORY 19
MODE (PROGRESSIVE) 22
MP3 28
MPEG 24

N

NTSC 27

O

OSD zobrazenie
Control Menu 17
Ponuka Setup 21
OSD 21

P

PAL 27
PAUSE MODE 23
PhotoTV HD 16, 25
PICTURE NAVI 5, 15
Ponuka Setup 21
Pripojenie 8
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 22

Q

QUICK 18
Quick Setup 12

R

REPEAT 18
REPLAY 6
RESET 18
Riešenie problémov 27

S

SCREEN SAVER 21
SCREEN SETUP 21
SETUP 18, 21
SHARPNESS 19, 20
Slow-motion Play 6
SUBTITLE 5

T

TIME/TEXT 18
TRACK 18
TV TYPE 21

U

USB 14

Z

Záznam snímaný filmovou
technikou 22
Záznam snímaný video
technikou 22
ZOOM 18
Zrýchlený posuv vpred 6
Zrýchlený posuv vzad 6

Upozornenie pre zákazníkov

🔔 Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct/

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.