



Kurzanleitung

LocationFree™ Basisstation LF-PK1

Für PC

* Weitere Informationen finden Sie in der „Bedienungsanleitung“, auf die Sie über das Windows-Menü „Start“ zugreifen können.

„SONY“ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sony Corporation.
 „LocationFree“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
 Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 Alle anderen Namen von Systemen, Produkten und Diensten sind Markenzeichen der entsprechenden Eigentümer.
 In dieser Anleitung sind die Markenzeichen nicht mit ™ bzw. © gekennzeichnet.
 © 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung dieses Systems haben, auf die in dieser Kurzanleitung und in der Bedienungsanleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an das Sony Kunden Informations Zentrum. Weitere Kontaktinformationen finden Sie im EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT.

Außerdem finden Sie weitere Informationen und die neueste Version für die Fernbedienung auf dem Bildschirm auf der LocationFree Support-Website unter <http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/>.

Konfigurationsübersicht

SCHRITT 1

Auspacken und Installieren der Software (siehe unten).

- Packen Sie das System aus.
- Stellen Sie die Verbindung zu Ihren externen Geräten und zum Internet her und schalten Sie die Basisstation ein.
- Installieren Sie die LocationFree Player-Software auf dem Computer.

SCHRITT 2

Konfigurieren des Systems zum Anschauen von Videos zu Hause (siehe andere Seite).

- Verbinden Sie Computer und Basisstation.
- Schalten Sie die Basisstation in den Konfigurationsmodus (SETUP MODE).
- Verbinden Sie Computer und Basisstation für die Videoanzeige.
- Nehmen Sie mit LocationFree Player Videoeinstellungen vor.


SCHRITT 3

Konfigurieren des Systems zum Anschauen von Videos unterwegs (siehe andere Seite).

- Nehmen Sie über den Computer die Schnellkonfiguration der Basisstation vor.

Konfiguration abgeschlossen

Nun können Sie am Computer zu Hause oder unterwegs Videos anschauen.

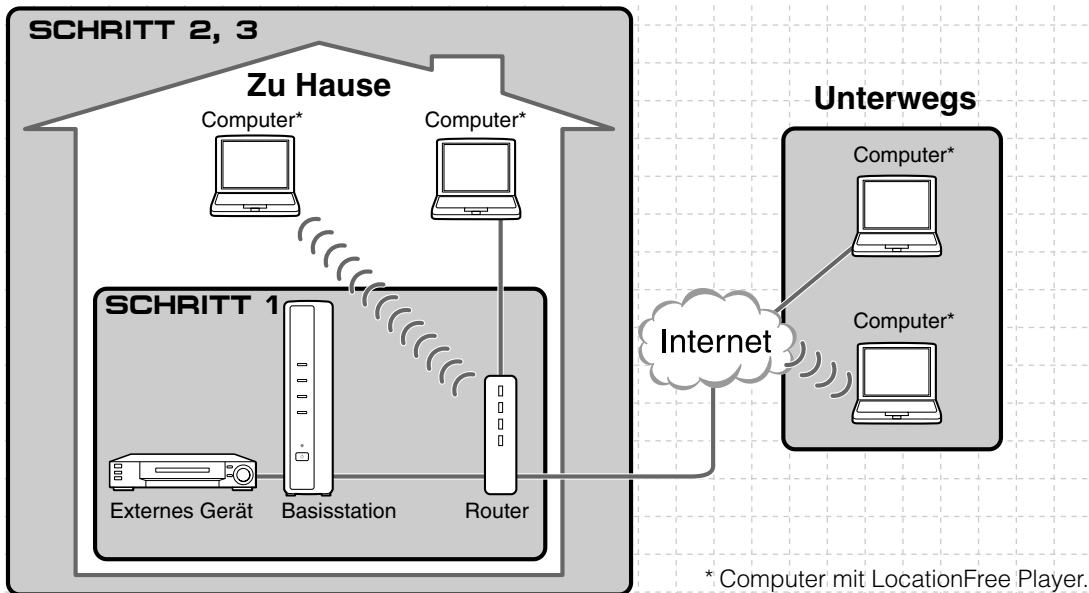


SCHRITT 1 Auspacken und Installieren der Software

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Folgendes mitgeliefert wurde:

- Basisstation (LF-B1)
- Netzteil (AC-LX1B)
- Netz Kabel
- CD-ROM mit LocationFree Player-Software (enthält LocationFree Player-Software*, Bedienungsanleitung und Lizenz) (LFA-PC2)
- * Ein „Serial Key“ für LocationFree Player wird mitgeliefert.
- IR Blaster (IR Sender) (VM-50)
- Scart-AV-Kabel
- A/V-Kabel (Cinchkabel)
- Ständer der Basisstation
- Kurzanleitung
- Wichtige Hinweise
- EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT

Herstellen einer Verbindung zu den externen Geräten und zum Internet und Einschalten der Basisstation

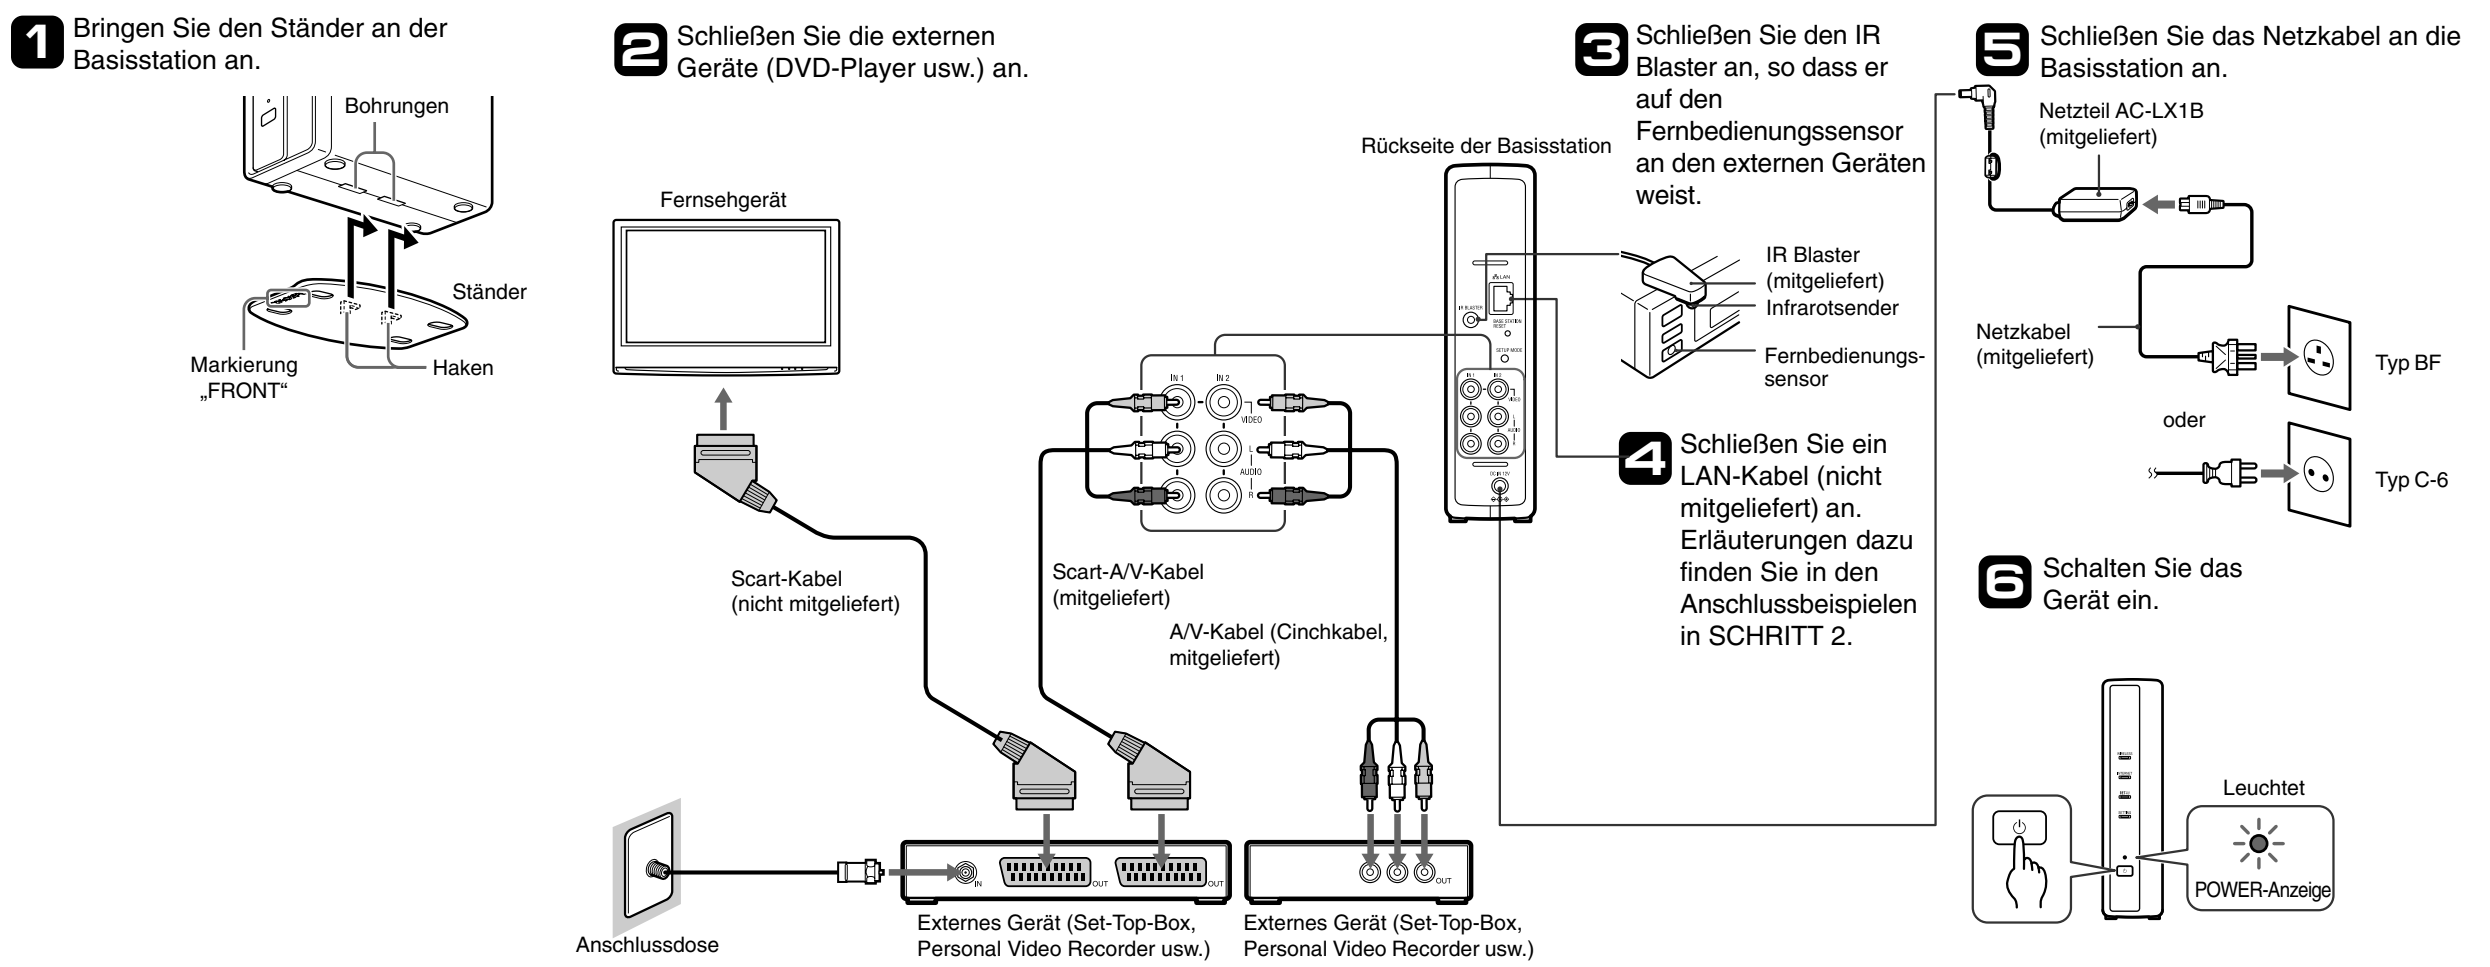

Installieren der LocationFree Player-Software auf dem Computer


- Legen Sie die CD-ROM mit der LocationFree Player-Software in das CD-ROM-Laufwerk am Computer ein.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].
- Klicken Sie auf [Weiter].
- Lesen Sie den Lizenzvertrag, wählen Sie [Ich habe die Bestimmungen des Lizenzvertrags gelesen.] und klicken Sie auf [Weiter].
- Geben Sie den „Serial Key“ auf dem Aufkleber ein und klicken Sie auf [Weiter].
- Akzeptieren Sie den Installationsordner und klicken Sie auf [Weiter]. Oder wählen Sie einen anderen Installationsordner, indem Sie auf [Ändern] klicken und einen Ordner wählen.
- Klicken Sie auf [Installation]. Die Installation beginnt.
- Klicken Sie auf [Fertigstellen], wenn die Installation abgeschlossen ist. Nach der Installation erscheinen auf dem Computer-Desktop Verknüpfungen für LocationFree Player und die Bedienungsanleitung (PDF-Datei).



Der Installationsbildschirm erscheint.




Verbinden von Computer und Basisstation

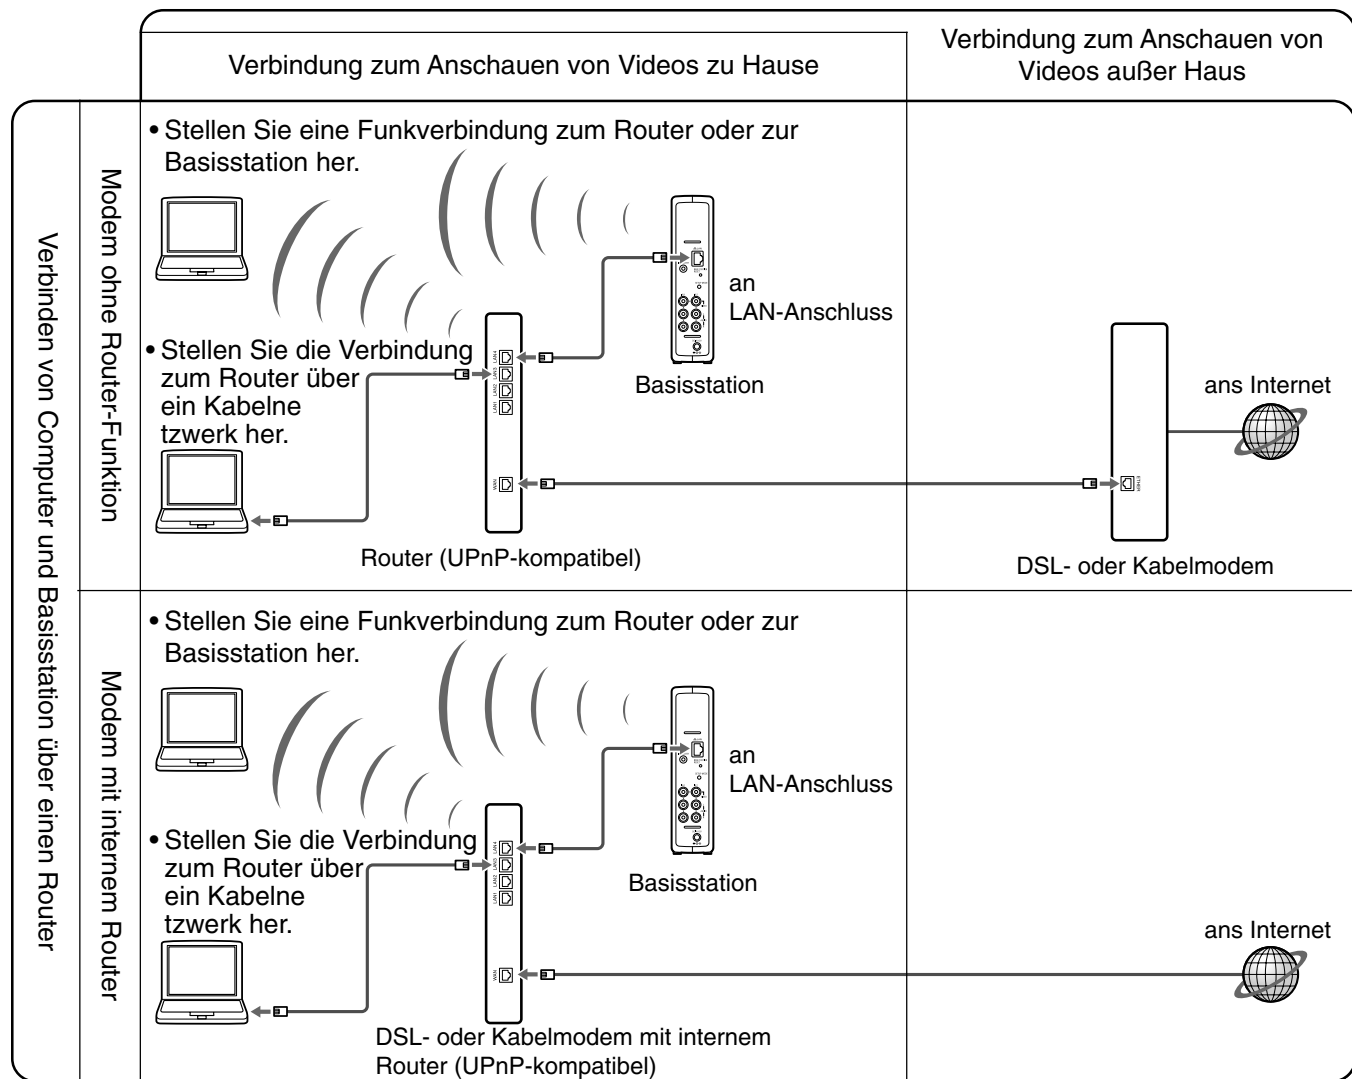

* Wenn Sie den Typ Ihres Modems nicht kennen, fragen Sie bei Ihrem Internet-Service-Provider nach.


Überprüfen Sie die NETWORK-Anzeige an der Basisstation.

Überprüfen Sie, ob die NETWORK-Anzeige an der Basisstation leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet: Vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet und das LAN-Kabel korrekt angeschlossen ist.



Schalten der Basisstation in den Konfigurationsmodus (SETUP MODE) (Registrierung möglich)

Halten Sie den SETUP MODE-Knopf an der Rückseite der Basisstation gedrückt, bis die SETUP MODE-Anzeige zu blinken beginnt.

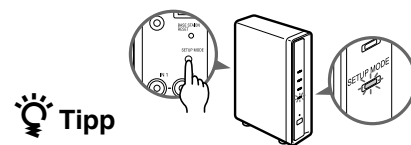

Tip


Nehmen Sie alle Einstellungen bis „SCHRITT 2: Verbinden von Computer und Basisstation für die Videoanzeige“ bei blinkender SETUP MODE-Anzeige vor.

Hinweis

Der Konfigurationsmodus (SETUP MODE) (Registrierung möglich) besteht 5 Minuten lang. Wenn die SETUP MODE-Anzeige zu blinken aufhört, halten Sie den SETUP MODE-Knopf nochmals gedrückt, bis die SETUP MODE-Anzeige wieder zu blinken beginnt.

Verbinden von Computer und Basisstation für die Videoanzeige

- 1 Doppelklicken Sie zum Starten von LocationFree Player auf das Desktop-Symbol.
- 2 Wählen Sie bei blinkender SETUP MODE-Anzeige eine Basisstation aus der Liste, und zwar eine mit einem grünen Symbol, und klicken Sie auf [Verbinden].

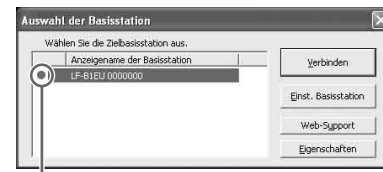

Grünes Symbol

Hinweis

Wenn Ihre Basisstation nicht auf dem Bildschirm [Auswahl der Basisstation] erscheint, blockiert Ihre Sicherheitssoftware oder der Browser möglicherweise die Kommunikation zwischen LocationFree Player und der Basisstation. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zur Sicherheitssoftware bzw. in der Online-Hilfe zum Browser nach oder konfigurieren Sie sie so, dass die Kommunikation nicht blockiert wird.

- 3 Wenn die SETUP MODE-Anzeige nicht blinkt, drücken Sie den SETUP MODE-Knopf nochmals, um in den Konfigurationsmodus (SETUP MODE) zu wechseln (Registrierung möglich).

Wenn die Meldung „Registrierung abgeschlossen. Wählen Sie [OK], um eine Verbindung zur Basisstation herzustellen und Videos anzuschauen.“ erscheint, klicken Sie auf [OK].

Hinweis


Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls ist kein Bild zu sehen.

Vornehmen von Videoeinstellungen mit LocationFree Player

Konfigurieren der Fernbedienung auf dem Bildschirm für Video

(für die Verbindung zu externen Geräten in SCHRITT 1)

- 1 Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster und dann auf [Einstellungen] unten rechts im Fenster.

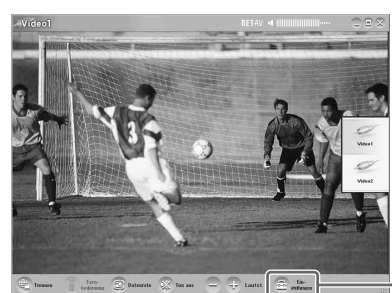


Tip

[Einstellungen] erscheint nur dann unten rechts im Fenster, wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf [Verbinden] unten links, wählen Sie die zu konfigurierende Basisstation in der daraufhin angezeigten Liste aus, klicken Sie auf [Eigenschaften] und dann auf [Videoeinstellungen].

[Einstellungen]

- 2 Wählen Sie [Videoeinstellungen], [Fernbedienung], [Video 1] oder [Video 2] und wählen Sie dann Hersteller und Modell des angeschlossenen externen Geräts aus.

[Ein/Aus] Wählen Sie den Hersteller.

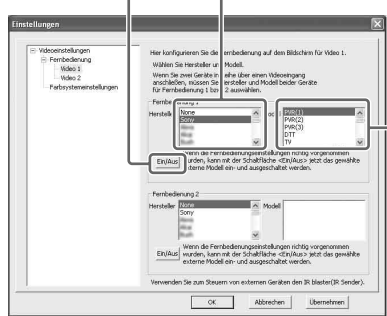

Wählen Sie das Modell.

Hinweise

- Auch wenn sich das Gerät mit [Ein/Aus] wie gewünscht ein- bzw. ausschalten lässt, werden andere Tasten möglicherweise nicht aktiviert. Wählen Sie in diesem Fall [Video 1] oder [Video 2] aus dem Index. Überprüfen Sie mit der Fernbedienung auf dem Bildschirm, ob die Tasten aktiviert sind.
- Probieren Sie alle Gerätetypen im Feld [Modell] aus, um für die angeschlossenen Geräte die geeignetste Fernbedienung auf dem Bildschirm auszuwählen.
- Die Tastennamen und -nummern der Fernbedienung auf dem Bildschirm können sich von denen der mit dem Gerät gelieferten Fernbedienung unterscheiden.
- Die neueste Version für die Fernbedienung auf dem Bildschirm finden Sie auf der LocationFree Support-Website unter <http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/>.


- 3 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Einstellungen] zu schließen.

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster und dann auf das Modell des angeschlossenen externen Geräts. Klicken Sie auf [Fernbedienung], so dass die Fernbedienung auf dem Bildschirm erscheint.

Konfigurieren des Farbsystems für Videos (zum Anschauen von PAL-/SECAM-/PAL60-/NTSC-Videos)

- 1 Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster und dann auf [Einstellungen] unten rechts im Fenster.
- 2 Wählen Sie [Videoeinstellungen] und dann [Farbsystemeinstellungen].

Wählen Sie das Farbsystem.

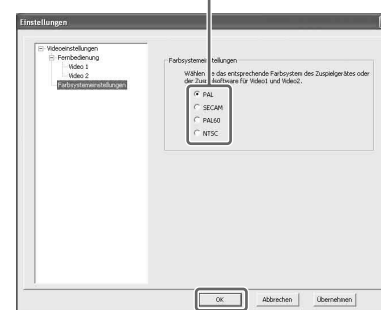

- 3 Wählen Sie ein Farbsystem aus und klicken Sie auf [OK]. Wenn Sie die Farbsystemeinstellungen geändert haben, wird die NetAV-Verbindung getrennt und anschließend automatisch wiederhergestellt.


* Diese Einstellungen müssen Sie vornehmen, bevor Sie das Haus verlassen.

Schnellkonfiguration der Basisstation über den Computer

Wenn eine NetAV-Verbindung besteht, trennen Sie diese, bevor Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

- 1 Um den Computer über einen Router mit der Basisstation zu verbinden, schalten Sie die Basisstation in den Konfigurationsmodus (SETUP MODE) (siehe SCHRITT 2 oben).

- 2 Starten Sie LocationFree Player und klicken Sie auf [Einst. Basisstation] im Fenster [Auswahl der Basisstation].

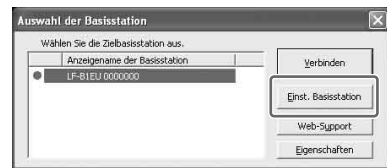


Der Webbrowser startet und die Seite [Einstellungen für Basisstation] wird geöffnet.

- 3 Klicken Sie auf [Eingabe].

- 4 Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].


Benutzername: lfx
Anfängliches Kennwort: WebPassword auf dem Aufkleber an der Seite der Basisstation.

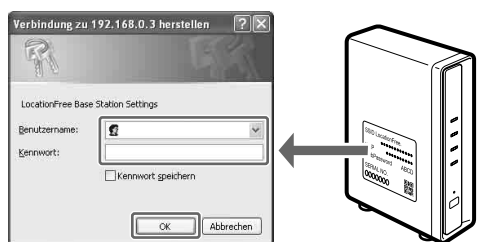

- 5 Klicken Sie im Einstellungsmenü auf [Schnellkonfiguration].

Tip

Wählen Sie durch Klicken auf [Deutsch], [English] oder [Français] die gewünschte Sprache.

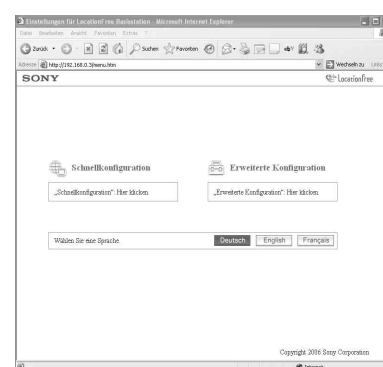

* Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, bis Sie zur NetAV-Prüfung gelangen. Lesen Sie auf der Seite [NetAV-Konfiguration] die mitgelieferten Nutzungsbedingungen für dynamisches DNS, wählen Sie das Optionsfeld aus und klicken Sie auf [Weiter].

- 6 Wenn [Erfolgreich] auf der Seite [NetAV-Prüfung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Beenden]. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.

Tipps

- Wenn [Konfiguration unvollständig] auf der Seite [NetAV-Prüfung] angezeigt wird, lesen Sie bitte die Erläuterungen auf der NetAV-Prüfungsseite und nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
- Wenn Sie den Computer an einem fernen Standort über das Internet registrieren wollen, gehen Sie wie in den Anweisungen unter „Registrieren von LocationFree Geräten bei der Basisstation über das Internet“ unter „Weitere Einstellungen für die Basisstation“ in der „Bedienungsanleitung“ erläutert vor. Anschließend befolgen Sie die Anweisungen unter „Registrieren von LocationFree Geräten bei der Basisstation über das Internet“ unter „Anschauen von Videos mit LocationFree Player“.
- Ausführliche Informationen zu [Erweiterte Konfiguration] finden Sie in der „Bedienungsanleitung“, auf die Sie über das Windows-Menü „Start“ zugreifen können.

Im Anschluss

Nun können Sie mit LocationFree Player Videos anschauen.

Erläuterungen zu den Einstellungen und zum Betrieb von LocationFree Player finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten).

* Sie können die Bedienungsanleitung über das Windows-Menü [Start] aufrufen.