

SONY

Stereo Kufje

Udhëzime për përdorim



CE




* 4 4 5 6 7 8 4 2 2 * (1)

4-456-784-22(1)

MDR-EX100AP

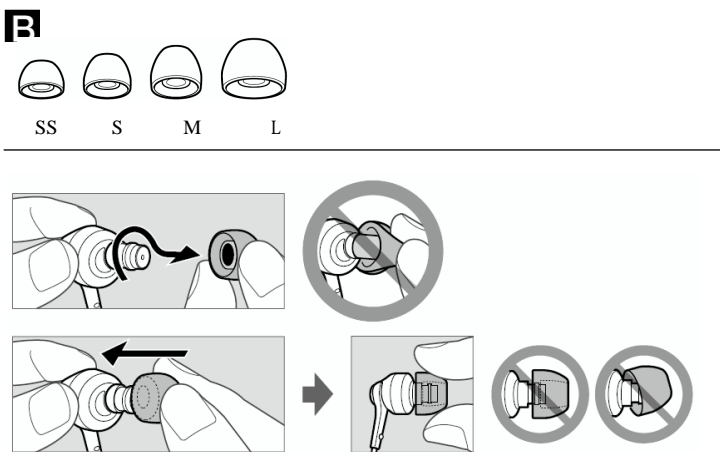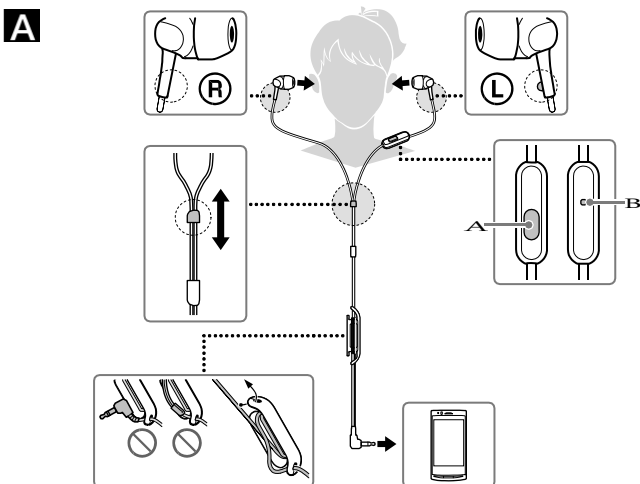

 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey&feature>




Përdorimi

A Mënyra e përdorimit

- ▲ Butoni multi-funksional
- ↳ Mikrofon

B Mbulesa

 Nëse instaloni aplikacionin Smart Key* nga Google Play, përshtatja e këngës dhe zërit në telefonin tuaj të mençur do të mundësohet me butonin multi-funksional.

* Vetëm për Android (TM) telefona të mençur. Aplikacioni mund mos të jetë i gatshëm në disa vende dhe/ose rajone.

Shqip Stereo kufje

Produkte kompatible

Përdoreni këtë njësi me telefon të mençur.

Shënime

- Varësisht nga modeli i telefonit të mençur, mikrofoni i njësisë mund mos të funksionojë ose niveli i zërit mund të jetë i ulët.
- Nuk garantohet që me këtë njësi mund të përdorni aparate digjitale muzikore.

Përdorimi i butonit multi-funksional *

Shtypni njëherë për të përgjigjur thirrjen, shtypni sërish për të ndërprerë, shtypni për të dëgjuar/pauzuar këngën.

Përdorime të gatshme për iPhone

Lëshoni/pauzoni këngën e iPhone produktit të lidhur me një shtypje. Kërcën në këngën tjetër me dy shtypje. Kërcën në këngën paraprake me tre shtypje. Fillon "VoiceOver**" veçorinë me shtypje të gjatë (nëse ka).

Mbajeni shtypur për 4 sekonda për të refuzuar një thirrje. Kur të lëshoni, dy sinjale të ulët konfirmojnë që thirrja është refuzuar.

* Funksionet e butonit mund të ndryshojnë varësisht nga telefon i mençur.
** Gatishmëria për "VoiceOver" veçorinë varet nga iPhone dhe versioni i softuerit.

Specifikimet

Kufjet

Lojë: Mbyllur, dinamik
Njësia e drajverit: 9 mm, lloj harku (miratuar CCAW)

Kapaciteti i trajtimit: 100 mW (IEC*)

Impedanca: 16 Ω në 1 kHz

Ndeshmëria: 105 dB/mW

Përgjigja e frekuencës: 5 Hz – 24,000 Hz

Kordon: 1.2 m (Y-lloji)

Kyçësja: Mini kyçëse me katër përcues të lyster me ar në formë të shkronjës L
Pesha: Rreth 3 g pa kordonin

Mikrofoni

Dizajni: Mikrofon i në kordon

Lojë: Elektret kondensues

Niveli i voltazhit të qarkut të hapur: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Diapazoni efektivi i voltazhit: 20 Hz – 20,000 Hz

Aksesorët e dhënë


Mbulesa: SS (kuqe) (2), S (portokall) (2), M (gjelbër) (vendosur në njësinë në fabrikë) (2), L (blu të zbehtë) (2)

Përshtatësi i kordonit (e mbështjell kordonin deri në 50 cm) (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

iPhone është shenjë dalluese e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe shtete tjera.

Paralajmërimë

 Zëri i lartë mund të ndikojë mbi të dëgjuarit. Për siguri në trafik, mos përdorni kufjet gjatë drejtimit të makinës ose biçikletës.



Instaloni mbulesat fort. Nëse ndonjë mbulesë bie rastësisht dhe mbetet në veshin tuaj, mund të shkaktojë lëndim.



Mbani mbulesat të pastër. Për të pastruar mbulesat, lajeni me një tretje të butë me detergjent.

Shënim mbi elektricitetin statik

Elektriciteti statik i akumuluar në trup mund të shkaktojë ndonjë ngacmim në veshët tuaj. Për të zvogëluar efektin, vishni roba të prodhuara nga materiale natyrale.

Mbulesa të reja për kufjet mund të porositen nga distributori më i afërt Sony.

Vlefshmëria e CE shënjes është kufizuar vetëm në ato vende ku zbatohet ligji, kryesisht në vendet e EEA (Rajoni Ekonomik Evropian).