

## ***Mikro HI-FI sustav***

---

Upute za uporabu



***ATRAC***

**S-master**  
Digital Amplifier



***CMT-HX5BT***

# UPOZORENJE

## Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.


Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.

Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj isključen.

Spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ukoliko uređaj ne radi normalno, odmah ga odspojite iz mrežne utičnice.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.



Ovaj uređaj je laserski proizvod KLASSE 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na poledini uređaja.

### Napomena

Prema EU smjernici o sigurnosti proizvoda, EMC i R&TTE, proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Ovlašteni predstavnik jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Informacija o servisu ili jamstvu potražite na posebno priloženim adresama ili u jamstvu uređaja.



Tvrtka Sony izjavljuje da je ova oprema usklađena s osnovnim zahtjevima i primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje pogledajte sljedeću internetsku stranicu:  
<http://www.compliance.sony.de/>



**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

### Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, budući da audio strana DualDisc diska nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.

## **Glazbeni diskovi kodirani tehno- logijom za zaštitu autorskih prava**

Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji se također mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.

- Riječ Bluetooth i pripadajući logotipi su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka Sony koristi te oznake uz njeno dopuštenje. Druge trgovačke marke i zaštićena imena su pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
- "WALKMAN" i logotip "WALKMAN" su registrirane trgovačke oznake tvrtke Sony.
- MICROVAULT je trgovačka marka tvrtke Sony.
- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus te njihovi logotipi i zaštitni znakovi su registrirane trgovačke marke tvrtke Sony.
- U.S: i strani patenti licencirani su od Dolby Laboratories.
- MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti prema licenci Fraunhofer IIS i Thomson.

# Sadržaj

Opis dijelova i kontrola.....	5
Informacije na pokazivaču.....	9

## Priprema

Povezivanje sustava.....	10
Podešavanje sata .....	12

## Osnovni postupci

Reprodukcija CD/MP3 diska.....	13
Radijski prijem.....	14
Uporaba Bluetooth funkcije.....	15
Reprodukcija glazbe s USB uređaja ....	21
Uporaba dodatnih audio komponenata.....	23
Podešavanje zvuka.....	23
Promjena prikaza .....	24

## Ostali postupci

Izrada programa.....	25
Pohrana radiopostaja.....	26
Uporaba <i>timera</i> .....	27

## Ostale informacije


U slučaju problema .....	28
Poruke.....	32
Mjere opreza.....	33
Tehnički podaci .....	35
BLUETOOTH bežična tehnologija.....	36
Kompatibilni USB i Bluetooth uređaji.....	38

# Opis dijelova i kontrola


Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na uređaju koje imaju iste ili slične nazive.

## Uređaj (HCD-HX5/CD uređaj)


### Prednja strana

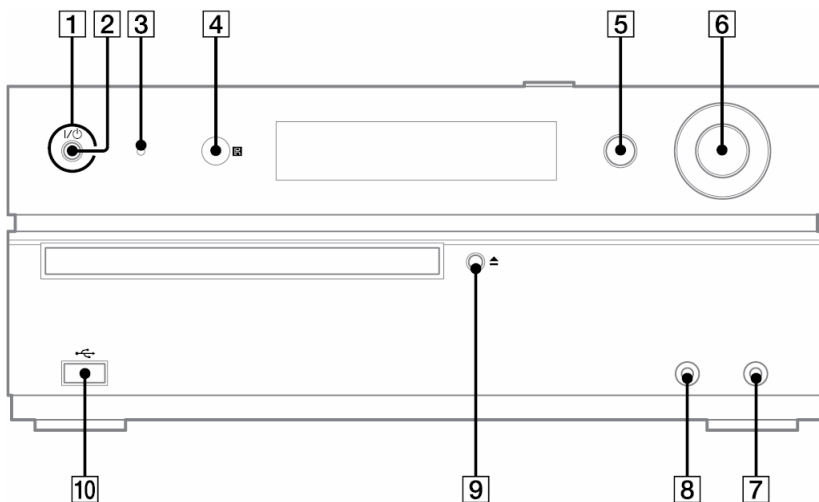

### Gornja strana

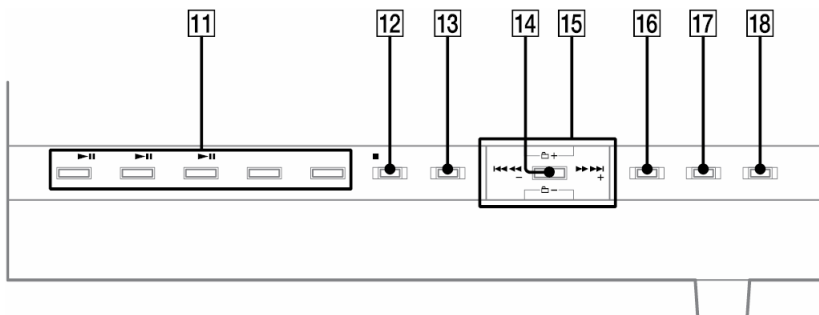

## Daljinski upravljač (RM-SCU35)

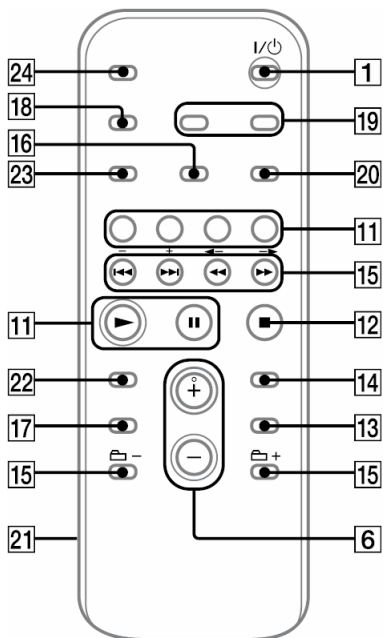

**1**  
Tipka I/⏻ (napajanje) (str. 12, 27, 31, 32)

Pritisnite za uključenje sustava.

**2**  
Indikator STANDBY (str. 24, 28)

Svijetli kad je sustav isključen.

**3**  
Indikator BLUETOOTH (str. 19, 20)

Svijetli kad odaberete BLUETOOTH funkciju.

**4**  
Senzor daljinskog upravljača (str. 28)

**5**  
BLUETOOTH OPR tipka (str. 17, 19, 20)

Pritisnite za povezivanje, prekid veze ili uparivanje s Bluetooth uređajem.

**6**  
Uređaj: VOLUME kontrola (str. 13, 14, 17, 20, 21, 23)

Daljinski upravljač: tipka VOLUME +/- (str. 13, 14, 17, 20, 21, 23)

Pritisnite za podešavanje glasnoće.

**7**  
Priključnica AUDIO IN (str. 23)  
Za spajanje dodatne audio komponente.

**8**  
Priključnica PHONES  
Spajanje slušalica.

**9**  
Tipka ▲ (vađenje diska) (str. 13)  
Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice diska.

**10**  
Priključnica ⚡ (USB) (str. 21, 38)  
Za spajanje dodatnog USB uređaja (Digitalnog *playera* ili USB medija za pohranu).

**11**

Tipke reprodukcije i funkcijske tipke

Uređaj: Tipka BLUETOOTH ►|||  
(reprodukcija/pauza) (str. 16, 17)

Pritisnite za odabir Bluetooth funkcije.  
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije na Bluetooth uređaju (Bluetooth mobilni telefon, itd.).

Uređaj: Tipka USB ►|||  
(reprodukcija/pauza) (str. 21)

Pritisnite za odabir USB funkcije.  
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije na USB uređaju (digitalni *player* ili USB medij za pohranu).

Daljinski upravljač: Tipka USB  
(str. 21)

Pritisnite za odabir USB funkcije.

Uređaj: Tipka CD ►|||  
(reprodukcija/pauza) (str. 13)

Pritisnite za odabir CD funkcije.  
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije diska.

Daljinski upravljač: Tipka CD (str. 13)

Pritisnite za odabir CD funkcije.

Daljinski upravljač: Tipka ►  
(reprodukcija), tipka ||| (pauza)  
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.

Tipka TUNER/BAND (str. 14)

Pritisnite za odabir funkcije TUNER.  
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.

Tipka AUDIO IN (str. 23)

Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.

Tipka FUNCTION (str. 19, 20)

Pritisnite za odabir funkcije.

**12**

Uređaj: Tipka ■/CANCEL  
(zaustavljanje/poništenje) (str. 13, 14, 16, 17, 19, 22)

Daljinski upravljač: Tipka ■  
(zaustavljanje) (str. 13, 14, 16, 17, 19, 22)

Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.  
Pritisnite za poništenje pretraživanja.

**13**

Tipka SEARCH (str. 13, 22)

Pritisnite za uključenje ili isključenje funkcije pretraživanja.

**14**

Tipka ENTER (str. 12, 25, 26, 27)

Pritisnite za pristup podešavanju.

**15**

Tipka ◀◀/▶▶ (odabir prema natrag/naprijed) (str. 13, 16, 17, 22, 25)

Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.

Uređaj: Tipka TUNE +/- (ugađanje)  
(str. 14)

Daljinski upravljač: Tipka +/-  
(ugađanje) (str. 14, 26)

Pritisnite za ugađanje željene postaje.

Tipka 📁 +/- (odabir mape)  
(str. 13, 22, 25)

Pritisnite za odabir mape.

Tipka ◀◀/▶▶ (pretraživanje prema natrag/naprijed) (str. 13, 16, 17, 22)

Pritisnite za pronalaženje dijela zapisa ili datoteke.

**16**

**Tipka PLAY MODE/TUNING MODE**  
(str. 13, 14, 22, 25, 26)

Pritisnite za odabir načina reprodukcije CD-a, MP3 diska ili dodatnog USB uređaja (digitalni *player* ili USB medij za pohranu). Pritisnite za odabir načina ugađanja.

**17**

**Tipke za podešavanje zvuka** (str. 23)

Uređaj: tipka DSGX

Daljinski upravljač: EQ tipka

Pritisnite za odabir efekta zvuka.

**18**

**Tipka DISPLAY** (str. 17, 24)

Pritisnite za promjenu informacije na pokazivaču.

**19**

**Tipka CLOCK/TIMER SELECT** (str. 27)

**Tipka CLOCK/TIMER SET** (str. 12, 27)

Pritisnite za podešavanje sata uređaja i *timera*.

**20**

**Tipka REPEAT/FM MODE** (str. 13, 14, 22)

Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska, jednog zapisa ili datoteke.

Pritisnite za odabir načina FM prijema (mono ili stereo).

**21**

**Pokrov baterijskog pretinca** (str. 11)

**22**

**Tipka CLEAR** (str. 17, 19, 25)

Pritisnite za brisanje preprogramiranog zapisa ili datoteke.

Pritisnite za brisanje informacije o uparivanju BLUETOOTH uređaja.

**23**

**Tipka TUNER MEMORY** (str. 26)

Pritisnite za pohranu radiopostaje.


**24**

**Tipka SLEEP** (str. 27)

Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.



# Informacije na pokazivaču

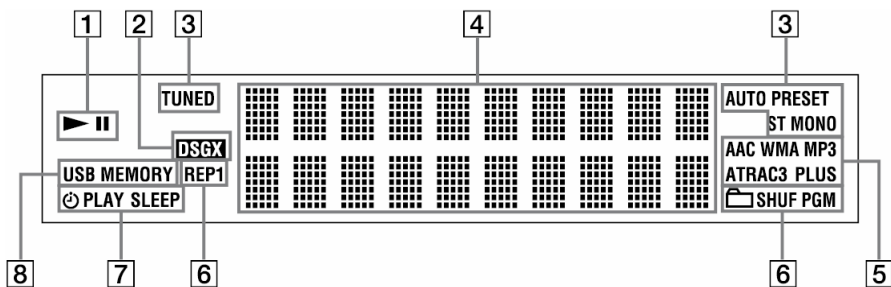

- 1**  
Reprodukcija/pauza
- 2**  
DSGX (str. 23)
- 3**  
Način prijema (str. 14)  
Radijski prijem (str. 14)


**4**  
Tekstualne informacije

- 5**  
Format zvuka
- 6**  
Način reprodukcije (str. 13, 22)
- 7**  
*Timer* (str. 27)

**8**  
USB MEMORY  
Svijetli kad je spojen dodatni USB uređaj.

# Priprema

## Povezivanje sustava

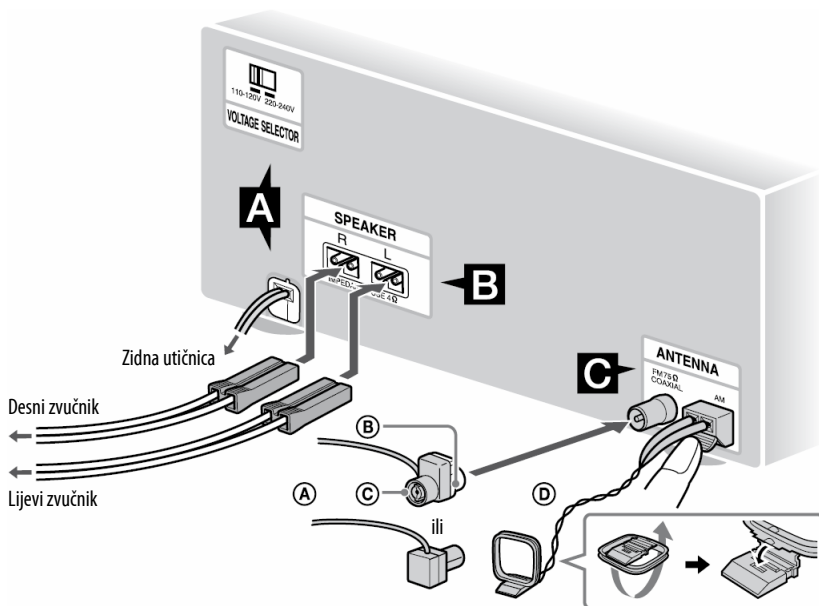

- (A) FM žičana antena (razvucite je horizontalno)
- (B) Bijela strana za sjevernoamerički model
- (C) Smeđa strana za ostale regije
- (D) AM okvirna antena

### **A** Napajnje

Za modele s odabirom napona, podesite VOLTAGE SELECTOR preklapku na lokalni napon.

Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ukoliko utikač ne odgovara utičnici, spojite isporučeni adapter (samo za modele opremljene adapterom).

### **B** Zvučnici

### **C** Antene

Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar prijem i zatim podesite antenu.


Držite antene udaljenima od kabela zvučnika, mrežnog kabela i USB kabela kako ne bi pokupile smetnje.

## Kod prenošenja sustava

- 1 Izvadite disk kako bi zaštitili mehanizam CD-a.
- 2 Pritisnite CD **[11]** za odabir CD-a.
- 3 Zadržite tipku SEARCH **[13]** na uređaju i pritisnite I/⏻ **[1]** na uređaju dok se ne pojavi "STANDBY".
- 4 Nakon što se pojavi "LOCK", odspojite mrežni kabel.


## Jastučići zvučnika

Pričvrstite isporučene jastučiće na donju stranu zvučnika kako biste spriječili klizanje.

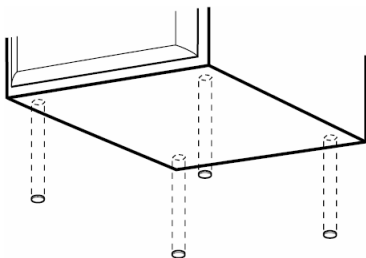

## Uporaba daljinskog upravljača

Pomaknite i skinite pokrov baterijskog pretinca **[21]**, zatim umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA), prvo stranom **+**, pazeći na ispravan polaritet.

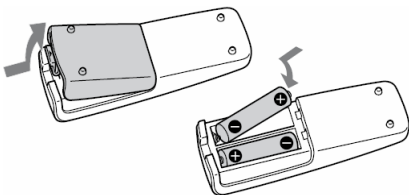

## Napomene

- Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale trajati oko šest mjeseci.
- Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare baterije ili različite vrste baterija.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.

---

# Podešavanje sata

Za podešavanje sata koristite tipke na daljinskom upravljaču.

- 1** Pritisnite I/⏻ [1] za uključenje sustava.
- 2** Pritisnite CLOCK/TIMER SET [19].  
Ako se na pokazivaču pojavi tekući mod, pritisnite ◀◀/▶▶ [15] više puta kako biste odabrali "CLOCK SET?" i zatim pritisnite ENTER [14].
- 3** Pritisnite ◀◀/▶▶ [15] više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER [14].
- 4** Na isti način podesite minute.  
Podešenja točnog vremena se brišu kad odspojite mrežni kabeli ili se prekine napajanje.


## Prikaz sata kad je sustav isključen

Pritisnite DISPLAY [18]. Sat je prikazan oko 8 sekundi.

## Osnovni postupci

# Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite funkciju CD.  
Pritisnite CD [11].
- 2 Stavite disk u uložnicu.  
Pritisnite ▲ [9] na uređaju i uložite disk na uložnicu sa stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.



Za zatvaranje uložnice diska ponovo pritisnite ▲ [9] na uređaju. Ne primjenjujte nepotrebnu silu prstima na uložnici kako ne bi oštetili sustav.

- 3 Započnite reprodukciju.  
Pritisnite ► (ili CD ►|| na uređaju) [11].
- 4 Podesite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [6].

## Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	(ili CD ►   na uređaju) [11]. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [12].
Odabir mape na ili MP3 disku	📁 +/- [15].
Odabir zapisa ili datoteke	◀◀/▶▶ [15].
Odabir mape i datoteke na MP3 disku s pregledom mapa i naziva datoteka na pokazivaču	SEARCH [13]. Pritisnite ◀◀/▶▶ [15] za odabir željene mape, zatim pritisnite ENTER [14]. Pritisnite ◀◀/▶▶ [15] za odabir željene datoteke, zatim pritisnite ENTER [14].
Pronalaženje dijela zapisa ili datoteke	Zadržite ◀◀/▶▶ [15] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom dijelu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [20] više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

## Promjena načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE [16] više puta dok je uređaj zaustavljen. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("📁\*" za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u slučajnom slijedu ("SHUF" ili "📁 SHUF\*"), ili programiranu reprodukciju ("PGM").

\* Pri reprodukciji CD-DA diska, 📁 (SHUF) reprodukcija izvodi iste postupke kao SHUF reprodukcija.

## Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju se ponavljano do pet puta.
- "REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis ili datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.

## Napomene o reprodukciji MP3 diskova


- Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape.
- Sustav preskače mape koje nemaju MP3 datoteke.
- MP3 datoteke se reproduciraju redosljedom kojim su snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke koje imaju ".MP3" ekstenziju.
- Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj može reproducirati snažan šum ili neće raditi pravilno.
- Maksimalan broj:
  - mapa je 255 (uključujući korijensku mapu).
  - MP3 datoteka je 511.
  - MP3 datoteka i mapa koje može sadržati pojedini disk iznosi 512.
  - razina mapa (struktura datoteka) je 8.
- Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati šum ili će zvuk biti isprekidan ili se neće čuti uopće.

## Napomene o reprodukciji *multisession* diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio disk, a druge sesije se neće reproducirati.
- Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat kao CD-DA (audio) disk.

## Radijski prijem

- 1** Odaberite "FM" ili "AM."  
Pritisnite TUNER/BAND [11] više puta.
- 2** Odaberite način ugađanja.  
Pritisnite TUNING MODE [16] više puta dok se ne pojavi "AUTO".
- 3** Ugodite željenu postaju.  
Pritisnite +/- (ili TUNE +/- na uređaju) [15]. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad sustav ugodi neku postaju, zatim se pojavljuje "TUNED" i "ST" (za stereo programe).



Kad ugodite postaju koja pruža RDS usluge, na pokazivaču se pojavljuje naziv postaje.

- 4** Podesite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite VOLUME kontrolu na uređaju) [6].

## Zaustavljanje automatskog pretraživanja

Pritisnite ■ [12].

## Ugađanje postaje sa slabim signalom

Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite TUNING MODE [16] više puta dok ne nestanu "AUTO" i "PRESET", zatim pritisnite +/- (ili TUNE +/- na uređaju) [15] više puta kako biste ugodili željenu postaju.

## Smanjenje smetnji prijema FM stereo postaje slabog signala

Pritisnite FM MODE [20] više puta dok se ne pojavi "MONO" kako biste isključili stereo prijem.

## Uporaba Bluetooth funkcije


Sustav podržava Bluetooth A2DP i AVRCP profile. Podrobnije informacije o Bluetooth tehnologiji potražite u odjeljku "Bluetooth tehnologija" (str. 36).

Provjerite na sljedećoj *web* stranici najnovije informacije o kompatibilnim uređajima.

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

## Slušanje glazbe s bluetooth mobilnog telefona ili BLUETOOTH uređaja

Moguće je slušanje glazbe s Bluetooth mobilnog telefona ili Bluetooth uređaja putem bežične veze.

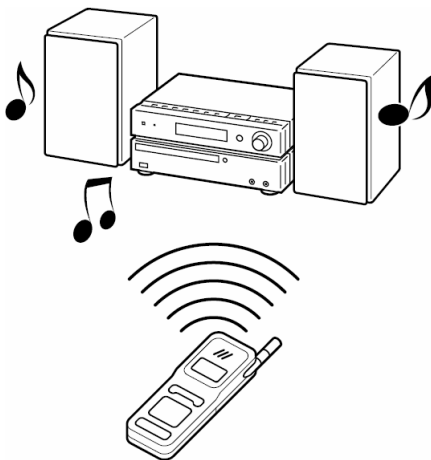

Za slušanje glazbe s Bluetooth uređaja putem ovog sustava primijenite sljedeći postupak.

Uparivanje ovog sustava s Bluetooth uređajem



Povezivanje registriranih uređaja



Reprodukcija glazbe s Bluetooth uređaja

Za detalje o postupcima na Bluetooth uređaju, također pogledajte upute isporučene s tim Bluetooth uređajem.

## Uparivanje ovog sustava s Bluetooth uređajem

Uparivanje je postupak pri kojem se Bluetooth uređaji međusobno registriraju prije povezivanja. Primijenite sljedeći postupak za uparivanje sustava s vašim Bluetooth uređajem. Kad jednom izvedete uparivanje, nije ga potrebno ponovno izvoditi. Ako je uparivanje već dovršeno, prijedite na "Reprodukcija glazbe s Bluetooth uređaja" (str. 17).












**1** Stavite Bluetooth uređaj koji želite povezati s ovim sustavom unutar 1 metra od sustava.

**2** Odaberite funkciju Bluetooth. Pritisnite **BLUETOOTH**  **11** na uređaju.

**3** Rukujte Bluetooth uređajem i izvedite postupak uparivanja. Za detalje o postupcima na Bluetooth uređaju, također pogledajte upute isporučene s tim Bluetooth uređajem. Kad tražite ovaj sustav Bluetooth uređajem, može se na pokazivaču Bluetooth uređaja pojaviti lista uređaja, što ovisi o vrsti Bluetooth uređaja. Za ovaj sustav pojavljuje se "CMT-HX5BT". Pri uspostavljanju veze s ovim sustavom, odaberite audio profil (A2DP, AVRCP) na Bluetooth uređaju. Ako Bluetooth uređaj ne podržava AVRCP profil, ne možete izvoditi reprodukciju ili druge postupke ovim sustavom (str. 17).

**4** Unesite zaporku. Možda ćete trebati unijeti zaporku, što ovisi o vrsti Bluetooth uređaja. Kada se pojavi "PIN?" i odbrojavanje, unesite zaporku kako slijedi:



Pritisnite   i   na daljinskom upravljaču (ili  +/- i       **15** za unos iste zaporku koja je bila unesena u Bluetooth uređaj, i zatim pritisnite **ENTER** **14**.

Po dovršetku uparivanja i uspostavi veze, sustav prikazuje sljedeće: "Connect" → Naziv Bluetooth uređaja

## Prekid unosa zaporku



Pritisnite  **12**.

### Napomene

- Zaporka se može zvati "Passcode", "Passkey," "PIN code," "PIN number" ili "Password" itd., ovisno o uređaju.
- Ovaj sustav podržava samo bročane zaporku s do 4 znamenke.
- Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se poništi nakon otprilike 30 sekundi. Ako uparivanje nije uspješno, ponovite postupak od koraka 1.
- Dok je povezan s Bluetooth uređajem, ovaj sustav ne može se detektirati i ne može uspostaviti vezu s drugim Bluetooth uređajem.



## Brisanje svih informacija o registraciji uparivanja



- 1 Pritisnite **BLUETOOTH**   **[11]** na uređaju.  
Kad je sustav povezan s Bluetooth uređajem (dok je na pokazivaču sustava prikazan naziv Bluetooth uređaja ili neka druga informacija), pritisnite i zadržite **BLUETOOTH OPR** **[5]** na uređaju 2 sekunde za isključenje sustava u Bluetooth pripravno stanje.
- 2 Pritisnite **CLEAR** **[22]**.  
Pojavi se "Delete?".
- 3 Pritisnite **ENTER** **[14]**.  
Pojavi se "Complete!" i sve informacije o uparivanju se izbrišu.




### Napomena

Da bi se nakon izvođenja ovog postupka sustav povezao s Bluetooth uređajem, potrebno je ponovno unijeti zaporku.

## Reprodukcija glazbe s Bluetooth uređaja

Možete upravljati Bluetooth uređajem spajanjem sustava i Bluetooth uređaja putem AVRCP-a. Ako sustav nije povezan s Bluetooth uređajem putem AVRCP-a, pri rukovanju sustavom pojavljivat će se "Not in Use".

- 1 Odaberite funkciju Bluetooth.  
Pritisnite **BLUETOOTH**   **[11]** na uređaju.
- 2 Uspostavite vezu s Bluetooth uređajem.  
Za detalje o postupcima na Bluetooth uređaju, također pogledajte upute isporučene s tim Bluetooth uređajem.  
Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje sljedeće:  
"Connect" → Naziv Bluetooth uređaja

- 3 Započnite reprodukciju.  
Pritisnite  (ili **BLUETOOTH**   na uređaju) **[11]**.  
Ovisno o Bluetooth uređaju, možda ćete trebati prethodno pokrenuti AV softver Bluetooth uređaja.
- 4 Podesite glasnoću.  
Pritisnite **VOLUME +/-** (ili okrenite kontrolu **VOLUME** na uređaju) **[6]**.









## Provjera adrese spojenog Bluetooth uređaja

Pritisnite **DISPLAY** **[18]** dok je na pokazivaču sustava prikazan naziv Bluetooth uređaja. Adresa Bluetooth uređaja pojavljuje se na 8 sekundi.

## Poništenje veze s Bluetooth uređajem

Pritisnite i zadržite **BLUETOOTH OPR** **[5]** na uređaju 2 sekunde, dok se ne pojavi "Disconnect", ili dok ne nestane informacija na zaslonu (naziv uređaja, itd.).

## Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	  (ili <b>BLUETOOTH</b>   na uređaju) <b>[11]</b> .
Zaustavljanje reprodukcije	 <b>[12]</b> .
Odabir datoteke	  <b>[15]</b> .
Pronalaženje dijela datoteke	Zadržite   <b>[15]</b> .

### Napomena


Ti postupci možda neće biti raspoloživi za neke Bluetooth uređaje. Također, sâm postupak može se razlikovati ovisno o spojenom Bluetooth uređaju.

## Napomene

- Ukoliko se ne možete povezati s uparenim slušalicama, ponovite postupak uparivanja sustava i slušalica.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, moguće je podesiti glasnoću kontrolama na Bluetooth uređaju.
- Ukoliko je pritisnuta BLUETOOTH ► || 11 kontrola na uređaju dok su spojene Bluetooth slušalice, biti će potrebno neko vrijeme za povezivanje sustava s drugim Bluetooth uređajem.

## Slušanje glazbe na ovom sustavu putem Bluetooth slušalica

Možete slušati glazbu sa sustava putem Bluetooth slušalica preko bežične veze.

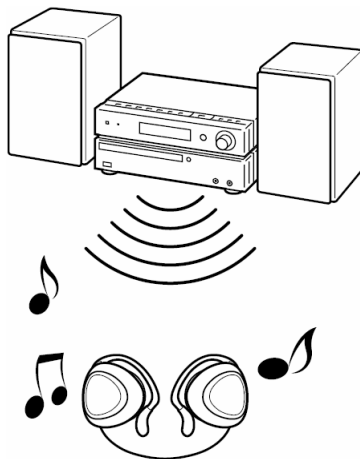

Za slušanje glazbe s ovog sustava putem Bluetooth slušalica primijenite sljedeći postupak.

Uparivanje ovog sustava s Bluetooth slušalicama



Povezivanje registriranih slušalica



Reprodukcija glazbe s ovog sustava

Podrobnije informacije o korištenju Bluetooth slušalica, također potražite u uputama isporučanima s tim slušalicama.

## Uparivanje sustava s Bluetooth slušalicama

Uparivanje je postupak pri kojem se Bluetooth uređaji međusobno registriraju prije povezivanja. Primijenite sljedeći postupak za uparivanje sustava s vašim Bluetooth slušalicama. Kad jednom izvedete uparivanje, nije ga potrebno ponovno izvoditi. Ako je uparivanje već dovršeno, prijedite na "Reprodukcija glazbe s Bluetooth uređaja" (str. 20).

- 1** Odaberite funkciju različitu od Bluetooth.  
Pritisnite FUNCTION **[11]** više puta.
- 2** Stavite Bluetooth slušalice na udaljenost 1 m od sustava.
- 3** Uključite Bluetooth slušalice u način uparivanja.  
Za detalje o rukovanju Bluetooth slušalicama, također pogledajte upute isporučene s Bluetooth slušalicama.
- 4** Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR **[5]** na uređaju 7 sekundi dok indikator **[3]** trepće.  
Zvuk iz slušalica se isključuje.
- 5** Unesite zaporku.  
Sljedite postupak od koraka 4 iz odjeljka "Uparivanje sustava s Bluetooth uređajem" (str. 16).  
Po dovršetku uparivanja i uspostavi veze, sustav prikazuje sljedeće: "Connect" → Naziv Bluetooth uređaja

## Prekid unosa zaporkе

Pritisnite **[12]**.

### Napomene

- Zaporka se može zvati "Passcode", "Passkey," "PIN code," "PIN number" ili "Password" itd., ovisno o uređaju.
- Ovaj sustav podržava samo brojčane zaporkе s do 4 znamenke.
- Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se poništi nakon otprilike 30 sekundi. Ako uparivanje nije uspješno, ponovite postupak od koraka 1.
- Dok je povezan s Bluetooth uređajem, ovaj sustav ne može se detektirati i ne može uspostaviti vezu s drugim Bluetooth uređajem.
- Uparivanje možda neće biti moguće ukoliko se drugi Bluetooth uređaji nalaze oko sustava. U tom slučaju ih isključite.

## Brisanje svih informacija o registraciji uparivanja

- 1** Pritisnite BLUETOOTH ►|| **[11]** na uređaju.  
Kad je sustav povezan s Bluetooth uređajem (dok je na pokazivaču sustava prikazan naziv Bluetooth uređaja ili neka druga informacija), pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR **[5]** na uređaju 2 sekunde za isključenje sustava u Bluetooth pripravno stanje.
- 2** Pritisnite CLEAR **[22]**.  
Pojavi se "Delete?".
- 3** Pritisnite ENTER **[14]**.  
Pojavi se "Complete!" i sve informacije o uparivanju se izbrišu.

### Napomena

Da bi se nakon izvođenja ovog postupka sustav povezao s Bluetooth uređajem, potrebno je ponovno unijeti zaporku.

## Reprodukcija glazbe na ovom sustavu

Moguće je korištenje uređaja s Bluetooth slušalicama povezivanjem sustava i Bluetooth slušalica putem AVRCP.

**1** Odaberite funkciju koja nije Bluetooth.  
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION **[1]**.

**2** Uspostavite vezu s Bluetooth slušalicama.  
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR **[5]** na uređaju 2 sekunde dok BLUETOOTH indikator **[3]** ne zasvijetli te otpustite tipku.

Ukoliko je nekoliko Bluetooth uređaja trenutno ili u prošlosti spojeno na sustav, sustav se pokušava spojiti s do 3 spojena uređaja u najskorije vrijeme. (Spajanje se pokušava s do 3 uređaja, počevši od najskorije spojenog, a pokušaji se prekidaju nakon uspostave veze.)

Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje sljedeće:

"Connect" → Naziv Bluetooth uređaja

**3** Pokrenite reprodukciju glazbe za funkciju odabranu u koraku 1.  
Ovisno o vrsti Bluetooth slušalica, moguće je koristiti sustav (reprodukcija, kontrola glasnoće, itd.) uporabom kontrola slušalica.

Podrobnije informacije o uporabi Bluetooth slušalica potražite u uputama isporučanima u Bluetooth slušalicama.

**4** Podesite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite VOLUME kontrolu na uređaju) **[6]**.



## Prekid veze s Bluetooth slušalicama

Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR **[5]** na uređaju 2 sekunde dok se BLUETOOTH indikator **[3]** ne isključi.

### Napomene




- Ukoliko se ne možete povezati s uparenim slušalicama, ponovite postupak uparivanja sustava i slušalica.
- Ukoliko je na sustavu promijenjena funkcija različita od funkcije Bluetooth i na uređaju se pritisne tipka BLUETOOTH OPR **[5]** dok je na njega spojen Bluetooth uređaj, možda će biti potrebno neko vrijeme za uspostavu veze s Bluetooth slušalicama.
- Na sustavu se pohranjuju posebne postavke glasnoće kod slušanja putem zvučnika ili PHONES priključnice **[8]** na uređaju, te različite kod slušanja glazbe putem Bluetooth slušalica.


# Reprodukcija glazbe s USB uređaja

Možete spojiti vanjski USB uređaj (digitalni *player* ili USB medij za pohranu) na  (USB) priključnicu  sustava te slušati glazbu pohranjenu na taj USB uređaj. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB i Bluetooth uređaji" (str. 38) listu USB uređaja koje je moguće spojiti na ovaj sustav.

Ovaj sustav može reproducirati sljedeće audio formate: ATRAC/MP3\*/WMA\*/AAC\*

\* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke zaštićene od kopiranja (Digital Rights Management).

- 1 Odaberite funkciju USB.  
Pritisnite USB .
- 2 Spojite vanjski USB uređaj (digitalni *player* ili USB medij za pohranu) na  (USB) priključnicu  kao što je prikazano slikom.

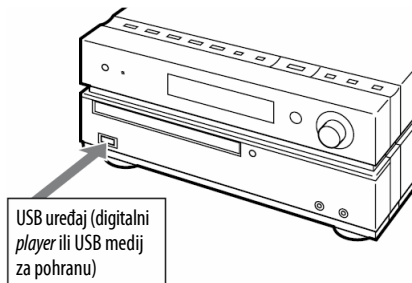

Kod USB povezivanja, koristite USB kabel isporučen s tim USB uređajem. Za detalje o postupcima na USB uređaju, također pogledajte upute isporučene s tim USB uređajem.

Kad je spojen USB uređaj, na pokazivaču sustava izmjenjuje se sljedeće:





"Reading" → "ATRAC AD<sup>1)</sup>" ili "STORAGE DRIVE<sup>2)</sup>"

<sup>1)</sup> Kod spajanja na digitalni glazbeni *player*.

<sup>2)</sup> Kod spajanja USB uređaja. Ukoliko je zabilježena, prikazana je i oznaka glasnoće.

## Napomena

Ovisno o vrsti spojenog USB uređaja, može proći oko 10 sekundi do pojave poruke "Reading".

- 3 Započnite reprodukciju.  
Pritisnite  (ili USB  na uređaju) .
- 4 Podesite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju) .

## Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	■ (ili USB ►■ na uređaju) [11]. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [12].
Odabir mape	📁 +/- [15].
Odabir datoteke	◀◀/▶▶ [15].
Odabir mape i datoteke uporabom tipaka na uređaju*	SEARCH [13]. Pritisnite ◀◀/▶▶ [15] za odabir željene mape, zatim pritisnite ENTER [14]. Pritisnite ◀◀/▶▶ [15] za odabir željene datoteke, zatim pritisnite ENTER [14].
Pronalaženje dijela datoteke	Zadržite ◀◀/▶▶ [15] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom dijelu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [20] više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".
Odspajanje USB uređaja	Zadržite ■ [12] dok se ne pojavi "No Device", zatim odspojite USB uređaj.

\* Kod nekih vrsta uređaja moguće je pretraživanje prema izvođaču i grupi.

## Promjena načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE [16] više puta dok je USB uređaj zaustavljen. Možete odabrati normalnu reprodukciju (📁) za sve datoteke u mapi na digitalnom *playeru*), reprodukciju u slučajnom slijedu ("SHUF" ili 📁 SHUF"), ili programiranu reprodukciju ("PGM").

## Napomene o USB uređaju

- Ne spajajte sustav i USB uređaj putem USB hub-a.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja postupka može proći neko vrijeme prije primjene na sustavu.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima raspolaže spojeni USB uređaj.
- Redoslijed reprodukcije za sustav može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na spojenom USB uređaju.
- Uvijek pritisnite ■ [12] i provjerite pojavljuje li se "No Device" prije odspajanja USB uređaja. Uklanjanjem USB uređaja dok nije prikazano "No Device" možete oštetiti podatke na njemu ili čak sâm USB uređaj.
- Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
- Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
- Datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su prenesene na USB uređaj.
- Maksimalni broj mapa i datoteka koje može sadržati jedan USB uređaj:
  - Digital *player*: 65 535 grupa (maksimalno 999 zapisa po grupi)
  - USB medij za pohranu: 999 datotekaMaksimalni broj datoteka i mapa može se razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
- Audio formati koje ovaj sustav može reproducirati su sljedeći:
  - MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
  - Windows Media datoteka: ekstenzija datoteke ".wma"
  - AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"Čak i ako nazivi datoteke imaju navedene ekstenzije a nisu odgovarajućeg formata, sustav može reproducirati snažan šum ili neće raditi pravilno.
- Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može stvarati šum ili isprekidan zvuk, ili se zvuk neće uopće čuti.

## Uporaba dodatnih audio komponentata

- 1 Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključnicu [7] uređaja uporabom analognog audio kabela (nije isporučen).
- 2 Smanjite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite VOLUME kontrolu na uređaju) [6].
- 3 Odaberite funkciju AUDIO IN.  
Pritisnite AUDIO IN [11] na uređaju.
- 4 Započnite reprodukciju na spojenoj komponenti.
- 5 Podesite glasnoću.  
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite VOLUME kontrolu na uređaju) [6].

## Podešavanje zvuka

### Dodavanje zvučnog efekta

Za	Pritisnite
Oblikovanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [17] na uređaju.
Odabir zvučnog efekta	EQ [17] više puta za odabir "BASS" ili "TREBLE" i zatim pritisnite +/- [15] više puta za podešavanje razine.

# Promjena prikaza

Za	Pritisnite
Promjenu informacije na pokazivaču <sup>1)2)</sup>	DISPLAY [18] više puta dok je sustav uključen.
Prikaz točnog vremena dok je sustav isključen	DISPLAY [18] više puta dok je sustav isključen <sup>3)</sup> . Sat je prikazan 8 sekundi.

<sup>1)</sup> Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/MP3 disku ili informacije o USB uređaju, poput broja zapisa ili datoteke tijekom normalne reprodukcije ili ukupnog vremena reprodukcije dok je *player* zaustavljen.

<sup>2)</sup> Kad su sustav i Bluetooth uređaj povezani uporabom Bluetooth funkcije, možete vidjeti adresu Bluetooth uređaja.

<sup>3)</sup> STANDBY indikator [2] na uređaju svijetli kad je sustav isključen.

## Napomene o prikazu informacija

- Znakovi koje sustav ne može prikazati zamijenjeni su sa "\_".
- Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
  - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk ovisno o načinu reprodukcije.
  - ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj.
- Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
  - nazive mapa i datoteka koje nisu izradene prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
- Sustav prikazuje sljedeće informacije:
  - ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2 (do 62 znaka za MP3 disk).
  - ID3 tag informacije za "ATRAC" datoteke kad se koriste ID3 tagovi verzije 2.



## Ostali postupci

### Izrada programa

(Programirana reprodukcija)

- 1 Odaberite željenu funkciju.  
**CD**  
Pritisnite CD **[11]** za odabir funkcije CD.  
**USB**  
Pritisnite USB **[11]** za odabir funkcije USB.
- 2 Pritisnite PLAY MODE **[16]** više puta dok se ne pojavi "PGM" kad je sustav zaustavljen.
- 3 Pritisnite **◀◀/▶▶** **[15]** više puta dok se ne pojavi broj željenog zapisa ili datoteke.  
Kad programirate datoteke, pritisnite **📁 +/-** **[15]** više puta za odabir željene mape, a zatim odaberite željenu datoteku.  
Primjer: Kad programirate zapise na CD-u



Odabrani broj zapisa ili datoteke

Ukupno vrijeme reprodukcije programa (uključujući odabrani zapis ili datoteku)

- 4 Pritisnite ENTER **[14]** za dodavanje zapisa ili datoteke u program.

#### CD

"- - - -" se pojavi kad ukupno vrijeme programa prelazi 100 minuta za CD, ili kad odaberete CD zapis čiji broj je 21 ili viši, ili kad odaberete MP3 datoteku.

#### USB

Nije moguć prikaz ukupnog vremena programa pa se pojavi "- - - -".

- 5 Ponovite korake 3 i 4 za programiranje dodatnih zapisa ili datoteka, do ukupno 25 zapisa ili datoteka.
- 6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka, pritisnite **▶** **[11]**. Program ostane raspoloživ sve dok ne uklonite disk ili USB uređaj. Ako koristite USB uređaj, program nestane kad je sustav isključen. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite **▶** **[11]**.

### Poništenje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE **[16]** više puta dok ne nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.

### Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke programa

Pritisnite CLEAR **[22]** dok je sustav zaustavljen.


# Pohrana radiopostaja

Možete pohraniti omiljene radijske postaje i trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.

Za pohranu postaja koristite tipke na daljinskom upravljaču.

**1** Ugodite željenu postaju (pogledajte "Radijski prijem" (str. 14)).

**2** Pritisnite TUNER MEMORY **[23]**.



Programski broj

**3** Pritisnite +/- **[15]** više puta za odabir željenog programskog broja.

Ako je odabranom programskom broju već dodijeljena druga postaja, tu postaju će zamijeniti nova.

**4** Pritisnite ENTER **[14]**.

**5** Ponovite korake 1 – 4 za pohranu drugih postaja.

Možete pohraniti 20 FM i 10 AM postaja. Te postaje ostanu pohranjene oko pola dana čak i ako odspojite mrežni kabel ili se prekine napajanje.

**6** Za poziv pohranjene radiopostaje, pritisnite TUNING MODE **[16]** više puta dok se ne pojavi "PRESET", i zatim pritisnite +/- **[15]** više puta za odabir željenog programskog broja.

## Uporaba *timera*

Sustav raspolaže dvjema funkcijama *timera*. Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom, Sleep Timer ima prednost.

### Sleep Timer:

Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak i kad nije podešen sat sustava.

Pritisnite SLEEP [24] više puta.

Ako ste odabrali "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja tekućeg diska ili za 100 minuta.

### Play Timer:

Možete se probuditi uz CD, radijski prijem ili zvuk s dodatnog USB uređaja u podešeno vrijeme.

Za upravljanje Play Timerom koristite tipke na daljinskom upravljaču. Podesite sat sustava.

### 1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite VOLUME +/- [6] za podešavanje glasnoće.

Za početak od određenog zapisa ili datoteke, izradite vlastiti program (str. 25).

### 2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET [19].

### 3 Pritisnite I◀◀/▶▶I [15] više puta za odabir "PLAY SET?", i zatim pritisnite ENTER [14].

Pojavi se "ON TIME" i trepću znamenke sata.

### 4 Podesite vrijeme za početak reprodukcije.

Pritisnite I◀◀/▶▶I [15] više puta za podešavanje sati, i zatim pritisnite ENTER [14]. Trepću znamenke minuta. Podesite minute na isti način.

### 5 Primjenom postupka iz koraka 4 podesite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

### 6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite I◀◀/▶▶I [15] više puta dok se ne pojavi željeni izvor zvuka, i zatim pritisnite ENTER [14]. Pokazivač pokazuje podešenja *timera*.

### 7 Pritisnite I/⏏ [1] za isključenje sustava.

Sustav se uključi 15 sekundi prije podešenog vremena. Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, Play Timer se neće aktivirati.

### Napomena

Prije isključenja sustava, ukoliko je veza uspostavljena putem Bluetooth slušalice, zvuk reproduciran iz Play Timera se može reproducirati preko Bluetooth slušalice.

### Aktiviranje ili provjera *timera*

Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT [19], pritisnite I◀◀/▶▶I [15] više puta dok se ne pojavi "PLAY SEL?" i zatim pritisnite ENTER [14].

### Isključenje *timera*

Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi "TIMER OFF?", i nakon toga pritisnite ENTER [14].

### Promjena podešenja

Ponovno započnite od koraka 1.

### Savjet

Podešenje Play Timera ostane dokle god ga ne poništite ručno.

## Ostale informacije

### U slučaju problema

- 1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
- 2 Pronađite problem u sljedećem popisu i izvedite pripadajući korektivni postupak.  
Ako to ne riješi problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

#### Ako trepće indikator STANDBY

Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće:

- Ako vaš sustav ima izbornik napona, da li je odabran odgovarajući napon?
  - Koristite li samo isporučene zvučnike?
  - Da li nešto blokira ventilacijske otvore na gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
- Kad indikator STANDBY [2] prestane treptati, ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako to ne riješi problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

### Općenito

**Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije podešen balans lijevog i desnog zvučnika.**

- Stavite zvučnike što više simetrično.
- Spojite samo isporučene zvučnike.

**Čuje se jako brujanje ili šum.**

- Odmaknite sustav od izvora smetnji.
- Spojite uređaj na drugu utičnicu.
- Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.

**Nema zvuka**

- Ukoliko BLUETOOTH indikator [3] svijetli ili trepće kad je odabrana funkcija različita od Bluetooth, ne čuje se zvuk kroz zvučnike ili PHONES priključnicu [8]. Pritisnite i zadržite BLUETOOTH OPR [5] oko 2 sekunde dok se BLUETOOTH indikator [3] ne isključi.

**Daljinski upravljač ne radi.**

- Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i pripadajućeg senzora [4] na uređaju te smjestite uređaj dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmje rite daljinski upravljač prema senzoru na sustavu.
- Približite daljinski upravljač sustavu.

**STANDBY indikator [2] ostaje svijetli nakon odspajanja mrežnog kabela.**

- STANDBY indikator [2] se možda neće isključiti odmah nakon odspajanja mrežnog kabela. Ovo ne predstavlja kvar. Indikator će se isključiti nakon približno 40 sekundi.

### CD/MP3 player

**Zvuk preskače ili se disk neće reproducirati.**

- Obrišite disk i stavite ga ponovno.
- Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (npr. na stabilan stalak).
- Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s dosta basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

## Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.

- Više puta pritisnite PLAY MODE [16] dok oznake "PGM" ili "SHUF" ne nestanu s pokazivača, za povratak u normalnu reprodukciju.

## Sustavu treba za početak reprodukcije više vremena no obično.

- Sustavu treba više vremena za početak reprodukcije
  - diska snimljenog sa složenom strukturom datoteka i mapa.
  - disk snimljen u *multisession* modu.
  - nefinalizirani disk (disk na koji je moguće dodavati podatke).
  - disk s mnogo mapa.

## Bluetooth uređaj

---

### Nije moguće uparivanje uređaja i sustava.

- Približite Bluetooth uređaj sustavu.
- Uparivanje možda neće biti moguće ukoliko se i drugi Bluetooth uređaji nalaze u blizini sustava. U tom slučaju isključite ostale Bluetooth uređaje.

### Nije moguće povezivanje.

- Bluetooth uređaj koji ste pokušali spojiti ne podržava A2DP i AVRCP protokol i ne može se povezati sa sustavom.
- Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth uređaju.
- Izbrisana je informacija o uparivanju. Ponovno izvedite uparivanje.
- Dok je povezan s Bluetooth uređajem, ovaj sustav ne može se detektirati i ne može uspostaviti vezu s drugim Bluetooth uređajem.

## Zvuk preskače ili fluktuira, ili se prekinula veza.

- Sustav i Bluetooth uređaj su previše međusobno udaljeni.
- Ako postoje prepreke između sustava i Bluetooth uređaja, uklonite ih.
- Ako je u blizini oprema koja stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN, drugi Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica, odmaknite ih.

## Nije moguće čuti zvuk s Bluetooth uređaja.

- Najprije pojačajte glasnoću na Bluetooth uređaju, i zatim podesite glasnoću pomoću VOLUME +/- [6] na sustavu.

## Čuje se jako brujanje ili šum.

- Ako postoje prepreke između sustava i Bluetooth uređaja, uklonite ih.
- Ako je u blizini oprema koja stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN, drugi Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica, odmaknite ih.
- Smanjite glasnoću spojenog Bluetooth uređaja.

## Zvuk iz Bluetooth slušalica ima smetnje.

- Stišajte zvuk na sustavu uporabom VOLUME – [6]. Ukoliko su vaše slušalice opremljene kontrolom glasnoće, podesite glasnoću uporabom te kontrole.
- Nekoliko puta pritisnite DSGX [17] na uređaju dok se ne pojavi poruka "DSGX OFF".
- Pritisnite EQ [17] nekoliko puta za odabir "BASS" ili "TREBLE", a nakon toga pritisnite – [15] nekoliko puta za smanjenje.





## USB uređaj

---

### Koristite li odgovarajući USB uređaj?

- Ako ste spojili USB uređaj koji sustav ne podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB i Bluetooth uređaji" (str. 38) listu uređaja koje je moguće spojiti na ovaj sustav.
  - Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
  - Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili mapa.
  - Nije moguća reprodukcija.
  - Zvuk preskače.
  - Čuje se šum.

### Pojavljuje se "Over Current".

- Sustav je detektirao problem razine električne struje u priključnici  (USB) . Isključite sustav i uklonite USB uređaj iz priključnice  (USB) . Provjerite funkcioniranje USB uređaja. Ako se ova poruka pojavljuje i dalje, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

### Nema zvuka.

- USB uređaj nije pravilno priključen. Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj i provjerite da li se pojavilo indikator "USB MEMORY".

### Zvuk je izobličen.

- Brzina bita (*bit rate*) korištena za kodiranje datoteke je bila preniska. Pohranite u USB uređaj datoteke kodirane s višom brzinom bita.

### Čuje se šum ili zvuk preskače.

- Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj.
- Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao nastati kod oblikovanja glazbenih datoteka na računalu. Ponovno oblikujte glazbene datoteke.
- Kad koristite USB medij za pohranu, kopirajte datoteke u računalo, formatirajte USB medij za pohranu u FAT16 ili FAT32 formatu, i ponovno kopirajte datoteke na USB medij za pohranu.\*

### USB uređaj nije moguće spojiti na priključnicu (USB) .

- Pokušavate pogrešno spojiti USB uređaj. Okrenite ga pravilno.

### Ne radi USB medij za pohranu kojeg je koristio drugi uređaj.

- Možda je snimljen u neodgovarajućem formatu. U tom slučaju najprije napravite sigurnosne kopije važnih datoteka s USB medija za pohranu na tvrdom disku računala. Zatim formatirajte USB medij za pohranu u FAT16 ili FAT32 datotečnom sustavu i ponovno prenesite kopirane audio datoteke na USB medij za pohranu.\*

### Duže vrijeme je prikazano "Reading".

- Sustavu će trebati duže vrijeme za očitavanje USB uređaja koji sadrži mnogo mapa ili datoteka. Stoga preporučamo da slijedite ove smjernice:
  - Ukupni broj mapa na USB uređaju: 100 ili manje
  - Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili manje

## Pogrešan prikaz

- Ponovno spremite glazbene podatke na USB uređaj jer su trenutno pohranjeni podaci možda oštećeni.

## Ne započinite reprodukciju.

- Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj.
- Spojite USB uređaj s kojeg ovaj sustav može reproducirati.
- Pritisnite **▶** (ili USB **▶||** na uređaju) **[1]** za početak reprodukcije.

## Reprodukcija ne započine od prvog zapisa.

- Odaberite normalan način reprodukcije.

## Nije moguće reproducirati datoteke.

- Ovaj sustav ne podržava USB medij za pohranu formatiran s datotečnim sustavima drukčijim od FAT16 ili FAT32.\*
- Koristite li partitionirani USB medij za pohranu, mogu se reproducirati samo datoteke s prve valjane particije.
- Nije moguća reprodukcija datoteka koje su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na neki drugi način.

\* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki USB mediji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT formate. Za detalje pogledajte upute isporučene s USB medijem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.

## Radijski prijemnik

---

**Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije moguće prijem postaja. (Na pokazivaču trepće "TUNED" ili "ST".)**

- Pravilno spojite antenu.
- Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje dobar prijem, te ponovo podesite antenu.
- Držite antene što dalje od zvučnih i mrežnog kabela te USB kabela kako ne bi pokupila smetnje.
- Spojite vanjsku antenu (dodatno nabavljiva).
- Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako AM antena ispadne s plastičnog stalka.
- Isključite električne uređaje u blizini.

## Poboljšanje radijskog prijema

Isključite CD uređaj funkcijom upravljanja napajanjem CD uređaja. Tvorničkim podešenjem je ova funkcija uključena.

- 1 Pritisnite FUNCTION [11] više puta za odabir funkcije CD, zatim isključite sustav.
- 2 Kad prestane treptati "STANDBY", pritisnite I/⏻ [1] držeći pritisnutom tipku ■/CANCEL [12] na uređaju. Pojavi se "CD POWER OFF". Dok je CD uređaj isključen, sustavu treba više vremena za pristup disku. Za uključenje CD uređaja ponovite postupak dok se ne pojavi "CD POWER ON".

## Resetiranje sustava na tvornička podešenja

Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje ne radi dobro, resetirajte ga na tvornička podešenja.

Za ovaj postupak koristite tipke na sustavu.

- 1 Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel te uključite sustav.
- 2 Pritisnite istovremeno ■/CANCEL [12], DSGX [17] i I/⏻ [1].  
Sva vaša podešenja (pohranjene postaje, sat i *timer*) se brišu i potrebno ih je ponovo podesiti.

## Poruke

### CD/MP3 uređaj, prijemnik

**Complete!:** Podešeni postupak je dovršen normalno.

**Invalid:** Pritisnuta je pogrešna tipka.

**LOCKED:** Sustav ne izbacuje disk. Obratite se ovlaštenom Sony servisu.

**No Disc:** Nema diska u sustavu ili ste uložili disk koji sustav ne može reproducirati.

**No Step:** Svi programirani zapisi ili datoteke su izbrisani.

**Over:** Došli ste do kraja diska pritiskanjem tipke ►► [15] tijekom reprodukcije ili pauze.

**Push SELECT!:** Pokušali ste podesiti sat ili timer tijekom rada *timer*a.

**Push STOP!:** Pritisnuli ste PLAY MODE [16] tijekom reprodukcije.

**Reading:** Sustav očitava informacije s diska. Neke tipke nisu raspoložive.

**SET CLOCK!:** Pokušali ste odabrati *timer* kad sat sustava nije podešen.

**SET TIMER!:** Pokušali ste odabrati *timer* kad Play Timer nije podešen.

**Step Full!:** Pokušali ste programirati više od 26 zapisa ili datoteka (koraka).

**TIME NG!:** Uključuje se Play Timer i vremena završetka su podešena u isto vrijeme.

### BLUETOOTH uređaj

**Connect:** Uspostavljena je Bluetooth komunikacija.

**Disconnect:** Komunikacija s Bluetooth uređajem se prekinula iz nekog razloga ili je BLUETOOTH uređaj završio Bluetooth komunikaciju.

**No Device:** Iz nekog razloga nije pronađen Bluetooth uređaj za uparivanje ili je prekinuta Bluetooth komunikacija.

**Not in Use:** Sustav nije povezan s BLUETOOTH uređajem uporabom AVRCP-a.



**PIN7:** Sustav traži unos zaporke. Za detalje pogledajte "Uporaba BLUETOOTH funkcije" (str. 15).

**Please Wait:** Sustav očitava podatke za uporabu Bluetooth uređaja.

## USB uređaj

**ATRAC AD:** Spojen je ATRAC audio uređaj.

**Error:** Nije moguće prepoznavanje USB uređaja ili je spojen nepoznat uređaj.

**Invalid:** Pogrešna ili trenutno nemoguća funkcija.

**No Device:** Nije spojen USB uređaj ili je odspojen.

**No Step:** Izbrisani su svi programirani zapisi ili datoteke.

**No Track:** Sustav nije učitao nikakvu datoteku koju može reproducirati.

**Not Supported:** Spojen je nepodržani USB uređaj.

**Please Wait:** Sustav se priprema za uporabu USB uređaja.

**Reading:** Sustav prepoznaje USB uređaj.

**Removed:** USB uređaj je odspojen.

**Step Full!** Pokušali ste programirati više od 26 zapisa ili datoteka (koraka).

**STORAGE DRIVE:** Spojen je USB medij za pohranu.

## Mjere opreza

### Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

### Diskovi koje sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu, "ATRAC" formatu ili MP3 formatu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili *multisession*
- CD-R/CD-RW snimljeni u *multisession* modu bez "zatvaranja *sessiona*"
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-R diskovi snimljeni nekompatibilnim uređajem za snimanje
- Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW diskovi
- Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskove nestandardnih oblika (npr. srce, kartica, zvijezda itd.)
- Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu ljepljivu vrpču, papir ili naljepnicu
- Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima ljepila na sebi
- Diskovi s naljepnicama otisnutima tintom koja je ljepljiva na dodir

### Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim potezima od središta prema rubu.
- Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
- Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.

## O sigurnosti

- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen. Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
- Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
- Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

## O položaju

- Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
- Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem, sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje na površini uređaja.
- Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav oko jedan sat dok vlaga ne ishlapi.

## O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, kućište se zagrijava. Ne dodirujte ga kako se ne biste opekli.
- Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati ventilacijski otvor.

## O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite uređaj i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite.

Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od TV prijemnika.

## Čišćenje vanjskih dijelova uređaja

Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.

# Tehnički podaci

## Glavni uređaj (HDC-HX5/CD prijemnik)

### Pojačalo

DIN izlazna snaga (nazivna): 60 + 60 W  
(4 ohma pri 1 kHz, DIN)

Kontinuirana RMS izlazna snaga  
(referentna): 75 + 75 W (4 ohma pri 1  
kHz, 10% THD)

Glazbena snaga (referentna): 75 + 75 W  
(4 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

#### Ulazi:

AUDIO IN (stereo mini priključnica):  
napon 250 mV, impedancija 47 kiloohma  
☛ (USB) priključnica: Tip A,  
maksimalna struja 500 mA

#### Izlazi:

PHONES (stereo mini priključnica): za  
slušalice od 8 ohma ili više  
SPEAKER: za impedanciju od 4 ohma

### Bluetooth značajke

Komunikacijski sustav:

BLUETOOTH Standard verzija 2.0

Izlaz:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maksimalni komunikacijski domet:

Optička vidljivost od oko 10 m<sup>1)</sup>

Frekvencijski pojas:

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulacije:

FHSS

Kompatibilni BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>:

A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control  
Profile)

Audio format:

Prijem: SBC (Sub Band Codec), MP3

Prijenos: SBC (Sub Band Codec)

- <sup>1)</sup> Stvaran domet će ovisiti o čimbenicima poput prepreka između uređaja, magnetskih polja oko mikrovalnih pećnica, statičkog elektriciteta, osjetljivosti prijema, učinkovitosti antene, operativnog sustava, softverske aplikacije, itd.
- <sup>2)</sup> Standardni BLUETOOTH profili pokazuju svrhu BLUETOOTH komunikacije među uređajima.

### USB značajke

Podržane brzine bita (*bit rate*)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 – 320 kbps, VBR

ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3 plus),

66/105/132 kbps (ATRAC3)

WMA: 48 – 192 kbps, VBR

AAC: 48 – 320 kbps

Frekvencije uzorkovanja

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

### CD uređaj

Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav

Značajke laserske diode

Trajanje emisije: kontinuirano

Snaga lasera\*: Manje od 44,6 μW

\*Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od površine leće objektivna na optičkom senzoru s otvorom 7 mm

Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz

Odnos signal-šum: preko 90 dB

Dinamički raspon: preko 90 dB

## Radijski prijemnik

FM stereo, FM/AM superheterodinski *tuner*

FM prijemnik:

Raspon ugađanja: 87,5 – 108 MHz (50 kHz korak)

Antena: FM žičana antena

Antenski priključci: 75 ohma, nesimetrično

Međufrekvencija: 10,7 MHz

AM prijemnik:

Raspon ugađanja:

531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz-ni korak ugađanja)

Antena: AM okvirna antena, priključak vanjske antene

Međufrekvencija: 450 kHz

## Zvučnici (SS-CHX5)

Sustav zvučnika: 2-sistemska, 3-dijelni, *bass-reflex*

Elementi zvučnika: Niskotonac 10 cm x 2

konusni, Visokotonac 2,5 cm, meki kupolni

Nazivna impedancija: 4 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 145 x 300 x 200 mm

Masa: Oko 2,6 kg neto po zvučniku

## Općenito

Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja: 50 W

Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):

Oko 285 x 120 x 215 mm

Masa (bez zvučnika) 2,7 kg

Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (RM-SCU35) (1), baterije R6 (veličina AA) (2), AM okvirna antena (1), FM žičana antena (1), podlošci za zvučnike (8)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



- Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.

## BLUETOOTH bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija je kratkodometna bežična tehnologija za povezivanje digitalnih uređaja poput računala i digitalnih fotoaparata. Uporabom Bluetooth bežične tehnologije možete upravljati uređajima u dometu od oko 10 metara.

Bluetooth bežična tehnologija se obično koristi između dvaju uređaja, no jedan uređaj je moguće povezati s više njih.

Za takvo povezivanje nisu potrebni kabeli kao kod USB veze, a uređaje nije potrebno staviti jedan nasuprot drugome kao kod bežične infracrvene tehnologije. Ovu tehnologiju možete koristiti i s jednim Bluetooth uređajem u torbici ili džepu.

Bluetooth bežična tehnologija je globalni standard koji podržavaju tisuće kompanija. Te kompanije proizvode uređaje usklađene s ovim globalnim standardom.

## Podržane Bluetooth verzije i profili

Profil označava standardni niz mogućnosti za različite značajke Bluetooth proizvoda. Ovaj sustav podržava sljedeće Bluetooth verzije i profile.

Podržana Bluetooth verzija:

Bluetooth Standard verzija 2.0

Podržani Bluetooth profili:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profil)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profil)

## Učinkovit komunikacijski domet

Bluetooth uređaje je potrebno koristiti na međusobnoj udaljenosti od otprilike 10 metara (bez prepreka). Učinkovit komunikacijski domet može se smanjiti u sljedećim uvjetima:

- kad se između uređaja u Bluetooth vezi nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka
- na mjestima gdje je instaliran bežični LAN
- oko mikrovalnih pećnica koje su u uporabi
- na mjestima gdje se pojavljuju elektromagnetski valovi

## Utjecaj drugih uređaja

Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kad koristite Bluetooth uređaj pored uređaja s mogućnošću bežične LAN veze, moguće su elektromagnetske smetnje. To se može očitovati u nižim brzinama prijenosa podataka, šumu ili nemogućnosti povezivanja. U takvim slučajevima pokušajte problem riješiti na sljedeći način:

- Pokušajte povezati ovaj sustav i Bluetooth mobilni telefon ili Bluetooth uređaj kad ste barem 10 metara udaljeni od bežične LAN opreme.
- Isključite bežičnu LAN opremu kad koristite Bluetooth uređaj unutar 10 metara.

## Utjecaj na druge uređaje

Radio valovi koje emitira ovaj sustav mogu uzrokovati smetnje u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu negativno djelovati na rad uređaja, uvijek isključite ovaj sustav, Bluetooth mobilni telefon i Bluetooth uređaj na sljedećim mjestima:

- u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima, na benzinskim postajama te svugdje gdje bi moglo biti zapaljivih plinova
- pored automatskih vrata ili protupožarnih alarma

## Napomene

- Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su usklađene s Bluetooth specifikacijom te omogućuju sigurnost tijekom komunikacije uporabom Bluetooth tehnologije. Međutim, ta sigurnost može biti nedostatna ovisno o sadržajima podešenja i drugim čimbenicima, stoga uvijek budite oprezni pri komunikaciji putem Bluetooth tehnologije.
- Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili druge gubitke koji su posljedica "curenja" informacija tijekom komuniciranja uporabom Bluetooth tehnologije.
- Bluetooth komunikacija nije nužno zajamčena sa svim Bluetooth uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sustav.
- Bluetooth uređaji povezani s ovim sustavom trebaju biti usklađeni s Bluetooth specifikacijama koje propisuje Bluetooth SIG, Inc., i trebaju imati certifikat o ispunjavanju tih uvjeta. Međutim, čak i kad je uređaj usklađen s Bluetooth specifikacijama, mogući su slučajevi kada značajke ili specifikacije BLUETOOTH uređaja ne omogućuju povezivanje, ili mogu imati drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
- Ovisno o Bluetooth uređaju povezanom s ovim sustavom, uvjetima komunikacije i okolini, moguće su pojave šuma ili prekidi zvuka.

# Kompatibilni USB i Bluetooth uređaji

## USB uređaji

Na ovom sustavu možete reproducirati sa sljedećih Sony USB uređaja. Nije moguća reprodukcija s drugih USB uređaja.

## Odgovarajući Sony digitalni glazbeni playeri (od siječnja 2007)

Naziv proizvođača	Naziv modela
Walkman®	NW-E103 / E105 / E107
	NW-E205 / E207
	NW-E303 / E305 / E307
	NW-E403 / E405 / E407
	NW-E503 / E505 / E507
	NW-E002 / E002F / E003 / E003F / E005 / E005F
	NW-A605 / A607 / A608
	NW-A1000 / A1200 / A3000
	NW-HD5
	NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
	NW-S202 / S202F / S203F / S205F

## Odgovarajući Sony USB medij za pohranu (od siječnja 2007)

Naziv proizvođača	Naziv modela
MICROVAULT	USM512EX / 1GEX / 2GEX
	USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
	USM256GH / 512GH / 1GH / 2GH / 4GH
	USD2G / 4G / 5G / 8G

Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte sljedeću internetsku stranicu:

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

### Napomene

- Ne koristite druge USB uređaje osim navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s modelima koji nisu ovdje navedeni.
- Funkcioniranje možda neće uvijek biti zajamčeno čak ni kad koristite ove USB uređaje.
- Neke od ovih USB uređaja možda ne možete kupiti u svojoj zemlji.

### Napomene o Walkmanu

- Nije moguća reprodukcija Linear PCM zvuka na ovom sustavu.
- Nije moguća reprodukcija ATRAC Advanced Lossless formata zvuka na ovom sustavu.
- Nije moguća reprodukcija snimljena izravno na Walkman bez uporabe računala na ovom sustavu.

## Bluetooth uređaji

Za kompatibilne Bluetooth uređaje možete pogledati sljedeću internetsku stranicu:  
<<http://sonydigital-link.com/dna>>

