

SONY®

Micro HI-FI Component System

Bruksanvisning

Komma igång

Nätverksanslutningar

Användningssätt

Ytterligare information

Felsökning

Försiktighetsåtgärder/
specifikationer

VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldsvåda.

Placera inte föremål med öppen låga, t.ex. tända stearinljus, på apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Eftersom nätkabeln används för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något inte är som det ska med apparaten måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.


Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Markeringen sitter på baksidan.

För kunder i Australien

Den här utrustningen bör installeras och användas med minst 20 cm eller mer mellan värmeelementet och personens kropp (exklusive extremiteter: händer, handleder, fötter och fotleder).

För kunder i Europa

Korrekt avskärmade och grundade kablar och anslutningar måste användas för anslutning till värddatorer och/eller kringutrustning.

Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantiärenden använder du adresserna i de separata service- och garantidokumentet.

Sony Corp. deklarerar härmed att den här utrustningen uppfyller viktiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EC. Mer information finns på följande webbadress:

<http://www.compliance.sony.de/>



Den här produkten är avsedd att användas i följande länder: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

För kunder som använder den här produkten i följande länder:

Norge:

Användning av den här radioutrustningen är inte tillåten i det geografiska området inom en radie av 20 km från centrum i Ny-Ålesund i Svalbard.

Frankrike:

WLAN-funktionen i den här mikrosteroen får endast användas inuti byggnader. All användning av WLAN-funktionen i den här mikrosteroen utanför byggnader är förbjuden på franskt territorium. Se till att WLAN-funktionen i mikrosteroen inaktiveras innan den används utanför byggnader. (ART Decision 2002-1009 enligt ART Decision 03-908, som relaterar till användningsrestriktioner för-radiofrekvenser).

Italien:

Användning av WLAN-nätverket regleras av:

- Lagstiftningsdecret 1.8.2003, nr. 259 (för elektronisk kommunikation) när det gäller privat användning. Artikel 104 i synnerhet anger när generell behörighet krävs i förväg och artikel 105 anger när fri användning är tillåten.
- Regeringsdecret 28.5.2003, enligt tillägg, och artikel 25 (allmän behörighet för elektroniska kommunikationsnätverk och -tjänster) i kodex för elektronisk kommunikation när det gäller WLAN-åtkomst till telekommunikationsnätverk och -tjänster för allmänheten.



**Avfallshantering
av uttjänt
elektrisk och
elektronisk
utrustning**

**(gäller i EU och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.



**Avfallshantering
av använda
batterier (gäller i
EU och andra
europeiska**

**länder med separata
insamlingssystem)**

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att batterierna avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad. När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

Innan du använder den här anläggningen

Om copyrightskyddet

Musikdata får inte användas utan tillstånd från copyrightinnehavaren utom för personligt bruk.

Om de illustrationer som används i den här bruksanvisningen

De illustrationer och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen kan skilja sig från de i verkligheten.

Illustrationerna av en viss modell som har andra funktioner används också i den här bruksanvisningen, för att förklara funktionen.

Så här använder du bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen beskrivs hur du använder enheten huvudsakligen med knapparna på fjärrkontrollen. De knappar på huvudenheten som har samma eller liknande namn som de på fjärrkontrollen kan användas för att utföra samma åtgärder.

Om de tjänster som kan användas tillsammans med en Internetanslutning

De Internetbaserade tjänsterna kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.

Fel som inträffar under normal användning av anläggningen repareras av Sony i enlighet med de villkor som definierats i den begränsade garantin för anläggningen. Sony är dock inte ansvarigt för följder som uppstår då en skadad eller felaktig anläggning inte kan användas.

Innehållsförteckning

Innan du använder den här anläggningen	4
Anläggningens funktioner	8
Lyssna på musik från olika källor	8
Använda anläggningen med DLNA-kompatibla enheter	8
Strömma musik från iTunes med AirPlay	9

Komma igång

Kontrollera de medföljande tillbehören	10
Guide till delar och kontroller	11
Huvudenhet.....	11
Fjärrkontroll	12
Ange tecken.....	14
Meny-/listanvändning	15
Förbereda enheten, fjärrkontrollen och högtalarna.....	16
Ansluta antennerna, högtalarkablarna och nätsladden.....	16
Använda fjärrkontrollen.....	18
Sätta fast högtalardynorna	18
Använda en iPod-spelare/iPhone-telefon.....	19
Konfigurera den trådlösa nätverksantennen	19
Göra grundläggande inställningar	20
Slå på anläggningen.....	20
Ställa in klockan	20
Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen	21

Nätverksanslutningar

Ansluta anläggningen till hemnätverket	22
Kontrollera den trådlösa nätverksmiljö i hemnätverket.....	23
Söka efter en anslutningspunkt och konfigurera ett trådlöst nätverk (metod med avsökning av anslutningspunkten).....	23
Konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av en anslutningspunkt som är kompatibel med WPS.....	25
Konfigurera ett trådbundet nätverk.....	26

Användningsätt

Spela en CD/MP3-skiva	28
Lyssna på radio	30
Ställa in en radiokanal.....	30
Lagring av radiokanaler i snabbvalsminnet	31
Utföra den första DAB-avsökningen manuellt.....	32
Lyssna på en iPod-spelare eller iPhone-telefon.....	33
Spela upp en fil på en USB-enhet.....	35
Lyssna på ljudinnehåll som finns på en server	37
Konfigurera servern	37
Spela upp ljudinnehåll som finns på en server.....	41
Lyssna på musiktjänster	43
Lagra kanaler i snabbvalsminnet	44
Lyssna på många olika musiktjänster.....	45
Använda funktionen PARTY STREAMING	46
Startar funktionen PARTY	46
Ansluta till funktionen PARTY.....	47
Använda AirPlay.....	48
Uppdatera programvaran.....	50
Lyssna på ljudmaterial från en extern komponent.....	51
Spela upp i olika lägen.....	52
Spela upp upprepade gånger	52
Spela upp i slumpmässig eller programmerad ordning	53
Skapa ett eget program	53
Söka efter ett objekt med hjälp av ett sökord	54

Ytterligare information

Ställa in funktioner som är kopplade till nätverksåtgärder.....	55
Kontrollera nätverksinställningarna.....	55
Ställa in viloläge för nätverket	55
Ställa in automatisk åtkomstbehörighet	56
Ställa in funktionen PARTY STREAMING	57
Byta namn på enheten	57
Ändra ljudinställningar	58
Justera bas och diskant	58
Använda timerfunktionerna	59
Använda insomningstimern	59
Använda väckningstimern	60
Ändra inställningarna för displayen	61

Felsökning

Felsökning.....	62
Meddelanden	69


Försiktighetsåtgärder/specifikationer

Försiktighetsåtgärder.....	71
Specifikationer.....	73
iPod-/iPhone-modeller som är kompatibla med anläggningen	76
Ordlista	77
Index.....	79

Anläggningens funktioner

Lyssna på musik från olika källor

Du kan lyssna på musik från olika ljudkällor med stora mängder musikinnehåll. Följande ljudkällor är tillgängliga i den här anläggningen.

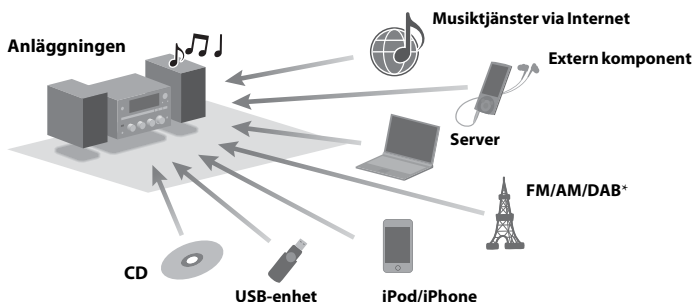


* DAB-funktionen är endast tillgänglig för CMT-G2BNiP.

Använda anläggningen med DLNA-kompatibla enheter

Den här anläggningen följer DLNA-standarden. Du kan lyssna på musik på olika sätt genom att använda anläggningen tillsammans med andra DLNA-kompatibla enheter. Om du ansluter den till andra DLNA-enheter kan du lyssna på ljudinnehåll som lagras på en server, även om enheterna är placerade i olika rum. Dessutom kan du använda funktionen PARTY STREAMING för att spela upp ljudinnehåll med andra enheter som har funktionen PARTY STREAMING* samtidigt (sidan 46). Du kan använda alla tillgängliga funktioner i anläggningen som ljudkälla för funktionen PARTY STREAMING.

* Tillgängliga PARTY STREAMING-kompatibla enheter kan skilja sig beroende på land eller region. Mer information om tillgängliga enheter finns hos närmaste Sony-återförsäljare.

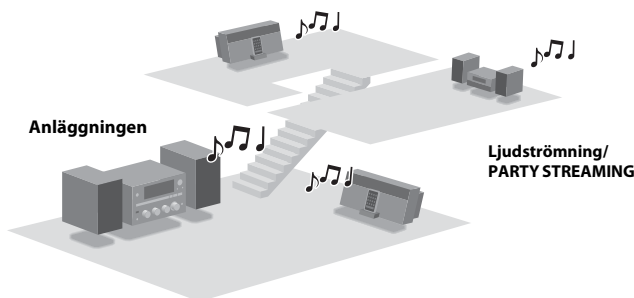


Om DLNA

DLNA är en förkortning för Digital Living Network Alliance. Det är namnet på en organisation som fastställer riktlinjer (DLNA-riktlinjer). Det är även namnet på den metod som används för att dela digitalt innehåll (t.ex. musikdata, bilddata osv.) mellan olika enheter i ett hemnätverk.


Strömma musik från iTunes med AirPlay

Med hjälp av ett trådlöst nätverk kan du spela upp ljudinnehåll på iOS-enheter som iPhone, iPod touch, iPad eller ett iTunes-bibliotek på en dator med den här anläggningen.

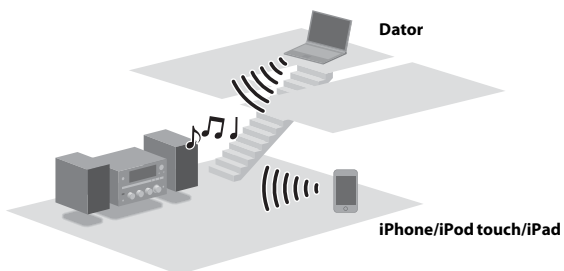


Kontrollera de medföljande tillbehören

- Fjärrkontroll (1)**




- R6-batterier (storlek AA) (2)**




- Nätströmkabel (1)**


Europeiska modeller (med undantag för den brittiska modellen)




Brittisk modell




Australiens modell



- Högtalarkablar (2)**



- Högtalardynor (8)**



- FM-trådontenn (1)***



- AM-ramantenn (1)**



- DAB-trådontenn (1) (endast CMT-G2BNiP)***



- Bruksanvisning (denna handbok) (1)**

I den här bruksanvisningen finns fullständiga förklaringar av olika inställningar och funktioner samt nätverksanslutningsproceduren. Bruksanvisningen innehåller också försiktighetsåtgärder för säker användning av anläggningen.

- Snabbinställningsguide (1)**


I den här bruksanvisningen beskrivs hur du konfigurerar nätverksanslutningen och använder de funktioner som kan användas tillsammans med den.

* Antennkontaktens form kan skilja sig från illustrationerna beroende på land och region.

Om några tillbehör saknas eller är skadade kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

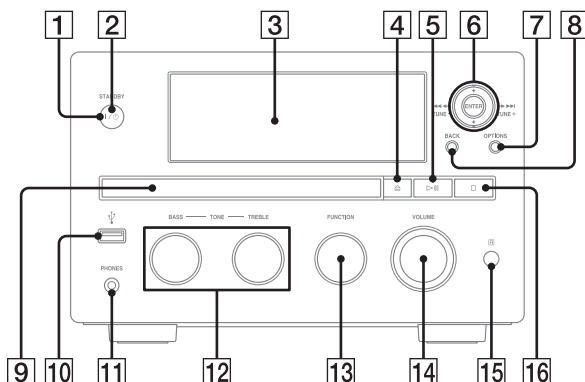

1 I/O-knapp (på/av)

Används för att stänga av och slå på (sidan 20).

2 STANDBY-indikator

Följande färg visar anläggningens strömstatus.

Färg	Anläggningens status	Viloläge för nätverket
Grön	På	På/av
Orange	Av	På
Röd	Av	Av

3 Display

Detaljerad information om displayens innehåll finns på sidan 61.

4 ▲-knapp

Används för att öppna och stänga skivfacket (sidan 28).

5 ►||-knapp (spela upp/pausa)

Används för att starta och pausa uppspelningen.

6 TUNE +/--knappar

Används för att ställa in radiokanaler.

◀◀/▶▶-knappar (hoppa bakåt/hoppa framåt)

Används för att välja ett spår eller en fil.

◀◀/▶▶-knappar (sök bakåt/sök framåt)

Används för att hitta en punkt i ett spår eller en fil.

↑/↓-knappar

Används för att välja ett objekt i en lista på displayen.

ENTER-knapp

Används för att välja ett objekt eller en inställning som markerats.

7 OPTIONS-knapp

Används för att visa alternativmenyn (sidan 40).

De menyalternativ som visas varierar beroende på den valda funktionen.

8 BACK-knapp

Används för att återgå till föregående display.


9 Skivfack

Används för att sätta i en skiva (sidan 28).

- 10** ↔ -port (**USB**)
Används för att ansluta en kompatibel USB-enhet (sidan 35, 36).
- 11** **PHONES-uttag**
Ansluts till hörlurarna.
- 12** **BASS/TREBLE-vred**
- 13** **FUNCTION-vred**
Används för att välja en funktion (sidan 29).

- 14** **VOLUME-kontroll**
Används för att justera volymen.
- 15** **Fjärrsensor**
- 16** **■-knapp (stoppa)**
Används för att stoppa uppspelningen.

Fjärrkontroll

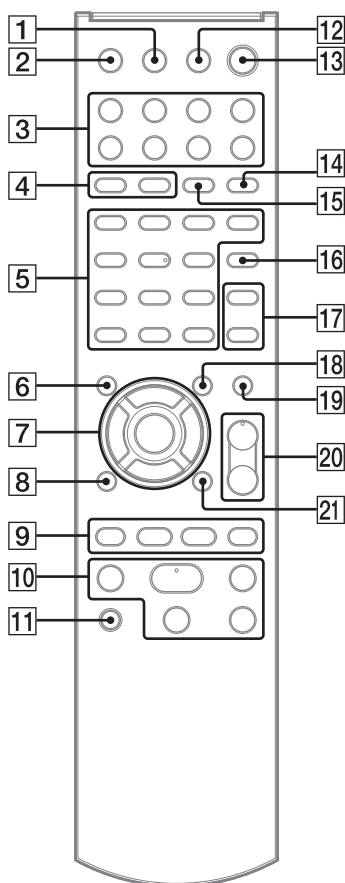

- 1** **DISPLAY-knapp**
Används för att visa information om t.ex. spår, klockan osv. (sidorna 21, 31, 42, 44, 61).
Används för att kryptera och visa säkerhetsnyckeln (sidan 24).
- 2** **SLEEP-knapp**
Används för att ställa in och bekräfta inställningarna för insomningstimern (sidan 59).
- 3** **Funktionsvalknappar**
- HOME NETWORK-knapp (sidorna 23, 25, 26, 27, 41, 55, 56, 57)
 - MUSIC SERVICES-knapp (sidorna 43, 44, 45)
 - AirPlay-knapp (sidan 48)
 - USB-knapp (sidorna 35, 53)
 - CD-knapp (sidorna 28, 53)
 - TUNER-knapp (sidorna 30, 32)
 - FUNCTION +/--knapp
- 4** **PLAY MODE-knapp**
Används för att välja uppspelningsläge (sidorna 28, 35, 42, 53).
- REPEAT-knapp**
Används för att lyssna på en skiva, en USB-enhet eller ett spår eller en fil upprepade gånger (sidorna 28, 35, 42, 52).

5 Siffer-/textknappar*

Används för att välja en kanal med motsvarande nummer (sidan 31).
Används för att välja önskad bokstav (ABC, DEF osv.) när du anger tecken (sidorna 14, 15, 54).

CLEAR-knapp

Används för att radera en bokstav (sidan 14).
Används för att ta bort ett spår eller en fil som programmerats (sidan 53).

↶ -knapp (ändra ordning)

Används för att ändra ordningen på de tecken som är tilldelade till siffer-/textknapparna (sidan 14).

CHARACTER-knapp

Används för att välja teckentyp (sidan 14).

6 MEMORY-knapp

Används för att förinställa FM-kanaler, DAB-/DAB+-kanaler (endast CMT-G2BNiP) (sidan 31) eller musiktjänster (sidan 44).

7 ↑/↓-knappar

Används för att välja ett objekt i en lista på displayen (sidorna 14, 15).

←/→-knappar

Används för att flytta fokus när du anger tecken (sidan 14).
Används för att välja föregående matchning eller nästa matchning när du söker efter ett objekt med hjälp av ett sökord (sidan 54).

ENTER-knapp

Används för att ange ett objekt eller en inställning som har markerats (sidorna 14, 15).

8 BACK-knapp

Används för att återgå till föregående display.

9 ◀◀-/▶▶-knappar

Används för att gå till början av ett spår (sidorna 31, 33, 42, 53).
Används för att välja ett spår eller en fil (sidorna 28, 35).

+/--knappar

Används för att välja en radiokanal (sidorna 30, 31).

🗺️ (mapp) +/--knappar

Används för att välja en mapp (sidorna 28, 35, 53).

10 Funktionsknappar

Används i alla funktioner för att utföra grundläggande åtgärder.

- **⏸**-knapp (pausa) (sidorna 28, 33, 35, 42)
- **■**-knapp (stoppa) (sidorna 28, 30, 35, 42)

- **▶**-knapp* (spela upp) (sidorna 28, 33, 35, 42, 52, 53)
- **◀◀/▶▶**-knappar (sök bakåt/sök framåt) (sidorna 28, 33, 35)

11 PARTY-knapp

Används för att hantera PARTY STREAMING-funktionen. Håll ned knappen för att starta och avsluta PARTY-funktionen (sidorna 46, 47).

12 ▲-knapp (ÖPPNA/STÄNG)

Används för att öppna och stänga skivfacket (sidan 28).

13 I/⏻-knapp (på/av)

Används för att slå på och stänga av anläggningen (sidorna 20, 60).

14 FM MODE-knapp

Används för att välja FM-mottagningsläge (mono eller stereo) (sidan 31).

15 TUNING MODE-knapp

Används för att välja inställningsläge (sidorna 30, 31).

16 ALPHABET SEARCH-knapp

Används för att söka efter ett objekt med hjälp av ett sökord (sidorna 42, 44, 54).

17 TREBLE-knapp

Används för att justera ljudet (sidan 58).

BASS-knapp

Används för att justera ljudet (sidan 58).

18 TIMER MENU-knapp

Används för att visa timermenyn (sidorna 21, 60).

19 MUTING-knapp

Används för att stänga av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen igen för att slå på ljudet igen.

20 VOLUME +/-/--knappar

Används för att justera volymen (sidorna 33, 51, 60).

21 OPTIONS-knapp


Används för att visa alternativmenyn (sidorna 15, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 41, 42, 44, 55, 56, 57). (Endast tillgängligt om DAB-, USB-, Home Network- eller Music Service-funktionen är vald.)

* En asterisk (*) anger knappar som har en upphöjd punkt som kan kännas med fingret (nummer 5-knappen, VOLUME +-knappen och ▶-knappen (spela upp)).


Ange tecken

Du kanske måste ange tecken vid någon av konfigurationsfunktionerna, till exempel nätverksinställningar.

Information om tillgängliga tecken finns i Lista över inmatningstecken (sidan 15).

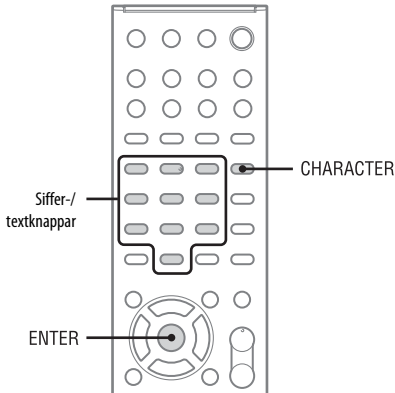

Visa exempel när du söker efter ett objekt med hjälp av ett sökord:



- Ⓐ Markör (aktuell position)
- Ⓑ Avslutningsymbol som anger slutet av textsträngen
- Ⓒ Den aktuella positionen för markören/det antal tecken du har angett
- Ⓓ Teckentyp

1 Tryck upprepade gånger på CHARACTER för att välja önskad teckentyp.

Varje gång du trycker på knappen ändras teckentypen i sekvensen "abc" (gemener) → "ABC" (versaler) → "123" (siffror).

2 Tryck på motsvarande siffer-/textknappar för att välja önskad tecken.

Tryck på knappen (ABC, DEF osv.) upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om du vill ange skiljetecken (t.ex. !, ?) och andra symboler (t.ex. #, %) väljer du teckentyp "abc" eller "ABC" och trycker sedan på 0 eller 1 på siffer-/textknappen upprepade gånger.

3 Tryck på ENTER för att spara textsträngen.


Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Radera ett tecken som just har angetts	Tryck på CLEAR.
Ändra den teckenordning som tilldelats siffer-/textknapparna	Tryck på ↶. Exempel: Om du trycker på knapp nr. 2 flera gånger visas normalt A, B, C och 2, men om du trycker på den här knappen ändras ordningen till 2, C, B och A.
Återställa det föregående förhållandet	Tryck på BACK.
Flytta markören	Tryck på ←/→ för att flytta markören åt vänster eller höger. Tryck på ↑/↓ för att flytta markören till början eller slutet av textsträngen.

Lista över inmatningstecken

I följande tabell visas de tecken och siffror som du kan ange för varje teckentyp ("abc", "ABC" eller "123"). Du kan kontrollera vilka tecken, siffror och symboler som är tilldelade till varje siffer-/textknapp.

Siffer-/textknapp	abc	ABC	123
1	.,!@'";() [] { } < > 1	.,!@'";() [] { } < > 1	1
2	a b c 2	A B C 2	2
3	d e f 3	D E F 3	3
4	g h i 4	G H I 4	4
5	j k l 5	J K L 5	5
6	m n o 6	M N O 6	6
7	p q r s 7	P Q R S 7	7
8	t u v 8	T U V 8	8
9	w x y z 9	W X Y Z 9	9
0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ " ' * ? _ (mellan-slag) 0	/ \ - ~ = _ + # \$ % & ^ " ' * ? _ (mellan-slag) 0	0

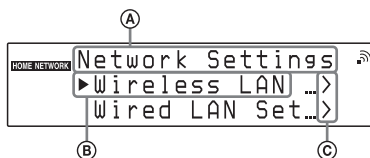

- Ⓐ Ställa in namn eller funktionsnamn
- Ⓑ Det objekt som är markerat för tillfället
- Ⓒ Anger att det finns fler nivåer under den aktuella nivån

2 Tryck på ENTER.


Det valda objektet används eller utförs. Upprepa steg 1 och 2 om menyn eller listan för nästa nivå visas.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Bläddra på displayen	Håll ned ↑/↓ .
Återgå till föregående meny-nivå	Tryck på BACK .
Avbryta menyanvändningen	Tryck på OPTIONS .

Meny-/listanvändning


Objekten på menyn eller listan skiljer sig beroende på inställningsobjektet och den valda ljudkällan.



- 1 När alternativmenyn eller listan visas trycker du på **↑/↓** för att välja önskat objekt.

Förbereda enheten, fjärrkontrollen och högtalarna

Ansluta antennerna, högtalarkablarna och nätsladden

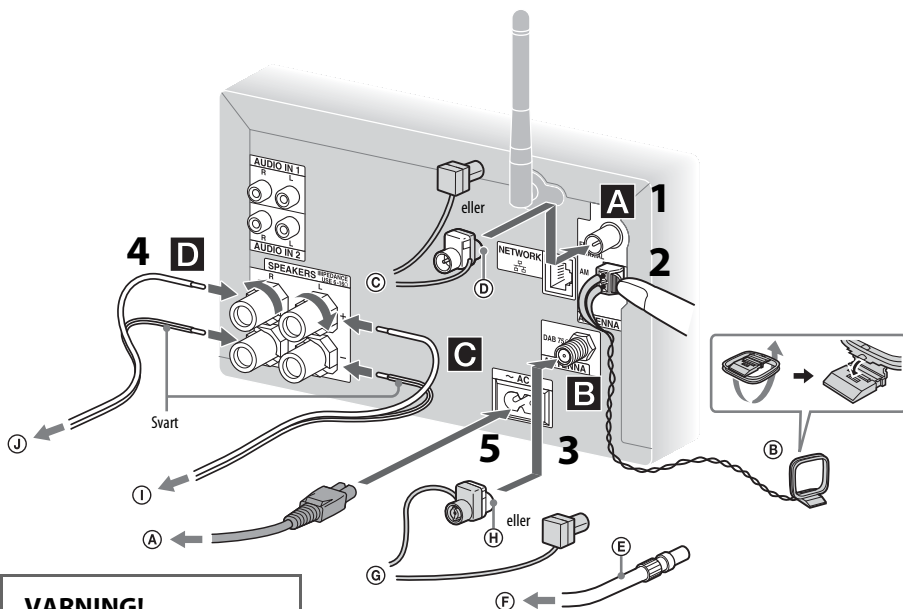

VARNING!


Anslut INTE nätsladden till ett vägguttag förrän alla andra anslutningar har gjorts.

- (A) Till vägguttaget
- (B) Ramantenn
- (C) FM-trådontenn (dra ut tråden horisontellt.)
- (D) Anslut den bruna sidan.
- (E) 75-ohms koaxialkabel med hankontakt av F-typ (medföljer ej) (endast CMT-G2BNiP)

- (F) Till extern DAB-antenn (medföljer ej) (endast CMT-G2BNiP)
- (G) DAB-trådontenn (dra ut tråden horisontellt.) (endast CMT-G2BNiP)
- (H) Anslut den vita sidan.
- (I) Till den vänstra högtalaren
- (J) Till den högra högtalaren

1 Anslut FM-trådontennen.


Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennen där. Se till att antennen är helt utdragen.



Håll undan antennen från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar. Använd en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att ansluta enheten till en extern antenn för att förbättra mottagningen.

2 Anslut AM-ramantennen.

Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennen där. Se till att antennen är helt utdragen.




Håll undan antennen från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.

Anslut den andra änden av högtalarkablarna till kontakterna på högtalarna.

3 Anslut DAB-trådontennen (endast CMT-G2BNiP).

Se till att antennen är helt utdragen.




75-ohms koaxialkabel med hankontakt av F-typ (medföljer ej) för att ansluta en extern DAB-antenn (medföljer ej) och få bättre ljud för DAB/DAB+-sändningar.



4 Anslut högtalarkablarna.

Anmärkning

Börja med att avlägsna skyddet från högtalarkabelns ände.



Anslut högtalaranslutningarna till SPEAKERS-uttagen på enheten.

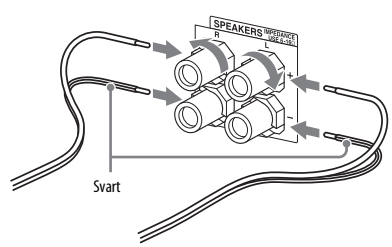


5 Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett vägguttag.


STANDBY-indikatorn på enheten tänds.

WARNING!


Anslut INTE nätsladden till ett vägguttag förrän de andra anslutningarna har gjorts.


När du gör en trådbunden nätverksanslutning

Anslut en nätverkskabel (medföljer ej) till NETWORK . Mer information finns i Konfigurera ett trådbundet nätverk (sidan 26).



Använda fjärrkontrollen

Avlägsna luckan till batterifacket och sätt i två R6-batterier (storlek AA) med -sidan först och rikta polerna på rätt sätt.

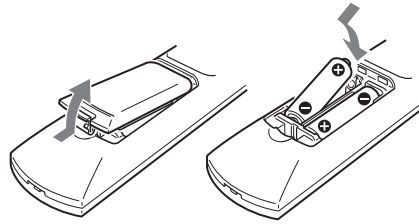


Anmärkningar om fjärrkontrollsanvändning


- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.


Sätta fast högtalardynorna

Sätt fast högtalardynorna på undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.




Använda en iPod-spelare/ iPhone-telefon

Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till  -porten (USB) med hjälp av den USB-kabel som medföljde spelaren eller telefonen.




Konfigurera den trådlösa nätverksantennen

När du gör en trådlös anslutning konfigurerar du den trådlösa antennen på baksidan av enheten i upprätt position.




Anmärkning om indikatorn för den trådlösa nätverkssignalens styrka

 tänds när anläggningen startas och den trådlösa nätverksanslutningen till anslutningspunkten upprättas. Kontrollera mottagningsstatus för den trådlösa nätverkssignalen. Ju fler segment det finns, desto starkare är signalen.

Göra grundläggande inställningar

När du startar anläggningen första gången efter köpet måste du göra några grundläggande inställningar.

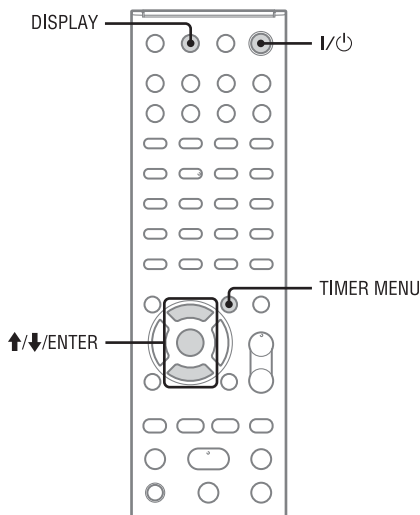

• Network Standby - Off (fabriksinställning)

I det här viloläget förbrukas mindre ström än när viloläget för nätverket är inställt på On, men det tar längre tid att återuppta driften när anläggningen startas igen.

• Network Standby - On

I det här viloläget är anläggningen ansluten till nätverket och fortsätter delvis att vara aktiv för att snabbt återuppta driften när den styrs över nätverket eller startas igen. Läs Ställa in viloläge för nätverket (sidan 55) om du vill ställa in viloläge för nätverket.

Ta emot en DAB-/DAB+radiokanal (endast CMT-G2BNiP)

Första gången du slår på anläggningen efter köpet startas en första DAB-avsökning automatiskt och en lista över tillgängliga tjänster lagras.

Tryck inte på några knappar på anläggningen eller på fjärrkontrollen medan den första DAB-avsökningen pågår. I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att tjänstlistan inte skapas på rätt sätt.

Följ anvisningarna i avsnittet Utföra den första DAB-avsökningen manuellt (sidan 32) om du vill starta den första DAB-avsökningen manuellt.

Slå på anläggningen

Tryck på I/⏻ (på/av).

Anläggningen startas och STANDBY-indikatorn blir grön.

Stänga av anläggningen

Tryck på I/⏻ (på/av).

Anläggningen stängs av och STANDBY-indikatorn blir röd. När viloläget för nätverket är inställt på On lyser STANDBY-indikatorn orange och klockan visas på displayen.

Ställa in klockan

Tiden på klockan måste ställas in korrekt för timerfunktionen.

- 1 Tryck på I/⏻ (på/av) för att slå på anläggningen.

2 Tryck på **TIMER MENU** för att välja klockinställningsläget.
Om **PLAY SET?** blinkar trycker du på **↑/↓** upprepade gånger för att välja **CLOCK SET?**. Tryck sedan på **ENTER**.

3 Tryck på **↑/↓** upprepade gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **ENTER**.

4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Visa klockan

Tryck på **DISPLAY** när anläggningen är avstängd. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.

Anmärkningar

- Om Network Standby är inställt på On och anläggningen stängs av visas klockan.
- Klockinställningarna försvinner om du drar ut nätsladden ur vägguttaget eller om det blir strömavbrott.

Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen

Den här anläggningen har automatisk vilolägesfunktion. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.

Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen påslagen.

Använd knapparna på enheten för att stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

Håll ned **I/⏻** medan anläggningen är påslagen tills **AUTO STANDBY OFF** visas.

Stänga av funktionen

Upprepa proceduren tills **AUTO STANDBY ON** visas.


Anmärkningar

- **AUTO STANDBY** visas på displayen i två minuter innan anläggningen går in i viloläge.
- Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläget (**FM/AM/DAB**) även om den är aktiverad.
- Det kan hända att anläggningen inte går över i viloläge automatiskt i följande fall:
 - När en ljudsignal identifieras.
 - Under uppspelning av ljudspår eller filer.
 - När väckningstimern eller insomningstimern är påslagen.

Ansluta anläggningen till hemnätverket

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter anläggningen till ditt hemnätverk. Du kan ansluta anläggningen till nätverket via ett trådlöst eller ett trådbundet nätverk. Kontrollera anslutningsmetoden med hjälp av följande diagram.

Var noga med att läsa Kontrollera den trådlösa nätverksmiljö i hemnätverket (sidan 23) i förväg när du ansluter anläggningen via ett trådlöst nätverk. Detaljerad information om vilken anslutningsmetod som kan användas med den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten finns i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.

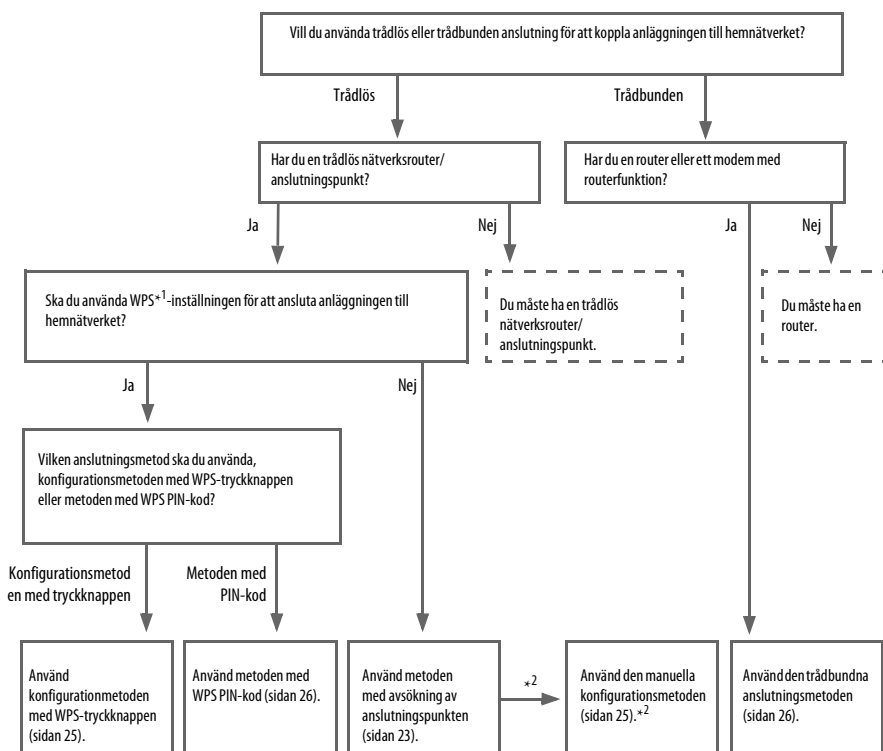


*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som tagits fram av Wi-Fi Alliance. Du kan använda den för att konfigurera trådlösa nätverk på ett enkelt och säkert sätt.

*2 Använd den manuella konfigureringsmetoden om du inte kan hitta önskad anslutningspunkt med hjälp av metoden med avsökning av anslutningspunkten.

Det här kan du göra med anläggningen när den är ansluten till ett nätverk

- Du kan spela upp ljudinnehåll som lagras på en server (en dator osv.) i hemnätverket (sidan 37).
- Du kan spela upp musiktjänster via Internet (sidan 43).

Kontrollera den trådlösa nätverksmiljö i hemnätverket

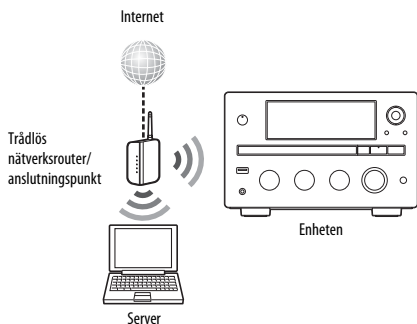

Du måste ha följande miljö för att använda funktionerna Home Network, Music Service, AirPlay och PARTY STREAMING. Bekräfta din miljö i förväg.

- Ett trådlöst hemnätverk måste vara tillgängligt. (Se till att du har en trådlös nätverksrouter.)**
- En enhet som kan användas som en server (en dator osv.) måste vara ansluten till det trådlösa hemnätverket*.**
- Du måste ha Internetåtkomst. (När du vill lyssna på musiktjänster.)**

* Detaljerad information om servrar som är kompatibla med den här anläggningen finns på sidan 37.

Det finns flera anslutningsmetoder som du kan använda för att konfigurera ett trådlöst nätverk: söka efter en anslutningspunkt, använda en WPS-anslutningsmetod (antingen tryckknappsmetoden eller PIN-kodmetoden) eller manuell inställning. Välj den anslutningsmetod som kan användas för ditt hemnätverk med hjälp av diagrammet på sidan 22.

Anmärkningar

- Se till att du inte använder den trådlösa nätverksfunktionen där medicinsk utrustning (t.ex. en a pacemaker) används eller där trådlös kommunikation är förbjuden.
- Innan du ansluter till hemnätverket måste du förbereda en trådlös nätverksrouter/anslutningspunkt. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Beroende på hemnätverkets miljö kan den trådlösa nätverksrouteren/anslutningspunkten ha konfigurerats så att den inte kan anslutas med WPS, trots att den är kompatibel med WPS. Information om den trådlösa nätverksrouteren/anslutningspunkten är kompatibel eller inte med WPS, och om hur du konfigurerar en WPS-anslutning, finns i bruksanvisningen som medföljde den trådlösa nätverksrouteren/anslutningspunkten.
- Det kan vara svårt att genomföra konfigurationen om anläggningen och den trådlösa nätverksrouteren/anslutningspunkten är placerade för långt ifrån. Flytta enheterna närmare varandra om det inte fungerar.

Söka efter en anslutningspunkt och konfigurera ett trådlöst nätverk (metod med avsökning av anslutningspunkten)

Du kan konfigurera ett trådlöst nätverk genom att söka efter en anslutningspunkt. Om du vill konfigurera nätverket med hjälp av den här anslutningsmetoden måste du välja eller ange följande information. Kontrollera följande information i förväg och skriv in den på linjen nedan.

- Det nätverksnamn (SSID^{*1}) som identifierar ditt nätverk^{*2}. (Behövs i steg 6.)**

- Säkerhetsnyckeln (WEP-nyckeln, WPA-/WPA2-nyckeln) för ditt nätverk^{*2} om det trådlösa hemnätverket är skyddat med kryptering. (Behövs i steg 7.)**

^{*1} SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar en viss anslutningspunkt.

^{*2} Den här informationen kan du få från etiketten på den trådlösa nätverksrouteren/anslutningspunkten, i bruksanvisningen, av den som konfigurerade det trådlösa nätverket eller av Internetleverantören.

Information om menyåtgärder och hur du anger tecken under konfigurationen finns i Meny-/listanvändning (sidan 15) och Ange tecken (sidan 14).

1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.
Om displayen med nätverksinställningar visas går du till steg 4.
Om displayen med nätverksinställningar inte visas trycker du på OPTIONS.

2 Tryck på **↑/↓** för att välja Network och tryck sedan på ENTER.

3 Tryck på **↑/↓** för att välja Settings och tryck sedan på ENTER.

4 Tryck på **↑/↓** för att välja Wireless LAN Settings och tryck sedan på ENTER.
Om Change Setting? visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.

5 Tryck på **↑/↓** för att välja Access Point Scan och tryck sedan på ENTER.
Anläggningen börjar söka efter anslutningspunkter och visar en lista med upp till 20 tillgängliga nätverksnamn (SSID).

6 Tryck på **↑/↓** för att välja önskat nätverksnamn (SSID) och tryck sedan på ENTER.
Displayen med säkerhetsinställningar visas.

7 Ange säkerhetsnyckeln (WEP-nyckeln, WPA-/WPA2-nyckeln) och tryck sedan på ENTER.
Som standard visas säkerhetsnyckeln som *****. Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att kryptera och visa säkerhetsnyckeln.
Displayen med IP-inställningar visas.

8 På IP-inställningen trycker du på **↑/↓** för att välja Auto och tryck sedan på ENTER.

Displayen med proxyinställningar visas.

Om du använder en fast IP-adress

Välj Manual i steg 8 och tryck sedan på ENTER. Displayen för inmatning av IP-adress visas.

Ange värdena för IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS och Secondary DNS. När du trycker på ENTER efter det att du har angett värdet för Secondary DNS visas displayen med proxyinställningar.


9 På proxyinställningen trycker du på **↑/↓** för att välja Do Not Use och trycker sedan på ENTER.

Bekräftelsesdisplayen visas.

Om du använder en proxyserver

Välj Use i steg 9 och tryck sedan på ENTER. Displayen för inmatning av proxyadress visas. Ange värdet för Proxy Address och Port Number. När du trycker på ENTER efter det att du har ställt in värdet för Port Number visas bekräftelsesdisplayen.

10 Tryck på **↑/↓** för att välja OK och tryck sedan på ENTER.

Complete! visas när nätverksinställningarna är klara och  visas på displayen. Återgå till alternativmenyn genom att trycka på ENTER. (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.)

11 Gör serverinställningarna.
Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 37).

Tips!

Tryck på OPTIONS och välj sedan Network – Information – den önskade inställningen på meny.

Anmärkning

Om nätverket inte är skyddat med kryptering (med säkerhetsnyckeln) visas inte displayen med säkerhetsinställningar i steg 7.

Om du inte kan hitta önskat nätverksnamn (SSID) (den manuella konfigurationsmetoden)

Du kan mata in önskat nätverksnamn (SSID) manuellt om det inte visas i listan.

- 1 Välj Manual Registration i steg 5 i Söka efter en anslutningspunkt och konfigurera ett trådlöst nätverk (metod med avsökning av anslutningspunkten) (sidan 23).
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Direct Input och tryck sedan på ENTER.
- 3 Ange nätverksnamn (SSID) och tryck sedan på ENTER.
- 4 Tryck på **↑/↓** för att välja önskad säkerhetsinställning och tryck sedan på ENTER.
- 5 Följ steg 7–11 i Söka efter en anslutningspunkt och konfigurera ett trådlöst nätverk (metod med avsökning av anslutningspunkten) (sidan 23).

Konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av en anslutningspunkt som är kompatibel med WPS

Du kan enkelt konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av en anslutningspunkt som är kompatibel med WPS. WPS-inställningen kan göras med konfigurationsmetoden med tryckknappen eller PIN-kodmetoden.


Vad är (Wi-Fi Protected Setup)?


WPS är en standard som tagits fram av Wi-Fi Alliance. Du kan använda den för att konfigurera trådlösa nätverk på ett enkelt och säkert sätt.

Konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av konfigurationsmetoden med WPS-tryckknappen

Du kan enkelt konfigurera en WPS-trådlös anslutning med en tryckning på den tilldelade knappen.

- 1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.
Om displayen med nätverksinställningar inte visas trycker du på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Network och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja Settings och tryck sedan på ENTER.
- 4 Tryck på **↑/↓** för att välja Wireless LAN Settings och tryck sedan på ENTER.
Om Change Setting? visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
- 5 Tryck på **↑/↓** för att välja WPS Push och tryck sedan på ENTER.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen och tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten.
Meddelande: Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten inom två minuter

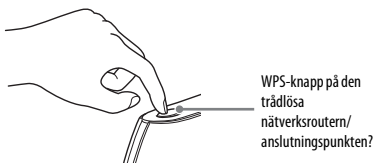

Complete! visas när nätverksinställningarna är klara och  visas på displayen. Återgå till alternativmenyn genom att trycka på ENTER. (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.)

7 Gör serverinställningarna.

Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 37).

Tips!

Tryck på OPTIONS och välj sedan Network – Information – den önskade inställningen på meny.

Konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS PIN-kodmetoden

Om anslutningspunkten kan användas med WPS PIN-kodanslutning kan du konfigurera en trådlös WPS-anslutning genom att ange anläggningens PIN-kod i den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.

- 1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.

Om displayen med nätverksinställningar inte visar trycker du på OPTIONS.

- 2 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Network och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Settings och tryck sedan på ENTER.
- 4 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Wireless LAN Settings och tryck sedan på ENTER.
- 5 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Manual Registration och tryck sedan på ENTER.
- 6 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja WPS PIN och tryck sedan på ENTER.
Listan med tillgängliga SSID (anslutningspunkter) visas.
- 7 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja önskat nätverksnamn (SSID) och tryck sedan på ENTER.

Anläggningens PIN-kod (åtta siffror) visas. Lämna den PIN-kod som visas tills anslutningen är klar. (En annan PIN-kod visas varje gång du utför den här åtgärden.)

- 8 Mata in anläggningens PIN-kod i den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.

Anläggningen startar nätverksinställningarna. Complete! visas när nätverksinställningarna är klara och Wi-Fi visas på displayen. Återgå till alternativmenyn genom att trycka på ENTER. (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.)


- 9 Gör serverinställningarna.

Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 37).

Tips!

- Tryck på OPTIONS och välj sedan Network – Information – den önskade inställningen på menyen.
- Detaljerad information om hur du anger PIN-koden i den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten finns i bruksanvisningen som medföljde den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten.

Konfigurera ett trådbundet nätverk

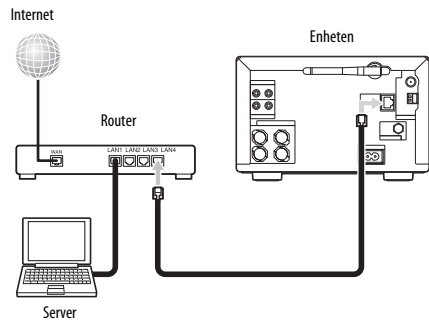

Du måste ha följande miljö för att använda funktionerna Home Network, Music Service och PARTY STREAMING. Bekräfta din miljö i förväg.


- Ett trådbundet hemnätverk måste vara tillgängligt. (Se till att du har en router.)**
- En enhet som kan användas som en server (en dator osv.) måste vara ansluten till det trådbundna hemnätverket*.**
- Du måste ha Internetåtkomst. (För att lyssna på musiktjänster.)**

* Detaljerad information om vilka servrar som är kompatibla med den här anläggningen finns på sidan 37.

Se till att använda en nätverkskabel med ferritkärna (medföljer ej) eller en avskärmad nätverkskabel (medföljer ej) för en trådbunden anslutning.

Information om menyåtgärder och hur du anger tecken under configurationen finns i Meny-/listanvändning (sidan 15) och Ange tecken (sidan 14).

1 Anslut anläggningen till en enhet som är ansluten till servern.

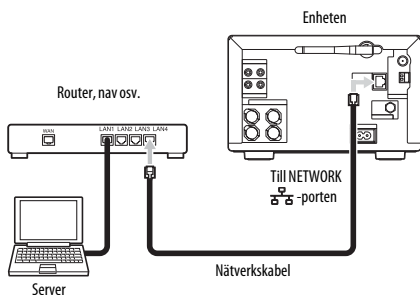

Anslutningskonfigurationen beror på miljön i hemnätverket.

- Om servern (en dator osv.) är ansluten till en router eller ett nav:
 - Om en oanvänd port är tillgänglig på routern eller navet ansluter du anläggningen till den porten.
 - Om det inte finns någon oanvänd port på routern lägger du till ett nav och ansluter servern och anläggningen till navet.
- Om ingen router används*:
 - Lägg till en router och anslut servernheten och anläggningen till routern.

* Till exempel när en server (en dator osv.) är ansluten direkt till ett modem som inte har någon routerfunktion.

2 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.

Om displayen med nätverksinställningar inte visas trycker du på OPTIONS.

3 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Network och tryck sedan på ENTER.

4 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Settings och tryck sedan på ENTER.

5 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja Wired LAN Settings och tryck sedan på ENTER.

Displayen med IP-inställningar visas. Om Change Setting? visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.

6 På IP-inställningen trycker du på \uparrow/\downarrow för att välja Auto och trycker sedan på ENTER.

Displayen med proxyinställningar visas.

Om du använder en fast IP-adress

Välj Manual i steg 6 och tryck sedan på ENTER. Displayen för inmatning av IP-adress visas.

Ange värdena för IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS och Secondary DNS. När du trycker på ENTER efter det att du har angett värdet för Secondary DNS visas displayen med proxyinställningar.

7 På proxyinställningen trycker du på \uparrow/\downarrow för att välja Do Not Use. Tryck sedan på ENTER.

Bekräftelsesdisplayen visas.

Om du använder en proxyserver

Välj Use i steg 7 och tryck sedan på ENTER. Displayen för inmatning av proxyadress visas. Ange värdena för Proxy Address och Port Number. När du trycker på ENTER efter det att du har angett värdet för Port Number visas bekräftelsesdisplayen.

8 Tryck på \uparrow/\downarrow för att välja OK och tryck sedan på ENTER.

Complete! visas när nätverksinställningarna är klara. Tryck på ENTER. Displayen återgår till alternativmenyn. (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.)

9 Gör serverinställningarna.


Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 37).

Tips!

Tryck på OPTIONS och välj sedan Network – Information – den önskade inställningen på menyn.

Spela en CD/MP3-skiva

Du kan spela ljud-CD och CD-R/RW-skivor som spelas in med MP3-ljudspår. I Om spelbara skivor finns mer information (sidan 72).

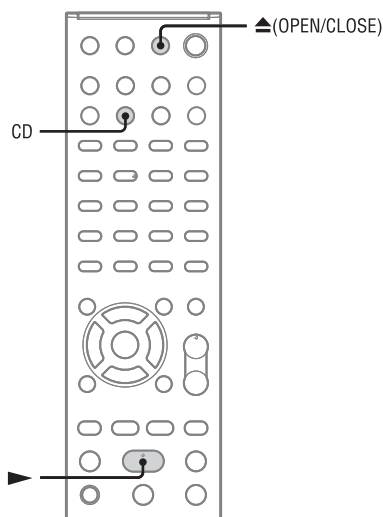

1 Tryck på CD för att välja CD-funktionen.

2 Sätt in en skiva.

Tryck på ▲ (ÖPPNA/STÅNG) för att öppna facket, sätta in en skiva (med etikettsidan uppåt). Tryck på ▲ (ÖPPNA/STÅNG) för att stänga facket.

3 Tryck på ▶ för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Pausa uppspelningen	Tryck på (pausa). Om du vill fortsätta uppspelningen trycker du på igen.
Avbryta uppspelningen	Tryck på ■ (stoppa).
Välja mapp på en MP3-skiva	Tryck på 📁 (mapp) +/- upprepade gånger.
Välja ett spår eller en fil	Tryck på ⏮ (hoppa bakåt)/ ⏭ (hoppa framåt).
Söka i en mapp och fil på en MP3-skiva	Tryck på BACK under uppspelningen, tryck på ↑/↓ för att välja önskad mapp och tryck sedan på ENTER. Tryck på ↑/↓ för att välja önskad fil och tryck sedan på ENTER.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ⏮ (sök bakåt)/ ⏭ (sök framåt) under uppspelningen och släpp upp vid önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	Tryck på REPEAT upprepade gånger tills REP eller REP1 visas (sidan 52).
Välja slumpmässig uppspelning eller programmerad uppspelning	När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills önskat uppspelningsläge (SHUF, PGM osv.) visas (sidan 52).

Anmärkning om upprepad uppspelning

REP1 anger att ett spår eller en fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor

- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
- Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
- MP3-filerna spelas upp i den ordning de är inspelade på skivan.
- Du kan bara spela upp MP3-filer som har filtillägget .mp3.
- Om en fil har filtillägget .mp3 men i själva verket är i något annat format finns det risk att det matas ut kraftiga störningar om den filen spelas upp. Detta kan leda till skador på högtalarna eller anläggningen.
- Det maximala antalet:
 - mappar är 255 (inklusive rotmappen).
 - MP3-filer är 511.
 - MP3-filer och mappar sammanlagt per skiva är 512.
 - mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8.
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

Skydda CD-mekanismen


Om du ska bära anläggningen bör du ta ut skivan för att förhindra att CD-mekanismen och skivan skadas. Använd knapparna på enheten.

- 1** Öppna skivfacket och ta ut skivan.
- 2** Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja CD-funktionen.
- 3** Tryck på och håll ned **▲** i fem sekunder eller längre.
- 4** Vänta tills LOCK visas på displayen och dra sedan ut nätsladden ur vägguttaget.

Lyssna på radio

Du kan ställa in FM-kanaler, AM-kanaler eller DAB-/DAB+-kanaler (endast CMT-G2BNiP). Genom att lagra kanaler i snabbvalsminnet kan du lyssna på dem igen med hjälp av ett nummer.

Observera att mottagning av RDS-tjänster bara fungerar på europeiska modeller och DAB-/DAB+-kanalinställning bara fungerar på CMT-G2BNiP.

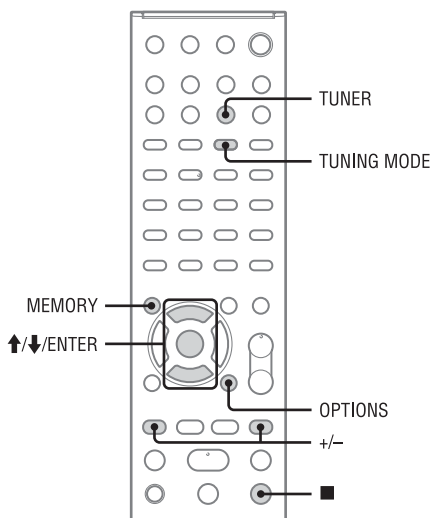

Ställa in en radiokanal

DAB-/DAB+-inställningen är bara tillgänglig för CMT-G2BNiP.

Innan du ställer in DAB-/DAB+-kanaler bör du se till att den första DAB-avsökningen har utförts och att en tjänstkomponentlista har lagrats i anläggningen.

1 Tryck på TUNER upprepade gånger för att välja TUNER DAB, TUNER FM eller TUNER AM.

2 Ställ in kanaler.

För automatisk inställning:

Tryck på TUNING MODE upprepade gånger tills AUTO visas och tryck sedan på +/- . Avsökningen avbryts automatiskt när en kanal har ställts in, och TUNED och ST (endast för stereoprogram) visas på displayen.


Om TUNED inte visas och FM- eller AM-kanalsavsökningen inte avbryts så trycker du på ■ för att avbryta avsökningen och gör sedan en manuell inställning.

Manuell kanalinställning (gäller endast FM-bandet):

Tryck på TUNING MODE upprepade gånger tills AUTO och PRESET släcks. Tryck sedan på +/- upprepade gånger för att ställa in önskad kanal.

Lagra kanaler i snabbvalsminnet:

Tryck på TUNING MODE upprepade gånger tills PRESET visas. Tryck sedan på +/- upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer. Information om hur du lagrar radiokanaler i snabbvalsminnet finns i Lagring av radiokanaler i snabbvalsminnet (sidan 31).



När du ställer in en FM-kanal som erbjuder RDS-tjänster eller en DAB-/DAB+-kanal visas tjänstens eller kanalens namn på displayen.

Minska statiska störningar på en svag FM-stereokanal

Tryck på FM MODE upprepade gånger tills MONO visas på displayen för att stänga av stereomottagningen.

Tips!

Prova att ändra riktning eller placering för antennen för att få bättre sändningsmottagning. Placera t.ex. antennen i närheten av eller utanför ett fönster. Om mottagningen inte förbättras kan du prova att ansluta en extern antenn (medföljer ej). Håll undan antennen från nätsladden för att undvika störningar.

Anmärkningar

- När en DAB/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet hörs.
- När du ställer in en DAB-/DAB+-kanal tas primärtjänsten automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Visa information som frekvens för den aktuella kanalen	Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Välja olika kanaler	Tryck på ◀◀/▶▶ upprepade gånger för att välja önskad kanal. Tryck på motsvarande sifferknapp på fjärrkontrollen för att välja den önskade kanalens snabbvalsnummer.


Lagring av radiokanaler i snabbvalsminnet

Genom att lagra radiokanaler i snabbvalsminnet kan du enkelt välja dem igen med hjälp av motsvarande snabbvalsnummer. Det går att lagra upp till 20 FM-kanaler och 20 DAB-/DAB+-kanaler.

1 Ställ in önskad kanal.

2 Tryck på MEMORY.

Det snabbvalsnummer som för tillfället är markerat blinkar.



3 Tryck på ↑/↓ för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan kanal redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla kanalen och ersätts med den nya.

4 Tryck på ENTER.

Complete! visas och kanalen lagras i snabbvalsminnet.

Så här väljer du en radiokanal i snabbvalsminnet

Tryck på TUNING MODE upprepade gånger tills PRESET visas. Tryck sedan på +/- upprepade gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Tips!

Under DAB-/DAB+-mottagning kan sekundärtjänster också lagras i snabbvalsminnet.

Anmärkning om förinställning av DAB/DAB+-kanaler

Det går bara att lagra en DAB/DAB+-tjänst i snabbvalsminnet när den går att ta emot.

Utföra den första DAB-avsökningen manuellt

Första gången du slår på anläggningen efter köpet startas en första DAB-avsökning automatiskt och en lista över tillgänglig DAB-/DAB+-tjänstinformation lagras. Om du har flyttat till ett annat område bör du utföra en första DAB-avsökning för hand för att manuellt uppdatera DAB-/DAB+-tjänstinformationen.

1 Tryck på TUNER upprepade gånger för att välja DAB-funktionen.

2 Tryck på OPTIONS.
Initial Scan? Push ENTER visas.



3 Tryck på ENTER.
Den första DAB-avsökningen startas och tillgänglig DAB-/DAB+-tjänstinformation lagras.

Anmärkningar





- Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.
- Alla snabbvalskanaler som har lagrats i anläggningen tas bort om du utför en första DAB-avsökning eller om avsökningen avbryts.
- Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB-trådantennen. Annars raderas dina DAB-/DAB+-inställningar.

Lyssna på en iPod-spelare eller iPhone-telefon


Du kan hantera din iPod-spelare/iPhone-telefon med hjälp av fjärrkontrollen och lyssna på musik och annat ljudinnehåll som lagras på din iPod-spelare/iPhone-telefon.

- 1 Välj USB-funktionen.
- 2 Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till  -porten (USB) med hjälp av USB-kabeln som medföljde iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- 3 Tryck på  för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Pausa uppspelningen	Tryck på  (pausa). Tryck på  or  för att fortsätta uppspelningen.
Välja ett spår eller kapitel i en ljudbok/poddsändning 	Håll knappen intryckt för att snabbspola bakåt eller framåt.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/poddsändning	Håll ned  under uppspelning och släpp upp knappen vid önskat ställe.
Välja det markerade objektet	Tryck på ENTER.
Rulla uppåt/nedåt i iPod-menyer	Tryck på  / 
Återgå till föregående meny eller välja en meny	Tryck på BACK.



Använda anläggningen som batteriladdare

Det går att använda anläggningen som batteriladdare för iPod-spelaren/iPhone-telefonen när anläggningen är påslagen. Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till  -porten (USB) med hjälp av USB-kabeln som medföljde iPod-spelaren/iPhone-telefonen. Laddningsstatusen visas på iPod-spelarens/iPhone-telefonens display. Mer information finns i bruksanvisningen till iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

Sluta ladda iPod-spelaren/iPhone-telefonen

Koppla från iPod-spelaren/iPhone-telefonen. När anläggningen stängs av avbryts även uppladdningen av iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

Anmärkningar

- Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte kan identifieras av anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- Anläggningens prestanda kan variera beroende på iPod-spelarens/iPhone-telefonens specifikationer.
- Bär inte omkring anläggningen med en iPod/iPhone isatt i kontakten. Det kan leda till fel på utrustningen.
- Pausa alltid uppspelningen innan du kopplar bort en iPod/iPhone.
- Håll ned  för att söka framåt eller bakåt medan du spelar upp en video om  inte fungerar.
- Eftersom anläggningen och iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen. Använd i så fall manöverknapparna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- När en iPhone är ansluten till anläggningen och telefonen ringer under pågående uppspelning, pausas uppspelningen så att du kan ta emot samtalet.
- Tryck på VOLUME +/- på fjärrkontrollen om du vill ändra volymen. Volymen ändras inte även om du justerar den på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

- Mer information om hur du använder iPod-spelaren/iPhone-telefonen finns i bruksanvisningen som medföljde spelaren/telefonen.
- Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på iPod-spelaren/iPhone-telefonen skulle gå förlorade eller bli skadade när spelaren/telefonen används tillsammans med den här enheten.
- PLAY MODE-knappen och REPEAT-knappen på fjärrkontrollen fungerar inte när iPod&iPhone är valt som funktion.

Spela upp en fil på en USB-enhet

Den här anläggningen kan spela upp filer med ljudformaten MP3*/WMA*/AAC*.

* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp och filer som har hämtats från en musikbutik på webben kanske inte kan spelas upp på den här anläggningen.


På nedanstående webbsidor finns information om vilka USB-enheter som går att använda.

För kunder i Europa:


<http://support.sony-europe.com/>


För kunder i Oceanien:

<http://www.sony-asia.com/support>



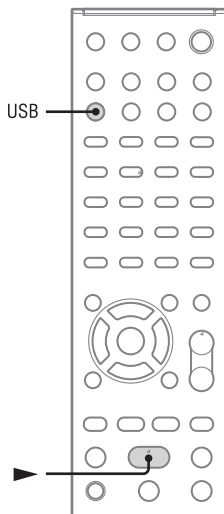















1 Tryck på USB för att välja USB-funktion.

2 Anslut USB-enheten till  -porten (USB).

3 Tryck på  (spela upp) för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Pausa uppspelningen	Tryck på  (pausa). Om du vill fortsätta uppspelningen trycker du på  igen.
Avbryta uppspelningen	Tryck på  (stoppa). Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på  (spela upp)*1. Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på  igen.
Välja mapp	Tryck på  (mapp) +/- upprepade gånger.
Välja fil	Tryck på  /  .
Söka i en mapp och en fil	Tryck på BACK under uppspelningen, tryck på  /  för att välja önskad mapp och tryck sedan på ENTER. Tryck på  /  för att välja önskad fil och tryck sedan på ENTER.
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll ned  /  under uppspelning och släpp upp vid önskat ställe.
Välja ett minne på USB-enheten*2	Tryck på OPTIONS och sedan på ENTER. Tryck på  /  upprepade gånger för att välja önskat minnesnummer och tryck sedan på ENTER.

För att	Gör följande:
Välja upprepad uppspelning	Tryck på REPEAT upprepade gånger tills REP eller REP1 visas (sidan 52).
Välja slumpmässig uppspelning eller programmerad uppspelning	När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills önskat uppspelningsläge (SHUF, PGM osv.) visas (sidan 52).


- *1 För MP3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.
- *2 Det går inte att välja minne medan uppspelningen pågår. Glöm därför inte att välja minne innan uppspelningen startas.

Anmärkningar

- Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel, använd då den USB-kabel som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur du använder den.
- Det kan ta upp till tio sekunder innan Reading visas beroende på vilken typ av USB-enhet som är ansluten.
- Anslut inte USB-enheten till anläggningen via ett USB-nav.
- När USB-enheten är ansluten läses alla filer på USB-enheten in i anläggningen. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter det att en åtgärd har utförts.
- Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler i USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går att spela alls.
- I följande fall kan du inte spela upp ljudfiler i en USB-enhet på den här anläggningen:
 - om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp.
 - om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 999.
 - om antalet mappar i USB-enheten överskrider 999 (inklusive mappen ROOT och tomma mappar).
Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen.
Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som innehåller ljudfiler.
- Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till åtta nivåer.
- Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
- Funktionen för återupptagen uppspelning stängs av när anläggningen stängs av.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.


- På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
 - MP3: fältlägg .mp3
 - WMA: fältlägg .wma
 - AAC: fältlägg .m4a
Om filen har rätt filnamnställäg men i själva verket har ett annat format kan det hända att det uppstår störningar eller andra fel om du försöker spela upp filen.

Använda anläggningen som batteriladdare

Det går att använda den här anläggningen som batteriladdare för USB-enheter med uppladdningsfunktion när anläggningen är påslagen. Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till -porten (USB). Uppladdningstillståndet visas på USB-enhetens display. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten.

Lyssna på ljudinnehåll som finns på en server

Du kan använda den här anläggningen för att spela upp ljudinnehåll som finns på en serverenhet (t.ex. en dator) med stöd för DLNA-standarder (Digital Living Network Alliance).

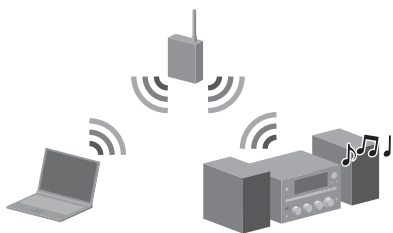

Lyssna på ljudinnehåll som finns på en server

- **Anslut först anläggningen till hemnätverket.**
 - Se Ansluta anläggningen till hemnätverket (sidan 22).
- **Konfigurera servern när du har anslutit anläggningen till nätverket.**
 - Se Konfigurera servern (sidan 37).

Om DLNA

DLNA är en förkortning för Digital Living Network Alliance. Det är namnet på en organisation som fastställer riktlinjer (DLNA-riktlinjer). Det är även namnet på den metod som används för att dela digitalt innehåll (t.ex. musikdata, bilddata osv.) mellan olika enheter i ett hemnätverk.

Konfigurera servern

Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern med den här anläggningen måste du konfigurera servern i förväg. Följande serverenheter är kompatibla med den här anläggningen.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 och 2.1
 - Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
 - Sony Network AV-mottagare STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
 - Microsoft Windows Media Player 12 installerat i Windows 7 (sidan 38)
 - Microsoft Windows Media Player 11 installerat i Windows Vista/Windows XP (sidan 39)
- * Inte tillgängligt i vissa länder och regioner.

Om servern har en funktion som begränsar åtkomsten från andra enheter måste du ändra inställningen på servern för att anläggningen ska få åtkomst till den.

I det här avsnittet förklaras hur du konfigurerar Windows Media Player när du använder den som en server.

Mer information om inställningarna på andra serverenheter finns i bruksanvisningen eller hjälppilerna för respektive enhet eller program.

Anmärkning


De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas nedan, beroende på operativsystemets version och datormiljön. Mer information finns i hjälppilerna för operativsystemet.

■ Om du använder Windows 7

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows Media Player 12 för Windows 7 som installerats av tillverkaren.

Mer information om hur du använder Windows Media Player 12 finns i hjälpfilerna för Windows Media Player 12.

- 1 Gå till [Start] – [Control Panel/ Kontrollpanelen].



- 2 Välj [View network status and tasks/ Visa nätverksstatus och -åtgärder] under [Network and Internet/Nätverk och Internet].


Fönstret [Network and Sharing Center/ Nätverk- och delningscenter] visas.

Tips!

Om det önskade objektet inte visas på skärmen kan du prova att ändra bildskärmsstypen i Kontrollpanelen.

- 3 Välj [Public Network/Offentligt nätverk] under [View your active networks/Visa dina aktiva nätverk]. Om något annat än [Public Network/ Offentligt nätverk] visas på skärmen kan du gå till steg 6.

Fönstret [Set Network Location/Ange nätverksplats] visas.

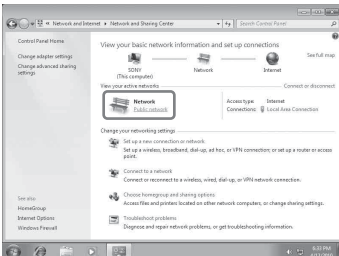


- 4 Välj [Home network/Hemnätverk] eller [Work network/Arbetsnätverk] enligt den miljö där anläggningen används.


- 5 Följ anvisningarna som visas på skärmen enligt den miljö där anläggningen används.

När inställningarna är klara bekräftar du att objektet under [View your active networks/ Visa dina aktiva nätverk] ändras till [Home network/Hemnätverk] eller [Work network/Arbetsnätverk] i fönstret [Network and Sharing Center/Nätverk- och delningscenter].

- 6 Välj [Change advanced sharing settings/Ändra avancerade delningsinställningar].

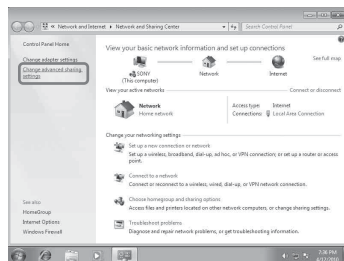


- 7 Välj [Choose media streaming options.../Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...] i [Media streaming/Mediedirektuppspelning].

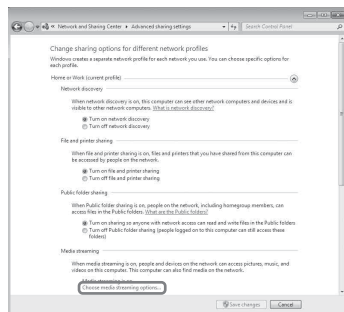

- 8 Om [Media streaming is not turned on/ Mediedirektuppspelning är inaktiverat] visas i fönstret Alternativ för mediedirektuppspelning väljer du [Turn on media streaming/Aktivera mediedirektuppspelning].

- 9 Välj [Allow all/Tillåt allt].
Fönstret [Allow All Media Devices/Tillåt alla medieenheter] visas. Om alla enheter i det lokala nätverket ställs in på [Allowed/Tillåten] väljer du [OK] och stänger fönstret.

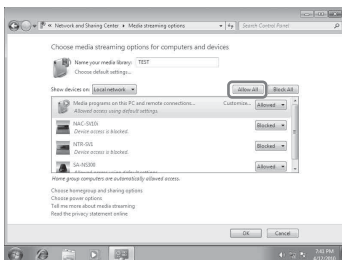

- 10 Välj [Allow all computers and media devices/Tillåt alla datorer och medieenheter].
11 Välj [OK] för att stänga fönstret.
12 Uppdatera serverlistan.


När du är klar med att konfigurera Windows Media Player 12 uppdaterar du anläggningens serverlista och väljer den här servern i serverlistan. Information om hur du väljer en server finns i Uppdatera serverlistan (sidan 40).

■ Om du använder Windows Vista/XP

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows Media Player 11 i Windows Vista/XP*. Mer information om hur du använder Windows Media Player 11 finns i hjälpfilerna för Windows Media Player 11.


- * Windows Media Player 11 har inte installerats av tillverkaren i Windows XP. Öppna Microsofts webbplats, hämta installationsprogrammet och installera Windows Media Player 11 på datorn.


- 1 Gå till [Start] – [All Programs/ Alla program].

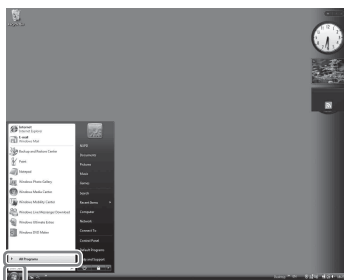

- 2 Välj [Windows Media Player].
Windows Media Player 11 startas.


- 3 Välj [Media Sharing.../ Mediedelning...] på [Library/ Bibliotek]-menyn.
Om du använder Windows XP går du vidare till steg 9.

- 4 När  visas väljer du [Networking.../ Nätverk...].




Fönstret [Network and Sharing Center/ Nätverk- och delningscenter] visas.

- 5 Välj [Customize/Anpassa].

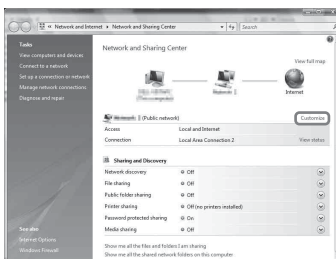

Fönstret [Set Network Location/Ange nätverksplats] visas.

- 6 Markera [Private/Privat] och välj [Next/Nästa].

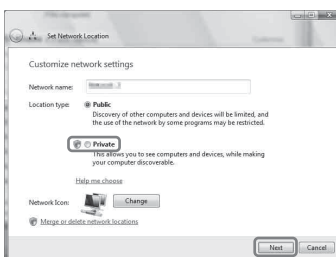

- 7 Bekräfta att [Location type/Platstyp] ändras till [Private/Privat] och välj [Close/Stäng].

8 Bekräfta att [(Private network)/(Privat nätverk)] visas i fönstret [Network and Sharing Center/Nätverk- och delningscenter] och stäng fönstret.

9 Om alternativet [Share my media/Dela ut mina media] i fönstret [Media Sharing/Mediedelning] som visas i steg 3 inte är markerat gör du det och väljer [OK].

En lista med enheter som kan anslutas visas.



10 Välj [Settings.../Inställningar...] som visas bredvid [Share my media to:/Dela ut mina media:].

11 Markera [Allow new devices and computers automatically/Tillåt nya enheter och datorer automatiskt] och välj [OK].

Anmärkning

Avmarkera det här objektet när du har bekräftat att anläggningen kan anslutas till servern och och spela ljudinnehåll som finns på servern.

12 Uppdatera serverlistan.

När du är klar med att konfigurera Windows Media Player 11 uppdaterar du anläggningens serverlista och väljer den här servern i serverlistan. Information om hur du väljer en server finns i Uppdatera serverlistan (sidan 40).

Uppdatera serverlistan

Uppdatera serverlistan när du lägger till en ny server i hemnätverket eller när du inte kan hitta önskad server i listan.

1 Tryck på **OPTIONS** när serverlistan visas.

2 Tryck på **↑/↓** för att välja Refresh och tryck sedan på **ENTER**.

Den uppdaterade serverlistan visas.

Tips!

Anläggningen har en historik med de fem senast anslutna serverna. Serverna visas längst upp i serverlistan. Upp till 20 serverar kan visas i en serverlista.

Ta bort en server från serverlistan

1 Välj den server som du vill ta bort i serverlistan som visas och tryck sedan på **↑/↓** medan serverlistan visas. Tryck sedan på **OPTIONS**. Alternativmenyn visas.

2 Tryck på **↑/↓** för att välja Delete och tryck sedan på **ENTER**. Bekräftelsesidisplayen visas.

3 Tryck på **↑/↓** för att välja OK och tryck sedan på **ENTER**.

Complete! visas och den valda servern tas bort.


Anmärkning

Även om du tar bort servern från serverlistan visas den i listan igen om anläggningen registrerar den i nätverket (till exempel när du uppdaterar serverlistan).

Spela upp ljudinnehåll som finns på en server

Du kan spela upp ljudinnehåll som finns på servern med hjälp av anläggningen i MP3-, Linear PCM-, WMA- och AAC*-format. Ljudinnehåll med DRM-copyrightskydd (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på den här anläggningen. Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns på sidan 68.

* Anläggningen kan endast spela upp AAC-filer med tilläggen m4a, mp4 och 3gp.

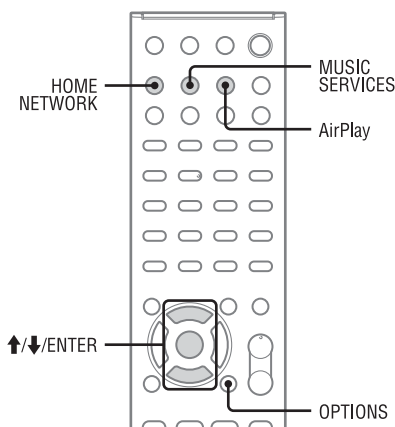

1 Tryck på HOME NETWORK för att välja funktionen Home Network.

Om det senast markerade objektet (spellista, album, mapp osv.) visas på TV-skärmen trycker du på BACK upprepade gånger tills serverlistan visas.

När No Server visas eller när servern i listan inte är tillgänglig trycker du på OPTIONS. Välj Refresh och tryck sedan på ENTER. Den uppdaterade serverlistan visas.

2 Tryck på ↑/↓ för att välja önskad server och tryck sedan på ENTER.

Anmärkning

Om servernheten har stöd för Wake-on-LAN-standardern slås anläggningen på automatiskt av mottagaren. Om servernheten inte har stöd för Wake-on-LAN-standardern slår du på servern i förväg. Mer information om inställningar och användning av Wake-on-LAN för servern finns i bruksanvisningen eller hjälppilerna till servern.


3 Tryck på ↑/↓ för att välja önskat objekt, album, mapp osv. och tryck sedan på ENTER.

Om något annat objekt visas upprepar du steg 3 för att begränsa urvalet tills önskat objekt visas. Vilka objekt som visas beror på den anslutna servern.

4 Tryck på ↑/↓ för att välja önskat spår och tryck sedan på ENTER.

Uppspelningen startas.

Se till att ljudet matas ut från anläggningens högtalare.

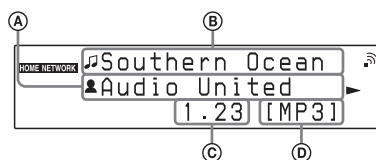

- Ⓐ Artistnamn
- Ⓑ Spårnamn
- Ⓒ Förfluten speltid
- Ⓓ Kodek

Tips!

- Om du väljer en mapp (till exempel en artistmapp, genremapp osv.) och sedan trycker på ►-knappen spelas alla objekt i den valda mappen upp.
- Uppspelningen återupptas från det senast valda objektet när funktionen ändras till Home Network, tills anläggningen stängs av. När Network Standby/Network Standby ställs in på På återupptas uppspelningen från det senast valda objektet, även om du har stängt av anläggningen.

Anmärkningar

- Spår som anläggningen inte kan spela upp visas också på displayen. Du kan inte sortera en lista med spelbara spår.
- Ett utropstecken visas över de spår som inte kan spelas upp på anläggningen och de hoppas över vid uppspelningen.
- Uppspelningen återupptas inte från det senast valda objektet om du kopplar bort nätsladden från vägguttaget.
- Det kan dröja en stund innan objekten visas när du bläddrar i en mapp som innehåller en stor mängd ljudinnehåll. I så fall använder du sökordssökning (sidan 54).

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Pausa uppspelningen*	Tryck på (pausa) under uppspelningen. Tryck på ▶ (spela upp) för att återuppta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	Tryck på ■ (stoppa).
Gå till början av det aktuella spåret eller föregående eller nästa spår	Tryck på ◀◀/▶▶ upprepade gånger.
Välja det objekt som du vill spela upp igen	Tryck på BACK upprepade gånger tills önskad katalog visas på displayen. Du kan även trycka på OPTIONS , välja Server List och sedan välja önskat objekt. Gå tillbaka till uppspelningsdisplayen genom att trycka på OPTIONS och välj Now Playing.
Söka efter önskat objekt med hjälp av ett sökord	Tryck på ALPHABET SEARCH medan du väljer innehållet på servern och tryck sedan på ett sökord (sidan 54).
Ändra servern	Tryck på OPTIONS medan uppspelningen är stoppad. Välj Server List och tryck sedan på ENTER . Tryck på ENTER för att välja önskad server.
Välja upprepade uppspelning	Tryck på REPEAT upprepade gånger tills REP eller REP1 visas (sidan 52).

För att	Gör följande:
Välja slumpmässig uppspelning	När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills önskat uppspelningsläge (SHUF osv.) visas (sidan 52).
Visa den tillgängliga informationen	Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att visa artistnamnet, albumnamnet, förfluten speltid, klockan osv.

- * Beroende på servern eller spåret kanske det inte går att pausa uppspelningen när funktionen Home Network är vald.

Lyssna på musiktjänster

Du kan lyssna på musiktjänster som erbjuds på Internet med den här anläggningen (funktionen Music Service).

Om du vill använda den här funktionen måste anläggningen vara ansluten till nätverket och nätverket måste vara anslutet till Internet.

Information om hur du konfigurerar nätverket finns i Ansluta anläggningen till hemnätverket (sidan 22).


På följande webbplats finns mer information om musiktjänster:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>



Anmärkning

Innan du använder musiktjänster kanske du måste registrera anläggningen beroende på serviceleverantör. Mer information om registrering finns på tjänstleverantörens webbplats för kundsupport.

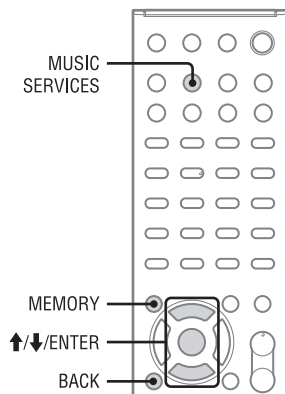

I följande steg förklaras hur du ska välja vTuner som ett exempel på de musiktjänster som erbjuds på Internet.

1 Tryck upprepade gånger på MUSIC SERVICES för att välja funktionen Music Service.

Listan med tjänstleverantörer visas. Om anläggningen automatiskt visar den senast valda tjänsten eller kanalen trycker du på BACK upprepade gånger tills listan med tjänstleverantörer visas.

2 Tryck på ↑/↓ för att välja vTuner och tryck sedan på ENTER.

3 Tryck på ↑/↓ för att välja önskad mapp eller kanal och tryck sedan på ENTER.

- Tryck på ↑/↓ för att välja objektet.
- Tryck på ENTER för att gå till nästa katalog eller lyssna på kanalen.
- Tryck på BACK för att gå till föregående katalog.

Tips!

Anläggningen visar från den senast valda tjänsten eller kanalen när funktionen ändras till funktionen Music Service, tills anläggningen stängs av. Om Network Standby är inställt på På visas den senast valda tjänsten eller kanalen även om du har stängt av anläggningen.

Anmärkning

Om No Service visas och du inte kan se någon lista med tjänstleverantörer trycker du på OPTIONS och väljer Refresh.

Övriga funktioner

För att	Gör följande:
Ändra kanalen eller tjänsten	Tryck på BACK för att återgå till listan med tjänstleverantörer och välj sedan tjänsten igen. Gå tillbaka till uppspelningsdisplayen genom att trycka på OPTIONS och välj sedan Now Playing.
Använd olika funktioner när anläggningen väljer eller spelar upp en kanal eller tjänst	Tryck på OPTIONS. Vilket objekt som visas kan variera beroende på det objekt eller den katalog som är vald.
Välja tjänstalternativen	Tryck på OPTIONS när du väljer eller spelar upp innehåll i tjänsten. Välj Service Options och tryck sedan på ENTER. Innehållet i tjänstalternativet varierar beroende på den valda tjänsten.
Söka efter önskat objekt med hjälp av ett sökord	Tryck på ALPHABET SEARCH medan du väljer innehållet i tjänsten och ange sedan ett sökord (sidan 54).
Visa den tillgängliga informationen	Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att visa artistnamnet, albumnamnet, klockan osv.
Visa nätverksmenyn	Tryck på OPTIONS när du väljer eller spelar upp tjänstinnehållet. Välj Network och tryck sedan på ENTER.

Lagra kanaler i snabbvalsminnet

Genom att lagra radiokanaler i snabbvalsminnet kan du enkelt välja dem igen med hjälp av motsvarande snabbvalsnummer. Du kan ställa in upp till 20 kanaler.

- 1 Välj önskad funktion.
- 2 Under mottagningen trycker du på MEMORY.
Snabbvalsminneslistan visas.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja önskat snabbvalsnummer. Tryck sedan på ENTER.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lagra ytterligare kanaler i snabbvalsminnet.

Lyssna på snabbvalskanalen

- 1 Tryck upprepade gånger på MUSIC SERVICES för att välja funktionen Music Service.
Listan med tjänstleverantörer visas.
Om anläggningen automatiskt visar den senast valda kanalen trycker du på BACK upprepade gånger tills listan med tjänstleverantörer visas.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Preset och tryck sedan på ENTER.
Preset visas längst upp i listan med tjänstleverantörer.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja önskad snabbvalskanal. Tryck sedan på ENTER.

Tips!

Använd sifferknapparna för att välja snabbvalskanalen. Tryck på den sifferknapp som motsvarar snabbvalsnumret och tryck sedan på ENTER för att välja snabbvalskanalen direkt.

Anmärkning

Vissa kanaler kanske inte kan förinställas beroende på tjänstleverantörerna. Om du försöker förinställa en sådan kanal visas Not Available på skärmen.

Lyssna på många olika musiktjänster

Du kan lyssna på innehållet i en mängd olika musiktjänster som finns på Internet. Besök webbplatsen nedan för mer information om musiktjänsterna, hur du lyssnar på dem och registreringskoden för anläggningen.
<http://www.sony.net/audio/musicservices>

Kontrollera registreringskoden

Du kanske måste ange registreringskoden för anläggningen när du lyssnar på en ny musiktjänst.



- 1** Tryck upprepade gånger på MUSIC SERVICES för att välja funktionen Music Service.
Listan med tjänstleverantörer visas.
Om anläggningen automatiskt visar den senast valda tjänsten eller kanalen trycker du på BACK upprepade gånger tills listan med tjänstleverantörer visas.
- 2** Tryck på **↑/↓** för att välja Registration Code och tryck sedan på ENTER.
Anläggningens registreringskod visas.

Använda funktionen PARTY STREAMING

Ljudinnehåll som spelas upp på den här anläggningen kan även spelas upp på alla enheter som motsvarar funktionen PARTY STREAMING i hemnätverket samtidigt.

När funktionen PARTY används startar en enhet som kallas PARTY ett PARTY och spelar upp musik, och en enhet som kallas PARTY-gäst går med i ett PARTY och får musik från PARTY-värden.

Innan du använder funktionen PARTY STREAMING bör du se till att PARTY STREAMING är inställt på "På" (sidan 57).

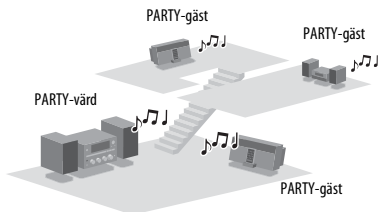

Du kan lyssna på funktionen PARTY STREAMING med andra enheter* som har den PARTY STREAMING-logotyp som visas nedan.



* Tillgängliga PARTY STREAMING-kompatibla enheter kan skilja sig beroende på land eller region. Mer information om tillgängliga enheter finns hos närmaste Sony-återförsäljare.

Startar funktionen PARTY

Du kan starta ett PARTY så att andra enheter som har stöd för funktionen PARTY STREAMING kan spela upp samma musik även om de finns i olika rum.

- 1 Se till att PARTY-gästenheterna är påslagna och klara för att ansluta till ett PARTY.

- 2 Spela upp önskad ljudkälla.

Ljudinnehållet på alla ljudkällor (endast funktionerna FM, AM, DAB (CMT-G2BNiP), CD, USB, iPod/iPhone, AUDIO IN, Home Network och Music Service) i den här anläggningen kan strömmas.

- 3 Håll ned PARTY tills "START PARTY" visas.

Anläggningen startar PARTY-strömning som en PARTY-värd.

Avsluta funktionen PARTY

Håll ned PARTY tills "CLOSE PARTY" visas.

Ansluta till funktionen PARTY

Anläggningen kan ansluta till funktionen PARTY som har startats av en annan enhet så att du kan lyssna på samma ljudinnehåll som spelas upp i ett annat rum.

Medan PARTY-värdenheten har ett PARTY trycker du på PARTY.

JOIN PARTY visas och anläggningen ansluter till funktionen PARTY som PARTY-gäst.

Lämna funktionen PARTY

Tryck på PARTY.

LEAVE PARTY visas och anläggningen lämnar funktionen PARTY.

Tips!

Om Network Standby är inställt på På startas anläggningen och ansluter till ett PARTY automatiskt när PARTY-värdenheten startar ett PARTY.

Anmärkningar

- Du kan inte gå med i ett PARTY i följande fall:
 - du har ett PARTY på den här mottagaren.
 - du har redan gått med i ett annat PARTY.
- Om du trycker på PARTY och inget PARTY har startats, men en enhet som uppfyller funktionen PARTY STREAMING spelas upp, blir den enheten PARTY-värd och anläggningen ansluter till PARTY som PARTY-gäst.
- PARTY-gästfunktionen växlar automatiskt till HOME NETWORK när enheten ansluter till ett PARTY. Även om PARTY-gästen lämnar PARTY förblir funktionen HOME NETWORK.

PARTY STREAMING i en trådlös nätverksmiljö

Med vissa IEEE802.11n-kompatibla trådlösa nätverksroutrar/anslutningspunkter kan den trådlösa nätverksöverföringshastigheten försämrans om WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP) har valts som krypteringsmetod.

Om ljudet hoppar när du strömmar uppspelningen med hjälp av funktionen PARTY STREAMING kan du prova att ändra krypteringsmetoden till WPA/WPA2-PSK (AES). Det kan förbättra överföringshastigheten och strömningsuppspelningen.

Krypteringskonfigurationen kan variera beroende på modell. I bruksanvisningen som medföljde routern/anslutningspunkten finns mer information.

Det finns även supportinformation om trådlösa nätverksinställningar på följande webbplatser.

För kunder i Europa:


<http://www.sony.net/audio/netsettings>

För kunder i Oceanien:

<http://www.sony-asia.com/support>

Använda AirPlay

Du kan spela upp ljudinnehåll på iOS-enheter i nätverket, t.ex. iPhone, iPad, iPod touch eller på iTunes.




Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller:

iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (med iOS 4.2 eller senare), iTunes 10(PC) eller senare

Anmärkningar


- Läs "Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller:" på den här sidan om du vill ha mer information om vilka versioner av iOS och iTunes som stöds.
- Uppdatera iOS eller iTunes till den senaste versionen innan du använder dem med anläggningen.
- I bruksanvisningen till enheten finns mer information om hur du använder iOS-enheter, iTunes och AirPlay.
- Du kan inte använda anläggningen som PARTY-värd när du använder funktionen AirPlay.

- 1 Knacka/klicka på -ikonen längst ned till höger på iOS-enhetens skärm eller iTunes-fönstret.

[[iOS-enhet]




[[iTunes]




- Välj CMT-G2NiP på AirPlay-menyn på iTunes eller iOS-enheten.

[iOS-enhet]



[iTunes]



- Börja spela upp ljudinnehåll på en iOS-enhet eller iTunes.

AirPlay har automatiskt valts som funktion för anläggningen.

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Bekräfta/redigera enhetsnamnet

- Tryck på AirPlay för att välja AirPlay-funktionen.
- Tryck på OPTIONS.
- Tryck på **↑/↓** för att välja Device name. Enhetsnamnet som visas på iOS-enheten eller iTunes visas.
I "Byta namn på enheten" (sidan 57) finns anvisningar för hur du byter namn på enheten.

Styra AirPlay-uppspelning

Du kan använda knapparna VOLUME+/-, **▶**, **||**, **■**, **◀** och **▶▶**. Funktioner från anläggningen och fjärrkontrollen fungerar bara om anläggningen har valts som utmatningsenhet. När du använder iTunes anger du en iOS-enhet som ska styras från anläggningen och fjärrkontrollen om du vill använda anläggningen och fjärrkontrollen för att styra en iOS-enhet.

Tips!

- Det senaste styrningskommandot från anläggningen får prioritet. Anläggningen börjar spela upp ljudinnehåll som finns en annan enhet när den styrs från den AirPlay-utrustade enheten, även om anläggningen används för AirPlay med den ursprungliga enheten.
- Ljud med mycket hög volym kan matas ut från anläggningen om du har ställt in den för högt när du använder iOS-enheter eller iTunes.
- PLAY MODE-knappen och REPEAT-knappen på fjärrkontrollen fungerar inte när iPod&iPhone är valt som funktion.
- Detaljerad information om hur du använder iTunes finns i hjälpen till iTunes.
- Volymnivån för iOS-enheten eller iTunes kanske inte kan länkas till anläggningens volymnivå.

Uppdatera programvaran

Genom att hämta den senaste versionen av programvaran kan du dra fördel av de nyaste funktionerna. Anläggningen använder Sonys server för att uppdatera programvaran. Om en ny uppdatering är tillgänglig visas UPDATE när du är ansluten till Internet och använder någon av funktionerna Home Network och Music Services. Se till att övrig anslutning som är ansluten till anläggningen stoppas innan du uppdaterar programvaran.

Mer information om tillgängliga programvaruuppdateringar finns på webbplatsen för kundsupport (sidan 62).

Anmärkningar

- Var noga med att inte stänga av anläggningen, koppla bort nätverkskabeln eller utföra någon åtgärd på anläggningen när uppdateringsprocessen pågår.
- Om du försöker uppdatera programvaran när insomningstimern är på stängs insomningstimern av automatiskt.

1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion.

2 Tryck på OPTIONS.

3 Tryck på **↑/↓** för att välja Network. Tryck sedan på ENTER.

4 Tryck på **↑/↓** för att välja Software Update. Tryck sedan på ENTER.

5 Tryck på **↑/↓** för att välja Update. Tryck sedan på ENTER.
Anläggningen börjar kontrollera om det finns tillgängliga programvaruuppdateringar.

6 Om Found latest update. Push ENTER! visas trycker du på ENTER.

Om ingen uppdatering finns tillgänglig visas meddelandet No update required. Push ENTER! visas.

7 Tryck på **↑/↓** för att välja OK. Tryck sedan på ENTER.

Ett meddelande där du bekräftar om du accepterar villkoren för programvaruuppdateringen eller inte visas. Bekräfta meddelandet och läs "SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR SONY-PROGRAMVARA" (sidan 82). Tryck sedan på ENTER.

8 Tryck på **↑/↓** för att välja Agree. Tryck sedan på ENTER.

Anläggningen börjar uppdatera programvaruuppdateringen. Det kan dröja en stund (högst cirka 20 minuter) innan uppdateringen är klar. Den tid som krävs beror på mängden data i uppdateringarna, nätverkets linjetyp, nätverkskommunikationsmiljön osv. Meddelandet Complete! Push power on the unit. visas när programvaruuppdateringen är klar. Tryck på **I/⏻** på enheten för att stänga av anläggningen. Anläggningen uppdateras till den nya versionen.

Avbryta proceduren

Välj Cancel i steg 7.

Återgå till föregående skärm

Tryck på BACK innan programvaruuppdateringen startas.

Du kan inte gå tillbaka till föregående skärm när uppdateringen startar.

Lyssna på ljudmaterial från en extern komponent


Du kan lyssna på uppspelningsljud från en extern komponent (t.ex. en bärbar musikspelare osv.) som är ansluten till AUDIO IN 1- eller AUDIO IN 2-uttaget på enheten.

Använda en ljudanslutningskabel (medföljer ej) för att ansluta AUDIO IN 1- eller AUDIO IN 2-uttaget på enheten och ljudutgången på den externa komponenten.

Se till att ljudanslutningskabeln (medföljer ej) är ordentligt insatt i båda uttagen. Om inte, kan det orsaka störningar i ljudsignalen.

- 1** Anslut den extra ljudkomponenten till AUDIO IN 1- eller AUDIO IN 2-uttaget på enheten med en analog ljudkabel (medföljer ej).

AUDIO IN 1/2-uttag



- 2** Tryck på VOLUME – för att sänka anläggningens volym.
- 3** Tryck på FUNCTION +/- upprepade gånger för att välja funktionen AUDIO IN 1 eller AUDIO IN 2.

- 4** Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

Uppspelningsljudet matas ut från anläggningens högtalare. Information om hur du använder den anslutna komponenten finns i bruksanvisningen som medföljer den anslutna komponenten.

Anmärkningar


- Sänk volymen för anläggningen med hjälp av VOLUME – innan du kopplar bort den externa komponenten.
- Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till standbyläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Se Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen (sidan 21).

Spela upp i olika lägen



Du kan lyssna på spår i slumpmässig ordning (Shuffle Play) eller programmerad ordning (Program Play) eller på samma spår upprepade gånger (Repeat Play).

Uppspelningslägen

Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga skiljer sig beroende på den valda ljudkällan.





Uppspelningslägesindikator

Visningsobjekt	Beskrivning
Inget (normalt)	Alla spår eller filer spelas upp efter varandra.
 (mapp)* ¹	Alla spår eller filer i den mapp som är vald för tillfället spelas upp.
SHUF (slumpmässig uppspelning)* ^{2,3}	Alla spår eller filer spelas upp i slumpmässig ordning.
 SHUF (slumpmässiga mappar)* ^{1,3,4}	Spåren eller filerna i den mapp som är vald för tillfället spelas upp i slumpmässig ordning.
PGM (programerad uppspelning)* ¹	Alla spår eller filer spelas upp i programmerad ordning. Information om hur du skapar ett program finns i Skapa ett eget program (sidan 53).
REP (upprepade uppspelning)* ⁵	Alla spår eller filer spelas upp upprepade gånger.
REP1 (upprepade uppspelning 1)	Det spår eller den fil som är vald för tillfället spelas upp upprepade gånger tills du stoppar uppspelningen.

*¹ Endast tillgängligt om CD- eller USB-funktionen är vald.

*² Om funktionen Home Network har valts kanske samma spår eller filer spelas upp i slumpmässig ordning.

*³ När du stänger av anläggningen rensas det valda slumpmässig uppspelningsläget (SHUF eller ) och uppspelningsläget återgår till det normala.

*⁴ När du spelar upp en CD-DA-skiva (ljudskiva) ger  SHUF (slumpmässiga mappar) samma funktioner som SHUF (slumpmässig uppspelning).

*⁵ När CD-funktionen är vald spelas alla spår eller filer upp upprepade gånger, upp till fem gånger.

Spela upp upprepade gånger

1 Tryck på REPEAT upprepade gånger för att välja önskat läge för upprepade uppspelning.

Läget för upprepade uppspelning ändras enligt följande:

Normal → “REP” → “REP1” → Normal

2 Tryck på .

Uppspelningen startar i valt uppspelningsläge.

Avbryta upprepade uppspelning

Tryck på REPEAT upprepade gånger för att välja normalt uppspelningsläge.

Spela upp i slumpmässig eller programmerad ordning

- 1 När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger för att välja önskat uppspelningssläge.

Uppspelningssläget ändras enligt följande:
Normal → " " → "SHUF" → " SHUF"
→ "PGM" → Normal

- 2 Tryck på ►.

Uppspelningen startar i valt uppspelningssläge.

Avbryta läget för slumpmässig eller programmerad uppspelning

När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger för att välja normalt uppspelningssläge.

Skapa ett eget program


Ett program kan bestå av upp till 25 spår eller filer. Notera att endast CD-funktionen och USB-funktionen kan användas för att skapa ett program.

- 1 Tryck på CD eller USB för att välja CD- eller USB-funktionen.

- 2 När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills PGM visas. Programdisplayen visas.

- 3 Tryck på ◀◀/▶▶ upprepade gånger för att välja önskat spår- eller filnummer.

När du programmerar ljudfiler trycker du upprepade gånger på +/- för att välja önskad mapp och väljer sedan önskad fil.



- Ⓐ Valt spår- eller filnummer
- Ⓑ Total uppspelningstid för valt spår eller vald fil

- 4 Tryck på ENTER för att lägga till spåret eller filen som ska programmeras.

- 5 Upprepa steg 3 och 4 om du vill lägga till fler spår eller filer.

- 6 Tryck på ► för att starta programmerad uppspelning. Programmet finns kvar i minnet ända tills du öppnar skivfacket eller kopplar bort USB-enheten. Om du vill spela upp samma program en gång till trycker du på ►.

Avbryta den programmerade spelningen


När uppspelningen är stoppad trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills PGM försvinner.

Radera det sista spåret eller den sista filen från programmet

Tryck på CLEAR medan uppspelningen är stoppad.

Söka efter ett objekt med hjälp av ett sökord

När en lista visas på TV-skärmen (till exempel en artistlista, en spårlista osv.) kan du skapa ett sökord för att söka efter ett önskat objekt. Du kan bara söka med hjälp av sökord när någon av funktionerna Home Network och Music Service är vald.

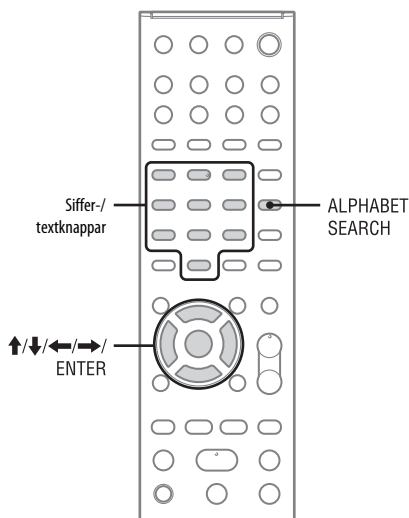


- 1 Tryck på ALPHABET SEARCH när en objektlista (artistlista, spårlista osv.) visas.

Displayen för sökordsinmatning visas.

- 2 Ange ett sökord.
Använd siffer-/textknapparna för att ange ett sökord. Ett sökord kan bestå av upp till 15 tecken. Information om hur du anger tecken finns i Ange tecken (sidan 14).

Anmärkning

Ange ett sökord som matchar bokstäverna eller ett ord i början av namnet eller titeln på det objekt som du vill söka efter. När anläggningen söker efter ett objekt ignoreras ordet "The" i början av ett namn och det efterföljande mellanslaget ignoreras.

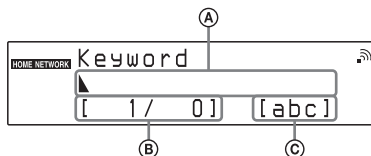

- Ⓐ Inmatningsfält
- Ⓑ Den aktuella positionen för markören/det antal tecken du har angett
- Ⓒ Teckentyper

- 3 Tryck på ENTER för att avsluta sökordsinmatningen.

Ett objekt som matchar sökordet visas.

Om det objekt som visas inte är det som du söker efter trycker du på ←/→ för att visa föregående eller nästa objekt.

Tryck på ALPHABET SEARCH igen för att återgå till displayen för sökordsinmatning.


- 4 När du ser objektet trycker du på ENTER.

Upprepa steg 1 till 3 för att begränsa urvalet tills det önskade spåret visas.

- 5 Tryck på ↑/↓ för att välja önskat spår och tryck sedan på ENTER.

Uppspelningen startas.

Ställa in funktioner som är kopplade till nätverksåtgärder

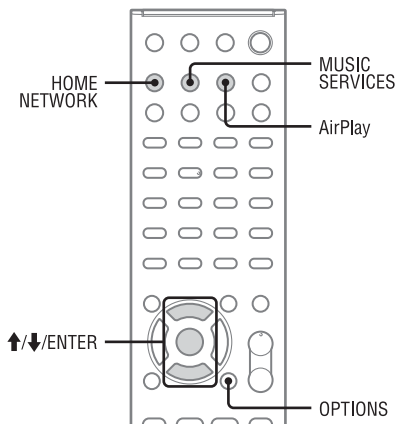

Kontrollera nätverksinställningarna

Du kan kontrollera nätverksinställningarnas aktuella status.

- 1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion och tryck på OPTIONS.
- 2 Tryck på ↑/↓ för att välja Network och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på ↑/↓ för att välja Information och tryck sedan på ENTER.

- 4 Tryck på ↑/↓ för att välja det inställningsobjekt som ska kontrolleras. Tryck sedan på ENTER. Den aktuella inställningen visas.

Du kan kontrollera följande inställningar*.

Connection	DNS-inställningar
SSID	Primary DNS
Security Setting	Secondary DNS
IP Settings	Proxy Settings
IP Address	Proxy Address
Subnet Mask	Port Number
Default Gateway	MAC Address

* Inställningsobjekten under konfigurationen skiljer sig beroende på nätverksmiljö och anslutningsmetod.

Ställa in viloläge för nätverket

När läget Network Standby är inställt på On kan mottagaren alltid anslutas och styrs över nätverket.

- 1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion och tryck på OPTIONS.
- 2 Tryck på ↑/↓ för att välja Network Standby och tryck sedan på ENTER.

- 3** Tryck på **↑/↓** för att välja Off eller On och tryck sedan på ENTER.

Visningsobjekt	Beskrivning
Off*	Anläggningen förbrukar mindre ström än när viloläget för nätverket är inställt på On, men det tar längre tid att återuppta driften när anläggningen startas igen. STANDBY-indikatorn på enheten blir röd.
On	Anläggningen är ansluten till nätverket trots att strömmen är avstängd. Driften återupptas när anläggningen styrs över nätverket igen. STANDBY-indikatorn på enheten blir orange.

* Fabriksinställning

Ställa in automatisk åtkomstbehörighet

Du kan ställa in åtkomstbegränsning eller åtkomstbehörighet för enheter i enhetslistan.

- 1 Tryck på HOME NETWORK och sedan på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Access Settings och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja Auto Access och tryck sedan på ENTER.

- 4** Tryck på **↑/↓** för att välja Allow eller Not Allow och tryck sedan på ENTER.

Visningsobjekt	Beskrivning
Allow*	Alla enheter i hemnätverket har åtkomst till den här anläggningen. Den här anläggningen kan starta ett PARTY som värdenhet och ansluta till ett PARTY som gästenhet.
Not Allow	Anläggningen begränsar en ny enhet som har åtkomst till anläggningen. När du ansluter en ny enhet till hemnätverket lägger du till enheten i enhetslistan och ställer in åtkomstbehörighet (sidan 56).

* Fabriksinställning

Anmärkning

Du kan lägga till upp till 20 enheter i enhetslistan. Om 20 enheter redan har registrerats visas meddelandet Device Full och en ny enhet kan inte läggas till i listan. I så fall kan du ta bort onödiga enheter från listorna (sidan 40).

Lägga till enheter i enhetslistan

- 1 Tryck på HOME NETWORK och sedan på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Access Settings och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja Control Device och tryck sedan på ENTER. Enhetslistan visas.
- 4 Tryck på **↓** upprepade gånger för att välja Add Device och tryck sedan på ENTER.
- 5 Tryck på **↑/↓** för att välja önskad enhet och tryck sedan på ENTER. Den valda enheten läggs till i enhetslistan. Information om hur du ställer in åtkomstbehörighet finns i Ställa in åtkomstbehörighet för enheterna (sidan 57).

Ställa in åtkomstbehörighet för enheterna

Du kan ställa in åtkomstbehörighet för en enhet i enhetslistan. Endast enheter som är inställda på Allow kan identifieras i hemnätverket.

- 1 Tryck på HOME NETWORK och sedan på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Access Settings och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja Control Device och tryck sedan på ENTER. Den registrerade enhetslistan visas.
- 4 Tryck på **↑/↓** för att välja önskad enhet och tryck sedan på ENTER.
- 5 Tryck på **↑/↓** för att välja Access och tryck sedan på ENTER.
- 6 Tryck på **↑/↓** för att välja Allow eller Not Allow och tryck sedan på ENTER.

Ta bort en enhet från listan

Välj Delete i steg 5 och tryck sedan på ENTER. Välj OK på bekräftelseskärmen och tryck sedan på ENTER.

Ställa in funktionen PARTY STREAMING

Du kan ange att anläggningen ska använda funktionen PARTY STREAMING.

- 1 Tryck på HOME NETWORK och sedan på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja PARTY STREAMING och tryck sedan på ENTER.

-
- 3 Tryck på **↑/↓** för att välja On eller Off och tryck sedan på ENTER.

Visningsobjekt	Beskrivning
On*	Anläggningen kan identifieras av andra enheter i hemnätverket. Mottagaren kan starta eller avsluta ett PARTY samt ansluta till eller lämna ett PARTY.
Off	Anläggningen kan identifieras av andra enheter i hemnätverket. Anläggningen kan dock inte starta eller avsluta ett PARTY, och heller inte ansluta till eller lämna ett PARTY.


* Fabriksinställning

Byta namn på enheten

Du kan ändra enhetsnamnet så att det enkelt kan identifieras av andra enheter i hemnätverket.

- 1 Välj HOME NETWORK, MUSIC SERVICES eller AirPlay som funktion och tryck på OPTIONS.
- 2 Tryck på **↑/↓** för att välja Device Name och tryck sedan på ENTER.
- 3 Tryck på ENTER för att välja det aktuella enhetsnamnet.
- 4 Byt namn på enheten och tryck på ENTER.
Ett enhetsnamn kan bestå av upp till 30 tecken.
Information om hur du anger tecken finns i Ange tecken (sidan 14).

Ändra ljudinställningar

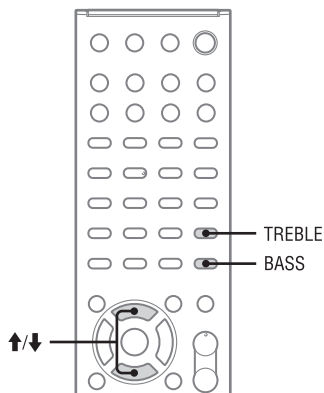


Justera bas och diskant

Du kan justera basen och diskanten som du vill.

-
- 1 Tryck på BASS eller TREBLE.
 - 2 Tryck på ↑/↓ för att justera nivån.
Inställningsdisplayen försvinner om ingen åtgärd utförs på fyra sekunder.

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

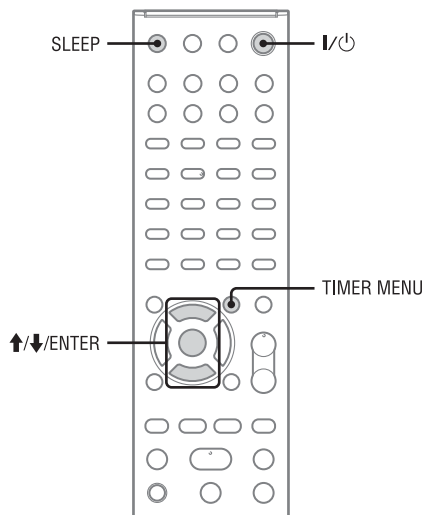

Använda insomningstimern

Du kan ställa in timern så att anläggningen automatiskt går in i viloläge efter en viss tidsperiod (funktionen Sleep Timer). Detta fungerar även om klockan inte är ställd.

1 Spela upp önskad ljudkälla.

2 Tryck på SLEEP upprepade gånger.

När den valda tidsperioden har förflutit stängs anläggningen av automatiskt.

Anmärkning

Om du utför följande åtgärder innan insomningstimern startar, återställs insomningstimern.

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Stäng av anläggningen.
- Återställ anläggningen till fabriksinställningarna.

Använda väckningstimern

Du kan ställa in väckningstimern så att en CD-skiva, USB-enhet, iPod-spelare/iPhone-telefon, FM-kanal eller DAB-/DAB+-kanal (endast CMT-G2BNiP) börjar spela en viss tid (funktionen Play Timer). Se till att tiden på klockan måste ställas in korrekt.

1 Förbered ljudkällan.

Välj ljudkälla och tryck på VOLUME +/- för att justera volymen.



Om du vill starta uppspelningen från ett visst CD-spår eller en viss ljudfil skapar du ett eget program.

2 Tryck på TIMER MENU.



3 Tryck på / upprepade gånger för att välja PLAY SET? och tryck sedan på ENTER.

Inställningsdisplayen för ON TIME visas.

4 Ställ in uppspelningstiden.

① Tryck på / upprepade gånger för att ställa in timme och tryck sedan på ENTER.

Markören flyttas till minutpositionen.

② Tryck på / upprepade gånger för att ställa in minut och tryck sedan på ENTER.

5 Ställ in den tid som uppspelningen ska stoppas.

Upprepa steg 4 för att ställa in timme och minut för att stoppa uppspelningen.

6 Tryck på / upprepade gånger för att välja önskad ljudkälla och tryck sedan på ENTER.

7 Tryck på för att stänga av anläggningen.

Tips!

Väckningstimerinställningen fortsätter gälla tills den avbryts manuellt.

Anmärkningar



- Inställningen för väckningstimern raderas om du kopplar bort nätsladden från vägguttaget.
- Om anläggningen redan är påslagen vid den inställda tidpunkten aktiveras inte väckningstimern. Använd inte anläggningen från det att den slås på till det att uppspelningen startar.
- Sluttiden för väckningstimern kan inte vara samma som starttiden.



Anmärkningar för iPod-/iPhone-användare

- Kontrollera att uppspelningen inte redan pågår på iPod-spelaren/iPhone-telefonen när du använder den som väckningstimer.
- Det kan hända att väckningstimern inte aktiveras beroende på den anslutna iPod-spelarens/iPhone-telefonens status.

Kontrollera inställningen

1 Tryck på TIMER MENU.

2 Tryck på / upprepade gånger för att välja TIMER SELECT? och tryck sedan på ENTER.

3 Tryck på / upprepade gånger för att välja PLAY SELECT? och tryck sedan på ENTER.

Stänga av timern


Gör på samma sätt som ovan tills TIMER OFF? visas i steg 3 och tryck sedan på ENTER.

Ändra inställningen

Börja om från steg 1.

Ändra inställningarna för displayen

Du kan ändra informationen och visningsläget på displayen.



Inställningsprocedurerna för att ändra visningsläget och informationen skiljer sig beroende på om enheten är påslagen eller avstängd.

För att	Gör följande:
Ändra informationen på displayen ^{*1}	Tryck på DISPLAY upprepade gånger medan anläggningen är påslagen.
Ändra visningsläge	Tryck på DISPLAY upprepade gånger medan anläggningen är avslagen ^{*2} .

Den här anläggningen har följande visningslägen. När viloläget för nätverket är aktiverat kan du inte ändra visningsläget. Ställ in "Network Standby på Off" (sidan 55).

Visningsläge	När anläggningen är avstängd ^{*2}
Strömbesparingsläge ^{*3}	Displayen släcks för att spara ström. Timern och klockan fortsätter att fungera.
Klocka ^{*4}	Klockan visas.

^{*1} Det går t.ex. att se CD/MP3-skivinformation eller USB-enhetsinformation som:

- spår- eller filnummer under normal uppspelning.
- spår- eller filnamn (⌘) under normal spelning.
- artistnamn (⌘) under normal spelning.
- albumnamn (⌘) eller mappnamn (⌘) under normal uppspelning.
- total speltid och totalt antal spår för CD-DA-skivor (gäller endast när normalt uppspelningsläge är valt och uppspelningen är stoppad).

- totalt antal mapper (album) på MP3-skivan eller i USB-enheten (gäller endast när normalt uppspelningsläge är valt och uppspelningen är stoppad).
- volymnamnet om det finns ett sådant inmatat på MP3-skivan eller i USB-enheten (gäller endast när spelaren eller USB-enheten är i stoppläge och inställd på läget för vanlig spelning).

Du kan även visa information om DAB-/DAB+-kanalen (endast CMT-G2BNiP), t.ex. tjänstnamn, kanalnamn, snabbvalsnummer, DLS-information (Dynamic Label Segment) och ensemblenamn. Du kan även visa musiktjänstinformation som tjänstnamn, kanalnamn (⌘), artistnamn (⌘), spårnamn (⌘), albumnamn (⌘), förfluten speltid och information om nästa spår.

^{*2} STANDBY-indikatoren på enheten tänds när anläggningen är avstängd.

^{*3} Det går inte att ställa klockan i energisparläge.

^{*4} Klockan övergår automatiskt till energisparläge efter åtta sekunder.

Anmärkningar om den information som visas på displayen

- Tecken som inte går att visa visas som _.
- Följande information visas inte:
 - total speltid för MP3-skivor och USB-enheter.
 - den återstående speltiden för MP3-filer.
- Följande information visas inte på rätt sätt:
 - den förflutna speltiden för MP3-filer som är VBR-kodade (variabelt bital).
 - mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
- Följande information visas:
 - den återstående speltiden för spåret.
 - ID3-taginformation för MP3-filer som innehåller ID3-tags av version 1 eller version 2 (ID3-taginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-tags för en viss MP3-fil).

Anmärkning om DAB-/DAB+-information som visas på displayen (endast CMT-G2BNiP)

Följande visas också:

- upp till åtta tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn.
- ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten.

Felsökning

Om det inträffar ett problem när du använder anläggningen följer du anvisningarna som beskrivs nedan innan du kontaktar närmaste Sony-återförsäljare. Om ett felmeddelande och en felkod (Cxxx) visas noterar du det för senare användning.

- 1 Kontrollera om problemet finns med i listan i avsnittet Felsökning.
- 2 Kontrollera följande webbplatser för kundsupport.
För kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i Oceanien:
<http://www.sony-asia.com/support>

Den senaste supportinformationen och vanliga frågor finns på de här webbplatserna.

- 3 Om du fortfarande inte kan åtgärda problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om problemet kvarstår när du har gjort allt ovanstående kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om du ska ta med dig produkten för reparation måste du ta med dig hela anläggningen (huvudenhet, fjärrkontroll och högtalare).

Den här produkten är en systemprodukt och hela anläggningen behövs för att avgöra vilken del som behöver repareras.

Om STANDBY-indikatorn blinkar rött

Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och kontrollera följande punkter.

- Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
- Är det något som blockerar ventilationshålen på ovsidan eller baksidan av huvudenheten?
- Är iPod-spelaren/iPhone-telefonen-kontakten kortsluten?

Vänta tills STANDBY-indikatorn slutat blinka, anslut nätsladden igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Demonstrationen visas på displayen när du har anslutit nätsladden även om anläggningen inte har slagits på.

- ➔ Tryck på DISPLAY en gång när anläggningen är avstängd. Demonstrationen avbryts.

Anläggningen slås inte på.

- ➔ Är nätströmskabeln ordentligt ansluten?

Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.

- ➔ Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Se Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen (sidan 21).

Inställningen av klockan eller väckningstimern avbröts plötsligt.

- ➔ Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

Det hörs inget ljud.

- ➔ Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
- ➔ Använder du enbart de medföljande högtalarna?
- ➔ Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
- ➔ Det kan hända att den inställda kanalen inte sänder för tillfället.

Ljudet hörs bara via den ena kanalen, eller det är dålig balans mellan höger och vänster kanal.

- ➔ Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
- ➔ Använd bara de medföljande högtalarna.

Det brummar eller brusar kraftigt.

- ➔ Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.
- ➔ Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
- ➔ Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätsladden.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- ➔ Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensor och flytta anläggningen bort från eventuell lysrörsbelysning.
- ➔ Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
- ➔ Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
- ➔ Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna.

STANDBY-indikatorn fortsätter att lysa trots att nätsladden är utdragen ur vägguttaget.

- ➔ Det kan hända att STANDBY-indikatorn inte släcks med en gång när man drar ut nätsladden ur vägguttaget. Indikatorn släcks efter cirka 40 sekunder. Detta är inget fel.

CD-/MP3-spelaren

Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.

- ➔ Torka rent skivan och lägg i den igen.
- ➔ Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt ställ).
- ➔ Flytta högtalarna längre bort från anläggningen, eller placera dem på separata stativ. På hög volym kan det hända att vibrationerna från högtalarna gör att ljudet hoppar.

Uppspelningen börjar inte spela från det första spåret.

- ➔ Återgå till normal uppspelning genom att trycka på PLAY MODE upprepade gånger tills både PGM och SHUF inte längre visas på displayen.

Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.

- ➔ För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppspelningen startar:
 - skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
 - skivor som är inspelade i multisessionsformat.
 - skivor som inte är stängda (skivor som det går att lägga till data på).
 - skivor med många mappar.

Radion

Det brummar eller brusar kraftigt, eller så går det inte att ställa in kanaler (TUNED) eller ST blinkar på displayen.

- ➔ Anslut antennen ordentligt.
- ➔ Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
- ➔ Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätsladden för att undvika störningar.
- ➔ Stäng av annan elutrustning i närheten.

Mottagningen från DAB-/DAB+-radiokanaler är dålig (endast CMT-G2BNiP).

- ➔ Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan proceduren för den första DAB-avsökningen (se Utföra den första DAB-avsökningen manuellt” (sidan 32)).
- ➔ Den aktuella DAB-/DAB+-tjänsten kanske inte är tillgänglig. Tryck på +/- för att välja en annan tjänst.
- ➔ Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna på längre. Utför proceduren för den första DAB-avsökningen för att registrera om sändarinnehållet. (När den här proceduren utförs raderas alla kanaler ur snabbvalsminnet.)

DAB-/DAB+-sändningen har avbrutits (endast CMT-G2BNiP).

- ➔ Flytta anläggningen eller justera antennens riktning för att förbättra signalkvaliteten. Mer information om signalkvaliteten finns i avsnittet Ändra inställningarna för displayen (sidan 61).

iPod/iPhone

Det hörs inget ljud.

- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- ➔ Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.
- ➔ Justera volymen.

Ljudet låter förvrängt.

- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- ➔ Skruva ned volymen.
- ➔ Ställ in EQ-inställningen för iPod-spelaren/iPhone-telefonen till Off eller Flat.

iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar inte.

- ➔ Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte fungerar med anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- ➔ Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-spelaren/iPhone-telefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.
- ➔ Eftersom anläggningen och iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen. Använd i så fall kontrollknapparna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- ➔ Koppla bort iPod-spelaren/iPhone-telefonen och anslut den sedan igen.

iPod-spelaren/iPhone-telefonen går inte att ladda upp.

- ➔ Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte fungerar med anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- ➔ Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- ➔ Anläggningen går bara att använda som batteriladdare för iPod-spelaren/iPhone-telefonen när anläggningen är påslagen.

Volymen för iPhone-telefonens rington ändras inte.

- ➔ Justera volymen för ringtonen på iPhone-telefonen.

USB-enhet



Den anslutna iPod-spelaren/iPhone-telefonen eller USB-enheten laddas inte upp när båda är anslutna samtidigt.

- ➔ Det går inte att ladda upp både en iPod-spelare/iPhone-telefon och en USB-enhet samtidigt.

Finns det stöd för den USB-enhet du använder?

- ➔ Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet (sidan 35).
 - USB-enheten känns inte igen.
 - Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
 - Uppspelingen fungerar inte.
 - Ljudet hoppar.
 - Det är störningar i ljudet.
 - Ljudet är förvrängt.

Meddelandet Over Current! visas på displayen.

- ➔ Ett problem har upptäckts med strömstyrkan som matas in via -porten (USB). Stäng av anläggningen och koppla loss USB-enheten från -port (USB). Kontrollera att det inte är något problem med USB-enheten. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om det här meddelandet fortsätter att visas på displayen.

Det hörs inget ljud.

- ➔ USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.

- ➔ Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.
- ➔ Själva musikinformationen innehåller störningar eller så är ljudet förvrängt. Det kan ha uppstått störningar när musikfilen skapades på grund av datorns användningsförhållanden. Skapa musikdatafilen igen.
- ➔ Filerna är kodade med ett lågt bittal. Skicka filer som är kodade med högre bittal till USB-enheten.

Meddelandet Reading visas under lång tid eller så tar det lång tid innan uppspelningen startar.

- ➔ I följande fall kan läsprocessen ta lång tid.
 - Det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
 - Filstrukturen är mycket komplex.
 - Otillräckligt med utrymme i minnet.
 - Internminnet är fragmenterat.

Felaktig information visas på displayen

- ➔ Överför musikdata till USB-enheten igen, eftersom det kan vara fel på de data som är lagrade på USB-enheten.
- ➔ Endast alfanumeriska teckenkoder kan visas av anläggningen. Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten känns inte igen.

- ➔ Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- ➔ Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet (sidan 35).
- ➔ USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten om hur du åtgärdar problemet.

Uppspelningen startar inte.

- ➔ Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- ➔ Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet (sidan 35).
- ➔ Starta uppspelningen genom att trycka på ►.

Skivan börjar inte spela från det första spåret.

- ➔ Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

Det går inte att spela upp filer.

- ➔ Ljudfilen har inte något av tilläggen .mp3, .wma, .m4a, .mp4 och .3gp.
- ➔ Data är inte lagrade i MP3-/WMA-/AAC-format.
- ➔ WMA-filer med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp. Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns i (sidan 68).
- ➔ USB-lagringsenheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
- ➔ Om USB-lagringsmediet innehåller partitioner går det bara att spela upp filerna i den första partitionen.
- ➔ Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord eller liknande går inte att spela upp.

* Den här anläggningen har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan hända att vissa USB-enheter saknar stöd för dessa FAT-format. Se bruksanvisningen till respektive USB-enhet eller kontakta tillverkaren för närmare detaljer.

Nätverksanslutning

Ett felmeddelande visas.

- ➔ Kontrollera felets natur. Se Meddelanden (sidan 69).

Anläggningen kan inte ansluta till nätverket.

- ➔ Kontrollera nätverksstatus. Tryck på OPTIONS för att öppna alternativmenyn och välj sedan "Information" – "Connection". Om No Connection visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 22).
- ➔ Om anläggningen är ansluten via ett trådlöst nätverk flyttar du enheten och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra och gör konfigurationen igen.
- ➔ Kontrollera inställningarna för den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten och gör konfigurationen igen. Mer information om inställningar för enheterna finns i bruksanvisningen som medföljde enheterna.
- ➔ Se till att du använder en trådlös nätverksrouter.
- ➔ Trådlösa nätverk påverkas av elektromagnetisk strålning från mikrovågsugnar och andra apparater. Flytta bort enheten från sådana apparater.
- ➔ Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är påslagen.

Hemnätverk

Anläggningen kan inte anslutas till nätverket.

- ➔ Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera att servern är påslagen.
- ➔ Nätverksinställningarna på anläggningen kan vara felaktiga. Kontrollera nätverksstatus. Tryck på OPTIONS för att öppna alternativmenyn och välj sedan "Information" – "Connection". Om No Connection visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 22).
- ➔ Servern kan vara instabil. Starta om den.
- ➔ Kontrollera att anläggningen och servern är anslutna på rätt sätt till den trådlösa routern/anslutningspunkten.
- ➔ Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 37). Kontrollera att anläggningen har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern.
- ➔ Om anläggningen är ansluten till det trådlösa nätverket flyttar du enheten och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra.
- ➔ Om funktionen ICF (Internet Connection Firewall) är aktiv på datorn kan det hindra anläggningen från att ansluta till datorn (endast när datorn används som server). Du kanske måste ändra brandväggsinställningen så att anläggningen kan ansluta. (Mer information om hur du ändrar brandväggsinställningarna finns i bruksanvisningen som levererades tillsammans med datorn.)
- ➔ Om du har återställt anläggningen eller utfört en systemåterställning på servern gör du nätverksinställningarna igen (sidan 22).

Servern (till exempel en dator) visas inte i serverlistan. (No Server visas på displayen.)

- ➔ Du kanske har slagit på anläggningen innan du slog på servern. Öppna alternativmenyn och välj Refresh på displayen med serverlistan för att uppdatera serverlistan (sidan 40).
- ➔ Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera att servern är påslagen.
- ➔ Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 37). Kontrollera att anläggningen har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern.
- ➔ Kontrollera att anläggningen och servern är anslutna på rätt sätt till den trådlösa routern/anslutningspunkten. Öppna alternativmenyn och välj Information för att kontrollera inställningarna (sidan 55).

No Server visas på displayen eller anläggningen kan inte ansluta till ett PARTY.

- ➔ Kontrollera multicast-inställningen i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. Om multicast-inställningen är aktiverad på den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten inaktiverar du den.

Du kan inte spela upp ljuddata på normalt sätt.

- ➔ Slumpmässig uppspelning är vald. Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning (sidan 52).

Uppspelningen startar inte eller ändras inte automatiskt till nästa spår eller fil.

- ➔ Se till att ljudfilen som du försöker spela upp är i ett format som stöds av anläggningen (sidan 41).
- ➔ WMA-filer med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp. Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns på sidan 68.

Ljudet hoppar under uppspelning.

- ➔ Bandbredden för det trådlösa nätverket kan vara för låg. Flytta enheten och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
- ➔ När du använder datorn som server kanske datorn kör många program. Om ett antivirusprogram är aktivt på datorn kan du tillfälligt inaktivera programmet eftersom det behöver stora mängder systemresurser.
- ➔ Beroende på nätverksmiljön och eventuell radiostörning kanske du inte kan spela upp spår med fler än en enhet som körs samtidigt. Stäng av en annan enhet så att anläggningen kan spela upp spår.

Cannot Play visas.

- ➔ Du kan inte spela upp andra filer än ljudfiler.
- ➔ Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 37). Kontrollera att anläggningen har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern.
- ➔ Kontrollera om ljudfilen på servern har skadats eller raderats. Se bruksanvisningen som medföljde servern.
- ➔ Du kan inte spela upp följande spår:
 - Ett spår som bryter mot uppspelningsbegränsningarna.
 - Ett spår med oregelbunden copyrightinformation.
 - Ett spår som du har köpt på en onlinemusiktjänst som inte tillåter strömning i hemnätverk.
 - Ett spår i ett format som inte stöds av anläggningen (sidan 41).
- ➔ Kontrollera att det valda spåret inte har raderats från servern. Om spåret har raderats väljer du ett annat spår.
- ➔ Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera att servern är påslagen.
- ➔ Servern kan vara instabil. Starta om den.
- ➔ Kontrollera att anläggningen och servern är anslutna på rätt sätt till den trådlösa routern/anslutningspunkten.

No Track visas.

- ➔ Om det inte finns några spår eller mappar i den valda mappen kan du inte utöka mappen för att visa innehållet.

Du kan inte spela upp copyrightskyddade spår i WMA-format.

- ➔ Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns på sidan 68.

Du kan inte välja ett tidigare valt spår.

- ➔ Spårinformationen kan ha ändrats på servern. Välj servern igen i serverlistan (sidan 41).

Enheter i hemnätverket kan inte ansluta till anläggningen.

- ➔ Network Standby kan vara inställt på Off. Slå på anläggningen eller ställ in Network Standby på On (sidan 55).
- ➔ Kontrollera att nätverket är korrekt konfigurerat. Om det inte är det kan anslutningen inte göras (sidan 55).
- ➔ Enheten i enhetslistan är inställd på Not Allow (sidan 56) eller enheten är inte tillagd i enhetslistan (sidan 56).
- ➔ 20 anslutningsbara enheter har angetts, vilket är det högsta tillåtna antalet. Ta bort onödiga enheter i enhetslistan och ställ sedan in Auto Access på Allow (sidan 56).
- ➔ Anläggningens serveranvändning pausas om någon av följande åtgärder utförs.
 - Spelar upp ett spår som är lagrat på servern (anläggningen fungerar som en spelare)
 - Uppdatera programvaran för anläggningen
 - Formatera anläggningen
- ➔ Anläggningen kan inte strömma ljudinnehåll till flera spelare. Anläggningen kan bara anslutas till en spelare åt gången.

Anläggningen kan inte startas automatiskt när den används av enheter i hemnätverket.

- ➔ Själva anläggningen har inte stöd för Wake-on-LAN-standarden. Därför kan inte anläggningen aktiveras av Wake-on-LAN när Network Standby är inställt på Off. Ställ in Network Standby på On så att anläggningen kan svara andra enheter via ett nätverk (sidan 55).

Enheter i nätverket kan inte slå på anläggningen.

- ➔ Anläggningen kan inte startas med en Wake-on-LAN-start av andra enheter i ett nätverk.

Anläggningen kan inte spela upp det spår som spelas upp för tillfället av PARTY-värden.

- ➔ PARTY-värden spelar upp ett spår med ett ljudformat som inte kan spelas upp på anläggningen.
- ➔ Det kan dröja en stund innan uppspelningsljudet matas ut.

Anläggningen går med i ett oavsiktligt PARTY.

- ➔ Om fler än ett PARTY har startats när anläggningen går med kanske anläggningen inte kan gå med i det PARTY du vill. Avsluta den andra PARTY-funktionen och gå med i önskat PARTY.

AirPlay

Enheten kan inte hittas från en iOS-enhet.

- ➔ Kontrollera konfigurationen av brandväggen i skyddsprogramvaran. Mer information finns på webbplatsen (sidan 62).
- ➔ Se till att iOS-enheten eller datorn med iTunes är ansluten till ditt hemnätverk.
- ➔ Uppdatera AirPlay-programvaran för enheten och iOS-enheten till den senaste versionen (sidan 50).

Ljudet hoppar.

- ➔ Ljudet kan hoppa beroende på faktorer som nätverksmiljön när du använder ett trådlöst nätverk.
- ➔ Servrarna är överbelastade. Stäng alla öppna program som inte behöver just nu.

Den här enheten kan inte användas.

- ➔ Uppdatera programvaran för iOS-enheten till den senaste versionen (sidan 50).
- ➔ Uppdatera programvaran för enheten till den senaste versionen (sidan 50).
- ➔ Kontrollera att inte någon annan enhet strömmar till den AirPlay-kompatibla enheten samtidigt.

Knappar som ►, ||, ■, ◀◀ och ▶▶ fungerar inte.

- ➔ Kontrollera att de inställningar som gör att iTunes accepterar styrning från den här enheten är aktiva.
- ➔ Anläggningen är inte vald som fjärrhögtalare på iOS-enheten. Välj enheten som nätverkshögtalare.

Musiktjänster

Du kan inte ansluta anläggningen till en tjänst.

- ➔ Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är påslagen.
- ➔ Kontrollera nätverksstatus. Tryck på OPTIONS för att öppna alternativmenyn och välj sedan "Information" - "Connection". Om No Connection visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 22).
- ➔ Om anläggningen är ansluten via ett trådlöst nätverk flyttar du enheten och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra och gör konfigurationen igen.
- ➔ Om ditt kontrakt med Internet-leverantören begränsar Internet-anslutningen till en enhet i taget kan den här enheten inte använda Internet när en annan enhet redan är ansluten. Kontakta tjänstleverantören.

Ljudet hoppar.

- ➔ Bandbredden för det trådlösa nätverket kan vara för låg. Flytta enheten och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.

Övrigt

Anläggningen fungerar inte som den ska.

- ➔ Anläggningen kan vara påverkad av statisk elektricitet eller andra faktorer. Starta i så fall om anläggningen. Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den (sidan 68).
- ➔ Om ett varningsmeddelande visas följer du uppmaningarna i meddelandet.

Anläggningen svarar inte på några åtgärder. Anläggningen fungerar inte som den ska.

- ➔ Enhetens interna system kanske inte fungerar som det ska eller anläggningen kan vara påverkad av starkt elektriskt brus från fel i strömkällan som orsakats av ett fall, hög statisk elektricitet eller åska. I så fall kopplar du bort nätsladden, väntar i cirka 30 sekunder och sätter sedan i nätsladden igen.



Kontrollera copyrightskyddet

Filer i WMA-format med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om en WMA-fil inte kan spelas upp på anläggningen kontrollerar du filens egenskaper på datorn för att se om filen är DRM-copyrightskyddad.

Öppna den mapp eller volym där WMA-filen lagras och högerklicka på filen för att visa fönstret [Properties/Egenskaper]. Om du ser fliken [License/Licens] är filen DRM-copyrightskyddad och kan inte spelas upp på anläggningen.

Återställa anläggningen till fabriksinställningarna

Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska så återställ den till fabriksinställningarna. Använd knapparna på anläggningen för att återställa anläggningen till fabriksinställningarna.

- 1 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och sätt i den igen, och slå sedan på anläggningen.
- 2 Håll ned  samtidigt som du håller ned  tills RESET visas.

Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex. nätverksinställningar, snabbvalskanaler, timern och klockan, försvinner.

Meddelanden

Var noga med att notera felkoden (Cxxx) om en sådan visas på displayen.

Musikspelaren

CD Over:

Du har nått slutet på skivan medan du tryckte på ►► under uppspelning eller paus.

Data Error:

Du har försökt spela en fil som inte går att spela i USB-enheten.

Error:

USB-enheten kunde inte identifieras eller så är en okänd enhet ansluten.

LOCKED:

Skivfacket öppnas inte. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

No Device:

Ingen USB-enhet är ansluten eller så har den anslutna USB-enheten stängts av.

No Disc:

Det finns ingen skiva i CD-spelaren eller så kan den ilagda skivan inte spelas upp.

No Memory:

Det finns inget lagringsmedium isatt i det minne som är valt för uppspelning i USB-enheten.

No Preset (endast DAB/DAB+):

Det finns inga snabbvalskanaler lagrade i minnet.

No Service (endast DAB/DAB+):

Det finns inga DAB/DAB+-sändningar som stöds i ditt land.

No Step:

Alla de inprogrammerade spåren har raderats.

No Track:

Det finns inga filer på USB-enheten som kan spelas upp på anläggningen.

Not in Use:

Den åtgärd du försökte utföra går inte att utföra under de aktuella omständigheterna.

Not Supported:

En USB-enhet som det saknas stöd för är ansluten.

OFF TIME NG!:

Väckningstimmerns start- och sluttider är inställda på samma klockslag.

Push STOP!:

Du tryckte på PLAY MODE under uppspelning.

Step Full!:

Du har försökt programmera in fler än 25 spår eller filer (steg).

Nätverksinställningar

Connection Error:

Anläggningen kan inte ansluta till nätverket.

Input Error!:

De angivna värdena är felaktiga eller ogiltiga.

Not in Use:

En åtgärd som för närvarande är otillåten utförs.

Not Supported:

Anslutningspunkten har inte stöd för WPS-PIN-kodmetoden.

Hemnätverk

Cannot Connect:

Anläggningen kan inte anslutas till den valda servern.

Cannot Get Info:

Anläggningen kan inte hämta information på servern eller i innehållet.

Cannot JOIN:

Anläggningen kan inte ansluta till ett PARTY.

Cannot Play:

Anläggningen kan inte spela upp ljudfiler på grund av ett filformat som inte stöds eller uppspelningsbegränsningar.

Cannot START:

Anläggningen kan inte starta ett PARTY.

Data Error:

Du har försökt spela upp en icke spelbar fil.

Device Full!:

Du kan inte registrera fler enheter i enhetslistan.

No Server:

Det finns ingen server i nätverket som anläggningen kan ansluta till. Prova att uppdatera serverlistan (sidan 40).

No Track:

Det finns ingen spelbar fil i den valda mappen på servern.

Not Found:

Det finns inget objekt på servern som matchar ett sökord.

Not in Use:

En åtgärd som för närvarande är otillåten utförs.

Musiktjänster**Cannot Connect:**

Anläggningen kan inte anslutas till servern.

Cannot Get Data:

Anläggningen kan inte hämta innehåll från servern.

Cannot Play:

Anläggningen kan inte spela upp en tjänst eller kanal på grund av ett filformat som inte stöds eller uppspelningsbegränsningar.

Data Error:

- Du har försökt spela upp en icke spelbar fil.
- Anläggningen kan inte identifiera data på servern.

Need Software update:

Tjänsten är inte tillgänglig i den aktuella versionen av programvaran för anläggningen.

På följande webbplats finns mer information om programvaruuppdateringen:

<http://www.sony.net/audio/musicservices>

No Preset:

Det finns ingen lagrad kanal på anläggningen för det valda snabbvalsnumret.

No Service:

Det finns ingen tjänstleverantör.

No Station:

Det finns ingen kanal i den valda tjänsten.

Not Available:

- Den valda tjänsten är inte tillgänglig.
- En åtgärd som för närvarande är otillgänglig utförs.

Not in Use:

En åtgärd som för närvarande är otillåten utförs.

Programvaruuppdatering**Cannot connect:**

Det går inte att komma åt servern för att hämta den senaste versionen av programvaran. Öppna inställningsmenyn och uppdatera programvaran igen (sidan 50).

Cannot download:

Det gick inte att hämta uppdateringsdata när programvaruuppdateringen utfördes. Öppna inställningsmenyn och uppdatera programvaran igen (sidan 50).

Update Error:

Det går inte att uppdatera programvaran. Stäng av anläggningen och slå sedan på den igen. Anläggningen försöker uppdatera programvaran. Om samma meddelande visas kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Dra ut nätsladden ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.
- Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i enheten drar du ut nätsladden ur vägguttaget och låter kvalificerad personal se över enheten innan den används igen.
- Nätströmskabeln får endast bytas av en kvalificerad reparatör.

Om placering

- Ställ inte enheten på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller annan stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.
- Var försiktig om du ställer anläggningen eller högtalarna på ytor som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
- Om enheten flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CD-spelaren så att enheten inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt enheten stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

Om värmebildning

- Det är normalt att enheten blir varm medan den används.
- Undvik att röra vid höljet om enheten har använts länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
- Blockera inte ventilationsöppningarna på baksidan av enheten.

När du flyttar enheten

Flytta inte enheten när en CD-skiva är isatt. CD-skivan kan skadas.

Om den här enheten

- Om du har anslutit till ett externt nätverk, t.ex. Internet, och har tillåtit åtkomst från andra enheter finns det risk för obehörig åtkomst beroende på din nätverkskonfiguration. Det kan orsaka skador som dataförluskning. För att undvika det här problemet måste du göra följande innan du använder anläggningen:
 - Använd en router och konfigurera den på rätt sätt.
 - Registrera utrustningen som ska få åtkomst till enheten.
- Enligt copyrightlagar är det inte tillåtet att skicka eller lämna ut copyrightskyddade produkter i ett externt nätverk som kan komma åt av många användare utan upphovsmannens medgivande.
- Om DLNA-support: Den här produkten är utformad i enlighet med DLNA-riktlinje v1.5. Den här produkten är kommersialiserad för att få formell DLNA-ackreditering. Produkten får uppgraderas för anslutningssyften.

Om högtalarsystemet

Högtalarna till den här anläggningen är inte magnetiskt avskärnade, vilket kan leda till störningar av bilden på TV-apparater i närheten. Om det skulle inträffa stänger du av TV:n, väntar i 15–30 minuter, och slår sedan på den igen. Prova att flytta högtalarna längre bort från TV:n om det inte hjälper.

Tappa inte enheten

Utsätt inte enheten för kraftiga stötar. Det kan göra att enheten inte fungerar som den ska.

Om volymjustering

Plötslig utmatning av ljud med hög volym kan orsaka skador på högtalarna. Var noga med att sänka volymen innan du startar uppspelningen.

Hänsyn till andra

Håll volymen på en lagom nivå med hänsyn till dina grannar, särskilt sent på kvällen och nattetid.

Rengöra höljet

Rengör enheten med en mjuk duk som fuktats med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till exempel thinner, bensin eller sprit.

Om spelbara skivor

- Skivor som kan spelas upp på den här anläggningen
 - Ljud-CD-skivor
 - CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/MP3-filer)
- Skivor som INTE kan spelas upp på den här anläggningen
 - CD-ROM
 - CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i något annat format än musik-CD-format eller MP3-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
 - CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i multisession-format där den sista sessionen inte har avslutats
 - CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelingskvalitet, repade eller smutsiga CD-R/CD-RW-skivor, eller CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i en inkompatibel inspelningsapparat
 - Felaktigt slutbehandlade CD-R/CD-RW-skivor
 - Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
 - Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade)
 - Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar eller etiketter
 - Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim spritt sig utanför etiketten
 - Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när du tar på den

Anmärkningar om CD-skivor

- Repa inte skivans yta och klistra inte fast etiketter på den.
- CD-skivor som inte har standardform (t.ex. stjärnor, hjärtan eller fyrkanter) kan inte spelas upp på enheten. De kan skada enheten.
- Använd en rengöringsduk när du ska rengöra skivan och torka från mitten och ut mot kanten. Om skivan är mycket smutsig torkar du den med en lätt fuktad trasa och eftertorkar med en torr trasa. Använd inte bensin, thinner, speciella rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor när du rengör skivan.
- Lägg inte skivor på mycket varma platser, t.ex. i direkt solljus eller i närheten av element och andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga kvar i en parkerad bil.
- Använd inte begagnade skivor där lim har spritt sig utanför etiketten som är fastklistrad på skivan. Om du gör det finns det risk för att skivan fastnar vid delar inuti enheten så att den inte fungerar som den ska.
- Använd inte speciella rengöringsskivor eftersom det kan skada anläggningen.

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor

- Den här enheten har stöd för MP3-format, en samplingsfrekvens på 32, 44,1 eller 48 kHz och en bithastighet på 32 till 320 kbit/s. Om du spelar upp en skiva som spelas in med en annan samplingsfrekvens eller bithastighet på den här enheten kan det orsaka att uppspelningen stoppas, starkt brus hörs, ljudet hoppar eller att högtalarna skadas.
- Om en fil på en skiva har tillägget MP3, men inte är en MP3-fil, kanske enheten hoppar över den filen eller inte fungerar som den ska.
- Den här enheten har inte stöd för filer som spelas in i MP3 Pro-format.
- I följande situationer kan den verkliga förflutna tiden eller den återstående tiden för en MP3-fil skilja sig från den tid som visas.
 - När du spelar upp en VBR MP3-fil (Variable Bit Rate)
 - När du snabbspolar framåt eller bakåt

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp på den här produkten.

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsiden inte följer CD-standarden kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

Specifikationer

Huvudenhet

UTEFFEKTSPECIFIKATIONER
UTEFFEKT OCH TOTAL HARMONISK
DISTORSION
(Endast den amerikanska modellen)
Med 6 ohm, båda kanaler drivna,
från 120–10 000 Hz; 50 W per kanal, min.
RMS-effekt, med högst 10 % total harmonisk
distorsion från 250 mW till märkuteffekt.

Förstärkardelen

Europeiska modeller:

Uteffekt (nominell):

40 + 40 W (6 ohm vid 1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)

Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):

50 + 50 W (6 ohm vid 1 kHz, 10 % total harmonisk
distorsion)

Musikeffekt (referensvärde):

60 + 60 W (6 ohm vid 1 kHz, 10 % total harmonisk
distorsion)

Australiensisk modell:

Uteffekt (nominell):

40 + 40 W (6 ohm vid 1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)

Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):

50 + 50 W (6 ohm vid 1 kHz, 10 % total harmonisk
distorsion)

Andra modeller:

Uteffekt (nominell):

35 + 35 W (6 ohm vid 1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)

Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):

43 + 43 W (6 ohm vid 1 kHz, 10 % total harmonisk
distorsion)

Del för trådlöst nätverk

Kompatibla standarder:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bitar, WEP 128 bitar,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))

Radiofrekvens:

2,4 GHz

CD-spelardelen

System:

CD-system och digitalt ljudsystem

Laserdiodegenskaper

Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: lägre än 44,6 μ W)

* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd från
objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.

Frekvensomfång:

20 Hz–20 kHz

Signal-/brusförhållande:

Bättre än 90 dB

Dynamikomfång:

Bättre än 90 dB

Radiodelen

AM-radiodelen:

Kanalinställningsområde:

Europeisk modell:

531–1 602 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)

Andra modeller:

530–1 710 kHz (med 10 kHz inställningsintervall)

531–1 710 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)

Antenn:

AM-ramantenn

Mellanfrekvens:

400 kHz

FM-radiodelen:

FM stereo, FM-superheterodynmodtagare

Kanalinställningsområde:

87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)

Antenn:

FM-trådantenn

Antenningång:

75 ohm, obalanserad

Mellanfrekvens:

200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz

DAB/DAB+-radiodelen (endast CMT-G2BNiP):

FM stereo, DAB/FM-superheterodynmodtagare

Frekvensomfång

Band-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Antenn:

DAB-/FM-trådantenn

DAB-/DAB+-frekvenstabell (Band-III)

Frekvens	Namn
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B

Frekvens	Namn
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

iPod-/iPhone-delen**Kompatibla iPod-/iPhone-modeller:**

Se sidan 76.

USB-delen**Bit hastighet som stöds:**

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbit/s, VBR

WMA: 48–192 kbit/s, VBR

AAC: 48–320 kbit/s

Samplingsfrekvenser:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Högtalare**Högtalarsystem:**

2-vägs högtalarsystem, basreflex

Högtalarenheter:

Woofer 130 mm, kontyp

Diskanthögtalare 25 mm, mjuk kupoltyp

Märkimpedans:

6 ohm

Yttermått (B/H/D):

Cirka 160 × 270 × 252 mm

Vikt:

Cirka 3,8 kg netto per högtalare

In-/utsignaler**FM-antennterminaler:**

75 ohm, obalanserad

DAB-/DAB+-antennkontakt:

75 ohm, F hona

AUDIO IN (RCA):

Sensitivitet 700 mV, impedans 47 kohm

HÖGTALARE:

För högtalare med en impedans på 6–16 ohm

↔-port (USB):

Typ A, maximal strömstyrka 1 A

NETWORK $\frac{R}{X}$ -port:

10BASE-T/100BASE-TX

Allmänt**Strömförsörjning:**

Europeiska modeller:

220–230 V växelström, 50/60 Hz

Australiensisk modell:

230–240 V växelström, 50/60 Hz

Andra modeller:

220–230 V växelström, 50/60 Hz

Strömförbrukning:

50 W

Ytermått (B/H/D) (exkl. högtalare):

Cirka 220 × 141 × 335 mm

Vikt (exkl. högtalare):

Cirka 5,6 kg

Medföljande tillbehör:

Se sidan 10.

Rätt till ändringar förbehålles.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W |
|--|

iPod-/iPhone-modeller som är kompatibla med anläggningen

Följande iPod-/iPhone-modeller kan användas tillsammans med den här enheten. Uppdatera iPod-spelaren/iPhone-telefonen med den senaste programvaran innan du använder den.



iPod touch
fjärde
generationen



iPod touch
tredje
generationen



iPod touch
andra
generationen



iPod touch
första
generationen



iPod nano
sjätte
generationen



iPod nano
femte
generationen
(videokamera)



iPod nano
fjärde
generationen
(video)



iPod nano
tredje
generationen
(video)



iPod nano
andra
generationen
(aluminium)



iPod classic



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone

Ordlista

AAC

Förkortning för Advanced Audio Coding. Det är en standard för ljudfilskomprimering som fastställts av MPEG (Motion Picture Experts Group), en ISO/IEC-arbetsgrupp (ISO=International Organization for Standardization) (IEC=International Electrotechnical Commission).

Bithastighet

Bithastighet är ett mått på datavolyum uttryckt i bitar per sekund (bit/s)

Byte

En av de grundläggande enheterna som används för att uttrycka digitaliserade data i datorer. Digitaliserade data uttrycks vanligtvis i binära siffror (nollor och ettor). En dataenhet är en bit. En byte består av åtta bitar.

DLNA

Förkortning för Digital Living Network Alliance. DLNA är en ideell organisation som fastställer utformningsriktlinjer för digitalt innehåll som delas i nätverk. Mer information finns på: <http://www.dlna.org/home/>

DNS

Förkortning för Domain Name System. En server som omvandlar domännamn till IP-adresser eller IP-adresser till domännamn. DNS identifieras av en IP-adress. Kallas även DNS-server.

Internetleverantör

Ett företag som erbjuder en anslutningstjänst till Internet.

IP-adress

IP-adresser består vanligtvis av fyra grupper med upp till tre siffror vardera som delas upp med en punkt (t.ex. 192.168.239.1). Alla enheter i ett nätverk måste ha en IP-adress.

LAN

Förkortning för Local Area Network. LAN är ett generellt namn på nätverk som konfigurerats för kommunikation mellan enheter, bland annat datorer, skrivare och faxmaskiner, i relativt små områden som kontor eller byggnader.

MAC-adress

Förkortning för Media Access Control-adress. Det är ett ID-namn som tilldelas alla nätverksenheter. Varje enhet har en egen adress och det finns inga duplicerade adresser. En MAC-adress kan behövas när enheten identifieras separat från andra enheter (t.ex. en DLNA-server).

MP3

Förkortning för MPEG 1 Audio Layer-3. Det är en standard för ljudfilskomprimering som fastställts av MPEG (Motion Picture Experts Group), en ISO-arbetsgrupp (ISO=International Organization for Standardization). Standarden gör det möjligt att komprimera ljudfiler till ungefär 1/10 av datatorleken på en vanlig CD-skiva. Eftersom MP3-kodningsalgoritmen är öppen finns det många olika kodare/avkodare som är kompatibla med den här standarden. MP3-standarden används därför i stor utsträckning på datorfält.

Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel)

En krypteringsnyckel som används för att begränsa antalet enheter att kommunicera med. Den används för att ge bättre säkerhet för enheter som kommunicerar via en trådlös nätverksrouter/anslutningspunkt.

Proxy

Ett program eller en server som ger Internetåtkomst till datorer inom en brandvägg eller snabbare hämtning av webbsidor.

Router

En enhet som kopplar ihop nätverk och omvandlar protokollen och adresserna för varje nätverk. När du ansluter flera nätverksenheter till Internet krävs en router. Termen router kan hänvisa till någon av enheterna.

SSID

Förkortning för Service Set Identifier. Det är ett namn som identifierar en viss anslutningspunkt i ett trådlöst IEEE 802.11-nätverk. Klientenheten måste ha samma SSID som anslutningspunkten för att kunna anslutas till den. SSID:n kan bestå av upp till 32 tecken. Normalt används även en nätverksnyckel vilket ger bättre säkerhet. I så fall kan anslutningen inte upprättas såvida SSID:t inte matchar nätverksnyckeln.

WEP

Förkortning för Wired Equivalent Privacy. En krypteringsnyckeln som används i trådlösa nätverk. Som en IEEE-standard baserad på RC4-algoritm kryptografi används WEP för att skydda trådlösa IEEE 802.11b-nätverk. Under överföringen av ett meddelande mellan en trådlös anslutningspunkt och en klientenhet krypteras avsändarsidan data och mottagarsidan avkrypteras dem. För att kommunikation ska ske måste båda enheterna använda en gemensam kodnyckel, en s.k. WEP-nyckel. Krypteringsnivån anges av nyckelns bittal, t.ex. 64 bitar eller 128 bitar. Ju högre bittal, desto högre är säkerhetsnivån.

WMA

Förkortning för Windows Media Audio. WMA är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. Den används för att komprimera ljudfiler till ungefär 1/22 av datatorleken hos en vanlig CD-skiva.

WPA

Förkortning för Wi-Fi Protected Access. En krypteringsstandard för trådlösa nätverk som skapats av Wi-Fi Alliance för att åtgärda ett antal allvarliga säkerhetsproblem i WEP-systemet. Utöver nätverksnamnet (SSID) och krypteringsnyckeln (WEP) använder det här protokollet ett ramverk för användarautentisering som kallas EAP (Extensible Authentication Protocol) och ett protokoll som kallas TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) och som automatiskt uppdaterar krypteringskoden med regelbundna mellanrum för högre säkerhet.

WPA2

Förkortning för Wi-Fi Protected Access 2. En krypteringsstandard för trådlösa nätverk. Som en uppgraderad version av WPA som skapats av Wi-Fi Alliance, använder den här standarden AES-kryptografi (Advanced Encryption Standard) för att ge högre säkerhet än WPA.

WPS

Förkortning för Wi-Fi Protected Setup. En standard för trådlösa nätverk som skapats av Wi-Fi Alliance. Du kan använda den för att enkelt konfigurera trådlösa nätverk. Det finns en tryckknappsmetod och en PIN-kodsmetod.

DAB-relaterade termer (Digital Audio Broadcasting) (endast CMT-G2BNiP)

DLS (Dynamic label segment)

Textdata som överförs för varje kanal eller tjänst.

Ensemblenamn

I DAB överförs flera digitala radiokanaler med hjälp av en enda radiosändning eller -frekvens. En grupp med kanaler som skickas hit kallas ensemble och ensemblenamn är namnet på en sådan grupp.

Tjänstnamn

Namnet på en enskild digital radiokanal eller -tjänst.

Index

A

- AAC 77
- AirPlay 48
- Alfabetisk sökning 54
- Ansluta enheten 16
- Anslutningar
 - Antenn 16, 17
 - AUDIO IN 51
 - DLNA 8
 - Dockadaptrar för iPhone 19
 - Hemnätverk 22
 - Högtalarkablar 16, 17
 - Nätsladd 16, 17
 - Nätverkskabel 18
 - Trådbundna 26
 - Trådlösa 23
- Anslutningspunkt 23
- Automatiskt viloläge 21

B

- Bas 58

C

- CD 28

D

- DAB-radio 30
- DAB-trådantenn 17
- Default Gateway 24, 27
- Delar och kontroller 11
- Diskant 58
- DLNA 8
- DNS 77

F

- Fast IP-adress 24, 27
- Felsökning 62
- Fjärrkontroll 12
- FM-radio 30
- FM-trådantenn 17
- Funktionen Home Network 37
 - Konfigurera servern 37
 - Lyssna 41
 - Valfria nätverksinställningar 55

- Funktioner 8
- Försiktighetsåtgärder 71

H

- Högtalardynor 18

I

- Iinformation på displayen 61
- Insomningstimer 59
- Inställningar
 - Klocka 20
 - Nätverksanslutning 22
- Internet 43
- IP address 24, 27
- IP-adress 77
- iPod/iPhone 19, 33
 - Dockadaptrar 19
 - Kompatibla modeller 76
 - Lyssna 33
- iPod-spelare/iPhone-telefon
 - Ladda 33

K

- Klocka 20
- Konfigurera
 - Display 61
 - Ljud 58
 - Server 37
 - Timer 59
 - Valfria nätverksinställningar 55
- Windows 7 38
- Windows Vista/XP 39
- Åtkomstbehörighet 56

L

- Listanvändning 15
- Ljudeffekt 58
- Ljudformat 35, 41
- Ljudkällor tillgängliga 8

M

- MAC-adress 77
- Manuell inställning
 - Anslutningspunkt 25
 - IP-adress 24, 27
 - Proxyserver 24, 27
- Mata in tecken 14
- Medföljande tillbehör 10
- Menyanvändning 15
- MP3 28
- Musiktjänster 43
 - Alternativmeny 44
 - Snabbval 44

N

- Namn på enheten
 - Byta namn 57
- Nätverksinställningar 22
 - Anslutningsmetod 22
 - Kontrollera 55
 - Trådbunden 26
 - Trådlösa 23
 - Valfria nätverksinställningar 55
- Nätverksnamn 23

P

- PARTY STREAMING 46
 - Ansluta till 47
 - Start 46
 - Valfri inställning 57
- Programmerad uppspelning 28, 36, 52
- Proxyserver 24, 27, 77

R

- Radion 30
 - Första DAB-avsökning 32
 - Lyssna 30
 - Snabbval 31
- Redigera
 - Enhetslista 56
 - Serverlista 40
- Registreringskod 45

S

- Server 37
 - Lista 40
 - Ljudformat 41
 - Lyssna 41
 - Ta bort 40
 - Uppdatera 40
 - Windows 7 38
 - Windows Vista/XP 39
- Serverlista
 - Ta bort 40
 - Uppdatera 40
- Skapa program 53
- Slumpmässig uppspelning 28, 36, 42, 52
- Snabbval
 - Musiktjänster 44
 - Radion 31
- SSID 23, 77
- Styrka för den trådlösa nätverkssignalen 19
- Supportwebbplats 62
- Säkerhetsnyckel 77
- Sökord 54

T

- Timer 59
 - Insomningstimer 59
 - Väckningstimer 60
- Trådbundet nätverk 26
- Trådlös nätverksantenn 19
- Trådlöst nätverk 23
 - Söka 23
- Tuning mode 30

U

- Uppdatera 50
- Upprepad uppspelning 28, 36, 42, 52
- Uppspelningsläge 52
- USB-enhet 35

V

- Viloläge för nätverket 55
- Vilolägesindikator
 - Felaktigt läge 62
 - Färg 11
- Väckningstimer 60

W

- Wake-on-LAN 41
- WEP 77
- Windows 7 38
- Windows Media Player 11 39
- Windows Media Player 12 38
- Windows Vista/XP 39
- WMA 77
- WPA 78
- WPA2 78
- WPS 25, 78
 - PIN-kod 26
 - Tryckknapp 25

Å

- Åtkomstbehörighet 56

Varumärken osv.

- PARTY STREAMING och PARTY STREAMING-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- VAIO och VAIO Media är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™ och Windows Media är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- iPhone är ett varumärke för Apple Inc.
- Made for iPod och Works with iPhone innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone samt att produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav.
- Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens funktion eller för uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter.
- ”” är ett märke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED™ är varumärken, tjänstemärken eller certifieringsmärken som tillhör Digital Living Network Alliance.
- Wake-on-LAN är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation i USA.
- Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations immateriella egendomsrätt. All användning och distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
- Systemnamn och produktnamn som anges i den här bruksanvisningen är vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.
- I den här bruksanvisningen benämns Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional och Microsoft Windows XP Media Center Edition som Windows XP.
- I den här bruksanvisningen benämns Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business och Microsoft Windows Vista Ultimate som Windows Vista.
- I den här bruksanvisningen benämns Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate som Windows 7.
- Märkena ™ och ® används inte i den här bruksanvisningen.

SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR SONY-PROGRAMVARA

Läs noga följande avtal innan du använder SONY-PROGRAMVARAN (definieras nedan). Din användning av SONY-PROGRAMVARAN betraktas som ditt samtycke till avtalet. Om du inte samtycker till avtalet har du inte rätt att använda SONY-PROGRAMVARAN.

VIKTIGT! LÄS NOGA: Det här slutanvändaravtalet är ett juridiskt avtal mellan dig och Sony Corporation (SONY), tillverkaren av din Sony-maskinvaruenhet (PRODUKTEN) och licensgivaren av SONY-PROGRAMVARAN.

All programvara från Sony eller från en tredje part (annan än sådan programvara som regleras av en separat licens) som ingår i PRODUKTEN och alla uppdateringar och uppgraderingar av sådan programvara betecknas i detta dokument som SONY-PROGRAMVARA. Du har endast rätt att använda SONY-PROGRAMVARAN med PRODUKTEN.

Genom att använda SONY-PROGRAMVARAN samtycker du till villkoren i detta slutanvändaravtal. Om du inte samtycker till villkoren i detta slutanvändaravtal utfärdar SONY ingen licens för SONY-PROGRAMVARAN till dig. I så fall har du inte rätt att använda SONY-PROGRAMVARAN.

LICENS FÖR SONY-PROGRAMVARAN

SONY-PROGRAMVARAN skyddas av copyrightlagar och internationella konventioner om upphovsrätt, samt av andra lagar och konventioner om immateriell egendom. SONY-PROGRAMVARAN säljs inte, utan licensieras.

LICENSBEVILJANDE

All äganderätt, copyright och andra rättigheter i och med anknytning till SONY-PROGRAMVARAN tillhör SONY och dess licensgivare. Detta slutanvändaravtal ger dig rätt att använda SONY-PROGRAMVARAN för personligt bruk.

BESKRIVNING AV KRAV, BEGRÄNSNINGAR OCH RÄTTIGHETER

Begränsningar. Du har inte rätt att kopiera, ändra, bakåtkompilera, dekompilera eller ta i sär delar av eller hela SONY-PROGRAMVARAN.

Separation av komponenter. SONY-PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt. Du har inte rätt att separera komponenter eller delar i produkten.

Användning på en (1) PRODUKT. SONY-PROGRAMVARAN får endast användas med en (1) PRODUKT.

Uthyrning. Du har inte rätt att hyra ut eller leasa SONY-PROGRAMVARAN.

Programvaruöverlåtelse. Du har endast rätt att permanent överlåta alla dina rättigheter enligt detta slutanvändaravtal om SONY-PROGRAMVARAN överläts tillsammans med och som en del av PRODUKTEN, under förutsättning att du inte behåller några kopior, överlåter hela SONY-PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till alla kopior, komponenter och delar, media, instruktionshandböcker eller tryckt material, elektroniska dokument, återställningsskivor och detta slutanvändaravtal) och att mottagaren samtycker till villkoren i detta slutanvändaravtal.

Avtalets upphörande. Med förbehåll för eventuella andra rättigheter kan SONY säga upp detta slutanvändaravtal om du inte följer villkoren i avtalet. I denna händelse måste du, när du uppmanas av SONY att göra det, skicka PRODUKTEN till den adress som anges av SONY. SONY skickar tillbaka PRODUKTEN till dig så fort som möjligt efter att SONY-PROGRAMVARAN har tagits bort från PRODUKTEN.

Konfidentialitet. Du förbinder dig att inte lämna ut konfidentiell information i SONY-PROGRAMVARAN som inte är offentligt känd utan föregående skriftligt tillstånd från SONY.

HÖGRISKAKTIVITETER

SONY-PROGRAMVARAN är inte feltolerant och har inte utformats eller tillverkats och är inte avsedd att användas eller återförsäljas som direktkopplad styrutrustning i riskfyllda miljöer som kräver felsäkra prestanda, t.ex. vid drift av kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikkontroll, livsuppehållande utrustning eller vapensystem, där fel i SONY-PROGRAMVARAN kan leda till död, personskada eller allvarliga fysiska skador eller miljöskador (högriskaktiviteter). SONY och dess leverantörer friskriver sig särskilt från alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende programvarans lämplighet för högriskaktiviteter.

GARANTIFRISKRIVNING FÖR SONY-PROGRAMVARA

Du samtycker till och förbinder dig att använda SONY-PROGRAMVARAN på egen risk. SONY-PROGRAMVARAN levereras i "BEFINTLIGT SKICK", utan några garantier, oavsett slag. SONY och dess licensgivare (vilka i detta AVSNITT går under den gemensamma beteckningen SONY) FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. SONY GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I SONY-PROGRAMVARAN INTE INNEHÅLLER FEL ELLER BUGGAR, ELLER ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA BEHOV OCH KRAV, OCH SONY GARANTERAR INTE ATT SÅDANA BRISTER I SONY-PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. VIDARE LÄMNAR SONY INGA GARANTIER OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV SONY-PROGRAMVARAN GÄLLANDE DESS KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER I ÖVRIGT. INGEN MUNTLLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN SONY ELLER EN AUKTORISERAD SONY-REPRESENTANT SKALL BETRAKTAS SOM EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA DENNA GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, I VILKET FALL OVANNÄMND BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

Utän begränsning till något av ovanstående är du införstådd med att SONY-PROGRAMVARAN inte är avsedd att användas på någon annan produkt än PRODUKTEN. SONY garanterar inte att produkter, programvara, innehåll eller data som skapats av dig eller av en tredje part inte skadas av SONY-PROGRAMVARAN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SONY, DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE (vilka i DETTA AVSNITT går under den gemensamma beteckningen SONY) KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR MED ANKNYTNING TILL SONY-PROGRAMVARAN SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER TILL FÖLJD AV BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, AVTALSBRÖTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TEORI. SÅDANA SKADOR INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA INTÄKTER, DATAFÖRLUST, UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV RELATERAD UTRUSTNING, ARBETSAVBROTT OCH TIDSFÖRLUST, OAVSETT OM SONY HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I SAMTLIGA FALL ÄR SONYS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG I ALLA BESTÄMMELSER I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR SONY-PROGRAMVARAN.

EXPORT

Om du använder eller överläter SONY-PROGRAMVARAN i eller till ett annat land än ditt hemland är du förpliktigad att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser avseende exporter, importer och tull.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Detta slutanvändaravtal skall tillämpas, regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Japan, utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser. Du och SONY samtycker till att domstolarna i Tokyo (Japan) äger exklusiv domsrätt i alla tvister som är hänförliga till detta avtal. DU OCH SONY AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY NÄR DET GÄLLER ÄRENDEN SOM UPPSTÅR UNDER ELLER ÄR KOPPLADE TILL DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL.

AVSKILJBARHET

Om någon del av detta slutanvändaravtal bedöms vara ogiltig eller overkställbar, skall detta inte påverka övriga delar av avtalet.

Om du har frågor om detta slutanvändaravtal eller om den begränsade garanti som beviljas i avtalet, kan du kontakta SONY genom att skriva till SONY på kontaktdressen som anges på garantikortet som medföljer produktförpackningen.

<http://www.sony.net/>



S-master *MP3*

