

**SONY**<sup>®</sup>

# Mājas kinozāles sistēma

**Lietošanas instrukcijas**

## BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegta sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Izmantojiet tikai iekštelpās.

## Ieteicamie kabeļi

Savienojumam ar resursdatoriem un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi un savienotāji.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS normatīvu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeļi, kas ir īsāks par 3 metriem.

## Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.



Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: <http://www.compliance.sony.de/>



**Atbrīvošanās  
no vecām  
elektriskām  
un elektroniskām  
iekārtām (attiecas  
uz Eiropas  
Savienību un  
citām Eiropas  
valstīm ar  
atsevišķu  
savākšanas  
sistēmu)**

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar majsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, majsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Tikai Eiropā



**Pb**

**Atbrīvošanās no  
izlietotām baterijām/  
akumulatoriem  
(attiecas uz Eiropas  
Savienību un citām  
Eiropas valstīm ar  
atsevišķu savākšanas  
sistēmu)**

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar majsaimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, majsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

## Autortiesības un preču zīmes

Šī sistēma ietver tehnoloģiju Dolby\* Digital Surround System.

- \* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.  
Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietojumu Sony Corporation veic saskaņā ar licenci.

Šajā sistēmā ir iekļauta augstas izšķirtspējas multivides saskarnes (High-Definition Multimedia Interface – HDMI™) tehnoloģija.

Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Android ir Google Inc. preču zīme.

ClearAudio+ ir Sony Corporation preču zīme.

Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

## Par šīm lietošanas instrukcijām

- Šajās lietošanas instrukcijās (Lietošanas instrukcijas) iekļautajos norādījumos ir aprakstīti tālvadības pults vadības elementi. Varat izmantot arī galvenās ierīces vadības elementus, ja tiem ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums kā tālvadības pults elementiem.
- Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi, kas var atšķirties no faktiskā produkta.

# Saturs

---

## Pievienošana ➔ Sākšanas norādījumi (atsevišķs dokuments)

---

Par šīm lietošanas instrukcijām .....	4	<b>Papildinformācija</b>	
<b>Klausīšanās</b>		Piesardzības pasākumi .....	14
TV, kabeļtelevizora, satelītu tvērēja u.c. ierīču skaņas klausīšanās .....	6	Problēmu novēršana .....	15
USB ierīces mūzikas klausīšanās .....	6	Daļu un vadības pogu rādītājs .....	19
BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās .....	7	Atskaņojamo failu tipi .....	22
<b>Skaņas regulēšana</b>		Atbalstītie audio formāti .....	22
Skaņas efektu (sporta režīms u.c.) baudīšana .....	7	Specifikācijas .....	23
<b>BLUETOOTH funkcijas</b>		Par BLUETOOTH sakariem .....	24
BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās .....	8		
<b>Iestatījumi un regulēšana</b>			
Iestatījumu displeja izmantošana .....	10		
<b>Citas funkcijas</b>			
Funkcijas Control for HDMI lietošana .....	12		
Enerģijas taupīšana gaidstāves režīmā .....	13		

# TV, kabeļtelevizora, satelītuztvērēja u.c. ierīču skaņas klausīšanās

### Vairākkārt nospiediet INPUT.

Nospiežot INPUT vienu reizi, priekšējā displejā tiek rādīta pašreizējā ierīce, pēc tam ar katru nākamo INPUT nospiešanas reizi ierīce cikliski mainās, kā norādīts tālāk.

[OPT] → [ANALG] → [BT] → [USB] → [HDMI]

#### [OPT]

TV, kas ir pievienots ligzdai OPTICAL IN


#### [ANALG]

Analogā ierīce, kas ir pievienota ligzdai ANALOG IN

#### [BT]

BLUETOOTH ierīce, kas atbalsta A2DP (8. lpp.)

#### [USB]

USB ierīce, kas ir pievienota  (USB) portam (6. lpp.)

#### [HDMI]

Ar funkciju Audio Return Channel saderīgs TV, kas ir savienots ar ligzdu HDMI OUT ARC.

#### Padoms


- Ja BLUETOOTH funkcijas ir deaktivizētas, tiek rādīts [BTOFF], nevis [BT].

## USB ierīces mūzikas klausīšanās

Varat atskaņot pievienotajā USB ierīcē esošos mūzikas failus.

Lai uzzinātu, kādu veidu failus var atskaņot, sk. "Atskaņojamo failu tipi" (22. lpp.).

### 1 Pievienojiet USB ierīci (USB) portam.



### 2 Vairākkārt nospiediet INPUT, lai parādītu [USB].

### 3 Nospiediet (atskaņot/pauze).

### 4 Spiediet , lai izvēlētos atskaņojamo mapi.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no USB ierīcē esošo datu sabojāšanas, pirms USB ierīces atvienošanas izslēdziet sistēmu.

# BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās

Sk. "BLUETOOTH funkcijas" (8. lpp.).

## Skaņas regulēšana

### Skaņas efektu (sporta režīms u.c.) baudīšana

Varat ērti baudīt sākotnēji ieprogrammētus skaņas laukus, kas ir pielāgoti dažāda veida skaņas avotiem.

#### Skaņas lauka izvēlēšanās

**Vairākkārt nospiediet SOUND FIELD, līdz vajadzīgais skaņas lauks tiek rādīts priekšējā paneļa displejā.**

---

#### [CLEARAUDIO+]

Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam piemērots skaņas iestatījums.

---

#### [STANDARD]

Atbilst jebkuram avotam.

---

#### [MOVIE]

Skaņas tiek atskaņotas ar ieskaujošās skaņas efektiem, un tās ir reālistiskas un spēcīgas, tāpēc piemērotas filmām.

---

#### [SPORTS]

Komentāri ir skaidri saprotami, ovācijas ir dzirdamas kā ieskaujoša skaņa, un pati skaņa ir reālistiska.

---

#### [GAME]

Skaņas ir piemērotas spēļu spēlēšanai – spēcīgas un reālistiskas.

---

#### [MUSIC]

Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu mūzikas programmai, mūzikas Blu-ray Disc™ vai DVD diskam.

---

#### [PAUDIO (Portable audio)]

Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu pārnēsājamam mūzikas atskaņotājam.

---

## Nakts režīma iestatīšana

Skaņas tiek atskaņotas, uzlabojot tās ar skaņas efektiem un skaidrāk saklausāmiem dialogiem.

**Nospiediet NIGHT, lai parādītu [N ON].**

Lai deaktivizētu nakts režīmu, nospiediet NIGHT, lai parādītu [N OFF].

## Balss režīma iestatīšana


Balss režīms palīdz skaidrāk uztvert dialogus.

**Nospiediet VOICE, lai parādītu [V ON].**

Lai deaktivizētu balss režīmu, nospiediet VOICE, lai parādītu [V OFF].

## BLUETOOTH funkcijas

### BLUETOOTH ierīces mūzikas klausīšanās



### Šīs sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienošana pāri

Savienošana pāri ir process, kas ir nepieciešams, lai bezvadu saziņas atļaušanai izveidotu saiti starp BLUETOOTH ierīcēm. Ierīce ar sistēmu ir jāsavieno pāri, pirms sākat sistēmas lietošanu.

Tiklīdz BLUETOOTH ierīces ir savienotas pāri, atkārtoti tas vairs nav jādara.

#### 1 Nospiediet sistēmas pogu PAIRING.

Veicot BLUETOOTH savienošana pāri, bieži mirgo BLUETOOTH indikators (zils).

#### 2 BLUETOOTH ierīcē ieslēdziet funkciju BLUETOOTH, meklējiet ierīces un izvēlieties HT-XT100.

Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet "0000".

#### 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils).

#### Piezīme

- Savienot pāri var līdz 8 BLUETOOTH ierīcēm. Veicot 9. BLUETOOTH ierīces savienošana pāri, visnāc pievienotā ierīce tiks aizstāta ar jauno ierīci.



## Reģistrētās ierīces mūzikas klausīšanās

- 1 Vairākkārt nospiediet INPUT, lai parādītu [BT].
- 2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties HT-XT100.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils).
- 4 BLUETOOTH ierīcē sāciet atskaņošanu.

## Savienojuma izveide ar BLUETOOTH ierīci, izmantojot viena skāriena funkciju (One-touch functions – NFC)

Ar NFC saderīgu ierīci turot sistēmas atzīmes N tuvumā, sistēma un ierīce automātiski veic pilnīgu savienošanu pāri un BLUETOOTH savienojuma izveidi.

### Saderīgās ierīces

Viedtālruni, planšetdatoru un mūzikas atskaņotāji ar iebūvētu funkciju NFC (operētājsistēma: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)

- 1 Lejupielādējiet, instalējiet un startējiet lietojumprogrammu NFC Easy Connect.



### Piezīme

- Dažās valstīs/reģionos lietojumprogramma var nebūt pieejama.
- 2 Turiet ierīci sistēmas atzīmes N tuvumā, līdz ierīce sāk vibrēt.



- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators BLUETOOTH (zils). Savienojums ir izveidots.

### Piezīmes

- Vienlaikus varat izveidot savienojumu tikai ar vienu ierīci.
- Atkarībā no viedtālruna, iespējams, funkcija NFC ir jāiestata jau iepriekš. Skatiet viedtālruna lietošanas instrukcijas.

### Padoms

- Ja savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide neizdodas, rīkojieties šādi.
  - Atkārtoti palaidiet NFC Easy Connect un lēnām pārvietojiet ierīci virs atzīmes N.
  - Ja izmantojat pārdošanā pieejamu ierīces ietvaru, noņemiet to.

### Iestatījumu displeja izmantošana

Izmantojot izvēlni, varat iestatīt šādus elementus.

Iestatījumi tiek saglabāti arī tad, ja atvienojat maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).

- 1** Nospiediet **MENU**, lai priekšējā paneļa displejā atvērtu izvēlni.
- 2** Vairākkārt nospiediet **BACK/▲ ▼** (izvēlēties)/**ENTER**, lai izvēlētos elementu, un nospiediet **ENTER**, lai izvēlētos iestatījumu.
- 3** Nospiediet **MENU**, lai aizvērtu izvēlni.

### Izvēļņu saraksts

Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.

Izvēlnes elementi	Funkcija
<b>[LEVEL]</b> (Līmenis)	[DRC] (Dinamiskā diapazona vadība)
	Piemērots filmu baudīšanai mazā skaļumā. DRC attiecas uz Dolby Digital avotiem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai.</li> <li>• [OFF]: skaņa netiek saspiesta.</li> </ul>
<b>[TONE]</b> (Tonis)	[BASS] (Basi)
	Regulē basu skaļumu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametri ir pieejami diapazonā no [-6] līdz [+6] ar 1 iedaļas soli.</li> </ul>
	[TRE] (Diskants)
	Regulē augsto frekvenču (diskanta) skaļumu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametri ir pieejami diapazonā no [-6] līdz [+6] ar 1 iedaļas soli.</li> </ul>
<b>[AUDIO]</b> (Audio)	[DUAL] (Duālais mono)
	Varat baudīt multipleksās apraides skaņu, ja sistēma saņem Dolby Digital multipleksās apraides signālu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [M/S]: galvenā kanāla skaņa tiek izvadīta ar kreiso skaļruni, bet pakārtotā kanāla skaņa tiek izvadīta ar labo skaļruni.</li> <li>• [MAIN]: izvada tikai galvenā kanāla skaņu.</li> <li>• [SUB]: izvada tikai pakārtotā kanāla skaņu.</li> </ul>
	[TV AU] (TV audio)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [HDMI]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota ar TV līdzdu HDMI (ARC), izmantojot HDMI kabeli.</li> <li>• [OPT]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota ar TV, izmantojot optisko digitālo kabeli.</li> <li>• [ANALG]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota ar TV, izmantojot audio kabeli.</li> </ul>
	[EFCT] (Skaņas efekts)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: tiek atskaņota izvēlētā skaņas lauka skaņa. Ir ieteicams izmantot šo iestatījumu.</li> <li>• [OFF]: ievades avota skaņa tiek sajaukta, samazinot to līdz 2 kanāliem.</li> </ul>

Izvēlnes elementi	Funkcija
[STRM] (Straume)	Rāda pašreizējās audio straumes informāciju. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [LPCM]: L PCM</li> <li>• [DOLBY D]: Dolby Digital</li> <li>• [NO INFO]: nav audio formāta informācijas</li> </ul>
[HDMI]	[CTRL] (Control for HDMI) <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: ieslēdz funkciju Control for HDMI.</li> <li>• [OFF]: izslēdz šo funkciju. Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties pievienot ierīci, kas nav saderīga ar funkciju Control for HDMI.</li> </ul>
[SETBT] (Iestatīt BLUETOOTH)	[BT PW] (BLUETOOTH barošana) <p>Ieslēdz un izslēdz šīs sistēmas funkciju BLUETOOTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: ieslēdz funkciju BLUETOOTH.</li> <li>• [OFF]: izslēdz funkciju BLUETOOTH.</li> </ul> <p><b>Piezīme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja iestatījuma vērtību maināt uz [OFF], funkcija BLUETOOTH tiek deaktivizēta.</li> </ul>
	[BTSTB] (BLUETOOTH gaidstāve) <p>Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pāri savienotajām ierīcēm, sistēma atrodas BLUETOOTH gaidstāves režīmā arī izslēgtā stāvoklī.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: BLUETOOTH gaidstāves režīms ir aktivizēts.</li> <li>• [OFF]: BLUETOOTH gaidstāves režīms ir deaktivizēts.</li> </ul> <p><b>Piezīme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLUETOOTH gaidstāves režīmā ir palielināts enerģijas patēriņš.</li> </ul>
[USB]	[MODE] (Atskaņošanas režīms) <ul style="list-style-type: none"> <li>• [SINGL]: atskaņo visus mapē esošos ierakstus.</li> <li>• [REP 1]: atkārtoti atskaņo vienu ierakstu.</li> <li>• [REPFL]: atkārtoti atskaņo visus mapē esošos ierakstus.</li> <li>• [RANDM]: mapē esošos ierakstus atskaņo nejaušā secībā.</li> </ul>
[SYSTEM] (Sistēma)	[ASTBY] (Automātiskā gaidstāve) <p>Varat samazināt enerģijas patēriņu. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja to nelietojat aptuveni 20 minūtes un tā nesaņem ieejas signālu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ON]: ieslēdz automātiskās gaidstāves funkciju.</li> <li>• [OFF]: izslēdz šo funkciju.</li> </ul>
	[VER] (Versija) <p>Priekšējā paneļa displejā tiek rādīta informācija par pašreizējo aparatprogrammatūras versiju.</p>

# Funkcijas Control for HDMI lietošana

Izmantojot funkciju Control for HDMI un pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar funkciju Control for HDMI, izmantojot HDMI kabeli, vadība tiek atvieglota, jo var izmantot tālāk aprakstītās funkcijas. Funkcija Control for HDMI tiek aktivizēta, norādot iestatījumam [CTRL (Control for HDMI)] vērtību [ON] (11. lpp.). Noklusējuma iestatījums ir [ON].

## Sistēmas izslēgšana

Izslēdzot TV, sistēma un pievienotās ierīces tiek automātiski izslēgtas.

## Sistēmas audio vadība

Ja sistēmu ieslēdzat, kad skatāties TV, tā skaņa automātiski tiek izvadīta, izmantojot sistēmas skaļruņus. Sistēmas skaļumu var pielāgot, regulējot skaļumu ar TV tālvadības pulti. Ja pēdējoreiz, kad skatījāties TV, tā skaņa tika izvadīta, izmantojot sistēmas skaļruņus, nākamajā TV ieslēgšanas reizē tiks automātiski ieslēgta arī sistēma.

## Audio Return Channel (ARC)

Ja TV ir saderīgs ar audio atgriešanas kanāla (ARC) tehnoloģiju, ātrdarbīgs HDMI kabeļa savienojums TV skaņu ļauj klausīties, izmantojot sistēmas skaļruņus.

Control for HDMI ir savstarpējas vadības funkcijas standarts, ko izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control — sadzīves elektrotehnikas vadība) saskarnei HDMI (High-Definition Multimedia Interface — augstas izšķirtspējas multivides saskarne).

## Piezīmes

- Iepriekš minētās funkcijas var nedarboties ar noteiktām ierīcēm.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iestatījumiem funkcija Control for HDMI var nedarboties pareizi. Skatiet savas ierīces lietošanas instrukcijas.

## Enerģijas taupīšana gaidstāves režīmā

Pārbaudiet, vai ir norādīti šādi iestatījumi:

- Izvēlnē [HDMI] parametram [CTRL (Control for HDMI)] ir iestatīta vērtība [OFF] (11. lpp.).
- Izvēlnes [SYSTEM] iestatījumam [ASTBY] ir norādīta vērtība [ON] (11. lpp.).
- Izvēlnes [SETBT] iestatījumam [BTSTB] ir norādīta vērtība [OFF] (11. lpp.).

# Piesardzības pasākumi

## Par drošību

- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Nekāpiet uz sistēmas, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.
- Novietojiet uz sistēmas citus priekšmetus, izņemot TV iekārtu.

## Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts sistēmas aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
- Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Drošības nolūkos viena kontaktdakšas kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

## Par uzkaršanu

Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība.

Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciat sistēmu.

## Par novietojumu

- Atstājiet sistēmas priekšpusi nenosēgtu.
- Novietojiet sistēmu uz ierīces, kas izstaro siltumu.
- Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neuzstādiet sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Sistēmas aizmugurē novietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumus.
- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējams, ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
- Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret sistēmas stūriem.
- Uzstādiat sistēmu tā, lai nesabojātu skaļruņi šīs sistēmas apakšdaļā.
- Šīs sistēmas skaļruņi nav magnētiski ekranētā tipa skaļruņi.
- Novietojiet magnētiskās kartes vai CRT tipa televizoru uz šīs sistēmas vai tās tuvumā.
- Novietojiet uz sistēmas priekšmetus, kuru svars pārsniedz 30 kg. Šāds priekšmets var sabojāt sistēmu.

## Par darbību

Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no strāvas avota.

## Par tīrīšanu

Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

## Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nepieprasiet labojumus, pirms neesat izpildījis šos problēmu novēršanas norādījumus. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

### Vispārīgi

**Barošana netiek ieslēgta.**

→ Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

**Sistēma nedarbojas normāli.**

→ Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

**Sistēma tiek automātiski izslēgta.**

→ Darbojas automātiskās gaidstāves funkcija. Izvēlnes [SYSTEM] iestatījumam [ASTBY] norādiet vērtību [OFF] (11. lpp.).

## Skaņa

**Sistēma neizvada TV skaņu.**

- Vairākkārt nospiediet tālvadības pults pogu INPUT, lai displejā parādītu [HDMI] (ja TV ir savienots ar ligzdu HDMI OUT) vai [OPT] (ja TV ir savienots ar ligzdu OPTICAL IN).
- Pārbaudiet sistēmu un TV savienošā HDMI kabeļa, digitālā optiskā kabeļa vai audio kabeļa savienojumu (sk. komplektācijā iekļautos sākšanas norādījumus).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi. Plašāk par TV iestatījumiem skatiet TV lietošanas instrukcijās.
- Palieliniet TV skaļumu vai atceliet skaņas bloķēšanu.
- Ja ar HDMI kabeļa palīdzību ir pievienots TV, kas saderīgs ar tehnoloģiju Audio Return Channel (ARC), noteikti kabeli pievienojiet TV ieejai HDMI (ARC) (sk. komplektācijā iekļautos sākšanas norādījumus).
- Ja TV nav saderīgs ar tehnoloģiju Audio Return Channel (ARC), pievienojiet optisko digitālo kabeli. Izmantojot HDMI savienojumu, TV skaņa netiek izvadīta (sk. komplektācijā iekļautos sākšanas norādījumus).
- Ja skaņa netiek izvadīta no optiskās digitālās izejas ligzdas vai ja televizoram nav optiskās digitālās izejas ligzdas, kabeļtelevizoru vai satelīttvzņēmēju savienojiet tieši ar sistēmas ligzdu OPTICAL IN.

**Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.**

→ Izslēdziet TV skaņu.

**No sistēmas izvadītā TV skaņa atpaliek no attēla.**

→ Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

Sistēma neatskaņo ar šo sistēmu savienotās ierīces skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Nospiediet tālruna pults pogu  $\triangleleft$  (skaļums) + un pārbaudiet skaļuma līmeni (21. lpp.).
- Nospiediet tālruna pults pogu  $\boxtimes$  (skaņas izslēgšana) vai  $\triangleleft$  (skaļums) +, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju (21. lpp.).
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Vairākkārt nospiežot tālruna pults pogu INPUT, izmēģiniet citus ievades avotus (6. lpp.).
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienotās ierīces kabeli un vadi ir kārtīgi ievietoti.

Basu skaņu nedzird, vai ir pārāk mazs skaļums.

- Spiediet tālruna pults pogu SW  $\triangleleft$  (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu (21. lpp.).

Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.

- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska ieskaujošās skaņas efekts var būt neliels.
- Lai atskaņotu vairākkārtli audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālās audio izejas iestatījumu. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

## USB ierīce

USB ierīce netiek atpazīta.

- Mēģiniet veikt šādas darbības:
  - ① Izslēdziet sistēmu.
  - ② Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet USB ierīci.
  - ③ Ieslēdziet sistēmu.
- Pārlicinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota  $\downarrow$  (USB) portam.
- Pārbaudiet, vai nav bojāta USB ierīce vai kabelis.
- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta.
- Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB centrmezglu, atvienojiet to un USB ierīci pievienojiet tieši sistēmai.



## BLUETOOTH ierīce

Nevar pabeigt BLUETOOTH savienojuma izveidi.

- Pārbaudiet, vai deg indikators BLUETOOTH (zils) (19. lpp.).

Sistēmas statuss	Indikators BLUETOOTH (zils)
Veicot BLUETOOTH savienošanu pāri	Bieži mirgo
Sistēma mēģina izveidot savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Mirgo
Sistēma ir izveidojusi savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Deg
Sistēma ir BLUETOOTH gaidstāves režīmā (kad sistēma ir izslēgta)	Nedeg

- Pārlicinieties, vai savienošanai paredzētā BLUETOOTH ierīce ir ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir ieslēgta.
- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Vēlreiz savienojiet pāri šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci. Iespējams, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs jāatceļ savienošana pāri ar šo sistēmu.
- Ja sistēmas iestatījumam [BT PW] ir norādīta vērtība [OFF], norādiet vērtību [ON] (11. lpp.).

Nevar veikt savienošanu pāri.

- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Pārbaudiet, vai sistēmai nav traucējumu no bezvadu lokālām iekārtām, citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm vai mikroviļņu krāsns. Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.

Netiek izvadīta savienotās BLUETOOTH ierīces skaņa.

- Pārbaudiet, vai deg indikators BLUETOOTH (zils) (19. lpp.).
- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.
- Noņemiet jebkuru šķērslī starp šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai pārvietojiet šo sistēmu tālāk no šķēršļa.
- Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH ierīci.
- Mēģiniet pārslēgt Wi-Fi maršrutētāja, datora u.tml. ierīces bezvadu frekvenci uz 5 GHz joslu.
- Palieliniet pievienotās BLUETOOTH ierīces skaļumu.

Skaņa nav sinhronizēta ar attēlu.

- Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

## Tālvadības pults

Tālvadība nedarbojas.

- Vērsiet tālvadības pulti pret sistēmas priekšējā paneļa centru (tālvadības sensoru) (19. lpp.).
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās, aizstājiet abas baterijas ar jaunām.
- Pārlicinieties, vai spiežat pareizo tālvadības pults pogu (21. lpp.).

## Citi

### Nepareizi darbojas funkcija Control for HDMI.

- Pārbaudiet HDMI savienojumu (sk. komplektācijā iekļautos sākšanas norādījumus).
- Televizorā iestatiet funkciju Control for HDMI. Informāciju par TV iestatīšanu skatiet TV komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- Ja pievienojat/atvienojat maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), nogaidiet vismaz 15 sekundes, pirms darbināt sistēmu.
- Ja savienojat video ierīces audio izeju ar sistēmu, izmantojot kabeli, kas nav HDMI kabelis, pastāv iespēja, ka skaņa netiek izvadīta funkcijas Control for HDMI dēļ. Šādā gadījumā izvēlnes [HDMI] iestatījumam [CTRL (Control for HDMI)] norādiet vērtību [OFF] (11. lpp.) vai kabeli no video ierīces audio izejas ligzdas savienojiet tieši ar TV.

### Ja sistēmas priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts [PRTCT]

- Nospiediet sistēmas pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), lai izslēgtu sistēmu. Kad rādījums pazūd, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), pēc tam pārbaudiet, vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres.

## Atiestatīšana

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet sistēmu:

### 1 Turot nospiestu sistēmas pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), 5 sekundes turiet vienlaikus nospiestu pogu INPUT un VOL (skaļums) –.

Displejā tiek parādīts teksts [RESET], un izvēlnes un skaņas lauku, u.c. iestatījumiem tiek atjaunotas to sākotnējās vērtības.


### 2 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).

# Daļu un vadības pogu rādītājs

Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.


## Galvenā ierīce

### Priekšpusē un sānu panelis

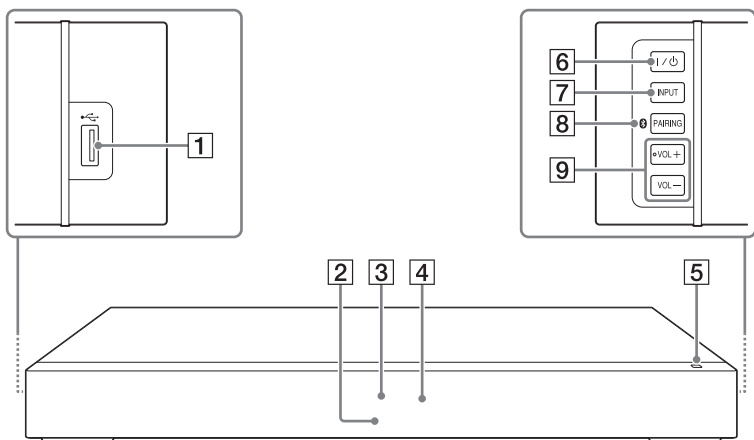

- 1** (USB) ports (6. lpp.)
- 2** **Indikators BLUETOOTH (zils)**  
BLUETOOTH statuss
  - Veicot BLUETOOTH savienošanu pāri: bieži mirgo
  - Notiek BLUETOOTH savienojuma izveides mēģinājums: mirgo
  - BLUETOOTH savienojums ir izveidots: deg
  - BLUETOOTH darbojas gaidstāves režīmā (sistēma ir izslēgta): nedeg
- 3** **Priekšējā paneļa displejs**
- 4** **Tālvadības sensors**
- 5** **Atzīme N**  
Novietojiet ar NFCsaderīgu ierīci šīs atzīmes tuvumā, lai aktivizētu funkciju NFC.
- 6** **Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)**  
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- 7** **Poga INPUT (6. lpp.)**
- 8** **Poga PAIRING (8. lpp.)**
- 9** **Pogas VOL (skaļums) +/-**

## Aizmugures panelis

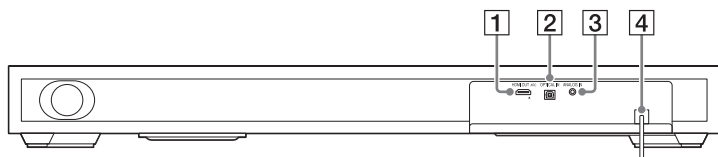


**1** Ligzda HDMI OUT ARC

**2** Ligzda OPTICAL IN

**3** Ligzda ANALOG IN

**4** Maiņstrāvas barošanas vads  
(elektroenerģijas tīkla pievads)

## Tālvadības pults

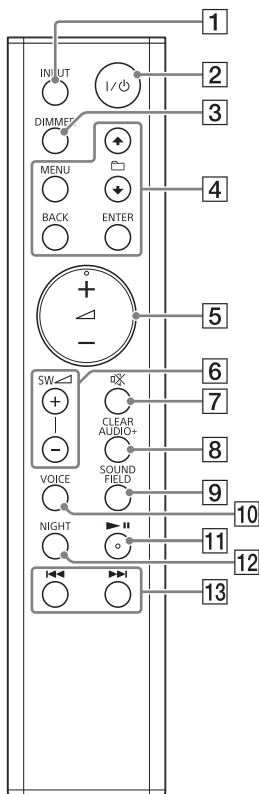

- 1 Poga INPUT**
- 2 Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)**
- 3 Poga DIMMER**  
Displejam var pārslēgt spilgtumu.  
Bright → Dark → Off
  - Ja displeja spilgtumam ir norādīta vērtība Off, displejs tiek izslēgts, kad tas dažas sekundes ir rādījis darbības statusu.

- 4 Pogas MENU/⏮ ⏭ (atlasīt)/ ENTER/BACK**

Spiediet ⏮ vai ⏭, lai izvēlētos izvēlnes elementus. Pēc tam nospiediet ENTER, lai norādītu izvēli.

Lai atgrieztos iepriekšējā displejā, nospiediet BACK.

- 5 Poga ◀ (skaļums) +\*/-**

Regulē skaļumu.

- 6 Poga SW ◀ (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +\*/-**

Regulē basu skaņas skaļumu.

- 7 Poga ✖ (skaņas izslēgšana)**

Īslaicīgi izslēdz skaņu.

- 8 Poga CLEARAUDIO+**

Automātiski atlasa skaņas avotam piemērotu skaņas iestatījumu.

- 9 Poga SOUND FIELD (7. lpp.)**

Atlasa skaņas režīmu.

- 10 Poga VOICE (8. lpp.)**

- 11 Poga ▶||\* atskaņot/pauze**

Pauzē vai atsāk atskaņošanu.

- 12 Poga NIGHT (8. lpp.)**

- 13 Pogas ◀◀/▶▶ (iepriekšējais/nākamais)**

Lai pārietu uz iepriekšējā vai nākamā faila sākumu.

\* Pogai ▶|| un ◀ + ir sataustāms punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā norādi.

## Atskaņojamo failu tipi

Kodeks	Paplašinājums
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
WMA9 Standard	.wma

### Piezīmes

- Iespējams, netiks atskaņoti daži datorā rediģēti faili.
- Sistēma neatskaņo kodētus failus, piemēram, DRM un bezzudumu.
- Sistēma spēj atpazīt šādus USB ierīču failus un mapes:
  - līdz 199 mapēm;
  - līdz 150 failiem/mapēm atsevišķā slānī.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo sistēmu.
- Sistēma spēj atpazīt lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage Class — MSC) ierīces.

## Atbalstītie audio formāti

Šī sistēma atbalsta šādus audio formātus.

- Dolby Digital
- Lineārā PCM, 2 kanālu, 48 kHz (vai mazāk)

# Specifikācijas

## Pastiprinātāja bloks

IZEJAS JAUDA (nominālā)

Priekšējais K+priekšējais L:  
10 W+10 W (pie 4 omiem, 1 kHz,  
1% kopējiem harmoniskiem  
kropļojumiem)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

Priekšējais K/priekšējais L skaļrunis:  
20 W (uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)  
Zemfrekvenču skaļrunis:  
40 vati (pie 4 omiem, 100 Hz)

Ieejas

ANALOG IN  
DIGITAL IN

Izeja

HDMI OUT ARC

## HDMI bloks

Savienotājs

Tips A (19 kontakti)

## USB bloks

⚡ (USB) ports

Tips A

## BLUETOOTH bloks

Sakaru sistēma

BLUETOOTH specifikācijas versija 4.0

Izvide

BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas  
klase

Maksimālais sakaru uzturēšanas attālums

Bez šķēršļiem apm. 10 m<sup>1)</sup>

Maksimālais reģistrējamo ierīču skaits

8 ierīces

Frekvenču josla

2,4 GHz josla  
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulācijas paņēmieni

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum  
— frekvences lēkāšana)

Saderīgie BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio  
Distribution Profile)  
AVRCP (Audio Video Remote  
Control Profile)

Atbalstītie kodeki<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Pārraides diapazons (A2DP)

20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas  
frekvence 44,1 kHz)

1) Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem faktoriem kā šķēršļu atrašanās starp ierīcēm, magnētiskais lauks mikroviļņu krāsns tuvumā, statiskā elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas jutīgums, operētājsistēma, lietojumprogramma utt.

2) BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir BLUETOOTH ierīču sakaru mērķis.

3) Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts

4) Subband Codec

## Skaļruņi

### Priekšējā K/priekšējā L skaļruņa bloks

Skaļruņu sistēma

2 skaļruņu sistēma, akustiskais  
atsperojums

Skaļrunis

Augsto frekvenču skaļrunis:  
14 mm–25 mm, balansa kupolveida  
Zemo frekvenču skaļrunis:  
43 mm×120 mm, konusveida

### Zemfrekvenču skaļruņa bloks

Skaļruņu sistēma

Zemfrekvenču skaļruņa sistēma  
Basus atstarojoša

Skaļrunis

100 mm, konusveida

## Vispārīgi

Enerģijas prasības

220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva

Enerģijas patēriņš

ieslēgts: 25 W

Gaidstāves režīmā (ar ieslēgtu funkciju

Control for HDMI): ne vairāk par 6 W

Gaidstāves režīmā (ar izslēgtu funkciju

Control for HDMI): ne vairāk par 0,5 W

BLUETOOTH gaidstāves režīmā:

ne vairāk par 6 W

Izmēri (aptuveni; p/a/d)

702 mm×79 mm×311 mm

Masa (aptuveni)

6,5 kg

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

## Par BLUETOOTH sakariem

- BLUETOOTH ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras (bez savstarpējiem šķēršļiem). Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums var samazināties pie tālāk norādītajiem apstākļiem.
  - Ja starp ierīcēm, kuras izveidojušas BLUETOOTH savienojumu, atrodas cilvēks, metālisks priekšmets, siena vai cits šķērslis
  - Ja šajā vietā ir uzstādīts bezvadu lokālais tīkls
  - Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
  - Vietās, kur pastāv citi elektromagnētiskie viļņi
- BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīce tiek lietota netālu no ierīces, kurai ir bezvadu lokālā tīkla funkcionalitāte, var rasties elektromagnētiskie traucējumi. Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas ātrumu, troksni un nespēju izveidot savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet šādus līdzekļus:
  - Izmantojiet šo sistēmu vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokālā tīkla ierīces.
  - Izslēdziet bezvadu lokālās tīkla ierīces strāvas padevi, ja izmantojat savu BLUETOOTH ierīci tuvāk par 10 metriem no tās.
  - Uzstādiet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
- Šīs sistēmas radioviļņu apraide var traucēt dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie traucējumi var izraisīt nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:
  - Slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās un degvielas uzpildes stacijās, kā arī jebkurā vietā, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes

- Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā
- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai panāktu drošu savienojumu BLUETOOTH tehnoloģijas sakaru izmantošanas laikā. Taču ar šo drošību var būt par maz atkarībā no iestatījumu satura un citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties vienmēr, kad veidojat sakarus ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies informācijas noplūdes dēļ laikā, kad veikti sakari ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- BLUETOOTH sakarus nevar garantēt ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir tāds pats profils kā šai sistēmai.
- Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr arī tad, kad ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, var rasties gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces īpatnības vai specifikācija padara savienojuma izveidi neiespējamu vai atbilst citām vadības metodēm, rādījumiem vai darbības principiem.
- Ja ar šo sistēmu ir savienota noteikta BLUETOOTH ierīce, ir īpaša sakaru vide vai apkārtējie apstākļi, var rasties troksnis vai tikt aprauts audio signāls.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.





# HDMI

---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 5 9 0 3 0 2 1 \* (2)

©2015 Sony Corporation

4-559-030-21(2) (LV)