

Kućni bioskop sa DVD uređajem

Uputstvo za upotrebu

HDMI

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140

SR

Zaštitni znakovi

U ovom sistemu se koristi Dolby® Digital i Dolby Pro Logic adaptivni matricni surround dekodier.

* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol sa duplim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

U ovom sistemu se koristi tehnologija multimedijskog interfejsa visoke rezolucije (HDMI™). HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface (multimedijški interfejs visoke rezolucije) su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.

„PlayStation” i „PS3” su registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

„BRAVIA” je zaštitni znak korporacije Sony.


MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama. Ovak registrovani sadržaj tehnologija koji podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.

5

Povezivanje zvučnika

Pažnja
Koristite samo one zvučnike koje ste dobili uz sistem. Umetnite kablove zvučnika tako da odgovaraju boji priključaka SPEAKERS na uređaju.

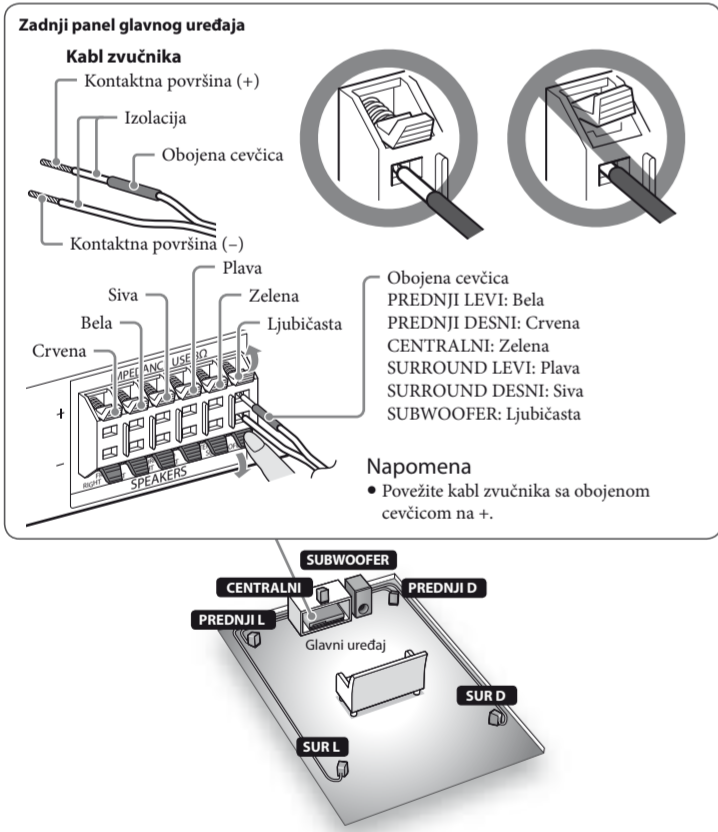

9

Podšavanje sistema boja

- Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
- Uključite napajanje glavne jedinice i TV-a.
- Pritisajte **FUNCTION** ili **DVD/CD** da biste promenili funkciju na **DVD/CD**. Reprodukcija će početi automatski ukoliko je umetnut disk sa funkcijom automatske reprodukcije. Pritisnite **■** dvaput da biste zaustavili reprodukciju.
- Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako da se prikaže „Home Theatre System”.
- Pritisnite **SETUP** u režimu zaustavljene reprodukcije. Prikaže se meni Setup (Podšavanje).
- Pritisajte **↔** da biste izabrali [Preference Page] (Stranica sa podešavanjima), a zatim pritisnite **○**.
- Pritisajte **↔** da biste izabrali [TV Type] (Tip televizora), a zatim pritisnite **○**.
- Pritisajte **↔** da biste izabrali [PAL] ili [NTSC] sa prikazane liste, a zatim pritisnite **○**.
- Pritisnite **SETUP** da biste isključili meni Setup (Podšavanje).

Napomena
• Prikaz na TV ekranu se može na kratko prekinuti kada promenite sistem boja na gore opisani način.

13

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Ne stavljajte izvorne otvorene plamena na uređaj, na primer upaljene sveće. Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah izvučite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom. Mrežno napajanje uređaja se prekida izvlačenjem glavnog utikača iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom pa postavite uređaj na mesto na kojem ćete lako moći da izvučete utikač.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl. Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.

Da bi se sprečile povrede, ovaj uređaj morate dobro pričvrstiti na pod/zid u skladu sa uputstvima za montažu.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid.

Podržani diskovi

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako nije pravilno dovršen. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji nije moguće reprodukovati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD-ovi
- Super Audio CD-ovi
- Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW u VR režimu (snimanje video zapisa)
- DVD-R/RW diskovi kompatibilni sa tehnologijom CPRM (Content Protection for Recordable Media) koji imaju sadržaj označen kao „Copy oncc”.

Napomene o diskovima

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. Zbog toga takvi diskovi možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.


6

Povezivanje sa televizorom

U zavisnosti od priključaka na vašem televizoru ili set-top box uređaju, izaberite način povezivanja video i audio uređaja.


Kada uređaj povežete samo sa TV-om

TV ima AUDIO OUT priključke*4:



Povezivanje video i audio kabla


Izaberite *1 ili *2 za video vezu u zavisnosti od priključaka na televizoru.

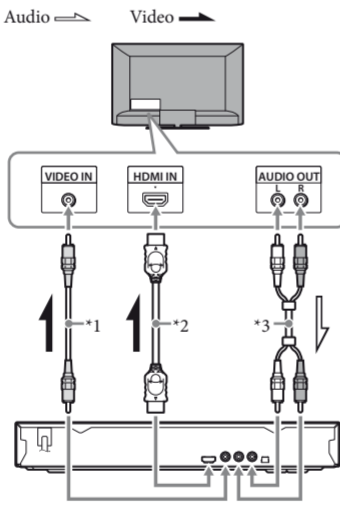

10


Delovi i kontrole

Prednja tabla

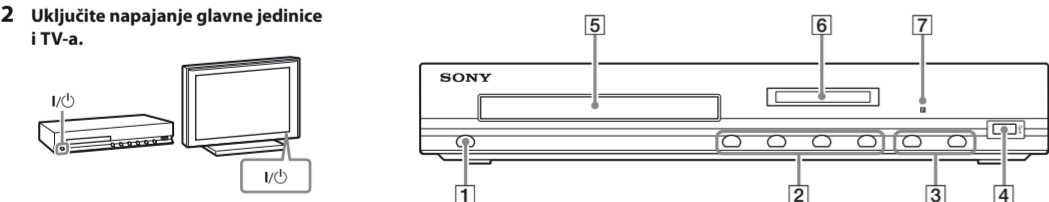

- I/O (uključivanje/režim pripravnosti)**
Uključivanje uređaja ili njegovo postavljanje u režim pripravnosti.
- Tasteri za upravljanje reprodukcijom** (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk. **▶** (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije (nastavak reprodukcije). **■** (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (tačka za nastavak reprodukcije).
- VOLUME +/-**
Podešavanje jačine zvuka sistema.
- 4 (USB) port**
Koristi se za povezivanje USB uređaja.
- Ležište za disk**
- Displej**
- (senzor za daljinski upravljač)**

Zadnji panel

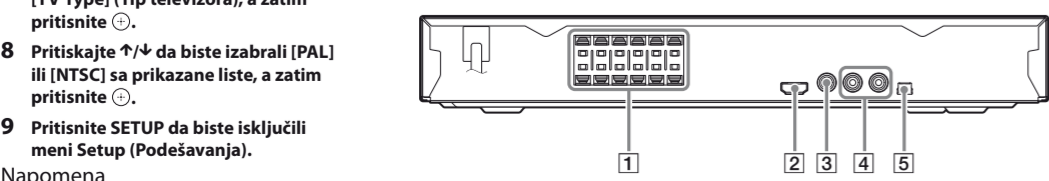

- Priključci **SPEAKERS**
- HDMI OUT** priključak
- VIDEO OUT** priključak
- TV/CABLE (AUDIO IN)** priključci
- FM ANTENNA** priključak

13

Za evropske modele

Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod klase 1. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Napomena za korisnike: Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adresu koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra. (samo evropski modeli)

Za korisnike u SAD

Podaci o vašem uređaju

Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani uređaja. Upišite te brojeve u predviđena mesta navedena ispod. Navedite ih svaki put kada zovete vašeg Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Br. modela DAV-TZ140

Serijski broj _____

Sledeća izjava Federalne komisije za komunikacije (FCC) se odnosi samo na verziju ovog uređaja za tržište SAD. Ostale verzije možda nisu u skladu sa tehničkim propisima FCC-a.

2

Napomene o radnjama tokom reprodukcije DVD diska

Neke radnje koje je moguće izvršiti tokom reprodukcije DVD diska su možda namerno ograničene od strane proizvođača softvera. Budući da ovaj sistem reprodukcije sadržaj na DVD disku prema zamisli proizvođača softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka se može na kratko prekinuti prilikom promene sloja.

Šifra regiona (samo DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani uređaja je oštampana šifra regiona što znači da vaš sistem može da reprodukuje samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) koji su označeni istom šifrom regiona ili su

Napomena o Multi Session CD-ovima

Možete da reprodukuete samo prvu sesiju na multisession diskovima.

6

NAPOMENA:

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema poglavlju 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnih smetnji do kojih može doći u kućnom okruženju. Ova oprema stvara, koristi i emituje energiju u području radijskih frekvencija i ako se ne postavi i koristi prema uputstvima, može da dovede do štetnih smetnji kod radijskih komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće javiti ako se uređaj postavi na odgovarajući način. Ako ovaj uređaj ometa radio ili televizijski prijem, što možete da utvrdite tako što ćete uređaj isključiti a zatim ponovo uključiti, preporučujemo vam da pokušate da otklonite smetnje tako što ćete preduzeti jednu ili više od sledećih mera: — Premestite prijemni antenu ili je okrenite. — Povećajte udaljenost između opreme i risivera. — Priključite opremu na utičnicu koja je udaljena od one na koju je priključen risiver. — Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/TV serviseru.

PAŽNJA

Upozoravam vas da bilo kakve promene ili izmene koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu mogu dovesti do problema prilikom upotrebe ove opreme.

Važna bezbednosna uputstva

- 1) Pročitajte ova uputstva.
- 2) Čuvajte ova uputstva.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite sva uputstva.
- 5) Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
- 6) Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
- 7) Ne blokirajte ventilacione otvore. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.

Podržani tipovi datoteka

Video	
Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MPEG4 Video ¹⁾	„.mp4”, „.m4v”
Xvid Video ²⁾	„.avi”
Muzika	
Format datoteke	Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	„.mp3”
WMA ⁴⁾	„.wma”
AAC ⁵⁾	„.m4a”
Fotografije	
Format datoteke	Oznake tipa datoteke
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”

- 1) AVC nije kompatibilan.
- 2) Nije dostupno na modelima za tržište SAD.
- 3) MP3PRO format nije kompatibilan.
- 4) WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO format nisu kompatibilni.
- 5) AAC DRM i AAC Lossless formati nisu podržani.

Napomena

- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata, kodiranja ili stanja snimka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
- Sistem podržava ISO 9660 nivo 1/nivo 2 ili Joliet na DATA CD-u.
- Sistem podržava UDF (Universal Disk Format) na DATA DVD-u.
- Sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32 na USB uređaju.
- Sistem može da prepozna sledeće datoteke i fascikle na DATA DVD-u, DATA CD-u i USB uređaju:
 - do 300 fascikli
 - do 648 datoteka

7

- 8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplete kao što su radijatori, grejači, pećnice ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- 9) Ne namerjavajte bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezika od kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezika i treći pin za uzemljenje. Široki jezik i treći pin postoje radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamene stare utičnice.
- 10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili napnećenja, naročito kod utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
- 11) Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- 12) Koristite samo na polici sa točkicama, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkicama, pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

• Čitanje datoteka može potrajati duže u sledećim slučajevima:

- ima mnogo fascikli ili datoteka.
- Memorija USB uređaja koji koristite ima veoma veliki kapacitet.
- memorija USB uređaja koji koristite je fragmentirana.

PAŽNJA

Isključite uređaj iz mrežnog napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.

Sve popravke bi trebalo da obavlja samo kvalifikovani serviseri. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način, na primer, ako se ošteti kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj upadne tečnost ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.

7

Za modele namenjene severnoameričkom, meksičkom i brazilskom tržištu

Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizoliranih elemenata visokog napona u kukućima uređaja koji mogu predstavljati opasnost od strujnog udara.

Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koju ste dobili uz ovaj uređaj.

Za korisnike u Evropi, Rusiji i Australiji

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavca u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se baterija može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Ako proizvođači zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. U zavisnosti od televizora, možda nećete moći da koristite neke taster.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

Pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli povrede uzlet prevrtanja.

