

Prenosni audio uređaj

Uputstvo za upotrebu



SRS-BTX300

Prenosni audio uređaj

Pre upotrebe uređaja molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za buduću upotrebu.



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smre odlagati kao kućni otpad. On treba da bude odložen na tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brirete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



* 4 4 4 9 9 5 1 3 2 * (1)

©2013. Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Za smanjenje rizika od požara, nemojte prekrivati ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Na uređaj nemojte postavljati upaljene sveće.

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju tečnosti i na uređaj nemojte postavljati posude ispunjene tečnošću, na primer, vase.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, na primer na policu sa knjigama ili u ugradni ormarić.

Baterije (akumulatorske ili ugrađene u uređaj) nemojte duže vreme izlagati prevelikoj topлоти, na primer, direktnom sunčevom svetlu, vatri i sl.

Pošto se utičač mrežnog adaptera koristi za odvajanje mrežnog adaptera sa napajanja, povežite ga na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ukoliko primetite nepravilnost u radu adaptera, odmah ga odvojite sa napajanja.

Uredaj nije odvojen sa mrežnog napajanja sve dok je povezan na zidnu utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.

Nazivna pločica i važne sigurnosne napomene nalaze se na donjoj spoljnoj strani glavnog uređaja i na kućištu strujnog adaptera.

O autorskim pravima i licencama

Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su komp. Bluetooth SIG, Inc., a Sony Corporation ih koristi uz licencu.

N Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak komp. NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.

iPhone je zaštićeni znak komp. Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim državama.

Ostali zaštićeni nazivi i nazivi robnih marki su u vlasništvu odgovarajućih kompanija.



Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da se isporučena baterija ne sme odlagati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama se može nalaziti ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili integriteta podataka, zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sme da zameni isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način odložili baterije, odnesite ih u za to namenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte uputstvo o sigurnom načinu njihove zamene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Polaritet priključka

- Povežite mrežni adapter na obližnju zidnu utičnicu. U slučaju problema, odmah isključite mrežni utikač iz zidne utičnice.
- Nemojte postavljati AC adapter u skućeni prostor, na primer na policu sa knjigama ili u ugradni ormarić.
- Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite mrežni kabl kapanju ili prskanju tečnosti i na adapter nemojte postavljati posude ispunjene tečnošću, na primer, vase.

Postavljanje

- Ne postavljajte zvučnik u kosi položaj.
- Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora toploće ili na mestima podložnim direktnom sunčevom svetlu, velikoj količini prašine, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.

Rukovanje uređajem

- U priključnice ili ventilacioni otvor na poleđini uređaja nemojte stavljati nikakve strane predmete. To može izazvati kratki spoj ili kvar uređaja.

Čišćenje

- Nemojte koristiti alkohol, benzin ili razređivač za čišćenje kućišta.

Ostalo

- Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za uređaj koji nisu navedeni u ovom uputstvu, molimo, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Šta je Bluetooth bežična tehnologija?

Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka između digitalnih uređaja, kao što su računari i digitalni fotoaparati. Bluetooth bežična tehnologija funkcioniše u dometu od oko 10 metara.

Uobičajeno je da se povezuju dva uređaja, a neki uređaji se istovremeno mogu povezati sa više njih.

Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kablove niti je potrebno usmeriti uređaje jedan prema drugom, kao kod infracrvene tehnologije. Na primer, uređaj možete upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.

Bluetooth standard je međunarodni standard koji koriste hiljad kompanija širom sveta.

Sistem komunikacije i kompatibilni Bluetooth profili uređaja

Profil je normiranje funkcije svake specifikacije Bluetooth uređaja. Uredaj podržava sledeće Bluetooth verzije i profile:

Sistem komunikacije:

Podaci o Bluetooth verziji 3.0

Kompatibilni Bluetooth profili:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Odašiljanje i primanje audio sadržaja visokog kvaliteta.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Upravlja jačinom zvuka.
- HSP (Headset Profile): Telefoniranje/upravljanje telefonom.
- HFP (Hands-free Profile): Telefoniranje/upravljanje telefonom koristeći hands-free.

Maksimalni komunikacioni domet

Koristite Bluetooth uređaje unutar 10 metara (linija vidljivosti) od uređaja. Maksimalni komunikacioni domet može se smanjiti u sledećim uslovima:

- Između uređaja i Bluetooth uređaja nalazi se prepreka, poput osoba, metala ili zida.
- Blizu uređaja se koristi bežični LAN uređaj.
- Blizu uređaja se koristi mikrotalasna pećnica.
- Blizu uređaja se koristi uređaj koji generiše elektromagnetsko zračenje.

Smetnje od drugih uređaja

Budući da Bluetooth i bežični LAN (IEEE802.11b/g) uređaj koriste istu frekvenciju, može doći do mikrotalasne interferencije koja uzrokuje smanjene brzine komunikacije, šumove ili nepravilno povezivanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju preduzmite sledeće:

- Udaljite uređaj na najmanje 10 metara od bežičnog LAN uređaja.
- Ako se uređaj koristi na udaljenosti manjoj od 10 metara u odnosu na LAN uređaj, isključite LAN.



Smetnje u radu drugih uređaja

Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu uticati na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite uređaj i druge Bluetooth uređaje na sledećim mestima jer u suprotnom možete prouzrokovati nesreću:

- u blizini zapaljivih gasova, u bolnicama, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi
- u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma

Napomene

- Kako biste mogli koristiti Bluetooth funkciju, Bluetooth uređaj koji povezuje mora imati isti profil kao i uređaj. Čak i u tom slučaju funkcionisanje uređaja može varirati, zavisno od njihovih karakteristika.
- Zbog karakteristika Bluetooth bežične tehnologije, zvuk sa uređaja može malo kasniti u odnosu na zvuk sa Bluetooth uređaja tokom telefonskog razgovora ili slušanja muzike.
- Uredaj podržava sigurnosne funkcije uskladene sa Bluetooth standardom, koje omogućavaju sigurno povezivanje uz upotrebu Bluetooth bežične tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dovoljna, zavisno od postavki. Budite oprezni pri komunikaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
- Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno curenje podataka tokom Bluetooth komunikacije.
- Uredaj sa Bluetooth funkcijom mora biti uskladen sa Bluetooth standardom komp. Bluetooth SIG i treba da bude proveren. Čak i ako povezani uređaj odgovara gore navedenom Bluetooth standardu, neki uređaji možda neće moći da se povežu ili neće raditi pravilno, zavisno od funkcija ili specifikacija uređaja.
- Može doći do pojave buke ili preskakanja zvuka, zavisno od Bluetooth uređaja povezanog na uređaj i uslova komunikacije ili upotrebe.

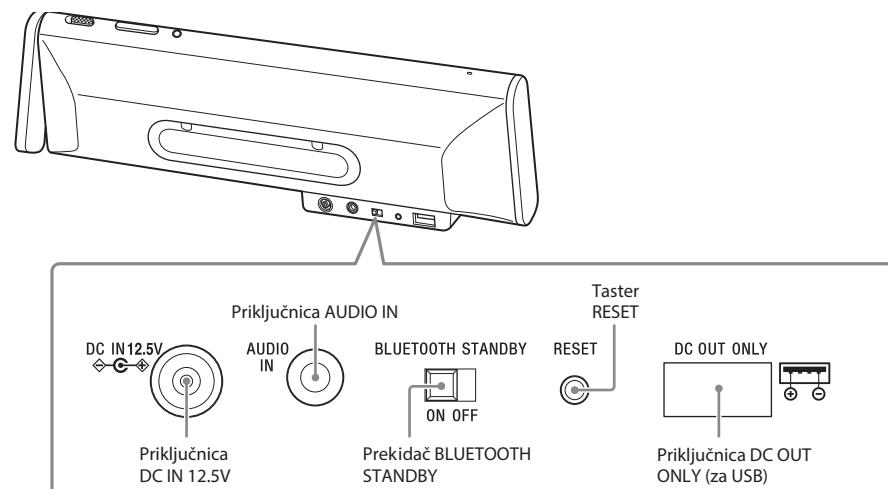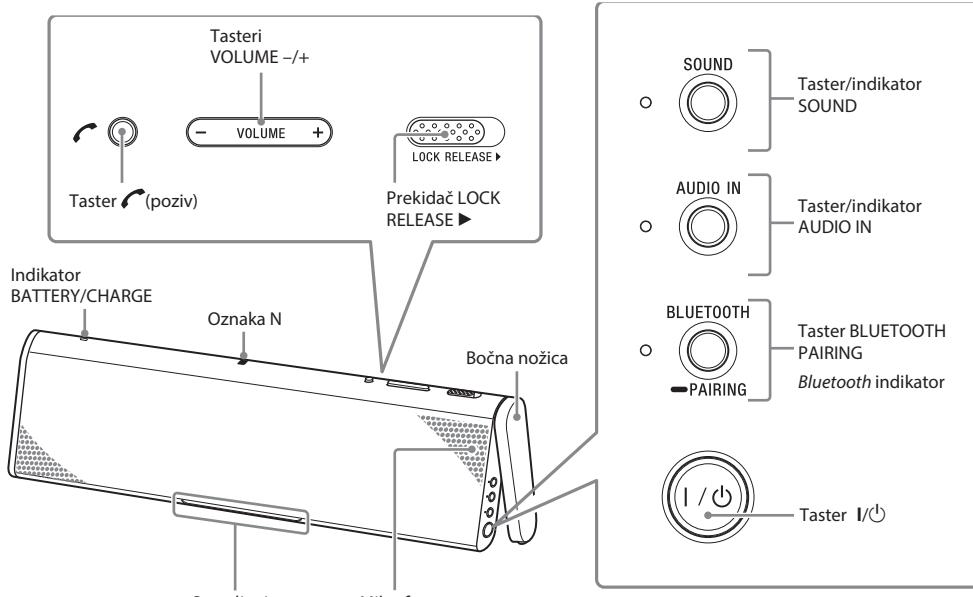

Indikator BATTERY/CHARGE

Svetli, treperi ili je isključen, zavisno od statusa uređaja. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak "Funkcije indikatora BATTERY/CHARGE".

Oznaka N

Dodirnite za uspostavljanje Bluetooth veze sa NFC-kompatibilnim smartphone uređajem.

Taster (poziv)

Pritisnite za pozivanje ili upravljanje opcijama tokom poziva.

Tasteri VOLUME -/+

Podešavanje jačine zvuka.

Prekidač LOCK RELEASE ▶

Za otvaranje i zatvaranje bočne nožice.

Bočna nožica

Otklopiti tokom upotrebe uređaja.

Osvetljenje

Svetli u raznim bojama, zavisno od statusa uređaja. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak "Funkcije osvetljenja".

Mikrofon

Za upotrebu tokom poziva.

Priklučnica DC IN 12.5V

Za povezivanje isporučenog AC adaptdera.

Priklučnica AUDIO IN

Za povezivanje priključnice za slušalice prenosnog audio uređaja, računara, itd., pomoću kabla (nije isporučen).

Prekidač BLUETOOTH STANDBY

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth režima pripravnosti.

Taster RESET

Za resetovanje uređaja.

Priklučnica DC OUT ONLY (za USB)

Za punjenje uređaja, npr. smartphone uređaja, itd., povezivanjem na priključnicu DC OUT ONLY (USB priključnica).

Taster SOUND

Pritisnuti za izbor zvučnog efekta.

Indikator SOUND

Svetli zavisno od izbora zvučnog efekta.

Taster AUDIO IN

Pritisnuti za slušanje zvuka sa uređaja povezanog kablom (nije isporučen).

Indikator AUDIO IN (žuti)

Svetli u modu AUDIO IN.

Taster BLUETOOTH PAIRING

Pritisnuti za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth indikator (plavi)

Svetli, treperi ili je isključen, zavisno od statusa komunikacije. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak "Indikatori funkcije Bluetooth".

Taster I/∅

Uključenje/isključenje uređaja.

Funkcije indikatora BATTERY/CHARGE (ugrađena litijum-jonska baterija)

Status	Indikator BATTERY/CHARGE
Uredaj uključen	Svetli (zeleno) (samo napajanje baterijom)
Bateriju treba napuniti	Treperi (zeleno)
Punjene baterije	Svetli (žuto)
Punjene završeno	Isključen

Funkcije osvetljenja

Status	Osvetljenje
Mod AUDIO IN	Svetli (belo)
Traženje uredaja	Svetli (belo)
Povezivanje na Bluetooth uređaj	Svetli (plavo)
Pritisakanje tastera VOLUME -/+	Treperi jednom (belo)
Najviša ili najniža jač. zvuka	Treperi triput (belo)

Savet



- Ako želite da uključite/isključite osvetljenje, pritisnite i zadržite taster BLUETOOTH-PAIRING, a zatim pritisnite i zadržite taster I/.

Indikatori funkcije Bluetooth

Status	Bluetooth indikator (plavi)
Uparivanje sa uredajem	Ubrzano treperi
Traženje uredaja	Treperi
Povezano sa uredajem	Svetli
Bluetooth režim mirovanja	Usponeno treperi

Kako otklopiti bočnu nožicu

Otvorite bočnu nožicu i koristite unutrašnje tastere. Bočna nožica služi i kao potpora tokom upotrebe uređaja. Pomerite prekidač LOCK RELEASE ▶ u smeru strelice (ilustracija) kako biste otvorili bočnu nožicu.

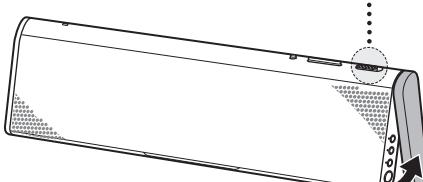

Kako sklopiti bočnu nožicu


Zatvorite bočnu nožicu kada nosite uređaj. Pomerite prekidač LOCK RELEASE ▶ u smeru strelice gore i rukom zatvorite bočnu nožicu. Uredaj se automatski isključuje nakon što je bočna nožica zatvorena.

Uključenje/isključenje/ punjenje uređaja


Ovaj uređaj se može napajati preko strujnog adapterala ili iz ugrađene litijum-jonske baterije (punjiva). Pre prve upotrebe uređaja napunite bateriju.

1 Povežite isporučeni mrežni adapter.

Indikator BATTERY/CHARGE (žuti) svetli tokom punjenja baterije, a isključuje se nakon završetka punjenja. Za punjenje baterije potrebno je oko 4 sata.

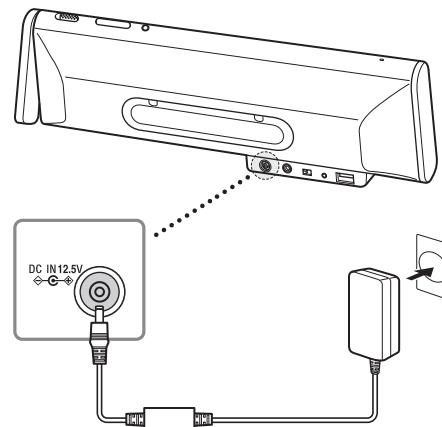

2 Pritisnite taster I/.

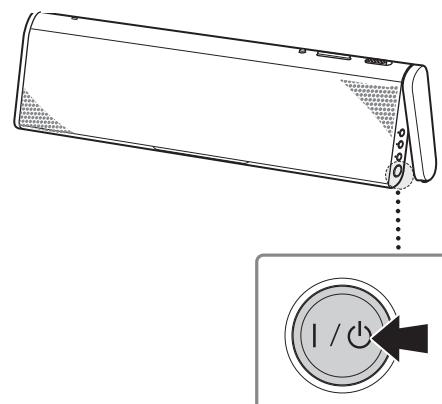

Savet

- Ako napunite bateriju pre upotrebe, uređaj možete koristiti sa baterijom umesto sa strujnim adapterom.

Napomene

- Ako indikator BATTERY/CHARGE treperi kako je prikazano dole, napunite bateriju uređaja. Ako je uređaj prazan, ne možete puniti uređaje povezavši ih na priključnicu DC OUT ONLY.
 - Treperi (zeleno) (kapacitet baterije je nizak).
 - Treperi (žuto), a zatim se isključi nakon uključenja uređaja (baterija je prazna).
- Ako odvojite/povežete strujni adapter i izvor napajanja prebacite na bateriju/adaptjer, uređaj na kratko ne emituje zvuk. Pojava nije kvar.
- Maksimalni izlazni napon biće manji nakon odvajanja strujnog adaptdera.
- U vrlo hladnim ili toplim okruženjima imajte na umu sledeće.
 - Pri napajanju strujnim adapterom, punjenje se može završiti prebrzo ili je sasvim nemoguće.
 - Pri napajanju baterijom, uređaj se može isključiti nakon što indikator BATTERY/CHARGE triput zatreperi (zeleno).
- Bateriju napunite barem dvaput godišnje.
- Ponovnim punjenjem kapacitet baterije vremenom opada. Kada se uobičajeno trajanje baterije prepolovi, čak i nakon punjenja do kraja, zamenite bateriju kod ovlašćenog Sony predstavnika.

Resetovanje uređaja

Ukoliko tasteri na uređaju ne funkcionišu, pritisnite šiljatim predmetom taster RESET na zadnjoj strani uređaja.

Uspostavljanje bežične veze sa Bluetooth uređaji- ma

Uparivanje sa Bluetooth uređajem:

pogledajte [Način A](#)

Bluetooth uređaji se pre upotrebe moraju "upariti".

Povezivanje sa uparenim uređajem:

pogledajte [Način B](#)

Za slušanje muzike koristeci Bluetooth uređaj koji je prethodno bio uparen, pogledajte ovaj način.

Povezivanje sa smartphone uređajem dodirom tastera (NFC):

pogledajte [Način C](#)

Ako koristite NFC-kompatibilan smartphone uređaj, možete uspostaviti Bluetooth vezu tako što ćete jednostavno dodirnuti telefonom uređaj. Pre početka provjerite jesu li zadovoljeni sledeći uslovi:

- Ovaj uređaj i BT uređaj treba da budu postavljeni unutar 1 m udaljenosti.
- Uredaj je povezan na strujni adapter ili je baterija dovoljno puna.
- Uputstvo za upotrebu uređaja za reprodukciju vam je pri ruci.

Način A

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

1 Uključite uređaj.

Indikator Bluetooth (plavi) treperi. Ako zasveti indikator AUDIO IN (žuti), pritisnite taster BLUETOOTH-PAIRING.

2 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.


Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz povezani uređaj.

3 Pritisnite i zadržite taster BLUETOOTH-PAIRING na uređaju, sve dok se ne začuju dva zvučna signala.

Indikator Bluetooth (plavi) počinje brzo da treperi i mod uparivanja je započeo.

Savet

- Kada prvi put uključite uređaj, Bluetooth indikator (plavi) počne brzo da treperi.

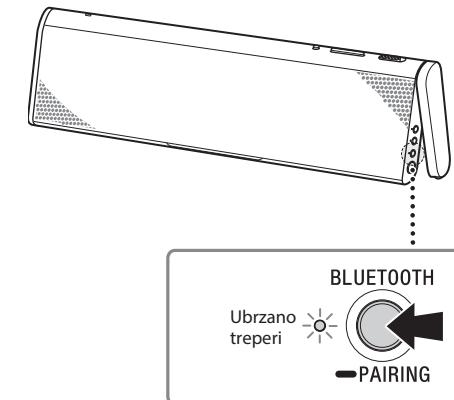

4 Pokrenite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju za nalaženje uređaja.

5 Odaberite "SRS-BTX300" na ekranu Bluetooth uređaja.

Ako se na ekranu uređaja ne prikaže "SRS-BTX300", ponovite od koraka 2.

Napomena

- Neki uređaji ne mogu prikazati spisak prepoznatih uređaja.

6 Ako je potrebno uneti lozinku* na ekranu Bluetooth uređaja, unesite "0000".

Bluetooth veza je uspostavljena i Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

* Lozinka može biti označena kao "Passkey", "PIN code", "PIN number" ili "Password".

Savet

- Za uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima ponovite korake 2 do 6 za svaki uređaj.

Napomene

- Mod uparivanja uređaja poništava se nakon približno 5 minuta, a Bluetooth indikator (plavi) treperi. Ako se mod uparivanja isključi tokom postupka, počnite iznova od koraka 3.
- Lozinka uređaja je fiksno podešena na "0000". Uredaj se ne može upariti sa Bluetooth uređajem čija lozinka nije "0000".
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, oni se više ne moraju ponovo uparivati. Ipak, u sledećem slučaju treba ponoviti postupak uparivanja.
 - Uredaj je uparen sa 9 ili više uređaja. Uredaj se može upariti sa najviše 8 Bluetooth uređaja. Ako nakon 8 uređaja pokušate da uparite još jedan, najstariji upareni uređaj će zamjenjivati novim.
 - Sa uređajem možete upariti više od jednog uređaja, ali zvuk će se čuti samo sa jednog od tih uređaja.

Način B

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite uređaj.

Indikator Bluetooth (plavi) treperi.

Ako zasvetli indikator AUDIO IN (žuti), pritisnite taster BLUETOOTH-PAIRING.

2 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.

Savet

Uredaj pokušava ponovo da uspostavi Bluetooth vezu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, ako je njegova Bluetooth funkcija uključena. Kada se uspostavi Bluetooth veza, Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

3 Odaberite "SRS-BTX300" na ekranu Bluetooth uređaja.


Ako je potrebno, odaberite između sledećih Bluetooth profila koje uređaj podržava: A2DP, HSP ili HFP. Za detalje o svakom profilu pogledajte "Šta je Bluetooth bežična tehnologija?". Bluetooth veza je uspostavljena i Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

Napomene

- Ovaj korak možda neće biti potreban kod nekih uređaja.
- Ako se uređaj ne može povezati na Bluetooth uređaj, izbrisite "SRS-BTX300" iz Bluetooth uređaja, pa ponovite uparivanje.

Bluetooth režim pripravnosti

Ako je Bluetooth režim pripravnosti podešen na ON, uređaj može uključiti i koristiti preko Bluetooth uređaja.

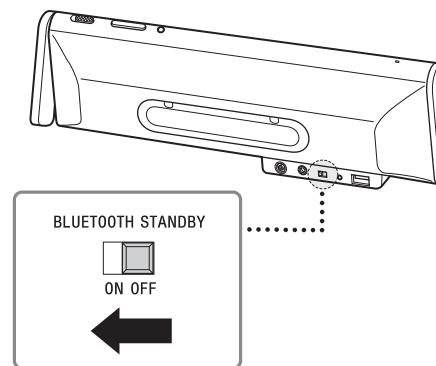

Napomena

- Bluetooth funkcija pripravnosti će se automatski isključiti nakon zatvaranja bočne nožice.
- Ako se uređaj napaja baterijom ona će nastaviti da se troši čak i nakon isključenja uređaja, ukoliko je prekidač BLUETOOTH STANDBY podešen na ON.

Način C

Povezivanje sa smartphone uređajem dodirom tastera (NFC)

Nakon što dodirnete uređaj NFC-kompatibilnim smartphone uređajem, uređaj se automatski uključi i zatim upari, pa poveže sa smartphone uređajem.

1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju "NFC Easy Connect" na smartphone uređaj.

"NFC Easy Connect" je originalna aplikacija komp. Sony, namenjena Android telefonima, a dostupna je preko Google Play Store.

Potražite "NFC Easy Connect" ili skenirajte sledeći dvodimenzionalni kod kako biste preuzeli i instalirali besplatnu aplikaciju. Za preuzimanje aplikacije mogu se naplatiti naknade za prenos podataka. Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama/područjima.

Savet

Kod nekih smartphone uređaja povezivanje dodirom jednog tastera možda će biti moguće i bez preuzimanja aplikacije "NFC Easy Connect". U tom slučaju, upotreba i tehnički podaci mogu se razlikovati od ovde navedenog opisa. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz smartphone uređaj.

Upotreba dvodimenzionalnog koda:
Upotrebite aplikaciju za čitanje dvodimenzionalnog koda.



Kompatibilni smartphone uređaji

- Smartphone uređaji sa ugrađenom funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3 ili noviji, isključujući Android 3.x)

Funkcija NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih uređaja, na primer mobilnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, možete jednostavno uspostaviti prenos podataka tako što ćete dodirnuti odgovarajući simbol ili lokaciju na NFC-kompatibilnom uređaju.


2 Pokrenite aplikaciju "NFC Easy Connect" na smartphone uređaju.

Proverite da li je prikazan interfejs aplikacije.

3 Dodirnite uređaj smartphone uređajem.

Nastavite da dodirujete deo uređaja na kojem je oznaka N smartphone uređajem, sve dok smartphone uređaj ne počne da vibrira.

Smartphone uređaj vibrira
(uređaj je prepoznat)

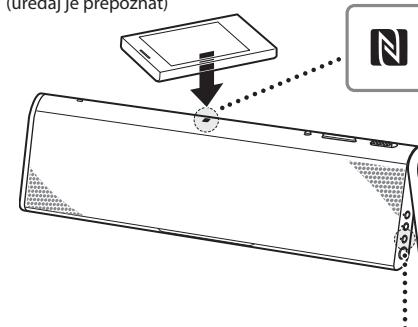


Pratite uputstva na ekranu za uspostavljanje veze. Kada se uspostavi Bluetooth veza, Bluetooth indikator (plavi) svetli.

Saveti

- Ako imate poteškoća prilikom uspostavljanja veze, pokušajte sledeće.
 - Aktivirajte aplikaciju "NFC Easy Connect" i lagano pomerite smartphone uređaj na delu uređaja sa oznakom N.
 - Ako je smartphone uređaj u futroli, skinite je.
- Ponovo dodirnite uređaj smartphone uređajem za odvajanje.
- Ako posedujete više NFC-kompatibilnih uređaja, jednostavno dodirnite drugi uređaj smartphone uređajem kako bi se uspostavila veza sa tim uređajem. Na primer, kad je vaš smartphone uređaj povezan sa NFC-kompatibilnim slušalicama, jednostavno dodirnite uređaj smartphone uređajem kako bi se uspostavila Bluetooth veza sa uređajem (promena veze jednim dodirom).

Slušanje muzike

Zahvaljujući Bluetooth funkciji ugrađenoj u uređaje, u muzici možete uživati i bežičnom vezom.

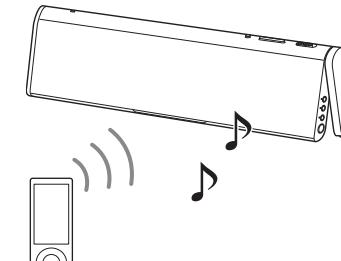

Dostupnost funkcija može varirati, zavisno od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

1 Uspostavite Bluetooth vezu između ovog uređaja i BT uređaja.

Za dodatne informacije o postupku Bluetooth povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične veze sa Bluetooth uređajima". Kada se uspostavi Bluetooth veza, Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

2 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth uređaju, zatim podesite jačinu zvuka.

Podesite jačinu zvuka Bluetooth uređaja na umereni nivo, pa pritisnite tastere VOLUME -/+ na ovom uređaju.

Automatsko isključenje

Uredaj se automatski isključuje nakon približno 20 minuta ako ne koristite hands-free (uređaj nije povezan sa Bluetooth uređajem preko HFP/HSP-a), ako se nijedan uređaj ne puni preko priključnice DC OUT ONLY i ako na njemu ne reprodukuje muziku.


Nakon upotrebe

Učinite bilo šta od navedenog.

- Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz povezani uređaj.
- Isključite Bluetooth uređaj.
- Isključite uređaj.
- Ponovo dodirnite uređaj smartphone uređajem za odvajanje (važi samo za NFC-kompatibilne smartphone uređaje).

Hands-free telefoniranje tokom slušanja muzike

Zahvaljujući Bluetooth povezivanju, možete uživati u hands-free telefoniranju koristeći mobilni telefon opremljen muzičkom funkcijom i koji podržava Bluetooth A2DP, HFP ili HSP profili. Ako vaš Bluetooth mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podešite HFP.

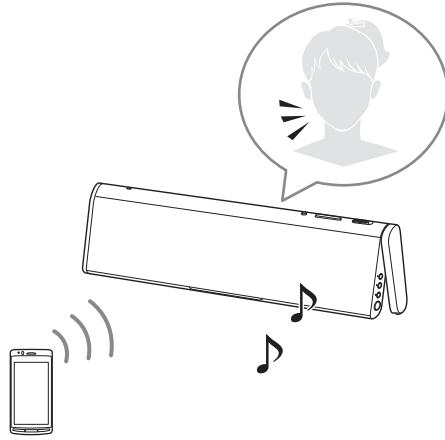

Dostupnost funkcija može varirati, zavisno od Bluetooth mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona.

1 Uspostavite Bluetooth vezu između uređaja i mobilnog telefona.

Za dodatne informacije o postupku Bluetooth povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične veze sa Bluetooth uređajima". Kada se uspostavi Bluetooth veza, Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

2 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth mobilnom telefonu, zatim podešite jačinu zvuka.

Podesite jač. zvuka Bluetooth mobilnog telefona na umeren nivo, pa pritisnite tastere VOLUME -/+ na ovom uređaju.

Uspostavljanje poziva

Izvedite potrebne radnje na Bluetooth mobilnom telefonu. Proverite čujete li ton biranja na uređaju i govorite u mikrofon. Ako ne čujete ton biranja, pritisnite taster (poziv) uređaja na približno 2 sekunde kako biste preusmerili reprodukciju poziva na uređaj.

Primanje poziva

Kada stigne dolazni poziv, reprodukcija se pauzira i iz uređaja se čuje ton zvona. Pritisnite taster (poziv) na uređaju i govorite u mikrofon.

Saveti

- Ako ne čujete ton zvona iz uređaja kada stigne dolazni poziv, zaustavite reprodukciju i pritisnite taster (poziv) za primanje poziva.
- Možete koristiti hands-free telefoniranje kada je reprodukcija zaustavljena.
- Tokom poziva, pritisnite tastere VOLUME -/+ na uređaju kako biste podešili jačinu zvuka.

Napomene

- Tokom poziva zvuk se čuje samo iz levog zvučnika.
- Odmaknite smartphone uređaj barem 50 cm od uređaja. Buka može nastati jer je smartphone uređaj preblizu uređaju.

Prekidanje poziva

Pritisnite taster (poziv). Ako ste slušali muziku kada je poziv bio primljen, muzika će se nastaviti nakon završetka poziva.

Nakon upotrebe

Učinite bilo što od navedenog.

- Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno uz vezani uređaj.
- Isključite Bluetooth uređaj.
- Isključite uređaj.
- Ponovo dodirnite uređaj smartphone uređajem za odvajanje (važi samo za NFC-kompatibilne smartphone uređaje).


Funkcije tastera za vreme trajanja poziva

Dostupne funkcije mogu varirati, zavisno od Bluetooth mobilnog telefona ili profila koje Bluetooth mobilni telefon podržava. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth mobilnog telefona.

Status	Taster (poziv)
Režim pripravnosti	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite jedanput za pokretanje glasovnog biranja (odnosi se samo na mobilne telefone koji podržavaju glasovno biranje).Pritisnite na približno 2 sekunde za ponovno biranje telefonskog broja koji ste poslednji birali.
Odlazni poziv	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite jedanput za odustajanje od uspostavljanja poziva.Pritisnite na približno 2 sekunde za izmenu uređaja na kojem se poziv reproducuje – uređaj ili mobilni telefon.
Dolazni poziv	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite jedanput za javljanje na poziv.Pritisnite na približno 2 sekunde za odbijanje poziva.
Tokom poziva	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite jedanput za dovršavanje poziva.Pritisnite na približno 2 sekunde za izmenu uređaja na kojem se poziv reproducuje – uređaj ili mobilni telefon.

Hands-free telefoniranje upotrebom drugog Bluetooth mobilnog telefona za vreme slušanja muzike

Ovaj uređaj podržava Multipoint tehnologiju koja vam omogućava hands-free telefoniranje uz istovremeno slušanje muzike sa uređaja koji podržava Bluetooth.

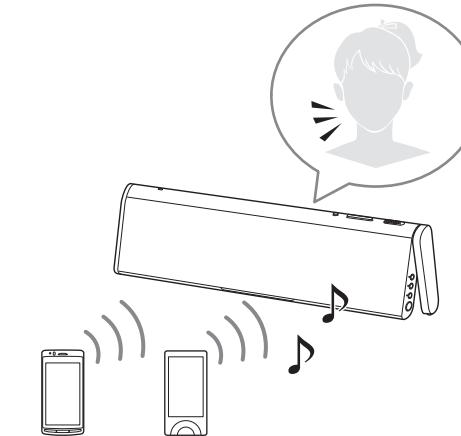

- Za ovaj postupak se ne može koristiti povezivanje putem jednog dodira (NFC).
- Dostupnost funkcija može varirati, zavisno od Bluetooth uređaja. Ova vrsta Bluetooth povezivanja možda neće moći da se uspostavi, zavisno od kombinacije Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu vaših Bluetooth uređaja.

1 Uspostavite Bluetooth veze između uređaja i Bluetooth muzičkog uređaja koristeći A2DP i između uređaja i Bluetooth mobilnog telefona koristeći HFP ili HSP.

Za dodatne informacije o postupku Bluetooth povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične veze sa Bluetooth uređajima". Kada se uspostavi Bluetooth veza, Bluetooth indikator (plavi) svetli na uređaju.

Saveti

- Za upotrebu samo funkcije telefoniranja na Bluetooth mobilnom telefonu koji je takođe opremljen i muzičkom funkcijom, uspostavite Bluetooth vezu između uređaja i mobilnog telefona koristeći HFP ili HSP, a ne A2DP.
- Zavisno od Bluetooth mobilnog telefona, kada je uspostavljena HFP ili HSP Bluetooth veza, isti Bluetooth mobilni telefon može takođe da koristi i preostalu A2DP Bluetooth vezu. U tom slučaju se Bluetooth muzički uređaj ne može povezati na ovaj uređaj.

Napomene

- Za uspostavljanje iste veze sa istim uređajima nakon isključenja uređaja, ponovite ovaj postupak.

Upotreba zvučnih efekata

Možete uživati u zvučnim efektima prema svom izboru.

1 Za izbor zvučnog efekta pritisnite taster SOUND.

Indikator SOUND (dole) prikazuje trenutno podešenje zvučnog efekta.
Zvučne efekte možete menjati uzastopnim pritiskom na taster SOUND.


Status	Zvučni efekat
Žuti	Visokokvalitetan bas zvuk (MEGA BASS). Ova postavka standardno je aktivirana pri prvom uključenju uređaja.
Zeleni	Surround zvuk (MEGA BASS+SURROUND).
Isključen	Zvučni efekat je isključen.

Savet

- Uredaj će memorisati poslednji korišćeni zvučni efekat idući put kada ga uključite.

Slušanje muzike putem žične veze sa prenosnim audio uređajem, itd.

1 Povežite uređaj na ovaj uređaj.

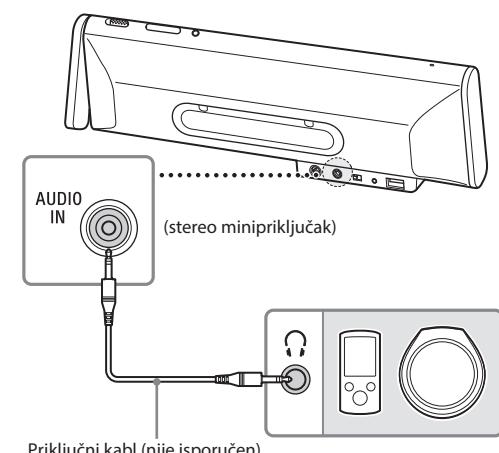

2 Uključite uređaj.

3 Uključite povezani uređaj.

4 Pritisnite taster AUDIO IN na uređaju.

5 Upravljanje povezanim uređajem.

Podesite jač. zvuka povezanog uređaja na umereni nivo, pa pritisnite tastere VOLUME +/- na ovom uređaju.

Napomene


- Muziku ne možete reprodukovati povezivanjem kabla na uređaj. Povedite računa da pritisnete i taster AUDIO IN.
- Hands-free telefoniranje nije dostupno dok slušate muziku sa uređaja povezanog na uređaj upotreboom kabla.

Automatsko isključenje

Uredaj se automatski isključuje nakon približno 20 minuta ako ne koristite hands-free (uredaj nije povezan sa Bluetooth uređajem preko HFP/HSP-a), ako se nijedan uređaj ne puni preko priključnice DC OUT ONLY, i ako na njemu ne reprodukujete muziku.

Punjjenje USB uređaja, npr. smartphone uređaja, preko USB veze sa uređajem

Svoj smartphone uređaj možete puniti tako što ćete ga povezati na uređaj preko priključnice DC OUT ONLY (za USB). Ako napajate uređaj samo ugrađenom baterijom, možete puniti i smartphone uređaj koristeći bateriju uređaja. **Uključite uređaj kako biste punili USB uređaj.**

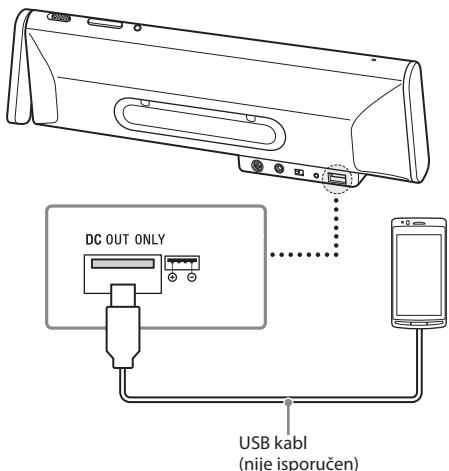

Napomena


- Ova funkcija ne služi razmeni podataka preko USB kabla.

Odlaganje dotrajalog uređaja

Kako biste zaštitili okolinu, izvadite iz uređaja ugradenu litijum-jonsku akumulatorsku bateriju.
Pre nego što bateriju izvadite, ispraznite je tako što ćete uređaj koristiti bez strujnog adaptera.

Izvadite litijum-jonsku bateriju zbog reciklaže. Ne otvarajte kućište uređaja, osim u svrhu odlaganja kada je dotrajao.

- Isključite uređaj i otkačite strujni adapter.
- Odvojite zadnji poklopac uređaja da biste izvadili akumulatorsku bateriju.
 - Uklonite dva gumeni poklopca na sredini zadnje strane uređaja.
 - Izvadite dva vijka.
 - Uklonite poklopac.
 - Odvojite priključak uređaja.
 - Izvadite bateriju.

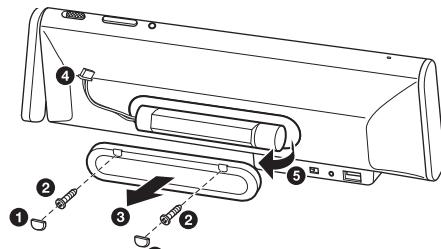

Napomena

- Povedite računa da ne oštetite kućište baterije dok je vadite metalnom pincetom i sl.

Tehnički podaci

Zvučnik

Sistem zvučnika: Glavni zvučnik:
70 mm x 2 (ŠIROKOPOJASNI)
Pasivni zvučnik:
103 mm x 60 mm (š/v)
Kućište: Model sa pasivnim radijatorom

Pojačalo

Referentna izlazna snaga
10 W + 10 W (strujni adapter, pri 1 % harmoničke distorzije, 1 kHz, 6 Ω) 4 W + 4 W, (baterija, pri 10 % harmoničke distorzije, 1 kHz, 6 Ω)

Bluetooth

Sistem komunikacije

Podaci o Bluetooth verziji 3.0

Izlaz

Bluetooth Specification Power Class 2

Maksimalni komunikacioni domet

Linija vidljivosti približno 10 m^{*1}

Frekvenčni opseg 2,4 GHz opseg (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Način modulacije FHSS

Kompatibilni Bluetooth profili^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Podržani kodek^{*3} SBC^{*4}, AAC^{*5}

Domet prenosa (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja

44,1 kHz)

^{*1} Stvaran domet zavisi od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetsko polje oko mikrotalasnih pećnica, statički elektricitet, osetljivost prijema, delotvornost antene, operativni sistem, softverske aplikacije i sl.

^{*2} Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

^{*3} Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala

^{*4} Kodek podpojava

^{*5} Napredno kodiranje audio signala

Mikrofon

Tip: Elektret kondenzatorski

Orijentacija: Višesmerni

Efektivan frekvenčni opseg:

50 Hz - 10 kHz

Opšte

Ulaz: AUDIO IN priključnica (ø 3,5 mm stereo minipriklučnica)

DC OUT: USB priključnica tipa A (za punjenje baterije povezanog uređaja) (5 V, maks. 1,5 A)

Napajanje: DC 12,5 V (preko isporučenog strujnog adaptora povezanog na AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili preko ugrađene litijum-jonske baterije

Trajanje litijum-jonske baterije (uz Bluetooth vezu) približno 8 sati^{*6}

Dimenzije (sa delovima koji vire i kontrolama)

Pribl. 341 mm x 115 mm x 58,5 mm (š/v/d)
(bočna nožica zatvorena)

Pribl. 341 mm x 115 mm x 72 mm (š/v/d)
(bočna nožica otvorena)

Masa: Pribl. 1600 g
sa baterijom

Isporučeni pribor: Mrežni adapter (1)
Uputstvo za upotrebu (ovaj dokument)

Kratko uputstvo za Bluetooth® (1)


Garantni list (1)

Torbica (1)

^{*6} Vreme može varirati, zavisno od temperature ili uslova upotrebe.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.


U slučaju problema




Nema zvuka / Zvuk se čuje samo iz jednog zvučnika / Utišan zvuk



Proverite da li su uređaj i povezani uređaj uključeni.



Proverite da li je bočna nožica otvorena.
Uredaj se automatski isključuje nakon što je bočna nožica zatvorena.




Povećajte jač. zvuka na uređaju i povezanim uređaju.




Ako povezujete ovaj uređaj sa PC-jem, audio izlaz na računaru mora biti podešen za Bluetooth uređaj.




Proverite da li je pokrenuta reprodukcija na povezanim uređaju.




Ponovo uparite uređaj i Bluetooth uređaj.



Proverite da li su oba priključka veznog kabla (nije isporučen) čvrsto povezana na uređaj i povezani uređaj.




Ako povezani uređaj može da reproducuje samo mono zvuk, zvuk će se emitovati samo iz levog zvučnika.



Izobličen zvuk / Brujanje ili smetnje u zvuku koji uređaj emituje




Stišajte jač. zvuka na povezanim uređaju.




Udaljite uređaj od TV prijemnika.




Ako je povezani uređaj opremljen funkcijom ekvilajzera, isključite je.




Kada je podešena HFP ili HSP veza, odaberite A2DP Bluetooth vezu na Bluetooth uređaju.




Uredaj držite dalje od mikrotalasne pećnice, bežičnog LAN-a, itd.




Ako na ovaj uređaj povežete uređaj sa ugrađenim radio prijemnikom, takvo emitovanje možda neće biti primljeno ili će osetljivost prijema biti narušena. Postavite uređaj što dalje od uređaja i proverite da li je kvalitet primljenog signala zadovoljavajući.




Približite ovaj uređaj Bluetooth uređaju. Uklonite sve prepreke između ovog uređaja i Bluetooth uređaja.




Ako indikator BATTERY/CHARGE treperi zeleno, napuniti uređaj povezivanjem strujnog adaptora.

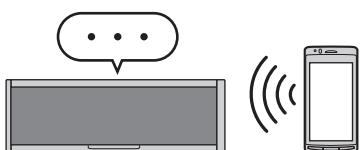


Uparivanje nije moguće



Postavite uređaj i Bluetooth uređaj unutar 1 m udaljenosti.




Ako Bluetooth indikator (plavi) ne treperi ubrzano, pritisnite i zadržite taster BLUETOOTH PAIRING na uređaju sve dok ne začujete dva zvučna signala.

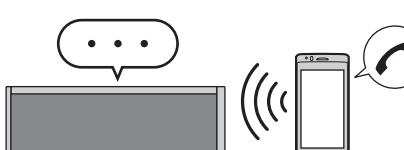


Ne čuje se glas / Stišan glas sagovornika




Proverite da li su uređaj i povezani uređaj uključeni.




Podesite HFP ili HSP Bluetooth vezu na Bluetooth uređaju.



Proverite da li je uređaj podešen kao izlaz zvuka na Bluetooth mobilnom telefonu.




Povećajte jač. zvuka na uređaju i povezanim uređaju.

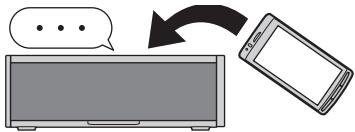


Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije moguće

Držite smartphone uređaj blizu uređaja sve dok smartphone uređaj ne počne da vibrira. Ako to ne uspe, lagano pomerite smartphone uređaj na deo uređaja sa oznakom N.



Ako je smartphone uređaj u futroli, skinite je.



Proverite da li je uključena NFC funkcija na smartphone uređaju.



Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja. Ako nakon nekoliko pokušaja ne uspete da povežete smartphone uređaj koristeći metodu jednog dodira, povežite ga na uređaj prateći uputstva na ekranu mobilnog telefona.



Proverite da li je na smartphone uređaju otvorena aplikacija "NFC Easy Connect".

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418

MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com