

SONY[®]

Lydbjælke

Betjeningsvejledning

HT-ST9

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Anbefalede kabler

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til tilslutning af værtscomputere og/eller periferenheder.

Til kunder i Europa

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:
<http://www.compliance.sony.de/>

Dette produkt er beregnet til at blive brugt i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

5150-5350 MHz-båndet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-regulativet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingsystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved

at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet, der levers med dette produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol.

Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Om denne betjeningsvejledning

- Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på bjælkehøjtaleren, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen.
- Nogle illustrationer vises som tegninger og kan være anderledes end det faktiske produkt.
- Elementerne på TV-skærmen varierer fra sted til sted.
- Standardindstillingen er understreget.
- Teksten, der vises i firkantede parenteser ([--]), vises på tv-skærmen, og teksten i dobbelt anførelstegn ("--") vises på frontpanelskærmen.

Indholdsfortegnelse

Tilslutning af → Installationsvejledning
(særskilt dokument)

Om denne betjeningsvejledning 4

Lytning/visning

Lytte til lyd fra et TV, en Blu-ray Disc™-afspiller,
en kabel-/satelittboks osv. 7

Afspille musik/foto fra en USB-enhed 8

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed 8

Afspille musik/foto fra andre enheder
via netværksfunktionen 8

Lydjustering

Opleve lydeffekter (fodboldtilstand osv.) 9

Brug af DSEE HX-funktionen (gengivelse
af lydcodefiler med naturlig lyd kvalitet) 10

BLUETOOTH-funktioner

Lytning til musik fra en BLUETOOTH-enhed 11

Lytte til lyd, der transmitteres til en
BLUETOOTH-kompatibel receiver 13

Netværksfunktioner

Tilslutning til et kabelforbundet netværk 15

Tilslutning til et trådløst netværk 16

Afspilning af musik-/fotofiler på et hjemmenetværk 16

Visning af den mobile enheds skærm på et TV
(Screen mirroring) 18

Anvende forskellige onlinetjenester (Music Services) 18

Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold

Tilslutning af et 4K TV 20

Tilslutning af 4K-enheder 21

Indstillinger og justeringer

Brug af opsætningsskærmen 22

Brug af menuen Options 28

Andre funktioner

Kontrol af systemet med en smartphone eller en tablet
(SongPal) 30

Brug af funktionen Control for HDMI for "BRAVIA" Sync 31

Lytte til multipleks broadcast-lyd (Dual Mono) 33

Deaktivering af bjælkehøjtalerens knapper (børnelås) 33

Ændring af lysstyrken 34

Spare strøm i standbytilstand 34

Aktivering af IR-Repeater-funktionen (når du ikke kan
styre TV'et) 34

Flere indstillinger for det trådløse system (subwoofer) 35

Ændring af vinklen på bjælkehøjtaleren 37

Montering af bjælkehøjtaleren på en væg 37

Påsætning af stoframmen 38

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	39
Fejlfinding	42
Vejledning i dele og knapper	47
Filtyper, der kan afspilles	50
Understøttede lydformater	51
Specifikationer	51
Om BLUETOOTH-kommunikation	54
Indeks	55
SLUTBRUGERLICENSAFTALE	57

Lytte til lyd fra et TV, en Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/satelittboks osv.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangleright for at vælge den ønskede indgang, og tryk derefter på \oplus .**
Du kan også bruge INPUT på fjernbetjeningen.

[TV]

"TV"
Enhed (TV osv.), der er tilsluttet til TV-stikket (DIGITAL IN (TV)), eller et TV, der er kompatibelt med ARC-teknologien (Audio Return Channel), der er tilsluttet til HDMI OUT (ARC)-stikket.

[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]

"HDMI 1"/"HDMI 2"/"HDMI 3"
Enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1, HDMI IN 2 eller HDMI IN 3

[Bluetooth Audio]

"BT"
BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP

[Analog]

"Analog"
Enhed, der er tilsluttet til ANALOG IN-stikket

[USB]

"USB"
USB-enhed, der er tilsluttet til \downarrow USB-porten

[Screen mirroring]

"SCR M"
Enhed, der er kompatibel med skærmspejling

[Home Network]

"H.Net"
Indhold, der er lagret på en server

[Music Services]

"M.Serv"
Indhold af musiktjenester, der tilbydes på internettet

Tip

Du kan også trykke på PAIRING og MIRRORING på fjernbetjeningen for henholdsvis at vælge [Bluetooth Audio] og [Screen mirroring].


Afspille musik/foto fra en USB-enhed

Du kan afspille musik-/fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed.

For filtyper, der kan afspilles, kan du se "Filtyper, der kan afspilles" (side 50).

1 Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten.

Læs den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, før den sættes i.



2 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Tryk på /// for at vælge [USB], og tryk derefter på .

4 Tryk på / for at vælge [Music] eller [Photo].

5 Vælg det ønskede indhold ved brug af /// og .

Bemærk

Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, så du undgår datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Se i "BLUETOOTH-funktioner" (side 11).

Afspille musik/foto fra andre enheder via netværksfunktionen

Se i "Netværksfunktioner" (side 15).

Opleve lydeffekter (fodboldtilstand osv.)

Du kan nemt nyde forprogrammerede lydeffekter, der er tilpasset forskellige lydilder.

Valg af lydfeltet

Tryk på **SOUND FIELD** flere gange under afspilning.

[ClearAudio+]

Den rette lydindstilling vælges automatisk for lydilden.

[Movie]

Lydeffekter optimeres til film. Denne tilstand gengiver lydets tæthed og fyldighed.

[Movie 2]

Lydeffekter optimeres til film. Denne tilstand udsender lyd omkring og bag ved lytteren.

[Music]

Lydeffekter optimeres til musik.

[Game Studio]

Lydeffekter optimeres til spil.

[Music Arena]

Lydeffekter gør det muligt at opleve koncerter med live musik, der er fyldt med stor spænding, der er skabt af Sonys unikke Audio DSP-teknologi.

[Standard]

Lydeffekter optimeres for den individuelle kilde.

Tip

Du kan også trykke på **CLEARAUDIO+** for at vælge [ClearAudio+].

Du kan også vælge lydfeltet fra menuen Options

- 1 Tryk på **OPTIONS** og **↔/↕** for at vælge [Sound Field], og tryk derefter på **⊕**.
- 2 Tryk på **↔/↕** for at vælge det ønskede lydfelt, og tryk derefter på **⊕**.

Brug af funktionen Fodboldtilstand

Sådan vælger du fodboldtilstanden

Lydeffekter fremstilles for at give dig en ægte fornemmelse af et fodboldstadium, når du ser udsendelser af fodboldkampe.

Tryk flere gange på **FOOTBALL**, mens du ser en udsendelse af en fodboldkamp.

- [Narration On]: Skaber en dyb følelse af at være på et fodboldstadium gennem forstærket bifold fra publikum.
- [Narration Off]: Skaber en dybere følelse af at være på et fodboldstadium ved at sænke lydstyrkeniveauet for kommentatoren og samtidig forstærke lyden fra publikum.
- [Off]: Fodboldtilstanden deaktiveres.

Bemærkninger

- Vi anbefaler, at du vælger fodboldtilstand, når du ser en udsendelse af en fodboldkamp.
- Hvis du hører unaturlig lys i indholdet, når [Narration Off] vælges, skal du bruge [Narration On].
- Fodboldtilstanden angives automatisk til Off, når du gør følgende.
 - Slukker for systemet.
 - Trykker på enhver af lydfeltsknapperne (side 49).
- Denne funktion understøtter ikke monolyd.
- Hvis der registreres stereolydinput, aktiveres Sonys egen up-mixer afhængig af det valgte lydfelt.

Tip

- Du kan også vælge [Football] fra menuen Options (side 28).
- Hvis 5.1-kanals lydstrøm er tilgængelig, anbefaler vi, at du vælger det på dit TV eller din kabel-/satellitboks.

Brug af funktionen Nattilstand

Lyd udsendes ved lav lydstyrke med minimum tab af præcision og klarhed i samtaler.

Tryk på **NIGHT** flere gange.

- [On]: Aktiverer funktionen Nattilstand.
- [Off]: Deaktiverer funktionen Nattilstand.

Tip

Du kan også vælge [Night] fra menuen Options (side 28).

Brug af funktionen Stemme

Denne funktion gør samtaler tydeligere.

Tryk på **VOICE** flere gange.

- [Type 1]: Standard
- [Type 2]: Dialoginterval betones.
- [Type 3]: Dialoginterval betones, og dele af intervallet, der kan være vanskeligt for ældre at opfatte, forstærkes.

Tip

Du kan også vælge [Voice] fra menuen Options (side 28).

Brug af DSEE HX-funktionen (gengivelse af lydcodefiler med naturlig lydkvalitet)

DSEE HX opskalerer eksisterende lydkilder til noget, der minder om lydkvalitet i høj opløsning, og får det til at føles som om, du virkelig er i pladestudiet eller til koncerten.

Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger [Music] som lydfelt.

Bemærkninger

- Det er kun funktionen til genoprettelse af lyd i DSEE HX-funktionen, der anvendes på PCM-lydkilder med Lossless-komprimering. DSEE HX-funktionen fungerer ikke for DSD (DSDIFF, DSF)-formatfiler. Filen udvides til en maksimalt 96 kHz/24 bit-ækvivalent.
- Denne funktion fungerer med 2-kanals digitale indgangssignaler på 44,1 kHz eller 48 kHz.
- Denne funktion fungerer ikke, når der er valgt [Analog].
- Denne funktion fungerer ikke, når der er valgt [Transmitter] i [Bluetooth Mode]. (side 24).

1 Tryk på **HOME**.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Setup] - [Audio Settings] fra startmenuen.


3 Vælg [DSEE HX].

4 Vælg [On].

BLUETOOTH-funktioner

Lytning til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Tilknytning af dette system til en BLUETOOTH-enhed

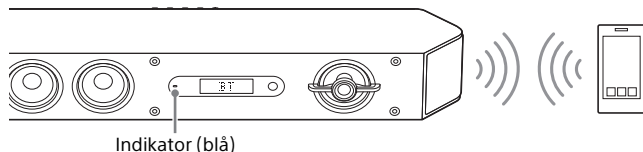

Tilknytte systemet til enheden

- 1 Tryk på PAIRING.
Indikatoren (blå) på bjælkehøjtaleren blinker hurtigt under BLUETOOTH-tilknytning.
- 2 Aktiver BLUETOOTH-funktionen, og vælg derefter "HT-ST9" efter søgning efter den på BLUETOOTH-enheden.
Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "0000".
- 3 Kontroller, at indikatoren (blå) på bjælkehøjtaleren lyser.
(Dette angiver, at tilslutningen er etableret).

Sådan annulleres tilknytningshandlingen

Tryk på knappen HOME eller INPUT.

Tip

Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, vises der en angivelse af, hvilket program det anbefales at downloade, i henhold til den enhed du har tilsluttet.

Følg de viste anvisninger. Der kan downloades et program med navnet SongPal, som giver dig mulighed for at betjene dette system.

Se i "Kontrol af systemet med en smartphone eller en tablet (SongPal)" (side 30) for at få flere oplysninger om SongPal.

Hvis du vil lytte til lyd fra den tilsluttede enhed


- 1 Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [Bluetooth Audio].
Dette system opretter automatisk tilslutning igen til den BLUETOOTH-enhed, som den sidst var tilsluttet.
- 3 Kontroller, at indikatoren (blå) på bjælkehøjtaleren lyser.
(Dette angiver, at der er oprettet tilslutning).
Hvis der ikke er oprettet tilslutning, skal du vælge "HT-ST9" på BLUETOOTH-enheden.
- 4 Start lydafspilningen med musikken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Bemærk

Når systemet og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet, kan du styre afspilning ved at trykke på ►, ||, ■, ◀◀/▶▶ og ◀◀/▶▶.

Tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med one-touch-funktion (NFC)

Ved at holde en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhed hen i nærheden af N Mark på bjælkehøjttaleren, oprettes der tilknytning mellem systemet og BLUETOOTH-enheden, og der oprettes automatisk en BLUETOOTH-tilslutning.

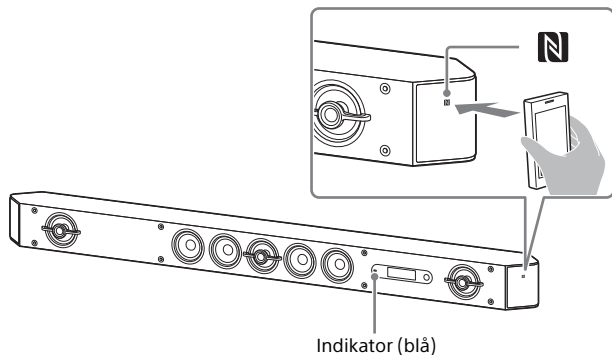

Kompatible enheder

Smartphones, tablets og musikafspillere med indbygget NFC-funktion (OS: Android™ 2.3.3 eller nyere eksklusive Android 3.4)

Bemærkninger

- Afhængig af din enhed skal du muligvis udføre følgende på din fjernenhed i forvejen.
 - Aktiver NFC-funktionen.
 - Download "NFC Easy Connect"-programmet fra Google Play™, og start programmet. (Programmet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og/eller områder). Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til enheden.

- Denne funktion fungerer ikke med BLUETOOTH-kompatible receivere (f.eks. hovedtelefoner). Hvis du vil lytte til lyd, der bruger en BLUETOOTH-kompatibel receiver, kan du se "Lytte til lyd, der transmitteres til en BLUETOOTH-kompatibel receiver" (side 13).

- 1 Berør N Mark på bjælkehøjttaleren med BLUETOOTH-enheden.**
- 2 Kontroller, at indikatoren (blå) på bjælkehøjttaleren lyser. (Dette angiver, at tilslutningen er etableret).**
- 3 Start afspilning af en lydkilde på din BLUETOOTH-enhed.**

Lytte til lyd, der transmitteres til en BLUETOOTH-kompatibel receiver

Du kan lytte til lyd fra en kilde, der afspilles via dette system, ved brug af en BLUETOOTH-kompatibel receiver (f.eks. hovedtelefoner).

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Setup] - [Bluetooth Settings] fra startmenuen.

3 Vælg [Bluetooth Mode].

4 Vælg [Transmitter].

5 Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-receiveren.

6 Vælg BLUETOOTH-receiverens navn fra [Device List] i [Bluetooth Settings] (side 25).

Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret, lyser indikatoren (blå).

Hvis du ikke kan finde din BLUETOOTH-receivers navn på listen, skal du vælge [Scan].

Bemærk

[Device List]-skærmen vises efter en dialogboks med bekræftelse, når du ændrer [Bluetooth Mode] til [Transmitter] fra andre tilstande.

7 Vend tilbage til startmenuen, og vælg det ønskede input.

[BT TX] vises på frontpanelets skærm, og lyden sendes ud af BLUETOOTH-receiveren.

Der udsendes ingen lyd fra systemets højttalere.

8 Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrkeniveauet på BLUETOOTH-receiveren. Når der er oprettet forbindelse til en BLUETOOTH-receiver, kan BLUETOOTH-receiverens lydstyrkeniveau kontrolleres med VOLUME +/- på bjælkehøjttaleren og \swarrow +/- på fjernbetjeningen.

Bemærkninger

- Du kan måske ikke justere lydstyrkeniveauet afhængig af BLUETOOTH-receiveren.
- [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] og Home Theatre Control-funktionen deaktiveres, når systemet er i sendertilstand.
- Når input i [Bluetooth Audio] eller [Screen mirroring] er valgt, kan du ikke indstille [Bluetooth Mode] til [Transmitter]. Du kan heller ikke skifte den med RX/TX på fjernbetjeningen.
- Du kan registrere op til 9 BLUETOOTH-receivere. Hvis den 10. BLUETOOTH-receiver registreres, bliver den senest tilsluttede BLUETOOTH-receiver erstattet med den nye.
- Systemet kan vise op til 15 registrerede BLUETOOTH-receivere i [Device List].
- Du kan ikke ændre lydeffekten eller indstillinger i menuen Options under lydtransmittering.
- Noget indhold kan ikke udsendes på grund af indholdsbeskyttelse.
- Afspilning af lyd/musik på BLUETOOTH-receivere kan være forsinket i forhold til afspilning på enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Der udsendes ingen lyd fra højttalere og HDMI OUT (ARC)-stik, når BLUETOOTH-receiveren er tilsluttet korrekt til systemet.

Tip

- Du kan aktivere eller deaktivere modtagelse af AAC- eller LDAC-lyd fra BLUETOOTH-enheden (side 25).
- Du kan også skifte [Bluetooth Mode] ved brug af RX/TX på fjernbetjeningen.

Når BLUETOOTH-enheden i trin 5 er færdig med tilknytningen og det er den seneste tilsluttede enhed, kan du tilslutte den til systemet automatisk blot ved at trykke på RX/TX på fjernbetjeningen. I denne situation behøver du ikke udføre trin 6.

Afbryde tilslutningen til BLUETOOTH-receiveren

Udfør følgende trin.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-receiveren.
- Indstil [Bluetooth Mode] til [Receiver] eller [Off] (side 24).
- Sluk for systemet eller BLUETOOTH-receiveren.
- Vælg enhedsnavnet på den tilsluttede BLUETOOTH-kompatible receiver fra [Device List] i [Bluetooth Settings].


Slette en registreret BLUETOOTH-receiver fra enhedslisten

- 1** Følg trin 1 til 6 i "Lytt til lyd, der transmitteres til en BLUETOOTH-kompatibel receiver".
- 2** Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på OPTIONS.
- 3** Vælg [Remove], og tryk derefter på ⊕.
- 4** Følg vejledningen på skærmen for at slette den ønskede BLUETOOTH-enhed fra enhedslisten.

Tilslutning til et kabelforbundet netværk

Tilslutning af systemet til netværket ved brug af et LAN-kabel

Følgende illustration viser en eksempelkonfiguration af netværket. Vi anbefaler en kabelforbundet tilslutning, hvis du ønsker en stabil netværksfunktion.

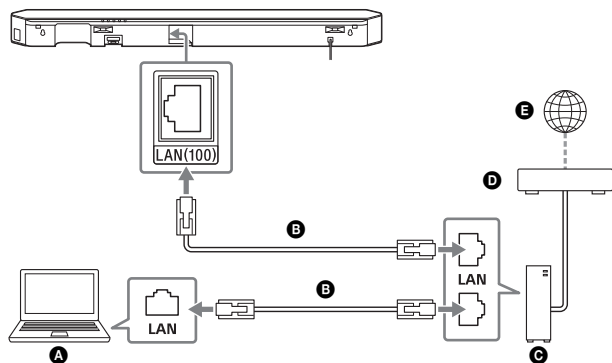

- A** Server
- B** LAN-kabel (medfølger ikke)
- C** Router
- D** Modem
- E** Internet

Tip

Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet og lige interfacekabel (LAN-kabel).

Opsætning af en kabelforbundet netværkstilslutning

Du kan opsætte en kabelforbundet netværkstilslutning med følgende procedure.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra startmenuen.**
- 3 Vælg [Internet Settings].**
- 4 Vælg [Wired Setup].**
Skærmen til valg af IP-adressehentningsmetode vises på TV-skærmen.
- 5 Vælg [Auto].**
Systemet starter tilslutning til netværket. Bekræftelsesskærmen vises.
- 6 Tryk på ↑/↓ for at gennemse oplysninger, og tryk derefter på →.**
- 7 Vælg [Save & Connect].**
Systemet starter tilslutning til netværket. Se de meddelelser, der vises på TV-skærmen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvis der bruges fast IP-adresse

Vælg [Custom] i trin 5, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Tip

Se Network Connection Status, når du kontrollerer netværkstilslutningens status.

Tilslutning til et trådløst netværk

Opsætning af en trådløs LAN-tilslutning

Før du angiver netværksindstillingerne

Når den trådløse LAN-router (adgangspunkt) er WPS-kompatibel (WPS), kan du nemt angive netværksindstillingerne med WPS-knappen.

Hvis ikke, bliver du bedt om at vælge eller angive følgende oplysninger. Kontroller følgende oplysninger på forhånd.

- Netværksnavnet (SSID)* på den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt
- Sikkerhedsnøglen (adgangskode)** for netværket

* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et bestemt adgangspunkt.

** Disse oplysninger findes enten på en mærkat på din router/dit adgangspunkt til et trådløst lokalnetværk, i betjeningsvejledningen, hos personen, der har opsat dit trådløse netværk, eller i de oplysninger, du har fået af din internetudbyder.

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Setup] - [Network Settings] fra startmenuen.

3 Vælg [Internet Settings].

4 Vælg [Wireless Setup (built-in)].

5 Vælg [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

6 Vælg [Start].

7 Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet.

Systemet starter tilslutning til netværket.

Hvis du vælger det ønskede netværksnavn (SSID)

Vælg det netværksnavn (SSID), du ønsker i trin 5, angiv sikkerhedsnøglen (eller adgangsudtrykket) ved brug af software-tastaturet, og vælg derefter [Enter] for at bekræfte sikkerhedsnøglen. Systemet starter tilslutning til netværket. Se de meddelelser, der vises på TV-skærmen, hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvis der bruges fast IP-adresse

Vælg [New connection registration] i trin 5, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Hvis du bruger en (WPS) PIN-kode

Vælg [New connection registration] i trin 5, og vælg derefter [(WPS) PIN method].

Tip

Se Network Connection Status, når du kontrollerer netværkstilslutningens status.

Afspilning af musik-/fotofiler på et hjemmenetværk

Du kan afspille musik/fotofiler på andre hjemmenetværkskompatible enheder ved at tilslutte dem til dit hjemmenetværk.


Dette system kan bruges til afspilning og rendering.

- Server: Lagrer og gemmer digitalt medieindhold
- Afspiller: Finder og afspiller digitalt medieindhold fra serveren
- Renderer: Modtager og afspiller digitalt medieindhold fra serveren og kan betjenes af en anden enhed (controller)
- Controller: Betjener rendererenheden.

Forbered brugen af Home Network-funktionen.

- Tilslut systemet til et netværk.
- Klargør en anden enhed, der er kompatibel med netværket
Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til enheden.


Afspille filer, der er gemt på en server, via systemet (afspiller)

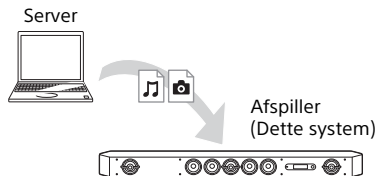

- 1 Tryk på **HOME**.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg **[Home Network]**.
- 3 Vælg den ønskede enhed.
- 4 Tryk på **↑/↓** for at vælge **♪ [Music]** eller **📷 [Photo]**, og tryk derefter på **⊕**.
- 5 Vælg det ønskede indhold ved brug af **↑/↓/←/→** og **⊕**.

Afspille eksterne filer ved at betjene systemet (renderer) via en hjemmenetværkscontroller

Du kan betjene systemet med en enhed, der er kompatibel med hjemmenetværkscontrolleren (en mobiltelefon osv.), når du afspiller filer, der er gemt på en server.

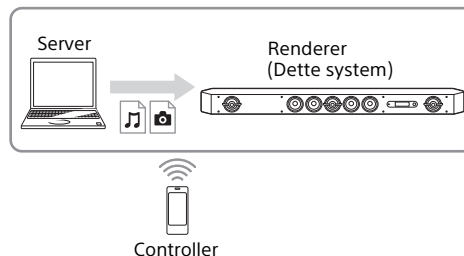

Se betjeningsvejledningen til enheden, der er kompatibel med hjemmenetværkscontrolleren, for at få oplysninger om betjening.

Bemærk

Betjen ikke systemet med den medfølgende fjernbetjening og en controller samtidig.

Tip

Systemet er kompatibelt med funktionen "Play To" i Windows Media® Player 12, der som standard leveres sammen med Windows 7.

Visning af den mobile enheds skærm på et TV (Screen mirroring)

[Screen mirroring] er en funktion til at vise skærmen fra en mobilenhed på TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi. Systemet kan tilsluttes direkte med en skærmspejlingskompatibel enhed (f.eks. smartphone, tablet-pc). Du kan nyde at bruge enhedsskærmen på den store TV-skærm. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

1 Tryk på MIRRORING.

2 Følg vejledningen på skærmen.

Aktiver Screen mirroring-funktionen fra din mobilenhed. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med mobilenheden.

Oprette tilslutning til en Xperia-smartphone med One-touch-spejlingsfunktionen (NFC)

Tryk på MIRRORING, og hold derefter Xperia-smartphonen hen i nærheden af N-Mark på bjælkehøjttaleren.

Afslutte spejling

Tryk på HOME eller INPUT.

Bemærkninger

- Når du bruger Screen mirroring, kan kvaliteten af billede og lyd nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværk.
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan kvaliteten af billede og lyd være forringet.
- Nogle netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige under Screen mirroring.
- Kontroller, at din enhed er kompatibel med Miracast. Der garanteres ikke for tilslutningsmuligheder med alle Miracast-kompatible enheder.

Tip

Hvis du opdager, at kvaliteten af billede og lyd ofte er forringet, kan du prøve at indstille [Screen mirroring RF Setting] (side 27).

Anvende forskellige onlinetjenester (Music Services)

Du kan lytte til musiktjenesterne, som tilbydes på internettet, med dette system. Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet være tilsluttet internettet.

Betjeningen herunder viser en vejledning i at invitere dig til musiktjenester. Følg vejledningen for at opleve musiktjenester.

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Music Services].

Musiktjenesterne vises på TV-skærmen.

Tip

Du kan opdatere listen over tjenesteudbydere ved at trykke på OPTIONS og derefter vælge [Update List].

3 Vælg den ønskede musiktjeneste.

Brug af Google Cast™

Google Cast giver dig mulighed for at vælge musikindhold fra den Google Cast-aktiverede app og afspille det på systemet. Google Cast kræver indledende opsætning ved brug af SongPal.

- 1** Download gratis SongPal-appen til den mobile enhed. f.eks. en smartphone.
- 2** Tilslut enheden med Wi-Fi til det samme netværk som det i systemet (side 16).
- 3** Start SongPal, vælg [HT-ST9], og tryk på [Indstillinger]-[Google Cast]-[Få at vide, hvordan du foretager Cast].
- 4** Kontroller betjeningen, og Google Cast-aktiverede apps, og download appen.
- 5** Start den Google Cast-aktiverede app, tryk på knappen cast, og vælg [HT-ST9].



- 6** Vælg og afspil musik på den Google Cast-aktiverede app. Musikken afspilles på systemet.

Bemærk


Du kan ikke bruge Google Cast, mens der vises "Google Cast Opdatering" på frontpanelskærmen på bjælkehøjttaleren. Vent, indtil opdateringen er fuldført, og prøv derefter igen.

Tilslutning af et 4K TV

Hvis du vil se copyrightbeskyttet 4K-indhold og lytte til lyd fra bjælkehøjtaleren, skal du tilslutte bjælkehøjtaleren og TV'et via et HDCP 2.2-kompatibelt HDMI-stik.

Du kan kun få vist copyright-beskyttet 4K-indhold gennem den HDCP 2.2-kompatible HDMI-stiktilslutning. Hvis du ønsker oplysninger om TV'et er udstyret med HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik, henvises du til den betjeningsvejledning, der blev leveret sammen med TV'et.


Hvis dit TV har et HDMI-stik, der er påtrykt ARC* og er kompatibelt med HDCP 2.2

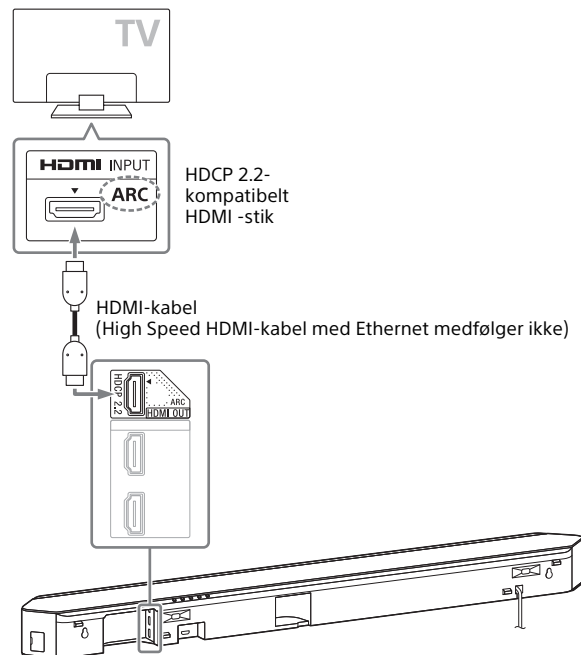

- * ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen sender digital lyd fra et TV til dette system ved brug af et HDMI-kabel.


Hvis dit TV har et HDMI-stik, der er påtrykt ARC og ikke er kompatibel med HDCP 2.2

Hvis dit TV's HDMI-stik er påtrykt ARC og ikke er kompatibel med HDCP 2.2, skal du tilslutte systemet til dit TV's HDMI-stik, som er kompatibelt med HDCP 2.2 ved brug af et HDMI-kabel. Tilslut derefter et optisk digitalt kabel til den optiske udgang på TV'et for at lytte til digital lyd.

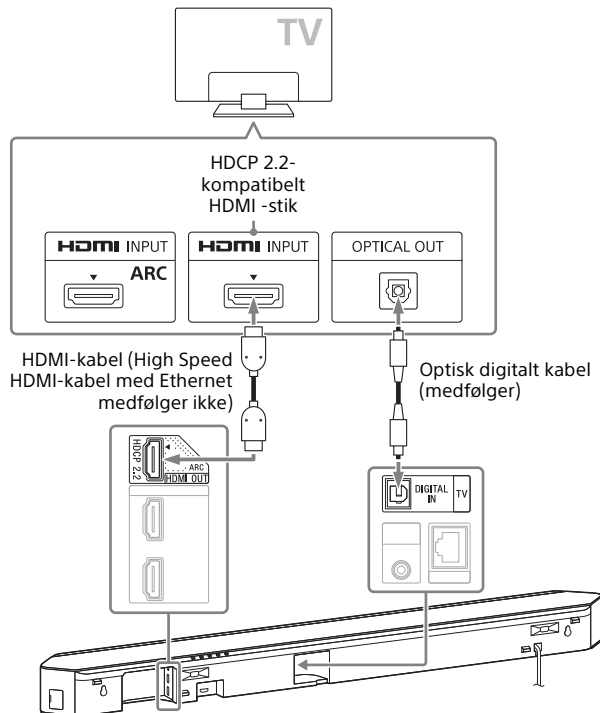

Tilslutning af 4K-enheder

Tilslut en 4K-enhed til HDMI IN 1-stikket på bjælkehøjttaleren. Hvis du ønsker oplysninger om, om enheden er HDCP 2.2-kompatibel, kan du se i de betjeningsvejledninger, der fulgte med enheden.

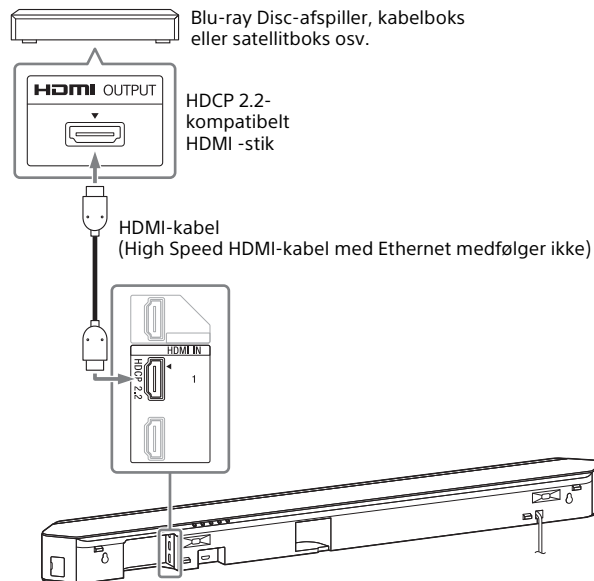








Indstillinger og justeringer





Brug af opsætnings-skærmen

Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd.

Standardindstillingerne er understreget.

- 1 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 2 Tryk på ↑ for at vælge  [Setup].**
- 3 Tryk på ↕/↕ for at vælge ikonet for den ønskede opsætningskategori, og tryk derefter på ⊕.**

Ikon	Beskrivelse
	[Software Update] (side 22) Opdaterer systemets software.
	[Screen Settings] (side 23) Til angivelse af skærmindstillinger i henhold til typen af TV.
	[Audio Settings] (side 24) Til angivelse af lydindstillinger i henhold til typen af tilslutningsstik.
	[Bluetooth Settings] (side 24) Angiver detaljerede indstillinger for BLUETOOTH-funktionen.
	[System Settings] (side 25) Til angivelse af systemrelaterede indstillinger.
	[Network Settings] (side 27) Angiver detaljerede indstillinger for internet og hjemmenetværk.

Ikon	Beskrivelse
	[Input Skip Setting] (side 27) Angiver indstilling af indgangsoverspring for hver indgang.
	[Easy Setup] (side 28) Kører Easy Setup igen for at angive grundlæggende indstillinger.
	[Easy Network Settings] (side 28) Kører [Easy Network Settings] igen for at angive basisnetværksindstillingerne.
	[Resetting] (side 28) Gendanner systemets standardindstillinger.

[Software Update]

Ved at opdatere softwaren til den nyeste version kan du benytte de nyeste funktioner.

Under en softwareopdatering vises der "UPDT" på frontpanelskærmen. Når opdateringen er gennemført, genstarter systemet automatisk. Mens opdateringen er i gang, må du ikke tænde eller slukke for systemet eller betjene systemet eller TV'et. Vent, indtil softwareopdateringen er udført.

Bemærkninger

- Du finder yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner på følgende websted: www.sony.eu/support
- Indstil [Auto Update] til [On], når du vil udføre opdateringer automatisk (side 26). Softwareopdateringer kan udføres, selv hvis du vælger [Off] i [Auto Update] afhængigt af detaljerne for opdateringerne.

■ [Update via Internet]

Opdaterer systemets software ved brug af det tilgængelige netværk. Sørg for, at alle netværk er tilsluttet til netværket.

■ [Update via USB Memory]

Opdaterer softwaren ved brug af USB-hukommelse. Sørg for, at softwareopdateringsmappen har det korrekte navn "UPDATE".

[Screen Settings]

■ [TV Type]

[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et widescreen-TV eller et TV med widescreen-funktion.

[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.

■ [Output Video Resolution]

[Auto]: Udsender videosignal i henhold til opløsningen på TV'et eller den tilsluttede enhed.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Udsender videosignal i henhold til den valgte opløsningsindstilling.

Hvis farvesystemet på afspilningsindholdet er NTSC, kan videosignalopløsningen kun konverteres til [480i] og [480p].

■ [24p Output]

[Network content 24p Output]

Denne funktion indstiller udsendelse af signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket på systemet, når Screen mirroring-funktion bruges.

[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt TV via en HDMI-tilslutning, og [Output Video Resolution] er indstillet til [Auto] eller [1080p].

[Off]: Vælg denne indstilling, når dit TV ikke er kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.

■ [4K Output]

[Auto1]: Udsender 2K (1920×1080)-videosignaler under videoafspilning og 4K-videosignaler under fotoafspilning, når der oprettes tilslutning til en 4K-kompatibel enhed, der er produceret af Sony.

Udsender 4K-videosignaler under afspilning af 24p-videoindhold eller fotoafspilning, når der oprettes tilslutning til en enhed, der ikke er en 4K-kompatibel enhed, der er produceret af Sony. Denne indstilling fungerer ikke for afspilning af 3D-videobilleder.

[Auto2]: Udsender automatisk 4K/24p-videosignaler, når du tilslutter en 4K/24p-kompatibel enhed og foretager den relevante indstilling for [Network content 24p Output] i [24p Output] og udsender også 4K/24p-fotobilleder, når du afspiller 2D-fotofiler.

[Off]: Deaktiverer funktionen.

Bemærk

Hvis din enhed, der er produceret af Sony ikke registreres, når der er valgt [Auto1], har indstillingen den samme effekt som [Auto2]-indstillingen.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk typen af den eksterne enhed og skifter derefter til en passende farveindstilling.

[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.

[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.

[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.

[12bit], [10bit]: Udsender 12 bit/10 bit videosignaler, når det tilsluttede TV er kompatibelt med Deep Colour.

[Off]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er ustabilt, eller farverne er unaturlige.

■ [Video Direct]

Du kan deaktivere OSD (On-Screen Display - skærmvisning) på bjælkehøjtaleren, når der er valgt [HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]-input.

Denne funktion er praktisk, når du spiller et spil, da du kan se hele spillets skærm.

[On]: Deaktiverer OSD. Oplysningerne vises ikke på TV-skærmen, og knapperne OPTIONS og DISPLAY fungerer ikke.

[Off]: Viser kun oplysninger på TV-skærmen, når du ændrer indstillingerne, f.eks. når du vælger lydfeltet.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Udjævner overgangen af af videosignaler, der udsendes fra HDMI OUT (ARC)-stikket.

[Off]: Vælg dette, hvis videosignalerne er forvrængede, eller farverne er unaturlige.

[Audio Settings]

■ [DSEE HX]

Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger [Music] som lydfelt.

[On]: Opskalerer lydfilen til en lydfil med høj opløsning og gengiver den tydelige lyd i det høje område, der ofte går tabt (side 10).

[Off]: Off

■ [Audio DRC]

Du kan komprimere lydsporets dynamiske område.

[Auto]: Komprimerer automatisk lyd, der er kodet i Dolby TrueHD.

[On]: Systemet gengiver lydsporet med det dynamiske område, der var tiltænkt under optagelsen.

[Off]: Det dynamiske område komprimeres ikke.

■ [Attenuation settings - Analog]

Der kan forekomme forvrængning, når du lytter til en enhed, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket. Du kan undgå forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på systemet.

[On]: Dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet dæmpes til denne indstilling.

[Off]: Normalt indgangsniveau.

■ [Audio Output]

Du kan vælge den udgangsmetode, der bruges til udsendelse af lydsignalet.

[Speaker]: Udsender kun multikanal lyd fra systemets højttalere.

[Speaker + HDMI]: Udsender multikanal lyd fra systemets højttalere og lineære 2-kanals PCM-signaler via HDMI OUT (ARC)-stikket.

[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI OUT (ARC)-stikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede enhed.

Bemærkninger

- Når [Control for HDMI] er indstillet til [On] (side 26), indstilles [Audio Output] til [Speaker + HDMI] automatisk, og denne indstilling ikke kan ændres.
 - Der udsendes ikke lydsignaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket, når [Audio Output] er indstillet til [Speaker + HDMI], og [HDMI1 Audio Input Mode] (side 26) er indstillet til [TV]. (kun modeller i Europa)
-

[Bluetooth Settings]

■ [Bluetooth Mode]

Du kan lytte til indhold fra en BLUETOOTH-enhed via dette system eller lytte til lyd fra dette system med en BLUETOOTH-receiver, f.eks. hovedtelefoner.

[Receiver]: Dette system er i receivertilstand og kan modtage og udsende lyd fra BLUETOOTH-enheden.

[Transmitter]: Dette system er i sendertilstand og kan sende lyd til BLUETOOTH-receiveren. Hvis du skifter input i systemet, vises [BT TX] på frontpanelskærmen.

[Off]: Der er slukket for BLUETOOTH-funktionen, og du kan ikke vælge [Bluetooth Audio]-indgangen.

Bemærk

Du kan oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed via One-touch-lyttefunktionen, selv hvis du har indstillet [Bluetooth Mode] til [Off].

■ [Device List]

Viser en liste over tilknyttede og registrerede BLUETOOTH-enheder (SNK-enhed), når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter].

■ [Bluetooth Standby]

Du kan indstille [Bluetooth Standby], så systemet kan tændes af en BLUETOOTH-enhed, selv når systemet er i standbytilstand. Denne funktion er kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].

[On]: Systemet tændes automatisk, når du etablerer en BLUETOOTH-tilslutning fra en tilknyttet BLUETOOTH-enhed.

[Off]: Off

■ [Bluetooth Codec - AAC]

Denne funktion er kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].

[On]: Aktiver AAC-codec.

[Off]: Deaktiver AAC-codec.

Bemærk

Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er aktiveret, og din enhed understøtter AAC. Hvis du ikke kan lytte til AAC-lyd med din enhed, skal du vælge [Off].

■ [Bluetooth Codec - LDAC]

Denne funktion er kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode] er indstillet til [Receiver] eller [Transmitter].

[On]: Aktiver LDAC-codec.

[Off]: Deaktiver LDAC-codec.

Bemærk

Du kan lytte til mere lyd i høj kvalitet, hvis LDAC er aktiveret, og din enhed understøtter LDAC. Hvis du ikke kan lytte til LDAC-lyd med din enhed, skal du vælge [Off].

■ [Wireless Playback Quality]

Du kan indstille transmissionsdatahastigheden for LDAC-afspilning. Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [Bluetooth Mode] til [Transmitter] og [Bluetooth Codec - LDAC] til [On].

[Auto]: Datahastigheden ændres automatisk i henhold til miljøet. Hvis lydafspilning er ustabil i denne tilstand, kan du bruge de andre tre tilstande.

[Sound Quality]: Den højeste bithastighed bruges. Lyd sendes i en højere kvalitet, men lydafspilning kan nogle gange blive ustabil, når linkkvaliteten ikke er tilstrækkelig god.

[Standard]: Den mellemste bithastighed bruges. Både lyd kvalitet og afspilningsstabilitet balanceres.

[Connection]: Stabilitet prioriteres. Lydkvaliteten bliver rimelig, og tilslutningsstatus bliver sandsynligvis stabil. Det anbefales at bruge denne indstilling, hvis tilslutningen er ustabil.

[System Settings]

■ [OSD Language]

Du kan vælge det ønskede sprog, der skal vises på skærmen.

■ [Wireless Sound Connection]

Du kan foretage flere indstillinger af det trådløse system. Se "Flere indstillinger for det trådløse system (subwoofer)" (side 35) for at få flere oplysninger.

■ [IR-Repeater]

[On]: Fjernsignaler for TV'et sendes fra bagsiden af bjælkehøjttaleren (side 34).

[Off]: Deaktiverer funktionen.

■ [HDMI-indstillinger]

[Control for HDMI]

[On]: Aktiverer funktionen [Control for HDMI]. Alle enheder, der er tilsluttet med et HDMI-kabel, kan betjene hinanden.

[Off]: Fra

[Audio Return Channel]

Denne funktion er tilgængelig, når du tilslutter systemet til et TV's HDMI IN-stik, der er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel, og [Control for HDMI] er indstillet til [On].

[Auto]: Systemet kan automatisk modtage det digitale lydssignal fra TV'et via et HDMI-kabel.

[Off]: Off

[Standby Through]

Du kan udsende HDMI-signaler til TV'et, når systemet er i standbytilstand. Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller [Control for HDMI] til [On].

[Auto]: Udsender signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket, når TV'et tændes, mens systemet er i standbytilstand. Denne indstilling sparer strøm i standbytilstanden sammenlignet med [On]-indstillingen.

[On]: Udsender altid signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket, når systemet er i standbytilstand. Hvis du tilslutter et andet TV end "BRAVIA", anbefaler vi, at du vælger denne indstilling.

[Off]: Der udsendes ingen signaler, når systemet er i standbytilstand. Denne indstilling sparer strøm i standbytilstanden sammenlignet med [On]-indstillingen.

[HDMI1 Audio Input Mode] (kun modeller i Europa)

Du kan vælge lydindgangen for den enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1-stikket.

[HDMI1]: Lyden af den enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1-stikket, indsendes fra HDMI IN 1-stikket.

[TV]: Lyden af den enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1-stikket, indsendes fra DIGITAL IN (TV)-stikket.

■ [Quick Start/Network Standby]

[On]: Gør opstartstiden fra standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene systemet, når du har tændt det.

[Off]: Off

■ [Auto Standby]

[On]: Aktiverer funktionen [Auto Standby]. Hvis systemet ikke betjenes i ca. 20 minutter, skifter systemet automatisk til standby.
[Off]: Off

■ [Auto Display]

[On]: Viser automatisk oplysninger på TV-skærmen, når du skifter lydssignaler, billedtilstand osv.

[Off]: Viser kun oplysninger, når du trykker på DISPLAY.

■ [Software Update Notification]

[On]: Indstiller systemet til at give dig besked om den seneste version af softwaren (side 22)

[Off]: Off

■ [Auto Update Settings]

[Auto Update]

[On]: Softwareopdatering udføres automatisk mellem 2 og 5 lokal tid i den valgte [Time Zone], mens systemet ikke er i brug. Hvis du vælger [Off] i [Quick Start/Network Standby], udføres opdatering, når du har slukket systemet.

[Off]: Off

[Time Zone]

Vælg dit land/område.

Bemærkninger

- Softwareopdateringer kan udføres, selv hvis du vælger [Off] i [Auto Update] afhængigt af detaljerne for opdateringerne.
- Softwareopdatering foretages automatisk inden for 11 dage fra den nye softwarefrigivelse.

■ [Device Name]

Du kan ændre navnet på dette system i henhold til dine ønsker, så det er mere genkendeligt, når du bruger [Bluetooth Audio]- eller [Screen mirroring]-funktionen. Navnet bruges også med andre netværk, f.eks. hjemmenetværk. Følg vejledningen på skærmen, og brug softwaretastaturet til at angive navnet.

■ [System Information]

Du kan få vist versionen af systemets software og MAC-adressen.

■ [Software License Information]

Du kan få vist softwarelicensinformation.

[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Tilslut systemet til netværket på forhånd.

[Wired Setup]: Vælg dette, når du opretter forbindelse til en bredbåndsrouter ved brug af et LAN-kabel.

[Wireless Setup (built-in)]: Vælg dette, når du bruger systemets indbyggede Wi-Fi-funktion til at oprette tilslutning til et trådløst netværk.

Tip

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge følgende websted og se de ofte stillede spørgsmål:

www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status]

Viser den aktuelle status for netværkstilslutning.

■ [Network Connection Diagnostics]

Du kan køre netværksdiagnostikken for at kontrollere, om netværkstilslutningen fungerer korrekt.

■ [Screen mirroring RF Setting]

Hvis du bruger flere trådløse systemer, f.eks. trådløst lokalnetværk, kan de trådløse signaler blive ustabile. I denne situation kan afspilningsstabilitet blive forbedret ved at indstille den prioriterede radiofrekvenskanal til Screen mirroring.

[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Systemet vælger automatisk den bedste kanal til Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte kanal prioriteres til Screen mirroring-tilslutning.

■ [Connection Server Settings]

Angiver, om den tilsluttede hjemmenetværksserver skal vises eller ej.

■ [Auto Renderer Access Permission]

[On]: Tillader automatisk adgang fra en nyligt registreret hjemmenetværkscontroller.

[Off]: Off

■ [Renderer Access Control]

Viser en liste over produkter, der er kompatible med hjemmenetværkscontrolleren og angiver, om der skal accepteres kommandoer fra controllerne på listen.

■ [External Control]

[On]: Tillader, at hjemmenetværkscontrolleren styrer dette system.

[Off]: Off

■ [Remote Start]

[On]: Gør det muligt at tænde systemet med en enhed, der er linket via et netværk, når systemet er i standbytilstand.

[Off]: Systemet kan ikke aktiveres af en enhed, der er linket via et netværk.

[Input Skip Setting]

Overspringsindstillingen er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at springe over ubrugte indgange, når du vælger en funktion ved at trykke på INPUT.

[Do not skip]: Systemet springer ikke over den valgte indgang.

[Skip]: Systemet springer over den valgte indgang.

Bemærk

Hvis du trykker på INPUT, når startmenuen vises, vises et indgangsikon nedtonet, hvis det er indstillet til [Skip].

[Easy Setup]

Kør [Easy Setup] for at foretage de grundlæggende start- og netværksindstillinger for systemet. Følg vejledningen på skærmen.

[Easy Network Settings]

Kører [Easy Network Settings] igen for at angive basisnetværksindstillingerne. Følg vejledningen på skærmen.

[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Du kan nulstille systemets indstillinger til fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen nulstilles.

■ [Initialise Personal Information]

Du kan slette dine personlige oplysninger på systemet.

Bemærk

Hvis du kasserer, videregiver eller videresælger dette system, bør du slette alle personlige oplysninger af sikkerhedsformål. Tag de rette forholdsregler, f.eks. ved at logge ud, hver gang du har brugt en netværkstjeneste.

Brug af menuen Options

Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder. De tilgængelige elementer afhænger af situationen.

Almindelige indstillinger

[A/V SYNC]

Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden (side 29).

[Sound Field]

Ændrer lydfeltindstillingen (side 9).

[Football]

Vælger fodboldtilstanden (side 9).

[Night]

Vælger nattilstanden (side 10).

[Voice]

Vælger stemmetilstanden (side 10).

[Repeat Setting]

Gentager afspilning.



[Play/Stop]

Starter eller stopper afspilning.

[Play from start]

Afspiller et element fra begyndelsen.

[Change Category]

Skifter mellem  [Music] og  [Photo]-kategorien i [USB]- eller [Home Network]-indgang. Dette element er kun tilgængeligt, når visningslisten er tilgængelig for kategorien.

Kun [Music]

[Shuffle Setting]

Indstiller vilkårlig afspilning.

[Add Slideshow BGM]

Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.

Kun [Photo]

[Slideshow]

Starter et diasshow.

[Slideshow Speed]

Ændrer diasshowets hastighed.

[Slideshow Effect]

Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.

[Slideshow BGM]

- [Off]: Deaktiverer funktionen.
- [My Music from USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Add Slideshow BGM].

[Change Display]

Skifter mellem [Grid View] og [List View].

[Rotate Left]

Roterer billedet 90 grader mod uret.

[Rotate Right]

Roterer billedet 90 grader med uret.

[View Image]

Viser det valgte billede.

Justering af forsinkelsen mellem billedet og lyden (A/V SYNC)

Når lyden ikke passer til billedet på TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden særskilt for følgende indgange. Indstillingsmetoden afhænger af indgangen.

Når der er valgt [HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]-indgang

- 1 Tryk på OPTIONS.**
Menuen Options vises på TV-skærmen.
- 2 Vælg [A/V SYNC].**
- 3 Juster forsinkelsen med \leftarrow/\rightarrow og \oplus .**
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.

Når der er valgt [TV]-indgang

- 1 Tryk på OPTIONS.**
Der vises "SYNC" på frontpanelskræmen.
- 2 Tryk på \oplus eller \rightarrow .**
- 3 Juster forsinkelsen med \uparrow/\downarrow og \oplus .**
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 25 ms.
- 4 Tryk på OPTIONS.**
Menuen Options på frontpanelskræmen slukkes.

Andre funktioner

Kontrol af systemet med en smartphone eller en tablet (SongPal)

SongPal er en dedikeret app til betjening af SongPal-kompatible lydenheder, der er produceret af Sony ved brug af en smartphone eller en tablet.

Søg efter SongPal på Google Play eller i App Store, og download ved brug af din smartphone eller tablet.

SongPal giver dig mulighed for at...

- ændre almindeligt anvendte indstillinger, vælge indgang for systemet og regulere lydstyrken.
- lytte til systemmusikindhold, der er lagret på en server på hjemmenetværket eller på en smartphone.
- nyde musik visuelt med skærmen på din smartphone.
- nemt konfigurere Wi-Fi-tilslutningsindstillinger ved brug af SongPal, hvis din Wi-Fi-router ikke har en WPS-funktion.
- bruge SongPal Link-funktionen (side 31).

Bemærkninger

- Før du starter med at udføre handlingerne nedenfor, skal du sørge for at indstille [Bluetooth Mode] til [Receiver] (side 24).
- Dette system er kompatibelt med SongPal version 3.0 eller nyere.
- SongPal bruger netværksfunktionen (side 15) og BLUETOOTH-funktionen (side 11) på systemet.
- Specifikationer og skærmdesign af SongPal kan ændres uden varsel.

Når du bruger en Android-enhed

- 1 Tryk på I/⏻ (tændt/standby).**
Skærmen på bjælkehøjtaleren lyser.
- 2 Søg efter SongPal med Android-enheden, og download dette program.**
- 3 Start SongPal.**
- 4 Tilslut systemet og Android-enheden med BLUETOOTH-tilslutningen (side 11) eller netværkstilslutningen (side 15).**
Tip
Du kan tilslutte Android-enheden ved brug af NFC-funktionen (side 12).
- 5 Følg vejledningen på SongPal.**

Når du bruger en iPhone/iPod touch

- 1 Tryk på I/⏻ (tændt/standby).**
Skærmen på bjælkehøjtaleren lyser.
- 2 Søg efter SongPal med iPhone/iPod touch, og download dette program.**
- 3 Start SongPal.**
- 4 Tilslut systemet og en iPhone/iPod touch med BLUETOOTH-tilslutning (side 11) eller netværkstilslutning (side 15).**
- 5 Følg vejledningen på i SongPal.**

Lytte til den samme musik på flere enheder/ Lytte til forskellig musik forskellige steder (SongPal Link)

Du kan lytte til musik, der er lagret på din computer eller smartphone eller fra musiktjenester i flere lokaler samtidigt. Se følgende for at få detaljer om SongPal Link <http://www.sony.net/nasite>

Brug af funktionen Control for HDMI for "BRAVIA" Sync

Denne funktion er kun tilgængelig på TV'er med funktionen "BRAVIA" Sync. Betjening forenkles med nedenstående funktioner ved at oprette tilslutning via et HDMI-kabelprodukt, der er fremstillet af Sony, og som er kompatibelt med Control for HDMI-funktionen. Du kan aktivere Control for HDMI-funktionen ved at indstille [Control for HDMI] til [On] (side 26).

Bemærkninger

- Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA" Sync, skal du tænde for systemet og alle tilsluttede enheder efter at have fuldført HDMI-tilslutningen.
- Afhængigt af indstillingerne på den tilsluttede enhed fungerer funktionen Control for HDMI muligvis ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til enheden.

Slukning af systemet

Når du slukker TV'et, slukkes systemet og den tilsluttede enhed automatisk.

Bemærkninger

- Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller musik på dette system.
- Funktionen Slukning af systemet kan muligvis fungere med enheder af andet fabrikat end Sony, men der gives ingen garanti for funktionalitet.

One-Touch Play

Når du afspiller indhold på en enhed (Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®4" osv.), der er tilsluttet systemet med et HDMI-kabel, tændes systemet og TV automatisk og systemets indgangssignal skifter til den relevante HDMI-indgang.

Bemærkninger

- Ovenstående funktion kan måske ikke betjenes med visse enheder.

- Hvis du indstiller [Standby Through] til [Auto] eller [On] (side 26), og derefter afspiller indholdet på en tilsluttet enhed, når systemet er i standbytilstand, kan lyd og billede kun udsendes fra TV'et, mens systemet forbliver i standbytilstand.
- Funktionen One-Touch Play kan muligvis fungere med enheder af andet fabrikat end Sony, men der gives ingen garanti for funktionalitet.

Kontrol af systemlyd

Hvis du tænder systemet, mens du ser TV, udsendes lyden fra TV'et automatisk gennem systemets højttalere.

Lydstyrken på systemet bliver justeret, når du justerer lydstyrken med TV'ets fjernbetjening.

Hvis TV-lyden blev udsendt gennem systemets højttalere, sidste gang du så TV, tændes systemet automatisk, når du tænder TV'et igen.

Du kan også have glæde af denne funktion, når du bruger Twin Picture-funktionen (Picture and Picture (P&P)) på dit TV.

- Hvis [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]-indgangen er valgt, kan lyden udsendes fra systemet.
- Hvis der er valgt andet end [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]-indgang, udsendes lyden kun fra TV'et, når Twin Picture-funktion bruges. Når du deaktiverer Twin Picture-funktionen, udsendes lyden fra systemet.

Bemærkninger

- Tallene for systemets lydstyrkeniveau vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et. Det viste tal for lydstyrke kan være anderledes end tallet på frontpanelskærmen på lyd bjælken.
- Funktionen Kontrol af systemlyd kan muligvis fungere med enheder af andet fabrikat end Sony, men der gives ingen garanti for funktionalitet.

Audio Return Channel

Du kan lytte til TV-lyd via systemet bed brug af et enkelt HDMI-kabel. Hvis du ønsker oplysninger om indstillingen, kan du se "[Audio Return Channel]" (side 26)

Bemærk

Funktionen Audio Return Channel kan muligvis fungere med enheder af andet fabrikat end Sony, men der gives ingen garanti for funktionalitet.

Funktionen Control for HDMI-synkronisering

Systemets [Control for HDMI]-funktion bliver automatisk aktiv ved at aktivere TV'ets Control for HDMI-funktion (BRAVIA Sync). Der vises "DONE" på frontpanelskærmen på bjlækehøjttaleren, når dette er gjort.

Bemærkninger

- Du kan indstille [Control for HDMI]-funktionen manuelt, hvis ovenstående indstilling ikke fungerer. Se "[HDMI-indstillinger]" (side 26) for at få flere oplysninger.
- Control for HDMI-synkroniseringsfunktionen er en funktion, der ejes af Sony. Denne funktion kan ikke bruges med enheder af andet fabrikat end Sony.

Echo Canceling Sync

Du kan reducere ekkoet, når du bruger Social Viewing-funktionen, når du ser TV-programmer. Samtaler bliver tydeligere.

- Hvis den aktuelt valgte indgang er [TV], [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3], ændres indgangen automatisk til [TV]-indgang. Lyden fra Social Viewing og TV-programmet udsendes fra systemet.
- Hvis den aktuelt valgte indgang er andet end [TV], [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3], udsendes lyden fra Social Viewing og afspilning af indhold fra TV.

Bemærkninger

- Denne funktion fungerer kun for et TV, der understøtter Social Viewing-funktionen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.
- Sørg for at indstille lydudgangsindstillingen på dit TV, så lyden kan udsendes gennem dette system.
- Echo Canceling Sync-funktionen er Sony's egen funktion. Denne funktion kan ikke bruges med enheder af andet fabrikat end Sony.

Home Theatre Control

Ikonet for Home Theatre Control-appen vises på TV-skærmen.

Du kan ændre indstillingerne på systemet (f.eks. ændre indgang eller lydfelt) ved brug af fjernbetjeningen til dit TV.

Bemærkninger

- Dit TV skal være tilsluttet internettet for at bruge funktionen Home Theatre Control.
- Home Theatre Control er Sony's egen funktion. Denne funktion kan ikke bruges med enheder af andet fabrikat end Sony.

Følg sprog

Når du ændrer sproget på skærmvisningen på TV'et, ændres sproget for systemets skærmvisning også.

Bemærkninger om HDMI-tilslutninger

- Brug et HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet). Hvis du bruger et HDMI-standardkabel, vises 1080p-, Deep Colour-, 3D- og 4K-indhold muligvis ikke korrekt.
- Brug et godkendt HDMI-kabel. Brug et HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet), der er fremstillet af Sony, og som har logoet, der angiver kabeltypen.
- Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke.
- Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den tilsluttede enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når samplingfrekvensen eller antallet af kanaler for de udsendte lydudgangssignaler fra afspilningsenheden ændres.
- Når der er valgt [TV]-indgang, udsendes der videosignaler via et af de HDMI IN 1/2/3-stik, der blev valgt sidste gang fra HDMI OUT (ARC)-stikket.
- Dette system understøtter Deep Colour, "x.v.Colour", 3D- og 4K-transmission.
- Hvis du vil se 3D-indhold, skal du tilslutte et 3D-kompatibelt TV- og en videoenhed (Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®4" osv.) til systemet ved brug af HDMI-kabler (High Speed HDMI-kabel med Ethernet), bruge 3D-briller og derefter afspille en 3D-kompatibel Blu-ray Disc osv.
- Hvis du vil se 4K-indhold, skal det TV og de afspillere, der er tilsluttet til systemet, være kompatible med 4K-indhold.

Lytte til multipleks broadcast-lyd (Dual Mono)

Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal.

Bemærk

Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal, skal du tilslutte et TV eller en anden enhed til DIGITAL IN (TV)-stikket med et optisk digitalt kabel. Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (side 26), kan du modtage Dolby Digital-signaler via et HDMI-kabel.

Tryk på AUDIO flere gange, indtil det ønskede signal vises på frontpanelets skærm.

- "MAIN": Lyden på hovedsproget udsendes.
- "SUB": Lyden på undersproget udsendes.
- "MN/SB": Der udsendes en blanding af hoved- og undersproget.

Deaktivering af bjælkehøjtalerens knapper (børnelås)

Du kan deaktivere knapperne på bjælkehøjtaleren (undtagen I/⏻) for at undgå forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg. Sørg for at bruge knapperne på bjælkehøjtaleren til at foretage denne handling.

Tryk på og hold INPUT nede efterfulgt af VOLUME -, VOLUME +, VOLUME - på bjælkehøjtaleren.

Der vises "LOCK" på frontpanelskærmen. Du kan betjene systemet med knapperne på fjernbetjeningen. Tryk på og hold INPUT nede efterfulgt af VOLUME -, VOLUME +, VOLUME - på bjælkehøjtaleren for at annullere. Der vises "UNLCK" på frontpanelskærmen.

Ændring af lysstyrken

Du kan ændre lysstyrken for frontpanelskærmen og den blå LED-indikator.

Tryk på DIMMER flere gange.

Du kan justere lysstyrken i 3 niveauer.*

* Lysstyrken for "DIM1"- og "DIM2"-indstillingerne er den samme.

Bemærk

Frontpanelskærmen slukkes, hvis der vælges "DIM2". Den tændes automatisk, når du trykker på en vilkårlig knap, og slukkes derefter igen, hvis du ikke betjener systemet i ca. 10 sekunder. Men i nogle tilfælde slukkes frontpanelskærmen ikke.


Spare strøm i standbytilstand

Kontroller, at du har foretaget følgende indstillinger:

- [Bluetooth Standby] er indstillet til [Off] (side 25).
- [Standby Through] er indstillet til [Off] (side 26).
- [Quick Start/Network Standby] er indstillet til [Off] (side 26).
- [Remote Start] er indstillet til [Off] (side 27).

Aktivering af IR-Repeater-funktionen (når du ikke kan styre TV'et)

Når bjælkehøjttaleren blokerer TV'ets fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets fjernbetjening muligvis ikke. I denne situation skal du aktivere IR-repeater-funktionen på systemet. Du kan styre TV'et med TV'ets fjernbetjening ved at sende fjernbetjeningens signal fra bagsiden af bjælkehøjttaleren.

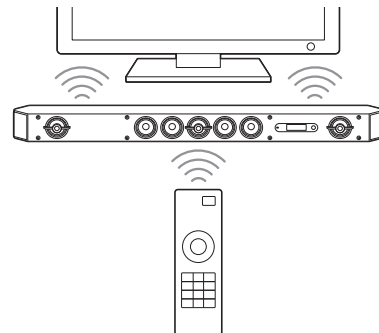

Bemærk

Sørg for at kontrollere, at TV'ets fjernbetjening ikke kan styre TV'et, og indstil derefter [IR-Repeater] til [On] (side 25). Hvis det indstilles til [On], når fjernbetjeningen kan styre TV'et, er det ikke sikkert, at du opnår den rette betjening, på grund af interferensen mellem den direkte kommando fra fjernbetjeningen og kommandoen via systemet.

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Setup] - [System Settings] fra startmenuen.

3 Vælg [IR-Repeater].

4 Vælg [On].

5 Tryk på HOME.


Menuen slukkes.

Bemærk

På nogle TV'er fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal bjælkehøjttaleren flyttes længere væk fra TV'et.

Flere indstillinger for det trådløse system (subwoofer)

Tændt/standby-indikator

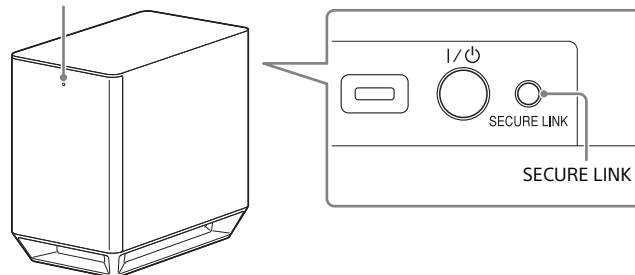

1 Tryk på HOME.

Startmenuen vises på TV-skærmen.

2 Vælg [Setup] - [System Settings] fra startmenuen.

3 Vælg [Wireless Sound Connection].

Der vises [Wireless Sound Connection] på skærmen.

- [Secure Link]
- [RF Band]

Aktivering af trådløs transmission mellem bestemte enheder

[Secure Link]

Du kan angive den trådløse forbindelse, der skal sammenkæde systemet med subwooferen ved hjælp af funktionen Secure Link. Denne funktion kan forhindre interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller hvis dine naboer bruger trådløse produkter.

1 Vælg [Wireless Sound Connection] i [System Settings] (side 35).

2 Vælg [Secure Link].

3 Vælg [On].

4 Tryk på SECURE LINK på bagsiden af subwooferen.

Gå til næste trin inden for nogle få minutter.

5 Vælg [Start].

Tryk på [Cancel] for at vende tilbage til det forrige skærm.

6 Når der vises [Secure Link setting is complete.], skal du trykke på ⊕.

Tændt-/standby-indikatoren på subwooferen lyser orange. Hvis meddelelsen [Cannot set Secure Link.] vises, skal du følge anvisningerne på skærmen.

Annullere Secure Link-funktionen

For lydbjælken

Vælg [Off] i trin 3 ovenfor.

For subwooferen

Tryk på og hold SECURE LINK nede bag på subwooferen i flere sekunder, indtil tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt eller blinker grønt.

Tryk på SECURE LINK med spidsen af en pen osv.

Valg af frekvensbåndet

[RF Band]

Du kan vælge frekvensbåndet.

1 Vælg [Wireless Sound Connection] i [System Settings] (side 35).

2 Vælg [RF Band].

3 Vælg den ønskede indstilling.

- [Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling. Systemet vælger automatisk det stærkeste frekvensbånd til transmissionen.
- [5.2GHz], [5.8GHz]: Systemet transmitterer lyd i henhold til det valgte frekvensbånd.

Tip

Vi anbefaler, at du indstiller [RF Band] til [Auto].

Ændring af vinklen på bjælkehøjtaleren


Du kan ændre vinklen på bjælkehøjtaleren ved at montere standerne nederst på bjælkehøjtaleren.

Du kan montere standerne nederst på bjælkehøjtaleren som vist nedenfor.

Bemærkninger

- Vi anbefaler, at du bruger systemet uden at montere standerne, hvis du vil lytte til lyd med høj opløsning.
- Når du monterer bjælkehøjtaleren på væggen, skal du afmontere standerne i forvejen.

Monter standerne i begge sider nederst på bjælkehøjtaleren ved brug af de medfølgende skruer.

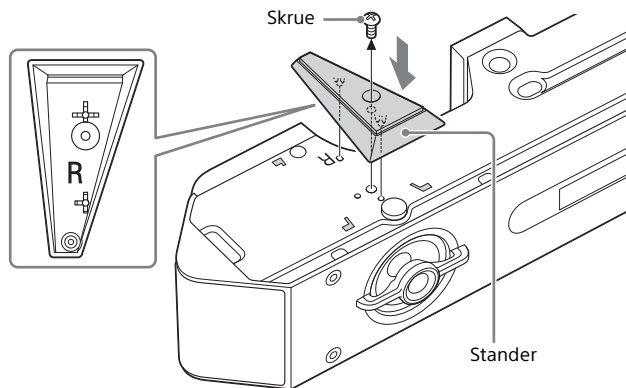

Tip

Standerens udseende er forskelligt for venstre og højre stander. Kontroller mærkerne "R" og "L", so er indgraveret på standerne, før du monterer dem.



Montering af bjælkehøjtaleren på en væg

Du kan montere bjælkehøjtaleren på en væg.

Bemærkninger

- Når du monterer bjælkehøjtaleren på væggen, skal du afmontere standerne i forvejen (side 37).
- Find de skruer frem (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skrueerne fast på to beslag på vægskinnen. Monter lyd bjælken vandret hængende på beslagene på et fladt stykke af væggen.
- Få installationen udført af en Sony-forhandler eller en licenseret underleverandør, og vær især opmærksom på sikkerheden under installationen.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.


1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af bjælkehøjtaleren.



Hul på bagsiden af bjælkehøjtaleren


2 Skru skruerne i de to beslag på væggen.

Skrueerne skal stikke 11 til 12 mm ud.



3 Hæng bjælkehøjtaleren på skruerne.

Juster hullerne bag på bjælkehøjtaleren med skruerne, og hæng derefter bjælkehøjtaleren på de to skruer.

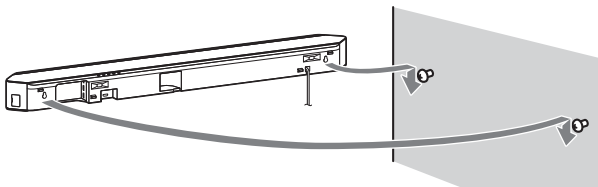


Bemærk

Når du bruger et HDMI IN 3-stik på den vægmonterede bjælkehøjtaler, skal du tilslutte et højrevinklet HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet)

Påsætning af stoframmen

Påsæt stoframmen parallelt med frontpanelet.

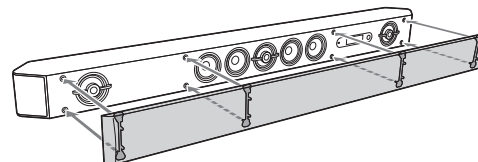

Bemærk

Vi anbefaler, at du bruger systemet uden at montere stoframmen, hvis du vil lytte til lyd med høj opløsning.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på lydbjælken og subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen er identisk med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af bjælkehøjtaleren.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stik bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Vekselstrømsledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan temperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Om placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.

- Placer ikke noget bagerst på bjælkehøjtaleren og subwooferen, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kassetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på en overflade, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af bjælkehøjtaleren eller subwooferen.
- Sørg for, at der er mindst 3 cm plads under bjælkehøjtaleren, når du hænger den op på en væg.

Om håndtering af subwooferen

Placer ikke hænderne på i åbningen af subwooferen, når du løfter den. Højtalerens drivhjul kan blive beskadiget. Når du løfter subwooferen, skal du holde under den.

Betjening

Før du tilslutter andre enheder, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

Hvis du observerer farveforstyrrelser...

Sluk for TV'et og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.

Hvis farveforstyrrelserne observeres igen...

Anbring systemet længere væk fra TV'et.

Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes af tredjeparter

Tjenester, der tilbydes af tredjeparter, kan blive ændret, suspenderet eller ophævet uden forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar i denne slags situationer.

Bemærkninger om opdatering

Dette system giver dig mulighed for at opdatere softwaren automatisk, når der er oprettet forbindelse til internettet via et kabelforbundet eller trådløst netværk.

Du kan tilføje nye funktioner og bruge systemet mere bekvemt og sikkert ved at opdatere systemet.

Hvis du ikke vil opdatere automatisk, kan du deaktivere funktionen ved brug af SongPal installeret på din smartphone eller tablet. Men systemet kan opdatere softwaren automatisk af sikkerhedsårsager, selv hvis denne funktion er deaktiveret. Du kan også opdatere softwaren med indstillingsmenuen, når denne funktion er deaktiveret. Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 22) for at få flere oplysninger.

Du kan muligvis ikke bruge systemet, mens softwaren opdateres.

Copyright

Dette system anvender Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System.

* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

** Hvis du ønsker oplysninger om DTS-patenter, kan du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Systemet har teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) integreret.

Betegnelserne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Google Cast er et varemærke tilhørende Google Inc.

"Xperia" er et varemærke tilhørende Sony Mobile Communications AB.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch og Retina er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

"PlayStation®" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt er beskyttet af intellektuel ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Opera® Devices SDK fra Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ og Miracast™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony, og som aktiverer transmission af lydindhold med høj opløsning (Hi-Res), selv over en Bluetooth-forbindelse. I modsætning til Bluetooth-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af Hi-Res-lydindhold* og giver mulighed for tre gange flere data** end de andre teknologier, der transmitteres over et trådløst Bluetooth-netværk. Dette foregår med en enestående lyd kvalitet, som opnås ved hjælp af effektiv kodning og optimeret pakning af data.

* Bortset fra indhold i DSD-format

** I sammenligning med SBC (Subband Coding - underbåndskodning), når der er valgt bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Dette produkt indeholder software, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast, at kunderne har ret til at hente, redigere og gendistribuerer kildekoden af pågældende software i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL.

Med hensyn til detaljerede oplysninger om GPL, LGPL og andre softwarelicenser, henvises du til [Software License Information] i [System Settings] i menuen [Setup] i produktet.

Kildekoden til den software, der bruges i dette produkt, er underlagt GPL og LGPL og er tilgængelige på internettet. Hvis du vil downloade dem, kan du gå til følgende:

URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Bemærk, at Sony kan ikke besvare forespørgsler vedrørende indholdet i denne kildekode.

"DSEE HX" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen ved brug af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler. Sørg for at medbringe både lyd bjælken og subwooferen, selvom det kun lader til, at en af dem har et problem, når du anmoder om reparation.

Strøm

Systemet starter ikke.

- Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Tag vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen efter nogle minutter.

Billede

Der udsendes intet billede, eller billedet udsendes ikke korrekt.

- Vælg den rette indgang (side 7).
- Når du trykker på og holder INPUT nede efterfulgt af VOLUME +, VOLUME -, VOLUME + på bjælkehøjttaleren, kan du indstille videoudgangsopløsningen til det laveste niveau.

Der er intet billede, når du opretter en HDMI-kabeltilslutning.

- Hvis du tilslutter en enhed, der understøtter HDCP 2.2, skal du sørge for at tilslutte enheden til HDMI IN 1-stikket og TV'et til HDMI OUT (ARC)-stikket på systemet.
- Systemet er tilsluttet en inputenhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede enhed.
- Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i igen. Sørg for, at kablet er sat helt ind.

3D-indhold fra HDMI IN 1/2/3-stikket vises ikke på TV-skærmen.

- Afhængigt af TV'et eller videoenheden vises 3D-indhold muligvis ikke. Kontroller det understøttede HDMI-videoformat (side 53).

4K-indhold fra HDMI IN 1/2/3-stikket vises ikke på TV-skærmen.

- Afhængigt af TV'et eller videoenheden vises 4K-indhold muligvis ikke. Kontroller videokapacitet og -indstillinger for dit TV og din videoenhed.
- Brug et HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet).

Der udsendes ikke billede fra TV'et, når systemet er i standbytilstand.

- Når systemet skifter til standbytilstand, vises billedet fra den HDMI-enhed, som var valgt sidste gang, før du slukkede for systemet. Hvis du lytter til indhold fra en anden enhed, skal du afspille indholdet på enheden og bruge One-Touch Play. Du kan også tænde for systemet for at vælge den HDMI-enhed, du vil anvende til at lytte til indholdet.
- Indstil [Standby Through] til [On] i [HDMI Settings] (side 26).

Der vises et billede, der fylder hele TV-skærmen.

- Kontroller indstillingen af [TV Type] i [Screen Settings] (side 23).
- Medieformatet er fast.

Der forekommer farveforstyrrelser på TV-skærmen.

- Hvis farveuregelmæssighederne fortsætter, skal du straks slukke TV'et og derefter tænde det igen efter 15 til 30 minutter.
- Sørg for, at der ikke er placeret nogen magnetiske genstande (magnetlås på TV-stativ, medicinske apparater, legesager osv.) i nærheden af systemet.

Billeder fra HDMI-stikket er forvrænget.

- Video fra den enhed, der er tilsluttet til HDMI-stikkene, kan være forvrænget. Hvis dette sker, skal du indstille [Video Direct] til [On] (side 24).

Lyd

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Vælg [TV] i startmenuen (side 7).
- Afhængigt af den rækkefølge, som TV'et og systemet tændes i, kan systemet skifte til en tilstand med lyden slået fra, og "Afbrydelse af lyd" kan blive vist på frontpanelets skærm. I denne situation skal du først tænde TV'et og derefter for systemet.

- Indstil højttalerindstillingen på TV'et (BRAVIA) til Audio System. Se betjeningsvejledningen til TV'et vedrørende TV-indstillingen.
- Kontroller tilslutningen af HDMI-kablet, det optisk digitale kabel eller det lyd-kabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Skru op for lydstyrken på TV'et, eller annuller funktionen til afbrydelse af lyd.
- Når et TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel-teknologi (ARC), er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du sikre dig, at kablet er tilsluttet til HDMI-indgangen (ARC)-terminalen på TV'et (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel-teknologien (ARC), skal du tilslutte det optisk digitale kabel i tillæg til HDMI-kablet for at kunne udsende lyd (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Indstil [Control for HDMI] til [On], og indstil derefter [Audio Return Channel] til [Auto] (side 26).

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Sluk for lyden fra systemet eller TV'et.

TV-lyden fra dette system er forsinket i forhold til billedet.

- Indstil [A/V SYNC] til [0ms], hvis det er indstillet til intervallet mellem [25ms] og [300ms] (side 29).

Der kan ingen lyd eller kun en meget svag lyd høres fra den tilsluttede enhed.

- Tryk på \triangleleft + på fjernbetjeningen, og kontroller lydstyrkeniveauet (side 48).
- Tryk på $\% \times$ eller \triangleleft + på fjernbetjeningen for at afbryde funktionen til afbrydelse af lyden (side 48).
- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du kan prøve andre indgangskilder ved at trykke flere gange på INPUT på fjernbetjeningen (side 7).
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og den tilsluttede enhed er sat helt ind i stikkene.

Der er ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra subwooferen.

- Tryk på SW \triangleleft + på fjernbetjeningen for at øge subwooferens lydstyrke (side 48).
- Kontroller, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt. Hvis ikke, kan du se "Der udsendes ingen lyd fra subwooferen" i "Trådløs lyd" (side 45).
- Subwooferen bruges til at producere baslyd. I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.
- Når du afspiller lyd, der er kompatibelt med teknologien til copyrightbeskyttelse (HDCP), udsendes den ikke fra subwooferen.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og indstillingen for lydfeltet fungerer behandlingen af surroundsound måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være meget diskret, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis der skal afspilles multikanalslyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

USB-enhed

USB-enheden genkendes ikke.

- Prøv følgende:
 - ① Sluk systemet.
 - ② Fjern og tilslut USB-enheden igen.
 - ③ Tænd systemet.
- Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet til ψ (USB)-porten (side 8).
- Kontroller, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
- Kontroller, at USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og tilslutte USB-enheden direkte til systemet.

BLUETOOTH

BLUETOOTH-tilslutning kan ikke fuldføres.

→ Kontroller, at indikatoren (blå) på bjælkehøjttaleren lyser (side 11).

Systemstatus	Indikatorstatus (blå)
Under BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt
Systemet forsøger at oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed	Blinker
Systemet har etableret en tilslutning til en BLUETOOTH-enhed	Lyser
Systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er slukket)	Slukket

- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal oprettes tilslutning til, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen. Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.

Tilknytning kan ikke udføres.

- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.
- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.

Der kan ikke operettes tilslutning.

- Oplysningerne om tilknytning er blevet slettet. Udfør tilknytningen igen (side 11).

Du kan ikke bruge NFC-funktionen.

- NFC-funktionen fungerer ikke med BLUETOOTH-kompatible receiveere (f.eks. hovedtelefoner). Hvis du vil lytte til lyd, der bruger en BLUETOOTH-kompatibel receiver, kan du se "Lytte til lyd, der transmitteres til en BLUETOOTH-kompatibel receiver" (side 13).

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

- Kontroller, at indikatoren (blå) på bjælkehøjttaleren lyser (side 11).
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden.

- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. en enhed på et trådløst lokalnetværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.
- Skift den trådløse LAN-frekvens for en Wi-Fi-router i nærheden eller en pc til 5 GHz-bånd.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Netværkstilslutning

Systemet kan ikke tilsluttes til netværket.

- Kontroller netværkstilslutningen (side 15) og netværksindstillingerne (side 27).

Trådløs LAN-tilslutning

Du kan ikke tilslutte din pc til internettet efter [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er udført.

- De trådløse indstillinger for routeren kan ændres automatisk, hvis du bruger Wi-Fi Protected Setup-funktionen, før du justerer routerens indstillinger. Hvis dette er tilfældet, skal du ændre de trådløse indstillinger på din pc tilsvarende.

Systemet kan ikke oprette tilslutning til netværket, eller netværkstilslutningen er ustabil.

- Kontroller, at den trådløse LAN-router er tændt.
- Kontroller netværkstilslutningen (side 15) og netværksindstillingerne (side 27).
- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan den mulige kommunikationsafstand være kortere. Det gælder vægmaterialet, modtagelsesforhold for radiobølger eller hindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Enheder, der bruger et 2,4 GHz-frekvensbånd, f.eks. en mikroovn, BLUETOOTH eller en digital ledningsfri enhed, kan forstyrre kommunikation. Flyt bjælkehøjttaleren væk fra sådanne enheder, eller sluk for dem.

- Afhængig af anvendelsesmiljøet kan den trådløse LAN-tilslutning blive ustabil, især når BLUETOOTH-funktionen på systemet bruges. I denne situation skal du ændre anvendelsesmiljøet.

Den ønskede trådløse router vises ikke på listen over trådløse netværk.

- Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige skærm, og prøv [Wireless Setup (built-in)] igen (side 16). Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke registreres, skal du vælge [New connection registration] på netværkslisten og derefter vælge [Manual registration] for at angive et netværksnavn (SSID) manuelt.

Trådløs lyd (subwoofer)

Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.

- Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Tændt-/standby-indikatoren på subwooferen lyser ikke.
 - Sørg for, at vekselstrømsledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
 - Tryk på I/⏻ (tændt/standby) på subwooferen for at tænde for strømmen.
- Tændt-/standby-indikatoren på subwooferen blinker langsomt grønt eller lyser rødt.
 - Flyt subwoofer til en placering i nærheden af bjælkehøjttaleren, så tændt-/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
 - Følg trinene i "Flere indstillinger for det trådløse system (subwoofer)" (side 35).
 - Kontroller tilslutningsstatussen af det trådløse lydssystem (side 35).
- Tændt-/standby-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt grønt.
 - Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
- Tændt-/standby-indikatoren på subwooferen blinker rødt.
 - Tryk på I/⏻ (tændt/standby) på subwooferen for at slukke for strømmen, og kontroller at, der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.
- Subwooferen er designet til at afspille baslyd. Når indgangskilden ikke indeholder megen baslyd, som det er tilfældet med de fleste TV-programmer, kan baslyden muligvis ikke høres.

- Tryk på SW ◀ + på fjernbetjeningen for at øge subwooferens lydstyrke (side 48).

Lyden springer eller udsender støj.

- Hvis der er en enhed i nærheden, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en igangværende mikrobølgeovn, skal du flytte systemet væk fra dette/denne.
- Hvis der er en forhindring mellem dette bjælkehøjttaleren og subwooferen, skal du flytte eller fjerne den.
- Placer lydbjælken og subwooferen så tæt på hinanden som muligt.
- Skift den trådløse LAN-frekvens for en Wi-Fi-router i nærheden eller en pc til 2.4 GHz-bånd.
- Skift netværkstilslutning for TV'et eller Blu-ray Disc--afspilleren fra trådløst til kabelforbundet.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen til dette system fungerer ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på bjælkehøjttaleren (side 47).
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
- Kontroller, at du trykker på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Dette problem kan blive løst ved at aktivere IR-repeater-funktionen (side 34).

Andet

Funktionen Control for HDMI virker ikke korrekt.

- Kontroller HDMI-tilslutningen (se i den medfølgende installationsvejledning).
- Opsæt funktionen Control for HDMI på TV'et. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et, hvordan du indstiller det.
- Kontroller, at den tilsluttede enhed er kompatibel med "BRAVIA" Sync.
- Kontroller Control for HDMI-indstillingerne på den tilsluttede enhed. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

fortsættes

- Hvis du tilslutter/frakobler vekselstrømsledningen, skal du vente i mindst 15 sekunder med at betjene systemet.
- Hvis du tilslutter lydudgangen på videoenheden til systemet ved brug af et andet kabel end et HDMI-kabel, udsendes der muligvis ingen lyd på grund af "BRAVIA" Sync. I denne situation skal du indstille [Control for HDMI] til [Off] eller tilslutte kablet fra lydudgangsstikket på videoenheden direkte til TV'et (side 26).
- Typen og antallet af enheder, som kan kontrolleres med "BRAVIA" Sync-funktionen, er begrænset på følgende måde i henhold til HDMI CEC-standarden:
 - Optagelsesenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager osv.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3 enheder (inklusive dette system)
 - Tunerrelaterede enheder: op til 4 enheder
 - Lydsystem (receiver/hovedtelefon): op til 1 enhed (inklusive dette system)

Der vises skiftevis "PRTCT", "PUSH" og "POWER" på frontpanelskærmen.

- Tryk på I/⏻ (tændt/standby) for at slukke systemet. Når indikatoren forsvinder, skal du frakoble vekselstrømsledningen og sikre dig, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i systemet.

[BT TX] vises på frontpanelskærmen.



- Tryk på RX/TX (receiver/sender) på fjernbetjeningen for at skifte [Bluetooth Mode] til [Receiver]. [BT TX] vises, hvis [Bluetooth Mode] er indstillet til [Transmitter] (side 13). Når du trykker på RX/TX (receiver/sender) på fjernbetjeningen, skifter [Bluetooth Mode] til [Receiver], og det valgte input vises på frontpanelets skærm (side 24).

Sensorerne på TV'et fungerer ikke korrekt.

- Bjælkehøjttaleren kan blokere nogle sensorer (f.eks. lysterstyrkesensoren), fjernbetjeningsreceiveren på dit TV eller emitteren til 3D-briller (infrarød transmission) på et 3D-TV, der understøtter de infrarøde 3D-briller eller trådløs kommunikation. Flyt bjælkehøjttaleren væk fra TV'et inden for et område, der tillader disse dele at fungere korrekt. Se i betjeningsvejledningen til TV'et angående placeringen af sensorerne og fjernbetjeningsreceiveren.

Nulstil

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde:


- 1 Tryk på I/⏻ (tændt/standby) for at tænde systemet.**
- 2 Tryk på HOME.**
Startmenuen vises på TV-skærmen.
- 3 Vælg  [Setup] -  [Resetting] fra startmenuen.**
- 4 Vælg [Reset to Factory Default Settings].**
- 5 Vælg det ønskede menupunkt, du vil nulstille.**
- 6 Vælg [Start].**

Sådan annulleres nulstillingen

Vælg [Cancel] i trin 6.

Vejledning i dele og knapper

Bjælkehøjtaler

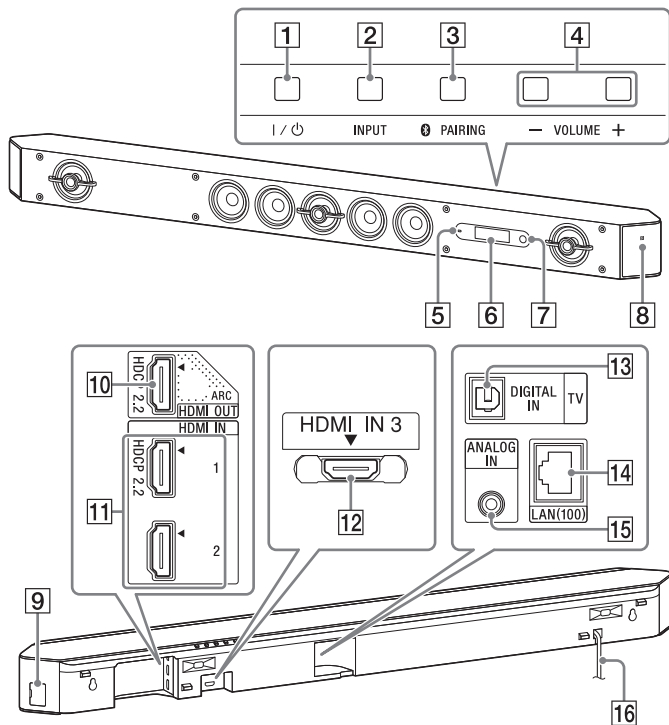


Front

- 1 I/⏻-knap (tændt/standby)
- 2 INPUT-knap
- 3 PAIRING-knap
- 4 VOLUME +/--knapper
- 5 -indikator
 - Blinker hurtigt (blåt): BLUETOOTH-tilknytning er i gang.
 - Blinker (blåt): Forsøger at oprette tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
 - Lyser (blåt): BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.
- 6 Skærm
- 7 Fjernbetjeningssensor
- 8 N Mark
 - Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-enhed berøre mærket.

Bagside


- 9 USB-port
- 10 HDMI OUT (ARC)-stik
 - Dette stik understøtter HDCP 2.2.
- 11 HDMI IN 1/2-stik
 - HDMI IN 1-stikket understøtter HDCP 2.2.
- 12 HDMI IN 3-stik
 - Når du bruger et HDMI IN 3-stik på den vægmonterede bjælkehøjtaler, skal du tilslutte det højrevinklede HDMI-kabel (High Speed HDMI-kabel med Ethernet)
- 13 DIGITAL IN (TV)-stik
- 14 LAN(100)-port
- 15 ANALOG IN-stik
- 16 Vekselstrømsledning

Subwoofer

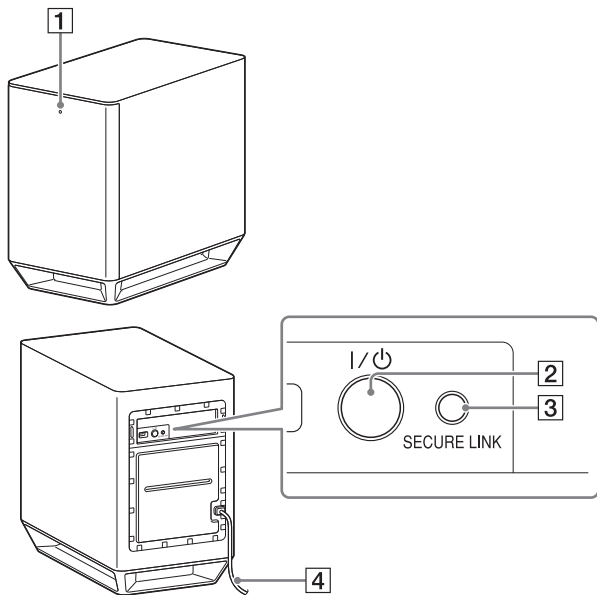

- 1 Tændt/standby-indikator**
 - Lyser (rødt): Der er slukket for strømmen.
 - Lyser (grønt): Der er tændt for strømmen.
 - Lyser (orange): SECURE LINK-tilslutning er oprettet.
- 2 I/⏻ (tændt/standby)-knap**
- 3 SECURE LINK-knap**
- 4 Vekselstrømsledning**

Fjernbetjening

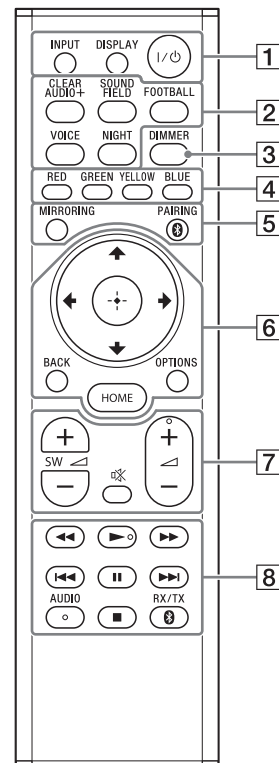

AUDIO-, ►- og ◀-knapperne er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringen som referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.

- 1 INPUT (side 7)**
Vælg den enhed, du vil bruge.
DISPLAY
Viser oplysninger om afspilning og webbrowsning på TV-skærmen.
I/⏻ (tændt/standby)
Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand.
- 2 Lydfeltknapper (side 9)**
ClearAudio+, Movie, Movie 2, Music, Game Studio, Music Arena, Standard
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT
- 3 DIMMER (side 34)**
Regulerer lysstyrken for frontpanelskærmen og LED-indikatoren.
- 4 Farveknapper**
Genvejstaster til valg af punkter på nogle menuer.
- 5 MIRRORING (side 18)**
Vælger [Screen mirroring].
PAIRING (side 11)
Forsøg BLUETOOTH-tilknytning.
- 6 OPTIONS (side 28)**
Viser menuen Options på TV-skærmen eller på frontpanelskærmen. (Placeringen varierer afhængig af den valgte funktion).
BACK
Vender tilbage til forrige skærm.
⬆/⬇/⬅/➡
Flytter fremhævelsen til et vist element.
⊕ (åbn)
Åbner det valgte punkt.
HOME (side 22)
Åbner eller afslutter startmenuen.
- 7 ✖ (afbrydelse af lyd)**
Slår midlertidigt lyden fra.
◀ (lydstyrke) +/-
Regulerer lydstyrken.
SW ◀ (subwooferlydstyrke) +/-
Regulerer lydstyrken på baslyden.
- 8 Afspilningsknapper**
Se "Lytning/visning" (side 7).
◀◀/▶▶ (hurtig fremad, tilbagespoling)
Søger tilbage eller fremad.
◀◀/▶▶ (forrige/næste)
Vælger forrige/næste kapitel, nummer eller fil.
▶ (afspil)
Starter eller genstarter afspilning (genoptag afspilning).
⏸ (pause)
Sætter afspilning på pause eller genstarter afspilning.
■ (stop)
Stopper afspilning.
AUDIO (side 33)
Vælger lydformatet.
RX/TX (receiver/sender)
Skifter mellem [Receiver] og [Transmitter] for [Bluetooth Mode] (side 24).

Filtyper, der kan afspilles

Music

Codec	Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾
WMA9 Standard ²⁾	.wma
WMA10 Pro ³⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis ³⁾	.ogg
Monkey's Audio ³⁾	.ape

Photo

Format	Filtype
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ⁵⁾
GIF	.gif ⁶⁾

1) Systemet kan afspille ".mka"-filer. Disse filer kan ikke afspilles på en hjemmenetværksserver.

2) Systemet kan muligvis ikke afspille dette filformat på en hjemmenetværksserver.

3) Systemet kan ikke afspille dette filformat på en hjemmenetværksserver.

4) Systemet afspiller ikke DST-kodede filer.

5) Systemet afspiller ikke disse animerede PNG- eller GIF-filer.

Bemærkninger

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af filformatet, filkodningen, optageforhold eller hjemmenetværksserverforhold.
- Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis ikke afspilles.
- Nogle filer kan muligvis ikke spoles hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
- Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks. DRM og Lossless.
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper på USB-enheder:
 - op til mapper i 9. lag (inklusive rodmappen)
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
- Systemet kan genkende følgende filer eller mapper, som er gemt på hjemmenetværksserveren:
 - op til mapper i 19. lag
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
- Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
- Systemet kan genkende MSC-enheder (Mass Storage Class), f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer med 101 taster.

Understøttede lydformater

Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.

Format	Function	
	"HDMI1" "HDMI2" "HDMI3"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch	○	-
LPCM 7.1ch	○	-
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○
DTS96/24	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-
DTS-HD Master Audio	○	-
DTS-HD LBR	○	-
DSD	○	-
MPEG-2 AAC	○	○

○: Understøttet format.

-: Ikke-understøttet format.

Bemærk

HDMI IN 1/2/3-stikkene indsender ikke lyd, hvis lydformatet indeholder kopibeskyttelse, f.eks. Super Audio CD eller DVD-Audio.

Specifikationer

Bjælkehøjtaler (SA-ST9)

Forstærkerafsnit

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R: 50 watt + 50 watt
(ved 6 ohm, 1 kHz, 1% THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R-højtalerblokke: 75 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Centerhøjtalerblok: 75 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Centerdiskantblok: 75 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 10 kHz)

Indgange

HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN

Udgang

HDMI OUT* (ARC)

* HDMI IN 1- og HDMI OUT (ARC)-stik understøtter HDCP 2.2-protokollen. HDCP 2.2 er en ny forbedret copyrightbeskyttelsesteknologi, der bruges til at beskytte indhold, f.eks. 4K-film.

HDMI

Stik

Type A (19 ben)

USB



(USB)-port:

Type A (ved tilslutning af USB-hukommelse, hukommelseskortlæser, digitalt stillbilledkamera)

LAN

LAN (100)-terminal
100BASE-TX-terminal

fortsættes

Trådløst LAN-afsnit

Kompatible standarder
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationsversion 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje på ca. 30 m¹⁾
Maksimalt antal enheder, der skal registreres
9 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)
Understøttet codecs³⁾
SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
¹⁾ Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystemet, softwareprogrammer osv.
²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
³⁾ Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
⁴⁾ Underbånds-codec
⁵⁾ Advanced Audio Coding

Front L/Front R-højttalerblokke

Højttalersystem
2-vejs koaxialhøjttalersystem, akustisk afbrydelse
Speaker
Basforstærker: 65 mm cone-type, Magnetic Fluid-højttaler
Tweeter: 18 mm blød dometype

Centerhøjttalerblok

Højttalersystem
Center
2-vejs koaxialhøjttalersystem, akustisk afbrydelse
Satellit
Full range-højttalersystem, akustisk afbrydelse
Højttaler (5 højttalere)
Center
Basforstærker: 65 mm cone-type, Magnetic Fluid-højttaler
Tweeter: 18 mm blød dometype
Satellit
65 mm cone-type, Magnetic Fluid-højttaler

Generelt

Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 60 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre (hvis du ønsker flere oplysninger om indstillingen, kan du se side 34).
Netværksstandby (alle kabelførte netværksporte er tilsluttet, alle trådløse netværksporte er aktiverede): 7,3 watt
Mål (ca.) (b/h/d)
1.130 mm × 88 mm × 128 mm
(uden stoframme, uden standere, med fremstikkende del)
1.130 mm × 88 mm × 133 mm
(med stoframme, uden standere)
1.130 mm × 100 mm × 129 mm
(uden stoframme, med standere, med fremstikkende del)
1.130 mm × 101 mm × 136 mm
(med stoframme, med standere)
Vægt (ca.)
6,8 kg (uden stoframme, uden standere)

Kompatible iPod/iPhone-modeller

Kompatible iPod/iPhone-modeller er som følger. Opdater din iPod/iPhone med den nyeste software, før du bruger den med systemet.

BLUETOOTH-teknologi fungerer med:

iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/

iPhone 4/iPhone 3GS

iPod touch (5. generation)/iPod touch (4. generation)

Subwoofer (SA-WST9)

UDGANGSEFFEKT (reference)

200 watt (ved 2 ohm, 100 Hz)

Højttalersystem

Subwoofer, passiv gittertype

Speaker

180 mm cone-type

200 mm × 300 mm cone-type, passiv gitter

Strømkrav

220 V-240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 30 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)

248 mm × 403 mm × 426 mm

Vægt (ca.)

16 kg

Trådløs transmitter/receiver-afsnit

Kommunikationssystem

Trådløs lyd - specifikationsversion 3.0

Frekvensbånd

5,2 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz)

5,8 GHz (5,736 GHz-5,814 GHz)

Moduleringsmetode

DSSS

Videoformater, der understøttes af systemet

Input/Output (HDMI-repeaterblok)

Format	2D	3D		
		Billedpakning	Side om side (halv)	Over-under (top-og-bund)
4096 × 2160p ved 59,94/60 Hz ¹⁾	○	-	-	-
4096 × 2160p ved 50 Hz ¹⁾	○	-	-	-
4096 × 2160p ved 23,98/24 Hz ²⁾	○	-	-	-
3840 × 2160p ved 59,94/60 Hz ¹⁾	○	-	-	-
3840 × 2160p ved 50 Hz ¹⁾	○	-	-	-
3840 × 2160p ved 29,97/30 Hz ²⁾	○	-	-	-
3840 × 2160p ved 25 Hz ²⁾	○	-	-	-
3840 × 2160p ved 23,98/24 Hz ²⁾	○	-	-	-
1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p ved 50 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p ved 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p ved 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i ved 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p ved 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	-	-	-

¹⁾ YCbCr 4:2:0/understøtter kun 8-bit

²⁾ Understøtter kun 8-bit

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.
 - Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
 - Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
 - I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
 - Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
 - Brug dette system mindst 30 meter væk fra den trådløse LAN-enhed.
 - Sluk for strømmen til den trådløse LAN-enhed, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.
 - Installer dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt på hinanden som muligt.
- De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system og BLUETOOTH-enheden på følgende placeringer:
 - På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer samt på alle steder, hvor der kan være åben ild
 - I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer
- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationen for at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du kommunikerer ved brug af BLUETOOTH-teknologi.

- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationslækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde BLUETOOTH-specifikationerne, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret i henhold hertil. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Indeks

Talord

24p Output 23
4K Output 23

Å

A/V SYNC 29
Attenuation settings - Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 26
Auto Renderer Access Permission 27
Auto Update 26
Auto Update Settings 26
Automatisk standbytilstand 26

B

Bagpanel 47
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 25
Bluetooth Codec - LDAC 25
Bluetooth Mode 24
Bluetooth Settings 24
Bluetooth Standby 25
Børnelås 33
"BRAVIA" Sync 31

C

Connection Server Settings 27
Control for HDMI 26, 31

D

Device List 25
Device Name 26
DSEE HX 10, 24

E

Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
External Control 27

F

Fjernbetjening 48
Fodboldtilstand 9
Frontpanel 47

G

Google Cast 19

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 23
HDMI1 Audio Input Mode 26
HDMI-indstillinger 26
Home Network 16

I

Initialise Personal Information 28
Input Skip Setting 27
Internet Settings 27
IR-Repeater 25, 34

L

Lydfelt 9, 28
Lysdæmper 34

M

Menuen Options 28
Multipleks broadcast-lyd 33
Music Services 18

N

Nattilstand 10
Network 15
Network Connection Diagnostics 27
Network Connection Status 27
Network content 24p Output 23
Network Settings 27
NFC 12
Nulstil 46
Nulstilling 28

O

Opdater 22
OSD Language 25
Output Video Resolution 23

P

PRTCT 46

Q

Quick Start Mode 26

R

Remote Start 27
Renderer Access Control 27
Reset to Factory Default Settings 28
RF Band 36

S

SBM 24
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 27
Screen Settings 23
Secure Link 36
Slideshow 29
Software Update 22
Software Update Notification 26
Softwarelicensoplysninger 27
SongPal 30
Standby Through 26
Stemmetilstand 10
Subwoofer 35, 45
System Information 27
Systemindstillinger 25

T

Time Zone 26
TV Type 23

U

USB 8

V

Video Direct 24

W

Wireless Playback Quality 25
Wireless Sound Connection 25

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

VIGTIGT:

FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE, BEDES DU LÆSE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA") OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.

Denne EULA er en juridisk aftale mellem dig og Sony Corporation ("SONY"). Denne EULA dækker dine rettigheder og forpligtelser vedrørende softwaren fra SONY og/eller dets tredjeparts licensorer (herunder SONY's affilierede) og deres respektive affilierede (samlet kaldet "TREDJEPARTSLEVERANDØRER") sammen med alle opdateringer/opgraderinger, der leveres af SONY, al trykt, online eller anden elektronisk dokumentation til sådan software og alle datafiler, der er oprettet ved brug af sådan software (samlet kaldet "SOFTWAREN").

Uanset det forgående skal enhver software i SOFTWAREN, der har en separat slutbrugerlicensaftale (herunder men ikke begrænset til GNU General Public License og Lesser/Library General Public License), være dækket af en sådan gældende separat slutbrugerlicensaftale i stedet for vilkårene i denne EULA i den udstrækning, det er påkrævet af en sådan separat slutbrugerlicensaftale (EKSKLUDERET SOFTWARE").

SOFTWARELICENS

SOFTWAREN er givet i licens. Den er ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af copyright og andre love og aftaler om intellektuel ejendomsret samt internationale aftaler om copyright.

COPYRIGHT

Alle rettigheder i og til SOFTWARE (herunder, men ikke begrænset til eventuelle billeder, fotografier, animation, video, lyd, musik, tekst og "applets", der er indarbejdet i SOFTWAREN) ejes af SONY eller en eller flere af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

LICENSTILDELING

SONY tildeler dig en begrænset licens til at anvende SOFTWAREN udelukkende i forbindelse med din kompatible enhed ("ENHED") og udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. SONY og TREDJEPARTSLEVERANDØRER forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder (herunder men ikke begrænset til alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til SOFTWAREN, som denne EULA ikke specifikt tildeler til dig.

KRAV OG BEGRÆNSNINGER

Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse, videredistribuere eller forsøge at udlede kildekode modificere, foretage reverse engineering af, decompile eller demontere SOFTWAREN helt eller delvist eller oprette afledte værker fra eller af SOFTWAREN, medmindre sådanne værker bevidst er tilsigtet med SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller forvanske funktionaliteten af nogen digital rettighedsadministration af SOFTWAREN. Du må ikke undertrykke, modificere, annullere eller omgå nogen af funktionerne eller beskyttelsesmekanismerne i SOFTWAREN eller nogen andre mekanismer, der er operativt tilknyttet SOFTWAREN. Du må ikke udskille nogen individuel komponent af SOFTWAREN til brug i mere end en ENHED, medmindre dette er udtrykkeligt godkendt af SONY. Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller gøre nogen varemærker eller bemærkninger i SOFTWAREN ulæselige. Du må ikke dele, distribuere, udleje, lease, underlicensere, tildele, overdrage eller sælge SOFTWAREN. Softwaren, netværkstjenester eller andre produkter end SOFTWAREN, som SOFTWARENS ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt eller ophøre efter leverandørens skøn (softwareleverandører, tjenesteleverandører eller SONY). SONY og sådanne leverandører garanterer ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester, indhold eller andre produkter vil fortsætte med at være tilgængelige eller vil køre uden afbrydelse eller modifikation.

BRUG AF SOFTWARE MED MATERIALER MED COPYRIGHT

SOFTWAREN kan være udformet på en måde, så den kan bruges af dig til at se, lagre, behandle og/eller bruge indhold, der er oprettet af dig og/eller tredjeparter. Sådant indhold kan være beskyttet af copyright og andre love og/eller aftaler om intellektuel ejendomsret.

fortsættes

Du accepterer at bruge SOFTWAREN udelukkende i henhold til sådanne love og aftaler, der gælder for sådant indhold. Du anerkender og accepterer, at SONY kan tage relevante forholdsregler for at beskytte copyright'en af indhold, der er lagret, behandlet eller anvendt med SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler omfatter, men er ikke begrænset til optælling af frekvensen af sikkerhedskopiering og gendannelse via visse SOFTWARE-funktioner, nægte at acceptere din anmodning om gendannelse af data og ophør af denne EULA i tilfælde af din ulovlige brug af SOFTWAREN.

INDHOLDSTJENESTE

BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER ("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF TJENESTEN OG DETTE INDHOLD ER UNDERLAGT BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU NÆGTER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE BEGRÆNSET. Du erklærer dig indforstået med, at noget indhold og visse tjenester, der er tilgængelige via SOFTWAREN, kan være leveret af tredjeparter, som SONY ikke har nogen kontrol over. BRUG AF INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE. INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.

INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED OG TREDJEPARTSTJENESTER

Du erklærer dig indforstået med, at adgang til visse dele af SOFTWAREN kan kræve en internetforbindelse, som du alene er ansvarlig for. Endvidere er du alene ansvarlig for betaling af tredjepartsgebyrer i forbindelse med din internetforbindelse, herunder men ikke begrænset til gebyrer til internetudbyderen eller anvendelsesgebyrer. Betjening af SOFTWAREN kan være begrænset afhængig af funktionerne, båndbredden eller tekniske begrænsninger for din internetforbindelse eller tjeneste. Den tredjepart, der leverer internettilslutningsmuligheden, er alene ansvarlig for levering, kvalitet og sikkerhed for en sådan tjeneste.

EKSPORT OG ANDRE REGULATIVER

Du accepterer at overholde alle gældende begrænsninger og regulativer i forbindelse med eksport- og videreeksport for det område eller i det land, hvor du er bosiddende, og ikke på overførelse eller godkendte overførelse af SOFTWAREN til et forbudt land eller på anden måde, så det overtræder sådanne begrænsninger eller regulativer.

HØJRISIKOAKTIVITETER

SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug i eller i sammenhæng med online kontroludstyr i risikofyldte miljøer, der kræver fejlsikker ydelse, for eksempel i forbindelse med drift af kernekraftanlæg, flynavigations- eller flykommunikationssystemer, lufttrafikkontrol, direkte livsopretholdende udstyr eller våbensystemer, hvor fejl i SOFTWAREN vil kunne medføre dødsfald, personskade, omfattende fysiske ødelæggelser eller miljøskader ("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og hver af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER og hver af deres respektive affilierede fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte eller indirekte garanti for egnethed til Højrisikoaktiviteter.

UDELUKKELSE AF GARANTI FOR SOFTWARE

Du erklærer dig indforstået med, at brug af SOFTWAREN sker for din egen risiko, og at du alene er ansvarlig for brugen af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER" og uden nogen form for garanti.

SONY OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SOM HVERKEN GARANTERER ELLER FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER OM (A) AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER I OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV, ELLER AT DE VIL BLIVE OPDATERET, (B) AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT NOGEN FEJL VIL BLIVE RETTET, (C) AT SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE NOGEN ANDEN SOFTWARE, HARDWARE ELLER DATA, (D) AT NOGEN SOFTWARE, NETVÆRKSTJENESTER (HERUNDER INTERNETTET) ELLER PRODUKTER (ANDRE END SOFTWAREN), SOM SOFTWARENS YDEEVNE

AFHÆNGER AF, FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNDELIGE, UDEN AFBRYDELSE ELLER MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.

INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR ELLER NOGEN UDVIDELSE AF OMFANGET AF DENNE GARANTI. SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

SONYS OG DETS TREJEPARTSLEVERANDØRER (i denne Sektion vil SONY og dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET HARDWARE, NEDETID OG BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL SONY'S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM RENT FAKTISK ER BETALT FOR PRODUKTET. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.

AUTOMATISKE OPDATERINGER

SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER kan fra tid til anden automatisk opdatere eller på anden måde ændre SOFTWAREN med henblik på for eksempel, men ikke begrænset til, forbedring af sikkerhedsfunktioner, fejlrretning og forbedring af funktioner, på tidspunkter hvor du har forbindelse med SONYs eller tredjeparts servere eller på anden vis. Sådanne opdateringer eller ændringer kan slette eller ændre karakteren af funktionerne eller andre aspekter ved SOFTWAREN, herunder men ikke begrænset til funktioner du eventuelt er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået med, at sådanne aktiviteter kan finde sted efter SONYs skøn, og at SONY kan gøre fortsat brug af SOFTWAREN betinget af din fulde installation eller accept af sådanne opdateringer eller ændringer. Eventuelle opdateringer/modifikationer skal betragtes som værende og skal udgøre en del af SOFTWAREN som omfattet af nærværende EULA. Ved at acceptere denne EULA accepterer du sådanne opdateringer/modifikationer.

HELE AFTALEN, OPGIVELSE, ALVORLIGHED

Denne EULA og SONY's politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som begge med mellemrum rettes og modificeres, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og SONY med hensyn til SOFTWAREN. SONY manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver rettigthed eller bestemmelse i denne EULA skal ikke udgøre en opgivelse af en sådan rettigthed eller bestemmelse. Hvis nogen del af denne EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse håndhæves i videst mulige tilladelige udstrækning, så intentionen af denne EULA bevares, og de andre dele skal håndhæves i sin helhed.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

United Nations' konvention om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for denne EULA. Denne EULA skal være styret af lovgivningen i Japan, uden hensyntagen til eventuelle konflikter med lovbestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne EULA, er udelukkende underlagt jurisdiktionen hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan, og parterne erklærer sig hermed indforstået med retskredsen og jurisdiktionen i disse domstole.

fortsættes

GYLDIGE RETSMIDLER

Uanset om noget i denne EULA siger det modsatte, erklærer du dig indforstået med, at enhver overtrædelse af eller manglende overholdelse af denne EULA fra din side vil forårsage uoprettelig skade for SONY, for hvilken økonomisk afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du samtykker i, at SONY kan indhente ethvert påbud eller rimelig sikkerhed, som SONY skønner nødvendig eller passende i sådanne tilfælde. SONY kan også træffe eventuelle juridiske eller tekniske forholdsregler til at forhindre overtrædelse af og/eller til at håndhæve denne EULA, herunder, men ikke begrænset til øjeblikkeligt ophør af din anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY efter eget skøn mener, at du overtræder eller har i sinde at overtræde denne EULA. Disse forholdsregler er en tilføjelse til alle andre forholdsregler, SONY kan have i henhold til loven eller i henhold til kontrakt.

OPHÆVELSE

Uden præjudice for andre rettigheder kan SONY ophæve denne EULA, hvis du ikke overholder dens vilkår. I et sådant tilfælde af ophævelse skal du stoppe alt brug og destruere alle kopier af SOFTWAREN.

RETTELSE

SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE EULA EFTER SIT EGET SKØN VED AT UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF SONY UDPEGET WEBSTED, VIA MAILADVISERING TIL EN E-MAILADRESSE, DER ER ANGIVET AF DIG, VED AT GIVE BESKED SOM DEL AF DEN PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE OPGRADERINGER/ OPDATERINGER ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN JURIDISK GENKENDELIG FORM FOR BESKED. Hvis du ikke accepterer rettelsen, skal du strakt kontakte SONY for at få anvisninger. Din fortsatte brug af SOFTWAREN efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan besked skal betragtes som værende din accept af at være bundet af en sådan rettelse.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en udtrykkelig tiltænkt tredjepartsbegunstiget, der har ret til at gøre vilkår og betingelser i denne EULA gældende med hensyn til SOFTWAREN fra denne part.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne EULA, kan du kontakte SONY ved at skrive til SONY på den pågældende kontaktadresse for hvert land.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
www.sony.eu/support

HDMI

LDAC

