

SONY[®]

4-267-386-12(1) (CZ)



IDC7

Mini HI-FI Component System

Návod k obsluze

CZ

Návod na použitie

SK

MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600

Mini HI-FI Component System

Návod k obsluze

CZ

Začínáme

Provoz

Doplňující informace

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru, nezakrývejte ventilací otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod.

Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení zdrojům kapání nebo stříkání a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Protože se k odpojení jednotky ze sítě používá zástrčka, zapojte jednotku do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.


Nevystavujte baterie anebo zařízení s instalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky, není odpojena ze sítě, přestože jste ji vypnuli.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno na zadní straně jednotky.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnici EU.

Výrobce tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem nebo zárukou se obraťte na adresy uvedené na samostatných servisních a záručních listech.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.
Příslušenství: Dálkový ovladač



Likvidace použitých baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií poskytnutou k tomuto produktu nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Na některých typech baterií je tento symbol doplněn chemickou značkou. Chemické značky rtuti (Hg) nebo olova (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jejich likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.

Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat vyžadují stále připojení k vestavěné baterii, tuto baterii by měla vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li zajistit, aby se s baterií zacházelo správným způsobem, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V případě všech dalších typů baterií si, prosím, přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv. Mějte, prosím, na paměti, že některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je nepřehraje.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je určena pouze k soukromému použití. Chcete-li hudbu použít k jiným účelům, je nutné získat svolení držitelů autorských práv.

Upozornění ohledně licencí a ochranných známek

- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je buď ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Tento produkt obsahuje technologii, na kterou se vztahují jistá práva duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání a distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft zakázány.

Obsah

Průvodce součástmi a ovládacími prvky.....	5
---	---

Začínáme

Bezpečné zapojení systému	8
Nastavení hodin	9

Provoz

Přehrávání disku CD/MP3	10
Poslech rozhlasu	11
Před použitím USB zařízení	12
Přenos hudby z disku na USB zařízení.	13
Přehrávání souboru z USB zařízení	15
Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)	16
Používání volitelných zvukových zařízení	17
Nastavení zvuku.....	18
Změna displeje	18
Změna intenzity podsvícení	19
Používání časovačů.....	20


Doplňující informace

Bezpečnostní opatření	21
Odstraňování problémů	22
Zprávy	27
Technické údaje	29

Průvodce součástmi a ovládacími prvky

Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání jednotky pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze provést také pomocí tlačítek na jednotce, která mají stejný nebo podobný názvy.

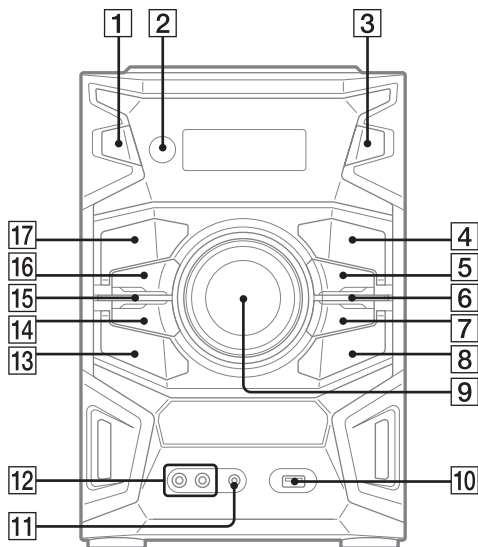Hlavní jednotka




Zamknutí tlačítek na jednotce (funkce rodičovský zámek)

Všechna tlačítka na jednotce, kromě I/⏏, můžete zamknout, takže při nechtěném stisknutí nebudou fungovat.

Podržte tlačítko ■ na jednotce, dokud se na displeji nezobrazí „CHILD LOCK ON“ nebo „CHILD LOCK OFF“. Všechna tlačítka na jednotce, kromě I/⏏, se zamknou nebo odemknou.

Platí, že v případě odpojení napájecího kabelu se rodičovský zámek zruší.

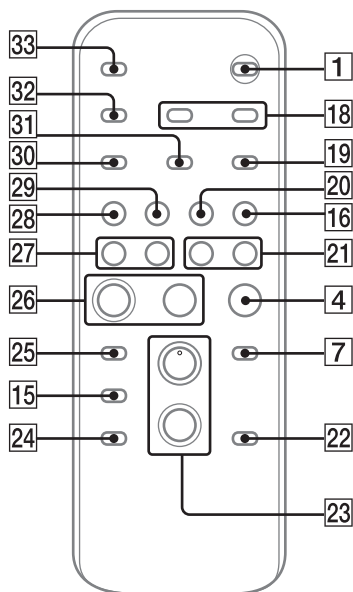Dálkový ovladač



1 Tlačítko I/⏻ (zapnout/ pohotovostní režim)

Stisknutím tohoto tlačítka systém zapnete nebo vypnete.

2 Senzor dálkového ovladače

3 Tlačítko ▲ (otevřít/zavřít)

Stisknutím tohoto tlačítka zasunete nebo vysunete disk.

4 Tlačítko ■ (zastavit)

Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání nebo přenos.

5 Tlačítko REC TO USB (strana 13)

Stisknutím tohoto tlačítka přenesete hudbu z disku na připojené volitelné USB zařízení.

6 Tlačítko DSGX (strana 18)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete zvukový efekt.

7 Tlačítko ENTER

Stisknutím tohoto tlačítka zadáte/ potvrdíte nastavení.

8 Tlačítko TUNING +

Stisknutím tohoto tlačítka naladíte požadovanou stanici.

Tlačítko ►► (vpřed)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete stopu nebo soubor.

Tlačítko ►► (rychlý posun vpřed)

Stisknutím tohoto tlačítka vyhledáte určité místo ve stopě nebo souboru.

9 Ovládání hlasitosti VOLUME

Otočením nastavíte hlasitost.

10 (USB) port

Připojte volitelné USB zařízení.

11 Konektor PHONES

Připojte sluchátka.

12 Konektory DVD/PC IN L/R (audio vstup L/R)

Připojte zvukové zařízení (přenosný audio přehrávač apod.).

13 Tlačítko TUNING -

Stisknutím tohoto tlačítka naladíte požadovanou stanici.

Tlačítko ◀◀ (zpět)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete stopu nebo soubor.

Tlačítko ◀◀ (rychlý posun vzad)

Stisknutím tohoto tlačítka vyhledáte určité místo ve stopě nebo souboru.

14 Tlačítko OPTIONS (strany 12, 14, 19)

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky voleb nebo z ní vystoupíte.

15 Tlačítko EQ (strana 18)

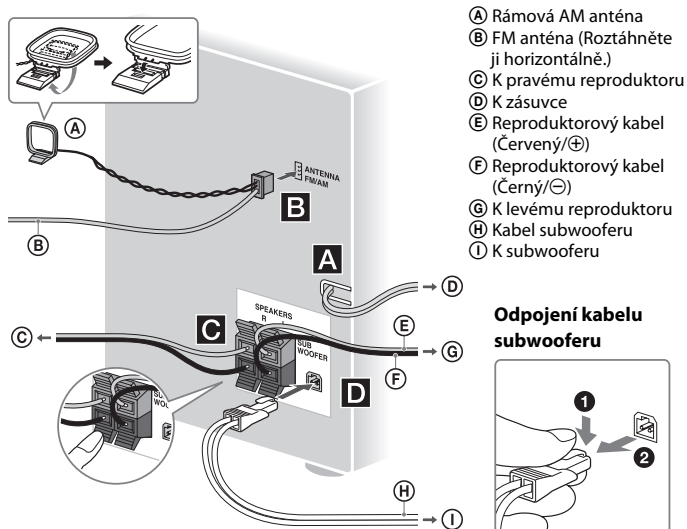
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete zvukový efekt.

16 Tlačítko FUNCTION

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci.

- 17 Tlačítko ►II (přehrát/pozastavit)**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- 18 Tlačítko CLOCK/TIMER SELECT (strana 20)**
Tlačítko CLOCK/TIMER SET (strany 9, 20)
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte hodiny a časovač zapnutí.
- 19 Tlačítko REPEAT/FM MODE (strany 10, 11, 15)**
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte opakovaný poslech disku, USB zařízení, stopy nebo souboru. Stisknutím tohoto tlačítka vyberete příjem v pásmu FM (monaurální nebo stereofonní).
- 20 Tlačítko TUNER/BAND**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci tuneru. Stisknutím tohoto tlačítka vyberete příjem v pásmu FM nebo AM.
- 21 Tlačítka ◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad/rychlý posun vpřed)**
Stisknutím tohoto tlačítka vyhledáte určité místo ve stopě nebo souboru.
Tlačítka ◀/▶
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete položky v nabídce.
- 22 Tlačítko 📁 + (vybrat složku) (strany 10, 15, 16)**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete složku.
- 23 Tlačítko VOLUME +/-**
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte hlasitost.
- 24 Tlačítko 📁 - (vybrat složku) (strany 10, 15, 16)**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete složku.
- 25 Tlačítko CLEAR (strana 17)**
Stisknutím tohoto tlačítka smažete naprogramovanou stopu nebo soubor.
- 26 Tlačítko ► (přehrát)**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání.
Tlačítko II (pozastavit)
Stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte.
- 27 Tlačítka ◀◀/▶▶ (vzad/vpřed)**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete stopu nebo soubor.
Tlačítko +/- (ladění)
Stisknutím tohoto tlačítka naladíte požadovanou stanici.
- 28 Tlačítko USB**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci USB.
- 29 Tlačítko CD**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci CD.
- 30 Tlačítko TUNER MEMORY (strana 11)**
Stisknutím tohoto tlačítka předvolíte rozhlasovou stanici.
- 31 Tlačítko PLAY MODE/ TUNING MODE (strany 10, 11, 16)**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim přehrávání CD, disku MP3 nebo USB zařízení. Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim ladění.
- 32 Tlačítko DISPLAY (strany 9, 17, 18)**
Stisknutím tohoto tlačítka změníte informace na displeji.
- 33 Tlačítko SLEEP (strana 20)**
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač vypnutí.

Bezpečné zapojení systému



A Napájení

Zapojte zástrčku do zásuvky. Pokud zástrčka do zásuvky nepasuje, odpojte dodávaný adaptér zástrčky (pouze modely vybavené adaptérem).

B Antény

Při nastavování antén najdete místo a směr, které zajišťují dobrý příjem. Antény by měly být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů, napájecího kabelu a USB kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.

C Reproduktry

Zasuňte pouze obnaženou část kabelu.

D Subwoofer (pouze MHC-EX99/EX900)


Kabel subwooferu zapojte do konektoru SUBWOOFER.

Subwoofer ve vertikální pozici nabízí lepší reprodukci basů. Umístěte subwoofer:

- na pevnou podlahu, která nebude rezonovat.
- alespoň několik centimetrů od zdi.
- mimo střed pokoje nebo skříňku postavte ke zdi, aby se nevytvářela stojatá vlna.

Vkládání baterií

Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače dvě dodané baterie R6 (velikost AA).



Poznámky

- Nekombinujte starou a novou baterii ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem kapaliny z baterie a korozí.
- Zařízení s nainstalovanými bateriemi nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Přenášení systému

Vyjměte disk, je-li vložen, vypněte systém a odpojte napájecí kabel.

Nastavení hodin

Hodiny nastavíte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete.**
- 2 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET.**
Pokud na displeji bliká „PLAY SET“, opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte „CLOCK“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ENTER.**
- 4 Stejným postupem nastavte minuty.**

Poznámka

V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.

Zobrazení hodin, když je systém vypnutý


Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud se nezobrazí hodiny. Hodiny se zobrazí asi na 8 vteřin.


Přehrávání disku CD/MP3

1 Vyberte funkci CD.




Stiskněte tlačítko CD (nebo opakovaně tlačítko FUNCTION).

2 Vložte disk.










Stiskněte tlačítko  na jednotce a vložte disk do zásuvky potíštěnou stranou nahoru.

Stisknutím tlačítka  zásuvku zavřete.



3 Spustte přehrávání.


Stiskněte tlačítko  (nebo   na jednotce).

Další možnosti

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	Tlačítko  (nebo   na jednotce). Pokud chcete obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit přehrávání	Tlačítko  .
Vybrat složku na disku MP3	Opakovaně tlačítko  +/-.
Vybrat stopu nebo soubor	  .
Vyhledat určité místo ve stopě nebo souboru	Při přehrávání podržte tlačítko   a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Vybrat opakovaně přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se nezobrazí „REP“ nebo „REP1“.

Změna režimu přehrávání


V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE. Můžete zvolit normální přehrávání („“ pro přehrávání všech souborů MP3 ve složce na disku), přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „ SHUF“ pro přehrávání složek v náhodném pořadí) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PGM“).

* Při přehrávání (zvukového) disku CD-DA  (SHUF) Play funguje stejně jako normální (SHUF) Play.

Poznámka k opakovanému přehrávání

„REP1“ značí opakování jedné stopy nebo souboru, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámka k režimu přehrávání v náhodném pořadí

Když systém vypnete, režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „ SHUF“) se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné typy souborů nebo zbytečné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
- Soubory MP3 se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disk zaznamenány.
- Systém přehrává pouze ty soubory MP3, které mají příponu „.mp3“.
- Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale jedná o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit vaše reproduktory a způsobit poruchu systému.
- Maximální počet:
 - složek je 255 (včetně kořenové složky).
 - souborů MP3 je 512.
 - úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
- Kompatibilitu se všemi typy šifrovaných/záznamového softwaru MP3, záznamovým zařízením a záznamovými médii nelze zaručit. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.

Poznámky k přehrávání disků, které obsahují více relací

- Pokud je první relací na disku relace CD-DA, zbývající relace nelze rozpoznat, bez ohledu na formát relace; přehrát lze pouze stopy CD-DA v první relaci.
- Pokud je formát první relace CD-ROM a následující relace jsou zaznamenány ve stejném formátu, systém bude přehrávat soubory MP3 v těchto relacích, dokud nenarazí na relaci zaznamenanou v jiném formátu.

Poslech rozhlasu


1 Vyberte „TUNER FM“ nebo „TUNER AM“.

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNER/BAND (nebo tlačítko FUNCTION).

2 Proveďte ladění

Automatické vyhledávání

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nezobrazí „AUTO“, a poté stiskněte tlačítko +/- (nebo tlačítko TUNING +/- na jednotce). Jakmile se naladí nějaká stanice, vyhledávání se automaticky ukončí a na displeji se rozsvítí „TUNED“ a „ST“ (pouze programy vysílané stereo).



Pokud se „TUNED“ nerozsvítí a vyhledávání stanice se neukončí, stisknutím klávesy ■ jej ukončete a proveďte manuální ladění (níže). Když naladíte stanici, která nabízí služby systému RDS, na displeji se zobrazí název stanice.

Manuální ladění

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nezobrazí „MANUAL“, a poté opakovaně stiskněte tlačítko +/- (nebo TUNING +/- na jednotce) a naladíte požadovanou stanici.

Tip

K snížení statického šumu stanice v pásmu FM, která má slabý signál, opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE, dokud se nezobrazí „MONO“, které signalizuje ukončení stereofonního příjmu.

Předvolba rozhlasové stanice

Stanice předvolíte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 **Naladíte požadovanou stanici.**
- 2 **Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY vyberte režim paměti tuneru.**

Číslo předvolby



- 3 **Opakovaným stisknutím tlačítka +/- vyberte požadované číslo předvolby.**

Pokud jste na tomto čísle předvolby již naladili jinou stanici, tato stanice se nahradí novou stanicí.

- 4 **Stisknutím tlačítka ENTER stanici uložíte.**

- 5 **Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.**

Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Předvolené stanice se uchovávají asi 12 hodin i v případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu.

- 6 **Chcete-li vybrat předvolenou stanici, opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE, dokud se nezobrazí „PRESET“, a poté opakovaně stiskněte tlačítko +/- a vyberte požadované číslo předvolby.**

Před použitím USB zařízení

Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na následujících webových stránkách.

Zákazníci v Evropě a Rusku:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Zákazníci v Latinské Americe:

<<http://www.sony-latin.com/index.crp>>

Zákazníci z jiných zemí/regionů:

<<http://www.sony-asia.com/support>>






Poznámky

- Je-li nutné připojení pomocí USB kabelu, použijte USB kabel dodávaný s USB zařízením.
- Když připojíte USB zařízení, na displeji se zobrazí „READING“ a „USB MEMORY“.
- V závislosti na typu připojeného USB zařízení může trvat asi 10 sekund než se zobrazí nápis „READING“.
- Nepropojte tento systém a USB zařízení přes rozbočovač USB.
- Po připojení USB zařízení systém přečte všechny soubory na USB zařízení. Je-li na USB zařízení velké množství složek nebo souborů, načítání může trvat delší dobu.
- Pokud jsou k tomuto systému připojena nějaká USB zařízení, po provedení operace se může stát, že systém ji provede se zpožděním.
- Kompatibilitu se všemi typy šifrovaného/záznamového softwaru nelze zaručit. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, při přehrávání těchto souborů může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.

- V následujících případech tento systém nepřenese hudbu z disku nebo nepřehraje zvukové soubory z USB zařízení.
 - Když je počet zvukových souborů ve složce vyšší než 999.
 - Když je celkový počet zvukových souborů na USB zařízení vyšší než 5000.
 - Když je počet složek na USB zařízení vyšší než 255 (včetně složek „ROOT“ a „MUSIC“ a s výjimkou prázdných složek).Tento počet se může lišit podle struktury souborů a složek. Na USB zařízení, které obsahuje zvukové soubory, neukládejte jiné typy souborů nebo zbytečné složky.


Výběr paměti na USB zařízení

Pokud má USB zařízení více než jednu paměť (například interní paměť a paměťovou kartu), můžete vybrat, kterou paměť chcete použít, a poté spustit přehrávání nebo přenos. V průběhu přehrávání nebo přenosu paměť nelze měnit. Paměť vždy vyberte před spuštěním přehrávání nebo přenosu.

- 1 Stisknutím tlačítka USB (nebo opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION) vyberte funkci USB.
- 2 Připojte USB zařízení k  (USB) portu.
- 3 V režimu zastavení stiskněte na jednotce tlačítko OPTIONS. Zobrazí se „MEM SEL“. Pokud vyberete zvukový soubor nebo složku, zobrazí se „ERASE“. Opakovaným stisknutím tlačítka   vyberte „MEM SEL.“
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER.
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka   vyberte číslo paměti. Pokud lze vybrat pouze jednu paměť, přejděte ke kroku 6. Chcete-li tuto operaci ukončit, stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 6 Stiskněte tlačítko ENTER.

Použití systému jako nabíječky baterií

Systém můžete použít jako nabíječku baterií USB zařízení, které lze dobíjet, ale pouze pokud je spuštěný.


Nabíjení se zahájí po připojení USB zařízení k  (USB) portu na jednotce. Na displeji USB zařízení se zobrazí stav nabíjení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.

Poznámka k nabíjení USB zařízení na tomto systému

V následujících případech tento systém nemůžete použít jako nabíječku baterií.

- Napájení přehrávače CD/USB zařízení je vypnuté a je vybrána funkce tuneru. Viz „Zlepšení načítání disku“ (strana 26).
- Když je systém vypnutý.

Přenos hudby z disku na USB zařízení.

Volitelné USB zařízení můžete připojit k  (USB) portu na jednotce a přenést na něj hudbu z disku.

Hudbu lze přenášet pouze z disku CD-DA nebo MP3.

Tento systém při přenosu souborů používá zvukový formát MP3.

Při přenosu hudby z CD představuje jedna minuta asi 1 MB, čemuž je potřeba přizpůsobit množství volného místa na USB zařízení. Při přenosu hudby z MP3 disku může být požadované množství volného místa vyšší.

Veškerou hudbu na disku můžete snadno přenést na USB zařízení (CD SYNC). Můžete přenést také stopu nebo soubor MP3, který se právě přehrává (REC1).

1 Připojte USB zařízení k (USB) portu.

2 Vyberte funkci CD.

Stiskněte tlačítko CD (nebo opakovaně tlačítko FUNCTION).



3 Vložte disk.

4 Před zahájením přenosu USB zařízení přepněte do pohotovostního režimu.

Synchronizovaný přenos (CD SYNC):

Stiskněte tlačítko REC TO USB na jednotce.

Pokud chcete přenést pouze své oblíbené stopy nebo soubory MP3, napřed si vytvořte program (viz „Vytvoření vlastního programu“ (strana 16)).

Pokud chcete přenést pouze soubory MP3, které jsou uloženy v konkrétní složce na disku MP3, v režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud se nezobrazí , a poté před zahájením přenosu opakovaným stisknutím tlačítka  +/- vyberte požadovanou složku.

REC1:

Spusíte přehrávání stopy nebo souboru MP3, který chcete přehrát, a poté stisknete tlačítko REC TO USB na jednotce.

5 Stisknutím tlačítka ENTER zahájíte přenos.

Použití funkce CD SYNC

Po dokončení přenosu se přístup k USB zařízení a přehrávači CD automaticky přeruší.

Použití funkce REC1

Po dokončení přenosu se přístup k USB zařízení automaticky přeruší a přehrávač CD pokračuje v přehrávání.

Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko ■.

Vymazání zvukových souborů nebo složek z USB zařízení




Platí, že zvukové soubory a složky v režimu přehrávání v náhodném pořadí nebo režimu přehrávání v naprogramovaném pořadí nelze smazat.

1 Připojte USB zařízení k  (USB) portu.



2 Vyberte funkci USB.

Stiskněte tlačítko USB (nebo opakovaně tlačítko FUNCTION).

3 Opakovaným stisknutím

tlačítka   nebo  +/- vyberte zvukový soubor nebo složku, kterou chcete vymazat.

4 V režimu zastavení stiskněte na jednotce tlačítko OPTIONS.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka   vyberte „ERASE“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Chcete-li tuto operaci ukončit, stiskněte tlačítko OPTIONS.

6 Stiskněte tlačítko ENTER.

Pravidla pro vytváření složek a souborů

Při prvním přenosu hudby na USB zařízení se ve složce „ROOT“ vytvoří složka „MUSIC“ a ve složce „MUSIC“ se vytvoří složka, která odpovídá režimu přenosu („CD-DA“, „CD-MP3“, „REC1“ nebo „PROGRAM“).

Složky a soubory se v těchto složkách, které odpovídají režimu přenosu, vytvářejí následujícím způsobem.

CD SYNC¹⁾

Zdroj hudby	Název složky	Název souboru
MP3	Stejný, jako zdroj hudby ²⁾	
CD-DA	„CDDA001“ ³⁾	„TRACK001“ ⁴⁾

REC1

Zdroj hudby	Název složky	Název souboru
MP3	„REC1“ ⁵⁾	Stejný, jako zdroj hudby ²⁾
CD-DA		„TRACK001“ ⁴⁾

¹⁾ V režimu přehrávání v naprogramovaném pořadí je název složky „PGM_xxx“ a název souboru závisí na zdroji hudby (disk CD-DA nebo MP3).

²⁾ Až 32 znaků z původního názvu.

³⁾ Čísla složek se přidělují sériově až do maximálního počtu 999.

⁴⁾ Čísla souborů se dále přidělují sériově.

⁵⁾ Při každém použití funkce REC1 se ve složce „REC1“ vytvoří nový soubor.

Poznámky

- Pokud hudbu přenášíte z CD, stopy se přenesou jako soubory s přenosovou rychlostí 128 kbps. Pokud hudbu přenášíte z disku MP3, přenosová rychlost souborů MP3 zůstane stejná jako v případě původních souborů MP3.
- Pokud přenos zahájíte v režimu přehrávání v náhodném pořadí, režimu opakovaného přehrávání nebo režimu přehrávání v naprogramovaném pořadí (když nejsou naprogramovány žádné stopy nebo soubory MP3), vybraný režim přehrávání se automaticky ukončí a změní se na režim normálního přehrávání.
- Při přenosu hudby z disku MP3 ze systému nevychází žádný zvuk a zobrazí se „HI-SPEED“.
- Textové informace uložené na CD se do vytvořených souborů MP3 nepřenesou.
- Pokud tento proces ukončíte uprostřed přenosu hudby, vytvoří se neúplný soubor MP3, který bude ukončen společně s ukončením přenosu.
- Přenos se zastaví automaticky, jestliže:
 - na USB zařízení není volné místo.
 - počet zvukových souborů na USB zařízení dosáhne limitu, který je systém schopen rozpoznat.
- Pokud složka, kterou chcete vymazat, obsahuje soubory v jiném formátu než MP3/WMA/AAC nebo podsložky, tyto se nevymažou.
- Pokud již na USB zařízení existuje složka nebo soubor se stejným názvem, jaký má složka nebo soubor, který se snažíte přenést, k názvu se přidá sekvenční číslo, takže nedojde k přepsání původní složky nebo souboru.
- V průběhu přenosu nebo mazání USB zařízení neodbírejte ani neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození dat na USB zařízení nebo samotného USB zařízení.

Přehrávání souboru z USB zařízení

Na tomto systému lze přehrát tyto zvukové formáty:

MP3, WMA* nebo AAC*

* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) na tomto systému nelze přehrát.

Některé soubory stažené z online hudebních obchodů na tomto systému nelze přehrát.

1 Vyberte funkci USB.

Stiskněte tlačítko USB (nebo opakovaně tlačítko FUNCTION).

2 Připojte USB zařízení k (USB) portu.

Po připojení USB zařízení se displej změní následujícím způsobem: „READING“ → „STORAGE“*

* Při připojení USB zařízení se poté zobrazí název svazku, je-li k dispozici.

3 Spusťte přehrávání.



Stiskněte tlačítko (nebo na jednotce).

Další možnosti

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	Tlačítko (nebo na jednotce). Pokud chcete obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko znovu*.
Zastavit přehrávání	Tlačítko .
Vybrat složku	Opakovaně tlačítko +/-.
Vybrat soubor	 .
Vyhledat určité místo v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Vybrat opakovaně přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se nezobrazí „REP“ nebo „REP1“.

* Při přehrávání souboru VBR MP3 systém může obnovit přehrávání z jiného místa.



Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení USB zařízení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE. Můžete zvolit normální přehrávání („“ pro přehrávání všech souborů MP3 ve složce na USB zařízení), přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „ SHUF“) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PGM“).

Poznámka k opakovanému přehrávání

„REP“ značí opakování všech zvukových souborů na USB zařízení, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámka k režimu přehrávání v náhodném pořadí

Když systém vypnete, režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „ SHUF“) se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání („“).

Poznámky

- V následujících případech se může prodloužit doba nutná k zahájení přehrávání:
 - USB zařízení má složitou stromovou strukturu.
 - kapacita paměti je nadměrná.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
- Tento systém nutně nepodporuje všechny funkce, které má připojené zařízení USB.
- Pokud systém vypnete, obnovení přehrávání po pozastavení se zruší.
- Soubory a složky na USB zařízení se zobrazí v pořadí, ve kterém vznikly.
- Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném USB zařízení.
- Složky, které neobsahují zvukové soubory, se přeskočí.
- Na tomto systému lze přehrát tyto formáty souborů:
 - MP3: přípona souboru „.mp3“
 - WMA: přípona souboru „.wma“
 - AAC: přípona souboru „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“

Platí, že pokud má soubor výše uvedenou příponu, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit vaše reproduktory a způsobit poruchu systému.

Vytvoření vlastního programu

(Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

Program vytvoříte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

1 Vyberte požadovanou funkci.

CD

Stisknutím tlačítka CD (nebo opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION) vyberte funkci CD.



USB


Stisknutím tlačítka USB (nebo opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION) vyberte funkci USB.

2 Vyberte režim přehrávání.


V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud se nezobrazí „PGM“.

3 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.

Opakovaně stiskněte  , dokud se nezobrazí požadovaná stopa nebo číslo souboru.

Chcete-li naprogramovat soubory MP3/WMA/AAC, opakovaným stisknutím tlačítka  +/- vyberte požadovanou složku a poté vyberte požadovaný soubor.

Vybraná stopa nebo číslo souboru



Celková hrací doba vybrané stopy nebo souboru

4 Naprogramujte vybranou stopu nebo soubor.

Stisknutím tlačítka ENTER zadejte vybranou stopu nebo soubor.

CD

„- -.-“ se zobrazí, když celkový čas programu CD překročí 100 minut, nebo když vyberete soubor MP3.

USB

Celkový čas programu nelze zobrazit, takže se zobrazí „- -.-“.

5 Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 a 4 až do celkového počtu 25 stop nebo souborů.

6 Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát, stiskněte tlačítko ►.

Program bude k dispozici, dokud neotevřete zásuvku na CD. Opětovné přehrávání programu spustíte výběrem funkce CD a stisknutím tlačítka ►.

Ukončení Přehrávání v naprogramovaném pořadí

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud „PGM“ nezmizí.

Smazání poslední stopy nebo souboru v programu

V režimu zastavení stiskněte tlačítko CLEAR.

Zobrazení informací o programu, např. celkového počtu naprogramovaných stop

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Používání volitelných zvukových zařízení

1 Připravte zdroj zvuku.

Zapojte zvukové zařízení do zdířek DVD/PC IN L/R na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není součástí dodávky).

2 Nastavte minimální úroveň hlasitosti.

Opakovaně stiskněte tlačítko VOLUME – (nebo otočte ovládním VOLUME na jednotce), dokud se na displeji nezobrazí „VOL MIN“.

3 Vyberte funkci PC.

Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION.

4 Spusťte přehrávání.

Spusťte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlasitost.

Poznámky

- Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 27).
- Před připojením nebo odpojením zvukového zařízení snižte úroveň hlasitosti na minimum. Jinak může vzniknout hluk, systém se může porouchat nebo se na displeji může zobrazit „PROTECT“ (strana 22).

Nastavení zvuku

Chcete-li	Stiskněte
Získat dynamičtější zvuk (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX na jednotce.
Nastavit zvukový efekt EQ.	

Zapnutí subwooferu (pouze MHC-EX99/EX900)

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS na jednotce.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte „S-WOOFER“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte „SW ON“ a poté stiskněte tlačítko ENTER. Chcete-li subwoofer vypnout, vyberte „SW OFF“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Změna displeje

Chcete-li	Stiskněte
Změnit informace na displeji*	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, když je systém zapnutý.
Změnit režim displeje (Viz níže.)	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, když je systém vypnutý.

- * Můžete si například prohlížet informace o disku CD/MP3 nebo informace o USB zařízení, jako jsou:
- stopa nebo číslo souboru při normálním přehrávání.
 - stopa nebo název souboru („🎵“) při normálním přehrávání.
 - jméno umělce („👤“) při normálním přehrávání.
 - název alba nebo složky („📁“) při normálním přehrávání.
 - celková hrací doba a celkový počet stop na disku CD-DA (pouze pokud je přehrávač zastavený v režimu normálního přehrávání).
 - celkový počet složek (alb) na disku MP3 (pouze pokud je přehrávač zastavený v režimu normálního přehrávání).
 - název svazku na disku nebo USB zařízení, pokud je k dispozici (pouze pokud je USB zařízení zastavené v režimu normálního přehrávání).

Tento systém nabízí následující režimy zobrazení:

Režim zobrazení	Když je systém vypnutý
Ukázka	Zobrazí se ukázka.
Úsporný režim ¹⁾	Displej je vypnutý kvůli úspoře energie. Časovač a hodiny jsou nadále k dispozici.
Hodiny ²⁾	Zobrazí se hodiny.

¹⁾ V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.

²⁾ Zobrazení hodin se po 8 sekundách automaticky přepne do úsporného režimu.

Poznámky k informacím na displeji

- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny „_“.
- Následující položky se nezobrazí:
 - celková hrací doba disku MP3 a USB zařízení.
 - zbývající doba přehrávání souboru.
- Následující položky se nezobrazí správně:
 - uplynulá doba přehrávání souboru MP3 kódovaného pomocí VBR (variabilní přenosová rychlost).
 - názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
- Zobrazí se následující položky:
 - zbývající doba přehrávání stopy.
 - informace o souborech MP3 obsažené v tagu ID3, pokud jsou použity tagy verze 1 a verze 2 (informace obsažené v tagu ID3 verze 2 mají přednost, když jsou v jednom souboru MP3 použity tagy verze 1 i verze 2).
 - až 15 znaků informací obsažených v tagu ID3, tagu WMA a tagu AAC včetně velkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolů (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^).

Změna intenzity podsvícení

Chcete-li	Provedte toto
Změnit intenzitu podsvícení okolo ovládacího VOLUME	1 Stiskněte tlačítko OPTIONS na jednotce.
	2 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte „ILLUMI“ a poté stiskněte tlačítko ENTER .
	3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný režim přehrávání a poté stiskněte tlačítko ENTER .

Používání časovačů

Systém nabízí dvě funkce časovače. Pokud použijete oba časovače, časovač vypnutí má přednost. Funkce časovače nastavíte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Časovač vypnutí:

Můžete usínat za zvuků hudby.

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.

Pokud zvolíte „AUTO“, systém se automaticky vypne, jakmile skončí přehrávání aktuálního disku nebo USB zařízení nebo během 100 minut.

Časovač zapnutí:

Systém můžete nastavit tak, aby se přehrávání CD, stanice FM/AM nebo USB zařízení zapnulo ve vámi zvolenou dobu. Ujistěte se, že jste nastavili hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.

Připravte zdroj zvuku a poté stisknutím tlačítka VOLUME +/- upravte hlasitost.

Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte si svůj vlastní program (strana 16).

2 Vyberte režim časovače.

Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET.

3 Nastavte časovač zapnutí.

Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte „PLAY SET“ a poté stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se „ON TIME“ a hodiny blikají.

4 Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ENTER. Stejným postupem nastavte minuty. Zobrazí se „OFF TIME“ a na displeji blikají hodiny.

5 Nastavte čas, kdy se přehrávání zastaví.

Použijte stejný postup jako v kroku 4.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovaně stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a poté stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nastavení časovačů.

7 Vypněte systém.

Stiskněte tlačítko I/⏻. Systém se zapne 15 sekund před zvolenou dobou. Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač zapnutí nebude aktivován. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání neměňte nastavení systému.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SELECT.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte „PLAY SEL“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Zrušení časovače

Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 2 v části „Kontrola nastavení“ nezobrazí „OFF“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1 v části „Používání časovačů“.

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRAVÁ

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/ soubory MP3)

Disky, které tento systém NEPŘEHRAVÁ

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, která nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- CD-R/CD-RW s více relacemi, která nejsou zakončena „uzavřením relace“
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá, nebo CD-R/CD-RW zaznamenaná na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, které není správně ukončeno
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potišťené lepkavým inkoustem

Poznámky k diskům

- Před zahájením přehrávání disk otřete čistícím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, například potrubí s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoliv pevný předmět nebo tekutina, odpojte systém a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění

- Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné poloze nebo na extrémně horkých, studených, prašných nebo vlhkých nebo nedostatečně větraných místech nebo na místech, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jasnému světlu.
- Buďte obezřetní při umísťování jednotky nebo reproduktorů na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (např. voskem, olejem, leštidlem), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí, nebo když jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čokách uvnitř CD přehrávače a způsobit poruchu systému. V takovém případě disk vyjměte a nechte systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.

Zahřívání

- Zahřívání jednotky během provozu je normální a nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se krytu, pokud se přístroj po dlouhou dobu používal při vysoké hlasitosti, protože může být horký.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Systém reproduktorů

Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizi umístěné v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizi vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ji zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte reproduktory dál od TV.

Čištění krytu

Očistěte systém utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzin nebo alkohol.

Odstraňování problémů

- 1 Ujistěte se, že napájecí kabel a reproduktorové kabely jsou správně zapojeny.
- 2 V níže uvedeném seznamu vyhledejte problém a napravte jej dle instrukcí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Když se na displeji zobrazí „PROTECT“

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a jakmile nápis „PROTECT“ zmizí, zkontrolujte následující položky.

- Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
- Neblokuje větrací otvory v zadní části systému nějaký předmět?

Pokud jsou tyto položky v pořádku, zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Po zapojení napájecího kabelu do sítě se na displeji zobrazí ukázka, přestože jste systém nezapnuli.

Když je systém vypnutý, stiskněte jednu tlačítko DISPLAY. Ukázka se vypne.

Systém nelze zapnout.

Je připojený napájecí kabel?

Systém najednou přešel do pohotovostního režimu.

Nejedná se o poruchu. Systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci a na výstupu není zvukový signál. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 27).

Žádný zvuk.

- Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
- Používáte pouze dodané reproduktory?
- Neblokuje větrací otvory v zadní části systému nějaký předmět?

Zvuk vychází z jednoho kanálu nebo hlasitosti pravého a levého kanálu nejsou vyvážené.

- Umístěte reproduktory tak, aby byly maximálně symetrické.
- Připojte pouze dodané reproduktory.

Výrazné hučení nebo šum.

- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- Namiřte dálkový ovladač na senzor systému.
- Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.

Kromě tlačítka I/☺ na jednotce nefungují žádná tlačítka a na displeji se zobrazí „CHILD LOCK“.

Byla aktivován rodičovský zámek. Chcete-li rodičovský zámek deaktivovat, podržte tlačítko ■ na jednotce, dokud se na displeji nezobrazí „CHILD LOCK OFF“.

Přehrávač CD/MP3

Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.

- Otržete disk a vložte jej zpět.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).
- Posuňte reproduktory dále od systému a umístěte je na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

Do režimu normálního přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE, dokud nezmizí „PGM“ a „SHUF“.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.

V následujících případech se může prodloužit doba nutná k zahájení přehrávání.

- disk má složitou stromovou strukturu
- disk obsahuje více relací
- disk není ukončen (na disk lze přidat další data)
- disk obsahuje mnoho složek

Zásuvka na CD nelze otevřít a na displeji se zobrazí „LOCKED“.

Obraťte se na prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

USB zařízení

Připojené USB zařízení nelze nabít.

Vyberte jinou funkci než tuner nebo zapněte přehrávač CD/USB zařízení. Viz „Zlepšení načítání disku“ (strana 26).

Přenos na USB zařízení nelze zahájit.

Mohly se vyskytnout následující problémy.

- USB zařízení je plné.
- Počet souborů a složek na USB zařízení dosáhl limitu, který je systém schopen rozpoznat.
- USB zařízení je chráněno proti zápisu.

Přenos se přerušil před dokončením.

- Používáte USB zařízení, které není podporováno. Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- USB zařízení není správně naformátováno. Postup formátování naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.
- Vypněte systém a odeberte USB zařízení. Pokud má USB zařízení vypínač, vypněte jej a po odebrání ze systému jej opět zapněte. Poté přenos zopakujte.
- Pokud se přenosy a mazání mnohokrát opakují, struktura souborů na USB zařízení je fragmentovaná. Řešení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.

Při přenosu hudby na USB zařízení se zobrazí chybové hlášení.

- Používáte USB zařízení, které není podporováno. Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).

- Vypněte systém a odeberte USB zařízení. Pokud má USB zařízení vypínač, vypněte jej a po odebrání ze systému jej opět zapněte. Poté přenos zopakujte.
- USB zařízení bylo v průběhu přenosu odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Smažte soubor, který již byl zčásti přenesen, a opakujte přenos. Pokud se tímto problém nevyřeší, USB zařízení může být poškozené. Řešení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.



Soubory nebo složky na USB zařízení nelze vymazat.

- Zkontrolujte, zda je USB zařízení chráněno proti zápisu.
- USB zařízení bylo v průběhu mazání odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Smažte soubor, který byl již zčásti vymazán. Pokud se tímto problém nevyřeší, USB zařízení může být poškozené. Řešení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.

Používáte podporovaný typ USB zařízení?

Pokud připojíte USB zařízení, které není podporováno, mohou se vyskytnout problémy. Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).

Zobrazí se „OVER CURRENT“.

Problém s úrovní elektrického proudu z  (USB) portu. Vypněte systém a odeberte USB zařízení z  (USB) portu. Ujistěte se, že USB zařízení je v pořádku.

Žádný zvuk.

USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém a znovu připojte USB zařízení, poté systém zapněte a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí „USB MEMORY“.

Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.

- Vypněte systém a znovu připojte USB zařízení, poté systém zapněte.
- Samotná hudební data obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při přenosu. Smažte soubor a opakujte přenos.
- Přenosová rychlost byla při kódování zvukového souboru příliš nízká. Pošlete na USB zařízení soubory s vyšší přenosovou rychlostí.

USB zařízení nelze připojit k ↔ (USB) portu.

USB zařízení je připojeno obráceně. Připojte USB zařízení správným směrem.

„READING“ se zobrazí na dlouhou dobu nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.

Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech.

- Na USB zařízení je mnoho složek nebo souborů.
- Struktura souborů je příliš komplexní.
- Kapacita paměti je nadměrná.
- Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Společnost Sony doporučuje postupovat podle následujících pokynů.

- Celkový počet adresářů na USB zařízení: 100 nebo méně
- Celkový počet souborů v adresáři: 100 nebo méně

Chybné zobrazení

- Znovu pošlete na USB zařízení hudební data, protože data uložená na USB zařízení mohou být poškozena.
- Kódy znaků, které tento systém dokáže zobrazit, zahrnují pouze číslice a písmena abecedy. Jiné znaky se nezobrazí správně.

USB zařízení nebylo rozpoznáno.

- Vypněte systém a znovu připojte USB zařízení, poté systém zapněte.
- Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- USB zařízení nepracuje správně. Řešení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zařízení.

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém a znovu připojte USB zařízení, poté systém zapněte.
- Informace o kompatibilních USB zařízeních naleznete na příslušných webových stránkách (strana 12).
- Stisknutím tlačítka ► (nebo ►|| na jednotce) spustíte přehrávání.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

Do režimu normálního přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE, dokud nezmizí „PGM“ a „SHUF“.

Soubory nelze přehrát.

- Zvukový soubor nemá příponu „.mp3“, „.wma“, „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
 - Zvukový soubor obsahuje několik stop.
 - Jedná se o video soubor.
 - Data nejsou uložena ve formátu MP3/WMA/AAC.
 - Data jsou uložena ve formátu WMA lossless/AAC lossless.
 - USB zařízení, která používají jiné systémy souborů než FAT16 nebo FAT32, nejsou podporována.*
 - Pokud používáte USB zařízení rozdělené na oddíly, lze přehrát pouze zvukové soubory v prvním oddíle.
 - Přehrávání je možné až do osmé úrovně.
 - Počet složek překročil 255.
 - Počet souborů překročil 5 000.
 - Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem atd., nelze přehrát.
- * Tento systém podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto typy FAT. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze USB zařízení nebo kontaktujte výrobce.

Tuner

Výrazné hučení nebo šum nebo stanice nelze přijímat. (Na displeji bliká „TUNED“ nebo „ST“.)

- Připojte správně anténu.
- Změňte umístění a směr antény, abyste zajistili dobrý příjem.
- Antény by měly být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů, napájecího kabelu a USB kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- Pokud se dodaná AM anténa uvolní z plastového stojanu, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Změna intervalu ladění v pásmu AM

(kromě evropských, ruských a saúdskoarabských modelů)

Interval ladění v pásmu AM je v továrním nastavením přednastaven na 9 kHz nebo 10 kHz.

- 1 Naladíte jakoukoli stanici v pásmu AM a poté systém vypnete.
- 2 Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte hodiny.
- 3 Podržte tlačítko TUNING + na jednotce a stiskněte tlačítko I/⏻ na jednotce.

Vymažou se všechny předvolené AM stanice. Chcete-li interval resetovat na tovární nastavení, opakujte postup.

Zlepšení načítání disku

Zapněte napájení přehrávače CD/USB zařízení pomocí funkce řízení spotřeby CD/USB. Ve výchozím nastavení je napájení přehrávače CD/USB zařízení vypnuté.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci CD.
- 2 Stisknutím tlačítka I/⏻ systém vypnete.
- 3 Jakmile „STANDBY“ přestane blikat, stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte hodiny a poté stiskněte I/⏻ na jednotce společně s tlačítkem ■ na jednotce.

Zobrazí se „CD/USB PWR ON“. Zapnutí napájení přehrávače CD/USB zařízení snižuje vybavovací dobu a zlepšuje načítání.

Pokud se při zapnutém napájení přehrávače CD/USB zařízení zhorší příjem tuneru, obnovte výchozí nastavení.

Pokud chcete napájení CD přehrávače vypnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí „CD/USB PWR OFF“. Platí, že když napájení přehrávače CD/USB zařízení vypnete ve funkci tuneru, USB zařízení se nenapájí a toto zařízení nelze rozpoznat ani nabít, přestože je připojeno.

Reset systému na tovární nastavení

Pokud systém stále nefunguje tak, jak by měl, resetujte systém na tovární nastavení. V úspěšném režimu systém nelze resetovat na tovární nastavení. K resetu jednotky na tovární nastavení použijte tlačítka na jednotce.

1 Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

2 Stiskněte naráz tlačítka ■, FUNCTION a I/⏻.

Všechna uživatelská nastavení, například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci a na výstupu není zvukový signál.

Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnete pomocí tlačítek na jednotce.

Stiskněte a podržte tlačítko I/⏻, když je systém zapnutý, dokud se nezobrazí „AutoSTBY OFF“.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí „AutoSTBY ON“.

Poznámky

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji blikat zpráva „AUTO STBY“.
- V případě funkce FM/AM tuner není funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu k dispozici.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
 - když je detekován zvukový signál.
 - když je připojeno USB zařízení.
 - při přehrávání zvukových stop nebo souborů.
 - když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.

Zprávy

Při provozu se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

COMPLETE

- Předvolba rozhlasových stanic proběhla úspěšně.
- Zvukový soubor nebo složka na USB zařízení byly vymazány.

DATA ERROR

Na USB zařízení jste se pokoušeli přehrát soubor, který nelze přehrát.

DEVICE ERROR

USB zařízení nelze rozpoznat nebo je připojeno neznámé zařízení nebo (strana 24, 25).

DEVICE FULL

USB zařízení je plné.

ERASE ERROR

Vymazání zvukových souborů nebo složek na USB zařízení selhalo.

FATAL ERROR

USB zařízení bylo odpojeno při přenosu nebo mazání zvukových souborů/složek na USB zařízení.

FOLDER FULL

Počet souborů a složek na USB zařízení dosáhl maxima.

FULL

Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop nebo souborů (kroků).

LOCKED

Zásuvka na CD nelze otevřít. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

NO DISC

V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.

NO MEMORY

Paměť, kterou chcete přehrát nebo přenést, nemá v USB zařízení žádné paměťové médium.

NO STEP

Všechny naprogramované stopy byly vymazány.

NO SUPPORT

Je připojeno nepodporované USB zařízení.

NO TRACK

Soubor, který lze na USB zařízení přehrát, systém nenačte.

NOT USED

Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána.


NoDEVICE

Není připojeno žádné USB zařízení nebo bylo připojené USB zařízení zastaveno.

OVER

Stisknutím tlačítka ►► jste se v režimu přehrávání nebo pozastavení dostali na konec disku.

OVER CURRENT

Byl zjištěn nadproud z  (USB) portu.

PROTECT

Pokud se zobrazí tato zpráva, postupujte dle pokynů v části „Když se na displeji zobrazí „PROTECT““ (strana 22).

PROTECTED

Pokusili jste se přenést nebo vymazat soubory na USB zařízení s ochranou proti zápisu.

PUSH SELECT

Během operace časovače jste se pokusili nastavit hodiny nebo časovač.

PUSH STOP

- Během přehrávání jste stiskli tlačítko PLAY MODE.
- Stiskli jste tlačítka, která jsou k dispozici pouze tehdy, když je přehrávání zastaveno.

READING

- Systém načítá informace na disku. Některá tlačítka nejsou k dispozici.
- Systém rozpoznává USB zařízení.

REC ERROR

Přenos se nezahájil, ukončil v průběhu nebo jej z jiného důvodu nebylo možné provést (strana 24).

REMOVED

USB zařízení bylo odebráno.

SET CLOCK

Pokusili jste se vybrat časovač, když nejsou nastaveny hodiny.

SET TIMER

Pokusili jste se vybrat časovač, když není nastaven časovač zapnutí.

TIME NG

Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu.

TRACK FULL

Počet souborů na USB zařízení dosáhl maxima.

Technické údaje

Hlavní jednotka

Zesilovač

Následující údaje se měřily při 127 V AC, 60 Hz (mexický model)

Následující údaje se měřily při 220 V AC, 50/60 Hz (argentinský model)

Následující údaje se měřily při 230 V AC, 50/60 Hz (ostatní modely)

MHC-EX99/EX900

Přední reproduktor:

Výstupní výkon (jmenovitý):

80 W + 80 W (při 3 Ω, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)

Výstupní výkon RMS (referenční):

135 W + 135 W (na 1 kanál při 3 Ω,
1 kHz)

Subwoofer:

Výstupní výkon RMS (referenční):

200 W (při 3 Ω, 100 Hz)

MHC-EX88/EX700

Výstupní výkon (jmenovitý):

120 W + 120 W (při 4 Ω, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)

Výstupní výkon RMS (referenční):

200 W + 200 W (na 1 kanál při 4 Ω,
1 kHz)

MHC-EX66/EX600

Výstupní výkon (jmenovitý):

50 W + 50 W (při 4 Ω, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)

Výstupní výkon RMS (referenční):

90 W + 90 W (na 1 kanál při 4 Ω, 1 kHz)

Vstupy

DVD/PC IN L/R (audio konektory):

Citlivost 700 mV, impedance 22 kΩ

Výstupy

PHONES (stereo mini zdířka):

určená pro sluchátka s impedancí 8 Ω
nebo vyšší

SPEAKERS:

MHC-EX99/EX900: impedance 3 Ω

MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:

impedance 4 Ω

SUBWOOFER (pouze MHC-EX99/EX900):

impedance 8 Ω

USB zařízení

Podporovaná přenosová rychlost:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Vzorkovací frekvence:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

↔ (USB) port:

Maximální proud: 500 mA

Přehrávač CD

Systém:

Kompaktní disk a digitální zvukový systém

Parametry laserové diody

Vyzařování: Průběžné

Výstup laseru*: Méně než 44,6 μ W

* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block s clonou 7 mm.

Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 kHz

Poměr signál/šum: Více než 90 dB

Dynamický rozsah: Více než 88 dB

Tuner

Stereofonní FM/AM superheterodynový tuner

Anténa:

FM anténa

Rámová AM anténa

FM tuner:

Rozsah ladění:

87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)

Mezifrekvence:

200/250/300/350/400 kHz

Tuneru AM:

Rozsah ladění

Latinskoamerické modely:

530 kHz – 1710 kHz (po 10 kHz)

531 kHz – 1710 kHz (po 9 kHz)

Evropské, ruské a saudoarabské modely:

531 kHz – 1602 kHz (po 9 kHz)

Ostatní modely:

531 kHz – 1602 kHz (po 9 kHz)

530 kHz – 1610 kHz (po 10 kHz)

Mezifrekvence: 400 kHz

Reproduktory

Přední reproduktory:

SS-EX99 pro MHC-EX99

SS-EX900 pro MHC-EX900

SS-EX88 pro MHC-EX88

SS-EX700 pro MHC-EX700

Systém reproduktorů:

2cestný systém reproduktorů
s 2 ovladači, Bassreflex

Jednotka reproduktoru:

Woofer: 180 mm, kónický

Tweeter: 40 mm, horna

Jmenovitá impedance:

MHC-EX99/EX900: 3 Ω

MHC-EX88/EX700: 4 Ω

Rozměry (Š/V/H):

Přibližně 230 mm \times 340 mm \times
210 mm

Hmotnost: Přibližně 3,0 kg

Množství: 2 kusy

SS-EX66 pro MHC-EX66

SS-EX600 pro MHC-EX600

Systém reproduktorů:

2cestný systém reproduktorů
s 2 ovladači, Bassreflex

Jednotka reproduktoru:

Woofer: 150 mm, kónický

Tweeter: 40 mm, horna

Jmenovitá impedance: 4 Ω

Rozměry (Š/V/H):

Přibližně 202 mm \times 306 mm \times 210 mm

Hmotnost: Přibližně 2,5 kg

Množství: 2 kusy

Subwoofer

SS-WG900 pro MHC-EX99/EX900

Systém reproduktorů:

Systém subwooferu, Bassreflex

Jednotka reproduktorů:

Subwoofer: 200 mm, kónický

Jmenovitá impedance: 8 Ω

Rozměry (Š/V/H):

Přibližně 282 mm \times 306 mm \times 295 mm

Hmotnost: Přibližně 4,6 kg

Množství: 1 kus

Obecné

Požadavky na výkon

Mexický model:

127 V AC, 60 Hz

Evropské, argentinské a ruské modely:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Ostatní modely:

120 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

MHC-EX99/EX900: 85 W

(v úsporném režimu 0,5 W)

MHC-EX88/EX700: 70 W

(v úsporném režimu 0,5 W)

MHC-EX66/EX600: 45 W

(v úsporném režimu 0,5 W)

Rozměry (Š/V/H) (bez reproduktorů):

Přibližně 210 mm \times 312 mm \times 375 mm

Hmotnost (bez reproduktorů)

MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:

Přibližně 3,8 kg

MHC-EX66/EX600: Přibližně 3,6 kg

Počet hlavních jednotek: 1 kus

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (1),
baterie R6 (velikost AA) (2),

FM anténa/rámová AM anténa (1)

Design a technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
--

Mini HI-FI Component System

Návod na použitie

SK

Začíname

Operácie

Ďalšie informácie

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.

Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.

Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vstavanej skrini.


Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia zraku.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej compatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych separovaných so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabrániť možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytnie miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili. Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač



Likvidácia odpadových batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.

Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytnú miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o diskoch DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Poznámka k obsahu chránenému autorskými právami

Prenesená hudba je obmedzená iba na súkromné použitie. Používanie hudby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribuovanie tejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázané bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti Microsoft.

Obsah

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	5
--	---

Začíname

Bezpečné zapojenie systému	8
Nastavenie času	9

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3	10
Počúvanie rádia.....	11
Pred používaním zariadenia USB	12
Prenos hudby z disku do zariadenia USB	14
Prehrávanie súboru zo zariadenia USB	16
Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)	17
Používanie voliteľných zvukových zariadení.....	18
Nastavenie zvuku.....	18
Zmena zobrazenia	19
Zmena jasú osvetlenia	20
Používanie časovačov	20


Ďalšie informácie

Preventívne opatrenia.....	22
Riešenie problémov.....	23
Hlásenia	28
Technické parametre	30

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

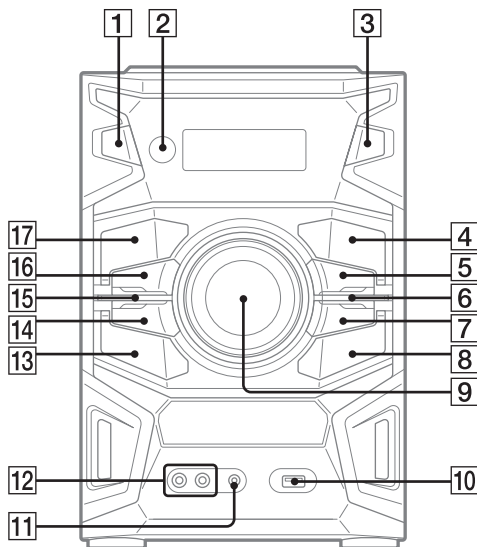Hlavná jednotka




Uzamknutie tlačidiel na jednotke (funkcia detskej zámky)

Uzamknutím všetkých tlačidiel na jednotke okrem tlačidla I/⏻ môžete zabrániť ich neúmyselnému použitiu.

Podržte tlačidlo ■ na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie CHILD LOCK ON alebo CHILD LOCK OFF. Všetky tlačidlá na jednotke okrem tlačidla I/⏻ sa uzamknú alebo odomknú.

Funkcia detskej zámky sa zruší po odpojení napájacieho kábla.

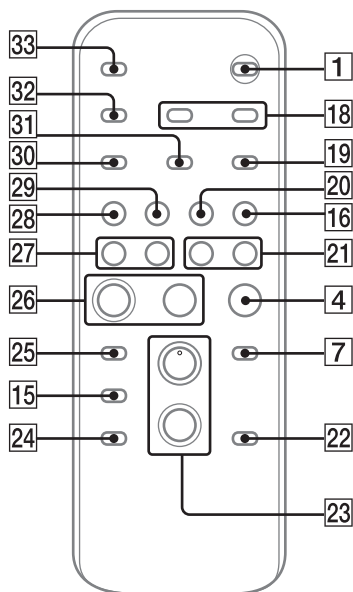Dialkový ovládač



1 Tlačidlo I/O (zapnutie alebo pohotovostný režim)

Stlačením zapnete alebo vypnete systém.

2 Snímač diaľkového ovládača

3 Tlačidlo ▲ (otvorenie alebo zatvorenie)

Stlačením zasuniete alebo vysuniete disk.

4 Tlačidlo ■ (zastavenie)

Stlačením zastavíte prehrávanie alebo prenos.

5 Tlačidlo REC TO USB (str. 14)

Stlačením preniesete hudbu z disku do pripojeného voliteľného zariadenia USB.

6 Tlačidlo DSGX (str. 18)

Stlačením vyberiete zvukový efekt.

7 Tlačidlo ENTER

Stlačením prejdete na nastavenia alebo ich potvrdíte.

8 Tlačidlo TUNING +

Stlačením naladíte požadovanú stanicu.

Tlačidlo ►► (presun dopredu)

Stlačením vyberiete skladbu alebo súbor.

Tlačidlo ►► (rýchle posunutie dopredu)

Stlačením vyhľadáte miesto v skladbe alebo súbore.

9 Ovládač VOLUME

Otáčaním nastavíte hlasitosť.

10 Port ↔ (USB)

Pripojíte voliteľné zariadenie USB.

11 Konektor PHONES

Pripojíte slúchadlá.

12 Konektory DVD/PC IN L/R (ľavý a pravý konektor zvukového vstupu)

Pripojíte zvukové zariadenie (prenosný zvukový prehrávač a pod.).

13 Tlačidlo TUNING -

Stlačením naladíte požadovanú stanicu.

Tlačidlo ◀◀ (presun dozadu)

Stlačením vyberiete skladbu alebo súbor.

Tlačidlo ◀◀ (rýchle posunutie dozadu)


Stlačením vyhľadáte miesto v skladbe alebo súbore.

14 Tlačidlo OPTIONS (str. 13, 14, 20)

Stlačením prejdete do ponúk možností alebo ich zavriete.

- 15 Tlačidlo EQ (str. 18)**
Stlačením vyberiete zvukový efekt.
- 16 Tlačidlo FUNCTION**
Stlačením vyberiete funkciu.
- 17 Tlačidlo ►|| (prehrávanie alebo pozastavenie)**
Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- 18 Tlačidlo CLOCK/TIMER SELECT (str. 21)**
Tlačidlo CLOCK/TIMER SET (str. 9, 20)
Stláčaním nastavíte čas a časovač prehrávania.
- 19 Tlačidlo REPEAT/FM MODE (str. 10, 11, 16)**
Stlačením môžete opakovane počúvať celý obsah disku alebo zariadenia USB, prípadne jednu skladbu alebo súbor.
Stlačením vyberiete režim príjmu v pásme FM (monofónny alebo stereofónny).
- 20 Tlačidlo TUNER/BAND**
Stlačením vyberiete funkciu ladenia rozhlasových staníc. Stlačením vyberiete režim príjmu v pásme FM alebo AM.
- 21 Tlačidlo ◀◀/▶▶ (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu)**
Stlačením vyhľadáte miesto v skladbe alebo súbore.
Tlačidlo ←/→
Stlačením vyberiete položky ponuky.
- 22 Tlačidlo 📁 + (výber priečinka) (str. 10, 16, 17)**
Stlačením vyberiete priečinok.
- 23 Tlačidlo VOLUME +/-**
Stlačením nastavíte hlasitosť.
- 24 Tlačidlo 📁 - (výber priečinka) (str. 10, 16, 17)**
Stlačením vyberiete priečinok.
- 25 Tlačidlo CLEAR (str. 17)**
Stlačením odstránite vopred naprogramovanú skladbu alebo súbor.
- 26 Tlačidlo ► (prehrávanie)**
Stlačením spustíte prehrávanie.
Tlačidlo || (pozastavenie)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
- 27 Tlačidlo I◀◀/▶▶I (presun dozadu alebo dopredu)**
Stlačením vyberiete skladbu alebo súbor.
Tlačidlo +/- (ladenie)
Stlačením naladíte požadovanú stanicu.
- 28 Tlačidlo USB**
Stlačením vyberiete funkciu USB.
- 29 Tlačidlo CD**
Stlačením vyberiete funkciu CD.
- 30 Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 12)**
Stlačením uložíte rozhlasovú stanicu ako predvoľbu.
- 31 Tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE (str. 10, 11, 17)**
Stlačením vyberiete režim prehrávania disku CD alebo MP3, prípadne zariadenia USB.
Stlačením vyberiete režim ladenia.
- 32 Tlačidlo DISPLAY (str. 9, 17, 19)**
Stlačením zmeníte informácie na displeji.
- 33 Tlačidlo SLEEP (str. 20)**
Stlačením nastavíte časovač spánku.

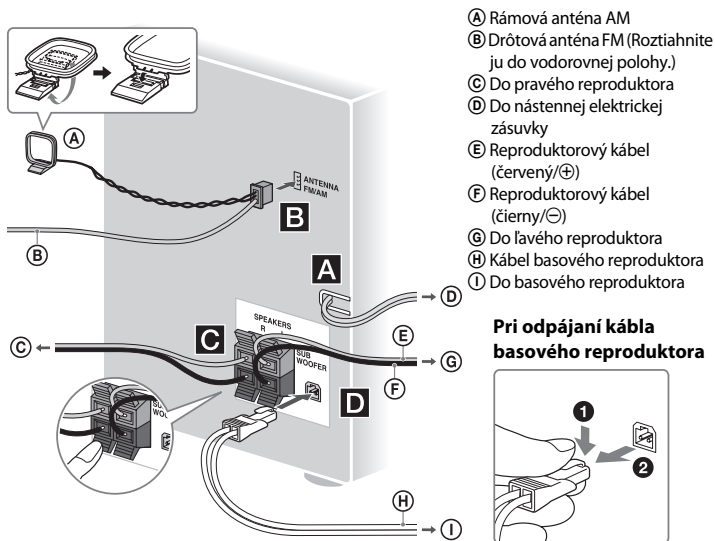Bezpečné zapojenie systému



A Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky. Ak sa zástrčka nezmesť do nástennej elektrickej zásuvky, odpojte dodaný adaptér zástrčky (platí iba pre modely vybavené adaptérom).

B Antény

Pri nastavovaní umiestnite a otočte antény tak, aby ste dosiahli dobrý príjem. Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov, napájacieho kábla a kábla USB, aby ste predišli šumu.


C Reproduktry

Zasuňte iba neizolovanú časť kábla.

D Basový reproduktor (iba model MHC-EX99/EX900)


Pomocou kábla basového reproduktora pripojte basový reproduktor ku konektoru SUBWOOFER. Ak chcete dosiahnuť lepší prenos nízkych tónov, umiestnite basový reproduktor zvislo. Basový reproduktor tiež umiestnite:

- na pevnú podlahu, kde je menšia pravdepodobnosť rezonancie,
- aspoň niekoľko centimetrov od steny,
- mimo stredu miestnosti (prípadne k stene umiestnite regál na knihy, aby sa nevytvárala stojatá vlna).



Vloženie batérií

Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA) tak, aby póly zodpovedali obrázku nižšie.



Poznámky

- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
- Zariadenia s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Pri prenášaní systému

Ak je vložený disk, vyberte ho. Potom vypnite systém a odpojte napájací kábel.

Nastavenie času

Čas nastavte pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- 1 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnite systém.**
- 2 Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.**
Ak bliká hlásenie PLAY SET, opakovaným stláčaním tlačidiel I◀◀/▶▶I vyberte možnosť CLOCK a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel I◀◀/▶▶I nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ENTER.**
- 4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.**

Poznámka

Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY, kým sa nezobrazí čas. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Prehrávanie disku CD alebo MP3

1 Vyberte funkciu CD.

Stlačte tlačidlo CD (alebo opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION).

2 Vložte disk.

Stlačte tlačidlo ▲ na jednotke a do zásobníka diskov vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať nahor. Stlačením tlačidla ▲ na jednotke zatvorte zásobník diskov.

3 Spustite prehrávanie.

Stlačte tlačidlo ► (alebo tlačidlo ►|| na jednotke).

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	(alebo ► na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■.
Výber priečinka na disku MP3	📁 +/- opakovane.
Výber skladby alebo súboru	◀◀/▶▶.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀/▶▶ a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT opakovane, kým sa nezobrazí text REP alebo REP1.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE. Môžete vybrať normálne prehrávanie (📁) na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo 📁 SHUF* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PGM).

* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania 📁 (SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania (SHUF).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Text REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia.

Poznámka k režimu náhodného prehrávania

Po vypnutí systému sa vybraný režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 📁 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk so súborami MP3 neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
- Maximálny počet:
 - priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
 - súborov MP3 je 512,
 - úrovni priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií

- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájde inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

Počúvanie rádia


1 Vyberte režim TUNER FM alebo TUNER AM.

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNER/BAND (alebo FUNCTION).

2 Naladte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nezobrazí text AUTO, a potom stlačte tlačidlo +/- (alebo TUNING +/- na jednotke). Po nájdení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvieti text TUNED a indikátor ST (iba pre stereofónne programy).



Ak sa text TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie nezastaví, stlačením tlačidla ■ zastavte vyhľadávanie a naladte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie). Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby systému RDS, na displeji sa zobrazí názov stanice.

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE, kým sa nezobrazí text MANUAL, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- (alebo TUNING +/- na jednotke) naladte požadovanú stanicu.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE, kým sa nezobrazí text MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Predvolenie rozhlasovej stanice

Stanice predvoľte pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- 1** Naladte požadovanú stanicu.
- 2** Stlačením tlačidla **TUNER MEMORY** vyberte režim pamäte ladenia.

Predvolené číslo



- 3** Opakovaným stláčaním tlačidiel +/- vyberte číslo požadovanej predvolby.

Ak už je vybratému číslu predvolby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

- 4** Stlačením tlačidla **ENTER** uložte stanicu.

- 5** Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.

Môžete predvoliť až 20 staníc FM a 10 staníc AM. Aj po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania ostanú predvolené stanice uložené približne pol dňa.

- 6** Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING MODE**, kým sa nezobrazí text **PRESET**, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/- vyberte číslo požadovanej predvolby.

Pred používaním zariadenia USB

Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.

Informácie pre zákazníkov v Európe a Rusku:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Informácie pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<<http://www.sony-latin.com/index.crp>>

Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:

<<http://www.sony-asia.com/support>>






Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, použite kábel USB dodaný so zariadením USB.
- Po pripojení zariadenia USB sa na displeji zobrazí text **READING** a rozsvieti indikátor **USB MEMORY**.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa text **READING** zobrazí.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.


- Systém nedokáže prenášať hudbu z disku ani prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch.
 - Keď je v priečinku viac než 999 zvukových súborov.
 - Keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 5000 zvukových súborov.
 - Keď je v zariadení USB viac než 255 priečinkov (vrátane priečinkov ROOT a MUSIC a okrem prázdnych priečinkov).
- Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.

Výber pamäte v zariadení USB

Ak má zariadenie USB viac než jednu pamäť (napríklad internú pamäť a pamäťovú kartu), môžete vybrať, ktorá pamäť sa bude používať, a potom spustiť prehrávanie alebo prenos. Pamäť nemôžete vybrať počas prehrávania ani prenosu. Pamäť vyberte ešte pred spustením prehrávania alebo prenosu.

- 1 Stlačením tlačidla USB (alebo opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION) vyberte funkciu USB.
- 2 Pripojte zariadenie USB k portu  (USB).
- 3 V režime zastavenia stlačte tlačidlo OPTIONS na jednotke. Zobrazí sa text MEM SEL. Ak ste vybrali zvukový súbor alebo priečinok, namiesto tohto textu sa zobrazí text ERASE. Opakovaným stláčaním tlačidiel   vyberte položku MEM SEL.
- 4 Stlačte tlačidlo ENTER.
- 5 Opakovaným stláčaním tlačidiel   vyberte číslo pamäte. Ak možno vybrať iba jednu pamäť, pokračujte krokom č. 6. Ak chcete túto operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 6 Stlačte tlačidlo ENTER.


Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania. Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu  (USB) na jednotke. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Poznámka k nabíjaniu zariadenia USB pomocou tohto systému

- Systém nemôžete používať ako nabíjačku batérie v nasledujúcich prípadoch.
- Napájanie prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB je vypnuté a vybratá je funkcia ladenia rozhlasových staníc. Pozrite si časť Zlepšenie výkonu pri načítavaní diskov (str. 27).
 - Keď je systém vypnutý.

Prenos hudby z disku do zariadenia USB

K portu  (USB) na jednotke môžete pripojiť voliteľné zariadenie USB a potom do tohto zariadenia preniesť hudbu z disku.

Hudbu možno prenášať iba z diskov CD-DA alebo MP3.

Zvukový formát súborov prenášaných týmto systémom je MP3.

Na každú minútu hudby prenesenej z disku CD musí byť v zariadení USB približne 1 MB voľného miesta.

Pri prenose hudby z disku MP3 sa môže požadovať viac voľného miesta.

Všetku hudbu uloženú na disku môžete jednoducho preniesť do zariadenia USB pomocou funkcie CD SYNC. Takisto môžete preniesť momentálne prehrávanú skladbu alebo súbor MP3 (pomocou funkcie REC1).

1 Pripojte zariadenie USB k portu .

2 Vyberte funkciu CD.

Stlačte tlačidlo CD (alebo opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION).



3 Vložte disk.

4 Počas prenosu prepnite zariadenie USB do pohotovostného režimu.

Synchronizovaný prenos (CD SYNC):

Stlačte tlačidlo REC TO USB na jednotke.

Ak chcete preniesť len obľúbené skladby uložené na disku CD alebo súbory MP3, najprv vytvorte vlastný program (pozrite si časť Vytvorenie vlastného programu (str. 17)).

Ak chcete preniesť len súbory MP3 uložené v konkrétnom priečinku na disku MP3, počas zastavenia prehrávača opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nezobrazí ikona . Skôr než spustíte prenos, opakovaným stláčaním tlačidiel  +/- vyberte požadovaný priečinok.

REC1:

Spustíte prehrávanie skladby alebo súboru MP3, ktorý chcete preniesť, a stlačte tlačidlo REC TO USB na jednotke.

5 Stlačením tlačidla ENTER spustíte prenos.

Pri používaní funkcie CD SYNC

Po dokončení prenosu sa prístup k zariadeniu USB a prehrávaču diskov CD automaticky zastaví.

Pri používaní funkcie REC1

Po dokončení prenosu sa prístup k zariadeniu USB automaticky zastaví a prehrávač diskov CD bude pokračovať v prehrávaní.

Zastavenie prenosu

Stlačte tlačidlo .

Vymazanie zvukových súborov alebo priečinkov zo zariadenia USB




Zvukové súbory alebo priečinky nemožno vymazávať v režime náhodného prehrávania ani v režime naprogramovaného prehrávania.

1 Pripojte zariadenie USB k portu .

2 Vyberte funkciu USB.

Stlačte tlačidlo USB (alebo opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION).

3 Opakovaným stláčaním

tlačidiel   alebo  +/- vyberte zvukový súbor alebo priečinok, ktorý chcete vymazať.

4 V režime zastavenia stlačte tlačidlo OPTIONS na jednotke.

5 Opakovaným stláčaním tlačidiel vyberte možnosť ERASE a stlačte tlačidlo ENTER.

Ak chcete operáciu vymazávania zrušiť, stlačte tlačidlo OPTIONS.

6 Stlačte tlačidlo ENTER.

Pravidlá vytvárania priečinkov a súborov

Pri prvom prenose hudby do zariadenia USB sa v priečinku ROOT vytvorí priečinko MUSIC a v priečinku MUSIC sa vytvorí priečinko nazvaný podľa režimu prenosu (CD-DA, CD-MP3, REC1 alebo PROGRAM).

Priečinky a súbory sa v priečinkoch nazvaných podľa režimu prenosu vytvárajú nasledujúcim spôsobom.

CD SYNC¹⁾

Zdroj hudby	Názov priečinka	Názov súboru
MP3	Rovnaký ako zdroj hudby ²⁾	
CD-DA	"CDDA001" ³⁾	"TRACK001" ⁴⁾

REC1

Zdroj hudby	Názov priečinka	Názov súboru
MP3	"REC1" ⁵⁾	Rovnaký ako zdroj hudby ²⁾
CD-DA		"TRACK001" ⁴⁾

¹⁾ V režime naprogramovaného prehrávania je názov priečinka PGM_XXX a názov súboru závisí od zdroja hudby (disku CD-DA alebo MP3).

²⁾ Priradí sa najviac 32 znakov z názvu.

³⁾ Ďalšie čísla priečinkov sa priradujú postupne až po maximálnu hodnotu 999.

⁴⁾ Ďalšie čísla súborov sa priradujú postupne.

⁵⁾ Pri každom vykonaní funkcie REC1 sa v priečinku REC1 vytvorí nový súbor.

Poznámky

- Pri prenose hudby z disku CD sa stopy prenášajú ako súbory MP3 s bitovou rýchlosťou 128 kb/s. Pri prenose hudby z disku MP3 sa súbory MP3 prenášajú s rovnakou bitovou rýchlosťou ako pôvodné súbory MP3.
- Ak spustíte prenos v režime náhodného prehrávania, opakovaného prehrávania alebo naprogramovaného prehrávania (keď nie sú naprogramované žiadne skladby ani súbory MP3), vybraný režim prehrávania sa automaticky zruší a prepne sa na režim normálneho prehrávania.
- Pri prenose hudby z disku MP3 sa nereprodukuje žiaden zvuk a zobrazí sa text HI-SPEED.
- Do vytvorených súborov MP3 sa neprenesú informácie z textu CD.
- Ak prenos hudby zrušíte, vytvorí sa časť súboru MP3 až po bod, kedy ste prenos zastavili.
- Prenos sa automaticky zastaví v prípade, že:
 - zariadenie USB sa zaplní,
 - počet zvukových súborov v zariadení USB dosiahne obmedzenie počtu priečinkov, ktoré dokáže systém rozpoznať.
- Ak priečinko určený na vymazanie obsahuje súbory iného formátu než MP3, WMA a AAC alebo podpriečinky, tieto položky sa nevymažú.
- Ak v zariadení USB už existuje priečinko alebo súbor s rovnakým názvom ako ten, ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa pridá poradové číslo a pôvodný priečinko alebo súbor sa nepreíše.
- Počas prenosu alebo vymazávania nevyberajte zariadenie USB ani neodpájajte napájací kábel. Mohli by sa poškodiť údaje v zariadení USB alebo samotné zariadenie USB.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové formáty:

MP3, WMA* alebo AAC*

* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management – Správa digitálnych práv) nemožno v systéme prehrávať.

V systéme nemožno prehrávať súbory prevzaté z obchodov s hudbou online.

1 Vyberte funkciu USB.

Stlačte tlačidlo USB (alebo opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION).



2 Pripojte zariadenie USB k portu (USB).

Po pripojení zariadenia USB sa displej zmení takto:








READING → STORAGE*

* Ak je v pripojenom zariadení USB nahraté označenie zväzku, zobrazí sa ako nasledujúca položka.

3 Spustite prehrávanie.



Stlačte tlačidlo 
(alebo tlačidlo  na jednotke).

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	 (alebo  na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova*.
Zastavenie prehrávania	 .
Výber priečinka	 +/- opakovane.
Výber súboru	  .
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo  a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT opakovane, kým sa nezobrazí text REP alebo REP1.

* Pri prehrávaní súboru MP3 s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.



Zmena režimu prehrávania

Kým je zariadenie USB zastavené, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE. Môžete vybrať normálne prehrávanie ( na prehrávanie všetkých súborov uložených v priečinku v zariadení USB), náhodné prehrávanie (SHUF alebo  SHUF) alebo naprogramované prehrávanie (PGM).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Text REP signalizuje, že sa všetky zvukové súbory v zariadení USB budú opakovat až do zastavenia prehrávania.

Poznámka k režimu náhodného prehrávania

Po vypnutí systému sa vybraný režim náhodného prehrávania (SHUF alebo  SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (.

Poznámky

- Nasledujúce okolnosti môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
 - zariadenie USB je nahraté so zložitou stromovou štruktúrou,
 - pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Obnovené prehrávanie sa zruší po vypnutí systému.
- Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí ich vytvorenia v zariadení USB.
- Poradie prehrávania systému sa môže líšiť od poradia pripojeného zariadenia USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Systém dokáže prehrávať nasledujúce formáty súborov:
 - MP3: prípona súboru .mp3
 - WMA: prípona súboru .wma
 - AAC: prípona súboru .m4a, .mp4 alebo .3gpAk majú názvy súborov prípony uvedené vyššie, ale nejde o súbor daného formátu, ich prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.

Vytvorenie vlastného programu

(naprogramované prehrávanie)

Vlastný program vytvorte pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

1 Vyberte požadovanú funkciu.

CD

Stlačením tlačidla CD (alebo opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION) vyberte funkciu CD.

USB

Stlačením tlačidla USB (alebo opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION) vyberte funkciu USB.

2 Vyberte režim prehrávania.


Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým sa nezobrazí text PGM.

3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶**, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.

Pri programovaní súborov MP3, WMA alebo AAC opakovaným stláčaním tlačidiel **◻ +/-** vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.

Vybraté číslo skladby alebo súboru



Celkový čas prehrávania vybratej skladby alebo súboru

4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.

Stlačením tlačidla ENTER zadajte vybratú skladbu alebo súbor.

CD

Ak v prípade disku CD celkový čas programu prekročí 100 minút alebo ak vyberiete súbor MP3, zobrazia sa znaky --.--.

USB

Celkový čas programu nemožno zobraziť, takže sa objavia znaky --.--.

5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.

6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ▶.

Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii až do otvorenia zásobníka diskov. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, vyberte funkciu CD a stlačte tlačidlo ▶.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým nezmizne text PGM.

Odstránenie poslednej

naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR.

Zobrazenie informácií o programe, napríklad celkového počtu naprogramovaných skladieb

Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.

Ku konektorom DVD/PC IN L/R na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

2 Nastavte hlasitosť na minimum.

Opakovane stláčajte tlačidlo VOLUME – (alebo ovládací prvok VOLUME na jednotke), kým sa na displeji nezobrazí text VOL MIN.

3 Vyberte funkciu PC.

Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION.

4 Spustite prehrávanie.

Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia a nastavte hlasitosť.

Poznámky

- Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu (str. 27).
- Skôr než pripojíte alebo odpojíte zvukové zariadenie, znížte hlasitosť na minimálnu úroveň. V opačnom prípade môžete spôsobiť hluk, systém sa môže poškodiť alebo sa na displeji môže zobraziť text PROTECT (str. 23).

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX na jednotke.
Nastavenie zvukového efektu	EQ.

Zapnutie basového reproduktora (iba modely MHC-EX99/EX900)

- 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS na jednotke.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** vyberte možnosť S-WOOFER a stlačte tlačidlo ENTER.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** vyberte možnosť SW ON a stlačte tlačidlo ENTER. Ak chcete basový reproduktor vypnúť, vyberte možnosť SW OFF a stlačte tlačidlo ENTER.

Zmena zobrazenia

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji*	DISPLAY opakovane pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia (Pozrite nižšie.)	DISPLAY opakovane pri vypnutom systéme.

- * Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:
- číslo skladby alebo súboru počas normálneho prehrávania,
 - názov skladby alebo súboru (🎵) počas normálneho prehrávania,
 - názov interpreta (👤) počas normálneho prehrávania,
 - názov albumu alebo priečinka (📁) počas normálneho prehrávania,
 - celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
 - celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
 - označenie zväzku, ak sa nachádza na disku alebo v zariadení USB (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení zariadenia USB).

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia Pri vypnutom systéme	
Ukážka	Zobrazí sa ukážka.
Režim úspory energie ¹⁾	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a času budú naďalej aktívne.
Čas ²⁾	Zobrazí sa čas.

¹⁾ V režime úspory energie nemožno nastaviť čas.

²⁾ Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znak, ktorý nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
 - zostávajúci čas prehrávania súboru.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 - uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
 - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 - zostávajúci čas prehrávania skladby,
 - značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
 - maximálne 15 znakov značky ID3, WMA a AAC použitím veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolov (? \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^).

Zmena jasu osvetlenia

Operácia	Postup
Zmena jasu osvetlenia okolo ovládacích o prvku VOLUME	1 Stlačte tlačidlo OPTIONS na jednotke. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ◀◀/▶▶ vyberte možnosť ILLUMI a stlačte tlačidlo ENTER. 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný režim a stlačte tlačidlo ENTER.

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

Funkcie časovačov ovládate pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Časovač spánku:

Môžete zaspávať pri hudbe.

Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.

Ak vyberiete možnosť AUTO, systém sa automaticky vypne po zastavení aktuálne prehrávaného disku alebo zariadenia USB, prípadne po 100 minútach.

Časovač prehrávania:

V predvolenom čase sa môžete zobúdzat na hudbu z disku CD alebo zariadenia USB, prípadne na vysielanie stanice v pásme FM alebo AM. Skontrolujte, či ste nastavili čas.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/- nastavte hlasitosť.

Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program (str. 17).

2 Vyberte režim nastavenia časovača.

Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.

3 Nastavte časovač prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** vyberte možnosť PLAY SET a stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazí sa text ON TIME a bliká indikátor hodín.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ENTER.

Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Na displeji sa zobrazí text OFF TIME a bliká indikátor hodín.

5 Nastavte čas zastavenia prehrávania.

Postupujte rovnako ako v kroku č. 4.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶**, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazia nastavenia časovača.

7 Vypnite systém.

Stlačte tlačidlo **I/⏻**.

Systém sa zapne 15 sekúnd pred predvoleným časom. Ak už je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania sa neaktivuje. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SELECT.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** vyberte možnosť PLAY SEL a stlačte tlačidlo ENTER.

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 2 v časti Kontrola nastavenia nezobrazí text OFF. Potom stlačte tlačidlo ENTER.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1 v časti Používanie časovačov.

Preventívne opatrenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:

- disky Audio CD,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3).

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:

- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
- nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom

- Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad priechodom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť

- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvrín alebo odfarbeniu týchto povrchov.

- Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov nie je magneticky tieneny, a preto sa obraz na blízky televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsnej podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlo ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Riešenie problémov

- 1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové káble správne a bezpečne zapojené.
- 2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak sa na displeji zobrazí text PROTECT

Okamžite odpojte napájací kábel a po zmiznutí textu PROTECT skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

- Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory na zadnej strane systému niečím zakryté?

Keď po kontrole skutočností uvedených vyššie nenájdete žiadne chyby, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Po zapojení napájacieho kábla sa na displeji zobrazí ukážka, aj keď systém nie je zapnutý.

Kým je systém vypnutý, jedenkrát stlačte tlačidlo DISPLAY. Ukážka zmizne.

Systém sa nezapne.

Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva a nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu (str. 27).

Neprehráva sa zvuk.

- Nastal medzi pólmí + a – reproduktorových káblov skrat?
- Používate iba dodané reproduktory?
- Sú ventilačné otvory na zadnej strane systému niečím zakryté?

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.

- Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- Pripojte iba dodané reproduktory.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájacíemu káblu pripojte filter šumu (dostupný samostatne).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač na systéme.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Okrem tlačidla I/☺ nefungujú žiadne tlačidlá na jednotke a na displeji sa zobrazuje text CHILD LOCK.

Zapli ste funkciu detskej zámky.

Ak chcete detskú zámku vypnúť, podržte tlačidlo ■ na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie CHILD LOCK OFF.

Prehrávač diskov CD alebo MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým nezmizne text PGM aj SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

Nasledujúce okolnosti môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:

- disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
- disk nahratý v režime viacerých relácií,
- nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
- disk s veľkým počtom priečinkov.

Zásobník diskov sa neotvára a zobrazuje sa text LOCKED.

Obráťte sa na predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Zariadenie USB

Pripojené zariadenie USB nemožno nabiť.

Vyberte inú funkciu než funkciu ladenia alebo zapnite napájanie prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB. Pozrite si časť Zlepšenie výkonu pri načítavaní diskov (str. 27).

Nemožno spustiť prenos do zariadenia USB.

Mohli sa vyskytnúť nasledujúce problémy.

- Zariadenie USB je plné.
- Počet súborov a priečinkov v zariadení USB dosiahol maximum.
- Zariadenie USB je chránené proti zápisu.

Prenos sa zastavil pred dokončením.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Na príslušných webových lokalitách vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Zariadenie USB nie je správne naformátované. Informácie o formátovaní nájdete v návode na použitie zariadenia USB.
- Vypnite systém a odpojte zariadenie USB. Ak je zariadenie USB vybavené spínačom napájania, po odpojení od systému ho vypnite a znova zapnite. Potom znova uskutočnite prenos.
- Ak ste niekoľkokrát opakovane presúvali a vymazávali súbory, štruktúra súborov v zariadení USB sa fragmentovala. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Pri prenose hudby do zariadenia USB sa vyskytla chyba.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Na príslušných webových lokalitách vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Vypnite systém a odpojte zariadenie USB. Ak je zariadenie USB vybavené spínačom napájania, po odpojení od systému ho vypnite a znova zapnite. Potom znova uskutočnite prenos.
- Zariadenie USB ste počas prenosu súborov odpojili alebo vypli. Odstráňte čiastočne prenesený súbor a zopakujte prenos. Ak sa problém nevyriešil, zariadenie USB môže byť poškodené. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.



Súbory alebo priečinky v zariadení USB nemožno vymazať.

- Skontrolujte, či zariadenie USB nie je chránené proti zápisu.
- Zariadenie USB ste počas vymazávania odpojili alebo vypli. Odstráňte čiastočne vymazaný súbor. Ak sa problém nevyriešil, zariadenie USB môže byť poškodené. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Používate podporované zariadenie USB?

Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť problémy. Na príslušných webových lokalitách vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).

Zobrazí sa text OVER CURRENT.

Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu  (USB). Vypnite systém a vyberte zariadenie USB z portu  (USB). Skontrolujte, či je zariadenie USB v poriadku.

Neprehráva sa zvuk.

Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB, zapnite systém a skontrolujte, či sa na displeji rozsvietil indikátor USB MEMORY.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať počas prenosu. Odstráňte súbor a skúste prenos zopakovať.
- Pri kódovaní zvukového súboru sa použilo nastavenie nízkej bitovej rýchlosti. Do zariadenia USB odoslite súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu (USB).

Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte zariadenie USB správnym spôsobom.

Zobrazenie textu READING alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.

- V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
 - Interná pamäť je fragmentovaná.
- Spoločnosť Sony odporúča dodržať nasledujúce pokyny.
- Celkový počet priečinkov v zariadení USB: najviac 100
 - Celkový počet súborov v priečinku: najviac 100

Chybné zobrazenie.

- Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
- Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB (str. 12).
- Stlačením tlačidla ► (alebo ►|| na jednotke) spustíte prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE, kým nezmizne text PGM aj SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Nemožno prehrávať súbory.

- Zvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma, .m4a, .mp4 ani .3gp.
- Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
- Súbor je videosúborom.
- Údaje nie sú uložené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
- Údaje sú uložené v bezstratovom formáte WMA alebo AAC.
- Ukladacie zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
- Ak používate ukladacie zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
- Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň.
- Priečinkov je viac než 255.
- Súborov je viac než 5000.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých ukladacích zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Ladič rozhlasových staníc

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji blíkajú indikátor TUNED alebo ST.)

- Správne zapojte anténu.
- Zmeňte umiestnenie a otočenie antény tak, aby ste dosiahli dobrý príjem.
- Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov, napájacieho kábla a kábla USB, aby ste predišli šumu.
- Ak sa dodaná anténa AM odpojila od plastového podstavca, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Zmena intervalu ladenia v pásme AM

(Neplatí pre modely predávané v Európe, Rusku a Saudskej Arábii.)

Interval ladenia v pásme AM je z výroby predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz alebo 10 kHz.

- 1 Naladíte ľubovoľnú stanicu v pásme AM a vypnete systém.
- 2 Stlačením tlačidla DISPLAY zobrazte čas.
- 3 Podržte stlačené tlačidlo TUNING + na jednotke a stlačte tlačidlo I/⏻ na jednotke.
Všetky predvolené stanice v pásme AM sa vymažú. Ak chcete obnoviť predvolený výrobný interval, zopakujte uvedený postup.

Zlepšenie výkonu pri načítavaní diskov

Pomocou funkcie správy napájania prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB zapnete napájanie prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB. Pri predvolenom nastavení je napájanie prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB vypnuté.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte funkciu CD.
- 2 Stlačením tlačidla I/⏻ vypnete systém.
- 3 Keď prestane blikať text STANDBY, stlačením tlačidla DISPLAY zobrazte čas. Potom stlačte tlačidlo I/⏻ na jednotke a zároveň podržte stlačené tlačidlo ■ na jednotke.
Zobrazí sa text CD/USB PWR ON. Zapnutím napájania prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB skráttite čas prístupu k disku a zlepšíte výkon pri jeho načítavaní.
Ak sa po zapnutí napájania prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB zhorší príjem ladiča rozhlasových staníc, obnovte predvolené nastavenie.

Napájanie prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB vypnete zopakovaním tohto postupu, kým sa nezobrazí text CD/USB PWR OFF. Po vypnutí napájania prehrávača diskov CD alebo zariadenia USB v režime ladiča rozhlasových staníc sa zariadenie USB nebude napájať a aj napriek pripojeniu ho systém nerozpozná a nebude nabíjať.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia. Výrobné nastavenia systému nemôžete obnoviť v režime úspory energie. Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

- 1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.
- 2 Súčasne stlačte tlačidlá ■, FUNCTION a I/⏻.
Odstráni sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo času.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva a nereprodukuje zvukový signál. Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá. Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnete pomocou tlačidiel na jednotke.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏻, kým sa nezobrazí text AutoSTBY OFF.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte celý postup, kým sa nezobrazí text AutoSTBY ON.

Poznámky

- Približne dve minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu začne na displeji blikať hlásenie AUTOSTBY.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu nie je k dispozícii v režime ladenia rozhlasových staníc FM a AM.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
 - po zistení zvukového signálu,
 - po pripojení zariadenia USB,
 - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
 - kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.

Hlásenia

Počas prevádzky môže na displeji blikať alebo sa zobraziť niektoré z nasledujúcich hlásení.

COMPLETE

- Operácia predvolenia rozhlasových staníc sa normálne ukončila.
- Zvukový súbor alebo priečink v zariadení USB sa vymazal.

DATA ERROR

Pokúsili ste sa prehrať neprehrateľný súbor uložený v zariadení USB.

DEVICE ERROR

Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste pripojili neznáme zariadenie (str. 25, 26).

DEVICE FULL

Zariadenie USB je plné.

ERASE ERROR

Vymazávanie zvukových súborov alebo priečinkov v zariadení USB zlyhalo.

FATAL ERROR

Počas prenosu alebo vymazávania zvukových súborov alebo priečinkov uložených v zariadení USB sa zariadenie USB odpojilo.

FOLDER FULL

Počet priečinkov v zariadení USB dosiahol maximum.

FULL

Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).

LOCKED

Zásobník diskov sa neotvára. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

NO DISC

V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.

NO MEMORY

V zariadení USB nie je vložené pamäťové médium zodpovedajúce pamäti vybratej na prehrávanie alebo prenos.

NO STEP

Všetky naprogramované skladby sa vymazali.

NO SUPPORT

Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.

NO TRACK

Zo zariadenia USB sa v systéme nenačítal prehrateľný súbor.

NOT USED

Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.

NO DEVICE

Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB zastavilo.

OVER

Pri stláčaní tlačidla ► počas prehrávania alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.

OVER CURRENT

Zistil sa nadprúd z portu ⚡ (USB).

PROTECT

Ak sa zobrazí toto hlásenie, pozrite si postup uvedený v časti Ak sa na displeji zobrazí text PROTECT (str. 23).

PROTECTED

Pokúsili ste sa preniesť alebo vymazať súbory zo zariadenia USB chráneného proti zápisu.

PUSH SELECT

Počas operácie časovača ste sa pokúsili nastaviť čas alebo časovač.

PUSH STOP

- Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo PLAY MODE.
- Stlačili ste tlačidlá, ktoré možno používať iba pri zastavenom prehrávaní.

READING

- Systém číta informácie o disku. Niektoré tlačidlá nereagujú.
- Systém rozpoznáva zariadenie USB.

REC ERROR

Prenos sa nespustil, po určitom čase sa zastavil alebo sa nemohol vykonať (str. 25).

REMOVED

Odpojili ste zariadenie USB.

SET CLOCK

Nie je nastavený čas a pokúsili ste sa vybrať časovač.

SET TIMER

Nie je nastavený časovač prehrávania a pokúsili ste sa ho vybrať.

TIME NG

Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

TRACK FULL

Počet súborov v zariadení USB dosiahol maximum.

Technické parametre

Hlavná jednotka

Zosilňovač

Nasledujúce údaje boli namerané pri striedavom prúde 127 V, 60 Hz (mexický model)

Nasledujúce údaje boli namerané pri striedavom prúde 220 V, 50/60 Hz (argentínsky model)

Nasledujúce údaje boli namerané pri striedavom prúde 230 V, 50/60 Hz (ostatné modely)

MHC-EX99/EX900

Predný reproduktor:

Výstupný výkon (nominálny):

80 W + 80 W (pri 3 Ω, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)

Efektívny výstupný výkon (referenčný):

135 W + 135 W (na kanál pri 3 Ω, 1 kHz)

Basový reproduktor:

Efektívny výstupný výkon (referenčný):

200 W (pri 8 Ω, 100 Hz)

MHC-EX88/EX700

Výstupný výkon (nominálny):

120 W + 120 W (pri 4 Ω, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)

Efektívny výstupný výkon (referenčný):

200 W + 200 W (na kanál pri 4 Ω, 1 kHz)

MHC-EX66/EX600

Výstupný výkon (nominálny):

50 W + 50 W (pri 4 Ω, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)

Efektívny výstupný výkon (referenčný):

90 W + 90 W (na kanál pri 4 Ω, 1 kHz)

Vstupy

DVD/PC IN L/R (fonografické konektory):
citlivosť 700 mV, impedancia 22 kΩ

Výstupy

PHONES (stereofónny minikonektor):

podporuje slúchadlá s impedanciou minimálne 8 Ω

SPEAKERS:

MHC-EX99/EX900: impedancia 3 Ω

MHC-EX88/EX700/EX66/EX600:

impedancia 4 Ω

SUBWOOFER (iba model

MHC-EX99/EX900):

impedancia 8 Ω

USB

Podporovaná bitová rýchlosť:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

Vzorkovacie frekvencie:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32, 44,1 alebo 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Port  (USB):

Maximálny prúd: 500 mA

Prehrávač diskov CD

Systém:

systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku

Vlastnosti laserovej diódy

Trvanie žiarenia: nepretržité

Výstupný výkon lasera*: menej

ako 44,6 μ W

* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.

Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB

Dynamický rozsah: viac ako 88 dB

Ladič rozhlasových staníc

Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc FM a AM

Anténa:

Drôtová anténa FM

Rámová anténa AM

Ladenie v pásme FM:

Ladiaci rozsah:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(s krokom po 50 kHz)

Medzifrekvencia:

200, 250, 300, 350 alebo 400 kHz

Ladenie v pásme AM:

Ladiaci rozsah

Latinskoamerické modely:

530 kHz – 1710 kHz

(s krokom po 10 kHz)

531 kHz – 1710 kHz

(s krokom po 9 kHz)

Európske, ruské a saudsokarabské modely:

531 kHz – 1602 kHz

(s krokom po 9 kHz)

Ostatné modely:

531 kHz – 1602 kHz

(s krokom po 9 kHz)

530 kHz – 1610 kHz

(s krokom po 10 kHz)

Medzifrekvencia: 400 kHz

Reproduktor

Predný reproduktor

SS-EX99 pre model MHC-EX99

SS-EX900 pre model MHC-EX900

SS-EX88 pre model MHC-EX88

SS-EX700 pre model MHC-EX700

Systém reproduktorov:

dvojsmerný systém reproduktorov s dvoma ovládačmi, odraz nízkych tónov

Jednotka reproduktora:

Reproduktor na prenos nízkych tónov:

180 mm, kónický typ

Reproduktor na prenos vysokých tónov: 40 mm, lievikovitý typ

Menovitá impedancia:

MHC-EX99/EX900: 3 Ω

MHC-EX88/EX700: 4 Ω

Rozmery (Š x V x H):

približne 230 mm x 340 mm x 210 mm

Hmotnosť: približne 3,0 kg

Počet: 2 kusy

SS-EX66 pre model MHC-EX66

SS-EX600 pre model MHC-EX600

Systém reproduktorov:

dvojsmerný systém reproduktorov s dvoma ovládačmi, odraz nízkych tónov

Jednotka reproduktora:

Reproduktor na prenos nízkych tónov:

150 mm, kónický typ

Reproduktor na prenos vysokých tónov: 40 mm, lievikovitý typ

Menovitá impedancia: 4 Ω

Rozmery (Š x V x H):

približne 202 mm x 306 mm x 210 mm

Hmotnosť: približne 2,5 kg

Počet: 2 kusy

Basový reproduktor

SS-WG900 pre model MHC-EX99/EX900

Systém reproduktorov:

systém basového reproduktora, odraz
nízkych tónov

Jednotka reproduktora:

Basový reproduktor: 200 mm,
kónický typ

Menovitá impedancia: 8 Ω

Rozmery (Š x V x H):

približne 282 mm x 306 mm x 295 mm

Hmotnosť: približne 4,6 kg

Počet: 1 kus

Všeobecné

Požiadavky na napájanie

Mexický model:

striedavý prúd 127 V, 60 Hz

Európske, argentínske a ruské modely:

striedavý prúd 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Ostatné modely:

striedavý prúd 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

MHC-EX99/EX900: 85 W

(0,5 W v režime úspory energie)

MHC-EX88/EX700: 70 W

(0,5 W v režime úspory energie)

MHC-EX66/EX600: 45 W

(0,5 W v režime úspory energie)

Rozmery (Š x V x H) (bez reproduktorov):

približne 210 mm x 312 mm x 375 mm

Hmotnosť (bez reproduktorov)

MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:

približne 3,8 kg

MHC-EX66/EX600: približne 3,6 kg

Počet hlavných jednotiek: 1 kus

Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1),
batérie R6 (veľkosť AA) (2), drôtová anténa
FM/rámová anténa AM (1)

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prikon v pohotovostnom režime: 0,5 W



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

4-267-386-12(1) (CZ)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabrání negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

4-267-386-12(1) (SK)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.