

CD radiokasetofon

CFD-S07CP

©2010 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.


Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.

Izvori napajanja

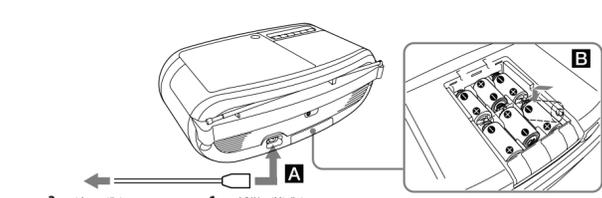

Spojite mrežni kabel **A** ili u baterijski pretinac **B** uložite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).

Napomene

- Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT [1] zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamijene baterija, izvadite disk iz uređaja.
- Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.
- Kad uređaj koristite s baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti s pomoću daljinskog upravljača.

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (opcija)




Zamjena baterija

Uz normalnu uporabu bi baterije trebale trajati oko 6 mjeseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.

Za korisnike u Europi

Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako poslije reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju direktive EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audiomaterijal na drugoj. Ipak, pošto strana s digitalnim audiomaterijalom nije uskladenas s Compact Disc (CD) standardom, ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenii zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Osnovne funkcije

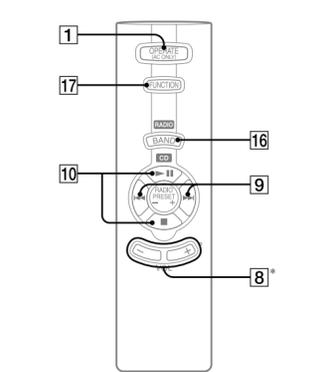

* Tipke VOLUME + (VOL + na daljinskom upravljaču) [8] ►►► [10] ► [2] (na uređaju) imaju ispušćenje.

Prije uporabe uređaja

Uključenje/isključenje uređaja

Europski model: Pritisnite OPERATE [1]. Ostali modeli: Pritisnite POWER [1].

Napomena
Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) [1] dok se indikator OPR/BATT [13] ne uključi.


Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +, – (VOL +, – na daljinskom upravljaču) [8].

Za uporabu slušalica
Spojite slušalice na priključnicu [6] (slušalice) na stražnjem dijelu uređaja.

Za pojačavanje basova
Pritisnite MEGA BASS [7] na uređaju. Na zaslonu se pojavljuje "MEGA BASS". Za vraćanje normalne glasnoće, ponovno pritisnite tipku.

Reprodukcija CD/MP3 diska

- Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- Pritisnite CD [4] na uređaju. (Pritisnite više puta FUNCTION [17] na daljinskom uređaju, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "CD".)
- Pritisnite [▲] PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaj te stavite u CD uložnicu disk s naljepnicom prema gore. Za zatvaranje pokrova uložnice diska pritisnite [▲] PUSH OPEN/CLOSE [5].



- Pritisnite ►►► [10]. Uređaj reproducira sve zapise/MP3 datoteke jednom. Nakon što je uređaj prilikom reproduciranja MP3 diska učitao podatke o datoteci, uključuje se MP3 indikator.



* Ako mape nema, na pokazivaču se prikazuje "ROOT".

** Ako u podacima sadržanim u ID3 tagu nema naziva pjesme, prikazat će se "NO TITLE".


** Ako vrijeme reprodukcije iznosi više od 100 minuta, na pokazivaču se prikazuje "----".

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	►►► [10] . Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [10] .
Prelazak na sljedeći zapis/MP3 datoteku	►►► [9] .
Prelazak na prethodni zapis/MP3 datoteku	◄◄◄ [9] .
Odabir mape na MP3 disku	[▶] + [13] na uređaju za odabir unaprijed i [◀] – [13] za odabir unatrag.
Reprodukciju samo odabrane mape (samo MP3 disk)	MODE [15] na uređaju sve dok se ne pojavi "FOLDER", ili [▶] + ili – [13] na uređaju za odabir mape, a zatim ►►► [10] za početak reprodukcije.
Traženje određenog dijela pri slušanju zvuka	►►► (unaprijed) ili ◄◄◄ (unatrag) tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mjesto.
Traženje određenog dijela uz gledanje pokazivača	►►► (unaprijed) ili ◄◄◄ (unatrag) tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mjesto, a zatim pritisnite ►►► [10] .
Vađenje diska	[▲] PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaju.

Savjeti

- Reprodukcija započinje od zapisa/MP3 datoteke na kojoj ste zadnje zaustavili reprodukciju (Resume reprodukcija). Dok je reprodukcija zaustavljena, prikazuje se broj zapisa/MP3 datoteke koja će se reproducirati.
- Za poništenje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije od početka prvog zapisa/MP3 datoteke), pritisnite [■] [10] dok je CD zaustavljen. Nastavak reprodukcije se također poništi kad otvorite uložnicu diska ili isključite uređaj.

Primjer strukture mapa i redosljeda reprodukcije
Redosljed reprodukcije mapa i datoteka je sljedeći:

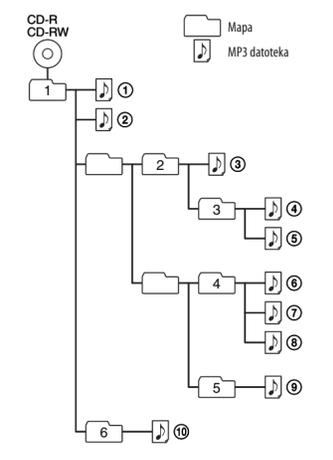

Napomene o MP3 diskovima

- Kad uložite disk, uređaj čita sve datoteke s njega. Tijekom tog vremena se prikazuje "READING". Ako disk sadržava mnogo mapa ili datoteka koje nisu MP3, uređaju će možda trebati duže vrijeme za početak reprodukcije ili za prelazak na sljedeću MP3 datoteku.
- Savjetujemo vam da na disk koji ćete slušati ne spremate nepotrebnne mape ili datoteke uz MP3 datoteke.
- Mapa koja ne sadržava MP3 datoteke se preskače. Maksimalan broj datoteka: 511 (uključujući korišnjenu mapu) Maksimalan broj mapa i datoteka zajedno: 512
- Maksimalan broj razina direktorija: 8
- Nazivi mapa i nazivi datoteka mogu se prikazati s maksimalno 64 znaka uključujući navodnike.
- Ovaj uređaj može prikazati znakove A – Z, 0 – 9 i _ . Znakovi a – z prikazuju se kao A - Z (velikim slovima). Drugi znakovi se prikazuju kao "-".
- Ovaj uređaj podržava ID3 tag format verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Kad datoteka sadrži ID3 tag informacije, može se prikazati naslov pjesme, naziv izvođača i naziv albuma, a na pokazivaču se pojavljuje "ID3". Ako datoteka nema ID3 tag informacije, prikazuje se "NO TITLE" umjesto naslova pjesme, "NO ARTIST" umjesto naziva izvođača i "NO ALBUM" umjesto naziva albuma. Uređaj može za ID3 tag informacije prikazati do 30 znakova.
- Kod imenovanja datoteke, nazivu datoteke uvijek dodaje ekstenziju "mp3".
- Stavite li ekstenziju "mp3" datoteci koja nije MP3 datoteka, uređaj ne može prepoznati datoteku pravilno i stvarat će glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
- Naziv datoteke ne odgovara ID3 tagu.

Slušanje radijskog programa

- Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- Pritisnite RADIO BAND [4] na uređaju (BAND [16] na daljinskom upravljaču) više puta. Svaki put kad pritisnete tipku odabir valnog područja se izmjenjuje između AM i FM.
- Zadržite TUNE + ili – [13] na uređaju dok se na pokazivaču ne počnu izmjenjivati znamenke frekvencije. Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja traženje kad pronađe postaju s dovoljno snažnim signalom. Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite TUNE + ili – [13] na uređaju više puta za promjenu frekvencije korak po korak. Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "ST".

Savjet
Smernje kod FM prijema možete smanjiti promjenom stereo prijema u mono prijem.

1 Pritisnite MODE [15] na uređaju. Pojavljuje se bilo "STEREO" bilo "MONO".

2 Tijekom prikazivanja "STEREO", pritisnite MODE [15] na uređaju kako bi se prikazalo "MONO".

Reprodukcija kasete

U ovom postupku koristite tipke na uređaju.

- Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- Pritisnite TAPE [4].
- Pritisnite [■] [▲] [2] i uložite kasetu u pripadajući pretinac, stranom koju želite reproducirati okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite CLOSE [3]. Provjerite da vrpca nije olabavljena kako biste spriječili oštećenje kasete ili uređaja.



- Pritisnite ► [2]. Uređaj započne reprodukciju.

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	[2] . Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [▲] [2] .
Brzo unaprijed ili premotavanje*	►►► ili ◄◄◄ (brzo unaprijed ili premotavanje) [2]
Vađenje kasete	■ [▲] [2] .

* Kad je kaseta sasvim namotana, pritisnite [■] [▲] [2] za njezino otpuštanje ►►► ili ◄◄◄ [2].

Snimanje na kasetu

U ovom postupku koristite tipke na uređaju.

- Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
- Pritisnite [■] [▲] [2] za otvaranje pretinca za kasetu i uložite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite CLOSE [3].
- Odaberite izvor koji želite snimati. Za snimanje s CD uređaja, uložite CD i pritisnite CD [4]. Za snimanje s radija ugodite postaju koju želite.
- Pritisnite [●] [2] za početak snimanja (automatski se pritisne ► [2]).

Za	Pritisnite
Pauzu snimanja	[2] . Za nastavak snimanja, pritisnite ponovno.
Zaustavljanje snimanja	■ [▲] [2] .

Savjeti

- Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće utjecati na snimanje.
- Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska [●] [2] u koraku 4, pritisnite MODE [15] na uređaju za odabir položaja ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje šum.
- Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
- Snimku možete izbrisati na sljedeći način:
 - Pritisnite OPERATE (POWER) [1].
 - Umetnite kasetu s koje želite izbrisati snimku.
 - Pritisnite TAPE [4].
 - Pritisnite [●] [2].

