

SONY®

3-452-779-11(1)



IN65



Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese: www.sony-europe.com/myproduct

AVCHD™

HDMI



Návod k obsluze

Blu-ray/DVD přehrávač

BDP-S550

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy přístroje smí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému teplotě, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.

Udržujte externí paměťové zařízení mimo dosah dětí. Pokud dojde k jeho spolknutí, okamžitě vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických nástrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto Blu-ray/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se otevírat skříňku přístroje. Opravy přístroje smí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací.



Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho jej odnese do určeného sběrného dvora, který se zabývá recyklací elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračetejte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Správnou likvidací baterií pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s baterií. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup bezpečného vyjmutí baterie z výrobku. Odnese baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračetejte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobce tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

- Tento přístroj pracuje s napájením 220 V – 240 V AC (střídavé), 50 Hz/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na přístroji odpovídá vašemu místnímu napájecímu napětí.
- Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámky k diskům

- Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej při manipulaci vždy za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku. Prach, otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit jeho chybnou funkci.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako jsou například výstupy horkého vzduchu, a nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.

- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čisticí hadřík. Disk otírejte směrem od středu k okraji.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je například benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky na čištění disků/optických součástí ani antistatické spreje určené k čištění vinylových LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, nechte jej před přehráváním disku zaschnout.
- Nepoužívejte následující typy disků:
 - disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce),
 - disky s nalepenými štítky nebo samolepkami,
 - disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.
- Pokud je záznamová strana disku poškrábaná, nepokoušejte se povrch disku obnovovat.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přehrávač předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. Rovněž neumísťte přehrávač do míst v blízkosti vody, jako například do blízkosti vany nebo sprchového koutu. V případě, že se dovnitř přehrávače dostane nějaký předmět nebo tekutina, odpojte přehrávač od sítě a před dalším používáním jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se síťového napájecího kabelu mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Postavte přehrávač na místo s dostatečným odvětráváním, aby nedošlo k nárůstu teploty v přehrávači.
- Nestavte přehrávač na měkkou podložku, jako je například na koberec, která by mohla zakrýt ventilační otvory.
- Neumisťujte přehrávač do stísněného prostoru, jako je například polička na knihy nebo podobné místo.
- Neumisťujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, na prašná místa nebo na místa, kde dochází k mechanickým otřesům.

- Jestliže přehrávač přenesete z chladného prostředí přímo do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s velmi vysokou vlhkostí, může dojít ke kondenzaci vlhkosti na čočkách uvnitř přehrávače. Pokud tato situace nastane, nemusí přehrávač správně pracovat. V takovém případě vyjměte disk a ponechtejte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Neinstalujte přehrávač do nakloněné polohy. Přístroj byl zkonstruován tak, aby fungoval pouze ve vodorovné poloze.
- Nenechávejte přehrávač ani disky v blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Do příhrádky pro disk nekládejte žádné jiné předměty kromě disků. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přehrávače nebo předmětu.
- Před přemístováním přehrávače vyjměte disk. Jinak by se mohl disk poškodit.
- Před přemístováním přehrávače odpojte od tohoto přístroje síťový napájecí kabel i všechny ostatní kabely.

Zdroje energie

- Pokud je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, není přehrávač odpojen od síťového zdroje energie, a to ani tehdy, když je přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu vždy uchopte kabel za jeho zástrčku; nikdy netahejte za kabel.

- Abyste zabránili poškození síťového napájecího kabelu, dodržujte níže uvedené pokyny. Nepoužívejte poškozený síťový napájecí kabel - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Dbejte na to, abyste nepřiskřípli napájecí kabel mezi přehrávač a stěnu, policičku atd.
 - Nepokládejte na síťový napájecí kabel žádné těžké předměty a netahejte za samotný síťový napájecí kabel.

Nastavování hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s vyšší úrovní hlasitosti dojít k poškození reproduktův.

Čištění

Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čistící prášek nebo rozpouštědla, jako je například líh nebo benzen.

Čištění disků, čistící prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte čistící disky nebo čistící prostředky na čištění disků/optických součástí (tekuté nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné funkci přístroje.

Výměna součástí

Pokud by byl přehrávač opravován, mohou být opravené součástky shromážděny pro opakované použití nebo pro účely recyklace.

Autorská práva a obchodní značky

- Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision Corporation, a pokud společnost Macrovision nepovolí něco jiného, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.
- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní značky společností Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
- Java a veškeré obchodní značky a loga týkající se Java jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sun Microsystems, Inc.
- „XMB“ a „xross media bar“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tento výrobek používá technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
- „Blu-ray Disc“ je obchodní značka.
- Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.
- „BD-Live“ a „BonusView“ jsou obchodní značky sdružení Blu-ray Disc Association.
- „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.





- „BRAVIA Sync“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV HD“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Ostatní názvy systémů a výrobků jsou obecně obchodní značky nebo registrované obchodní značky jejich výrobců. Symboly TM a ® nejsou v tomto návodu k obsluze uváděny.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statického obrazu nebo OSD nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

O tomto návodu

- V tomto návodu k obsluze se pojem „disk“ používá jako všeobecný termín pro disky BD, DVD a CD, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno něco jiného.
- Ikony, jako například **BD**, které jsou uvedeny v záhlaví některých částí označují, jaký typ média lze použít pro vysvětlovanou funkci. Podrobné informace - viz část „Disky, které lze přehrávat“ (strana 64).
- Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné označení jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Ukázky OSD nabídek použité v tomto návodu k obsluze nemusí odpovídat zobrazení na obrazovce vašeho televizoru.
- Ikona  upozorňuje na DŮLEŽITÉ INFORMACE, které je třeba znát, aby nedošlo k chybnému ovládnutí přehrávače.    upozorňuje na UŽITEČNÉ INFORMACE (radu a další pomocné informace).

Obsah

VAROVÁNÍ	2
Bezpečnostní upozornění	3
Popis součástí a ovládacích prvků	8

Připojení a nastavení

Připojení přehrávače	13
Krok 1: Připojení k televizoru	14
Připojení ke konektoru HDMI	15
Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)	16
Připojení ke konektorům komponentního video signálu (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)	17
Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO	18
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)	19
Připojení ke konektoru HDMI	20
Připojení ke konektorům digitálního signálu (OPTICAL/COAXIAL)	21
Připojení ke konektorům 7.1kanálového signálu	22
Připojení ke konektorům L/R audio signálu	23
Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení	24
Krok 4: Připojení k síti LAN	25
Přímé připojení k širokopásmovému routeru	25
Připojení přes bezdrátový LAN router	26
Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu	26
Krok 6: Příprava dálkového ovladače	27
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače	27
Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)	28

Přehrávání

Přehrávání disků BD/DVD	31
Používání nabídky disku BD nebo DVD	33
Používání funkce BonusView/BD-Live	34
Rychlé vyhledání scény (Scene Search)	34
Vyhledávání titulu/kapitoly	35
Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání	35
Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa	36
Přehrávání disků CD	38
Přehrávání souborů fotografií	39

Nastavení a úpravy

Použití nabídek nastavení	41
Network Update (Síťová aktualizace)	42
Video Settings (Nastavení obrazu)	43
Audio Settings (Nastavení zvuku)	46
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)	52
Photo Settings (Nastavení fotografií)	54
System Settings (Systémová nastavení)	55
Network Settings (Síťová nastavení)	56
Easy Setup (Snadné nastavení)	58

Resetting (Reset)	58
-------------------------	----

Doplňující informace


Odstraňování problémů	59
Funkce automatické diagnostiky	63
Disky, které lze přehrávat	64
Rozlišení výstupního video signálu	67
Výstupní audio signály	68
Technické údaje	69
Tabulka jazykových kódů	70
Rodičovský zámek/Kód oblasti	70
Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem	71
Slovníček pojmů	73
Rejstřík	76

Před použitím přehrávače si prosím přečtete část „Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem“ (strana 71).

Popis součástí a ovládacích prvků

Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.

Dálkový ovladač

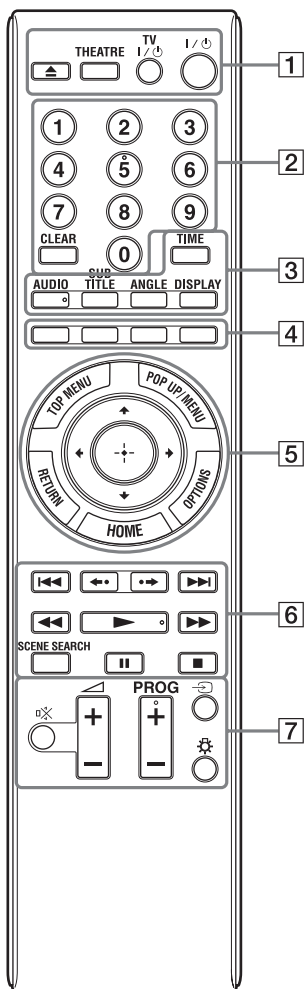

Tlačítka 5, AUDIO, PROG + a ► jsou opatřena výstupkem. Při ovládní přehrávače se orientujte podle těchto výstupků.

1 ▲ (otevření/zavření) (strana 31)

Otevírání nebo uzavírání přihrádky pro disk.

THEATRE (Kino) (strana 16)

Automatické přepnutí do optimálního video režimu pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav. Pro návrat k originálnímu nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.

Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino).



Tlačítko THEATRE je funkční pouze při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino).

TV I/O (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 27)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru do pohotovostního režimu.

I/O (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 28)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

2 Numerická tlačítka (strana 35, 57)

Zadávání čísel titulů/kapitol apod.

CLEAR (Vymazání)

Smazání zadaného údaje.

3 TIME (Čas) (strana 11)

Zobrazení uplynulé/zbývající doby přehrávání na displeji na předním panelu. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazení mění mezi uplynulou dobou přehrávání a zbývající dobou přehrávání.

AUDIO (Zvukový doprovod) (strana 52)

Výběr jazyka zvukového doprovodu při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se zvukovými stopami zaznamenanými v několika jazycích.

Výběr zvukové stopy na discích CD.

SUBTITLE (Titulky) (strana 52)

Výběr jazyka titulků při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO s titulky zaznamenanými v několika jazycích.

ANGLE (Úhel záběru)

Přepínání úhlů záběru při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se scénami zaznamenanými z různých úhlů.

DISPLAY (Zobrazení) (strana 35)

Zobrazení informací o přehrávání na obrazovce.

4 Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

Zkratky pro výběr položek v některých nabídkách disku BD (mohou být používány také pro interaktivní operace BD Java).

5 TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 33)

Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky disku BD nebo DVD.

POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka) (strana 33)

Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD.

OPTIONS (Možnosti) (strana 33, 39)

Zobrazení nabídky s aktuálně dostupnými možnostmi.

HOME (Výchozí nabídka) (strana 41)

Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.

Ukončení výchozí nabídky, pokud je vložen disk CD.

RETURN (Zpět)

Návrat na předchozí obrazovku.



Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené položky.

Středové tlačítko (ENTER) (Potvrzení)

Potvrzení vybrané položky.

6 ◀◀/▶▶ (předchozí/následující)

Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

Pro návrat na začátek předchozí stopy stisknete tlačítko ◀◀ dvakrát.

◀•/•▶ (okamžité zopakování/okamžité posunutí dopředu)

Zopakování scény/krátké rychlé přehrávání scény dopředu.



(rychlé přehrávání dozadu/rychlé přehrávání dopředu)

Při stisknutí během přehrávání se aktivuje rychlé přehrávání disku dozadu/dopředu.

Po každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost přehrávání změní následovně*:

Směr dopředu

▶▶1 (×10) → ▶▶2 (×30) → ▶▶3 (×120)

Směr dozadu

◀ (×1) → ◀◀1 (×10) → ◀◀2 (×30) → ◀◀3 (×120)

Při stisknutí a podržení tohoto tlačítka bude rychlé přehrávání dopředu/dozadu pokračovat vybranou rychlostí, dokud tlačítko neuvolníte.

* Rychlost vyhledávání nelze měnit při přehrávání disku CD.

Násobky rychlosti jsou pouze přibližné.

– Pro obnovení normálního přehrávání stisknete tlačítko ▶.

▶ (přehrávání) (strana 31)

Spuštění nebo obnovení přehrávání.

Obnovení přehrávání z místa, kde jste stiskli tlačítko ■ (Resume Play - Obnovení přehrávání).

Pokud je vložen disk obsahující soubory obrázků JPEG, spustí se přehrávání prezentace.

SCENE SEARCH (Vyhledávání scény) (strana 34)

Přepnutí do režimu vyhledávání scény, který vám umožňuje rychle prohledávat scény v rámci aktuálně přehrávaného titulu.

II (pozastavení)

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

■ (zastavení)

Zastavení přehrávání a zapamatování místa zastavení (místa obnovení přehrávání) (str. 32, 38).

Místo obnovení přehrávání titulu/stopy představuje místo posledního zastavení přehrávání nebo poslední fotografii při přehrávání fotografií.

7 Televizory, které lze ovládat pomocí následujících tlačítek, jsou uvedeny na str. 27.

⊗ (vypnutí zvuku)

Vypnutí zvuku televizoru.

◁ (hlasitost) +/-

Nastavení hlasitosti televizoru.

PROG (programová pozice) +/-

Výběr následujícího nebo předchozího televizního kanálu.


↻ (výběr vstupu)

Přepínání mezi televizorem a dalšími vstupními zdroji.

☼ (osvětlení)

Osvětlí tlačítka [5] a [6] (s výjimkou ◀/↑/↓/→ a ENTER) - je užitečné pro ovládání přehrávače ve tmě.

Přední panel

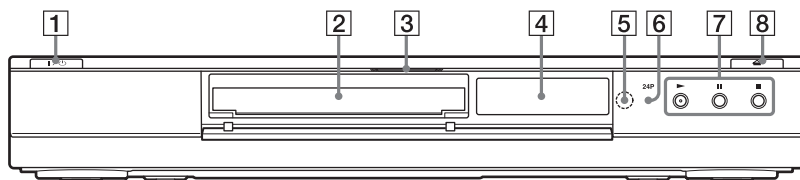

1 **I/O (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 28)**

Zapnutí přehrávače nebo vypnutí do pohotovostního režimu.

2 **Příhrádka pro disk (strana 31)**

3 **Indikátor disku Blu-ray**

Rozsvítí se při detekci disku BD.



Při prvním zapnutí přehrávače se rozsvítí indikátor disku Blu-ray; po dokončení nastavení Easy Setup (Snadné nastavení) tento indikátor zhasne.

4 **Displej na předním panelu (strana 11)**

5 **Senzor dálkového ovládání (strana 27)**

6 **Indikátor 24P (strana 45)**

Rozsvítí se při výstupu video signálů 1 080p/24 Hz při přehrávání disku BD-ROM.

7 **▶ (přehrávání), II (pozastavení), ■ (zastavení) (strana 31)**

Spuštění, pozastavení nebo zastavení přehrávání.

8 **🔒 (otevření/uzavření) (strana 31)**

Otevírání nebo uzavírání příhrádky pro disk.


Uzamknutí příhrádky pro disk (Child Lock - Dětská pojistka)

Příhrádku na disk můžete uzamknout, aby jí nebylo možné nechtěně otevřít.

Zapněte přehrávač a podržte stisknuté tlačítko **II** na přehrávači déle než 10 sekund, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí zpráva „LOCKED“ (Uzamknuto). Příhrádka pro disk bude uzamknuta.

Pro odemknutí příhrádky pro disk podržte stisknuté tlačítko **II** na přehrávači, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí zpráva „UNLOCK“ (Odemknuto).

Displej na předním panelu

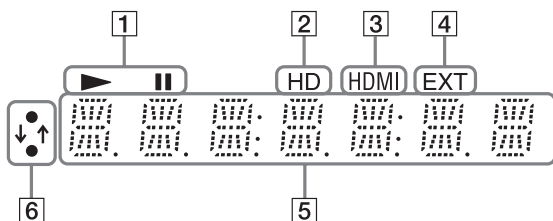

1 ▶, II

Rozsvítí se při přehrávání nebo pozastavení přehrávání.

2 HD (strana 44)

Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů 720p/1 080i z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

3 HDMI (strana 15)

Rozsvítí se při připojení HDMI zařízení.

4 EXT (Externí zařízení) (strana 24)

Rozsvítí se při rozpoznání externího paměťového zařízení.

5 Informace o přehrávání

Umožňuje zobrazit časové informace. Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko TIME (Čas). Zobrazení na displeji se mění následovně:

Při přehrávání disku BD-ROM/DVD VIDEO

Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu



Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu

Při přehrávání disku CD

Uplynulá doba přehrávání aktuální stopy



Zbývající doba přehrávání aktuální stopy



Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku



Zbývající doba přehrávání aktuálního disku




V závislosti na disku mohou být zobrazeny indikátory „T“ (titul nebo stopa), „C“ (kapitola) nebo „D“ (disk).

6 Indikátor síťového připojení

Rozsvítí se při stahování softwaru přehrávače.

Podrobné informace o stahování softwaru přehrávače - viz strana 42.

Zadní panel

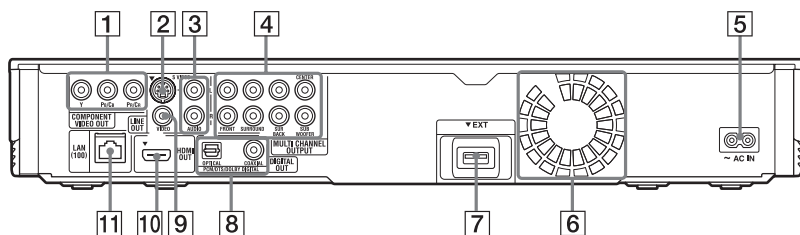

- 1 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) (strana 17) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)**
- 2 Konektor LINE OUT (S VIDEO) (Linkový výstup - S video) (strana 18)**
- 3 Konektory LINE OUT (AUDIO L/ R) (Linkový výstup - levý/pravý audio kanál) (strana 18, 23)**
- 4 Konektory MULTI CHANNEL OUTPUT (FRONT/L/RSURROUND L/RSUR BACK L/RCENTERSUB WOOFER) (Vícekanálový výstup - přední levý/pravý, prostorový levý/pravý, zadní prostorový levý/pravý, středový kanál, subwoofer) (strana 22)**
- 5 Konektor AC IN (Síťové napájení) (strana 26)**
- 6 Ventiláční otvory**
Uvnitř přehrávače se nachází ventilátor.
- 7 Slot EXT (Externí zařízení) (strana 24)**
- 8 Konektory DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální) (strana 21)**
- 9 Konektor LINE OUT (VIDEO) (Linkový výstup - Video) (strana 18)**
- 10 Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) (strana 15, 20)**
- 11 Konektor LAN (100) (strana 25)**

Připojení přehrávače

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Audio/video kabel (zástrčka cinch ×3) (1)
- Síťový napájecí kabel (1)
- Externí paměťové zařízení (1)
- Dálkový ovladač (1)
- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)

Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač s dalšími zařízeními a proveďte nastavení přehrávače. Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než dojdete k části „Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu“ (strana 26).





Připojení a nastavení

Krok 1: Připojení k televizoru

Konektory Video/HDMI OUT (Výstup HDMI)

Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru podle vstupních konektorů dostupných na televizoru.

Při připojení přehrávače k televizoru pomocí kabelu HDMI a konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) si můžete vychutnávat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.

Typ konektoru	Rozlišení video signálu	Připojení
Vysoká kvalita ↑ Digitální 	Vysoké rozlišení: 1 080/24p, 1 080p, 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/480p, 576i/480i	Viz „Připojení ke konektoru HDMI“ na straně 15.
Analogový 	Vysoké rozlišení: 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/480p, 576i/480i	Viz „Připojení ke konektorům komponentního video signálu (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)“ na straně 17.
	Standardní rozlišení: 576i/480i	Viz „Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO“ na straně 18.
	Standardní rozlišení: 576i/480i	Viz „Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO“ na straně 18.
Standardní kvalita ↓		



- Pevným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
- Přečtěte si návody k obsluze dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
- Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který není vybaven video vstupem.
- Nevystavujte propojovací kabely přílišnému tlaku. Stlačení kabelu proti skříni apod. může kabel poškodit.

Připojení k televizoru se vstupem DVI


Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není součástí příslušenství). Konektor DVI neakceptuje audio signály, takže kromě tohoto připojení je třeba vytvořit ještě připojení audio signálu (strana 19). Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) s konektory DVI, které nepodporují HDCP (např. konektory DVI na PC monitorech).

Připojení ke konektoru HDMI

Přehrávač můžete spojit s televizorem pomocí kabelu HDMI a konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI), což umožňuje vychutnávat si digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.

Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 16), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru.


Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte vysokorychlostní kabel HDMI.

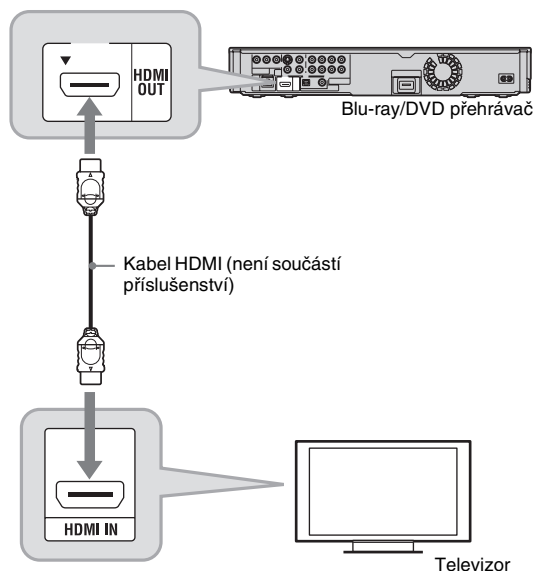

Poznámky k připojení ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)

Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném postupu můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI.

- Pečlivě zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo možné zasunout do konektoru. Ujistěte se, že zástrčka není obrácena opačným směrem nebo nakloněna.

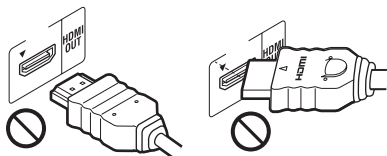

- Při přemísťování přehrávače nezapomeňte odpojit kabel HDMI.



- Při instalaci přehrávače s připojeným kabelem HDMI do skříňky nevystavujte skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI neotáčejte zástrčkou.

Indikátory pro HDMI připojení




Při připojení HDMI kompatibilního zařízení se na displeji na předním panelu rozsvítí indikátor HDMI.



- Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může způsobovat poruchy zobrazení. V případě problému se zobrazením při snímkování 480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p doporučujeme, abyste přepnuli připojení na konektor LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - Video) nebo S VIDEO (S-video). V případě dotazů týkajících se kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem Blu-ray/DVD přehrávače (480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p) se prosím obraťte na naše zákaznické servisní středisko.
- Pokud není obraz čistý, přirozený nebo pokud nespĺňuje vaše požadavky, změňte rozlišení výstupního video signálu v kroku 3 u položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 44).
- Používejte pouze kabel HDMI s logem HDMI.

Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)

Připojením zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pomocí HDMI kabelu (není součástí příslušenství), bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:

- One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se připojený televizor zapne a volič vstupu na televizoru se automaticky přepne na přehrávač:
–  
– HOME: Automaticky se zobrazí výchozí nabídka (strana 41).
– : Automaticky se spustí přehrávání (strana 32).
- System Power-Off (Vypnutí celého systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i přehrávač a zařízení kompatibilní s HDMI.

• Theatre (Kino)

Po stisknutí tlačítka THEATRE přehrávač automaticky nastaví optimální video režim pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav. Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino). Pro návrat k originálnímu nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.

• Language Follow (Stejný jazyk)

Pokud změníte jazyk OSD nabídek na vašem televizoru, po vypnutí a zapnutí přehrávače se rovněž změní i jazyk OSD nabídek přehrávače.

Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync

Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 55).

Podrobné informace o nastavení vašeho televizoru nebo jiných připojených zařízení - viz návod k obsluze televizoru nebo příslušných zařízení.



- Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ Easy Setting (Ovládání přes HDMI - Snadné nastavení) a funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru je nastavena na „On“ (Zapnuto), nastaví se funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači rovněž automaticky na „On“ (Zapnuto). Viz návod k obsluze televizoru.
- Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA Sync, můžete při nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na „On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce přehrávače pomocí dálkového ovladače televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.




Podle připojeného zařízení nemusí funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pracovat. Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.

Připojení ke konektorům komponentního video signálu (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)

Pomocí komponentního video kabelu nebo trojice video kabelů stejného druhu a délky (nejsou součástí příslušenství) propojte konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tímto způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu.


Nezapomeňte připojit konektory LINE OUT (AUDIO L/R) (Linkový výstup - levý/pravý audio kanál) pomocí audio/video kabelu.

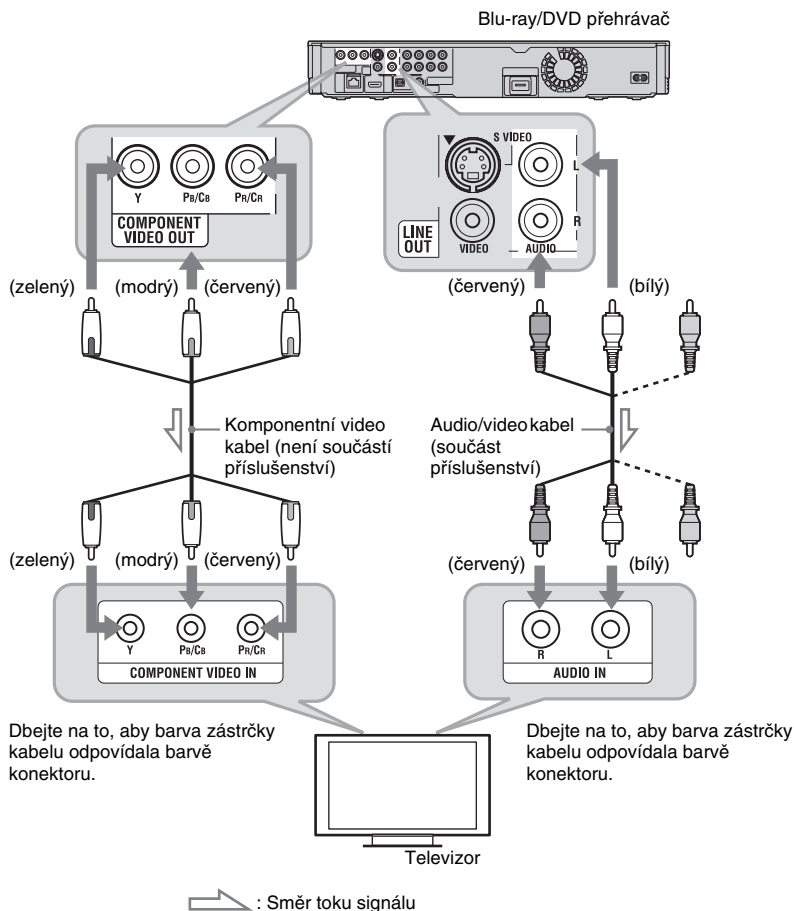

Při propojení přehrávače a televizoru pomocí komponentního video kabelu odpojte žlutou zástrčku (video) audio/video kabelu.

Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO

Pomocí audio/video kabelu propojte konektory LINE OUT (VIDEO, AUDIO L/R) (Linkový výstup - video, levý/pravý audio kanál) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tím dosáhnete standardní kvality obrazu a zvuku.

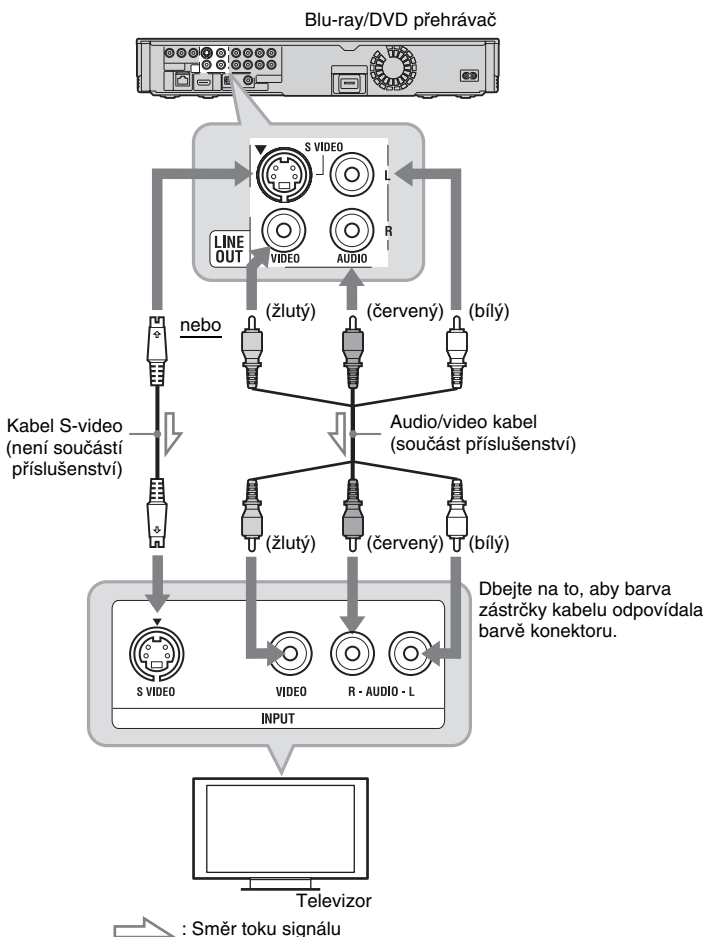




Při propojení přehrávače a televizoru pomocí kabelu S-video odpojte žlutou zástrčku (video) audio/video kabelu.

Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)

Konektory audio/HDMI OUT (Výstup HDMI)

Přehrávač je vybaven níže uvedenými audio konektory. Připojte přehrávač k vašemu AV zesilovači (receiveru) podle vstupních konektorů dostupných na AV zesilovači (receiveru).

Typ konektoru	Připojení
Digitální	Viz „Připojení ke konektoru HDMI“ na straně 20.
	Viz „Připojení ke konektorům digitálního signálu (OPTICAL/COAXIAL)“ na straně 21.
Analogový	Viz „Připojení ke konektorům 7.1kanálového signálu“ na straně 22.
	Viz „Připojení ke konektorům L/R audio signálu“ na straně 23.
	



Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze připojených zařízení.




- Při připojení přehrávače k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu HDMI proved'te jednu z následujících činností:
 - připojte AV zesilovač (receiver) k televizoru pomocí kabelu HDMI, nebo
 - připojte přehrávač k televizoru pomocí jiného video kabelu než kabelu HDMI (tzn. pomocí komponentního video kabelu, kabelu S-video nebo audio/video kabelu).
- Pokud připojíte zařízení, které není kompatibilní s vybraným typem audio signálu, bude z reprosoustav vycházet hlasitý šum (nebo nebude vycházet žádný zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.

Připojení ke konektoru HDMI

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven vstupem HDMI, můžete si vychutnávat prostorový zvuk.

Pokud připojíte AV zesilovač (receiver) Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 16), přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).

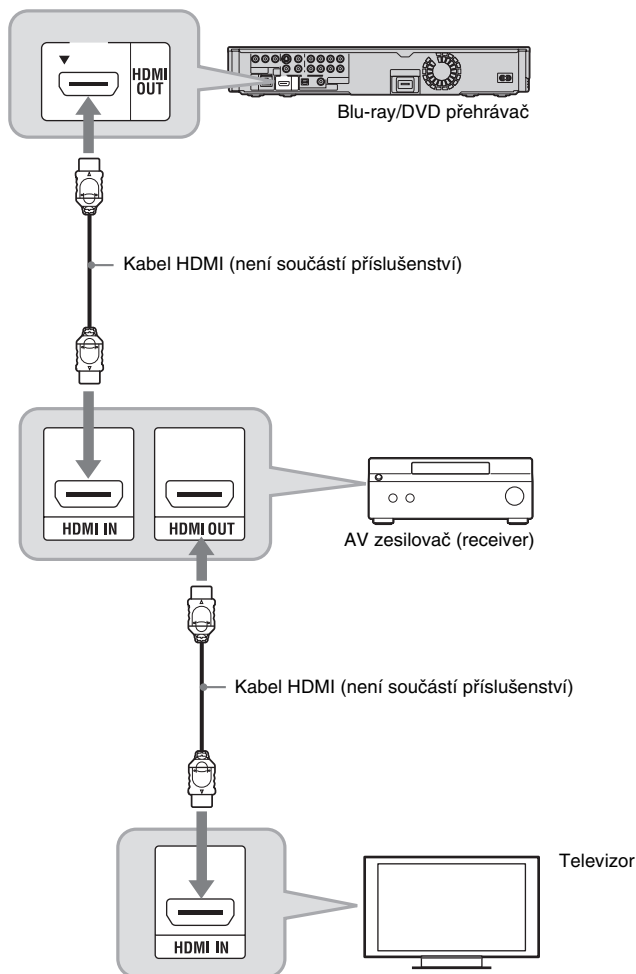

Pro poslech vysoce kvalitního zvuku z připojeného AV zesilovače (receiveru) proveďte následující nastavení:

- nastavte položku „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46),
- nastavte položku „Audio (HDMI)“ (Zvuk (HDMI)) na „Auto“ (Automaticky) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49),


– nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).



Ne všechny AV zesilovače (receivery) kompatibilní s HDMI dokáží zpracovat 8kanálové lineární PCM signály. Přečtěte si rovněž návod k obsluze připojeného AV zesilovače (receiveru).

Připojení ke konektorům digitálního signálu (OPTICAL/COAXIAL)

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby^{*1} Digital, Dolby Pro Logic nebo DTS^{*2} a digitálním vstupním konektorem, můžete si vychutnávat prostorové zvukové efekty ve formátu Dolby Digital (5.1 kanálů), Dolby Pro Logic (4.0 kanálů) nebo DTS (5.1 kanálů).

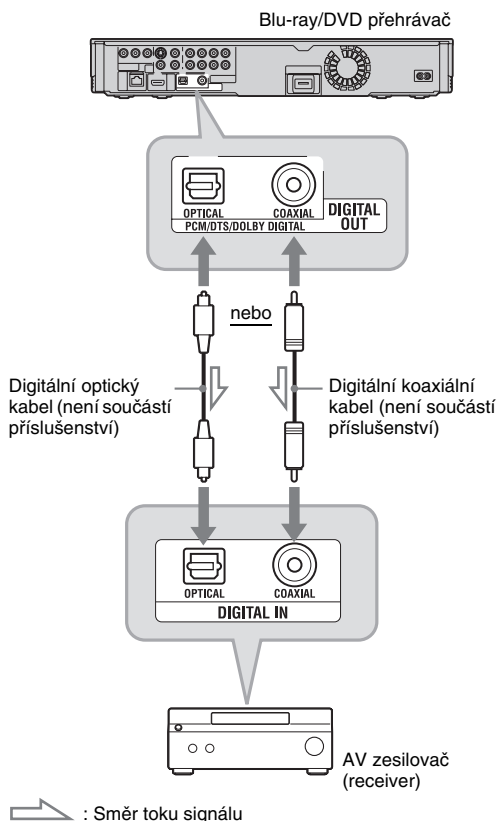

- 1** Propojte digitální konektor na přehrávači s příslušným konektorem na AV zesilovači (receiveru).
- 2** Nastavte položku „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) na „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/optický) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).
- 3** Proveďte příslušná nastavení položek „Dolby Digital“ a „DTS“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50).


V opačném případě nebude z reprosoustav vycházet žádný zvuk nebo pouze hlasitý šum.

^{*1} Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

^{*2} Vyrobeno v licenci podle amerických patentů US Patent #: 5451942; 5956674; 5974380; 5978762; 6226616; 6487535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS je registrovaná obchodní značka a loga DTS, Symbol, DTS-HD a DTS-HD Master jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Připojení ke konektorům 7.1kanálového signálu

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven 7.1kanálovými vstupy, můžete si vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk.

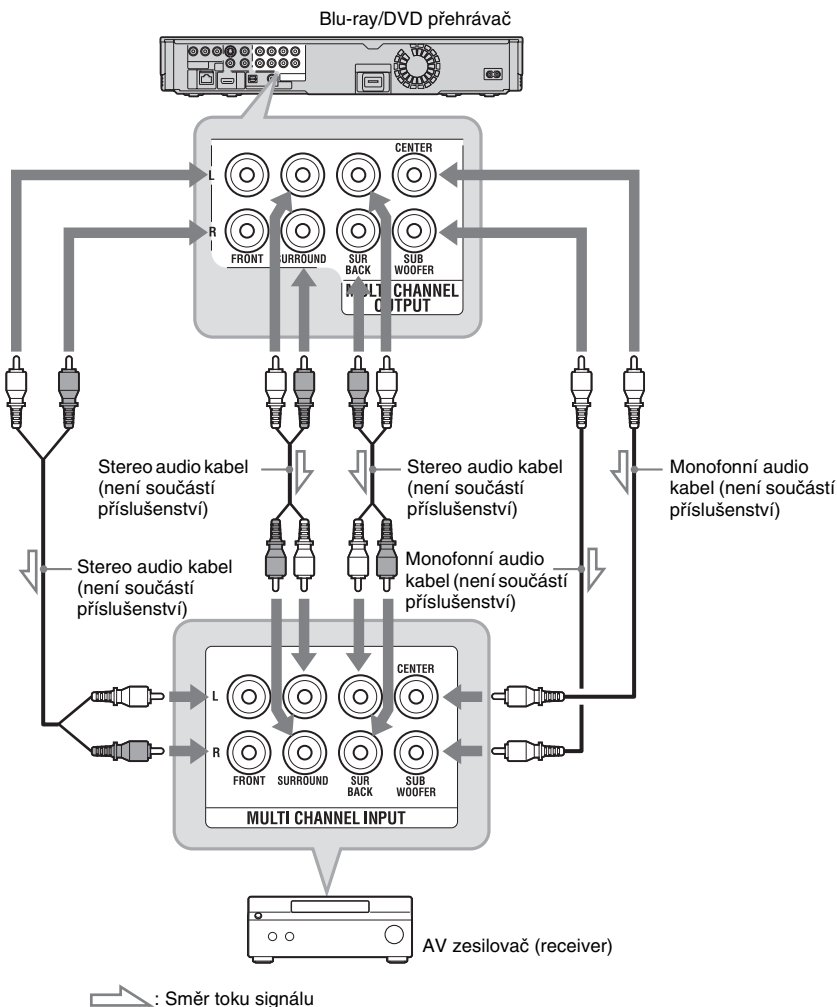

1 Propojte konektory 7.1kanálového signálu na přehrávači s příslušnými konektory na AV zesilovači (receiveru).


2 Nastavte položku „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) na „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový) v nabídce

„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).

3 Proveďte příslušná nastavení položky „Speaker Settings“ (Nastavení reproduktů) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).

Připojení ke konektorům L/R audio signálu

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními audio konektory L a R, použijte tento způsob připojení.

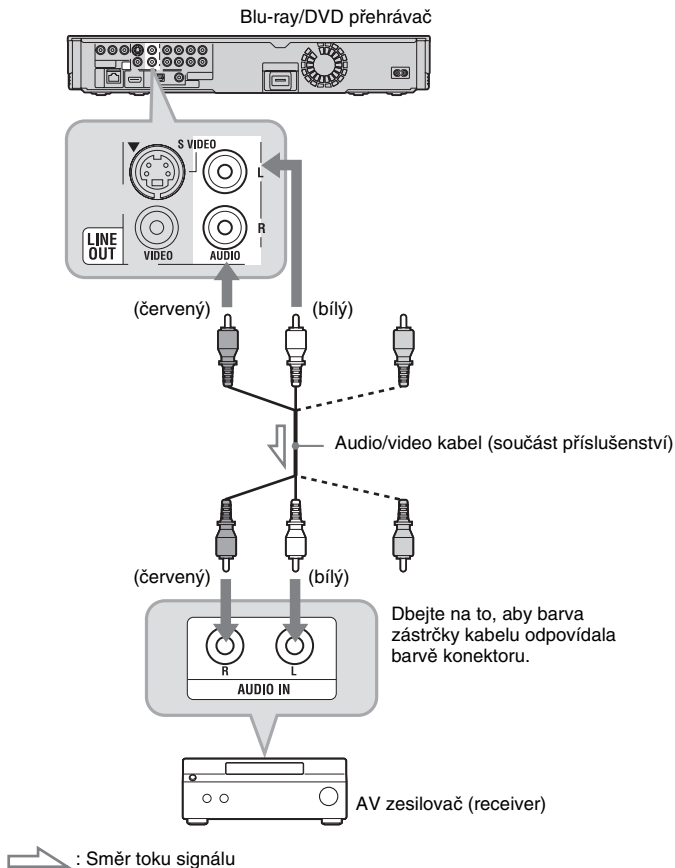


Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení

Pro využití přídavného obsahu (jako například BonusView (Bonusový materiál)/ BD-Live (Online obsah BD)) u některých titulů na disku Blu-ray je vyžadováno použití dodávaného externího paměťového zařízení. Vložte externí paměťové zařízení (paměť USB flash s kapacitou nejméně 1 GB, jako například Sony USM1GH) do slotu EXT (Externí zařízení) pro použití zařízení jako lokálního úložiště dat.

Zcela zasuňte externí paměťové zařízení ve směru ▼ do slotu EXT (Externí zařízení).


Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu rozsvítil indikátor EXT (Externí zařízení).

Zadní strana přehrávače

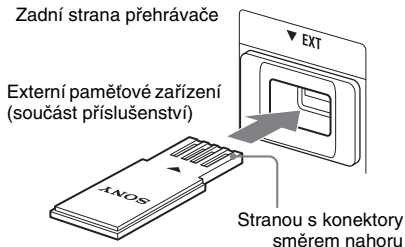

- Do slotu EXT (Externí zařízení) nepřipojujte žádné jiné zařízení kromě paměti USB flash (například HDD).
- Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém směru. Pokud se pokusíte zasunout externí paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít k poškození externího paměťového zařízení i přehrávače.
- Chraňte externí paměťové zařízení před malými dětmi, protože by jej mohly nešťastnou náhodou spolknout.
- Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Doporučujeme používat externí paměťové zařízení USM1GH Sony (dostupné od dubna 2008).
- Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB flash zařízeními. Nemůžeme však zaručit kompatibilitu se všemi typy USB flash paměti.
- Abyste zabránili poškození dat nebo externího paměťového zařízení, vypněte před vložením nebo vyjmutím externího paměťového zařízení přehrávač.
- Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení) nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu vložte externí paměťové zařízení a potom přehrávač opět zapněte.
- Abyste zabránili poškození dat v externím paměťovém zařízení, nekládejte externí paměťové zařízení, které obsahuje fotografie nebo hudební soubory.

Vyjmutí externího paměťového zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka  vypněte přehrávač.
- 2 Vytáhněte externí paměťové zařízení ze slotu EXT (Externí zařízení).

Krok 4: Připojení k síti LAN

Pro aktualizaci softwaru přehrávače propojte pomocí síťového kabelu konektor LAN (100) na přehrávači s konektorem na zařízení používaném pro připojení k internetu. Můžete si rovněž vychutnávat funkci BD-Live (Online obsah BD) (strana 34).

1 Propojte konektor LAN (100) na přehrávači s konektorem na zařízení používaném pro připojení k internetu.

Způsob připojení k internetu:

- Přímé připojení k širokopásmovému routeru
 - Připojení přes bezdrátový LAN router
- Viz rovněž příručka k širokopásmovému routeru nebo bezdrátovému LAN routeru.

2 Proveďte příslušná nastavení položky „Internet Settings“ (Nastavení internetu) v nabídce „Network Settings“ (Síťová nastavení) (strana 56).

Aktualizace softwaru přehrávače přes síť

Viz části „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 42) a „Upozornění na aktualizaci softwaru“ (strana 55).




Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.

Použití funkce BD-Live (Online obsah BD)

Viz „Používání funkce BonusView/BD-Live“ na straně 34.


Přímé připojení k širokopásmovému routeru

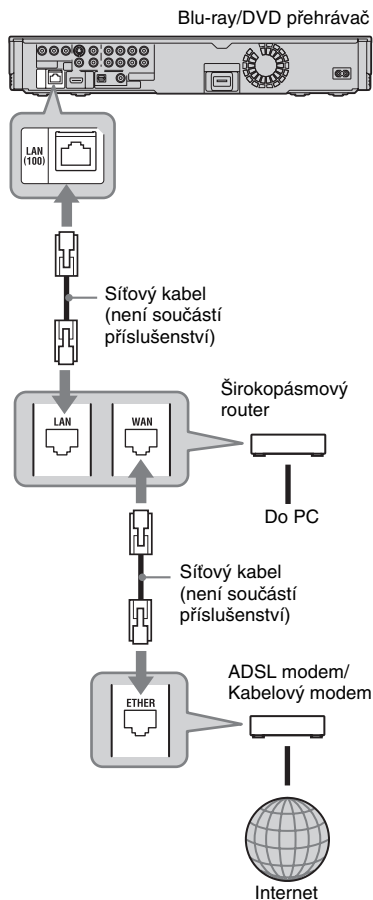

Síťové kabely (LAN)

Podle modemu nebo routeru se liší typ požadovaného síťového kabelu (LAN) (přímý nebo křížený). Podrobné informace o síťovém kabelu (LAN) - viz příručka k modemu nebo routeru.


Připojení přes bezdrátový LAN router

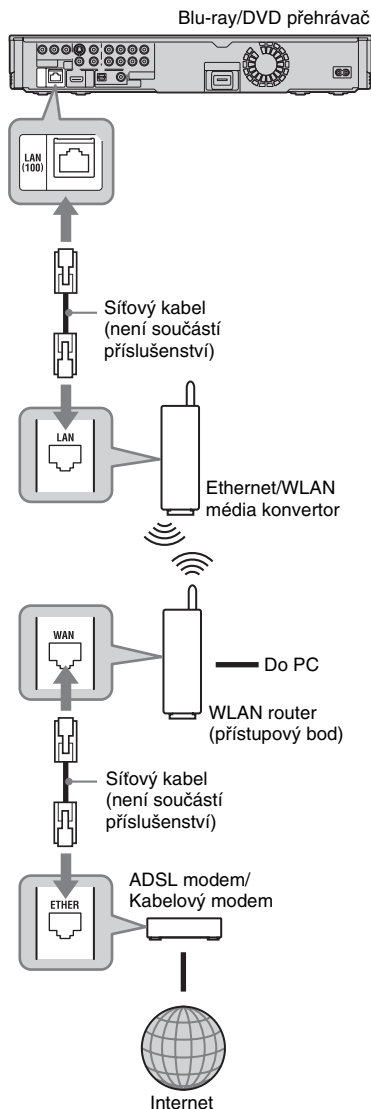


Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke konektoru LAN na počítači.


Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu


Po dokončení všech zapojení připojte dodávaný síťový napájecí kabel do konektoru AC IN (Napájení) na přehrávači. Potom připojte napájecí kabel přehrávače a televizoru do síťové zásuvky.



Krok 6: Příprava dálkového ovladače

Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodávaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby kontakty ⊕ a ⊖ na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání  na přehrávači (strana 10).




- Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu z baterií a korozi, používejte baterie správným způsobem. V případě úniku elektrolytu se nedotýkejte této tekutiny holými rukama. Dodržujte následující pokyny:
 - nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie od různých výrobců,
 - nepokoušejte se baterie dobýt,
 - pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie,
 - v případě úniku elektrolytu utřete tekutinu v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání (označený symbolem  na předním panelu) silnému světlu - například přímému slunečnímu světlu nebo světlu z osvětlovacích těles. Přehrávač by nemusel reagovat na příkazy dálkového ovladače.

Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače



Pomocí dodávaného dálkového ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupní zdroj, programové pozice a zapínat/vypínat napájení televizoru Sony.



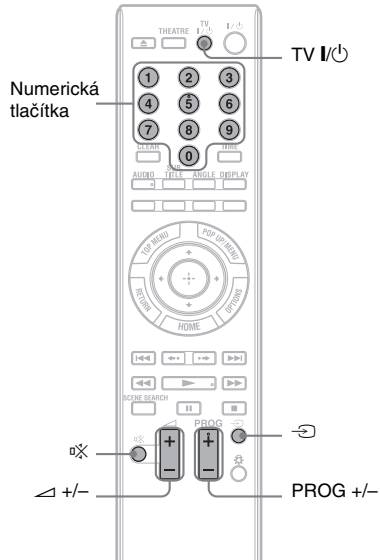


Při výměně baterií v dálkovém ovladači se může kód nastavit na výchozí hodnotu. Nastavte znovu příslušný kód.



Dostupná tlačítka

V závislosti na připojení televizoru nemusí být některá nebo všechna tlačítka funkční (TV I/O, PROG +/-, ,  nebo numerická tlačítka).

Tlačítka	Funkce
TV I/O	Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
 (volume) +/-	Nastavení hlasitosti televizoru.
PROG (programme) +/-	Výběr programové pozice na televizoru.
 (input select)	Přepnutí vstupního zdroje na televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.
 (muting)	Vypnutí zvuku.

Ovládání ostatních televizorů pomocí dálkového ovladače

Pomocí dodávaného dálkového ovladače je možno rovněž ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy, programové pozice a zapínat/vypínat napájení televizorů od jiných výrobců než Sony.

Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce, nastavte příslušný kód výrobce.



Při zadání nového kódu bude vymazán předchozí zadaný kód.

- 1 Podržte stisknuté tlačítko TV I/⏻ a pomocí numerických tlačítek zadejte kód výrobce televizoru. Pro zadání například „09“ stiskněte tlačítko „0“ a „9“.

Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadávat, dokud nenajdete kód, který umožňuje televizor dálkově ovládat.

Výrobce	Číslo kódu
Sony	01 (výchozí)
Grundig	11
Hitachi	24
ITT	15, 16
JVC	33
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 72
Saba	12, 13, 74
Samsung	22, 23, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	36
Thomsom	43, 75
Toshiba	38


- 2 Uvolněte tlačítko TV I/⏻.

Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)

Podle následujících kroků proveďte minimální základní nastavení umožňující používání přehrávače. Pokud toto snadné nastavení (Easy Setup) nedokončíte, zobrazí se znovu při každém zapnutí přehrávače. Proveďte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí.


Při prvním zapnutí

Chvilí počkejte, než se přehrávač zapne a spustí se nastavení Easy Setup (Snadné nastavení).

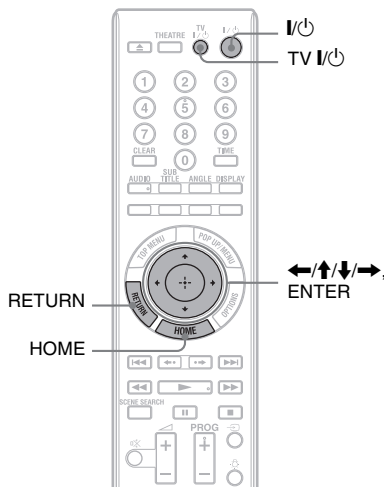


- 1 Zapněte televizor.
- 2 Stisknutím tlačítka I/⏻ zapněte přehrávač. Přehrávač se po chvíli zapne.
- 3 Přepněte volič vstupu na televizoru tak, aby se na obrazovce zobrazil signál z přehrávače. Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka OSD nabídek.
 - Pokud se obrazovka pro výběr jazyka OSD nabídek nezobrazí: Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka) a vyberte položku „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 58). Potom vyberte možnost „Start“ (Spuštění) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte jazyk OSD nabídek a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Zobrazí se zpráva o počátečním nastavení.

5 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



6 Vyberte typ kabelu použitý pro připojení přehrávače k televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Při připojení televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte možnost „HDMI“ a přejděte ke kroku 7.



Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).


Při připojení televizoru pomocí komponentního video kabelu vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video) a přejděte ke kroku 7.

Při připojení televizoru pomocí kabelu Video nebo kabelu S-video vyberte možnost „Video or S Video“ (Video nebo S-video) a přejděte ke kroku 8.

7 Vyberte rozlišení výstupního video signálu pro připojený televizor a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Podrobné informace o rozlišení výstupního video signálu - viz strana 45.


Pokud jste vybrali „HDMI“ v kroku 6



Vyberte některou z možností „Auto“ (Automaticky), „480i/576i“, „480p/576p“, „720p“, „1 080i“ nebo „1 080p“.

Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů nemusí video signály vypustovat z jiného konektoru než „HDMI OUT“ (Výstup HDMI), pokud jste vybrali nastavení „Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“. Při současném připojení jiného zařízení stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 6 a změňte nastavení položky „TV Connection Method“ (Způsob připojení televizoru).

Pokud jste vybrali „Component Video“ (Komponentní video) v kroku 6




Vyberte některou z možností „480i/576i“, „480p/576p“, „720p“ nebo „1 080i“.


Pokud změňte rozlišení výstupního video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund obraz ve vybraném rozlišení a potom budete požádáni o potvrzení výběru. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přejděte k dalšímu kroku.



Pokud je obraz zkrácený nebo se nezobrazí žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž byste stisknuli jakékoliv tlačítko. Opět se zobrazí obrazovka pro nastavení rozlišení.

Pokud není vybrané rozlišení výstupního video signálu podporováno a během 30 sekund stisknete libovolné tlačítko, nezobrazí se na obrazovce žádný obraz. V takovém případě podržte stisknuté tlačítko  na přehrávači déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení výstupního video signálu s nejnižší hodnotou. Pro změnu rozlišení výstupního video signálu nastavte položku „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 44).

8 Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu vyberte možnost „16:9“.

Při připojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu vyberte možnost „4:3“.

9 (Pouze při připojení televizoru pomocí kabelu HDMI)


Nastavte funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Vyberte „On“ (Zapnuto), jestliže chcete používat funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) u připojeného zařízení Sony kompatibilního s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 16).


Pokud nechcete používat funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI), vyberte možnost „Off“ (Vypnuto).

10 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže chcete povolit internetové připojení k obsahu BD a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit), jestliže nemá být povoleno internetové připojení k obsahu BD.

11 Vyberte „Quick Start“ (Rychlé zapnutí) pro zkrácení doby zapnutí z pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

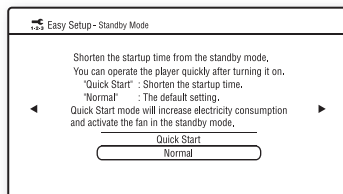

Podrobné informace o „Standby Mode“ - viz strana 55.


12 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



- Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty (strana 58).
- Nastavení „Easy Setup“ (Snadné nastavení) můžete znovu spustit výběrem položky „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 58).


Přehrávání disků BD/DVD

BD DVD

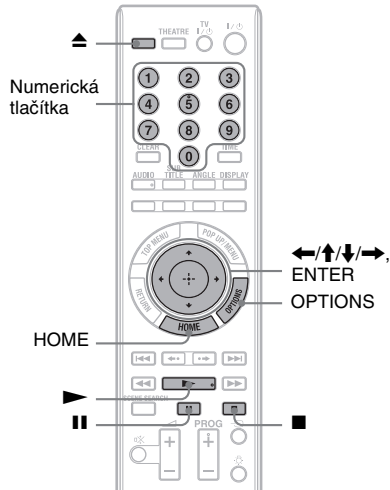

Přehrávání

- 1 Přepněte volič vstupu televizoru tak, aby se na obrazovce televizoru zobrazil signál z přehrávače.
- 2 Stiskněte tlačítko ▲ a vložte disk do přihrádky pro disk.



Přehrávanou stranou směrem dolů


- 3 Stiskem tlačítka ▲ uzavřete přihrádku pro disk.
 - V závislosti na vloženém disku BD-ROM nebo DVD VIDEO se může automaticky spustit přehrávání.





Pokud je přihrádka pro disk otevřená, přehrávání se po stisknutí tlačítka ► nespustí.


- 4 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 5 Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte „Video“ (Obraz).

6 Vyberte pomocí tlačítek , a stiskněte tlačítko nebo ENTER (Potvrzení).




U běžně prodávaných disků BD-ROM nebo DVD VIDEO se spustí přehrávání. U disků BD nebo DVD zaznamenaných na jiném zařízení se zobrazí seznam titulů. Pomocí tlačítek  vyberte titul a stiskněte tlačítko  nebo ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko .

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko .







V seznamu titulů je vedle názvu titulů, které byly vytvořeny z originálních titulů nebo editací originálních titulů, zobrazen indikátor „PL“ (Playlist).



- V závislosti na disku nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.
- V závislosti na disku BD nebo DVD zaznamenaném na jiném zařízení se nemusí zobrazit seznam titulů nebo názvy titulů.

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume Play - Obnovení přehrávání)

Po zastavení přehrávání vyberte pomocí tlačítek  možnost  a stiskněte tlačítko  nebo ENTER (Potvrzení).

Přehrávač obnoví přehrávání z místa, kde jste stisknuli tlačítko .

Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte možnost „Play from start“ (Přehrávání od začátku). Potom stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Přehrávání se spustí od začátku titulu.



- Místo zastavení přehrávání se z paměti smaže, když:
 - otevřete přihrádku pro disk,
 - spustíte přehrávání jiného titulu,
 - změníte nastavení přehrávače, nebo
 - vyjmete externí paměťové zařízení (pro disk BD-ROM).
- V závislosti na disku nebo místě zastavení nemusí funkce obnovení přehrávání pracovat.


Přehrávání disků BD nebo DVD s omezením přehrávání (Parental Control - Rodičovský zámek)

Při přehrávání disku BD, u kterého je nastaveno omezení přehrávání, změňte nastavení položky „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro disky BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání disků BD/DVD) (strana 52). Při přehrávání disku DVD, u kterého je nastaveno omezení přehrávání, se zobrazí obrazovka pro zadání hesla. Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Přehrávání se spustí.


Uložení nebo změna hesla - viz část „Heslo“ (strana 53).

Přehrávání disků BD-RE nebo BD-R s omezením přehrávání (Disc Lock - Uzamknutí disku)

Při přehrávání disku BD-RE nebo BD-R, u kterého je nastavena funkce Disc Lock (Uzamknutí disku), se zobrazí obrazovka pro zadání hesla.

- 1 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo, které bylo uloženo při vytváření disku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Vyberte titul a stiskněte tlačítko  nebo ENTER (Potvrzení). Přehrávání se spustí.

One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI připojení)

Stiskněte tlačítko .

Přehrávač a připojený televizor se zapnou a volič vstupu na televizoru se přepne na přehrávač. Potom se automaticky spustí přehrávání.



- Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz a počáteční část přehrávaného obrazu se nemusí zobrazit.
- Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“ (Systémová nastavení) (strana 55).

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti)

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky závisí na typu disku a stavu, ve kterém se přehrávač nachází.

Položky	Podrobnosti
A/V Settings	Provedení nastavení obrazu a zvuku. <ul style="list-style-type: none"> • Video Settings (strana 36) • Audio Settings (strana 37)
Title List	Zobrazení seznamu titulů.
Play	Přehrávání titulu z místa, kde jste stisknuli tlačítko ■ .
Play from start	Přehrávání titulu od začátku.
Top Menu	Zobrazení hlavní nabídky disku (strana 33).
Menu/Popup Menu	Zobrazení překryvné nabídky disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD (strana 33).
Stop	Zastavení přehrávání.
Title Search	Vyhledávání titulu a spuštění přehrávání od začátku (strana 35).
Chapter Search	Vyhledávání kapitoly a spuštění přehrávání od začátku (strana 35).

Používání nabídky disku BD nebo DVD

BD **DVD**

Zobrazení hlavní nabídky

Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete zobrazit hlavní nabídku.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka). Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→** vyberte požadovanou položku.

Zobrazení překryvných nabídek

Některé disky BD-ROM obsahují překryvné nabídky, které se zobrazí, aniž by bylo přerušeno přehrávání.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka). Zobrazí se překryvná nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→**, barevných tlačítek nebo numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání funkce BonusView/BD-Live

BD

Některé disky BD-ROM obsahují bonusový materiál a další data, která lze stáhnout do externího paměťového zařízení (lokální úložiště dat).

- 1 Vypněte přehrávač.
- 2 Vložte externí paměťové zařízení (dodávané příslušenství) do slotu EXT (Externí zařízení) v zadní části přehrávače.
Externí paměťové zařízení bude použito jako lokální úložiště dat.
Ujistěte se, že je externí paměťové zařízení správně připojeno k přehrávači (strana 24).

- 3 Připojte přehrávač k síti (strana 25).
- 4 Zapněte přehrávač.
- 5 Nastavte položku „BD Internet Connection“ (Internetové připojení BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání disků BD/DVD) (strana 54).
- 6 Vložte disk BD-ROM obsahující funkce BonusView (Bonusový materiál)/BD-Live (Online obsah BD).
Další postup se liší v závislosti na disku. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Smazání dat z externího paměťového zařízení

Nepotřebná data můžete smazat.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow vyberte „Video“ (Obraz).
- 3 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „BD Data“ (Data BD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Vyberte název disku a stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

- 5 Vyberte „Erase“ (Smazat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Data vybraného disku budou smazána.



- Pokud chcete smazat veškerá data v externím paměťovém zařízení najednou, vyberte „Erase All“ (Smazat vše) v kroku 5.
- Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) namísto OPTIONS (Možnosti) v kroku 4, jestliže chcete krok 5 přeskočit.




V závislosti na disku BD-ROM se nemusí zobrazit název disku.

Rychlé vyhledání scény (Scene Search)

BD DVD

Umožňuje rychlé prohledávání scén v rámci aktuálně přehrávaného titulu.

- 1 Během přehrávání nebo pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko SCENE SEARCH (Vyhledávání scény).
Přehrávání se pozastaví a ve spodní části obrazovky se zobrazí lišta s indikátorem scény (čtverec indikuje aktuální bod).
- 2 Pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow nebo \ll/\gg přesuňte indikátor scény na požadovanou scénu.



Aktuální bod

Indikátor scény na liště je zobrazen v blízkosti bodu přehrávání.

- 3 Jakmile je zobrazena scéna, kterou chcete sledovat, uvolněte tlačítko. Scéna, u které jste uvolnili stisk tlačítka, se zobrazí v režimu pozastavení přehrávání.

Pro další vyhledávání scény přesuňte indikátor scény pomocí tlačítek ◀/▶ nebo ◀◀/▶▶.

- 4 Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH (Vyhledávání scény), ENTER (Potvrzení), ▶ nebo II.**
Spustí se přehrávání.

Zrušení režimu Scene Search (Vyhledávání scény)

Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH (Vyhledávání scény), ENTER (Potvrzení), ▶ nebo II. Přehrávání se spustí z místa, kde jste stiskli tlačítko.



- Funkce Scene Search (Vyhledávání scény) je k dispozici u titulů delších než 100 sekund a kratších než 100 hodin.
- V závislosti na disku nemusí být funkce Scene Search (Vyhledávání scény) k dispozici.

Vyhledávání titulu/kapitoly

BD DVD

Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete požadovanou kapitolu snadno vyhledat.

- 1 Během přehrávání nebo pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).**


Zobrazí se nabídka možností.

- 2 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte typ vyhledávání a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**

„Title Search“ (Vyhledávání titulů) (pro disk BD-ROM/DVD VIDEO)

„Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol)

Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla. Příklad: Chapter Search (Vyhledávání kapitol)



- 3 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo titulu nebo kapitoly.**

Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) a zadejte jiné číslo.

- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**
Po chvíli se spustí přehrávání od vybraného čísla.


Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání

BD DVD

Můžete zobrazit informace o titulu včetně datového toku videa atd.

- Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).**
Zobrazené informace závisí na typu disku a stavu přehrávače.

Příklad: Při přehrávání disku BD-ROM

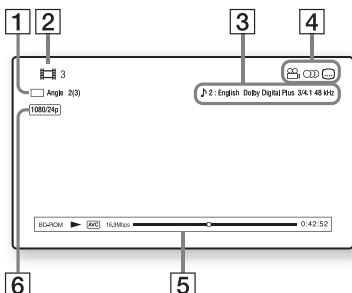

- 1** Aktuálně vybraný úhel záběru
- 2** Číslo nebo název titulu
- 3** Aktuálně vybrané nastavení zvukového doprovodu nebo titulků
- 4** Dostupné funkce (∞) úhel záběru/ (O) zvukový doprovod/(...) titulky
- 5** Informace o přehrávání
Zobrazení typu disku/režimu přehrávání/video kodeku/datového toku/lišty se stavem přehrávání/doby přehrávání (zbyvájící doby*)
- 6** Výstupní rozlišení/Frekvence video signálu

* Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka TIME (Čas).




- Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž na displeji na předním panelu (strana 11).
- Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky), AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE (Úhel záběru) můžete zobrazit požadovaný typ informací.

Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa

BD DVD

Nastavení obrazu

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte „A/V Settings“ (Nastavení A/V) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Video Settings“ (Nastavení obrazu).



- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Položky	Podrobnosti
Picture Quality Mode (Standard/ Brighter Room/ Theatre Room/ Memory)	Optimalizace obrazu pro prostředí s různým osvětlením.

Položky	Podrobnosti
Video Equaliser	Toto nastavení je volitelné, když je položka „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavena na „Memory“ (Paměť) (viz „Položky funkce „Video Equaliser“ (Obrazový ekvalizér)“ na straně 36).
NR (Redukce šumu)	Redukce šumu v obraze (viz „Položky funkce „NR“ (Redukce šumu)“ na straně 37).

- 5 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→** proveďte nastavení a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 4 a 5.



- Před změnou nastavení položky „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavte obraz na televizoru na „standardní“.
- Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu) není dostupná, když je připojený televizor nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 16).
- V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně nemusí mít funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“ téměř žádný efekt.

◆ Položky funkce „Video Equaliser“ (Obrazový ekvalizér)

- 1 Vyberte „Video Equaliser“ (Obrazový ekvalizér) ve výše uvedeném kroku 4, a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
- 2 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Položky	Podrobnosti
Contrast (Kontrast) ((slabý) -3 ~ 0 ~ 3 (silný))	Mění kontrast.
Brightness (Jas) ((tmavý obraz) -3 ~ 0 ~ 3 (světlý obraz))	Mění celkový jas.
Chroma (Sytost barvy) ((nízká) -3 ~ 0 ~ 3 (vysoká))	Ztmavuje tmavé barvy nebo zesvětluje světlé barvy.

Položky	Podrobnosti
Hue (Barevný odstín) (červená) -3 ~ 0 ~ 3 (zelená))	Mění celkové vyvážení barev.
Sharpness (Ostrost) (0 ~ 3)	Zostřuje nebo zjemňuje obrysy obrazu.
Gamma	Upravuje vyvážení obrazu mezi světlými a tmavými oblastmi.


◆ Položky funkce „NR“ (Redukce šumu)

- 1 Vyberte „NR“ (Redukce šumu) ve výše uvedeném kroku 4, a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Položky	Podrobnosti
FNR (Off/Auto)	Potlačení náhodně se vyskytujícího šumu v obrazu.
BNR (Off/Auto)	Potlačení mozaikového blokového šumu v obrazu.
MNR (Off/Auto)	Potlačení šumu u obrysů obrazu („komáří“ šum).

Nastavení zvukových charakteristik

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „A/V Settings“ (Nastavení AV) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“ (Nastavení zvuku).



- 4 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Položky	Podrobnosti
AV SYNC (krátká) 0 ~ 120 msec (dlouhá)	Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem zpožděním výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (0 až 120 milisekund).
Audio Filter (pouze pro analogové audio signály)	<ul style="list-style-type: none"> • Sharp (Ostrý): Poskytuje široký frekvenční rozsah a navozuje pocit prostoru. Za normálních okolností vyberte tuto možnost. • Slow (Pomalý): Poskytuje jemný a teplý zvuk.

- 5 Pomocí tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ proveďte nastavení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 4 a 5.



- Funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nefunguje u digitálních audio signálů vystupujících z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).
- V závislosti na typu disku nebo podmínkách přehrávání může být efekt při změně nastavení funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nepatrný.

Přehrávání disků CD


CD

1 Vložte disk CD.

Zobrazí se obrazovka hudebního přehrávače.

2 Stiskněte tlačítko ►.

Spustí se přehrávání.



Výběr stopy

- 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte 🎵 (Music) (Hudba).
- 3 Vyberte ● a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se seznam skladeb.
- 4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou stopu.
Pro spuštění přehrávání vybrané stopy stiskněte tlačítko ► nebo ENTER (Potvrzení).

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti)

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání.

Položky	Podrobnosti
Play	Přehrávání vybrané stopy.

Položky	Podrobnosti
Play from start	Přehrávání aktuální stopy od začátku.
Stop	Zastavení přehrávání stopy.

Různé funkce při přehrávání hudby

Tlačítka	Funkce
►	Přehrávání se spustí z místa, kde jste stisknuli tlačítko ■.
■	Zastavení přehrávání.
	Pozastavení přehrávání.
⏮/⏭	Přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na následující stopu. Pro výběr předchozí stopy stiskněte tlačítko ⏮ dvakrát.
⏪/⏩	Při stisknutí během přehrávání se spustí rychlé přehrávání dozadu/dopředu.
TIME	Změna zobrazení časových informací na obrazovce a na displeji na předním panelu (strana 11).




Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení přehrávání), se z paměti smaže, když:
– otevřete příhrádku pro disk, nebo
– vypnete přehrávač.

Přehrávání souborů fotografií

BD *1 **DATA DVD** *2 **DATA CD** *3


- *1 Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory obrázků JPEG
 *2 Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG
 *3 Disky CD-RW/CD-R obsahující soubory obrázků JPEG

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME** (Výchozí nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek **←/→** vyberte ikonu **Photo** (Fotografie).



- 3 Vyberte **●** a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Zobrazí se seznam souborů nebo složek.



- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek **↑/↓** požadovaný soubor ve složce a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení). Vybraná fotografie se zobrazí.

- Pro přehrávání prezentace stiskněte tlačítko **▶**.

Dostupné položky nabídky **OPTIONS** (Možnosti) během přehrávání


- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení). Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání.

Položky	Podrobnosti
Slideshow Speed	Změna rychlosti prezentace. <ul style="list-style-type: none"> • Fast • Normal • Slow
Stop	Zastavení prezentace.
Rotate Left	Otočení fotografie o 90° proti směru hodinových ručiček.
Rotate Right	Otočení fotografie o 90° ve směru hodinových ručiček.

Různé funkce při přehrávání fotografií

Tlačítka	Funkce
■ RETURN	Zastavení prezentace.
 	Pozastavení prezentace.
◀◀/▶▶ ◀/▶	Zobrazení předchozí nebo následující fotografie.
DISPLAY	Zobrazení informací o souboru.



- Pokud se pokusíte přehrát následující soubory fotografií, zobrazí se na obrazovce indikátor  a soubory nebude možné přehrát:
 - soubory fotografií s vyšším rozlišením než 8 192 pixelů (šířka nebo výška),
 - soubory fotografií s nižším rozlišením než 15 pixelů (šířka nebo výška),
 - soubory fotografií větší než 32 MB,
 - soubory fotografií s extrémním poměrem stran (větším než 50:1 nebo 1:50),
 - soubory fotografií v progresivním formátu JPEG,
 - soubory fotografií s příponou „.jpeg“ nebo „.jpg“, které ve skutečnosti nemají formát JPEG,
 - soubory fotografií s velmi dlouhým názvem.
- Následující soubory fotografií nelze přehrát:
 - soubory fotografií zaznamenané na disku BD-R v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.6,
 - soubory fotografií zaznamenané na disku BD-RE v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.5.
- Následující soubory nebo složky fotografií nelze zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
 - soubory fotografií s jinou příponou než „.jpeg“ nebo „.jpg“,
 - soubory fotografií s velmi dlouhým názvem,
 - soubory fotografií v 5. nebo nižší stromové úrovni složek,
 - soubory fotografií uložené ve složce, která je složkou s číslem 501 nebo více, pokud celkový počet složek a souborů v jedné stromové úrovni překračuje 500.
- Rovněž nemusí být možné přehrát soubory fotografií upravené na počítači.
- Náhledy některých souborů fotografií se nemusí zobrazit.
- Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých souborů fotografií může trvat delší dobu.

Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě


Pokud máte televizor Sony kompatibilní s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při provedení následujícího připojení a nastavení prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě.


- 1** Připojte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí příslušenství).
- 2** Nastavte položku „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI) v části „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) na „Auto“ (Automaticky), „1 080i“ nebo „1 080p“ v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 45).


- 3** Nastavte na televizoru video režim [VIDEO-A].
Podrobné informace o režimu [VIDEO-A]
- viz návod k obsluze televizoru.

Nastavení a úpravy

Použití nabídek nastavení


Pokud chcete změnit nastavení přehrávače, vyberte ve výchozí nabídce ikonu  (Setup) (Nastavení).

- 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow vyberte ikonu  (Setup) (Nastavení).



- 3 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte ikonu požadované nastavovací nabídky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).










Podrobné informace o možnostech nastavení a kategoriích nabídek - viz část „Seznam nabídek“ (strana 42).
Příklad: Video Settings (Nastavení obrazu)



- 4 Proveďte nastavení.

Seznam nabídek

Můžete nastavit následující nabídky:

Ikona	Popis
	Network Update (strana 42) Aktualizace softwaru přehrávače.
	Video Settings (strana 43) Nastavení obrazu podle typu konektorů použitých pro připojení.
	Audio Settings (strana 46) Nastavení zvuku podle typu konektorů použitých pro připojení.
	BD/DVD Viewing Settings (strana 52) Podrobná nastavení týkající se přehrávání disků BD/DVD.
	Photo Settings (strana 54) Nastavení týkající se přehrávání fotografií.
	System Settings (strana 55) Nastavení týkající se přehrávače.
	Network Settings (strana 56) Podrobná nastavení připojení k síti a internetu.
 1-2-3	Easy Setup (strana 58) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení.
	Resetting (strana 58) Obnovení výchozích nastavení přehrávače.

Network Update (Síťová aktualizace)

Umožňuje aktualizovat a zdokonalit funkce přehrávače.

Podrobné informace o funkcích aktualizace získáte na následující internetové adrese:
<http://support.sony-europe.com/>

- 1 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte nabídku „Network Update“ (Síťová aktualizace) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**
Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- 2 Vyberte „OK“ pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**
Přehrávač automaticky zahájí stahování a aktualizaci softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji na předním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom se přehrávač automaticky vypne.
- 3 Stisknutím tlačítka I/\cup zapněte přehrávač.**
Přehrávač se spustí s aktualizovaným softwarem.



- Počítadlo „VUP *9“ („**“ indikuje krok aktualizace) na displeji na předním panelu zobrazuje průběh aktualizace.
- Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat výběrem položky „System Information“ (Systémové informace) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 55).
- Nastavení „Setup“ provedená v nabídkách zůstanou po aktualizaci zachována.
- Pokud je položka „Network Update (Upozornění na aktualizaci softwaru)“ (Upozornění na aktualizaci softwaru) nastavena na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení), bude vás přehrávač informovat o nové verzi softwaru (strana 55).



- Během stahování nebo aktualizace softwaru neodpojujte ani nepřipojujte napájecí nebo síťový kabel.
- Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření přihrádky pro disk).
- Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru nebo stavu linky.

- Když se objeví chybové zprávy k síťovému připojení, zkontrolujte nastavení sítě (viz „Nastavení internetu“ na straně 56).

Aktualizace softwaru pomocí aktualizacího disku

Funkce přehrávače můžete aktualizovat a zdokonalit rovněž pomocí aktualizacího disku, který je k dostání u prodejců Sony nebo u místního autorizovaného servisního střediska Sony.

- 1 Vložte aktualizacího disk.
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- 2 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji na předním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom se automaticky otevře přihrádka pro disk.
- 3 Vyměňte disk.
Přehrávač se automaticky vypne.
- 4 Stisknutím tlačítka **I/C** zapnete přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným softwarem.



- Počítadlo „VUP *9“ („**“ indikuje krok aktualizace) na displeji na předním panelu zobrazuje průběh aktualizace.
- Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat výběrem položky „System Information“ (Systémové informace) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 55).
- Nastavení „Setup“ provedená v nabídkách zůstanou po aktualizaci zachována.
- Podrobné informace o dalších způsobech aktualizace softwaru získáte na následující internetové adrese nebo se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony:
<http://support.sony-europe.com/>



- Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
- Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření přihrádky pro disk).

Video Settings (Nastavení obrazu)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

Typ televizoru

Výběr typu vašeho televizoru.

<u>16:9</u>	Tuto možnost vyberte při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu.
4:3	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu.

Screen Format

Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9.

<u>Original</u>	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3 ve formátu 16:9, i na širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect Ratio	Změna velikosti obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky se zachováním původního poměru stran obrazu.

Pevný poměr stran


Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je položka „TV Type“ (Typ televizoru) nastavena na „4:3“ a položka „Screen Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)).

<u>Letter Box</u>	Zobrazení širokoúhlého obrazu s černými pruhy v horní a dolní části.
Pan & Scan	Zobrazení obrazu v plné výšce na celou obrazovku s oříznutím bočních stran.

Letter Box



Pan & Scan



V závislosti na disku DVD se může automaticky vybrat formát „Letter Box“ namísto „Pan & Scan“, nebo naopak.

Cinema Conversion Mode

Nastavení způsobu konverze video signálu pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo 1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

* Pouze HDMI

<u>Auto</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Přehrávač automaticky rozpozná, zda se jedná o video materiál nebo filmový materiál a vybere vhodný způsob konverze.
Video	Vždy bude vybrán způsob konverze vhodný pro video materiál, bez ohledu na druh materiálu.

Výstupní video signál

Výběr typu konektoru pro výstup video signálu („Způsob připojení TV“ (Způsob připojení televizoru)) a výstupní rozlišení („HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)“ (Rozlišení HDMI signálu)/„Component Resolution (Komponentní rozlišení)“ (Rozlišení komponentního signálu)).

- 1 Vyberte položku „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte typ konektoru pro výstup video signálu a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).

Způsob připojení TV

HDMI	Výstup signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) podle nastavení níže uvedené položky „HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)“ (Rozlišení HDMI).
Component Video	Výstup signálů z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) podle nastavení níže uvedené položky „Component Resolution (Komponentní rozlišení)“ (Rozlišení komponentního signálu).
<u>Video or S Video</u>	Výstup signálů z konektoru LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - Video) nebo S VIDEO (S-video).

- 3 (Pouze při výběru možnosti „HDMI“ nebo „Component Video“ (Komponentní video)) Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte typ signálu vystupujícího z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektorů

COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Pokud změňte rozlišení výstupního video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund obraz ve vybraném rozlišení a potom budete požádáni o potvrzení výběru. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p se rozsvítí indikátor HD.



- Pokud je obraz zkrácený nebo se nezobrazí žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž byste stiskli jakékoliv tlačítko. Opět se zobrazí obrazovka pro nastavení rozlišení. Pokud není vybrané rozlišení výstupního video signálu podporováno a během 30 sekund stisknete libovolné tlačítko, nezobrazí se na obrazovce žádný obraz. V takovém případě podržte stisknuté tlačítko **■** na přehrávači déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení výstupního video signálu s nejnižší hodnotou.
- Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů nemusí video signály vystupovat z jiného konektoru než HDMI OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali nastavení „Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“.
Při současném připojení jiného zařízení stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 2 a změňte nastavení položky „Způsob připojení TV“ (Způsob připojení televizoru).

HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)/ Component Resolution (Komponentní rozlišení)

Auto (pouze HDMI)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Na výstupu přehrávače budou signály s nejvyšším možným rozlišením, které je televizor schopen přijímat: 1 080p > 1 080i > 720p > 480p > 480i Pokud není výsledný formát obrazu uspokojivý, vyberte jiné nastavení, které je vhodné pro váš televizor.
480i/576i	Výstup video signálů 480i/576i.

480p/576p	Výstup video signálů 480p/576p.
720p	Výstup video signálů 720p.
1080i	Výstup video signálů 1 080i.
1 080p (pouze HDMI)	Výstup video signálů 1 080p.

BD-ROM 1 080/24p výstup

Nastavení výstupu video signálů 1 920 × 1 080p/24 Hz při přehrávání filmového materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz nebo 1 080p/24 Hz).

Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou na výstupu, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p,
- položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) je nastavena na „HDMI“, a
- položka „HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)“ (Rozlišení HDMI) je nastavena na „Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“.

Při výstupu video signálů 1 920 × 1 080p/24 Hz se rozsvítí indikátor 24P.

Auto	Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz vystupují pouze při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p prostřednictvím konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
On	Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz vystupují bez ohledu na typ připojeného televizoru.
Off	Tuto možnost vyberte, pokud není váš televizor kompatibilní s video signály 1 080/24p.



Pokud není připojený televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p a položka „BD-ROM 1 080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je nastavena na „On“ (Zapnuto), nezobrazí se při přehrávání disku BD-ROM žádný obraz. V takovém případě zobrazte výchozí nabídku stisknutím tlačítka HOME (Výchozí nabídka) a změňte nastavení položky „BD-ROM 1 080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p).

YCbCr/RGB (HDMI)

Nastavení barev video signálů vystupujících z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které odpovídá typu připojeného televizoru.

<u>Auto</u>	Automatické rozpoznání typu připojeného televizoru a výběr vhodného nastavení barev.
YCbCr (4:2:2)	Výstup video signálů YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Výstup video signálů YCbCr 4:4:4.
RGB (16-235)	Vyberte tuto možnost, když připojujete zařízení, které podporuje pouze omezený rozsah RGB.
RGB (0-255)	Tuto možnost vyberte při připojení k zařízení RGB (0-255).

x.v.Colour výstup

Nastavte, zda mají být do připojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější reprodukce barev objektů, podle reálného světa.

<u>Auto</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Off	Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené.

Režim pauzy

Nastavení režimu obrazu při pozastavení přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM nebo disků obsahujících soubory AVCHD se položka „Pause Mode“ (Režim pauzy) automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky).

<u>Auto</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Dynamický pohyblivý obraz je zobrazen ostře.
Frame	Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlišením.

Audio Settings (Nastavení zvuku)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

Priorita audio výstupu

Výběr typu konektoru pro výstup audio signálů.

Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných než prioritních konektorů mají vzorkovací frekvenci maximálně 48 kHz.

<u>HDMI</u>	Výstup audio signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
Coaxial/ Optical	Výstup audio signálů z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).
Multi Channel Analogue	Vyberte tuto možnost, když připojujete AV zesilovač (receiver) prostřednictvím konektorů MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup).
Stereo Analogue	Výstup audio signálů z konektorů LINE OUT (AUDIO L/R) (Linkový výstup - levý/pravý audio kanál).

Nastavení reprosoustav


Abyste získali co nejlepší prostorový zvuk, nastavte připojené reprosoustavy a jejich vzdálenost od poslechového místa.

Pak použijte testovací signál pro nastavení hlasitosti a vyvážení reprosoustav na stejnou úroveň.

Toto nastavení je volitelné, když je položka „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) nastavena na „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový).

Nastavení reprosoustav

- 1 Vyberte položku „Speaker Settings“ (Nastavení reprosoustav) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



- 2 Vyberte možnost „Size“ (Velikost), „Distance“ (Vzdálenost) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte nebo upravte nastavení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

◆ Size

Volba velikosti reprosoustav.

• Front

<u>Large</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Small	Tuto možnost vyberte v případě, že reprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence.

• Centre

<u>Large</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Small	Tuto možnost vyberte v případě, že reprosoustava nemůže reprodukovat odpovídající nízké frekvence.
None	Tuto možnost vyberte v případě, že nepřipojíte středovou reprosoustavu.

• Surround

<u>Large</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Small	Tuto možnost vyberte v případě, že reprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence.
None	Tuto možnost vyberte v případě, že nepřipojíte prostorové reprosoustavy.

• Surround Back

<u>Large</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Small	Tuto možnost vyberte v případě, že reprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence.
None	Tuto možnost vyberte v případě, že nepřipojíte zadní prostorové reprosoustavy.

• Subwoofer


<u>Yes</u>	Tuto možnost vyberte v případě, že připojíte subwoofer pro výstup signálů LFE (nízkofrekvenční efekty) ze subwooferu.
None	Tuto možnost vyberte v případě, že nepřipojíte subwoofer.



- V závislosti na nastavení ostatních reprosoustav může subwoofer vydávat nadměrně silný zvuk.
- Když přehráváte disk BD nebo DVD, který neobsahuje záznam pro výstup subwooferem, nevystupuje ze subwooferu žádný zvuk, a to ani tehdy, když je položka „Subwoofer“ nastavena na „Yes“ (Ano).
- Protože použití subwooferu je u tohoto přehrávače nastaveno ve výchozím nastavení, nelze položku „Subwoofer“ nastavit na „None“ (Žádný), když je položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na „Small“ (Malé).
- Když připojíte přední reprosoustavy, které nedokážou reprodukovat odpovídající nízké frekvence a subwoofer není připojen, nastavte položku „Front“ (Přední reprosoustavy) na „Large“ (Velké) a položku „Subwoofer“ na „None“ (Žádný).

◆ Distance

Nastavuje vzdálenost od vašeho poslechového místa k reprosoustávám. Nejprve nastavte v části „Front“ (Přední reprosoustavy) vzdálenost k předním reprosoustávám (A = 1,0 m až 15,0 m). Pak nastavte hodnoty položek „Centre“ (středová reprosoustava B), „Surround“ (prostorová reprosoustava C), „Surround Back“ (zadní prostorové reprosoustavy D) a „Subwoofer“ (E) tak, aby odpovídaly skutečným vzdálenostem od vaší středové reprosoustavy, prostorových reprosoustav, zadních prostorových reprosoustav a subwooferu.

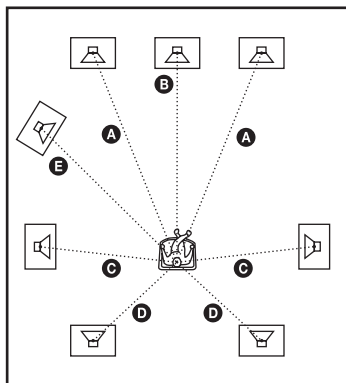

Změňte nastavení položky „Distance“ (Vzdálenost) vždy, když změníte umístění reprosoustav. Začněte od předních reprosoustav.

Front	Nastavte hodnotu v rozmezí 1,0 m až 15,0 m, s krokem 0,2 m. (1,0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,0 [m])
Centre	Nastavte hodnotu v rozmezí -1,6 m až +0,6 m vzhledem k nastavení „Front“ (Přední reprosoustavy), s krokem 0,2 m. Pokud je například položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na 1,6 m, můžete položku „Centre“ (Středová reprosoustava) nastavit v rozmezí 0 m až 2,2 m. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])

Surround	Nastavte hodnotu v rozmezí -5,0 m až +0,6 m vzhledem k nastavení „Front“ (Přední reprosoustavy), s krokem 0,2 m. Pokud je například položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na 5,0 m, můžete položku „Surround“ (Prostorové reprosoustavy) nastavit v rozmezí 0 m až 5,6 m. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])
Surround Back	Nastavte hodnotu v rozmezí -5,0 m až +0,6 m vzhledem k nastavení „Front“ (Přední reprosoustavy), s krokem 0,2 m. Pokud je například položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na 5,0 m, můžete položku „Surround Back“ (Prostorové reprosoustavy) nastavit v rozmezí 0 m až 5,6 m. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])
Subwoofer	Nastavte hodnotu v rozmezí -1,6 m až +0,6 m vzhledem k nastavení „Front“ (Přední reprosoustavy), s krokem 0,2 m. Pokud je například položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na 1,6 m, můžete položku „Subwoofer“ nastavit v rozmezí 0 m až 2,2 m. (0 ~ <u>3,0</u> ~ 15,6 [m])

Nastavení úrovně reprosoustav

- 1 Vyberte položku „Speaker Settings“ (Nastavení reprosoustav) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „Test Tone“ (Testovací signál) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „On“ (Zapnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Z každé reprosoustavy uslyšíte postupně testovací signál.
- 4 Z vašeho poslechového místa upravte hodnotu položky „Level“ (Úroveň) pomocí tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
Testovací signál vystupuje z vybrané reprosoustavy.

- 5 Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „Test Tone“ (Testovací signál) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 7 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte „Off“ (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Pro nastavení úrovně, aniž byste poslouchali testovací signál, vyberte položku „Level“ (Úroveň) v kroku 2 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pak upravte úroveň pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

◆ Level

Úroveň jednotlivých reprosoustav můžete změnit následujícím způsobem. Pro usnadnění nastavování nezapomeňte nastavit položku „Test Tone“ (Testovací signál) na „On“ (Zapnuto).

Front Left Front Right	Nastavte úroveň předních reprosoustav (–12 dB až 0 dB, krok 0,5 dB). (0 [dB])
Centre	Nastavte úroveň středové reprosoustavy (–12 dB až 0 dB, krok 0,5 dB). (0 [dB])
Surround Left Surround Right	Nastavte úroveň prostorových reprosoustav (–12 dB až 0 dB, krok 0,5 dB). (0 [dB])
Surround Back Left Surround Back Right	Nastavte úroveň zadních prostorových reprosoustav (–12 dB až 0 dB, krok 0,5 dB). (0 [dB])
Subwoofer	Nastavte úroveň subwooferu (–12 dB až 0 dB, krok 0,5 dB). (0 [dB])

◆ Test Tone

On	Přehrávač bude postupně generovat z konektorů MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup) testovací signál pro nastavení úrovně zvuku jednotlivých reprosoustav. Když vyberete některou z položek „Speaker Settings“ (Nastavení reprosoustav), bude testovací signál vystupovat z vybrané reprosoustavy.
Off	Testovací signál z reprosoustav nevystupuje.

Audio (HDMI)

Výběr typu signálu na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

Auto	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup audio signálů v závislosti na stavu připojeného HDMI zařízení.
2ch PCM	Před výstupem z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) budou audio signály sloučeny na dvoukanálové lineární PCM signály.



Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači (receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo DTS, vyberte možnost „2ch PCM“ (Dvoukanálový zvuk PCM). V opačném případě může dojít ke vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván vůbec.

Nastavení zvuku BD

Vyberte, zda má být sloučen interaktivní zvuk a sekundární zvuk (komentář) při přehrávání příslušného disku BD.

Mix	Výstup zvuku získaného sloučením interaktivního zvuku a sekundárního zvuku do primárního zvuku.
Direct	Výstup pouze primárního zvuku.



Když je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení), vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM 192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz.

Zeslabení zvuku

Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se zabránilo zkreslení zvuku.

On	Aktivace funkce zeslabení zvuku.
Off	Deaktivace funkce zeslabení zvuku.



Funkce „Audio ATT“ (Zeslabení zvuku) neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).

Dolby Digital

Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků Dolby Digital.

Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/optický).

<u>Downmix PCM</u>	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital	Vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital.

DTS

Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/optický).

<u>Downmix PCM</u>	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru DTS.
DTS	Vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem DTS.

48kHz/96kHz PCM

Výběr maximální vzorkovací frekvence pro signály PCM vystupující z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).

<u>48kHz/16bit</u>	Audio signály se vzorkovací frekvencí 96 kHz budou na výstupu jako signály 48 kHz/16 bitů.
96kHz/24bit	Audio signály se vzorkovací frekvencí 96 kHz budou na výstupu jako signály 96 kHz/24 bitů. Pokud však signály obsahují ochranu proti kopírování, budou na výstupu se vzorkovací frekvencí 48 kHz/16 bitů.



- Pokud vyberete možnost „96kHz/24bit“ a je připojen AV zesilovač (receiver), který nepodporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz, nemusí být na výstupu žádný zvuk nebo pouze hlasitý šum.
- Položka „48kHz/96kHz PCM“ nemá žádný efekt, když je položka „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) nastavena na „HDMI“, „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový) nebo „Stereo Analogue“ (Stereo analogový).

Koprese dynamického rozsahu zvuku

Nastavení dynamického rozsahu (úroveň koprese zvuku) při přehrávání disku BD nebo DVD, který podporuje funkci „Audio DRC“ (Koprese dynamického rozsahu zvuku).

Auto	Přehrávání s dynamickým rozsahem určeným diskem (pouze disk BD-ROM). Ostatní disky jsou přehrávány s úrovní „Standard“ (Standardní).
Standard	Přehrávání s úrovní koprese mezi možnostmi „TV Mode“ (TV režim) a „Wide Range“ (Široký rozsah).
TV Mode	Výrazná koprese zvuku. Tichý zvuk je lépe slyšitelný.
Wide Range	Žádná koprese. Je reprodukován dynamičtější zvuk.



- Položka „Audio DRC“ (Koprese dynamického rozsahu zvuku) má efekt pouze při přehrávání audio signálů Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
- Pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na „Dolby Digital“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50), nebude mít funkce „Audio DRC“ (Koprese dynamického rozsahu zvuku) žádný vliv na audio signály vystupující z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální). To však neplatí pro následující případy:
 - při nastavení položky „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení) během přehrávání disku BD,
 - při nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“, „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový) nebo „Stereo Analogue“ (Stereo analogový).

Sloučení

Nastavení způsobu sloučení vícekanálového zvuku na dvoukanálový zvuk.

Dolby Surround	Výstup signálů Dolby Surround (Pro Logic) ve 2 kanálech. Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které podporuje Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Výstup audio signálů bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které nepodporuje Dolby Surround (Pro Logic).



Položka „Downmix“ (Sloučení) nemá vliv na audio výstup bitstream (tok bitů) z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI).

BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

BD/DVD Menu

Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.

Zvukový doprovod

Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu (zvukové stopy) pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Pokud je vybrána možnost „Original“ (Originální), bude vybrán prioritní jazyk určený diskem.

Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.

Titulky

Výběr výchozího jazyka titulků pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.

Rodičovský zámek pro BD

Přehrávání některých disků BD-ROM může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.





1 Vyberte položku „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Vyberte věkové omezení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

Po výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení) můžete pomocí tlačítek     nebo numerických tlačítek zadat věk od „0“ do „255“.

- Pro zrušení funkce Parental Control (Rodičovský zámek) vyberte možnost „No Restrictions“ (Bez omezení).



Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz „Heslo“ na straně 53).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.
- Pokud nastavíte hodnotu „255“ při výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení), bude funkce Parental Control (Rodičovský zámek) zrušena.

Rodičovský zámek pro DVD

Přehrávání některých disků DVD VIDEO může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

1 Vyberte položku „DVD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro DVD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

- Pro zrušení funkce Parental Control (Rodičovský zámek) vyberte možnost „No Restrictions“ (Bez omezení).



Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz „Heslo“ na straně 53).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.

Regionální kód pro rodičovský zámek

Přehrávání některých disků BD-ROM nebo DVD VIDEO může být omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

1 Vyberte položku „Parental Control Region Code“ (Regionální kód pro rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Vyberte omezení podle oblasti a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Pokud vyberete možnost „Select Region Code“ (Výběr regionálního kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání regionálního kódu. Podle části „Rodičovský zámek/Kód oblasti“ (strana 70) zadejte kód pro omezení přehrávání podle oblasti.



Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz „Heslo“ na straně 53).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.

Heslo

Nastavení nebo změna hesla pro funkci Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo vám umožňuje nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO. V případě potřeby můžete pro disky BD-ROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně omezení přehrávání.

1 Vyberte položku „Password“ (Heslo) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Změna hesla

1 Po provedení kroku 3 zadejte pomocí numerických tlačítek nové heslo.

- 2 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Hybrid Disc Playback Layer

Výběr priority vrstvy při přehrávání hybridního disku. Pro změnu nastavení přehrávač vypněte a znovu zapněte.

<u>BD</u>	Přehrává se vrstva BD.
DVD/CD	Přehrává se vrstva DVD nebo CD.

Internetové připojení BD

Určuje, zda povolit internetové připojení k obsahu přehrávaného BD (v režimu BDMV). Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 56).

<u>Allow</u>	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
<u>Do not allow</u>	Zakazuje internetové připojení.

Photo Settings (Nastavení fotografií)

Výchozí nastavení je podtrženo.

Slideshow Speed

Změna rychlosti prezentace.

<u>Fast</u>	Fotografie se mění rychle.
<u>Normal</u>	Fotografie se mění normální rychlostí.
Slow	Fotografie se mění pomalu.

System Settings (Systémová nastavení)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

OSD

Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky přehrávače.

Jas displeje

Nastavení jasu displeje na předním panelu.

<u>Bright</u>	Vysoký jas.
Dark	Nízký jas.
Off	Během přehrávání je displej vypnutý. V jiném režimu než přehrávání svítí displej s nízkým jasem.

Ovládání přes HDMI

On	Umožňuje používání funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 16).
<u>Off</u>	Vypnutí této funkce.

Pohotovostní režim

Quick Start	Zkrácení času potřebného pro zapnutí z pohotovostního režimu. Přehrávač lze začít ovládat v krátké době po zapnutí.
<u>Normal</u>	Výchozí nastavení.



Pokud je položka „Standby Mode“ (Pohotovostní režim) nastavena na „Quick Start“ (Rychlé zapnutí):

- bude příkon větší než při nastavení položky „Standby Mode“ (Pohotovostní režim) na „Normal“ (Normální),
- v závislosti na okolní teplotě se může zapnout ventilátor.

Automatické zobrazení

<u>On</u>	Automatické zobrazení informací na obrazovce při změně přehrávaného titulu, obrazového režimu, audio signálu atd.
Off	Zobrazení informací pouze při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení).

Spořič obrazovky

Pokud je na obrazovce vašeho televizoru aktivní OSD nabídka (například výchozí nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku před poškozením (vznik duchů).

<u>On</u>	Zapnutí spořiče obrazovky.
Off	Vypnutí této funkce.

Upozornění na aktualizaci softwaru

Upozornění v případě, že je dostupná nová verze softwaru. Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 56).

<u>On</u>	Aktivace upozornění na novou verzi softwaru (strana 42).
Off	Vypnutí této funkce.

Systémové informace

Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC adresy.

Network Settings (Síťová nastavení)

Nastavení internetu

Tyto položky je třeba nastavit při připojení k internetu přes síťový kabel. Zadejte příslušné (alfanumerické) hodnoty podle vašeho širokopásmového routeru nebo bezdrátového LAN routeru. Položky, které je třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli internetu nebo routeru. Podrobné informace - viz příručky, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele internetu nebo které byly dodány s routerem.

- 1** Vyberte položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) v nabídce „Network Settings“ (Síťová nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Vyberte položku „IP Address Acquisition“ (Získání IP adresy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Use DHCP	Tuto možnost vyberte, když máte od vašeho poskytovatele internetu k dispozici nastavení serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Síťová nastavení potřebná pro přehrávač budou získána automaticky.
Use Static IP Address	Ruční nastavení IP adresy podle vašeho síťového prostředí.

- Pokud vyberete možnost „Use DHCP“ (Použití DHCP) Pokud nastavíte položku „DNS Server Auto Acquisition“ (Automatické získání adresy DNS serveru) na „Off“ (Vypnuto), nastavte následující položku:
 - DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary)

- Pokud vyberete možnost „Use Static IP Address“ (Použití statické IP adresy) Nastavte následující položky:
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary)



Při ručním nastavování položek „DNS Server (Primary)“/„DNS Server (Secondary)“ (Primární/sekundární DNS server) zadejte adresu do položky „DNS Server (Primary)“ (Primární DNS server). V opačném případě nebude položka „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nastavena správně.

- 4** Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow položku „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru).

Pokud proxy server nemá specifické nastavení, přejděte ke kroku 8.

- 5** Nastavte položku „Use of Proxy Server“ (Použití proxy serveru) na „On“ (Zapnuto).

- 6** Vyberte možnost „Proxy Server“ a „Port“ a proveďte nastavení.

Zadání proxy serveru - viz část „Zadávání znaků“ (strana 57).

- 7** Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).

- 8** Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte položku „Network Diagnostic“ (Diagnostika sítě) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).


- 9** Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- 10** Zkontrolujte, zda se zobrazila zpráva „Network connections are correct.“ (Síťová nastavení jsou správná).

Nastavení je dokončeno. Pokud se tato zpráva nezobrazí, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zadávání znaků

Při výběru možnosti „Proxy Server“ v položce „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru) se zobrazí obrazovka pro zadávání znaků.



- 1 Opakovaným stisknutím numerického tlačítka vyberte znak.
Příklad:
Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „D“.
Trojnásobným stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „F“.
- 2 Stiskněte tlačítko ➡ a zadejte další znak.
- 3 Stiskněte modré tlačítko („Finish“) pro dokončení.

◆ Dostupná tlačítka

Tlačítka	Podrobnosti
Červené tlačítko (Letter Type) (Typ znaků)	Přepínání klávesnice mezi písmeny abecedy a číslicemi.
Zelené tlačítko (A/a)	Přepínání klávesnice mezi velkými a malými písmeny.
Žluté tlačítko (Symbol) (Symboly)	Zobrazení klávesnice pro zadávání symbolů.
Modré tlačítko (Finish) (Dokončit)	Název je uložen a přehrávač zobrazí předchozí obrazovku.
CLEAR (Clear/Clear All)	Smazání vybraného znaku. Pro smazání všech zobrazených znaků stiskněte a min. 2 sekundy podržte tlačítko CLEAR (Vymazání).
RETURN (Zpět) (Cancel) (Zrušit)	Návrat do předchozí obrazovky, zrušení zadávání znaků.

Tlačítka	Podrobnosti
◀/↑/↓/➡, ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocí tlačítek ◀/↑/↓/➡ vyberte vstupní funkci a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). • Zadejte znaky následujícím způsobem: <ol style="list-style-type: none"> ① Pomocí tlačítek ◀/↑/↓/➡ vyberte požadované pole pro výběr znaků a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). ② Pomocí tlačítek ◀/➡ vyberte znak a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Easy Setup (Snadné nastavení)

Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení.

- 1** Vyberte možnost „Easy Setup“ (Snadné nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Pomocí tlačítek **←/→** vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Postupujte podle pokynů v části „Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)“ (strana 28) od kroku 4.


Resetting (Reset)

Umožňuje vybrat skupinu nastavení a obnovit nastavení přehrávače na výchozí hodnoty. Všechna nastavení v dané skupině budou obnovena na výchozí hodnoty.

- 1** Vyberte možnost „Resetting“ (Reset) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Vyberte položku „Reset to Factory Default Settings“ (Reset na výchozí tovární nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Vyberte skupinu nastavení, kterou chcete obnovit na výchozí hodnoty a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se požadavek na potvrzení. Můžete obnovit výchozí hodnoty následujících skupin nastavení:
 - Video Settings
 - Audio Settings
 - BD/DVD Viewing Settings
 - Photo Settings
 - System Settings
 - Network Settings
 - All Settings
- 4** Pomocí tlačítek **←/→** vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Když je vybráno „All Settings“ (Všechna nastavení) v kroku 3,

- rozsvítí se indikátor disku Blu-ray; po dokončení nastavení Easy Setup tento indikátor zhasne.
- všechna nastavení v  (Setup) jsou resetována.
- Položka „A/V Settings“ (Nastavení A/V), kterou lze nastavit stiskem tlačítka OPTIONS (Možnosti) během přehrávání (strana 36), se neresetuje.

Odstraňování problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přístroj nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový napájecí kabel.
- Zapnutí přehrávače chvíli trvá.

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."“ (Byla zjištěna nová verze softwaru. Proveďte aktualizaci pomocí funkce Network Update.).

- Přečtěte si část „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 42) a proveďte aktualizaci softwaru přehrávače na novější verzi.

Disk

Disk se nepřehrává.

- Disk je znečištěný.
- Disk je vložen obráceně. Zasuňte do přístroje disk tak, aby byla strana se záznamem obrácena dolů.
- Disk je nevyvážený (kmitá).
- Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje (strana 65).
- Regionální kód disku BD nebo DVD neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
- Přehrávač není schopen přehrát disk, který nebyl správně finalizován (uzavřen) (strana 65).

Obraz

Jestliže je zařízení připojeno pomocí kabelu HDMI, přečtěte si rovněž část „Připojení ke konektoru HDMI“ (strana 15).

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny.
- ➔ Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k televizoru (strana 14) a přepněte volič vstupu na televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.
- ➔ Při přehrávání dvouvrstvého disku DVD se může obraz a zvuk dočasně přerušit v místě, kde se přepínají vrstvy.

Pokud není rozlišení výstupního video signálu nastavené pomocí položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) správně, nezobrazuje se žádný obraz.

- ➔ Podržte stisknuté tlačítko ■ na přehrávači déle než 10 sekund pro obnovení (reset) rozlišení výstupního video signálu na nejnižší hodnotu.

Obraz není zobrazen přes celou obrazovku, ačkoliv byl nastaven poměr stran pomocí položky „DVD Aspect Ratio“ (Poměr stran DVD) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu).

- ➔ Poměr stran obrazu je pevně nastaven na disku DVD (strana 44).

Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů jsou video signály pouze na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

- ➔ Nastavte položku „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) na „Component Video“ (Komponentní video) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 44).

Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/ světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé nebo nepřirozené.

- ➔ Nastavte položku „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) na „Standard“ (Standardní) (výchozí nastavení) (viz „Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa“ na straně 36).

Obraz není správně zobrazen.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 44).

Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM I 080/24p Output“ (Výstup BD-ROM I 080/24p) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 45).

Zvuk

Jestliže je zařízení připojeno pomocí kabelu HDMI, přečtěte si rovněž část „Připojení ke konektoru HDMI“ (strana 20).

Není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny.
- ➔ Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k vašemu AV zesilovači (receiveru) (strana 19) a přepněte na AV zesilovači (receiveru) volič vstupu tak, aby byly na výstupu AV zesilovače (receiveru) audio signály přehrávače.
- ➔ Přehrávač je v režimu vyhledávání.
- ➔ Pokud nejsou audio signály na výstupu z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte položky v nabídce pro nastavení zvuku (strana 46).

Zvuk není reprodukován správně.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).

- ➔ Zkontrolujte nastavení reprosoustav (strana 46).

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ U některých disků BD nebo DVD bývá úroveň hlasitosti zvuku nízká.
- ➔ Zkuste nastavit položku „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu zvuku) na „TV Mode“ (TV režim) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).
- ➔ Nastavte položku „Audio ATT“ (Zeslabení zvuku) na „Off“ (Vypnuto) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50).

HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) není na výstupu jako bitstream (tok bitů).

- ➔ Nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).
- ➔ Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač (receiver) podporuje příslušný formát HD audio.

Interaktivní zvuk není reprodukován.

- ➔ Nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).

HDMI

Při připojení ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není přehráván obraz nebo zvuk.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.

Při připojení ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz nebo obraz obsahuje šum.

- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení, které nepodporuje technologii ochrany autorských práv.

- ➔ Pokud pro výstup obrazu používáte konektor HDMI OUT (Výstup HDMI), můžete tento problém vyřešit změnou rozlišení výstupního video signálu (strana 44).

Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není audio signál.

- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení (konektory DVI neakceptují audio signály).

Při připojení ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není zvuk přehráván správně.

- ➔ Zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení zvuku (strana 46).

Při připojení ke konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) se automaticky přepíná jazyk OSD zobrazení.

- ➔ Pokud je položka „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“ (Zapnuto) (strana 55), přepíná se jazyk OSD zobrazení automaticky podle nastavení jazyka na připojeném televizoru (změňte-li nastavení jazyka na televizoru at.).

Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel připojeného zařízení pevně připojen.
- ➔ Pokud se na displeji na předním panelu nezobrazí indikátor HDMI, zkontrolujte HDMI připojení (str. 15, 20).
- ➔ Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (strana 55).
- ➔ Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI). Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.
- ➔ Zkontrolujte na připojeném zařízení nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI). Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.

- ➔ Při změně HDMI připojení vypněte přehrávač a znovu jej zapněte.
- ➔ Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a pak nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (strana 55).
- ➔ Podrobné informace o funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) - viz část „Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)“ (strana 16).
- ➔ Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes AV zesilovač (receiver), který nepodporuje funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI), nemusí být možné ovládat televizor pomocí přehrávače.

Externí paměťové zařízení (lokální úložiště dat)

Externí paměťové zařízení není rozpoznáno.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač. ② Srovnajte značku ▼ na slotu EXT (Externí zařízení) se značkou ▼ na externím paměťovém zařízení a vložte externí paměťové zařízení (strana 24). ③ Zapněte přehrávač. ④ Zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu rozsvítí indikátor EXT (Externí zařízení).

Bonusový materiál nebo jiná data obsažená na disku BD-ROM nelze přehrát.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vyjměte disk. ② Vypněte přehrávač. ③ Vyjměte a znovu vložte externí paměťové zařízení (strana 24). ④ Zapněte přehrávač. ⑤ Zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu rozsvítí indikátor EXT (Externí zařízení). ⑥ Vložte disk BD-ROM s funkcí BonusView (Bonusový materiál)/BD-Live (Online obsah BD).

Na obrazovce se zobrazila zpráva, že na lokálním úložišti dat není dostatek volného místa.

- ➔ Smažte nepotřebná data z externího paměťového zařízení (strana 34).

Ovládání

Dálkový ovladač nefunguje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité (strana 27).
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.

Není správně zobrazen název souboru.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazit pouze znaky, které jsou součástí znakové sady ISO 8859-1. Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
- ➔ V závislosti na softwaru použitým pro záznam se mohou zadané znaky zobrazovat odlišně.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je zapnutá funkce Resume Play (Obnovení přehrávání) (strana 32).

Některé funkce nepracují (například zastavení nebo vyhledávání).

- ➔ V závislosti na disku nemusí být některé z výše uvedených funkcí dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo úhel záběru nelze změnit.




- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku BD nebo DVD (strana 33).
- ➔ Na přehrávaném disku BD nebo DVD není zaznamenán vícejazyčný zvukový doprovod/titulky nebo scény pořízené z různých úhlů.
- ➔ Disk BD nebo DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu/titulků nebo úhlu záběru.

Příhrádka pro disk se neotevře a na displeji na předním panelu se zobrazí zpráva „LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“ (Aktivováno uzamknutí příhrádky).


- ➔ Pokud je zobrazena zpráva „LOCKED“ (Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro zrušení funkce Child Lock (Dětská pojistka) podržte stisknuté tlačítko ■■ na přehrávači, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí zpráva „UNLOCK“ (Odemknuto) (strana 10).

- ➔ Pokud je zobrazena zpráva „TLK ON“ (Aktivováno uzamknutí příhrádky), obraťte se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.


Příhrádka na disk se neotevře a nelze vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka .

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a odpojte síťový napájecí kabel. ② Podržte stisknuté tlačítko  na přehrávači a znovu připojte síťový napájecí kabel. ③ Držte tlačítko  na přehrávači stisknuté, dokud se příhrádka neotevře. ④ Vyjměte disk. ⑤ Pokud je na displeji na předním panelu zobrazena zpráva „WAIT“ (Čekejte prosím), podržte stisknuté tlačítko  na přehrávači déle než 10 sekund, dokud se přehrávač znovu nezapne.

Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.

- ➔ Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače (strana 3).
- ➔ Podržte stisknuté tlačítko  na přehrávači déle než 10 sekund, dokud indikátory na předním panelu nezhasnou. Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné tlačítko, odpojte a znovu připojte síťový napájecí kabel.

Funkce automatické diagnostiky

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky, která slouží jako ochrana před chybnou funkcí přehrávače, se na displeji na předním panelu nebo na obrazovce zobrazí chybový kód .

V takovém případě zkontrolujte následující:

Pokud se na displeji na předním panelu zobrazí chybový kód




Chybový kód Opatření

Exxxx SYS ERR	Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony a sdělte jim chybový kód.
FAN ERR	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány ventilační otvory v zadní části přehrávače.• Postavte přehrávač na místo s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili nárůstu teploty uvnitř přehrávače.

Pokud se přes celou obrazovku zobrazí chybový kód .

Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo disku	Ikona použitá v tomto návodu	Popis
Blu-ray disk			Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R v režimu BDMV a BDAV, včetně 8cm disků (jednovrstvých) a disků DL.
DVD VIDEO			Disky (například filmové), které lze zakoupit nebo vypůjčit.
DVD	  		Disky DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu Video a VR, včetně 8cm disků (jednovrstvých) a disků DVD+R DL/DVD-R DL.
DATA DVD	DVD+ReWritable  DVD+R  DVD+R DL		Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG*.
CD			Hudební disky CD nebo disky CD-R/CD-RW ve formátu hudebního CD.
DATA CD	—		Disky CD-R/CD-RW obsahující soubory obrázků JPEG*.

* Formát JPEG odpovídající standardu UDF (Universal Disk Format).

Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM

Jelikož parametry disků Blu-ray jsou nové a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi. Audio výstup se liší v závislosti na zdroji, připojeném výstupním konektoru a vybraném nastavení zvuku. Podrobné informace - viz strana 68.


Disky, které nelze přehrávat


- Disky BD v kazetě
- Disky DVD-RAM
- Disky HD DVD
- Disky DivX
- Disky DVD Audio
- Disky PHOTO CD
- Datové části disků CD-Extra
- Disky VCD/Super VCD
- HD vrstvu disků Super Audio CD
- Strana s audio záznamem u disků DualDiscs
- Disky BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným regionálním kódem (strana 65).

Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/DVD

Některé funkce přehrávání disků BD/DVD mohou být záměrně přednastaveny výrobcem disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD jsou přehrávány v závislosti na obsahu vytvořeného jejich výrobcem, nemusí být některé funkce pro přehrávání k dispozici. Přečtěte si rovněž pokyny uvedené na obalu disku BD/DVD.

Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD VIDEO)

Tento přehrávač podporuje funkci regionálního kódu, který je uveden na zadní straně přehrávače, přičemž je možno přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze přehrávání) označené stejným regionálním kódem. Tento systém kódů slouží k ochraně autorských práv. Disky DVD VIDEO s označením  je na tomto přehrávači rovněž možno přehrávat. Na některých discích BD-ROM/DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nelze disk BD-ROM/DVD VIDEO v důsledku regionálního omezení přehrávat.



Regionální kód



• Poznámky k diskům BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW

Některé disky BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrávat v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu disku nebo charakteristik záznamového zařízení a authoringového softwaru.

Rovněž není možno přehrávat disk CD nebo DVD, který nebyl správně finalizován. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Uvědomte si prosím, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání fungovat ani v případě správné finalizace (uzavření) disků. V takovém případě použijte pro přehrávání disku režim normálního přehrávání.

• Hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

Tento výrobek je určen pro přehrávání disků, které vyhovují normě Compact Disc (CD). Některé společnosti prodávají hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přehrávači přehrávat, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

• Poznámka k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu.

Protože strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), není její přehrávání na tomto přístroji zaručeno.

• Poznámka k dvouvrstvým diskům DVD

Při přepínání vrstev může být výstup přehrávaného obrazu a zvuku dočasně přerušeno.

• Poznámka k 8cm diskům BD-RE/BD-R

Některé 8cm disky BD-RE/BD-R nelze na tomto přehrávači přehrávat.

• Poznámka k diskům BD-RE/BD-R

Tento přehrávač podporuje disky BD-RE ver. 2.1 a BD-R ver. 1.1 a 1.2 včetně disků BD-R (typu LTH) s organickými barvivky v jejich záznamových vrstvách.

• Poznámka k diskům DTS 5.1 MUSIC DISC

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DTS 5.1 MUSIC DISC. Audio signály vystupují ve formátech podle tabulky „Výstupní audio signály“ na straně 68.

Poznámky k přehrávání disků zaznamenaných ve formátu AVCHD

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
ve formátu AVCHD.

TM

AVCHD™

◆ Co je to formát AVCHD?

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*¹ nebo 720p*² na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se používá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení (HD) pořízený digitální videokamerou na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

*¹ Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků snímkování a prokládaný formát.

*² Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků snímkování a progresivní formát.



- Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být v závislosti na podmínkách záznamu možno přehrávat.
- Disk ve formátu AVCHD nebude možné přehrát, pokud nebyl správně finalizován (uzavřen).

Rozlišení výstupního video signálu

Výstupní rozlišení se liší podle nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 43).

Nastavení rozlišení	Když je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „HDMI“			Když je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „Component Video“ (Komponentní video)		
	Konektor LINE OUT VIDEO/S VIDEO (Linkový výstup - Video/S-video)	COMPONENT VIDEO konektor	Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)	Konektor LINE OUT VIDEO/S VIDEO (Linkový výstup - Video/S-video)	COMPONENT VIDEO konektor	Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
1080i	480i/576i	480i/576i	1 080i	480i/576i	1 080i*	1 080i*
1080p	žádný obraz	žádný obraz	1 080p	nelze vybrat	nelze vybrat	nelze vybrat

* Chráněný obsah disku DVD je na výstupu v rozlišení 480p/576p. Chráněný obsah disku BD je na výstupu v rozlišení 576p.

◆ Když je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „Video or S Video“ (Video nebo S-video)

Video signály 480i/576i vystupují z konektoru LINE OUT VIDEO/S VIDEO (Linkový výstup - Video/S-video) nebo COMPONENT VIDEO (Komponentní video), a video signály 480p/576p vystupují z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

Výstupní audio signály

Výstupní audio signály se liší následovně - v závislosti na zdroji, výstupním konektoru a vybraném nastavení:

Konektory/ nastavení ^{*1}		Digitální				Analogový	
		Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) ^{*2}		Konektory DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální) ^{*2}		Konektory MULTI CHANNEL OUTPUT (Více- kanálový výstup) ^{*2}	Konektory LINE OUT (AUDIO L/ R)(Linkový výstup - levý/pravý audio kanál)
Disk/zdroj		Auto (Auto- maticky) ^{*3}	2ch PCM (Dvou- kanálová PCM) ^{*3}	Bitstream (Tok bitů) ^{*4}	PCM		
BD	LPCM 2ch	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	2kanálový	2kanálový
	LPCM 5.1ch	LPCM 5.1kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový
	LPCM 7.1ch	LPCM 7.1kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	7.1kanálový	2kanálový
	Dolby Digital	LPCM 5.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	Dolby Digital/ LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový
	Dolby Digital Plus	LPCM 7.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	Dolby Digital/ LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	7.1kanálový	2kanálový
	Dolby TrueHD	LPCM 7.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	Dolby Digital/ LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	7.1kanálový	2kanálový
	DTS	LPCM 5.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	DTS/LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový
	DTS-HD High Resolution Audio	LPCM 7.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	DTS/LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	7.1kanálový	2kanálový
	DTS-HD Master Audio	LPCM 7.1kanálový ^{*5}	LPCM 2kanálový	DTS/LPCM 2kanálový ^{*6}	LPCM 2kanálový	7.1kanálový	2kanálový
DVD	LPCM	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	2kanálový	2kanálový
	Dolby Digital	Dolby Digital	LPCM 2kanálový	Dolby Digital	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový
	DTS	DTS	LPCM 2kanálový	DTS	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový
	MPEG	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	2kanálový	2kanálový
CD	LPCM	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	LPCM 2kanálový	2kanálový	2kanálový
DTS 5.1 MUSIC DISC		DTS	LPCM 2kanálový	DTS	LPCM 2kanálový	5.1kanálový	2kanálový

*1 Při nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) na „Stereo Analogue“ (Stereo analogový) budou ze všech konektorů vystupovat signály LPCM 2kanálový.

*2 Když je položka „Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) nastavena na „HDMI“, „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/Optický) nebo „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový), vystupují dvoukanálové signály LPCM z konektorů jiných, než je vybraný konektor.

*3 Auto (Automaticky): když je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na „Auto“ (Automaticky) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).
2ch PCM (Dvoukanálová PCM): když je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na „2ch PCM“ (Dvoukanálová PCM) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).

- *4 Bitstream (Tok bitů): když je položka „Dolby Digital“ nastavena na „Dolby Digital“ nebo když je položka „DTS“ nastavena na „DTS“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).
- *5 Když je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) nastavena na „Direct“ (Přímý výstup), bude zvuk zaznamenaný zdrojem vystupovat jako bitstream (tok bitů). Zvuk však rovněž může v závislosti na audio formátech podporovaných AV zesilovačem (receiverem) vystupovat následovně:
- pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio), ale podporuje vícekanálový LPCM formát, bude na výstupu formát až LPCM 7.1kanálový,
 - pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje HD audio nebo vícekanálový LPCM formát, ale podporuje Dolby Digital/DTS, bude na výstupu formát Dolby Digital nebo DTS bitstream (tok bitů),
 - pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje HD audio, vícekanálový LPCM formát nebo Dolby Digital/DTS, bude na výstupu formát LPCM 2kanálový.
- *6 Dvoukanálové nebo jednonálové audio signály primárního/sekundárního zvuku budou na výstupu jako signály LPCM 2kanálové.



Při výstupu video signálů 480i/576i nebo 480p/576p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) budou audio signály ve formátu Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio na výstupu jako signály LPCM, Dolby Digital nebo DTS bitstream (tok bitů), i pokud nastavíte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).

Technické údaje

Systém

Laser: Polovodičový laser

Vstupy a výstupy

(Název konektoru:

Typ konektoru/Výstupní úroveň/
Impedance zátěže)

LINE OUT AUDIO L/R:

Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Konektor optického výstupu/−18 dBm
(vlnová délka 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Konektor cinch/0,5 V_{š-š}/75 ohmů

MULTI CHANNEL OUTPUT:

Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů

HDMI OUT:

HDMI 19pinový standardní konektor

COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)

(Y, PB/CB, PR/CR):

Konektor cinch/Y: 1,0 V_{š-š}/
PB/CB, PR/CR: 0,7 V_{š-š}/75 ohmů

LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - Video):

Konektor cinch/1,0 V_{š-š}/75 ohmů

LINE OUT S VIDEO (Linkový výstup - S-video):

4pinový mini DIN konektor/

Y: 1,0 V_{š-š}, C: 0,3 V_{š-š}/75 ohmů

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

EXT:

Slot pro externí paměťové zařízení
Výstup DC (stejnoseměrné napájení): max.
5 V, 500 mA

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení:

220 – 240 V AC (střídavé), 50/60 Hz

Příkon:

28 W

Rozměry (přibližné):

430 mm × 220 mm × 70 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná):

3,3 kg

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz strana 13.

Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tabulka jazykových kódů

Podrobné informace - viz strana 52.

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).

Číslo, jazyk (jazykový kód BD/jazykový kód DVD)

1027, Afar (aar/aa)	1194, Galician (glg/gl)	1350, Malayalam (mal/ml)	1506, Slovenian (slv/sl)
1028, Abkhazian (abk/ab)	1196, Guarani (grn/gn)	1352, Mongolian (mon/mn)	1507, Samoan (smo/sm)
1032, Afrikaans (afr/af)	1203, Gujarati (gui/gu)	1353, Moldavian (mol/mo)	1508, Shona (sna/sn)
1039, Amharic (amh/am)	1209, Hausa (hau/ha)	1356, Marathi (mar/mr)	1509, Somali (som/so)
1044, Arabic (ara/ar)	1217, Hindi (hin/hi)	1357, Malay (msa/ms)	1511, Albanian (sqi/sq)
1045, Assamese (asm/as)	1226, Croatian (hrv/hr)	1358, Malese; Maltese (mlt/mt)	1512, Serbian (srp/sr)
1051, Aymara (aym/ay)	1229, Hungarian (hun/hu)	1363, Burmese (mya/my)	1513, Siswati; Swati (ssw/ss)
1052, Azebaijani (aze/az)	1233, Armenian (hye/hy)	1365, Nauru (nau/na)	1514, Sesotho; Sotho southern (sot/st)
1053, Bashkir (bak/ba)	1235, Interlingua (ina/ia)	1369, Nepali (nep/ne)	1515, Sundanese (sun/su)
1057, Byelorussian (bel/be)	1239, Interlingue (ile/ie)	1376, Dutch (nld/nl)	1516, Swedish (swe/sw)
1059, Bulgarian (bul/bg)	1245, Inupiak (ipk/ik)	1379, Norwegian (nor/no)	1517, Swahili (swa/sw)
1060, Bihari (bih/bh)	1248, Indonesian (ind/id)	1403, Oriomo (orm/om)	1521, Tamil (tam/ta)
1061, Bislama (bis/bi)	1253, Icelandic (isl/is)	1408, Oromo (ori/or)	1525, Telugu (tel/te)
1066, Bengali (ben/bn)	1254, Italian (ita/it)	1417, Punjabi; Panjabi (pan/pa)	1527, Tajik (tgk/tg)
1067, Tibetan (bod/bo)	1257, Hebrew (heb/he)	1428, Polish (pol/pl)	1528, Thai (tha/th)
1070, Breton (bre/br)	1261, Japanese (jpn/ja)	1435, Pashto; Pushto (pus/ps)	1529, Tigrinya (tir/ti)
1079, Catalan (cat/ca)	1269, Yiddish (yid/yi)	1436, Portuguese (por/pt)	1531, Turkmen (tuk/tk)
1093, Corsican (cos/co)	1283, Javanese (jav/jv)	1463, Quechua (que/qu)	1532, Tagalog (tgl/tl)
1097, Czech (ces/cs)	1287, Georgian (kat/ka)	1481, Rhaeto-Romance (roh/rm)	1534, Setswana; Tswana (tsn/tn)
1103, Welsh (cym/cy)	1297, Kazakh (kaz/kk)	1482, Kirundi; Rundi (run/rn)	1535, Tonga; Tonga islands (ton/to)
1105, Danish (dan/da)	1298, Greenlandic; Kalaallisut (kal/kl)	1483, Romanian (ron/ro)	1538, Turkish (tur/tr)
1109, German (deu/de)	1299, Cambodian; Khmer (khm/km)	1489, Russian (rus/ru)	1539, Tsonga (tso/ts)
1130, Bhutani; Dzongkha (dzo/dz)	1300, Kannada (kan/kn)	1491, Kinyarwanda (kin/rw)	1540, Tatar (tat/tt)
1142, Greek (ell/el)	1301, Korean (kor/ko)	1495, Sanskrit (san/sa)	1543, Twi (twi/tw)
1144, English (eng/en)	1305, Kashmiri (kas/ks)	1498, Sindhi (snd/sd)	1557, Ukrainian (ukr/uk)
1145, Esperanto (epo/eo)	1307, Kurdish (kur/ku)	1501, Sangho; Sango (sag/sg)	1564, Urdu (urd/ur)
1149, Spanish (spa/es)	1311, Kirghiz (kir/ky)	1502, Serbo-Croatian (scr/hr)	1572, Uzbek (uzb/uz)
1150, Estonian (est/et)	1313, Latin (lat/la)	1503, Singhalese; Sinhalese (sin/si)	1581, Vietnamese (vie/vi)
1151, Basque (eus/eu)	1326, Lingala (lin/ln)	1505, Slovak (slk/sk)	1587, Volapük (vol/vo)
1157, Persian (fas/fa)	1327, Laotian; Lao (lao/lo)		1613, Wolof (wol/wf)
1165, Finnish (fin/fi)	1332, Lithuanian (lit/lt)		1632, Xhosa (xho/xh)
1166, Fiji (fij/fj)	1334, Latvian (lav/lv)		1665, Yoruba (yor/yo)
1171, Faroese (fao/fo)	1345, Malagasy (mlg/mg)		1684, Chinese (zho/zh)
1174, French (fra/fr)	1347, Maori (mri/mi)		1697, Zulu (zul/zu)
1181, Frisian (fry/fy)	1349, Macedonian (mkd/mk)		1703, není určen

Rodičovský zámeK/Kód oblasti

Podrobné informace - viz strana 52.

Číslo, oblast (kód)

2044, Argentina (ar)	2200, Greece (gr)	2379, Norway (no)
2047, Australia (au)	2219, Hong Kong (hk)	2427, Pakistan (pk)
2046, Austria (at)	2248, India (in)	2424, Philippines (ph)
2057, Belgium (be)	2238, Indonesia (id)	2428, Poland (pl)
2070, Brazil (br)	2239, Ireland (ie)	2436, Portugal (pt)
2079, Canada (ca)	2254, Italy (it)	2489, Russia (ru)
2090, Chile (cl)	2276, Japan (jp)	2501, Singapore (sg)
2092, China (cn)	2304, Korea (kr)	2149, Spain (es)
2093, Colombia (co)	2333, Luxembourg (lu)	2499, Sweden (se)
2115, Denmark (dk)	2363, Malaysia (my)	2086, Switzerland (ch)
2165, Finland (fi)	2362, Mexico (mx)	2543, Taiwan (tw)
2174, France (fr)	2376, Netherlands (nl)	2528, Thailand (th)
2109, Germany (de)	2390, New Zealand (nz)	2184, United Kingdom (gb)

Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tento Blu-ray přehrávač Sony („Výrobek“) a související software („Software“) poskytují a opravuje společnost Sony Corporation a její pobočky („Sony“). Sony rovněž poskytuje a udržuje související službu („Služba“), včetně veškerých podstránek dostupných přes domovské internetové stránky služby („Stránky“). Softwarem je myšlen software použitý ve výrobku; uložený na jakémkoliv médiu, související s výrobkem nebo jiným způsobem poskytnutý společností Sony; stažený ze Stránek nebo jinak zpřístupněný či poskytnutý společností Sony; včetně jakéhokoliv média a jakéhokoliv tištěné, „on-line“ nebo elektronické dokumentace související s výrobkem a všech jeho aktualizací a nástaveb.

POKUD MÁTE PŘÍSTUP, PROCHÁZÍTE NEBO POUŽÍVÁTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE, ANEBO STRÁNKY, PŘIJÍMÁTE V PLNÉM ROZSAHU DÁLE STANOVENÉ PODMÍNKY, POLITIKU SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SONY UVEDENOU NA STRÁNKÁCH A VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ UVEDENÉ V JAKÉKOLIV ČÁSTI STRÁNEK A SLUŽBY (SOUHRNNĚ „SMLOUVA“). POKUD NESOUHLÁŠTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEBUDOU VÁM SPOLEČNOST SONY POSKYTNUTA ZDE UVEDENÁ OMEZENÁ PRÁVA A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROŠÍM NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO STRÁNKY.

1. Vlastnictví

Software a všechny materiály dostupné ze Stránek nebo Služby, zejména obrazová data, software a text („Obsah“), jsou chráněny autorským právem a mezinárodními úmluvami. Software, Služba, Výrobek, Obsah a Stránky nelze používat jiným než zde popsaným způsobem. Součástí Stránek nebo Služby mohou být zaregistrovaná loga nebo ochranné známky vztahující se na službu nebo výrobek. Přestože mohou být na Stránkách nebo u Služby přístupná, neposkytují vám tímto společnost Sony žádnou licenci k používání těchto zaregistrovaných log nebo ochranných známek vztahujících se na službu nebo výrobek. Jakékoliv neoprávněné použití Služby, Stránek, Obsahu nebo Software může znamenat porušení autorských práv, práv na ochranu duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí a občanských a trestních zákonů. Všechny názvy a autorská práva vztahující se k Software nebo materiálu dostupné na Stránkách/Službě a jakékoliv kopie Software jsou majetkem společnosti Sony, jejich poskytovatelů licence nebo dodavatelů. Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta touto Smlouvou, jsou vyhrazena společnosti Sony, jejím poskytovatelům licence a dodavatelům.

2. Vaše práva a Omezená licence

Služba, Stránky, Software, Obsah a Výrobek jsou určeny pouze pro vaše osobní použití. Nesete odpovědnost za všechny vaše aktivity uvedené v tomto dokumentu, včetně veškeré zákonné odpovědnosti vzniklé používáním Služby vaší osobou nebo jinými osobami, které využívají Službu přes váš Výrobek. Službu, Stránky, Software, Obsah a Výrobek smíte používat pouze pro účely povolené v rámci zákona. Nejste oprávněni šířit, vyměňovat, upravovat, prodávat ani zprostředkovávat žádnou část, kterou byste mohli zkopírovat ze Služby nebo Stránek, což se týká zejména jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa pro jakýkoliv obchodní, komerční nebo veřejný účel. Pokud nebudete porušovat podmínky této Smlouvy, bude vám společnost Sony zaručeno nevýhradní, nepfenosné a omezené právo na přístup, zobrazení a použití Služby, Stránek a Software způsobem uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem narušovat provoz této Služby, Stránek nebo Software a nebudete se ani o narušení provozu pokoušet.

3. Automatická aktualizace

Software obsahuje funkci, která umožňuje jeho automatickou aktualizaci při připojení Výrobku k serveru patřícímu společnosti Sony nebo k serveru třetí strany určené společností Sony. Pokud sdělíte svůj záměr nepoužívat tuto funkci automatické aktualizace nebo pokud je aktivováno nastavení, při kterém budete dotázáni, zda chcete provést automatickou aktualizaci a vy odmítnete, předpokládá se, že souhlasíte s tím, že zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, aktualizace jiných funkcí nebo jakékoliv jiné změny provedené společností Sony pomocí těchto aktualizací nebudou v Software uplatněny a že vaše další používání Software může být tímto ovlivněno. Pokud je aktivována výše popsaná funkce automatické aktualizace, předpokládá se, že souhlasíte, že (a) Software bude v případě potřeby automaticky aktualizován za účelem zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, zdokonalení funkcí aktualizace nebo kvůli jiným účelům a že (b) tato aktualizace Software může být doprovázena rozšířením, úpravou nebo zrušením funkčnosti Software.

4. Další podmínky týkající se Software Výrobku

Software smíte používat výhradně ve spojení s doprovodným Výrobkem. Software je licencován, nikoliv prodáván. Kromě podmínek uvedených v ostatních částech této Smlouvy podléhá Software následujícím podmínkám:

Použití Software. Software smíte používat ve spojení s Výrobkem pro osobní použití.

Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompileace a provádění změn. Nejste oprávněni provádět změny, zpětnou analýzu nebo dekompileaci Software jako celku ani jakékoliv jeho části.

Oddělení komponent. Software je licencován jako celek. Žádná z jeho komponent nesmí být samostatně používána na více než jednom zařízení, pokud to není výslovně schváleno společností Sony.

Datové soubory. Software může automaticky vytvářet datové soubory, které při své činnosti využívá. Takové datové soubory budou považovány za součást Software.

Pronájem. Software nesmíte pronajímat ani zapůjčovat.

Převod Software. Všechna vaše práva uvedená v této Smlouvě mohou být natrvalo převedena na třetí osobu pouze v případě prodeje nebo postoupení Software při současném prodeji nebo postoupení Výrobku, přičemž se předpokládá, že si nezachováte žádné kopie, předáte úplný Software (včetně všech kopií, komponent, médií a příslušných materiálů), všech verzí a aktualizací Software a této Smlouvy) a příjemce souhlasí s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

Závíslost Software. Dostupnost Software, síťových služeb nebo ostatních výrobků kromě tohoto software, na nichž činnost Software závisí, může být podle uvážení dodavatelů (dodavatelé software, poskytovatelé služeb nebo společnost Sony) přerušena nebo ukončena.

Vysoce rizikové činnosti. Software není bezchybný a není navržen, vyroben ani určen pro použití jako on-line řídicí zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybný výkon, jako např. při řízení letového provozu, při provozu v jaderných zařízeních, navigačních letadel nebo komunikačních systémech, zařízeních určených pro zachránu životů nebo zbraňových systémech, kde by závada Software mohla způsobit smrt nebo zranění osob nebo závažné hmotné škody nebo škody na životním prostředí („Vysoce rizikové činnosti“). Společnost Sony a její dodavatelé se zřikají jakýchkoliv vyjádřeních či předpokládaných záruk vztahujících se k vhodnosti použití pro Vysoce rizikové činnosti.

GNU General Public, Lesser General Public a ostatní licence. Bez ohledu na podmínky uvedené v této Smlouvě se některé části Software řídí smlouvou GNU Lesser General Public License verze 2.1 (LGPL), GNU General Public License verze 2 (GPL) a jinými licencemi týkajícími se otevřených zdrojových kódů („Licence k otevřeným zdrojům“), jejichž kopie jsou přiloženy a v tomto dokumentu obsaženy. Pro takové části Software bude v rámci rozsahu uvedeného v těchto dokumentech jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou a Licencemi k otevřeným zdrojům posuzován podle Licencí k otevřeným zdrojům.

Dostupnost určitých zdrojových kódů. Společnost Sony umožňuje přístup ke zdrojovému kódu určitých částí Softwaru přes LICENCE GPL/LGPL. Pro přístup a prokym k získání takového zdrojového kódu navštivte prosím internetovou stránku <http://www.sony.com/linux>.

5. Změny služby

Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost některé nebo všech funkcí vámi přijímané Služby podle svého výhradního uvážení. Společnost Sony může také podle svého uvážení čas od času změnit, přidat nebo zrušit funkce či funkčnost, nebo aktualizovat nebo upravit Službu, Stránky anebo Software bez předchozího upozornění. Rovněž můžete podle uvážení společnosti Sony obdržet zprávy týkající se těchto změn a nových funkcí/funkčností. Jakýkoliv nový text, obsah, soubor, data, výrobek, služby, informace, software, softwarový nástroj nebo jiná funkce poskytnuté společností Sony (přes síť, na disku CD-ROM nebo jiným způsobem) (zejména aktualizace Softwaru poskytnuté automaticky podle bodu 3 této Smlouvy) podléhá podmínkám této Smlouvy; za předpokladu, že pokud vám na takovou funkci budou poskytnuty samostatné podmínky, budou tyto podmínky uplatněny na danou funkci přednostně před touto Smlouvou.

6. Diskrétnost

Jste povinni zachovat mlčenlivost ohledně veškerých neveřejných informací týkajících se Výrobku a Dokumentace poskytnutých v rámci této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že tyto informace uchováte v tajnosti a bez předchozího písemného svolení je nebudete prozrazovat třetím stranám.

7. Vývoz

Souhlasíte s tím, že nebudete Software vyvážet nebo dovezený Software používat, pokud není ve shodě s platnými vývozními zákony, nařízeními a směrnicemi a všemi vyžadovanými licencemi či schváleními.

8. Právo společnosti Sony ukončit nebo změnit podmínky této Smlouvy

Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit nebo zrušit jakoukoliv část nebo podmínku této Smlouvy bez předchozího upozornění. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo podmínky uvedené na Stránkách anebo u Služby vstupují v platnost ihned po oznámení. Pokud budete pokračovat v používání Služby, Výrobku, Softwaru anebo Stránek po oznámení provedení jakýkoliv změny, předpokládá se, že s těmito změnami souhlasíte. SPOLEČNOST SONY MÁ PŘÁVO KDYKOLIV DOČASNĚ ČI TRVALE PŘIDAT, ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÝKOLIV DALŠÍ OBSAH UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH NEBO U SLUŽBY, VČETNĚ FUNKCÍ A SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ POPSANÝCH NEBO VYOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ANEBU U SLUŽBY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI. ANIŽ BY BYLA JAKKOLIV OVLIVNĚNA VAŠE OSTATNÍ PŘÁVA, MŮŽE SPOLEČNOST SONY IHNEDE POZASTAVIT NEBO UKONČIT PLATNOST TĚTO SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TĚTO SMLOUVY. Při zrušení platnosti této Smlouvy jste povinni zničit Software během třinácti (14) dnů od data ukončení platnosti a na žádost společnosti Sony poskytnout o tomto úkonu osvědčení. Pokud se společnost Sony dle svého uvážení domnívá, že jednáte v rozporu s touto Smlouvou, může provést jakákoliv zákonná či technická opatření pro zabránění porušování této Smlouvy a pro vynucení jejího dodržování, což se týká zejména okamžitého ukončení přístupu ke Službě.

9. Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že poskytnete náhradu společnosti Sony a jejím zástupcům, ředitelům, zaměstnancům, poskytovatelům informací, poskytovatelům a držitelům licencí, pobočkám, poskytovatelům obsahů, funkcionářům a zakladatelům (souhrnně „Poškozené strany“) a že Poškozené strany neponesou žádnou odpovědnost ani náklady (zejména soudní poplatky a výdaje) vzniklé Poškozenými stranami ve spojení s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z (i) jakéhokoliv porušení nebo domnělého porušení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem, (ii) jakoukoliv informací poskytnutou společností Sony, (iii) jakýmkoliv porušením nebo domnělým porušením práv třetích stran nebo (iv) jakoukoliv škodou způsobenou nebo domněle

způsobenou na Službě. Budete spolupracovat v maximální možné rozumné míře s ohledem na nárok Poškozených stran. Společnost Sony anebo Poškozené strany si vyhrazují právo na své vlastní náklady převzít výhradní řízení jakékoliv záležitosti, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany a v takovém případě byste se neměli pokoušet jakkoliv urovnat záležitost bez písemného schválení společnosti Sony anebo Poškozených stran.

10. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ŠKOD; OMEZENÍ ZÁRUKY

JSTE SROZUMĚNÍ SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ZA KTERÉ JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ. PROVOZ VÝROBKU ANEBU SLUŽBY NEBO BÝT OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA SPECIFIKACÍCH NEBO TECHNICKÝCH OMEZENÍCH PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

POUŽITÍ SOFTWARU, SLUŽBY, VÝROBKU, OBSAHU ANEBU STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SOFTWARE, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“; A SPOLEČNOST SONY SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU (1) ZA PŘESNOST, PŘEDNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÝKOLIV ZÁSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU, STRÁNKAMI ANEBU SOFTWAREM; (2) ZA TO, ŽE SERVER(Y), KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ, SOFTWARU ANEBU STRÁNKÁM, NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ PROGRAMY, KTERÉ BY MOHLY INFIKOVAT, POŠKODIT NEBO ZPŮSOBIT PORUCHU VAŠEMU POČÍTAČI, TELEVIZORU, JINÉMU ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU. DALE SPOLEČNOST SONY NEPŘIPOUŠTÍ ANI NEUZNÁVÁ REKLAMACE ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SLUŽBY ANEBU STRÁNEK Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO HLEDISKA. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ ČI PÍSEMNĚ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYTVÁŘÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍRUJÍ PLATNOST TĚTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU SOFTWARE, SLUŽBA ANEBU STRÁNKY VADNÉ, NEPŘÍBĚRÁTE VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST SONY NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY) VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO ÚPRAVY. SPOLEČNOST SONY NEJÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI SONY NEBO PROBLÉMU S OBSAHEM POSKYTOVANÝM TŘETÍMI STRANAMI, ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNĚ, PŘÍMÉ, NÁHODNĚ, NEPŘÍMĚ, TRESTNĚ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE (A) POUŽITÍ, (B) NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO (C) CHYB ČI OPOMĚNUTÍ V SOFTWARU, SLUŽBĚ, VÝROBKU ANEBU STRÁNKÁCH. PŘEŠTOŽE BYLA SPOLEČNOST SONY (NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE) NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, NĚKTERÉ STÁTÝ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VŠE UVEDENA OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V KAŽDEM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A SPORNÉ BODY (AŤ UŽ JE SMLOUVĚ ČI MIMO NI, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI APOD.) VÝŠÍ ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA VÝROBEK.

NĚKTERÉ STÁTÝ, ÚZEMÍ A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE VÁS VŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ V RÁMCI DANÉHO ROZSAHU TÝKAT. PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVŇUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PŘÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUCUJÍ ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU, POKUD TUTO ODPOVĚDNOST NELZE OMEZIT NEBO VYLOUČIT KVŮLI PLATNÝM ZÁKONŮM.

11. Všeobecná ustanovení

Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako nevyhnutelnou, bude tato část vycucena do maximálního možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle zákonů Japonska.

Slovníček pojmů

AACS

„Advanced Access Content System“ (Systém pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace pro správu obsahu digitální zábavy uloženého na další generaci lisovaných a zaznamenaných optických médií. Tato specifikace poskytuje uživatelům možnost užívat si obsahu digitální zábavy, včetně obsahu ve vysokém rozlišení.

AVCHD (strana 66)

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*¹ nebo 720p*² na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se používá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení (HD) pořízený digitální videokamerou na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

*¹ Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků snímkování a prokládaný formát.

*² Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků snímkování a progresivní formát.

Aplikace BD-J

Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce.

„BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů.

BD-R (strana 64)

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R používány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiálů.

BD-RE (strana 64)

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a prepisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného zápisu umožňuje použití aplikací pro rozsáhlé úpravy a časový posun.

BD-ROM (strana 64)

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) jsou komerčně vyráběné disky, které jsou dostupné ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného filmového a video obsahu mají tyto disky rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah, ovládání nabídek pomocí překryvných nabídek, výběr zobrazení titulků a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může obsahovat jakoukoliv formu dat, většina disků BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro přehrávání v Blu-ray/DVD přehrávačích.

Blu-ray disk (BD) (strana 64)

Formát disku vyvinutý pro záznam/přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení (HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB dat.

Dolby Digital Plus (strana 68)

Technologie kódování zvuku vyvinutá jako rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje 7.1kanalový prostorový zvuk.

Dolby TrueHD (strana 68)

Dolby TrueHD je technologie bezztrátového kódování, která podporuje až 8 kanálů vícekanalového prostorového zvuku pro další generaci optických disků. Reprodukovaný zvuk přesně (bit po bitu) odpovídá originálnímu zdroji.

DTS-HD High Resolution Audio (strana 68)

Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu DTS Digital Surround. Podporuje maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanalový prostorový zvuk.

DTS-HD High Resolution Audio má maximální datový tok 6 Mb/s a používá ztrátovou kompresi (Lossy).

DTS-HD Master Audio (strana 68)

DTS-HD Master Audio má maximální datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou kompresi (Lossless), maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz a 7.1 kanálů.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (strana 15)

HDMI je rozhraní, které podporuje video i audio v jediném digitálním připojení. Připojení HDMI přináší standardní video signály nebo video signály s vysokým rozlišením a vícekanalové audio signály do AV zařízení (jako jsou např. televizory vybavené konektorem HDMI) v digitální podobě bez zkraslení. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), která zajišťuje ochranu proti kopírování digitálního obsahu přes rozhraní HDMI.

LTH (Low to High) (strana 65)

LTH je záznamový systém, který je používán u disků BD-R s organickými barvivy v jejich záznamových vrstvách.

PhotoTV HD (strana 40)

Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení obrazu s velkým množstvím detailů a jemnými texturami a bohatými barvami typickými pro fotografie. Při připojení zařízení Sony kompatibilních s režimem „PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI si budete moci vychutnat nový zážitek z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full HD. Například jemné textury lidské pokožky, květin, písku a mořských vln tak budete moci zobrazit na velké obrazovce v nádherné fotografické kvalitě.

Překryvná nabídka (strana 33)

Rozšířené ovládání nabídek dostupné na disku BD-ROM. Překryvná nabídka se zobrazí při stisknutí tlačítka POP UP/MENU během přehrávání a lze ji používat v průběhu přehrávání.

x.v.Colour (strana 46)

x.v.Colour je známější označení pro standard xvYCC navržený společností Sony. xvYCC představuje mezinárodní normu pro barevný prostor v obrazu.

Tato norma poskytuje širší rozsah barev než aktuálně používaný vysílací standard.

24p True Cinema (strana 45)

Filmy zaznamenané filmovou kamerou obsahují 24 snímků za sekundu.

Jelikož běžné televizory (CRT a ploché panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60 nebo 1/50 sekundy, nejsou tyto filmy zobrazovány se stejnou snímkovou rychlostí.

Při připojení k televizoru se schopností zobrazování 24p zobrazuje přehrávač každý snímek s intervalem 1/24 sekundy - stejným intervalem jako při snímání filmovou kameru, což zajišťuje věrnou reprodukci originálního obrazu.

Rejstřík

Slova v uvozovkách se zobrazují v nabídkách na obrazovce.

Číselné položky

24p True Cinema 75

A

„A/V Settings“ (Nastavení A/V) 36

AACS 73

Aktualizace 25, 42

Aktualizace softwaru 25, 42, 55

ANGLE (Úhel záběru) 8

AUDIO (Zvuk) 8

„Audio Output Priority“ (Priorita zvukového výstupu) 46

„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) 37, 46

AVCHD 66, 73

B

Barevná tlačítka 9

Baterie 27

„BD Data“ (Data BD) 34, 62

„BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) 52

BD-Live (Online obsah BD) 24, 34

BD-R 64, 73

BD-RE 64, 74

Bitstream (Tok bitů) 68

Blu-ray disk 64, 74

BonusView (Bonusový materiál) 34

BRAVIA Sync 16, 61

C

CD 64

Chapter (Kapitola) 35

Child Lock (Dětská

pojistka) 10, 62

„Control for HDMI“

(Ovládání přes HDMI) 16, 32, 55, 61

D

Dálkový ovladač 8, 27, 28

„Dimmer“ (Jas displeje) 55

Disc Lock (Uzamknutí disku) 32

Disky, které lze přehrávat 64

DISPLAY (Zobrazení) 9

Displej na předním panelu 11

Dolby Digital 21, 50

Dolby TrueHD 68, 74

Dolby Digital Plus 68, 74

DTS 21, 50

DTS-HD 68, 74

DVD 64

E

Easy Setup (Snadné

nastavení) 28, 58

Externí paměťové zařízení 24, 34, 62

F

Funkce automatické diagnostiky 63

H

HDMI 15, 20, 29, 44, 46, 49, 61, 74

HOME (Výchozí nabídka) 9

I

Informace o disku 35

L

Language Follow (Stejný jazyk) 16

Lokální úložiště dat 24, 34, 62

LTH 74

M

MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup) 22, 46

„Music“ (Hudba) 38

N

„Network Diagnostic“ (Diagnostika sítě) 56

„Network Settings“ (Síťová nastavení) 56

„Network Update“ (Síťová aktualizace) 25, 42

O

Odstraňování problémů 59

One-Touch Play

(Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) 16, 32

OPTIONS (Možnosti) 9, 33, 38, 39

„OSD“ (Nabídky na obrazovce) 55

P

Parental Control (Rodičovský zámek) 32, 52

„Photo“ (Fotografie) 39

„Photo Settings“

(Nastavení prohlížení fotografií) 54

PhotoTV HD 40, 74

Připojení

AV zesilovač (receiver) 19

Televizor 14

POP UP/MENU (Překryvná nabídka/Nabídka) 9, 33

Q

„Quick Start“ (Rychlé zapnutí) 55

R

Regionální kód 65
Reset přehrávače 58
„Resetting“ (Reset) 58
Resume (Obnovení přehrávání) 9, 32, 38
Rozlišení výstupního video signálu 67

S

SCENE SEARCH

(Vyhledávání scény) 9
„Setup“ (Nastavení) 41
Slideshow (Prezentace) 39
„Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav)
46
„Standby Mode“
(Pohotovostní režim) 55
SUBTITLE (Titulky) 8
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
16
„System Settings“
(Nastavení systému) 55

T

Technologie x.v.Colour 74
THEATRE (Kino) 8, 16
Title (Titul) 35
TOP MENU (Hlavní nabídka) 9
„TV Type“ (Typ televizoru) 43

V

Výchozí nabídka 38, 39, 41
Výstupní audio signály 68
„Video“ 31
„Video Settings“
(Nastavení obrazu) 36, 43
Vyhledávání 34, 35

X

x.v.Colour (Technologie x.v.Colour) 46

Z

Zadávání znaků 57

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.