

## Sistem Home Theatre

### Instrucțiuni de utilizare

---

Introducere

---

Operații și caracteristici

---

Funcția BLUETOOTH

---

Funcția surround

---

Setări avansate

---

Informații suplimentare

## AVERTISMENT

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc.

Nu expuneți aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu lumânări aprinse).

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza de c.a.

Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză de c.a. ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza CA.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui și focul.

Doar pentru utilizare la interior.

### **Pentru bara de sunet (SA-CT660)**

Plăcuța de identificare și marcajul cu data fabricației sunt amplasate pe suprafața posterioară oblică orientată în jos.

### **Cabluri recomandate**

Trebuie utilizate cabluri și conectori ecranati și împământați corespunzător pentru cuplarea la computerele gazdă și/sau la periferice.

### **Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.**

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele menționate în documentele separate de service sau garanție.



Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesați următorul URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>



**Casarea  
echipamentelor  
electrice și  
electronice uzate  
(valabil în țările  
Uniunii Europene  
și în alte țări din  
Europa care au  
sisteme de  
colectare  
diferențiată)**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Europe Only



**Pb**

**Eliminarea bateriilor  
uzate (valabil în țările  
Uniunii Europene și  
în alte țări din Europa  
care au sisteme  
de colectare  
diferențiată)**

Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb

(Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

## Măsurile de precauție

### Cu privire la siguranță

- Dacă în sistem cad obiecte solide sau lichide, deconectați sistemul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de a-l utiliza din nou.

continuare

- Nu vă urcați pe bara de sunet sau pe subwoofer, deoarece puteți să cadeți și să vă accidentați sau puteți deteriora sistemul.

## **Cu privire la sursele de alimentare**

- Înainte de a utiliza sistemul, verificați ca tensiunea de alimentare să fie aceeași cu cea a sursei locale de alimentare electrică. Tensiunea de alimentare este indicată pe plăcuța de identificare de pe spatele barei de sunet.
- Dacă nu utilizați sistemul pentru o perioadă mai îndelungată, deconectați-l de la priza de perete (de la rețea). Pentru a deconecta cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea), apucați de ștecăr; nu trageți niciodată de cablu.
- Una dintre lamelele ștecărilor este mai lată decât cealaltă din motive de securitate și nu va intra în priza de perete (de la rețea) decât într-un singur mod. Dacă nu puteți introduce complet ștecărul în priză, contactați furnizorul.
- Cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea) trebuie înlocuit doar la un centru de service autorizat.

## **Cu privire la încălzire**

Sistemul se încălzește în timpul funcționării, aceasta nefiind o defecțiune. Dacă utilizați în continuu acest sistem la un volum ridicat, temperatura sistemului în părțile posterioară și inferioară va crește considerabil. Nu atingeți sistemul, pentru a evita arsurile.

## **Cu privire la amplasare**

- Amplasați sistemul într-un loc cu ventilație adecvată, pentru a preveni încălzirea excesivă și pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
- Nu amplasați sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri

expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv sau la șocuri mecanice.

- Nu amplasați în partea posterioară a barei de sunet niciun obiect ce ar putea bloca orificiile de ventilare, provocând defecțiuni.
- Dacă sistemul este utilizat în combinație cu un televizor, un VCR sau un casetofon, pot apărea zgomote, iar calitatea imaginii poate avea de suferit. În acest caz, plasați sistemul la distanță de televizor, VCR sau casetofon.
- Aveți grijă atunci când amplasați sistemul pe suprafețe tratate special (cu ceară, ulei, lustruite etc.), deoarece suprafața se poate păta sau decolora.
- Aveți grijă să evitați posibilele accidente provocate de colțurile barei de sunet sau ale subwooferului.

## **Cu privire la funcționare**

Înainte de a conecta alte echipamente, opriți sistemul și deconectați-l de la priză.

## **Dacă pe ecranul unui televizor din apropiere apar neregularități de culoare**

Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri de televizoare să fie observate neregularități de culoare.

## **În cazul în care sunt observate neregularități de culoare...**

Opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15-30 de minute.

## **În cazul în care sunt observate din nou neregularități de culoare...**

Plasați sistemul la distanță mai mare de televizor.

## **Cu privire la curățare**

Curățați sistemul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

## Drepturi de autor

Acest sistem încorporează sistemele Dolby\* Digital și sistemul DTS\*\* Digital Surround.

- \* Fabricat sub licență Dolby Laboratories.  
Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- \*\* Fabricat sub licență, conform brevetelor emise în S.U.A. cu numerele: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 și alte brevete din S.U.A. și din întreaga lume, publicate sau în curs de publicare. DTS-HD, simbolul, & DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc.  
Produsul include software-ul.  
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Marca și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.

Acest sistem încorporează tehnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) (Interfață multimedia de înaltă definiție).

Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

Sigla „BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.

„x.v.Color” și sigla „x.v.Color” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

„WALKMAN” și sigla „WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

„PlayStation®” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.

N Mark este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Android este marcă comercială a Google Inc.

Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

## Tehnologia wireless BLUETOOTH

### Versiune și profiluri BLUETOOTH acceptate

Profilul se referă la un set standard de capacități pentru diverse capacități ale produsului BLUETOOTH. Consultați „Specificații” (pagina 33) referitor la versiunea și profilurile BLUETOOTH acceptate de acest sistem.

#### Note

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care va fi conectat trebuie să accepte același profil cu acest sistem. Chiar dacă dispozitivul acceptă același profil, funcțiile pot fi diferite din cauza specificațiilor dispozitivului BLUETOOTH.
- Redarea audio pe acest sistem poate fi întârziată față de ce a dispozitivului BLUETOOTH din cauza caracteristicilor tehnologiei wireless BLUETOOTH.

continuare

## Domeniu de comunicare efectiv

Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate pe o rază de aproximativ 10 metri (distanță fără obstacole) unul față de celălalt. Raza de comunicare efectivă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când o persoană, obiect metalic, perete sau un alt obstacol se află între dispozitivele cu o conexiune BLUETOOTH
- Locații unde este instalată o rețea LAN wireless
- În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
- Locații unde apar alte unde electromagnetice

## Efectele altor dispozitive

Dispozitivele BLUETOOTH și rețeaua LAN wireless (IEEE 802.11b/g) utilizează aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz). Când folosiți dispozitivul BLUETOOTH în apropierea unui dispozitiv cu funcție LAN wireless, pot apărea interferențe electromagnetice.

Acest lucru se poate solda cu rate mai mici de transfer al datelor, zgomot sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele soluții:

- Încercați să conectați acest sistem și telefonul mobil BLUETOOTH sau dispozitivul BLUETOOTH când sunteți la cel puțin 10 metri distanță de echipamentul LAN wireless.
- Întrerupeți alimentarea electrică a echipamentului LAN wireless atunci când folosiți dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.

## Efecte asupra altor dispozitive

Undele radio transmise de acest sistem pot interfera cu funcționarea unor dispozitive medicale. Deoarece această interferență poate determina o funcționare necorespunzătoare, întrerupeți întotdeauna alimentarea

acestui sistem, a telefonului mobil BLUETOOTH și a dispozitivului BLUETOOTH în următoarele locații:

- În spitale, în trenuri, în avioane, la benzinării și în orice loc unde pot exista gaze inflamabile
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

### Note


- Acest sistem acceptă funcții de securitate în conformitate cu specificațiile BLUETOOTH pentru a asigura siguranța necesară în timpul comunicării cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate acestea, acest nivel de siguranță poate fi insuficient în funcție de conținutul setărilor și de alți factori, așa că trebuie să fiți întotdeauna atenți atunci când comunicați prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
- Sony nu își asumă răspunderea în niciun fel pentru daunele sau alte pierderi provocate de scurgerile de informații în timpul comunicării prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
- Comunicarea BLUETOOTH nu este garantată pentru toate BLUETOOTH dispozitivele care au același profil cu acest sistem.
- Dispozitivele BLUETOOTH conectate la acest sistem trebuie să fie în conformitate cu specificațiile BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth SIG, Inc. și, conformitatea trebuie să fie certificată. Cu toate acestea, chiar dacă un dispozitiv este conform specificațiilor BLUETOOTH, pot exista situații în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH fac imposibilă conectarea sau pot determina metode de control, afișaj sau operare diferite.
- Se poate produce zgomot sau redarea audio poate fi întreruptă în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest sistem, de mediul de comunicare sau de condițiile ambientale.

# Cuprins


Măsuri de precauție .....	3	<b>Setări avansate</b>	
Tehnologia wireless		Setări și reglaje cu ajutorul	
BLUETOOTH .....	5	meniului AMP .....	26
<b>Introducere</b>		Legarea sistemului (LINK) .....	29
Despachetare .....	8	<b>Informații suplimentare</b>	
Index pentru componente		Depanare .....	30
și comenzi .....	9	Specificații .....	33
Conectarea unui		Index .....	36
televizor, player etc. ....	13		
Poziționarea sistemului .....	15		
Configurarea sistemului			
wireless .....	17		
<b>Operații și caracteristici</b>			
Utilizarea sistemului cu ajutorul			
telecomenzii furnizate .....	18		
Utilizarea funcției Control			
for HDMI .....	18		
Utilizarea caracteristicilor			
„BRAVIA” Sync .....	19		
Configurarea ieșirii audio			
a echipamentului			
conectat .....	20		
<b>Funcția BLUETOOTH</b>			
Utilizarea funcției			
BLUETOOTH .....	21		
<b>Funcția surround</b>			
Ascultarea efectului			
surround .....	25		

### Despachetare

- Subwoofer (SA-WCT660) (1)



- Bară de sunet (SA-CT660) (1)



- Cablu optic digital pentru un televizor (1)
- Suport lateral (pentru instalare orientată înainte) (2)





- Suport lateral (pentru instalare înclinată în sus) (2)



- Telecomandă (RM-ANP106) (1)
- Baterii R6 (dimensiunea AA) (2)
- Instrucțiuni de utilizare (1)

### Introducerea bateriilor în telecomandă

Introduceți două baterii R6 (dimensiunea AA) (furnizate) potrivit capetele ⊕ și ⊖ de pe baterii cu diagrama din interiorul compartimentului pentru baterii al telecomenzii. Pentru a folosi telecomanda, îndreptați-o către senzorul de telecomandă  de pe partea frontală a barei de sunet.



#### Note


- Nu lăsați telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă.
- Nu utilizați o baterie nouă împreună cu una uzată.
- Nu lăsați niciun obiect străin să cadă în carcasa telecomenzii, în special atunci când înlocuiți bateriile.
- Nu expuneți senzorul telecomenzii direct la lumina soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest lucru poate provoca o defecțiune.
- Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateți bateriile pentru a evita eventualele deteriorări provocate de scurgerea electrolitului din baterii și de corodare.




# Index pentru componente și comenzi


Pentru mai multe informații, consultați paginile indicate în paranteze.

## Bară de sunet

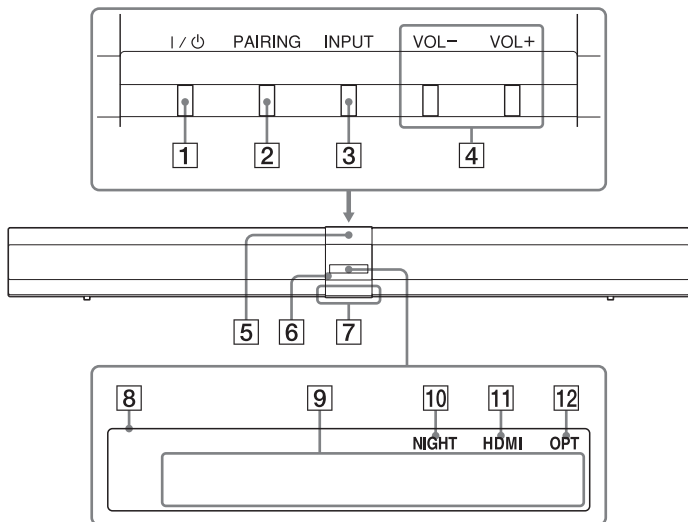


- 1 Buton I / ⏻ (pornire/standby)**
- 2 Buton PAIRING (pagina 22)**
- 3 Buton de intrare**  
Apăsați pentru a selecta sursa de intrare care să fie redată.
- 4 Butoane VOL (volum) +/-**
- 5 N Mark**
- 6  (senzor telecomandă)**
- 7 LED de iluminare**  
Se aprinde cu culoarea alb când este pornit sistemul.  
Se aprinde cu culoarea albastru în modul BLUETOOTH.
- 8 Afișaj panou frontal**
- 9 Zonă de afișaj de mesaje**  
Afișează volumul, sursa de intrare selectată, etc.
- 10 NIGHT (pagina 27)**  
Se aprinde în modul NIGHT.
- 11 HDMI**  
Se aprinde este selectat un semnal HDMI ca sursă de intrare.
- 12 OPT**  
Se aprinde atunci când se selectează semnalul de la mufa OPTICAL IN.

## Mufe (pe partea din spate a barei de sunet)

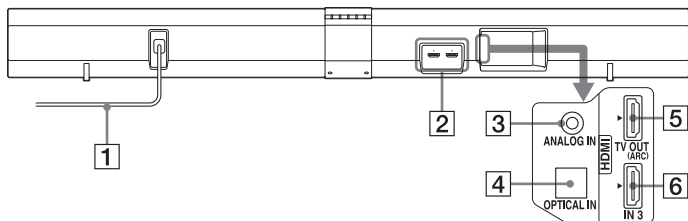

- 1 Cablu de alimentare cu c.a. (de la rețea) (pagina 13)
- 2 Mufe HDMI IN 1/IN 2 (pagina 13)
- 3 Mufă ANALOG IN (pagina 14)
- 4 Mufă OPTICAL IN (pagina 13, 14)
- 5 Mufă HDMI TV OUT (ARC) (pagina 13)
- 6 Mufă HDMI IN 3 (pagina 13)

## Subwoofer

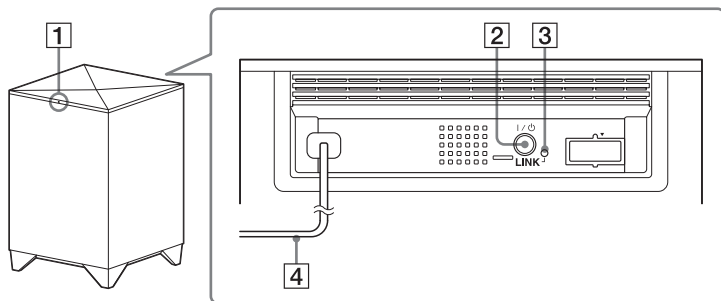


- 1 Indicator I/⏻ (pornit/standby)
- 2 Buton I/⏻ (pornire/standby)
- 3 Buton LINK (pagina 29)
- 4 Cablu de alimentare CA (de la rețea) (pagina 13)

## Telecomandă

Această secțiune descrie modul de operare a subwooferului, barei de sunet și echipamentelor conectate cu ajutorul telecomenzii furnizate. Dacă nu puteți opera echipamentele conectate, folosiți telecomanda echipamentului.

### Notă

- Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă (IR) de pe bara de sunet.

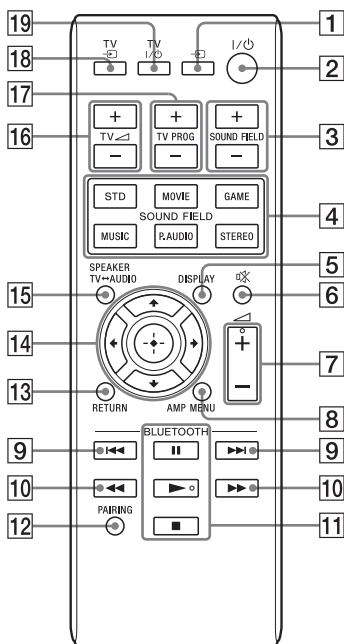

- \* Butoanele ▶ and ◀ + au un punct tactil. Utilizați-l pentru ghidare în timpul utilizării.

## Pentru a controla sistemul

- 1** (intrare) (pagina 18)  
Apăsați pentru a selecta echipamentul pe care doriți să îl utilizați.
- 2** I/⏻ (pornire/standby)
- 3** SOUND FIELD +/- (pagina 25)
- 4** SOUND FIELD (pagina 25)
- 5** DISPLAY  
De fiecare dată când apăsați pe buton, afișajul se activează sau se dezactivează. Când se utilizează sistemul, afișajul se aprinde timp de câteva secunde.
- 6** ⊗ (dezactivare sunet)
- 7** ▲ (volum) +\*/-
- 8** AMP MENU (pagina 26)
- 12** PAIRING (pagina 22)
- 13** Butonul RETURN  
Revine la ecranul anterior al meniului afișat în momentul respectiv.
- 14** ← (revenire)/↑ ↓ (selectare)/ → (continuare) sau ⊕ (introducere)  
Apăsați ←, ↑, ↓ or → pentru a selecta elementele de meniu. Apoi apăsați ⊕ pentru a accesa selecția.
- 15** SPEAKER TV ↔ AUDIO  
Apăsați pentru a comuta sunetul de ieșire (televizor sau acest sistem) de pe boxe.

## Pentru a controla un televizor

- 16** TV ▲ (volum) +/-  
Reglează volumul.
- 17** TV PROG (program) +/-  
Selectează canalul următor (+) sau anterior (-).

continuare

## 18 TV INPUT

Selectează intrarea.

## 19 TV I/⏻ (pornire/standby)

Pornește sau oprește televizorul pe care telecomanda este programată să îl comande.

## Pentru a controla un dispozitiv BLUETOOTH

### 9 ◀◀/▶▶

Pentru a sări la începutul piesei muzicale anterioare sau următoare.

### 10 ◀◀/▶▶

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte piesa muzicală dacă este apăsat în timpul redării.

### 11 Operația de redare ▶\* (redare)/|| (pauză)/■ (oprire)

Pornește/întrerupe/oprește redarea.

Pentru a relua redarea normală în timpul unei pauze, apăsăți || (pauză) încă o dată.

### Notă

Explicațiile de mai sus au doar scop de exemplificare. În funcție de echipament, este posibil să nu puteți efectua operațiile de mai sus sau acestea să se execute într-un mod diferit față de descriere.

## Setarea producătorului televizoarelor controlabile

### 1 În timp ce țineți apăsat butonul TV I/⏻, apăsați butonul corespunzător producătorului.


Producător	Buton
SONY	16 TV ◀ +
Samsung	17 TV PROG +
	3 SOUND FIELD +
	4 GAME
LG	3 SOUND FIELD +
Panasonic	16 TV ◀ -
Philips	17 TV PROG -
	4 MOVIE
	4 GAME
Sharp	3 SOUND FIELD -
Toshiba	4 STD

### 2 În timp ce țineți apăsat TV I/⏻, apăsați ⊕.

### 3 Eliberați TV I/⏻.

## Conectarea unui televizor, player etc.


Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea) la o priză de perete (rețea), conectați la sistem toate celelalte echipamente și un televizor. Nu este necesară nicio conexiune cu cablu între bara de sunet și subwoofer deoarece acestea pot fi conectate wireless.

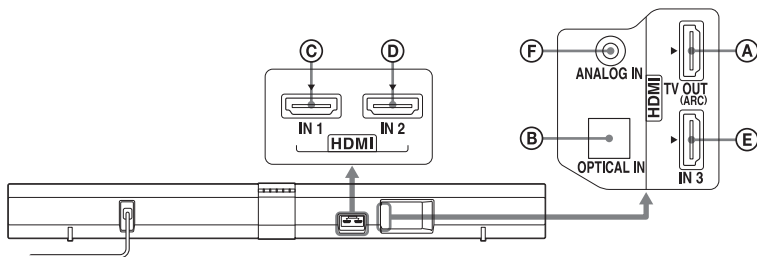

### Conectarea unui televizor

În cazul în care conectați sistemul la un televizor compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) prin intermediul unei mufe de intrare HDMI cu marcajul „ARC”, nu este nevoie să conectați un cablu optic digital.

În cazul în care cablul optic digital este prevăzut cu un capac, îndepărtați-l înainte să conectați cablul.

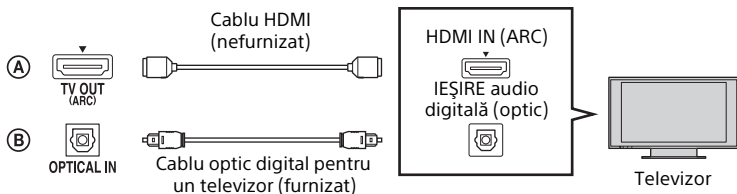

#### Note


- Puteți vedea literele „ARC” lângă mufa HDMI a televizorului dacă acesta este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC). Chiar dacă conectați un cablu HDMI la mufă, dacă mufa de intrare HDMI nu este compatibilă cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), nu puteți utiliza tehnologia Audio Return Channel (ARC).
- Tehnologia Audio Return Channel (ARC) este disponibilă doar dacă funcția Control for HDMI este activată. Dacă funcția Control for HDMI este dezactivată, utilizați un cablu optic digital.
- Conexiunile cu mufă HDMI au prioritate ca setare implicită atunci când conectați echipamente diferite la sistem prin intermediul mufelor OPTICAL IN și HDMI IN.

continuare


### Sfat

- Chiar dacă sistemul este oprit (modul standby activ), semnalul HDMI va fi transmis de la echipamentul conectat la televizor prin intermediul conexiunii HDMI. Vă puteți bucura de imaginea și sunetul provenite de la echipament pe televizor.

## Conectarea echipamentului cu o mufă HDMI

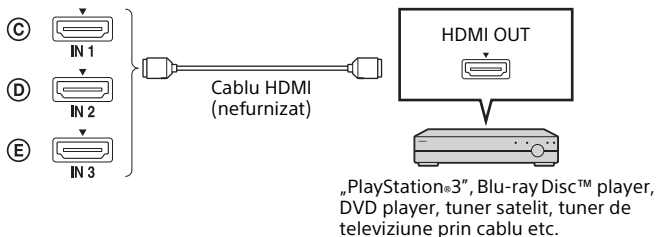

## Conectarea echipamentelor audio

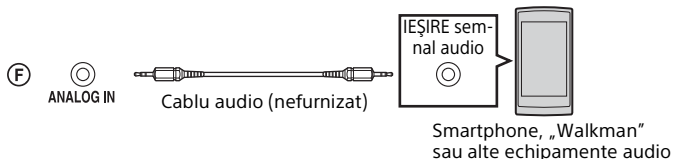

### Notă



- Atunci când conectați un player muzical portabil etc. prin intermediul mufei pentru căști la mufa ANALOG IN a sistemului, reglați volumul pe playerul muzical portabil pentru a elimina diferențele de volum atunci când comutați între playerul muzical portabil și alte surse de intrare.

# Poziționarea sistemului

Ilustrațiile de mai jos reprezintă exemple de modalități de instalare a barei de sunet.

## Instalarea barei de sunet

- Instalarea barei de sunet pe un raft (pagina 16)
- Instalarea barei de sunet pe un perete (pagina 16)




### Note

- Luați următoarele măsuri de precauție atunci când instalați bara de sunet și subwooferul.
  - Nu blocați orificiile de ventilație de pe panoul din spate.
  - Nu amplasați bara de sunet și subwooferul într-un dulap metalic.
  - Nu amplasați obiecte, cum ar fi un acvariu, între bara de sunet și subwoofer.
  - Amplasați subwooferul în apropierea barei de sunet, în aceeași încăpere.
- Dacă bara de sunet este amplasată în fața unui televizor, este posibil ca televizorul să nu poată fi controlat cu telecomanda televizorului. În acest caz, plasați bara de sunet la distanță de televizor. Dacă telecomanda televizorului nu poate controla televizorul nici acum, setați „IR REP” din meniul AMP pe „ON” (pagina 28).
- Asigurați-vă că telecomanda televizorului nu poate controla televizorul și apoi setați „IR REP” pe „ON”. Dacă este setat pe „ON” atunci când telecomanda poate controla televizorul, este posibil ca funcționarea să fie defectuoasă din cauza interferențelor dintre comanda directă de la telecomandă și comenzile transmise prin intermediul barei de sunet.

## Instalarea barei de sunet pe un raft


Pentru a instala bara de sunet orientată înainte

- 1 Atașați un suport lateral (pentru instalare orientată înainte) pe fiecare latură.




Pentru a instala bara de sunet înclinată în sus

- 1 Îndepărtați suportul central.



- 2 Atașați un suport lateral (pentru instalare înclinată în sus) pe fiecare latură.



## Instalarea barei de sunet pe un perete



Puteți instala bara de sunet pe perete.

### Note

- Utilizați șuruburi adecvate materialului și rezistenței peretelui. Deoarece plăcile din rigips sunt destul de fragile, fixați șuruburile bine într-o grindă. Instalați bara de sunet pe o suprafață ranforsată verticală și plată a peretelui.
- Subcontractați pentru instalare distribuitori sau contractori licențiați Sony și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru accidentele sau daunele provocate de instalarea necorespunzătoare, de rezistența insuficientă a peretelui, de instalarea necorespunzătoare prin înșurubare sau de calamitățile naturale etc.




- 1 Pregătiți șuruburi (nefurnizate) potrivite pentru orificiile de pe partea din spate a barei de sunet.**



Orificiu pe partea din spate a barei de sunet


- 2 Prindeți șuruburile în perete.**  
Șuruburile trebuie să iasă în afară pe o lungime între 6 și 7 mm.



- 3 Îndepărtați suportul central.**

- 4 Agățați bara de sunet în șuruburi.**

Aliniați orificiile de pe partea din spate a barei de sunet cu șuruburile, apoi agățați bara de sunet în cele 2 șuruburi.



## Configurarea sistemului wireless

Bara de sunet transmite sunetul de la echipamente la subwoofer prin comunicare wireless.

- 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) al barei de sunet la o priză de perete (rețea).**
- 2 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului la o priză de perete (rețea).**


Indicatorul I/⏻ de pe subwoofer se aprinde cu culoarea roșie. Dacă nu se aprinde, apăsați butonul I/⏻ de pe subwoofer și așteptați ca indicatorul să se aprindă cu culoarea roșie.

- 3 Apăsați butonul I/⏻ de pe bara de sunet.**


După ce ați stabilit conexiunea wireless, indicatorul I/⏻ de pe subwoofer devine verde. Dacă nu devine verde, realizați operațiile descrise în secțiunea „Legarea sistemului (LINK)” (pagina 29).

## Operații și caracteristici

### Utilizarea sistemului cu ajutorul telecomenzii furnizate

- 1 Porniți sistemul.
- 2 Apăsăți  pentru a afișa sursa de intrare pe afișajul de pe panoul frontal al barei de sunet.

Sursă de intrare	Echipament redabil
TV	Televizor conectat la mufa HDMI TV OUT (ARC) sau OPTICAL IN
HDMI 1	Echipament conectat la mufa HDMI IN 1
HDMI 2	Echipament conectat la mufa HDMI IN 2
HDMI 3	Echipament conectat la mufa HDMI IN 3
ANALOG	Echipament conectat la mufa ANALOG IN
BT AU	Dispozitiv BLUETOOTH conectat

- 3 Reglați volumul apăsând pe  +/-.

#### Sfat

- Este posibil ca sunetul să fie scos prin boxa televizorului. În acest caz, reduceți la minim volumul boxei televizorului.

### Utilizarea funcției Control for HDMI

Dacă activați funcția Control for HDMI (CTRL, pagina 27) conectați un echipament compatibil cu funcția Control for HDMI prin intermediul unui cablu HDMI, utilizarea este simplificată de caracteristicile de mai jos.

#### Oprirea alimentării sistemului

Atunci când opriți televizorul folosind butonul de pornire de pe telecomanda televizorului, sistemul și echipamentele conectate se vor opri automat.

#### Controlul audio al sistemului

Dacă porniți sistemul în timp ce este pornit televizorul, sunetul televizorului este scos automat prin boxele sistemului. Volumul sistemului este reglat atunci când reglați volumul televizorului.

Dacă sunetul televizorului a fost scos prin boxele sistemului ultima dată când ați oprit televizorul, sistemul se pornește automat atunci când porniți din nou televizorul iar sunetul televizorului este scos automat prin boxele sistemului.

## Audio Return Channel (ARC)

Dacă televizorul este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), o conexiune prin cablu HDMI trimite, de asemenea, semnal audio digital de la televizor la sistem. Nu trebuie să efectuați o conexiune audio separată pentru a asculta sunetul televizorului prin sistem (ARC, pagina 27).

## Redare printr-o apășare pe buton

La redarea de pe un echipament conectat la sistem cu un cablu HDMI, televizorul conectat este pornit automat iar semnalul de intrare al sistemului este comutat pe intrarea HDMI corespunzătoare.

### Note

- Caracteristicile de mai sus pot să nu funcționeze cu anumite echipamente.
- În funcție de setările echipamentului conectat, este posibil ca funcția Control for HDMI să nu funcționeze corect. Consultați instrucțiunile de utilizare a echipamentului.

## Utilizarea caracteristicilor „BRAVIA” Sync

Funcțiile Sony originale de mai jos pot fi și ele folosite cu produsele compatibile cu „BRAVIA” Sync.

## Economisirea de energie

Dacă un televizor compatibil „BRAVIA” Sync este conectat la sistem, consumul de energie este redus în modul standby prin oprirea transmisiei de semnale HDMI atunci când televizorul este oprit (P. THRU, pagina 27).

## Selectarea scenei

Dacă un televizor compatibil „Scene Select” este conectat la sistem, câmpul de sunet se modifică automat, fiind optimizat în funcție de programul curent redat pe televizorul conectat.

## Note cu privire la conexiunile HDMI

- Utilizați un cablu HDMI de mare viteză. Dacă utilizați un cablu HDMI standard, este posibil ca imaginile 1080p, Deep Color sau 3D/4K să nu fie afișate corespunzător.
- Vă recomandăm să utilizați un cablu HDMI autorizat sau un cablu Sony HDMI.
- Nu vă recomandăm utilizarea unui cablu de conversie HDMI-DVI.


- Verificați configurarea echipamentului conectat dacă imaginea este de calitate slabă sau dacă sunetul nu iese din echipamentul conectat prin cablul HDMI.
- Semnalele audio (frecvență de eșantionare, lungime a biților etc.) transmise printr-o mufă HDMI pot fi suprimate de echipamentul conectat.
- Sunetul poate fi întrerupt când este comutată frecvența de eșantionare sau numărul de canale al semnalelor de ieșire audio de la echipamentul de redare.
- În cazul în care echipamentul conectat nu este compatibil cu tehnologia de protecție a drepturilor de autor (HDCP), imaginea și/sau sunetul de la mufa HDMI TV OUT (ARC) pot fi transmise distorsionat sau pot să nu fie scoase. În acest caz, verificați specificația echipamentului conectat.
- Dacă „TV” este selectat ca sursă de intrare pentru sistem, semnalele video prin intermediul uneia dintre mufele HDMI IN selectate ultima dată sunt scoase prin mufa HDMI TV OUT (ARC).
- Acest sistem acceptă transmisii Deep Colour, „x.v.Colour”, 3D și 4K.
- Pentru a vă bucura de imagini 3D, conectați un televizor și echipamente video compatibile 3D (Blu-ray Disc player, „PlayStation®3” etc.) la sistem utilizând cabluri HDMI de mare viteză, purtați ochelari 3D și apoi redați conținut compatibil 3D de pe Blu-ray Disc.
- Pentru a vă bucura de imagini 4K, televizorul și playerele conectate la sistem trebuie să fie compatibile cu imaginile 4K.

## Configurarea ieșirii audio a echipamentului conectat

Pentru a configura o ieșire audio digitală multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe echipamentul conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu echipamentul conectat.

# Utilizarea funcției BLUETOOTH

## Împerechere automată

Dacă sistemul nu este împerecheat cu niciun alt echipament, trebuie să împerecheați sistemul cu echipamentul care va fi conectat. Selectați „BT AU” cu butonul  de pe telecomandă pentru a intra în modul de împerechere.

**1 Amplasați sistemul și un dispozitiv BLUETOOTH la distanță de cel mult 1 metru.**

**2 Apăsăți  pentru a selecta „BT AU”.**

**3 Setăți dispozitivul BLUETOOTH în modul de împerechere.**

Pentru detalii cu privire la setarea dispozitivului BLUETOOTH în modul de împerechere, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.

**4 Când dispozitivele detectate apar pe dispozitivul BLUETOOTH, verificați dacă „HT-CT660” figurează printre ele.**

Pe unele dispozitive BLUETOOTH, este posibil ca lista să nu fie afișată.

**5 Selectați „HT-CT660” din listă.**

Dacă vi se solicită să introduceți o cheie de acces, introduceți „0000”.

## 6 Stabiliți conexiunea BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

După ce ați realizat conexiunea BLUETOOTH corect, LED-ul se aprinde cu culoarea albastru iar sistemul memorează informațiile de împerechere.

## Despre LED-ul pentru BLUETOOTH

LED-ul se aprinde sau clipește cu culoarea albastru pentru a indica starea BLUETOOTH.

Starea sistemului	Starea LED-ului
În timpul împerecherii BLUETOOTH	Clipește rapid cu culoarea albastru.
Sistemul încearcă să se conecteze la un dispozitiv BLUETOOTH	Clipește cu culoarea albastru.
Sistemul a stabilit o conexiune cu un dispozitiv BLUETOOTH	Se aprinde cu culoarea albastru.
Sistemul este în modul BLUETOOTH standby (când sistemul este oprit)	Clipește rar cu culoarea albastru.

### Note

- Pentru detalii referitoare la utilizarea dispozitivelor conectate, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivele respective.
- Dispozitivele BLUETOOTH care vor fi conectate trebuie să accepte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Utilizați un dispozitiv BLUETOOTH, cum ar fi un telefon mobil BLUETOOTH într-un loc ușor vizibil în aceeași încăpere în care ați amplasat bara de sunet.
- Dacă utilizați echipamente Wi-Fi, comunicarea BLUETOOTH poate deveni instabilă. În acest caz, utilizați dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape posibil de bara de sunet.
- Sunetul poate fi întrerupt din cauza unei probleme cu dispozitivul BLUETOOTH.

- După finalizarea operației de împerechere, aceasta nu mai trebuie repetată. Totuși, trebuie să repetați împerecherea în situațiile menționate mai jos.
  - Informațiile de împerechere au fost șterse în urma unei reparații a sistemului.
  - Trebuie setată împerecherea cu 10 sau mai multe dispozitive. Acest sistem poate fi setat pentru împerecherea cu cel mult 9 dispozitive. Dacă trebuie setată împerecherea cu un dispozitiv după împerecherea anterioară cu cele 9 dispozitive setate, informațiile de împerechere ale dispozitivului cu cea mai veche dată de conectare vor fi suprascrise cu informațiile noi.
  - A fost șters istoricul de conectare la acest sistem de pe dispozitivul conectat.
  - Sistemul este resetat la setările implicite.

## Împerechere manuală

Dacă intenționați să împerecheați sistemul cu 2 sau mai multe dispozitive BLUETOOTH, este necesară împerecherea manuală.

- 1 Amplasați dispozitivul BLUETOOTH care va fi conectat la acest sistem la o distanță de cel mult 1 metru de sistem.**
- 2 Apăsăți PAIRING de pe telecomandă.**  
Alternativ, puteți apăsa PAIRING de pe bara de sunet.
- 3 Efectuați pași 3 - 6 din „Împerechere automată” (pagina 21).**

### Note

- „Cheia de acces” poate fi denumită „Cod de acces”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc., în funcție de dispozitiv.
- Starea standby de împerechere a sistemului este revocată după aproximativ 5 minute. Dacă împerecherea eșuează, reluați procedura începând cu pasul 1.
- Dacă doriți împerecherea cu mai multe dispozitive BLUETOOTH, realizați procedura de la pasul 1 la 3 individual, pentru fiecare dispozitiv BLUETOOTH.
- Dacă în sistem nu este memorată nicio informație de împerechere, sistemul intră automat în modul de împerechere când selectați „BT AU” ca intrare. În acest caz, modul de împerechere nu este eliberat automat.

## Conectarea la un smartphone printr-o singură atingere (NFC)

Dacă atingeți sistemul cu un smartphone, sistemul este împerecheat și conectat la smartphone prin BLUETOOTH și pornește automat.

### NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care permite comunicarea wireless pe rază scurtă dintre diferite dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile și dispozitivele IC tag. Datorită funcției NFC, comunicarea de date se poate realiza cu ușurință prin simpla atingere a simbolului relevant sau a locației dorite de pe dispozitivele compatibile NFC.

## Smartphone-uri compatibile

Smartphone-uri cu funcție NFC încorporată  
(Sistem de operare: Android 2.3.3 sau versiune mai recentă, cu excepția Android 3.x)

### 1 Descărcați și instalați aplicația „NFC Easy Connect”.

„NFC Easy Connect” este o aplicație Android gratuită pe care o puteți descărca de pe pagina Google Play. Descărcați aplicația căutând „NFC Easy Connect” sau accesați-o cu ajutorul următorului cod bidimensional. Este posibil să se perceapă un comision pentru descărcarea aplicației. Utilizați o aplicație de citire a codului bidimensional.




### 2 Porniți sistemul.

### 3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” pe smartphone.

Asigurați-vă că este afișat ecranul aplicației.

### 4 Atingeți marca N de pe bara de sunet cu smartphone-ul.

Atingeți în continuare bara de sunet cu smartphone-ul până când acesta vibrează.

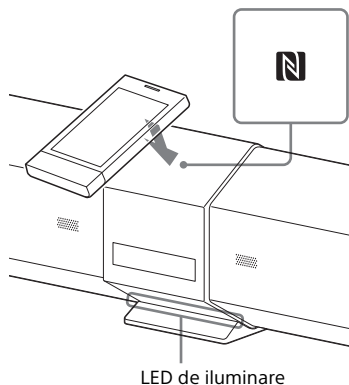

Stabiliți conexiunea urmând instrucțiunile afișate pe ecran. Când LED-ul de iluminare (albastru) încetează să mai clipească și rămâne aprins, sistemul este conectat la dispozitiv. Pentru a deconecta sistemul, atingeți-l din nou cu smartphone-ul.

#### Sfaturi

- Dacă nu puteți conecta sistemul, încercați următoarele.
  - Porniți aplicația pe smartphone și mișcați smartphone-ul ușor deasupra mărcii N de pe bara de sunet.
  - Dacă smartphone-ul este în cutie, scoateți-l din cutie.
- În funcție de smartphone, poate fi nevoie să descărcați „NFC Easy Connect” pentru a conecta sistemul și smartphone-ul cu o singură atingere. În acest caz, utilizarea și specificațiile pot fi diferite de descrierea din acest manual. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu smartphone-ul.

## Notă

The App may not be available in some countries and/or regions.

## Ascultarea de muzică prin intermediul conexiunii BLUETOOTH

Puteți asculta conținut muzical care acceptă protecția de conținut SCMS-T.

Înainte de a porni redarea muzicii, verificați următoarele:

- Funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH este activată.
- Procedura de împerechere este finalizată atât pe acest sistem cât și pe dispozitivul BLUETOOTH.

**1 Apăsați**  **pentru a selecta „BT AU”.**


**2 Inițializați conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.**

LED-ul se aprinde sau clipește cu culoarea albastru după ce a fost stabilită conexiunea BLUETOOTH.

**3 Inițializați redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.**

Pentru detalii referitoare la utilizare, consultați „Pentru a controla un dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 12).

**4 Reglați volumul.**

Setați volumul dispozitivului BLUETOOTH la un nivel moderat și apăsați  +/-.

## Sfaturi

- Puteți regla volumul sistemului cu ajutorul unui dispozitiv BLUETOOTH care acceptă AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivul.
- Este posibil să nu puteți regla volumul, în funcție de dispozitiv.

## Note

- Dacă dispozitivul sursă are o funcție de creștere a nivelului basului sau o funcție de egalizator, dezactivați-le. Dacă aceste funcții sunt activate, sunetul poate fi distorsionat.
- În următoarele situații, va trebui să restabiliți conexiunea BLUETOOTH.
  - Alimentarea sistemului nu este pornită.
  - Alimentarea dispozitivului BLUETOOTH nu este pornită sau funcția BLUETOOTH este dezactivată.
  - Conexiunea BLUETOOTH nu este stabilă.
- Dacă redarea este pornită pe mai mult de un dispozitiv împerecheat cu sistemul, sunetul se va auzi doar de la unul dintre aceste dispozitive.

## Terminarea conexiunii BLUETOOTH

Terminați conexiunea BLUETOOTH prin oricare dintre acțiunile menționate mai jos.


- Operați dispozitivul BLUETOOTH pentru a termina conexiunea. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivul.
- Oprți dispozitivul BLUETOOTH.
- Oprți sistemul.



## Funcția surround

# Ascultarea efectului surround

Acest sistem poate crea sunet surround multicanal. Puteți selecta unul dintre câmpurile de sunet optimizate, dintre câmpurile de sunet preprogramate ale sistemului.



**Selectați un câmp de sunet apăsând butoanele SOUND FIELD +/- sau butonul SOUND FIELD aferent câmpului de sunet dorit.**

Câmpul de sunet selectat apare pe afișajul barei de sunet. Setarea implicită a funcției câmp de sunet a sistemului este „P.AUDIO” dacă ați selectat „ANALOG” sau „BT AU” și „STD” dacă ați selectat orice alt tip de intrare.

## Câmpuri de sunet disponibile

Câmp de sunet	Efect
STD (Standard)	Adecvat pentru diverse surse.
MOVIE	Recreează un sunet puternic și realist, împreună cu dialoguri clare.
DRAMA	Recreează dialogurile clare ale filmelor de televiziune.
NEWS	Recreează discursul clar al transmisiilor de știri.
SPORTS	Recreează narațiunea clară, ovațiile cu un efect de sunet surround și, produce un sunet puternic și realist.
GAME	Produce un sunet puternic și realist, adecvat pentru jocurile de video.
MUSIC	Adecvat pentru programele de muzică sau videoclipurile muzicale de pe discurile Blu-ray Disc/DVD.
P.AUDIO (Portable audio)	Adecvat pentru programele de muzică de pe un player muzical portabil.
STEREO	Adecvat pentru CD-urile cu muzică.

### Sfat

- Puteți seta un câmp de sunet diferit pentru fiecare sursă de intrare.

# Setări și reglaje cu ajutorul meniului AMP

## Utilizarea meniului AMP

Puteți configura următoarele elemente cu AMP MENU de pe telecomandă. Setările implicite sunt subliniate.

Setările dumneavoastră vor fi menținute chiar dacă deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).

- 1 Apăsați AMP MENU pentru a accesa meniul AMP.**
- 2 Apăsați în mod repetat ← (revenire)/↑ ↓ (selectare)/→ (continuare) pentru a selecta elementul și apăsați ⊕ pentru a stabili setarea.**
- 3 Apăsați AMP MENU pentru a închide meniul AMP.**

## Listă de meniuri

Elemente din meniu	Funcția	
<b>LEVEL</b>	VOICE	Reglează nivelul volumului. • Parametrii sunt de la „-6” la „+6” cu incrementuri de 1 pas.
	SW LVL	Reglează nivelul subwooferului. • Parametrii sunt de la „-6” la „+6” cu incrementuri de 1 pas.
	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Utilă pentru a urmări filme cu un volum sonor scăzut. DRC este valabilă pentru sursele Dolby Digital. • <u>ON</u> : Comprimă sunetul în conformitate cu informația din conținut. • <u>AUTO</u> : Comprimă sunetul codificat în Dolby TrueHD automat. • <u>OFF</u> : Sunetul nu este comprimat.
<b>TONE</b>	BASS	Reglează nivelul basului. • Parametrii sunt de la „-6” la „+6” cu incrementuri de 1 pas.
	TREBLE	Reglează nivelul înaltelor. • Parametrii sunt de la „-6” la „+6” cu incrementuri de 1 pas.

Elemente din meniu	Funcția
<b>AUDIO</b> SYNC (AV SYNC)	Puteți temporiza sunetul cu această funcție în cazul în care imaginea este mai lentă decât sunetul. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Reglează diferența dintre imagine și sunet.</li> <li>• <b>OFF</b>: Nicio ajustare.</li> </ul>
DUAL (DUAL MONO)	Vă puteți bucura de sunet de transmisie multiplex când sistemul recepționează un semnal de transmisie multiplex Dolby Digital. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M/S</b>: Sunetul principal este scos prin boxa din stânga și sunetul secundar este scos prin boxa din dreapta.</li> <li>• <b>MAIN</b>: Redă doar canalul principal.</li> <li>• <b>SUB</b>: Redă doar canalul secundar.</li> </ul>
NIGHT	Vă puteți bucura de efecte de sunet și puteți auzi în mod clar dialogurile chiar și la un nivel redus al volumului cu ajutorul acestei funcții. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Activează funcția „NIGHT”.</li> <li>• <b>OFF</b>: Dezactivează funcția.</li> </ul>
AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Utilă atunci când există schimbări bruște de volum, cum ar fi atunci când volumul reclamelor este mai mare decât cel al programului. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Activează funcția „AAV”.</li> <li>• <b>OFF</b>: Dezactivează funcția.</li> </ul>
<b>HDMI</b> CTRL (CONTROL FOR HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Activează funcția Control for HDMI.</li> <li>• <b>OFF</b>: Dezactivează funcția. Selectați această setare atunci când doriți să conectați echipamente care nu sunt compatibile cu „BRAVIA” Sync sau care nu sunt prevăzute cu mufe HDMI etc.</li> </ul>
P. THRU* (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTO</b>: Când televizorul este pornit și sistemul se află în modul standby, sistemul scoate semnale HDMI prin mufa HDMI OUT TV (ARC). Această setare economisește energie în modul standby, față de setarea „ON”.</li> <li>• <b>ON</b>: Când sistemul este în modul standby, transmite întotdeauna semnale HDMI.</li> </ul>
ARC* (AUDIO RETURN CHANNEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Selectați această setare atunci când conectați sistemul la un televizor compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) și ascultați sunet digital prin intermediul unui cablu HDMI.</li> <li>• <b>OFF</b>: Selectați această setare atunci când conectați sistemul la un televizor și ascultați sunet digital prin intermediul unui cablu optic digital.</li> </ul>
* Elementele afișate atunci când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată doar pe „ON”.	

<b>Elemente din meniu</b>	<b>Funcția</b>
<b>SET BT</b>	BT.STBY (BT STANDBY)
	<p>Când sistemul are informații de împerechere, sistemul este în modul BLUETOOTH standby chiar dacă este oprit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Modul BLUETOOTH standby este activat. LED-ul clipește rar cu culoarea albastru când sistemul este oprit.</li> <li>• <b>OFF</b>: Modul BLUETOOTH standby este dezactivat.</li> </ul> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă sistemul nu are informații de împerechere, modul BLUETOOTH standby nu poate fi setat.</li> <li>• În timpul modului BLUETOOTH standby, consumul de energie în standby crește.</li> </ul>
	AAC
	<p>Stabilește dacă sistemul va utiliza sau nu AAC prin BLUETOOTH. Acest element apare doar dacă sistemul nu este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Utilizează AAC.</li> <li>• <b>OFF</b>: Nu utilizează AAC.</li> </ul>
<b>SYSTEM</b>	A. STBY (AUTO STANDBY)
	<p>Puteți reduce consumul de energie. Bara de sunet intră în modul standby automat dacă nu este utilizată timp de aproximativ 30 de minute și nu primește niciun semnal de intrare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Activează funcția „A. STBY”.</li> <li>• <b>OFF</b>: Dezactivează funcția.</li> </ul>
	IR REP
	<p>Dacă telecomanda unui televizor nu poate controla televizorul, bara de sunet poate transmite semnalul de la telecomandă astfel încât televizorul să poată fi controlat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Funcția de transmitere este activată.</li> <li>• <b>OFF</b>: Funcția de transmitere este dezactivată.</li> </ul>
	VER
	<p>Informațiile legate de versiunea firmware actuală apar pe afișajul de pe panoul frontal.</p>
<b>WS</b>	LINK
	<p>Utilizați acest element atunci când doriți să activați transmisia wireless (pagina 29).</p>
	RF CHK
	<p>Indică dacă transmisia wireless este activată sau nu pe sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RF OK</b>: Transmisia wireless este posibilă.</li> <li>• <b>RF NG</b>: Transmisia wireless nu este posibilă.</li> </ul>

# Legarea sistemului (LINK)

Puteți lega bara de sunet și subwooferul din nou pentru a activa transmisia wireless dintre ele.

- 1 Apăsați AMP MENU.**
- 2 Selectați „WS” cu ↑ ↓ (selectare), apoi apăsați ⊕ sau → (continuare).**
- 3 Selectați „LINK”, apoi apăsați ⊕ sau → (continuare).**

- 4 După ce apare „START”, apăsați ⊕.**

Apare „SEARCH” și bara de sunet caută echipamentul care poate fi folosit cu funcția Link. Continuați cu pasul următor după 1 minut. Pentru a abandona funcția Link în timpul unei căutări de echipamente, apăsați ←.

- 5 Apăsați LINK de pe spatele subwoofer-ului cu vârful unui creion etc.**

Indicatorul I/Ⓞ de pe subwoofer se aprinde cu culoarea verde. „OK” apare pe afișajul de pe panoul frontal.

Dacă apare „FAILED”, verificați dacă subwoofer-ul este pornit și reluați procesul de la pasul 1.

- 6 Apăsați AMP MENU.**

Meniul AMP se închide.

## Informații suplimentare

### Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

#### POWER

##### Sistemul nu este pornit.

- Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea).

##### Sistemul se oprește automat.

- Funcția „A. STBY” este pornită (pagina 28).

#### SOUND

##### Sunetul Dolby Digital sau DTS multicanal nu este reprodus.

- Verificați setarea audio pentru formatul Dolby Digital sau DTS pe dispozitivul Blu-ray Disc player, DVD player etc. conectat la sistem.

##### Nu se poate obține efectul de surround.

- În funcție de semnalul de intrare și de setarea pentru câmpul de sunet, este posibil ca procesarea sunetului surround să nu funcționeze eficient (pagina 25). Este posibil ca efectul surround să fie subtil, în funcție de program sau disc.

- În cazul în care conectați un player Blu-ray Disc sau DVD compatibil cu funcția de efect surround, este posibil ca efectul surround al sistemului să nu funcționeze. În acest caz, dezactivați funcția de efect surround a echipamentului conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu echipamentul conectat.

##### Sunetul televizorului nu este scos de sistem.

- Verificați conexiunea cablului optic digital sau a cablului audio care este conectat la sistem și la televizor (pagina 13).
- Verificați ieșirea sunetului de la televizor.
- Dacă televizorul este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), conectați cablul optic digital suplimentar la cablul HDMI (pagina 13) pentru a scoate sunetul.




##### Sunetul este scos atât de sistem, cât și de televizor.

- Opriți sunetul sistemului sau al televizorului.

##### Sunetul rămâne în urma imaginii televizorului.

- Setați „SYNC” pe „OFF” dacă „SYNC” este setată pe „ON” (pagina 27).

##### Sunetul echipamentului conectat nu este scos de sistem sau are un nivel foarte redus.

- Apăsăți  + și verificați nivelul volumului.
- Apăsăți  sau  + pentru a revoca funcția de dezactivare a sunetului.
- Verificați dacă sursa de intrare este selectată corect.
- Verificați dacă toate cablurile sistemului și ale echipamentului conectat sunt introduse complet.

## BLUETOOTH

---

### Nu se aude niciun sunet.

- Asigurați-vă că acest sistem nu se află prea departe de dispozitivul BLUETOOTH sau că sistemul nu este afectat de interferențele de la o rețea Wi-Fi, alt dispozitiv wireless 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.
- Verificați dacă conexiunea BLUETOOTH este stabilită corect între acest sistem și dispozitivul BLUETOOTH.
- Împerecheați din nou sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.

### Sunetul sare sau distanța de corespondență este scurtă.

- Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiații electromagnetice, cum ar fi o rețea Wi-Fi alte dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor cu microunde, mutați sistemul departe de aceste surse.
- Îndepărtați toate obstacolele dintre acest sistem și dispozitivul BLUETOOTH sau mutați sistemul departe de obstacole.
- Poziționați sistemul și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape posibil.
- Repoziționați sistemul.
- Repoziționați dispozitivul BLUETOOTH.
- Schimbați frecvența Wi-Fi a routerului Wi-Fi, computerului etc., pe banda 5 GHz.

### Împerecherea nu se poate realiza.

- Apropiati sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.

### Sunetul nu este sincronizat cu imaginea.

- Când vizionați filme, este posibil ca sunetul să aibă o mică întârziere față de imagine.

### Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi finalizată.

- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH care trebuie conectat este pornit și că funcția BLUETOOTH este activată.
- Conexiunea BLUETOOTH a fost întreruptă. Restabiliți conexiunea BLUETOOTH.

### Dispozitivele BLUETOOTH nu pot fi operate de pe telecomanda sistemului.

- Operați dispozitivul BLUETOOTH independent.

## WIRELESS SOUND

---

### Transmisia wireless nu este activată sau subwoofer-ul nu scoate niciun sunet.

- Verificați starea indicatorului I/🔊 de pe subwoofer.
  - Este stins:
    - Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea) al subwooferului.
    - Porniți subwooferul apăsând I/🔊 de pe subwoofer.
  - Clipește cu culoarea roșu:
    - Apăsați I/🔊 pentru a opri subwooferul și asigurați-vă că nu există niciun obstacol care blochează orificiile de ventilație ale subwooferului.
  - Clipește cu culoarea verde sau este aprins continuu cu culoarea roșu:
    - Mutați subwooferul pentru ca indicatorul I/🔊 să se aprindă cu culoarea verde.
    - Verificați starea transmisiei wireless (pagina 28).
    - Setati transmisia wireless (pagina 29).
  - Clipește rapid cu culoarea verde:
    - Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

---


### Sunetul sare sau prezintă zgomot.

- Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiații electromagnetice, cum ar fi o rețea Wi-Fi sau un cuptor cu microunde, mutați sistemul departe de aceste surse.
- Îndepărtați toate obstacolele dintre bara de sunet și subwoofer sau mutați sistemul departe de obstacole.
- Poziționați bara de sunet și subwooferul cât mai aproape posibil.
- Schimbați frecvența Wi-Fi a routerului Wi-Fi, computerului etc., pe banda 5 GHz.

### OTHERS

---

#### Telecomanda nu funcționează.

- Îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă  de pe sistem.
- Îndepărtați orice obstacole dintre telecomandă și sistem.
- Înlocuiți ambele baterii din telecomandă cu unele noi, dacă cele existente sunt descărcate.
- Asigurați-vă că ați selectat intrarea corectă de pe telecomandă.

---


#### Funcția Control for HDMI este defectuoasă.

- Verificați conexiunea HDMI (pagina 13).
- Configurați funcția Control for HDMI pe televizor.
- Asigurați-vă că echipamentul conectat este compatibil cu funcția „BRAVIA” Sync.
- Verificați setările Control for HDMI pe echipamentul conectat. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu echipamentul conectat.

- Dacă conectați/deconectați cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea), așteptați cel puțin 15 secunde și utilizați sistemul.
- Dacă conectați ieșirea audio a echipamentului video și sistemul folosind un cablu diferit de HDMI, este posibil să nu fie scos niciun sunet din cauza „BRAVIA” Sync. În acest caz, setați „CTRL” pe „OFF” (pagina 27) sau conectați mufa de ieșire audio direct la televizor și nu la sistem.



---

#### „PROTECT” apare pe afișajul de pe panoul frontal.

- Apăsați  pentru a opri sistemul. După ce „STBY” dispăre, deconectați cablul de alimentare cu c.a. (de la rețea), după care verificați să nu existe obstacole care blochează orificiile de ventilație ale sistemului.

#### RESET

Dacă sistemul continuă să nu funcționeze corect, reinițializați sistemul după cum urmează:

- 1 Apăsați  pentru a porni bara de sunet.**
- 2 Apăsați  în timp ce apăsați INPUT și VOL – pe bara de sunet.**
- 3 Când apare „RESET” pe afișajul de pe panoul frontal, eliberați butoanele.**
- 4 Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).**  
Meniul AMP, câmpul de sunet etc. revin la setările implicite.



# Specificații

## Formate acceptate de acest sistem

Dolby Digital	DTS-HD Master Audio*
Dolby Digital Plus*	DTS-HD High Resolution Audio*
Dolby TrueHD*	DTS-HD Low Bit Rate*
DTS	Linear PCM 2 canale 48 kHz sau mai puțin
DTS 96/24	Linear PCM maxim 7,1 canale 192 kHz sau mai puțin*

\* Aceste formate pot fi transmise doar prin intermediul unei conexiuni HDMI.

## HDMI

### Intrare/ieșire (bloc amplificator HDMI)

Fișier	2D	3D		
		Împachetare cadre	Unul lângă altul (jumătate)	Peste-Sub (Sus-și-Jos)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz	○	-	-	-
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz	○	-	-	-
3840 × 2160p @ 25 Hz	○	-	-	-
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p la 59,94/60 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p la 50 Hz	○	-	○	○
1920 × 1080p la 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p la 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p la 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i la 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i la 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p la 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p la 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p la 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p la 59,94/60 Hz	○	-	-	-

## Bară de sunet (SA-CT660)

### Secțiunea Amplificator

POWER OUTPUT (nominală)

Frontal stânga + Frontal dreapta:

50 W + 50 W

(la 3 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)

POWER OUTPUT (de referință)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

100 W (per canal la 3 ohmi, 1 kHz)

Intrări

HDMI IN 1/2/3

ANALOG IN

OPTICAL IN

Ieșire

HDMI TV OUT (ARC)

### Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare

BLUETOOTH Versiune specificații 3.0

Ieșire

BLUETOOTH Specificații Clasă de putere 2

Domeniu de comunicare maxim

Rază vizuală aprox. 10 m<sup>1)</sup>

Bandă de frecvență

Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulație

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profiluri BLUETOOTH compatibile<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Codecuri acceptate<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

Domeniu de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

- 1) Domeniul efectiv va varia în funcție de factori cum ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, telefoanele fără fir, sensibilitatea de recepție, sistemul de operare, aplicația software, etc.

- 2) Profilurile BLUETOOTH standard indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
- 3) Codec: Compresia semnalelor audio și formatul de conversie
- 4) Subband Codec
- 5) Codificare audio avansată

### Boxă frontală

Sistem de boxe

Sistem de boxe cu două căi,  
Suspensie acustică

Boxă

Woofer: 50 mm x 90 mm, tip conic  
Tweeter: 20 mm tip cu unitate de egalizare

Impedanță nominală

3 ohmi

### Generalități

Necesar de putere

220 V - 240 V CA, 50/60 Hz

Consum de energie

Pornit: 34 W

„Control for HDMI” este dezactivată  
(Modul standby): 0,3 W sau mai puțin

BLUETOOTH Mod standby: 0,5 W sau mai puțin

Dimensiuni (aprox.)

1.030 mm x 109 mm x 94 mm

(cu suporturi)

1.030 mm x 95 mm x 107 mm

(fără suporturi)

Greutate (aprox.)

3,5 kg

### Subwoofer (SA-WCT660)

POWER OUTPUT (de referință)

130 W (pe fiecare canal, la 4 ohmi, 100 Hz)

Sistem de boxe

Subwoofer, Bass reflex

Boxă

160 mm, tip conic

Impedanță nominală

4 ohmi

Necesar de putere

220 V - 240 V CA, 50/60 Hz

Consum de energie

Pornit: 30 W

Mod standby: 0,5 W sau mai puțin

Dimensiuni (aprox.)

271 mm × 404 mm × 271 mm

(l/î/a)

Greutate (aprox.)

8,6 kg

## Transmițător/receptor wireless

Sistem de comunicare

Sunet wireless Versiune

specificații 2.0

Bandă de frecvență

Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz -  
2,4835 GHz)

Metodă de modulație

Pi/4 DQPSK

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

- Consum de energie în modul standby: 0,3 W sau mai puțin (bara de sunet), 0,5 W sau mai puțin (subwoofer)
- Eficiența energetică de peste 85 % a blocului cu amplificator se obține în cazul unui amplificator complet digital, S-Master.

---

# Index

## Simboluri

↶ 9

⊗ 11

↙ 9, 11

## A

A. STBY 28

AAC 28

AAV 27

Afișaj panou frontal 10

ARC 27

## B

BASS 26

BLUETOOTH 5, 21

BT.STBY 28

## C

Câmp de sunet 25

Conectare

    Cablu optic digital 13

    DVD player 13

    Televizor 13

CTRL 27

## D

DRC 26

DUAL 27

## I

Instalare 15

IR REP 28

## L

LINK 29

## M

Meniul AMP 26

## N

NIGHT 27

## P

P. THRU 27

Poziționarea sistemului 15

PROTECT 32

## R

Reinițializare 32

RF CHK 28

## S

Sistem wireless 17

SW LVL 26

SYNC 27

## T

Telecomandă

    pregătire 8

    utilizare 11

TREBLE 26

## V

VER 28

VOICE 26







# HDMI

---

<http://www.sony.net/>

4-452-002-21(5) (RO)



\* 4 4 5 2 0 0 2 2 1 \* (5)