

## ISIKLIK HELISÜSTEEM

### Kasutusjuhised

---

Alustamine

---

Põhitoimingud

---

*Bluetooth*

---

Tuuner

---

Heli reguleerimine

---

Teised toimingud

---

Lisateave

## HOIATUS

### Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet eemal vihmast ja niiskusest.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või sisseehitatud kappi.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse või tule lähedale.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni seda pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud. Seadet on testitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis antud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

## Ameerika Ühendriikide klientidele:

### Omaniku kirjed

Mudel ja seerianumber asuvad seadme tagaküljel. Kirjutage need numbrid allolevasse lahtrisse. Kasutage neid alati, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.

Mudeli nr \_\_\_\_\_

Seerianumber \_\_\_\_\_



See sümbol hoiatab kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest toote läheduses, mis võib olla piisavalt võimas inimestele elektrilöögi tekitamiseks.



See sümbol hoiatab kasutajat oluliste kasutamise- ja hooldusjuhiste (teenindus) olemasolust seadmega kaasasoleva kirjanduse hulgas.

### Olulised ohutusjuhised

- 1) Lugege neid juhiseid.
- 2) Hoidke need juhised alles.
- 3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- 4) Järgige kõiki juhiseid.
- 5) Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- 6) Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
- 7) Ärge blokeerige õhuavasid. Paigaldage tootja juhiseid järgides.
- 8) Ärge paigaldage seadet kuumaalikate, näiteks radiaatorite, soojapuhurite, ahjude või teiste sooja tootvate seadmete (sh võimendite) lähedale.
- 9) Ärge eemaldage polariseeritud või maandatud pistiku ohutusemärki. Polariseeritud pistikul on kaks haru, millest üks on laiem. Maandus-tüüpi pistikul on kaks haru ja kolmas maandusharu. Lai haru või kolmas haru

on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui olemasolev pistik ei mahu teie pistikupesasse, küsige elektrikult nõu vananenud pistikupesade asendamiseks.

- 10) Kaitske toitejuhet pealeastumise ja vahelejäätamise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja seadmest väljumise kohtades.
- 11) Kasutage ainult tootja määratud kinnitusi/tarvikuid.
- 12) Kasutage ainult tootja määratud või seadmega koos müüdatavat kätse, alust, statiivi, klambrit või lauda. Kui kasutate kätse, olge kätse ja seadme liigutamisel ettevaatlik, et vältida ümberkukkumisest tekkida võivaid kahjustusi.



- 13) Eemaldage seade pistikupesast äikesetormide ajal või kui seda pikemat aega ei kasutata.
- 14) Teenindustööde tegemiseks pöörduge väljaõppinud personali poole. Teenusetöid on vaja, kui seade on mingil viisil kahjustada saanud, näiteks on kahjustatud toitejuhe või pistik, seadmesse on sattunud vedelikke või objekte, seade on olnud vihma või niiskuse käes, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.

## **Järgmine FCC (föderaalne sidekomisjon) avaldus rakendub ainult mudeli sellele versioonile, mida toodetakse müügiks USA-s. Teised versioonid ei pruugi FCC tehniliste määrustega ühilduda.**

### **MÄRKUS:**

Seadet on testitud ja see vastab FCC eeskirjade 15. osas nimetatud B-klassi digitaalsete piirangutele. Need piirangud on loodud selleks, et tagada kaitse ohtlike häirete eest elamutesse paigaldamisel. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata nende juhiste järgi, võib seade põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Sellegipoolest ei saa me garanteerida, et häireid ei teki kindlate paigalduste puhul. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televis, mis on tuvastatavad seadet sisse ja välja lülitades, soovitage kasutajal proovida häiret parandada ühel või mitmel järgmistel moel:

- muutke vastuvõtva antenni suunda või asendit;
- suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel;
- ühendage seade vastuvõtja vooluringist erinevasse pistikupesasse;
- küsige abi edasimüüjalt või kogemustega raadio-/TV-tehnikult.

## ETTEVAATUST!

Teid hoiatatakse, et igasugused muudatused, mis ei ole selles juhendis selgesõnaliselt heaks kiidetud, võivad muuta kehtetuks teie õiguse seadet kasutada.

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ja konnektoreid, tagades FCC emissiooni piirmäärade järgimise.

### **Isiklik helisüsteem (FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/ RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)**

Seadet ei tohi asetada samasse kohta ega kasutada ühegi muu antenni või saatjaga.

Seade vastab FCC radioaktiivse kiirituse piirangutele, mis on kehtestatud reguleerimata keskkonnale; ja täidab OET65 lisa C raadiosagedusliku (RF) kiirguse juhiseid. Seadme RF-energia tase on väga madal, nii et see loetakse nõuetele vastavaks ilma maksimaalse lubatud kokkupuute hindamiseta (MPE). Siiski on selle paigaldamisel ja kasutamisel soovitatav hoida kiirgusallikat min 20 cm kaugusel inimese kehast (v.a jäsemed: käelabad, randmed, jalalabad ja pahklud).

## Euroopa klientidele



### **Vanade elektri- ja elektronikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)**

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektronikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote vale käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.



### **Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)**

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitae ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku vale käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlumine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

### **Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.**

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja.

Küsimusi seoses toote ühilduvusega Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa.

Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiaste eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Käesolevaga kinnitab Sony Corp., et see seade vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Üksikasjad leiaste järgmiselt veebilehelt: <http://www.compliance.sony.de/>



### **Austraalias asuvatele klientidele**



**Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)**

## Litsentsi- ja kaubamärgiteatis

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Lightning on ettevõtte Apple Inc registreeritud kaubamärk.
  - Kirjed Made for iPod ja Made for iPhone tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastata selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
  - Sõna *Bluetooth*<sup>®</sup> märk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.
  - N-märgis on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
  - Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
  - Helikodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 ja patent on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
  - Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
  - See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul, kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents.
- Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei peatuta märkidel <sup>TM</sup> ja <sup>®</sup>.

---

## Sisukord

Osade ja juhtnuppude juhend.....	8
----------------------------------	---

---

### Alustamine

Süsteemi turvaline ühendamine.....	11
iPod/iPhone'i kasutamine.....	12
Kella seadistamine .....	13

---

### Põhitoimingud

iPod/iPhone'i esitamine .....	14
USB-seadme esitamine.....	15

---

### Bluetooth

Teave <i>Bluetooth</i> juhtmeta tehnoloogia kohta .....	16
Muusika kuulamine juhtmeta ühendusega <i>Bluetooth</i> - seadmest.....	16
<i>Bluetooth</i> helikoodekrite seadistus .....	19
<i>Bluetooth</i> ooterežiimi seadistamine/tühistamine.....	20

---

### Tuuner

Raadio kuulamine .....	20
------------------------	----

---

### Heli reguleerimine

Heli reguleerimine .....	21
Peomeeleolu loomine (DJ EFFECT) .....	21
Vertikaalheli efekti valimine .....	22

---

### Teised toimingud

Valgustuse seadistus.....	22
Taimerite kasutamine .....	22
Ekraani muutmine .....	23
Lisaseadmete kasutamine .....	24
Seadmel olevate nuppude inaktiveerimine (Lapselukkk) .....	24
Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistus/ väljalülitamine.....	24

---

### Lisateave


Ühilduvate seadmete veebisaidid .....	25
Törkeotsing .....	25
Teated.....	29
Ettevaatusabinõud .....	29
Spetsifikatsioonid .....	31

## Osade ja juhtnuppude juhend


See juhend kirjeldab peamiselt kaugjuhtimispuuldiga tehtavaid toiminguid, kuid samu toiminguid saab teha ka seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või sarnased nimed.

### Seade

#### – Vaade ülalt

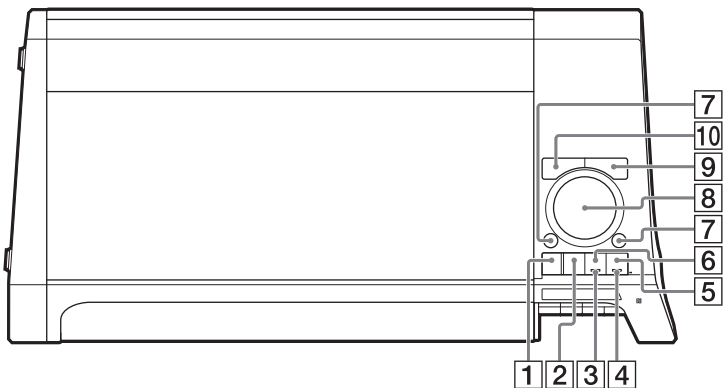


#### – Vaade eest

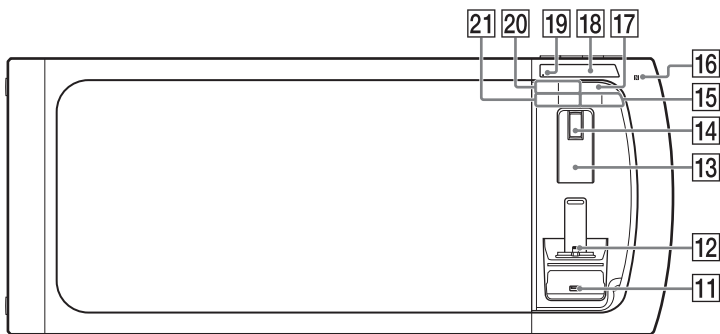





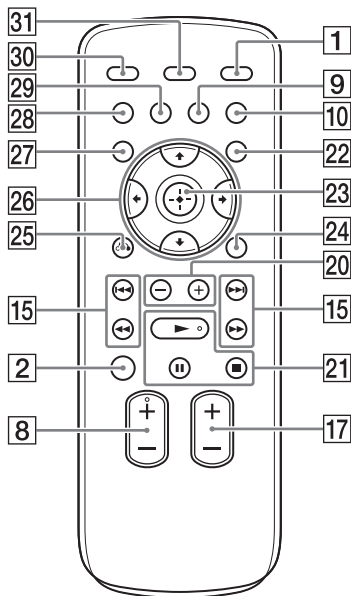

## Kaugjuhtimispuhlt RM-AMU166



- 1** I/⏻ (sees/ootel)  
Lülitab süsteemi sisse või ooterežiimile.
- 2** LED SPEAKER (lk 22)  
Muudab valgustust.
- 3** Näidik VERTICAL SOUND  
Süttib, kui vertikaalheli efekt sisse lülitatakse.
- 4** Näidik BLUETOOTH (lk 16)  
Näitab süsteemi Bluetoothi olekut.
- 5** BLUETOOTH (lk 16, 18)  
Vajutage seda funktsiooni Bluetooth valimiseks.  
Hoidke seda all Bluetoothi sidumise aktiveerimiseks funktsiooni Bluetoothi töötamise ajal.


- 6** VERTICAL SOUND (lk 22)  
Valib vertikaalheli efekti.
- 7** FLANGER, ISOLATOR (lk 21)  
Valib efekti DJ EFFECT tüübi.
- 8** Seade: VOLUME/DJ CONTROL +/-  
Reguleerige helitugevust.  
Reguleerige efekti DJ EFFECT taset (lk 21).  
Kui efekt DJ EFFECT on aktiveeritud, ei saa selle nupuga helitugevust reguleerida.  
**Kaugjuhtimispuhlt: VOLUME +/-**  
Reguleerige helitugevust.
- 9** BASS BAZUCA (lk 21)  
Valige efekt BASS BAZUCA.
- 10** EQ (lk 21)  
Valige eelseatud heliefekt.
- 11** ⏪ (USB) port (lk 13, 14, 15)  
Ühendage valikuline iPod/iPhone või USB-seade.
- 12** Apple'i seadme liides (lk 12, 14)
- 13** Toend (lk 12)
- 14** Nupp PUSH (lk 12)
- 15** ⏪/⏩ (tagasi-/edasikerimine)  
Hoidke all, et leida taasesituse ajal loo või faili teatud koht.  
**Seade: ⏪/⏩** (tagasi/edasi)  
**Kaugjuhtimispuhlt: ⏪/⏩** (tagasi/edasi)  
Valige lugu või fail.  
**Seade: TUNING +/-**  
**Kaugjuhtimispuhlt: +/-** (häälestamine)  
Häälestage soovitud jaamale.

- 16**  **(N-märgistus) (lk 18)**  
Lähiväljaside (NFC) puutepunkti tähis.
- 17** **Seade: FUNCTION**  
**Kaugjuhtimispuult: FUNCTION +/-**  
Valige funktsioon.
- 18** **Kuvapaneel**
- 19** **Kaugjuhtimispuuldi andur**
- 20**  **+/- (kausta valimine)**  
Valige USB-seadme kaust.
- 21** **Seade: ►|| (esitus/paus)**  
**Kaugjuhtimispuult: ►\* (esitamine),  
|| (paus)**  
Käivitab või peatab taasesituse.  
USB-seadme taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu ►|| või ►.  
**■ (peatamine)**  
Seiskab taasesituse.  
USB-seadme taasesituse jätkamise tühistamiseks vajutage seda kaks korda.
- 22** **TIMER MENU (lk 13, 23)**  
Seadistage kell ja taimerid.
- 23**  **(+)**  
Sisestage seadistus.
- 24** **OPTIONS**  
Valikumenüüsse sisenemine või väljumine.
- 25** **RETURN**   
Eelmisesse valikusse naasmine.
- 26** **↑/↓/←/→**  
Valikumenüü või taimerimenüü käskude valimine.
- 27** **TUNER MEMORY (lk 21)**  
Raadiojaama eelhäälestamine.
- 28** **PLAY MODE/TUNING MODE**  
USB-seadme esitusrežiimi valimine (lk 15).  
Valige häälestusrežiim (lk 20).

- 29** **REPEAT/FM MODE**  
Kuulake USB-seadet, üht lugu või faili korduvalt (lk 15).  
Valib FM-i vastuvõturežiimi (mono- või stereohele) (lk 20).
- 30** **SLEEP (lk 22)**  
Seab unetaimeri.
- 31** **DISPLAY**  
Muudab teavet kuvapaneelil.

\* Nupudel VOLUME + ja ► on reljeefne punkt. Reljeefsed punktid toimivad süsteemi kasutamisel viitena.

## Süsteemi turvaline ühendamine

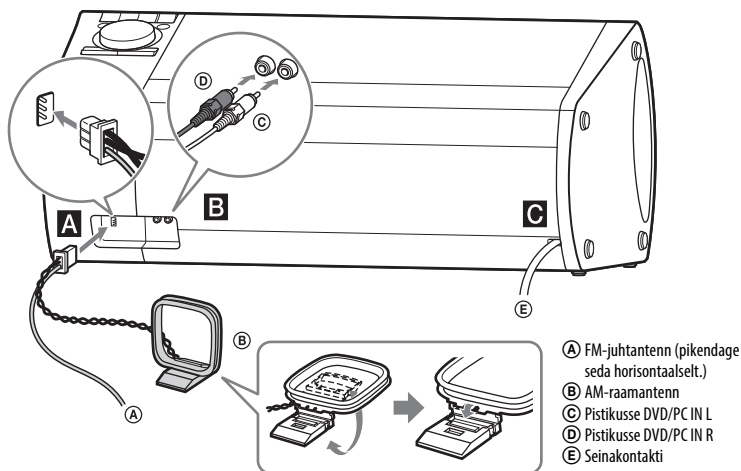

### **A** Antennid

Leidke antennide paigaldamisel asukoht ja suund, mis võimaldab head vastuvõttu. Müra tekkimise vältimiseks hoidke antenne toitejuhtmest ja USB-kaablist eemal.

### **B** DVD/PC IN L/R pistikud

Kasutage helijuhet (pole kaasas) heli-/videoseadme heliväljundi pistikute ühendamiseks. Heli esitatakse selle süsteemi kaudu.


### **C** Toide

Ühendage toitejuhe seinakontakti. Kuvapaneelil kuvatakse demo. Süsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu **I/⏻**, demo lõpeb automaatselt. Kui kaasasolev pistikuadapter seinakontakti ei sobi, eemaldage see pistiku küljest (ainult adapteriga varustatud mudelitel).

- A** FM-juhtantenn (pikendage seda horisontaalselt.)
- B** AM-raamantenn
- C** Pistikusse DVD/PC IN L
- D** Pistikusse DVD/PC IN R
- E** Seinakontakti

## Patareide sisestamine

Sisestage kaks kaasasolevat R6 (suurus AA) patareid, ühitades polaarsused allnäidatud viisil.



### Märkused

- Ärge kasutage eri tüüpi patareid ega vana patareid koos uuega.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.


## Süsteemi paigaldamine

Süsteemi saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt. Valige paigaldusviis oma eelistuse järgi.


### Märkused

- Paigaldage süsteem horisontaalselt, kui ühendate iPod nano mudeli Apple'i seadme liidesega.
- Kui süsteem on paigaldatud vertikaalselt, valige kindlasti vertikaalheli efekt (lk 22).

### – Vertikaalne paigaldus



### – Horisontaalne paigaldus



## iPod/iPhone'i kasutamine

### Apple'i seadme ühendamine liidesega

Apple'i seadme liidesega saab ühendada järgmised mudelid.


- iPod touch 5. põlvkond
- iPod nano 7. põlvkond
- iPhone 5

iPod/iPhone'i kukkumise vältimiseks kinnitage iPod/iPhone alati toendiga, kui panete selle Apple'i seadme liidesesse. iPod/iPhone'i eemaldamisel tõstke toend üles, kuni see läheb klõpsatusega paika, ja eemaldage seejärel iPod/iPhone Apple'i seadme liidestest.

### 1 Asetage iPod/iPhone Apple'i seadme liidesele.

### 2 Hoidke all nuppu PUSH, kuni toend klõpsatusega vabaneb.

Toend hüppab iPod/iPhone'i kinnitamiseks välja.



## Märkus iPod nano mudeli kasutajatele

Ärge paigaldage süsteemi vertikaalselt, kui kasutate selle süsteemiga iPod nano mudelid. iPod nano mudelid ei saa nende kõrguse tõttu toendi abil kinnitada. Paigaldage süsteem horisontaalselt.

## Märkus süsteemi transportimise kohta


Ärge transportige süsteemi siis, kui iPod/iPhone on ühendatud. Vastasel korral võib iPod/iPhone maha kukkuda ja katki minna. Sony ei saa võtta vastutust ühegi valest kasutusest põhjustatud kahjustuse eest.

## Märkused

- Kaubanduses saadaolevaid iPod/iPhone'i ümbriseid kasutades ei pruugi süsteem ühendatud iPod/iPhone'i tuvastada. Sellisel juhul võtke iPod/iPhone ümbriseist välja ja ühendage see uuesti Apple'i seadme liidesega.
- Vertikaalselt paigaldatud süsteemi kasutades veenduge, et ühendatud iPod/iPhone jääks püsti, mitte kaldu.

## ← pordiga ühendamisel

Ühendage iPod/iPhone ← pordiga, kasutades iPod/iPhone'iga kaasas olevat USB-kaablit.



## Kella seadistamine

Elektrisäätüreežiimis ei saa kella seadistada.

### 1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

### 2 Vajutage nuppu TIMER MENU.

Kui kuvapaneelile ilmub tekst PLAY SET, vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida CLOCK, seejärel vajutage nuppu ⊕.

### 3 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕ tundide määramiseks, siis vajutage nuppu ⊕.

### 4 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕ minutite määramiseks, siis vajutage nuppu ⊕.

### iPod/iPhone'i esitamine

#### ■ Apple'i seadme ühendamine liidesega

**1** Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida funktsioon iPod.

**2** Asetage iPod/iPhone Apple'i seadme liidesele.

**3** Vajutage nuppu **PUSH** ja fikseerige iPod/iPhone.

**4** Vajutage nuppu ►.

#### ■ ⇐ pordiga ühendamine

**1** Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida funktsioon USB.

**2** Ühendage iPod/iPhone ⇐ pordiga.

**3** Vajutage nuppu ►.

### iPod/iPhone'i juhtimine

Toiming	Teguviis
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu II/■.
Loo või peatüki valimine	Vajutage nuppu ◀◀/▶▶.
audioraamatust/ taskuhäälingust	Edasi- või tagasikerimiseks hoidke nuppu all.
Heliraamatu/ taskuhäälingu saates või peatükis teatud koha leidmine	Hoidke taasesituse ajal all nuppu ◀◀/▶▶ ja vabastage see soovitud kohas.

### Süsteemi kasutamine akulaadijana

Süsteemi on võimalik kasutada iPod/iPhone'i akulaadijana, kui süsteem on sees või väljas.

Laadimine algab, kui iPod/iPhone on asetatud Apple'i seadme liidesele või ühendatud ⇐ pordiga. Laadimisolek ilmub iPod/iPhone'i ekraanile.

Üksikasju vaadake iPod/iPhone'i kasutusjuhendist.

### iPod/iPhone'i laadimise lõpetamine

Eemaldage iPod/iPhone.

#### Märkused iPod/iPhone'i laadimise kohta

- iPod/iPhone'i ei saa laadida, kui see ühendatakse väljalülitatud süsteemiga.
- Kui iPod/iPhone on ühendatud Apple'i seadme liidesele, vajutage nuppu **FUNCTION +/-** funktsiooni iPod, **TUNER** või **DVD/PC** valimiseks.
- Kui iPod/iPhone on ühendatud ⇐ pordiga, vajutage nuppu **FUNCTION +/-** funktsiooni **USB** või **BT AUDIO** valimiseks.

#### Märkused

- Ärge puudutage Apple'i seadme liidest.
- Süsteemi jõudlus võib sõltuda iPod/iPhone'i spetsifikatsioonidest.
- iPod/iPhone'i paigaldamisel või eemaldamisel – käsitsege iPod/iPhone'i sama nurga all kui seadme Apple'i liidest ja hoiduge iPod/iPhone'i väänamisest ja kallutamisest, et liidest mitte rikkuda;
  - hoidke seadet ühe käega ja olge ettevaatlik, et te ei vajutaks kogemata iPod/iPhone'i juhtnuppe.
- Enne iPod/iPhone'i eemaldamist peatage taasesitus.
- Video esitamise ajal kiiresti edasi- või tagasikerimiseks hoidke all nuppu ◀◀/▶▶, kui nupud ◀◀/▶▶ ei tööta.
- Helitugevuse muutmiseks kasutage nuppu **VOLUME +/-**. Helitugevus ei muutu, kui reguleerite seda iPod/iPhone'il.
- See süsteem on mõeldud ainult 8 viiguga Lightning-pistikuga iPod/iPhone'i kasutajatele. Teisi seadmeid ei saa Apple'i seadme liideselega ühendada.
- iPod/iPhone'i kasutamise kohta vaadake juhiseid oma iPod/iPhone'i kasutusjuhendist.
- Sony ei võta endale vastutust, kui iPod/iPhone'i salvestatud andmed kaovad või neid kahjustatakse, kui kasutate iPod/iPhone'i selle süsteemiga.

## USB-seadme esitamine

Süsteem toetab järgmiste helivormingute esitamist.

- MP3: faililaiend .mp3
- WMA: faililaiend .wma
- AAC: faililaiend .m4a, .mp4 või .3gp
- WAV: faililaiend .wav

Kui helifailil on eelnimetatud faililaiend, kuid see ei ole sobivas vormingus, võib süsteemis tekkida müra või talitlushäire.

Otsige veebisaitidel teavet ühilduvate USB seadmete kohta (lk 25).

### 1 Vajutage nuppu **FUNCTION +/-** funktsiooni USB valimiseks.


### 2 Ühendage USB-seade porti.

### 3 Vajutage nuppu .

## Esitusrežiimi muutmine



Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE**.

- Tavaesitus (vaikimisi): kõigi USB-seadmes olevate helifailide järjest taasesitamine
- Kausta esitamine (FLDR)<sup>1)</sup>: kõigi USB-seadme määratud kaustas olevate helifailide taasesitamine
- Juhuesitus (SHUF)<sup>2)3)</sup>: kõigi USB-seadmes olevate helifailide juhuslikus järjestuses taasesitamine

- 1) Kaustaesitust ja funktsiooni  1 ei saa korraga valida.
- 2) Juhuesitust ja kordusesitust ei saa korraga valida.
- 3) Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituse režiim ja esitusrežiim naaseb tavaesituse režiimi.

## Kordusesituse valimine

Vajutage korduvalt nuppu **REPEAT**.


-  : kõigi USB-seadmes või kaustas olevate helifailide kordamine
-  1 : helifaili kordamine

## Märkused USB-seadme kohta

- Süsteemi esitusjärjestus võib ühendatud digitaalse muusikamängija esitusjärjestusest erineda.
- Lülitage süsteem alati enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme eemaldamine, kui süsteem on sisse lülitatud, võib rikkuda USB-seadmes olevaid andmeid.
- Ei tagata kõigi kodeerimis- ja kirjutustarkvarade ühilduvust. Kui USB-seadme helifailil on algselt kodeeritud mitteühilduva tarkvaraga, võivad need failid tekitada müra või katkendlikku heli või ei pruugi nende esitamine üldse võimalik olla.
- Süsteem suudab tuvastada kuni
  - 256 kaustas olevat helifaili,
  - 65 536 USB-seadmes olevat helifaili,
  - 256 USB-seadmes olevat kausta.

## Süsteemi kasutamine akulaadijana

Süsteemi on võimalik kasutada selliste USB-seadmete akulaadijana, millel on süsteemi sees olles korduvlaadimise funktsioon.

Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida funktsioon USB. Laadimine algab, kui USB-seade on ühendatud porti . Laadimisolek ilmub USB-seadme kuvapaneelile. Üksikasju vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.

# Teave Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia kohta

Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia on lühikese vahemaa ulatuses töötav juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta andmesidet kahe digitaalseadme vahel. Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia toimib umbes 10 meetri ulatuses.

## Toetatav Bluetoothi versioon, profiilid ja koodekid

Toetatav Bluetoothi versioon:

- Bluetooth Standardversioon 3.0 + EDR (kiirem andmeedastus)

Toetatud Bluetoothi profiilid:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud Bluetoothi koodekid:

- SBC (alamriba koodek)
- AAC (Advanced Audio Coding)

# Muusika kuulamine juhtmeta ühendusega Bluetooth-seadmest

Bluetoothi seadmest saab muusikat kuulata üle traadita ühenduse.

Otsige veebisaitidelt teavet ühilduvate Bluetooth-seadmete kohta (lk 25).

## Teave näidiku BLUETOOTH kohta

Näidik BLUETOOTH süttib siniselt või hakkab vilkuma, et näidata Bluetoothi olekut.

Süsteemi olek	Näidiku olek
Bluetoothi ooterežiim	Vilgub aeglaselt
Bluetoothi sidumine	Vilgub kiiresti
Bluetoothi ühendamine	Vilgub
Bluetoothi ühendus on loodud	Süttib

## Süsteemi sidumine Bluetooth-seadmega

Sidumine on toiming, kus Bluetooth-seadmed üksteist eelnevalt registreerivad. Kui sidumistoiming on ühe korra sooritatud, pole seda uuesti vaja teha. Kui teie seade on NFC-ühilduvusega nutitelefoni, pole käsitsi sidumistoiming vajalik.

**1 Asetage Bluetooth-seade süsteemist 1 meetri raadiusse.**

**2 Vajutage seadmep nuppu BLUETOOTH, et valida funktsioon Bluetooth.**

Ekraanil kuvatakse BT AUDIO.

### Märkus

Kui süsteem on ühendatud Bluetooth-seadmega, vajutage Bluetooth-seadme ühenduse katkestamiseks nuppu BLUETOOTH.

**3 Hoidke seadme nuppu BLUETOOTH all vähemalt 2 sekundit.**

Kuvapaneelil vilgub tekst PAIRING.



## 4 Tehke sidumistoiming *Bluetooth*-seadmel.

Üksikasju vaadake *Bluetooth*-seadme kasutusjuhendist.

## 5 Valige *Bluetooth*-seadme ekraanil seadme mudeli number.

Võite näiteks valida SONY FST-GTK37iP (või FST-GTK17iP/RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).

Kui *Bluetooth*-seadmel nõutakse pääsukoodi, sisestage 0000.

## 6 Looge *Bluetooth*-seadmel *Bluetooth*-ühendus.

Kui sidumine on tehtud ja *Bluetooth*-ühendus loodud, ilmub kuvapaneelile *Bluetooth*-seadme nimi.

Sõltuvalt *Bluetooth*-seadmest võib ühendus pärast sidumist automaatselt käivituda.

*Bluetooth*-seadme aadressi saab vaadata, kui vajutada korduvalt nuppu DISPLAY.

### Märkused

- Saate siduda kuni 9 *Bluetooth*-seadet.
- 10. *Bluetooth*-seadme sidumisel asendatakse viimati ühendatud seade uuega.
- Pääsukoodi võidakse sõltuvalt seadmest nimetada kui Passcode, PIN code, PIN number, Password vm.
- Süsteemi sidumise ooterežiimi olek tühistatakse umbes 5 minuti pärast. Kui sidumine ei õnnestu, alustage uuesti 1. sammust.
- *Bluetooth*-seadmega ühendamise ajal ei saa seda süsteemi tuvastada ega luua ühendust teisest *Bluetooth*-seadmest, mida pole kunagi varem ühendatud.
- Kui soovite siduda teise *Bluetooth*-seadme, korra ke samm 1 kuni 6.

### Sidumistoimingu tühistamine

Hoidke seadmel all nuppu BLUETOOTH vähemalt 2 sekundit, kuni kuvapaneelile ilmub tekst BT AUDIO.

## Nutitelefoni ühenduse loomine ihe puutega (NFC)

Kui puudutate süsteemi NFC-ühilduva nutitelefoni, lülitub süsteem automaatselt sisse *Bluetooth*-funktsioonis ja asub siis automaatselt siduma ning *Bluetooth*-ühendust looma.

### Mis on NFC?

NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühikese ulatusega traadita sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsalt, puudutades vaid NFC-ga ühilduvate seadmete sobivat puutepunkti.

## 1 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.

Laadige alla tasuta Androidi rakendus veebipoest Google Play, otsides märksõna NFC Easy Connect või kasutades all olevat kahemõtmelist QR-koodi. Võivad rakenduda andmesidetasad.

### Kahemõtmeline kood\* otseks juurdepääsuks

\* Kasutage kahemõtmelise koodi lugemise rakendust.



### Märkused

- Rakendus ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.
- Sõltuvalt nutitelefoni võib funktsioon NFC saadaval olla ka eraldi rakendust installimata. Sellisel juhul võivad funktsiooni kasutus ja spetsifikatsioonid erineda. Üksikasjad leiata oma nutitelefoni kasutusjuhendist.


### Ühilduvad nutitelefoniid

Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefoniid (operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

## 2 Käivitage nutitelefoni rakendus NFC Easy Connect.

Veenduge, et ilmub rakenduse kuva.

## 3 Puudutage nutitelefoni süsteemi N-märgist, kuni nutitelefoni hakkab vibreerima.

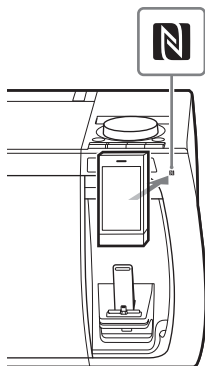

Lõpetage ühenduse loomine, järgides nutitelefoni kuvatavaid juhiseid. Kui *Bluetooth*-ühendus on loodud, lõpetab näidik **BLUETOOTH** vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kuvapaneelile ilmub *Bluetooth*-seadme nimi.

Võite nutitelefoni asemel valida heli allikaks ka teise NFC-ühilduva *Bluetooth*-seadme.

Üksikasju vaadake *Bluetooth*-seadme kasutusjuhendist.

### Nõuanne

Kui sidumine ja *Bluetooth*iga ühendamine nurjuvad, tehke järgmist.

- Käivitage uuesti rakendus NFC Easy Connect ja liigutage nutitelefoni aeglaselt üle N-märgise.
- Kui nutitelefoni on mobiilümbri sees, eemaldage see.

## Muusika esitamine *Bluetooth*-seadmest

Saate *Bluetooth*-seadet juhtida, ühendades süsteemi ja *Bluetooth*-seadme AVRCP abil.

Kontrollige enne muusika esitamist järgmist.

- Kas *Bluetooth*-seadme funktsioon *Bluetooth* on aktiveeritud.
- Kas sidumine on tehtud.

### ■ *Bluetooth*-seadmes

## 1 Vajutage seadmel nuppu **BLUETOOTH**, et valida funktsioon *Bluetooth*.

Ekraanil kuvatakse BT AUDIO.

## 2 Looge ühendus *Bluetooth*-seadmega.

Viimati ühendatud *Bluetooth*-seade ühendatakse automaatselt.

Kui seade pole ühendatud, tehke *Bluetooth*ii ühendus *Bluetooth*-seadmest.

Kui ühendus on loodud, ilmub kuvapaneelile *Bluetooth*-seadme nimi.

## 3 Vajutage nuppu ►.

Sõltuvalt *Bluetooth*-seadmest

- peate nuppu ► võib-olla kaks korda vajutama,
- võib-olla peate alustama heliallika taasesitust *Bluetooth*-seadmes.

### Märkused

- Kui süsteem pole ühegi *Bluetooth*-seadmega ühendatud, luuakse automaatselt ühendus ja alustatakse taasesitust viimati ühendatud *Bluetooth*-seadmest, kui vajutate nuppu ►.
- Kui proovite süsteemiga ühendada teist *Bluetooth*-seadet, katkestatakse ühendus praeguse *Bluetooth*-seadmega.

## ■ NFC-ühilduv nutitelefon

Puudutage *Bluetooth*-ühenduse loomiseks nutitelefoni süsteemi N-märgist.

Alustage heliallika taasesitust nutitelefonis. Üksikasjad taasesituse kohta leiate oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

## Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

### ■ Bluetooth-seadmes

Vajutage seadmel nuppu BLUETOOTH. Ekraanil kuvatakse BT AUDIO. Sõltuvalt *Bluetooth*-seadmest võidakse *Bluetooth*-ühendus taasesituse peatamisel automaatselt katkestada.

## ■ NFC-ühilduv nutitelefon

Puudutage nutitelefoni uuesti süsteemi N-märgist.

## Kogu sidumise registreerimisteabe kustutamine

Kasutage selle toiminguga jaoks seadme nuppe.

## 1 Vajutage nuppu BLUETOOTH funktsiooni *Bluetooth* valimiseks.

Ekraanil kuvatakse BT AUDIO. Kui süsteem on ühendatud *Bluetooth*-seadmega, ilmub kuvapaneelile *Bluetooth*-seadme nimi. Vajutage nuppu BLUETOOTH, et katkestada ühendus *Bluetooth*-seadmega.

## 2 Hoidke all nuppu ■ ja vajutage nuppu I/☰ umbes 3 sekundit.

Kuvapaneelile ilmub tekst BT HIST ja CLEAR ning kogu sidumisteave kustutatakse.

## Bluetoothi helikoodekrite seadistus

Kui ühendatud *Bluetooth*-seadmel on AAC tugi, saate valida *Bluetoothi* helikoodekid.

### 1 Vajutage nuppu OPTIONS.

### 2 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↕, et valida BT AAC, siis vajutage nuppu ⊕.

### 3 Vajutage korduvalt nuppu ↑/↕, et valida kas ON või OFF.

- ON: Advanced Audio Coding (AAC) valitakse, kui *Bluetooth*-seade seda toetab.
- OFF: Valitakse alamriba koodek (SBC).

### Märkused

- Kui AAC on valitud, saate nautida kvaliteetset heli. Kui te oma seadmega AAC-heli kasutada ei saa, valige OFF.
- Kui muudate seda seadistust ajal, mil süsteem on *Bluetooth*-seadmega ühendatud, katkestatakse *Bluetooth*-seadme ühendus. *Bluetooth*-seadme ühendamiseks looge uuesti *Bluetooth*-ühendus.

## Bluetoothi ooterežiimi seadistamine/tühistamine

Süsteem läheb *Bluetoothi* ooterežiimi ja jääb *Bluetooth*-ühenduse ootele isegi väljalülitatuna.

- 1** Vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 2** Vajutage korduvalt nuppu **↑/↓**, et valida **BT STBY**, siis vajutage nuppu **⊕**.
- 3** Vajutage korduvalt nuppu **↑/↓**, et valida kas **ON** või **OFF**.
- 4** Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu **I/⏻**.

Kui *Bluetoothi* ooterežiim on aktiveeritud, lülitub süsteem *Bluetooth*-seadmest *Bluetooth*-ühenduse loomisel automaatselt sisse.

### Märkus

Sidumisteabe kustutamisel ei lülitu süsteem *Bluetoothi* ooterežiimi.

## Tuuner

### Raadio kuulamine

- 1** Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION +/-**, et valida **FM** või **AM** riba.
- 2** Automaatseks skannimiseks tehke järgmist:  
vajutage korduvalt nuppu **TUNING MODE**, kuni kuvapaneelil süttib tekst **AUTO**. Seejärel vajutage nuppu **+/-**. Jaama häälestumisel lõpeb skannimine automaatselt. Siis süttib kuvapaneelil ainult **TUNED** ja **ST** (ainult **FM**-stereoprogrammid).



Kui tekst **TUNED** ei sütti ja skannimine ei seisku, vajutage selle peatamiseks nuppu **■**. Seejärel häälestage käsitsi (juhised allpool). Kui häälestate **RDS**-teenuseid pakkuvale **FM**-jaamale, esitatakse ülekannetega ka selline teave nagu teenuse või jaama nimi. **RDS**-teavet saate kontrollida, vajutades korduvalt nuppu **DISPLAY**.

### Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING MODE**, kuni tekst **AUTO** ja **PRESET** kuvapaneelilt kaob. Siis vajutage korduvalt nuppu **+/-**, et häälestada soovitud jaamale.

### Nõuanne

Nõrga **FM**-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage korduvalt nuppu **FM MODE**, kuni kuvapaneelil süttib kiri **MONO**.

## AM-häälestusvahemiku muutmine (välja arvatud Euroopa, Venemaa ja Saudi-Araabia mudelid)

AM-riba häälestusvahemik on vaikimisi 9 kHz (mõnes piirkonnas ka 10 kHz). Kasutage selle toimingu jaoks seadme nuppe.

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, et valida AM-riba.
- 2 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻.
- 3 Hoidke all nuppu TUNING + ja vajutage nuppu I/⏻.  
Kuvapaneelile ilmub 9K STEP või 10K STEP.  
Häälestusvahemiku muutmisel kustutatakse kõik eelseatud AM-jaamad.

## Raadiojaamade eelhäälestamine

Lemmikjaamadena võite salvestada kuni 20 FM-jaama ja 10 AM-jaama.

- 1 Häälestage soovitud jaamale.
- 2 Vajutage nuppu TUNER MEMORY.



- 3 Vajutage soovitud eelhäälestuse numbril valimiseks korduvalt nuppu +/-, siis vajutage nuppu ⊕.
- Ekraanil kuvatakse COMPLETE.  
Jaam on salvestatud.

## Eelseatud raadiojaama valimine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE, kuni kuvapaneelil süttib tekst PRESET. Siis vajutage korduvalt nuppu +/- soovitud eelhäälestuse numbril valimiseks.

## Heli reguleerimine

### Heli reguleerimine

Toiming	Teguviis
Bassi lisamine ja jõulisema heli loomine	Vajutage nuppu BASS BAZUCA.
Eelseatud heliefekti valimine	Vajutage korduvalt nuppu EQ. Eelseatud heliefekti tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu EQ, et valida FLAT.

### Peomeeleolu loomine

(DJ EFFECT)

Kasutage selle toimingu jaoks seadme nuppe.

- 1 Vajutage nuppu FLANGER või ISOLATOR.

Valitud nupp süttib ja efekt aktiveeritakse.

- FLANGER: Loob sügava toruefekti, mis sarnaneb reaktiivlennuki müürinale.
- ISOLATOR: Isoleerib kindla sagedusriba, kohandades teisi sagedusribasid, näiteks kui soovite keskenduda vokaalile jm.

- 2 Pöörake nuppu DJ CONTROL +/- efekti taseme reguleerimiseks.

### Efekti väljalülitamine

Vajutage valitud efekti nuppu uuesti.

### Märkused

- DJ EFFECT lülitatakse süsteemi väljalülitamisel või funktsiooni/tuuneririba muutmisel automaatselt välja.
- Nupuga VOLUME/DJ CONTROL +/- ei saa helitugevust reguleerida, kui DJ EFFECT on aktiivne. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks kaugjuhtimispuuldil nuppu VOLUME +/-.

---

## Vertikaalheli efekti valimine

Saate valida heliefekti vastavalt süsteemi paigaldusstiilile. Lülitage vertikaalheli efekt sisse siis, kui süsteem on paigaldatud vertikaalselt.

**Vajutage seadmel mitu korda nuppu VERTICAL SOUND.**

## Teised toimingud

### Valgustuse seadistus

Valgustuse seadistamiseks saate valida erinevate valgusmuustrite seast. Valgustus loob valgusefekte muusika allika järgi.

**Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER.**

Muster muutub iga nupuvajutusega.

**Valgustuse väljalülitamine**

Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER, et valida LED OFF.

---

## Taimerite kasutamine

Süsteem pakub kaht taimerifunktsiooni. Mõlema taimeri korraga kasutamisel eelistatakse unetaimerit.

### Unetaimer

Saate uinuda muusika saatel. Süsteem lülitub pärast eelseatud aega välja.

**Vajutage korduvalt nuppu SLEEP.**

Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP, et valida OFF.

**Nõuanne**

Süsteemi väljalülitamiseni jäänud aja kontrollimiseks vajutage nuppu SLEEP.

## Esitustaimer

Saate eelseatud ajal ärgata tuuneri, iPod/iPhone'i või USB-seadme saatel. Veenduge, et kell on seadistatud.

- 1 Valmistage ette heliallikas, siis vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/-.**
- 2 Vajutage nuppu TIMER MENU.**
- 3 Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , et valida PLAY SET, siis vajutage nuppu  $\oplus$ .**
- 4 Määrake kellaaeg taasesituse käivitamiseks.**  
Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , et määrata tunnid ja minutid, siis vajutage nuppu  $\oplus$ .
- 5 Kasutage 4. juhises kirjeldatud protseduuri ka taasesituse lõpetamise kellaja määramiseks.**
- 6 Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$  soovitud heliallika valimiseks, siis vajutage nuppu  $\oplus$ .**
- 7 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/ $\circ$ .**

### Taimeri seadistuse kontrollimine ja taimeri uuesti aktiveerimine

- 1 Vajutage nuppu TIMER MENU.**  
Kuvapaneelil vilgub tekst TIMERSEL.
- 2 Vajutage nuppu  $\oplus$ .**
- 3 Vajutage korduvalt nuppu  $\uparrow/\downarrow$ , et valida PLAY SEL, siis vajutage nuppu  $\oplus$ .**

### Taimeri tühistamine

Korrake eespool kirjeldatud protseduuri ja valige 3 sammus OFF, seejärel vajutage nuppu  $\oplus$ .

### Märkused

- Süsteem lülitub sisse enne eelseatud kellaaega. Kui süsteem lülitatakse sisse eelseatud ajal või kui kuvapaneelil vilgub tekst STANDBY, ei hakka esitustaimer mängima.
- Ärge kasutage süsteemi alates süsteemi sisselülitumise hetkest kuni taasesituse käivitumiseni.

### Märkused iPod/iPhone'i kasutajale

- Esitustaimeri kasutamisel veenduge, et iPod/iPhone ei ole esitusrežiimis.
- Esitustaimer ei pruugi aktiveeruda olenevalt ühendatud iPod/iPhone'i olekust.

---

## Ekraani muutmine

### Ekraanirežiimi muutmine

**Vajutage süsteemi väljalülitatud olekus korduvalt nuppu DISPLAY.**

### Demo

Ekraanipilt muutub ja näidik vilgub, isegi kui süsteem on välja lülitatud.

---

### Ekraan on pime (elektrisäästmise režiim)

Ekraan on elektri säästmiseks välja lülitatud. Taimer ja kell töötavad jätkuvalt.

Või

### iPod/iPhone'i laadimisrežiim

Ilmub tekst CHARGING ja süsteem jätkab iPod/iPhone'i laadimist.

---

### Kell

8 sekundi möödudes lülitub kell automaatselt elektrisäästurežiimi.

---

## Ekraanil oleva teabe vaatamine

### Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY USB-funktsiooni aktiivses olekus, kui süsteem on sisse lülitatud.

Vaadata saab järgmist teavet.

- Möödunud esitusaeg, faili nimi ja kausta nimi.
- Pealkiri, esitaja ja albumi teave.

#### Märkused

- USB-seadme kogu esitusaega ei kuvata.
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti:
  - VBR-i (varieeruv bitijada kiirus) abil kodeeritud MP3-faili kulunud esitusaeg;
  - kausta- ja failinimed, mis ei vasta standardi ISO9660 1. tasemele, 2. tasemele või Jolietile laienduse vormingus.
- MP3-failide ID3-sildi teave kuvatakse ID3 1. ja 2. versiooni sildite kasutamisel (ID3 2. versiooni teabe kuva on prioriteediga, kui ühe MP3-faili puhul kasutatakse nii ID3 1. kui ka 2. versiooni siltet).

## Lisaseadmete kasutamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu VOLUME –, kuni kuvapaneelile ilmub tekst VOL MIN.**
- 2 Ühendage lisaseade (lk 11).**
- 3 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/-, et valida funktsioon DVD/PC.**
- 4 Alustage ühendatud seadme taasesitust.**
- 5 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu VOLUME +.**

#### Märkus

Süsteem võib automaatselt ooterežiimi siseneda, kui ühendatud seadme helitugevus on liiga madal. Reguleerige seadme helitugevust. Automaatse ooterežiimi funktsiooni väljalülitamiseks vt Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistus/väljalülitamine (lk 24).

## Seadmel olevate nuppude inaktiveerimine

(Lapselukk)

Saate inaktiveerida seadmel olevad nupud (v.a I/⏏), et vältida vale kasutamist, nt laste kelmustükke.

### Hoidke all seadme nuppu ■ üle 5 sekundi.

Kuvapaneelile ilmuvad CHILD ja LOCK ON.

Saate süsteemi kasutada ainult kaugjuhtimispuhli nuppudega. Tühistamiseks hoidke seadmel all nuppu ■ üle 5 sekundi, kuni kuvapaneelile ilmuvad CHILD ja LOCK OFF.

#### Märkus

Lapseluku funktsioon tühistatakse toitejuhtme eemaldamisel.

## Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistus/väljalülitamine

Sellel süsteemil on automaatne ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või kui puudub helisignaali väljund. Automaatse ooterežiimi funktsioon lülitub vaikimisi sisse.

- 1 Vajutage nuppu OPTIONS.**
- 2 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida AutoSTBY, siis vajutage nuppu ⊕.**
- 3 Vajutage korduvalt nuppu ↕/↕, et valida ON või OFF.**



## Märkused

- Tekst AutoSTBY hakkab ekraanil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi sisenemist.
- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta tuuneri kasutamise ajal.
- Süsteem ei pruugi automaatselt ooterežiimi siseneda järgmistel juhtudel.
  - Helisignaali tuvastamisel.
  - Helifailide taasesituse ajal.
  - Kui eelseatud esitustaimer või unetaimer on aktiveeritud.

## Lisateave

### Ühilduvate seadmete veebisaidid

Ühilduvate USB ja *Bluetooth* seadmete kohta saate uusimat teavet alltoodud veebisaitidelt.

Ladina-Ameerika klientidele:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Ameerika Ühendriikide klientidele:

<<http://www.esupport.sony.com/>>

Euroopa ja Venemaa klientidele:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Teiste riikide/piirkondade klientidele:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

### Tõrkeotsing

Kui süsteemis tekib mingi probleem, leidke see allolevast tõrkeotsingu kontroll-loendist ja toimige kirjeldatud viisil.

Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Pange tähele, et kui teeninduspersonal vahetab parandustööde käigus mõne osa, võib neid osi alles hoida.

#### **Kui kuvapaneelil kuvatakse PROTECT ja „EXX” (X on number)**

Eemaldage kohe toitejuhe.

- Kontrollige, kas miski blokeerib seadme ventilatsiooniasasid.
- Eemaldage ühendatud USB-seade ja iPod/iPhone. Veenduge, et USB-seadme ja iPod/iPhone'iga ei ole probleeme.

Pärast ülalnimetatud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist pange toitejuhe tagasi ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

## Üldteave

---

### Süsteem sisenes ooterežiimi.

- See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub 30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või kui puudub helisignaali väljund (lk 24).

### Kella või taimeri seadistus on tühistatud.

- Eemaldati toitejuhe või toimus voolukatkestus. Seadistage kell (lk 13) ja taimer (lk 22) uuesti.

### Heli puudub.

- Reguleerige helitugevust.
- Lisaseadme olemasolul kontrollige selle ühendust (lk 11).
- Lülitage ühendatud seade sisse.

### Vastuvõtja undab kõvasti või on muu müra.

- Liigutage süsteem müra allikatest eemale.
- Ühendage süsteem mõnda teise seinakontakti.
- Paigaldage toitejuhtme külge mürafilter (müügil eraldi).
- Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

### Taimer ei tööta.

- Kontrollige taimeri seadistust ja määrake õige aeg (lk 22).
- Tühistage unetaimeri funktsioon (lk 22).

### Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Eemaldage puldi ja seadme vahelised takistused.
- Liigutage kaugjuhtimispuult seadmele lähemale.
- Suunake puult seadme andurile.
- Asendage patareid (R6/suurus AA).
- Liigutage seade luminofoorvalgusest kaugemale.

### Seadmel mõnda nuppu vajutades ilmuvad CHILD ja LOCK.

- Lülitage lapseluku funktsioon välja (lk 24).

---

## iPod/iPhone

### Heli puudub.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPod/iPhone esitab muusikat.
- Veenduge, et iPod/iPhone on värskendatud uusima tarkvaraga.
- Reguleerige helitugevust.

### Heli on moonutatud.

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Keerake helitugevust väiksemaks.
- Määrake suvandi iPod/iPhone seadistus EQ olekusse Off või Flat.

### Taasesituse ajal ilmneb ootamatuid loovahetusi.

- Kui kuulate iPod/iPhone'i muusikat suure helitugevusega, lülitage iPod/iPhone'i funktsioon Shake to Shuffle välja (lugude vahetamine iPod/iPhone'i raputades). Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib esineda ootamatuid loovahetusi, mis on tingitud süsteemi helirõhu põhjustatud vibratsioonidest.

### iPod/iPhone ei tööta.

- Kui iPod/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi see süsteemiga töötada. Sel juhul laadige seda arvuti vm abil ja ühendage siis uuesti süsteemiga.
- Sulgege kõik iPodi või iPhone'i töötavad rakendused enne selle kasutamist süsteemiga. Üksikasju vaadake iPod/iPhone'i kasutusjuhendist.
- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPod/iPhone on värskendatud uusima tarkvaraga.

- Kuna süsteemi ja iPod/iPhone'i juhtimine erineb, ei pruugi iPod/iPhone'i juhtimine puldi või seadme nuppudega õnnestuda. Sellisel juhul kasutage iPod/iPhone'il olevaid juhtnuppe.

### **iPod/iPhone'i ei saa laadida.**

- Kui iPod/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi süsteem akut laadida isegi selle ühendamisel süsteemiga. Sel juhul laadige seda arvuti vm abil ja ühendage siis uuesti süsteemiga.
- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et iPod/iPhone'i süsteemiga ühendades on süsteem sisse lülitatud.

### **iPhone'i helina tugevus ei muutu.**

- Reguleerige helina tugevust iPhone'il.

## **USB-seade**

---

### **Heli puudub.**

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti.

### **Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.**


- Kasutate toetuseta USB-seadet. Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete veebisaitidelt (lk 25).
- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis arvuti seisundist tingituna tekkida muusikaandmete loomisel. Looge muusikaandmed uuesti.
- Helifailide kodeerimisel kasutatud bitijada kiirus oli madal. Saatke USB-seadmesse suurema bitijada kiirusega helifaile.

### **Teksti READING kuvatakse kaua või kulub taasesituse alguseni kaua aega.**

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
  - USB-seadmes on palju kaustu või faile.
  - Failistruktuur on väga keeruline.

- Mälumaht on täis.
- Sisemälu on fragmenditud.

### **Ilmub tekst OVER CURRENT.**

-  -pordi elektrivoolu tasemega on ilmnenud probleem. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade pordist. Veenduge, et USB-seadmega ei ole probleeme. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

### **Vigane kuva.**

- USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla rikutud, saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse.
- Süsteem saab kuvada ainult numbreid ja tähti. Muud märgid, mida ei saa kuvada, ilmuvad kui „\_”.

### **USB-seadet ei tuntud ära.**

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti, siis lülitage süsteem sisse.
- Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete veebisaitidelt (lk 25).
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks vt USB-seadme kasutusjuhiseid.

### **Taasesitus ei alga.**

- Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti, siis lülitage süsteem sisse.
- Vaadake teavet ühilduvate USB-seadmete veebisaitidelt (lk 25).

### **Taasesitus ei alga esimesest failist.**

- Seadke esitusrežiim tavaesituse režiimi (lk 15).

### **Helifaili ei saa esitada.**

- MP3 PRO-vormingus MP3-faile ei saa esitada.
- Mõnda AAC-faile ei pruugita õigesti esitada.
- Videovooga AAC-faile ei saa taasesitada.
- Windows Media Audio Lossless- ja Professional-vormingus WMA-faile ei saa taasesitada.
- Toetatud on vaid FAT16- või FAT32-failisüsteemiga vormindatud USB-seadmed.\*

- Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, esitatakse ainult esimese sektsiooni faile.
  - Süsteem saab taasesitada kõige rohkem 8 kausta sisu.
  - Taasesitada ei saa krüptitud või parooliga jm kaitstud faile.
  - DRM-autoriõigusekaitsega (digitaalse õiguste haldusega) faile ei saa selle süsteemiga esitada.
- \* Selles süsteemis on toetatud FAT16 ja FAT32, kuid mõned USB-seadmed ei pruugi kõiki neid toetada FAT. Lisateabe saamiseks vt konkreetse USB-seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.

## Bluetooth-seade

---

### Seadmeid ei saa siduda.

- Liigutage *Bluetooth*-seade süsteemile lähemale.
- Sidumine ei pruugi olla võimalik, kui süsteemi läheduses on teised *Bluetooth*-seadmed. Sellisel juhul lülitage teised *Bluetooth*-seadmed välja.
- Kontrollige, kas *Bluetooth*-seadmesse on sisestatud õige parool.

### Ühendus ei ole võimalik.

- *Bluetooth*-seade, mida te ühendada proovisite, ei toeta A2DP-profiili, seega ei saa seda süsteemiga ühendada.
- Lubage *Bluetooth*-seadme *Bluetoothi* funktsioon.
- Looge ühendus *Bluetooth*-seadmest.
- Sidumise registreerimisteave on kustutatud. Siduge seadmed uuesti.
- *Bluetooth*-seadmega ühendamise ajal ei saa seda süsteemi tuvastada ega luua ühendust teisest *Bluetooth*-seadmest, mida pole varem kunagi ühendatud.
- Kustutage *Bluetooth*-seadme sidumise registreerimisteave ja siduge uuesti.

### Heli katkeb või kõigub või ühendus kaob.

- Süsteem ja *Bluetooth*-seade on teineteisest liiga kaugel.
- Kui süsteemi ja teie *Bluetooth*-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.

- Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust (nt juhtmeta kohtvõrgu (LAN) seade, teine *Bluetooth*-seade või mikrolaineahi), liigutage need eemale.

### *Bluetooth*-seadme heli pole süsteemis kuulda.

- Keerake kõigepealt *Bluetooth*-seadme heli valjemaks, siis reguleerige helitugevust nupuga VOLUME +/-.

### Kustub kõva undamine, müra või moonutatud heli.

- Kui süsteemi ja teie *Bluetooth*-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust (nt juhtmeta kohtvõrgu (LAN) seade, teine *Bluetooth*-seade või mikrolaineahi), liigutage need eemale.
- Keerake ühendatud *Bluetooth*-seadme heli vaiksemaks.

## Tuuner


---

### Kustub märkimisväärset suminat või müra või ei ole võimalik leida jaamu. (Kuvapaneelil vilgub TUNED või ST.)

- Ühendage antenn õigesti.
- Muutke vastuvõtu parandamiseks antenni asukohta ja suunda.
- Ühendage eraldi müüdiv väline antenn.
- Kui kaasasolev AM-antenn on plastaluselt lahti tulnud, pidage nõu oma lähima Sony edasimüüjaga.
- Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

### Süsteemi lähtestamine

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage süsteem tehase vaikesätetele. Kasutage selle toiminguga jaoks seadme nuppe.

- 1 Eemaldage toitejuhe ja pange see tagasi.
- 2 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu .

- 3 Hoidke all nuppu FUNCTION ja vajutage umbes 3 sekundit nuppu I/⏻.

Ekraanil kuvatakse RESET.

Kõik kasutaja konfigureeritud sätted, nagu eelseatud raadiojaamad, taimer ja kell lähtestatakse tehase vaikeseadistusele.

## Teated

**CHARGING:** iPod/iPhone laadib, kui süsteem on välja lülitatud (ooterežiim).

**CHILD LOCK:** Lasteluku funktsioon on aktiveeritud.

**CONNECT:** iPod/iPhone on ühendatud iPodi töötamise ajal või süsteem ühendub viimati ühendatud seadmega *Bluetoothi* töötamise ajal.

**ERROR:** USB-seadet ei suudeta tuvastada või ühendatud on tundmatu seade.

**NoDEVICE:** Ükski USB-seade pole ühendatud.

**NO TRACK:** Süsteemi pole laaditud ühtegi esitatavat faili.

**NOT SUPPORT:** Ühendatud on toetuseta USB-seade, USB-seade on ühendatud USB-jaoturi kaudu või on ühendatud tühja akuga iPod/iPhone.

**PAIRING:** Süsteem on sidumisrežiimis.

**PUSH STOP:** Proovisite käivitada toimingut, mida saab teha ainult peatatud taasesituse ajal.

**READING:** Süsteem loeb USB-seadme teavet. Mõned nupud pole saadaval.

**TIME NG:** Esitustaimeril algus- ja lõppaeg kattuvad.

## Ettevaatusabinõud

### Ohutus

- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe täielikult seinakontaktist (vooluallikast). Seadme eemaldamisel hoidke alati pistikust kinni. Mingil juhul ei tohi juhtmest tõmmata.
- Kui süsteemi peaks sattuma mis tahes esemeid või vedelikku, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja ja laske süsteem kvalifitseeritud tehnikul enne uuesti kasutamist üle kontrollida.
- (Ainult Ameerika Ühendriikide klientidele) Pistiku üks haru on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupesasse sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

### Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldu ega asukohtadesse, mis on äärmiselt kuumad, külmad, tolmuised, määrduvad või niisked, või kus on ebapiisav ventilatsioon, tugev vibratsioon, otsene päikesevalgus või ere valgus.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda seadme sisse objektiivile ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Sellisel juhul lülitage süsteem välja ja jätke see nii, kuni niiskus aurustub.

### Kuumenemine

- Seadme kuumenemine kasutamise ajal on normaalne ega viita probleemile.
- Ärge puudutage korpus, kui seda on pidevalt kasutatud suure helitugevusega, kuna korpus võib olla kuumenenud.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.

### Kõlarisüsteem

Integreeritud kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt varjestatud ja lähedal asuvate telerite pilt võib magnetiliselt moonuda. Sellises olukorras lülitage teler välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage see tagasi sisse. Kui olukord ei parane, liigutage süsteem telerist kaugemale.

## Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme, kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga.

Ärge kasutage abrasiivset švammii, küürimispulbrit või lahustit, näiteks vedelidit, alkoholi või bensini.

## Bluetooth-side

- *Bluetooth*-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.
  - Kui *Bluetooth*-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallise, sein või muu takistus
  - Kohtades, kuhu on paigaldatud juhtmeta kohtvõrk (LAN)
  - Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses
  - Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid
- *Bluetooth*-seadmed ja juhtmeta LAN (IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma *Bluetooth*-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooniga seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
  - Proovige süsteemi ja *Bluetooth*-seadet ühendada, kui olete vähemalt 10 meetri kaugusel juhtmeta LAN-i seadmest.
  - Kui kasutate oma *Bluetooth*-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage juhtmeta kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.
- Selle süsteemi edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna häired võivad põhjustada talitlushäireid, lülitage selle seadme ja *Bluetooth*-seadme toide järgmistes kohtades alati välja.
  - Haiglates, rongides, lennukites, bensiniijaamades ja muudes kohtades, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.
  - Automaatsete uste või tuletõrjearmide läheduses.
- Süsteem toetab *Bluetooth*-standardiga ühilduvaid turbefunktsioone, tagades turvalise side *Bluetooth*-tehnoloogia kaudu. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge *Bluetooth*-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.

- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest *Bluetooth*-tehnoloogiaga side kasutamisel.
- *Bluetooth*i side ei ole alati kõigi *Bluetooth*-seadmetega, millel on selle süsteemiga sama profiil, garanteeritud.
- Süsteemiga ühendatud *Bluetooth*-seadmed peavad vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ettekirjutatud *Bluetooth*i spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Kui aga seade isegi vastab *Bluetooth*i spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus *Bluetooth*-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad.
- Sõltuvalt *Bluetooth*-seadmega ühendatud süsteemist, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda.

# Spetsifikatsioonid

## HELITOITE

### SPETSIFIKATSIOONID

#### VÄLJUNDVÕIMSUS JA TÄIELIK HARMOONILINE MOONUTUS (Ainult USA mudelitel)

3,5-oomine koormus, mõlemad kanalid juhitud, 120–10 000 Hz; 50 vatti kanali minimaalse RMS-nominaalvõimsuse kohta, mitte rohkem kui 0,7% täieliku harmoonilise moonutusega 250 millivattist nominaalvõimsuseni.

#### Võimendi jaotis

Mõõdetud järgmistel tingimustel.

USA mudel:

vahelduvvooluga 120 V, 60 Hz

Mehhiko mudel:

vahelduvvooluga 120 V – 240 V, 60 Hz

Teised mudelid:

vahelduvvooluga 120 V – 240 V,  
50/60 Hz

#### FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Väljundvõimsus (nominaal):  
100 W + 100 W (3,5 oomi, 1 kHz,  
1% THD)

RMS-i väljundvõimsus (etalon):  
210 W + 210 W (kanali kohta  
3,5 oomi juures, 1 kHz)

#### FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Väljundvõimsus (nominaal):  
55 W + 55 W (3 oomi, 1 kHz,  
1% THD)  
RMS-i väljundvõimsus (etalon):  
115 W + 115 W (kanali kohta 3 oomi  
juures, 1 kHz)

#### Kõlarite jaotis

Kõlarisüsteem

2-suunaline kõlarisüsteem,  
bassipeegeldus

Kõlarid:

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Madalsageduskõlar: 200 mm  
(7 7/8 tolli), koonuse tüüpi  
Valjuhääldi: 66 mm (2 5/8 tolli),  
koonuse tüüpi  
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:  
Madalsageduskõlar: 160 mm  
(6 3/8 tolli), koonuse tüüpi  
Valjuhääldi: 40 mm (1 5/8 tolli),  
koonuse tüüpi

Nimitakistus

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 oomi

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 oomi

#### Sisend

DVD/PC IN (audio in L/R):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

tundlikkus 1 V, takistus 47 kilo-oomi

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

tundlikkus 1,5 V, takistus 47 kilo-oomi

#### Jaotis iPod/iPhone

Apple'i seadme liides

Väljundpinge: alalisvool 5 V

Maksimaalne väljundvool: 1 A

Ühilduvad iPod/iPhone'i mudelid:

- iPod touch 5. põlvkond
- iPod nano 7. põlvkond
- iPhone 5

⚡ (USB) port

Maksimaalne väljundvool: 1 A

Ühilduvad iPod/iPhone'i mudelid:

- iPod touch 5. põlvkond
- iPod touch 4. põlvkond
- iPod touch 3. põlvkond
- iPod touch 2. põlvkond
- iPod nano 7. põlvkond
- iPod nano 6. põlvkond
- iPod nano 5. põlvkond  
(videokaamera)
- iPod nano 4. põlvkond (video)
- iPod nano 3. põlvkond (video)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

## Jaotis USB

Toetatud vorming

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

WAV: 16-bitine PCM

Diskreetimissagedused

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Toetatud USB-seade

Massmälu klass (MSC)

↔ (USB) port: tüüp A

## Jaotis Bluetooth

Sidesüsteem

Bluetooth Standardversioon 3.0 + EDR

(kiirem andmeedastus)

Väljund

Bluetooth Standard Power Class 2

Maksimaalne sidevahemik

Tööulatus umbes 10 m<sup>1)</sup>

Sagedusriba

2,4 GHz riba (24 000 GHz –

24 835 GHz)

Moduleerimismeetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Ühilduvad Bluetooth-profiilid<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud koodekid

SBC (alamriba koodek)

AAC (Advanced Audio Coding)

<sup>1)</sup> Tegelik vahemik on leib järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

<sup>2)</sup> Bluetoothi standardprofiilid näitavad seadmetevahelise Bluetooth-side eesmärki.

## Tuuner jaotis

FM-stereo, FM-/AM-riba

superheterodüünvastuvõtja tuuner

Antenn

FM-juhtantenn

AM-raamantenn

## FM-tuuner jaotis

Häälestusvahemik

USA ja Brasiilia mudelid:

87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz sammuga)

Teised mudelid:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz sammuga)

## AM-tuuner jaotis

Häälestusvahemik

Europa, Venemaa ja Saudi-Araabia mudelid:

531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz sammuga)

USA, Ladina-Ameerika ja Austraalia mudelid:

530 kHz – 1 710 kHz (10 kHz sammuga)

531 kHz – 1 710 kHz (9 kHz sammuga)

Teised mudelid:

530 kHz – 1 610 kHz (10 kHz sammuga)

531 kHz – 1 602 kHz (9 kHz sammuga)

## Üldteave

Võimsuse nõuded

USA mudel:

vahelduvvooluga 120 V, 60 Hz

Mehhiko mudel:

vahelduvvooluga 120 V – 240 V, 60 Hz

Teised mudelid:

vahelduvvooluga 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Elektritarbimine

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W (0,5 W elektrisäästurežiimis)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W (0,5 W elektrisäästurežiimis)



Mõõtmed (l/k/s) (umbes)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

(30 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> tolli × 12 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> tolli × 15 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> tolli)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

(26 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> tolli × 12 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> tolli × 15 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> tolli)

Kaal (umbes)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg (30 naela 14 untsi)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg (26 naela 8 untsi)

Kaasasolevad tarvikud

Kaugjuhtimispult (1)

R6 (suurus AA) patareid (2)

FM-juht-/AM-raamantenn (1)

Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

<http://www.sony.net/>



©2013 Sony Corporation



\* 4 4 4 9 1 9 8 1 4 \* (1)