

Mājas audiosistēma

Lietošanas instrukcijas

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegta sveces) iedarbībai.

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.


Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojāt kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bīstamību acīm.



Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASĒS LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas uz aizmugures paneļa.

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)



Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar

mājsaimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/akumulatoru.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par apkopi vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Piezīme par DualDisc diskkiem

DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā ka audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā produktā netiek garantēta.

Mūzikas diskī, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas

Šis produkts ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskkiem ir arī tādi diskī, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.

Mājas audiosistēma ir paredzēta, lai ar to atskaņotu mūzikas saturu CD diskos vai USB ierīcēs, pārsūtītu mūziku uz USB ierīcēm, klausītos radiostācijas un klausītos mūziku no BLUETOOTH ierīcēm.

Saturs

Daļu un vadības pogu rādītājs.....	5
---------------------------------------	---

Darba sāksana

Droša sistēmas savienošana	8
Bateriju ievietošana	9
Pulksteņa iestatīšana.....	9
Par enerģijas pārvaldību.....	9

Disks

CD/MP3 diska atskaņošana	10
-------------------------------	----

Uztvērējs

Radio klausīšanās	12
-------------------------	----

USB ierīce

Pirms USB ierīces lietošanas	13
Mūzikas pārsūtīšana no diska	14
Faila atskaņošana	15

Bluetooth ierīce

Par BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju	18
Mūzikas klausīšanās BLUETOOTH ierīcē bezvadu režīmā	18
BLUETOOTH audio kodeku iestatīšana.....	22
BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana.....	22
BLUETOOTH signāla ieslēgšana vai izslēgšana	23
Programmas SongPal izmantošana ar BLUETOOTH savienojumu	23

Citas darbības

Papildu audio komponenta izmantošana	24
Skaņas regulēšana.....	24
Displeja rādījuma mainīšana...	25
Taimeru izmantošana	25

Papildinformācija


Informācija par saderīgām ierīcēm	27
Problēmu novēršana	27
Ziņojumi	32
Piesardzības pasākumi.....	32
Specifikācijas	34
Paziņojums par licencēm un preču zīmēm.....	37

Daļu un vadības pogu rādītājs


Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota lietošana, izmantojot tālvadības pulti, bet tās pašas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Ierīce

Ziemeļamerikas, Eiropas, Krievijas
un Austrālijas modeļiem

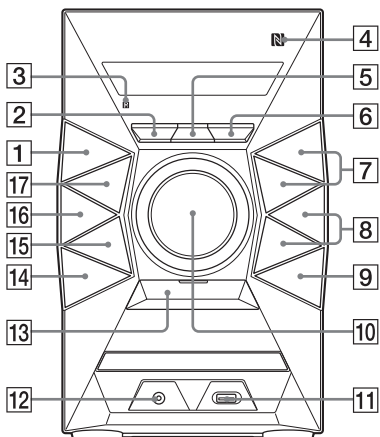


Tuvo Austrumu, Āfrikas
un Latīņamerikas modeļiem




Par bērnu bloķēšanas funkciju

Varat bloķēt ierīces pogas, izņemot pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve), lai novērstu kļūdainu ierīces ekspluatāciju. Turiet nospiestu pogu ■ (apturēt), līdz displejā tiek parādīts teksts LOCK ON vai LOCK OFF. Tiks bloķētas vai atbloķētas visas ierīces pogas, izņemot I/⏻.

Tālvadības pults

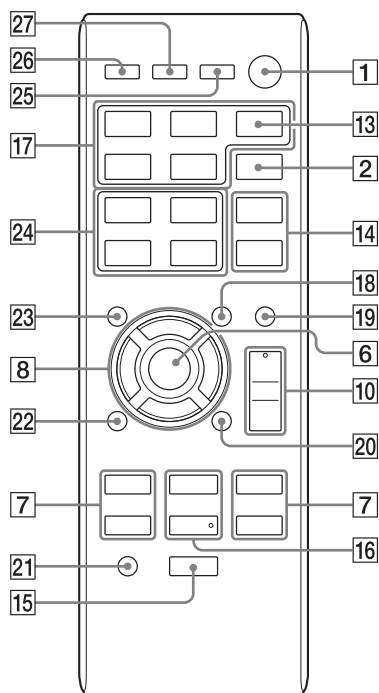

- 1** Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmu.
- 2** Poga MEGA BASS (24. lpp.)
Nospiediet, lai izveidotu dinamiskāku skaņu.
- 3** Tālvadības sensors
- 4**  (N emblēma) (20. lpp.)
Tuva darbības lauka sakaru (Near Field Communication – NFC) skārienvietas norāde.
- 5** Poga REC TO USB (14. lpp.)
Nospiediet, lai pārsūtītu mūziku no diska uz atsevišķu USB ierīci, kas pievienota sistēmai.
- 6** Ierīce: poga ENTER
Tālvadības pults: poga ⊕
Nospiediet, lai ievadītu/apstiprinātu iestatījumus.

- 7** Poga TUNING+/TUNING-
Spiediet, lai noskaņotos uz vēlamo staciju.

Poga ◀◀ (pāriet atpakaļ)/
▶▶ (pāriet uz priekšu)



Spiediet, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Poga ◀◀ (attīt)/
▶▶ (pārtīt priekšu)

Spiediet, lai atrastu kādu vietu ierakstā vai failā.

Tālvadības pults:

poga PRESET+/PRESET-
Nospiediet, lai izvēlētos iepriekš iestatītu radio staciju.

- 8** Poga  +/ - (atlasīt mapi) (10., 15. lpp.)

Spiediet, lai atlasītu mapi.

Ierīce: poga PRESET+/PRESET-
Nospiediet, lai izvēlētos iepriekš iestatītu radio staciju.

Tālvadības pults: poga ▲/▼/↔/↔
Spiediet, lai izvēlētos elementu.


- 9** Poga ▲ OPEN/CLOSE
Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu disku paliktni.

- 10** Ierīce: VOLUME (skaļuma) vadība
Grieziet, lai regulētu skaļumu.

Tālvadības pults:

poga VOLUME +*/-

Spiediet, lai regulētu skaļumu.


- 11**  (USB) ports
Pievienojiet atsevišķu USB ierīci.

- 12** Ligzda AUDIO IN (Ziemeļamerikas, Eiropas, Krievijas un Austrālijas modeļiem)
Ligzdas AUDIO IN L/R (Tuvo Austrumu, Āfrikas un Latīņamerikas modeļiem)
Pievienojiet ārēju audio komponentu.

- 13** **BLUETOOTH (19. lpp.)**
 – Nospiediet, lai izvēlētos BLUETOOTH funkciju.
 – Turiet nospiestu, lai aktivizētu BLUETOOTH savienošanu pāri ar funkciju BLUETOOTH.
- Ierīce: indikators BLUETOOTH (18. lpp.)**
- 14** **Ierīce: poga EQ**
Tālvadības pults: poga EQ +/-EQ – (24. lpp.)
 Spiediet, lai izvēlētos iepriekš iestatītu skaņas efektu.
- 15** **Poga ■ (apturēt)**
 – Nospiediet, lai pārtrauktu atskaņošanu.
 – Nospiediet, lai apturētu pārsūtīšanu, kad tiek pārsūtīta mūzika.
- 16** **Ierīce:**
poga ►|| (atskaņot/pauze)
 Nospiediet, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.
- Tālvadības pults:**
poga ► (atskaņot)*
 Nospiediet, lai sāktu atskaņošanu.
- Tālvadības pults: poga || (pauze)**
 Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu.
- 17** **Poga FUNCTION**
 Nospiediet, lai izvēlētos funkciju.
- 18** **Poga PLAY MODE/TUNING MODE**
 – Spiediet, lai izvēlētos CD, MP3 diska vai USB ierīces atskaņošanas režīmu (10., 16. lpp.).
 – Spiediet, lai izvēlētos noskaņošanas režīmu (12. lpp.).
- 19** **Poga REPEAT/FM MODE**
 – Nospiediet, lai aktivizētu atkārtotas atskaņošanas režīmu (10., 15. lpp.).
 – Nospiediet, lai atlasītu FM uztveršanas režīmu (monofonisko vai stereo) (12. lpp.).
- 20** **Poga OPTIONS**
 Spiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlnes.
- 21** **Poga CLEAR (11., 17. lpp.)**
 Nospiediet, lai no programmas saraksta izdzēstu pēdējo elementu.
- 22** **Poga RETURN**
 Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā displejā.
- 23** **Poga TUNER MEMORY (12. lpp.)**
 Nospiediet, lai iestatītu radio staciju.
- 24** **Poga TUNER MEMORY NUMBER (12. lpp.)**
 Spiediet, lai noskaņotos uz iepriekš iestatītu radio staciju.
- 25** **Poga DISPLAY (25. lpp.)**
 Spiediet, lai mainītu displejā redzamo informāciju.
- 26** **Poga SLEEP (25. lpp.)**
 Nospiediet, lai iestatītu miega taimeru.
- 27** **Poga TIMER MENU (9., 25. lpp.)**
 Nospiediet, lai iestatītu pulksteni un atskaņošanas taimeru.

* Tālvadības pults pogām VOLUME + un ► ir sataustāms punktiņš. Lietojot sistēmu, sataustāmo izcilni izmantojiet uzziņai.

Droša sistēmas savienošana

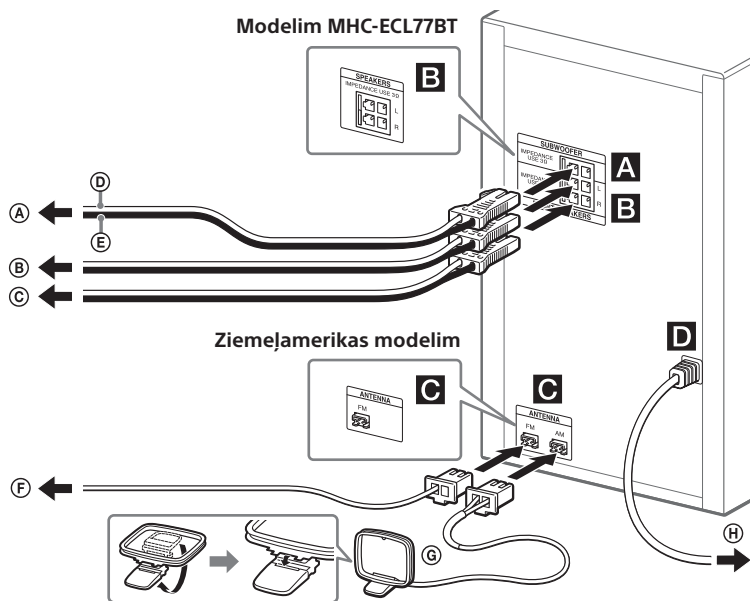

- Ⓐ Uz zemfrekvenču skaļruni
- Ⓑ Uz kreiso skaļruni
- Ⓒ Uz labo skaļruni
- Ⓓ Skaļruņa vads (sarkans/⊕)
- Ⓔ Skaļruņa vads (melns/⊖)

- Ⓕ FM pievada antena (izstiepiet to horizontāli)
- Ⓖ AM cilpas antena (izņemot Ziemeļamerikas modeļi)
- Ⓖ Uz sienas rozeti

Ⓐ SUBWOOFER (tikai MHC-ECL99BT)

Savienojiet zemfrekvenču skaļruņa vadu ar ligzdu SUBWOOFER. Lai iegūtu labāku basa atveidi, zemfrekvenču skaļruni novietojiet vertikāli. Papildus zemfrekvenču skaļruni novietojiet:

- uz stingras grīdas, kur nevajadzētu rasties rezonansei;
- vismaz dažus centimetrus no sienas;
- tā, lai neatrodas telpas centrā, vai arī novietojiet grāmatplauktu pie sienas, lai izvairītos no stāvviļņa rašanās.

Ⓑ FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/SPEAKERS (MHC-ECL77BT)

Pievienojiet skaļruņu vadus.

Ⓒ ANTENNA

Ievietojot antenas savienotāju, pārliecinieties, vai to ievietojat pareizā orientācijā. Kad uzstādāt antenu, atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu. Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas, neturiet antenu blakus skaļruņu vadiem un barošanas vadam.


Ⓓ Barošana

Pievienojiet barošanas vadu sienas rozetei.

Pārliecinieties, vai tajā nav ievietots disks un vai tai nav pievienota USB ierīce, kā arī atvienojiet barošanas vadu no sienas rozetes.

Bateriju ievietošana

Ievietojiet R6 (AA lieluma) bateriju (iekļauta komplektā), saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.



Piezīmes par tālvadības pults izmantošanu

- Parasti baterijas kalpošanas laiks ir aptuveni seši mēneši.
- Ja tālvadības pults ilglaicīgi netiek izmantota, izņemiet bateriju, lai izvairītos no bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.

Pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu sistēmu.

2 Nospiediet TIMER MENU, lai izvēlētos pulksteņa iestatīšanas režīmu.

Ja ir redzama norāde SELECT, vairākkārt spiediet ◀◀/▶▶, lai izvēlētos CLOCK, un pēc tam nospiediet ⊕ (ENTER).

3 Vairākkārt spiediet ▲/▼, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕.

4 Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Piezīme

Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulksteņa iestatījumi tiek zaudēti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet DISPLAY. Dažas sekundes tiks rādīts pulkstenis.

Par enerģijas pārvaldību

Pēc noklusējuma šai sistēmai ir iestatīta izslēgšanās pēc 15 minūtēm, ja netiek veikta nekāda darbība un netiek konstatēts audio signāls. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu "Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju" (31. lpp.).

CD/MP3 diska atskaņošana

1 Izvēlieties funkciju CD.

Nospiediet CD.

2 Ievietojiet disku.

Uz ierīces nospiediet

▲ OPEN/CLOSE, lai atvērtu disku paliktni, pēc tam ievietojiet disku tam paredzētajā nodalījumā ar etiķetes pusi uz augšu.

3 Nospiediet ierīces pogu

▲ OPEN/CLOSE, lai aizvērtu disku paliktni.

4 Sāciet atskaņošanu.

Nospiediet ► (atskaņot).

Citas darbības

Lai	Spiediet
Pauzētu atskaņošanu	■. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ►.
Pārtrauktu atskaņošanu	■. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ►. Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■.
MP3 diskā atlasītu kādu mapi	📁 +/📁 - vairākas reizes.
Atlasītu ierakstu vai failu	◀◀/▶▶.
Ierakstā vai failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀◀/▶▶ un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtotāšanu	REPEAT/FM MODE vairākas reizes, līdz tiek parādīts teksts REP ONE ¹⁾ , REP FLDR ²⁾ vai REP ALL ³⁾ .

Lai	Spiediet
Mainītu atskaņošanas režīmu	PLAY MODE/TUNING MODE vairākas reizes, kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus diska mapē esošos MP3 failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogramētu atskaņošanu (PROGRAM).

¹⁾ REP ONE: atkārtot pašreizējo ierakstu vai failu.

²⁾ REP FLDR (tikai MP3 diskām): atkārtot pašreizējās mapes saturu.

³⁾ REP ALL: atkārtot visus ierakstus vai failus.

Piezīmes par MP3 disku atskaņošanu

- Diskā ar MP3 failiem nesaglabājiet citu veidu ierakstus vai failus, kā arī nevajadzīgas mapes.
- Mapes, kurās nav MP3 failu, tiek izlaistas.
- MP3 faili tiek atskaņoti secībā, kādā tie tika ierakstīti diskā.
- Sistēma var atskaņot tikai tos MP3 failus, kuru paplašinājums ir .mp3.
- Ja faila nosaukumam ir pareizais paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, šāda faila atskaņošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu.
- Maksimālais elementu skaits:
 - 256 mapes (ieskaitot saknes mapi);
 - 999 MP3 faili;
 - 8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).
- Saderību ar visu veidu MP3 kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru, visām ierakstīšanas ierīcēm un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt. Nesaderīgs MP3 disks var izraisīt troksni vai audio ar pārtraukumiem, kā arī iespējams, ka tas vispār netiks atskaņots.

Piezīme par vairāksesiju disku atskaņošanu

Sistēma var atskaņot nepārtrauktas diskā ierakstītas sesijas, ja to ieraksta sesijas formāts atbilst pirmās sesijas formātam. Ja tiek uzzieta citā sesijas formātā ierakstīta sesija, šī un turpmākās sesijas nevar atskaņot. Ņemiet vērā, ka dažas sesijas var netikt atskaņotas arī tad, ja tās ir ierakstītas tajā pašā formātā.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

1 Izvēlieties funkciju CD.


Nospiediet CD.

2 Izvēlieties atskaņošanas režīmu.

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt spiediet PLAY MODE/TUNING MODE, līdz tiek rādīts PROGRAM.

3 Atlasiet nepieciešamā ieraksta vai faila numuru.

Vairākkārt spiediet ◀◀/▶▶, līdz tiek rādīts nepieciešamais ieraksta vai faila numurs.



Atlasītā ieraksta vai faila numurs

Atlasītā ieraksta (tikai CD-DA diski) kopējais atskaņošanas ilgums

Kad programmējat noteiktā mapē esošus MP3 failus, vairākkārt spiediet +/ -, lai izvēlētos vajadzīgo mapi un pēc tam atlasītu vajadzīgo failu.

4 Ieprogrammējiet atlasīto ierakstu vai failu.

Nospiediet ⊕, lai ievadītu atlasīto ierakstu vai failu.

5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, lai ieprogrammētu papildu ierakstus vai failus (līdz pat 64 ierakstiem vai failiem).

6 Lai atskaņotu savu ierakstu vai failu programmu, nospiediet ▶.

Programma tiek izdzēsta, kad veicat kādu no šīm darbībām:

- funkcijas maiņa;
- sistēmas izslēgšana;
- barošanas vada atvienošana;
- disku paliktņa atvēršana.

Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet ▶.

Lai atceltu programmas atskaņošanu

Nospiediet PLAY MODE/TUNING MODE.

Lai no programmas saraksta izdzēstu pēdējo elementu

Kad atskaņošana ir pārtraukta, nospiediet CLEAR.

Radio klausīšanās

1 Izvēlieties uztvērēja funkciju.

Ziemeļamerikas modelim

Nospiediet TUNER (vai uz ierīces vairākkārt spiediet FUNCTION), lai atlasītu FM funkciju.

Citiem modeļiem

Vairākkārt spiediet TUNER (vai uz ierīces spiediet FUNCTION), lai atlasītu FM vai AM funkciju.

2 Veiciet noskaņošanos.

Automātiskai meklēšanai

Vairākkārt spiediet PLAY MODE/TUNING MODE, līdz tiek parādīts AUTO, un pēc tam nospiediet TUNING+/TUNING-. Kad tiek atrasta stacija, meklēšana tiek automātiski pārtraukta.



Ja skenēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■, lai pārtrauktu skenēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk).

Manuālai skaņošanai

Vairākkārt spiediet PLAY MODE/TUNING MODE, līdz tiek rādīts MANUAL, un pēc tam vairākkārt spiediet TUNING+/TUNING-, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, stacijas nosaukums tiek rādīts displejā (tikai Eiropas modeļiem).

Padoms

Ja vēlaties samazināt vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt spiediet REPEAT/FM MODE, līdz tiek parādīts MONO, un stereo uztveršana tiek izslēgta. Nebūs stereo efekta, bet uztveršana uzlabosies.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

- 1 Noskaņojieties uz vēlamo staciju.
- 2 Nospiediet TUNER MEMORY, lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.



- 3 Vairākkārt spiediet PRESET+/PRESET-, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

Ja numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.

- 4 Nospiediet ⊕, lai reģistrētu staciju.

- 5 Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā iestatītās stacijas tiek glabātas aptuveni pusi dienas.

Ziemeļamerikas modelim

Var iestatīt 20 FM stacijas.

Citiem modeļiem

Iepriekš var iestatīt 20 FM un 10 AM stacijas.

Lai noskaņotos uz iepriekš iestatītu radio staciju

Ja kādu radio staciju reģistrējāt numurā 1–4, noskaņošanās uz šo radio staciju notiek, vienkārši nospiežot TUNER MEMORY NUMBER (1–4), kad ir izvēlēta uztvērēja funkcija. Ja radio stacija reģistrēta ar iepriekš iestatīto numuru 5 vai lielāku, vairākkārt spiediet PLAY MODE/TUNING MODE, līdz tiek parādīts PRESET, un tad vairākkārt spiediet PRESET+/PRESET-, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

Pirms USB ierīces lietošanas

Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm sk. sadaļā "Informācija par saderīgām ierīcēm" (27. lpp.). (Savas Apple ierīces kopā ar sistēmu varat lietot, tikai izmantojot BLUETOOTH savienojumu.)

Piezīmes

- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīci ar kabeli, kas iekļauts tās komplektācijā. Detalizētu informāciju par darbināšanas paņēmieni sk. pievienojamās USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var paiet ilgs laiks, pirms tiek parādīts teksts SEARCH.
- Nesavienojiet sistēmu un USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Ievietojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm pēc kādas darbības veikšanas iespējama aizkave.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai audio celiņa pārtraukumu, kā arī iespējams, ka tie vispār netiks atskaņoti.
- Šī sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Pārsūtīšanas un dzēšanas darbību laikā neatvienojiet USB ierīci. Pretējā gadījumā var sabojāt ierīcē saglabātos datus vai pašu ierīci.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Varat sistēmu izmantot kā akumulatora lādētāju USB ierīcēm, kurām ir uzlādes funkcija.

Pievienojiet USB ierīci **ψ (USB) portam**. Uzlāde tiek sākta, kad USB ierīce tiek pievienota **ψ (USB) portam**. Detalizētu informāciju sk. savas USB ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Mūzikas pārsūtīšana no diska

Varat pārsūtīt mūziku no diska (CD-DA diska vai MP3 diska), izmantojot šādus sistēmai pieejamos pārsūtīšanas režīmus.

CD SYNC pārsūtīšana: pārsūtiet visus CD-DA ierakstus no CD-DA diska.

MP3 mapes pārsūtīšana: pārsūtiet MP3 failus no noteiktas MP3 diska mapes.

REC1 pārsūtīšana: pārsūtiet no diska pašreiz atskaņojamo ierakstu vai MP3 failu.

1 Izvēlieties funkciju CD.

Nospiediet CD.




2 Pievienojiet USB ierīci ψ (USB) portam.

3 Ievietojiet disku, kura saturu vēlaties pārsūtīt.

4 Sagatavojieties pārsūtīšanai.



CD SYNC pārsūtīšanas gadījumā pārejiet pie 5. darbības.





Ja veicat MP3 mapes pārsūtīšanu

Lai pārsūtītu noteiktā mapē saglabātus MP3 failus, vairākkārt spiediet  +/- , tādējādi izvēloties vajadzīgo mapi. Pēc tam sāciet atskaņošanu un vienreiz nospiediet .

Pārliecinieties, vai displejā ir apturēts pagājušais atskaņošanas laiks.

Ja veicat REC1 pārsūtīšanu

Spiediet  , lai atlasītu ierakstu vai MP3 failu, ko vēlaties pārsūtīt, un pēc tam sāciet atskaņošanu.

Ja vēlaties pārsūtīt noteiktā mapē esošu MP3 failu, vairākkārt spiediet  +/- , lai izvēlētos vajadzīgo mapi, un pēc tam spiediet  , lai atlasītu MP3 failu, ko vēlaties pārsūtīt. Pēc tam sāciet atskaņošanu.

5 Nospiediet ierīces pogu REC TO USB.

Displejā tiek parādīts uzraksts READY.

6 Nospiediet \oplus .

Tiek sāka pārsūtīšana; pēc tam displejā tiek parādīts teksts USB REC.

Neatvienojiet USB ierīci, kamēr pārsūtīšana nav pabeigta. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, displeja panelī tiek parādīts teksts COMPLETE un tiek izveidoti MP3 formāta audio faili.

Lai pārtrauktu pārsūtīšanu

Nospiediet .

Mapju un failu ģenerēšanas kārtulas

Kad notiek pārsūtīšana uz USB ierīci, tieši zem ROOT tiek izveidota mape MUSIC. Šajā mapē MUSIC mapes un faili tiek ģenerēti atbilstoši pārsūtīšanas veidam un avotam, kā norādīts tālāk:

CD SYNC pārsūtīšana

Pārsūtīšanas avots	Mapes nosaukums	Faila nosaukums
CD-DA	"CDDA001"*	"TRACK001"*

MP3 mapes pārsūtīšana

Pārsūtīšanas avots	Mapes nosaukums	Faila nosaukums
MP3	Tāds pats kā pārsūtīšanas avotam	

REC1 pārsūtīšana

Pārsūtīšanas avots	Mapes nosaukums	Faila nosaukums
MP3	"MP3_REC1"	Tāds pats kā pārsūtīšanas avotam
CD-DA	"CD_REC1"	"TRACK001"*

* Vēlāk mapēm un failiem numuri tiek piešķirti secīgi.

Piezīmes

- Ja, sākot pārsūtīšanu, aktivizēts jauktas vai atkārtotas atskaņošanas režīms, automātiski tiek atjaunots parastais atskaņošanas režīms.
- CD-TEXT informācija netiek pārsūtīta uz veidojamajiem MP3 failiem. Šī sistēma neatbalsta CD-TEXT standartu.
- Pārsūtīšana tiek automātiski pārtraukta, ja:
 - pārsūtīšanas laikā USB ierīcē pietrūkst vietas;
 - USB ierīcē esošo audio failu un mapju daudzums sasniedz tā daudzuma ierobežojumu, ko sistēma var atpazīt.
- Ja USB ierīcē jau ir mape vai fails ar nosaukumu, kas atbilst pārsūtītajai mapei vai failam, nosaukumam tiek pievienots secīgs numurs, nepārrakstot sākotnējo mapi vai failu.
- Pārsūtīšanas laikā neizmantojiet pogas uz tālvadības pults vai ierīces, lai nepārtrauktu pārsūtīšanu.

Piezīme par saturu, kas aizsargāts ar autortiesībām

Pārsūtītā mūzika ir atļauta tikai privātai izmantošanai. Lai mūziku izmantotu kaut kam citam, ir nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Faila atskaņošana

Šajā sistēmā var atskaņot MP3/WMA* audio formātus.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldību) autortiesību aizsardzību.

Šajā sistēmā, iespējams, nevarēs atskaņot failus, kas lejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala.

1 Izvēlieties funkciju USB.

Nospiediet USB.

2 Pievienojiet USB ierīci ψ (USB) portam.**3 Sāciet atskaņošanu.**

Nospiediet ►.

Citas darbības

Lai	Spiediet
Pauzētu atskaņošanu	■ . Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ►.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ . Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► ¹⁾ . Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■ .
Atlasītu kādu mapi	📁 + / 📁 - vairākas reizes.
Atlasītu kādu failu	◀◀ / ▶▶ .
Failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀◀ / ▶▶ un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošānu	REPEAT/FM MODE vairākas reizes, līdz tiek parādīts teksts REP ONE ²⁾ , REP FLDR ³⁾ vai REP ALL ⁴⁾ .













Lai	Spiediet
Mainītu atskaņošanas režīmu	PLAY MODE/TUNING MODE vairākas reizes, kad USB ierīces darbība ir pārtraukta. Varat izvēlēties parasto atskaņošanu (FLDR, lai atskaņotu visus USB ierīcē esošos failus), jauktu atskaņošanu (SHUF vai FLDRSHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai ieprogrammētu atskaņošanu (PROGRAM).

- 1) Atskaņojot VBR MP3/WMA failu, sistēma var atsākt atskaņošanu no citas vietas.
- 2) REP ONE: atkārti pašreizējo failu.
- 3) REP FLDR: atkārti pašreizējās mapes saturu.
- 4) REP ALL: atkārti visus USB ierīces failus.

Piezīmes

- Šī sistēma USB ierīcē esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
 - ja kāda mapē ir vairāk par 999 audio failiem;
 - ja USB ierīcē ir vairāk par 999 audio failiem;
 - ja USB ierīcē ir vairāk par 256 mapēm (ieskaitot mapi ROOT un tukšās mapes).
 Šis skaits var mainīties atkarībā no failu un mapju struktūras. USB ierīcē, kurā ir audio faili, nesaglabājat citu veidu failus un nevajadzīgas mapes.
- Sistēma spēj atskaņot failus tikai 8 mapju dziļumā.
- Faili un mapes USB ierīcē tiek rādīti to izveides secībā.
- Mapes, kurās nav audio failu, tiek izlaistas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
 - MP3: faila paplašinājums .mp3;
 - WMA: faila paplašinājums .wma.
 Ievērojiet, ka, ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

Lai izdzēstu audio failus vai mapes no USB ierīces

- 1 Izvēlieties funkciju USB. Nospiediet USB.
- 2 Pievienojiet USB ierīci  (USB) portam.
- 3 Vairākkārt spiediet   vai  + /  -, lai atlasītu dzēšamo audio failu vai mapi, un pēc tam sāciet atskaņošanu.
- 4 Nospiediet OPTIONS.
- 5 Vairākkārt spiediet  / , lai izvēlētos ERASE, pēc tam nospiediet .
- 6 Spiediet  / , lai izvēlētos FOLDER vai FILE, pēc tam nospiediet . Displejā mirgo ERASE??.
- 7 Nospiediet . Displejā tiek parādīts uzraksts COMPLETE.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

1 Izvēlieties funkciju USB.

Nospiediet USB.

2 Izvēlieties atskaņošanas režīmu.

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt spiediet PLAY MODE/TUNING MODE, līdz tiek rādīts PROGRAM.

3 Atlasiet vajadzīgā faila numuru.

Vairākkārt spiediet ◀◀/▶▶, līdz tiek rādīts nepieciešamais faila numurs.



Atlasītā faila numurs

Kad programmējat noteiktā mapē esošus MP3/WMA failus, vairākkārt spiediet +/ -, lai izvēlētos vajadzīgo mapi un pēc tam atlasītu vajadzīgo failu.

4 Ieprogramējiet atlasīto failu.

Nospiediet ⊕, lai ievadītu atlasīto failu.

5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, lai ieprogramētu papildu failus (līdz pat 64 failiem).

6 Lai atskaņotu savu failu programmu, nospiediet ▶.

Programma tiek izdzēsta, kad veicat kādu no šīm darbībām:

- funkcijas maiņa;
- sistēmas izslēgšana;
- barošanas vada atvienošana.

Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet ▶.

Lai atceltu programmas atskaņošanu

Nospiediet
PLAY MODE/TUNING MODE.

Lai no programmas saraksta izdzēstu pēdējo elementu

Kad atskaņošana ir pārtraukta, nospiediet CLEAR.

Par BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir nelielas darbības rādiusa bezvadu tehnoloģija, kas ļauj izmantot bezvadu datu saziņu starp digitālajām ierīcēm. BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija darbojas aptuveni 10 metru rādiusā.

Atbalstītā BLUETOOTH versija, profili un kodeki

Atbalstītā BLUETOOTH versija:

- BLUETOOTH standarta versija 3.0

Atbalstītie BLUETOOTH profili:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – uzlabotais audio izplatīšanas profils)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile – audio/video tālvadības profils)
- SPP (Serial Port Profile – sērijas portu profils)

Atbalstītie BLUETOOTH kodeki:

- SBC (Sub Band Codec – apakšjoslas kodeks)
- AAC (Advanced Audio Coding – uzlabotā audio kodēšana) (izņemot Ziemeļamerikas modeli)

Mūzikas klausīšanās BLUETOOTH ierīcē bezvadu režīmā

Mūziku no savas BLUETOOTH ierīces varat klausīties, izmantojot bezvadu savienojumu.

Par indikatoru BLUETOOTH

Indikators BLUETOOTH iedegas vai mirgo zilā krāsā, lai informētu par BLUETOOTH statusu.

Sistēmas statuss Indikatora statuss

BLUETOOTH gaidstāve	Reti mirgo
---------------------	------------

BLUETOOTH savienošana pārī	Bieži mirgo
----------------------------	-------------

BLUETOOTH savienošana	Mirgo
-----------------------	-------

BLUETOOTH savienojums ir izveidots	Deg
------------------------------------	-----

Lai izslēgtu indikatoru BLUETOOTH

Izslēdziet BLUETOOTH signālu (23. lpp.).

Šīs sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienošana pārī

Savienošana pārī ir darbība, kuras laikā vispirms notiek BLUETOOTH ierīču savstarpēja reģistrēšana. Tiklīdz savienošana pārī ir paveikta, šīs darbības atkārtošana vairs nav nepieciešama. Ja jūsu ierīce ir ar NFC saderīgs viedtālrunis, manuāla savienošana pārī nav nepieciešama.

1 Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no šīs sistēmas.

2 Nospiediet BLUETOOTH, lai izvēlētos funkciju BLUETOOTH.

Ja funkcija BLUETOOTH tiek atlasīta, kad sistēmai nav savienošanas pārī informācijas, sistēma automātiski pāriet savienošanas pārī režīmā.

Piezīme

Ja ir izveidots BLUETOOTH savienojums, pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu. Sk. sadaļu "Lai pārtrauktu BLUETOOTH savienojumu" (21. lpp.).

3 5 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu BLUETOOTH.

Displejā mirgo PAIRING.

4 Veiciet savienošana pārī BLUETOOTH ierīcē.

Detalizētu informāciju skatiet savas BLUETOOTH ierīces lietošanas instrukcijās.

5 BLUETOOTH ierīces displejā atlasiet šīs ierīces modeļa numuru.

Piemēram, izvēlieties
SONY:MHC-ECL99BT vai
SONY:MHC-ECL77BT.

Ja BLUETOOTH ierīcē ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet 0000.

6 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu arī BLUETOOTH ierīcē.

Kad savienošana pārī ir pabeigta un BLUETOOTH savienojums ir izveidots, displeja panelī tiek rādīts BT AUDIO.

Pēc savienošanas pārī (atkarībā no BLUETOOTH ierīces) automātiski var tikt sākta savienojuma izveide.

Piezīmes

- Savienot pārī var līdz 8 BLUETOOTH ierīcēm. Ja pārī tiek savienota 9. BLUETOOTH ierīce, visnenāk pārī savienotā ierīce tiek izdzēsta.
- Atkarībā no ierīces ieejas atslēga var būt nosaukta par ieejas kodu, PIN kodu, PIN numuru, paroli u.tml.
- Aptuveni pēc 5 minūtēm sistēmas pārī savienošanas gaidstāves statuss tiek atcelts. Ja savienošana pārī nebija sekmīga, atkārtojiet to, sākot ar 1. darbību.
- Ja vēlaties veikt savienošana pārī ar citu BLUETOOTH ierīci, atkārtojiet 1.–6. darbību.

Lai atceltu pārī savienošanas darbību

Nospiediet BLUETOOTH.

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot vienu skārienu (NFC)

Kad pieskaraties sistēmai ar viedtālruni, kas saderīgs ar NFC funkciju, sistēma automātiski:

- ieslēdz funkciju BLUETOOTH.
- veic savienošanu pāri;
- pabeidz BLUETOOTH savienojuma izveidi.

Kas ir NFC?

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un IC birkām. Pateicoties funkcijai NFC, datu saziņu var ērti panākt, vienkārši pieskaroties ar NFC saderīgas ierīces īpašajai skārienvietai.

1 Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu NFC Easy Connect.

Šo bezmaksas Android™ programmu lejupielādējiet vietnē Google Play™, meklējot NFC Easy Connect, vai piekļūstiet tai, izmantojot tālāk redzamo divdimensiju kodu. Iespējama datu saziņas maksas iekasēšana.

Tiešās piekļuves divdimensiju kods*

* Izmantojiet divdimensiju koda lasīšanas programmu.



Piezīmes

- Dažās valstīs/reģionos programma var nebūt pieejama.
- Atkarībā no viedtālruņa, iespējams, varēsiet izmantot NFC funkciju bez šīs programmas instalēšanas. Šādā gadījumā veicamās darbības un specifikācijas var atšķirties. Detalizētu informāciju skatiet sava viedtālruņa lietošanas instrukcijās.


Saderīgie viedtālruņi

Viedtālruņi ar iebūvētu NFC funkciju (operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)

2 Viedtālrunī startējiet programmu NFC Easy Connect.

Pārliecinieties, vai tiek rādīts lietojumprogrammas ekrāns.

3 Pieskarieties ar viedtālruni atzīmei N uz sistēmas un turiet, līdz viedtālrunis sāk vibrēt.



Pabeidziet savienojuma izveidi, izpildot viedtālrunī redzamos norādījumus.

Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, BLUETOOTH indikators pārstāj mirgot un deg zilā krāsā. Displejā tiek parādīts uzraksts BT AUDIO.

Skaņas avotu no viedtālruņa var pārslēgt uz citu ar BLUETOOTH ierīci, kas saderīga ar standartu NFC.

Detalizētu informāciju skatiet savas BLUETOOTH ierīces lietošanas instrukcijās.

Padoms

Ja savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide neizdodas, rīkojieties šādi.

- Atkārtoti palaidiet NFC Easy Connect un lēnām pārvietojiet viedtālruni virs N emblēmas.
- Ja izmantojat pārdošanā pieejamu viedtālruņa ietvaru, noņemiet to.

Mūzikas klausīšanās BLUETOOTH ierīcē

BLUETOOTH ierīci varat darbināt, izveidojot sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienojumu ar AVRCP palīdzību.

Pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet, vai:

- ir ieslēgta BLUETOOTH ierīces funkcija BLUETOOTH;
- ir pabeigta savienošana pāri.

Lai atskaņotu mūziku BLUETOOTH ierīcē, kas nav saderīga ar NFC

1 Nospiediet BLUETOOTH, lai izvēlētos funkciju BLUETOOTH.

Displejā tiek parādīts uzraksts BT AUDIO.

2 Izveidojiet savienojumu ar BLUETOOTH ierīci.

Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējoreiz savienoto BLUETOOTH ierīci. Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH ierīces, ja ierīce nav pievienota.

3 Nospiediet ►.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces:

- iespējams, ► būs jānospiež divreiz;
- iespējams, BLUETOOTH ierīcē būs jāsāk audio avota atskaņošana.

Piezīmes

- Ja sistēma nav savienota ne ar vienu BLUETOOTH ierīci un nospiežat pogu ►, sistēma automātiski veido savienojumu ar BLUETOOTH ierīci, kas bija savienota pēdējā.
- Ja mēģināsiet ar sistēmu savienot citu BLUETOOTH ierīci, pašreiz savienotā BLUETOOTH ierīce tiks atvienota.

Lai atskaņotu mūziku ierīcē, kas saderīga ar NFC

Lai izveidotu BLUETOOTH savienojumu, ar viedtālruni pieskarieties uz sistēmas esošajai atzīmei N.

Sāciet audio avota atskaņošanu viedtālrunī. Detalizētu informāciju par atskaņošanu skatiet viedtālrunļa lietošanas instrukcijās.

Lai pārtrauktu BLUETOOTH savienojumu

■ BLUETOOTH ierīcēm, kas nav saderīgas ar NFC

1 Nospiediet OPTIONS.

2 Vairākkārt spiediet ▲/▼, lai izvēlētos DISCONNECT, pēc tam nospiediet ⊕.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces, pārtraucot atskaņošanu, BLUETOOTH savienojums var tikt pārtraukts automātiski.

■ Viedtālruni, kas saderīgi ar NFC

Vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni atzīmei N uz sistēmas.

Visas reģistrācijas informācijas dzēšana par savienošanu pāri

Lai izdzēstu visu reģistrācijas informāciju par savienošanu pāri, sistēmai jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. Sk. sadaļu "Lai sistēmā atjaunotu rūpnīcas iestatījumus" (31. lpp.).

BLUETOOTH audio kodeku iestatīšana

(izņemot Ziemeļamerikas modeli)

1 Nospiediet BLUETOOTH, lai izvēlētos funkciju BLUETOOTH.

Displejā tiek parādīts uzraksts BT AUDIO.

Piezīme

Ja ir izveidots BLUETOOTH savienojums, pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu. Sk. sadaļu "Lai pārtrauktu BLUETOOTH savienojumu" (21. lpp.).

2 Nospiediet OPTIONS.

3 Vairākkārt spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos BT: AAC, pēc tam nospiediet \oplus .

4 Vairākkārt spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos ON vai OFF, pēc tam nospiediet \oplus .

- ON: izvēlieties šo iestatījumu, ja BLUETOOTH ierīce atbalsta uzlaboto audio kodēšanu (Advanced Audio Coding — AAC).
- OFF: izvēlieties šo iestatījumu, ja BLUETOOTH ierīce atbalsta tikai apakšjoslas kodeku (Sub Band Codec — SBC).

Piezīme

Ja ir atlasīts AAC, varat izbaudīt augstākās kvalitātes skaņu. Ja AAC skaņu no savas ierīces klausīties nevarat, izvēlieties [OFF].

BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana

BLUETOOTH gaidstāves režīms Jauj sistēmai automātiski ieslēgties, ja veidojat BLUETOOTH savienojumu ar BLUETOOTH ierīci.

1 Nospiediet OPTIONS.

2 Vairākkārt spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos BT: STBY, pēc tam nospiediet \oplus .

3 Vairākkārt spiediet \uparrow/\downarrow , lai izvēlētos ON vai OFF, pēc tam nospiediet \oplus .

Ja ir ieslēgts BLUETOOTH gaidstāves režīms, sistēma gaida BLUETOOTH savienojuma izveidi pat tad, ja tā ir izslēgta. Tiklīdz notiek BLUETOOTH savienojuma izveide, sistēma automātiski ieslēdzas.

Padoms

Atspējojiet BLUETOOTH gaidstāves režīmu, lai samazinātu enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā (ekonomiskais režīms).

BLUETOOTH signāla ieslēgšana vai izslēgšana

Ja BLUETOOTH signālam ir iestatīta ieslēgta vērtība, varat izveidot savienojumu ar sistēmu no pāri savienotas BLUETOOTH ierīces visu funkciju režīmos. BLUETOOTH signāls pēc noklusējuma ir ieslēgts.

Šīs darbības veikšanai izmantojiet ierīces pogas.

Aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu EQ un ENTER.

Displejā tiek parādīts uzraksts
BT ON vai BT OFF.

Piezīmes

- Ja BLUETOOTH signāls ir izslēgts, nevar veikt tālāk norādītās darbības:
 - savienošana pāri ar BLUETOOTH ierīci;
 - BLUETOOTH audio kodeku iestatīšana;
 - BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana;
 - SongPal izmantošana ar funkciju BLUETOOTH.
- Ja BLUETOOTH signāls ir izslēgts, no citas BLUETOOTH ierīces šo sistēmu nevar atrast un savienojumu nevar izveidot.

Programmas SongPal izmantošana ar BLUETOOTH savienojumu

(izņemot Ziemeļamerikas modeli)

Par lietojumprogrammu

Gan vietnē Google Play, gan vietnē App Store šim modelim ir pieejama īpaša lietojumprogramma. Meklējiet "SongPal" un lejupielādējiet šo bezmaksas lietojumprogrammu, lai uzzinātu vairāk par tās ērtajām funkcijām.

Papildu audio komponenta izmantošana

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Pievienojiet atsevišķo audio komponentu ierīces ligzdai(-ām) AUDIO IN, izmantojot audio analogo vadu (komplektācijā nav iekļauts).

2 Vairākkārt spiediet pogu VOLUME –, līdz displejā tiek parādīts uzraksts VOL MIN.

3 Izvēlieties audio saņemšanas funkciju.

Nospiediet AUDIO IN.

4 Sāciet atskaņošanu.

Sāciet pievienotā komponenta atskaņošanu un regulējiet skaļumu.

Piezīme

Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Atbilstoši regulējiet komponenta skaļumu. Sk. sadaļu "Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju" (31. lpp.).

Skaņas regulēšana

Lai	Spiediet
Regulētu skaļumu	VOLUME +/-.
Ģenerētu dinamiskāku skaņu	MEGA BASS.
Iestatītu skaņas efektu	EQ +/-EQ – vairākas reizes, līdz tiek parādīts vēlamais skaņas efekts.

Displeja rādījuma mainīšana

Lai	Spiediet
Displejā mainītu informāciju*	DISPLAY vairākas reizes, kad sistēma ir ieslēgta.

* Piemēram, varat apskatīt tādu informāciju kā ieraksta numurs, faila/ mapes nosaukums, albuma nosaukums un izpildītāja nosaukums/vārds.

Sistēma piedāvā šādu attēlošanas režīmu.

Displeja režīms	Kad sistēma ir izslēgta
Enerģijas taupīšanas režīms	Displejs tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. Pulkstenis turpina darboties.

Piezīmes par displeja informāciju

- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā " _".
- Netiek rādīta šāda informācija:
 - MP3 diska un USB ierīces kopējais atskaņošanas ilgums;
 - MP3/WMA faila atlikušais atskaņošanas ilgums.
- Pareizi netiek rādīta šāda informācija:
 - tāda MP3/WMA faila pagājušais atskaņošanas ilgums, kas kodēts, izmantojot VBR (mainīgs bitu ātrums);
 - mapju un failu nosaukumi, kas paplašinājuma formātā neatbilst standartam ISO9660 Level 1/Level 2.

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā divas taimeru funkcijas. Ja izmantojat abus taimerus, prioritāte ir miega taimeram.

Miega taimers:

Klausoties mūziku, varat aizmigt.

Šī funkcija darbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.

Vairākkārt spiediet SLEEP.

Ja izvēlēsities AUTO, sistēma automātiski izslēgsies pēc diska vai USB ierīces satura atskaņošanas beigām vai pēc 100 minūtēm.

Atskaņošanas taimers:

Iepriekš iestatītā laikā jūs var pamodināt CD, FM uztveršanas, AM uztveršanas (izņemot Ziemeļamerikas modeli) vai USB ierīces satura atskaņošanu. Pārļiecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Sagatavojiet skaņas avotu un pēc tam spiediet VOLUME +/-, lai regulētu skaļumu.

2 Izvēlieties taimera iestatīšanas režīmu.

Nospiediet TIMER MENU.

Ja nebūs iestatīts pulkstenis, sistēma atradīsies pulksteņa iestatīšanas režīmā. Šādā gadījumā iestatiet pulksteni.

3 Iestatiet atskaņošanas taimeru.

Vairākkārt spiediet ◀◀/▶▶, lai izvēlētos PLAY SET, pēc tam nospiediet ⊕.

4 Iestatiet atskaņošanas sākuma laiku.

Vairākkārt spiediet ♣/♣, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕. Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

5 Veiciet tās pašas darbības, ko veicāt 4. solī, lai iestatītu atskaņošanas pārtraukšanas laiku.

6 Atlasiet skaņas avotu.

Vairākkārt spiediet $\blacktriangle/\blacktriangledown$, līdz tiek rādīts nepieciešamais skaņas avots, pēc tam nospiediet \oplus .

7 Izslēdziet sistēmu.

Nospiediet $I/\text{⏻}$. Sistēma automātiski ieslēdzas pirms iepriekš iestatītā laika.

Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma ir ieslēgta, atskaņošanas taimers netiek aktivizēts. Nedarbiniet sistēmu no brīža, kad tā ieslēdzas, līdz atskaņošanas uzsākšanai.

Lai pārbaudītu iestatījumu

- 1 Nospiediet **TIMER MENU**.
- 2 Vairākkārt spiediet $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, lai atlasītu **SELECT**, pēc tam nospiediet \oplus .
- 3 Vairākkārt spiediet $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, lai atlasītu **PLAY SEL**, pēc tam nospiediet \oplus .

Lai atceltu taimeru

Atkārtojiet tās pašas darbības, kas norādītas sadaļā "Lai pārbaudītu iestatījumu", līdz 3. solī tiek rādīts teksts **OFF**, un pēc tam nospiediet \oplus .

Lai mainītu iestatījumu

Sāciet atkal ar sadaļas "Taimeru izmantošana" 1. darbību.

Padoms

Atskaņošanas taimera iestatījums saglabājas tik ilgi, līdz tiek atcelts manuāli.

Informācija par saderīgām ierīcēm

Par atbalstītajām USB ierīcēm

- Šī sistēma atbalsta tikai USB lielapjoma atmiņas klases ierīces.
- Šī sistēma atbalsta tikai FAT formāta USB ierīces (izņemot exFAT).
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo sistēmu.

Par BLUETOOTH sakariem iPhone un iPod touch ierīcēs

Paredzēts modeļiem

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch (5. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)

Problēmu novēršana

1 Pārbaudiet, vai barošanas vads un skaļruņu vadi ir pievienoti pareizi un kārtīgi.

2 Tālāk redzamajā kontrolsarakstā atrodiet savu problēmu un veiciet norādīto labošanas darbību.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja displejā tiek parādīts uzraksts PROTECT

Nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un, kad teksts PROTECT vairs netiek rādīts, pārbaudiet, vai nav radusies kāda no tālāk aprakstītajām situācijām.

- Vai izmantojat tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus?
 - Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Ja, pārbaudot iepriekš minēto, problēmas nav atklātas, pievienojiet barošanas vadu atpakaļ un ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja displejā tiek parādīts uzraksts OVER CURRENT

Atrasta problēma, kas saistīta ar ψ (USB) portā esošo elektriskās strāvas līmeni. Izslēdziet sistēmu un atvienojiet USB ierīci no ψ (USB) porta. Pārliedzinieties, vai nav kādas problēmas ar USB ierīci. Ja displejā joprojām ir šie rādījumi, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēmu nevar ieslēgt.

- Vai ir pievienots barošanas vads?

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidstāves režīmā.

- Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja tā aptuveni 15 minūtes netiek darbināta vai netiek konstatēts audio signāls. Sk. sadaļu "Par atbalstītajām USB ierīcēm" (31. lpp.).

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.

- Ja aptuveni minūti nekas netiek darīts, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus.
- Vai izmantojat tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus?
- Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Norādītā stacija, iespējams, ir īslaicīgi pārtraukusi apraidi.

Skaņa nāk no viena kanāla vai kreisās un labās puses skaņa nav līdzsvarota.

- Novietojiet skaļruņus pēc iespējas simetriski.
- Pievienojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.

Dzirdama spēcīga dūkšana vai trokšnis.

- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
- Barošanas vadam uzstādiet trokšņu filtru (jāiegādājas atsevišķi).

Tālvadība nedarbojas.

- Noņemiet visus šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīces tālvadības sensoru, kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas apgaismojuma.
- Pavērsiet tālvadības pulti pret sistēmas sensoru.
- Pārvietojiet tālvadības pulti tuvāk sistēmai.

Nestrādā neviena ierīces poga, izņemot I/☺, un displejā ir redzams teksts LOCK ON.

- Ir aktivizēta bērnu bloķēšanas funkcija. Lai atceltu bērnu bloķēšanu, turiet nospiestu ierīces pogu ■, līdz priekšējā paneļa displejā tiek parādīts teksts LOCK OFF.

Disku nevar izstumt, un displejā tiek rādīts teksts LOCKED.

- Sazinieties ar Sony izplatītāju vai vietējo pilnvaroto Sony servisu.

Displejā tiek parādīts uzraksts SEARCH vai READING.

- Darbiniet sistēmu, kad paziņojums ir pazudis.

CD/MP3 disks

Ir skaņas pārlēcieni vai disks netiek atskaņots.

- Notīriet disku un ievietojiet to atpakaļ.
- Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabila statīva).
- Pārvietojiet skaļruņus tālāk no sistēmas vai novietojiet tos uz atsevišķiem statīviem. Pie liela skaļuma skaļruņu vibrācija var izraisīt skaņas pārlekšanu.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.

- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Atskaņošanas uzsākšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti.

- Šādi diski var palīdzināt atskaņošanas uzsākšanai nepieciešamo laiku:
 - disks, kas ierakstīts ar sarežģītu kokveida struktūru;
 - vairāksesiju režīmā ierakstīts disks;
 - disks, kas nav pabeigts (tādām diskam var pievienot datus);
 - disks, kurā ir daudz mapju.

USB ierīce

Pievienoto USB ierīci nevar uzlādēt.

- Pārlicinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota.

USB ierīce nedarbojas pareizi.

- Ja pievienota neatbalstīta USB ierīce, iespējamas tālāk norādītās problēmas. Sk. sadaļu "Informācija par saderīgām ierīcēm" (27. lpp.).
 - USB ierīce netiek atpazīta.
 - Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
 - Atskaņošana nav iespējama.
 - Notiek skaņas izlaišana.
 - Dzirdams troksnis.
 - Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Nav skaņas.

- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.

Rodas troksnis, skaņas pārlēcieni vai kropļojumi.

- Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.
- Pašos mūzikas datus ir troksnis vai ir kropļota skaņa. Iespējams, troksnis ir pievienots mūzikas izveides laikā, kad izmantojāt šo sistēmu vai datoru. Izveidojiet mūzikas datus vēlreiz.
- Failu kodēšanai izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci failus, kas kodēti ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgu laiku tiek rādīts uzraksts SEARCH vai atskaņošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.

- Lasīšanas process var ieilgt šādos gadījumos:
 - USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
 - failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
 - pārāk liels atmiņas apjoms;
 - iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Kļūdainis rādījums

- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā " _".

USB ierīce netiek atpazīta.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Sk. sadaļu "Informācija par saderīgām ierīcēm" (27. lpp.).

Pārsūtīšana beidzas ar kļūdu.

- Sk. sadaļu "Informācija par saderīgām ierīcēm" (27. lpp.).
- USB ierīce nav pareizi formatēta. Pirms formatēšanas izlasiet USB ierīces lietošanas instrukcijas.
- Izslēdziet sistēmu un atvienojiet USB ierīci. Ja USB ierīcei ir ieslēgšanas slēdzis, pēc atvienošanas no sistēmas ieslēdziet ierīci un pēc tam atkal ieslēdziet. Pēc tam vēlreiz veiciet pārsūtīšanu.
- Pārsūtīšanas laikā USB ierīce tika atvienota, vai tika izslēgta barošana. Izdzēsiet daļēji pārsūtīto failu un veiciet pārsūtīšanu vēlreiz. Ja šādi problēma netiek novērsta, iespējams, ka USB ierīce ir bojāta. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, sk. USB ierīces lietošanas instrukcijās.

Nevar izdzēst USB ierīcē esošos audio failus vai mapes.

- Pārbaudiet, vai USB ierīce nav aizsargāta pret rakstīšanu.
- Dzēšanas darbības laikā USB ierīce tika atvienota, vai tika izslēgta barošana. Izdzēsiet daļēji izdzēsto failu. Ja šādi problēma netiek novērsta, iespējams, ka USB ierīce ir bojāta. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, sk. USB ierīces lietošanas instrukcijās.

Netiek sākota atskaņošana.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Sk. sadaļu "Informācija par saderīgām ierīcēm" (27. lpp.).
- Nospiediet ►, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošana netiek sākota ar pirmo ierakstu.

- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Failus nevar atskaņot.

- Iespējams, audio failiem ir nepiemēroti failu paplašinājumi. Šī sistēma atbalsta failus ar šādiem paplašinājumiem:
 - MP3: faila paplašinājums .mp3;
 - WMA: faila paplašinājums .wma;
- Netiek atbalstītas USB atmiņas ierīces, kuras formatētas, izmantojot no FAT16 un FAT32 atšķirīgu failu sistēmu.*
- Ja izmantojat USB atmiņas ierīci ar izveidotiem nodalījumiem, var atskaņot tikai pirmajā nodalījumā esošos audio failus.
- Failus, kas ir šifrēti vai aizsargāti ar paroli un tamlīdzīgi, nevar atskaņot.

* Šī sistēma atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB atmiņas ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. katras USB atmiņas ierīces lietošanas rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.

Uztvērējs

Ir dzirdama spēcīga dūksana vai troksnis, vai nevar uztvert stacijas.

- Pievienojiet antenu pareizi.
- Izmēģiniet citu vietu un orientāciju, lai uzlabotu antenas uztveršanu.
- Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas, neturiet antenu blakus skaļruņu vadiem un barošanas vadam.
- Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

BLUETOOTH ierīce

Nevar veikt savienošanu pāri.

- Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci tuvāk sistēmai.
- Savienošana pāri var nebūt iespējama, ja sistēmas tuvumā ir citas BLUETOOTH ierīces. Šādā gadījumā izslēdziet pārējās BLUETOOTH ierīces.
- Kad BLUETOOTH ierīcē izvēlaties modeļa numuru (šo sistēmu), noteikti ievadiet pareizo ieejas frāzi.

Nevar izveidot savienojumu.

- BLUETOOTH ierīce, ar kuru mēģinājāt veidot savienojumu, neatbalsta A2DP profilu, un tāpēc nevar izveidot tās savienojumu ar sistēmu.
- Aktivizējiet BLUETOOTH ierīces funkciju BLUETOOTH.
- Izveidojiet savienojumu no BLUETOOTH ierīces.
- Ir izdzēsta savienošanas pāri reģistrācijas informācija. Vēlreiz veiciet savienošanu pāri.
- Izdzēsiet pāri savienošanas reģistrācijas informāciju par BLUETOOTH ierīci, atjaunojot sistēmā rūpnīcas iestatījumus (27. lpp.), un vēlreiz veiciet pāri savienošanas darbību (19. lpp.).

Skana tiek izlaista vai mainās, vai zudis savienojums.

- Sistēma atrodas pārāk tālu no BLUETOOTH ierīces.
- Ja starp sistēmu un jūsu BLUETOOTH ierīci ir šķēršļi, noņemiet tos vai izvairieties no tiem.
- Ja tuvumā ir iekārtas, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet tās tālāk.

Šajā sistēmā nevar dzirdēt BLUETOOTH ierīces skaņu.

- Vispirms palieliniet BLUETOOTH ierīces skaļumu, pēc tam regulējiet skaļumu, izmantojot VOLUME +/-.

Dzirdama spēcīga dūkšana, troksnis vai skaņas kropļojumi.

- Ja starp sistēmu un jūsu BLUETOOTH ierīci ir šķēršļi, noņemiet tos vai izvairieties no tiem.
- Ja tuvumā ir iekārtas, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālais tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet tās tālāk.
- Samaziniet savienotās BLUETOOTH ierīces skaļumu.

Lai mainītu AM skaņošanas intervālu (izņemot Ziemeļamerikai, Eiropai un Krievijai paredzētos modeļus)

AM skaņošanas intervāla rūpnīcas noklusējuma iepriekš iestatītais iestatījums ir 9 kHz vai 10 kHz.

Lai mainītu AM skaņošanas intervālu, izmantojiet ierīces pogas.

- 1 Noskaņojieties uz jebkuru AM staciju.
- 2 Turiet nospiestu ierīces pogu MEGA BASS, līdz displejā tiek parādīts 530 (10 kHz) vai 531 (9 kHz).
Visas AM iepriekš iestatītās stacijas tiek izdzēstas.

Lai sistēmā atjaunotu rūpnīcas iestatījumus

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atjaunojiet tajā rūpnīcas iestatījumus.

- 1 Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vadu, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- 2 Turiet nospiestu **■** un EQ, līdz ir redzams RESET.
Uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem tiek atjaunoti visi lietotāja konfigurētie iestatījumi, piemēram, iestatītās radio stacijas, reģistrācijas informācija par savienošana pāri, taimeris un pulkstenis.

Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju

Šī sistēma ir aprīkota ar automātiskās gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes tā netiek darbināta vai netiek konstatēts audio signāls. Pēc noklusējuma automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta.

Kad sistēma ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu I/⏻, līdz tiek parādīts teksts AUTO STANDBY OFF.

Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet darbības, līdz tiek parādīts AUTO STANDBY ON.

Piezīmes

- Automātiskās gaidstāves funkcija ar uztvērēja funkciju nedarbojas.
- Sistēma var automātiski nepāriet gaidstāves režīmā šādos gadījumos:
 - ja ir atrasts audio signāls;
 - audio ierakstu un failu atskaņošanas laikā;
 - atskaņošanas vai miega taimera darbības laikā.

Ziņojumi

DISC ERR

Ir ievietots disks, kuru nevar atskaņot.

ERROR

Mūziku uz USB ierīci nevar pārsūtīt, jo USB ierīce ir aizsargāta pret ierakstīšanu vai ir pilna USB ierīces atmiņa.

FULL

Jūs mēģinājāt ieprogrammēt vairāk par 64 ierakstiem vai failiem (soļiem).

NO FILE

USB ierīcē vai CD-R/CD-RW diskā nav atskaņojamu failu.

NO STEP

Visas ieprogrammētās darbības ir izdzēstas.

NO USB

USB ierīce nav pievienota vai pievienota neatbalstīta USB ierīce.

PLAY SET

Jūs mēģinājāt atlasīt taimeru, lai arī atskaņošanas taimers nav iestatīts.

PLS STOP

Atskaņošanas laikā tika nospiesta poga PLAY MODE/TUNING MODE.

SELECT

Taimera darbības laikā tika nospiesta poga TIMER MENU.

TIME NG

Atskaņošanas taimeram iestatīts vienāds sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī sistēma VAR atskaņot

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio dati/MP3 faili)

Diski, kurus šī sistēma NEVAR atskaņot

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, kuri nav ierakstīti mūzikas CD formātā, kas atbilst standartam ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW, kas ierakstīti vairāksesiju režīmā, bet kam nav noslēgta sesija
- CD-R/CD-RW ar sliktu ieraksta kvalitāti, CD-R/CD-RW, kas ir saskrāpēti vai netīri, kā arī CD-R/CD-RW, kas ierakstīti ar nesaderīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW, kas nav pareizi pabeigti
- Diski, kuros ir faili, kas nav MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) faili
- Nestandarta formas (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne) diskus
- Diskus, kuriem ir pielīmēta līmlente, papīrs vai uzlīme
- Nomats vai lietoti diskus ar pievienotiem zīmogiem, kur līme ir ārpus zīmoga robežām
- Diskus, kuru etiķetes ir drukātas, izmantojot tinti, kas, tai pieskaroties, šķiet lipīga

Piezīmes par diskkiem

- Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu virzienā no centra uz ār malu.
- Netīriet diskus ar šķīdinātājiem, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamu tīrīšanas līdzekli vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāļiem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā.

Par drošību

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosit, barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pilnībā atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot ierīci, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet aiz vada.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Maiņstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas, putekļainas, netīras, mitras vai bez pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas vibrācijām, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmanieties, ja ierīci vai skaļruņus novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, eļļotas vai pulētas) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz lēcām CD atskaņotāja iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Šādā gadījumā izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz iztvaiko mitrums.

Par uzkaršanu

- Ierīces uzkaršana darbības laikā ir normāla un tai nav jākalpo par trauksmes cēloni.
- Neaiztieciot korpusu, ja ierīce ilgu un nepārtraukti izmantota, jo korpusi var būt uzkaris.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Par skaļruņu sistēmu

Šī skaļruņu sistēma nav magnētiski ekranēta, tāpēc tuvumā esošajā televizorā iespējami magnētiski attēla kropļojumi. Šādā gadījumā izslēdziet TV, uzgaidiet 15–30 minūtes un atkal to ieslēdziet.

Ja nav uzlabojumu, pārvietojiet skaļruņus tālāk no televizora.

Korpusa tīrīšana

Tīriet šo sistēmu ar mikstu drāniņu, kas mazliet samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Par BLUETOOTH sakariem

- BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto līdz aptuveni 10 metru attālumā citu no citas (attālums bez šķēršļiem). Efektīvais sakaru diapazons tālāk norādītajos apstākļos var samazināties.
 - Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH savienojumu atrodas kāda persona, metāla objekts, siena vai cits šķērslis
 - Vietās, kur tiek izmantots bezvadu lokālais tīkls
 - Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
 - Vietās, kur pastāv citi elektromagnētiskie viļņi
- BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat tādas ierīces tuvumā, kas spēj izmantot bezvadu lokālo tīklu, var rasties elektromagnētiskie traucējumi. Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas ātrumu, troksni un nespēju izveidot savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet šādus līdzekļus:
 - Mēģiniet savienot šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci, kad atrodaties vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokālā tīkla aprīkojuma.
 - Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat 10 metru rādiusā, izslēdziet bezvadu lokālā tīkla iekārtu.
- Šīs sistēmas radioviļņu apraide var traucēt dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie traucējumi var izraisīt nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:
 - slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās un visās vietās, kur iespējama viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
 - automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā.
- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu saziņu, izmantojot tehnoloģiju BLUETOOTH. Tomēr atkarībā no iestatījumiem un citiem apstākļiem šī drošība var nebūt pietiekama, tāpēc vienmēr uzmanieties, ja sazināties, izmantojot tehnoloģiju BLUETOOTH.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ko izraisa informācijas noplūde tehnoloģijas BLUETOOTH saziņas laikā.
- Netiek garantēti BLUETOOTH sakari ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir šai sistēmai atbilstošs profils.
- Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr pat tad, ja ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, iespējami gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces raksturlielumi vai specifikācijas neļauj izveidot savienojumu vai rada atšķirīgus vadības paņēmienus, attēlošanu vai darbību.
- Atkarībā no šai sistēmai pievienotās BLUETOOTH ierīces, sakaru vides un apkārtējiem apstākļiem iespējams troksnis vai audio nociršana.

Specifikācijas

Galvenā ierīce

AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS

IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE HARMONISKIE KROPĻOJUMI:

(Tikai ASV modelim)

Ar 3 omu slodzi, izmantojot abus kanālus, 120 – 10 000 Hz; nominālā minimālā RMS jauda 30 vati uz kanālu, ar ne vairāk par 0,7% kopējiem harmoniskajiem kropļojumiem no 250 milivatiem līdz nominālajai jaudai.

Pastiprinātāja sadaļa

MHC-ECL99BT

ASV modelis:

Priekšējais skaļrunis:
Izejas jauda (atsauces):
235 W + 235 W
(uz kanālu pie 3 omiem, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis:
Izejas jauda (atsauces):
230 W (pie 3 omiem, 100 Hz)

Citi modeļi:

Priekšējais skaļrunis:
Izejas jauda (nominālā):
60 W + 60 W
(pie 3 omiem, 1 kHz, 1% kopējiem harmoniskiem kropļojumiem)
Izejas jauda (atsauces):
235 W + 235 W
(uz kanālu pie 3 omiem, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis:
Izejas jauda (atsauces):
230 W (pie 3 omiem, 100 Hz)

MHC-ECL77BT

ASV modelis:

Izejas jauda (atsauces):
235 W + 235 W
(uz kanālu pie 3 omiem, 1 kHz)

Brazīlijas modelis:

Izejas jauda (atsauces):
320 W (160 W uz kanālu
pie 3 omiem, 10% kopējiem
harmoniskiem kropļojumiem)

Citi modeļi:

Izejas jauda (nominālā):
60 W + 60 W
(pie 3 omiem, 1 kHz, 1% kopējiem
harmoniskiem kropļojumiem)
Izejas jauda (atsauces):
235 W + 235 W
(uz kanālu pie 3 omiem, 1 kHz)

Ieeja

Tuvo Austrumu, Āfrikas un Latīņamerikas modeļiem:

AUDIO IN L/R: jutīgums 800 mV,
pretestība 10 kiloomi

Citi modeļi:

AUDIO IN (stereo miniligzda):
jutīgums 800 mV, pretestība
10 kiloomi

Izejas

FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT):
pieļaujamā pretestība 3 omi
SUBWOOFER (tikai MHC-ECL99BT):
pieļaujamā pretestība 3 omi

CD atskaņotāja sadaļa

Sistēma: kompaktdisku un digitālā audio sistēma

Lāzera diodes raksturlielumi

Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda*: mazāka par 44,6 μW
* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta
200 mm attālumā no optiskā devēja
bloka objektīva lēcas virsmas ar
7 mm diafragmu.

USB sadaļa

ψ (USB) ports: tips A, maksimālā strāva 1,5 A

Atbalstītie audio formāti (tikai MP3 diskī un USB ierīcēs)

Atbalstītais bitu ātrums:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s—320 kb/s, VBR

WMA*: 32 kb/s—192 kb/s, VBR

Iztveršanas frekvences:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA*: 44,1 kHz

* Tikai USB ierīcēs

Uztvērēja sadaļa

FM stereo

Ziemeļamerikas modelis:

FM superheterodīna uztvērējs

Citi modeļi:

FM/AM superheterodīna uztvērējs

Antena:

FM pievada antena

AM cilpas antena (izņemot

Ziemeļamerikas modeli)

FM uztvērēja sadaļa:

Skaņojuma diapazons:

Ziemeļamerikas un Brazīlijas modeļi:

87,5 MHz–108,0 MHz (100 kHz solis)

Citi modeļi: 87,5 MHz–108,0 MHz

(50 kHz solis)

AM uztvērēja sadaļa

(izņemot Ziemeļamerikas modeli):

Skaņojuma diapazons:

Eiropas un Krievijas modeļi:

531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)

Āfrikas un Tuvo Austrumu modeļi:

531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)

530 kHz–1610 kHz (10 kHz solis)

Citi modeļi:

531 kHz–1710 kHz (9 kHz solis)

530 kHz–1710 kHz (10 kHz solis)

BLUETOOTH sadaļa

Sakaru sistēma:

BLUETOOTH standarta versija 3.0

Izvide:

BLUETOOTH standarta 2. jaudas

klase

Maksimālais sakaru diapazons:

Tiešā redzamībā aptuveni 10 m¹⁾

Frekvenču josta:

2,4 GHz josta

(2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulācijas metode:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum — frekvences lēkāšana)

Saderīgie BLUETOOTH profili²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile — uzlabotais audio

izplatīšanas profils)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile — audio/video

tālvadības profils)

SPP (Serial Port Profile —

sērijas portu profils)

Atbalstītie kodeki:

SBC (Sub Band Codec —

apakšjoslas kodeks)

AAC (Advanced Audio Coding —

uzlabotā audio kodēšana)³⁾

¹⁾ Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcē, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.

²⁾ BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds mērķis ir BLUETOOTH sakariem starp ierīcēm.

³⁾ Izņemot Ziemeļamerikas modeli

Skaļrunis

Priekšējais skaļrunis

Ziemeļamerikas, Eiropas, Krievijas un Austrālijas modeļi: SS-EC719iP

Citi modeļi: SS-ECL77BT

Skaļruņu sistēma: 2 skaļruņu sistēma, basus atstarojoša

Skaļruņu ierīces:

Zemo frekvenču skaļrunis: 160 mm, konusveida

Augsto frekvenču skaļrunis: 40 mm, ruporveida

Pilnā pretestība: 3 omi

Izmēri (P/A/D):

aptuveni 230 mm × 304 mm × 205 mm

Masa: viens skaļrunis aptuveni 2,5 kg

Daudzums: 2 gab.

Zemfrekvenču skaļrunis tikai modelim

MHC-ECL99BT

Ziemeļamerikas, Eiropas un Krievijas modeļi: SS-WG919iP

Citi modeļi: SS-WEC99BT

Skaļruņu sistēma: zemfrekvenču skaļruņa sistēma, basus atstarojoša

Skaļruņu ierīce: 200 mm, konusveida

Pilnā pretestība: 3 omi

Izmēri (P/A/D):

aptuveni 280 mm × 304 mm × 290 mm

Masa: viens skaļrunis aptuveni 5,0 kg

Daudzums: 1 gab.

Vispārīgi

Enerģijas prasības:

Ziemeļamerikas modelis:

120 V maiņstrāva, 60 Hz

Meksikas un Brazīlijas modeļi:

120 V–240 V maiņstrāva, 60 Hz

Citi modeļi: 120 V – 240 V

maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš:

MHC-ECL99BT: 90 W

MHC-ECL77BT: 75 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

(izmantojot enerģijas taupīšanas režīmu):

Ja BLUETOOTH gaidstāves

režīms ir izslēgts: 0,5 W

(ekonomiskais režīms)

Ja BLUETOOTH gaidstāves

režīms ir ieslēgts: 4 W (visi vadu/

bezvadu tīkla porti ieslēgti)

Izmēri (P/A/D, ieskaitot lielākos

izvirzījumus; bez skaļruņiem):

MHC-ECL99BT: aptuveni 193 mm ×

300 mm × 260 mm

MHC-ECL77BT: aptuveni 193 mm ×

300 mm × 260 mm

Masa (bez skaļruņiem):

MHC-ECL99BT: aptuveni 3,1 kg

MHC-ECL77BT: aptuveni 3,1 kg

Galveno ierīču skaits: 1 gab.

Komplektācijā iekļautie piederumi:

Tālvadības pults (1)

R6 (AA lieluma) baterija (1)

FM pievada antena (1)

AM cilpas antena (1)

(izņemot Ziemeļamerikas modeli)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Uz šo ierīci attiecas noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
- Android™ ir Google Inc. preču zīme.
- Google Play™ ir Google Inc. preču zīme.
- iPhone un iPod touch ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
- “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veikspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone ierīci var ietekmēt bezvadu veikspēju.
- Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 1 9 5 2 2 1 * (1)