

Autorádio s CD/DVD přehrávačem

CZ

Návod k obsluze

MEX-DV1500U



Video CD



Varování

Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň přístroje. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.

UPOZORNĚNÍ

Používání optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje nebezpečí zranění očí. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se rozebrat skříň přístroje. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.

CAUTION : CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

Poznámka pro zákazníky: Následující informace se týkají pouze zařízení prodávaných v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Platí pro příslušenství: Dálkový ovladač



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. U ostatních baterií si laskavě přečtěte část popisující správnou likvidaci baterie. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se laskavě obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Varování - pokud není zapalování vašeho vozidla vybaveno polohou ACC

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí) (strana 45).

Po vypnutí přístroje se přístroj v nastaveném čase automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybití akumulátoru.

Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, pak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout) a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Zrušení demo displeje (DEMO) - viz strana 46.

Bezpečnost

- Dodržujte pravidla silničního provozu platná ve vaší zemi.
- Pokud uvolníte parkovací brzdu, monitor připojený ke konektoru VIDEO OUT (Video výstup) se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

Aby nedošlo k nehodě

Obraz na monitoru je zobrazen pouze po zaparkování automobilu a po zatažení parkovací brzdy.

Jestliže se během přehrávání videa začne váš automobil pohybovat, zobrazí se následující upozornění a obraz z konektoru VIDEO OUT (Video výstup) se automaticky vypne.

Obraz z monitoru sice zmizí, ale dál uslyšíte zvuk z audio zdroje.

Video blocked for your safety.

Za jízdy nikdy neovládejte přístroj ani nesledujte monitor.

| | |
|---|----|
| Vítejte! | 6 |
| Autorská práva | 7 |
| Disky, které lze přehrávat a symboly používané v této příručce | 8 |
| Umístění a funkce ovládacích prvků | 10 |
| Přístroj | 10 |
| Kartový dálkový ovladač RM-X168 | 12 |

Začínáme

| | |
|---|----|
| Instalace přístroje a volitelného monitoru | 14 |
| Reset přístroje | 14 |
| Příprava kartového dálkového ovladače | 14 |
| Odejmutí předního panelu | 15 |
| Nasazení předního panelu | 15 |

Základní funkce

| | |
|--------------------------------------|----|
| Přehrávání video disků | 16 |
| Přehrávání audio disků | 18 |
| Přehrávání z USB zařízení | 20 |
| Zobrazované informace | 21 |
| Opakované a náhodné přehrávání | 21 |
| Poslech rádia | 22 |

Pokročilé funkce — Disky

| | |
|---|----|
| Přehrávání souborů DivX [®] /MPEG-4/JPEG .. | 23 |
| Přehrávání videa ve formátu DivX [®] / MPEG-4 | 23 |
| Přehrávání obrázků JPEG | 23 |
| Používání funkcí PBC — Řízené přehrávání .. | 24 |
| Používání nabídky režimu přehrávání | 24 |
| Zobrazení časových/textových informací pro disk | 26 |
| Konfigurace nastavení zvuku | 27 |
| Změna jazyka/formátu zvuku | 27 |
| Kontrola formátu programu | 27 |
| Přizpůsobení úrovně audio výstupu — Úroveň signálu z DVD | 28 |
| Zvětšení obrazu | 29 |
| Přizpůsobení kvality obrazu — Obrazový ekvalizér | 29 |

| | |
|--|----|
| Úprava kvality obrazu | 30 |
| Uzamykání disků — Rodičovský zámek | 30 |
| Aktivace rodičovského zámku | 30 |
| Změna oblasti a úrovně ochrany pro filmy .. | 31 |
| Opakované a náhodné přehrávání | 32 |
| Přehrávání s přímým vyhledáním | 33 |
| Zobrazení seznamu skladeb/obrázků/video souborů — Quick-BrowZer | 34 |
| Výběr skladby/obrázku/video souboru | 34 |
| Výběr typu souboru | 35 |
| Zobrazení informací o audio disku | 35 |

Pokročilé funkce — Radiopřijímač

| | |
|---|----|
| Ukládání a příjem stanic | 36 |
| Automatické ukládání — BTM | 36 |
| Ruční ukládání | 36 |
| Přijem uložených stanic | 36 |
| RDS | 36 |
| Přehled | 36 |
| Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) | 37 |
| Výběr PTY (Typ programu) | 38 |
| Nastavení funkce CT (Časový signál) | 38 |

Přizpůsobení zvuku

| | |
|--|----|
| Nastavení zvukových charakteristik | 38 |
| Úprava ekvalizační křivky — EQ3 | 39 |

Nastavení

| | |
|---|----|
| Nabídka pro vizuální nastavení | 39 |
| Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení | 39 |
| Nastavení jazyka displeje nebo zvukové stopy (LANGUAGE SETUP) .. | 41 |
| Nastavení displeje (DISPLAY SETUP) .. | 41 |
| Uživatelská nastavení (CUSTOM SETUP) | 42 |
| Nastavení zvuku (AUDIO SETUP) | 43 |
| Reset všech nastavení (RESET) | 43 |
| Nabídka pro nastavení systému | 44 |
| Základní operace v nabídce pro nastavení systému | 45 |
| Nastavení hodin | 48 |

Používání volitelného zařízení

| | |
|------------------------|----|
| Externí zařízení | 48 |
|------------------------|----|

Doplňující informace

| | |
|---|----|
| Bezpečnostní upozornění | 49 |
| Poznámky k diskům | 49 |
| Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/ AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4 | 50 |
| Soubory MP3 | 50 |
| Soubory WMA | 50 |
| Soubory AAC | 50 |
| Soubory JPEG | 50 |
| Soubory DivX® | 51 |
| Soubory MPEG-4 | 51 |
| Údržba | 51 |
| Vyjmutí přístroje | 52 |
| Technické údaje | 52 |
| Řešení problémů | 53 |
| Chybová hlášení/zprávy | 56 |
| Slovníček | 57 |
| Seznam kódů jazyka/oblasti | 58 |
| Rejstřík | 59 |

Popis instalace a zapojení najdete v dodávané příručce pro instalaci/zapojení.

Stránky zákaznické podpory

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené webové stránky:

<http://support.sony-europe.com>

Zde najdete následující informace:

- Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
- Podporované soubory MP3/WMA/AAC

Vítejte!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD/DVD přehrávačem. Předtím, než začnete tento přístroj používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější nahlédnutí.

Funkce

Podrobné informace najdete na odkazovaných stránkách.

Přehrávání disků DVD, VCD, CD

→ strana 8

Přístroj podporuje různé formáty disků.

2 000 MP3, 2 000 WMA, 2 000 AAC

Můžete přehrávat až 2 000 skladeb* zaznamenaných na disku ve formátu MP3/WMA/AAC.

Obnovení přehrávání pro několik disků

→ strana 42

Přístroj dokáže uložit místo zastavení přehrávání až pro 5 disků a díky tomu je možno u disku DVD VIDEO/VCD/DivX/MPEG-4 obnovit přehrávání z daného místa i tehdy, pokud došlo k vysunutí disku.

EQ3

→ strana 38

7 přednastavených ekvalizačních křivek, které lze dále upravovat laděním 3 různých pásem.

Picture EQ

→ strana 29

Podle okolního osvětlení a osvětlení interiéru automobilu si můžete z přednastavených hodnot vybrat požadovaný odstín obrazu.

FRONT-AUX

→ strana 48

Umožňuje připojení přenosného audio zařízení (analogové připojení).

REAR-AUX


→ strana 48

Svorcky AUX AUDIO IN (Audio vstup pro externí zařízení) na zadní straně umožňují připojení a výstup zvuku z externího zařízení, jako je např. přenosný audio přehrávač (analogové připojení), navigace, TV tuner atd.

* V závislosti na délce skladby a zaznamenané vzorkovací frekvenci.


Autorská práva

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv chráněnou patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, které jsou majetkem společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation nestanoví jinak, je určeno výhradně na domácí či jiné omezené používání. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány.

 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

 Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.

„DVD VIDEO“, „DVD-R“, „DVD-RW“, „DVD+R“ a „DVD+RW“ jsou obchodní značky.















 „DivX“ a „DivX Certified“ jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti DivX, Inc.

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU VE FORMÁTU MPEG-4, KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBY BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Disky, které lze přehrávat a symboly používané v této příručce

Tento přístroj podporuje přehrávání různých typů video/audio disků.

Následující tabulka vám pomůže zjistit, zda je váš disk tímto přístrojem podporován a jaké funkce můžete u jednotlivých typů disků používat.

| | Symbol disku používaný v této příručce | Formát disku | Logo disku |
|-------|--|---|---|
| VIDEO | DVD | DVD VIDEO |   |
| | | DVD-R* ¹ DVD-R DL* ¹ (režim Video/režim VR) |  |
| | | DVD-RW* ¹ (režim Video/režim VR) |  |
| | | DVD+R* ¹ DVD+R DL* ¹ |   |
| | | DVD+RW* ¹ |  DVD + ReWritable |
| | VCD | Video CD (ver. 1.0/1.1/2.0) |  Video CD |
| AUDIO | CD | Audio CD |   |
| | | CD-ROM* ² CD-R* ² |   |
| | | CD-RW* ² |   |

*1 Mohou být rovněž uloženy audio soubory. Podrobné informace - viz strana 9.

*2 Mohou být rovněž uloženy video soubory/obrazové soubory. Podrobné informace - viz strana 9.

Poznámka

„DVD“ může být v této příručce použito jako obecné označení disků DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/DVD+RW.

V následující tabulce jsou uvedeny podporované formáty komprese, jejich typy souborů a typy disků, na kterých mohou být tyto soubory uloženy. Dostupné funkce se liší v závislosti na formátu bez ohledu na typ disku. Níže uvedené symboly formátů se objevují vedle popisu funkcí dostupných v daném formátu.

| Symbol formátu používaný v této příručce | Typ souboru | Typ disku | |
|--|----------------------|--|---|
| MP3 | Audio soubor MP3 | Disky DATA DVD DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW | Disky DATA CD CD-ROM CD-R CD-RW |
| WMA | Audio soubor WMA | | |
| AAC | Audio soubor AAC | | |
| JPEG | Obrazový soubor JPEG | | |
| DivX | Video soubor DivX® | | |
| MPEG-4 | Video soubor MPEG-4 | | |

Rada

Podrobné informace o formátech komprese - viz strana 50.

Nepodporované disky

Níže uvedené typy disků nelze na tomto přístroji přehrávat:

- 8cm disky
- 12cm disky využívající pouze vnitřní 8cm datovou část (zbytek je průhledný)
- Disky CD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
- Disky SA-CD
- Disky CD-G
- Disky Photo-CD
- Disky VSD (Video Single Disc)
- Disky DVD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
- Disky DVD-RAM
- Disky DVD-Audio
- Disky Active-Audio (Data)
- Disky SVCD (Super Video CD)
- Disky CDV
- Disky vytvořené ve formátu Packet Write
- Disky ve formátu DTS

Poznámka

V závislosti na podmínkách záznamu se může stát, že nebude možno na tomto přístroji přehrát ani disky, které jsou podporovány.


Kód regionu

Systém kódů regionů se používá pro softwarovou ochranu autorských práv. Kód regionu je uveden na dolní straně přístroje a tento přístroj umožňuje přehrávání pouze disků DVD, které mají shodný kód regionu.


Lze rovněž přehrávat disky DVD označené symbolem .

V případě, že se pokusíte přehrát jiný disk DVD, se na monitoru zobrazí zpráva „Playback prohibited by region code.“ (Přehrávání je zakázáno z důvodu nesprávného kódu regionu.). V závislosti na disku DVD se může stát, že na něm nebude uveden žádný kód regionu, a to i tehdy, když je přehrávání takového disku DVD zakázáno regionálním omezením.

Kód regionu



Přístroj

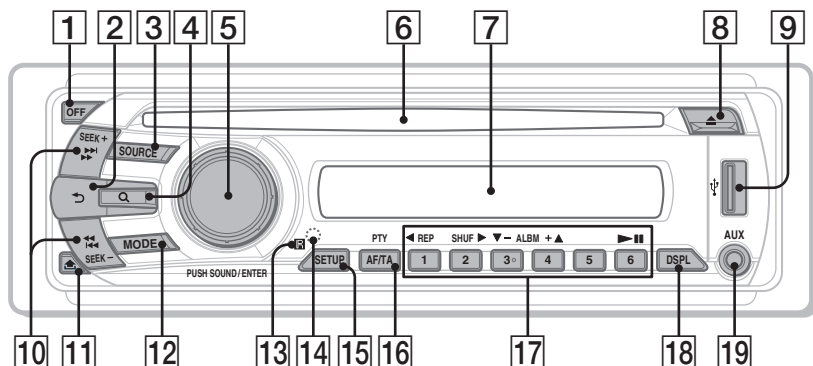

Podrobné informace najdete na uvedených stranách.

Pokyny v této příručce obecně popisují ovládání pomocí dálkového ovladače. Můžete také používat ovládací prvky na přístroji, pokud mají stejné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na kartovém dálkovém ovladači.

- 1 Tlačítko OFF (Vypnout)** strana 15, 16, 18, 20, 24

Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje (stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a podržte).

- 2 Tlačítko ↶ (zpět)** strana 34, 39
Pro návrat k předchozímu zobrazení.

- 3 Tlačítko SOURCE (Zdroj)** strana 20, 22, 36, 49

Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/disk/USB/AUX).

- 4 Tlačítko Q (procházet)** strana 34
Pro vstup do režimu Quick-BrowZer.*1

- 5 Otočný ovladač/tlačítko SOUND (Zvuk)/ENTER (Potvrzení)** strana 28, 35, 35, 38, 39, 44, 48, 49

Pro přizpůsobení hlasitosti/přizpůsobení nastavení (otočte); otevření nabídky pro nastavení zvuku/použití nastavení (stiskněte).

- 6 Otvor pro disk** strana 16, 18
Pro vložení disku.

- 7 Okno displeje**

- 8 Tlačítko ▲ (vysunout)** strana 16, 18
Pro vysunutí disku z přehrávače.

- 9 USB konektor** strana 20
Pro připojení USB zařízení.

- 10 Tlačítka SEEK +/- (Vyhledávání)** strana 17, 19, 22, 23

Disk/USB:

Pro přeskočení kapitoly/skladby (stopy)/scény/souboru (stiskněte); rychlý posun na disk dozadu/dopředu (stiskněte a krátce podržte); rychlý posun ve skladbě (stopě) dozadu/dopředu (stiskněte a podržte).*2

Radiopřijímač:

Pro automatické naladění stanic (stiskněte); ruční naladění stanice (stiskněte a podržte).

- 11 Tlačítko ⏏ (odejmutí předního panelu)** strana 15

- 12 Tlačítko MODE (Režim)** strana 22, 36, 49

Pro výběr vlnového pásma radiopřijímače (FM/MW/LW); výběr externího zařízení připojeného do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení) (přední) nebo konektoru AUX IN (Vstup pro externí zařízení) (zadní).

- 13 Přijímač signálu kartového dálkového ovladače**

- 14 Tlačítko RESET** strana 14

- 15 Tlačítko SETUP (Nastavení)** strana 28, 36, 44, 48, 49

Pro otevření nabídky pro nastavení systému.

- 16 Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/ TA (Dopravní zpravodajství)/ PTY (Typ programu)** strana 37, 38

Pro nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) (stiskněte); výběr PTY (Typ programu) (stiskněte a podržte) v systému RDS.

- 17 Numerická tlačítka**

Disk/USB:

①: ◀ **REP (Opakované přehrávání)**
strana 16, 17, 21, 32

②: **SHUF ▶ (Náhodné přehrávání)**
strana 16, 17, 21, 32

③/④: **ALBM -/+ (▼/▲) (Album)**
strana 16, 17, 19, 23

Pro přeskočení alba nebo složky/ posunutí kurzoru (stiskněte); souvislé přeskakování alb nebo složek (stiskněte a podržte).

⑥: **▶|| (přehrávání/pauza)** strana 16, 17, 18, 19, 23

Pro zahájení/pozastavení přehrávání.

Radiopřijímač:

Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanic (stiskněte a podržte).

- 18 Tlačítko DSPL (Displej)** strana 21, 26, 37, 48

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji.

- 19 Vstupní konektor AUX (Externí zařízení)** strana 48

Pro připojení přenosného audio zařízení.


*1 Při přehrávání disku CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.

*2 Ovládání se liší v závislosti na disku (strana 17, 19).

Poznámka ke krytce USB konektoru

Pokud nebudete USB konektor [9] používat, chraňte jej před prachem a nečistotami nasazením dodané krytky USB konektoru. Krytku USB konektoru udržujte mimo dosah dětí, aby ji náhodně nespolkly.

Kartový dálkový ovladač RM-X168

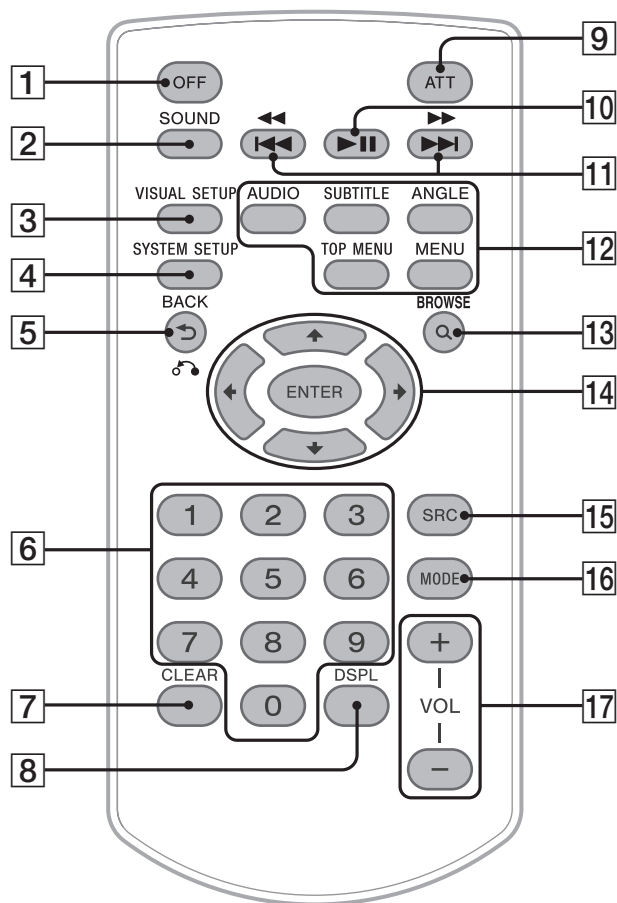

Podrobné informace najdete na uvedených stranách.
Před použitím odstraňte izolační fólii (strana 14).

1 Tlačítko OFF (Vypnout) strana 16, 18, 20, 24
Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje (stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a podržte).

2 Tlačítko SOUND (Zvuk) strana 38
Pro otevření nabídky pro nastavení zvuku.

3 Tlačítko VISUAL SETUP (Vizuální nastavení) strana 24, 27, 29, 30, 30, 33, 34, 40

Pro otevření nabídky režimu přehrávání/nabídky pro vizuální nastavení.

4 Tlačítko SYSTEM SETUP (Nastavení systému) strana 28, 36, 44, 48, 49
Pro otevření nabídky pro nastavení systému.

5 Tlačítko ↶ (zpět)/↷ strana 24, 25, 31, 32, 34, 39, 40
Pro návrat k předchozímu zobrazení; návrat k nabídce na disku VCD.*1

- 6 Numerická tlačítka** strana 16, 17, 24, 25, 31, 31, 33, 34, 36

Disk:

Pro vyhledání titulu/kapitoly/skladby.

Radiopřijímač:

Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).

- 7 Tlačítko CLEAR (Smazat)** strana 31, 34

Pro smazání vloženého čísla.

- 8 Tlačítko DSPL (Displej)** strana 21, 26, 37, 48

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji.

- 9 Tlačítko ATT (Ztlumit zvuk)**

Pro ztlumení zvuku (pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou).

- 10 Tlačítko ►II (Přehrávání/pauza)** strana 16, 17, 18, 19, 23

Pro zahájení/pozastavení přehrávání.

- 11 Tlačítka I◀◀◀/▶▶▶I** strana 17, 19, 22, 23

Disk/USB:

Pro přeskočení kapitoly/skladby (stopy)/scény/souboru (stiskněte); rychlý posun na disk dozadu/dopředu (stiskněte a krátce podržte); rychlý posun ve skladbě (stopě) dozadu/dopředu (stiskněte a podržte).^{*2}

Radiopřijímač:

Pro automatické naladění stanic (stiskněte); ruční naladění stanice (stiskněte a podržte).

- 12 Tlačítka pro nastavení přehrávání disků DVD**

(AUDIO) (Zvuk): strana 17, 27

Pro změnu jazyka/formátu zvuku.

(U disků VCD/CD/MP3/WMA/AAC pro změnu audio kanálu.)

(SUBTITLE) (Titulky): strana 17

Pro změnu jazyka titulků.

(ANGLE) (Úhel záběru): strana 17

Pro změnu úhlu záběru.

(TOP MENU) (Hlavní nabídka): strana 17

Pro otevření hlavní nabídky disku DVD.

(MENU) (Nabídka): strana 17

Pro otevření nabídky disku.

- 13 Tlačítko Q (procházet)** strana 34
Pro vstup do režimu Quick-BrowZer.^{*3}

- 14 Tlačítka ◀/↑/↓/▶ (kurzor)/ENTER (Potvrzení)**

Pro posunutí kurzoru a pro potvrzení nastavení.

- 15 Tlačítko SRC (Zdroj)** strana 20, 22, 36, 49

Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/disk/USB/AUX).

- 16 Tlačítko MODE (Režim)** strana 22, 36, 49

Pro výběr vlnového pásma radiopřijímače (FM/MW/LW); výběr externího zařízení připojeného do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení) (přední) nebo konektoru AUX IN (Vstup pro externí zařízení) (zadní).

- 17 Tlačítka VOL +/- (Hlasitost)**

Pro nastavení hlasitosti.

*1 Při přehrávání s funkcí PBC (Řízené přehrávání).

*2 Ovládání se liší v závislosti na disku (strana 17, 19).

*3 Při přehrávání disku CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.

Poznámka

Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem do té doby, než stisknete tlačítko **(SOURCE)** (Zdroj) na přístroji nebo než přístroj aktivujete vložením disku.


Začínáme

Instalace přístroje a volitelného monitoru

Nejprve nainstalujte a připojte přístroj a volitelný monitor.

Tento přístroj lze ovládat pomocí OSD zobrazení, která se zobrazují na přístroji anebo volitelném monitoru.

Vezměte prosím na vědomí, že tato příručka obsahuje pokyny týkající se zobrazení jak na přístroji, tak i volitelném monitoru.

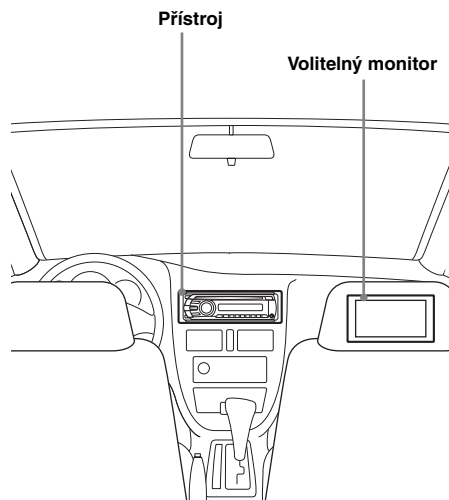

Podrobné informace najdete v dodávané příručce pro instalaci/připojení.

Poznámka

Zajistěte, aby byl volitelný monitor nainstalován pevně a v místě, kde nebude řidiči překážet ve výhledu.

Reset přístroje

Před prvním použitím přístroje, po výměně akumulátoru automobilu nebo změně zapojení musíte provést reset přístroje.

Odejměte přední panel (strana 15) a špičatým předmětem, například kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET (strana 10).

Poznámka

Stiskem tlačítka *RESET* se vymaže nastavení hodin a některé uložené údaje.

Příprava kartového dálkového ovladače


Odstraňte ochrannou fólii.



Rada

Informace o postupu při výměně baterie - viz strana 51.

Odejmutí předního panelu

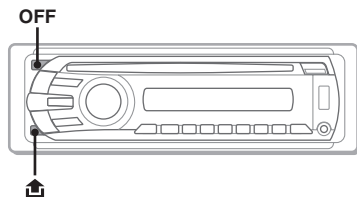

Přední panel přístroje můžete odejmout a zamezit tak odcizení přístroje.

Výstražný alarm


Pokud vypnete zapalování automobilu, aniž byste odejmuli přední panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný alarm.

Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný zesilovač.

1 Stiskněte tlačítko **OFF** (Vypnout).

Přístroj se vypne.

2 Stiskněte tlačítko a vytáhněte panel ven směrem k sobě.




Poznámky

- *Bud'te opatrní, abyste přední panel při odnímání neupustili. Na panel a okno displeje netlačte silou.*
- *Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na palubní desce nebo zadním panelu automobilu.*
- *Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.*

Nasazení předního panelu

Nasad'te část **(A)** předního panelu na část **(B)** na přístroji (tak, jak je patrné z obrázku) a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné polohy.


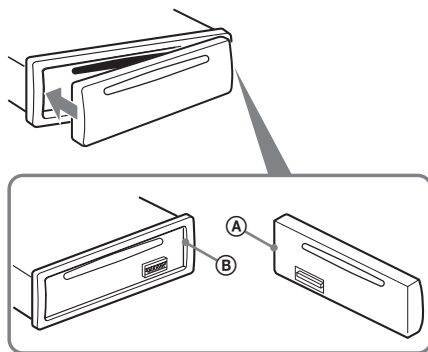


Poznámka

Na vnitřní plochu předního panelu nepokládejte žádné předměty.

Přehrávání video disků


V závislosti na disku se mohou některé operace lišit nebo mohou být zakázány. Přečtěte si prosím pokyny uvedené na obalu vašeho disku.

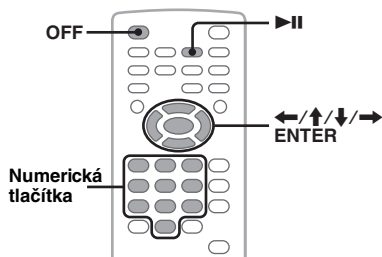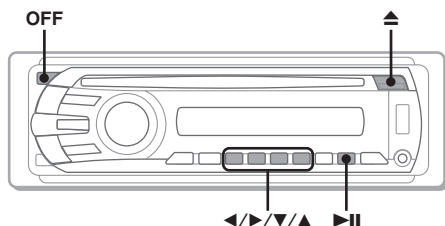

- 1 Zapněte monitor a pak na monitoru vyberte jako zdroj vstupního signálu tento přístroj.**

- 2 Vložte do přístroje disk (strana s potiskem musí směřovat vzhůru).**

Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko ►||.



- 3 Pokud se zobrazí nabídka disku DVD, stiskněte tlačítko ① (◀)/ ② (▶)/ ③ (▼)/ ④ (▲) pro posunutí kurzoru a pak stiskněte tlačítko ⑥ (►||) pro potvrzení.**

Při ovládání pomocí kartového dálkového ovladače stiskněte tlačítko ◀/▶/▼/▲/numerická tlačítka pro posunutí kurzoru a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení) pro potvrzení.

Zastavení přehrávání


Stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).

Poznámka

Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Pokud je vybrán formát DTS, nebude na výstupu zvuk.

Vysunutí disku


Stiskněte tlačítko ▲.



Nabídka disku DVD

Disk DVD je rozdělen na několik částí, které společně vytváří obraz nebo zvuk. Tyto části se nazývají „tituly“. Při přehrávání disku DVD složeného z několika titulů si můžete vybrat požadovaný titul pomocí hlavní nabídky disku DVD. U disků DVD, které umožňují výběr položek, jako např. jazyk titulků/zvuku, vyberte tyto položky prostřednictvím nabídky disku DVD.

Další funkce pro přehrávání

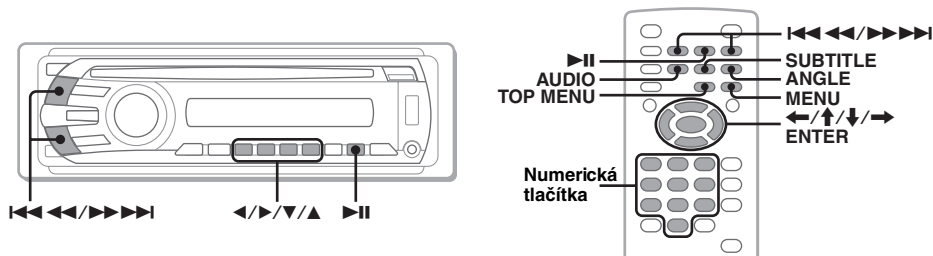


| Funkce | Stiskněte |
|---|--|
| Pozastavení přehrávání (pauza)/ obnovení přehrávání po pozastavení | ▶ |
| Přeskočení kapitoly/skladby/scény/ souboru | ◀◀◀◀/▶▶▶▶ |
| Rychlý posun na disku dozadu/dopředu | a krátce podržte tlačítko ◀◀◀◀/▶▶▶▶; pak opakovaně stiskněte pro změnu rychlosti (× 2 → × 12 → × 120 → × 2...). |
| Zrušení rychlého posunu dozadu/ dopředu | ▶ |
| Zobrazení nabídky disku DVD*1 | Dálkový ovladač: (TOP MENU) (Hlavní nabídka) nebo (MENU) (Nabídka) |
| Výběr položek v nabídce disku DVD*1 | Přístroj: ① (◀)/② (▶)/③ (▼)/④ (▲) pro posunutí kurzoru, pak stiskněte tlačítko ⑥ (▶) pro potvrzení. Dálkový ovladač: ◀/↑/↓/→/numerická tlačítka pro posunutí kurzoru, pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení) pro potvrzení. |
| Změna jazyka/formátu/kanálu zvuku (strana 27)*1 | Dálkový ovladač: opakovaně tlačítko (AUDIO) (Zvuk), dokud se nezobrazí požadovaná položka. |
| Vypnutí/změna jazyka titulků*1 | Dálkový ovladač: opakovaně tlačítko (SUBTITLE) (Titulky), dokud se nezobrazí požadovaná položka.*2 |
| Změna úhlu záběru*1 | Dálkový ovladač: opakovaně tlačítko (ANGLE) (Úhel záběru), dokud se nezobrazí číslo požadovaného úhlu. |

*1 V závislosti na disku nemusí být k dispozici.

*2 Když se zobrazí výzva k vložení čtyřciferného čísla, vložte jazykový kód (strana 58) požadovaného jazyka.


Přehrávání audio disků

V závislosti na disku se mohou některé operace lišit nebo mohou být zakázány. Přečtěte si prosím pokyny uvedené na obalu vašeho disku.

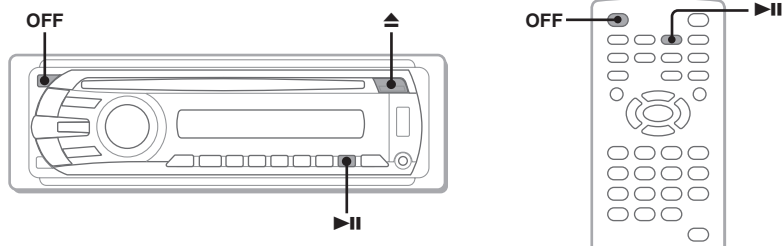

1 Vložte do přístroje disk (strana s potiskem musí směřovat vzhůru).

Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko >||.



Zastavení přehrávání


Stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).

Poznámka


Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Pokud je vybrán formát DTS, nebude na výstupu zvuk.

Vysunutí disku

Stiskněte tlačítko ▲.



Další funkce pro přehrávání

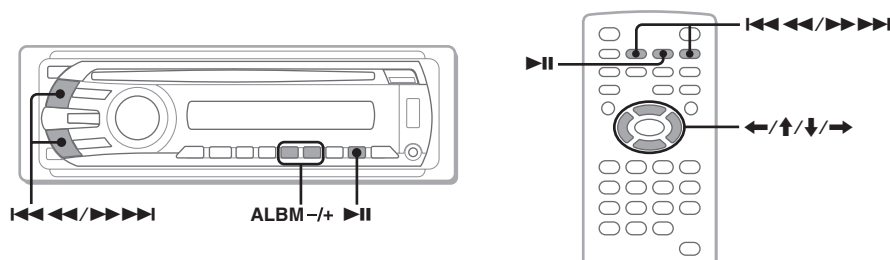

| Funkce | Stiskněte |
|---|---|
| Pozastavení přehrávání (pauza)/ obnovení přehrávání po pozastavení | ▶▶ |
| Přeskočení skladby | ◀◀◀◀ (◀)/▶▶▶▶▶▶ (▶) |
| Rychlý posun ve skladbě (stopě) dozadu/dopředu | a podržte tlačítko ◀◀◀◀/▶▶▶▶▶▶. |
| Přeskočení alba* | Přístroj: ③ (ALBM -)/④ (ALBM +) (Album) Dálkový ovladač: ↑/↓ |
| Souvislé přeskokování alb* | Přístroj: a podržte tlačítko ③ (ALBM -)/④ (ALBM +) (Album). Dálkový ovladač: a podržte tlačítko ↑/↓. |

* Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC.

Přehrávání z USB zařízení

Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.

Stránky zákaznické podpory


<http://support.sony-europe.com>

- Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass Storage Class) kompatibilní se standardem USB.
- Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) a JPEG (.jpg).
- Doporučujeme vám, abyste si data na USB zařízení zálohovali.

Poznámka

USB zařízení připojte až po spuštění motoru.

Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo poškození.

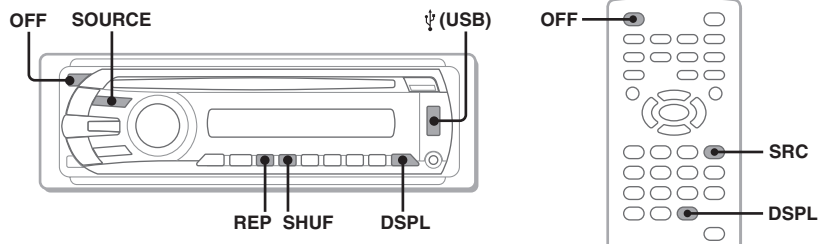


1

Připojte USB zařízení do USB konektoru.

Přehrávání se spustí automaticky.

Pokud je USB zařízení již připojeno, zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** (Zdroj) položku „USB“. Spustí se přehrávání.



Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **OFF** (Vypnout).

Poznámka

Pokud je pro USB připojení vyžadováno použití USB kabelu, použijte kabel dodaný k USB zařízení.


Odpojení USB zařízení

- 1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
- 2 Odpojte USB zařízení.
Pokud odpojíte USB zařízení během přehrávání, může dojít k poškození dat na USB zařízení.

Poznámky

- Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.
- Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.
- Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

Zobrazované informace



A Zdroj

B Název skladby, jméno interpreta, číslo alba*, název alba, číslo skladby/ uplynulá doba přehrávání, hodiny

* Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.

Pro změnu informací zobrazených na displeji **B** stiskněte tlačítko (DSPL) (Displej).

Poznámky

- Zobrazované informace se liší v závislosti na USB zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro podrobné informace navštivte stránky zákaznické podpory.
- Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
 - složek (alb): 256
 - souborů (skladeb): 2 000
- Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
- V závislosti na množství zaznamenaných dat může spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
- Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad u souborů MP3/WMA/AAC s proměnným datovým tokem (VBR) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.
- Přehrávání souborů s bezztrátovou kompresí není podporováno.

Zobrazení obrázku obalu (Jacket Picture)

Během přehrávání hudby můžete na monitoru zkontrolovat informace o obsahu nebo zobrazit obrázek obalu (Jacket Picture)* souborů MP3/WMA/AAC uložených na USB zařízení.

* Doporučené rozlišení je v rozsahu 240 × 240 až 960 × 960 pixelů.


Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko ① (REP) (Opakované přehrávání) nebo ② (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazilo požadované nastavení.

| Vyberte | Pro |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| REP-TRACK (Opakování skladby) | opakované přehrávání skladby. |
| REP-ALBUM (Opakování alba) | opakované přehrávání alba. |
| SHUF-ALBUM (Náhodné přehrávání alba) | přehrávání alba v náhodném pořadí. |
| REP-DRIVE (Opakování jednotky)* | opakované přehrávání z jednotky. |

* Pokud jsou na USB zařízení vytvořeny aspoň dvě jednotky.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte možnost „REP-OFF“ (Opakované přehrávání vyp.) nebo „SHUF-OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).

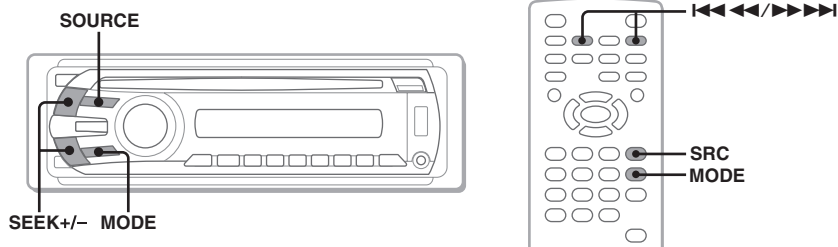

1 Opakovaným stiskem tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) zobrazíte „TUNER“ (Radiopřijímač).

2 Opakovaným stiskem tlačítka **(MODE)** (Režim) zobrazíte požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).



A Rozhlasové vlnové pásmo/funkce
B Frekvence*

* Při příjmu RDS stanice se zobrazuje název stanice.
Podrobné informace - viz „RDS“ na straně 36.

3 Naladíte stanici.

Automatické ladění

Stiskněte tlačítko **(SEEK)** +/- (Vyhledávání).

Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte tento postup, dokud nenaladíte požadovanou stanici.

Manuální ladění

Stiskněte a podržte tlačítko **(SEEK)** +/- (Vyhledávání) pro vyhledání přibližné frekvence a pak opakovaně stiskněte tlačítko **(SEEK)** +/- (Vyhledávání) pro jemné doladění požadované frekvence.

Rada

Podrobné informace o dalších funkcích radiopřijímače - viz „Pokročilé funkce — Radiopřijímač“ na straně 36.

Pomocí kartového dálkového ovladače

Použijte tlačítko **(SRC)** (Zdroj) namísto tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) a tlačítko **◀◀◀/▶▶▶** namísto tlačítka **(SEEK)** +/- (Vyhledávání).

Pokročilé funkce — Disky


Tato kapitola je složena z následujících částí:

- **Speciální funkce pro video***
→ strana 23 až 32
- **Společné funkce pro video*/audio**
→ strana 32 až 35
- **Speciální funkce pro audio**
→ strana 35

* Včetně funkcí pro JPEG.

Přehrávání souborů DivX® / MPEG-4/JPEG

DivX MPEG-4 JPEG

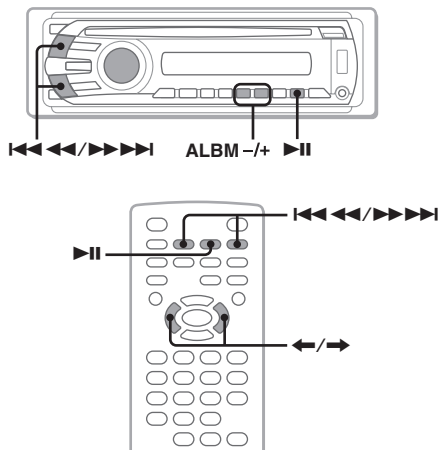

Poznámka

Pokud je na disku uloženo několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/video/obrázky). Chcete-li na takovém disku přehrávat video soubory DivX/MPEG-4 nebo obrazové soubory JPEG, stiskněte během přehrávání tlačítko **Q**, vyberte požadovaný typ souboru (video/obrázek) pro zobrazení seznamu souborů a pak vyberte požadovaný soubor (strana 35).

Přehrávání videa ve formátu DivX® / MPEG-4

Přehrávání disků DivX/MPEG-4 můžete ovládat stejným způsobem jako u jiných video disků (strana 16). K dispozici budou také některé funkce pro ovládání přehrávání zvuku.

| Funkce | Stiskněte |
|-------------------------------------|---|
| Přeskočení alba (složky) | Přístroj: ③ (ALBM -)/ ④ (ALBM +) (Album) |
| Souvisele přeskakování alb (složek) | Přístroj: a podržte ③ (ALBM -)/ ④ (ALBM +) (Album) |

Rada

Soubor pro přehrávání můžete rovněž vybrat pomocí seznamu (Quick-BrowZer) (strana 34).

Přehrávání obrázků JPEG

Pomocí tohoto přístroje si můžete vychutnávat slide show (automatické přehrávání) souborů JPEG. Slide show se spustí automaticky po vložení disku nebo stisknutí tlačítka **II**. Podrobné informace o postupu pro spuštění přehrávání najdete v krocích 1 až 4 v části „Přehrávání video disků“ na straně 16.

Další funkce pro přehrávání

| Funkce | Stiskněte |
|----------------------------|---|
| Otočení obrázku | Dálkový ovladač: ←/→ (obrázek se otočí o 90°) |
| Přeskočení obrázku | ⏪⏩ |
| Přeskočení alba | Přístroj: ③ (ALBM -)/ ④ (ALBM +) (Album) |
| Souvisele přeskakování alb | Přístroj: a podržte ③ (ALBM -)/ ④ (ALBM +) (Album) |

Poznámky


- V případě, že otáčíte velký obrázek, může jeho zobrazení trvat delší dobu.
- Nelze zobrazit soubory v progresivním formátu JPEG.

Rada

Soubor pro přehrávání můžete rovněž vybrat pomocí seznamu (Quick-BrowZer) (strana 34).

Používání funkcí PBC — Řízené přehrávání

VCD



Nabídka PBC vám umožní interaktivní ovládání disků VCD, které podporují funkci PBC.

- 1 Spustíte přehrávání disku VCD podporujícího funkci PBC.**
Zobrazí se nabídka PBC.
- 2 Pomocí numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
- 3 Podle pokynů v nabídce můžete provádět interaktivní ovládání.**

Pro návrat k předchozímu zobrazení stiskněte tlačítko ↶.

Přehrávání bez funkce PBC

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).**
Přehrávání se zastaví.
- 2 Pomocí numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se zpráva „Play without PBC“ (Přehrávání bez funkce PBC) a spustí se přehrávání. Během přehrávání se nezobrazí nabídka PBC.

Poznámky

- Položky v nabídce a postupy ovládání se budou lišit v závislosti na použitém disku.
- Během řízeného přehrávání (PBC) se nebude v nabídce režimu přehrávání zobrazovat číslo sklady, přehrávaná položka atd. (strana 24).
- Během přehrávání bez funkce PBC není k dispozici obnovení přehrávání.

Rada

Chcete-li obnovit řízené přehrávání (PBC), zastavte přehrávání stiskem tlačítka (OFF) (Vypnout) a pak stiskněte tlačítko ►II.

Používání nabídky režimu přehrávání


DVD

VCD

JPEG

DivX

MPEG-4

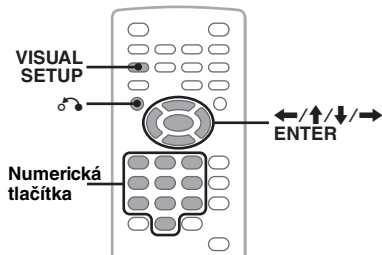

Nabídka režimu přehrávání na tomto přístroji můžete používat pro ovládání přehrávání nebo nastavení přehrávání.

Pro zobrazení nabídky režimu přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).
Pro její skrytí znovu stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).


Poznámky

- Během přehrávání audio disků je nabídka (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení) neaktivní.
- Během přehrávání obrázků JPEG je nabídka (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení) aktivní pouze tehdy, pokud je obrázek kompletně zobrazen.

Rada

Pokud během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stisknete tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení), zobrazí se nabídka pro vizuální nastavení (prostřednictvím monitoru), pomocí které můžete konfigurovat různá nastavení, jako např. jazyk displeje, parametry zvuku atd. (strana 39).

Např. při přehrávání disku DVD

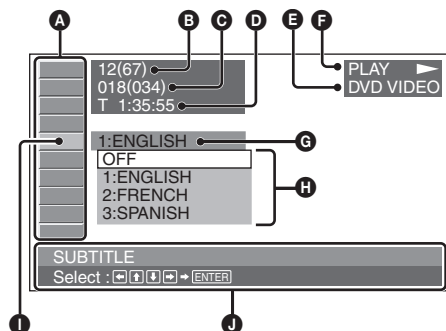

- A** Položky nabídky režimu přehrávání
Podrobné informace - viz „Seznam položek nabídky režimu přehrávání“ na straně 25.

- B** DVD: Číslo titulu/celkem
VCD: Číslo stopy/celkem*1
JPEG: Číslo alba/celkem
DivX/MPEG-4: Číslo alba (složky)/celkem
- C** DVD: Číslo kapitoly/celkem
JPEG: Číslo obrázku/celkem
DivX/MPEG-4: Číslo souboru/celkem
- D** Uplynulá doba přehrávání*2
- E** Formát
- F** Stav přehrávání (PLAY ▶ (Přehrávání), PAUSE II (Pozastavení) atd.)
- G** Aktuální nastavení
- H** Možnosti
- I** Vybraná položka
- J** Název vybrané položky anebo zprávy pro usnadnění ovládání

*1 Při přehrávání disků VCD s funkcí PBC (strana 24) se nezobrazí žádná indikace.

*2 Během přehrávání obrázků JPEG se nezobrazí žádná indikace.

Seznam položek nabídky režimu přehrávání

Stisknete tlačítko ◀/▶/⬇/⬆/numerická tlačítka pro výběr položky a pak stisknete tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Pro návrat k předchozímu zobrazení stisknete tlačítko ↶.

Podrobné informace najdete na uvedených stranách.

TITLE (Titul), TRACK (Skladba) 33

Pro výběr titulu, scény nebo skladby pro přehrávání.

DVD **VCD**

ALBUM (Album) 34

Pro výběr alba nebo složky pro zobrazení.

JPEG **DivX** **MPEG-4**

CHAPTER (Kapitola) 34

Pro výběr kapitoly pro přehrávání.

DVD

IMAGE (Obrázek) 34

Pro výběr obrázku pro zobrazení.

JPEG

FILE (Soubor) 34

Pro výběr video souboru pro přehrávání.

DivX **MPEG-4**

TIME (Čas) 33

Pro kontrolu uplynulé doby přehrávání; vložení časového kódu.

DVD **VCD** **DivX** **MPEG-4**

AUDIO (Zvuk) 17, 27

Pro změnu jazyka/formátu/kanálu zvuku; kontrolu formátu programu.

DVD **VCD** **DivX** **MPEG-4**

SUBTITLE (Titulky) 17

Pro zapnutí/vypnutí titulků nebo změnu jazyka titulků.

DVD

ANGLE (Úhel záběru) 17

Pro změnu úhlu záběru.

DVD *

CENTER ZOOM (Středový zoom)

29

Pro zvětšení obrázku.

DVD **VCD** **DivX** **MPEG-4**

REPEAT (Opakované přehrávání) 33

Pro opakované přehrávání titulu/kapitoly/skladby (stopy)/alba/obrázku/video souboru.

DVD **VCD** **JPEG** **DivX** **MPEG-4**

SHUFFLE (Náhodné přehrávání)

33

Pro náhodné přehrávání kapitol/skladeb (stop)/obrázků/video souborů.

DVD * **DivX** **VCD** **JPEG** **MPEG-4**



PICTURE EQ (Obrazový ekvalizér) 29

Pro přizpůsobení kvality obrazu.

DVD **VCD** **JPEG** **DivX** **MPEG-4**

* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.

Rada

Pokud je aktivována možnost „SHUFFLE“ (Náhodné přehrávání) nebo „REPEAT“ (Opakované přehrávání) nebo pokud je k dispozici položka „ANGLE“ (Úhel záběru), rozsvítí se její zaškrťávací pole zelenou barvou (např.  → ). V závislosti na scéně však nemusí být možné změnit úhel záběru, a to ani tehdy, pokud zaškrťávací pole svítí zelenou barvou.

Zobrazení časových/textových informací pro disk


DVD

VCD

JPEG

DivX

MPEG-4




Kontrola časových informací

Dobu přehrávání a zbývající dobu přehrávání pro aktuální titul, kapitolu, skladbu (stopu) atd. lze během přehrávání videa/prohlížení obrázků zkontrolovat.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **DSPL** (Displej).

Zobrazí se aktuální informace o přehrávání.

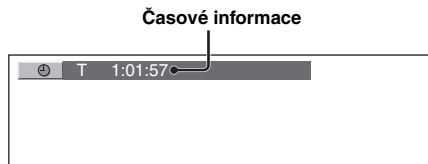

2 Pro přepnutí časových informací opakovaně stiskněte tlačítko **DSPL** (Displej).

Časové informace se liší v závislosti na disku/formátu takto:

Přehrávání disků DVD

- T **.*.*.*
- Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu.
- T_**.*.*.*
- Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu.
- C **.*.*.*
- Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly.
- C_**.*.*.*
- Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly.

Přehrávání disků VCD

(Pouze při přehrávání verze 1.0/1.1 nebo verze 2.0 bez funkce PBC.)

- T **.*.*
- Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby (stopy).
- T_**.*.*

Zbývající doba přehrávání aktuální skladby (stopy).

- D **.*.*
- Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku.
- D_**.*.*
- Zbývající doba přehrávání aktuálního disku.

Přehrávání souborů JPEG

- Číslo alba/celkem
- Číslo obrázku/celkem

Přehrávání souborů DivX/MPEG-4

- Číslo alba (složky)/celkem
- Číslo souboru/celkem
- T **.*.*
- Uplynulá doba přehrávání aktuálního souboru.

Kontrola textových informací

Lze kontrolovat textové informace souborů JPEG/DivX/MPEG-4 (název alba, název obrázku atd.).

Číslo alba/obrázku/složky/souboru



Textové informace*

* V případě, že nejsou k dispozici žádné textové informace, se zobrazí zpráva „NO TEXT“ (Žádný text).

Textové informace se liší v závislosti na formátu takto:


Přehrávání souborů JPEG

- Název alba (když je zobrazeno číslo alba).
- Název obrázku (když je zobrazeno číslo obrázku).

Přehrávání souborů DivX/MPEG-4

- Název alba (složky) (když je zobrazeno číslo alba (složky)).
- Název souboru (když je zobrazeno číslo souboru).

Konfigurace nastavení zvuku



Poznámka

Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Pokud je vybrán formát DTS, nebude na výstupu zvuk.


Změna jazyka/formátu zvuku

DVD **DivX**

U disků DVD je možno jazyk zvuku změnit pouze v případě, že je na disku zaznamenáno více zvukových stop. U disků DVD/DivX můžete změnit formát zvuku při přehrávání disku, na kterém je zaznamenáno více formátů zvuku (např. Dolby Digital).

1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko (AUDIO) (Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný jazyk/formát zvuku.

Jazyk/formát zvuku*



* Při přehrávání souborů DivX se zobrazuje formát/kanál zvuku (např. „MP3“).

Jazyk zvukového doprovodu se přepíná mezi dostupnými jazykovými verzemi. Pokud se zobrazí výzva k vložení čtyřciferného čísla, vložte jazykový kód (strana 58) požadovaného jazyka. Pokud je stejný jazyk zobrazen dvakrát nebo třikrát, jsou na disku zaznamenány různé formáty zvuku.

Změna zvukového kanálu

VCD **C D** **MP3** **WMA** **AAC**

Při přehrávání disků VCD/CD/MP3/WMA/AAC můžete vybrat zvuk levého nebo pravého kanálu, který budete poslouchat prostřednictvím levého a pravého reproduktoru. Možností jsou následující:

STEREO (ST): Standardní stereofonní zvuk (výchozí nastavení).

1/L (L): Zvuk levého kanálu (monofonní).

2/R (R): Zvuk pravého kanálu (monofonní).

1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko (AUDIO) (Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný zvukový kanál.

Např. při přehrávání souboru MP3

Zvukový kanál



Poznámka

V závislosti na použitém disku nemusí být možné změnit nastavení zvuku.

Rada

Nastavení video disků můžete rovněž změnit výběrem položky „AUDIO“ (Zvuk) v nabídce režimu přehrávání (strana 24).

Kontrola formátu programu

DVD


Můžete zkontrolovat počet kanálů a zvukové složky na přehrávaném disku DVD VIDEO.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení). Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte (AUDIO) (Zvuk).

Zobrazí se formát programu.

Aktuální formát zvuku*

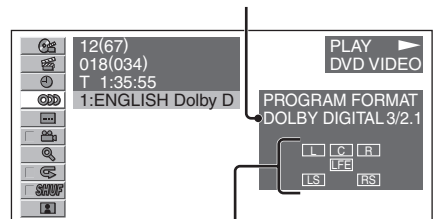

Aktuální formát programu

* V závislosti na disku se zobrazí „PCM,“ „DOLBY DIGITAL“ atd.


Písmena v zobrazeném formátu programu zastupují následující zvukové složky a jejich umístění.

- [L] : Přední (levá)
- [R] : Přední (pravá)
- [C] : Středová

- LS : Zadní (levá)
- RS : Zadní (pravá)
- S : Zadní (monofonní): Zadní složka formátu Dolby Surround a Dolby Digital
- LFE : Signál LFE (Nízkofrekvenční efekty)

Název formátu programu a čísla kanálů se zobrazí takto:

Příklad: 5.1kanálový formát Dolby Digital

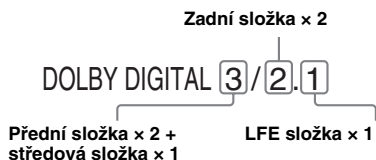


Pro skrytí nabídky režimu přehrávání stiskněte tlačítko **(VISUAL SETUP)** (Vizuální nastavení).

Přizpůsobení úrovně audio výstupu — Úroveň signálu z DVD **DVD**

Přizpůsobením úrovně audio výstupu z disku DVD zaznamenaného ve formátu Dolby Digital můžete snížit rozdíl v úrovni hlasitosti mezi diskem a zdrojem.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému).**
Na přístroji se zobrazí nabídka pro nastavení systému.
- 2 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte „DVD-LEVEL“ (Úroveň signálu z DVD) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).**
- 3 Stiskem tlačítka **↓** nastavte „ADJUST-ON“ (Přizpůsobení zapnuto) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).**
- 4 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte „DOLBY ADJ“ (Nastavení Dolby) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).**
- 5 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro přizpůsobení výstupní úrovně.**
Výstupní úroveň je možno přizpůsobit po jednotlivých krocích v rozsahu -10 až +10.



- 6 Stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).**
Nastavování je dokončeno.


Pro skrytí nabídky pro nastavení systému stiskněte tlačítko **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému).

Na přístroji

Stiskněte tlačítko **(SETUP)** (Nastavení) namísto tlačítka **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému), otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka **↑/↓** a stiskněte ovladač namísto stisknutí tlačítka **(ENTER)** (Potvrzení).

Zvětšení obrazu


DVD VCD DivX MPEG-4

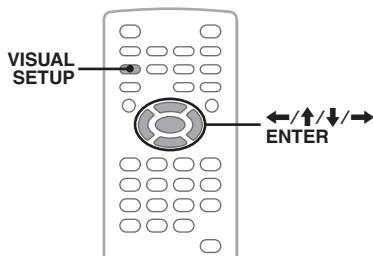

Obraz můžete zvětšovat.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **(VISUAL SETUP)** (Vizuální nastavení). Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

2 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte **(CENTER ZOOM)** (Středový zoom) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení). Zobrazí se aktuálně nastavená možnost.

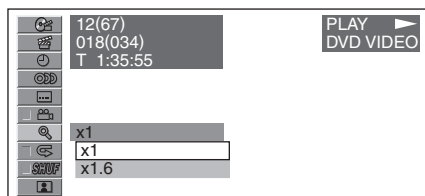

3 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte požadovanou možnost (**x1**, **x1,6***) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).

* Obraz může být zrnitý.

Obraz je nyní zvětšený.

Pro skrytí nabídky režimu přehrávání stiskněte tlačítko **(VISUAL SETUP)** (Vizuální nastavení).

Pro posunutí zvětšeného obrazu stiskněte tlačítko **←/↑/↓/→**.


Pro obnovení původní velikosti vyberte v kroku 3 možnost „x1“.

Poznámky

- V závislosti na použitém disku nemusí být možné obraz zvětšit.
- Po obnovení přehrávání se obraz vrátí do původní velikosti.
- Pokud se vrátíte zpět do nabídky disku/hlavní nabídky, zvětšení se zruší.

Přizpůsobení kvality obrazu — Obrazový ekvalizér


DVD VCD JPEG DivX MPEG-4

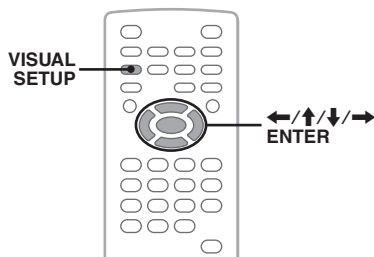

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle jasu v interiéru automobilu.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **(VISUAL SETUP)** (Vizuální nastavení). Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

2 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte **(PICTURE EQ)** (Obrazový ekvalizér) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení). Zobrazí se aktuálně nastavená možnost.

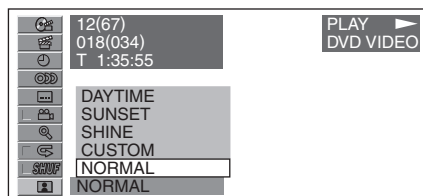

3 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte požadovanou možnost a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).

Možnosti se liší v závislosti na nastavení položek v nabídce pro vizuální nastavení (strana 43).

Nastavení položky „PICTURE EQ“ (Obrazový ekvalizér) v nabídce „CUSTOM SETUP“ (Uživatelská nastavení) přepíná možnosti v nabídce pro vizuální nastavení takto:

AUTO (Automaticky): Přepíná automaticky možnosti nočního/denního provozu podle nastavení tlumení jasu v nabídce pro nastavení systému (strana 46).

LIGHT OFF (Osvětlení vypnuto): Zobrazuje možnosti pro denní provoz.

LIGHT ON (Osvětlení zapnuto): Zobrazuje možnosti pro noční provoz.

Možnosti pro jednotlivá nastavení jsou uvedeny níže.

Pro všechna nastavení

NORMAL (Normální): Normální kvalita obrazu.

CUSTOM (Podle uživatele): Nastavení, která může uživatel upravit (strana 30).

Při nastavení na „LIGHT OFF“ (Osvětlení vypnuto)/„AUTO“ (Automaticky) (při „DIM-OFF“)

DAYTIME (Denní doba): Vhodné v místech s vysokým jasnem.

SUNSET (Západ slunce): Vhodné při mírném přitímní.

SHINE (Záře): Vhodné ve velmi jasných místech (například když se od monitoru odraží světelné paprsky).

Při nastavení na „LIGHT ON“ (Osvětlení zapnuto)/„AUTO“ (Automaticky) (při „DIM-ON“)

NIGHT (Noc): Ztmaví monitor, aby vás jeho jas nerozptyloval během jízdy v noci.

MIDNIGHT (Půlnoc): Ztmaví monitor ještě více než při nastavení na „NIGHT“ (Noc).

THEATER (Divadlo): Zjasní monitor; vhodné pro sledování jasného obrazu na monitoru v noci.


Úprava kvality obrazu

Prostřednictvím možnosti „CUSTOM“ (Podle uživatele) si můžete vytvořit své vlastní nastavení kvality obrazu, a to přizpůsobením odstínu obrazu. Toto přizpůsobení můžete uložit jak pro nastavení „LIGHT OFF“ (Osvětlení vypnuto), tak i pro nastavení „LIGHT ON“ (Osvětlení zapnuto).

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).
Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte (PICTURE EQ) (Obrazový ekvalizér) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).
Zobrazí se aktuálně nastavená možnost.

3 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „CUSTOM“ (Podle uživatele) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

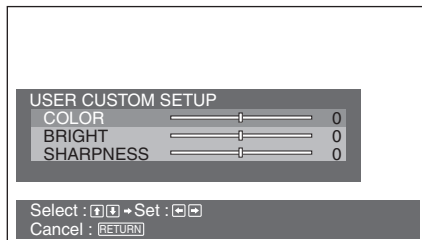

4 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte odstín obrazu a pak stiskněte tlačítko ←/→ pro přizpůsobení úrovně.


5 Stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Pro skrytí nabídky režimu přehrávání stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).

Uzamykání disků — Rodičovský zámek

DVD *

* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.




Umožňuje uzamknout disk nebo nastavit omezení přehrávání podle předem určené úrovně, jako je např. věk diváka. Při přehrávání disku DVD podporujícího funkci rodičovského zámku lze zakázané scény zablokovat nebo nahradit jinými scénami.


Aktivace rodičovského zámku

1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).
Zobrazí se nabídka pro vizuální nastavení.

- 2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte (CUSTOM SETUP) (Uživatelská nastavení) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se položky uživatelského nastavení.

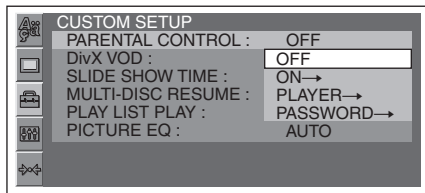

- 4 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „ON →“ (Zapnuto) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se nabídka pro nastavení hesla.

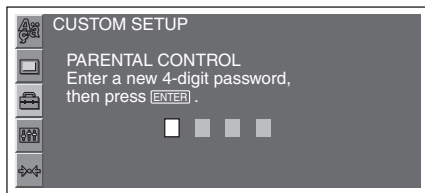

- 5 Pomocí numerických tlačítek vložte vaše heslo a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
- 6 Pro potvrzení zadejte pomocí numerických tlačítek ještě jednou své heslo a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Nastavování je dokončeno.

Pro smazání vloženého čísla stiskněte tlačítko (CLEAR) (Smazat).

Pro návrat k předchozímu zobrazení stiskněte tlačítko ⏪.

Pro skrytí nabídky pro vizuální nastavení stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).

Deaktivace rodičovského zámku

Ve výše uvedeném kroku 4 vyberte „OFF →“ (Vypnuto) a pak vložte své heslo. Pokud je rodičovský zámek deaktivován, zobrazí se zpráva „Parental control canceled“ (Rodičovský zámek byl zrušen).


Změna hesla

Ve výše uvedeném kroku 4 vyberte „PASSWORD →“ (Heslo), vložte vaše platné heslo, vložte vaše nové heslo a pak pro potvrzení vložte nové heslo ještě jednou.

Změna oblastí a úrovně ochrany pro filmy

Úroveň omezení můžete nastavit v závislosti na oblasti a úrovních ochrany v této oblasti.

- 1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).**
Zobrazí se nabídka pro vizuální nastavení.
- 2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte (CUSTOM SETUP) (Uživatelská nastavení) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se položky uživatelského nastavení.
- 3 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „PARENTAL CONTROL“ (Rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se možnosti.
- 4 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „PLAYER →“ (Přehrávač) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Jestliže je rodičovský zámek již aktivován, zobrazí se nabídka pro zadání vašeho hesla. Pro změnu nastavení vložte vaše heslo a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).
- 5 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „STANDARD“ (Standardní) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**
Zobrazí se možnosti.

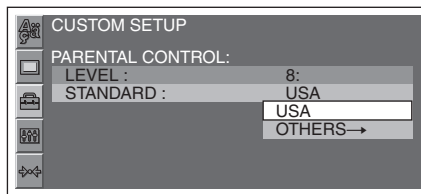


- 6 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte požadovanou oblast, jejíž úroveň ochrany pro filmy chcete používat a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**

Oblast je vybrána.

Pokud vyberete možnost „OTHERS →“ (Jiná), vložte pomocí numerických tlačítek kód oblasti uvedený v části „Seznam kódů oblasti“ na straně 58.

7 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „LEVEL“ (Úroveň) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Zobrazí se možnosti.

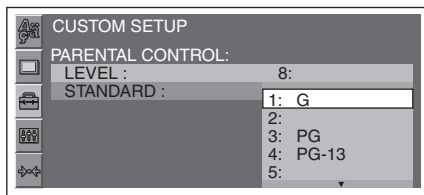


Čím nižší je toto číslo, tím přísnější je nastavení úrovně omezení.

8 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte požadovanou úroveň ochrany a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).
Nastavování je dokončeno.

Pro návrat k předchozímu zobrazení stiskněte tlačítko ⏪.


Pro skrytí nabídky pro vizuální nastavení stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).

Opakované a náhodné přehrávání



REP SHUF

1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko ① (REP) (Opakované přehrávání) nebo ② (SHUF) (Náhodné přehrávání) na přístroji tak, aby se zobrazila požadovaná možnost.



Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.

Možnosti opakování a pořadí přepínání jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže.

| Disk/formát | Možnosti |
|--|--|
| DVD | OFF (Vypnuto) CHAPTER (Kapitola): Opakování aktuální kapitoly. TITLE (Titul): Opakování aktuálního titulu. |
| VCD *1 C D | OFF (Vypnuto) TRACK (Skladba): Opakování aktuální skladby (stopy). |
| MP3 WMA AAC | OFF (Vypnuto) TRACK (Skladba): Opakování aktuální skladby (stopy). ALBUM (Album): Opakování aktuálního alba. |
| JPEG | OFF (Vypnuto) IMAGE (Obrázek): Opakování aktuálního obrázku. ALBUM (Album): Opakování aktuálního alba. |
| DivX MPEG-4 | OFF (Vypnuto) FILE (Soubor): Opakování aktuálního video souboru. ALBUM (Album): Opakování aktuálního alba (složky). |

Možnosti náhodného přehrávání a pořadí přepínání jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže.

| Disk/formát | Možnosti |
|---|---|
| DVD *2 | OFF (Vypnuto) TITLE (Titul): Přehrávání kapitol v aktuálním titulu v náhodném pořadí. |
| VCD *1 C D | OFF (Vypnuto) DISC (Disk): Přehrávání skladeb (stop) na aktuálním disku v náhodném pořadí. |
| MP3 WMA AAC JPEG DivX MPEG-4 | OFF (Vypnuto) ALBUM (Album): Přehrávání skladeb/obrázků/video souborů v aktuálním albu (složce) v náhodném pořadí. |

*1 K dispozici pouze při přehrávání VCD verze 1.0/1.1 nebo VCD verze 2.0 bez funkce PBC.

*2 S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.


Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte „OFF“ (Vypnuto).

Poznámky

- Pokud se vrátíte zpět do nabídky disku/hlavní nabídky, opakované/náhodné přehrávání se zruší.
- Opakované/náhodné přehrávání nelze nastavit v nabídce disku/hlavní nabídce.

Nastavení z nabídky režimu přehrávání


DVD VCD JPEG DivX MPEG-4



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **VISUAL SETUP** (Vizuální nastavení).

Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

2 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte **SKIP** nebo **ENTER** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

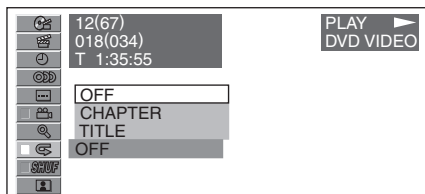

3 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte požadovanou možnost a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.


Stiskněte tlačítko **VISUAL SETUP** (Vizuální nastavení) pro skrytí nabídky režimu přehrávání.

Poznámka

Vybraný režim přehrávání se při vysunutí přehrávaného disku zruší.

Přehrávání s přímým vyhledáním

DVD VCD C D MP3 WMA
AAC JPEG DivX MPEG-4



Požadované místo můžete přímo vyhledat zadáním čísla titulu, čísla kapitoly atd.

1 Během přehrávání zadejte pomocí numerických tlačítek číslo položky (stopy, titulu atd.) a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).





Přehrávání se spustí od začátku vybraného místa.

Nastavení z nabídky režimu přehrávání

DVD VCD JPEG DivX MPEG-4


Položky pro vyhledání se liší v závislosti na disku/formátu následovně:

| Disk/formát | Položky |
|-------------|--|
| DVD | TITLE (Titul) Spuštění přehrávání od vybraného titulu. CHAPTER (Kapitola) Spuštění přehrávání od vybrané kapitoly. TIME (Čas) Spuštění přehrávání z místa určeného vloženým časem. |
| VCD* | TRACK (Skladba) Spuštění přehrávání od vybrané skladby (stopy). |

| | |
|---------------|---|
| JPEG |  ALBUM (Album) Spuštění přehrávání od vybraného alba. |
| |  IMAGE (Obrázek) Spuštění přehrávání od vybraného obrázku. |
| DivX |  ALBUM (Album) Spuštění přehrávání od vybraného alba (složky). |
| MPEG-4 |  FILE (Soubor) Spuštění přehrávání od vybraného souboru. |

* K dispozici pouze při přehrávání disku VCD bez funkce PBC.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).** Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.
- Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**

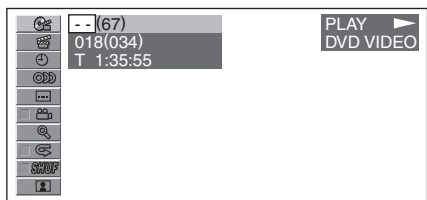


Číslo v závorkách označuje celkový počet vybraných položek.

- Pomocí numerických tlačítek vložte číslo položky nebo časový kód.** Jestliže chcete například najít místo s časem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund, stačí vložít „21020“.
Pro smazání již zadaných čísel stiskněte tlačítko (CLEAR) (Smazat).
- Stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).** Přehrávání začne od vybraného místa.

Stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení) pro skrytí nabídky režimu přehrávání.

Zobrazení seznamu skladeb/obrázků/video souborů — Quick-BrowZer



Výběr skladby/obrázku/video souboru




Na monitoru můžete zobrazit seznam alb/složek/ skladeb/obrázků/video souborů a poté vybrat požadovanou položku pro přehrávání.

Tato funkce je užitečná zejména u disků ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4, které obsahují mnoho alb/skladeb atd.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko Q.**

Zobrazí se seznam skladeb/obrázků/video souborů na aktuálním disku/v aktuálním albu*/složce*.

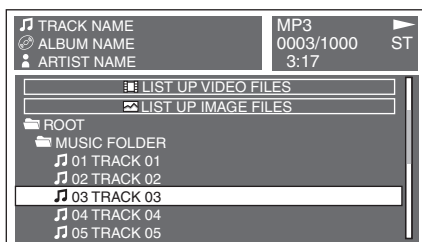

Pro přechod na předchozí/následující stránku stiskněte tlačítko ←/→.

Pro přechod do vyšší úrovně stiskněte tlačítko ↶.*

Pro výběr požadované složky stiskněte tlačítko ↑/↓ a pak tlačítko (ENTER) (Potvrzení).*

* Pouze při přehrávání disku MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.

2 Stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadovanou skladbu/obrázek/video soubor a pak stiskněte tlačítko

(ENTER) (Potvrzení).

Spustí se přehrávání vybrané skladby/obrázku/video souboru.

Na přístroji

Otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka \uparrow/\downarrow , stiskněte tlačítko **(SEEK) -/+** (Vyhledávání) namísto tlačítka \leftarrow/\rightarrow a stiskněte otočný ovladač namísto stisknutí tlačítka **(ENTER)** (Potvrzení).

Výběr typu souboru



Pokud je na disku uloženo několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/video/obrázky). Priorita přehrávání pro jednotlivé typy souborů je ve výchozím stavu nastavena na audio, video a pak obrázky (pokud např. disk obsahuje video soubory a obrazové soubory, přehrají se pouze video soubory). Můžete vybrat typ souboru pro zobrazení seznamu a pak vybrat požadovaný soubor pro přehrávání.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **Q**.

2 Stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte typ souboru pro zobrazení seznamu a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).

Chcete-li zobrazit seznam souborů MP3, WMA a AAC, vyberte „LIST UP AUDIO FILES“ (Zobrazit seznam audio souborů).
Chcete-li zobrazit seznam souborů DivX/MPEG-4, vyberte „LIST UP VIDEO FILES“ (Zobrazit seznam video souborů).
Chcete-li zobrazit seznam souborů JPEG, vyberte „LIST UP IMAGE FILES“ (Zobrazit seznam obrazových souborů).

3 Stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadovaný soubor a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).

Spustí se přehrávání vybraného souboru.

Na přístroji

Otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka \uparrow/\downarrow a stiskněte otočný ovladač namísto stisknutí tlačítka **(ENTER)** (Potvrzení).


Zobrazení informací o audio disku

CD MP3 WMA AAC

Během přehrávání hudby můžete zkontrolovat informace o disku nebo zobrazit obrázek obalu (Jacket Picture)* souborů MP3/WMA/AAC na monitoru.

* Doporučené rozlišení je v rozsahu 240 × 240 až 960 × 960 pixelů.

Např. při přehrávání souboru MP3

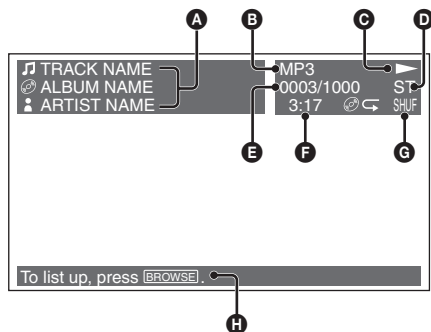

A Číslo skladby nebo název skladby
Název disku/název alba
Jméno interpreta

B Formát

C Stav přehrávání (▶, || atd.)

D Aktuální zvukový kanál

Během přehrávání disku CD/MP3/WMA/AAC lze změnit zvukový kanál. Podrobné informace - viz „Změna zvukového kanálu“ na straně 27.

E Číslo skladby/celkem

F Uplynulá doba přehrávání

G Aktuální režim přehrávání


H Zprávy pro usnadnění ovládání

Rada

Skladbu pro přehrávání můžete vybrat pomocí seznamu (Quick-BrowZer) (strana 34).

Pokročilé funkce — Radiopřijímač

Ukládání a příjem stanic



Upozornění

Pokud stanice ladíte při řízení automobilu, použijte funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní nehodu.

Automatické ukládání stanic na předvolby — BTM

1 Opakovaným stiskem tlačítka (SRC) (Zdroj) zobrazíte na přístroji zprávu „TUNER“ (Radiopřijímač).

Pro změnu vlnového pásma opakovaně stiskněte tlačítko (MODE) (Režim). Můžete si zvolit mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

2 Stiskněte tlačítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému).

Zobrazí se nabídka pro nastavení systému.

3 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „BTM“ (Naladění nejsilnějších stanic) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Přístroj uloží stanice v pořadí podle frekvence pod numerická tlačítka (1 až 6).

Po uložení nastavení se ozve zvukový signál (pípnutí).

Na přístroji

Stiskněte tlačítko (SOURCE) (Zdroj) namísto tlačítka (SRC) (Zdroj), stiskněte tlačítko (SETUP) (Nastavení) namísto tlačítka (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému), otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka ↑/↓ a stiskněte otočný ovladač namísto stisknutí tlačítka (ENTER) (Potvrzení).

Ruční ukládání

1 Během příjmu stanice, kterou chcete uložit na předvolbu, stiskněte a podržte numerické tlačítko (1 až 6) tak, aby se na přístroji zobrazila zpráva „MEM“ (Paměť).

Na přístroji se objeví indikace numerického tlačítka.

Poznámka

Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit další stanice, bude dříve uložená stanice nahrazena novou stanicí.


Rada

Při uložení RDS stanice se uloží také nastavení AF/TA (strana 37).

Příjem uložených stanic

1 Zvolte vlnové pásmo a pak stiskněte numerické tlačítko (1 až 6).


RDS

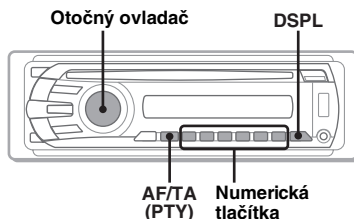

Přehled

RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného rozhlasového signálu také doplňující digitální informace.

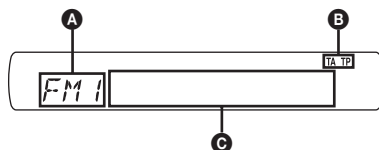

Zobrazované informace



- A** Vlnové pásmo, funkce
- B** TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program)*1
- C** Frekvence*2 (název stanice), číslo předvolby, hodiny, RDS data

*1 *Během dopravního zpravodajství bliká „TA“ (Dopravní zpravodajství). Pokud je přijímána stanice s dopravními informacemi, rozsvítí se „TP“ (Dopravní program).*

*2 *Při příjmu RDS stanice se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor „*“.*

Pro změnu informací zobrazených na displeji  stiskněte tlačítko  (Displej).

Služby RDS

Tento přístroj automaticky poskytuje následující služby RDS:

AF (Alternativní frekvence)

Vybere a přeladí na příjem stanice s nejsilnějším signálem v síti. Pomocí této funkce můžete během jízdy na velkou vzdálenost neustále poslouchat stejný program, aniž byste museli danou stanicí ručně přeladovat.

TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program)

Poskytuje aktuální dopravní informace/programy. Při příjmu jakékoli dopravní informace/programu se přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.

PTY (Typy programů)

Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu. Umožňuje také vyhledání vybraného typu programu.

CT (Časový signál)

Signál CT vysílaný u RDS stanic pro automatické nastavení hodin přístroje.

Poznámky

- V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být některé RDS funkce k dispozici.
- Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá RDS informace.

Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství)

Nastavení funkce AF/TA a pořadí přepínání je uvedeno níže.

AF-ON (Funkce AF zapnutá): Aktivuje funkci AF a deaktivuje funkci TA.

TA-ON (Funkce TA zapnutá): Aktivuje funkci TA a deaktivuje funkci AF.

AF, TA-ON (Funkce AF i TA zapnutá): Aktivuje funkci AF i TA.

AF, TA-OFF (Funkce AF i TA vypnutá): Deaktivuje funkci AF i TA.

1 Opakovaným stiskem tlačítka  zobrazte požadované nastavení.

Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA

Stanice RDS můžete ukládat na předvolby společně s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci BTM, uloží se pouze RDS stanice se stejným nastavením AF/TA.

Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF/TA pro každou stanicí jednotlivě.

1 Nastavte AF/TA a pak uložte stanici pomocí BTM nebo ručně.

Příjem tísňových hlášení

Při zapnutí funkce AF nebo TA přeruší nouzové hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.

Rada

Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během dopravního zpravodajství, bude tato úroveň uložena do paměti a použita pro následující zpravodajství nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.

Chcete-li zůstat naladěni na jeden regionální program — REG

Pokud je zapnuta funkce AF: Přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže se nebudete přeladovat na jinou regionální stanici se silnějším signálem.



Pokud opustíte oblast příjmu této regionální stanice, nastavte během příjmu v pásmu FM v nabídce pro nastavení systému možnost „REG-OFF“ (Regionální příjem vyp.) (strana 46).

Poznámka

Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

Funkce Local Link (pouze Velká Británie)

Tato funkce umožňuje zvolit jiné lokální stanice v oblasti, a to i tehdy, pokud nejsou uloženy v paměti přístroje (pod numerickými tlačítky).


1 Během příjmu v pásmu FM stiskněte numerické tlačítko ( až ) , pod kterým je uložena lokální stanice.

2 Do pěti sekund znovu stiskněte numerické tlačítko lokální stanice.

Opakujte tento postup tak dlouho, dokud nenaladíte příjem lokální stanice.

Výběr PTY (Typ programu)

- 1 Během příjmu FM stanice stiskněte a podržte tlačítko **(AFTA)** (PTY).



Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na displeji typ právě vysílaného programu.

- 2 Otáčením otočného ovladače vyberte typ programu.
- 3 Stiskněte otočný ovladač.
Přístroj bude vyhledávat stanici, která vysílá zvolený typ programu.

Typy programů

NEWS (Zprávy), **AFFAIRS** (Nejnovější události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávání), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rocková hudba), **EASY M** (Pohodová hudba), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Klasická hudba), **OTHER M** (Jiné hudební styly), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Dětské programy), **SOCIAL A** (Společenské události), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Programy s telefonickými vstupy posluchačů), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazzová hudba), **COUNTRY** (Country hudba), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Oblíbená starší hudba), **FOLK M** (Folková hudba), **DOCUMENT** (Dokumentární programy)

Poznámka

Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY.

Nastavení funkce CT (Časový signál)


- 1 V nabídce pro nastavení systému vyberte možnost „CT-ON“ (Časový signál zap.) (strana 45).

Poznámky

- Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když je přijímána RDS stanice.
- Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT (Časový signál) a skutečným časem může být určitá odchylka.

Přizpůsobení zvuku

Přizpůsobení zvukových charakteristik



Zvukové charakteristiky můžete přizpůsobit podle svých preferencí.

Nastavitelné položky v nabídce pro zvuk a pořadí přepínání je uvedeno níže.

EQ3: Výběr ekvalizační křivky ze 7 druhů hudby.

LOW, MID, HI*1 (Hloubky, středy, výšky): Přizpůsobení úrovně hlasitosti vybraného pásma pro uživatelské nastavení ekvalizéru EQ3.

BAL (Vyvážení levého - pravého kanálu): Přizpůsobení vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem.


FAD (Vyvážení předních - zadních kanálů): Upravení relativní úrovně mezi předními a zadními reproduktory.

SUB (Hlasitost subwooferu)*2: Přizpůsobení hlasitosti subwooferu. (Nejnižší nastavení je „ATT“.)

*1 Zobrazí se, pouze pokud je aktivován ekvalizér EQ3.

*2 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB-OUT“ (Subwoofer) (strana 45).

- 1 Během přehrávání/příjmu rozhlasové stanice opakovaně stiskněte tlačítko **(SOUND)** (Zvuk) tak, aby se na přístroji zobrazila požadovaná položka pro nastavení.





- 2 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro přizpůsobení úrovně nebo výběr požadované možnosti.

- 3 Stiskněte tlačítko **↵**.

Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.


Na přístroji

Stiskněte otočný ovladač namísto tlačítka  (Zvuk) a otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka .

Úprava ekvalizační křivky — EQ3

Možnost „Custom“ (Podle uživatele) v položce EQ3 vám umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru. Můžete přizpůsobit úroveň 3 různých pásem: „LOW“ (Hloubky), „MID“ (Středů) a „HI“ (Výšky).

1 Během přehrávání/příjmu rozhlasové stanice opakovaně stiskněte tlačítko


 (Zvuk), dokud se nezobrazí „EQ3“.


2 Stiskem tlačítka vyberte „CUSTOM“ (Podle uživatele).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko (Zvuk), dokud se nezobrazí „LOW“ (Hloubky), „MID“ (Středů) nebo „HI“ (Výšky).

4 Stiskem tlačítka nastavte úroveň vybrané položky.

Úroveň je možno přizpůsobit po jednotlivých krocích v rozsahu -10 až +10.



Budete-li chtít obnovit výchozí (tovární) nastavení ekvalizační křivky, stiskněte a podržte tlačítko  (Zvuk).



5 Stiskněte tlačítko .

Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Rada

Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.

Na přístroji

Stiskněte otočný ovladač namísto tlačítka  (Zvuk) a otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka .

Nastavení

V následujících dvou nastavovacích nabídkách můžete konfigurovat různá nastavení.

• Nabídka pro vizuální nastavení (strana 39)

Umožňuje konfiguraci položek souvisejících s vizuálním zobrazením (pomocí monitoru).

• Nabídka pro nastavení systému (strana 44)

Umožňuje konfiguraci položek souvisejících se systémem (pomocí přístroje).

Vizuální nastavení

Nabídka pro vizuální nastavení obsahuje následující kategorie:



LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) (strana 41)

Nastavení jazyka nabídek, titulků atd.



DISPLAY SETUP (Nastavení displeje) (strana 41)

Přizpůsobení nastavení připojeného monitoru.



CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení) (strana 42)

Nastavení přehrávání disků.



AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) (strana 43)


Přizpůsobení nastavení zvuku podle disku.



RESET (Reset) (strana 43)

Reset všech položek nabídky.

Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení




Položky v této nabídce můžete nastavovat následujícím způsobem.

Např. pro nastavení poměru stran na „4:3 PAN SCAN“ postupujte takto:


1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).

Zobrazí se nabídka pro vizuální nastavení.

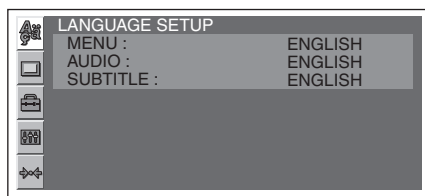


2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte (DISPLAY SETUP) (Nastavení displeje) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Zobrazí se položky pro nastavení displeje.

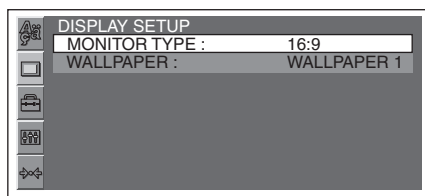

3 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „MONITOR TYPE“ (Typ monitoru) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Zobrazí se možnosti.

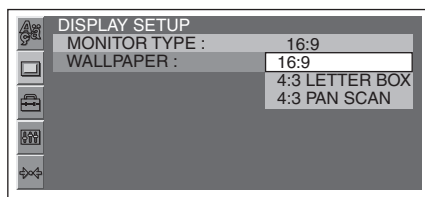

4 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „4:3 PAN SCAN“ a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Nastavování je dokončeno.

Pro návrat k předchozímu zobrazení stiskněte tlačítko ⏪.

Pro skrytí nabídky pro vizuální nastavení stiskněte tlačítko (VISUAL SETUP) (Vizuální nastavení).



Nastavení jazyka displeje nebo zvukové stopy **DVD** (LANGUAGE SETUP)

Vyberte (LANGUAGE SETUP) a pak pomocí tlačítka **↑/↓** a **(ENTER)** (Potvrzení) vyberte některou z níže uvedených položek a možností. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení“ na straně 39.

| Položka | Účel |
|---------------------------|--|
| MENU (Nabídka) | Pro změnu jazyka nabídky disku. |
| AUDIO (Zvuk) | Pro změnu jazyka zvukové stopy. |
| SUBTITLE (Titulky) | Pro změnu jazyka titulků zaznamenaných na disku. |



Nastavení displeje (DISPLAY SETUP)

Vyberte (DISPLAY SETUP) a pak pomocí tlačítka **↑/↓** a **(ENTER)** (Potvrzení) vyberte některou z níže uvedených položek a možností. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení“ na straně 39.

„●“ indikuje výchozí nastavení.


| Položka | Možnost | Účel |
|--|------------------------------|---|
| MONITOR TYPE (Typ monitoru) Výběr poměru stran vhodného pro připojený monitor. | 16:9 (●) | Pro zobrazení širokoúhlého obrazu. Vhodné při připojení širokoúhlého monitoru nebo monitoru s funkcí širokoúhlého režimu. |
| | | |
| | 4:3 LETTER BOX | Pro zobrazení širokoúhlého obrazu s pruhy v horní a dolní části obrazovky. Vhodné při připojení k monitoru s poměrem stran obrazovky 4:3. |
| | | |
| | 4:3 PAN SCAN | Pro zobrazení širokoúhlého obrazu přes celou obrazovku a automatické odříznutí částí, které se na obrazovku nevejdou. |
| | | |
| WALLPAPER (Tapeta) | WALLPAPER 1 (●), 2, 3 | Výběr vzhledu tapety. |

Poznámka








V závislosti na disku může být místo možnosti „4:3 PAN SCAN“ automaticky vybrána možnost „4:3 LETTER BOX“ a naopak.









Uživatelská nastavení (CUSTOM SETUP)

Vyberte  (CUSTOM SETUP) a pak pomocí tlačítka **↑/↓** a **(ENTER)** (Potvrzení) vyberte některou z níže uvedených položek a možností. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení“ na straně 39.

Podrobné informace najdete na odkazované straně. „●“ indikuje výchozí nastavení.

| Položka | Možnost | Účel |
|--|--|--|
| PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) (strana 30)  *1 Nastavení omezení přehrávání, aby nebylo možné přehrát disky nebo scény s nevhodným obsahem. | OFF → (Vypnuto) (●) | Pro deaktivaci rodičovského zámku. |
| | ON → (Zapnuto) | Pro aktivaci rodičovského zámku. |
| | PLAYER → (Přehrávač) | Pro nastavení standardu omezení a jeho úrovně. |
| | PASSWORD → (Heslo) | Pro nastavení nového čtyřmístného hesla. |
| DivX VOD  (DivX video na vyžádání) Zobrazení registračního kódu tohoto přístroje. Další informace najdete na následující webové stránce: http://www.divx.com/vod | Done (Hotovo) | Pro skrytí zobrazení. |
| SLIDE SHOW TIME (Časový interval pro slide show)  | 5 s (●), 10 s, 20 s, 40 s, 60 s | Pro výběr časového intervalu pro slide show. |
| | FIXED (Neměnný) | Pro deaktivaci slide show. |
| MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání pro více disků)  *2    | ON (Zapnuto) (●) | Pro uložení informací pro obnovení přehrávání do paměti pro max. 5 disků. (Nastavení zůstává v paměti uchováno i v případě, že nastavíte možnost „OFF“ (Vypnuto).) |
| | OFF (Vypnuto) | Informace pro obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat. Obnovení přehrávání je k dispozici pouze pro aktuální disk v přístroji. |
| USB RESUME (Obnovení přehrávání z USB zařízení) | ON (Zapnuto) (●) | Informace pro obnovení přehrávání se budou ukládat do paměti. (Nastavení zůstává v paměti uchováno i v případě, že nastavíte možnost „OFF“ (Vypnuto).) |
| | OFF (Vypnuto) | Informace pro obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat. |

| | | |
|--|---|--|
| PLAY LIST PLAY (Přehrávání playlistu)  (Pouze pro disky DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR) | ORIGINAL (Původní) (●) PLAY LIST (Playlist) | Pro přehrávání původně zaznamenaných titulů. Pro přehrávání upraveného playlistu. |
| PICTURE EQ (Obrazový ekvalizér) (strana 29)      | AUTO (Automaticky) (●) | Pro automatické přepínání možností nočního/denního provozu podle nastavení tlumení jasu v nabídce pro nastavení systému (strana 46). |
| Výběr možností, které se budou zobrazovat v nabídce režimu přehrávání. | LIGHT OFF (Osvětlení vypnuto) LIGHT ON (Osvětlení zapnuto) | Pro zobrazení možností pro denní provoz. Pro zobrazení možností pro noční provoz. |




*1 S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.

*2 Pouze disky DVD VIDEO.


Poznámka

V případě, že je použit rodičovský zámek, nebude pracovat funkce obnovy přehrávání. V takovém případě začne přehrávání disku po jeho vložení od začátku.

Nastavení zvuku (AUDIO SETUP)

Vyberte  (AUDIO SETUP) a pak pomocí tlačítka  a  (Potvrzení) vyberte některou z níže uvedených položek a možností. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení“ na straně 39.




Podrobné informace najdete na odkazované straně. „●“ indikuje výchozí nastavení.

| Položka | Možnost | Účel |
|--|---|---|
| AUDIO DRC  (Řízení dynamického rozsahu zvuku)* Umožňuje reprodukci čistého zvuku při nízké hlasitosti. Pouze pro disky DVD podporující funkci Audio DRC (Dynamic Range Control - Řízení dynamického rozsahu). | STANDARD (Standardní) (●) WIDE RANGE (Široký rozsah) | Pro výběr standardního nastavení. Pro získání pocitu, že jste na živém koncertě. |

* S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.

Reset všech nastavení (RESET)

Funkci reset je možno použít pro všechna nastavení v nabídce pro vizuální nastavení (s výjimkou nastavení rodičovského zámku).

Pomocí tlačítka  a  (Potvrzení) vyberte  (RESET), potom „RESET ALL SETTINGS“ (Reset všech nastavení) a „YES“ (Ano).

Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce pro vizuální nastavení“ na straně 39.

Poznámka


Během provádění resetu přístroj nevyvínejte - tato operace trvá několik sekund.

Nastavení systému

Nabídka pro nastavení systému obsahuje následující kategorie:

- **SET** (Nastavení): Obecná nastavení (strana 45)
- **DSPL** (Displej): Nastavení displeje (strana 46)
- **R/M** (Režim příjmu): Nastavení režimu příjmu (strana 46)
- **SND** (Zvuk): Nastavení zvuku (strana 47)

Základní operace v nabídce pro nastavení systému



Položky v této nabídce můžete nastavovat níže uvedeným způsobem.


Např. při nastavení demo režimu:

- 1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému).**

Na přístroji se zobrazí nabídka pro nastavení systému.

- 2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „DEMO“ a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**

Zobrazí se tato možnost.



- 3 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).**

Nastavování je dokončeno.

Pro skrytí nabídky pro nastavení systému stiskněte tlačítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému).

Na přístroji

Stiskněte tlačítko (SETUP) (Nastavení) namísto tlačítka (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému), otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka ↑/↓ a stiskněte ovladač namísto stisknutí tlačítka (ENTER) (Potvrzení).

Podrobné informace najdete na odkazované straně. „●“ indikuje výchozí nastavení.

SET (Nastavení)

| Položka | Možnost | Účel | Stav přístroje |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 48) | – | – | |
| CT (Časový signál) (strana 37, 38) | ON (Zapnuto) | Pro aktivaci funkce CT. | Libovolný stav. |
| | OFF (Vypnuto) (●) | Pro deaktivaci funkce CT. | |
| BEEP (Zvukový signál) | ON (Zapnuto) (●) | Pro aktivaci potvrzovacího zvukového signálu při ovládání. | Libovolný stav. |
| | OFF (Vypnuto) | Pro deaktivaci potvrzovacího zvukového signálu při ovládání. | |
| COLOR-SYS (Barevný systém) Změna výstupního video signálu podle připojeného monitoru. | PAL (●) | Pro nastavení systému PAL. | Přístroj vypnutý. |
| | NTSC | Pro nastavení systému NTSC. | |
| AUTO-OFF (Automatické vypnutí) Automatické úplné vypnutí po uplynutí požadované doby po vypnutí přístroje. | NO (Žádné) (●) | Pro deaktivaci funkce pro automatické vypnutí (Auto Off). | Libovolný stav. |
| | 30 S, 30 M, 60 M | Pro výběr požadované doby. | |
| REAR/SUB (Zesilovač/subwoofer) Přepínání audio výstupu. | REAR-OUT (Zesilovač) | Pro nastavení výstupu do výkonového zesilovače. | Přístroj vypnutý. |
| | SUB-OUT (Subwoofer) (●) | Pro nastavení výstupu do subwooferu. | |

DSPL (Displej)

| Položka | Možnost | Účel | Stav přístroje |
|---|---------------------------------------|---|---|
| M.DSPL (Pohyblivé zobrazení) Výběr režimu pohyblivého zobrazení (Motion Display). | SA (Spektrální analyzátor) (●) | Pro zobrazení pohybujících se vzorů a spektrálního analyzátoru. | Během přehrávání/příjmu rozhlasové stanice. |
| | OFF (Vypnuto) | Pro deaktivaci režimu pohyblivého zobrazení. | |
| DEMO (Demo režim) | ON (Zapnuto) (●) | Pro aktivaci demo režimu. | Přístroj vypnutý. |
| | OFF (Vypnuto) | Pro deaktivaci demo režimu. | |
| DIMMER (Tlumení jasu) Pro změnu jasu displeje. | ON (Zapnuto) | Pro ztmavení displeje. | Libovolný stav. |
| | OFF (Vypnuto) (●) | Pro deaktivaci tlumení jasu. | |
| AUTO-SCRL (Automatický posun) Pro automatický posun dlouhých položek. | ON (Zapnuto) (●) | Pro zapnutí posunu. | Během přehrávání disku. |
| | OFF (Vypnuto) | Pro vypnutí posunu. | |

R/M (Režim příjmu)


| Položka | Možnost | Účel | Stav přístroje |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|
| LOCAL (Režim lokálního vyhledávání) | ON (Zapnuto) | Pro naladění pouze stanic se silným signálem. | Během příjmu rozhlasového vysílání. |
| | OFF (Vypnuto) (●) | Pro naladění normálního příjmu. | |
| MONO (Monofonní režim) Pro výběr monofonního režimu za účelem zlepšení nekvalitního příjmu v pásmu FM. | ON (Zapnuto) | Pro poslech stereofonního vysílání v monofonním režimu. | |
| | OFF (Vypnuto) (●) | Pro poslech stereofonního vysílání ve stereo režimu. | |
| REGIONAL (Regionální příjem) (strana 37) | ON (Zapnuto) (●) | Pokud chcete zůstat naladění na jeden regionální program. | Během příjmu v pásmu FM. |
| | OFF (Vypnuto) | Pro deaktivaci funkce naladění na jeden regionální program (po opuštění dostupné oblasti vysílání). | |
| BTM (Naladění nejsilnějších stanic) (strana 36) | – | – | Během příjmu rozhlasového vysílání. |

SND (Zvuk)

| Položka | Možnost | Účel | Stav přístroje |
|--|--|--|---|
| HPF (Horní propust) Výběr dělící frekvence pro přední/zadní reproduktory. | OFF (Vypnuto) (●) | Funkce je vypnutá. | |
| | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz, 160 Hz | Pro výběr frekvence. | |
| LPF (Dolní propust)*¹ Výběr dělící frekvence pro subwoofer. | OFF (Vypnuto) (●) | Funkce je vypnutá. | |
| | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz, 160 Hz | Pro výběr frekvence. | Během přehrávání/příjmu rozhlasové stanice. |
| LPF-PHASE (Fáze pro dolní propust)*¹ Výběr fáze při aktivní dolní propusti. | NORM (Normální) (●) | Normální fáze pro dolní propust. | |
| | REV (Opačná) | Opačná fáze pro dolní propust. | |
| LOUD (Fyziologie) Umožňuje reprodukci čistého zvuku při nízké hlasitosti. | OFF (Vypnuto) (●) | Hloubky a výšky nebudou zdůrazněny. | |
| | ON (Zapnuto) | Pro zdůraznění hloubek a výšek. | |
| AUX-LEVEL (Úroveň signálu z externího zdroje) (strana 49) | (-8 ~ +18) ●: 0 | Pro výběr úrovně. | Během přehrávání z externího zdroje (AUX). |
| DVD-LEVEL (Úroveň signálu z DVD) (strana 28) | ADJST-ON (Přizpůsobení zapnuto) | Umožnění přizpůsobení výstupní úrovně formátu Dolby Digital. | |
| | ADJST-OFF (Přizpůsobení vypnuto) (●) | Zrušení přizpůsobení úrovně. | Během přehrávání disku. |
| DOLBY-ADJ (Nastavení úrovně Dolby) (strana 28)* ² | (-10 ~ +10) ●: +8 | Pro výběr úrovně. | |

*¹ Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB-OUT“ (Subwoofer).

*² Zobrazí se a je dostupné pouze při nastavení položky „DVD-LEVEL“ (Úroveň signálu z DVD) na „ADJST-ON“ (Přizpůsobení zapnuto).

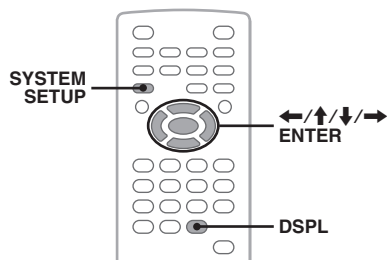

Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém formátu.

1 Stiskněte tlačítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému).

Na přístroji se zobrazí nabídka pro nastavení systému.

2 Stiskem tlačítka ↑/↓ vyberte „CLOCK ADJ“ (Nastavení hodin) a pak stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).

Začne blikat indikace hodin.



3 Pro nastavení hodin a minut stiskněte tlačítko ↑/↓.

Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko ←/→.

4 Stiskněte tlačítko (ENTER) (Potvrzení).


Nastavování je dokončeno.

Pro skrytí nabídky pro nastavení systému stiskněte tlačítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému).

Chcete-li zobrazit hodiny během přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko (DSPL) (Displej) tak, aby se zobrazily hodiny.

Na přístroji

Stiskněte tlačítko (SETUP) (Nastavení) namísto tlačítka (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému), otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka ↑/↓, stiskněte tlačítko <<<<<<>>>>>> namísto tlačítka ←/→ a stiskněte otočný ovladač namísto stisknutí tlačítka (ENTER) (Potvrzení).



K tomuto přístroji můžete připojit externí zařízení a poslouchat zvuk z těchto zařízení přes reproduktory vašeho automobilu.



Lze připojit až 2 zařízení, jedno do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení) (stereo mini konektor) v přední části přístroje a další do svorek AUX AUDIO IN (Audio vstup pro externí zařízení) v zadní části přístroje. Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat rozdíly mezi přístrojem a externím zařízením.

Připojení externího zařízení

- 1 Vypněte externí zařízení.
- 2 Snižte hlasitost přístroje.
- 3 Připojte zařízení k přístroji.

V přední části

Připojte do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení).



Připojovací kabel* (není součástí příslušenství)

* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.

V zadní části

Připojte do svorek AUX AUDIO IN (Audio vstup pro externí zařízení).

Výběr externího zařízení

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **(SRC)** (Zdroj) zobrazte na přístroji „AUX“ (Externí zařízení).
- 2 Stiskem tlačítka **(MODE)** (Režim) vyberte „FRONT-IN“ (Přední vstup) nebo „REAR-IN“ (Zadní vstup).
Ovládejte externí zařízení.

Prizpůsobení úrovně hlasitosti

Před spuštěním přehrávání nezapomeňte přizpůsobit hlasitost každého připojeného zařízení.

- 1 Snižte hlasitost přístroje.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **(SRC)** (Zdroj) zobrazte na přístroji zprávu „AUX“ (Externí zařízení).
Pokud jsou připojena dvě externí zařízení, vyberte stiskem tlačítka **(MODE)** (Režim) zařízení, jehož hlasitost chcete nastavit.
- 3 Spusťte na externím zařízení přehrávání s přiměřenou hlasitostí.
- 4 Nastavte na přístroji hlasitost, kterou obvykle používáte.
- 5 Stiskněte tlačítko **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému).
- 6 Stiskem tlačítka **↑/↓** vyberte „AUX-LEVEL“ (Úroveň signálu z externího zdroje) a pak stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).
- 7 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro přizpůsobení vstupní úrovně.
Vstupní úroveň je možno přizpůsobit po jednotlivých krocích v rozsahu -8 až +18.
- 8 Stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).
Nastavování je dokončeno.

Pro skrytí nabídky pro nastavení systému stiskněte tlačítko **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému).

Na přístroji

Stiskněte tlačítko **(SOURCE)** (Zdroj) namísto tlačítka **(SRC)** (Zdroj), stiskněte tlačítko **(SETUP)** (Nastavení) namísto tlačítka **(SYSTEM SETUP)** (Nastavení systému), otáčejte otočným ovladačem namísto stisknutí tlačítka **↑/↓** a stiskněte otočný ovladač namísto stisknutí tlačítka **(ENTER)** (Potvrzení).

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění

- Jestliže jste vozidlo zaparkovali tak, že na něj dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj před použitím vychladnout.
- Automatická (motorová) anténa se při provozu přístroje vysune automaticky.

Kondenzace vlhkosti

Pokud dojde uvnitř přístroje ke vzniku kondenzace vlhkosti, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby přístroj vyschl. V opačném případě nebude přístroj pracovat správně.

Aby zůstala zachována vysoká kvalita zvuku

Chraňte přístroj a disky před kapalinami.

Poznámky k diskům

- Neponechávejte disky na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například výstupy horkého vzduchu) ani v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.
- Před přehráváním otřete disk čistícím hadříkem směrem od středu k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo nebo běžně dostupné čisticí prostředky.
- Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky zakódované prostřednictvím technologií na ochranu autorských práv neodpovídají normě Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné na tomto přístroji přehrávat.
- **Disky, které NELZE přehrávat**
 - disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání takového disku může dojít k poškození přístroje nebo zničení disku,
 - disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec nebo hvězda). V takovém případě může dojít k poškození přístroje,
 - 8cm disky.



Poznámky k ovládání přehrávání disků DVD a VCD

Některé funkce přehrávání disků DVD a VCD mohou být přednastaveny výrobcem disku. Vzhledem k tomu, že disky DVD a VCD jsou přehrávány podle programu jejich výrobce, nemusí být některé funkce přehrávání k dispozici. Přečtěte si rovněž pokyny uvedené na obalu disku DVD nebo VCD.

Poznámky k diskům DATA CD a DATA DVD

- Některé disky DATA CD/DATA DVD (v závislosti na zařízení použitým pro záznam nebo stavu disku) se nemusí pomoci tohoto přístroje podařit přehrát.
- U některých disků je vyžadována finalizace (uzavření) (strana 50).
- Tento přístroj je kompatibilní s následujícími standardy:
Pro disky DATA CD
 - formát ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo v rozšířeném formátu,
 - Multi Session (vícenásobné sekce).Pro disky DATA DVD
 - formát UDF Bridge (kombinovaný UDF a ISO 9660),
 - Multi Border (vícenásobné hranice).
- Maximální počet:
 - složek (alb): 256 (včetně kořenové a prázdných složek),
 - souborů (skladeb/obrázků/video souborů) a složek obsažených na disku: 2 000 (pokud název složky/souboru obsahuje mnoho znaků, může být tento počet nižší než 2 000),
 - počet zobrazitelných znaků názvu složky/souboru: 64 (Joliet/Romeo).

Poznámky k finalizaci (uzavírání) disků

Následující disky je nutno před přehráním v tomto přístroji finalizovat:

- Disky DVD-R/DVD-R DL (v režimu Video/ režimu VR)
- Disky DVD-RW v režimu Video
- Disky DVD+R/DVD+R DL
- Disky CD-R
- Disky CD-RW

Následující typy disků lze přehrávat i bez finalizace:

- Disky DVD+RW – finalizované automaticky.
- Disky DVD-RW v režimu VR – finalizace není vyžadována.

Podrobné informace najdete na obalu disku.

Poznámky k diskům CD Multi Session (s vícenásobnými sekcemi)/DVD Multi Border (s vícenásobnými hranicemi)

Tento přístroj umí za následujících podmínek přehrávat disky Multi Session CD (s vícenásobnými sekcemi)/Multi Border DVD (s vícenásobnými hranicemi). Uvědomte si prosím, že sekce musí být uzavřené a disk musí být finalizován.


- Jestliže je v první sekci zaznamenán formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio - digitální zvuk CD):

Přístroj rozpozná disk jako CD-DA a budou přehrány pouze soubory CD-DA první sekce, a to i tehdy, když je v jiných sekcích zaznamenán jiný formát (např. MP3).

- Jestliže je formát CD-DA zaznamenán v jiné než první sekci:
Přístroj rozpozná disk jako disk DATA CD nebo DATA DVD a všechny sekce CD-DA budou přeskočeny.
- Jestliže jsou na disku zaznamenány soubory ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4: Budou přehrány pouze sekce obsahující vybraný typ souboru (audio/video/obrázek)* (pokud v jiných sekcích existuje formát CD-DA nebo jiná data, budou přeskočeny).

* Podrobné informace o výběru typu souboru - viz strana 35.

Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4

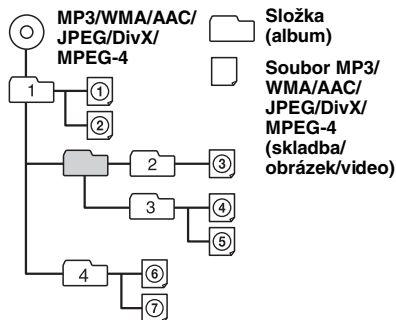

Soubory MP3

- ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají pouze MP3. ID3 tagy mohou mít 15/30 znaků (1.0 a 1.1) nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4).
- Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.mp3“.

Poznámky k souborům MP3

Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým tokem (jako je například 384 kb/s), může docházet k výpadkům zvuku.

Soubory WMA

- WMA tag má 63 znaků.
- Při pojmenovávání souborů WMA nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.wma“.

Soubory AAC

- AAC tag má 126 znaků.
- Při pojmenovávání souborů AAC nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.m4a“.

Soubory JPEG

- JPEG, což je zkratka pro Joint Photographic Experts Group, je norma pro kompresi obrazových souborů. Statické obrázky jsou komprimovány na přibližně 1/10 až 1/100 jejich původní velikosti. Přidat k názvu souboru příponu „.jpg“.

Poznámky k souborům JPEG

Přehrávání souborů v progresivním formátu JPEG není podporováno.

Soubory DivX®

DivX® (Digital Video Express) představuje standard pro kompresi digitálních video souborů vyvinutý společností DivX, Inc. Tento přístroj je oficiálním výrobkem s certifikací DivX®, který umožňuje přehrávání všech verzí DivX® video (včetně DivX® 6) prostřednictvím standardního přehrávání souborů DivX®.

Soubory MPEG-4

Lze přehrávat soubory MPEG-4 na disku odpovídající níže uvedeným požadavkům. Nelze však zaručit přehrávání všech souborů MPEG-4, přestože splňují následující požadavky:


- Profil: jednoduchý profil MPEG-4
- Datový tok: max. 25 000 kb/s
- Snímková rychlost: max. 30 fps
- Velikost obrazu: max. 320 × 240 pixelů
- Zvuk: max. 320 kb/s (AAC-LC)
- Přípona souboru: .mp4

Údržba

Výměna lithiové baterie kartového dálkového ovladače

Za normálních podmínek je provozní životnost baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost může být v závislosti na podmínkách používání kratší.)

Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah kartového dálkového ovladače. Nahraďte baterii novou lithiovou baterií CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

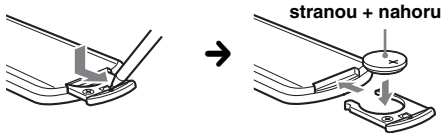

Poznámky k používání lithiové baterie

- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
- V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým hadříkem.
- Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné polarity.


- Aby nedošlo ke zkratu, nedržte baterii pomocí kovových pinzet.

VAROVÁNÍ

Při nesprávném zacházení může baterie explodovat.
Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.

Výměna pojistky

Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka se stejnou proudovou hodnotou, jaká je uvedena na originální pojistce. Jestliže dojde k přetavení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. V případě, že se pojistka po výměně opět přetaví, může jít o vnitřní závadu. V takovém případě požádejte prosím o pomoc nejbližšího prodejce Sony.



Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední panel (strana 15) a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.




Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů zapalování automobilu a vyjměte klíček ze spínací skříňky (zapalování).
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoli kovovými předměty.

Vyjmutí přístroje


1 Sejměte ochranný rámeček.

- 1 Odejměte přední panel (strana 15).
- 2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku a stáhněte jej.

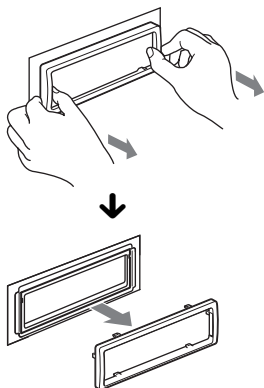


2 Vyměte přístroj ven.


- 1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak, aby zacvakly do správné polohy.

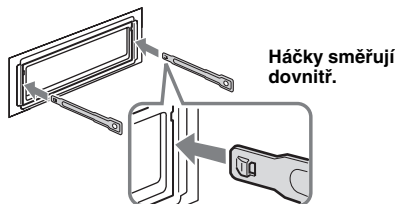

- 2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se přístroj odjistil.



- 3 Povysuňte přístroj ven z místa upevnění.



Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser

Systém formátu signálu: přepínatelný PAL/NTSC

Část DVD/CD přehrávače

Odstup signál/šum: 120 dB

Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz

Kolísání: neměřitelné

Harmonické zkreslení: 0,01 %

Část radiopřijímače

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz

Využitelná citlivost: 9 dBf

Selektivita: 75 dB při 400 kHz

Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)

Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz

Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz

MW/LW

Rozsah ladění:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz

Citlivost: MW: 30 μ V, LW: 40 μ V

Část USB přehrávače

Rozhraní: USB (plnorychlostní)

Maximální proud: 500 mA

Část výkonového zesilovače

Výstupy: výstupy pro reproduktory (konektory s pojistkou)

Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů

Maximální výstupní výkon: 52 W \times 4 (při 4 ohmech)

Všeobecné údaje

Výstupy:

Konektor video výstupu

Zadní konektory audio výstupu

Konektor pro ovládání relé automatické (motorové) antény

Konektor pro ovládání výkonového zesilovače

Vstupy:

Konektory audio vstupu AUX (Externí zařízení)

Konektor anténního vstupu

Ovládací konektor parkovacích brzd

Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) (stereo mini konektor)

Vstupní USB konektor

Řízení kmitočtové charakteristiky:

Hloubky: \pm 10 dB při 60 Hz

Středy: \pm 10 dB při 1 kHz

Výšky: \pm 10 dB při 10 kHz

Požadavky na napájení: akumulátor automobilu 12 V DC (stejnoseměrných) (záporné uzemnění)

Rozměry: přibl. 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)

Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 163 mm (š/v/h)

Hmotnost: přibl. 1,4 kg

Dodávané příslušenství:

Kartový dálkový ovladač RM-X168
Součástí pro instalaci a zapojení (1 souprava)

Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek prodávat. Detailní informace získáte přímo u prodejce.

Americké a zahraniční patenty jsou v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS a Thomson.

DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou obchodní značky společností DivX, Inc. a jejich používání je podmíněno přidělením licence.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



- Při výrobě některých desek plošných spojů se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se používá papír.

Řešení problémů

Následující kontrolní seznam vám pomůže při odstraňování problémů, se kterými se můžete při použití přístroje setkat.

Předtím, než začnete tento seznam procházet, zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní postupy.

Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující stránky zákaznické podpory.

Stránky zákaznické podpory

<http://support.sony-europe.com>

V závislosti na připojeném monitoru může přístroj několik sekund trvat, než se po vypnutí zapalování vypne. V tomto případě se nejedná o závadu.

Všeobecné údaje

Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.

- Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
- Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není možné přístroj ovládat dálkovým ovladačem.
→ Zapněte přístroj.

Automatická (motorová) anténa se nevsune.

Automatická (motorová) anténa nemá reléovou skříňku.

Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).

- Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnutá (strana 45).
- Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

Byl vymazán obsah paměti.

- Bylo stisknuto tlačítko RESET.
→ Znovu proveďte uložení nastavení do paměti.
- Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.

Jsou vymazány uložené stanice a nastavení hodin.

Došlo k přetavení pojistky.

Při přepínání polohy klíče zapalování vzniká hluk.

Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství automobilu.

Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji nic neobjeví.

- Ztlumení jasu je nastaveno na „DIM-ON“ (Tlumení jasu zap.) (strana 46).
- Podržte-li stisknuté tlačítko **OFF** (Vypnout), displej zhasne.
→ Stiskněte tlačítko **OFF** (Vypnout) na přístroji a podržte jej tak dlouho, než se rozsvítí displej.
- Jsou znečištěné konektory (strana 51).

Funkce pro automatické vypnutí (Auto Off) nepracuje.

Přístroj je zapnutý. Funkce pro automatické vypnutí (Auto Off) se aktivuje po vypnutí přístroje.

→ Vypněte přístroj.

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/obraz obsahuje šum.

- Nebylo provedeno správné připojení.
- Zkontrolujte připojení zařízení a nastavte přepínač vstupů na zařízení podle odpovídajícího zdroje signálu.
- Znečištěný nebo vadný disk.
- Přístroj není správně nainstalován.
→ Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části automobilu.
- Monitor je připojen ke konektorům AUDIO/VIDEO OUT (Audio/video výstup) a kabel parkovací brzdy (světle zelený) není připojen ke kabelu spínače parkovací brzdy nebo není zatížena parkovací brzdou.
- Barevný systém není nastaven správně.
→ Podle připojeného monitoru nastavte barevný systém na „PAL“ nebo „NTSC“ (strana 45).

Obraz nevyhovuje formátu obrazovky.

Poměr stran obrazu je na disku DVD pevně nastaven.

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk/zvuk přeskakuje/praskání ve zvuku.

- Nebylo provedeno správné připojení.
- Zkontrolujte připojení zařízení a nastavte přepínač vstupů na zařízení podle odpovídajícího zdroje signálu.
- Znečištěný nebo vadný disk.
- Přístroj není správně nainstalován.
→ Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části automobilu.
- Vzorkovací frekvence souboru MP3 není 16, 22,05, 24, 32, 44,1 nebo 48 kHz.
- Vzorkovací frekvence souboru WMA není 32, 44,1 nebo 48 kHz.
- Vzorkovací frekvence souboru AAC není 44,1 nebo 48 kHz.
- Datový tok souboru MP3 není v rozsahu 8 až 384 kb/s.
- Datový tok souboru WMA není v rozsahu 32 až 384 kb/s.
- Datový tok souboru AAC není v rozsahu 16 až 320 kb/s.
- Přístroj je v režimu pauzy/rychlého posunu dozadu/rychlého posunu dopředu.
- Nastavení výstupů není provedeno správně.
- Výstupní úroveň signálu z DVD je příliš nízká (strana 28).
- Hlasitost zvuku je příliš nízká.
- Je aktivována funkce ATT (Ztlumit zvuk).
- Poloha ovladače vyvážení předních - zadních kanálů „FAD“ není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
- Formát není podporován (jako např. DTS).
→ Zkontrolujte, zda je formát přístrojem podporován (strana 8).

Ve zvuku je šum.


Propojovací kabely a napájecí kabely ved'te dál od sebe.

Operace s diskem

Disk nelze vložit.

- V přehrávači je již vložen jiný disk.
- Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.

Disk se nepřehrává.

- Znečištěný nebo vadný disk.
- Vložený disk nelze použít.
- Disk DVD nelze použít z důvodu nesprávného kódu regionu.
- Disk není finalizován (strana 50).
- Formát disku a verze souboru nejsou tímto přístrojem podporovány (strana 8, 50).
- Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.

Soubory MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 nelze přehrát.

- Záznam nebyl proveden podle normy ISO 9660 level 1 nebo level 2, Joliet nebo Romeo v rozšířeném formátu (DATA CD) nebo formátu UDF Bridge (DATA DVD) (strana 50).
- Přípona souboru je nesprávná (strana 50).
- Soubory nejsou uloženy ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.
- Pokud je na disku uloženo několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souboru (audio/video/obrázky).
→ Pomocí seznamu vyberte vhodný typ souboru (strana 35).

Chvilí trvá, než se spustí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.

U následujících typů disků může dojít při zahájení přehrávání k prodlevě:

- disk, na němž je zaznamenána komplikovaná stromová struktura,
- disk zaznamenaný ve formátu Multi Session (vícenásobné sekce)/Multi Border (vícenásobné hranice),
- disk, na který lze přidávat data.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

Aktivovala se funkce pro obnovení přehrávání nebo obnovení přehrávání pro více disků (strana 42).

Některé funkce nelze spustit.

V závislosti na disku se může stát, že některé funkce nebudou dostupné (např. zastavení, vyhledávání, opakované přehrávání nebo náhodné přehrávání). Podrobné informace najdete na obalu disku.

Nelze měnit jazyk zvukové stopy/titulků nebo úhel záběru.

- Namísto tlačítka pro přímý výběr na kartovém dálkovém ovladači použijte nabídku disku DVD (strana 17).
- Na disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné stopy, vícejazyčné titulky nebo vícenásobné úhly záběru.
- Změna je zakázána diskem DVD.

Informace na displeji se neposouvají.

- U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to možné.
- Funkce „AUTO-SCRL“ (Automatický posun) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
→ Nastavte „A.SCRL-ON“ (Automatický posun zap.) (strana 46).

Nepracují ovládací tlačítka přístroje.

Disk se nevysune.

Stiskněte tlačítko RESET (strana 14).

Zapomněli jste heslo pro funkci rodičovský zámek.

Pro odemknutí zadejte v okně pro zadání hesla číslo „5776“ (strana 30).

Příjem rozhlasového vysílání

Není možno přijímat žádné stanice.

Zvuk je rušen šumy.

- Připojení není provedeno správně.
 - Připojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství automobilu (červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače v automobilu (pouze tehdy, když je váš automobil vybaven vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle).
 - Zkontrolujte připojení antény automobilu.
 - Pokud se anténa automobilu nevysune nahoru, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.
-

Není možné naladění stanic na předvolbách.

- Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
- Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.

Není možné automatické ladění stanic.

- Nastavení režimu místního vyhledávání je nesprávné.
 - Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte možnost „LOCAL-ON“ (Lokální vyhledávání zap.) (strana 46).
 - Ladění se nezastaví na stanici:
Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní režim zap.) (strana 46).
 - Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
 - Použijte ruční ladění.
-

Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.

- Naladíte frekvenci přesně.
 - Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
 - Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní režim zap.) (strana 46).
-

Stereofonní FM vysílání je přijímáno monofonně.

Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
→ Nastavte možnost „MONO-OFF“ (Monofonní režim vyp.) (strana 46).

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (funkce SEEK).

Tato stanice není stanic s dopravním programem (TP) nebo má slabý signál.
→ Vypněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana 37).

Žádné dopravní zpravodajství.

- Zapněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana 37).
 - Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství, přestože se jedná o TP stanici.
 - Naladíte jinou stanici.
-

V režimu PTY se zobrazí indikace „-----“.

- Aktuální naladěná stanice není stanic RDS.
 - Nejsou přijímána data RDS.
 - Stanice nespecifikuje typ programu.
-

Přehrávání z USB zařízení

Nelze přehrávat položky ze zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.

Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

Nelze přehrávat položky.

USB zařízení nepracuje.
→ Znovu jej připojte.

Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.

USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

Ozve se pípnutí.

Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.
→ Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno přehrávání.


Zvuk je přerušovaný.

Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém toku (více než 320 kb/s).

Chybová hlášení/zprávy

Na přístroji

ERROR (Chyba)

- Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
 - Očistěte disk nebo jej vložte správně.
- Byl vložen prázdný disk.
- Z důvodu nějakého problému není možné disk přehrát.
 - Vložte jiný disk.
- Disk není tímto přístrojem podporován.
 - Vložte podporovaný typ disku.
- USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
 - Odpojte jej a znovu připojte.
- Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.

FAILURE (Porucha)



- Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.
→ Podívejte se do dodávané instalační příručky tohoto přístroje a zkontrolujte zapojení.

L. SEEK +/- (Lokální vyhledávání)

Během automatického ladění je zapnut režim lokálního vyhledávání.

NO AF (Žádná alternativní frekvence)

Aktuální naladěná stanice nemá žádnou alternativní frekvenci.

- Během doby, kdy bliká název stanice, stiskněte tlačítko  . Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se „PI SEEK“).

NO DATA (Žádná data)

Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební soubor.

- Vložte do přístroje hudební CD.
→ Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební soubor.

NO DEV (Žádné zařízení)

Byl vybrán zdroj „USB“, aniž by bylo připojeno USB zařízení. Během přehrávání bylo odpojeno USB zařízení nebo USB kabel.

- Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB kabel.

NO NAME (Žádný název)

V souboru není zapsán název disku/alba/složky/skladby/obrázku/ videa.

NO TP (Žádný dopravní program)

Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem.

OFFSET (Vnitřní chyba)

Mohlo dojít k výskytu interní závady.

- Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je na displeji i nadále zobrazena indikace chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

OVERLOAD (Přetížení)

USB zařízení je přetíženo.

- Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) změňte zdroj.
→ Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

READ (Načítání)

Přístroj načítá informace o všech souborech/albech (složkách) na disku.

- Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se spustí automaticky. V závislosti na struktuře disku může zahájení přehrávání trvat déle než jednu minutu.

USB NO SUPRT (Nepodporované USB zařízení)

Připojené USB zařízení není podporováno.

- Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.

„LLLL“ nebo „rrrr“

Při rychlém posunu dozadu nebo dopředu jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno pokračovat dále.

“ — “

Přístroj neumí zobrazit tento znak.

Na monitoru

Playback prohibited by region code.

(Přehrávání je zakázáno z důvodu nesprávného kódu regionu.)

Přehrávání disku DVD je zakázáno z důvodu nesprávného kódu regionu.

Cannot play this disc. (Tento disk nelze přehrávat.)

- Disk není tímto přístrojem podporován.
- Disk není finalizován.

No playable data. (Žádná data, která by bylo možno přehrát.)

Disk neobsahuje žádná data, která by bylo možno přehrát.

Please press RESET. (Stiskněte prosím tlačítko RESET.)

Přístroj z důvodu nějakého problému nepracuje.

- Stiskněte tlačítko RESET (strana 14).

Nepomohou-li vám tato řešení situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Vezmete-li přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním disku, přineste s sebou disk, který jste používali při vzniku problému.

Album

Část hudebního díla nebo obrázek na disku DATA CD/DVD obsahující audio stopy (skladby) MP3/WMA/AAC nebo soubory JPEG.

Disk DVD

Disk, který obsahuje až 8 hodin videozáznamu, přestože je jeho průměr stejný jako průměr disku CD.

Datová kapacita jednovrstvého a jednostranného disku DVD je 4,7 GB (gigabajtů), což je sedmkrát víc než kapacita disku CD. Datová kapacita dvouvrstvého a jednostranného disku DVD je 8,5 GB a datová kapacita jednovrstvého a oboustranného disku DVD je 9,4 GB. V případě dvouvrstvého a oboustranného disku DVD je datová kapacita 17 GB.

Obrazová data jsou ve formátu MPEG 2, jednom z nejrozšířenějších standardů digitální kompresní technologie. Obrazová data jsou komprimována na přibližně 1/40 (průměrně) původní velikosti. DVD také využívají proměnného datového toku pro kódování, který mění přiřazovaná data podle stavu obrazové informace. Audio informace jsou zaznamenány ve vícekanálovém formátu, jako je např. Dolby Digital, který umožňuje vytvoření realističtějšího zvukového obrazu.

Dále jsou na disku DVD různé pokročilé funkce, jako je záznam s více úhly záběrů, vícejazyčný zvukový doprovod a rodičovský zámek.

DivX®

Digitální video technologie vyvinutá společností DivX, Inc. Videá kódovaná technologií DivX se vyznačují velmi vysokou kvalitou a relativně malou velikostí souborů.

Dolby Digital

Kompresní technologie pro digitální zvuk vyvinutá společností Dolby Laboratories. Tato technologie používá 5.1 kanálový prostorový zvuk. Zadní kanál je stereofoonní a u tohoto formátu je k dispozici také samostatný kanál pro subwoofer. Dolby Digital vytváří systém samostatných 5.1 kanálů ve vysoké kvalitě digitálního zvuku, který je stejný jako audio systém Dolby Digital používaný v kinech. Samostatným záznamem dat všech kanálů se dosahuje dobrého oddělení kanálů; vlivem digitálního zpracování všech kanálových dat však dochází k malému zesílení.

DVD+RW

Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW používají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem DVD VIDEO.

DVD-RW

Disk DVD-RW je zapisovatelný a přepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk DVD-RW může být zaznamenán ve dvou různých režimech: režim VR a režim Video. Disky DVD-RW vytvořené v režimu Video mají stejný formát jako DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené v režimu VR (Video Recording) umožňují programování nebo editaci obsahu.

Filmový software, video software

Disky DVD mohou být hodnoceny jako filmový nebo video software. Filmové disky DVD obsahují stejný záznam (24 snímků za sekundu), jaký se používá v kinech. Video disky DVD obsahují záznamy, jako např. televizní dramata nebo sitcomy, zobrazené s 30 snímků za sekundu (nebo 60 půlsnímků).

Kapitola

Další dělení titulu na disku DVD. Titul je složen z několika kapitol.

Scéna

Na discích VIDEO CD s funkcí PBC (Řízené přehrávání) jsou obrazovky nabídek, filmy a statické snímky rozděleny do sekcí nazývaných „scény“.

Soubor

- Skladba MP3/WMA/AAC nebo obrázek JPEG na disku DATA CD/DATA DVD/USB zařízení.
- Skladba MP3/WMA/AAC, obrázek JPEG nebo video soubor DivX/MPEG-4 na disku DATA CD/DATA DVD.

(Označení „soubor“ představuje definici určenou výlučně pro tento přístroj.) Jeden soubor je složen z jedné skladby, obrázku nebo filmu.

Stopa

Úseky obrazu nebo hudby na discích VIDEO CD, CD nebo MP3/WMA/AAC. Album se skládá z několika skladeb (pouze MP3/WMA/AAC).

Titul

Nejdelší část obrazové nebo hudební informace na disku DVD, film atd. ve video softwaru nebo celé album v audio softwaru.

VIDEO CD

Kompaktní disk, který obsahuje filmy. Obrazová data jsou ve formátu MPEG 1, jednom z nejrozšířenějších standardů digitální kompresní technologie. Obrazová data jsou komprimována přibližně na 1/140 jejich původní velikosti. Díky tomu lze na 12cm disk VIDEO CD uložit až 74 minut filmu.

Disky VIDEO CD rovněž obsahují kompaktní audio data. Zvuky mimo rozsah lidského sluchu jsou komprimovány, zatímco zvuky, které lidské ucho slyší, nejsou komprimovány. Disky VIDEO CD mohou uchovávat 6krát více zvukových informací než běžné hudební disky CD.

Existují 3 verze disků VIDEO CD:

- Verze 1.0, 1.1: Umožňuje přehrávání pouze filmů a zvuku.
- Verze 2.0: Umožňuje prohlížení statických obrázků s vysokým rozlišením a používání funkcí PBC (Řízené přehrávání).

Tento přístroj podporuje všechny 3 výše uvedené verze.

Seznam kódů jazyka/oblasti

Seznam kódů jazyka

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).

| Kód | Jazyk | Kód | Jazyk | Kód | Jazyk | Kód | Jazyk |
|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------|
| 1027 | Afar | 1183 | Irish | 1347 | Maori | 1507 | Samoan |
| 1028 | Abkhazian | 1186 | Scots Gaelic | 1349 | Macedonian | 1508 | Shona |
| 1032 | Afrikaans | 1194 | Galician | 1350 | Malayalam | 1509 | Somali |
| 1039 | Amharic | 1196 | Guarani | 1352 | Mongolian | 1511 | Albanian |
| 1044 | Arabic | 1203 | Gujarati | 1353 | Moldavian | 1512 | Serbian |
| 1045 | Assamese | 1209 | Hausa | 1356 | Marathi | 1513 | Siswati |
| 1051 | Aymara | 1217 | Hindi | 1357 | Malay | 1514 | Sesotho |
| 1052 | Azerbajjani | 1226 | Croatian | 1358 | Maltese | 1515 | Sundanese |
| 1053 | Bashkir | 1229 | Hungarian | 1363 | Burmese | 1516 | Swedish |
| 1057 | Byelorussian | 1233 | Armenian | 1365 | Nauru | 1517 | Swahili |
| 1059 | Bulgarian | 1235 | Interlingua | 1369 | Nepali | 1521 | Tamil |
| 1060 | Bihari | 1239 | Interlingue | 1376 | Dutch | 1525 | Telugu |
| 1061 | Bislama | 1245 | Inupiak | 1379 | Norwegian | 1527 | Tajik |
| 1066 | Bengali; | 1248 | Indonesian | 1393 | Occitan | 1528 | Thai |
| | Bangla | 1253 | Icelandic | 1403 | (Afan) Oromo | 1529 | Tigrinya |
| 1067 | Tibetan | 1254 | Italian | 1408 | Oriya | 1531 | Turkmen |
| 1070 | Breton | 1257 | Hebrew | 1417 | Punjabi | 1532 | Tagalog |
| 1079 | Catalan | 1261 | Japanese | 1428 | Polish | 1534 | Setswana |
| 1093 | Corsican | 1269 | Yiddish | 1435 | Pashto; | 1535 | Tonga |
| 1097 | Czech | 1283 | Javanese | | Pushto | 1538 | Turkish |
| 1103 | Welsh | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1105 | Danish | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1109 | German | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto- | 1543 | Twí |
| 1130 | Bhutani | 1299 | Cambodian | | Romance | 1557 | Ukrainian |
| 1142 | Greek | 1300 | Kannada | 1482 | Kirundi | 1564 | Urdu |
| 1144 | English | 1301 | Korean | 1483 | Romanian | 1572 | Uzbek |
| 1145 | Esperanto | 1305 | Kashmiri | 1489 | Russian | 1581 | Vietnamese |
| 1149 | Spanish | 1307 | Kurdish | 1491 | Kinyarwanda | 1587 | Volapük |
| 1150 | Estonian | 1311 | Kirghiz | 1495 | Sanskrit | 1613 | Wolof |
| 1151 | Basque | 1313 | Latin | 1498 | Sindhi | 1632 | Xhosa |
| 1157 | Persian | 1326 | Lingala | 1501 | Sangho | 1665 | Yoruba |
| 1165 | Finnish | 1327 | Laothian | 1502 | Serbo- | 1684 | Chinese |
| 1166 | Fiji | 1332 | Lithuanian | | Croatian | 1697 | Zulu |
| 1171 | Faroese | 1334 | Latvian; | 1503 | Singhalese | | |
| 1174 | French | | Lettish | 1505 | Slovak | | |
| 1181 | Frisian | 1345 | Malagasy | 1506 | Slovenian | 1703 | Nespecifikováno |

Seznam kódů oblasti

| Kód | Oblast | Kód | Oblast | Kód | Oblast | Kód | Oblast |
|------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|
| 2044 | Argentina | 2165 | Finsko | 2362 | Mexiko | 2149 | Španělsko |
| 2047 | Austrálie | 2174 | Francie | 2376 | Holandsko | 2499 | Švédsko |
| 2046 | Rakousko | 2109 | Německo | 2390 | Nový Zéland | 2086 | Švýcarsko |
| 2057 | Belgie | 2248 | Indie | 2379 | Norsko | 2528 | Thajsko |
| 2070 | Brazílie | 2238 | Indonésie | 2427 | Pákistán | 2184 | Velká |
| 2079 | Kanada | 2254 | Itálie | 2424 | Filipíny | | Británie |
| 2090 | Chile | 2276 | Japonsko | 2436 | Portugalsko | | |
| 2092 | Čína | 2304 | Korea | 2489 | Rusko | | |
| 2115 | Dánsko | 2363 | Malajsie | 2501 | Singapur | | |

Číselné údaje

16:9 41
2 000 MP3 6
2 000 WMA 6
4:3 LETTER BOX 41
4:3 PAN SCAN 41

A

AAC 9, 50
AF (Alternativní frekvence) 37
ALBUM (Album) 32
ALBUM (Složka) 34
ANGLE (Úhel záběru) 17
AUDIO (Jazyk zvukové stopy) 27, 41
AUDIO (Zvuk)
Formát 27
Jazyk 27, 41
Kanál 27

AUDIO DRC (Řízení dynamického rozsahu zvuku) 43
AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) 43
AUTOOFF (Automatické vypnutí) 45
AUTOSCRLL (Automatický posun) 46
AUX-LEVEL (Úroveň signálu z externího zdroje) 47, 49

B

BAL (Vyvážení) 38
BEEP (Zvukový signál) 45
BTM (Naladění nejsilnějších stanic) 36

C

CENTER ZOOM (Zoom) 29
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) 48
COLOR-SYS (Barevný systém) 45
CT (Čas hodin) 37, 38, 45
CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení) 42

D

DEMO (Demo režim) 46
DIMMER (Tlumení jasu) 46
Disky 8
Disky, které lze přehrávat 8
DISPLAY SETUP (Nastavení displeje) 41
DivX VOD 42

DivX® 9, 23, 51
Dolby Digital 27, 28
DOLBY-ADJ (Nastavení úrovně Dolby) 47
DRC (Řízení dynamického rozsahu) 43
DVD-LEVEL (Úroveň signálu z DVD) 28, 47

E

Ekvalizér
EQ3 Zvuk (Zvuk) 38
PICTURE EQ (Obraz) 29, 43
EQ3 38
Externí zařízení 48
Externí zařízení (Přední konektor AUX) 48

F

FAD (Vyvážení předních – zadních kanálů) 38
FILE (Soubor) 34
Formát programu 27
Formáty 9

H

Hlasitost 10
Hlavní nabídka disku DVD 17

CH

CHAPTER (Kapitola) 32

I

IMAGE (Obrázek) 32

J

JPEG 9, 23, 50

K

Kartový dálkový ovladač 12, 14, 51
Kód jazyka 58
Kód oblasti 58
Kód regionu 9

L

LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) 41
Lithiová baterie 51
LOCAL (Režim lokálního vyhledávání) 46
LOUD (Fyziologie) 47

M

M.DSPL (Pohyblivé zobrazení) 46
MENU (Jazyk nabídek) 41
MONITOR TYPE (Typ monitoru) 41
MONO (Monofonní režim) 46
MP3 9, 50
MPEG-4 9, 50
Multi Border DVD (s vícenásobnými hranicemi) 50
Multi Session CD (s vícenásobnými sekcemi) 50
MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání pro více disků) 6, 42

N

Nabídka disku DVD 17
Nabídka režimu přehrávání 24
Nastavení systému 44
Nastavovací nabídka
Nastavení systému 44
Vizuální nastavení 39
NTSC 45

O

Obnovení přehrávání 17, 19

P

PAL 45
PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) 31, 42
PBC (Řízené přehrávání) 24
PICTURE EQ (Obrazový ekvalizér) 29, 43
PLAY LIST PLAY (Přehrávání playlistu) 43
Pojistka 51
Přehrávání s přímým vyhledáním 33
PTY (Typy programů) 37, 38

Q

Quick-BrowZer 34

R

RDS (Radio Data System) 36
REGIONAL (Regionální příjem) 37, 46
REP (Opakované přehrávání) 21, 32
RESET (Reset) 14, 43

S

SHUF (Náhodné přehrávání)

21, 32

SLIDE SHOW TIME (Časový interval u slide show) 42

SUBTITLE (Jazyk titulků) 17,

41

T

TA (Dopravní zpravodajství)

37

TIME (Časové/textové informace) 26, 33

TITLE (Titul) 32

TP (Dopravní program) 36

TRACK (Skladba/stopa) 32

U

USB zařízení 20

V

Vizuální nastavení 39

W

WALLPAPER (Tapeta) 41

WMA 9, 50

Z

Zobrazení seznamu 34





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.