

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 4.

CDX-GT33U

Uputstvo za upotrebu



Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

Napomena za korisnike: informacije o električnoj opremi koje slede odnose se jedino na zemlje koje primenjuju EU smernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, Japan. Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja o servisu i gartanciji, obratite se na adrese sa priloženih gartantnih dokumenata.



Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim zbrinjavanjem dotrajalog uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

"ATRAC", "ATRAC AD", "SonicStage" i njihove oznake su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.

"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrovani znaci Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 13).

Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vreme čime se sprečava pražnjenje energije akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, svaki put nakon isključenja motora automobila pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju dok se ne isključi displej.

Sadržaj

Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati	4
Resetovanje uređaja	4
Isključenje DEMO prikaza	4
Podešavanje sata	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5

Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj	6
Pretraživanje zapisa	8
Pretraživanje zapisa po imenu	
— Quick-BrowZer	8

CD

Prikazane stavke	9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija	
slučajnim redosledom	9

Radio

Memorisanje i prijem stanica	9
Automatsko memorisanje — BTM	9
Ručno memorisanje stanica	9
Prijem memorisanih stanica	9
Automatsko podešavanje	9
RDS	10
Pregled	10
Podešavanje AF i TA	10
Odabir vrste programa PTY	11
Podešavanje tačnog vremena (CT)	11

USB uređaji

Reprodukcija USB uređaja	11
Prikazane stavke	12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija	
slučajnim redosledom	12

Ostale funkcije

Menjanje zvučnih postavki	12
Podešavanje balansa i funkcije fader	
— BAL/FAD	12
Podešavanje krivulje ekvilajzera	
— EQ3	12
Podešavanje opcija — SET	13
Upotreba dodatne opreme	14
Daljinski upravljač RM-X114	14
Zakretni upravljač RM-X4S	15

Dodatne informacije

Mere opreza	16
Napomene o diskovima	16
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC	
datoteka	16
Održavanje	16
Vađenje uređaja	17
Tehnički podaci	18
U slučaju problema	19
Prikaz/poruke grešaka	20

Internet stranica za podršku

Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posetite sledeću Internet stranicu:

<http://support.sony-europe.com/>



Tamo ćete pronaći informacije o:

- Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
- Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama

Početak

Diskovi koji se mogu reprodukovati

Ovaj uređaj može reprodukovati CD-DA diskove (koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC datoteke (str. 16)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	
MP3 WMA AAC	

Resetovanje uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, ili nakon menjanja akumulatora ili promene načina povezivanja, potrebno je resetovati uređaj.

Odvojite prednju ploču (str. 5) i pritisnite tipku RESET (str. 6) šiljatim predmetom, npr. hemijskom olovkom.

Napomena

Pritiskom na tipku RESET brišuće se podešenja sata i neki memorisani sadržaji.

Isključenje DEMO prikaza

Možete isključiti demonstracioni prikaz koji se pojavljuje prilikom isključenja uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se meni za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "DEMO".**
- 3 Zakrenite regulator za odabir "DEMO-OFF".**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je završeno i displej se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje sata

Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se meni za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".**
- 3 Pritisnite (SEEK) +.**
Cifre sata trepere.
- 4 Zakrenite regulator za podešavanje sata i minuta.**
Za pomeranje indikatora cifara, pritisnite (SEEK) -/+.
- 5 Pritisnite tipku za odabir.**
Podešenje je završeno i sat se aktivira.

Za prikaz sata, pritisnite (DSPL). Ponovno pritisnite (DSPL) za povratak na prethodni prikaz.

Savet

Sat možete podesiti automatski pomoću RDS funkcije (str. 11).

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako biste sprečili krađu.


Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

1 Pritisnite **OFF**.

Uređaj se isključi.

2 Pritisnite , zatim izvucite ploču.




Napomene

- Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili displej.
- Prednju ploču nemojte izlagati toploti/visokim temperaturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u parkiranoj automobilu ili na prednjoj/zadnjoj ploči.
- Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije USB uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.

Postavljanje prednje ploče


Pričvrstite dio **A** prednje ploče na deo **B** uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite levu stranu dok se ne uglavi i začuje se "klik".

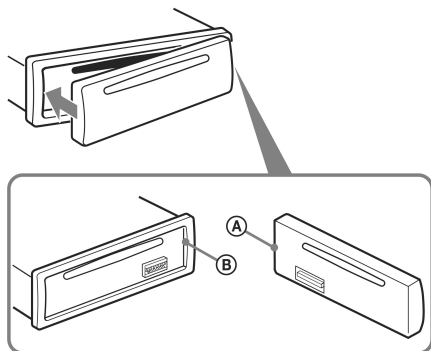

Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnju površinu prednje ploče.

Glavni uređaj

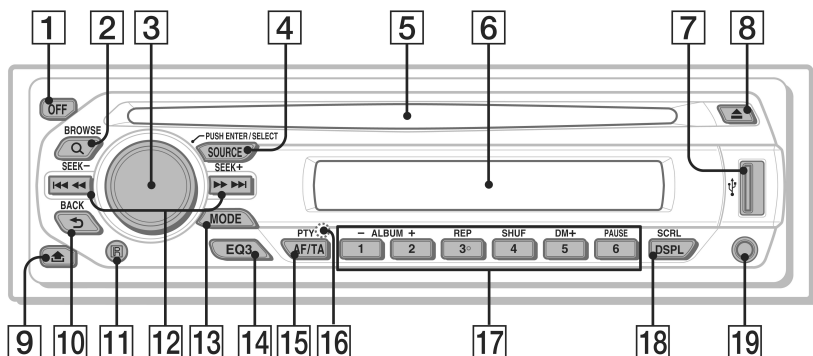

Ovaj odeljak sadrži uputstvo o položaju kontrola i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte navedene stranice.

Za upravljanje USB uređajem, pogledajte odeljak "USB uređaji" na str. 11.

1 Tipka OFF

Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.

2 Tipka Q (BROWSE) str. 8

Za prelaz u Quick-BrowZer mod.

3 Regulator/tipka za odabir str. 8, 12

Za podešavanje glasnoće/odabir kategorije za pretraživanje (zakrenite); odabir stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).

4 Tipka SOURCE

Za uključenje; promenu izvora (Radio/CD/USB/AUX).

5 Fioka diska

Ubacite disk (stranu sa nalepnicom okrenite prema gore), reprodukcija počinje.

6 Displej

7 USB priključnica str. 11

Za spajanje USB uređaja.

8 Tipka ▲ (izbacivanje)

Za izbacivanje diska.

9 Tipka ▾ (otpuštanje prednje ploče) str. 5

10 Tipka ↶ (BACK) str. 8

Za povratak na prethodni prikaz.

11 Senzor daljinskog upravljača

12 Tipke SEEK +/-

CD/USB:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo u roku od 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa unazad/unapred (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite); ručno podešavanje stanica (pritisnite i zadržite).

13 Tipka MODE str. 9

Za odabir talasnog područja (FM/MW/LW).

14 Tipka EQ3 (ekvilajzer) str. 12

Za odabir vrste ekvilajzera (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).

15 Tipka AF (alternativne frekvencije)/ TA (saobr. obaveštenja)/ PTY (vrsta programa) str. 10, 11

Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.

16 Tipka RESET (smeštena iza prednje ploče)
str. 4

17 Brojčane tipke

CD/USB:

①/②: **ALBUM -/ +**

Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).

③: **REP** str. 9

④: **SHUF** str. 9

⑤: **DM+**

Poboljšava digitalno komprimovan zvuk,
npr. MP3.

Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"DM+-ON". Za isključenje, podesite
"DM+-OFF".

⑥: **PAUSE**

Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.

Radio:

Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
Za memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).

18 Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)
str. 9, 10, 12

Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).

19 AUX ulazna priključnica str. 14

Za spajanje prenosnog audio uređaja.


Napomena

*Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste sprečili oštećivanje
diska.*

Pretraživanje zapisa

Pretraživanje zapisa po imenu — Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB uređaju, prema kategorijama.



- 1 Pritisnite Q (BROWSE).**
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod pa se pojavi lista kategorija za pretraživanje.
- 2 Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.**
- 3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete željeni zapis.**
Pokreće se reprodukcija.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ➔ (BACK).

Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).


Napomena

Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redosledom.

Pretraživanje preskakanjem opcija — Jump mod

Kad se unutar kategorije nalazi veliki broj opcija, možete brzo potražiti željenu opciju.

- 1 Pritisnite (SEEK) + u Quick-BrowZer modu.**
Pojavi se sledeći prikaz.



- A** Broj trenutne stavke
- B** Ukupan broj opcija na tekućem nivou


Zatim se pojavi naziv opcije.

- 2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili opcije koja je blizu željene.**
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog broja opcija.
- 3 Pritisnite regulator.**
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i prikazuje se odabrana stavka.
- 4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i zatim ga pritisnite.**
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana stavka zapis.

Za izlaz iz Jump moda

Pritisnite ➔ (BACK) ili (SEEK) -.

Prikazane stavke



- A** Izvor
B Naslov zapisa*¹, naziv diska/izvođača*¹, naziv izvođača*¹, broj albuma*², naslov albuma*¹, broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat

*¹ Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.

*² Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.

Za promenu prikazanih stavki **B**, pritisnite **(DISP)**.

Savet

Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od vrste diska, formata snimanja i postavki.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

- 1** Tokom reprodukcije, pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
TRACK	ponavljanje reprodukcije zapisa.
ALBUM*	ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM*	reprodukciju albuma slučajnim redosledom.
SHUF DISC	reprodukciju diska slučajnim redosledom.

* Kad se reprodukuje MP3/WMA/AAC.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "OFF" ili "SHUF OFF".

Memorisanje i prijem stanica

Opres

Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili eventualne nezgode.

Automatsko memorisanje — BTM

- 1** Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promenu talasnog područja, pritisnite **(MODE)** više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2** Pritisnite i zadržite tipku za odabir. Pojavi se meni za podešavanje.

- 3** Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "BTM".

- 4** Pritisnite **(SEEK) +**.

Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih frekvencija.

Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni signal.

Ručno memorisanje stanica

- 1** Dok slušate stanicu koju želite da memorišete, pritisnite i zadržite broječanu tipku (od **(1)** do **(6)**) sve dok se ne pojavi "MEM".

Napomena

Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istom broječanom tipkom, prehodno memorisana stanica se briše.

Savet

Kad memorišete RDS stanicu, memorišaćete i postavke AF/TA (str. 10).

Prijem memorisanih stanica

- 1** Odaberite talasno područje, zatim pritisnite broječanu tipku (od **(1)** do **(6)**).

Automatsko podešavanje

- 1** Odaberite talasno područje, zatim pritisnite **(SEEK) +/-** za pretraživanje stanica.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne podesite željenu stanicu.


Savet

Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite **(SEEK) +/-** za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite **(SEEK) +/-** više puta za precizno podešavanje željene frekvencije (ručno podešavanje).

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja koji FM stanicama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa radijskim signalom.

Prikazane stavke



- A** TA/TP*1
- B** Talasno područje, funkcija
- C** Frekvencija*2 (naziv stanice), programski broj, sat, RDS podaci

*1 "TA" treperi tokom informacija o saobraćaju. "TP" svetli kad je podešena takva stanica.

*2 Tokom prijema RDS stanice, jevo od oznake frekvencije se prikazuje " *".

Za promenu prikazanih stavki **C**, pritisnite **(DSPL)**.

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Odabir i podešavanje stanice najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tokom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog podešavanja iste postaje.

TA (saobraćajna obaveštenja)/ TP (saobr. program)

Pružta trenutne informacije o saobraćaju u vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema bilo kakvog saobraćajnog obaveštenja/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Takođe traži odabranu vrstu programa.

CT (tačno vreme)

Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prije - mom podešavaju sat.

Napomene

- Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda neće biti dostupne.
- RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili stanica ne emituje RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

1 Pritisnite **(AF/TA)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite Za

AF-ON uključenje AF i isključenje TA.

TA-ON uključenje TA i isključenje AF.

AF, TA-ON uključenje AF i TA.

AF, TA-OFF isključenje AF i TA.

Memorisanje RDS stanica sa funkcijama AF i TA

RDS postaje možete memorisati tako da istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS stanice se memorišu sa istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog memorisanja možete smestiti RDS stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obaveštenja

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.

Savet

Ako podesite glasnoću tokom saobraćajnih obaveštenja, ta glasnoća će se memorisati za buduća obaveštenja, nezavisno od normalne glasnoće.

Slušanje lokalnog programa – REG

Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prelaz na drugu lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.


Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u meniju tokom FM prijema (str. 13).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Odabir vrste programa PTY

- 1 Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** (PTY) tokom FM prijema.



Ako stanica odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Pritisnite **(AF/TA)** (PTY) više puta dok se ne pojavi željena vrsta programa.

- 3 Pritisnite **(SEEK)** +/-.

Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (nauka), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna muzika), **ROCK M** (rock muzika), **EASY M** (lagana muzika), **LIGHT M** (lagana klasična muzika), **CLASSICS** (klasična muzika), **OTHER M** (druge vrste muzike), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (finansije), **CHILDREN** (dečji program), **SOCIALA** (društvene teme), **RELIGION** (verski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (dokolica), **JAZZ** (jazz muzika), **COUNTRY** (country muzika), **NATION M** (narodna muzika), **OLDIES** (evergreeni), **FOLK M** (folklorna muzika), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/ regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

Podešavanje tačnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).

Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS stanice.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

USB uređaji

Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite Internet stranicu za korisničku podršku.

Stranica za korisničku podršku

<http://support.sony-europe.com/>

- Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji podržavaju USB standard.
- Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA (.wma) i AAC (.m4a).
- Preporučeno je pravljenje sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.


Napomena

Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Zavisno od USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.

Reprodukcija USB uređaja

- 1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.

Ako za spajanje koristite kabl, upotrebite onaj koji je isporučen uz USB uređaj.



Pokreće se reprodukcija.

Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne prikaže "USB".

Pritisnite **(OFF)** za zaustavljanje reprodukcije.


Uklanjanje USB uređaja

- 1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
- 2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tokom reprodukcije, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.

Napomene

- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti usled vibracija ili uzrokovati labav - ljenje spoja.
- Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije USB uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
- Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem USB huba.

Prikazane stavke



A Izvor

B Naziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*, naziv albuma, broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat

* Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.

Za promenu prikazanih stavki **B**, pritisnite

(DSPL).

Napomene

- Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od USB uređaja, formata snimanja i postavki. Za dodatne informacije, posetite stranicu za korisničku podršku.
- Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
 - foldera (albuma): 128
 - datoteka (zapisa) po folderu: 500
- Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu, jer može doći do nepravilnosti u radu.
- Možda će trebati neko vreme da se pokrene reprodukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
- DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda neće moći reprodukovati.
- Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/ unazad VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/ AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.
- Reprodukција lossless komprimovanih datoteka nije podržana.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
TRACK	ponavljanje reprodukcije zapisa.
ALBUM	ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM	reprodukciju albuma slučajnim redosledom.
SHUF DEVICE	reprodukciju svih zapisa na uređaju slučajnim redosledom.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "**OFF**" ili "**SHUF OFF**".

Ostale funkcije

Menjanje zvučnih postavki

Podešavanje balansa i funkcije fader — BAL/FAD

- 1 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "**BAL**" ili "**FAD**". Opcije se izmenjuju na sledeći način:

LOW*1 → **MID***1 → **HI***1 → **BAL** (levi-desni) → **FAD** (prednji-zadnji) → **AUX***2

*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano (str. 12).

*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 14).

- 2 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.


- 3 Pritisnite **(BACK)**.

Podešenje je završeno i displej se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje krivulje ekvilajzera — EQ3

Postavka "**CUSTOM**" unutar EQ3 omogućuje izradu vašeg podešenja ekvilajzera.

- 1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku **(EQ3)** više puta kako biste odabrali "**CUSTOM**".
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "**LOW**", "**MID**" ili "**HI**".
- 3 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke. Glasnoća se može podešavati u koracima od



1 dB, između -10 dB i +10 dB.

Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje ekvilajzera.

Za resetovanje krivulje ekvilajzera na fabričke postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir pre završetka podešavanja.

- 4 Pritisnite **(BACK)**.

Podešenje je završeno i displej se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Savjet

Ostale vrste ekvilajzera takođe se mogu podesiti.

Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojava se meni za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi željena stavka.**
- 3 Zakrenite regulator za odabir podešenja (npr. "ON" ili "OFF").**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je završeno i displej se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od izvora i podešenja.

Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje, pogledajte navedene stranice):

"●" označava standardno podešenje.

CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 4)

CT (Tačno vreme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●)
(str. 10, 11).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*1 (AUX Audio)

Za uključenje prikaza indikatora AUX izvora
"AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 14).

A.OFF (automatsko isključenje)

Za automatsko isključenje nakon isteka podešeno-
nog vremena, kad je uređaj isključen.

– "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M
(minuta)".

DEMO (Demo prikaz)

Za podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-
OFF".

DIM (Dimmer)

Za promenu svetline displeja.

– "DIM-ON": zatamnjeno displeja.
– "DIM-OFF" (●): isključenje opcije dimmer.

M.DSPL (Motion Display)

Za odabir Motion Display prikaza.

– "M.DSPL-SA" (●): prikazuje pomične uzorke
i spektralni analizator.
– "M.DSPL-OFF": isključenje Motion Display
prikaza.

A.SCRL (Automatsko pomeranje teksta)

Automatsko pomeranje prikazanog sadržaja kod
promene diska/albuma/zapisa.

– "A.SCRL-ON" (●): za pomeranje teksta.
– "A.SCRL-OFF": tekst se ne pomera.

LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)

– "LOCAL-ON": za podešavanje stanica sa jačim
signalima.
– "LOCAL-OFF" (●): za podešavanje normalnog
prijema.

MONO*2 (Mono prijem)

Za poboljšanje lošeg FM prijema odaberite
mono mod prijema.

– "MONO-ON": slušanje stereo prijema u mono
modu.
– "MONO-OFF" (●): slušanje stereo prijema u
stereo modu.

REG*2 (Regionalno)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF"
(str. 10).

LOUD (Glasnoća)

Omogućava jasniji zvuk pri utišanoj glasnoći.

– "LOUD-ON": za pojačanje niskih i visokih
tonova.
– "LOUD-OFF" (●): niski i visoki tonovi se ne
pojačavaju.

BTM (str. 9)

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod prijema FM signala.


Upotreba dodatne opreme

Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prenosni audio uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da se izbegne razlika između ovog sistema i prenosnog audio uređaja. Sledite opisani postupak:

Spajanje prenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prenosni audio uređaj.
- 2 Utišajte glasnoću na uređaju.
- 3 Spojite uređaj.

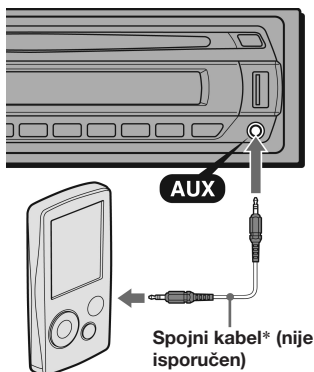

* Obavezno upotrebite ravni priključak.


Podešavanje glasnoće

Pre reprodukcije svakako podesite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Utišajte glasnoću na uređaju.
- 2 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "AUX".
Prilikaže se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajeni nivo glasnoće na auto radiju.
- 5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne pojavi "AUX", pa zakrenite regulator za podešavanje nivoa ulaznog signala (-8 dB do +18 dB).

Daljinski upravljač RM-X114

Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

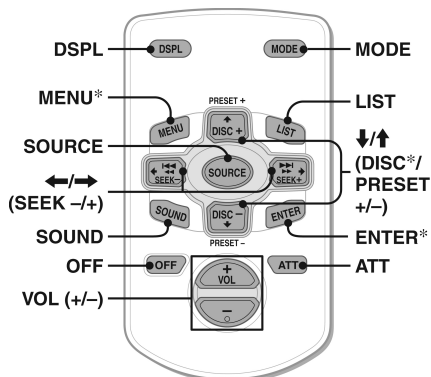

Sledeće tipke na daljinskom upravljaču imaju različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.

- **Tipka DSPL (prikaz)**
Za promenu prikazanih stavki.
- **Tipke ←/→ (SEEK -/+)**
Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom, isto kao i tipke **(SEEK)** -/+ na uređaju.
- **Tipka SOUND**
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.
- **Tipka LIST**
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
- **Tipke ↑/↓ (DISC*/PRESET +/-)**
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto kao i tipke **(1)/(2)** (ALBUM -/+) na uređaju.
- **Tipka ATT (stišavanje)**
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite ponovo.

* Nije dostupno za ovaj uređaj.


Napomena

Ako su uređaj i displej isključeni, uređajem se ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim ako je pritisnuto **(SOURCE)** na uređaju, ili umetnete disk kako bi se uređaj uključio.

Zakretni upravljač RM-X4S


Stavljanje nalepnice

Stavite nalepnicu zavisno od načina postavljanja upravljača.

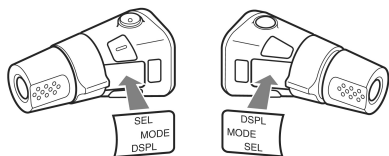

Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

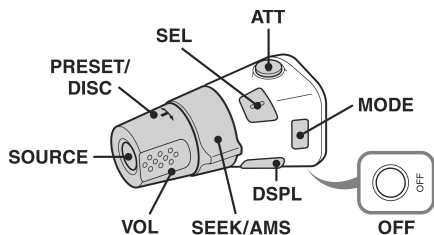

Sledeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtevaju različite radnje od onih na uređaju.

• Tipka ATT (utišavanje)

Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite ponovo.

• Tipka SEL (odabir)

Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.

U Quick-BrowZer načinu rada, tipka **(SEL)** (odabir) nije aktivna.

• Kontrola PRESET/DISC*

CD/USB: Isto kao i **(1)/(2)** (ALBUM -/+) na uređaju (pritisnite i zakrenite).

Radio: Za prijem memorisanih stanica (pritisnite i zakrenite).

• Kontrola VOL (glasnoća)

Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju (zakrenite).

• Kontrola SEEK/AMS

Ima istu funkciju kao i **(SEEK)** +/- na uređaju (zakrenite, ili zakrenite i zadržite).

• Tipka DSPL (prikaz)


Za promenu prikazanih stavki.

* Nije dostupno za ovaj uređaj.

Promena smera upravljanja

Smer upravljanja kontrola je fabrički podešen na način prikazan na slici.


Za povećavanje



Za smanjivanje

Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite i zadržite **(SEL)**.



Dodatne informacije

Mere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Električna antena se automatski izvlači.

O kondenzaciji vlage

Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u suprotnom, uređaj možda neće raditi pravilno.

Za održavanje visokog kvaliteta zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prosopete tečnost.

Napomene o diskovima

- Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima toplote, kao što su vodovi toplog vazduha. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
- Prije reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od središta prema ivici diska. Ne koristite rastvarače poput benzina, razredivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i neki audio diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podležu Compact Disc (CD) standardu pa se zbog toga možda neće moći reproducovati na ovom uređaju.
- **Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducovati**
 - Diskove sa pričvršćenim etiketama, nalepnicama ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
 - Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
 - Diskove promera 8 cm.




Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

- Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
 - foldera (albuma): 150 (uključujući osnovni folder)
 - datoteka (zapisa) i foldera: 300 (može biti i manje od 300 ako imena foldera/datoteka sadrže mnogo znakova)
 - prikazanih znakova za naziv foldera/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje sa CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproducuju.

• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducovati

- CD-R/CD-RW diskove sa lošim kvalitetom zvuka.
- CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u Audio CD formatu ili MP3 formatu u skladu sa ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili multi-session.

Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka

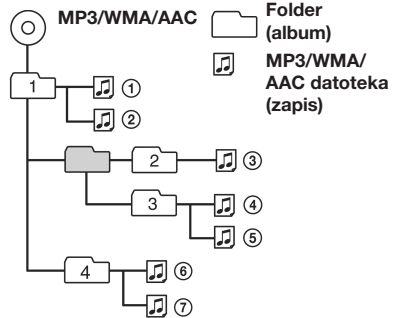


Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Održavanje

Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača

U normalnim uslovima, baterija će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

RM-X114

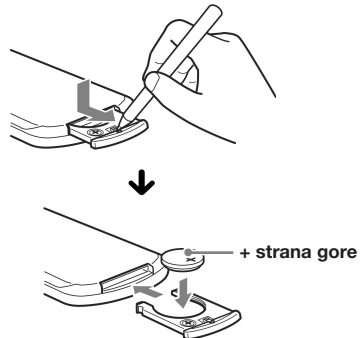

Napomene o bateriji


- Litijumsku bateriju držite van dohvata dece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Proverite polaritet baterije pre umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati usled nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatru.


Zamena osigurača

Kod zamene osigurača koristite osigurače iste vrednosti. Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.




Čišćenje priključnica

Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) zatim očistite spojeve vatriranim štapićem. Ne primenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.



Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče



Napomene

- Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (str. 5).
- 2 Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.




2 Izvadite uređaj.


- 1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

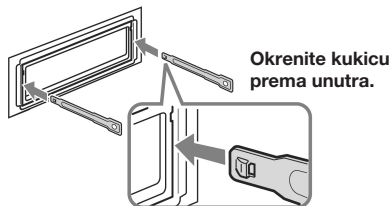

- 2 Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.



- 3 Izvucite uređaj iz ležišta.



Tehnički podaci

CD uređaj

Odnos signal-šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa

Radijski prijemnik

FM

Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz

Antenska priključnica:

Spoljna antenska priključnica

Međufrekvencija: 150 kHz

Iskoristiva osetljivost: 10 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Odnos signal-šum: 70 dB (mono)

Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz

Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Opseg podešavanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Međufrekvencija: 25 kHz

Osetljivost: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

USB uređaj

Priključnica: USB (Full-speed)

Maksimalna struja: 500 mA

Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedansa zvučnika: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 45 W \times 4 (na 4 ohma)

Opšte

Izlaz:

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Ulazi:

Ulazna priključnica daljinskog upravljača

ATT kontrolna priključnica za telefon

Antenska ulazna priključnica

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: \pm 10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: \pm 10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: \pm 10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 \times 50 \times 179 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju: Približno 182 \times 53 \times 162 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

Isporučeni pribor:

Delovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodatna oprema/pribor:

Daljinski upravljač: RM-X114

Zakretni upravljač: RM-X4S

Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom kompanije Fraunhofer IIS and Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja kompanije Microsoft ili njene ovlaštene podružnice.

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu celovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.

Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reprodukciju Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne menja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Lista opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj sa Interneta ili računara. Microsoft može, u skladu sa takvom licencom, takođe preuzeti liste opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne štamparske greške.



- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim štampanim pločicama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Jastučići za pakovanje izrađeni su od papira.

U slučaju problema

Sledeća tablica će vam pomoći u rešavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Ako i dalje ne možete rešiti problem, posetite Internet stranicu za korisničku podršku.

Stranica za korisničku podršku

<http://support.sony-europe.com>

Opšte

Nema napajanja uređaja.

- Proverite spajanje kablova. Ako je sve u redu, proverite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz sa displeja, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem. → Uključite uređaj.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Glasnoća je previše utišana.
- Uključena je funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je spojni kabl telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u srednji položaj za sistem sa dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 13).

Sadržaj memorije je obrisani.

- Pritisnuta je tipka RESET.
→ Ponovo smestite sadržaje u memoriju.
- Mrežni kabl ili baterija su odspojeni.
- Mrežni kabl nije pravilno spojen.

Memorijane stanice i tačno vreme su obrisani.

Osigurač je pregoreo.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.

- Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započinje demo prikaz.
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.

- Podešeno je zatamnjenje ekrana "DIM-ON" (str. 13).
- Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i zadržite (OFF).
→ Pritisnite i zadržite (OFF) na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
- Priključnice su prljave (str. 17).

Funkcija Auto Off ne radi.

- Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon isključenja uređaja.
→ Isključite uređaj.

CD reprodukcija

Ne možete ubaciti disk.

- Već je stavljen drugi disk.
- Disk je nasilno stavljen naopako ili nepravilno.

Reprodukcija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reprodukovati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 16).

MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reprodukovati.

Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu reprodukovati, posetite stranicu za korisničku podršku.

Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba duže vreme nego za ostale.

- Sledećim diskovima treba duže vreme za početak reprodukcije.
 - diskovi komplikovane strukture.
 - diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
 - diskovi kojima možete dodati podatke.

Prikazani podaci se ne pomeraju po displeju.

- Kod diskova sa mnogo znakova može doći do tog problema.
- Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13).
→ Pritisnite i zadržite (DSPL) (SCRL).

Zvuk preskače.

- Nepravilna instalacija.
→ Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u stabilan deo automobila.
- Oštećen ili zaprljan disk.

Ne rade tipke.

Disk se ne izbacuje.

- Pritisnite tipku RESET (str. 4).

Radijski prijem

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/ bočnom staklu).
- Proverite spoj antene.
- Automatska antena se ne izvlači.
→ Proverite spoj kontrolnog kabla automatske antene.
- Proverite frekvenciju.

Slušanje podešenih stanica nije moguće.

- Memorijate tačnu frekvenciju u memoriju.
- Signal sa odašiljača je preslab.

nastavak na sledećoj stranici →

Nije moguće automatsko podešavanje.

- Mod traženja lokalnih stnica nije pravilno podešen.
→ Podešavanje se zaustavlja prečesto: Podesite "LOCAL-ON" (str. 13).
→ Podešavanje se ne zaustavlja prilikom prijema stanice: Podesite "LOCAL-OFF" (str. 13).
- Signal sa predajnika je preslab.
→ Stanice podesite ručno.

Tokom FM prijema treperi indikator "ST".

- Podesite tačnu frekvenciju.
- Signal sa predajnika je preslab.
→ Podesite "MONO-ON" (str. 13).

FM stereo program se čuje mono.

- Uređaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 13).

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje SEEK.

- Stanica nije TP ili ima slab signal.
→ Isključite funkciju TA (str. 10).

Nema saobraćajnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 10).
- Stanica ne emituje takve informacije iako je TP.
→ Podesite drugu stanicu.

PTY prikazuje "- - - - -".

- Trenutna stanica nije RDS stanica.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Stanica ne emituje signal vrste programa.

USB reprodukcija

Ne možete reprodukovati sa uređaja spojenog putem USB huba.

- Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem USB huba.

Nije moguća reprodukcija.

- USB uređaj ne radi.
→ Spojite ga ponovno.

Potrebno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

- USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.

Čuje se zvučni signal.

- Odspojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
→ Pre odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.

Zvuk je isprekidan.


- Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.

Prikaz/poruke grešaka

CHECKING

- Auto radio proverava povezanost sa USB uređajem.
→ Pričekajte dok se proverava povezanosti ne završi.

ERROR

- Disk je zaprljan ili umetnut naopako.
→ Očistite ga ili umetnite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
→ Ubacite drugi disk.
- USB uređaj nije automatski prepoznat.
→ Spojite ga ponovno.
- Pritisnite  za vađenje diska.

FAILURE

- Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje za ovaj model.

HUB NO SUPRT

- Auto radio ne podržava USB hub.

L. SEEK +/-

- Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom automatskog podešavanja.

NO AF

- Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
→ Pritisnite (SEEK) +/- dok treperi naziv stanice.
Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO DEV (Nema uređaja)

- (SOURCE) je odabrano bez spojenog USB uređaja.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabl tokom reprodukcije.
→ Spojite USB uređaj ili USB kabl.

NO MUSIC

- Disk ili USB uređaj ne sadrži audio datoteke.
→ Ubacite CD koji sadrži audio datoteke.
→ Spojite USB uređaj sa audio datotekama.

NO NAME

- Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u zapis.

NO TP

- Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.

NO TRACK

- Odabrana stavka na USB uređaju ne sadrži albume/zapise.

OFFSET

- Možda je došlo do internog kvara.
→ Proverite spajanje kablova. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

OVERLOAD

- USB uređaj je preopterećen.
→ Odspojite USB uređaj, zatim promenite izvor pritiskom tipke (SOURCE).
→ Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je spojen nepodržani USB uređaj.

READ

Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Zavisno od strukture diska/USB uređaja, možda će trebati duže od minuta.

RESET

CD uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite tipku RESET (str. 4).

USB NO SUPRT (USB nije podržan)

Spojeni USB uređaj nije podržan.

→ Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite Internet stranicu za korisničku podršku.

"LLLL" ili "TTTT"

Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.

"_"

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Ovlašćeni Servisi

SRB

Beograd	BG Elektronik Partizanski Put 1B 011 2970 593
	Beli Elektronik Vojislava Ilića 42 011 2413 888
	ETC Elektronik Pere Velimirovića 8 011 2591 243 Francuska 44 011 3391 330
	Input Milentija Popovića 18 011 2132 877

Niš	DM Servis Knjaževačka 19 018 524 072
------------	---

Zrenjanin	GP Elektronik Save Tekelije 23A 023 526 115
------------------	--

Novi Sad	JEC Slobodana Jovanovića 28 021 401 134
-----------------	--

Subotica	Nanochip Kireška 43/B 024 554 558
-----------------	--

MNE

Podgorica	TV Video Centar Save Kovačevića 153 081 620 980
------------------	--

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad ispuniti ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

autoradio
Identifikacijska SONY® kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbegli zlouporabu.
Model
CDX-GT33U
Serijski broj (SERIAL NO.)

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja potražite na našoj Internet stranici za podršku korisnicima.

<http://www.sony.net/>

Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.rs

