

# SONY®

## LCD Цифров цветоден телевизор

Ръководство за експлоатация

KDL-40ZX1

(BG)

# BRAVIA

## Въведение

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изияло това ръководство и го запазете за бъдещи спрашки.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към агенции, които са били дадени в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

## Забележка за цифровата функция на телевизора

- Всяка функция, свързана с цифровия телевизор (**DVB**), ще работи само във върховите и областите, в които се предават DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови земни сигнали, или на място, където имате достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Моля, проверете при вашия местен филър дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал, а също пак и вашия кабелен доставчик дали DVB-C кабелната услуга, която предлага, е подготвена за вградените операции на този телевизор.
- Възможно е кабелният доставчик да поискава допълнителна такса за подобна услуга и може да се наложи да се съгласите с правилата и условията, които доставчика налага.
- Въпреки че този телевизор следва DVB-T и DVB-C спецификации, съвместимостта му с бързите DVB-T цифрови земни сигнали и DVB-C цифрови кабели предавания не може да бъде гарантирана.
- Възможно е някои цифрови функции на телевизора да не работят в някои върхови/райони; възможно е и DVB-C кабелната услуга да не работи правилно с някои доставчици.
- За повече информация относно DVB-C функционалността, моля, посетете нашата интернет страница за кабелна поддръшка:  
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

## Забележка за безжичен сигнал

1. С настоящото Sony заявява, че това устройство е съответствие с основни изисквания и други приложими клаузи на Директивата 1999/5/ЕС.

За да прегледате договора за съгласие (DoC) за R&TTE директивата, моля, посетете следния интернет адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Телевизионната безжична система може да бъде използвана само в следните държави:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Алоксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.

Когато използвате безжичната телевизионна система, канали с номера от 36 до 48 (5.15 – 5.25 GHz) могат да се избират само за употреба в домашни условия.

## Информация за търговски марки

- DVB** е регистрирана търговска марка на DVB Project.
- Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът съобщено D са търговски марки на Dolby Laboratories.
- HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface, са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
- "BRAVIA" и BRAVIA са търговски марки на Sony Corporation.
- "XMB" и "cross media bar" са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.



## Забележка за идентификационния етикет

Етикетът за номер на модела и оценяване на източника на електрическо захранване (според приложимите мерки за безопасност) се намират на следните локации:

Монитор: от вътрешната страна на капака на терминалата.  
Медия рисувър: от долната страна.

## НЕЗАВИСИМ JPEG GROUP СОФТУЕР

Модулът, libjpeg е дело на независимата JPEG Group, copyright 1991-1998. Thomas G. Lane. Всички права запазени.

# Съдържание

## Ръководство за бързо включване

4

Информация за безопасност .....	15
Предпазни мерки .....	17
Устройство за дистанционно управление и управление на устройството/ Индикатори .....	18

## Гледане на телевизия

Гледане на телевизия .....	23
Използване на Цифровия Електронен Програмен Справочник (ЕГР) DVB .....	25
Използване на списъка Digital Favourite DVB (Любими програми) .....	26

## Използване на допълнително оборудване

Свързване на допълнително оборудване .....	27
Преглед на изображения от свързано оборудване .....	29
Използване на USB Photo Viewer .....	30
Използване на BRAVIA Sync с функцията Control for HDMI .....	31

## Използване на функциите в MENU

Преглед на меню Home на медия приемника (XMB™) .....	32
Настройки .....	33
Преглед на меню Home на телевизора .....	41

## Допълнителна информация

Спецификации .....	47
Отстраняване на проблеми .....	50

DVB: само за цифрови канали




Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи спрашки.

# Ръководство за бързо включване

## 1: Проверка на устройството и приложените аксесоари

Монитор (1)



Медия приемник (1)



Захранващ кабел за монитора (1)

Захранващ кабел за агаптера (1)

Агаптер за медиа приемник (1)

Устройство за дистанционно управление RM-ED001W (1)

Батерии размер AA ( тип R6) (2)

IR предавател (Y кабел) (2)

Стойка за медиа приемника (1)

Капаче на терминала (1)

Спейсъри (черни) (4)

## 2: Инсталлиране на телевизора

Следните стъпки трябва да бъдат извършени, за да съвпадат с инсталационните стъпки в упътването за употреба на допълнителните аксесоари. Следват инструкциите в упътването като се обрнете към и към упътването за експлоатация приложено към аксесоарите. За подробности опишани с () в инсталационните стъпки, вижте същите стъпки в упътването за употреба приложено към аксесоарите.

### Инсталиране на стойка към телевизора


Подгответе следното:

- SS-TBL700 система с високоговорители (не е приложена)




- Преди да извършиТЕ следните инструкции, първо трябва да подгответе система с високоговорители SS-TBL700 (и стойка за маса). прикачете основната пластината към стойката за маса както е показано в упътването за употреба на система с високоговорители SS-TBL700.
- Не отстранявайте синята лепенка, която подсигурява частта от задната страна на монитора, докато прикалючите с инсталацията на стойката за маса.

**1** Отстранете канака на стойката.

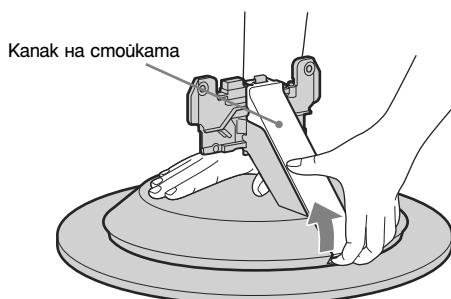


**2** Припълзвнете внимателно монитора на ѝлеба на стойката за маса като изравните маркировката ▽ на пластината за стойката за маса. Уверете се, че работите с двама или повече души.

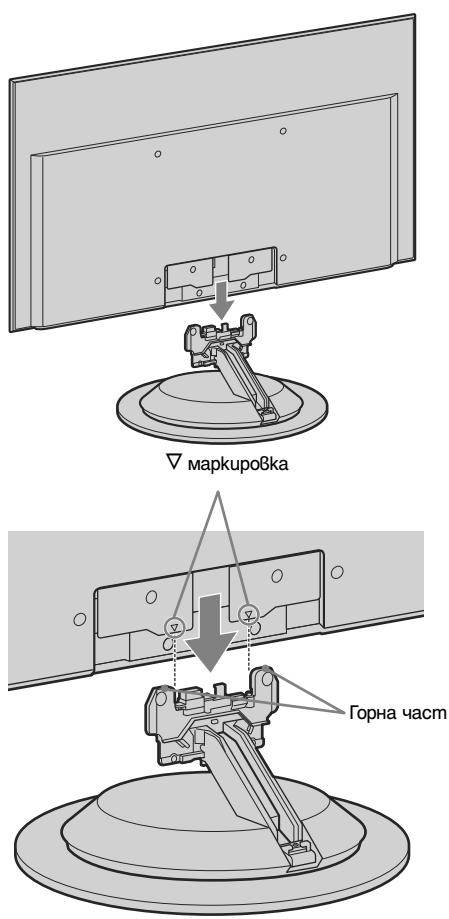


- Не упражнявайте натиск върху LCD панела или върху рамката около екрана.
- Дръжте стоиката за маса стабилно с две ръце.

#### 4 Свържете кабела за захранване (приложен) към AC IN гнездото.

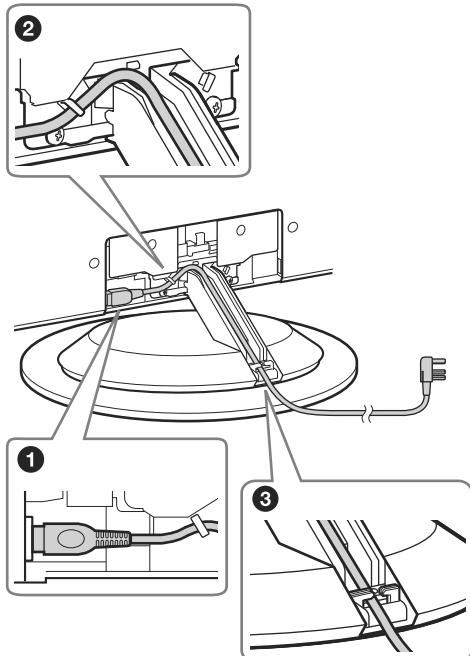

- Въведете штекера изияло в гнездото.  
• Когато използвате HDMI оборудване, свържете HDMI кабела към HDMI IN гнездо (стр. 27).


#### 3 Прикачете монитора към стоиката посредством винтите (приложени към SS-TBL700). Прикачете гвата винта към дъното първо, а след това останалите гви винта.

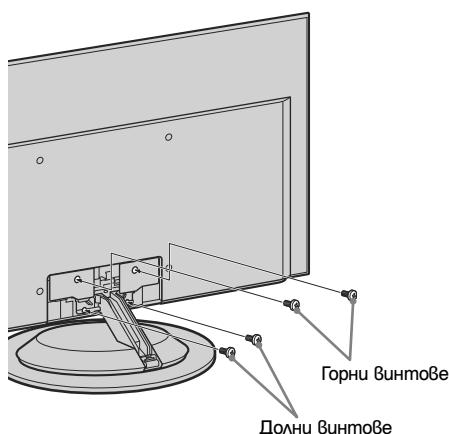

- Ако използвате електрическа отвертка (винтоворт), настройте затягането на приблизително 1.5 N·m {15 kgfcm}.


## 5 Прикачете капачето на стойката.

Поставете капачето върху централната част на стойката и след това притиснете надолу докато чуеме изшракване.

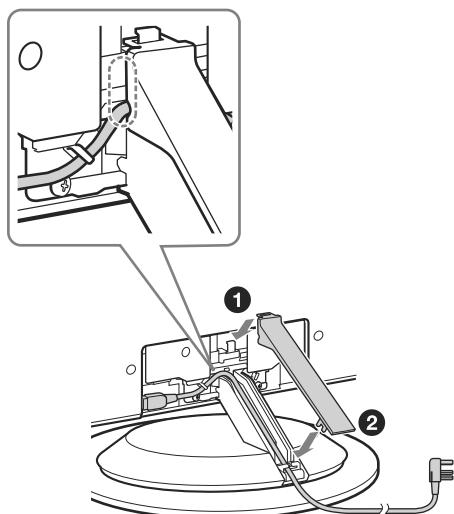

• Уверете се, че не сте притиснали кабела за захранването когато сте прикачали капачето.

## 6 Прикачане на капачето на терминалата.

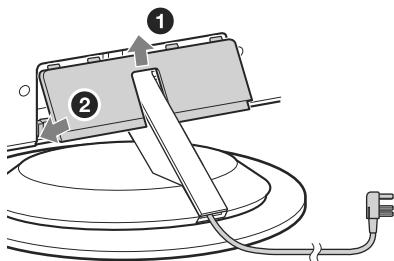


## 7 Свързване на телевизора към контакта (220-240V AC, 50Hz).

### Инсталиране на стената

Подгответе следните опции:

- SU-WL700 скоба за стена (не е приложена)
- SS-WAL700 система с високоговорители (не е приложена)
- Спейсъри (черни) (4) (приложени)

### 1 Поставете приложените спейсъри (4 - 2)

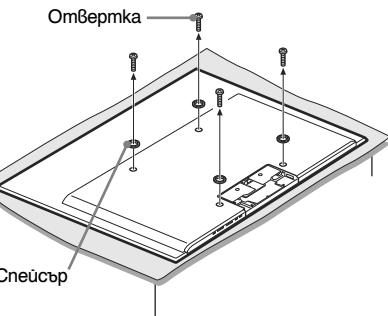

1 Отстранете четирите винта от задната страна на монитора.

2 Поставете спейсърите (черни) в гулките на винтовете на предишната стъпка.

3 Следвайте стъпка 4 - 3 до 4 - 4 като обръщате внимание на упътването за употреба приложено към скобата за стена.


#### Когато използвате само скоба за стена

Продължете към стъпка 5 от упътването.


#### Когато използвате система с високоговорители

Продължете към стъпка 3 от упътването.


3 Повдигнете скобата за заключване, за да въведете системата с високоговорители (4 - 5).

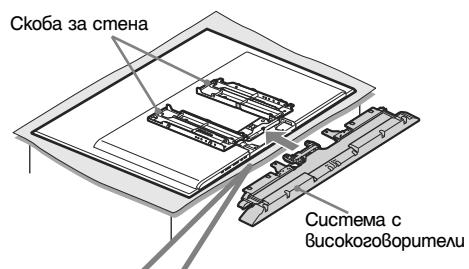


#### Скоба за заключване

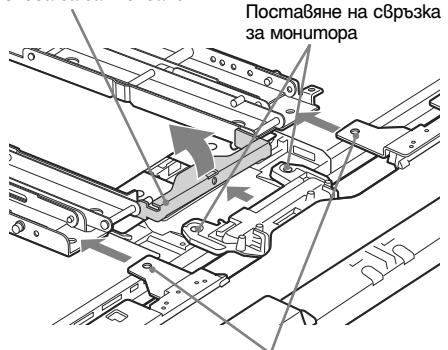

- 4** Закрепете системата с високоговорители с два винта (приложени със системата високоговорители).

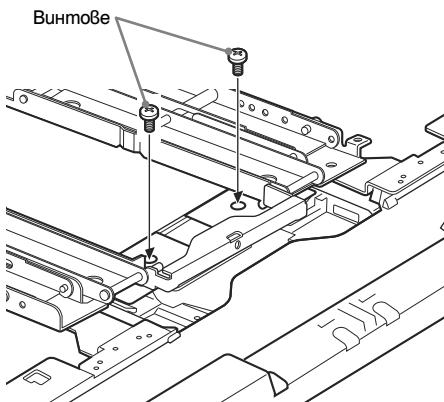

- 5** Вижте упътването за експлоатация приложено към стойката за стена и следвайте стъпките от **4 - 6** до **4 - 7**.
- 6** Свържете към кабела за захранване (приложен) към AC IN гнездо (**5 - 1**).

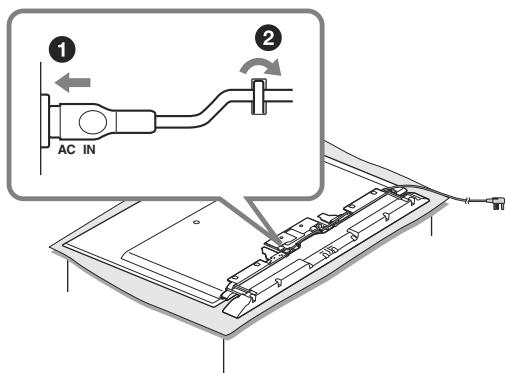

#### Когато инсталirate система с високоговорители

Закрепете кабела за захранването посредством двете кукички и спуснете тежестта от дясната страна на монитора.



- Когато използвате HDMI оборудване свържете също HDMI кабела към HDMI IN гнездо (стр. 27).


- 7** Следвайте упътването за експлоатация приложено към скобата за стена, а да проъвлятте с инсталацията на стена.




- Не можете да свържете кабелите към монитора беше ък след като прикрепен към стената.
- Когато местите монитора, побдигнете и поддържайте с помощта на мека кърпа, за да предотвратите повреда. Не дръжте високоговорителите.

## Свързване на антена/ Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер) към медиум приемника

Свързване на Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер) посредством SCART кабел

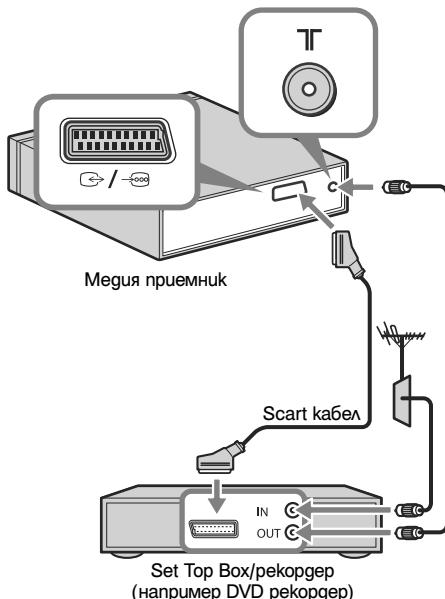

#### Свързване на Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер) с HDMI

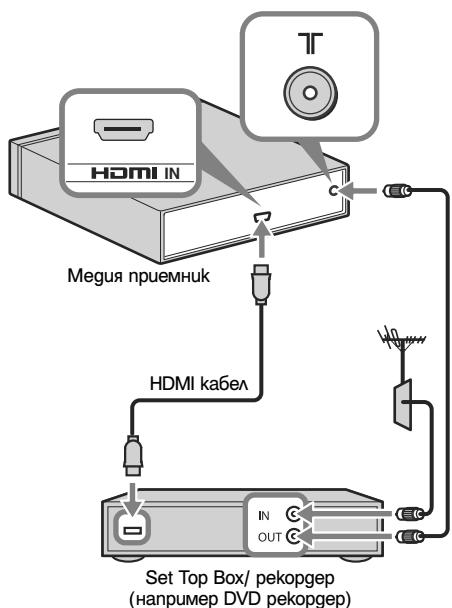


- Можете да свържете оборудване към HDMI входа и от лявата страна на монитора.

#### Свързване на захранващия кабел към медия ресивър



- Уверете се, че поддържате захранващия кабел.


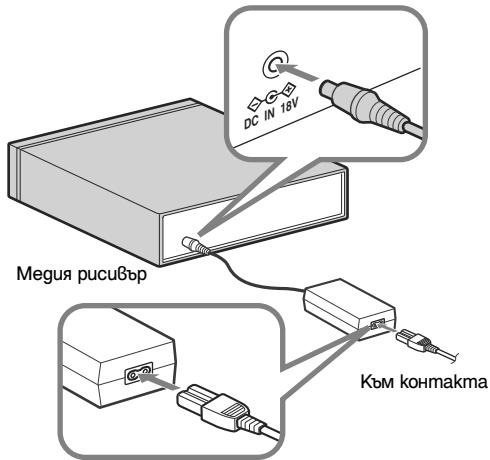


## 4: Предпазване на телевизора от падане (само когато поставяте на стойката)


Подгответе следното:

- Stand Support агаптер (приложен към SS-TBL700 система с високоговорители)


- 1 Отстранете винта от стойката за маса.

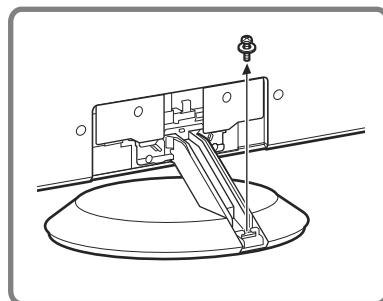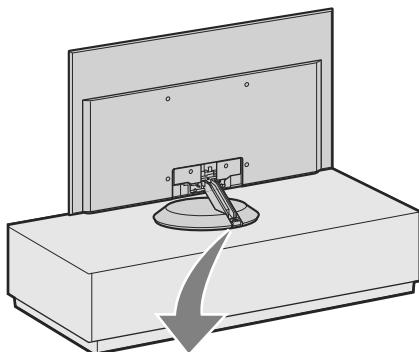

- 2 Осигурете стабилност на Stand Support агаптера.

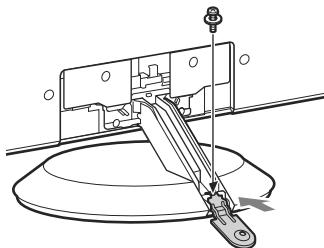

- 3 Прикачете каши или верига (не са приложени) към агаптера и го прикачете стабилно към стойката на телевизора. Уверете се, че няма излишна хлабавина при кауша или веригата.

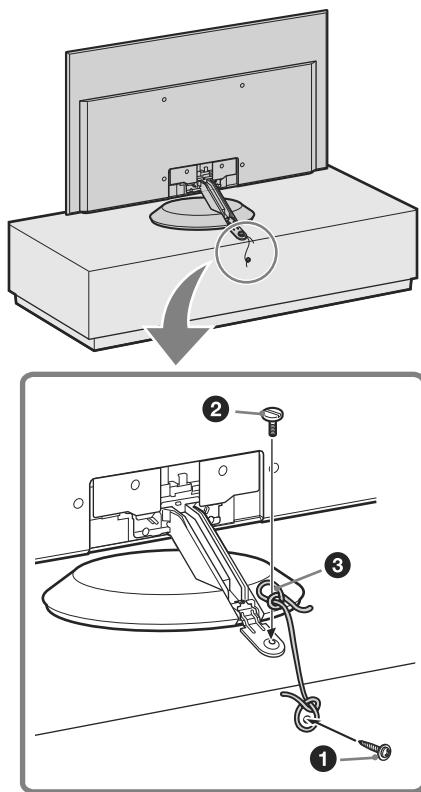


- ❶ Инсталрайтте дървен винт (4 mm в диаметър, не е приложен) към стойката на телевизора.
- ❷ Инсталрайтте машинна отвертка (M6 x 12-15, не е приложена) в дупката за винт на монитора.
- ❸ Затегнете дървения винт и машинния винт посредством здрава връв.

## 5: Извършване на първоначална настройка

Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление

Натиснете и подвижните капачета на отделението за батерии.

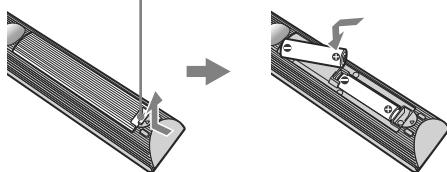


- Уверете се, че сте поставили приложените батерии, спазвайки поляритета.
- Никога не смесвате различни видове батерии и не използвайте едновременно стари и нови батерии.
- Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това места. В някои региони това може да е регламентирано. Моля, съвръжете се с местните власти, за да получите информация относно този въпрос.
- Работете внимателно с устройството за дистанционно управление. Не го изпускате и не стъпвайте върху него. Не разливайте течности върху него.
- Не поставяйте устройството за дистанционно управление на места, които се намират в близост до топлинни източници, или на места, изложени на директна слънчева светлина, а също и във влажна стая.


### Осъществяване на безжична връзка между устройствата




- Устройството може да бъде поставено в същото помещение.
- При инсталация поставете монитора и медия приемника на разстояние от 30 cm до 20 m един от друг.
- Отстранете всички препятствия между монитора и медия приемника. В противен случай картината може да съърка смущения.
- Ако картината се извежда със смущения или снежинки, променете разположението на приемника и монитора.
- Не поставяйте нито едно от устройствата върху малък шкаф.
- Не използвайте едновременно две или повече устройства в област с радио смущения.

- 1 Натиснете , за да включите захранването от устройството.

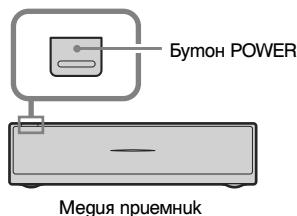


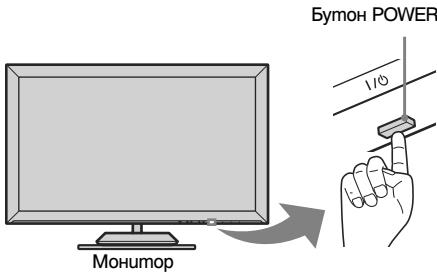

- 2** Проверете индикатора LINK на медиум приемника. Ако се осъществи безжична връзка между медиум приемника и монитора, този индикатор ще светне.

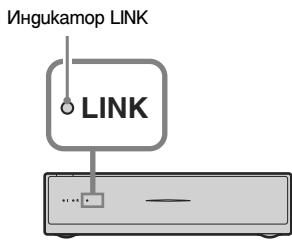


#### Извършване на първоначална настройка

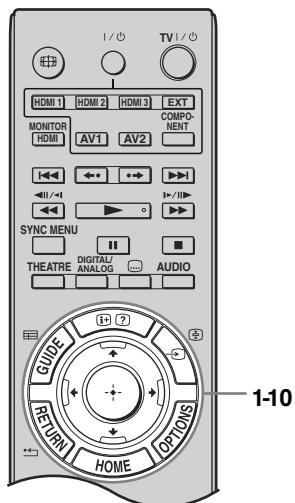

Когато за първи път включите телевизора, на екрана автоматично се извежда менюто за избор на език.

- 1** Натиснете  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете език от изведените опции в менюто на екрана, след това натиснете  $\oplus$ .

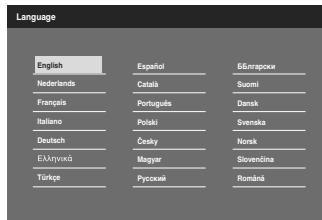


- Ако устройството за дистанционно управление не работи, натиснете  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$  на медиум приемника (смр. 21), за да изберете езика.

- 2** Изберете "OK", след това натиснете  $\oplus$ .




- 3** Натиснете  $\uparrow/\downarrow$ , за да изберете държавата, в която ще използвате телевизора, след това натиснете  $\oplus$ .

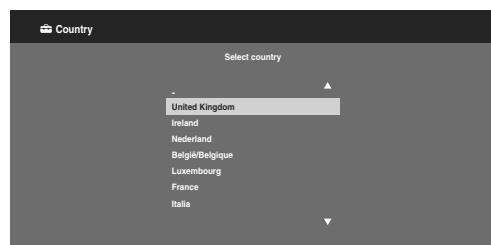


Ако държавата, в която ще използвате телевизора, не се изведе в списъка, вместо държава изберете "-".

- 4** Натиснете  $\uparrow/\downarrow$ , за да изберете мястото, където ще работите с устройството, след това натиснете  $\oplus$ .

- Изберете "Home" за най-добра настройка на монитора, за да използвате монитора в домашни условия.

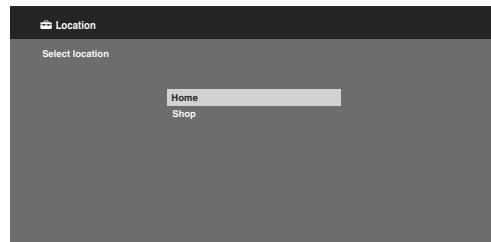

- 5** Изберете "OK", след това натиснете  $\oplus$ .

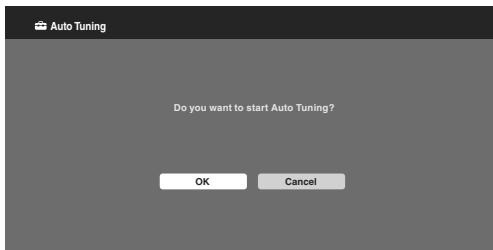

## 6 Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберем "Antenna" или "Cable", след това натиснете $\oplus$ .

Ако изберете "Cable", се извежда екранът за избор на начин на сканиране. Вижте "Настройка на телевизора за кабелна връзка" (стр. 11). Телевизорът автоматично започва търсенето на всички възможни цифрови канали, след което търси всички аналогови сигнали. Възможно е тази процедура да отнеме няколко минути, така че бъдете търпеливи и до приключването на операцията не натискайте никакви бутони на телевизора или на устройството за дистанционно управление.


### Ако на екрана се изведе съобщение, което **8** **вие поганка за свържете антната.**

Не са отворени цифрови или аналогови канали. Проверете всички връзки на антната и натиснете  $\oplus$ , за да съмтираме отново автоматичната настройка.

## 7 Когато на екрана се изведе менюто за сортиране на програми "Programme Sorting", следвайте стъпките, описани в "Programme Sorting" (сортиране на програми) (стр. 37).


Ако не желаете да променяте реда, в който сме запазили аналоговите канали на телевизора, натиснете  $\leftarrow\rightarrow$  RETURN, за да преминете към стъпка 8.

## 8

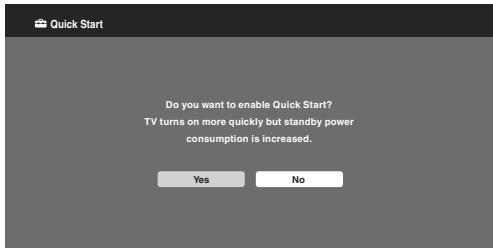

За подробности, вижте стр. 33.

## 9

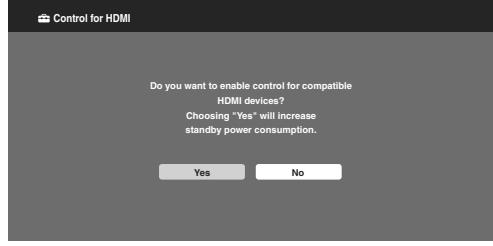

За подробности, вижте стр. 31.

## 10 Натиснете $\oplus$ .

Телевизорът е настроил всички възможни канали.



- Когато не можете да приемате цифрови канали или избирате съркава, в която няма цифрово приемане като посоченото на стъпка 3, след стъпка 7 трябва да свършите часа.

## Настройка на телевизора за кабелна връзка

### 1 Натиснете $\oplus$ .

### 2 Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберем "Quick Scan" или "Full Scan", след това натиснете $\oplus$ .

**"Quick Scan":** Каналите се настройват в рамките на предавания сигнал в зависимост от информацията на кабелния доставчик. Препоръчителната настройка за "Frequency", "Network ID" и "Symbol Rate" е "Auto" (автоматична).

За да извършиште бърза настройка, препоръчваме ви да използвате тази опция, ако траката се поддържа от вашия кабелен доставчик.

Ако "Quick Scan" не извършва настройките, моля, използвайте метода "Full Scan", описан по-долу.

**"Full Scan":** Всички възможни канали се настройват и запазват. Възможно е тази процедура да отнеме известно време.

Тази опция е препоръчителна, когато вашият кабелен доставчик не поддържа опцията "Quick Scan".

За повече информация относно опциите, поддържани от доставчика на кабелна телевизия, вижте интернет страницата за поддръжка: <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

### 3 Натиснете $\nabla$ , за да изберем "Start", след това натиснете $\oplus$ .

Телевизорът започва да търси каналите. Докато устройството търси каналите, не натискайте никакви бутони на телевизора или на устройството за дистанционно управление.




- Някои доставчици на кабелна телевизия не поддържат функцията "Quick Scan". Ако не бъдат разпознати никакви канали, поканете използвайте "Quick Scan", използвайте опцията "Full Scan".

## **6: Управляване на допълнително оборудване, като използвате устройството за дистанционно управление**

Свързване на IR предавател към допълнително оборудване

Изключете захранването на мания приемника преди да свържете IR предавателя.

Прикрепете IR предавателя близо до сензора за дистанционно управление (IR) на оборудването.

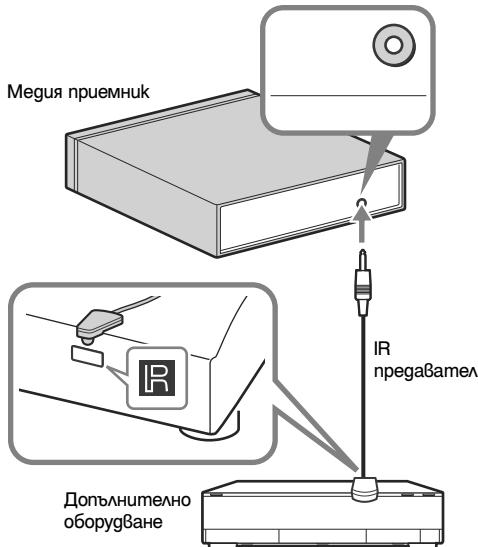

### **Извършване на настройка на IR предавателя**

Когато извършиште "Настройка на IR предавателя", това устройство за дистанционно управление може да управлява повечето Sony Blu-ray Disc плеъри, DVD плеъри, DVD рекордери и AV приемници или макува на други производители. Следвайте стъпките, описани по-долу, за да програмирате устройството за дистанционно управление.

- 1 Натиснете **HOME** на устройството за дистанционно управление.
- 2 Натиснете **</>**, за да избереме "Settings", след това натиснете **⊕**.

**3** Натиснете **↑/↓**, за да избереме "Media Receiver Set-up", след това натиснете **⊕**.

**4** Натиснете **↑/↓**, за да избереме "Настройка на IR предавателя", след това натиснете **⊕**.  
Извежда се екранът "Настройка на IR предавателя".

IR Blaster Set-up			
Inputs	Type	Make	Code
AV1	-	-	-
AV2	-	-	-
HDMI 1	Blu-ray Disc	Sony	1
HDMI 2	-	-	-
HDMI 3	-	-	-
Component	-	-	-

**5** Натиснете **↑/↓**, за да избереме "Inputs" (входове), за да регистрираме устройството за дистанционно управление, след това изберете следните опции:

**Type:** Категория на свързаното оборудване

**Make:** Производител на оборудването

**Code:** IR код

**Test:** Проверява захранването на оборудването, зададена в момента. Уверете се, че захранването на оборудването се включва и изключва.

### **Ако оборудването не работи или ако някои функции не работят**

Въведете правилния код или негова алтернатива (ако има такава), показвана в списъка на страница 5. Обърнете внимание, че е възможно списъкът да не включва кодове за всички модели на всички марки.



- Правилната работа е гарантирана само за оборудване на Sony.


## Използване на допълнително оборудване

За подробности се обрнете към ръководството за експлоатация, приложено към свързаното оборудване. Възможно е някои бутони да не работят в зависимост от свързаното оборудване.

**1** Натиснете **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AV1, AV2** или **COMPONENT**.

**2** Натиснете **EXT**.

**3** Докато бутонът **EXT** свети, натиснете **I/O**, за да включите оборудването; след това работете с оборудването, като използвате следните бутони.

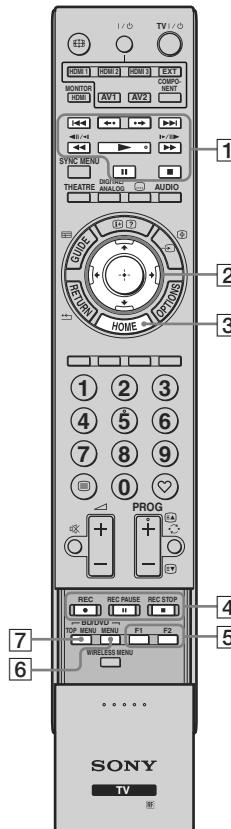


• Бутонът **►** има осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отпраffна позиция, когато работите с друго устройство.

Опция	Описание
<b>[1] BD/DVD операционни бутони</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>◀▶/▶▶:</b> Преминава към началото на предходно/следващо заглавие/глава/сцена/трак.</li> <li>• <b>◀▶/◀▶:</b> Възпроизвежда отново сцената/леко превърта сцената напред.</li> <li>• <b>◀▶/◀▶:</b> Бързо пръща назад/бързо превърта напред диска, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждане.</li> <li>• <b>►:</b> Възпроизвежда диска с нормална скорост.</li> <li>• <b>■:</b> Възпроизвежда режим на пауза при възпроизвеждане.</li> <li>• <b>■:</b> Спира възпроизвеждането.</li> </ul>
<b>[2] ▲/▼/◀/▶/+/-</b>	Избира/ помага/ръжда опция.
<b>[3] HOME</b>	Отваря менюто.
<b>[4] DVD бутони за запис</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>● REC:</b> Започва записа.</li> <li>• <b>■ REC PAUSE:</b> Възпроизвежда режим на пауза при запис.</li> <li>• <b>■ REC STOP:</b> Спира записа.</li> </ul>
<b>[5] F1/ F2</b>	Избира функция, когато използвате комбинирано устройство (например DVD/HDD).
<b>[6] BD/DVD MENU</b>	Извежда менюто на BD/DVD диска.
<b>[7] BD/DVD TOP MENU</b>	Извежда главното меню на BD/DVD диска.

## **Прикрепяне на стойката за медия приемника**


Можете да използвате медия приемника вертикално с приложената стойка.

- 1** Прикрепете, като заредите издатината в центъра на стойката в гунката, намираща се от ясната страна на приемника.

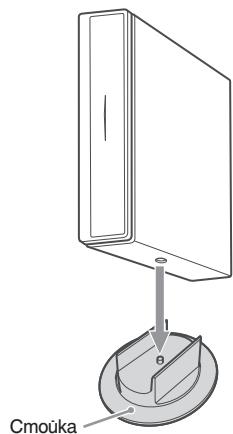

## **Отстраняване на капачето на терминална на монитора**

Задръжте капачето на терминала, както е показано на илюстрацията. Издърпайте **1** и освободете под **2**.

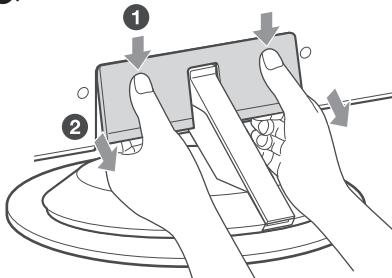


# Информация за безопасност

## Инсталация/Настройка

За да избегнете рисък от пожар, токов удар или повреда щуци или наранявания, инсталдрайте и използвайте телевизионното устройство в съответствие с инструкции, описаны по-долу.



## Инсталация

- Телевизорът трябва да бъде инсталдриан близо до лесно достъпен контакт от мрежата от 220 V.
- Поставете телевизора на стабилна и равна повърхност.
- Инсталдриането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност, препоръчваме ви да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  - Скоба за стена SU-WL500/SU-WL700
- Уверете се, че използвате винтовете, приложени към скобата за стена, когато прикрепите куичките за монтиране към телевизора.  
Приложените винтове са проектирани така, че тяхната дължина е от 8 mm до 12 mm, когато си измервате от повърхността на куичката за прикрепяне.
- Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на скобата за стена.
- Използването на винтове, различни от приложените, може да доведе до вътрешна повреда на телевизора или да причини падането му и др.

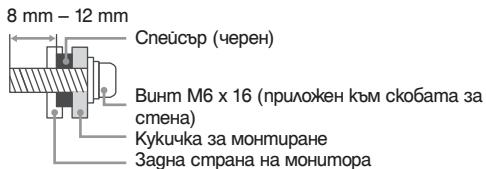

## Пренасяне

- Преди да мествате телевизора, изкачете всички кабели от устройството.
- Пренасянето на телевизора изисква двама или повече души.
- Когато пренасяте телевизора на ръка, прицъркрайте го, както е показано на илюстрацията вляво. Не излагайте LCD панела и рамката около него на удари.
- Когато побуждате телевизора или го мествате, прицъркрайте здраво устройството от долната му страна.
- Когато пренасяте телевизора, същемете се за предпазите устройството от удари или прекалени вибрации.
- Когато пренасяте устройството за поправка или ако го мествате, накидрайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране.

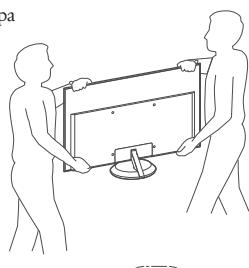


Уверете се, че придръжате долната част на панела, а не предната.

## Вентилация

- Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори на корпуса.
- Оставете свободно място около телевизора, както е показано по-долу.
- За да предпазите аеродинамична вентилация, препоръчваме ви да използвате оригиналната скоба за стена на Sony.


## Монитор

### Инсталация на стена

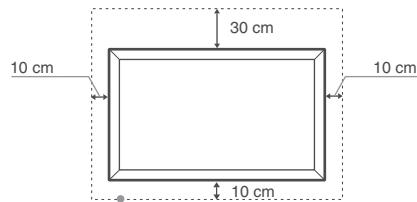

Оставете най-малко толкова място около устройството.


### Инсталдриане с помощта на стойка

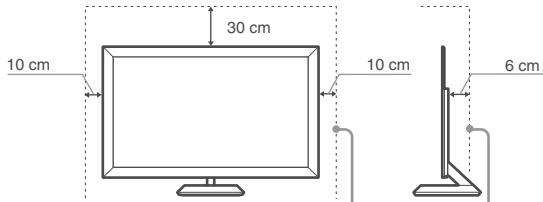

Оставете най-малко толкова място около устройството.


## Медия приемник

### Хоризонтална инсталация

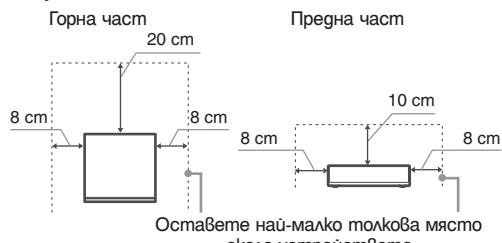

Оставете най-малко толкова място около устройството.


### Вертикална инсталация

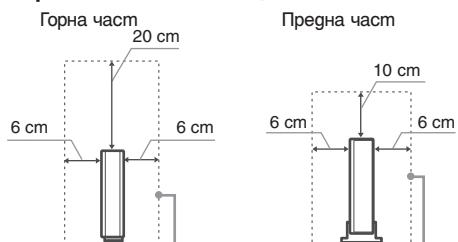

Оставете най-малко толкова място около устройството.

- За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия, следвайте следните правила:

- Не инсталдрайте телевизора с горния му край надолу, обрнати назад или настрани.
- Не инсталдрайте телевизора върху рафтова, вградени шкафове, кухии или легло.
- Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат или вестници и др.
- Не инсталдрайте телевизора, както е показано по-долу.

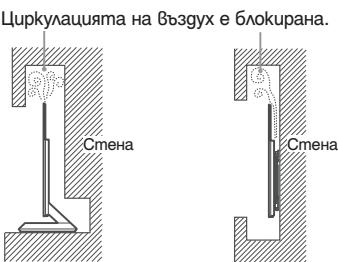

### **Захранващ кабел**

За да предотвратите риска от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, докато работите със захранващия кабел, следвайте правилата, посочени по-долу:

- Съвржете телевизора единствено към контакта от мрежата от 220 V, който има защитно заземяване.
- Използвайте единствено оригинални захранващи кабели на Sony. Не използвайте други марки кабели.
- Задржете щепсела пълно и докрай в контакта.
- Работете с телевизора само със захранване от 220-240 V AC.
- За ваша безопасност, когато прокарвате кабели, уверете се, че сте изкачочили захранващия кабел; внимавайте да не се стъпнете в кабелите.
- Преди да поправяте или мествате телевизора, изкачочете захранващия кабел от мрежата от 220 V.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Изкачочвайте и редовно почистявайте захранващия кабел. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, възможно е покритието на кабела да се наруши и това може да доведе до пожар.

### **Забележки**

- Не използвайте приложенията захранващ кабел с друго оборудване.
- Не дупчете, не отгъвайте и не усуквайте захранващия кабел. Ако го направите, възможно е проводниците да се озоват или прекъснат.
- Не преправяйте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Не бърдайте самия захранващ кабел, когато го изкачочвате от контакта.
- Не сървяйте търпуре много устройството към един и същи контакт.
- Не използвайте контакта с плитко гнездо.

### **Забранена употреба**

Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или при следните ситуации. Ако го направите е възможно телевизорът да се повреди и това може да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване.

#### **Местоположение:**

На открито (прека слънчева светлина), на морски бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на тъжка, влага или пушек.

#### **Околна среда:**

Горещи, влажни или крайно прашни места; места, на които има много насекоми; места, изложени на механични вибрации или тащи, намиращи се в близост до леснозапалими вещества (свещи и гр.). Телевизорът трябва да бъде предизвестен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например бази.

#### **Ситуации:**

Не използвайте устройството, когато сте с мокри ръце, а също и когато корпусът е свален или когато са прикрепени аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Изкачочвайте телевизионното устройство от мрежата от 220 V при гръмотевични бури; също изкачочвайте и антениите.

### **Счупени парчета:**

- Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удар, и това може да причини сериозни наранявания.
- Ако корпусът на устройството се пропуква, не го скочвайте телевизора, докато не изкачочите захранващия кабел. В противен случай сте застрашени от токов удар.

### **Когато не използвате устройството**

- Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, препоръчаме ви да изкачочвате телевизора, ако не планирате да го използвате няколко дни.
- Телевизорът е включчен към мрежата от 220 V, гори когато е изкачен от кончето. За да изкачочите напълно телевизионното устройство, изкачочете от мрежата от 220 V и самия кабел на захранването.
- Въпреки това, някои телевизори притежават функции, чиито правилно функциониране е нужно устройството да бъде оставено в режим на готовност.

### **Относно дечата**

- Не позволявате на деца да се качват върху телевизора.
- Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат случайно погълнати.

### **Ако се получи следният проблем...**

Ако се получи някой от следните проблеми, незабавно **изкачочете телевизора** и захранващия кабел.

Консултирайте се с вашия дистрибутор или с оторизиран сервиз на Sony или е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз.

### **Когато:**

- Захранващият кабел е повреден.
- Гнездото на контакта е плитко.
- Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него.
- Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса.

### **ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ПРОМЕНИЛВОТОКОВИЯ АДАПТЕР**

#### **Внимание**

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течности – например бази.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.

- Моля, уверете се, че сте поставили устройството в близост до контакта, към които е включено, и че до контакта има лесен достъп.

- Уверете се, че използвате единствено приложения променилвотоков адаптер и захранващ кабел.

- Не използвайте други променилвотокови адаптери. Това може да причини неизправност.

- Сървяйте променилвотоковия адаптер към леснодостъплен контакт.

- Не увивайте захранващия кабел около адаптера. Изолационната обвивка може да се нарани и/или да причини неизправност в медия приемника.

- Не го скочвайте променилвотоковия адаптер с мокри ръце.



- Ако забележите някакъв проблем в променилвотоковия адаптер, незабавно го изкачочете от мрежата от 220 V.

- Устройството не е изкачочено от източника на променилв ток (мрежата) докато е свързано с контакта на стенната, гори ако самото устройство е изкачено.

#### **Относно температурата на LCD монитора**

Когато LCD мониторът се използва по-дълго време, панелът се нагрява. Може да го усетите горещ при допир с ръка.

# Прегазни мерки

## Гледане на телевизия

- Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая или за продължителен период от време натоварва допълнително очите ви.
- Когато използвате слушалки, настройте прецизно нивото на силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.

## LCD екран

- Въпреки че LCD екранът е изработен по високо прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху него могат да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панели и не е неизправност.
- Не натискайте и не драскате предния филмър, и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да се изведе неравно или LCD панелът може да се побреди.
- Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгла или да стане по-тъмна. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
- Когато на екрана продължително време са изведени неподвижни изображения, е възможно това да доведе до появата на остатъчни образи. Вероятно те ще изчезнат след няколко секунди.
- Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате устройството. Това не е неизправност.
- LCD екранът се състои от малко количество течни кристали и живак. Флуоресцентната тръбка, използвана в това устройство, също съвържа живак. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне на подобни отпадъци.

## Погдръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора

- Преди да започнете почистване се уверете, че сте изключили от мрежата от 220 V и телевизора, и захранващия кабел. За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвате инструкциите, изброени по-долу.
- За да премахнете поленелата прах от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако наслонената прах не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче плат, леко наблаждено с почистваш разтвор.
  - Не използвайте грапави парчета плат, алкални разтвори, почистваш прахобой или разтвори, като например алкохол или бензин. Използването на такива вещества или продължителен контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана, или може да повреди повърхността на самото устройство.
  - Когато регулирате ъгъла на телевизора, мествайте устройството бавно, за да предотвратите изместяване на телевизора или падане на устройството от масата или стойката.

## Допълнително оборудване

- Не инсталрайте близо до телевизора допълнителни компоненти или оборудване, ако те изльзват електромагнитни вълни. В противен случай може да се получи смущение в картината и/или звука.
- Това оборудване е мествано и отговаря на изискванията на EMC директива за използването на съвръзващ кабел не по-дълъг от 3 метра.

## Безжична функция на устройството

- Ако безжично оборудване използва същата честота (5GHz) като устройството, възможно е в картината и звука да се появят смущения или е възможно картината да изчезне, тъй като устройството работи близо до другото устройство. Отдалечете 5GHz безжичното оборудване, като например безжичен LAN или безжичен телефон, от устройството.
- Картината може да се поближе в зависимост от инсталацията около среѓа или състоянието на монитора и медиите приемника (стр. 4).

Тъй като медия приемникът и мониторът се свързват по безжичен път, възможно е изображенията от медия приемника да съвържат смущения в сърдечни съобщения с тези от свързаното към монитора оборудване посредством използването на HDMI.

Възможно е предваряването на картина да отнеме известно време в зависимост от вида на сигнала или при бързо движение се изображения, като например при видео игри и др.

Ако изображенията от компютъра или неподвижните изображения, като например EPG, бъдат извършени, възможно е да се появят премиране или замъгляване в картина.

Това устройство може да бъде използвано само в комбинация с приложения монитор и медия приемника.

Не работете с устройството в близост до медицинско оборудване (нейроимпулси и т.н.), тъй като може да настъпи повреда в медицинското оборудване.

Въпреки че това устройство използва/приема разбъркани сигнали, внимавайте за непозволен достъп. Не можем даносим отговорност в тъкач случаи.

## RF устройство за гистационно управление

Ако безжичното оборудване използва същата честота (2.4GHz) като устройството, възможно е устройството за гистационно управление да не работи правилно, тъй като телевизорът е търгре близо до другото оборудване.

Също така, възможно е микровълнови печки или радио оборудване да причинят смущения. Отдалечете 2.4 GHz безжичното оборудване от устройството.

## Изхвърляне на телевизора

 **Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се получат. Рециклирането на материалищите ще помогне за запазването на енергията на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

 **Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на батерии или на тяхната опаковка показва, че батерии не трябва да се третират като домашен отпадък. Изхвърлянето на батерии на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното им изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалищите ще помогне за запазването на енергията на този продукт. В случаите, че поради мерки за безопасност или инциденти на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батериите, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извърши единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато ѝ изтече, предадете непотребените батерии в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни оборудвания. Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасността съвържана на батерии от продукта. Предадете батерии в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерии, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

# Устройство за дистанционно управление и управление на устройството/ Индикатори


## Устройство за дистанционно управление

Тъй като устройството и приложеното устройство за дистанционно управление поддържат връзка посредством радио честота, можете да работите с устройството без да се налага да насочвате устройството за дистанционно управление към самото устройство.



Бутона	Описание
<b>1</b> (TV готовност)	Натиснете, за да включите/изключите телевизора от режим на готовност.
<b>2</b> EXT	Натиснете, за да работите с оборудване с прикрепен IR предавател посредством устройството за дистанционно управление (стр. 13). • Подменете батериите когато бутона EXT примигне трикратно.
<b>3</b> (Настройки на субтитрите)	Натиснете, за да смените езика на субтитрите (стр. 39) (само в цифров режим).
<b>4</b> AUDIO	В аналогов режим: Натиснете, за да промените режима за звук (стр. 35). В цифров режим: Натиснете, за да промените използвания език на програмата, която гледате в момента (стр. 39).
<b>5</b> (Информация/Извеждане на текст)	В цифров режим: Извежда подробна информация за програмата, която гледате в момента. В аналогов режим: Извежда информация. Натиснете веднък, за да изведете номера на настоящия канал и режима на екрана. Натиснете отново, за да изведете информация за часа. Натиснете трети път, за да махнете дисплея от екрана. В аналогов текстов режим (стр. 24): Извежда скрипта информация (например, отговор на загадка).
<b>6</b> (Избор на входен сигнал/Задържане на текст)	Натиснете, за да изведете списък с входни сигнали (стр. 28). В текстов режим: Натиснете, за да задържите настоящата страница.
<b>7</b>	Натиснете , , , , за да преместите курсора на екрана. Натиснете , за да изберете/помърдите осветената опция. Когато възпроизвеждате foto файл: Натиснете , за да въведете режим на пауза/за да стартирате изреждане на кадри. Натиснете , за да изберете предходен файл. Натиснете , за да изберете следващ файл.
<b>8</b> OPTIONS	Натиснете, за да изведете списък, който съдържа "Device Control" или други препратки към настройки от менюто. Използвайте менюто "Device Control", за да работите с оборудване, което е съвместимо с функцията за контрол при HDMI. Опции, изведени в списъка, се различават в зависимост от източника на входен сигнал.

- Бутонаите с цифра номер 5, PROG +, AUDIO и ► имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отпрашен ориентир, когато работите с телевизора.

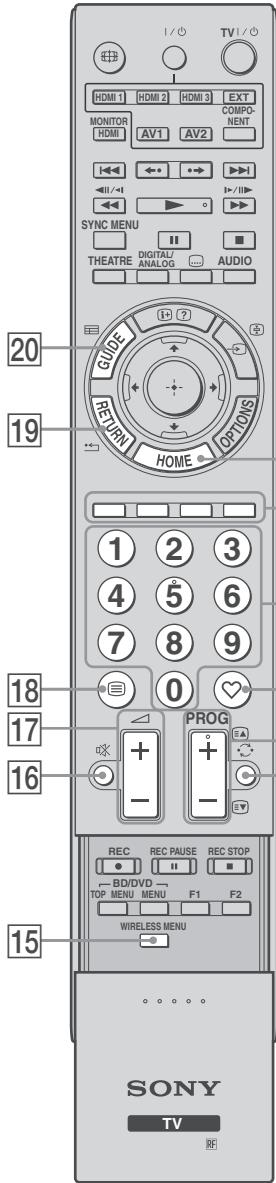


Бутона	Описание
<b>9 HOME</b>	Натиснете, за да изведете основното меню Home в режим на работа с медия приемника (стр. 32), или за да изведете основното меню Home на монитора в режим на работа с монитора (стр. 41).
<b>10 Цветни бутона</b>	Когато работите с цветните бутоци, на екрана се извежда ръководство с операции. Следвайте ръководството с операции, за да извършиште избраната операция (стр. 24, 25, 26).
<b>11 Бутоци с цифри</b>	В TV режим: Натиснете, за да изберете канали. За номера на канали 10 и нагоре, въведете бързо втората и третата цифри. В текстов режим: Въведете номера на страницата, за да я изберете.
<b>12 ♥ (Любими)</b>	Натиснете, за да изведете списъка с любими цифрови канали, които сте съставили (стр. 26).
<b>13 PROG +/-/EA/EV</b>	В TV режим: Натиснете, за да изберете следващ (+) или предходен (-) канал. В текстов режим: Натиснете, за да изберете следваща EA или предходна EV страница.
<b>14 ○ (Предходен канал)</b>	Натиснете, за да се върнете към канала, които сте гледали последно (за повече от нем секунди).
<b>15 WIRELESS MENU</b>	Натиснете, за да изведете "Wireless Channel Set-Up (Настройка на безжичен канал)" (стр. 46).
<b>16 ☙ (Заглушаване на звука)</b>	Натиснете, за да заглушите звука. Натиснете отново, за да възстановите нивото на силата на звука. • В режим на готовност, ако желаете да блокирате телевизора без звук, натиснете бутона.
<b>17 ▲/+/-(Сила на звука)</b>	Натиснете, за да регулирате нивото на силата на звука.
<b>18 ☰ (Текст)</b>	Натиснете, за да изведете текстова информация (стр. 24).
<b>19 ⏪ RETURN</b>	Натиснете, за да се върнете към предходния екран на избраното меню. Когато възпроизвеждате фото файл: Натиснете, за да спрете възпроизвеждане. (Дисплеят се връща към списъка с файлове или папки.)
<b>20 GUIDE/☰ (EPG)</b>	Натиснете, за да изведете Цифров електронен програмен справочник (EPG) (стр. 25).




Бутона	Описание
<b>21 ANALOG/DIGITAL</b>	Натиснете, за да изберете аналоговия или цифровия канал, който сте гледали последно.
<b>22 THEATRE</b>	Можете да изключвате или да включвате режима Theatre. Когато режимът Theatre е включен, оптималният аудио изход (ако телевизорът е включен с аудио система посредством HDMI кабел) и качеството на изображението за филмово съъръжание автоматично се задават. 💡 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ако изключите телевизора, режимът Theatre също се изключва.</li><li>• Функцията за Control for HDMI (BRAVIA Sync) работи само за свързано Sony оборудване, което притежава логото BRAVIA Theatre Sync или което е съвместимо с функцията за контрол при HDMI.</li></ul>
<b>23 SYNC MENU</b>	Извежда менюто на свързано HDMI оборудване. Индикацията "HDMI Device Selection" (избор на HDMI устройство) се извежда, когато натиснете бутона, докато преглеждате други входни екрани или телевизионни програми. 💡 <ul style="list-style-type: none"><li>• Функцията Control for HDMI (BRAVIA Sync) работи само за свързано Sony оборудване, което притежава логото BRAVIA Theatre Sync или което е съвместимо с функцията за контрол при HDMI.</li></ul>
<b>24  (Режим на екрана)</b>	Натиснете, за да промените режима на екрана (стр. 24).
<b>25 Бутони за използване на допълнително оборудване</b>	Можете да работите с оборудване, свързано към устройството (стр. 13).
<b>26 HDMI 1/2/3, MONITOR, HDMI, AV 1/2, COMPONENT</b>	Натиснете, за да изберете източник на входен сигнал.
<b>27 </b>	Натиснете, за да включите или изключите свързано към устройството оборудване (стр. 13).

## Бутони на медия приемника и индикатори на устройството

Монитор

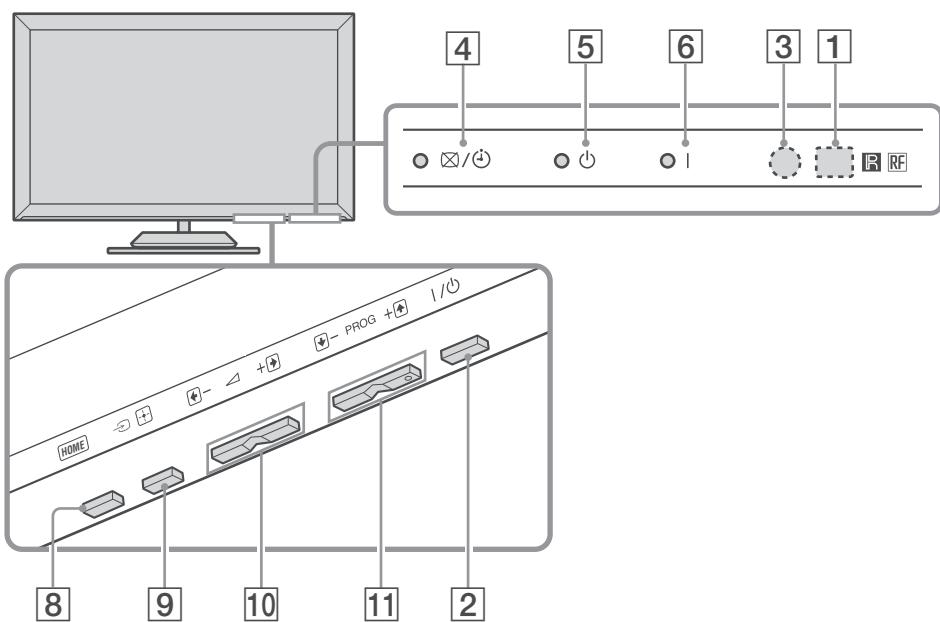

Медия приемник

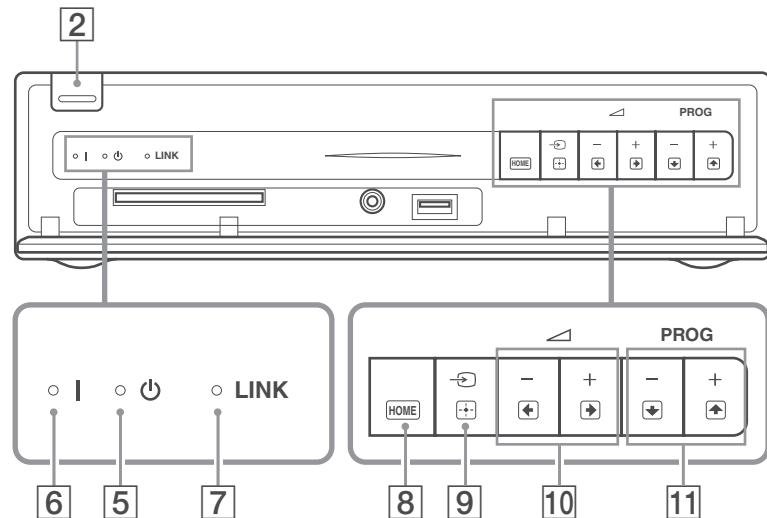


Опция	Описание
<b>[1] Сензор на устройството за дистанционно управление</b>	<p>Приема IR сигнали от устройството за дистанционно управление (ако използвате IR устройство за дистанционно управление, не е приложено в комплекта).</p> <p>Не поставяйте нищо над сензора, защото функциите му могат да се нарушаат.</p>
<b>[2] ⏪ (Захранване)</b>	<p>Вклочва или изклочва устройството</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>За да изклочите напълно устройството, издърпайте щепсела от контакта.</li> </ul>
<b>[3] Светлинен сензор</b>	<p>Не поставяйте нищо над сензора, защото може да нарушиме функциите му.</p>
<b>[4] ✎/⊕ (Индикатор за изклочване на картина /Индикатор за таймера)</b>	<p>Свемба в зелено, когато изклочите картина (стр. 46). Свемба в оранжево, когато зададете настройка за напомняне (стр. 25) или таймер за автоматично изклочване (стр. 33).</p>
<b>[5] ⏪ (Индикатор за готовност)</b>	<p>Свемба в червено, когато телевизорът е в режим на готовност.</p>
<b>[6] I (Индикатор за захранване)</b>	<p>Свемба в зелено, когато устройството бъде вклочено.</p>
<b>[7] LINK индикатор</b>	<p>Свемба, когато безжичната връзка между междия приемника и монитора е стабилна.</p>
<b>[8] HOME (HOME)</b>	<p>Извежда основното меню в режим на работа с междия приемника (стр. 32) или основното меню на монитора в режим на работа с монитора (стр. 41).</p>
<b>[9] ➔/+/-/➡/-/+ (Избор на Вход/OK)</b>	<p>режим на работа с монитора: Избира източника на входен сигнал от свързаното оборудване към гнездата на устройството (стр. 27). В менюто на устройството: Избира меню или опция и помърк-гава настройката.</p>
<b>[10] ▲/-/+/-/▼/+/-/+ (Menya)</b>	<p>В режим на работа с монитора: Увеличава (+) или намалява (-) силата на звука. В менюто на устройството: Преминава през опциите надясно (➡) или наляво (⬅).</p>
<b>[11] PROG +/-/⬆/⬇</b>	<p>В режим на работа с телевизора: Избира следващ (+) или предходен (-) канал. В менюто на устройството: Преминава през опциите нагоре (⬆) или надолу (⬇).</p>



- Преди да изклочите захранващия кабел се уверете, че устройството е напълно изклочено. Ако изклочите захранващия кабел докато телевизорът е вклочен, индикаторът може да остане вклочен или телевизорът да се повреди.
- Не поставяйте нищо над индикаторите, защото функциите им могат да се наручат.
- Когато междия приемникът се използва във вертикално положение с прикрепена стошка, функциите на бутоните [10] и [11] (в менюто за устройството) се разменят.

# Гледане на телевизия

## Гледане на телевизия

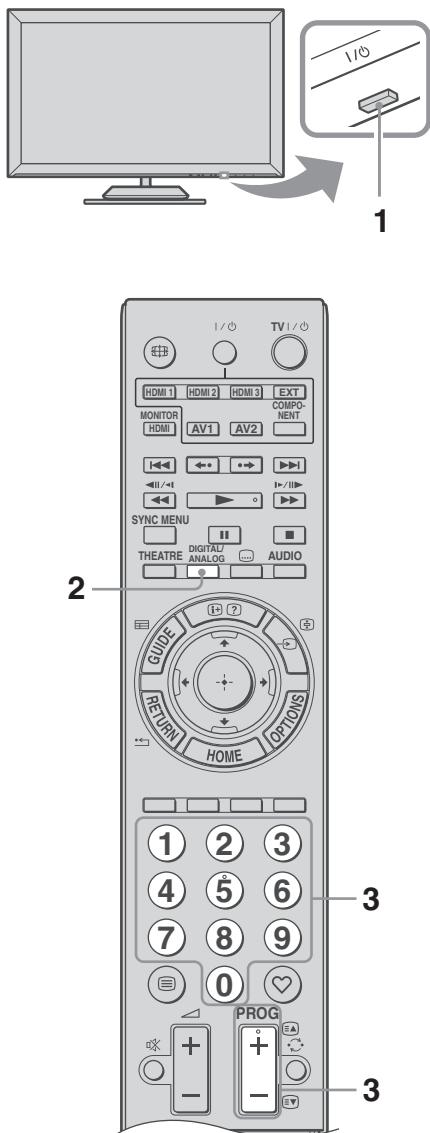

1 Натиснете на медиа приемника или монитора, за да го вклочите.



- Когато някое от устройствата бъде вклочено, другото оборудване се вклочва едновременно с него.

Когато устройството е в режим на готовност (индикаторът (готвност) от предната страна на устройството свети в червено), натиснете **TV**  на устройството за дистанционно управление, за да вклочите устройството.

2 Натиснете **DIGITAL/ANALOG**, за да преблочвате между цифров и аналогов режим.

Възможните канали се различават в зависимост от режима.

3 Натиснете бутоните с цифри или **PROG +/-**, за да изберете TV канал.

За да изберете номер на канал 10 или по-голям, използвайки бутоните с цифри, въведете втората и третата цифра в рамките на гъве секунди.

За да изберете цифров канал, като използвате Цифровия електронен програмен справочник (EPG), вижте стр. 25.

### В цифров режим

За кратко се извежда банер с информация. Възможно е на банера да се изведат следните икони:

- : Радио услуга
- : Кодирана/платена услуга
- : Възможни са няколко езика за звука
- : Възможни са субтитри
- : Възможни са субтитри за хора с уреден слух
- (18) : Препоръчителна възраст за настоящата програма (от 4 до 18 години)
- : Родителска защита

### Допълнителни операции

За да	Натиснете
Вклочите телевизора без звук от режим на готовност	Натиснете . Натиснете  + /  -, за да зададете силата на звука.
Регулирайте нивото на силата на звука	Натиснете  + (увеличаване) /  - (намаляване)

## За да използвате телемекст

Натиснете . Всеки път, когато натискате , дисплеят се променя както следва:  
Текст → Текст и картина (смесен режим) → Без телект (изкалочване на услугата телемекст)  
За да изберете страница, натиснете бутонаите с цифри или **PROG +/-**.

За да задържате страница, натиснете .

За да разкриете скрита информация, натиснете .




- Когато във видото на страницата се изведе четиричленна индикация, можете да използвате услугата Fastext. Услугата Fastext ще позволява да отваряте страници бързо и лесно. Натиснете съответния цвятен бутон, за да отворите страницата.

## За да промените ръчно режима на экрана в съответствие с предаваната програма


Неколкократно натиснете , за да изберете съответният екраничен формат.

### Smart\*




Извежда обикновени 4:3 предавания с имитация на широкоекранен ефект. 4:3 изображението се разтегля, за да запълни екрана.

### 4:3




Извежда обикновени 4:3 предавания (например за телевизори без широк екран) в правилните пропорции.

### Wide



Извежда широкоекранни предавания (16:9) в правилните пропорции.


### Zoom\*



Възпроизвежда предавания в кино (формат letter box) формат в правилните пропорции.

### 14:9\*

(само за входни сигнали от медиум приемника)



Извежда 14:9 предавания в правилните пропорции. Като резултат на екрана се виждат черни ленти.

\* Възможно е части от долната и горната част на екрана да бъдат отрязани.



- Възможно е някои символи и/или букви в горната и долната част на екрана да не бъдат видими в режим Smart. В този случай изберете "Vertical Size", като използвате менюто "Screen Settings" (смр. 34), и регулирайте вертикалния размер, така че да видите тези части.



- Можете да зададете "Auto Format" в положение "On". Телевизорът автоматично избира най-добрия режим за извеждане на картина на определеното предаване (смр. 34).
- Можете да регулирате част от изображението, когато изберете "Smart", "14:9" или "Zoom". Натиснете , за да преместите нагоре или надолу (например, за прочетете субтитри).

## Използване на менюто с опции Options

Натиснете **OPTIONS**, за да изведете следните опции, когато гледате телевизионна програма.

Опции	Описание
Режим на работа с изображението	Вижте смр. 42.
Режим на работа със звука	Вижте смр. 44.
Високоговорител	Вижте смр. 35.
Помок	Вижте смр. 43.
Настройка на субтитрите (само в цифров режим)	Вижте смр. 39.
Таймер за автоматично изкалочване	Вижте смр. 33.
Запазване на захранването	Вижте смр. 46.
Използване на MONITOR HDMI	Превключба към MONITOR HDMI вход.
Системна информация (само за цифров режим)	Вижте смр. 40.

# Използване на цифровия електронен програмен справочник (EPG) DV3 \*




\* Възможно е тази функция да не работи в някои държави.

За да	Извършете следното
Гледате програма	Натиснете $\leftrightarrow/\downarrow/\uparrow/\rightarrow$ , за да изберете програмата, след това натиснете $\oplus$ .
Изключите Справочника	Натиснете $\equiv$ GUIDE.
Сортираме програмната информация по категории - Category List (списък с категории)	<p><b>1</b> Натиснете синия бутона.</p> <p><b>2</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow</math>, за да изберете категория, след това натиснете <math>\oplus</math>.</p>
Зададете програма, която автоматично да бъде изведена на екрана при започване - Reminder	<p><b>1</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow/\rightarrow/\rightarrow</math>, за да изберете бъдещата програма, която желаете да изведете, след това натиснете <math>\text{(+)}(\text{?)}</math>.</p> <p><b>2</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow</math>, за да изберете "Reminder", след това натиснете <math>\oplus</math>. До информацията за програмата се извежда символът <math>\text{R}</math>. Индикаторът <math>\text{R}</math> на предния панел на телевизора светва в оранжево.</p> <p>• Ако преблъгнете телевизора в режим на готовност, устройството автоматично ще се вклочи, когато програмата започне.</p>
Отмените функцията за напомняне - Timer list	<p><b>1</b> Натиснете <math>\text{(+)}(\text{?)}</math>.</p> <p><b>2</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow</math>, за да изберете "Timer list", след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>3</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow</math>, за да изберете програма, която желаете да отмените, след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>4</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\downarrow</math>, за да изберете "Cancel Timer", след това натиснете <math>\oplus</math>. Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.</p> <p><b>5</b> Натиснете <math>\leftrightarrow/\rightarrow</math>, за да изберете "Yes", след това натиснете <math>\oplus</math>, за да потвърдите избора си.</p>



- Ако сте избрали възрастова граница за програмите, на екрана ще се изведе съобщение, което ще ви пита за PIN кога. За повече информация вижте "Родителска защита" (смр. 39).

## Използване на списъка Digital Favourite DVB (лобими програми) \*

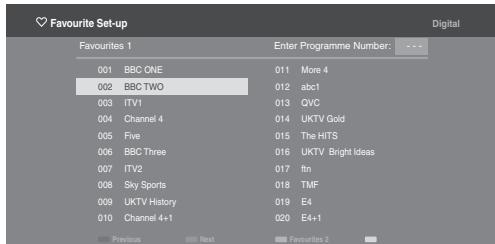

Списък Digital Favourite (лобими програми)

\* Възможно е тази функция да не работи в някои държави.


За да	Извършете следното
Наредите първия си списък Favourite (лобими програми).	<b>1</b> Натиснете $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете канала, който желаете да прибавите, след това натиснете $\oplus$ . Каналите, запазени в списъка Favourite (лобими), са обозначени със символа $\heartsuit$ . <b>2</b> Натиснете жълтия бутон, за да изберете "Favourites 2" или "Favourites 3".
Гледаме канал	<b>1</b> Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourites (лобими програми). <b>2</b> Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да избираме канал, след това натиснете $\oplus$ .
Изключите списъка с лобими програми	Натиснете  RETURN.
Прибавите или премахнете канали от списъка с лобими канали Favourites, които се пегактирали	<b>1</b> Натиснете синия бутон. <b>2</b> Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка, който желаете да пегактираме. <b>3</b> Натиснете $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете канал, който желаете да прибавите или премахнете, след това натиснете $\oplus$ .
Премахнете всички канали от списъка с лобими канали Favourites	<b>1</b> Натиснете синия бутон. <b>2</b> Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка, който желаете да пегактираме. <b>3</b> Натиснете синия бутон. <b>4</b> Натиснете $\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете "Yes", след това натиснете $\oplus$ , за да потвърдите избора си.

# Използване на допълнително оборудване


## Свързване на допълнително оборудване

Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашето устройство. Свързващите кабели не са приложени.

### Медия приемник

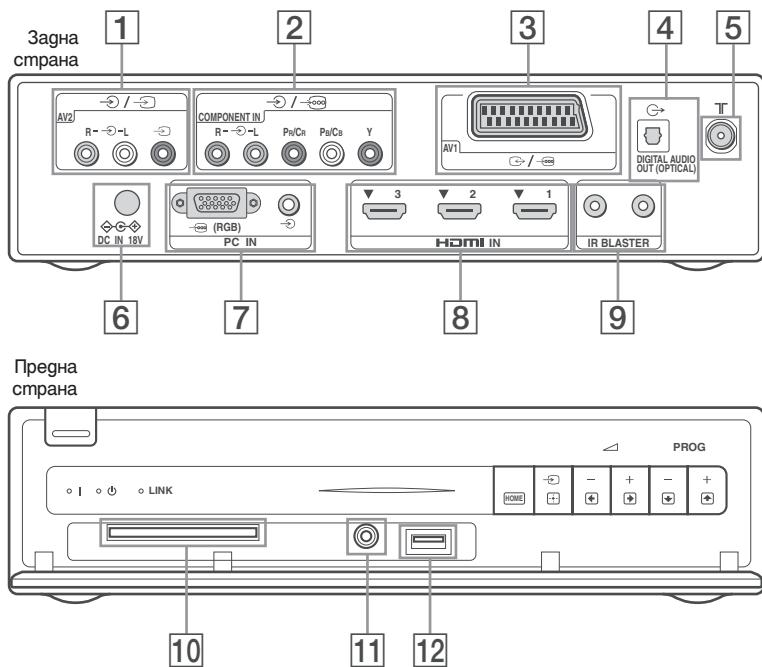

### Монитор

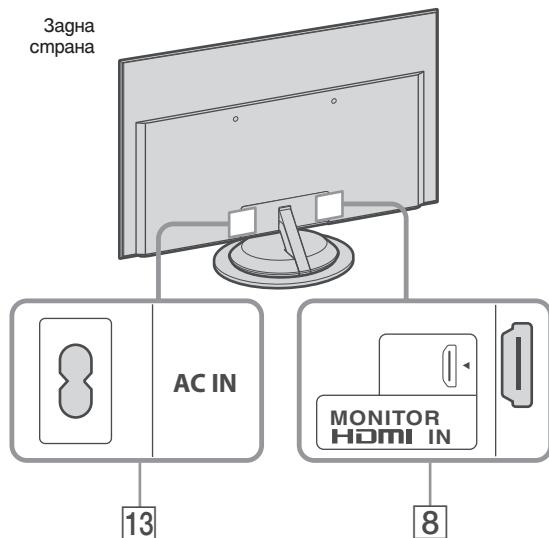

Свържете към	Символ на входа на екрана	Описание
<b>1</b>		Когато свързвате моно оборудване, свържете към гнездото .
<b>2</b>		Компонентните видеогнезда поддържат само следните видеовходове: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080p.
<b>3</b>		Когато свържете декодер, телевизионният тунер извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът разкодира сигналите преди да ги извеже.
<b>4</b>		Използвайте оптичен аудио кабел.
<b>5</b>		RF вход, който се свързва към вашата кабелна телевизионна система или VHF/UHF.
<b>6</b>		Свързва към приложения променливомоторов адаптер.
<b>7</b>	<b>Персонален компютър</b>	Препоръчваме ви да използвате PC кабел с ферит като "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-13, можете да намерите в сервизните центрове на Sony) или подобен.
<b>8</b>		Цифровите видео и аудио сигнали се въвеждат от свързаното оборудване. В допълнение, когато бъде свързано HDMI-съвместимо оборудване, се поддържа връзка със свързаното оборудване. Вижте стр. 36, за да настроите връзката.
		<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI гнездата поддържат само следните видеовходове: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p (1080/24p е само за MONITOR HDMI). За PC видеовходове вижте стр. 49.</li> <li>Уверете се, че използвате HDMI кабел, който притежава логото HDMI. Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI кабел (високоскоростен тип).</li> <li>За HDMI 1/2/3, когато свързвате аудио система, съвместима с HDMI гнездото, уверете се, че сте свързали също DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) гнездото.</li> </ul>
<b>9</b>		Свързва приложението кабели на IR приемника.
<b>10</b>		<p>За да използвате платени телевизионни услуги.</p> <p>За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено с вашия CAM. За да използвате CAM, свалете гуменото покритие на CAM гнездото; след това изкачете телевизора, когато зареждате CAM в гнездото. Когато не използвате CAM, препоръчваме ви да поставяте гуменото покритие върху CAM гнездото.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CAM не се поддържа във всички тържави. Моля, обърнете се към вашия доставчик.</li> <li>Ако вашият CAM карта заседне в гнездото, докато я зареждате, опитайте отново. Не зареждайте насила.</li> </ul>
<b>11</b>		Можеме да слушаме звука от телевизора през слушалки.
<b>12</b>		Можеме да преглеждаме снимки на Sony цифров фотопарк, видеокамера, чрез USB кабел или USB носител за данни, свързан към устройството (стр. 30).
<b>13</b>		Свържете приложението захранващ кабел към AC IN и най-близкия контакт.

## Преглед на изображения от свързано оборудване

Включете свързаното оборудване, след което извършете една от следните операции.

### За оборудване, свързано към scart гнездата, като използвате напълно окабелен 21-пинов scart кабел

Започнете възпроизвеждането на свързаното оборудване. Изображението от свързаното оборудване се извежда на екрана.

### За автоматично настроен видеопекордер/DVD рекордер

В аналогов режим, натиснете **PROG +/-** или бутоните с цифри, за да изберете видео канал.

### За оборудване, свързано към гнездото MONITOR HDMI

Натиснете **MONITOR HDMI**.

### За друго свързано оборудване

Натиснете за да извеждате списъка със свързаното оборудване. Натиснете , за да изберете желаният входен източник, след това натиснете . Осветлената опция се избира автоматично, ако след натискането на са минали 2 секунди.

Когато входният източник е зададен в положение "Skip" в менюто AV Preset (смр. 35), този вход не се извежда в списъка.



- За да се върнете в режим на нормално TV приемане, натиснете **DIGITAL/ANALOG**.

### Използване на менюто с опции OPTION

Натиснете **OPTIONS**, за да извеждате следните опции, когато гледате изображения от свързано оборудване.

### Когато оборудването е свързано към гнездото на медия приемника

Опции	Описание
Режим на работа с изображението (освен за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 42.
Режим на работа със звука	Вижме смр. 44.
Бисокоговорител	Вижме смр. 35.
Подобряване на гвижещата се картина (освен за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 43
Таймер за автоматично но изключване (освен за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 33.

Опции	Описание
Запазване на захранвателно	Вижме смр. 46.
Използване на MONITOR HDMI	Превключва към MONITOR HDMI вход.
Автоматична настройка (само за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 34.
Хоризонтално увеличение (само за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 34.
Контрол на устройството (само за входен режим HDMI)	Вижме смр. 31.

### Когато оборудването е свързано към гнездото MONITOR HDMI

Опции	Описание
Настройка на картина	Вижме смр. 42.
3byk	Вижме смр. 44.
Запазване на захранвателно	Вижме смр. 46.
Подобряване на гвижещата се картина (освен за входен режим PC/HDMI PC)	Вижме смр. 43
Хоризонтално увеличение (само за входен режим PC HDMI PC)	Вижме смр. 45.
Вертикално увеличение (само за входен режим PC HDMI PC)	Вижме смр. 45.
Контрол на устройството	Вижме смр. 31.
Избор на HDMI устройство	Вижме смр. 20.
Използване на медиум приемник	Превключва към входен сигнал на медиум приемника.

### Ако безжичната връзка е неуспешна

Опции	Описание
Настройка на безжичен канал	Вижме смр. 46
Използване на MONITOR HDMI	Превключва към MONITOR HDMI вход.

## Използване на USB Photo Viewer

Можете да преглеждате снимки, запазени на Sony цифров фотоапарат или видеокамера, посредством USB кабел или USB носител за данни на вашия телевизор.

- 1 Свържете към медия приемника USB устройство, което се поддържа.
- 2 Натиснете **HOME**.
- 3 Натиснете  $\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете "Photo", след това натиснете  $\uparrow/\downarrow$ , за да изберете "USB Photo Viewer", и натиснете  $\oplus$ .  
Извежда се екранът с миниатюрно изображение.
- 4 Натиснете  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете снимка или папка, която желаете да преглеждате, и натиснете  $\oplus$ .  
Когато избирате папка, изберете файл и след това натиснете  $\oplus$ .  
Възпроизвеждането започва.
- 5 Натиснете **RETURN**, за да се върнете към екрана с миниатюрни изображения.

### Допълнителни операции

Опции	Описание
Device Selection (Избор на устройство)	Натиснете $\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете устройството, ако са свързани няколко устройства. Преоброятелно зададено устройство са BRAVIA изображенията.
Slideshow (Изреждане на кадри)	Извежда снимките една по една.
Set-up (Настройка)	Можете да извършвате допълнителни настройки за изреждането на кадри и да задавате поредност на извеждане на миниатюрните изображения.

### (Photo) Възможни опции

Опции	Описание
Picture mode (Режим на работа с изображение)	Бъжте срп. 42.
Sleep Timer (Таймер за автоматично изключване)	Бъжте срп. 33.
Power Saving (Песмене на захранването)	Бъжте срп. 46.



- Възможно е качеството на изображението да се влоши, когато използвате  (Photo), защото изображенията могат да бъдат увеличени, в зависимост от файла. Също така, възможно е изображенията да не запълняват целия еcran, в зависимост от размера и съотношението на изображението.
- Възможно е изреждането на някои foto файлове да

отнеме повече време, когато използвате  (Photo).

- Когато телевизорът чете данни на носител за запис, внимавайте за следното:
  - Не изключвате телевизора или свързаното USB устройство.
  - Не изключвате USB кабела.
  - Не изваждайте носителя за запис.
- Ако го направите, възможно е данните на носителя за запис да се повредят.
- Sony не носи отговорност за повреди или загуба на данни на носителя за запис, причинени от повреди в свързаното оборудване или телевизора.
- Функцията USB photo viewer поддържа само DCF-съвместими JPEG снимки.
- Задайте режима за бързка на фотоапарата в положение "Auto" или "Mass Storage", когато свързвате Sony цифров фотоапарат. За повече информация относно режима на USB бързка, вижте ръководството за експлоатация, приложено към устройството, което използвате.
- USB Photo Viewer поддържа само FAT32 файлова система.
- В зависимост от точните спецификации на файла, някои файлове, включително тези, които са обработвани с компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани, дори ако форматът се поддържа.
- За информация относно съвместимите USB устройства проверете следната интернет страница.  
<http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>

### За да извеждате снимка

#### - Picture Frame

Можете да извеждате снимка на екрана за определен период от време. След като времето измече, устройството автоматично се преключи в режим на готовност.

- 1 Натиснете **HOME**.

- 2 Натиснете  $\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете "Photo", след това натиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете "Picture Frame" и натиснете  $\oplus$ .

### За да изберете снимка

Натиснете **OPTIONS**, после изберете "Image Selection" и натиснете  $\oplus$ . След това изберете снимка и натиснете  $\heartsuit$ , за да я зададете.

### За да зададете продължителност на извеждане на снимката

Натиснете **OPTIONS**, после изберете "Duration" и натиснете  $\oplus$ . След това изберете продължителност и натиснете  $\oplus$ . Бројчът се появява на екрана

### За да се върнете към XMB™

Натиснете **RETURN**.



- Ако сте избрали снимка от USB устройство, то трябва да остане включено към устройството.
- Ако сте включили функцията "Sleep Timer" (таймер за автоматично изключване), устройството автоматично ще се премине в режим на готовност.

## Използване на BRAVIA Sync с функцията Control for HDMI

Функцията Control for HDMI позволява на телевизионното устройство да осъществява връзка с оборудванията, които имат такава функция, посредством използването на HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Например, свързвайки Sony оборудване, което е съвместимо с функцията Control for HDMI (като използвате HDMI кабели), вие можете да контролирате устройствата заедно.

Уверете се, че сте свързали правилно устройствата, и настройте съвместимото оборудване.

### Control for HDMI

- Автоматично изключва свързаното към телевизора оборудване, когато изключите телевизора и го зададете в режим на готовност, използвайки устройството за дистанционно управление.
- Автоматично включва телевизор, свързан към оборудването, и автоматично преблючва входния сигнал на оборудването, когато започнете възпроизвеждане на него.
- Ако включите свързаната аудио система, докато телевизорът е включен, входният сигнал се преблючва към звук от аудио системата.\*
- Регулира нивото на силата на звука ( $\triangle +/-$ ) и заглушава звука ( $\times$ ) на свързаната аудио система.\*
- Можете да работите със свързаното Sony оборудване, което премахва BRAVIA Sync логото, като използвате устройството за дистанционно управление, като натиснете:

  - $\blacktriangleright/\blacksquare/\text{II}/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , за да работите директно със свързаното оборудване.
  - **SYNC MENU**, за да изберете менюто на свързаното HDMI оборудване на екрана.
  - След като изберете менюто, можете да работите с екрана с менюто, като използвате  $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$  и  $\oplus$ .
  - **OPTIONS**, за да изберете "Device Control", след това изберете опцията от "Menu", "Options" и "Content List", за да работите с оборудването.
  - Обърнете се към ръководството за експлоатация на свързаното оборудване.

### За да свържете HDMI-съвместимо оборудване

Свържете съвместимото оборудване и телевизора с HDMI кабел. Когато свързвате аудио система, се уверете, че сте свързали посредством оптичен аудио кабел и DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) гнездата на телевизора, и аудио системата. За подробности вижте стр. 28.

### За да извършите HDMI настройки

Функцията HDMI трябва да бъде зададена и на телевизора, и на свързаното оборудване. Относно настройката на телевизора вижте "HDMI Set-Up (Настройка на HDMI)" на стр. 45. За подробности относно настройката се обърнете към ръководството за експлоатация на свързаното оборудване.

\* Функциите работят само когато сте свързали към HDMI 1/2/3.

# Използване на функциите в MENU


## Преглед на менюто Home на медия приемника (XMB™)

За да настроите менюто на медия приемника, превключете в режим на медия приемник, като натиснете един от операционните бутони (смр. 13).

XMB™ (CrossMediaBar) е меню за BRAVIA функции и входящи източници, изведени на телевизионния екран. XMB™ е лесен начин да изберете и извърши програмиране, и да регулирате настройките на вашия медия приемник.

### 1 Натиснете HOME.

На екрана на медия приемника се извежда основното меню Home.

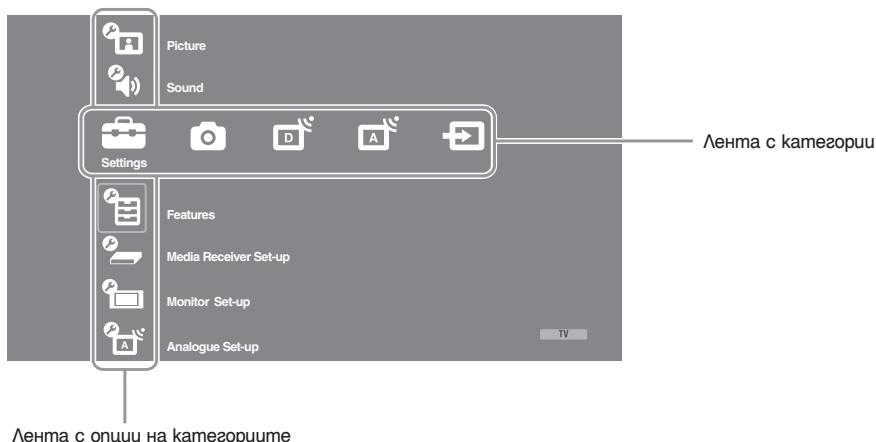

Лента с опции на категориите

### 2 Натиснете $\triangle/\nabla$ , за да изберете категория.

Икона за категория на носителя	Описание
<b>Settings</b>	Можеме да извършвате допълнителни настройки и регулации. За подробности относно настройките вижте смр. 33.
<b>Photo</b>	Можеме да се наслаждаваме на снимка от USB устройство (смр. 30).
<b>Digital</b>	Можеме да изберете цифров канал, списък с любими програми (Favourites) (смр. 26) или упътване (смр. 25). Също така, можеме да изберете канал, като използваме бутоните с цифри или <b>PROG +/-</b> .
<b>Analogue</b>	Можеме да изберете аналогов канал. Също така, можеме да изберете канал, като използваме бутоните с цифри или <b>PROG +/-</b> . За да скриеме списъка с аналогови канали, задайте "Programme List Display" в положение "Off" (смр. 36).
<b>External Inputs</b>	Можеме да изберете оборудване, свързано към медия приемника. За да зададеме етикует към външния вход, вижте "AV Preset" (смр. 35).

### 3 Натиснете $\triangle/\nabla$ , за да изберете опция, след това натиснете $\oplus/-$ .

### 4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.

### 5 Натиснете HOME, за да излезете от менюто.



- Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията.
- Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се извеждат.

## Насстроїку



### Картина

Буќкме настројките "Picture" за монитора (смр. 42).



### Звук

Буќкме настројките "Sound" за монитора (смр. 44).



### Функции

<b>Quick Start</b>	Устројството се вклочва по-бързо от обично, ако след преминаването в режим на готовност са изминали 2 часа. Въпреки това, консумацията на енергия в режим на готовност е с 38 вата по-голяма от обично.	
<b>Timer Settings (настројки за таймера)</b>	Задава автоматично вклочване/изклочване на устројството.	
<b>Таймер за автоматично изклочване (Sleep Timer)</b>	Задава период от време, след който устројството автоматично преминава в режим на готовност. Когато таймерът за автоматично изклочване "Sleep Timer" е активиран, индикаторът  (таймер) от предната страна на монитора светва в оранжево.	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ако изключите устројството и отново го включите и преизключите от режим на работа с медия приемника към режим на работа с монитора, настройката "Sleep Timer" преминава в положение "Off".</li><li>• Една минута преди устројството да премине в режим на готовност, на екрана на телевизора се извежда съобщение.</li></ul>
<b>Насстроїка на таймера за самостоително вклочване (On Timer Settings)</b>	<b>On Timer</b>	Задава таймер за вклочване на устројството от режим на готовност.
	<b>Timer Mode</b>	Избира деня от седмицата, в който желаете да включите таймера за самостоително вклочване.
	<b>Time</b>	Задава часа за вклочване на телевизора.
	<b>Duration</b>	Избира периода, след който телевизорът отново ще премине в режим на готовност.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ако преминете от режим на работа с медия приемника към режим на работа с монитора, настройката за "Duration" се отменя.</li></ul>
<b>Насстроїка на часовника (Clock Set)</b>	Позволява ви да извършвате ръчна настройка на часа. Когато телевизорът приема цифрови канали, частът не може да бъде съверяван ръчно, тъй като се регулира от времето кога на предавания сигнал.	



## Настройка на медия приемника

<b>Auto Start-up</b>	Стартира меню с първоначални операции, за да изберете език и държава, както и да настроите всички възможни цифрови и аналогови канали. Обикновено няма да ще се налага да извършвате тази операция, защото при първата инсталация на устройството (стр. 10) езикът и държавата вече са били избрани, а каналите са били настроени. Въпреки това, тази опция ще позволява отново да извършите този процес, ако имате нужда (наприимер, ако се налага повторна настройка на телевизора, когато сменяте жилището си или ако искате да потвърдите нови канали, пуснати от вашия кабелен оператор).	
<b>Screen Settings (Настройки на екрана)</b>	<b>Screen Format</b>	Вижте "За да промените ръчно режима на екрана в съотвествие с предаваната програма" на стр. 24.
	<b>Auto Format</b>	Тази функция ще позволява автоматично да променяте съотношението на картичната на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите настоящата настройка, изберете "Off".
	<b>Display Area</b>	Регулира областта на екрана в 1080i/p и 720p източници, когато "Screen Format" е зададен в положение "Wide".
	<b>Auto</b>	По време на цифрови предавания, извежда изображението в съотвествие с препоръчителните настройки на програмата.
	<b>Full Pixel</b>	Извежда картичната в оригиналния ѝ размер.
	<b>Normal</b>	Извежда изображението в препоръчителния размер.
	<b>Horizontal Shift (Хоризонтално преместване)</b>	Регулира хоризонталната позиция на изображението.
	<b>Vertical Shift (Вертикално преместване)</b>	Регулира вертикалната позиция на изображението, когато "Screen Format" е зададен в положение "Smart", "Zoom" или "14:9".
	<b>Vertical Size (Вертикален размер)</b>	Регулира вертикалния размер на изображението, когато еcranният формат е зададен в положение "Smart", "Zoom" или "14:9".
<b>PC Settings (PC настройки)</b>	<b>Screen Format</b>	Избира режим на екрана за извеждане на сигнала от вашия компютър.
	<b>Full 1</b>	Увеличава изображението, за да запълни дисплея, като запазва съотношението на картичната.
	<b>Full 2</b>	Увеличава изображението така, че да запълни дисплея.
	<b>Reset</b>	Връща PC настройките на екрана в положенията им по подразбиране.
	<b>Auto Adjustment</b>	Автоматично регулира позицията на дисплея и фазата на изображението, когато телевизорът приема входни сигнали от свързания компютър.  • Възможно е автоматичната настройка "Auto Adjustment" да не работи добре с някои входни сигнали. В този случай ръчно настройте "Phase" и "Horizontal Shift".
	<b>Phase</b>	Регулира фазата, когато екранът мига.
	<b>Pitch</b>	Регулира изображението, когато има нежелани вертикални ленти.
	<b>Horizontal Shift</b>	Регулира хоризонталното положение на изображението.
	<b>Power Management</b>	Пребърква телевизора в режим на готовност, ако в PC входен режим не се приеме сигнал за около 30 секунди.

<b>AV Set-up (AV настройка)</b>	<b>AV Preset</b>	Тази опция ще позволява да определите име за външен източник, който сте свързали към мения приемника. Името на избраното оборудване за кратко ще извежда на екрана. Също така, можете да пропускате входни източници, които не са свързани към оборудването.
	<b>1</b>	Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете входния източник, който желаете, след това натиснете $\oplus$ .
	<b>2</b>	Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете желаната опция, след това натиснете $\oplus$ .
	<b>-, CABLE, SAT, VCR, DVD/ BD, GAME, AUDIO, SYSTEM, CAM, PC</b>	Използва един от предварително зададените етикети за име на свързаното оборудване.
	<b>Edit:</b>	Създайте ваш собствен етикет.
	<b>1</b>	Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете желаната буква или цифра (“_” за празно място), след това натиснете $\oplus$ .
	<b>Ako въведете грешен символ</b>	Натиснете $\leftarrow/\rightarrow$ , за да изберете грешния символ. След това натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете правилния символ.
	<b>2</b>	Повторете процедурата в стъпка 1, докато името е приключено
	<b>3</b>	Изберете “OK” и натиснете $\oplus$ .
	<b>Skip</b>	Пропуска източник на входен сигнал, който не е свързан към оборудване, когато натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете източник на входен сигнал.
	<b>Speaker</b>	Вклъчва/изклъчва вградените високоговорители на монитора.
	<b>TV Speaker</b>	Телевизионните високоговорители се вклъчват и звуцът се извежда от тях.
	<b>Audio System</b>	Телевизионните високоговорители се изклъчват, което ще позволява да слушате звук от външно аудио оборудване, свързано към аудио изходните гнезда. Когато сте свързали към HDMI-съвместимо оборудване, ще можете да включите свързаното с телевизора оборудване, след като извършите настройките за контрол при HDMI. Трябва да извършите настройката, след като включите оборудването.
<b>Dual Sound</b>	Избира звука от високоговорителите за стерео или звукови програми.	
	<b>Stereo/Mono</b>	За стерео предавания.
	<b>A/B/Mono</b>	За звукови предавания, изберете “A” за канал 1, “B” за канал 2 или “Mono” за моно канал, ако има такъв.
		* Ако изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound” в положение “Stereo”, “A” или “B”.
<b>IR Blaster Set-up</b>	Вижте стр. 12 за настройка на “IR Blaster Set-up”.	

<b>HDMI Set-Up (Насстройка на HDMI)</b>	Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано към HDMI гнездата. Обърнете внимание, че трябва да извършиште настройката за свързване и на свързаното оборудване.
<b>Control for HDMI</b>	Задава настройка за връзка между телевизора и HDMI-съвместимо устройство. Когато зададете в положение "On", можете да работите със следните опции в менюто. Въпреки това, консумацията на електроенергия в режим на готовност е по-висока от обикновено. Ако свържете определено Sony оборудване, съвместимо с HDMI функцията, тази настройка автоматично се задава за свързаното оборудване, когато "Control for HDMI" е зададен в положение "On", когато използвате устройството.
<b>Auto Devices Off</b>	Когато тази настройка е зададена в положение "On", HDMI устройството, свързано с телевизора, се изключва, когато с помощта на устройството за дистанционно управление телевизорът бъде зададен в режим на готовност.
<b>Auto TV On</b>	Когато тази настройка е зададена в положение "On" и ако свързаното оборудване, съвместимо с HDMI, също е включено, телевизорът автоматично се включва и извежда HDMI входа за свързаното оборудване.
<b>Device List Update</b>	Създава или обновява "HDMI Device List". Можете да свържете към 1 гнездо до 14 съвместими устройства и до 4 устройства. Уверете се, че сте обновили "HDMI Device List", когато промените връзките и настройките. Изберете ги ръчно едно по едно, докато за няколко секунди получите правилна картина.
<b>HDMI Device List</b>	Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.
<b>Product Information (Информация за продукта)</b>	Извежда системната информация за вашия медиа приемник. Изберете "Monitor Product Information", за да извеждате информацията за продукта.
<b>All Reset (Нулиране на настройките)</b>	Връща всички настройки в положенията им по подразбиране и стартира экрана за автоматично стартиране.  <ul style="list-style-type: none"><li>• Не изключвате устройството, докато функцията се извършва (около 30 секунди); също така, не намискате каквито и да е бутони.</li><li>• Настройките за списъка на цифровите любими програми, настройките за държава, език, автоматично настроените канали и др., се нулират.</li></ul>

## Насстройка на монитора

Вижте "Насстройка на монитора" (стр. 46).

 Меню с аналогови настройки	
<b>Programme List Display</b>	Изберете "Off", за да скриете списъка с аналогови канали от XMB™ (Xross Media Bar).
<b>Auto Tuning</b>	Тази опция ви позволява да търсите и запазвате всички възможни аналогови канали. Тази опция ви позволява да настроите отново телевизора, когато смените жилището си, например, или да търсите и намирате нови канали.
<b>Programme Sorting</b>	Променя реда, в който аналоговите канали са запазени в устройството. <b>1</b> Натиснете  /  , за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, и натиснете  .
	<b>2</b> Натиснете  /  , за да изберете нова позиция за вашия канал, след това натиснете  .

<b>Manual Programme Preset</b>	Преди да изберете "Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip", натиснете <b>PROG +/-</b> , за да изберете номера на програмата с канала. Не можете да избирате номер на програма, зададена за прескачане (смр. 35).
<b>Programme/ System/Channel</b>	<p>Ръчна настройка на програмни канали.</p> <p><b>1</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете "Programme", след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>2</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете номера на програмата, към която желаете да настроите канала (ако настройвате видеорекордер/DVD рекордер, изберете канал 00), след това натиснете  RETURN.</p> <p><b>3</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете "System", след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>4</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете една от следните телевизионни системи, след това натиснете  RETURN.</p> <p>B/G: За сържави и региони от Западна Европа.  I: За Великобритания  D/K: За сържави и региони от Източна Европа.  L: За Франция</p> <p><b>5</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете "Channel", след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>6</b> Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да изберете "S" (за кабелна телевизия) или "C" (за земни канали), след това натиснете <math>\diamond</math>.</p> <p><b>7</b> Настройте каналите както следва:</p> <p><b>Ако не знаете номера на канала (частота)</b>  Натиснете <math>\Delta/\nabla</math>, за да потърсите следващия възможен канал. Когато каналът бъде открит, търсения спира. За да продължите търсениято, натиснете <math>\Delta/\nabla</math>.</p> <p><b>Ако знаете номера на канала (частота)</b>  Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на желания канал с програма, или натиснете номера на канала на видеорекордера/DVD рекордера.</p> <p><b>8</b> Натиснете <math>\oplus</math>, за да прескочите към "Confirm", след това натиснете <math>\oplus</math>.</p> <p><b>9</b> Натиснете <math>\diamond</math>, за да изберете "OK", след това натиснете <math>\oplus</math>. Повторете по-горе описаната процедура, за да настроите и запазите други канали ръчно.</p>
<b>Label</b>	Позволява ви да наименувате канал, като използвате максимум 5 букви или цифри. Името ще се изведе за крамко на екрана, когато изберете канала. За да въведете символи, следвайте стъпки от 1 до 3 в "Edit:" (смр. 35).
<b>AFT</b>	Ако имате усещането, че изображението има смущения, можете ръчно да настроите избрания програмен номер, за да получите по-добро качество. Фината настройка се извършва в обхват -15 до +15. Когато зададете в положение "On", настройката се извършва автоматично.

<b>Audio Filter</b>	Подобрява качеството на звука за индивидуални канали в случай на смущения при моно предавания. Понякога нестандартните сигнали могат да причинят смущения или прекъсване на звука, когато гледате моно програми. Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме ви да оставите тази опция в положението ѝ по подразбиране "Off".  • Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук, когато сте избрали "Low" или "High".
<b>LNA</b>	Подобрява качеството на изображението за индивидуални канали в случай на много слаби предавани сигнали (картина със смущения) Ако не виждате подобрение в качеството на изображението, дори когато зададете положение "On", задайте опцията в положение "Off" (настройка по подразбиране).
<b>Skip</b>	Тази опция дава възможност да пропускате нежелани аналогови канали, когато са избрани с бутоните <b>PROG +/-</b> . (Можете да избирате канал с таеква настройка, като използвате бутоните с цифри.)
<b>Confirm</b>	Запазва промените, извършени в настройките "Manual Programme Preset".



## Цифрови настройки DVB

<b>Digital Tuning</b>	<b>Digital Auto Tuning</b>	Настройва всички възможни цифрови канали. Тази опция ви позволява да настроите отново телевизора, когато се наложи да сменяте жилището си, например, или да търсите и намирате нови канали, пуснати от кабелния ви оператор. За подробности вижте стъпка 6 в "Извършване на първоначална настройка" (стр. 11).
	<b>Program Sorting</b>	Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, като променя поредността на останалите. <b>1</b> Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете канала, който желаете да премахнете или преместите на нова позиция. Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма с предаването, което желаете. <b>2</b> Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва: <b>За да премахнете цифрови канали</b> Натиснете $\oplus$ . Извежда се съобщение за потвърждение на изтрядането на цифровия канал. Натиснете $\Delta$ , за да изберете "Yes", след това натиснете $\oplus$ . <b>За да промените реда на цифровите канали</b> Натиснете $\Delta$ , след това натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете новата позиция за канала, и натиснете $\Delta$ . <b>3</b> Натиснете  <b>RETURN</b> .
	<b>Digital Manual Tuning</b>	Ръчно настройва цифровите канали. Тази функция работи, когато "Digital Auto Tuning" е зададен в положение "Antenna". <b>1</b> Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала, който желаете, след това натиснете $\Delta/\nabla$ , за да настроите канала. <b>2</b> Когато каналът бъде отворен, натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете канала, който желаете да запазите, след това натиснете $\oplus$ . <b>3</b> Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете номера на програмата, където желаете да запазите канала, след това натиснете $\oplus$ . Повторете гореописаната процедура, за да настроите ръчно други канали.

<b>Subtitle Set-up (Насстројка на субтитрите)</b>	<b>Subtitle Setting</b>	Когато изберете "For Hard Of Hearing", възможно е заедно със субтитрите да се изведат и допълнителни визуални помощни материали (ако телевизионният канал излъчва такава информация).
	<b>Subtitle Language</b>	Избира език за извеждане на субтитрите.
<b>Audio Set-Up</b>	<b>Audio Type</b>	Увеличава нивото на силата на звука, когато сте избрали "For Hard Of Hearing".
	<b>Audio Language</b>	Избира езика за звука на избраната програма. Някои цифрови канали могат да предават програми на няколко езика.
	<b>Audio Description</b>	Предоставя аудио описание на визуалната информация, ако телевизионните канали съдържат такава информация.
	<b>Mixing Level*</b>	Регулира изходните нива на основния звук на телевизора и аудио описание.
	<b>Dynamic Range</b>	Компенсира различията в аудио нивата между различните канали. Обърнете внимание, че е възможно тази функция да няма ефект при някои канали.
<b>Optical Out</b>		Избира аудио сигнал, който се извежда от DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) терминалата от задната страна на телевизора. Задайте в положение "Auto", когато свързвате оборудване, свъмстимо с Dolby Digital, и задайте в положение "PCM", когато свързвате несъвместимо оборудване.
		 * Тази опция е възможна, само когато "Auto Description" е зададен в положение "On".
<b>Radio Display (Радио грешните)</b>		Когато слушате радио предавания, тапетът на экрана се извежда след 20 секунди без да натискате бутон. Можете да изберете извят за тапета на экрана или да извеждате случайно избран извят или изреждате карти (стр. 30). За да отмените временно извеждането на тапета, натиснете бутон.
<b>Parental Lock (Родителска защита)</b>		Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която има зададено ограничение за възраст, може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.
	<b>1</b>	Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код. Ако преди това не сте задавали PIN код, ще се изведе екран за въвеждане на PIN. Следвайте инструкциите, указаны в "PIN Code (PIN код)" по-долу.
	<b>2</b>	Натиснете  /  , за да изберете възрастова граница, или "None" (за неограничено гледане), след това натиснете  .
	<b>3</b>	Натиснете  RETURN.
<b>PIN Code (PIN код)</b>		За да зададете PIN код за първи път
	<b>1</b>	Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
	<b>2</b>	Натиснете  RETURN.
	<b>За да променимте PIN кода.</b>	
	<b>1</b>	Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.
	<b>2</b>	Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
	<b>3</b>	Натиснете  RETURN.
		 • PIN кодът 9999 винаги се приема.
<b>Technical Set-up (Технически настројки)</b>	<b>Auto Service Update</b>	Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато се появят такива.
		 • За да се получи сервизното обновяване, е необходимо понякога да оставяме телевизора в режим на готовност.


<b>Software Download</b>	Позволява на телевизора автоматично да получава обновления на софтуера посредством използването на съществуващата антена (ако има такава). Sony препоръчва тази опция винаги да бъде зададена в положение "On". Ако не желаете обновление на вашия софтуер, задайте тази опция в положение "Off".
 <b>•</b>	За да се получи обновяване на софтуера, е необходимо понякога да оставяте телевизора в режим на готовност.
<b>System Information</b>	Извежда информация за настоящата версия на софтуера и нивото на сигнала.
 <b>•</b>	Ако сигналната лента е изведена в червено (няма сигнал) или кехлибарено (слаб сигнал), проверете връзката на антената.
<b>Time Zone</b>	Позволява ви ръчно да изберате времевата зона, в която се намирате, ако зоната не е същата като настроената за вашата държава.
<b>Auto DST</b>	Задава автоматична или ръчна смяна на лятно и зимно часовско време.
<b>On</b>	Автоматично пребкалоочва между лятно и зимно часовско време, в зависимост от календара.
<b>Off</b>	Часът се извежда спрямо настройката, зададена в "Time Zone".
<b>CA Module Set-up</b>	Позволява ви да използвате услугата платена телевизия, след като се съобщите с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на гнездото  (PCMCIA) вижте стр. 28.

## Преглед на меню Home на телевизора

За да настроите менюто на монитора, пребкалючете в режим на работа с монитора, като натиснете **MONITOR HDMI** на устройството за дистанционно управление.

### 1 Натиснете **HOME**.

На екрана на монитора се извежда основното меню Home.

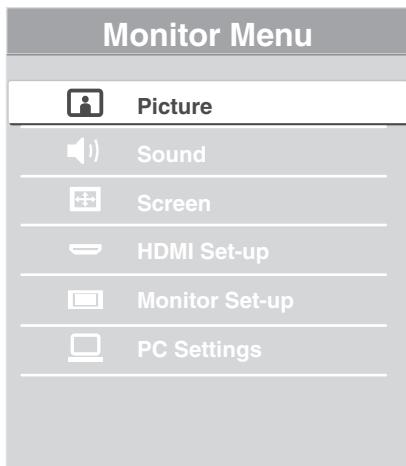

### 2 Натиснете $\Delta/\nabla$ , за да изберете опция, след това натиснете $\oplus$ .

### 3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.

### 4 Натиснете **HOME**, за да излезете от менюто.



- Опцииите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията.
- Опцииите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се извеждат.



## Картина

### Picture Adjustment (Настройка на картина)

#### Picture Mode

Избира режим на изображението, освен за PC входен източник. "Picture Mode" включва опции, които са най-подходящи за видео и съответно за снимки. Опцията, която можете да изберете, се различава в зависимост от източника на входен сигнал.

**Vivid** За светла картина с увеличен контраст и острота.

**Standard** За стандартна картина. Оптимална картина за домашна употреба.

**Cinema** За преглед на филмово съдържание. Подходящо за преглед на филми в кино формат.

**Custom** Позволява ви да запазите вашите предпочитани настройки.

**Photo-Vivid** Подходяща настройка за преглед на изображения. За светла картина с увеличен контраст и острота.

**Photo-Standard** Подходяща настройка за преглед на изображения. Оптимална картина за домашна употреба.

**Photo-Original** Подходяща настройка за преглед на изображения. Представя качество на изображението, което се използва, когато извеждаме обработени снимки.

**Photo-Custom** Позволява ви да запазите вашиите предпочитани настройки.

#### Reset

Връща всички настройки на картина, освен "Picture Mode" в положенията им по подразбиране.

#### Backlight

Осветява или затъмнява задното осветяване.

#### Contrast

Увеличава или намалява контрастта на изображението.

#### Brightness

Осветява или затъмнява изображението.

#### Colour

Увеличава или намалява интензитета на цвятността.

#### Hue

Увеличава или намалява зелените и червените тонове.



• "Hue" може да се регулира само за програми с NTSC сигнал (например, видео ленти в САЩ).

#### Colour

Задава белите тонове в изображението.

#### Temperature (Температура на цветодавето)

Придава на белите цветове синкав оттенък.

**Neutral** Придава на белите цветове неутрален оттенък.

**Warm 1/Warm 2** Придава на белите цветове червеника в оттенък. При настройката "Warm 2" оттенъкът е по-червеника в отколкото при настройката "Warm 1".



• Настройките "Warm 1" и "Warm 2" могат да бъдат регулирани само ако "Picture Mode" е зададен в положение "Vivid" (или "Photo-Vivid")

#### Sharpness

Изостря или омекотява изображението.

<b>Noise Reduction</b>	Намалява шума в картина (снежинки) при предавания със слаб сигнал.	
<b>Auto</b>	Автоматично намалява смущенията в картина (само в аналогов режим)	
<b>High/Medium/ Low</b>	Модифицира ефекта на намаляване на смущенията.	
<b>Off</b>	Изключва функцията за намаляване на шума.	
<b>MPEG Noise Reduction</b>	Намалява смущенията в картина в MPEG-компресирано видео. Тази настройка е ефективна, когато преглеждате DVD или цифрова програма.	
<b>Advanced Settings</b>	Настройва изображението в по-големи детайли. Когато зададете "Picture Mode" в положение "Vivid" (или "Photo-Vivid"), настройките не работят.	
<b>Reset</b>	Връща всички допълнителни видео настройки в положенията им по подразбиране.	
<b>Black Corrector</b>	Увеличава черните области на изображението за постигане на по-силен контраст.	
<b>Adv. Contrast Enhancer</b>	Автоматично задава "Backlight" и "Contrast" в най-подходящата настройка според осветлеността на екрана. Тази настройка е особено ефективна за тъмни изображения. Тя ще увеличи разликите в контрастта на по-тъмните сцени.	
<b>Gamma</b>	Регулира баланса между светлите и тъмните области в изображението.	
<b>Clear White</b>	Увеличава белите и светлите тонове.	
<b>Colour Space</b>	Променя диапазона на репродукция на цветовете. "Wide" извежда по-живи цветове, а "Standard" извежда стандартни цветове.	
<b>Live Colour</b>	Прави цветовете по-живи.	
<b>White Balance</b>	Регулира температурата на цветовете чрез по-близко до истински цветове.	
 <b>Motionflow</b>	<p>Предлага по-меко движение на картина и намалява замъгляването на изображението.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настойката "Live Colour" не е достъпна, когато зададете "Color Space" в положение "Standard".</li> </ul>	
<b>High</b>	Предлага по-меко движение на картина, като например, за филмово съхранение.	
<b>Standard</b>	Предлага меко движение на картина. Използвайте тази настройка за стандартна употреба.	
<b>Off</b>	Използвайте тази настройка, когато настройките "High" и "Standard" предразполагат към смущения.	
 <b>•</b>	В зависимост от видео сигнала, е възможно да не успеете да видите ефекта, дори ако сте променили настройката.	

<b>Film Mode (филмов режим)</b>	Предоставя погодено качество на изображението, когато възпроизвеждаме картина от DVD.
<b>Auto 1/Auto 2</b>	“Auto 1” предоставя по-плътно движение на изображението, отколкото оригиналното филмово съхранение. “Auto 2” възпроизвежда оригиналното филмово съхранение такова, каквото е.
<b>Off</b>	Изключва функцията “Film Mode”.
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ако изображението съхраняне неестествени сигнали или твърде много смущения, “Film Mode” автоматично се изключва, докато бъдат избрани “Auto 1/Auto 2”.</li><li>• Филмовият режим не работи, когато сте задали “Video/Photo” в положение “Photo” или когато бъде разпозната снимка и сте задали “Video-A”.</li></ul>
<b>Game Mode</b>	Предлага оптимален режим на екрана за преглед на изображения с фини линии и символи, които са въведени от видео игра и компютър. За да го включите, трябва да го изберете в положение “On”, за да постигнете ясен гисплей на контурираните символи.
<b>Video/Photo</b>	Предоставя подходящо качество на изображението посредством избиране на опцията в зависимост от входния източник (видео или фото данни).
<b>Video-A</b>	Когато съхраните директно Sony HDMI-изходно оборудване, което поддържа “Video-A” режим, тази опция задава подходящо качество на изображението в зависимост от входния източник, видео или foto данни.
<b>Video</b>	Предоставя подходящо качество на движещи се изображения.
<b>Photo</b>	Предоставя подходящо качество за неподвижни изображения.
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ако съхраненото оборудване не поддържа режим Video-A, настройката се фиксира в положение “Video”, докато сте задали положение “Video-A”.</li><li>• Работи само за HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI и компонентен в 1080i или 1080p формат.</li></ul>



- Някои опции не работят във входен режим PC/HDMI PC.

## 1) Звук

<b>Sound Mode (Режим на звука)</b>	Избира звуковия ефект
<b>Dynamic</b>	Увеличава басите и дисканта.
<b>Standard</b>	За стандартен звук.
<b>Clear Voice</b>	Изчиства гласа.
<b>Reset (Нулиране)</b>	Връща всички настройки на звука към стойностите им по подразбиране, освен “Dual Sound”.
<b>Treble (Дискант)</b>	Задава звук с по-висока честота.
<b>Bass (Бас)</b>	Задава звук с по-ниска честота.
<b>Balance (Баланс)</b>	Регулира баланса между лявия и десен високоговорители.
<b>Surround (Съраунд)</b>	<b>S-FORCE</b> Предава виртуален съраунд звук, като използвате само два предни високоговорителя. <b>Front Surround</b>
	<b>Off</b> Избира нормално стерео и моно приемане.
<b>Voice Zoom (Ниво на звука)</b>	Регулира силата на звука на човешкия глас. Например, ако гласът на водещ на новините не е ясен, чрез увеличаване нивото на тази настройка, вие ще направите звука по-ясен. Ако гледате спортивно предаване, ако намалите стойността на тази настройка, вие ще омекотите гласа на коментатора.
<b>Sound Booster (Звуков бустер)</b>	Придава на звука повече сила, като увеличава басите и дисканта.

<b>Auto Volume (Автоматично задаване на ниво на силата на звука)</b>	Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал (например в случай на реклами).
--	--

<b>Volume Offset (Задаване на сила на звука на настоящия вход)</b>	Регулира нивото на сила на звука на настоящия вход, който се отнася до други входове.
--	---



- Някои опции не работят, когато зададете "Speaker" в положение "Audio System" или ако сте свързали слушалки.

## Екран

<b>Screen Format (Размер на екрана)</b>	За подробности вижте "За да промените ръчно режима на екрана в съответствие с предаваната програма" на стр. 24.
<b>Auto Format (Автоматично оразмеряване)</b>	Тази функция ще позволява автоматично да променяте съотношението на картина на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите настоящата настройка, изберете "Off".
<b>4:3 Default (Настройка по подразбиране 4:3)</b>	Избира режима на екрана по подразбиране за 4:3 предавания.
	<b>Smart</b> Имитира широкоскринен ефект за 4:3 предавания.
	<b>4:3</b> Конвенционална картина с размер 4:3 се възпроизвежда в правилните пропорции.
	<b>Off</b> Запазва настоящата настройка за формат на екрана ("Screen Format"), когато каналът или входът ще са променени.
<b>Display Area (Област на гисплея)</b>	Регулира областта на извеждане на изображението в 1080i/p и 720p източници, когато зададете "Screen Format" в положение "Wide".
	<b>Full Pixel</b> Извежда картина в оригиналния им размер, когато източникът на входен сигнал е 1080i/p.
	<b>Normal</b> Извежда изображението в препоръчителния размер.
	<b>-1/-2</b> Увеличава изображението, като скрива краишата му.
<b>Horizontal Shift (Хоризонтално преместване)</b>	Регулира хоризонталната позиция на изображението.
<b>Vertical Shift (Вертикално преместване)</b>	Регулира вертикалната позиция на изображението, когато еcranният формат ("Screen Format") е зададен в положение "Zoom".
<b>Vertical Size (Вертикален размер)</b>	Регулира вертикалния размер на изображението, когато еcranният формат ("Screen Format") е зададен в положение "Smart" или "Zoom".

## HDMI Set-Up (Настройка на HDMI)

Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано към HDMI гнездата. Обърнете внимание, че трябва да извършиште настройката за свързване и на свързаното оборудване.

<b>Control for HDMI</b>	Задава настройка за бърза междусъвместимост между устройството и HDMI-съвместимото устройство. Когато зададете в положение "On", можете да работите със следните опции в менюто. Въпреки това, разходът на енергия в режим на готовност ще бъде по-висок от обикновено.
<b>Auto Devices Off</b>	Когато тази настройка е зададена в положение "On" и когато устройството бъде зададено в режим на готовност с помощта на устройството за дистанционно управление, HDMI устройството се изключва.
<b>Auto TV On</b>	Когато тази настройка е зададена в положение "On" и ако свързаното оборудване, съвместимо с HDMI, също е вклочено, устройството автоматично се вклочва и извежда HDMI входа за свързаното оборудване.
<b>Device List Update</b>	Създава или обновява "HDMI Device List". Можете да свържете към 1 гнездо до 14 съвместими устройства, съвместими с функцията Control for HDMI, и до 4 устройства. Уверете се, че сте обновили "HDMI Device List", когато промените бързите и настройките. Изберете ги ръчно едно по едно, докато получите правилна картина в рамките на няколко секунди.
<b>HDMI Device List</b>	Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.



## Настройка на монитора

<b>Power Saving (Запазване на енергия)</b>	Намалява консумацията на електроенергия, като регулира настройката за задно осветяване. Тази настройка увличава също нивото на черните тонове. Изберете от "Off", "Low", "High" и "Picture Off".
<b>Light Sensor (Светлинен сензор)</b>	<b>On</b> Автоматично регулира настройките за изображението спрямо осветлеността на стаята.
	<b>Off</b> Изключва функцията "Light Sensor"
<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че не сте поставили нищо над сензора, тъй като е възможно нормалната работа на функцията да се затрудни. За повече информация относно сензора вижте стр. 22.</li> <li>В зависимост "Picture Mode" и "Power Saving" настройки, ефектът на "Light Sensor" може да варира.</li> </ul>	
<b>Product Information (Информация за продукта)</b>	Извежда системната информация за вашия телевизор.
<b>Remote Control Set-up (Настройка на устройството за дистанционно управление)</b>	Регистрира устройството за дистанционно управление като устройството; в противен случай то не може да бъде използвано с това устройство. Извежда се еcran с инструкции, ако регистрирате или изтриете устройството за дистанционно управление. Следвайте инструкциите за регистрация или изтриване.
<b>Wireless Channel Set-Up (Настройка на безжичен канал)</b>	<b>Wireless Channel Selection</b> Избира безжичен канал от "Auto", "36ch", "40ch", "44ch" или "48ch". Ако безжичният канал не е сигурен, изберете "Auto", за да търсите подходящ канал.
	<b>Wireless Information</b> Извежда информация за настоящия безжичен канал.
<b>Language (Език)</b>	Тази опция ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани менюта.
<b>Logo illumination (Осветяване на логото)</b>	Осветява и изключва логото на Sony от предната страна на телевизора.



## Настройки на компютъра

<b>Screen Format (Формат на экрана)</b>	Избира режим на экрана за извеждане на сигнала от вашия компютър.
<b>Normal</b>	Извежда изображението в оригиналния му размер.
<b>Full1</b>	Увеличава изображението, за да запълни вертикално дисплея, като запазва съотношението на изображението.
<b>Full2</b>	Увеличава изображението, за да запълни дисплея.
<b>Reset (Нулиране)</b>	Връща PC настройките на экрана в положенията им по подразбиране.
<b>Horizontal Shift (Хоризонтално преместване)</b>	Регулира хоризонталното положение на изображението.
<b>Vertical Shift (Вертикално преместване)</b>	Регулира вертикалното положение на изображението.

# Допълнителна информация

## Спецификации

### Медия приемник

Име на модела	MBT-W1	
<strong>Система</strong>		
Телевизионна система	Аналогова: В зависимост от устройствата/региона: B/G/H, D/K, L, I Цифрова: DVB-T/DVB-C	
Цветова система/видео система	Аналогова: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само Video In) Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0	
Покритие на каналите	Аналогово: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69 Цифрово: VHF/UHF	
<strong>Входни/Изходни жакове</strong>		
Антена	75 ома външен терминал за VHF/UHF	
AV1	21-пинов scart конектор (CENELEC стандарт) блокчипено аудио/видео вход, RGB вход, TV аудио/видео изход.	
AV 2	Видео вход (фоножак)	
AV 2	Аудио вход (фоножакове)	
-	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (цифров оптичен жак)	
COMPONENT IN	Поддържани формати: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ома PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ома	
COMPONENT IN	Аудио вход (фоножакове) 500 mVrms	
HDMI IN 1, 2, 3	Видео: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Аудио: Двуканален, линеен PCM 32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита PC вход (вижте стр. 49)	
PC IN	PC вход (15 D-sub) G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено B: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено R: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено HD: 1.5 Vp-p VD: 1.5 Vp-p → PC аудио вход (минижак)	
	CAM (Conditional Access Module) гнездо	
	Жак слушалки	
	USB порт	
<strong>Захранване и други</strong>		
Изисквания на захранването	220-240 V AC, 50 Hz	
Консумация на захранване	20 W	
Консумация на захранване в режим готовност*	3.5 W или по-малко (19W, когато сте блокирали Quick Start)	
Размери (прибл.)	за вертикално поставяне с поставка	13.1 x 30.2 x 28.6 cm
	за хоризонтално поставяне	28.0 x 7.2 x 28.6 cm
Тегло (прибл.)	за вертикално поставяне с поставка	2.5 kg
	за хоризонтално поставяне	2.4 kg

## Монитор

<b>Име на модела</b>		<b>LDM-Z401</b>
<b>Система</b>		
Система на панела		LCD (Течно-кристален дисплей) панел
Изход за звука	със SS-TBL700	5 W + 5 W + 10 W (ууфър)
	със SS-WAL700	10W + 10W
<b>Входни/Изходни жакове</b>		
MONITOR HDMI IN		Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Аудио: Двуканален линеен PCM 32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита PC вход (вижте стрп. 49)
<b>Захранване и други</b>		
Изисквания на захранването		220-240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерено в диагонал)		40 инча (прибл. 101.6 cm)
Резолюция на дисплея		1,920 точки (хоризонтална) x 1,080 линии (вертикална)
Консумация на захранване	в режими “Home”/“Standard”	175 W
	в режими “Shop”/“Vivid”	195 W
Консумация на захранване в режим на готовност		0.45 W или по-малко (19 W, когато Quick Start е в положение ON)
Размери (прибл.) (ш/в/g)	с поставка	98.6 x 69.1 x 41.5 cm
	без поставка	98.6 x 59.9 x 2.8 cm
Тегло(прибл.)	с поставка	16.0 kg
	без поставка	12.2 kg
Приложени аксесоари		Вижте “1: Проберка на устройството и приложените аксесоари” на стр. 4.
Допълнителни аксесоари		Система с високоговорители SU-TBL700, Система с високоговорители SU-WAL700, скоба за стена SU-WL700

\* Полосченната консумация се отнася за случаите, в които устройството е в режим на готовност и след като телевизорът прикалочи с вътрешните процеси.

<b>Безжична система</b>	
Система на предаване	OFDM
Честота	5.15 до 5.25 GHz
Разстояние на предаване	30 cm до 20 m (в зависимост от инсталацията/употребата)

Таблица за PC Входния сигнал за  PC Вход

Резолюция			Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Стандарт
Сигнали	Хоризонтала (пиксели)	×			
VGA	640	×	480	31.5	VGA
	640	×	480	37.5	VESA
	720	×	400	31.5	VGA-T
SVGA	800	×	600	37.9	VESA Ръководство
	800	×	600	46.9	VESA
XGA	1024	×	768	48.4	VESA Ръководство
	1024	×	768	56.5	VESA
	1024	×	768	60.0	VESA
WXGA	1280	×	768	47.4	VESA
	1280	×	768	47.8	VESA
	1280	×	768	60.3	VESA
	1360	×	768	47.7	VESA
SXGA	1280	×	1024	64.0	VESA

- PC Входът на това устройство не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
- PC Входът на това устройство не поддържа събръзвани сигнали.
- PC Входът на това устройство поддържа сигнали с вертикална честота от 60 Hz в горната таблица. За други сигнали ще видите съобщението "No Signal" (няма сигнал).

Таблица за PC Входния сигнал за HDMI 1, 2, 3 Вход

Резолюция			Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Стандарт
Сигнали	Хоризонтала (пиксели)	×			
VGA	640	×	480	31.5	VGA
SVGA	800	×	600	37.9	VESA Ръководство
XGA	1024	×	768	48.4	VESA Ръководство
WXGA	1280	×	768	47.4	VESA
WXGA	1280	×	768	47.8	VESA
SXGA	1280	×	1024	64.0	VESA

## Отстраняване на проблеми

Проверете дали индикаторът  (готвност) мига в червено.

### Когато индикаторът мига

Функцията за автодиагностика е включена.

**1** Измерете колко са премииванията на индикатора  (готвност) на всеки две секунди.

Например, индикаторът мига 3 пъти, след това има 2 секунди пауза и так мига 3 пъти и т.н.

**2** Натиснете бутона  на устройството, за да изключите устройството, изключете захранващия кабел и информирайте вашия диставчук или сервиз на Sony за премииванията на индикатора (брой и интервал).

### Когато индикаторът не мига

**1** Проверете опциите в таблицата по-долу.

**2** Ако проблемът продължава, проверете телевизора в квалифициран сервиз.

Състояние	Обяснение/ Решение
<b>Картина</b>	
Не се извежда картина (екранът е тъмен) и няма звук	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете връзките на антената/кабела.</li><li>Свържете устройството към мрежата от 220 V и натиснете  на устройството.</li><li>Ако индикаторът  (готвност) свети в червено, натиснете TV .</li></ul>
Не се извежда картина или информационно меню от свързаното към scart конектора оборудване	<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете бутона /, докато на екрана се изведе списъкът с оборудване, след това изберете желаното оборудване.</li><li>Проверете връзките между допълнителното оборудване и устройството.</li></ul>
Получава се раздвоене на изображението или изображенията оставят следа (само в аналогов режим)	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете връзките на антената/кабела.</li><li>Проверете посоката и местоположението на антената.</li></ul>
На екрана се появяват "снежинки" (само в аналогов режим)	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали антената не е счупена или прегъната.</li><li>Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената (3-5 години при нормална употреба, 1-2 години близо до морския бряг).</li></ul>
Появяват се смущения в картината, когато гледате телевизионни канали (само в аналогов режим)	<ul style="list-style-type: none"><li>Регулирайте "AFT" (Автоматична финна настройка), за да получите по-добро приемане на картината (стр. 37).</li></ul>
На екрана се появяват малки черни и/или ярки петънца.	<ul style="list-style-type: none"><li>Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките черни и/или ярки петънца на екрана не означават неизправност.</li></ul>
Цветните програми нямат цветове	<ul style="list-style-type: none"><li>Изберете "Reset" (стр. 42).</li></ul>
Не се появяват цветове или цветовете са неестествени, когато гледате сигнал от жаковете  /  COMPONENT IN	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете връзките на жаковете / COMPONENT IN и се уверете, че жаковете са здраво поставени в съответните им гнезда.</li></ul>
Картината замръзва или съдържа смущения	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете нивото на сигнала (стр. 40). Ако сигналната ленти е червена (няма сигнал) или кехлибарена (слаб сигнал), проверете връзката на антена/кабела.</li><li>Изключете свързаното USB устройство. Възможно е устройството да е повредено или да не се поддържа от телевизора.</li><li>За да се запознаете с обновена информация относно съвместимостта на USB устройствата, проверете интернет страницата по-долу: <a href="http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/">http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/</a></li></ul>
<b>Звук</b>	
Картината е добра, но няма звук	<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете  +/- или  (заглушаване).</li><li>Уверете се, че опцията "Speaker" е зададена в положение "TV Speaker" (стр. 35).</li><li>Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, възможно е DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) да не произведе аудио сигнали.</li></ul>
<b>Канали</b>	
Желаните канали не могат да бъдат избрани	<ul style="list-style-type: none"><li>Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желания цифров/анalogов канал.</li></ul>

Състояние	Обяснение/ Решение
Някои канали са празни	<ul style="list-style-type: none"> <li>Това са кодирани/платени канали. Вкачете се в услугата за платена телевизия.</li> <li>Каналът се използва само за данни (без картина и звук).</li> <li>Свържете се с телевизионната станция, за да получите подробности относно предаването на сигнала.</li> </ul>
Не се извежда цифров канал	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свържете се с местния кабелен оператор, за да разберете дали във вашата област има цифрови предавания.</li> <li>Обновете антната си.</li> </ul>
<b>Безжична връзка</b>	
Има забавяне в извеждането на картина	<ul style="list-style-type: none"> <li>Безжичната връзка изисква време за да бъде осъществена, след като вкачете захранването. За да изведете картина, са необходими около 20 секунди. Изборът на "Quick Start" може да съкрати времето за изчакване (стр. 33).</li> </ul>
Не се извежда съобщение "Wireless communication in progress" (Безжичната връзка е в процес на извършване) или се извежда съобщение "Wireless communication failed" (Безжичната връзка не е осъществена)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Когато безжичната връзка бъде прекъсната, повторното извеждане на картината изисква около 15 секунди. Докато изображението се възстанови се извежда съобщение "Wireless communication in progress" (Безжичната връзка е в процес на извършване) се извежда на екрана.</li> <li>Проверете местоположението на монитора и медия приемника (стр. 4).</li> <li>Проверете дали в близост не работи друго безжично оборудване, което използва същата радио честота като това устройство, или дали нещо, поставено в близост, не смущава безжичната връзка на това устройство. В този случай, преместете оборудването по-далеч от устройството или изкачете захранването му.</li> </ul>
Картина или звукът съдържат смущения или прекъсвания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете местоположението на монитора и медия приемника (стр. 4).</li> <li>Възможно е картината да съдържа смущения, ако някой мине между медия приемника и монитора.</li> <li>Проверете дали в близост не работи друго безжично оборудване, което използва същата радио честота като това устройство, или проверете дали нещо, поставено в близост, не смущава безжичната връзка на това устройство. В този случай, преместете оборудването по-далеч от устройството или изкачете захранването му.</li> </ul>
<b>Общи</b>	
В картина или звука има смущения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пазете телевизора от източници, които могат да причинят електрични смущения, като например автомобили, мотоциклети или сесии.</li> <li>Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете малко разстояние между допълнителното оборудване и телевизора.</li> <li>Проверете връзката на антната.</li> <li>Пазете антната далеч от други свързващи кабели.</li> </ul>
Устройството се изкачва автоматично (преминава в режим на готовност)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали таймерът за автоматично изкачване е активиран или помърдете настройката "Duration" от "On Timer Settings" (стр. 33).</li> <li>Ако устройството не приема сигнал или не извършвате никаква операция в TV режим за около 10 минути, телевизорът автоматично преминава в режим на готовност.</li> </ul>
Устройството автоматично се вкачва	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали "On Timer" е вкачен (стр. 33).</li> </ul>
Някои входни източници не могат да бъдат избирани	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете "AV Preset" и отменете функцията "Skip" на входния източник (стр. 35).</li> </ul>
Устройството за дистанционно управление не работи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сменете батерии.</li> <li>Регистрирайте устройството за дистанционно управление чрез //// бутони от прецната страна на медия рисувъра (стр. 46).</li> </ul>
Не можете да прибавите канал към списъка с лобими програми (Favourites).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можете да запазвате максимум 999 канала в списъка с лобими канали (Favourites).</li> </ul>
HDMI оборудването не се извежда в "HDMI Device List"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че свързаното устройство е HDMI съвместимо.</li> </ul>
Не всички канали се настройват	<ul style="list-style-type: none"> <li>За да се запознаете с информация относно кабелните доставчици, : проверете интернет страницата за поддръжка: <a href="http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/">http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/</a></li> </ul>
Не можете да изберете "Off" в "Control for HDMI"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако свържете към телевизора HDMI съвместимо аудио оборудване, не можете да изберете "Off" в това меню. Ако желаете да промените аудио изхода за телевизора, изберете "TV Speaker" в менюто "Speaker" (стр. 35).</li> </ul>
На екрана се извежда съобщението "Store Display Mode: On"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете "All Reset" в "Media Receiver Set-up" менюто (стр. 36).</li> </ul>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди  
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,  
използваващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на екологичните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към агресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>