

SONY[®]

Bară de sunet

Instrucțiuni de utilizare

AVERTISMENT

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilație al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc.

Nu expuneți aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu lumânări aprinse).

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza de c.a.

Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză de c.a. ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza de c.a.

Deoarece pentru deconectarea adaptorului de alimentare c.a. de la priză se folosește conectorul principal, conectați adaptorului de alimentare c.a. la o priză c.a. ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea echipamentului, deconectați-l imediat de la priza c.a.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui și focul.

Doar pentru utilizare la interior.

Cabluri recomandate

Trebuie utilizate cabluri și conectori ecranati și împământați corespunzător pentru cuplarea la computerele gazdă și/sau la periferice.

Pentru boxa bară

Plăcuța de identificare este amplasată pe baza boxei bară.

Pentru adaptorul c.a.

Etichetele pentru Nr. de model și Nr. de serie al adaptorului c.a. sunt amplasate pe partea inferioară a adaptorului c.a.

Pentru clienții din Europa

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele menționate în documentele separate de service sau garanție.



Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următorul URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele specificate în regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică, utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 metri.



**Casarea
echipamentelor
electronice și
electronice uzate
(valabil în țările
Uniunii Europene
și în alte țări din
Europa care
au sisteme
de colectare
diferențiată)**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



**Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în țările
Uniunii Europene și
în alte țări din Europa
care au sisteme de
colectare diferențiată)**

Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria

furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer.

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb.

Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Cuprins

| | |
|---|--------------------------------------|
| Setări de bază | → Ghid de pornire (document separat) |
| Cu privire la aceste instrucțiuni de utilizare | 4 |
| Conținutul cutiei | 5 |
| Ghid pentru componente și comenzi | 6 |
| Ascultarea sunetului | |
| Ascultarea sunetului pe televizor și alte dispozitive | 13 |
| Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv USB | 14 |
| Selectarea efectului de sunet | |
| Setarea efectului de sunet corespunzător surselor de sunet | 16 |
| Ascultarea de sunet clar la volum redus în toiuł noapții (NIGHT) | 16 |
| Îmbunătățirea clarității dialogurilor (VOICE) | 17 |
| Claritate mai mare a sunetului la nivel scăzut prin compresie în interval dinamic | 17 |
| Reglarea volumului subwooferului | 18 |
| Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcției BLUETOOTH | |
| Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv mobil | 19 |
| Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv mobil cu SongPal | 21 |
| Pornirea sistemului de pe dispozitivul BLUETOOTH | 22 |

Utilizarea diferitelor funcții

| | |
|---|----|
| Activarea transmisiei wireless între anumite unități (SECURE LINK) | 23 |
| Ascultarea sunetului transmisiilor multiplex (AUDIO) | 24 |
| Economisirea consumului de energie | 24 |
| Optimizarea sunetului subwooferului atunci când este instalat sub o canapea | 25 |
| Setarea funcției de atenuare pentru mufele ANALOG IN și TV IN (OPTICAL) | 26 |

Depanare

| | |
|----------------------------|----|
| Depanare | 27 |
| Reinițializarea sistemului | 31 |

Informații suplimentare


| | |
|-------------------------------------|----|
| Specificații | 32 |
| Tipuri de fișiere redabile | 34 |
| Formate audio de intrare acceptate | 34 |
| Cu privire la comunicarea BLUETOOTH | 35 |
| Măsuri de precauție | 36 |

Cu privire la aceste instrucțiuni de utilizare


- Instrucțiunile din aceste Instrucțiuni de utilizare descriu comenzile de pe telecomandă.
- Unele ilustrații sunt desene schematice și pot fi diferite de produsul efectiv.
- Setările implicite sunt evidențiate pentru fiecare descriere a caracteristicilor.

Conținutul cutiei


- Boxă bară (1)

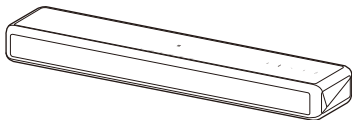

- Subwoofer (1)




- Telecomandă (1)




- Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)



- Cablu digital optic (1)



- Adaptor c.a. (1)



- Cablu de alimentare CA (de la rețea) (1)



- Tampon difuzor pentru subwoofer (4)



- Ghid de pornire



- Instrucțiuni de utilizare




Ghid pentru componente și comenzi

Detaliile sunt omise în ilustrații.

Boxă bară (unitate principală)



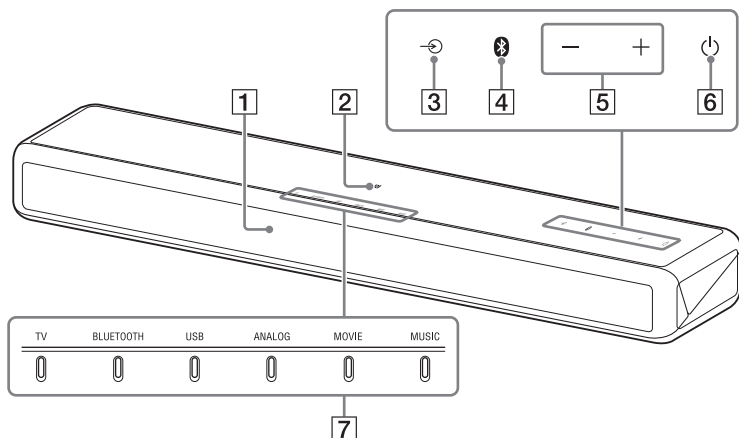



Față









- 1 Senzor telecomandă**
Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă pentru a opera sistemul.
- 2 Marcă N (pagina 20)**
Dacă folosiți funcția NFC, atingeți dispozitivul compatibil NFC de marcă.
- 3 Buton (selectare intrare) (pagina 13)**
- 4 Buton BLUETOOTH PAIRING (pagina 19)**
- 5 Butoane +/- (volum)**
- 6 Buton (alimentare)**
Pornește sistemul sau îl comută în modul standby.
- 7 Indicatoare**
Pentru detalii, consultați „Cu privire la indicatoarele de pe unitatea principală” (pagina 7).

Cu privire la indicatoarele de pe unitatea principală

Indicatoarele care se aprind și clipeșc pe unitatea principală indică intrarea sau starea dispozitivului de intrare.

| Indicatoare | Stare | |
|--|---|---|
| TV  | <ul style="list-style-type: none">• Se aprinde: Este selectată intrarea TV.• Clipește o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului. | |
| BLUETOOTH  | <ul style="list-style-type: none">• Se aprinde cu culoarea albastru: Conexiunea BLUETOOTH este stabilită (este selectată intrarea BLUETOOTH).• Clipește o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.• Clipește des cu culoarea albastru: În starea standby pentru împerechere.• Clipește cu culoarea albastru: Se încearcă stabilirea conexiunii BLUETOOTH. | |
| USB  | <ul style="list-style-type: none">• Se aprinde: Este selectată intrarea USB.• Clipește o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului.• Clipește des: În timp ce se citeșc datele de pe dispozitivul USB conectat.• Clipește de două ori în mod repetat: Atunci când se conectează un dispozitiv neacceptat. | |
| ANALOG  | <ul style="list-style-type: none">• Se aprinde: Este selectată intrarea analogică.• Clipește o singură dată: În timp ce se modifică volumul/volumul subwooferului. | |
| MOVIE  | MUSIC  | <ul style="list-style-type: none">• Se aprind/se aprinde: Este selectat efectul de sunet. (pagina 16) |

Indicatoarele clipeșc atunci când se activează/dezactivează funcția de setare sau de operare a telecomenzii.

| Indicatoare | Stare | |
|--|--|--|
| USB  | ANALOG  | <ul style="list-style-type: none">• Clipeșc de două ori: Una dintre următoarele funcții este activată.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (pagina 17)– Standby BLUETOOTH (pagina 22)– Standby automat (pagina 24)– Modul de canapea (pagina 25)– Atenuare (pagina 26) |
| USB  | | <ul style="list-style-type: none">• Clipește de două ori: Una dintre următoarele funcții este dezactivată.<ul style="list-style-type: none">– Dolby DRC (pagina 17)– Standby BLUETOOTH (pagina 22)– Standby automat (pagina 24)– Modul de canapea (pagina 25)– Atenuare (pagina 26) |
| MOVIE  | MUSIC  | <ul style="list-style-type: none">• Clipeșc de două ori: Canal audio este setat la Main (pagina 24) sau una dintre următoarele funcții este activată.<ul style="list-style-type: none">– Modul nocturn (pagina 16)– Modul voce (pagina 17)• Se aprind timp de 2 secunde și se sting: Efectul de sunet este setat la CLEAR AUDIO+.• Clipeșc alternativ: Subwooferul încearcă să se conecteze la sistem cu ajutorul funcției Secure Link (pagina 23). |
| MOVIE  | | <ul style="list-style-type: none">• Clipește de două ori: Canal audio este setat la Sub (pagina 24) sau una dintre următoarele funcții este dezactivată.<ul style="list-style-type: none">– Modul nocturn (pagina 16)– Modul voce (pagina 17) |

Indicatoare Stare

MUSIC



- Clipește de două ori: Canalul audio este setat la Main/Sub (pagina 24).

TV



USB



ANALOG



- Clipsește de trei ori: Nivelul volumului/volumului subwooferului este setat la maximum/minimum.
- Clipsește în mod repetat: Sunetul este dezactivat.

TV



BLUETOOTH



USB



ANALOG



MOVIE





MUSIC




- Clipsește timp de 10 secunde și sistemul este oprit: Caracteristica de protecție este activată (pagina 30).
 - Clipsește rar: Sistemul intră în modul standby prin funcția standby automat.
-

Spate

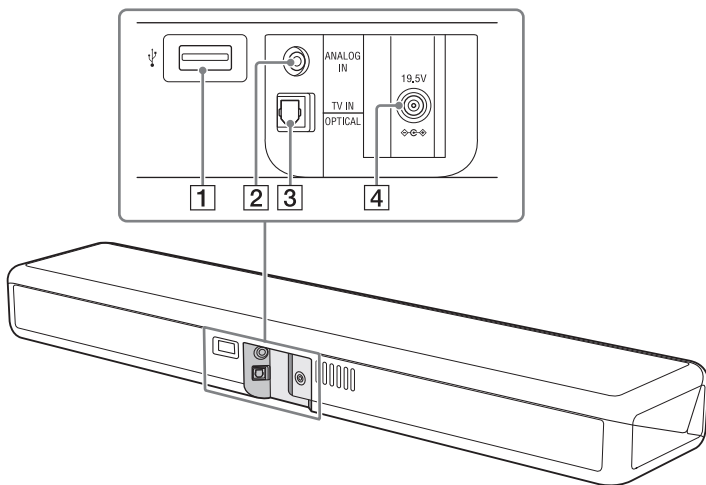

- 1 Port  (USB) (pagina 14)
- 2 Mufă ANALOG IN
- 3 Mufă TV IN (OPTICAL)
- 4 Mufă DC IN

Subwoofer

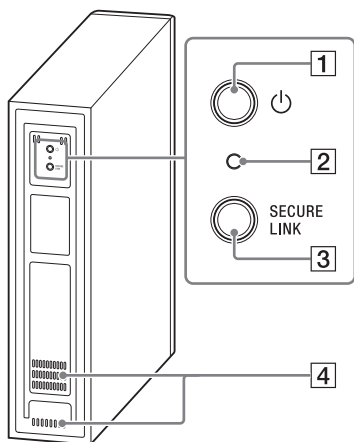

1 Buton (alimentare)

Pornește subwooferul sau îl comută în modul standby.

2 Indicator de alimentare

– Se aprinde cu culoarea roșu: Subwooferul este în modul standby

– Se aprinde cu culoarea verde: Subwooferul este conectat la sistem

– Se aprinde cu culoarea portocaliu: Subwooferul este conectat la sistem prin funcția Secure Link

– Clipește cu culoarea verde: Subwooferul încearcă să se conecteze la sistem

– Clipește cu culoarea portocaliu: Subwooferul încearcă să se conecteze la sistem cu ajutorul funcției Secure Link

– Clipește cu culoarea roșu: Caracteristica de protecție a subwooferului este activată (pagina 28).

3 Buton SECURE LINK (pagina 23)


4 Orificii de ventilare

Din motive de siguranță, nu blocați orificiile de ventilare.

Telecomandă

Unele butoane funcționează diferit dacă butonul este apăsat mai mult sau mai puțin timp. Pictogramele de mai jos indică cât timp să apăsați butonul.

- : Apăsați butonul.
- (mai lung): Apăsați și țineți apăsat butonul timp de cinci secunde.

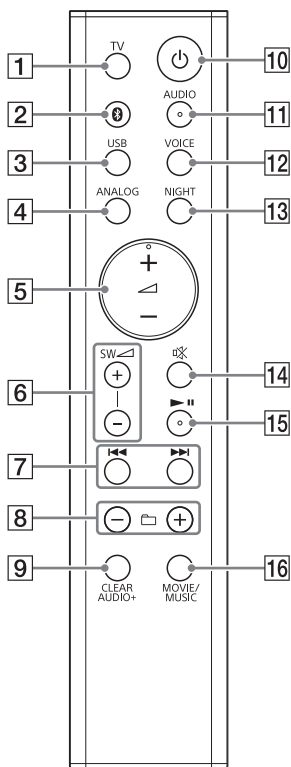



- 1 TV (pagina 13)**
Selectează televizorul conectat la mufa TV IN (OPTICAL) pentru ieșirea de sunet.
- 2 BLUETOOTH (pagina 20)**
Activează funcția BLUETOOTH pe sistem.
- 3 USB (pagina 14)**
Selectează USB-ul conectat la portul USB pentru ieșirea de sunet.
- 4 ANALOG**
●: Selectează televizorul conectat la mufa ANALOG IN pentru ieșirea de sunet. (pagina 13)
● (mai lung): Activează/dezactivează funcția de atenuare audio. (pagina 26)
- 5 (volum) +/-**
Reglează volumul.
- 6 SW (volum subwoofer) +/- (pagina 18)**
Reglează nivelul volumului subwooferului.
- 7 (anterior/următor) (pagina 14, 19)**
Salt la începutul fișierului anterior sau următor.
- 8 - (selectare) (pagina 14)**
Comută între folderul anterior și următor de redat pentru redarea USB.
- 9 CLEAR AUDIO+**
●: Selectează CLEAR AUDIO+ pentru efectul de sunet. (pagina 16)
● (mai lung): Activează modul secure link. (pagina 23)

10  **(alimentare)**


Pornește sistemul sau îl comută în modul standby.


11 **AUDIO***

: Selectează canalul audio pentru transmisia multiplex Dolby Digital. (pagina 24)


: Activează/dezactivează funcția Dolby DRC. (pagina 17)


12 **VOICE**

: Activează/dezactivează modul voce. (pagina 17)

: Activează/dezactivează modul canapea. (pagina 25)


13 **NIGHT**

: Activează/dezactivează modul nocturn. (pagina 16)

: Activează/dezactivează modul standby BLUETOOTH. (pagina 22)


14  **(dezactivare sunet)**


Dezactivează temporar sunetul.



15  **(redare/pauză)***
(pagina 14, 19)

Întrerupe sau reia redarea.


16 **MOVIE/MUSIC**

: Selectează MOVIE sau MUSIC pentru efectul de sunet. (pagina 16)

: Activează/dezactivează funcția standby automat. (pagina 24)


* Butoanele AUDIO,  și  + au un punct tactil. Folosiți-I pentru ghidare în timpul utilizării.

Ascultarea sunetului pe televizor și alte dispozitive

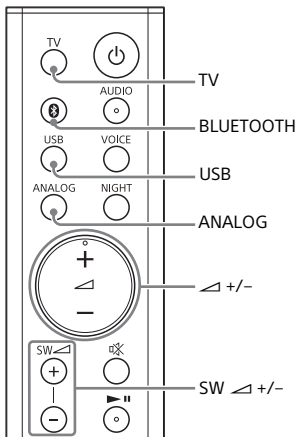

- 1 Apăsați **TV**, **ANALOG**, **BLUETOOTH** sau **USB** pentru a selecta intrarea la care este conectat dispozitivul dorit.

Indicatorul intrării selectate de pe unitatea principală se aprinde.

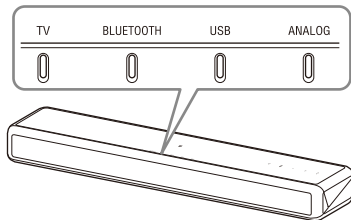

TV

Televizor conectat la mufa TV IN (OPTICAL)

ANALOG

Televizor conectat la mufa ANALOG IN

BLUETOOTH

Dispozitiv BLUETOOTH care acceptă A2DP

Pentru detalii, consultați „Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcției BLUETOOTH” (pagina 19).


USB

Dispozitiv USB conectat la portul USB (USB)
Pentru detalii, consultați „Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv USB” (pagina 14).

- 2 Reglați volumul.

- Reglați volumul apăsând +/- de pe telecomandă.
- Reglați volumul subwooferului apăsând SW +/- de pe telecomandă (pagina 18).


Sfat

Dacă apăsați  de pe unitatea principală, dispozitivul comută ciclic în următoarea succesiune.


TV → BLUETOOTH → USB → ANALOG

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv USB

Puteți reda fișiere de muzică stocate pe un dispozitiv USB conectat. Pentru tipurile de fișiere redabile, consultați „Tipuri de fișiere redabile” (pagina 34).

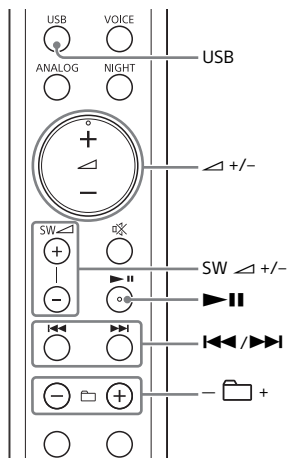

1 Conectați dispozitivul USB la portul USB.

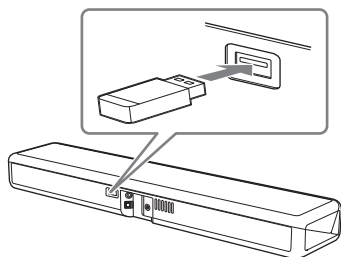

2 Apăsați USB.

3 Apăsați ► II (redare/pauză).

4 Apăsați -> + pentru a comuta între folderul anterior și următor de redat.

Puteți să săriți la începutul fișierului anterior sau următor folosind ◀◀/▶▶ de pe telecomandă.

5 Reglați volumul.

- Reglați volumul apăsând ◀ +/- de pe telecomandă.
- Reglați volumul subwooferului apăsând SW ◀ +/- de pe telecomandă (pagina 18).


Notă

Nu decuplați dispozitivul USB în timpul funcționării. Pentru a evita avariarea datelor sau deteriorarea dispozitivului USB, opriți sistemul înainte să conectați sau să deconectați dispozitivul USB.

Ordinea de redare a muzicii

Dacă există un folder pe dispozitivul USB, fișierele audio sunt redade în ordine începând cu primele fișiere audio în ordine ierarhică.

Ordinea de redare a fișierelor audio diferă în funcție de sistemul de fișiere al dispozitivului USB.

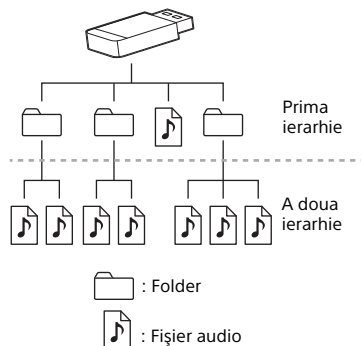

| Sistem de fișiere | Ordinea de redare a folderelor și fișierelor audio |
|--------------------------|---|
| FAT32 | După numele folderelor sau fișierelor |
| NTFS | După data și ora de înregistrare (de la cele vechi la cele noi) |


Sfat

Puteți selecta metoda de redare utilizând SongPal (pagina 21).

Selectarea efectului de sunet

Setarea efectului de sunet corespunzător surselor de sunet

Puteți savura cu ușurință efecte de sunet preprogramate, adaptate la diferite tipuri de surse de sunet.

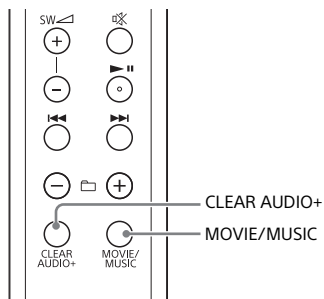

Apăsați CLEAR AUDIO+ sau MOVIE/MUSIC pentru a selecta efectele de sunet.

Dacă selectați MOVIE sau MUSIC, apăsați în mod repetat MOVIE/MUSIC.

CLEAR AUDIO+

Puteți savura sunetul, cu câmpul de sunet recomandat de Sony. Câmpul de sunet este optimizat automat, în funcție de conținutul redat și de funcție.

Indicatoarele MOVIE și MUSIC se aprind pentru 2 secunde după care se sting.

MOVIE

Sunetele sunt redade cu efecte surround și sunt realiste și puternice, fiind adecvate pentru filme.

Indicatorul MOVIE se aprinde.


MUSIC

Efectele de sunet sunt optimizate pentru ascultarea muzicii.

Indicatorul MUSIC se aprinde.

Ascultarea de sunet clar la volum redus în toiuil nopții (NIGHT)

Puteți comprima sunetul în conformitate cu informațiile incluse în conținut, activând modul nocturn. Sunetul este scos cu volum scăzut, cu o pierdere minimă a fidelității și clarității dialogului.



Apăsați NIGHT pentru a activa sau dezactiva funcția.

Mod nocturn activat

Indicatoarele MOVIE și MUSIC clipesc de două ori.

Mod nocturn dezactivat


Indicatorul MOVIE clipește de două ori.

Notă

Atunci când opriți sistemul, modul nocturn este dezactivat automat.

Îmbunătățirea clarității dialogurilor (VOICE)

Puteți face dialogurile mai clare dacă activați modul voce.

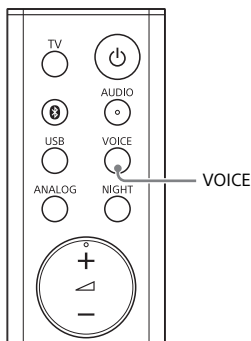

Apăsați VOICE pentru a activa sau dezactiva funcția.

Mod voce activat


Indicatoarele MOVIE și MUSIC clipească de două ori.

Mod voce dezactivat

Indicatorul MOVIE clipește de două ori.

Claritate mai mare a sunetului la nivel scăzut prin compresie în interval dinamic

Această funcție are efect doar dacă se redau semnale Dolby Digital de la dispozitivul conectat la mufa TV IN (OPTICAL). Atunci când activați Dolby DRC (Dynamic Range Control), intervalul dinamic al semnalului audio (intervalul dintre volumul maxim și minim) este comprimat iar sunetul cu volum scăzut devine mai ușor de auzit.

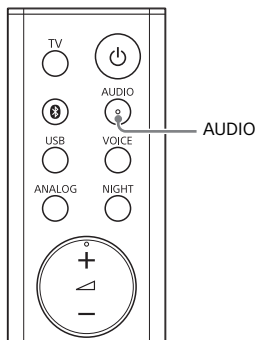

Țineți apăsat AUDIO pentru 5 secunde pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Dolby DRC activat


Indicatoarele USB și ANALOG clipească de două ori.

Dolby DRC dezactivat

Indicatorul USB clipește de două ori.

Reglarea volumului subwooferului

Subwooferul este conceput pentru reproducerea sunetului de bas sau a sunetelor de joasă frecvență.

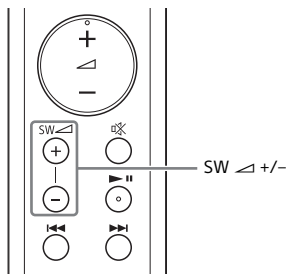

Apăsați SW (volum subwoofer) ▲ +/- pentru a regla volumul subwooferului.

Notă

Dacă sursa de intrare nu conține multe sunete de bas, așa cum se întâmplă în cazul programelor de televiziune, sunetul de bas al subwooferului poate fi auzit cu dificultate.

Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcției BLUETOOTH


Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv mobil

Puteți asculta muzica stocată pe un dispozitiv mobil, de exemplu un telefon inteligent sau o tabletă, prin intermediul unei conexiuni wireless, conectând sistemul și dispozitivul mobil prin intermediul funcției BLUETOOTH. Atunci când vă conectați la dispozitivul mobil cu ajutorul funcției BLUETOOTH, puteți efectua operații doar cu ajutorul telecomenzii furnizate, fără a mai fi nevoie să porniți televizorul.

Ascultarea de muzică prin împerecherea cu un dispozitiv mobil

1 Apăsați BLUETOOTH PAIRING pe unitatea principală.

Sistemul intră în modul de împerechere iar indicatorul BLUETOOTH clipește des.

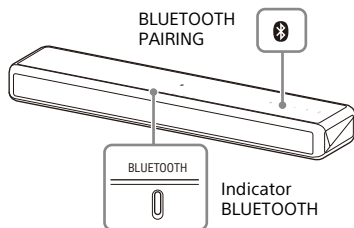

2 Porniți funcția BLUETOOTH, apoi selectați „HT-MT300/301” după ce ați căutat acest nume pe dispozitivul mobil.

Dacă se solicită o cheie de acces, introduceți „0000”.

3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde pe unitatea principală cu culoarea albastru.

A fost stabilită conexiunea dintre sistem și dispozitivul mobil.

4 Porniți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.

Sunetul este scos prin unitatea principală.

5 Reglați volumul.

- Reglați volumul apăsând \triangleleft +/- de pe telecomandă.
- Reglați volumul subwooferului apăsând SW \triangleleft +/- de pe telecomandă (pagina 18).
- \blacktriangleright || și \blacktriangleleft / \blacktriangleright de pe telecomandă pot fi folosite pentru funcția BLUETOOTH.


Note

- Puteți împerechea până la 10 dispozitive BLUETOOTH. Dacă se împerechează cel de-al 11-lea dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul care a fost conectat cel mai demult va fi înlocuit de cel nou.
- Efectuați împerecherea cu cel de-al doilea și cu dispozitivele mobile suplimentare.

Sfat

Puteți verifica starea conexiunii funcției BLUETOOTH verificând starea indicatorului BLUETOOTH (pagina 7).

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv mobil împerecheat

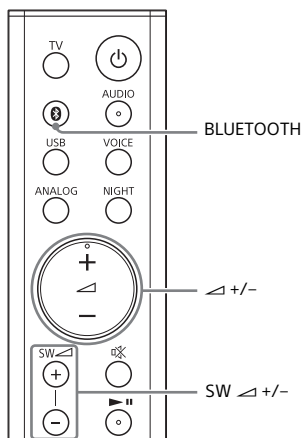

- 1 Activați funcția BLUETOOTH pe dispozitivul mobil.**
- 2 Apăsați BLUETOOTH.**

Sistemul se reconectează automat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH la care a fost conectat.
- 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde cu culoarea albastru.**

A fost stabilită conexiunea dintre sistem și dispozitivul mobil.
- 4 Porniți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.**

Sunetul este scos prin unitatea principală.

5 Reglați volumul.

- Reglați volumul apăsând \triangle +/- de pe telecomandă.
- Reglați volumul subwooferului apăsând SW \triangle +/- de pe telecomandă (pagina 18).

Conectarea la un dispozitiv mobil cu ajutorul funcției printr-o singură atingere (NFC)


Dacă țineți un dispozitiv mobil compatibil cu NFC, de exemplu un telefon inteligent sau o tabletă, în apropierea mărcii N de pe unitatea principală, sistemul pornește automat și efectuează automat împerecherea și conexiunea BLUETOOTH.

Dispozitive compatibile

Telefoane inteligente, tablete și playere muzicale cu funcția NFC încorporată (Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau mai recent, cu excepția Android 3.x)

- 1 Activați funcția NFC pe dispozitivul mobil.**
- 2 Atingeți marca N de pe unitatea principală cu dispozitivul mobil.**

Atingeți în continuare până când dispozitivul mobil vibrează și apare mesajul pe dispozitivul mobil. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza împerecherea unității principale cu dispozitivul mobil.

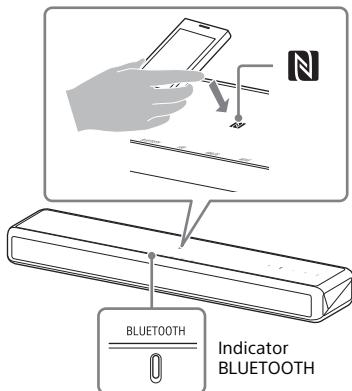

3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde cu culoarea albastru.

A fost stabilită conexiunea dintre sistem și dispozitivul mobil.

4 Porniți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul mobil conectat.

Sunetul este scos prin sistem.

5 Reglați volumul.

- Reglați volumul apăsând \triangleleft +/- de pe telecomandă.
- Reglați volumul subwooferului apăsând SW \triangleleft +/- de pe telecomandă (pagina 18).

Pentru a opri redarea cu ajutorul funcției printr-o singură atingere

Atingeți din nou marca N de pe unitatea principală cu dispozitivul mobil.

Conexiunea BLUETOOTH va fi dezactivată.

Note

- În funcție de dispozitiv, este posibil să fie necesară efectuarea următoarelor manevre pe dispozitivul mobil, în prealabil.
 - Porniți funcția NFC.
 - Instalați aplicația „NFC Easy Connect” din Google Play™ și porniți-o. (Este posibil ca aplicația să nu fie disponibilă în anumite țări/regiuni.) Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului.
- Dacă tipul dvs. de dispozitiv mobil intră în modul standby ca răspuns la o forță magnetică, este posibil să nu puteți stabili conexiunea prin NFC. În cazul în care funcția printr-o singură atingere nu se activează, conectați-l utilizând funcția BLUETOOTH (pagina 19).

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv mobil cu SongPal

Ce puteți face cu SongPal

SongPal este o aplicație care vă permite să controlați dispozitivele audio Sony compatibile cu ajutorul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon inteligent sau o tabletă.

Pentru detalii cu privire la SongPal, consultați următorul URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

După instalarea SongPal pe dispozitivul dvs. mobil puteți face următoarele.

Setări de sunet pentru sistem

Puteți particulariza cu ușurință sunetul sau puteți utiliza setarea CLEAR AUDIO+ recomandată de Sony.

Ascultarea de muzică de pe dispozitivul USB

Puteți reda muzica de pe un dispozitiv conectat la portul USB (USB) de pe unitatea principală.

Puteți efectua și modifica setările de redare aleatorie și repetată doar din SongPal.

Notă

Funcțiile pe care le puteți controla cu SongPal variază în funcție de dispozitivul conectat. Designul și specificațiile aplicației se pot modifica fără notificare prealabilă.

Utilizarea SongPal


- 1** Instalați aplicația gratuită SongPal pe un dispozitiv mobil.
Căutați SongPal în Google Play sau în App Store și instalați-o pe dispozitivul mobil.
- 2** Conectați sistemul și dispozitivul mobil cu funcția BLUETOOTH (pagina 19) sau cu funcția NFC (pagina 20).
- 3** Porniți SongPal.
- 4** Efectuați operațiile urmând indicațiile de pe ecranul SongPal.

Notă

Utilizați cea mai recentă versiune SongPal.

Pornirea sistemului de pe dispozitivul BLUETOOTH

Dacă sistemul are informații de împerechere, puteți porni sistemul și puteți asculta muzica de pe un dispozitiv BLUETOOTH chiar și atunci când sistemul este în modul standby, activând modul standby BLUETOOTH.



Țineți apăsat NIGHT pentru 5 secunde pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Mod standby BLUETOOTH activat

Indicatoarele USB și ANALOG clipească de două ori.

Mod standby BLUETOOTH dezactivat



Indicatorul USB clipește de două ori.

Notă

Dacă modul standby BLUETOOTH este activat, consumul de energie în modul standby crește.

Activarea transmisiei wireless între anumite unități (SECURE LINK)

Puteți specifica conexiunea wireless care va fi utilizată pentru a lega unitatea principală de subwoofer prin intermediul funcției Secure Link. Această funcție poate contribui la prevenirea interferențelor, dacă utilizați mai multe produse wireless sau dacă vecinii dvs. utilizează și ei produse wireless.

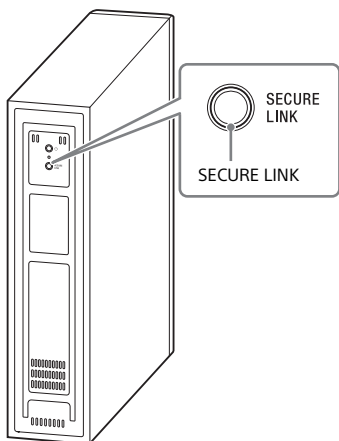

1 Apăsați SECURE LINK de pe spatele subwooferului.

Indicatorul de alimentare de pe subwoofer clipește cu culoarea portocaliu.

2 Țineți apăsat CLEAR AUDIO+ timp de 5 secunde.


Indicatoarele USB și ANALOG clipeșc de două ori, după care indicatoarele MOVIE și MUSIC clipeșc alternativ.

Atunci când unitatea principală este conectată la subwoofer, indicatoarele încetează să mai clipească.

În cazul în care conexiunea eșuează, indicatoarele MOVIE și MUSIC se aprind timp de 5 secunde. Încercați din nou operația de mai sus.

Ascultarea sunetului transmisiilor multiplex (AUDIO)

Vă puteți bucura de sunet de transmisie multiplex când sistemul recepționează un semnal de transmisie multiplex Dolby Digital.



Apăsați în mod repetat AUDIO.

Canalul se modifică ciclic, după cum urmează:

Main → Sub → Main/Sub

Main

Redă doar canalul principal.
Indicatoarele MOVIE și MUSIC clipeșc de două ori.

Sub

Redă doar canalul secundar.
Indicatorul MOVIE clipește de două ori.

Main/Sub

Sunetul principal este scos prin boxa din stânga și sunetul secundar este scos prin boxa din dreapta.
Indicatorul MUSIC clipește de două ori.

Notă


Pentru a recepționa un semnal Dolby Digital, trebuie să conectați un televizor sau alte dispozitive la mufa TV IN (OPTICAL) cu cablul digital optic (furnizat).

Economisirea consumului de energie

Pentru a utiliza sistemul și a economisi în același timp energie, modificați următoarele setări.

Oprți sistemul cu ajutorul funcției de detectare a stării de utilizare

Atunci când activați funcția standby automat, sistemul intră automat în modul standby atunci când nu operați sistemul aprox. 20 de minute și când sistemul nu recepționează niciun semnal de intrare.



Țineți apăsat MOVIE/MUSIC pentru 5 secunde pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Standby automat activat

Indicatoarele USB și ANALOG clipeșc de două ori.

Standby automat dezactivat


Indicatorul USB clipește de două ori.

Economisirea de energie în modul standby

Pentru a economisi energie în modul standby, dezactivați modul standby BLUETOOTH (pagina 22). Implicit, setarea este activată.

Optimizarea sunetului subwooferului atunci când este instalat sub o canapea

Puteți optimiza sunetul subwooferului atunci când este instalat sub o canapea dacă activați modul canapea.



Țineți apăsat VOICE pentru 5 secunde pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Modul de canapea activat


Indicatoarele USB și ANALOG clipeșc de două ori.

Modul de canapea dezactivat

Indicatorul USB clipește de două ori.

Setarea funcției de atenuare pentru mufele ANALOG IN și TV IN (OPTICAL)

Este posibil să apară distorsiuni atunci când ascultați un dispozitiv conectat la mufele ANALOG IN și TV IN (OPTICAL). Puteți preveni distorsiunile, atenuând nivelul de intrare de la sistem.



**Țineți apăsat ANALOG pentru
5 secunde pentru a activa sau
a dezactiva funcția.**

Atenuare activată

Indicatoarele USB și ANALOG clipesc de două ori.

Atenuare dezactivată

Indicatorul USB clipește de două ori.

Depanare

Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Nu uitați să aduceți atât unitatea principală cât și subwooforul, chiar dacă aveți impresia că doar una dintre componente are probleme, atunci când solicitați reparații.

Alimentare

Sistemul nu pornește.

- Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea).
- Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete (rețea) și apoi reconectați-l după câteva minute.

Sistemul se oprește automat.

- Funcția de standby automat funcționează. Dezactivați funcția standby automat (pagina 24).

Sunet

Sunetul televizorului nu este scos de sistem.

- În cazul în care nu este scos niciun sunet printr-o mufă de ieșire digitală optică, încercați următoarele.
 - Conectați decodorul pentru cablu sau satelit direct la mufa TV IN (OPTICAL) de pe sistem.

- Conectați sistemul și televizorul cu un cablu audio analogic (nefurnizat) și comutați intrarea sistemului la „ANALOG”.

- Apăsăți butonul de intrare corespunzător mufei la care ați conectat televizorul (pagina 13).
- Măriți volumul pe televizor sau revocați dezactivarea sunetului.
- Verificați ieșirea sunetului de la televizor. Consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului pentru setările televizorului.
- Sistemul acceptă formatele audio Dolby Digital și PCM (pagina 34). Când redați un format neacceptat, setați setarea audio digitală a televizorului (BRAVIA) la „PCM”. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

Sunetul este scos atât de sistem, cât și de televizor.

- Dezactivați sunetul sistemului sau al televizorului.

Sunetul dispozitivului conectat la acest sistem nu este scos de sistem sau este scos cu un nivel foarte redus.



- Apăsăți \triangleleft + și verificați nivelul volumului (pagina 11).
- Apăsăți M sau \triangleleft + pentru a revoca funcția de dezactivare a sunetului (pagina 11).
- Asigurați-vă că sursa de intrare este selectată corect. Ar trebui să încercați și alte surse de intrare, apăsând un alt buton de intrare de pe telecomandă (pagina 13).
- Verificați dacă toate cablurile sistemului și ale dispozitivului conectat sunt introduse ferm.
- În cazul în care dispozitivul conectat acceptă caracteristica de eşantionare ascendentă, trebuie să îl opriți.


Nu se poate obține efectul surround.

- În funcție de semnalul de intrare și de setarea pentru câmpul de sunet, este posibil ca procesarea sunetului surround să nu funcționeze eficient. Este posibil ca efectul surround să fie subtil, în funcție de program sau disc.
- Pentru a reda sunet multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivul conectat la sistem. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivul conectat.

Subwoofer

Nu se aude sunet din subwoofer sau sunetul are un nivel foarte redus.

- Apăsați SW  + pentru a crește volumul subwooferului (pagina 18).
- Verificați dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer este aprins cu culoarea verde.
- Dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer nu se aprinde, încercați următoarele.
 - Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al subwooferului.
 - Apăsați  (alimentare) de pe subwoofer pentru a porni alimentarea.
- Dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer clipește rar cu culoarea verde sau se aprinde cu culoarea roșu, încercați următoarele.
 - Apropiati subwooferul de unitatea principală pentru ca indicatorul de alimentare să se aprindă cu culoarea verde.
 - Urmați pașii din „Activarea transmisiei wireless între anumite unități (SECURE LINK)” (pagina 23).


- În cazul în care indicatorul de alimentare de pe subwoofer clipește cu culoarea roșu, înseamnă că caracteristica de protecție de pe subwoofer este activată. Apăsați  (alimentare) de pe subwoofer pentru a opri alimentarea și verificați dacă orificiile de ventilare ale subwooferului sunt blocate sau nu.
- Funcția subwooferului este de a reproduce sunetul de bas. În cazul surselor de intrare care conțin foarte puține componente cu sunet de bas (și anume o transmisie TV), este posibil ca sunetul din subwoofer să poată fi dificil de auzit.
- Subwooferul este conceput pentru reproducerea sunetului de bas. Dacă sursa de intrare nu conține multe sunete de bas, așa cum se întâmplă în cazul majorității programelor de televiziune, sunetul de bas poate fi imperceptibil.
- Dezactivați modul nocturn. Pentru detalii, consultați „Ascultarea de sunet clar la volum redus în timpul nopții (NIGHT)” (pagina 16).

Sunetul sare sau conține zgomot.

- Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează unde electromagnetice, de exemplu, o rețea LAN wireless sau un cuptor cu microunde, îndepărtați sistemul de el.
- Muțați sau îndepărtați toate obstacolele dintre unitatea principală și subwoofer.
- Poziționați unitatea principală și subwooferul cât mai aproape posibil.
- Comutați frecvența LAN wireless a routerelor LAN wireless sau computerelor din apropiere la banda de 5 GHz.
- Comutați televizorul, playerul Blu-ray Disc etc. de la rețeaua LAN wireless la rețeaua LAN cu fir.

Conexiunea dispozitivelor USB

Dispozitivul USB nu este recunoscut.

- Încercați următoarele:
 - ① Opriți sistemul.
 - ② Deconectați și reconectați dispozitivul USB.
 - ③ Porniți sistemul.
- Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat bine la portul  (USB) (pagina 14).
- Verificați dacă dispozitivul USB sau un cablu este deteriorat.
- Asigurați-vă că dispozitivul USB este pornit.
- Dacă dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB, deconectați-l și conectați dispozitivul USB direct la sistem.
- Conectați dispozitivul USB la mufa ANALOG IN a sistemului, folosind un cablu audio analogic (nefurnizat).

Conexiunea dispozitivelor mobile

Conexiunea BLUETOOTH nu poate fi finalizată.

- Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe unitatea principală este aprins (pagina 6).
- Asigurați-vă că dispozitivul BLUETOOTH care trebuie conectat este pornit și că funcția BLUETOOTH este activată.
- Apropiati sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.
- Împerecheați din nou sistemul și dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil să fie nevoie să revocați împerecherea cu acest sistem utilizând mai întâi dispozitivul BLUETOOTH.

Împerecherea nu se poate realiza.

- Apropiati sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.
- Asigurați-vă că acest sistem nu este afectat de interferențele de la dispozitive LAN wireless, alte dispozitive wireless care folosesc banda de frecvență 2,4GHz sau un cuptor cu microunde. Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiații electromagnetice, mutați dispozitivul departe de acest sistem.
- Este posibil ca împerecherea să nu fie posibilă dacă mai sunt și alte dispozitive BLUETOOTH în jurul sistemului. În acest caz, opriți celelalte dispozitive BLUETOOTH.

Sistemul nu scoate sunetul provenit de la dispozitivele mobile BLUETOOTH conectate.

- Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH de pe unitatea principală este aprins (pagina 6).
- Apropiati sistemul și dispozitivul BLUETOOTH.
- Dacă în apropiere se află un dispozitiv care generează radiații electromagnetice, cum ar fi un dispozitiv LAN wireless, alte dispozitive BLUETOOTH sau un cuptor cu microunde, mutați dispozitivul departe de acest sistem.
- Îndepărtați toate obstacolele dintre acest sistem și dispozitivul BLUETOOTH sau mutați sistemul departe de obstacole.
- Repoziționați dispozitivul BLUETOOTH conectat.
- Comutați frecvența LAN wireless a routerelor LAN wireless sau a PC-urilor din apropiere la intervalul 5 GHz.
- Măriți volumul pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Sunetul nu este sincronizat cu imaginea.

- Când vizionați filme, este posibil ca sunetul să aibă o mică întârziere față de imagine.

Telecomandă

Telecomanda sistemului nu funcționează.

- Îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe unitatea principală (pagina 6).
- Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și sistem.
- Înlocuiți ambele baterii din telecomandă cu unele noi, dacă cele existente sunt descărcate.
- Asigurați-vă că apăsați butonul corect de pe telecomandă (pagina 11).

Telecomanda pentru televizor nu funcționează.

- Instalați unitatea principală astfel încât să nu blocheze senzorul telecomenzii de pe televizor.

Altele

Toate indicatoarele de pe unitatea principală clipeșc timp de 10 secunde, după care sistemul se oprește.


- Caracteristica de protecție este activată. Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) și efectuați următoarele verificări.
 - Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale unității principale nu sunt blocate și porniți sistemul după o perioadă de timp.

- Dacă sistemul folosește conexiunea USB, decuplați dispozitivul USB și porniți sistemul. Dacă sistemul funcționează corect, curentul dispozitivului USB conectat depășește curentul de ieșire maxim al sistemului 500 mA, sau dispozitivul USB prezintă o anomalie.

Senzorii televizorului nu funcționează coresponsător.


- Unitatea principală poate bloca unii senzori (cum ar fi senzorul de luminozitate), receptorul de telecomandă al televizorului sau emițătorul pentru ochelari 3D (transmisie cu infraroșii) al unui televizor 3D care acceptă sistemul pentru ochelari 3D cu infraroșii sau comunicația wireless. Îndepărtați unitatea principală de televizor la o distanță care să permită componentelor să funcționeze corect. În ceea ce privește amplasarea senzorilor și a receptorului de telecomandă, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu televizorul.

Sistemul nu funcționează coresponsător.


- Sistemul poate fi în modul demonstrativ. Pentru a revoca mod demonstrativ, resetați sistemul. Apăsați și țineți apăsat  (alimentare) și – de pe unitatea principală timp de cel puțin 5 secunde (pagina 31).

Reinițializarea sistemului

Dacă sistemul funcționează în continuare defectuos, reinițializați sistemul după cum urmează.

- 1 Apăsați și țineți apăsat  și – de pe unitatea principală timp de cel puțin 5 secunde.**

Toate indicatoarele de pe unitatea principală clipesc de 3 ori și setările revin la starea inițială.

- 2 Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea).**
- 3 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) și apăsați  pentru a porni sistemul.**
- 4 Legați sistemul la subwoofer (pagina 23).**

Sfat

Setările implicite sunt evidențiate pentru fiecare descriere a caracteristicilor.

Specificații

Boxă bară (SA-MT300, SA-MT301)

Secțiunea amplificator

PUTERE DE IEȘIRE (nominală)

Frontal stânga + Frontal dreapta:
20 W + 20 W (la 4 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)

PUTERE DE IEȘIRE (de referință)

Blocuri de boxe frontal stânga/frontal dreapta: 25 W (per canal la 4 ohmi, 1 kHz)

Intrări

USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

Secțiunea USB

Port ↓ (USB):

Tip A (pentru conectarea memoriei USB)

Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare

Specificație BLUETOOTH Versiunea 4.2

leșire

Specificație BLUETOOTH Clasă de putere 1

Rază de comunicare maximă

Rază vizuală aprox. 25 m¹⁾

Bandă de frecvență

Bandă 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulație

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profiluri BLUETOOTH compatibile²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control Profile)

Codecuri acceptate³⁾

SBC⁴⁾

Domeniu de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Raza efectivă va varia în funcție de factori cum ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea de recepție, sistemul de operare, aplicațiile software etc.
- 2) Profilurile BLUETOOTH standard indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
- 3) Codec: Compresia semnalelor audio și formatul de conversie
- 4) Abreviere pentru Subband Codec

Secțiunea blocului de boxe frontal stânga/frontal dreapta

Sistem de boxe

Sistem de boxe pentru toate intervalele, suspensie acustică

Boxă

40 mm × 100 mm tip conic

Generalități

Necesar de putere

19,5 V c.c. (folosind adaptorul c.a. furnizat conectat la o sursă de alimentare de 100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz)

Consum de energie

Pornit: 25 W

Mod standby: Cel mult 0,5 W

Dacă modul standby BLUETOOTH este activat: Cel mult 1,8 W*

Dacă modul standby BLUETOOTH este dezactivat: Cel mult 0,5 W

* Sistemul va intra automat în modul de economisire a energiei în cazul în care nu există informații de împerechere BLUETOOTH, chiar dacă modul standby BLUETOOTH este activat.

Dimensiuni* (aprox.) (l/i/a)

500 mm × 54 mm × 103 mm

* Fără a include porțiunea proeminentă

Greutate (aprox.)

1,4 kg

Modele de iPod/iPhone compatibile

Modelele de iPod/iPhone compatibile sunt următoarele. Înainte de a-l utiliza cu sistemul, actualizați dispozitivul iPod/iPhone cu cea mai recentă versiune software.

Tehnologia BLUETOOTH este compatibilă cu:

iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (a 6-a generație)/iPod touch
(a 5-a generație)

Subwoofer (SA-WMT300, SA-WMT301)

- PUTERE DE IEȘIRE (de referință)
50 W (la 4 ohmi, 100 Hz)
- Sistem de boxe
Sistem de boxe subwoofer,
Bass Reflex
- Boxă
120 mm, tip conic
- Necesar de putere
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
- Consum de energie
Pornit: 25 W
Mod standby: Cel mult 0,5 W
- Dimensiuni* (aprox.) (l/i/a)
95 mm × 383 mm × 365 mm
- * Fără a include porțiunea
proeminentă
- Greutate (aprox.)
4,9 kg

Secțiunea transmițător/ receptor wireless

- Bandă de frecvență
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
- Metodă de modulație
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Tipuri de fișiere redabile

| Codec | Extensie |
|-------------------------------------|----------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | .mp3 |
| WMA9 Standard | .wma |
| LPCM | .wav |

Note

- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade, în funcție de formatul fișierului, de codificarea fișierului sau de condițiile de înregistrare.
- Este posibil ca unele fișiere editate pe un PC să nu fie redade.
- Sistemul nu redă fișiere codificate, cum ar fi DRM și Lossless.
- Sistemul poate recunoaște următoarele fișiere sau foldere pe dispozitive USB:
 - căi de foldere cu lungimi de până la 128 de caractere
 - cel mult 200 de foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 - cel mult 200 fișiere audio/foldere în fiecare folder
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem.
- Sistemul poate recunoaște dispozitive din clasa de stocare în masă (MSC).

Formate audio de intrare acceptate

Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele.

- Dolby Digital
- Linear PCM 2ch

Cu privire la comunicarea BLUETOOTH

- Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate pe o rază de aproximativ 10 metri (distanță fără obstacole) unul față de celălalt. Raza de comunicare efectivă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Când o persoană, un obiect metalic, un perete sau un alt obstacol se află între dispozitivele cu o conexiune BLUETOOTH
 - Locații unde este instalată o rețea LAN wireless
 - În jurul cuptoarelor cu microunde în uz
 - Locații unde apar alte unde electromagnetice
- Dispozitivele BLUETOOTH și rețeaua LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) utilizează aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz). Când folosiți dispozitivul BLUETOOTH în apropierea unui dispozitiv cu funcție LAN wireless, pot apărea interferențe electromagnetice. Acest lucru se poate solda cu rate mai mici de transfer al datelor, zgomot sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele soluții:
 - Utilizați acest sistem la cel puțin 10 metri distanță de dispozitivul LAN wireless.
 - Întrerupeți alimentarea electrică a dispozitivului LAN wireless atunci când folosiți dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.
 - Instalați acest sistem și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de altul.
- Unele radio transmise de acest sistem pot afecta funcționarea unor dispozitive medicale. Deoarece această interferență poate determina o funcționare necorespunzătoare, întrerupeți întotdeauna alimentarea acestui sistem și a dispozitivului BLUETOOTH în următoarele locații:
 - În spitale, în trenuri, în avioane, la benzinării și în orice loc unde pot exista gaze inflamabile;
 - Lângă uși automate sau alarme de incendiu.
- Acest sistem acceptă funcții de securitate, în conformitate cu specificațiile BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune sigură în timpul comunicării cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Cu toate acestea, acest nivel de siguranță poate fi insuficient, în funcție de conținutul setărilor și de alți factori, așa că trebuie să aveți întotdeauna grijă atunci când comunicați prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
- Sony nu își asumă răspunderea în niciun fel pentru daunele sau alte pierderi provocate de scurgerile de informații în timpul comunicării prin intermediul tehnologiei BLUETOOTH.
- Comunicarea BLUETOOTH nu este garantată pentru toate dispozitivele BLUETOOTH care au același profil cu acest sistem.
- Dispozitivele BLUETOOTH conectate la acest sistem trebuie să fie în conformitate cu specificațiile BLUETOOTH prevăzute de Bluetooth SIG, Inc. și conformitatea trebuie să fie certificată. Cu toate acestea, chiar dacă un dispozitiv este conform specificațiilor BLUETOOTH, pot exista situații în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH fac imposibilă conectarea sau pot determina metode de control, afișaj sau operare diferite.

- Se poate produce zgomot sau redarea audio poate fi întreruptă în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest sistem, de mediul de comunicare sau de condițiile ambientale.

Dacă aveți orice fel de întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Măsuri de precauție

Cu privire la siguranță

- Dacă în sistem cad obiecte solide sau lichide, deconectați sistemul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de reutilizare.
- Nu vă urcați pe unitatea principală și pe subwoofer, deoarece puteți să cădeți și să vă accidentați sau puteți deteriora sistemul.

Cu privire la sursele de alimentare

- Înainte de a utiliza sistemul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este identică cu cea a sursei locale de alimentare electrică. Tensiunea de alimentare este indicată pe plăcuța de identificare de pe partea inferioară a unității principale.
- Dacă nu utilizați sistemul o perioadă mai îndelungată, deconectați-l de la priza de perete (de la rețea). Pentru a deconecta cablul de alimentare CA (de la rețea), apucați de ștecăr; nu trageți niciodată de cablu.
- Una dintre lamelele ștecărului este mai lată decât cealaltă din motive de securitate și nu va intra în priza de perete (de la rețea) decât într-un singur mod. Dacă nu puteți introduce complet ștecărul în priză, contactați furnizorul.
- Cablul de alimentare CA (de la rețea) trebuie înlocuit doar la un centru de service autorizat.

Cu privire la încălzire

Sistemul se încălzește în timpul funcționării, aceasta nefiind o defecțiune. Dacă utilizați în continuu acest sistem cu un volum ridicat, temperatura sistemului în părțile posterioară și inferioară crește considerabil. Nu atingeți sistemul, pentru a evita arsurile.

Cu privire la amplasare

- Amplasați sistemul într-un loc cu ventilație adecvată, pentru a preveni încălzirea excesivă și pentru a prelunge durata de utilizare a acestuia.
- Nu amplasați sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv sau la șocuri mecanice.
- Nu așezați nimic deasupra unității principale.
- Dacă sistemul este utilizat în combinație cu un televizor, un VCR sau un casetofon, pot apărea zgomete, iar calitatea imaginii poate avea de suferit. În acest caz, plasați sistemul la distanță de televizor, VCR sau casetofon.
- Aveți grijă atunci când amplasați sistemul pe o suprafață tratată special (cu ceară, ulei, lustruită etc.), deoarece suprafața se poate păta sau decolora.
- Aveți grijă să evitați posibilele accidentări provocate de colțurile unității principale și ale subwooferului.
- Atunci când instalați subwooferul sub o canapea, vă puteți simți rău din cauza vibrațiilor subwooferului. În acest caz, reglați volumul subwooferului sau instalați subwooferul în alt un loc.

Cu privire la funcționare

Înainte de a conecta alte echipamente, opriți sistemul și deconectați-l de la priză.

Dacă pe ecranul unui televizor din apropiere apar neregularități de culoare

Este posibil ca pe ecranele anumitor tipuri de televizoare să se observe neregularități de culoare.

- În cazul în care sunt observate neregularități de culoare...
Opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15-30 de minute.
- În cazul în care sunt observate din nou neregularități de culoare...
Amplasați sistemul la distanță mai mare de televizor.

Cu privire la curățare

Curățați sistemul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Drepturi de autor și mărci comerciale

Acest sistem încorporează Dolby* Digital.

* Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Marca și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor de drept ale acestora.

Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch și Retina sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.

„Made for iPod” și „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone și că respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv și nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare wireless.

Sigla „BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.

„ClearAudio+” este marcă comercială a Sony Corporation.

Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 și brevetele sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.

Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține o licență din partea Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al Microsoft.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor de drept ale acestora.



<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 0 1 0 2 1 * (1)